

Hörlinge invallningsföretag av år 1933

Registernummer

Verums socken

A Hörlinge 4³

B " 3²

Enligt Verums Maj:ds nädliga besök den 1 September 1934 fastställdt till efterrättelse vid arkivets utskrivning med tillägg enligt av lantbruksingenjörens i be-
tecknandet gjord förklaring.

Streckkarta den 21 december 1934
Så Kungl. lantbruksingenjörens signatur.
Albert Gustafsson






Förslag till dikning inom Hörlinge

i Verums socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Jennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Likheten, med den av Kungl. Maj:t
den 7/12 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes;

Jennart Holmström

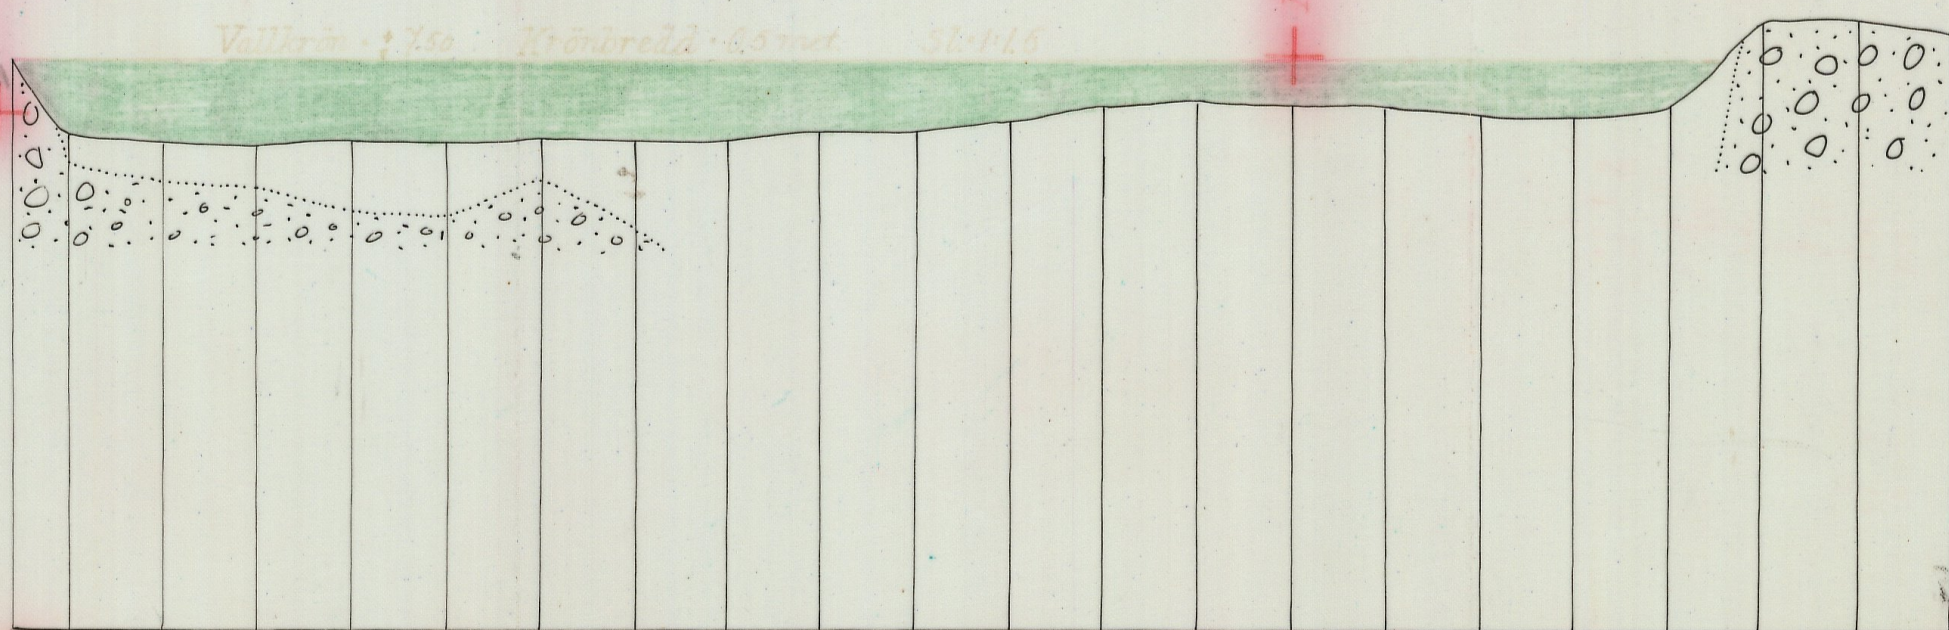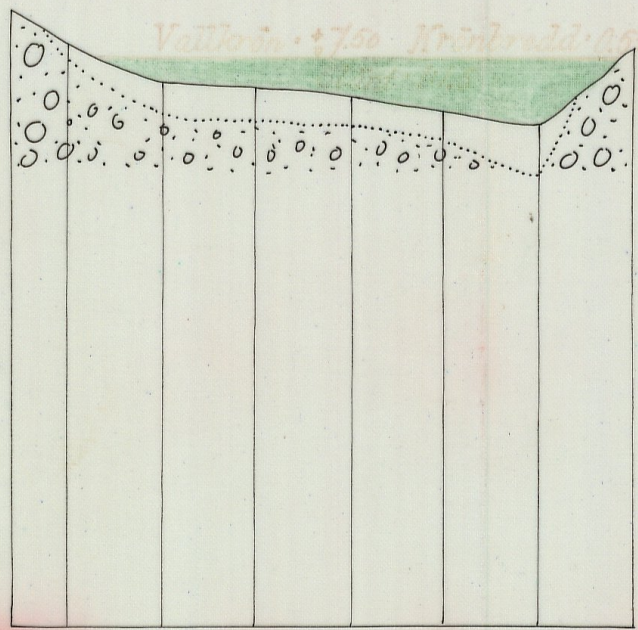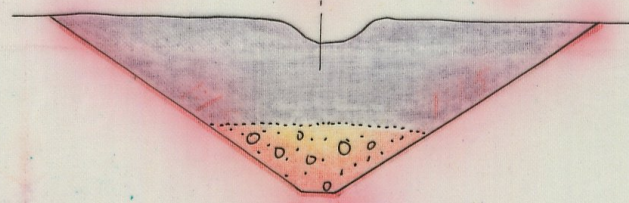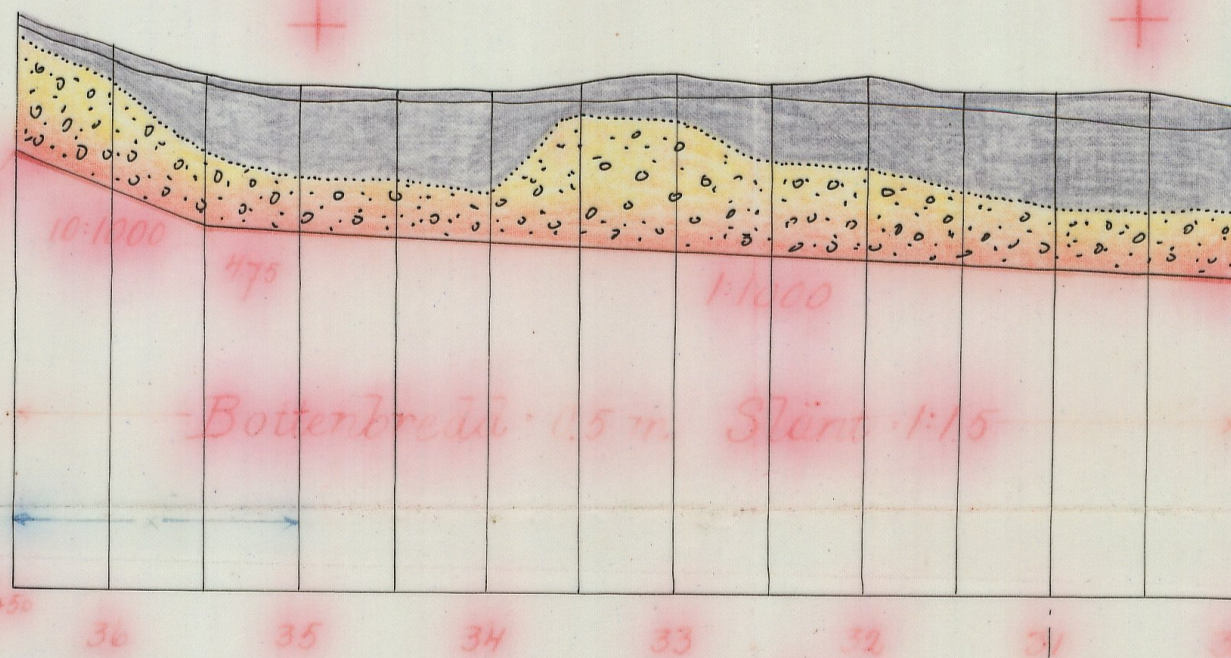

WINr001

2-6641

Höjd-och sektionsskala = 1:100

No 699 Kristianstad 2 ritet

Kopia.

Hörlinge invallningsföretag av år 1933


Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 7/12 1934 fastställda arbets-
planen bestrykes.

Samart Holmström

Pumpstation vid punkt **B**

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1934 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med viss
tillägg enligt av Lantbrukstyrethens å be-
hörighet gjord förklaring.

Hörselsten den 21 december 1934
På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar:
Albert Juhlin.

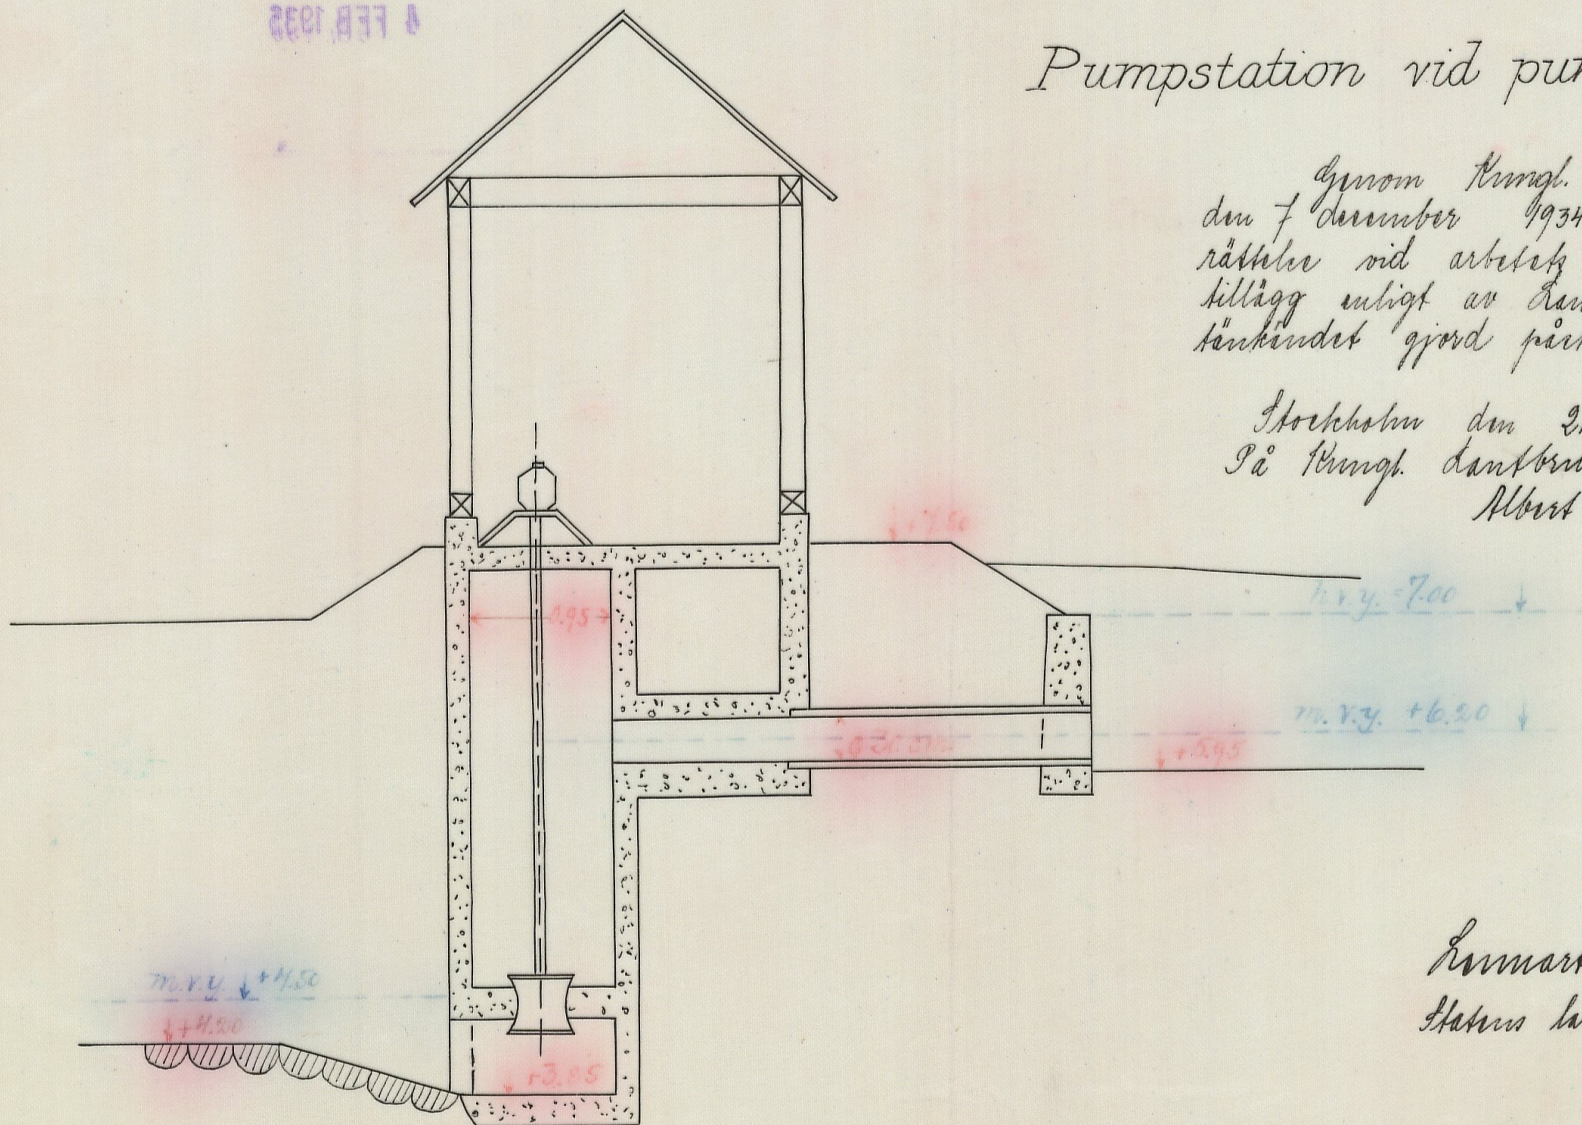

Samart Holmström
Statens lantbrukeringör.

STIL.Nr 002

Skala = 1:50.

L 2-0641 2

No 699 Kristianst 2 rite

L _____ 2*0641

3162

DIARIE Nr _____

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 FEB. 1935

Belänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Hörlinge

invallningsföretag

av år 1933.


Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 7 december
1934 fastsälld till efterrättelse vid arbetets
utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke
skall ingå utförandet av dikensträckan 35-36+50.

Höckstaden den 21 december 1934

På Kungl. Lantbrukstyreliets vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

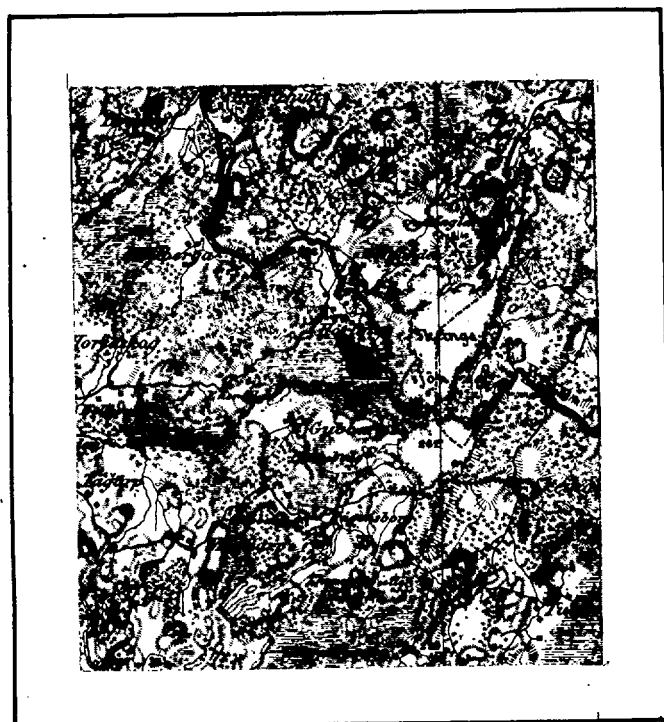

Skala 1:100000

för "Hörlinge invallningsföretag av år
1933", som avser torrläggning av vatten-
skadade marker till Hörlinge ² 3 och ³ 4 i
Verums socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 juli 1933 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av Holgeån och Verumsån.

vars höga vattenstånd dock ické tillåta någon rationell torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser byggandet av pumpstation, anläggandet av skyddsvallar samt dikning, allt i enlighet med bifogade ritningar.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom torrläggningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingälängd och utgör:

Åker	6.618 har
Äng	7.514 "
med ett förbättringsvärde av	18010.14 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	15100.- kr.
Syneförrättningen	233.44 "
Betänkandet	<u>69.81 "</u>
Summa	<u>15403.25 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda företag torde vara "Marklunda vattenavledningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.86.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 45.10 % av hela kostnaden eller 6946.87 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 8456.38 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6945 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 8455 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
B Diariebevis
C Ett häfte synhandlingar
D Ritningar i ett blad.

<u>Kostnadsrammandrag.</u>	
Grävningekostnader ent. synförhandlingar	11 886:75 ⁴
Svällningekostnader	15700:-
Kapitaliserad driftkostnad	303:25
	3600:-
Summa	<u>15790:-</u>
	<u>19683:25 kr.</u>

*) Huvudsaken vidtagen av Kungl. Lantbrukstyrelsen i samband med viss ändring i arbetsplanen och med stöd av från företagsställarna inkommit ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företagets bränsles till	
anläggningekostnad	12790 kronor
kapitaliserad driftkostnad	3600 "
Summa kronor	<u>15790 "</u>

Stockholm den 21 december 1934
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de "handa" av län från Stahns ar- dihundis länfönd till utförande av "Hörlinge nival- nig förlig av år 1933" för vilka län tillhör.					
<u>Christians län</u>					
<u>Värms mhus.</u>					
Hörlinge	32				Auson P. Hörlin
"	43				Ämne
					Christians län i nov. 1933.
					Lennart Holmström
					Stahns länbeskrivningen

coll.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17
juli 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Hörlinge invallningsföretag av år 1933" och avseende torrlägg-
ning av vattenskadade marker till Hörlinge ² 3 och ³ 4 i Verums
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 11 november
1933.

Ex officio:

Sven Nordlund *enl*

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 7/12 1934 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Totmörtes

D.N. 30513/

33

L 2*0641

3162

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 FEB. 1935

7 DEC. 1934

i und. ann.



ning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Hörlinge i Verums socken av Kristianstads län.

År 1933 den 17 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anton P. Hörlén i Hörlinge för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning m.m. för torrläggning av mark till Hörlinge i Verums socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig: Såsom ensam delägare och sökande: Anton P. Hörlén i Hörlinge. Såsom biträdande gode män: Karl Persson, Møllegården och Viktor Pettersson, Brogården, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade rättighet att uppföra invallning mot Helgeån och Verumsån för torrläggning av innanför till Hörlinge n:o 2 och 3 och 4³ hörande åker och äng.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det av honom

upprättade invallningsförslaget.

§ 5.

Sedan synemännen besiktigat invallningslägenheten och efter verkställda värderingar och beräkningar upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.2/ och kostnadsberäkning /bil.3/.

§ 6.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.4/.

§ 7.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.5/.

§ 8.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes protokollet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Karl Pehrsson

Victor S. Pettersson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed annehålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning genom invallning av vattensjuka marker till n:o 3² och 4³ Hörlinge i Verums socken av Kristianstads län. Hörlinge den 1 mars 1932.

Anton P. Hörnlén

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Trums socken.</u>					
<u>Hörlinge</u>	4 ³	A	16		<u>Anten P. Hörlin</u>
				1	åker, dyjoid på grus ö sand
				2	äng "
				3	åker "
				4	" "
				5	äng "
				6	" , hiselgru
				7	" "
				8	åker, dyjoid på hiselgru
				9	" "
				10	äng "
				11	" , dyjoid på grus
				12	" "
				13	" "
				14	åker, dyjoid på hiselgru
				15	äng "
					<u>Summa</u>
<u>Id</u>	32	B	12		<u>Anten P. Hörlin</u>
				16	åker, dyjoid på hiselgru
				17	äng "
				18	" , dyjoid på grus ö sand
				19	" "
				20	åker "
				21	äng "
				22	åker "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	79.3							560	444	08	1400	1110	20	840	666	12
		14.4						90	12	96	150	21	60	60	8	64
1	05.2							280	294	56	1400	1472	80	1120	1178	24
	89.0							200	178	-	1000	890	-	800	712	-
		12.0						90	10	80	150	18	-	60	7	20
		19.0						75	14	25	150	28	50	75	14	25
		12.0						75	9	-	150	18	-	75	9	-
	47.5							540	256	50	1800	855	-	1260	598	50
	38.0							540	205	20	1800	684	-	1260	478	80
		23.6						60	14	16	600	141	60	540	127	44
		146.5						360	527	40	1800	2637	-	1440	2109	60
		46.4						360	167	04	1800	835	20	1440	668	16
		55.1						360	198	36	1800	991	80	1440	793	44
	36.0							360	129	60	1800	648	-	1440	518	40
		01.8						360	6	48	1800	32	40	1440	25	92
3	95.0	3	30.8						2468	39		10384	10		7915	71
	✓		✓												✓	
	09.0							360	32	40	1800	162	-	1440	129	60
		62.5						360	225	-	1800	1125	-	1440	900	-
		267.5						90	240	75	1800	4815	-	1710	4574	25
		73.4						90	66	06	1800	1321	20	1710	1255	14
1	64.2							300	492	60	1500	2463	-	1200	1970	40
		17.2						140	24	08	1400	240	80	1260	216	72
	93.6							280	262	08	1400	1310	40	1120	1048	32
2	66.8	4	20.6						1342	97		11437	40		10094	43
	✓		✓												✓	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Sammandrag.</u>					<u>Värms socken</u>
Anton P. Holm		1/6	A	43	Holminge
<u>Summa</u>		1/2	B	32	"

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 950		3 308							24 68 39			10384 10			7915 71 ✓	
2 668		4 206							1342 97			11437 40			10094 43 ✓	
6 618		7 514							3811 36			21821 50			18010 14 ✓	
Hörlinge den 17 juli 1933 Lennart Holmström Stakus landbeskrivning Hack Pelsson Wict. J. Pelsson																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ågöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Storlinge installationsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Pumpstationen vid punkt B (Priserna här är alla efter regiona anbud)						
		Pumphuset, gjutning av pump- kammaren samt klövs byggnad Sedanma utförs i ett med de arbetstidningar som redan kända pumpstationen föreskrivs			500	-		
		Installation pump och Finslyftans propellerkusthjul och A med en kapacitet av 1800 minuter för en största lyft höjd av 2.5 m. vid cirka 1450 var/minut			750	-		
		Elektrisk motor, minst 2.5 HK Lufas 50 mm varv och 220 volt samt 1450 minuter			180	-		
		ca 2000 m högspänningsledning från närmaste kraftverk, transformator, automatisk igångsättningsan- ordning samt installation m. m.			2000	-	3430	-
		För oförutsedda fall, arbete till- kommer m. m. Tilläggs ca 10%					340	-
		<u>Priserna kronor</u>					<u>3770</u>	-

1	2	3	4	5	6	7
1+20-10+30	910	Skuddsvallen, skårkan A-B-C Uppläggs till en kantenhöjd av +7.50, en kantenbudd av 0.50 med samt en skant i båggen ridos av 1:1.5. Vid uppläggning av vallen skall först grästron och matjord bortlagas där efter skall skalkslurven väl packas i ridan skall yfhuset helt belädas med grästron vilken skola pinnas fast så att de fort få rotfäst, skalkslurven m.³ 1500 2.70 För oförskeddade fall, arbetsk till- nytt m. m. tillägges ca 10% 410 Summa kronor 4460				
20-22+80	280	Skuddsvallen, skårkan D-E Uppläggning av vall i enl med anvisning, skalkslurven m.³ 220 2.70 För oförskeddade fall, arbetsk till- nytt m. m. tillägges ca 10% 56 Summa kronor 650				
30-36+50	650	Silverskårkan B-F Beläggning av dyjord m.³ 3450 0.80 2760 " " grus i mud " 1700 1.70 2890 För oförskeddade fall, arbetsk till- nytt m. m. tillägges ca 10% 570 Summa kronor 6220				
		Sammandrag Pumpstämnen vid B 2770 Skuddsvallen A-B-C 4460 " D-E 650 Silverskårkan B-F 6220 Summa kronor 15100				
		Hörlinge den 17 juli 1933 Lennart Holmström				3,600

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark till Hörlinge n:o 3² och 4³ i Verums socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget avser torrläggning av åker och äng genom dikning och invallning. Synemännen hava funnit laga hinder ej förefinnas vare sig mot syneförrättningens hållande eller företagets utförande på sätt i detta utlåtande bestämmes.

2:o. Sökande till företaget är Anton P. Hörnlén för Hörlinge n:o 3² och 4³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och omfattar syneförrättningen dels invallning mot Helgeån och Verumsån dels dikessträcken F-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av invallningen och dikningen och som genom företagets utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över medelvattenståndet i Helgeån och Verumsån med tillägg för behöfelig avstånd mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögon, samt för fall åt sidorna, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär företagets möjlighet att erhålla understöd av statsmedel är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden

genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas.

För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet och användning men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0 anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste diknings- och invallningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden och sättnings,

dikningens ändamål m.m.

Invallningen.

Invallningsområdet är beroende av vattenståndet i Helgeån vid dennas utflöde i Skeingesjön.

Enligt verkställda observationer är å denna plats

Absoluta högvattenståndet + 7

Medelvattenståndet + 6.20

meter över använt jämförelseplan. I anledning härav har vallens krönhöjd bestämts till + 7.5 meter. När vallen icke är utsatt för vågsväll och dess höjd över marken ej överstiger 1.0 meter har sidolutningen kunnat inskränkas till 1:1.5 och krönbredden till 0.5 meter. Vallen är belägen dels på kiselgur, dels på svämjord av omkring lika delar dyjord, sand och lera och välken svämjord är anmärkningsvärt fast och ogenomsläpplig. Beträffande vallens anläggning hänvisas för övrigt till kostnadsberäkningen.

Dikning.

Företaget omfattar jämväl upptagandet av dikessträckan B-F, som skall tjäna dels som torrlägningskanal dels som tilllopp till och magasin för den vid punkt B anbrakta pumpen.

Dimensionerna å kanalen angivas å profil- och sektionsritningarna. Det av kanalen upptagna materialet användes för bygandet av skyddsvallen.

Pumpkapacitet.

30
2

Nederbördsområdet i punkt 15 är högst 30 hektar. Maximiavrinningen i denna trakt torde aldrig överstiga 1 sekundliter pr hektar varför $Q_{\max} = 30.1 = 30$ sekundliter / ≈ 1800 minutliter/

Motorstorlek.

Högsta vattenytan i Helgeån är + 7.00. Om man tillåter ett vattenstånd innanför skyddsvallen av + 4.50 eller 0.3 meter över den i punkt B belägna bottensulan å höjden + 4.20- blir största förekommande lyfthöjden $7.00 - 4.50 = 2.50$ meter.

Antager man en verkningsgrad hos pumpen av 0.65 blir motorns behövlige hästkraftantal $N = \frac{30 \cdot 2.5}{75 \cdot 0.65} = 1.55$ HK.

Motorstorleken bestämmes emellertid till 2.5 HK.

Driftskostnad.

Enligt meddelanden från Statens Meteorologiska-Hydrografiska anstalt beräknas den normala medelnederbörden för Kristianstads län utgöra 663/ m/m pr år. Enligt uppmätningarna vid dess station n:o 1500 Osby, belägen c:a 1 mil öster om invallningsområdet, var årsnederbörden därstädes

år 1925 = 669 m/m

" 1927 = 852 "

" 1928 = 760 "

" 1929 = 624 " eller i medeltal 730 m/m under dessa år.

Nederbördsområdet är 30 hektar, varför årliga vattenmängden blir $Q = 30 \cdot 1000 \cdot 0.73 = 219000 \text{ m}^3/\text{år}$. Av denna vattenmängd avdunstar så mycket, att troligen högst 80-82 % framkommer till pumpen. Antager man att 15 % försvinner och att återstoden skall lyftas 2.5 meter i punkt B, blir erforderliga energibehovet

$$\frac{219000 \cdot 0.85 \cdot 1000 \cdot 2.5 \cdot 0.736}{75} = 4566880 \text{ kw/år}$$

$$= \frac{4566880}{365 \cdot 24} \text{ kwt/år}$$

$$= \text{runt } 550 \text{ kwt/år}$$

Strömpriset är 12 öre pr kwt. Driftskostnaden belöper sig
alltså till 550 kwt á 12 öre = 66.-✓

Olja, skötsel m.m. förslagsvis = 150.-✓

Summa kronor 216.-✓

Den av invallningen beroende arealen utgör 14.132 hektar.

Driftskostnaden uppgår alltså till cirka 15.30 kronor pr hektar.

Kapitaliserad efter 6 % utgör driftskostnaden, 216 kronor, ränta
á 3600 kronor.

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna
samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget berör ej allmän väg och medför ej brobyggnad.

7:o. Inga ersättningar skola utgivas.

8:o. Enär företaget uteslutande berör sökandens mark skola samt-
liga med företaget förenade kostnader av densamma gäldas.

9:o. Företaget skall benämnas "ⁿHörlige invallningsföretag av
år 1933".

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall till länsstyrelsen i Kristian-
stads län hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 stadgad av-
gift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-
skrifterna i åberopade lag bestämma till aderton /18/ kronor
1 öre.

Det skall vidare här fastställas, att invallningen ej är av
den beskaffenhet, att den skall ~~skall~~ underställas vattendomstolen
till prövning.

11:o. Synekostnaderna skola gäldas av sökanden vid förrättingens

avslutande.

12:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hörlinge den 17 juli 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Karl Pehrsson

Wictor S. Pettersson

ARVODESRÄKNING

Bl. 5.

för laga syneförrättning angående *Hörlinge mättningsförelägg* av år 1933

Vrumm

socken och

Vrislands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	3	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		äng och odlingsmark, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		>15						
		10—15 m.						
		<10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket						
		bladet						
		övriga						
		regalark						
		blad						
		Överföres					1	50

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				1 50
Mar 27-28		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		24 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 64 ar,	st.	22 0,07	1 54	
			har	14 102 0,06	84	2 38
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagars	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	22 0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	22 0,12	2 64	7 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	135 3 -	4 05	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.65 3.50	2 27	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3 0.25	75	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	13 07
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagars		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	50 0,03	1 50	2 50
		Överföres				58 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15 10	19 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km. 1,35		0,50	67	
		c) Uppritning av tvärsektioner st. 2		0,25	50	
		d) Kostnadsberäkning km. 1,35		3,00	4 05	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		11 22
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		30
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 7		3,00		21 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar /		12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar /		12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				134 03
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan bladet			7 -	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 64 ar ägofigurer st. 22		0.10	2 20	
		har 14.132 ar ägofigurer har 14.132		0.08	1 13	
		Överföres			10 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			83	
		3) insättning av höjdlägestal st.	30	0,02	60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	16 01
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”	1 35	5.-	6 75	
		ändring av befintligt avlopp ”	0 65	6.-	3 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			75	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				38 41
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				26 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				25 -
		Summa kronor				61 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				134 13
		Lösen för kopior och avskrifter				38 41
		Övriga förrättningskostnader				61 -
		Summa kronor				233 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vasla Toringe* häradsrätt.

Hörlinge den *17 juli* 19*33*.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

ett

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:
Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor vidimöras. den 19.....

Samuel Holmström

283

L. 2-0641

3162

DIARIE Nr

KONTRAKT

4 FEB. 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

7 december 1934

för

"Hörlinge invallningsföretag av år 1933" i Verums socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sextusenettundra (6.100)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusennittio (6.090)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens

lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~... som av~~

~~vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~för företaget,~~

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ~~för egen del samt å~~

~~vederbörande intressenter i företaget vägnar åtag~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockinge den *10 jan.* 19*35*.

Lut. B. Olsson

Att *Lantbrukaren Anton Storlin*
i *Stockinge*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thorvald Olafsson
Adress *Höfsgården Verum*

Karl S. Nilsson
Adress *Verum*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 mars 1935.

Carl Strömberg

W. L. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet lästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 837'

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 MRS 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

3880

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1935

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Hörtinge invallning*
företag av år 1933
i *Ferums* socken av *Kristianstad* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *6090* kronor, beviljat den *7 dec.* 19*34*

Beräknad kostnad *15.790* *16.670*

Arbetet påbörjades den *15 maj* 19*34*

Anmälan avser *15/5 - 3/12* månad 19*34*
därmed

Antal ~~under månaden~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *600*

av annan arbetskraft
Summa dagsverken *600*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *290* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.
tiden

Antal vid torrlägningsföretaget under ~~månaden~~ sysselsatta arbetare *5*

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hörtinge den *11 feb.* 19*35*
Ant. Hörten

Postadress *Ferum*

15.2.35

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET

DEN 15 JAN. 1936

DIARIE Nr

713

LANTBRUKSSTYRELSEN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JAN. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Hörlinge invallnings-

företag av år 1933

Förum

socken av Kristianstad

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 6090 kronor, beviljat den 7 dec. 1934

Beräknad kostnad 15790 kronor 16670:-

Arbetet påbörjades den 15 maj 1934

Anmälan avser 1/1 - 31/12 månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

310

av annan arbetskraft

28

Summa dagsverken

338

Av dessa dagsverken äro ett antal av 35 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hörlinge den 7 januari 1936
Ant. P. Hörlén
lantbr.

Postadress

Förum

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Hörlinge invall-
*ningsföretag av år 1933.*i *Perums* socken av *Kristianstads* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *6090* kronor, beviljat den *7 dec* 19 *34*Beräknad kostnad *15790 kr. 16.670:-*Arbetet påbörjades den *15 maj* 19 *34*Anmälan avser *1/1 - 1/7* månad 19 *36*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *237*av annan arbetskraft *90*Summa dagsverken *327*Av dessa dagsverken äro ~~ett antal av~~ *inga* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *3*Arbetet avslutades den *—* 19 *—*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras

Hörlinge den *2 juli* 19 *36**Lut. P. Köstén*
Perum

Postadress

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1936

LANTBRUKSSTYRELSEN MARIE KÖP 14313

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

*Hörlinge invacc-
ningsföretag av år 1936*

i *Verums* socken av *Kristianstad* län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag *6090* kronor, beviljat den *7 dec.* 19 *34*

Beräknad kostnad *+5790* 16.6.70:-

Arbetet påbörjades den *15 maj* 19 *34*

Anmälan avser *juli* månad 19 *36*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

av annan arbetskraft

Summa dagsverken

Av dessa dagsverken äro ett antal av *—* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *4*

Arbetet avslutades den *—* 19 *—*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hörlinge den *4 aug* 19 *36*

Ant. J. K. Österlän
Verum

Postadress: *—*

E. W.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr 21719

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 NOV. 1936

FÖRETAGET
FÖRETAGET
DEN 15 DEC. 1936
LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Hörlinge invall-

ningsföretag av år 1933

i Perum

socken av

Kristianstads

län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag

6090

kronor, beviljat den

7 dec.

19

34

Beräknad kostnad

~~15740~~

16.670:-

Arbetet påbörjades den

15 maj

19

34

Anmälan avser

1/8 - 4/11

månad 19

36

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

112

av annan arbetskraft

46

Summa dagsverken

158

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare

4

Arbetet avslutades den

4 nov

19

36

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Hörlinge den 8 nov 1936
Huf. P. Hörlein

Postadress:

Perum

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Uppgjft å de i hände av län från Slåhus av- delt utgående av "Hörlinge in- nigst förelag av år 1933" för vilka län till- härskades län. <u>Uppgjft m. m.</u> <u>Hörlinge</u>	32 ✓ $\frac{1}{2}$ 43 ✓ $\frac{1}{6}$	0 0			
Härskades i nov. 1933. Uppgjft m. m. Slåhus län tillhärskades					

[illegible]

1935 den 22 mars.

Uppgift juldikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hörlinge invallningsföretag av år 1933" i Verums socken av Kristianstads län.

Lån 6.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Antal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	-------	---------------------	-------

Verum socken.

Hörlinge	1/2	2 3	Anton P. Hörlin ^e
"	1/6	3 4	Dessame

Stockholm den 22 mars 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

P. M.

D. Nr 11185/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Hörlinge invallningsföretag av år 1933" i Verums socken
av

Kristianstads län

Arb. plan: 7 december 1934

Kontrakt: 22 mars 1935

Fullbordas: 1 september 1936

Lån: 6.100 kr.

Statsbidrag: 6.090 kr.

Beräkn. kostnad: 16.670 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 22/3 35
av lån: 2.500 kr.
av statsbidrag: 2.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. L. Holmström den 23/6 1936

10.803:25 kr. = c:a 82 %.

0.76 · 6'100 = 4'600
2'500
3'100

0.76 · 6'090 =

Ördf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Anton P. Hörlin, Hörlinge, Verum.

av lån 2'100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'100 kr.

Stockholm den 10 7 1936

836
34

DIARIE Nr 3168
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1935

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hörlinge invallningsföretag av år 1933 i

Verums socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 6.100 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,

ägnade att motverka arbetslösheten, 6.090 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökanden.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ensam delägare: lantbrukaren Anton P. Hörlén, Hörlinge pr
Verum.

Besiktning verkställd av undertecknad.

Därvid befanns, att vallarna utförts till ungefär hälften
och för en kostnad av omkring 4000 kronor.

Kristianstad den 1 februari 1935.

Samuel Comenius

statens lantbruksingenjör.

4000
15 100
11 100
1900



836/34

DIARIE Nr 11185
KLANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1936B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Hörlinge invallningsföretag av år 1933" i Verums socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag
ägnade att motverka arbetslösheten 6090.-

Lån från statens avdikningslånefond 6100.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 mars 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande:

Lantbrukaren Anton P. Hörlén,

Hörlinge pr Verum.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits: att pumpstationen med utrustning var färdig och under drift; att schaktning av öppna dikessträckan B-F var företagen fram till p. 35 samt att vallsträckorna A-B-C och D-E voro upplagda och tarva endast några obetydliga justeringar innan de bliva i enlighet med förslaget.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 10500.-

Härtill kommer förrättningskostnader och betänkande 303.25

Summa kronor 10803.25

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av beviljade medel utbetales ytterligare 6000.- kronor.

Kristianstad den 23 juni 1936.

Gunnar Cronström
Statens lantbruksingenjör

13'070

82%



DIARIE Nr 22285
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1936

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hörlinge invallningsföretag av år 1933 i
Verums socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 7 december 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägnings-
företag 6090:-

Lån från statens avdikningslånefond 6100:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 mars 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton P. Hörlin


Hörlinge pr Verum.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Anders-
son.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
dess godkännande.

Kristianstad den 10 november 1936.


Statens lantbruksingenjör.



DIARIE Nr 22285

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
KONTROLLBEVIS n:r 2. 19 NOV. 1936

Sedan arbetet med "Hörlinge invallningsföretag av år 1933" anmälts färdigt för avsyning har besiktning och kontrollavvägning företagits.

Därvid befanns arbetet vara så utfört att företaget i sin helhet kan förordas till godkännande.

Kristianstad den 10 nov. 1936.

Anders Fredriksson

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

I anledning av förestående kontrollbevis förklaras "Hörlinge dikningsföretag av år 1933" härmed avsynat och godkänt.

Kristianstad den 10 nov. 1936.

Emart Jonsson

Statens lantbruksingenjör.

