

Annart Johansson

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Örum


i Hörups socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Annart Johansson

Statens lantbruksingenjör.

Grunn Kungl. Maj:ts iordiga brev
den 13 juli 1934 förskild till
upprättelse vid arbetets utfrående.

Höckholms den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens fögnas
Albert Smith.

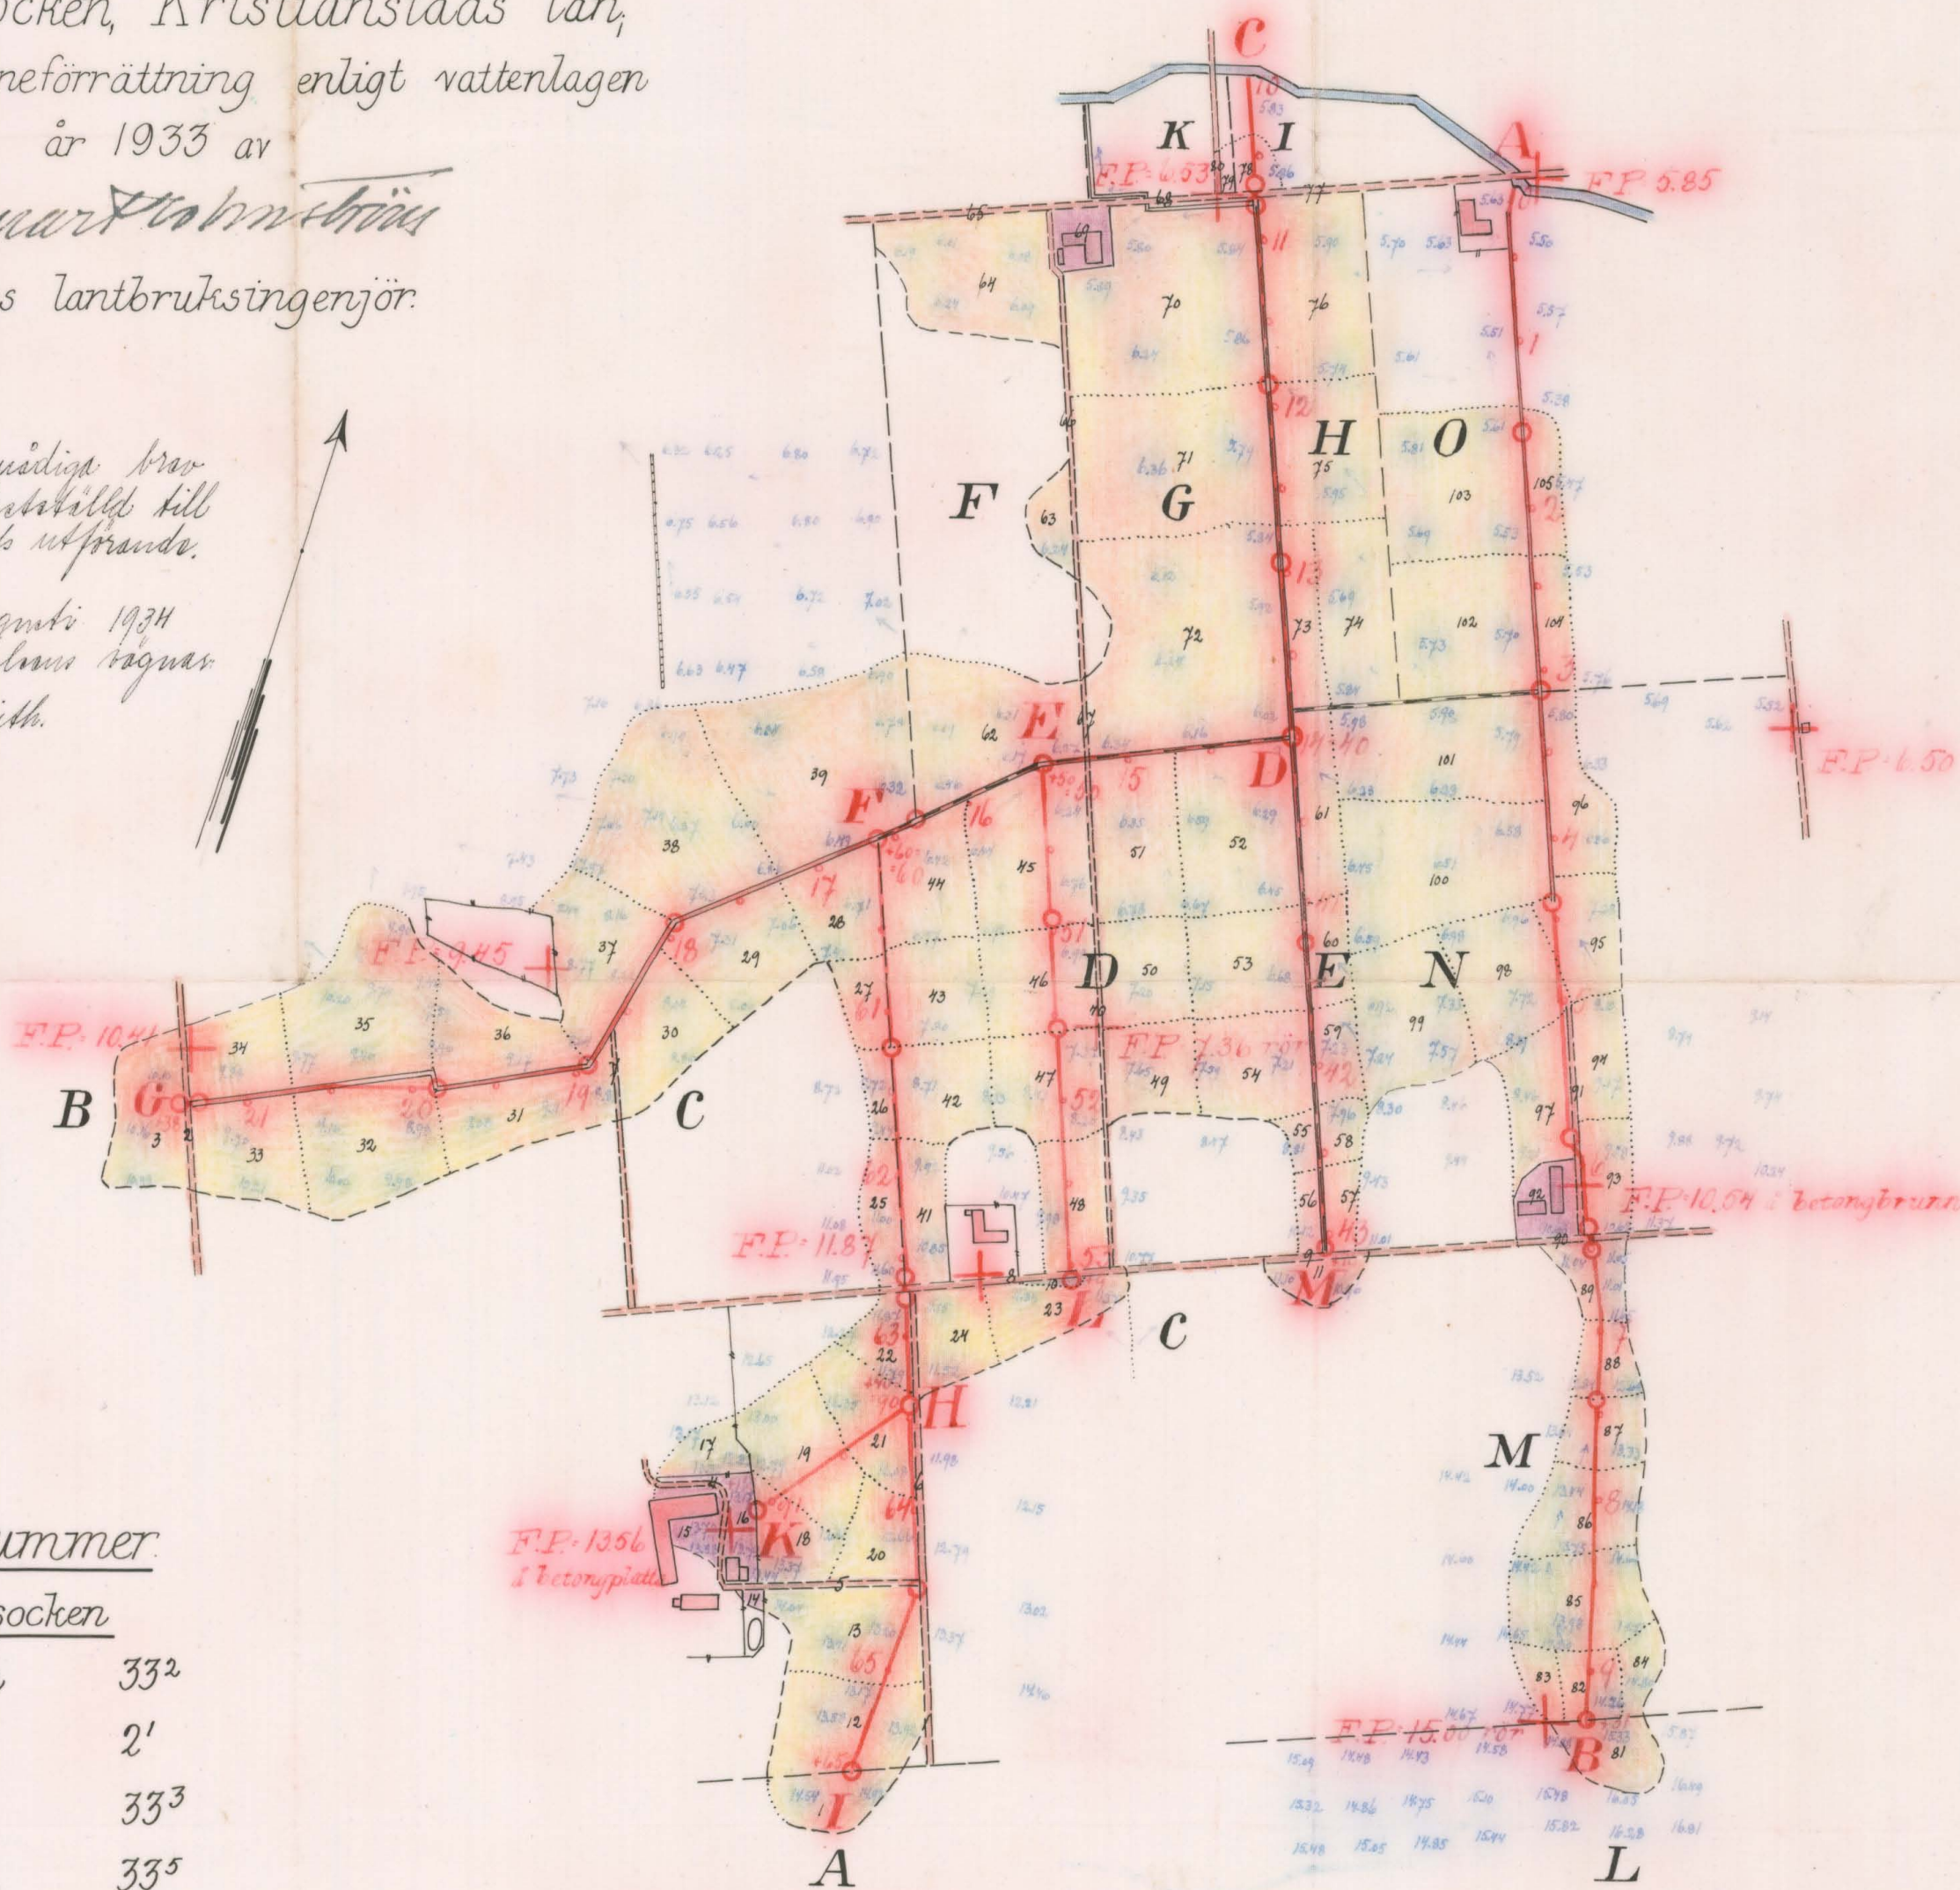


Registernummer

Hörups socken

A	Örum	33 ²		
B	"	2'		
C	"	33 ³		
D	"	33 ⁵		
E	"	33 ⁴		
F	"	33 ⁶		
G	"	33 ⁷	L	Örum 33 ²
H	"	33 ⁸	M	" 33 ³
I	"	4 ¹⁰	N	" 33 ⁴
K	"	4 ⁸	O	" 33 ¹⁰

Skala 1:4000



3111.Nr001

2-0644

No 628 Kristianstad 2 pite

Johanneslust-Eriksfält's dikningsföretag^{10II} av år 1933







Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 juli 1934 fastställt till
förmått till utarbetat utförande.

Sträckan den 3 augusti 1934
På Kungl. Landtjänststyrelsens vägnar
Albert Smith

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 3/7 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkas:

Signerat: Albert Smith

Blad 2

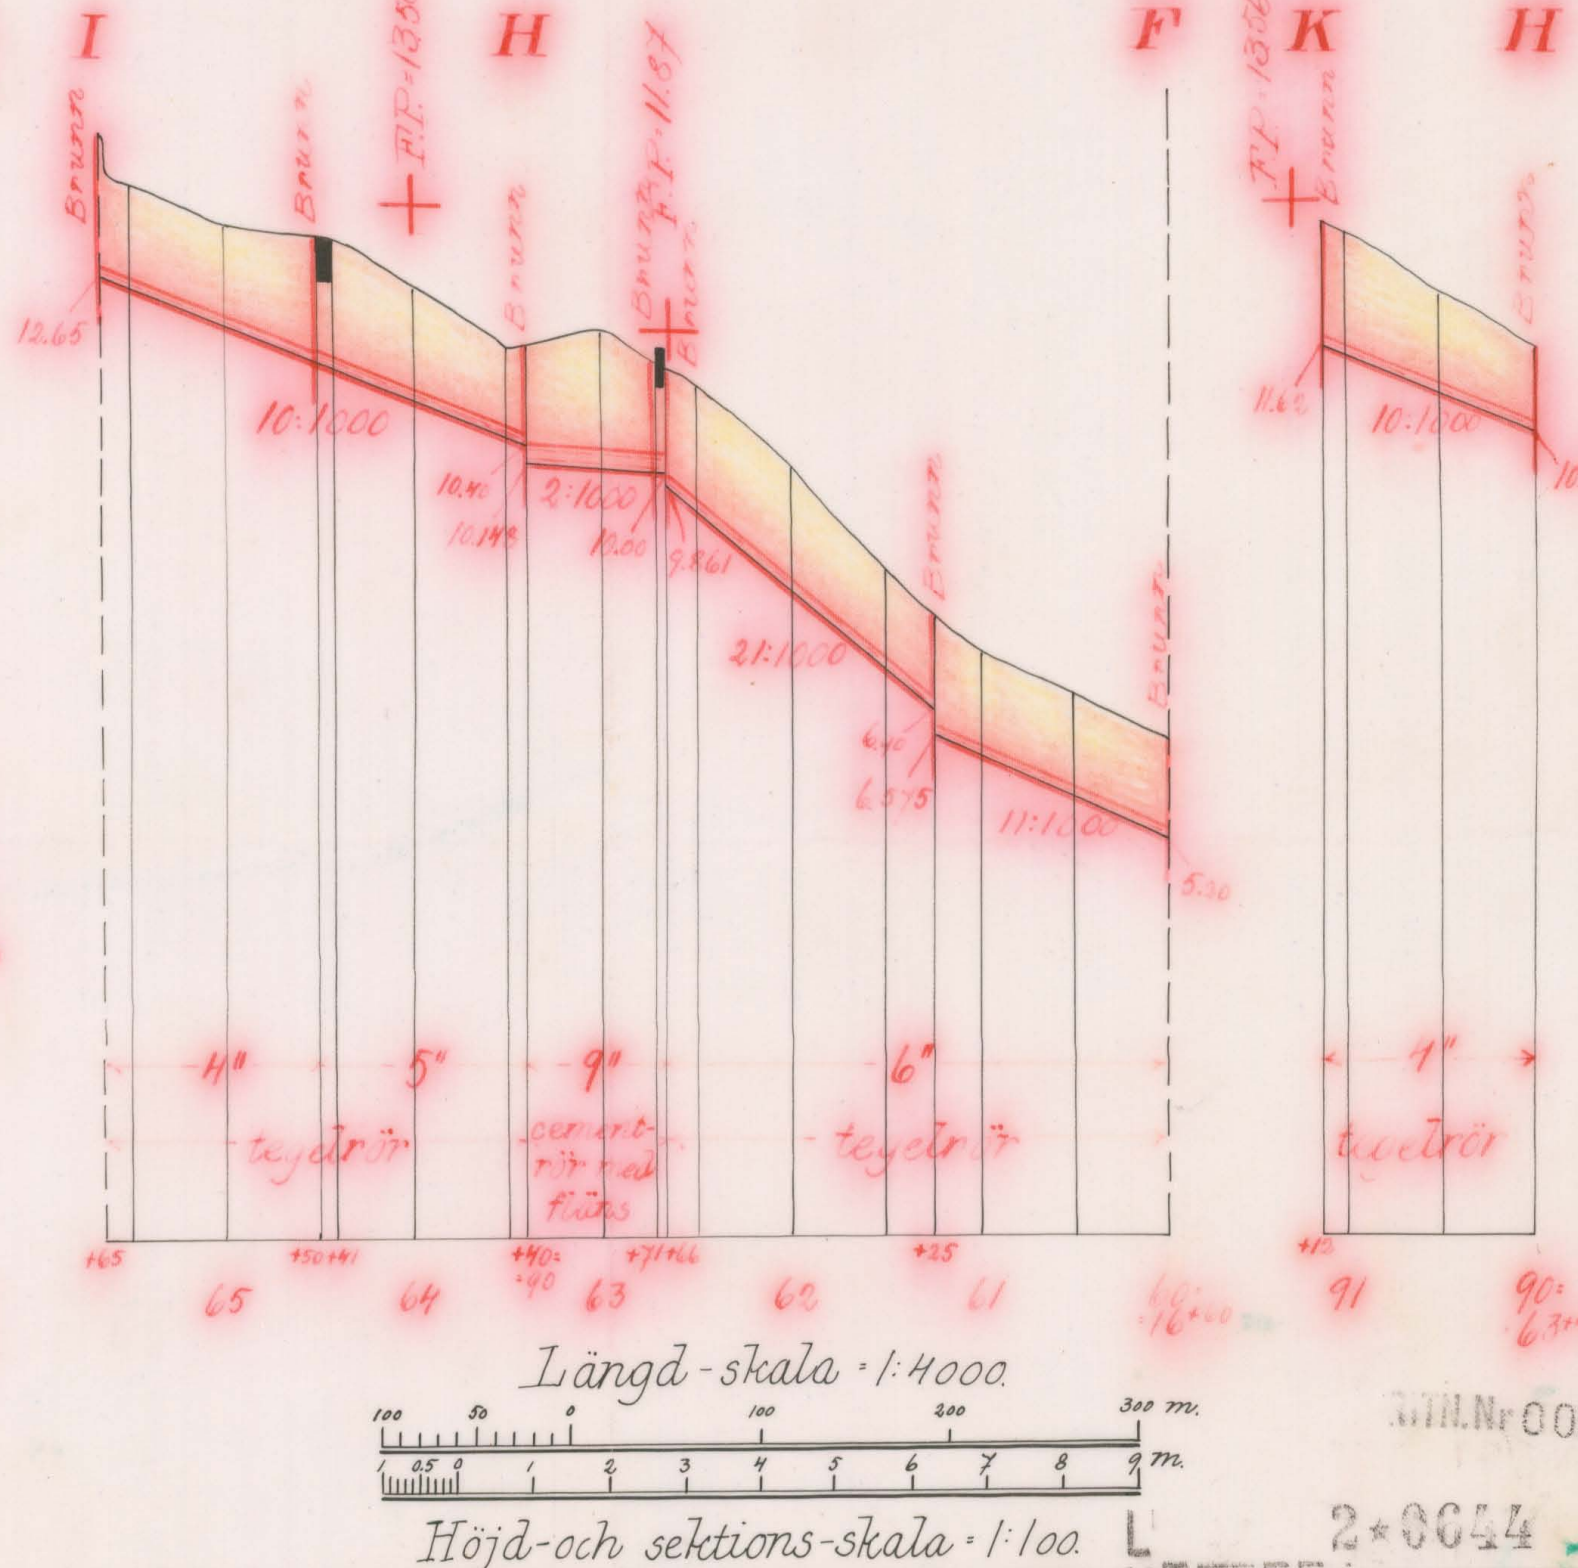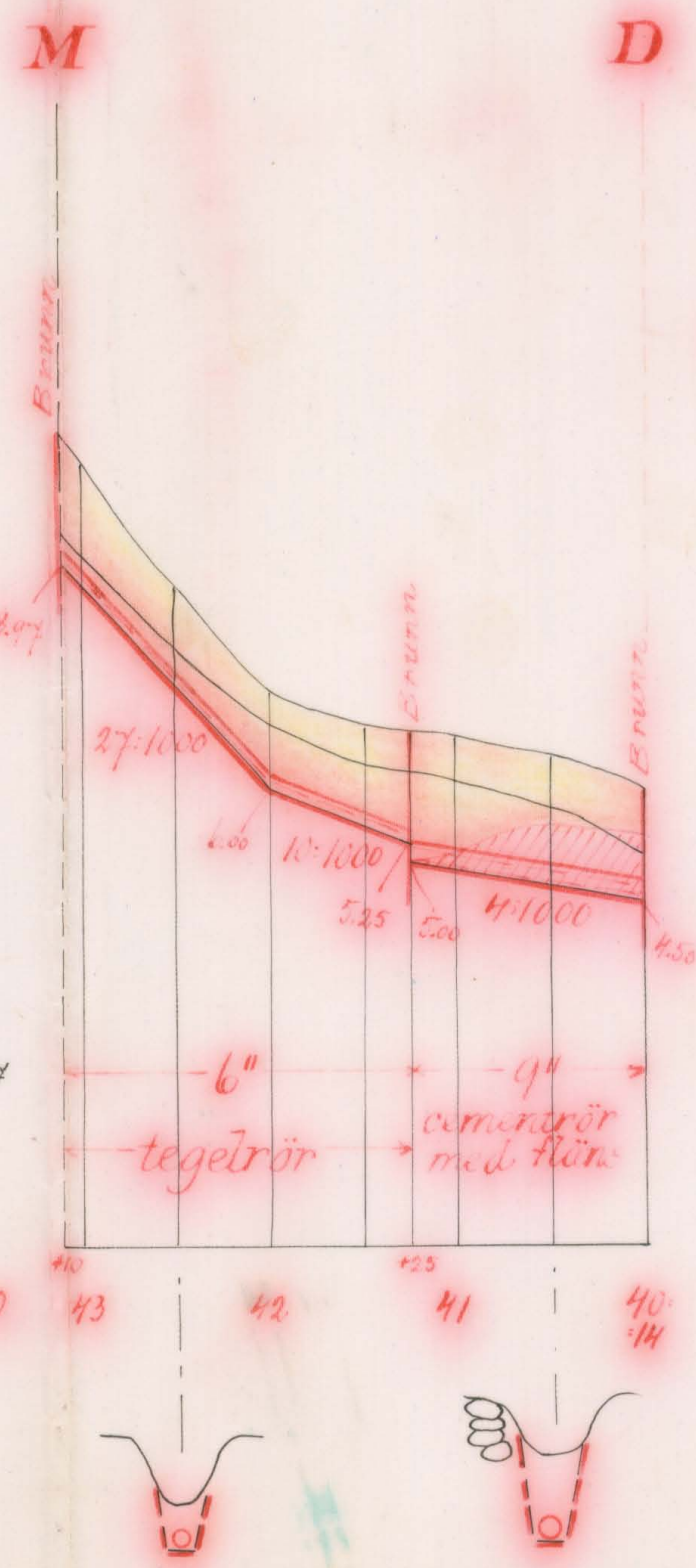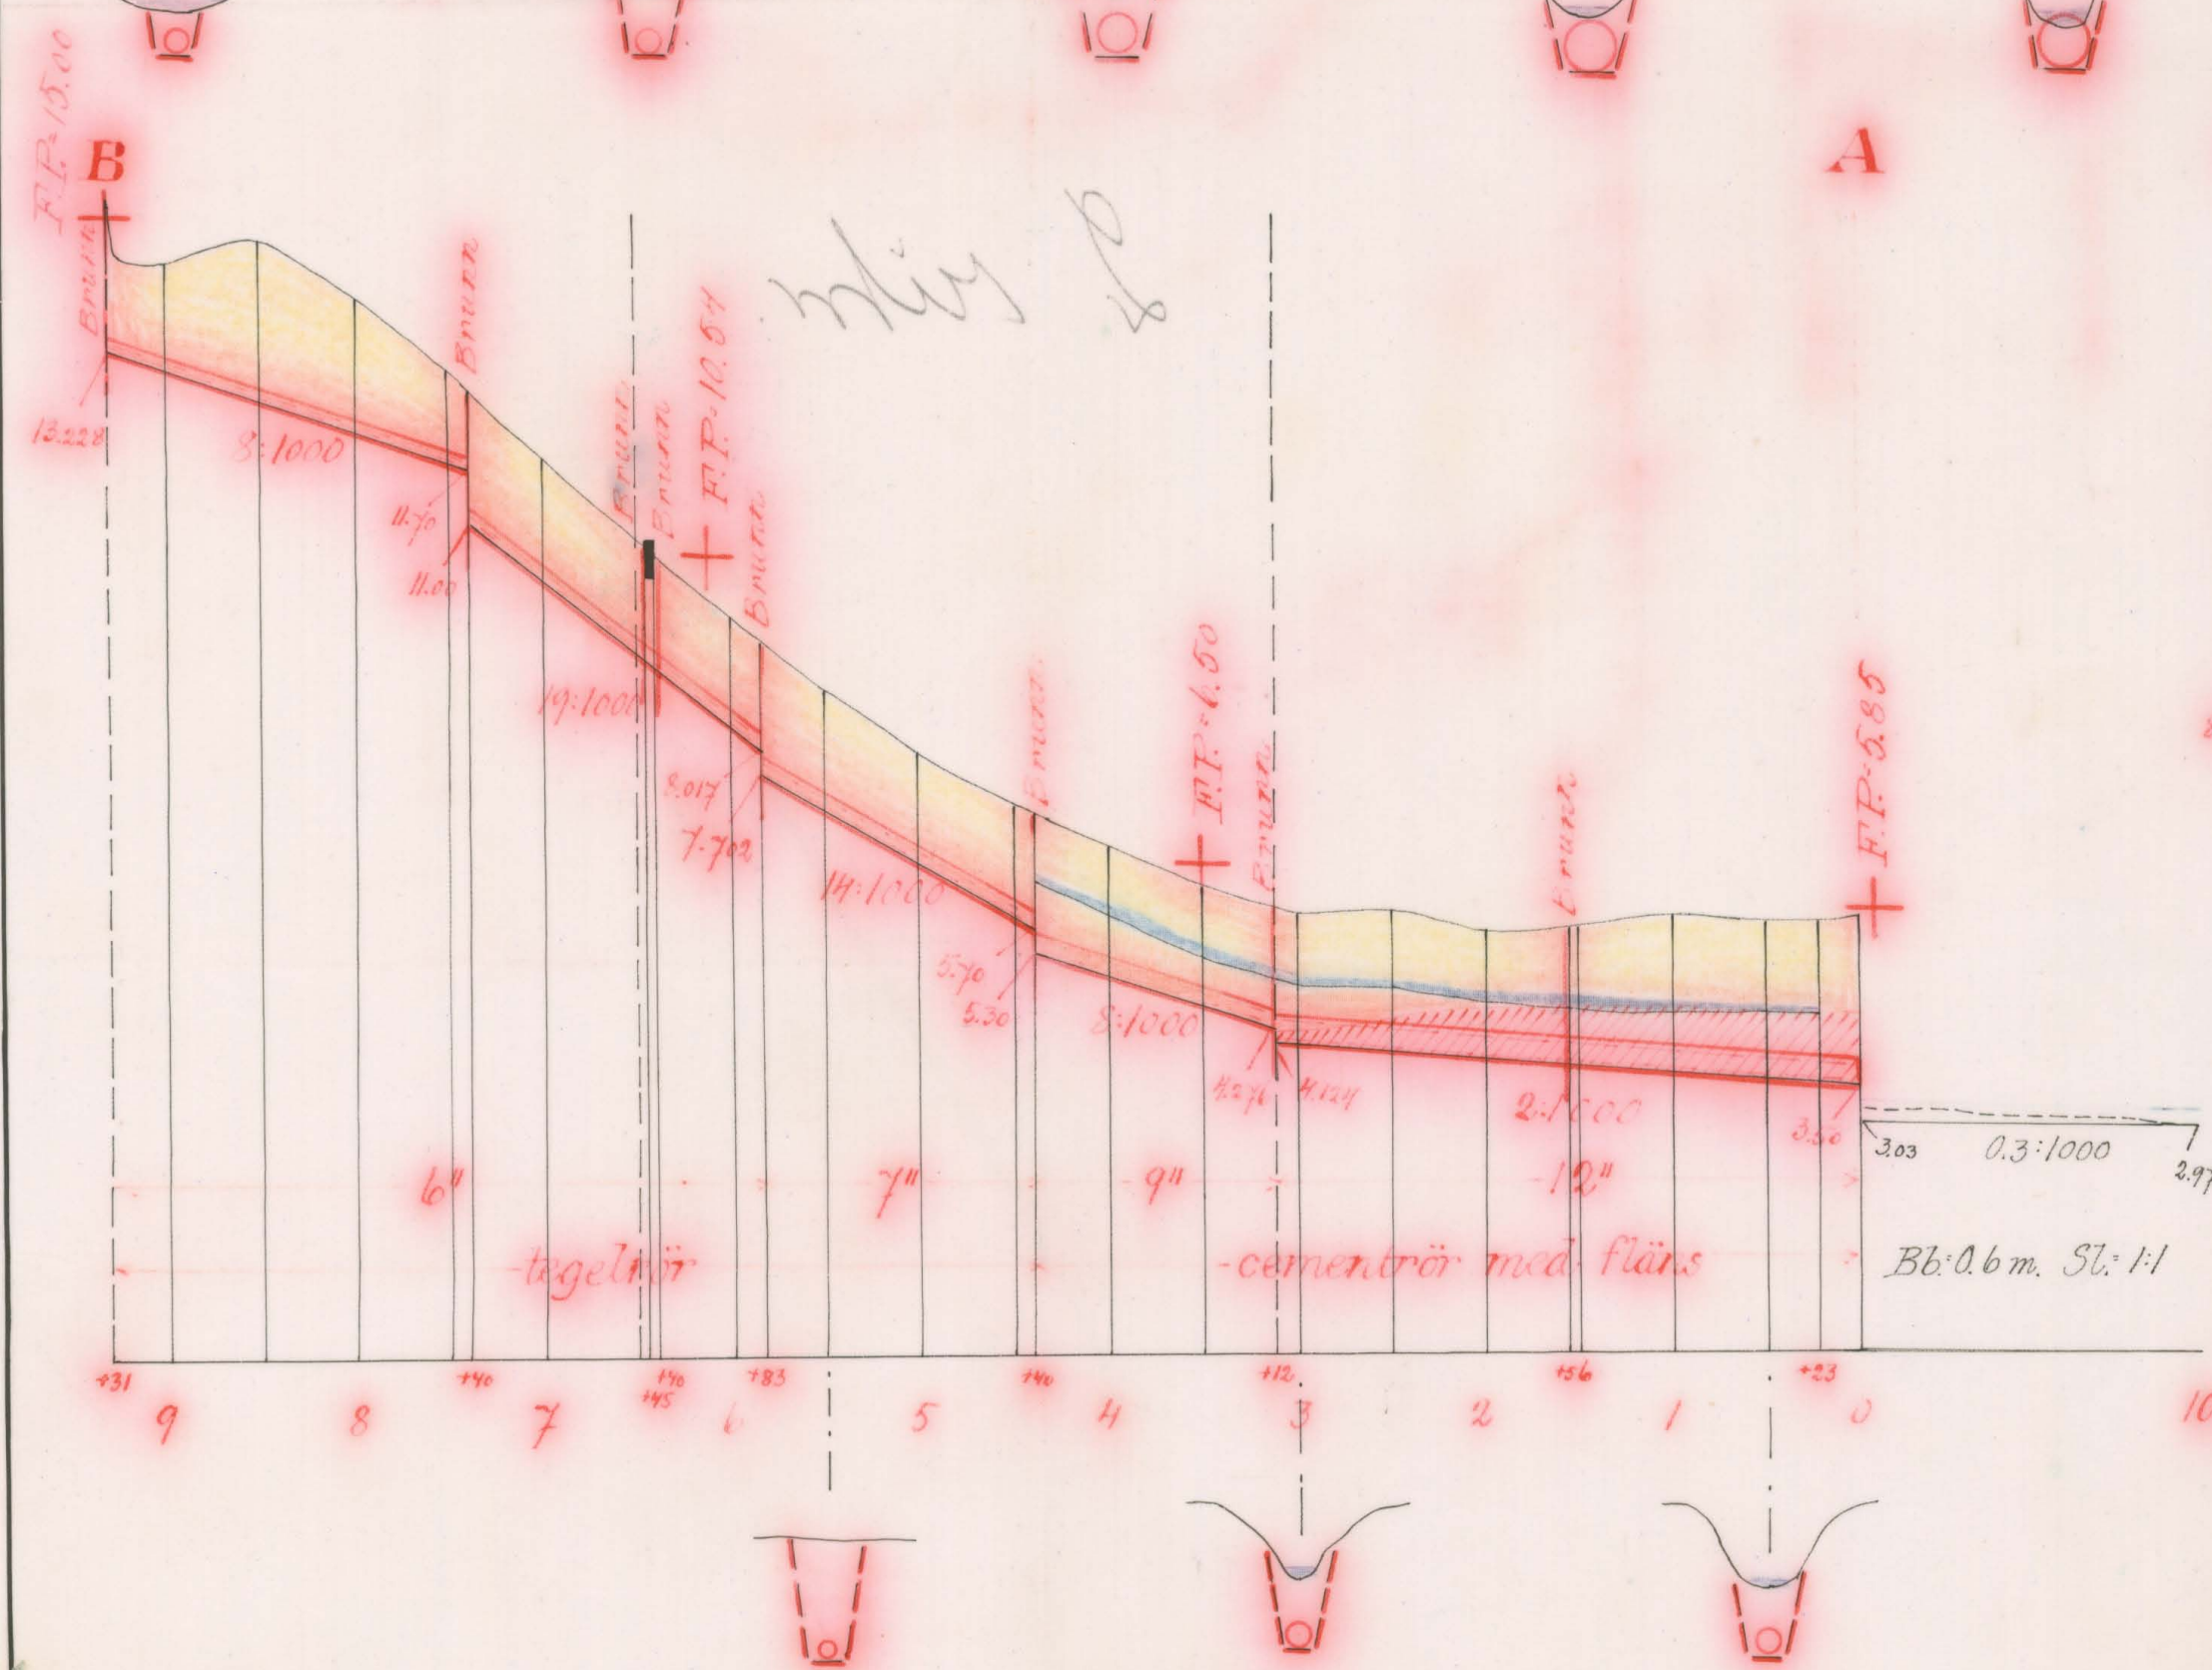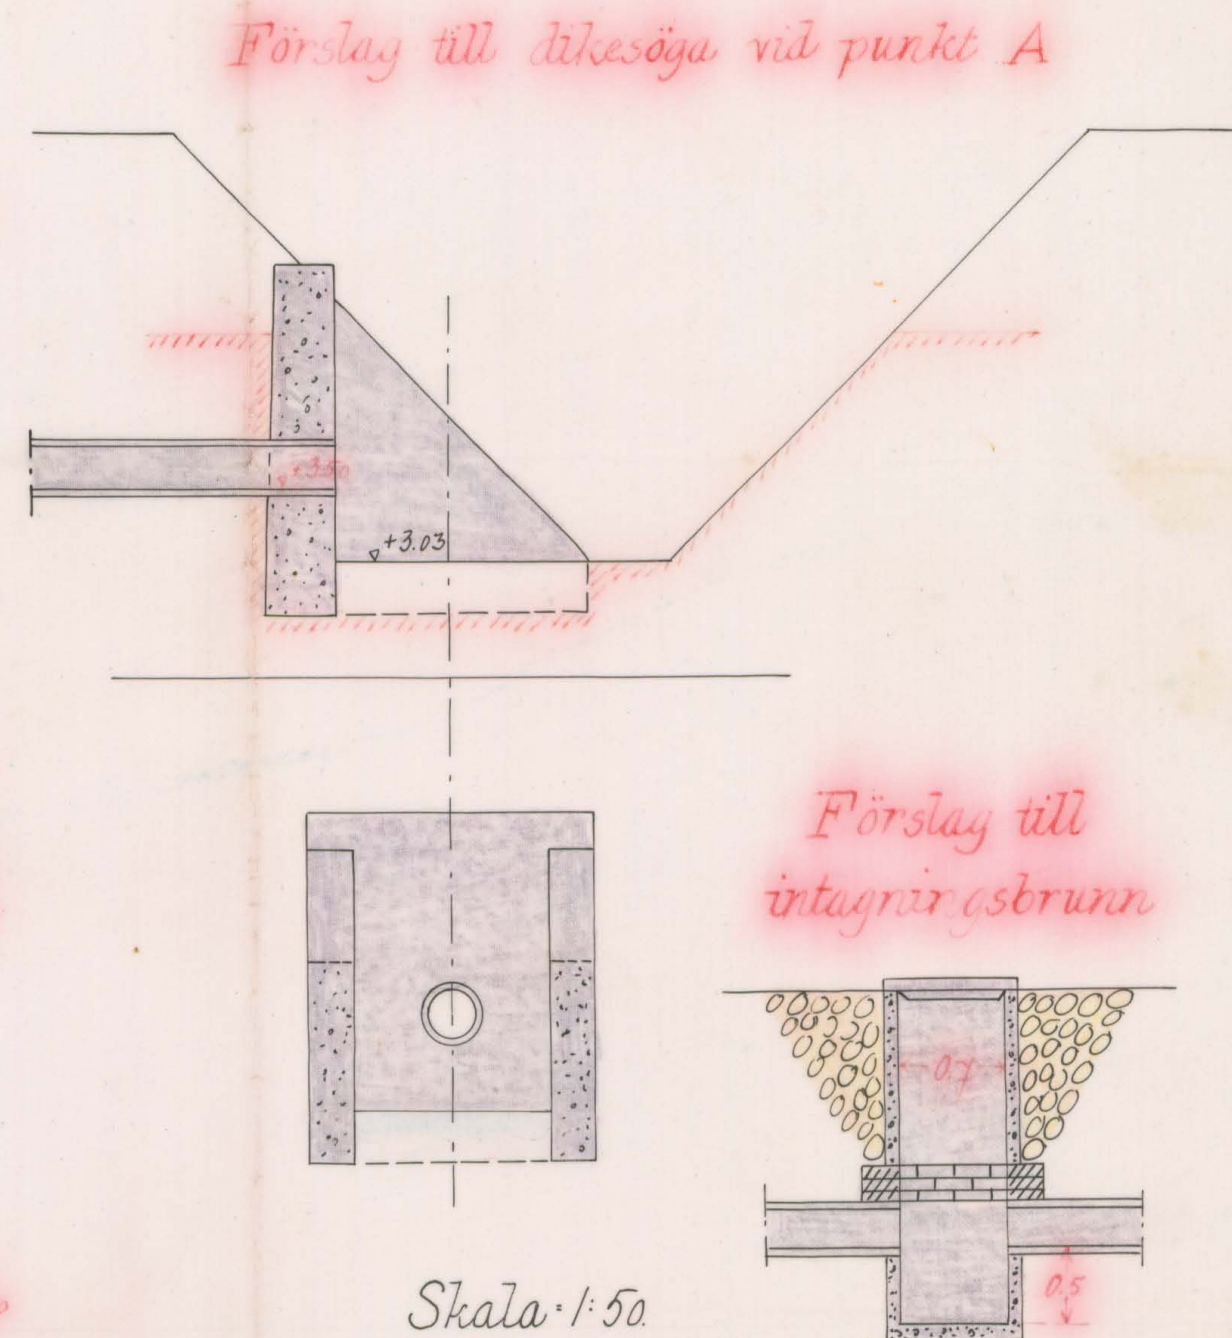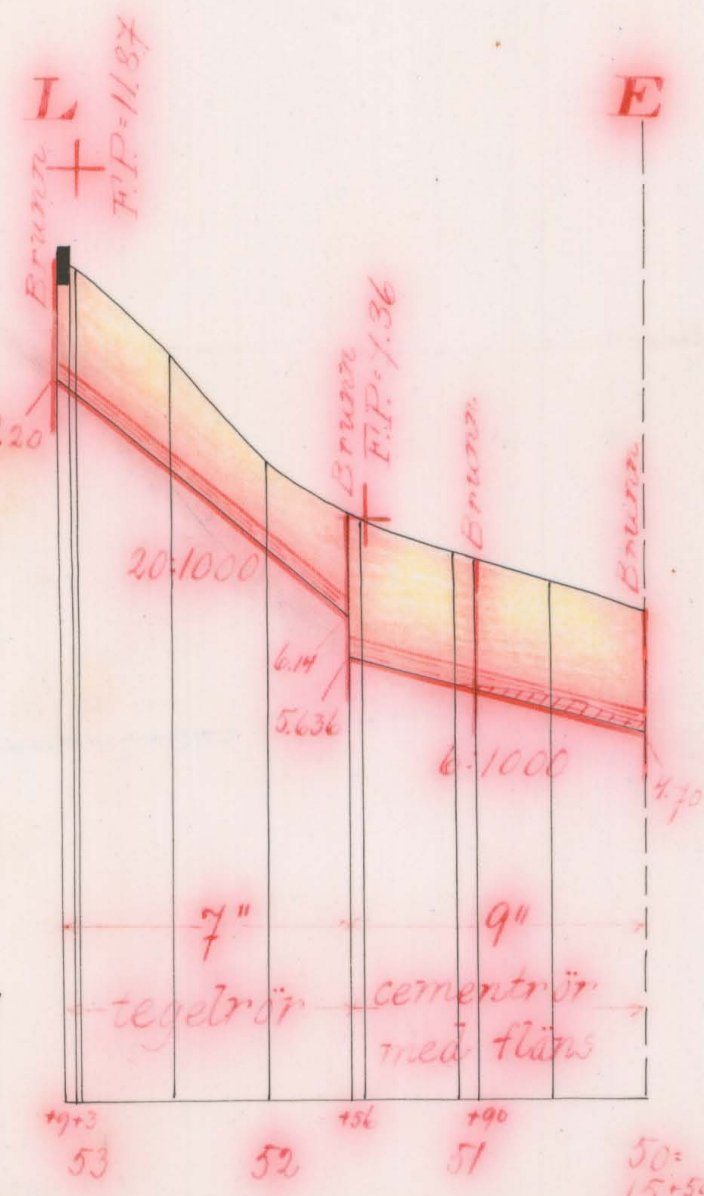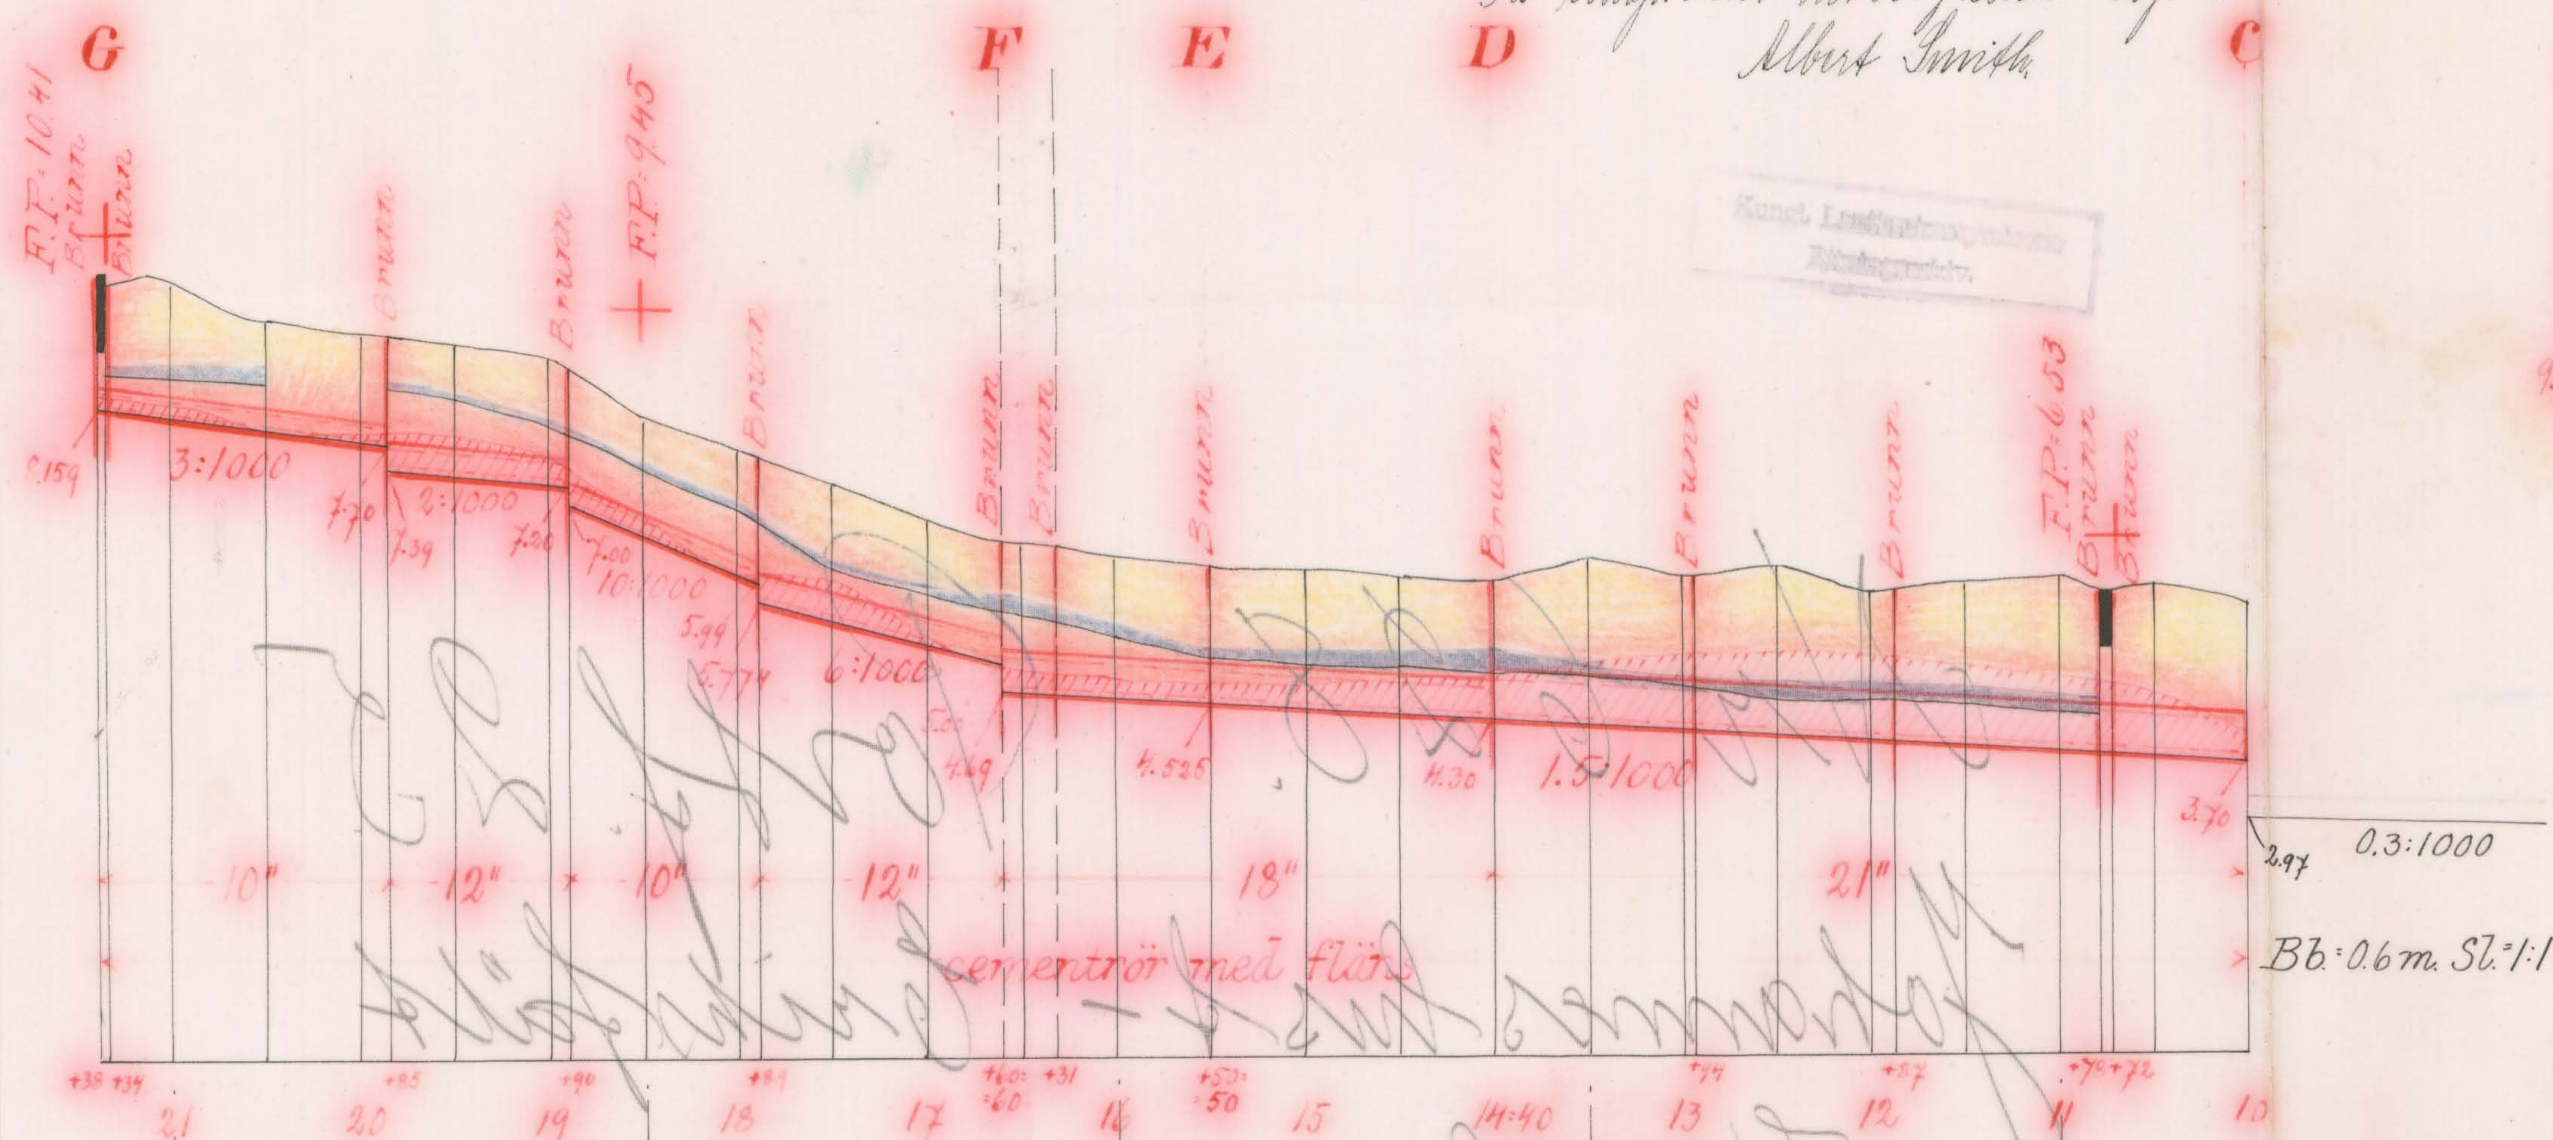

Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100

STILNr 002

2*0044 2

Nr 628 Kristianst 2, jkt



Akt nr:

11-KLS-644

L _____ 2*0644

18662
DIARIE Nr
K. LANTERUKSSTYRELSEN
22 SEP 1934

3064
DIARIE Nr
K. LANTERUKSSTYRELSEN
5 FEB 1934



30 JUN. 1934
i und. anm.

ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Örum i Hörups socken av Kristianstads
län.

År 1933 den 9 augusti inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Carl Blomqvist å Johanneslust
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Örum i Hö-
rups socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Bernhard Nilsson, Eriksfält

Karl Blomqvist, Johanneslust

Gunnar Erlandsson, Örum 33

Hans Olssons sterbhus, Örum 2 genom Anders Hansson, Örum;

Olof Andersson, " 33

Vilhelm Nilsson, " 33

Karl Larsson, " 33

Johan Björk, 4

Såsom gode män: Julius Persson, Hörup, och Julius Gottfries, Borr-
by, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Gunnar Erlandsson och Olof Andersson, båda i Örum, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling, bil. 2, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Till sammanträdet hade jämväl infunnit sig Edgar Persson, Örum.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Johan Björk förmenade sig ej hava någon nytta av företaget ^(direkt) enär han torrlagt sin mark till öppna avloppskanalen; han motsatte sig emellertid ej att täckta avloppsledningen förlades å hans ägor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträ-

de komme att hållas å samma lokal tisdagen den 22 aug. 1933 kl.
11.30, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta med-
delande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Julius Persson

År 1933 den 22 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Johannes-
lust varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Karl Blomqvist, Johanneslust,

Bernhard Nilsson, Eriksfält

Gunnar Erlandsson, Örum

Edgar Persson,

"

Olof Andersson,

"

Vilhelm Nilsson,

"

Karl Larsson,

"

§ 9.

Förrättningsmannen framlade de upprättade dikningsförslagen
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnads-
fördelningslängd /bil.5/ för företag I, samt motsvarande handlingar
/bil.6,7 och 8/ för företag II.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Karl Blomqvist, Johanneslust, Gunnar Erlandsson, Örum 33, och Bernhard Nilsson, Eriksfält.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Karl Blomqvist, Johanneslust pr Löderup; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.10/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Julius Persson

Bil. 1 .

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behövlig förrättningsman hålla laga syneförrättningⁱ och för förslags upprättande jämlikt vattenlagens kap. 7 om dikning för mig tillhörig marks bättre torrläggning genom rörsnedläggande

i befintligt mindre vattendrag.

Övriga sakägare vid sådan förrättning äro enligt vad jag
kunnat utröna:

Hans Olssons sterbhus, Örum pr Löderup

Hemmansäg. Olof Andersson, " "

" Vilhelm Nilsson, Örum, pr Löderup

" Gunnar Erlandsson, " "

" Reinhold Johansson, " "

" Johan Björk, " "

alla i Hörups socken och Kristianstads län.

Johanneslust, Örum pr Löderup den 26/7 1930.

Carl Blomqvist

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 30 juli 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknad förenar sig härmed med Carl Blomqvist i hans ansökan av den 26/7 1930 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Örum i Hörups socken.

Örum den 29 maj 1933.

Gunnar Erlandsson

Olof Andersson

33 Örum, Löderup

33 Örum, Löderup

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 9 aug. 1933 och vidhölls av undertecknarna

betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Julius Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I.

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenstatade ägor till nr 2, 4 och 33 örm i Hörups socken av Kristianstads län, upprättad med byreförvaltning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Närpes socken.</u>					
Örum	332	A	2 1/5		Bernhard Nilsson, Eriksfält
				1	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	21	B	1/4		Hans Olsson, Stenbloms.
				2	väg imp.
				3	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
- " -	333	C	88/120		Karl Blomqvist, Johanneslund
				4	väg imp.
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	äng, mylla på lera
				11	åker "
				12	" "
				13	" "
				14	font ö kädgård "
				15	" " "
				16	" " "
				17	åker "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>Örum</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	<i>Överfald</i> åker, mylla på lera
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
					<u>Summa</u>
<i>Arum</i>	<i>33⁵</i>	<i>D</i>	<i>12/120</i>		<i>Olof Andersson</i>
				40	<i>väg</i>
				41	<i>åker, mylla på lera</i>
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
					<i>Överfald</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
308,5	003,0			028,7	344640						4984 -				153760	
026,5					1120	29880	1600				424 -	480			12720	
027,0					960	25920	1600				432 -	640			17280	
020,0					1280	256 -	1600				320 -	320			64 -	
011,0					1120	12320	1600				176 -	480			5280	
016,0					960	15360	1600				256 -	640			10240	
033,5					1120	37520	1600				536 -	480			16080	
049,5					1120	55440	1600				792 -	480			23760	
041,0					1120	45920	1600				656 -	480			19680	
049,0					1120	54880	1600				784 -	480			23520	
066,0					960	63360	1600				1056 -	640			42240	
042,0					1120	47040	1600				672 -	480			20160	
033,0					1120	36960	1600				528 -	480			15840	
077,5					960	744 -	1600				1240 -	640			496 -	
042,0					1120	47040	1600				672 -	480			20160	
053,0					1280	67840	1600				848 -	320			16960	
100,0					960	960 -	1600				1600 -	640			640 -	
119,0					960	114240	1600				1904 -	640			76160	
1114,5	003,0			028,7		1194160					17880 -				593840	
				009,2												
025,5					1280	32640	1600				408 -	320			8160	
035,5					1120	39760	1600				568 -	480			17040	
037,5					960	360 -	1600				600 -	640			240 -	
043,5					960	41760	1600				696 -	640			27840	
068,5					1120	76720	1600				1096 -	480			32880	
043,5					960	41760	1600				696 -	640			27840	
041,0					960	39360	1600				656 -	640			26240	
034,0					1120	38080	1600				544 -	480			16320	
329,0				009,2		346080					5264 -				180320	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföit</i>
				49	<i>äker, mylla på lera</i>
				50	<i>" "</i>
				51	<i>" "</i>
				52	<i>" "</i>
				53	<i>" "</i>
				54	<i>" "</i>
				55	<i>" "</i>
				56	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Örum</i>	<i>334</i>	<i>E</i>	<i>16/120</i>		<i>Gunnar Erlanson.</i>
				57	<i>äker, mylla på lera</i>
				58	<i>" "</i>
				59	<i>" "</i>
				60	<i>" "</i>
				61	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>- - -</i>	<i>336</i>	<i>F</i>	<i>6/120</i>		<i>Vilhelm Nilsson.</i>
				62	<i>äker, mylla på lera</i>
				63	<i>" "</i>
				64	<i>" "</i>
				65	<i>väg imp.</i>
				66	<i>" "</i>
				67	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>- - -</i>	<i>337</i>	<i>G</i>	<i>6/120</i>		<i>Vilhelm Nilsson</i>
				68	<i>väg imp.</i>
					<i>Överföres.</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Örefors</i>
				69	Lomt och trädgård, mylla på lera
				70	äker "
				71	" "
				72	" "
					<u>Summa</u>
<i>Örum</i>	<i>338</i>	<i>H</i>	<i>3/20</i>		<i>Karl Larsson</i>
				73	äker, mylla på lera
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	väg <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>
<i>- II -</i>	<i>410</i>	<i>I</i>	<i>1/72</i>		<i>Johan Björk</i>
				78	äker, förbättring
					<u>Summa</u>
<i>- II -</i>	<i>48</i>	<i>H</i>	<i>1/64</i>		<i>Johan Björk</i>
				79	äker, förbättring
				80	väg <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Lamm andrag.</u>
<u>Körups socken.</u>					
Orum	33 ²	A	2 1/5		Bernhard Nilsson, Eriksfält
"	2'	B	1/4	9/100	Hans Olssons Åkerbloms
"	33 ³	C	88/120		Karl Blomqvist, Johanneslust
"	33 ⁵	D	12/120		Olof Andersson
"	33 ⁴	E	16/120		Gunnar Carlsson
"	33 ⁶	F	6/120		Vilhelm Nilsson
"	33 ⁷	G	6/120		" "
"	33 ⁸	H	3/120		Karl Larsson
"	4 ¹⁰	I	1/72		Johan Björk
"	4 ⁸	K	1/64		" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Johanneslust - Eriksfäts dikningsföretag I av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
10 - 14	400	<u>Dikessträckan C - D.</u>						
10 - 10+72	72	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	72	2.80	201	60		
10+72 - 10+78	6	" " "	6	5.-	30	-		
10+78 - 14	322	" " "	322	2.50	805	-		
10 - 14	400	21" cementrör med flans (bl. 1:2:2)	400	5.50	2200	-	3236	60
10		Dikesröga av betong, enl. ritn. st.	1	50.-			50	-
10+72, 10+78 11+87, 12+94 14		Intagningsbrunnar och lock av betong, enl. ritning För ofärdtreda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%	5	40.-			200	-
		<u>Summa</u>						348 40
								3835 -
								v
14 - 15+50	150	<u>Dikessträckan D - E.</u>						
14 - 15+50	150	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	150	2.-	300	-		
14 - 15+50	150	18" cementrör med flans (bl. 1:2:2)	150	4.50	675	-	975	-
15+50		Intagningsbrunn som ovan st. För ofärdtreda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%	1	40.-			40	-
		<u>Summa</u>						100 -
								1115 -
								v
15+50 - 16+60	110	<u>Dikessträckan E - F.</u>						
15+50 - 16+60	110	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	110	1.80	198	-		
		Överförs						
								198 -
								v

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			198 - ✓	
15+50-16+60	110	18" cementör med fläns (bl. 1:2:2) lm	110	4.50	495 - ✓	693 - ✓
16+60-17+89		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40. -		80 - ✓
		För oförutredda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				77 -
		<u>Summa</u>				850 -
						✓
16+60-21+78	478	<u>Dikessäckan F-G.</u>				
16+60-17+89	129	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m. l.m	129	1.60	206 40 ✓	
16+60-17+89	129	12" cementör med fläns (bl. 1:2:2) "	129	2.50	322 50 ✓	528 90 ✓
17+89-18+90	101	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m. "	101	1.50	151 50 ✓	
17+89-18+90	101	10" cementör med fläns (bl. 1:2:2) "	101	2. -	202 - ✓	353 50 ✓
18+90-19+85	95	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m. "	95	1.70	161 50 ✓	
18+90-19+85	95	12" cementör med fläns (bl. 1:2:2) "	95	2.50	237 50 ✓	399 - ✓
19+85-20+80	65	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m. "	65	1.60	104 - ✓	
20+80-21+34	84	St. St. "	84	1.20	100 80 ✓	
21+34-21+38	4	St. St. "	4	5. -	20 -	
19+85-21+38	153	10" cementör med fläns (bl. 1:2:2) "	153	2. -	306 - ✓	530 80 ✓
17+89-18+90		Intagningsbrunnar enl. ritn. st.	5	40. -		200 - ✓
19+85-21+34		För oförutredda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				202 80
21+38		<u>Summa</u>				2215 -
						✓
16+60-60	340	<u>Dikessäckan F-H.</u>				
60-63+40						
60-62+66	266	Schaktning för täkt ledning, rörens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m. lm	266	1.50	399 - ✓	
		Överföres			399 -	

Kostnadsförslag.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>örefält</i>			399	-		
60-62+66	266	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	905	0.40	362	-	761	-
62+66-63+70	74	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens åter- fyllning m. m. lm	74	1.70	125	80		
62+66-63+70	74	9" tegelrör med fläns (bl. 1:2:2) "	74	1.75	129	50	255	30
61+25, 62+66 62+71, 63+70		Intagningsbrunnar som ovan st.	4	40.-			160	-
		För ofämbadta fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%					118	70
		<i>Summa</i>					1295	-
								v
63+70-65+65	225	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
63+70-64+50	110	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	110	1.50	165	-		
63+70-64+50	110	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	375	0.30	112	50	277	50
64+50-65+65	115	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	115	1.40	161	-		
64+50-65+65	115	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	390	0.21	81	90	242	90
64+50-65+65		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40.-			80	-
		För ofämbadta fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%					59	60
		<i>Summa</i>					660	-
								v
63+70-90-91+12	112	<u>Dikessträckan H-K.</u>						
90-91+12	112	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. lm	112	1.40	156 80	
90-91+12	112	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	380	0.21	79 80	236 60
91+12		Intagningsbrunn som ovan	1	40.-		40 -
		För ofärdreda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				28 40
		<u>Summa</u>				305 -
						v
15+50 = 50 50-53+9	309	<u>Dikessträckan E-I.</u>				
50-51+56	156	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	156	1.70	265 20	
50-51+56	156	9" cementrör med fläns (fl. 1:2:2)	156	1.75	273 -	538 20
51+56-53+3	147	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	147	1.40	205 80	
53+3-53+9	6	st. st.	6	5.-	30 -	
51+56-53+9	153	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	520	0.45	234 -	469 80
53+90, 51+56 53+9		Intagningsbrunnar som ovan	3	40.-		120 -
		För ofärdreda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				112 -
		<u>Summa</u>				1240 -
14 = 40 40-43+10	310	<u>Dikessträckan D-M.</u>				
40-41+25	125	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	125	2.20	275 -	
40-41+25	125	9" cementrör med fläns (fl. 1:2:2)	125	1.75	218 75	493 75
41+25-42	75	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm	75	1.20	90 -	
42-43+10	110	st. st.	110	1.-	110 -	
41+25-43+10	185	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	680	0.40	252 -	452 -
41+25, 43+10		Intagningsbrunn som ovan	2	40.-		80 -
		För ofärdreda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				104 25
		<u>Summa</u>				1130 -
						v

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Lammandraq.</u>						
10-14	400	dikesspräckan C-D					3825	-
14-15+50	150	" D-E					1115	-
15+50-16+50	110	" E-F					850	-
16+60-21+38	478	" F-G					2215	-
16+60-60 } 60-63+40 }	340	" F-H					1295	-
63+40-65+65	225	" H-I					660	-
63+40-90 } 90-91+12 }	112	" H-K					305	-
15+50-50 } 50-53+9 }	309	" E-L					1240	-
14-40 } 40-43+10 }	310	" D-M					1130	-
	2424	<u>Summa</u>					12645	-
								✓
		Johannesrust den 22 aug. 1933						
		Lennart Holmström						
		statens lantbruksingenjör						

[illegible]

Kasernadsfördelningsskild för Johanneslund-
torfsfalls dikningsförslag I av år 1933.

Söken. by. hemman				Delägare.	Säkande.	Ord. I Huset E-L					
Registernummer						delägningsskyl- diga ägare	Förbättrings- värde.		Fördelnings- tal.	Beräknad kostnad.	
Littera i Kartan.							kr.	öre		%	kr.
Mantel.											
Hörups socken.											
Årum	33 ²	A	2 1/5	Bernhard Nilsson, Enkefält							
"	2'	B	1/4	Hans Olesons sterbhus							
"	33 ³	C	88/120	Karl Blomqvist Johannelund	sk.	10.23.24	324-	31.52	390	85	
"	33 ⁵	D	12/120	Olof Andersson	sk.	46-48	704-	68.48	849	15	
"	33 ⁴	E	16/120	Gunnar Erlanson st	sk						
"	33 ⁶	F	6/120	Vilhelm Nilsson							
"	33 ⁷	G	6/120	Ime							
"	33 ⁸	H	7/120	Karl Larsson							
Summa							1028-	100.00	1240-		

Ard. II. Skachoma F-H-I & H-K						Ard. III. Skachoma C-D-E-F-G och D-M.						Sammanberäknad kostnad.		Fördelningstal.		Fördelningst kost- nad.	
Sälgnings- skyl- diga agofigurer.	Fördelnings- värde.		Fördelnings- tal.	Beräknad kostnad		Sälgnings- skyl- diga agofigurer.	Fördelnings- värde.		Fördelnings- tal.	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad.	Fördelningstal.	Fördelningst kost- nad.			
	kr.	ör.		%	kr.		ör.	%		kr.	ör.				kr.	ör.	%
alla	150	40	6.39	144	42	alla	196	80	1.86	170	10	144	42	1.14	4	43	
12-22, 25-27	1712	80	72.72	1643	47	11, 28-39	3901	60	36.85	3369	93	170	10	1.35	5	25	
41-43	492	-	20.89	472	11	44-45, 49-56	2075	20	19.60	1792	42	5404	25	42.74	166	23	
						alla	554	40	5.24	479	20	3113	68	24.62	95	75	
						"	741	60	7.00	640	15	479	20	3.79	14	74	
						"	1896	-	17.91	1637	87	640	15	5.06	19	68	
						"	1222	40	11.54	1055	33	1637	87	12.95	50	36	
												1055	33	8.35	32	47	
	2355	20	100.00	2260	-		10588	-	100.00	9145	-	12645	-	100.00	388	91	
												170	10		5	25	
												12474	96		583	66	

Johanneslund den 22 aug. 1933.
Lennart Holmström.
Statens landbruksingenjör.

Jul. GottfridesJulius Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag II.
Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderings-
längd över vattenståndade ägor till 33² 33³ 33⁴ och 33¹⁰.
Orum i Nöres socken av Kristianstads län, uprättad
vid bynsförsamling enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummet	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Närups socken.					
Örum	332	L	2 1/15		Bernhard Nilsson, Eriksfält
				81	Åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
-H-	333	M	88/120		Harl Blomqvist, Johanneolund
				82	Åker, mylla på lera
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	väg imp
					<u>Summa</u>
-H-	334	N	16/120		Gunnar Carlsson
				91	väg imp
				92	Småttåtgård, mylla på lera
				93	Åker "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Orum</i>	<i>33¹⁰</i>	<i>O</i>	<i>5⁶/₁₂₀₀</i>		<i>Edgar Persson</i>
				<i>102</i>	<i>åker, mylla på lera</i>
				<i>103</i>	<i>" "</i>
				<i>104</i>	<i>" "</i>
				<i>105</i>	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Lammandrag</i>					
<i>Härnäs socken</i>					
<i>Orum</i>	<i>33²</i>	<i>L</i>	<i>2¹/₁₅</i>	<i>✓</i>	<i>Berhard Nilsson, Enköpingsfält</i>
<i>"</i>	<i>33³</i>	<i>M</i>	<i>88⁸/₁₂₀</i>	<i>✓</i>	<i>Karl Blomqvist, Johanneshuset</i>
<i>"</i>	<i>33⁴</i>	<i>N</i>	<i>16¹/₁₂₀</i>	<i>✓</i>	<i>Gunnar Eriksson</i>
<i>"</i>	<i>33¹⁰</i>	<i>O</i>	<i>5⁶/₁₂₀₀</i>	<i>✓</i>	<i>Edgar Persson</i>
					<i>Summa</i>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Johanneslust - Eriksfalls dikningsförslag II av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-9+31	931	<u>dikessträckan A-B.</u>						
0-3+12	312	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	312	2.50	780	-		
0-3+12	312	12" cementrör med fläns (fl. 1:2:2) "	312	2.50	780	-	1560	-
3+12-4+40	128	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	128	1.20	166	40		
3+12-4+40	128	9" cementrör med fläns (fl. 1:2:2) "	128	1.75	224	-	390	40
4+40-5+83	143	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	143	1.60	228	80		
4+40-5+83	143	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	485	0.45	218	25	447	05
5+83-6+40	57	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	57	1.60	91	20		
6+40-6+45	5	st. st. "	5	5.-	25	-		
6+45-7+40	95	st. st. "	95	1.60	152	-		
7+40-9+31	191	st. st. "	191	1.70	324	70		
5+83-9+31	348	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	1180	0.40	472	-	1064	90
0		Dikesöga av betong enl. ritn. "	1	50.-			50	-
1+52, 3+12, 4+40 5+83, 6+40, 6+45 7+40, 9+31		Infagningsbunnar och lock av betong enl. ritning "	8	40.-			320	-
		För oförutsedda fall, arbets till. syn m. m. tillägges ca 10%					382	65
		<u>Summa</u>					4215	-
		Johanneslust den 22 aug. 1933.						
		Lennart Holmström						
		Status lantbruksingenjör						

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Örum i Hörups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Karl Blomqvist	för Örum	33	³
Gunnar Erlandsson	" "	33	⁴
Olof Andersson	" "	33	⁵

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B, C-D-E-F-G, F-H-I, H-K, E-L och D-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjäckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans,

dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan

desså två värden motsvarar den genom företags utförande uppkommando för bättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordför bättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Noderbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

1 punkt 1+56	28	hektar
4+40	23	"
5+83	18	"
6+45	16	"
7+40	14	"
B	10	"
10+78	121	"
11+87	117	"
12+94	114	"
D	108	"
E	90	"
16+31	62	"
F	60	"
17+89	46	"
18+90	42	"
19+85	35	"
G	25	"

1 punkt 61+25

12 hektar

H

10 "

64+50

5 "

I

3 "

K

3 "

50+90

24 "

51+56

22 "

53+9

20 "

41+25

14 "

M

10 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattnelagens kap. 7 § 4 bestämma synomännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synomännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkärna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna C-D-E-F-G, F-H-I, H-K, E-L och D-M.

" II " " A-B.

Av dessa företag skall företag II utgöra en samfällighet, i vilken samtliga med detta företag förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernås och som finnes närmare angiven i värderingslängdens /bil. 3 / kolumner 15 och 16.

För utrönande huruvida företag I skall indelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikossträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	13971	20	12645	-		90.5
C-D+D-M	5544	80	4965	-		89.5
C-D-E-F-G+F-H-I+H-K+E-L	12611	20	11515	-		91.3
C-D-E+D-M	6231	20	6080	-		97.5
C-D-E+D-M+E-L	7259	20	7320	-	1	00.8
C-D-E-F-G+F-H-I+H-K+D-M	12943	20	11405	-		88.1
C-D-E-F+D-M	7432	-	6930	-		93.2
C-D-E-F-G+D-M	10588	-	9145	-		86.3
C-D-E-F+F-H-I+H-K+D-M	9787	20	9190	-		93.8

Av denna utredning framgår, att företag I skall för delaktighetsens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i tre förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckan E-L

" II " sträckorna F-H-I och H-K

" III " " C-D-E-F-G och D-M.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företag i förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda,

att företag I för 12645 kr. beräknad dikn. kostnad gäldar 75.000 %
och " II " 4215 " " " " " 25.000 % .

I kostnadsfördelningslängderna /bil. 5 och 8 / finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Johanneslust-Eriksfältets dikningsföretag I och II av år 1933".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av

statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakdunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å år stid, då växande gräda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännön:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 Kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännön bestämma för företag i till tretton /13/ kronor 97 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande förskrivs om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handling^{ar}, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Johanneslust den 22 aug. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Julius Persson

ARVODESRÄKNING

Bil. 10

för laga syneförrättning angående *Johanneslund - Eriksfält's diknings-*
förlag I och II av år 1933

i *Närings*

socken och

Kristianstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	55	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter, mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	86	0,24	20	64		
		har 35,16	35,16	0,78	27	42		
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar	1	0,05		05		
		har 0,03	0,03	1,46		04		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	18	0,05		90		
		har 0,808	0,808	0,78		63		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4			
		övriga regalarck blad					70	18
		Överföres					75	68

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				75 68
		Avvägning:				
Maj 15-18		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	40	0,50	20 -	
		avvägda punkter	285	0,03	8 55	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,5	2,00	9 -	
		i annan mark		5,00		61 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar,	105	0,05	5 25	
			35998	0,10	3 59	8 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	105	0,04		4 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	87	0,06	5 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	87	0,12	10 44	22 66
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3365	3,50	11 77	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
		Antal profil- och sektionsrutningar	2	3,00	6 -	20 27
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1/2	1/2	1/2 dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	2432	6,00	14 59	
		2) " " över 20 "	1933	10,00	19 33	33 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	85	0,03	2 55	3 55
		Överföres				238 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				238 67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3365	4,00	13 46	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slötsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 86	30 32
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 85
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	6 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
9/8,	22/8	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
17/8		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
29/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
16/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
16/8		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				349 84
		1 a) 1:sta regalkart			10 50	
		blad			3 50	
		övriga regalkart				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	105	0,07	7 35	
		har 35 998 0,14			5 03	
		Överföres			26 38	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 38	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 09	
		3) insättning av höjdlägestal st.	285	0,02	5 70	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	41 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt, vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	3365	6.-	20 19	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 69
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				93 71
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				24 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				9 -
		<i>Belgioning av handelser</i>				
		Summa kronor				75 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				349 84
		Lösen för kopior och avskrifter				93 71
		Övriga förrättningskostnader				75 -
		Summa kronor				518 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Engelstads ö-järnestads häradsrätt.

Johannes Lust den 22 aug 1933

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor 10 vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Lennart Holmström

L 2★0644

DIARIE Nr 18662

K. LANDBRUKSSTYRELSEN


22 SEP. 1934



Rockrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 juli 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Oversiktskarta

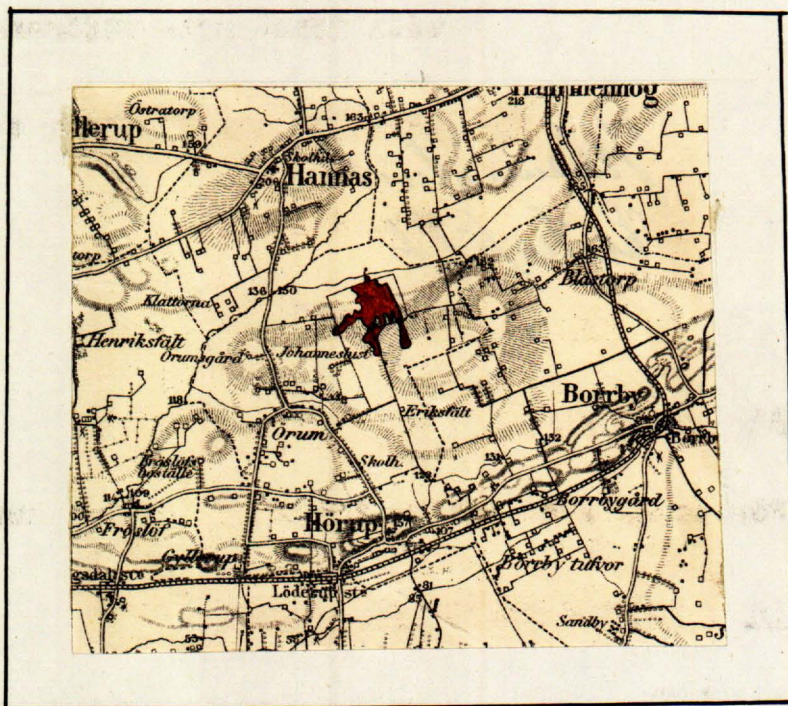

Skala 1:100 000

Sedan delägarna i "Johanneslusts
Eriksfälts dikningsföretag I och II av
år 1933" som avser torrläggning av vat-
tenskadade marker till Örum i Hörups socken
av Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Avdikningsområdets belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 22 aug. 1933 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemen-
samt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga
lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Litt.B Hans Olssons sterbhus är dock icke sökande av lån.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckning och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

åker	26.695 har
äng	0.030 "
med ett förbättringsvärde av	13971.20 kr.

Företag II.

åker	8.465 har
med ett förbättringsvärde av	5272.80 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

åker	26.285 har
äng	0.030 "
med ett förbättringsvärde av	13774.40 kr.

Företag II.

åker	8.465 har
med ett förbättringsvärde av	5272.80 kr.

Själva dikningskostnaderna finnes angivna i till syneprotokollat fogade kostnadsberäkningar.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningskostnaden	12645.- kr.
Syneförrättningen	388.91 "
Betänkandet	<u>95.87 "</u>
Summa	<u>13129.78 kr.</u>

Företag II.

Dikningskostnaden	4215.- kr.
Syneförrättningen	129.64 "
Betänkandet	<u>31.96 "</u>
Summa	<u>4376.60 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra.

Företag I.

Dikningskostnaden	12474.90 kr.
Syneförrättningen	383.66 "
Betänkandet	<u>95.87 "</u>
Summa	<u>12954.43 kr.</u>

Företag II.

Dikningskostnaden	4215.- kr.
Syneförrättningen	129.64 "
Betänkandet	<u>31.96 "</u>
Summa	<u>4376.60 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Eriksfälts norra dikningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnanden för företag I utför 0.94 och för företag II 0.83.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och de lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 47.90 % av hela kostnaden eller 6289.16 kronor.

" " II 44.05 % " " " 1927.89 kronor.

I lån.

För företag I 6749.26 kronor.

" " II 2448.71 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag I 6290 kronor.

" " II 1925 "

samt lån ur Statens avdikningsanslag med

För företag I 6750 kronor.

" " II 2450 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i två blad .

Kostnadsammandrag.

Arbetskostnader	14330 :- x)
Synsförrättningen	~~16860 :-~~ kr.
Besänkandet	518:55 "
	<u>127.83 "</u>
Summa kronor	~~17506 38~~ kr.
	14976:38

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbrukshögskolan
med hänseende till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 14976 kronor
38 öre, varav de läroverkandernas andel 14824 kronor
71 öre

Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöförensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de solande av län från Statens avdelningslänfond till utlöande av "Johanneshus - Erikshus" diknings förslag Toke II av år 1933 för vilka län tillfyller.					
<u>Christianslads län</u>					
<u>Förslag I</u>					
<u>Slutsp. m. m.</u>					
Orum	33 ²	A	2/15		Brunhard Nilsson, Erikshus
"	33 ³	C	88/120		Hail Blomqvist, Johanneshus
"	33 ⁴	F	16/120		Gunnar Carlsson
"	33 ⁵	D	12/120		Olof Andersson
"	33 ⁶	E	6/120		Vilhelm Nilsson
"	33 ⁷	G	6/120		Dnr
"	33 ⁸	H	3/120		Hail Larsson
<u>Förslag II</u>					
<u>Slutsp. m. m.</u>					
Orum	33 ²	I	2/15		Brunhard Nilsson, Erikshus
"	33 ³	M	88/120		Hail Blomqvist, Johanneshus
"	33 ⁴	N	16/120		Gunnar Carlsson
"	33 ¹⁰	O	56/120		Edgar Persson
Christianslads i jan. 1934 Gunnar. Högström Statens länshushållningen					

[illegible]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 augusti 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Johanneslust-Eriksfälts dikningsföretag I och II av år 1933" och avseende torrläggning av marker till Örum i Hörups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 november 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

coll

Undertecknade delägare i Johanneslust-Eriksfälts diknings-
företag I och II av år 1933, vilka godkänna synemännens därom
denna dag avgivna utlåtande, överenskomma härmed att ~~gemensamt~~
hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån
och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi upp-
draga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla
härfor erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrel-
sen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att
å våra vägnar upplåna medel till arbetets snabba bedrivande.

Johanneslust den 22 aug. 1933.

Gunnar Erlandsson, Örum n:o 33

Carl Blomqvist, Johanneslust

Karl Larsson, Örum n:o 18

Wilhelm Nilsson, " 33

Olof Andersson, " 33

Bernhard Nilsson,

Edgar Persson " 33

Bevittnas:

Jul. Gottfries

Julius Persson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 11/2 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Antvart. 20 m. 1933

805/34

98-

286

L _____ 2*0644

DIARIE NR 18662
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

13 juli 1934

för

"Johanneslust - Eriksfälts dikningsföretag I och II av år 1933" i
Hörups socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 k. h. 2 k. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av **sjutusenåttahundrasjuttio (7.870)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **sjutusentjugo (7.020)**

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~de~~ *förtroendeman* för företaget, *ordf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *mig*:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den **1 september 1936,**

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stamm den *30 Aug* 19*34*

Karl Henningsen

Att *Medbr. Karl Henningsen a^c*
Stadshuset

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bernhard Nilsson

Adress

Enköpingsgatan

Jens Jönsson

Adress

Köderups

Med stöd av Kungl. brevet den *13 juli*
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *2 oktober* *1934*

C. L. S. S. S.

Medbr. Luth.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13/7 34

1	2	3	4	5	6
Uppgift i de sökande av län från Plakats ordnings- ningslänförel till utgående av "Johannes lust - bröks- fälls delnings förslag I och II av år 1933" för vilken län tillställes.					
Christianslads län.					
Förslag I					
Floups, rodn.					
Ordn	33 ²	A	2 1/5	•	Bruckard Nilsson, bröksfäll
"	33 ³	C	88/120	•	Hail Blomquist, Johannes lust
"	33 ⁴	FI	16/120	•	Gunnar Östrandson
"	33 ⁵	D	12/120	•	Olof Andersson
"	33 ⁶	F	6/120	•	Vilhelm Nilsson
"	33 ⁷	G	6/120	•	Gunn
"	33 ⁸	H	3/120	•	Hail Larsson
Förslag II					
Floups, rodn.					
Ordn	33 ²	L	2 1/5	(	Bruckard Nilsson, bröksfäll
"	33 ³	M	88/120		Hail Blomquist, Johannes lust
"	33 ⁴	N	16/120		Gunnar Östrandson
"	33 ¹⁰	O	56/1200		Edgar Persson
Christianslads i jan. 1934.					
Gunnar Östrandson					
Plakats länbushögnings					
21					
21					
10					
52					

[illegible]

1934 den 2 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Johanneslust - Riksfälts dikningsföretag I och II av
år 1933" i Hörups socken av Kristianstads län.

Lån 7.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 13 juli 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hörups socken.</u>			
Orum	~~2 1/5~~ 2 1/5	33 ²	Bernhard Nilsson
"	88/120	33 ³	Garl Blomqvist
"	16/120	33 ⁴	Gunnar Erlandsson
"	12/120	33 ⁵	Olof Andersson
"	6/120	33 ⁶	Vilhelm Nilsson
"	6/120	33 ⁷	Densamme
"	3/120	33 ⁸	Karl Larsson
"	56/1200	33 ¹⁰	Edgar Persson

Stockholm den 2 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

805/34

DIARIE Nr 18663
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1934

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Johanneslust - Eriksfälts dikningsföretag I och
II av år 1933 i Hörups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 juli 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 7.870 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten 7.020 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Karl Blomqvist,
Johanneslust pr Löderup.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Lars Kull-
man.

Företaget befanns därvid vara satt i gång.

Kristianstad den 21 september 1934.

Mart Womelius
statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Krona.

FÖREDRAGET

DEN 16 OKT. 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR 19132

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 OKT. 1934

14.976:38

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Johannes Lust-
Eriksfält *likningsföretag I och II av år 1933*
i *Hörups* socken av *Skiråns län*

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag kronor, beviljat den 19.....

Arbetet påbörjades den *6 dag* 19*34*

Beräknad kostnad 14.976:38 kr.

Anmälan avser *Augusti* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *187*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *187*Av dessa dagsverken äro ett antal av *187* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *9*

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Eriksfält den *27-9* 19*34**Bernhard Nilsson**Eriksfält*Postadress *Lödöps*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 OKT. 1934DIARIET NR 20221
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Eriksfält *Johannes Luth*
*likningsföretag I och II an. år 1933*i *Köping* socken av *Skåne län*

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *7.080* kronor, beviljat den *13 Juli* 19*34*Arbetet påbörjades den *6 Aug* 19*34**Beräknad kostnad 14.976 = 38 kr*Anmälan avser *September* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *200*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *200*Av dessa dagsverken äro ett antal av *200* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *2 st*

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Eriksfält den *3/10* 19*34**Bernhard Nilsson**Eriksfält*Postadress *Köping*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5. i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 19 NOV. 1934
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIET NR 22089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1934

14.976:38

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Johanneslund
Grisholms dikningsföretag I och II av år 1933
i *Körups* socken av *Grisholms* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *7.080* kronor, beviljat den *13 juli* 19*34*Arbetet påbörjades den *6 aug.* 19*34**Beräknad kostnad 14.976:38 kr*Anmälan avser *Oktober* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *198*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *198*Av dessa dagsverken äro ett antal av *198* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *9*

Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Grisholms den *9/11* 19*34**Bernhard Nilsson**Grisholms*Postadress *Läderup*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

24671

FÖREDRAGET DIARIÉ Nr
15 DEC. 1934 K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1934

ANMÄLAN

14-976:38

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Johanneshult -Eriksfält Leksågsfärdag I och II år 1933i Kärups socken av Birkåstads län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4020 kronor, beviljat den 15 juli 1934Beräknad kostnad 14976,38 krArbetet påbörjades den 98 1934Anmälan avser November månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 156av annan arbetskraft Summa dagsverken 156Av dessa dagsverken äro ett antal av 156 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Eriksfält den 4/12 1934Bernhard NilssonEriksfältPostadress Kärups

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1935

14.976:38

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Eidsfält *Likningsföretag* i och II av år 1933
i *Körups* socken av *Birkensjöds* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *7020* kronor, beviljat den *13 juli* 19*34*Arbetet påbörjades den *9/8* 19*34**Berikard Kottmar* 14.976 & 38 kr.Anmälan avser *december* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *31*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *31*Av dessa dagsverken äro ett antal av *31* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *4*Arbetet avslutades den *17/12* 19*34*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Eidsfält den *9/1* 19*35**Berikard Kottmar**Eidsfält*Postadress *Körups*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Uppgift å kostnaderna för "Johanneslust-Eriksfälts dikningsföretag I och II av år 1933" enligt arbetsstyrelsens räkenskaper.

Företag I.

Synekostnader	388 91
Betänkande	95 87
Vattendomstolsavgift	13 97
Arbetskostnad	7725 -
Arbetskontroll m.m.	252 90
Arbetsstyrelsens kostnader och arvode	285 60
Ränta å lånat kapital	377 35
Riksförsäkringsanstalten	92 61
Skadad gröda	50 -
Summa kronor	9282 21

Företag II.

Synekostnader	129 64
Betänkande	31 96
Arbetskostnad	2575 -
Arbetskontroll m.m.	84 36
Arbetsstyrelsens kostnader och arvode	93 88
Ränta å lånat kapital	127 20
Riksförsäkringsanstalten	38 87
Summa kronor	3080 91

Kristianstad den 20 maj 1935.

Wenmarth

Statens lantbruksingenjör

14.976:38

12.3 63.12

10/9. 35
f.

805/34

617 1-5

Nils Kullman
Godkänd den 11 september 1935

L. 18356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Johanneslust - Eriksfält dikningsföretag I och II
av år 1933 i Hörups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 juli 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 7.870 kronor

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten: 7.020 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 oktober 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Bernhard Nilsson,
Eriksfält pr Löderup.

Avsyning verkställd av förstenassistenten Lars Kullman.

Företaget befanns då utfört i sin helhet och i överensstämmelse
med den fastställda planen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 24 augusti 1935.

Nils Kullman
statens lantbruksingenjör.

