

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 30/6 1984 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Kåseholms Södra dikningsföretag av år 1933

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juli 1934 förskedd till
effrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1934
 På Kungl. Konsthögskolans vägnar.
 Albert Smith.

Yusuf Sami

Förslag
till dikning inom

Kåseholm och Tryde




i Tryde socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Tryde socken

<i>Aa</i>	Kåseholm	16
<i>Ab</i>	"	17
<i>Ba</i>	Tryde	16
<i>Bb</i>	"	16
<i>Be</i>	"	16
<i>Bd</i>	"	16
<i>Be</i>	"	16
<i>Bf</i>	"	16

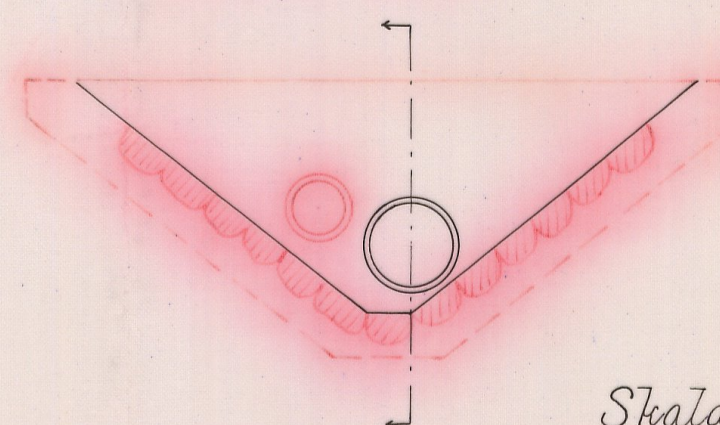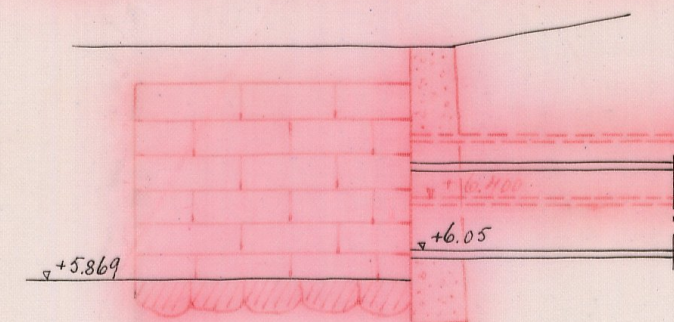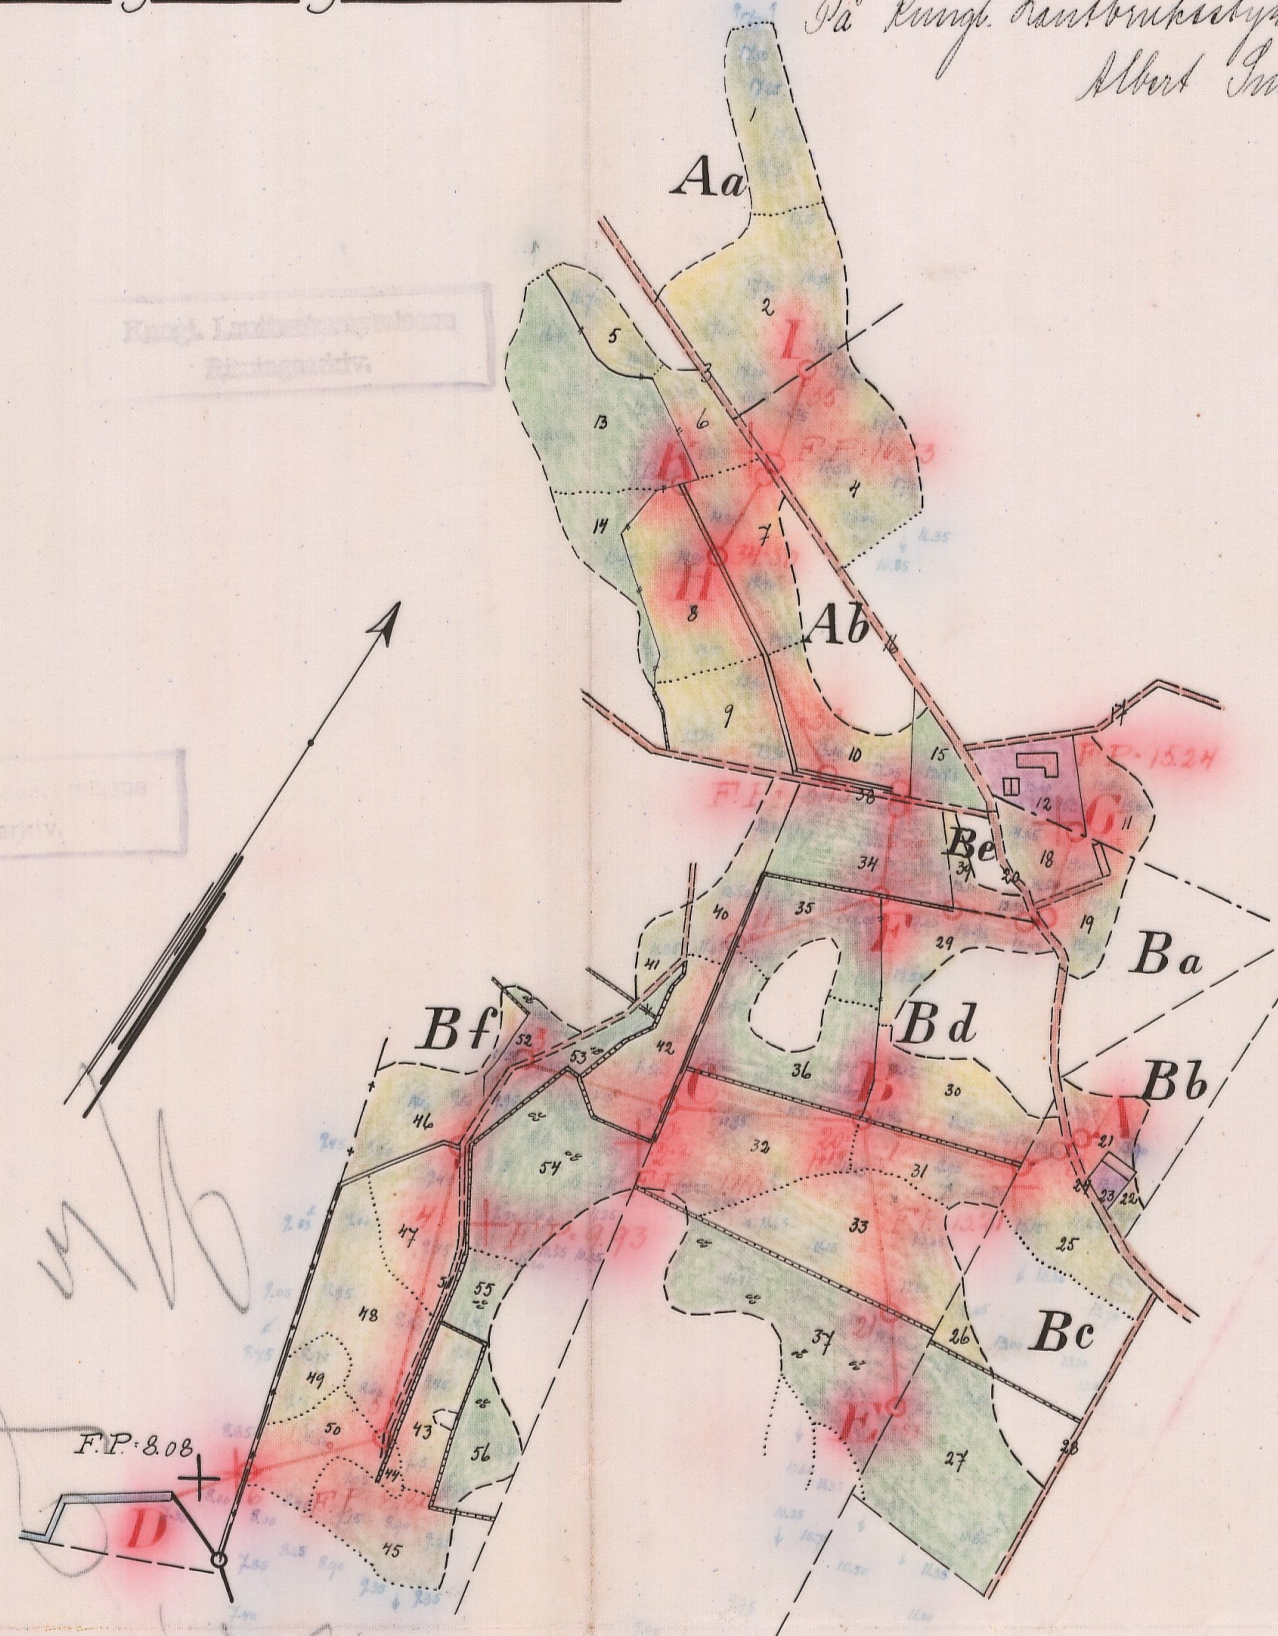

Skala = 1:50.

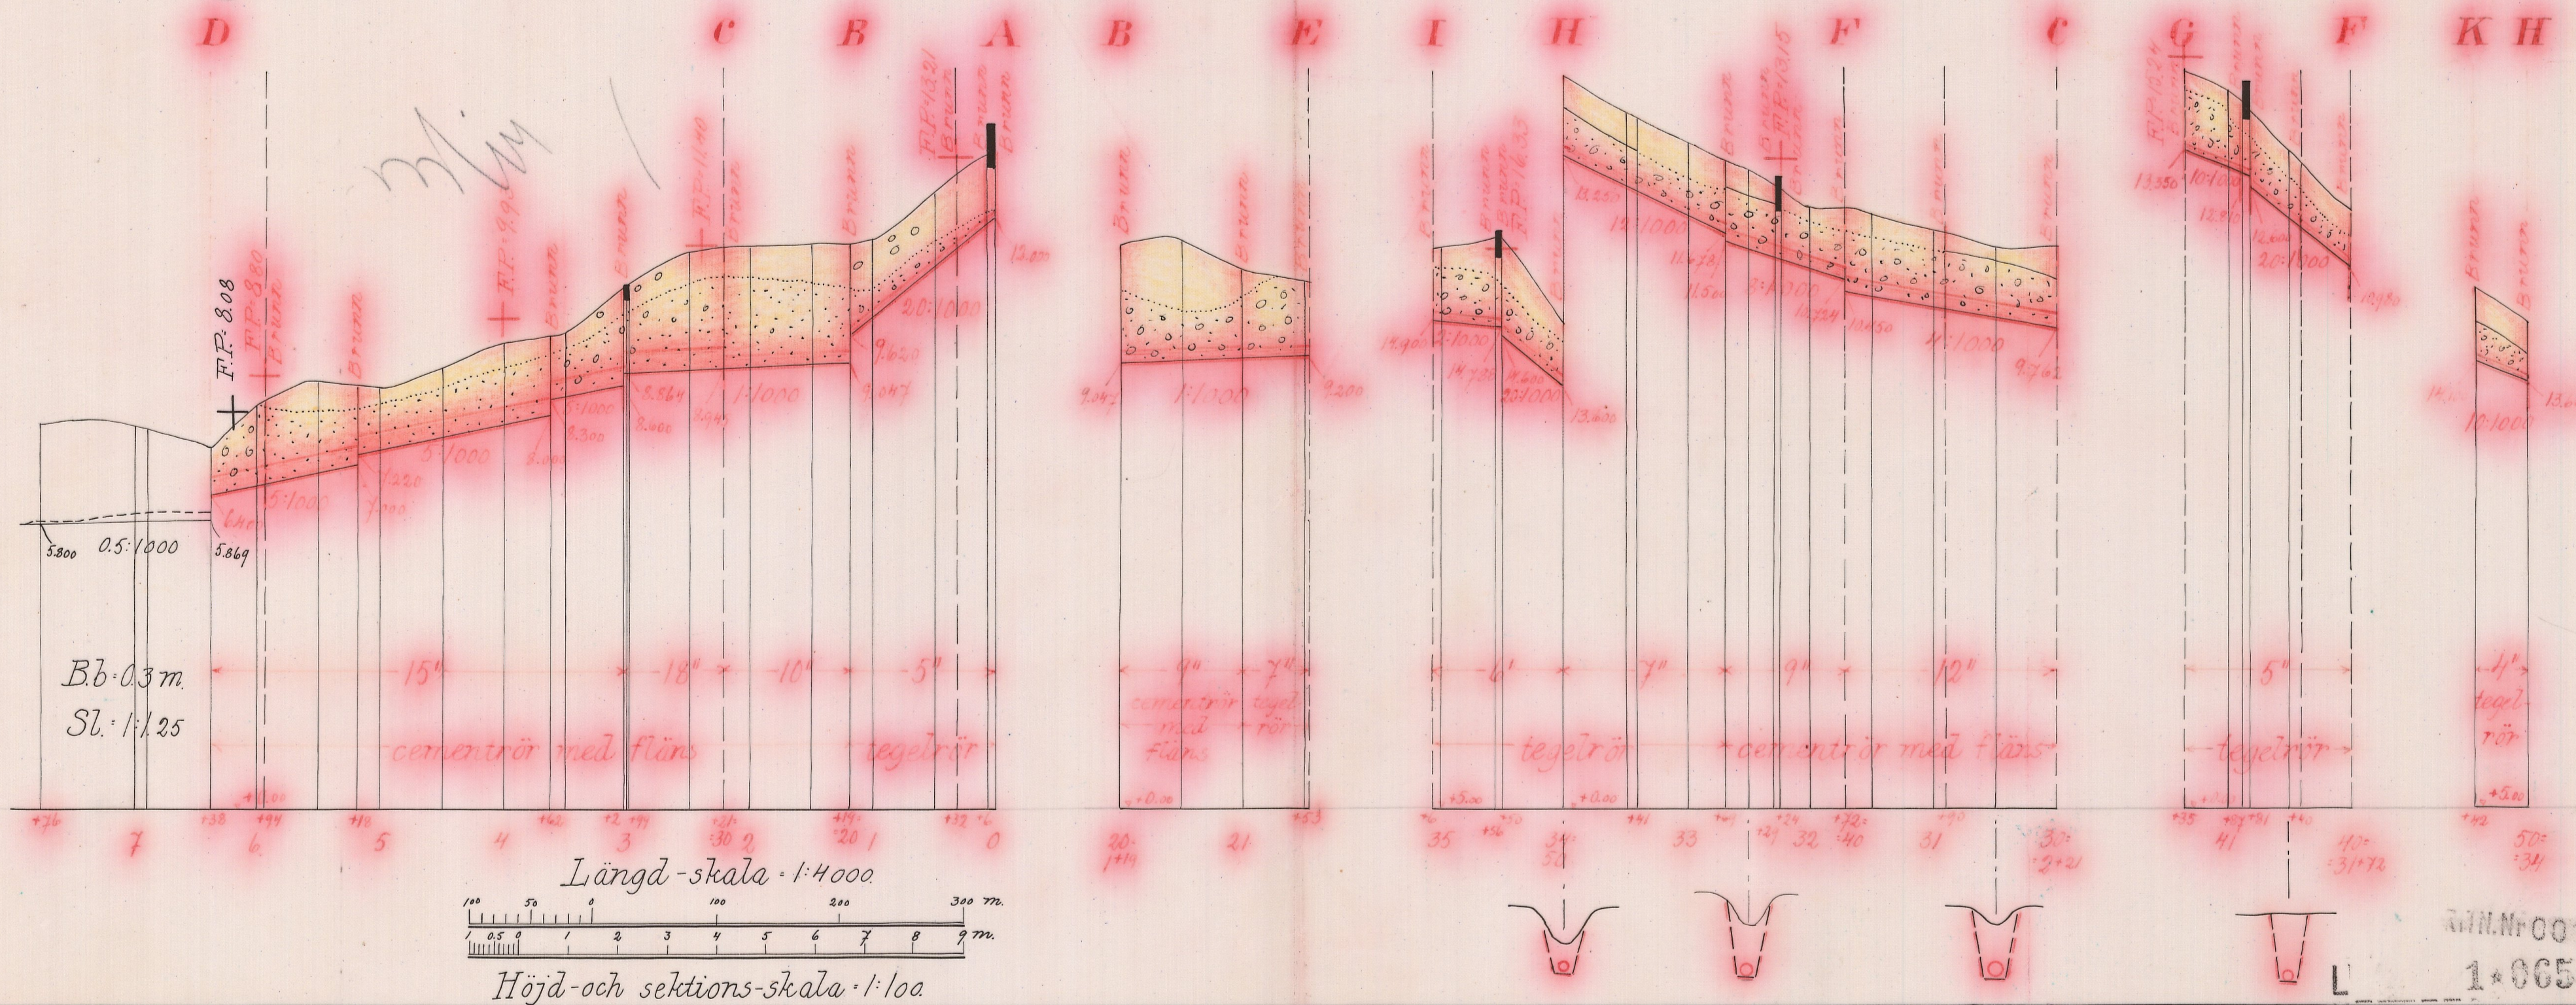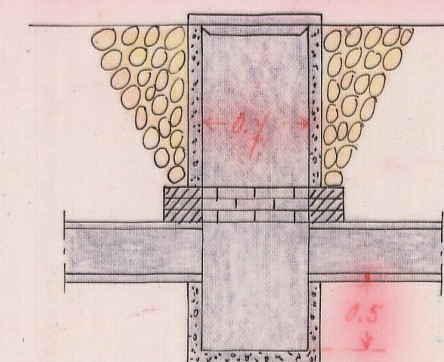

00 000000

1-065


No 634 Kristianst 1/rit

L. 1-0650

DIARIE Nr 17624
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

4413

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 FEB. 1934

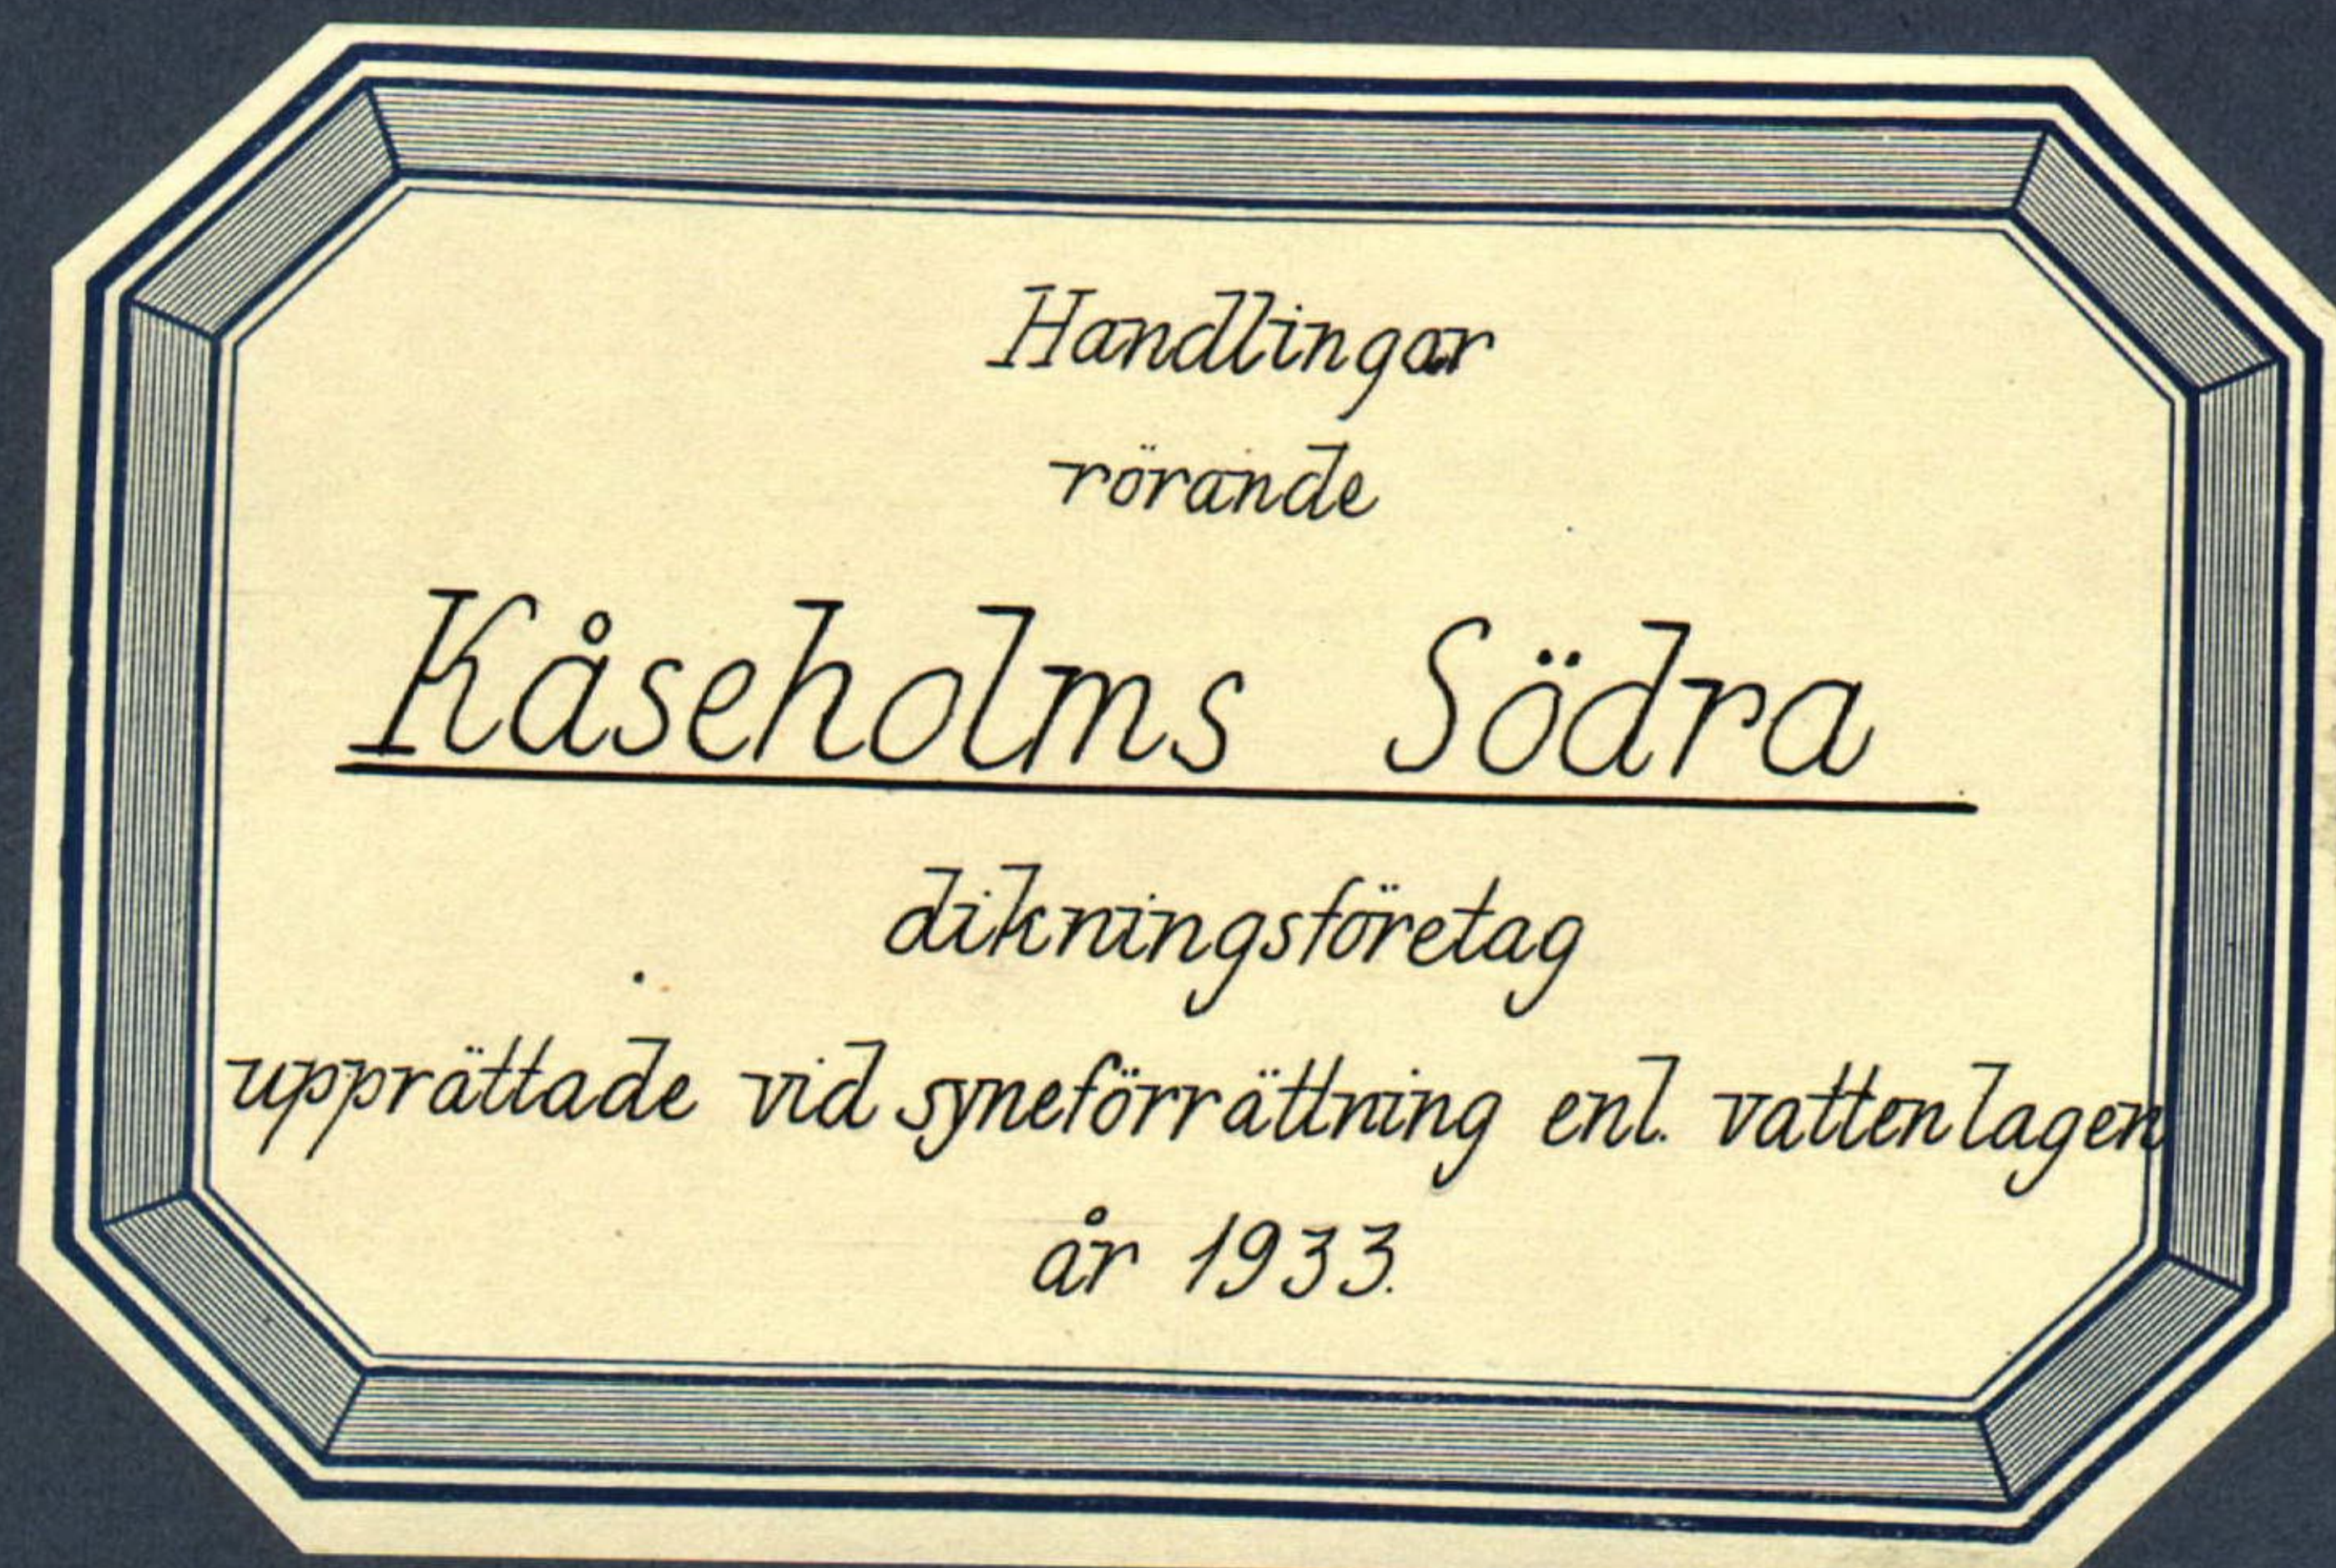

30 JUN. 1934

i und. anm.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Kåseholm och Tryde i Tryde socken av
Kristianstads län.

År 1933 den 23 augusti inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Rosén i Kåseholm för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Kåseholm och Tryde
i Tryde socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Elna Ivarsson, Kåseholm, genom sonen Ivar Larsson,

Nils Rosén, Kåseholm,

Johanna Nilsson, Tryde 16

Otto Fridén, " 16

Hjalmar Mårtensson, " 16

Anders Nilsson, " 16

Per Hansson Stenfelt, Tryde 16

August Olsson, " 16

Såsom gode män: Anders Nilsson, Everöd, och Alfred Ivarsson,

Sälshög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes att företaget medförde anläggandet av rörledningar genom allmän väg.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 5 september 1933 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Alfred Ivarsson

År 1933 den 5 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Nils Rosén i Kåseholm varvid följande sakägare infunno sig:

Ivar Larsson, Kåseholm

Nils Rosén, "

Otto Fridén, Tryde

Hjalmar Mårtensson, Tryde,

August Olsson, "

Per Stenfelt, "

Johanna Nilsson, "

Anders Nilsson, " .

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag, /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/, och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes August Olsson, Tryde 15, Per Stenfelt, Tryde 16, samt Nils Rosén, Kåseholm.

§ 10.

Till ordförande i styrlsen utsågs August Olsson, Tryde 15 pr Tomelilla, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil.6.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Alfred Ivarsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
för upptagande av avloppsdike från vattenskadade marker inom Kåseholm
och Tryde i Tryde socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen
kunna angivas med säkerhet. Tryde den 16 juni 1933.

August Ohlsson, Tryde n:o 16.

Per Stenfelt, " 16

Arvid Fridén, " 16

Nils M. Rosén, Kåseholm 1

Otto Fridén, Tryde 16

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskanali den 26 juli 1933.

Joh. Nilsson

Gösta Ek

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tryde socken</u> <u>Hasikholm</u>	16	Aa	180		<u>Oluf Jørgensen</u>
				1	åker, mylla på hsa ö grus
				2	" " "
				3	våg
					summa
<u>do</u>	17	Ab	19/160		<u>Nils Persen</u>
				4	åker, mylla på hsa ö grus
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	lund
				13	åker
				14	" " "
				15	" " "
				16	våg
				17	" " "
					summa
<u>Tryde</u>	16 ⁵	Ba	49/12388		<u>Johanna Nilsson</u>
				18	åker, mylla på hsa ö grus
				19	" " "
				20	våg
					summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33.0								960	316	80	1200	396	-	240	79	20
70.5								600	423	-	1200	846	-	600	423	-
							05.0									
1	03.5						05.0		739	80		1242	-		502	20
63.0								240	151	20	1200	756	-	960	604	80
16.5								720	118	80	1200	198	-	480	79	20
17.0								360	61	20	1200	204	-	840	142	80
34.5								240	82	80	1200	414	-	960	331	20
44.0								200	88	-	1000	440	-	800	352	-
31.5								240	75	60	1200	378	-	960	302	40
29.0								360	104	40	1200	348	-	840	243	60
17.5								840	147	-	1200	210	-	360	63	-
21.0								720	151	20	1200	252	-	480	100	80
		66.0						200	132	-	400	264	-	200	132	-
		20.0						280	56	-	400	80	-	120	24	-
		12.0						200	26	-	400	52	-	200	26	-
							15.0									
							02.0									
274.0		99.0					17.0		1194	20		3596	-		2401	80
19.0								360	68	40	1200	228	-	840	159	60
17.0								480	81	60	1200	204	-	720	122	40
							09.0									
36.0							09.0		150	-		432	-		282	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fryde</u>	<u>16⁹</u>	<u>Bb</u>	<u>35/12288</u>		<u>Olof Fridén</u>
				21	åker, mylla på lura ö grus
				22	" " "
				23	lund " "
				24	råg ^{inup}
					<u>Summa</u>
<u>St</u>	<u>16⁸</u>	<u>Bc</u>	<u>9/1024</u>		<u>Hjalmar Håkansson</u>
				25	åker, mylla på lura ö grus
				26	" " "
				27	äng " "
				28	råg ^{inup}
					<u>Summa</u>
<u>St</u>	<u>16¹⁰</u>	<u>Bd</u>	<u>1/32</u>		<u>August Olsson</u>
				29	åker, mylla på lura ö grus
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	äng " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	råg ^{inup}
					<u>Summa</u>
<u>St</u>	<u>16¹²</u>	<u>Be</u>	<u>ans</u>		<u>Judens Nilsson</u>
				39	åker, mylla på lura ö grus
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	14.5							480	69	60	12.00	174	-	720	104	40
	03.5							360	12	60	12.00	42	-	840	29	40
	04.0							360	14	40	12.00	48	-	840	33	60
							06.0									
	22.0						06.0		96	60		264	-		167	40
	36.5							240	87	60	12.00	438	-	960	350	40
	07.0							960	67	20	12.00	84	-	240	16	80
		74.5						60	44	70	3.00	223	50	240	178	80
							06.0									
	43.5	74.5					06.0		199	50		745	50		546	-
	27.5							600	165	-	12.00	330	-	600	165	-
	38.0							480	182	40	12.00	456	-	720	273	60
	23.5							480	112	80	12.00	282	-	720	169	20
	58.0							480	278	40	12.00	696	-	720	417	60
	64.5							240	154	80	12.00	774	-	960	619	20
		47.0						300	141	-	6.00	282	-	300	141	-
		35.0						200	70	-	4.00	140	-	200	70	-
		45.0						120	54	-	4.00	180	-	280	126	-
		77.5						90	69	75	3.00	232	50	210	162	75
							03.5									
	211.5	204.5					03.5		1228	15		3372	50		2144	35
	11.0							480	52	80	12.00	132	-	720	79	20
	11.0								52	80		132	-		79	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tryde</u>	16 ⁴	Bf	1/32		<u>Per Hansson Skufelt</u>
				40	ämn., mylla på lura i grus
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" sag. iug.
				52	" iug. "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
<u>Tryde socken</u>					
<u>Händelen</u>	16	Aa	1/80		Oluf Hansson
"	17	Ab	19/160		Nils Rönin
"	16 ⁵	Ba	49/2288		Johanna Nilsson
"	16 ⁹	Bb	35/2288		Olof Fridén
"	16 ⁸	Bc	9/1024		Hjalmar Mattsson
"	16 ¹⁰	Bd	1/32		August Olsson
"	16 ¹²	Be	ans. 9 län		Anders Nilsson
"	16 ⁴	Bf	1/32		Per Hansson Skufelt
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

20.5								720	147	60	1200	246	-	480	98	40
08.5								600	51	-	1200	102	-	600	51	-
32.0								240	76	80	1200	384	-	960	307	20
23.5								840	197	40	1200	282	-	360	84	60
03.0								600	18	-	1200	36	-	600	18	-
32.5								720	234	-	1200	390	-	480	156	-
35.0								480	168	-	1200	420	-	720	252	-
30.5								360	109	80	1200	366	-	840	256	20
52.5								240	126	-	1200	630	-	960	504	-
12.5								720	90	-	1200	150	-	480	60	-
26.5								480	127	20	1200	318	-	720	190	80

11.0

10.0								160	16	-	400	40	-	240	24	-
18.5								200	37	-	400	74	-	200	37	-
58.5								210	122	85	300	175	50	90	52	65
13.0								180	23	40	300	39	-	120	15	60
20.5								240	49	20	300	61	50	60	12	30

2 77.0	1 20.5					11.0		1594	25		3714	-		2119	75
--------	--------	--	--	--	--	------	--	------	----	--	------	---	--	------	----

1 03.5						05.0		739	80		1242	-		502	20	✓
2 74.0	✓	99.0	✓			17.0		1194	20		3596	-		2401	80	✓
36.0	✓					09.0		150	-		432	-		282	-	✓
22.0	✓					06.0		96	60		264	-		167	40	✓
43.5	✓	74.5	✓			06.0		199	50		745	50		546	-	✓
2 11.5	✓	2 04.5	✓			02.5		1228	15		3372	50		2144	35	✓
11.0	✓							52	80		132	-		79	20	✓
2 77.0	✓	1 20.5	✓			11.0		1594	25		3714	-		2119	75	✓
9 78.5	✓	4 98.5	✓			57.5		5255	30		13498	-		8242	70	✓

✓ 11
9 67.5

19 20
✓ 12
7402 -
81 63.50

[illegible]

Kostnadsförslag.

Kasikholms Södra dikebyggnadsförslag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+21	221	<u>Sikeshäcken A-B-C.</u>						
0-0+6	6	Behakning för läkt ledning, roins läggning, dikejordens återfyllning m. m. hu.	6	10.-	60	-	✓	
0+6-1+19	113	Do Do "	113	1.60	180	80	✓	
1+19-2+21	102	Do Do "	102	3.50	357	-	✓	597 80
0-1+19	119	5" tegelrör, frakt inbärhu. s	405	0.30	121	50	✓	
1+19-2+21	102	10" currenrör m. flans (bl. 1:2:2) hu	102	2.-	204	-	✓	325 50
0,0+6,0+22,1+19		Insagningsbunnar av betong st. För oförutredda fall, arbetets sittsyn m. m. tilläggs ca 10%	4	40.-			✓	160 -
		<u>Summa</u>						106 70
								1190 -
								✓
2+21-6+38	417	<u>Sikeshäcken C-D.</u>						
2+21-3+2	81	Behakning för läkt ledning, roins läggning, dikejordens återfyllning m. m. hu.	81	3.70	299	70	✓	
3+23+62	60	Do Do "	60	2.20	132	-	✓	
3+62-5+18	156	Do Do "	156	2.-	312	-	✓	
5+18-6+38	120	Do Do "	120	2.50	300	-	✓	1043 70
2+21-3+2	81	18" currenrör m. flans (bl. 1:2:2) "	81	4.50	364	50	✓	
3+23+62	336	15" " " " " "	336	3.50	1176	-	✓	1540 50
2+21,3+2,3+62 5+18,5+94		Insagningsbunnar av betong st.	5	40.-			✓	200 -
6+38		Sikeshäcken av betong För oförutredda fall, arbetets sittsyn m. m. tilläggs ca 10%	1	60.-			✓	60 -
		<u>Summa</u>						285 80
								3130 -
								✓

1	2	3	4	5	6	7
20 = 1+19 } 20-21+53 }	153	<u>Silvershåkan B-E.</u>				
20-21	100	Behållning för täkt ledning, rörs läggning, dike jordens återfyllning m. m. km.	100	3.25	325 -	
21-21+53	53	Do Do "	53	1.60	84 80	409 80
20-21	100	9" runder i m. flans (bl. 1:2:2) "	100	1.75	175 -	
21-21+53	53	7" tegelrör, fäkt inbräddad st.	180	0.45	81 -	256 -
21, 21+53		Tulagningsbunnar av betong.	2	40.-		80 -
		För oförbäddda fall, arbetet sillsyn m. m. tillägges ca 10%				74 20
		<u>Summa</u>				820 -
30-2+21 } 30-35+6 }	506	<u>Silvershåkan C-F-H-I.</u>				
30-30+90	90	Behållning för täkt ledning, rörs läggning, dike jordens återfyllning m. m. km.	90	1.60	144 -	
30+90, 31+72	82	Do Do "	82	1.80	147 60	
31+72, 32+24	52	Do Do "	52	1.50	78 -	
32+24, 32+29	5	Do Do "	5	5.-	25 -	
32+29, 32+69	40	Do Do "	40	1.40	56 -	
32+69, 33+41	72	Do Do "	72	1.60	115 20	
33+41, 34	59	Do Do "	59	1.20	70 80	
34-34+50	50	Do Do "	50	1.60	80 -	
34+50, 34+56	6	Do Do "	6	10.-	60 -	
34+56, 35+6	50	Do Do "	50	1.60	80 -	856 60
30-31+72	172	12" runder i m. flans (bl. 1:2:2) "	172	2.50	430 -	
31+72, 32+69	97	9" " " " " "	97	1.75	169 75	
32+69, 34	131	7" tegelrör, fäkt inbräddad st.	445	0.45	200 25	
34-35+6	106	6" " " " " "	360	0.40	144 -	944 -
30+90, 31+72, 32+24, 32+29, 32+69, 34, 34+50, 34+56, 35+6 }		Tulagningsbunnar av betong st.	9	40.-		360 -
		För oförbäddda fall, arbetet sillsyn m. m. tillägges ca 10%				209 40
		<u>Summa</u>				2370 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
40=31+72 40-41+35 } 40-40+81	135 81	Silvershåkan F-G. Schaktning för lästet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	81	1.40	113	40		
40+81-40+87	6	S= S= "	6	10.-	60	-		
40+87-41+35	48	S= S= "	48	1.60	76	80	250 80	
40-41+35	135	5" tegelrör, färdigt inberäknad st	460	0.30			138 -	
40+40-40+81 40+87-41+35 }		Infästningsbultar av betong " För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m. m. tilläggas ca 10%	4	40.-			160 -	
		Summa					51 80	
							600 -	
							V	
50=34 50-50+42	42	Silvershåkan H-K.						
50-50+42	42	Schaktning för lästet ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	42	1.10			46 20	
50-50+42	42	4" tegelrör, färdigt inberäknad st	145	0.21			30 45	
50+42		Infästningsbultar av betong " För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m. m. tilläggas ca 10%	1	40.-			40 -	
		Summa					13 35	
							130 -	
							V	
		Sammandrag						
0-2+21	221	Silvershåkan A-B-C.					1190 -	
2+21-6+38 20=1+19	417	" C-D					3130 -	
20-21+53	153	" B-E					820 -	
30=2+21 30-35+6	506	" C-F-H-I					2370 -	
40=31+72 40-41+35	135	" F-G					600 -	
50=34 50-50+42	42	" H-K					130 -	
	1474	Summa					8240 -	
							V	

[illegible]

Maskad fördelnings längd för Maskolens Södra delnings för ¹⁹³²lag
av år 1933.

ao ar 1933.

Sønden, tryk nummer				Regio nummer	Littera o - besten	Hummer tal	Sønden				Forside	Førstings- side	Følgeside	Måltid dle- mings besten	"Følgeside" besten	
											ku.	m.	%	ku.	m.	
Tryde				roden												
Nasetholen				1 ⁶	Aa	180	Oluf Trosson				502	20	6.093	502	06	22 18
"				1 ⁷	Ab	17/160	Vilb Rorin ST				mk. 2401	80	29.138	2400	97	106 06
Tryde				16 ⁵	Ba	49/2288	Johanna Vilmon L				282	-	3.421	281	89	12 45
"				16 ⁹	Bb	35/2288	Ott Fuder L				" 167	40	2.031	167	35	7 39
"				16 ⁸	Bc	9/1024	Ejalmar Haiksson L				546	-	6.621	545	82	24 11
"				16 ¹⁰	Bd	1/32	August Olmon 15 ord L				" 2144	35	26.015	2143	64	94 69
"				16 ¹²	Be	aos.	Anders Vilmon				79	20	0.961	79	19	3 50
"				16 ⁴	Bf	1/32	Pou Hansen Stuefelt ST				2119	75	25.717	2119	08	93 60
							Summa				8242	70	100.000	8240	00	363 98
														79	19	3 50
							Nasetholen den 5 september 1933.							81.60	81	360 48
							Leumatt Holmsboim									
							Stakus laubbecksingenjör									
							Anders Vilmon									
							Alfred Trosson									

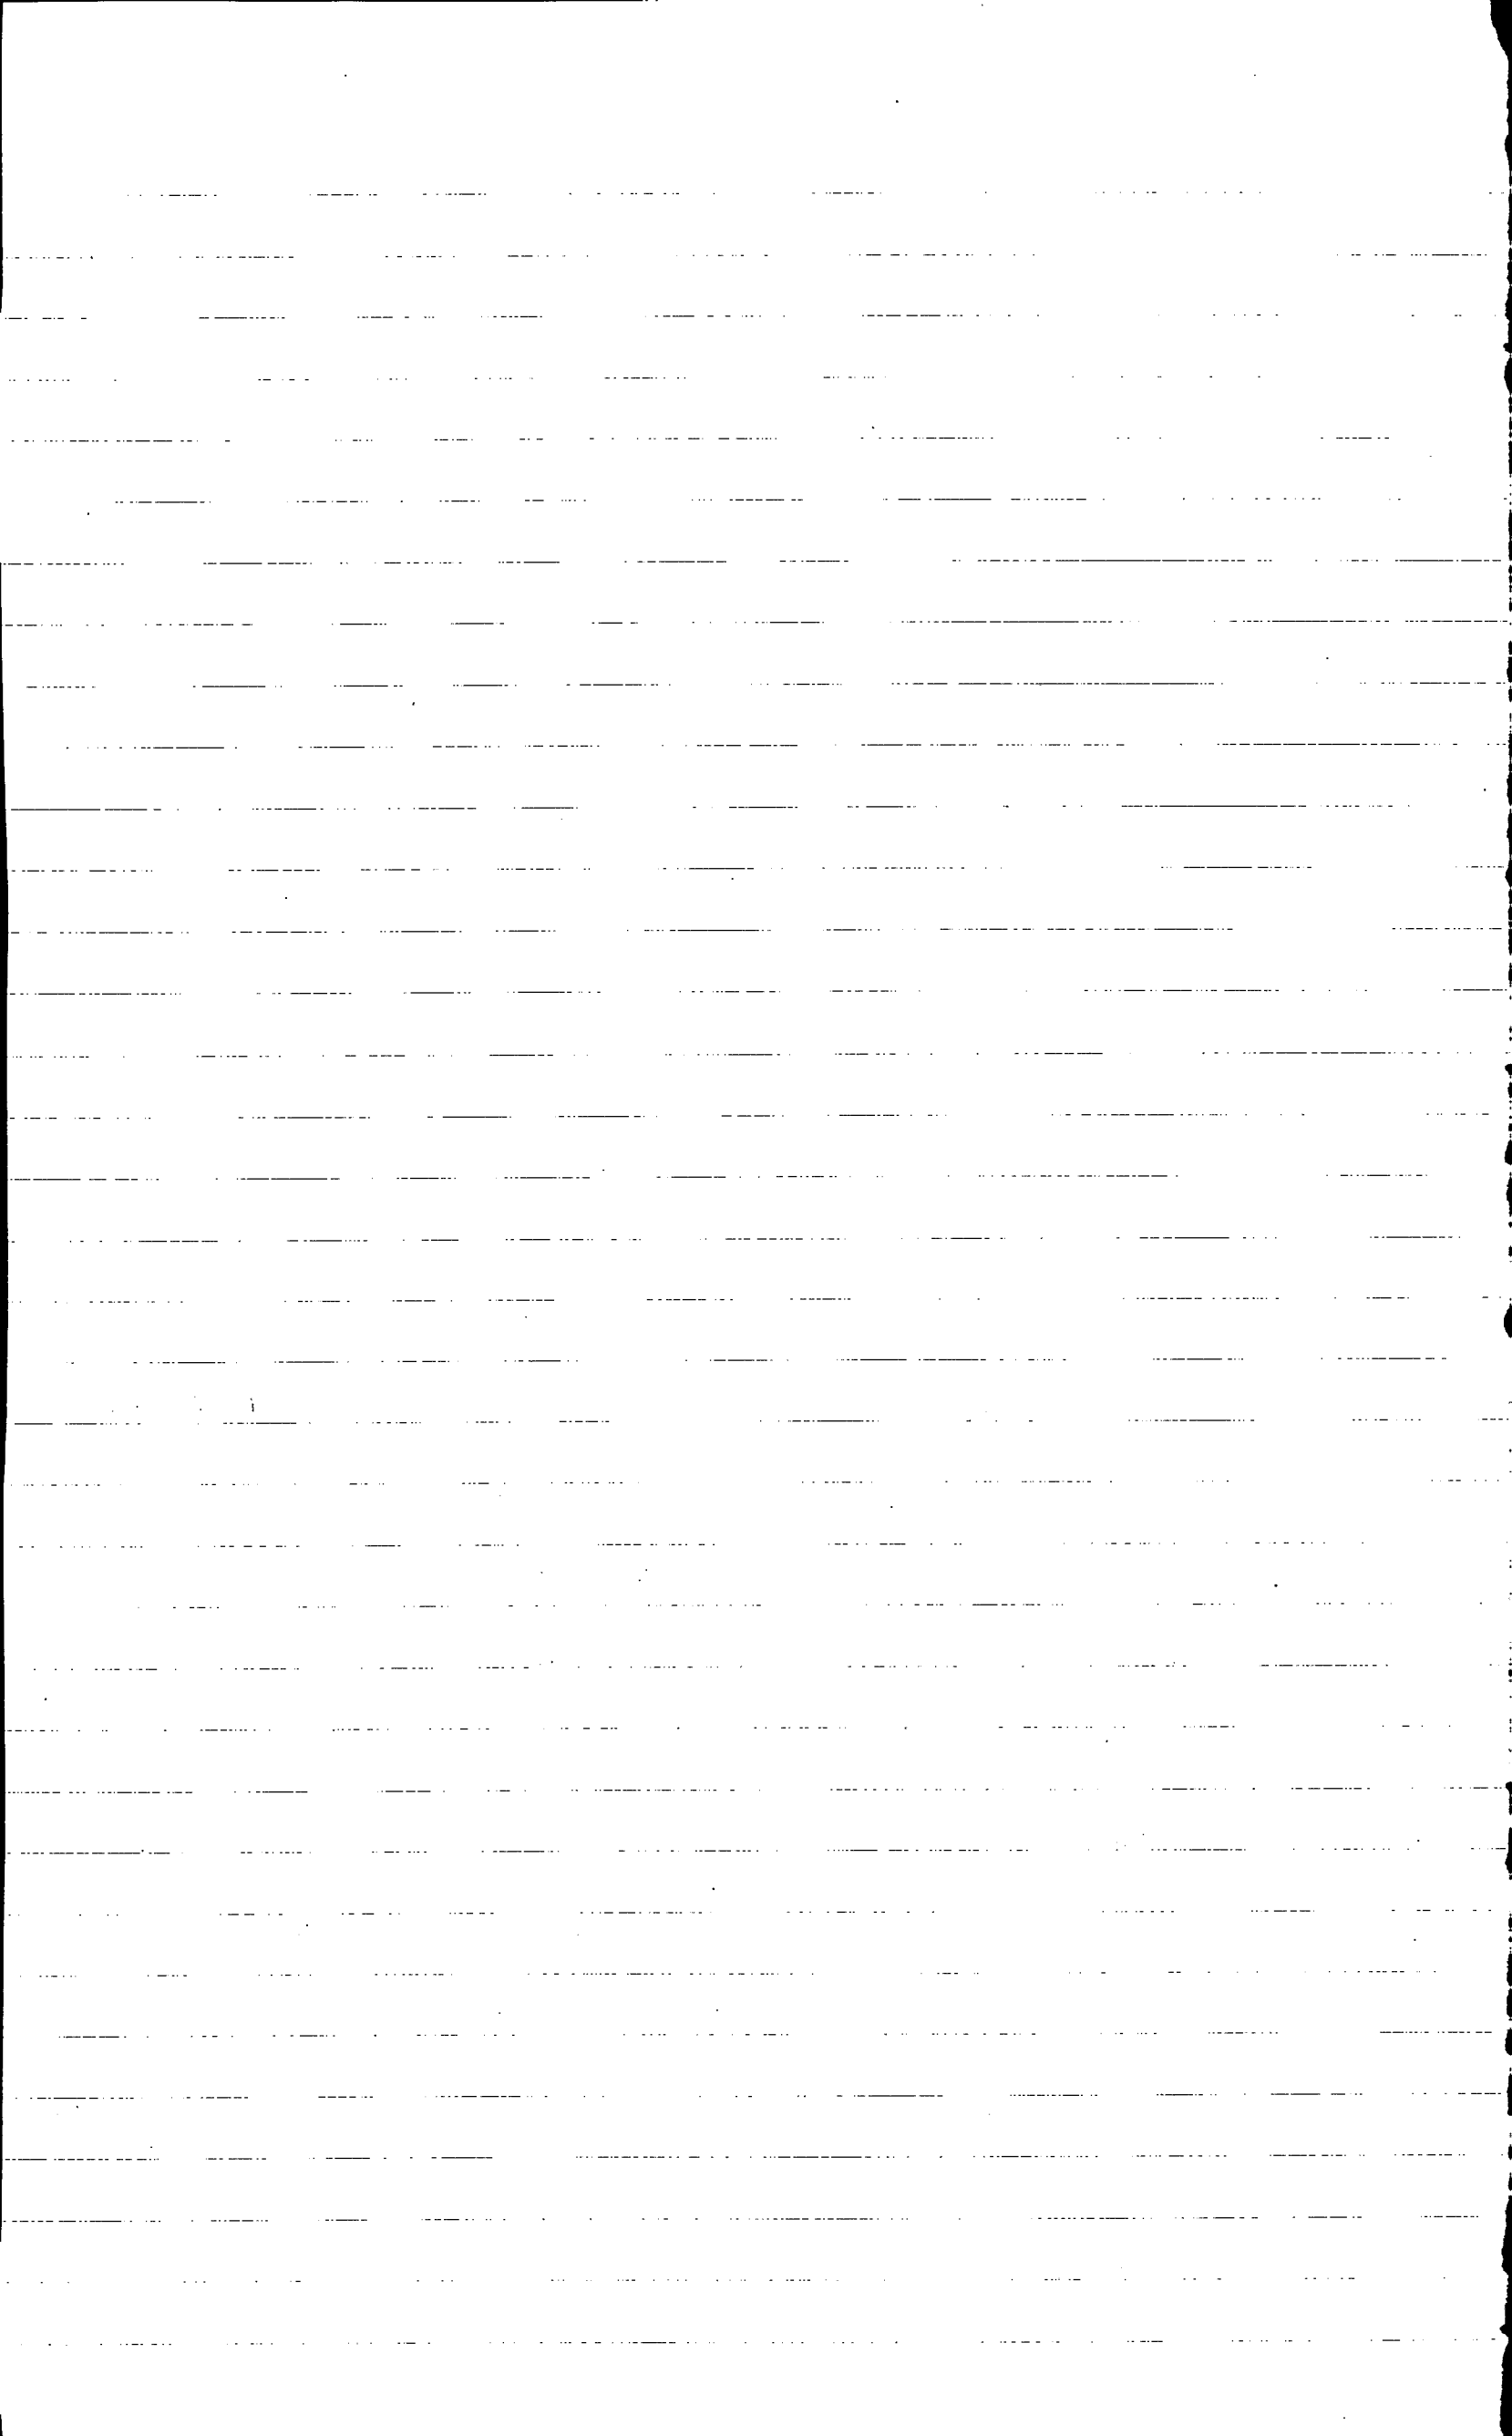

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Käseholm och Tryde i Tryde socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från åker och betesmark är enligt synomännens förmenande att hänföra till dikning.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synomännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Rosén	för Käseholm	1 ⁷
Otto Fridén	" Tryde	16 ⁹
Arvid Fridén	" "	16 ⁹
August Olsson	" "	16 ¹⁰
Per Stenfelt	" "	16 ⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-F-G, F-H-I och H-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattnstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i vidderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	4 hektar
0+32	6 "
B	13 "
C	52 "
3+2	59 "
3+62	62 "
5+18	68 "
5+94	70 "
21	5 "
E	3 "
30+90	36 "
F	33 "
32+29	24 "
32+69	15 "

i punkt H

13 hektar

34+50

7 "

I

4 "

40+43

6 "

40+81

5 "

G

3 "

K

4 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Innan arbetet härmed vidtager skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dennes anvisningar för trafiksäkerheten under arbetet noga följas.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Synemännen hava undersökt förutsättningarna för att företaget skall indelas i förberedande avdelningar och för den skall uppsatt

följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	8242	70	8240	-	1	-
A-B-C-D+E	4503	10	5140	-	1	14
C-D+C-F-G+F-H-I+H-K	6032	75	6230	-	1	03

Av denna utredning framgår att torrläggningssamfälligheten ej skall uppdelas. Till grund för fördelningen av samtliga kostnader av vad slag de vara må skall därför läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Kåseholms Södra dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprösningsarbete å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till

Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställde besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kåseholm den 5 september 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Alfred Ivarsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 6.

för laga syneförrättning angående *Hälsjöhus södra delningsförlag* av år *1933*

Tryde socken och *Hälsjöhus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>10</i>	0,50			<i>5</i>	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	<i>2.5</i>	3,00	<i>7</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	<i>1.2</i>	6,00	<i>7</i>	<i>20</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>27</i> ar	st. <i>35</i>	<i>0.24</i>	<i>8</i>	<i>40</i>		
			har <i>9.785</i>	<i>0.78</i>	<i>7</i>	<i>63</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>38</i> ar	st. <i>13</i>	<i>0.18</i>	<i>2</i>	<i>34</i>		
			har <i>4.985</i>	<i>0.58</i>	<i>2</i>	<i>89</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>7</i> ar	st. <i>8</i>	<i>0.05</i>		<i>40</i>		
			har <i>0.575</i>	<i>0.78</i>		<i>44</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i>			<i>4</i>	-		
		blad						
		övriga <i>regalark</i>					<i>40</i>	<i>80</i>
		blad						
		Överföres					<i>45</i>	<i>80</i>

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				45 80
27/6 - 30/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	10	0,50	5 -	
		avvägda punkter	145	0,03	4 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	5	1 -	5 -	
		avvägda punkter	50	0,06	3 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark	1	5,00	5 -	44 35
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar,	56	0,05	2 80	
			15345	0,10	1 53	4 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	56	0,04		2 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	48	0,12	5 76	13 39
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,6	3,50	5 60	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsrutningar	1	3,00	3 -	9 60
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	37	0,03	1 11	2 11
		Överföres				151 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				15/ 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1,5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 24	14 24
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 95
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	4 40
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
23/8,	5/9	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1,5	12,00		18 —
	31/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	0,5	12,00		6 —
	1/8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
28/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	1/4	12,00		3 —
28/8		utlopp för täckt ledning ”	1/4	12,00		3 —
		slamficka ”		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				226 41
		1 a) 1:sta regalkart			7 —	
		blad				
		övriga regalkart				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har 15345 0,14			2 14	
		Överföres			13 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 51	
		3) insättning av höjdlägestal st.	195	0,02	3 90	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	37	0,05	1 85	22 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1.6	6.-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		10 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				52 07
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				21 50
		Summa kronor				85 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				226 41
		Lösen för kopior och avskrifter				52 07
		Övriga förrättningskostnader				85 50
		Summa kronor				363 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jugilsbäcks och Järnsbäcks häradsrätt.

Haselholm den 5 sept. 1933

Luinart Holmström m.
Statens lantbruksingenjör.


Aff sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Föreståndande avskrift av synpro- Kronor kvitteras:
tokoll med bitagor/-6 vidimoras, den 19.

Luinart Holmström

L _ _ _ _ 1*0650


DIARIE Nr 17624
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP 1934

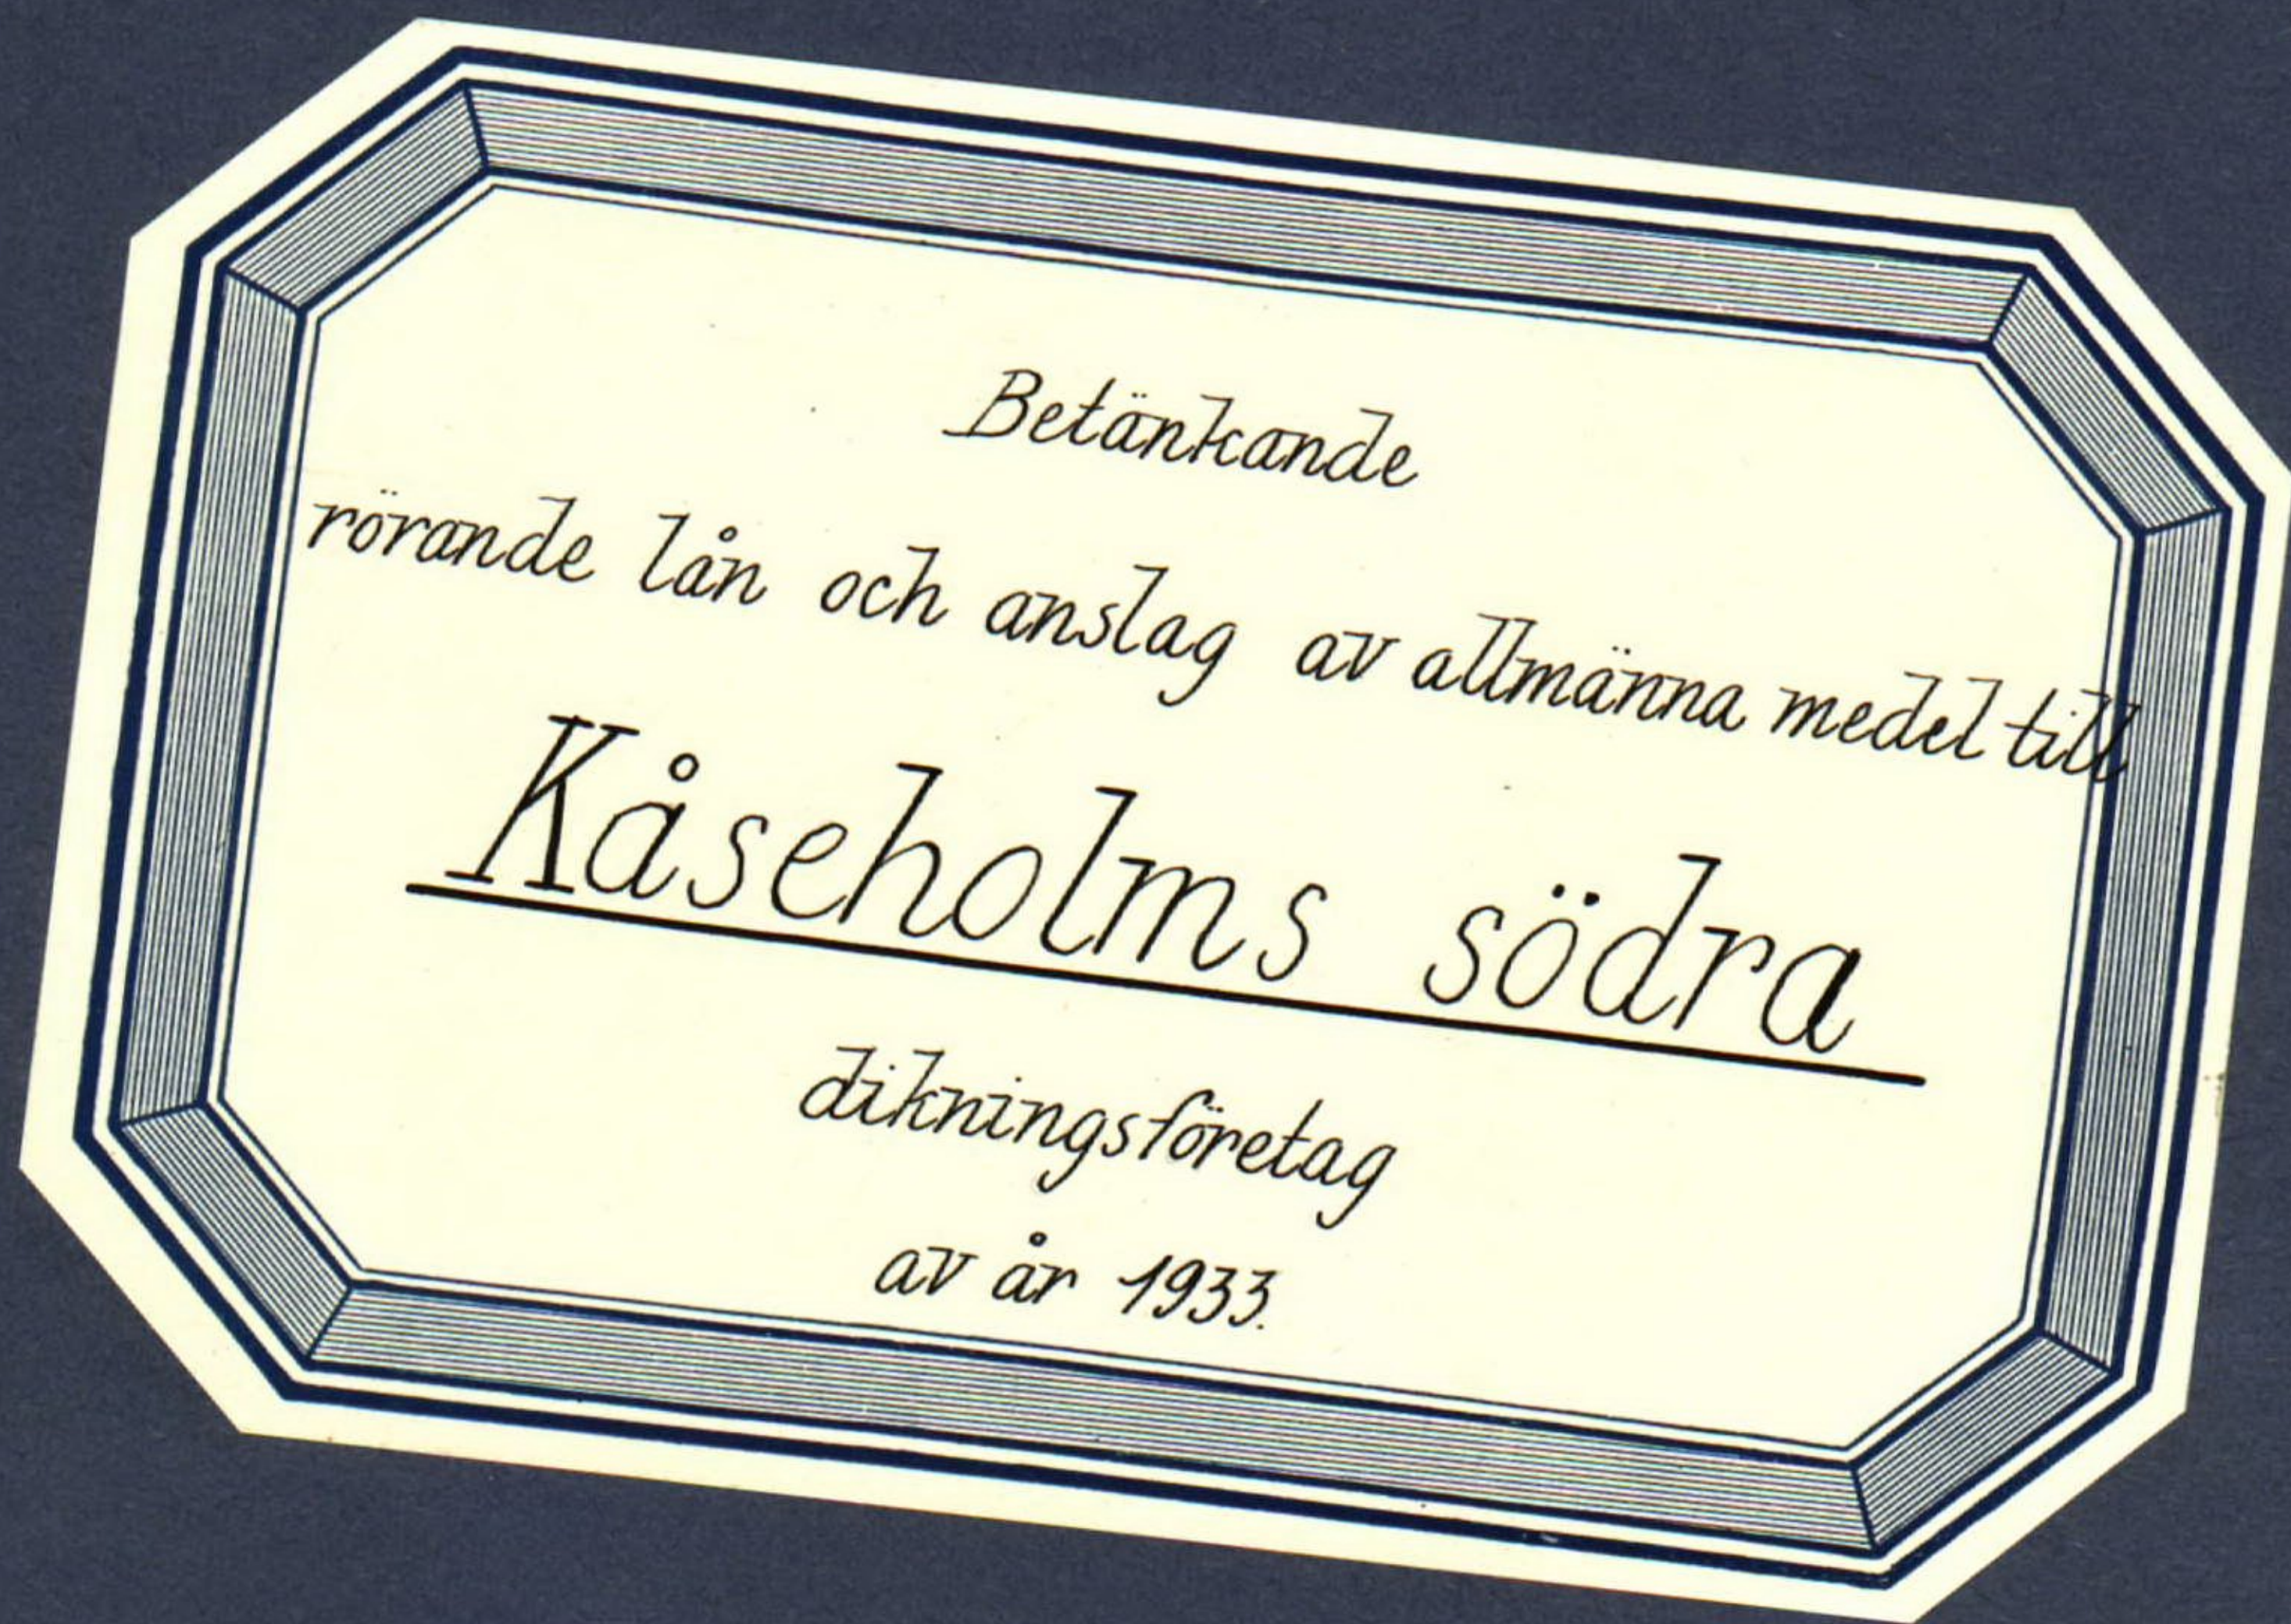

Reckrikt

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1934 föreställd till
afkrættelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar:
Albert Juhlth.

Översiktskarta

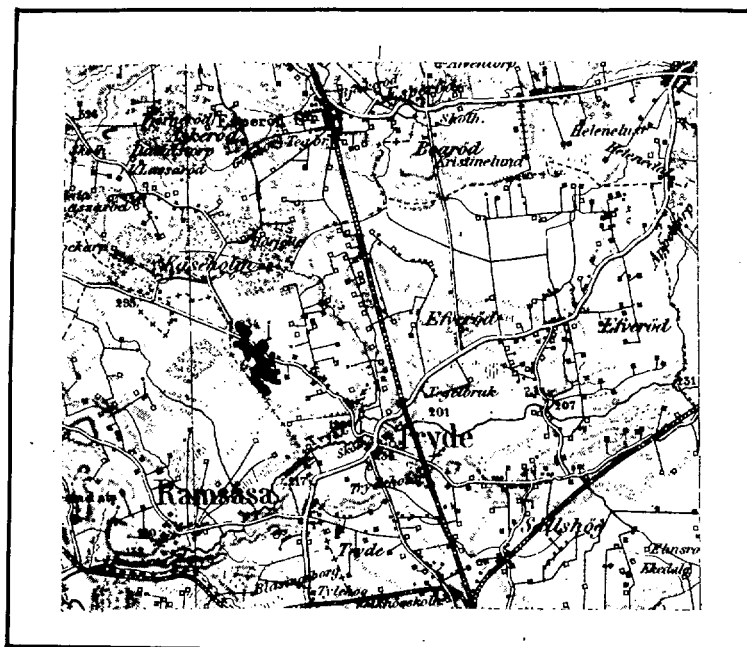

Skala 1:100000

dikningsföretag av år 1933", som avser
torrläggning av vattenskadade marker till
Kåseholm och Tryde i Tryde socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande får jag härmed
därom avgiva följande av räkningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företagets avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 5 sept. 1933 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 5 sept. 1933 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter litt. Be Tryde 16¹² Anders Nilsson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till synprotokollet bifogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	9.785 har
äng	4.985 har
med ett förbättringsvärde av	8242.70 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	9.675 har
äng	4.985 har
med ett förbättringsvärde av	8163.50 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	8240.- kr.
Syneförrättningen	363.98 "
Betänkandet	<u>88.67 "</u>
Summa	<u>8692.65 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	8160.81 kr.
Syneförrättningen	360.48 "
Betänkandet	<u>88.67 "</u>
Summa	<u>8609.96 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande

Hinder mot företaget.

När syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tryde Ramsåsa dikningsföretag av år 1923."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig

myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.05.

Den summa som sålades författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 4346.33 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4304.98 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4345 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4305 kronor. Den omständigheten, att de beräknade kostnaderna, förrätningskostnaderna medräknade, något överskjuta den beräknade båtnaden torde ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel, ehär sökandena, såsom egnahemsinnehavare näppeligen kunna existera å sina jordbruk om dessa ej bliva rationellt torrlagda.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Vägstyrelsens skrivelse
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.

Kostnadsrammandrag

Arbetskostnader
 Symföreläsningen
 Betänkandet

6029:08 x)
~~8240:-~~
 363:98
 88:67

~~8692:65~~
 6481:73

Summa kostnad

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från företagsställarna inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6481 kronor 73 öre, varav i Länshandenas andel 6419 kronor, 44 öre, sedan därav från delaktighet i länst utskutits fastigheten Lyde 16¹².

Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de rökande av län från Skatens aodite- mingslän förut till utgående av "Kaschokus Loda dik- mingsförslag av år 1933" för vilka län tillstyrkes. <u>Krischans Län</u> <u>Fryde rökare</u>					
Kaschokus	16	Aa	1/80		Oluf Lousen
"	17	Ab	19/160		Nils Rosen
Fryde	164	Bf	1/32		Pu Lousen Lhusfelt
"	165	Ba	49/12288		Johanna Nilsson
"	168	Bc	9/1024		Ljus Lousen
"	169	Bb	35/12288		Oluf Fryde
"	1610	Bd	1/32		August Olsen
Krischans Län i jan. 1934. Lousen Lousen Skatens Län Lousen					

[illegible]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5 september 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kåseholms södra dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Kåseholm och Tryde i Tryde socken, Kristianstads län; det varder härmöd till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1933.

En offixio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i Kåseholms södra dikningsföretag av år 1933, vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt er föranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt under förväntan på dessas beviljande å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets snara utförande.

Kåseholm den 5 sept. 1933.

August Ohlsson

Per H. Stenfelt

Nils M. Rosén

Hjalmar Mårtensson

Elna Ivarsson

Johanna Nilsson

Otto Fridén

Anders Nilsson

m.h.p.p.

Bevittnas:

Lennart Holmström

Alfred Ivarsson

Bil. D .

På begäran intygas härmed att Ingelstad härads vägstyrelse
ej har något att invända mot anläggandet av två st. 5" och en st.
6" tegelrörsledning genom allmän väg, vilka ledningar erfordras
för utförandet av "Kåseholms Södra dikningsföretag av år 1933".

Hammenhög i dec. 1933.

Otto J. Olson

Vägstyrelsens ordförande.

all.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 30/7 1927. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

68-
922
anmält 5. 5. 1934
5941

292

L. 1-0650
DIARIE NR 17624
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1934

för

"Kåseholms södra dikningsföretag av år 1933" i Tryde socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 rikv. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentvåhundratio (3.210)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundrafyrtio (3.240)

kronor att utgå från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~en~~ förordnanden för företaget, ^{Ordf.}

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tryde den *28 aug.* 19*34*.

August Ohlsson

Att

Lantbrukaren Aug. Olsson
å Tryde 15

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Lindström *Majken Lindström*
Adress *Tryde n 15* Adress *Tryde Nr 10*

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Holm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de skande av län från Statens ardlänings- län för till utskänd av "Hälsöhus Län" delnings- förslag av år 1933 för vilka län tilldelades. <u>Hälsöhus län</u> <u>Fryde socken</u>					
Hälsöhus	v 16	Aa	1/80	.	Oluf Jansson
"	v 17	Ab	19/160	.	Nils Rön
Fryde	v 16 ⁴	Bf	1/32	.	Pri Hansson Skufelt
"	v 16 ⁵	Ba	49/12288	.	Johanna Vilson
"	v 16 ⁸	Bc	9/1024	.	Hjalmar Mathsson
"	v 16 ⁹	Bb	35/12288	.	Oluf Fridén
"	v 16 ¹⁰	Bd	1/32	.	August Olsson
^{delat} Hälsöhus län i jan. 1934. ~~Samordningskommittén~~ Statens landbruksskolestyrelsen V					

[illegible]

1934 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kåseholms södra dikningsföretag av år 1933" i Tryde socken av Kristianstads län.

Lån 3.210 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tryde socken.</u>			
Kåseholm	1/80	1 ⁶	Elma Ivarsson
"	19/160	1 ⁷	Nils Rosén
Tryde	1/32	16 ⁴	Per Hansson Stenfullt
"	49/12288	16 ⁵	Johanna Nilsson
"	9/1024	16 ⁸	Hjalmar Mårtensson
"	35/12288	16 ⁹	Otto Fridén
"	1/32	16 ¹⁰	August Olsson

Stockholm den 29 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 29/9 1934

DIARIE Nr 17625
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Kåseholms södra dikningsföretag av år 1933 i
Tryde socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 3.210 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten, 3.240 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren August Olsson,
Tryde 15 pr Tomelilla.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande. Kristianstad den 6 september 1934.

Arvid Tornerius
statens lantbruksingenjör.



Stämpad En krona.