

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 22/6 1932 fastställda arbets-
planen bekräftar.

Annars, anmärkning.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Höjaholma Vemmentorp och Järnbläst

i Örskelljunga socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av

Annars, anmärkning
Statens lantbruksingenjör.


Givet Kungl. Majt. nådiga Besk.
den 22 juni 1934 fastställt till
upprättelse med arbetsplanen.
Höchst den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begäran.
Albert Jönsson.



Registernummer

Örskelljunga socken

A	Höjaholma	18
Ba	Vemmentorp	422
Bb	"	411
Bc	"	413
Bd	"	412
Be	"	418
Bf	"	415
Bg	"	420
Ca	Järnbläst	47
Cb	"	34
Cc	"	42

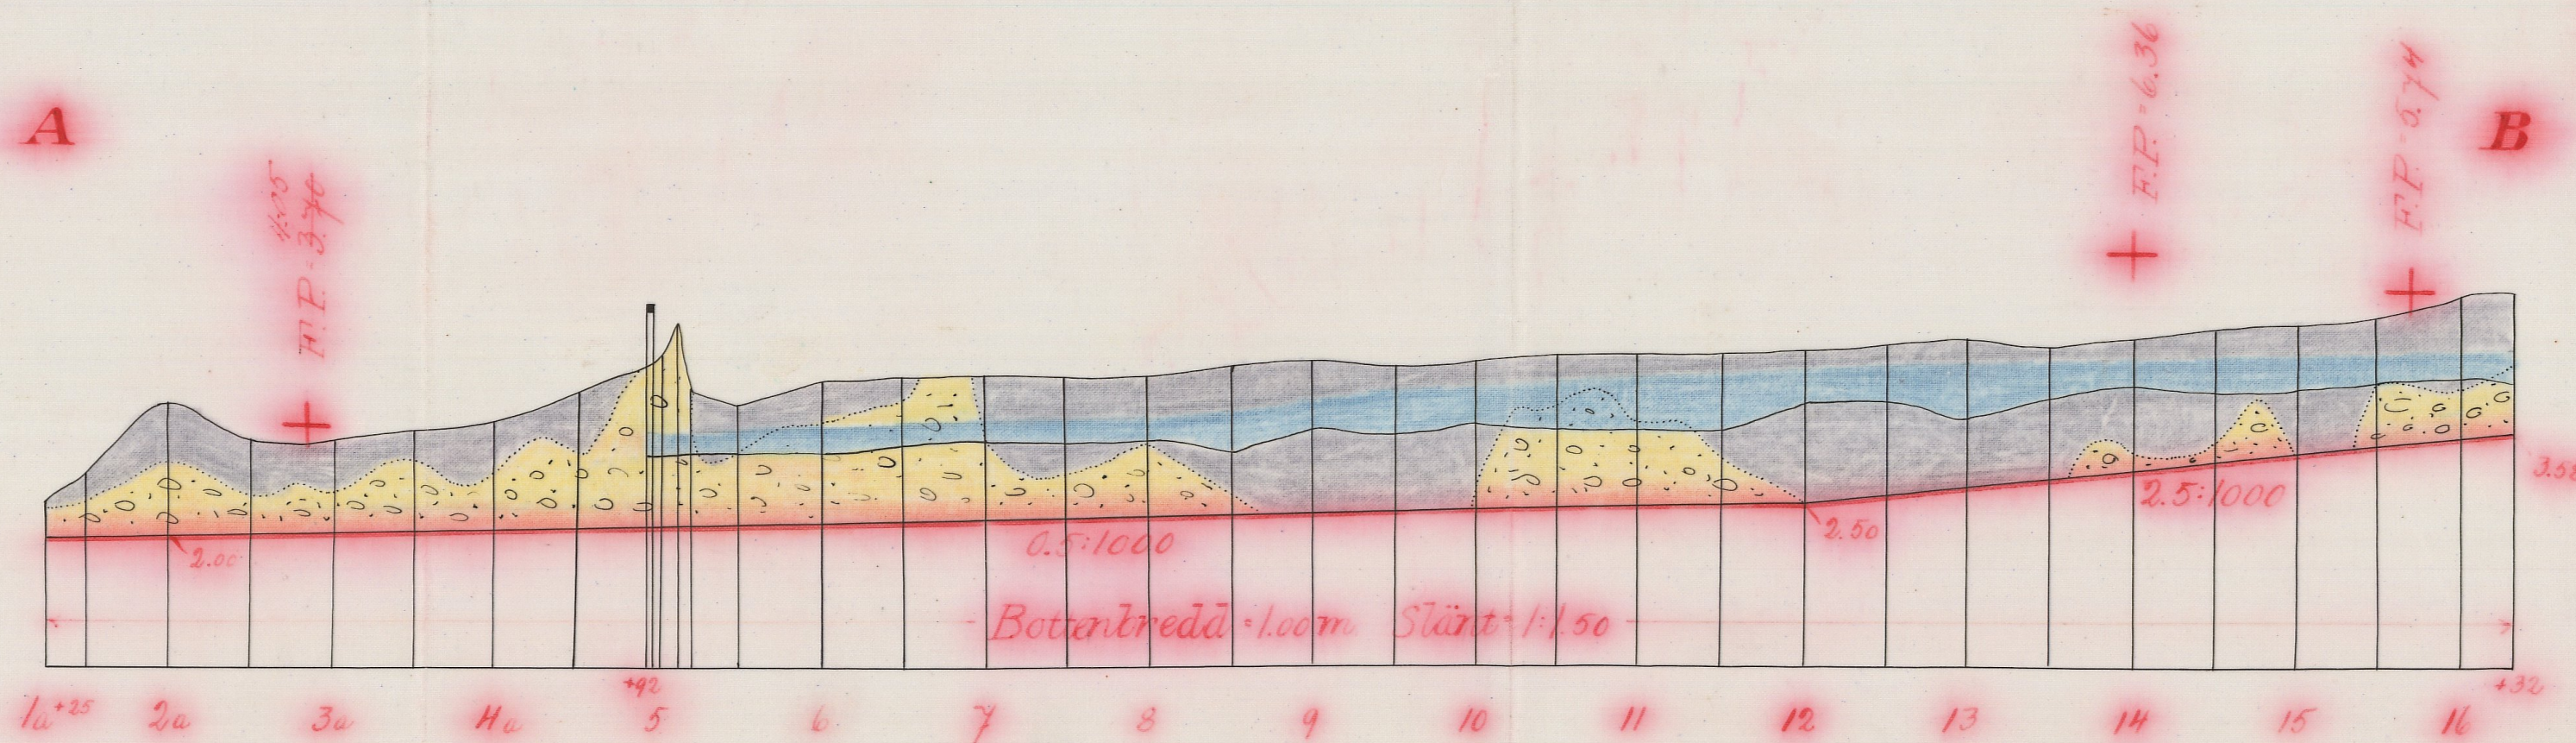

Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100


37711-001

L 270711




Na 631 Kristianst 2 pite

Blad 2

Storkholm den 3 augusti 1934
Fä. Bureh. Landbruksskyltens signas.
Albert Smith.



Detalj
Skala 1:20

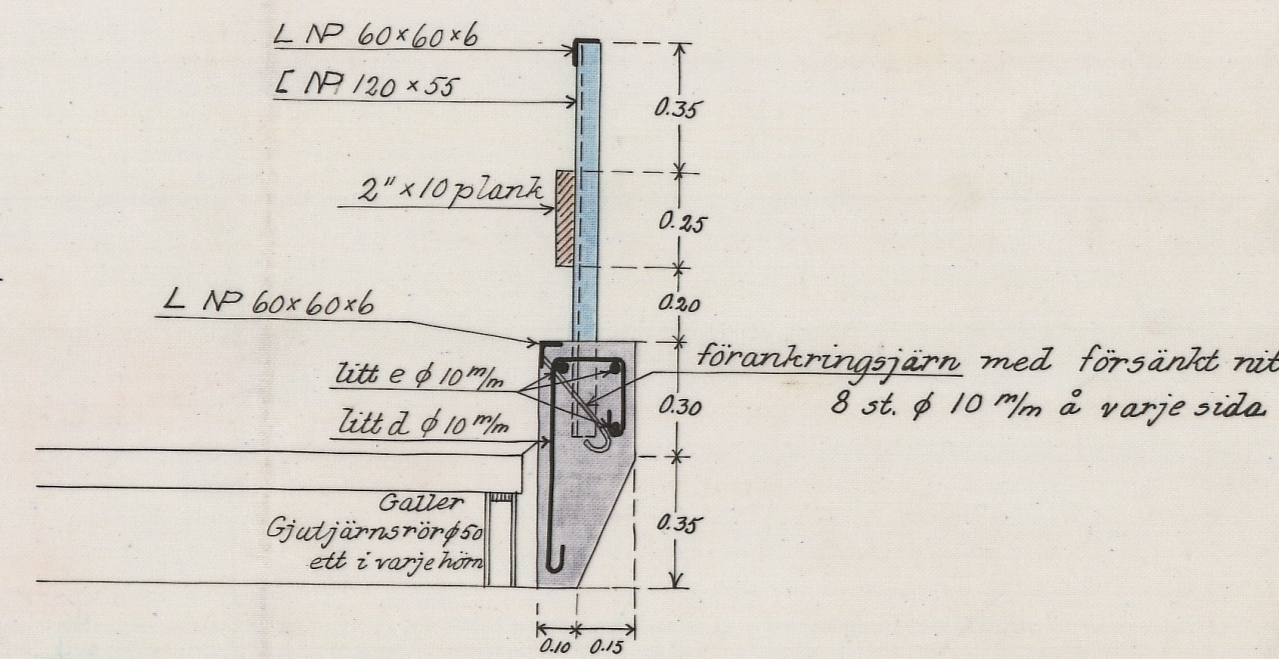

Sammandrag

120.2 Löprm. $\phi 20 \text{ mm} = 296 \text{ kg}$

litt d $\phi 10$ m/m 184.2 " $\phi 10$ m/m = $\frac{114}{11.5} = 9.87$ "

tillägges c:a 5% = $\frac{410 \text{ kg}}{20}$

Summa 430 kg

lett	Diam m/m	Antal	Arstanz m/m	Byrd length m/m	Skarvings length m/m	Summer's length m/m
a	20	34	140	3500	3800	120
b	10	18	200	4600	4800	86
c	10	10	400	4600	4800	43
d	10	24	300		1150	27
e	10	6		3500	3700	24

L 2.071

No 631 Kristianstr 2 rit

L _____ 2*6711

DIARIE N^o 17622

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1934

14984

DIARIE N^o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 APR. 1935

22 JUN. 1934

i und. anm.

*Handlingar
rörande*

Vemmentorp Järnblåst

vattenavledningsföretag

*upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1932.*

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Vemmentorp m.m. i Örkelljunga socken av
Kristianstads län.

År 1932 den 16 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren August Eliasson i Vemmentorp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående nygrävning av stensån för
torrläggning av mark till Vemmentorp m.fl. hemman i Örkelljunga
socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade
till sammanträdet infunnit sig:

Bernhard Månsson, Vemmentorp

Sam Johnsson, "

Emil Eliasson, "

August Eliasson, "

Albin Pålsson, Höjaholma

Bror Pålsson, Vemmentorp,

Såsom gode män: Oskar Olsson, Florsult, och John Jönsson, Kyrko-
lycke, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning av stensån till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplýstes, att företag berörde enskild vägbro.

§ 5.

Det föreslogs, att ån skulle rätas mellan byvägen och sjön på så sätt, att jämt ågoutbyte kunde mellan rågrannarna åstadkommas.

§ 6.

Det överenskomas att ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och nygrävning samt till jordupplag ej skulle utgivas.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 6 instundande december månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas till redan kallade sakägare.

§ 8.

Under sammanträdet gick hade jämväl fröken Karin Sjölin i Järnblåst infunnit sig.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar Olsson

John Jönsson

År 1932 den 6 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Aug. Eliasson i Vemmentorp. Efter kungörelse, som upplästes i Örskelljunga kyrka söndagen den 20 november 1932 och varit införd i Engelholms tidning den 19 nov. 1932 och efter personliga kallelser, som i öppna brev genom posten tillställts kände förut ej lagligen kallade sekägare, hade till sammanträdet infunnit sig:

Albin Pålsson, Höjeholma

Aug. Eliasson, Vemmentorp

Sam Johnsson, "

Emil Eliasson, "

Bror Pålsson, "

Bernhard Månsson, "

Fröken Karin Sjölin, Järnblåst

Folke Eliasson, Floby, genom Ture Danielsson, Åsljunga enligt fullmakt, bil.2.

August Nilsson, Vemmentorp

Johannes Nilssons arvingar, Vemmentorp, genom Mathilda Johansson.

§ 10.

Det upplystes, att i forna tider Vemmentorps by haft vattenverk beläget mellan byvägen och sjön och att detta ej varit byggt i mannaminne. Någon anläggning finnes ej numera. Vid frågan därom gjordes ej något anspråk på ersättning för strömfallet. Däremot skulle ursprungligen rätten till ett på byakartan

angivet utmål kvarstå.

§ 11.

Förrättningsmannen förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 13.

Det beslöts, att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågs Aug. Eliasson, Vemmentorp, Sam Johnsson, Vemmentorp, och Bror Pålsson, Vemmentorp.

§ 14.

Till styrelsens ordförande utsågs Aug. Eliasson, Vemmentorp pr Åsljunga; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar Olsson

John Jönsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadade marker tillhörande Vemmentorp m. fl. byar i Örkel-ljunga socken, Norra Åsbo härad, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Vemmentorp den 1 november 1930.

August Eliasson Bror Pålsson Sam Johnsson

Adress: Åsljunga

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skollande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnade.

Kristianstads landskansli den 4 november 1930.

Joh. Nilsson

Gösta Ek

Bil. 2 .

F U L L M A K T

för Ture Danielsson, Åsljunga, att vid sammanträdet hos Aug. Eliasson, Vemmentorp, tisdagen den 6 dec. kl. 11 fm. bevaka mina intressen. Ombudets talan godkännes till alla delar.

Floby den 3/12 1932

Folke Eliasson

Folke Eliassons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Astrid Vahl

M. Ottergren

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Årkeljunga socken.</u>					
<u>Kajaholma</u>	<u>1⁸</u>	<u>A</u>	<u>1/9</u>		<u>Albin Pålsson</u>
				1a	åker, torvmylla på grus
				1b	" "
				2a	" "
				2b	" "
				3	äng.
					imp. <u>Summa</u>
<u>Vemmenborp</u>	<u>422</u>	<u>Ba</u>	<u>3/20</u>		<u>Aug. Eliasson</u>
				4	åker, torvmylla på grus
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	äng
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36.0							3 60	129 60	1200	432 -		840	302 40		
	03.0							240	7 20	1200	36 -		960	28 80		
	29.0							240	69 60	1200	348 -		960	278 40		
	01.5							240	3 60	1200	18 -		960	14 40		
							02.5									
	69.5						02.5		210 -		834 -			624 -		
	21.0							120	25 20	1200	252 -		1080	226 80		
	25.5							120	30 60	1200	306 -		1080	275 40		
	24.0							120	28 80	1200	288 -		1080	259 20		
	13.0							360	46 80	1200	156 -		840	109 20		
	07.5							120	9 -	1200	90 -		1080	81 -		
	30.0							120	36 -	1200	360 -		1080	324 -		
	08.5							240	20 40	1200	102 -		960	81 60		
	22.5							120	27 -	1200	270 -		1080	243 -		
	40.5							120	48 60	1200	486 -		1080	437 40		
	29.5							240	70 80	1200	354 -		960	283 20		
	21.5							360	77 40	1200	258 -		860	180 60		
	02.5							120	3 -	1200	30 -		1080	27 -		
	08.5							120	10 20	1200	102 -		1080	91 80		
							02.5	0		400	10 -		400	10 -		
							27.5	160	44 -	400	110 -		240	66 -		
							17.5	200	35 -	400	70 -		200	35 -		
							27.0	160	43 20	400	108 -		240	64 80		
							05.0	240	12 -	800	40 -		560	28 -		
							04.5	80	3 60	800	36 -		720	32 40		
	254.5		84.0						571 60		3428 -			2856 40		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vemmenborps	4 ¹¹	B 6	1/32		Lam Johnson
				23	äker, torvmylla på grus
				24	" "
				25	" "
				26 a	" "
				26 b	" "
				27	äng
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	äker
					<u>Summa</u>
- 11 -	4 ¹³	B c	1/64		Emil Eliasson
				37	äker, torvmylla på grus
				38	" "
					<u>Summa</u>
- 11 -	4 ¹²	B d	1/64		Bror Pålsson
				39	äker, torvmylla på grus
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	äng
				45	backe
					förb. ej <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28.0							240	67	20	1200	336	-	960	268	80
	21.0							240	50	40	1200	252	-	960	201	60
	10.5							240	25	20	1200	126	-	960	100	80
	03.5							240	8	40	1200	42	-	960	33	60
	02.0							240	4	80	1200	24	-	960	19	20
		07.0						80	5	60	800	56	-	720	50	40
		25.0						160	40	-	800	200	-	640	160	-
		12.0						160	19	20	800	96	-	640	76	80
		08.0						0	0	-	800	64	-	800	64	-
		14.5						240	34	80	800	116	-	560	81	20
		14.0						135	18	90	150	21	-	15	2	10
		04.0						80	3	20	800	32	-	720	28	80
		15.0						80	12	-	800	120	-	720	108	-
		07.0						160	11	20	800	56	-	640	44	80
	06.5							720	46	80	1200	78	-	480	31	20
	71.5	106.5							347	70		1619	-		1271	20
	43.5							600	261	-	1200	522	-	600	261	-
	21.5							480	103	20	1200	258	-	720	154	80
	65.0								364	20		780	-		415	80
	13.0							480	62	40	1200	156	-	720	93	60
	37.0							360	133	20	1200	444	-	840	310	80
	80.0							480	384	-	1200	960	-	720	576	-
	44.0							480	211	20	1200	528	-	720	316	80
	14.5							360	52	20	1200	174	-	840	121	80
		08.0						160	12	80	400	32	-	240	19	20
						08.0										
	188.5	08.0				05.0			855	80		2294	-		1438	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Venimentorps	4 ⁸	B.e	1/32		Bernhard Månsson
				46	äker, torvmylla på grus
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	äng,
				61	" "
				62	väg,
				63 a	träde
				63 b	"
					Summa
" -	4 ¹⁵	B.f	105		Bernhard Månsson
				64	äng, torvmylla på grus
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	väg
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3																
24.0				480	115 20	1200	288 -	720	172 80							
14.0				200	28 -	1200	140 -	800	112 -							
08.5				240	20 40	1200	102 -	960	81 60							
14.0				360	50 40	1200	168 -	840	117 60							
07.0				200	14 -	1000	70 -	800	56 -							
06.5				240	15 60	1200	78 -	960	62 40							
31.0				240	74 40	1200	372 -	960	297 60							
11.5				240	27 60	1200	138 -	960	110 40							
11.0				240	26 40	1200	132 -	960	105 60							
08.5				360	30 60	1200	102 -	840	71 40							
07.5				360	27 -	1200	90 -	840	63 -							
47.0				240	112 80	1200	564 -	960	451 20							
12.5				360	45 -	1200	150 -	840	105 -							
05.5				240	13 20	1200	66 -	960	52 80							
	15.5			200	31 -	400	62 -	200	31 -							
	14.5			200	29 -	400	58 -	200	29 -							
			01.5													
			01.5													
			03.5													
208.5	30.0		06.5		660 60		2580 -		1919 40							
	07.5			80	6 -	400	30 -	320	24 -							
	09.0			40	3 60	400	36 -	360	32 40							
	08.0			160	12 80	400	32 -	240	19 20							
	17.0			20	3 40	400	68 -	380	64 60							
	09.5			20	1 90	400	38 -	380	36 10							
	16.5			20	3 30	400	66 -	380	62 70							
	04.0			20	0 80	400	16 -	380	15 20							
			01.0													
	71.5		01.0		31 80		286 -		254 20							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vemmenborp	420	B9			Karin Ljolin
				72	äng. toromylla på grus
				73	förb. ej
					Summa
Järnbläst	47	Ca	820 2533		Folke o Erhard Eliasson
				74	äng. toromylla på grus
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89a	" "
				89b	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96a	våg
				96b	locke
					imp. förb. ej
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		02,5						120	3	-	1200	30	-	1080	27	-
						03,0										
		02,5				03,0			3	-		30	-		27	-
		6														
		04,0						120	4	80	400	16	-	280	11	20
		10,5						120	12	60	400	42	-	280	29	40
		08,0						40	3	20	400	32	-	360	28	80
		18,5						40	7	40	400	74	-	360	66	60
		07,0						40	2	80	400	28	-	360	25	20
		14,0						40	5	60	400	56	-	360	50	40
		25,5						80	20	40	400	102	-	320	81	60
		32,0						80	25	60	400	128	-	320	102	40
		06,5						240	15	60	600	39	-	360	23	40
		26,0						120	31	20	600	156	-	480	124	80
		21,5						120	25	80	600	129	-	480	103	20
		02,5						80	2	-	800	20	-	720	18	-
		100,0						80	80	-	800	800	-	640	720	-
		08,0						60	4	80	600	48	-	540	43	20
		40,5						120	48	60	600	243	-	480	194	40
		50,5						40	20	20	800	404	-	760	383	80
		05,0						80	4	-	800	40	-	720	36	-
		02,5						40	1	-	800	20	-	760	19	-
		02,5						40	1	-	800	20	-	760	19	-
		15,0						80	12	-	800	120	-	720	108	-
		52,5						240	135	60	800	452	-	560	316	40
		15,5						240	37	20	800	124	-	560	86	80
		76,5						240	183	60	800	612	-	560	428	40
						03,5										
						04,0										
		542,5				07,5			685	-		3705	-		3020	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Järnbläst	34	Cb	$\frac{1}{240}$		Erhard Eliasson.
				97	äng. toromylla på grus
					<u>Summa</u>
"	42	Cc	ans.		Bror Pålsson.
				98	åker. toromylla på grus
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	äng
				109	" "
				110	väg
					<u>Summa</u>
Orhöljunga socken					<u>Samman -</u>
Högholma	18	A	$\frac{1}{9}$		Albin Pålsson
Vemmenlofs.	422	Ba	$\frac{3}{20}$		Aug. Eliasson
"	411	Bb	$\frac{1}{32}$		Lam. Johansson
"	413	Bc	$\frac{1}{64}$		Emit Eliasson
"	412	Bd	$\frac{1}{64}$		Bror Pålsson
"	48	Be	$\frac{1}{32}$		Bernhard Månsson
"	415	Bf.	ans.		<u>Summa</u>
"	420	Bg	ans.	af län	Harin Ljöhin
Järnbläst	47	Ca	$\frac{820}{2533}$		Folke o. Erhard Eliasson
"	34	Cb	$\frac{1}{240}$	af län	<u>Summa</u>
"	42	Cc	ans.		Bror Pålsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
— mentorp Askar Olson	den 6 december 1932 Lennart Holmström. Statens lantbruksingenjör.				John Jönsson.

Kostnadsförslag.

Vemmenorps Järnbläst vattenavledningsföretag av år 1932.


Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1a ⁺²⁵ -16 ⁺³²	1507	<u>Lihessväian A-B</u>						
		Behakning av grusjord m. sten m ³	3185	1.50	4777	50		
		" " dyjord .	8000	0.70	5600	-	10377	50
4a ⁺⁹² -97	5	Byvägs bro ent. ritning. Rivning av gamla bron. Behakning nt- över dikestrukturen				125	-	
		Gjutning av slamp betong i hl. 1:3:4 och 1:4:5 för landfästen och vingmurar m ³	36	30.-	1080	-		
		Gjutning av armerade betong i hl. 1:3:3 för plattan m ³	5.2	50-	260	-		
		Armeringsjärn samt inläggning kg	480	0.40	172	-		
		Vinkeljärn för bropelare, broäck och kantskoning "	360	0.40	144	-		
		Gjutjärnsrör 50 m/m färdetta med galler ingjutas ett i vard- dera hörnet av plattan st.	4	5.-	20	-		
		2" x 10" plank å broäcket fot ³	10	1.20	12	-		
		Refaltbestyckning av plattan och bakmurar å landfästena, vägbanans inordningsställande m. m.				112	-	1925
		För oförutredda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%						1227 50
		<u>Summa</u>						13530 -
		Vemmenorps den 6 dec. 1932.						✓
		Lennart Holmström.						
		Statens landsbruksingenjör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd för Vemmenborps Järnbläst
vattenledningsföretag av år 1932.

Söken, hy, hemman.	Registrationsnummer	Ättens ättarlän.	Mantel.	Delägare.	Söhande.	Måtnad		Fördelningssk.	Beräknad		Förädlings- kostnad.	
						kr.	nr		%	kr.	nr	kr.
Orhellsjunga socken.												
Höjsholma	18	A	1/9	Albin Persson	o	624	-	4.567	617	92	26	18
Vemmenborp	422	Ba	3/20	Aug. Eliasson prof.	o	2856	40	20.905	2828	45	119	82
"	411	Bb	1/32	Lam. Johanson sk	o	1271	30	9.304	1258	83	53	33
"	413	Bc	1/64	Emil Eliasson	o	415	80	3.043	411	72	17	44
"	412	Bd	1/64	Bror Persson st.	o	1438	20	10.526	1429	17	60	33
"	48	Be	1/32	Bernhard Månsson	o	1919	40	14.048	1900	69	80	52
"	415	Bf	ans.	Same	o	254	20	1.860	251	66	10	66
"	420	Bg	ans.	Karin Ljolin	ej	27	-	0.198	26	79	1	13
Jämsläst	47	Ca	$\frac{820}{2533}$	Folke o. Erland Eliasson	o	3020	-	22.103	2990	54	126	68
"	34	Cb	1/240	Same	ej	9	60	0.070	9	46	0	40
"	42	Cc	ans.	Bror Persson	o	1827	60	13.376	1809	77	76	66
Summa						13663	50	100.000	13530	-	573	15
Vemmenborps den 6. december 1932. Lennart Holmström. Statens lantbruksingenjör. Askar Olson Jahn Jonsson												

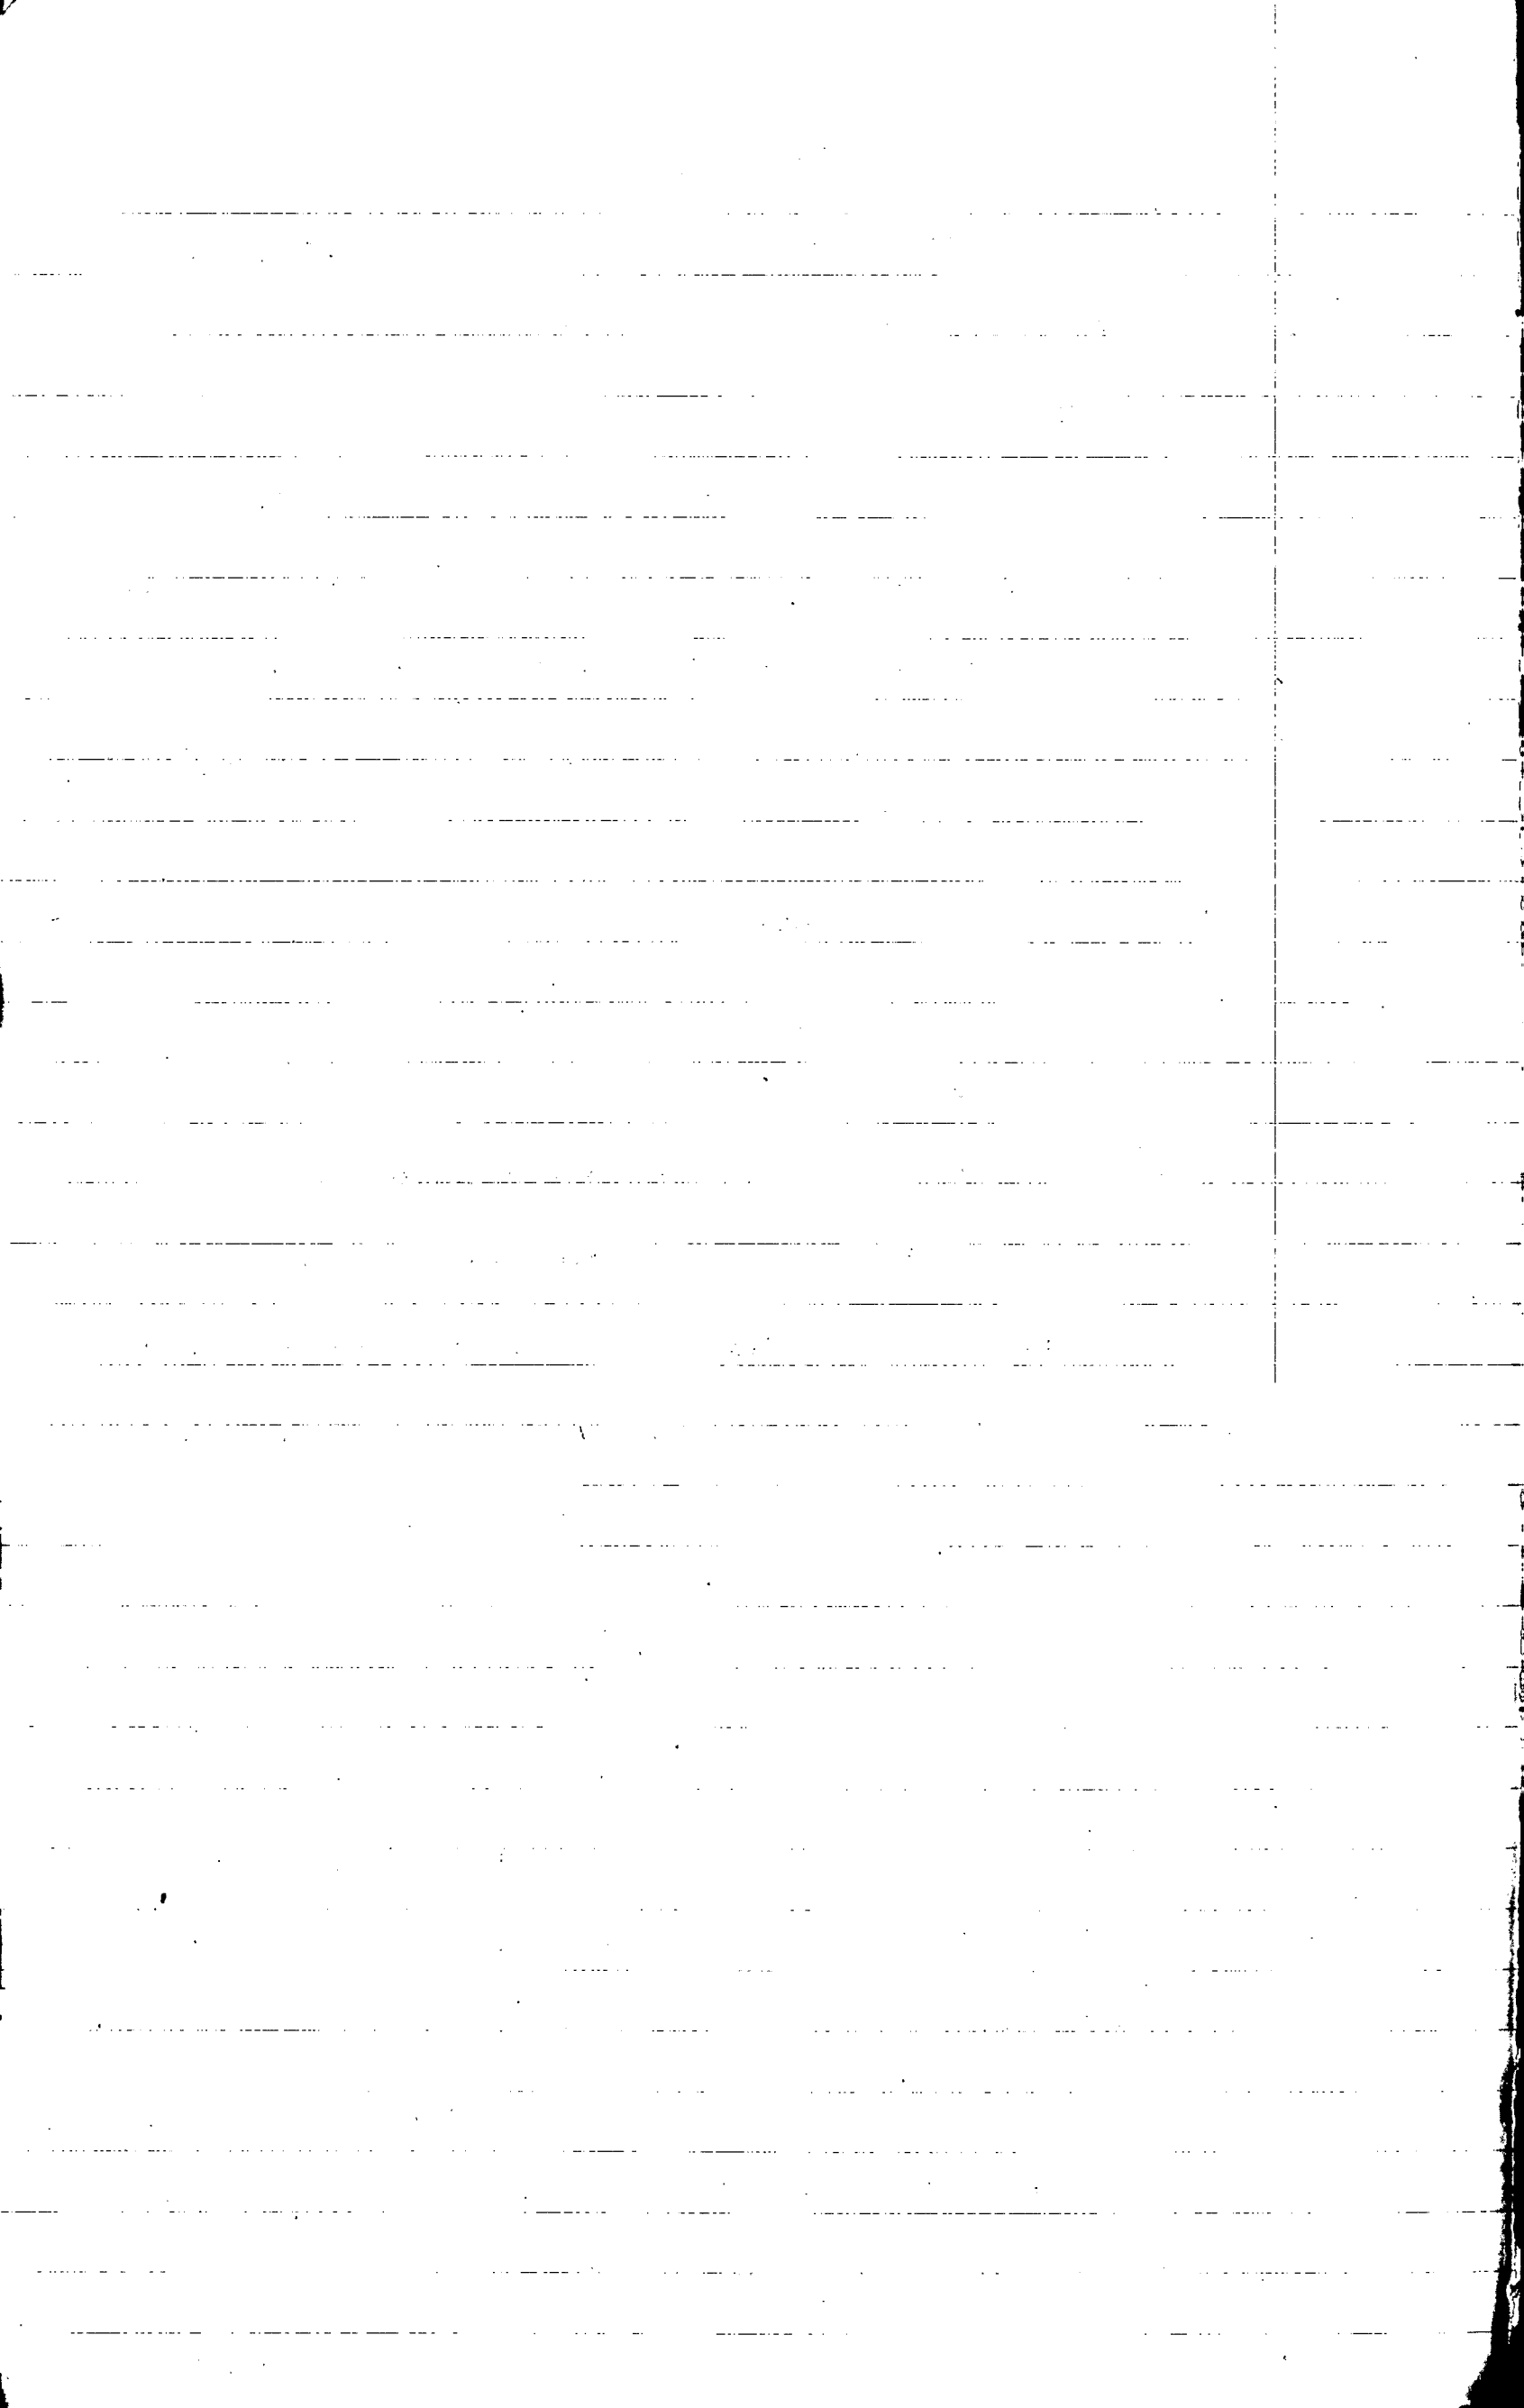

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Højaholma, Vemmentorp och Järnblåst i Örkel-ljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

August Eliasson för Vemmentorp	h	²²	
Sam Johnsson för	"	¹¹	
	h		
Bror Pålsson för	"	¹²	
	h		och Järnblåst ² h

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsåkyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa

två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängden kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattennängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet beräknas utgöra 2300 hektar. Avrinningen vid flod anses utgöra högst 1 sekundliter pr hektar eller 2.3 m³/sek. Medelavrinningen under vegetationsperioden beräknas till 1/10 härav eller 0.23 m³/sek.

En kanal med 1.0 meters bottenbredd och sidolutningen 1:1.5 framför vid minsta bottenlutningen 0.5:1000 flodvattennängden vid 1.3 meters vattendjup och medelvattennängden vid 0.45 meters vattendjup.

Beträffande kanalens planläga bibehålles det nuvarande ovanom byvägsbron varest än vid ett föregående tillfälle rätats. Nedan bron rätas än på sätt plankarten utvisar, varvid i det närmaste jämna ägoutbyten kunna göras.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av en byvägsbro, vartill förslagsritning upprättats. Bron bygges på dikningsskyldigas bekostnad, men dess framtida underhåll åligger vägens ägare.

7:o. Inga ersättningar skola utgivas.

8:o. Dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken

alla med företaget förenade kostnader utan undtag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningelängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Vemmentorp-Järnblåst vattenavledningsföretag av år 1932."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringbändskallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters drifande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;
- 3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tretton /13/ kronor 66 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom 1935 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg;

att kanalbanken skall genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord el-

ler vattenverk, därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker översvämmas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vemmentorp den 6 dec. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar Olsson

John Jönsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Vemmentorps-jämblist vattenavledningsföretag* av år 1932.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>17</i>	0,50			<i>8</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	<i>2</i>	3,00	<i>6</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	<i>3.5</i>	6,00	<i>21</i>	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>19</i> ar	st. <i>54</i>	<i>0.17</i>	<i>9</i>	<i>18</i>		
			har <i>10.43</i>	<i>1.06</i>	<i>11</i>	<i>05</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>17</i> ar	st. <i>52</i>	<i>0.14</i>	<i>7</i>	<i>28</i>		
			har <i>8.78</i>	<i>0.74</i>	<i>6</i>	<i>50</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>4</i> ar	st. <i>8</i>	<i>0.05</i>	<i>4</i>	<i>0</i>		
			har <i>0.31</i>	<i>0.78</i>	<i>24</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			<i>4</i>	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}			<i>150</i>		<i>67</i>	<i>15</i>
		Överföres					<i>75</i>	<i>65</i>

1	2	3	4	5	6	7
1921		Överfört				75 65
		Avvägning:				
15/7 - 21/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	10.43	0.50	521	
		avvägda punkter st.	87	0.03	261	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	8.78	1.-	878	
		avvägda punkter st.	70	0.06	420	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	/	2,00	2 -	
		i annan mark "	3	5,00	15 -	73 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar,	st. 114	0.05	570	
			har 19.52	0.10	192	762
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 114	0,04		456
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	106	0,06	636	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	106	0,12	1272	2398
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.6	3.50	560	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	28	0.23	924	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	2084
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	23	0,02	46	
		dagar		12,00		246
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.6	3,50	560	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1.6	1,00	160	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen 3.84 m ² sektion på "	1.6	1.92	307	
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		1027
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	120	220
		Överføres				22138

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22/18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 53	19 93
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00	8 -	
		Ritarbete dag	1		12 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			12 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						35 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 57
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Summa kronor				337 18
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad			2 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1/7 ar ägofigurer st.	114	0,07	7 98	
		har 1952 0,14			2 73	
		Överföres			20 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 157	0,02	3 14	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	30 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 1.6	6.-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 24	
		3) broar och trummor, ” ”			12	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		30 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsicka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				79 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	21 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				66 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				60 -
		Delgivning av kallelser				9 75
		Summa kronor				156 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				337 18
		Lösen för kopior och avskrifter				79 02
		Övriga förrättningskostnader				156 95
		Summa kronor				573 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo häradsrätt.

Vemmenatorp den 6 december 1932.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor/-7 vidimeras. den 19

Lennart Holmström

L 2*0711

DIARIE Nr 17622
K. LANTRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934




Avskrift

Lyssna Rungt. Maj:ts värdiga bro
den 22 juni 1934 fastställt till
efterrättelse, vid arbetets utförande.

Höklösa, den 3 augusti 1934

På Rungt. Lantbrukets synsätt vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

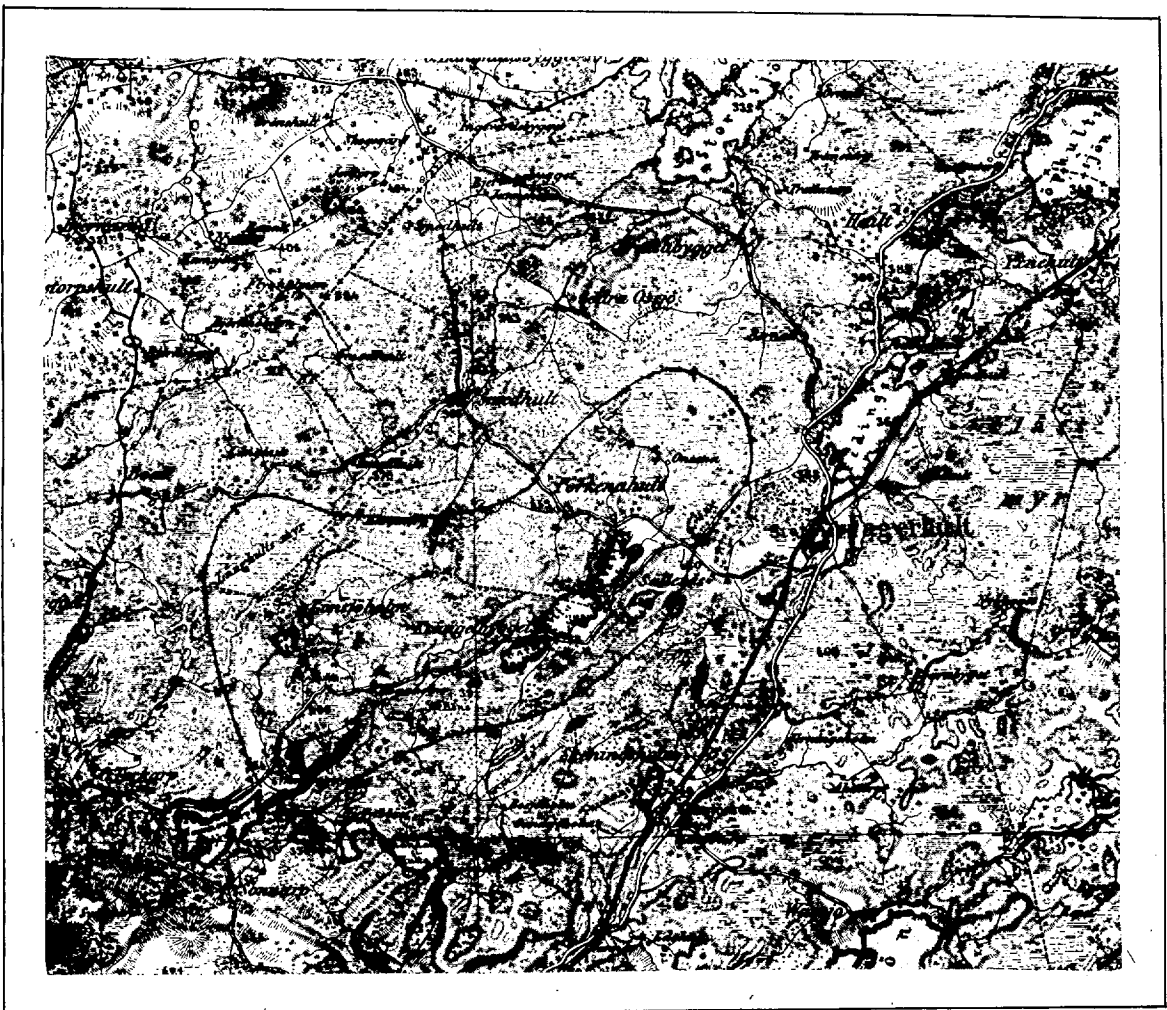

Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Vemmentorp-Järn-
blåst vattenavledningsföretag av år 1932"
som avser torrläggning av vattenskadade
marker till Højaholma, Vemmentorp och
Järnblåst i Örkelljunga socken av Kris-
tianstads län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande, får jag härmed döma
om avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Av-dikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 6 dec. 1932 har missnöje
ej anmälts, vilket framgår av härslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening bil.C, daterad den 29 dec. 1932 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker av-
styrkes lån för lott. Eg Vemmenörp²⁰ som äges av Karin Sjölin.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter
angående lånesökandes andel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet frångår av den till syneprotokollet fo-
gade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av naturligt vattendrag vars
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas ratio-
nella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta vattendrags nygrävning och för-
djupning i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar
utvisa.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet
fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	10.430 har
äng	8.780 "
med ett förbättringsvärde av	13663.50 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	10.430 har
äng	8.755 "
med ett förbättringsvärde av	13636.50 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollat fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	13530.- kr.
Syneförrättningen	573.15 "
Betänkandet	<u>113.21 "</u>
Summa	<u>14216.36 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	13503.21 kr.
Syneförrättningen	572.02 "
Betänkandet	<u>113.21 "</u>
Summa	<u>14188.44 kr.</u>

Deltagningssskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Åsljungasjöns vattenavledningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.04.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå

som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 7108.18 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 7094.22 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 7110 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 7095 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 april 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över de fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synhandlingar
- E Ritningar i två blad.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
Uppgift å de stående av län från Statens arde- nings länfond till utstående av "Varmvattens- blads vattenavlednings förtag av år 1932" för vilka län tillskyddas Kristianstads län. Örskyllunga malm Höjsholma 18 Varmvattens 48 " 411 " 412 " 413 " 415 " 422 Jämsblad 34 " 42 " 47					
					Albin Palm Brunhard Hansson Jane Johansson Bro Palm Emil Olsson Brunhard Hansson Aug. Olsson Folke Ö. Brunhard Olsson Bro Palm Folke Ö. Brunhard Olsson
					Kristianstad i april 1933. Lennart Holmström Statens lantbruksnärings
					Upplysning med till utstående av län från Statens arde- nings länfond till utstående av "Varmvattens- blads vattenavlednings förtag av år 1932" för vilka län tillskyddas

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

<u>Kostnadsberäkning</u>										11 976 32	✓
Förväggningskostnader										13530	kr.
Förväggningskostnader										686 36	✓
Summa kr.										12 662 68	
										14216 36	

*) Minskningen vid lagen av Kungl. Landbrukstygelsen med stöd av från förväggningskostnader inkomman my kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12 662 kronor 68 öre, varav i lämningskostnader andel 12 628 kronor 74 öre, sedan därav från delaktighet i lön utbetalt fastighetskostnader 4²⁰ och förbrukat 3⁴.
Stockholm den 3 augusti 1934
På Kungl. Landbrukstygelsen rägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 6 december 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vemmentorp Järnblåst vattenavledningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av marker till Höjaholma, Vemmentorp och Järnblåst i Örkelljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Vemmentorp Järnblåst vattenavledningsföretag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företaget, utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Vemmentorp den 29-12 1932.

August Eliasson, 3/20 mtl. n:o 4

Bror Pålsson, 1/64 mtl. " 4 Vemmentorp

Karin Sjölin,

Emil Eliasson, 1/64 mtl. n:o 4 "

Folke Eliasson, Järnblåsts gård

Sam Johnsson, 1/16 mtl. n:o 4 "

Bernhard Månsson, 1/32 mtl. n:o 4 Vemmentorp

Albin Pålsson, 1/9 " " 1 Höjholm

Erhard Eliasson

Bevittnas:

Arvid Rosengren

Ester Rosengren

Vemmentorp

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 22/6 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Erhard Eliasson

gr.
g. d. b.
anm. 1. 9. 1934
353

L 2-0711
DIARIE NR 17629
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 22 juni 1934 för
"Vemmentorp - Järnblåst vattenavledningsföretag av år 1932" i Örkel-
ljunga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

I riket, i handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av sextusentrehundratio (6.310)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentrehundratrettio
(6.330) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av
statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroendeman* för företaget, *oss*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Memorandum den *31* *sep* 19 *34*.

August Eliasson

Att

Lantbrukaren Aug. Eliasson
Memorandum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Fredriksson
Adress *Väsby, Höganäs²*

Ebbe Lindberg
Adress *Väsby, Höganäs*

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 september 1934

Erik Fredriksson

Ebbe Lindberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22/634

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
					Uppgift å de sökande av län från Statens arde- nings länfond till utförande av "Thunners Lys - järnblåst vatten av lednings förslag av år 1932" för samma län till- skyller. Trishainstad län. Orskyllunga socken. Höjalslunda 118 1/9 Thunners Lys 148 1/32 " 141 1/32 " 1412 1/64 " 1413 1/64 " 1415 200 " 1422 3/20 Järnblåst 134 " 142 200 " 147 830 / 2553 Albin Palmson Bernhard Månsson Jam Jönsson Bror Palmson Emil Eliasson Bernhard Månsson Aug. Eliasson Folke o. Bernhard Eliasson Bror Palmson Folke o. Bernhard Eliasson Trishainstad i april 1933. Arvid J. Jönsson Statens länstillsyningsnämnd Styrkings med bla beteckning vidtagas av Rensl. Skatte / 27

1934 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vemmentorp - Järnblåst vattenavledningsföretag av år
1932" i Örkellunga socken av Kristianstads län.

Lån 6.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Örkellunga socken.</u>			
Nöjeholm	1/9	8 1	• Albin Nilsson
Vemmentorp	1/32	3 4	• Bernhard Nilsson
"	1/32	11 4	• Sam. Johansson
"	1/64	12 4	• Bror Nilsson
"	1/64	13 4	• Emil Eliasson
"	avs.	15 4	• Bernhard Nilsson
"	3/20	22 4	• Aug. Eliasson
Järnblåst	avs.	2 4	• Bror Nilsson
"	830/2553	7 4	• Folke och Erhard Eliasson

Stockholm den 29 september 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 29/9 34

DIARIE Nr 17623
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

Revis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Vemmentorp - Järnblåst vattenavledningsföretag
år 1932 i Örskelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 6.310 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 6.330 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren August Eliasson,
Vemmentorp pr Åsljunga.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B.
ANDERSSON.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess fastställande.

Kristianstad den 6 september 1934.

Emart Emmert
statens lantbruksingenjör.



Hälsning En Krona.