

Ölsjögårds dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 2/11 1914 fastställda arbets-
planen bestrykes;

Sunnarbo

Förslag
till dikning inom


Ölsjö

i Skepparslövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av


Sunnarbo

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Majt:s kungliga besked
den 2 november 1934 fastställd till
upprättelse vid arbetets utförande.
Hörselholmen den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begäran.
Albert Greville

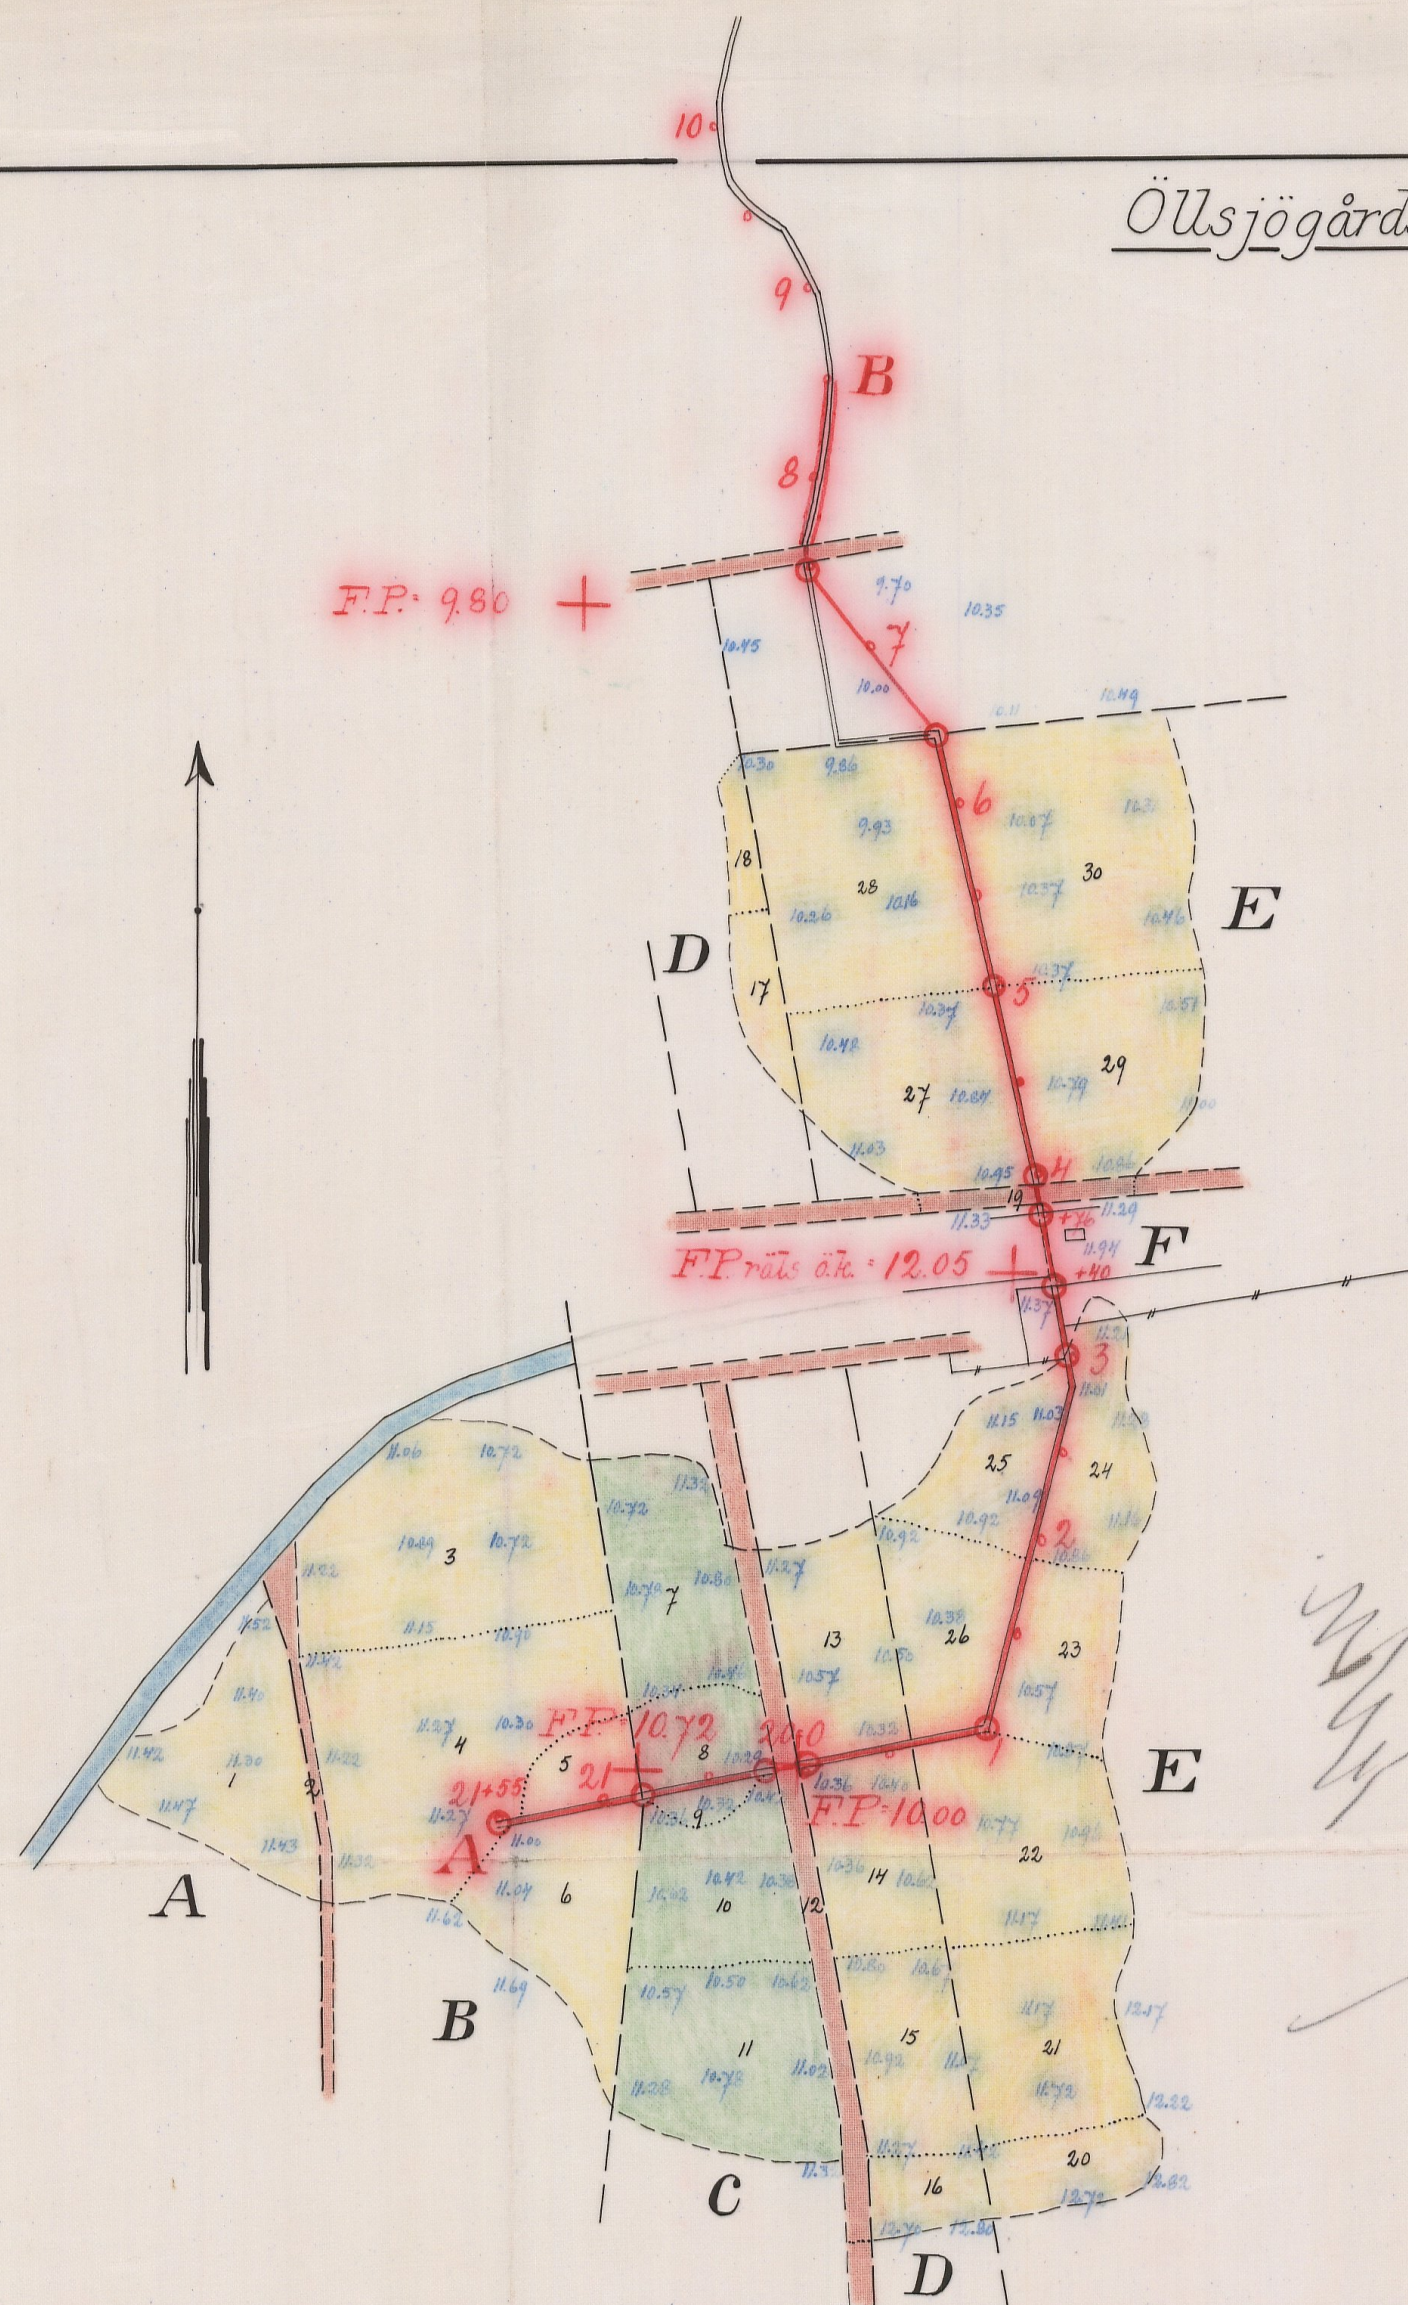

Förslag till intagningsbrunn

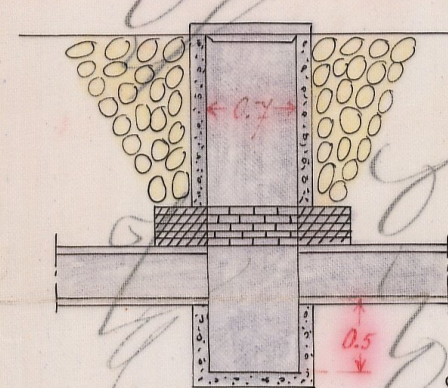


Skala 1:50

Registernummer


Skepparslövs socken

A	Ölsjö	17 ³
B	"	17 ²
C	"	13 ¹
D	"	8 ¹⁰
E	"	1 ⁸
F	"	"

Förslag till dikesöga vid punkt 7+60

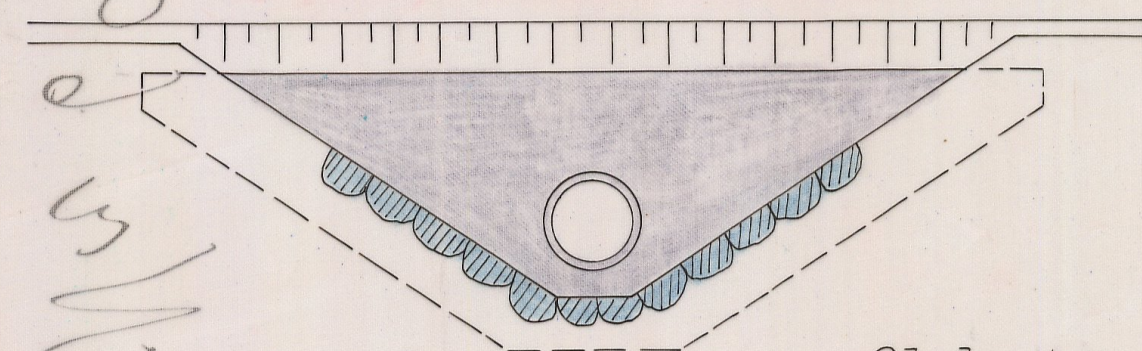

Skala 1:50

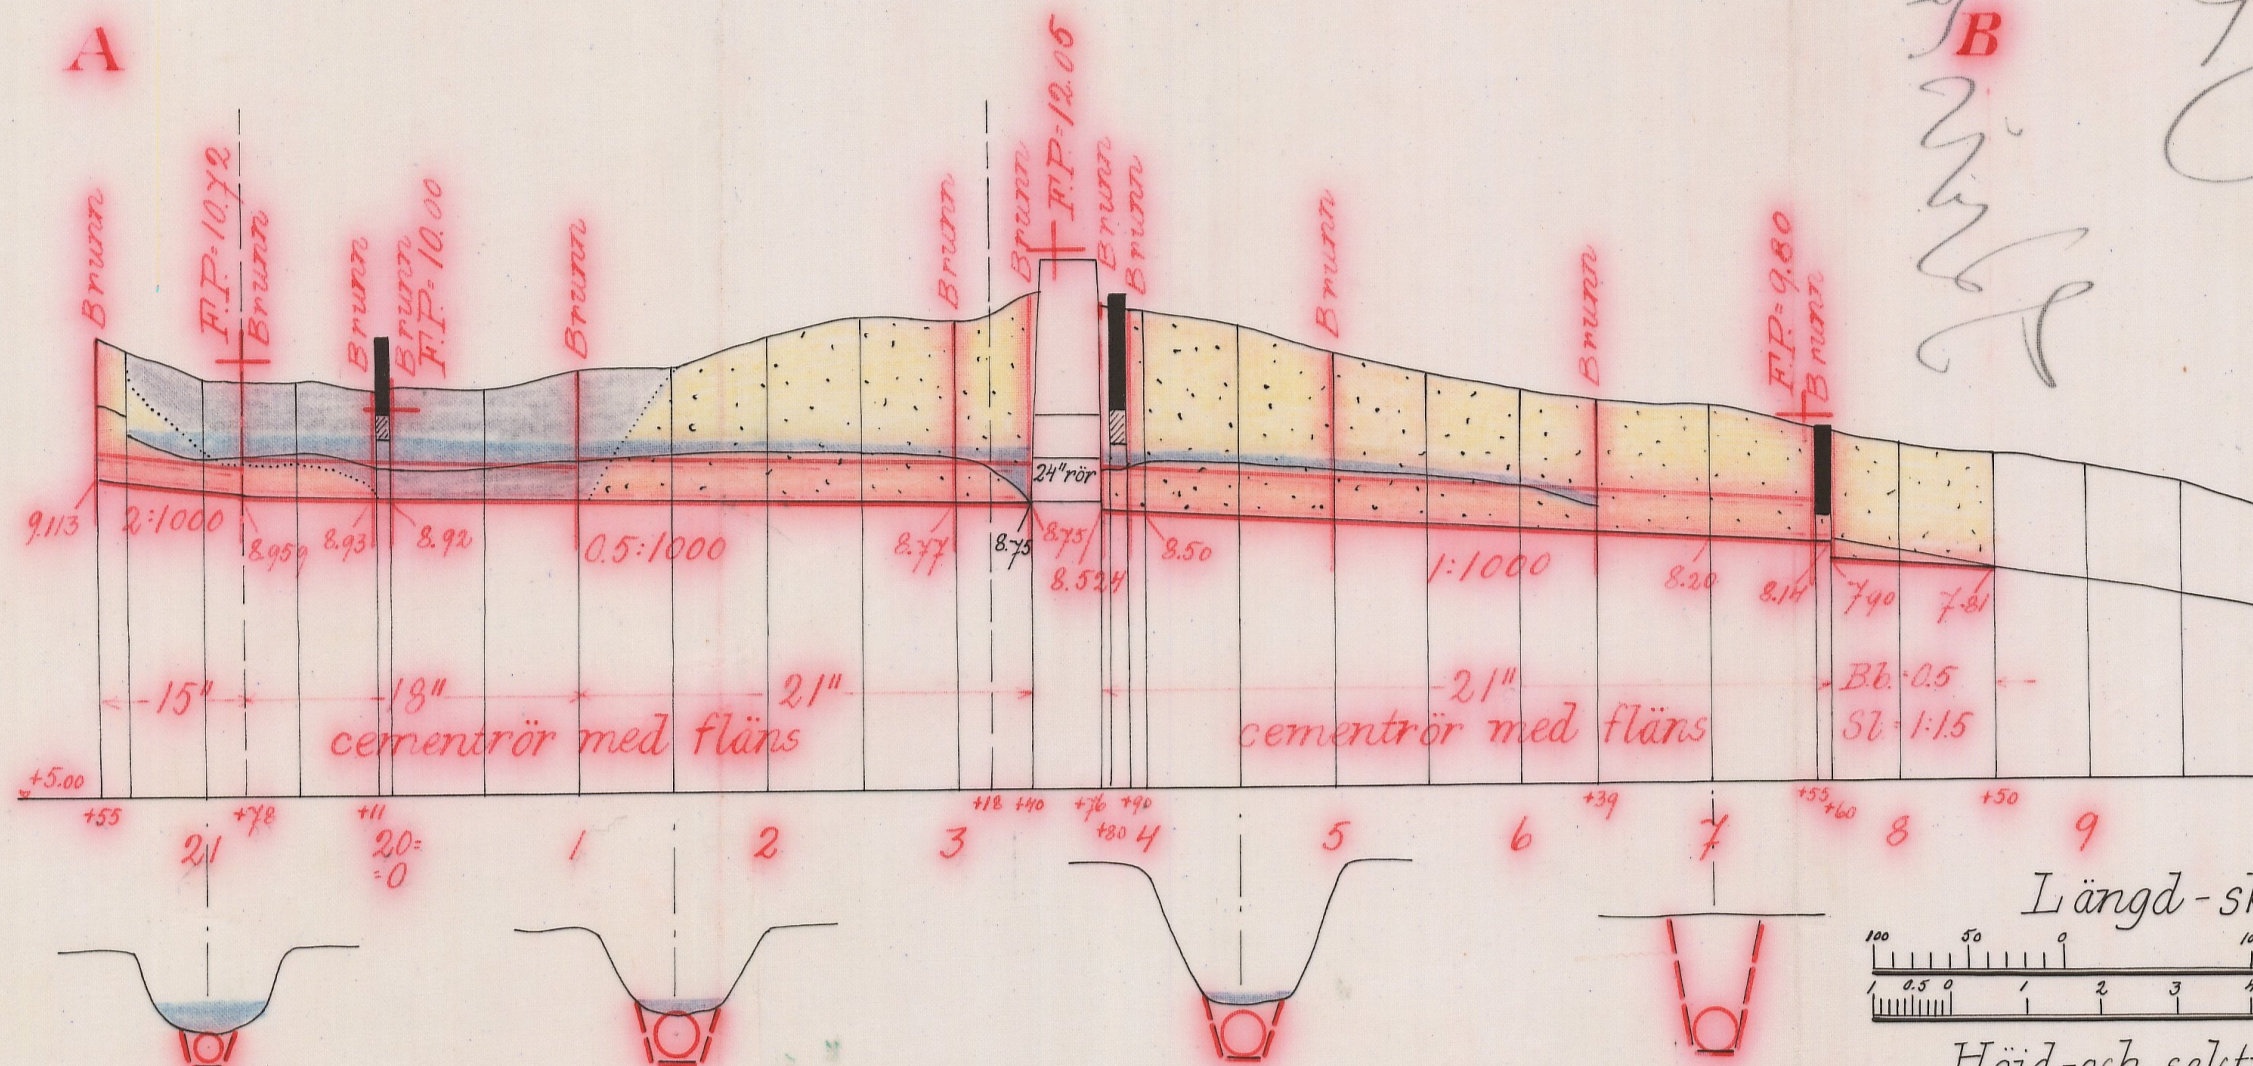

Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100

NTM N:001
M:001

1:0717 DEC 1934

Nr 690 Kristianstad
1 rit

2281/34

L 1*0717
2117

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBETJÄNSTEN

27 JAN. 1934

DIARIE Nr


25990

K. LANTBRUKSBETJÄNSTEN

19 DEC. 1934

2 NOV. 1934

i med. sam.

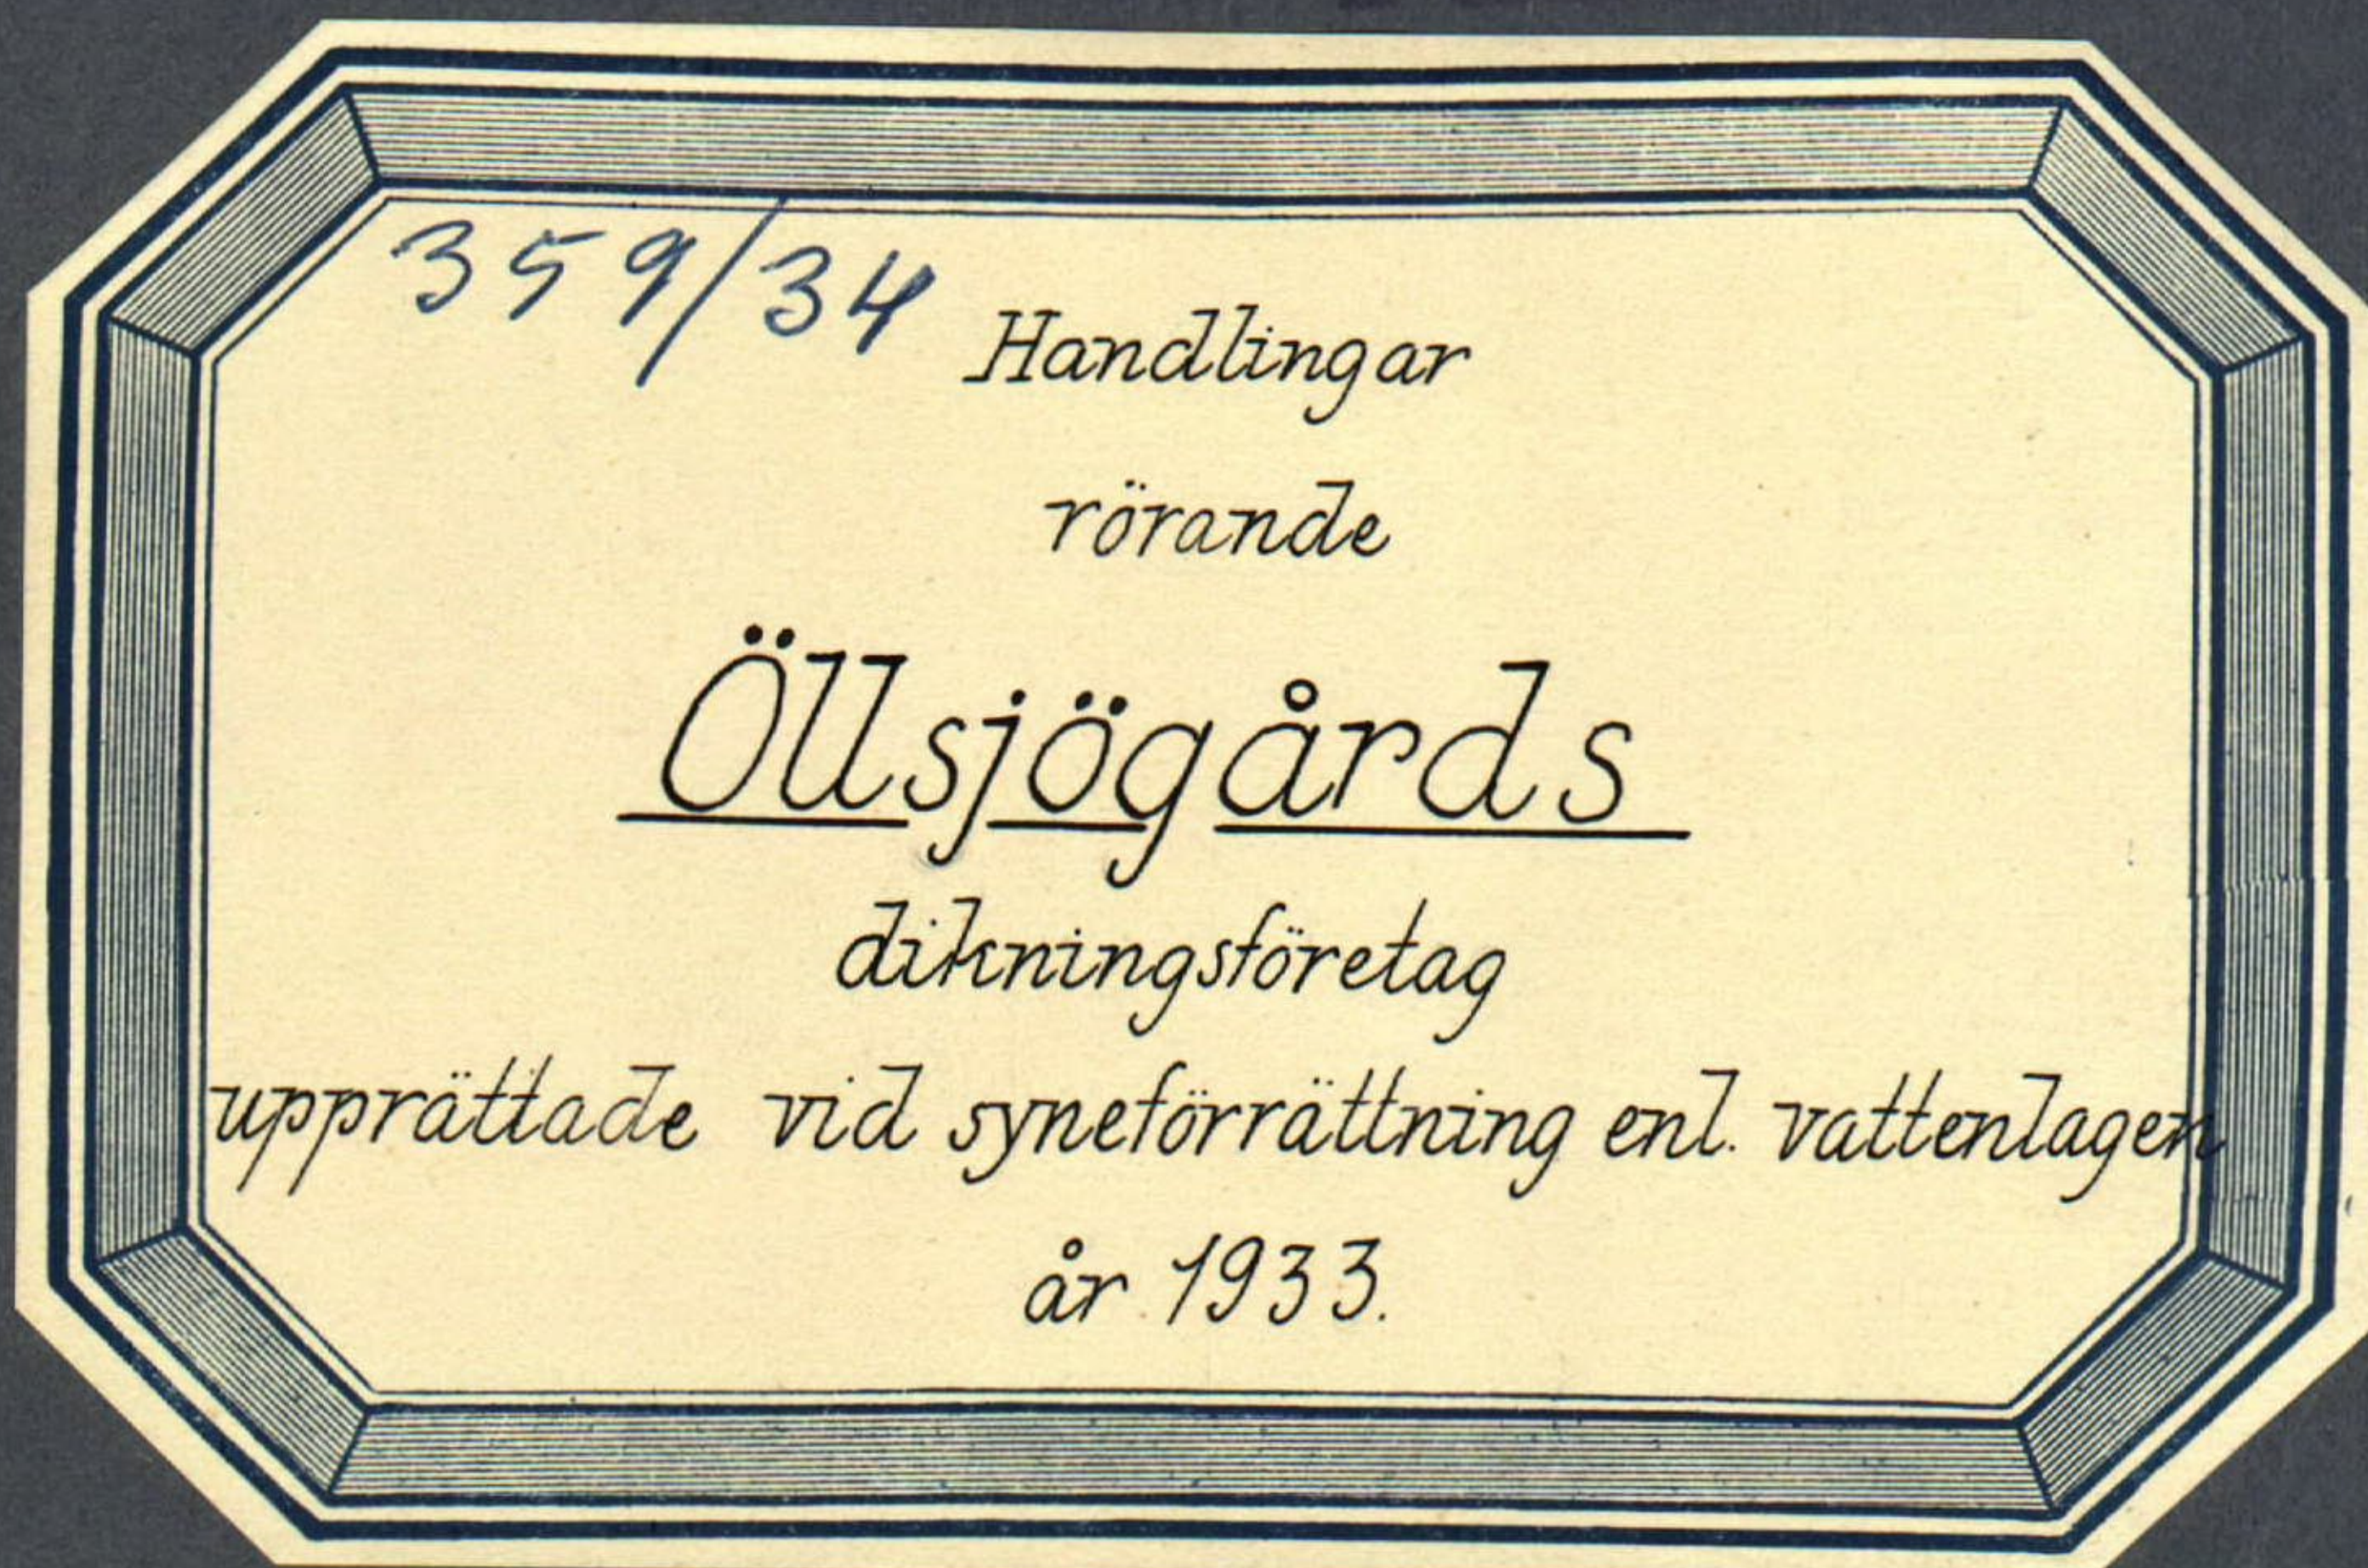

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Öllsjö i Skepparslövs socken, Kristianstads
län.

År 1933 den 21 mars inställdes sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Henning Olsson i Öllsjögård för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Öllsjö i
Skepparslövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kal-
lelser hade till sammanträde infunnit sig:

Henning Olsson, Öllsjögård,

Isak Jeppssons sterbhus, Öllsjö, genom sterbhusdelägaren Julius
Jeppsson,

Hjalmar Olsson, Öllsjö,

Östra Skånes Järnvägar genom baningenjören J. Ståhle,

Gårds härads vägstyrelse genom Vägmästaren Ph. Johansson enligt
fullmakt bil.1.

Såsom godmän: Skiftesgodemännen Mårten Persson, Ångadöllen, och
Helmer Persson, Helmedal, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom uppläste /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Hjalmar Olsson och Julius Jeppsson gjorde gemensam sak med sökanden för att få rörledningen utsträckt till behövlig längd å sina ägor, Häröver uppsattes särskild skrivelse /bil.3/, vilken undertecknades av Hjalmar Olsson och Julius Jeppsson, Sökandena yrkade därefter täckt avloppsledning till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-enligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes att företaget medförde rörledning genom två all-männavägar, uppförda år 1923 samt genom Östra Skånes Järnvägars bank.

§ 5.

I den händelse man kunde undvika en sänkning av järnvägstrum-man genom att minska fallet å rörledningen ovan om densamma och öka rördimensionen ställde baningenjör Ståhle i utsikt, att järn-vägen skulle vara villig att betala den därigenom uppkommande ökade rörkostnaden.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synmännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 30 innevarande mars månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Mårten Persson

Helmer Persson

År 1933 den 30 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Öllsjögård
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Baningenjören J. Ståhle,

Henning Olsson, Öllsjögård

Julius Jeppsson, Öllsjö,

Hjalmar Olsson, "

Vägmästare P. H. Johansson.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsrörslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning
/bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /se bil.7/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre med-
lemmar. Härtill valdes Henning Olsson Öllsjögård, Julius Jeppsson,
Öllsjö, och Hjalmar Olsson, Öllsjö.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Henning Olsson, Öllsjö-

gård pr Skepparlöv, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostanderna bilades protokollet som bil. 8.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Helmer Persson

Mårten Persson

Bil. 1 .

Fullmakt för Vägmästare Ph. Johansson att såsom ombud för Gårds härads vägstyrelse närvara vid sammanträde å Öllsjögård tisdagen den 21 mars 1933 angående dikning inom Öllsjö.

Vägmästare Johansson befullmäktigas att företräda vägdistriktets intressen samt godkännes vad han lagligen gör och låter.

Borrestads gård 15.3 1933.

Pontus De la Gardie

Ordf. i Gårds härads vägstyrelse

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Öllsjö by i Skepparlövs socken. Företagets utsträckning samt därav beroende jordägare torde först efter av förrättnings-

mannen verkställd undersökning kunna uppgivas.

Öllsjögård den 6 dec. 1930.

Henning Ohlsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallande förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 31 januari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg

Gösta Ek

Bil. 3 .

Härmed förena vid oss med lantbrukaren Henning Olsson å Öllsjögård i hans ansökan av den 6 dec. 1930 om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Öllsjö by i Skepparslövs socken. Öllsjögård den 21 mars 1933.

Hj.Olsson

Julius Jeppsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Mårten Persson

Helmer Persson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Shepparslövs socken.					
Olofs	173	A	3/16		Julius Jeppson äker, mylla på lerbl. sand <u>Summa</u>
-H-	172	B	3/16		<u>Summa</u>
				2	väg imp.
				3	äker, mylla på lerbl. sand
				4	" "
				5	" "
				6	" "
					<u>Summa</u>
-H-	131	C	1/2		Hjalmar Olsson
				7	äng, torvmylla på lera
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	väg imp.
					<u>Summa</u>
-H-	810	D	17/112		Henning Olsson
				13	äker, torvmylla på lera
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" mylla på lera
				18	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ålåsjo</u>	7'82	E	47/48		<u>Henning Olsson</u>
				19	våg imp.
				20	åker, mylla på lerbl. sand.
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" mylla på lera
				28	" "
				29	" "
				30	" "
					<u>Summa</u>
"		F			<u>Åstra Skanes Järnvägar.</u>
<u>Shepparbovs socken.</u>					<u>Summan.</u>
<u>Ålåsjo</u>	173	A	3/16	Län	<u>Julius Jeppson</u>
"	172	B	3/16	"	<u>Jens</u>
"	131	C	1/2	"	Hjalmar Olsson
"	810	D	17/112	"	Henning Olsson
"	1'82	E	47/48	"	<u>Homs</u>
"		F			<u>Åstra Skanes Järnvägar</u>
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							12,5									
37,0								1080	399	60	1200	444	-	120	44	40
92,5								1080	999	-	1200	1110	-	120	111	-
107,0								960	1027	20	1200	1284	-	240	256	80
55,0								600	330	-	1200	660	-	600	330	-
57,0								1080	615	60	1200	684	-	120	68	40
55,0								960	528	-	1200	660	-	240	132	-
66,0								600	396	-	1200	792	-	600	396	-
107,0								1280	1369	60	1600	1712	-	320	342	40
149,0								960	1430	40	1600	2384	-	640	953	60
100,0								1280	1280	-	1600	1600	-	320	320	-
164,5								1120	1842	40	1600	2632	-	480	789	60
990,0							12,5		10217	80		13962	-		3744	20
<u>drag:</u>																
93,5	✓								785	40		1122	-		336	60
439,0	✓						14,6		3169	20		5268	-		2098	80
		308,0	✓				45,0		1785	60		3696	-		1910	40
266,0	✓								2075	40		3334	-		1258	60
990,0	✓						12,5		10217	80		13962	-		3744	20
1788,5	✓	308,0	✓				2 71,5		18033	40		27382	-		9348	60
Allyögård den 20 mars 1933. Lennart Nohus förn. Statens Lantbruksingenjör. Helmer Persson Karlén Persson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Almqvists dikningsföretag av år 1933.


Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
0-20-21 ⁵⁵ 0-8+50	1005	<u>Dikesfacket A-B.</u>						
20+78-21 ⁵⁵	77	15" cementör lm	77	3.50	269.50			
20 ¹¹ -20+78	67	18"	67	4.50	301.50		571 -	
20+78-21 ⁵⁵	77	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	77	1.40	107.80			
20 ¹¹ -20+78	67	D. f.	67	1.50	100.50		208.30	
0-20-20 ¹¹	11	18" cementör jämte läggning samt brunn vid 0-20 beaktas av Gårds härads vägstyre.						
0-1	100	18" cementör	100	4.50	450 -			
1-3+40	240	21"	240	5.50	1320 -		1770 -	
0-1	100	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	100	1.50	150 -			
1-3+40	240	D. f.	240	1.80	432 -		582 -	
21 ⁵⁵ , 20+78 20 ¹¹ , 1, 3 3+40, 3+76		Intagningsbunnar av betong enl. ritning	5	40:-	200 -			
		Intagningsbunnar som ovan jämte anslutning till jäm- vägsbrunnen	2	45:-	90 -		290 -	
3+76-3+80	4	21" cementör lm	4	5.50	22 -		22 -	
3+76-3+80	4	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	4	1.50	6 -		6 -	
3+80-3+90	10	21" cementör jämte läggning, samt brunn vid 3+90 beaktas av Gårds härads vägstyre överföras					3449.30	

1	2	3	4	5	6	7
		överför				2449 80 ✓
3+90-7+60	370	2 1/2" cementör	lin	370	5.50	2035 - ✓
3+90-6+39	249	Grävning för täktledning, riens läggning, dikejordens återfyllning m.m.				
			249	1.80	448 20 ✓	
6+39-7+60	121	St. St.	121	2.30	278 20 ✓	726 50 ✓
5, 6+39, 7+55		Intagningsbunnar som oran	st	3	40:-	120 - ✓
7+60		dikesöga enl. ritning	"	1	60:-	60 - ✓
7+60-8+50	90	Upprensning för åppt dike	lin	90	2:-	180 - ✓
		För afämbetta fall, arbets till. syn m.m. tillägges ca 10%				659 20
		<u>Summa turnor</u>				<u>7230 -</u>

Alljägård den 30 mars 1933.
 Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör.

Helmer Persson Maiten Persson

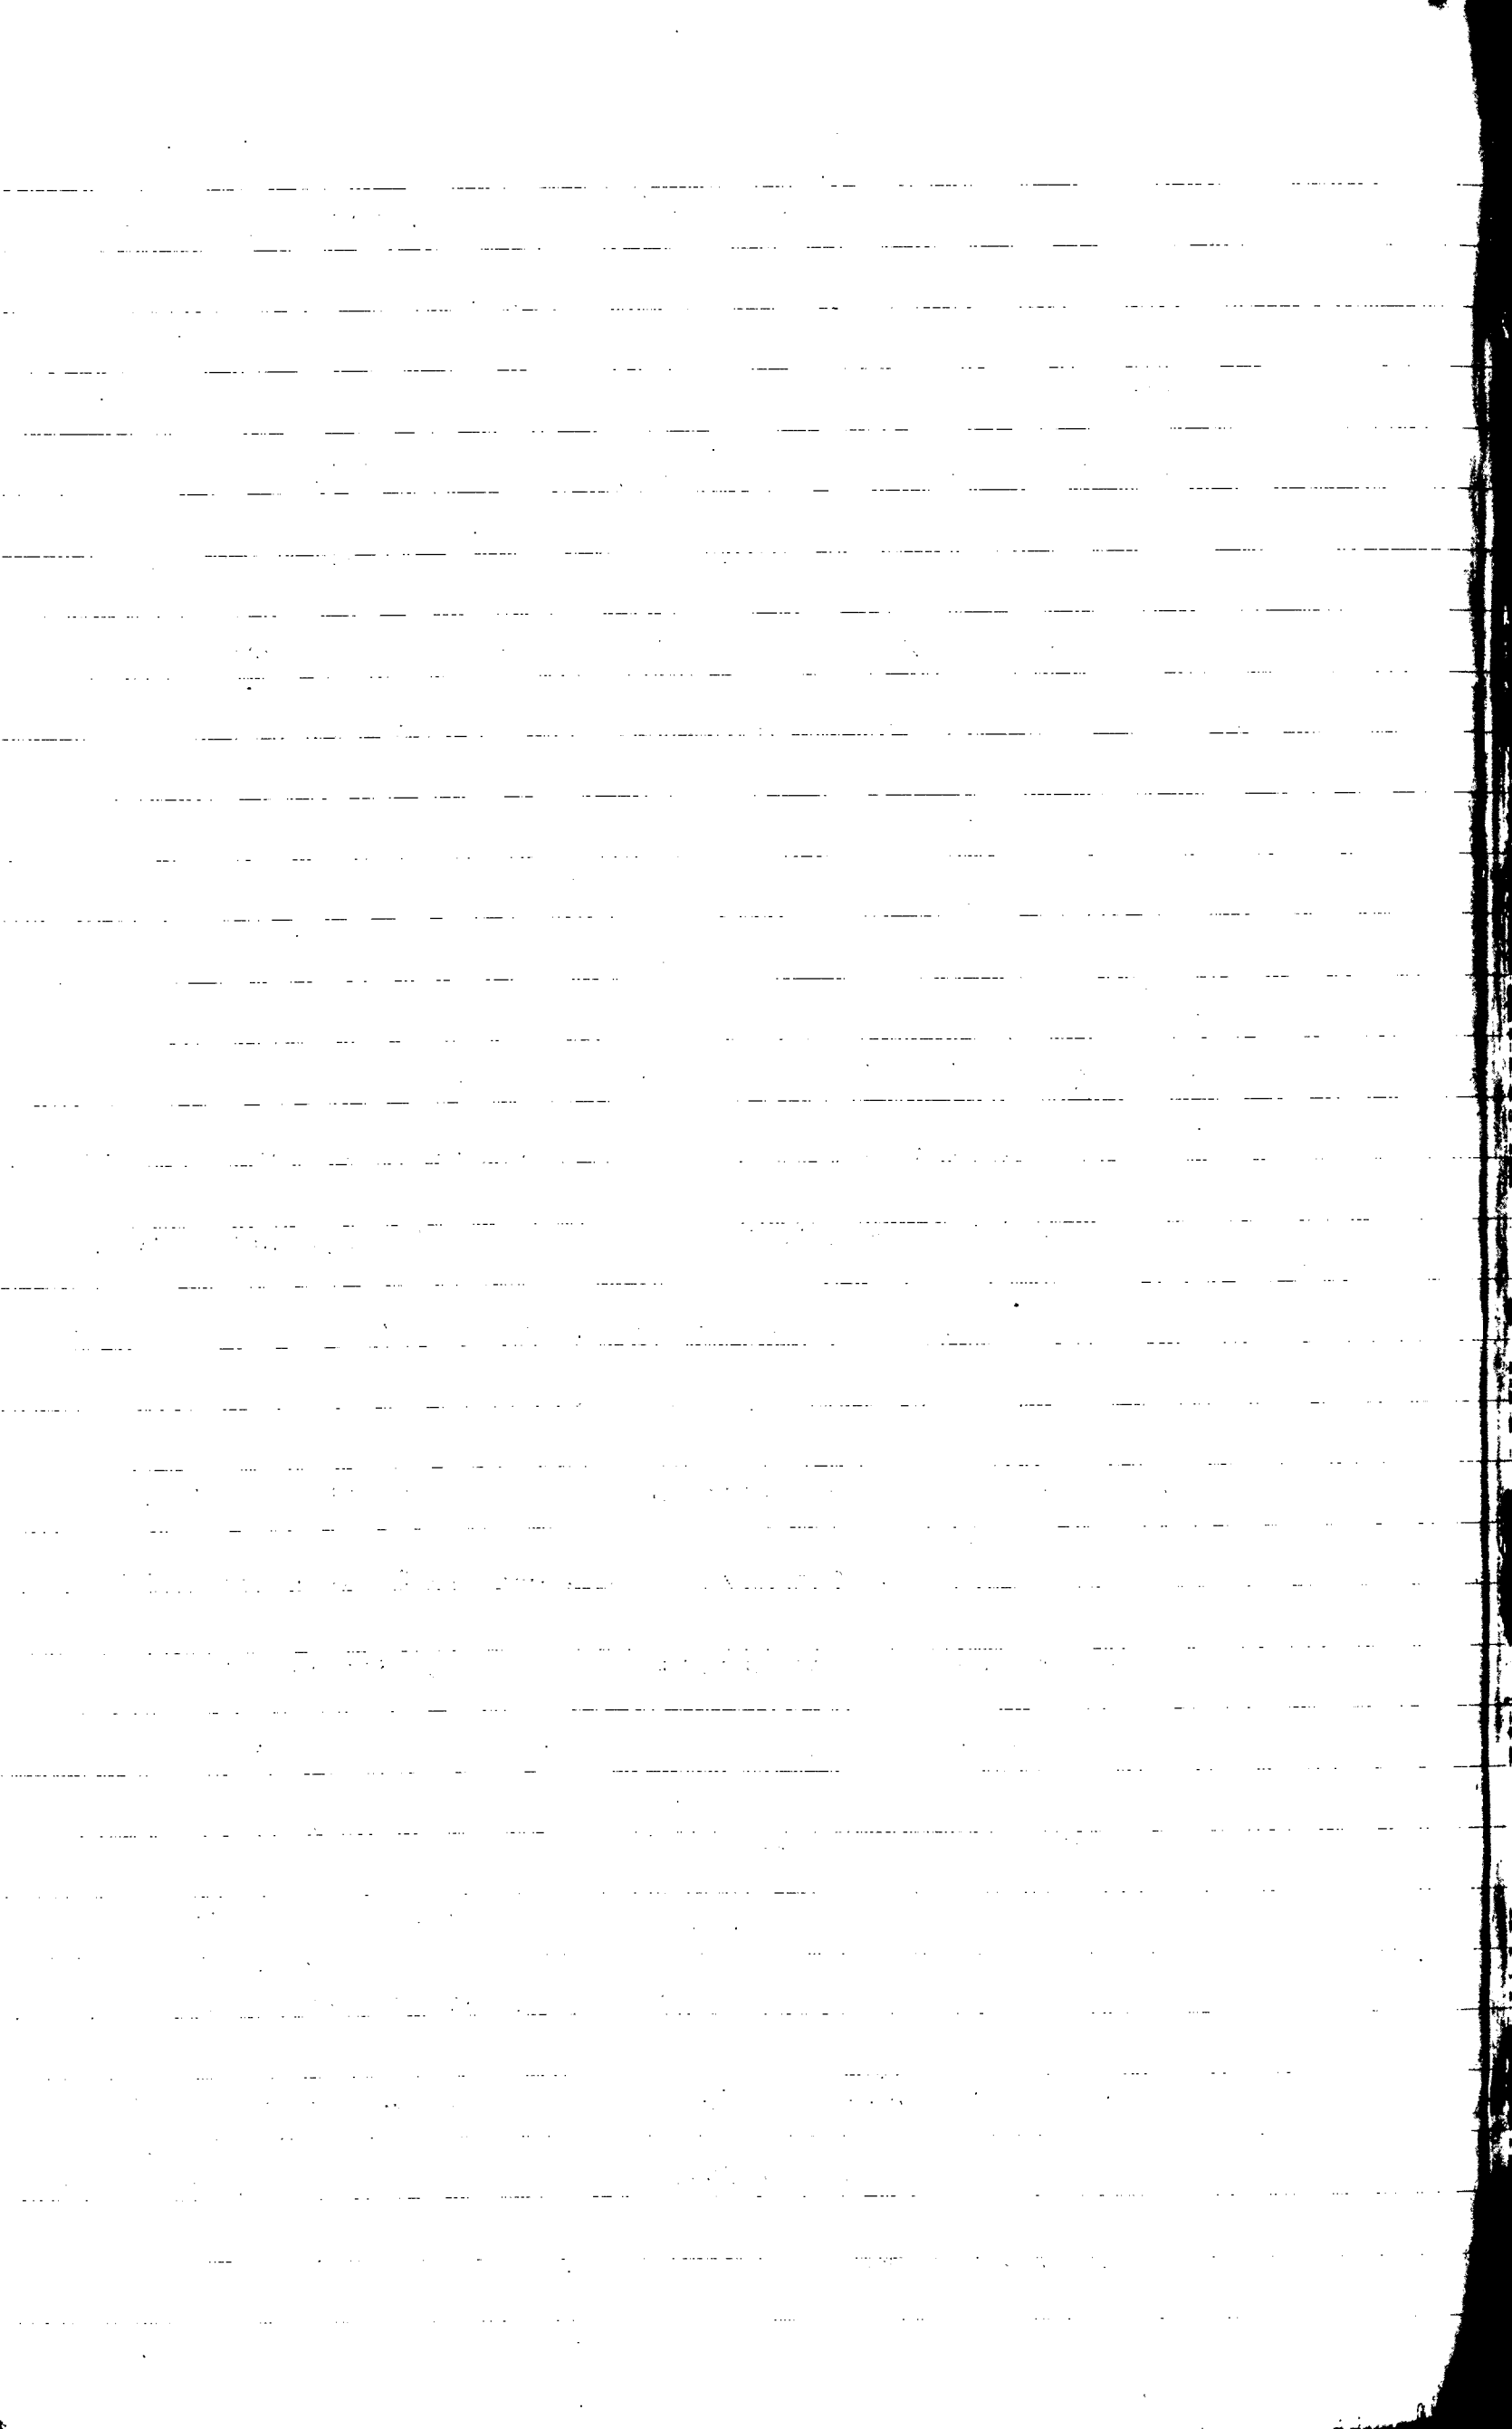

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Öllsjö n:ris 1,8,13 och 17 i Skepparövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Henning Olsson för Öllsjö 1¹ 2² 10¹⁰
1¹ 8⁸ 8⁸

Hjalmar Olsson för " 13¹

Julius Jeppsson för " 17² 17³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagnings skyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande

förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes

i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till frarinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	35 hektar
20+78	37 "
0+11	40 "
1	65 "
3	75 "
5	80 "
6+39	88 "
7+55	92 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför ombyggnad av två landsvägstrummor, nämligen i punkt 0 och i punkt 3+30. När dessa äro nybyggda år 1923 skall ombyggnaden bekostas av vägens ägare, här representerad

av Gårds härads vägstyrelse.

Den under Östra Skånes järnväg vid Skepparslövs station mellan punkter 3+40-3+76 belägna järnvägstrumman ligger för högt för att ovanför liggande mark skall kunna torrläggas till lägenligt djup för åker. Med sakägarnas medgivande hava emellertid synemännen upprättat förslag till markens förbättrade torrläggning med bibehållande av järnvägstrumman i dess nuvarande skick. Angående den kompensation, som järnvägen härför skall utgiva, hänvisas till utredningen under punkt 8 här nedan.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företags utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För att kunna bibehålla järnvägstrumman har bottenlutningen å sträckan 20+78-3+76 måst inakrännas till 0.5:1000. Detta medför en ökning av rördimensionen å sträckan 1-3+40 från 18" till 21" vilket medför en kostnadsökning av

240.- kr.

Brunnar vid vardera sidan om järnvägstrumman i punkter

3+40 samt 3+76 samt kopplingen mellan brunn 3+76 och

vägstrumman i punkt 3+80 beräknas kosta

118.- kr.

Summa 358.- kr.

Synemännen finna skäligen bestämma, att Östra Skånes järnvägar i stället för omläggning av järnvägstrumman gottgör dikningsföretaget med denna summa, trehundrafemtioåtta /358/ kronor kontant i

den händelse företaget kommer till utförande.

Torrläggningssamfälligheten skall för övrigt utgöra en andelning, och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Öllesjögårds dikningsföretag av år 1933".

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallade av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hane skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magerast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höllas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Rensning av brunnarna ³ 2+40 och 3+76 skall ombesörjas av Östra Skånes järnvägar eller på dessas bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synomännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

- gård den 30 mars 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Helmer Persson

Mårten Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Årjögårds dikningsförelag* av år 1922.

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		0,50	7	-	3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>81</i> ar	22	0,26	7	92		
		 har <i>7,885</i>		0,54	9	65		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>61</i> ar	5	0,26	1	20		
		 har <i>3,08</i>		0,42	1	29		
		annan mark och impediment, medelareal <i>23</i> ar	3	0,05	15			
		 har <i>0,715</i>		0,78	55			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet			4	-		
		övriga <i>regalark</i> blad					33	86
		Överföres					37	26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 36
		Avvägning:				
1932 20/3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
1913 24/3		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	22	0,50	11 -	
		avvägda punkter st.	112	0,03	3 36	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark "		5,00		32 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 72 ar,	st. 30	0,07	2 10	
		har	2/68	0,06	1 20	3 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	27	0,06	1 62	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	27	0,12	3 24	8 86
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1	3,50	3 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0,25	1 -	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3	7 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
11		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Överföres				114 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 23	11 23
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	112	0,01		12
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	/ 50	3 50
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
21/3, 30/3		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
20/4		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
27/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
27/3		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				185 08
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 72 ar ägofigurer st.	20	0,10	3 -	
		har 21,68 0,08			1 73	
		Överföres			15 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1523	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			118	
		3) insättning av höjdlägestal	112	0,02	224	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	125	2165
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	16.-	6-	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1-	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		7-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	1/3	12,00	4-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	25	0,55	1375
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				4640
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8-	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2-	10-
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				48-
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20-
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				78-
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				18508
		Lösen för kopior och avskrifter				4640
		Övriga förrättningskostnader				78-
		Summa kronor				30948

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Gårds och Allm.
Allmogens

häradsrätt.

den 30 mars 1933

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/—9 vidimeras

Kronor kvitteras:

✓

den 19

Lennart Holmström

L _____ 1*0717

DIARIE Nr 25120

K. LANTMÄNNIKONTYRELEN

19 DEC. 1934

Lbrstn 1044. 59.

359/34

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Öllsjögårds

dikningsföretag


av år 1933

Notis

denna Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 2 november 1934 fastställt till
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Oversiktskarta

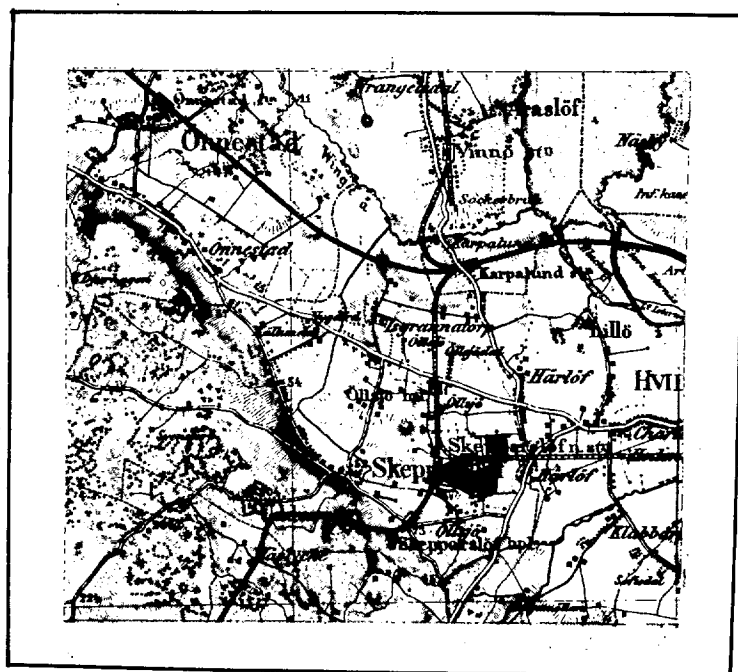

Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Öllsjögårds
dikningsföretag av år 1933" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Öllsjö
by i Skepparslövs socken av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 mars 1933, har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad i mars 1933 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken
vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och
ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-
och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma
jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnes som
kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arelen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokol-
let fogade hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	17.885 har
äng	3.080 "
med ett förbättringsvärde av	9348.60 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	7230.- kr.
Syneförrättningen	309.48 "
Betänkandet	<u>80.90 "</u>
Summa	<u>7620.38 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skepparslövs huvuddike av år 1920".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.82.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 43.70 % av hela kostnaden eller 3330.11 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 2990.27 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3330 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond med 2990 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av

3330
2990
6320

ett år.

Kristianstad i jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förtedkning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synhandlingar
- E Ritningar i ett blad.

<u>Kontostadsrammandrag</u>	5220:-	
Föreläggningsskontnad rub. synhandl.	~~6872:-~~	kr.
Kontstad för synföreläggningen	309:48	"
" " betänkanhet	80:90	"
	<u>5610:38</u>	
Summa kronor	<u>7262:38</u>	"

*) Minckningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstypserum med stöd av från företagsställarna inkommande ny kontstadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kontstaden för företaget beräknats till 5610 kronor 38 öre.

Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbrukstypserums vägnar:
Albert Smith.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
Nypgift a' de skande av län från Skans av- delningslänsgård till utloande av "Ölsjögårds" delnings- gård av år 1933" för vilken län till Skans					
Kristians län					
Skans län					
Ölsjö"	1/8 ²	E	47/48		Henning Olsson
"	8 ¹⁰	D	17/112		June
"	13 ¹	C	1/2		Hjalmar Olsson
"	17 ²	B	3/16		Julius Jansson
"	17 ³	A	3/16		June
Kristians län i jan. 1934					
Lennart Skans län					
Skans län Skans län					

[illegible]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt bevar,
icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 mars
1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Öllsjögårds dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning
av marker till Öllsjö 1,8,13 och 17 i Skepparslövs socken, Kris-
tianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Öllsjögårds dikningsföretag av år
1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrel-
sens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erfor-
derliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att ut-
kvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade
statsmedel.

Öllsjögård 1 maj 1933.

Henning Ohlsson, äg. till Öllsjögård

Hj. Olsson, " " n:o 13 Öllsjö, Skepparslöv

Julius Jeppsson, " " " 17 " "

Ovanstående namnteckningar bevittnas av oss på en gång när-

varande:

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 2/a 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

H. Svensson

Henning Ohlsson
E. Erlandsson

818
24

L. 1-0717

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

DIARIE Nr 25890

19 DEC. 1934

Sedan Kungl. Maj:t den

2 november 1934

för

"Öllsjögårds dikningsföretag av år 1933" i Skepparslövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusentvåhundrafyrtio (3.240) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundrasjuttio (2.370) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ss~~ och förbind~~ss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öllsjögård den *3 dec* 19*34*.

Hemmingsson

Att *Lantbrukaren Hemming Östman a*
Öllsjögård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Svärd
Adress *Öllsjögård*

Karl Svensson
Adress *Öllsjö - gård*

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Till

Lantbrukaren Henning Ohlsson.

Öllsjögård.

Skepparölöv.

Med anledning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommen anmälan angående underhållet av Öllsjögårds dikningsföretag av år 1933 i Skepparölövs socken av Kristianstads län vill Lantbruksstyrelsen härigenom hava förstärkt intressenterna i sagda företag att, vid äventyr, varom förmlles i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen, senast till den 1 maj innevarande år verkställa vid företaget erforderligt underhållsarbete.

Stockholm den 29 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

L.-mg. L. Holmström förordn. insp. d. 29/3 38

motagningsbevis

Inlämnings- redovisning

754

angående ^{en}
ett

Bek - brev

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd

avsänt från postanstalten i Stockholm den 31 / 3 1938

(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till

Lantbrukaren Luning Oskar
Ollsögård, Skyparsläv

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. 0.00

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor". Öretalet upprepas ej.)

Afsändes till
Tjänsteförsändelse

K. Lantbrukaren

För avstämpling vid
bevisets försändande



Stockholm 2

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) den _____ mot-
denna dag

tagit å omstående sida angivna försändelse, vara kvitto
belopp _____


angivits till postverket.

Almqvist
den 3/4 1938

(Adressat; adressats befällyhålligade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat
eller dennes befällyhålligade ombud. Har adressaten själv under-
tecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär.
Därest ombud använts för utkvittrandet, skall även postfunktionären
underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift
å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill,
beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall;
dock avstämplas alltid beviset).
Å omstående sida angivna
försändelse har den _____ veder-
belopp _____
börigen utlämnats.



(Postfunktionärs underskrift)

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift
a beviset har icke kunnat er-
hållas, emär

DIARIE Nr 4993
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1938

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen för Öllsjögårds dikningsföretag av år 1933 i Skepparslövs socken av Kristianstads län, lantbrukaren Henning Olsson, Öllsjögård pr Skepparslöv, har meddelat mig, att han av övriga delägare i företaget förhindras att verkställa de underhållsarbeten i det öppna avlopp, där täckta ledningen utmynnar, vilka äro föreskrivna i synemännens utlåtande och äro nödvändiga för att täckta ledningen skall kunna fungera. För att undgå rättegång har jag åtagit mig att underätta Kgl. Lantbruksstyrelsen om förhållandet med vördsam anhängan, att Kgl. Styrelsen ville förståndiga företagets styrelse att verkställa nödiga underhållsarbeten inom detta företag, vars utförande är understött medelst lån och bidrag av statsmedel, samt utsätta tid för inspektion över underhållsarbetets verkställande.

Kristianstad den 18 mars 1938.



Statens lantbruksingenjör.

DIARIE NR 6083

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 APR. 1938

Ällsjögård för Skepparslörd den 5. 4.
1938. Den Kungl Lantbruksstyrelsen.

Emottaget Eden skrivelse av den 29. 3.
1938.

Underhållsrensningen av den äpple
ledningen är nu verkställd, och den täckta
ledningen med brunnar har alltså kallats väl
i ordning.

Hälsning
~~Hemmingsen~~
För ällsjögårds äckningsföretag
av d. 1933.

Avskrift

Till

Statens lantbruksingenjör L. Holmström.

2
✓
Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen blivit anmält, att underhållet av Öllejögårds dikningsföretag av år 1933 i Skogparälövs socken av Kristianstads län vore förenat, och Lantbruksstyrelsen med anledning härav jämlikt i avskrift här bifogad skrivelse förständigt företags intressenter att, vid äventyr, varom förmläsa i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen, senast till den 1 maj innevarande år verkställa vid företaget erforderligt underhållsarbete, vill Styrelsen härigenom förordna Edet att i vederbörlig tid verkställa inspektion av nämnda arbete.

Förrättningen skall under nr 330 såsom beordrad intagas i Edet regeln för innevarande år.

Stockholm den 29 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

CONFIDENTIAL

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the nature of the problem and the scope of the investigation. This is done by interviewing the parties involved and by reviewing the relevant documents. The investigator must also determine the objectives of the investigation and the methods to be used. The next step is the collection of evidence. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the sources of the evidence and the methods to be used. This is done by interviewing the parties involved and by reviewing the relevant documents. The next step is the analysis of the evidence. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the facts of the case and the legal issues involved. This is done by interviewing the parties involved and by reviewing the relevant documents. The next step is the preparation of the report. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the findings of the investigation and the conclusions to be drawn. This is done by interviewing the parties involved and by reviewing the relevant documents. The final step is the presentation of the report. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator must first determine the format of the report and the methods to be used. This is done by interviewing the parties involved and by reviewing the relevant documents.

44-38861-100

1990

Avekrift

Till Lantbrukaren Henning Ohlsson.
Öllejögård.
Skepparslöv.

I skrivelse till Eder den 29 mars 1938 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förståndigat intressenterna i Öllejögårds dikningsföretag av år 1933 i Skepparslöva socken av Kristianstads län

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsevenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasvarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företags intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 17 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

R A P P O R T

över verkställd inspektion av torrlägningsföretag enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande.

Företagets namn: "Öllsjögårds dikningsföretag av år 1933, i Skepparslövs socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 nov. 1934.

Statsunderstöd sammanlagt 5610 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 jan. 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Julius Jeppsson, Öllsjö pr Skepparslöv.

Förutvarande ordförande: Henning Ohlsson, Öllsjögård, Skepparslöv.

Inspektionen har verkställts av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagets vattenavlopp voro uppränsade i enligt med den fastställda arbetsplanen och underhållet kan av mig tillstyrkas till godkännande.

Kristianstad den 14 okt. 1939.

Lennart Wernström
Statens lantbruksingenjör.

1935 den 12 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Öllojögårds dikningsföretag av år 1933" i Skoparslövs
socken av Kristianstads län.

Lån 3.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 2 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Skoparslövs</u> <u>socken.</u>			
Öllojögården	47/48	1 ¹ 8 ² 10	Henning Oleson
"	17/112	8	Donsarso
"	1/2	1 13	Hjalmar Oleson
"	3/16	2 17	Julius Jonsson
"	3/16	3 17	Donsarso

Stockholm den 12 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelets vägnar

Olof Fredholm



2/11 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift a' de sökande av län från Ståhus avdelnings länfond till utgående av "Ollojögårds delnings-förslag av år 1933" för vilken län Lills Lyckes Kristianslads län. Styckningslösningen					
Ollojögård	1/8 ²	E	47/48	•	✓ Lennig Olsson
"	8 ¹⁰	D	17/112	•	✓ Sune
"	13 ¹	C	1/2	•	✓ Ståhus Olsson
"	17 ²	B	3/16	•	✓ Julius Jönsson
"	17 ³	A	3/16	•	✓ Sune
600 m Kristianslads i jan. 1934. Sunnar och Sönder Ståhus län Ståhus län					

[illegible]

Godk. 12/12 1935 ⁸¹⁸/₃₄

DIARIE Nr 25991
K. LANTBRUKSTYRELSEN
19 DEC. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Öllsjögårds dikningsföretag av år 1933 i Skepparslövd socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 november 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 3.240 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 2.370 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Kontrakterad arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Henning Olsson, Öllsjögård pr Skepparslöv.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 18 december 1934.

Oscar Thomén
statens lantbruksingenjör.



Macigno da Corona