

Bläsinge-Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Maj:ten den 12/4 1935 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Annars

Förslag till dikning inom

Bläsinge och Östra Ljungby

i Östra Ljungby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av


Annars

Statens lantbruksingenjör.


Registernummer

Östra Ljungby socken

Aa	Bläsinge	33
Ab	"	34
Ba	Östra Ljungby	57
Bb	"	58
Bc	"	56
Bd	"	55
Be	"	411
Bf	"	412
Bg	"	414
Bh	"	421

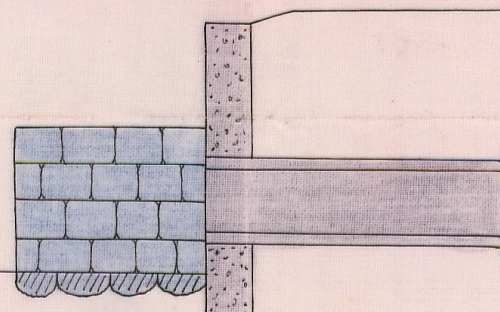


Förslag till intagningsstrukturer med anslutning till järnvägsstrukturer

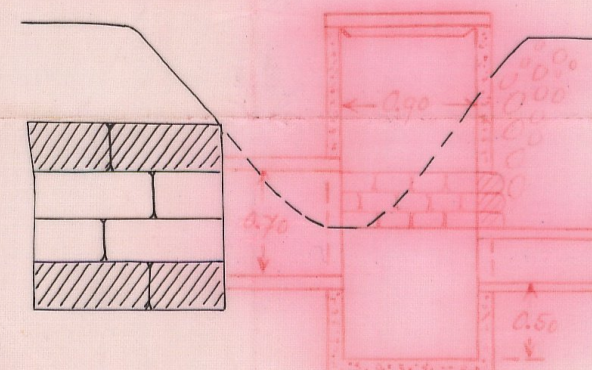

Skala 1:50


Genom Kungl. Maj:tes nådiga be-
skaftande den 12 april 1935 fastställt till
synförrättning med arbeten utförande.
Stockholm den 10 maj 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Förslag till intagningsstrukturer

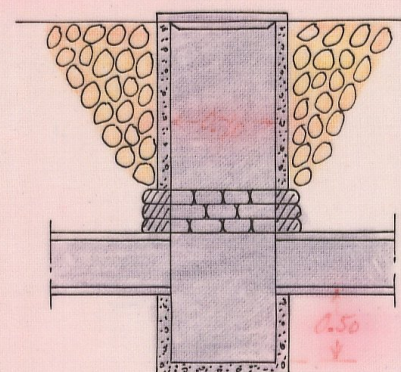

Ausdrift
Granskad utan anmärkning
jämlikt 10 kap. 52 § V.L.
Göteborg den 28 febr. 1934.
Arthur Asplund
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens baninspektör, Göteborg.

Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

1:0721

N. 704 Kristianstad län


L 1*0724
11123

UDVALDT
K. J. LANTHUS STYRELSEN
31 MAJ 1935

5453

12 APR. 1935

i und. anm.

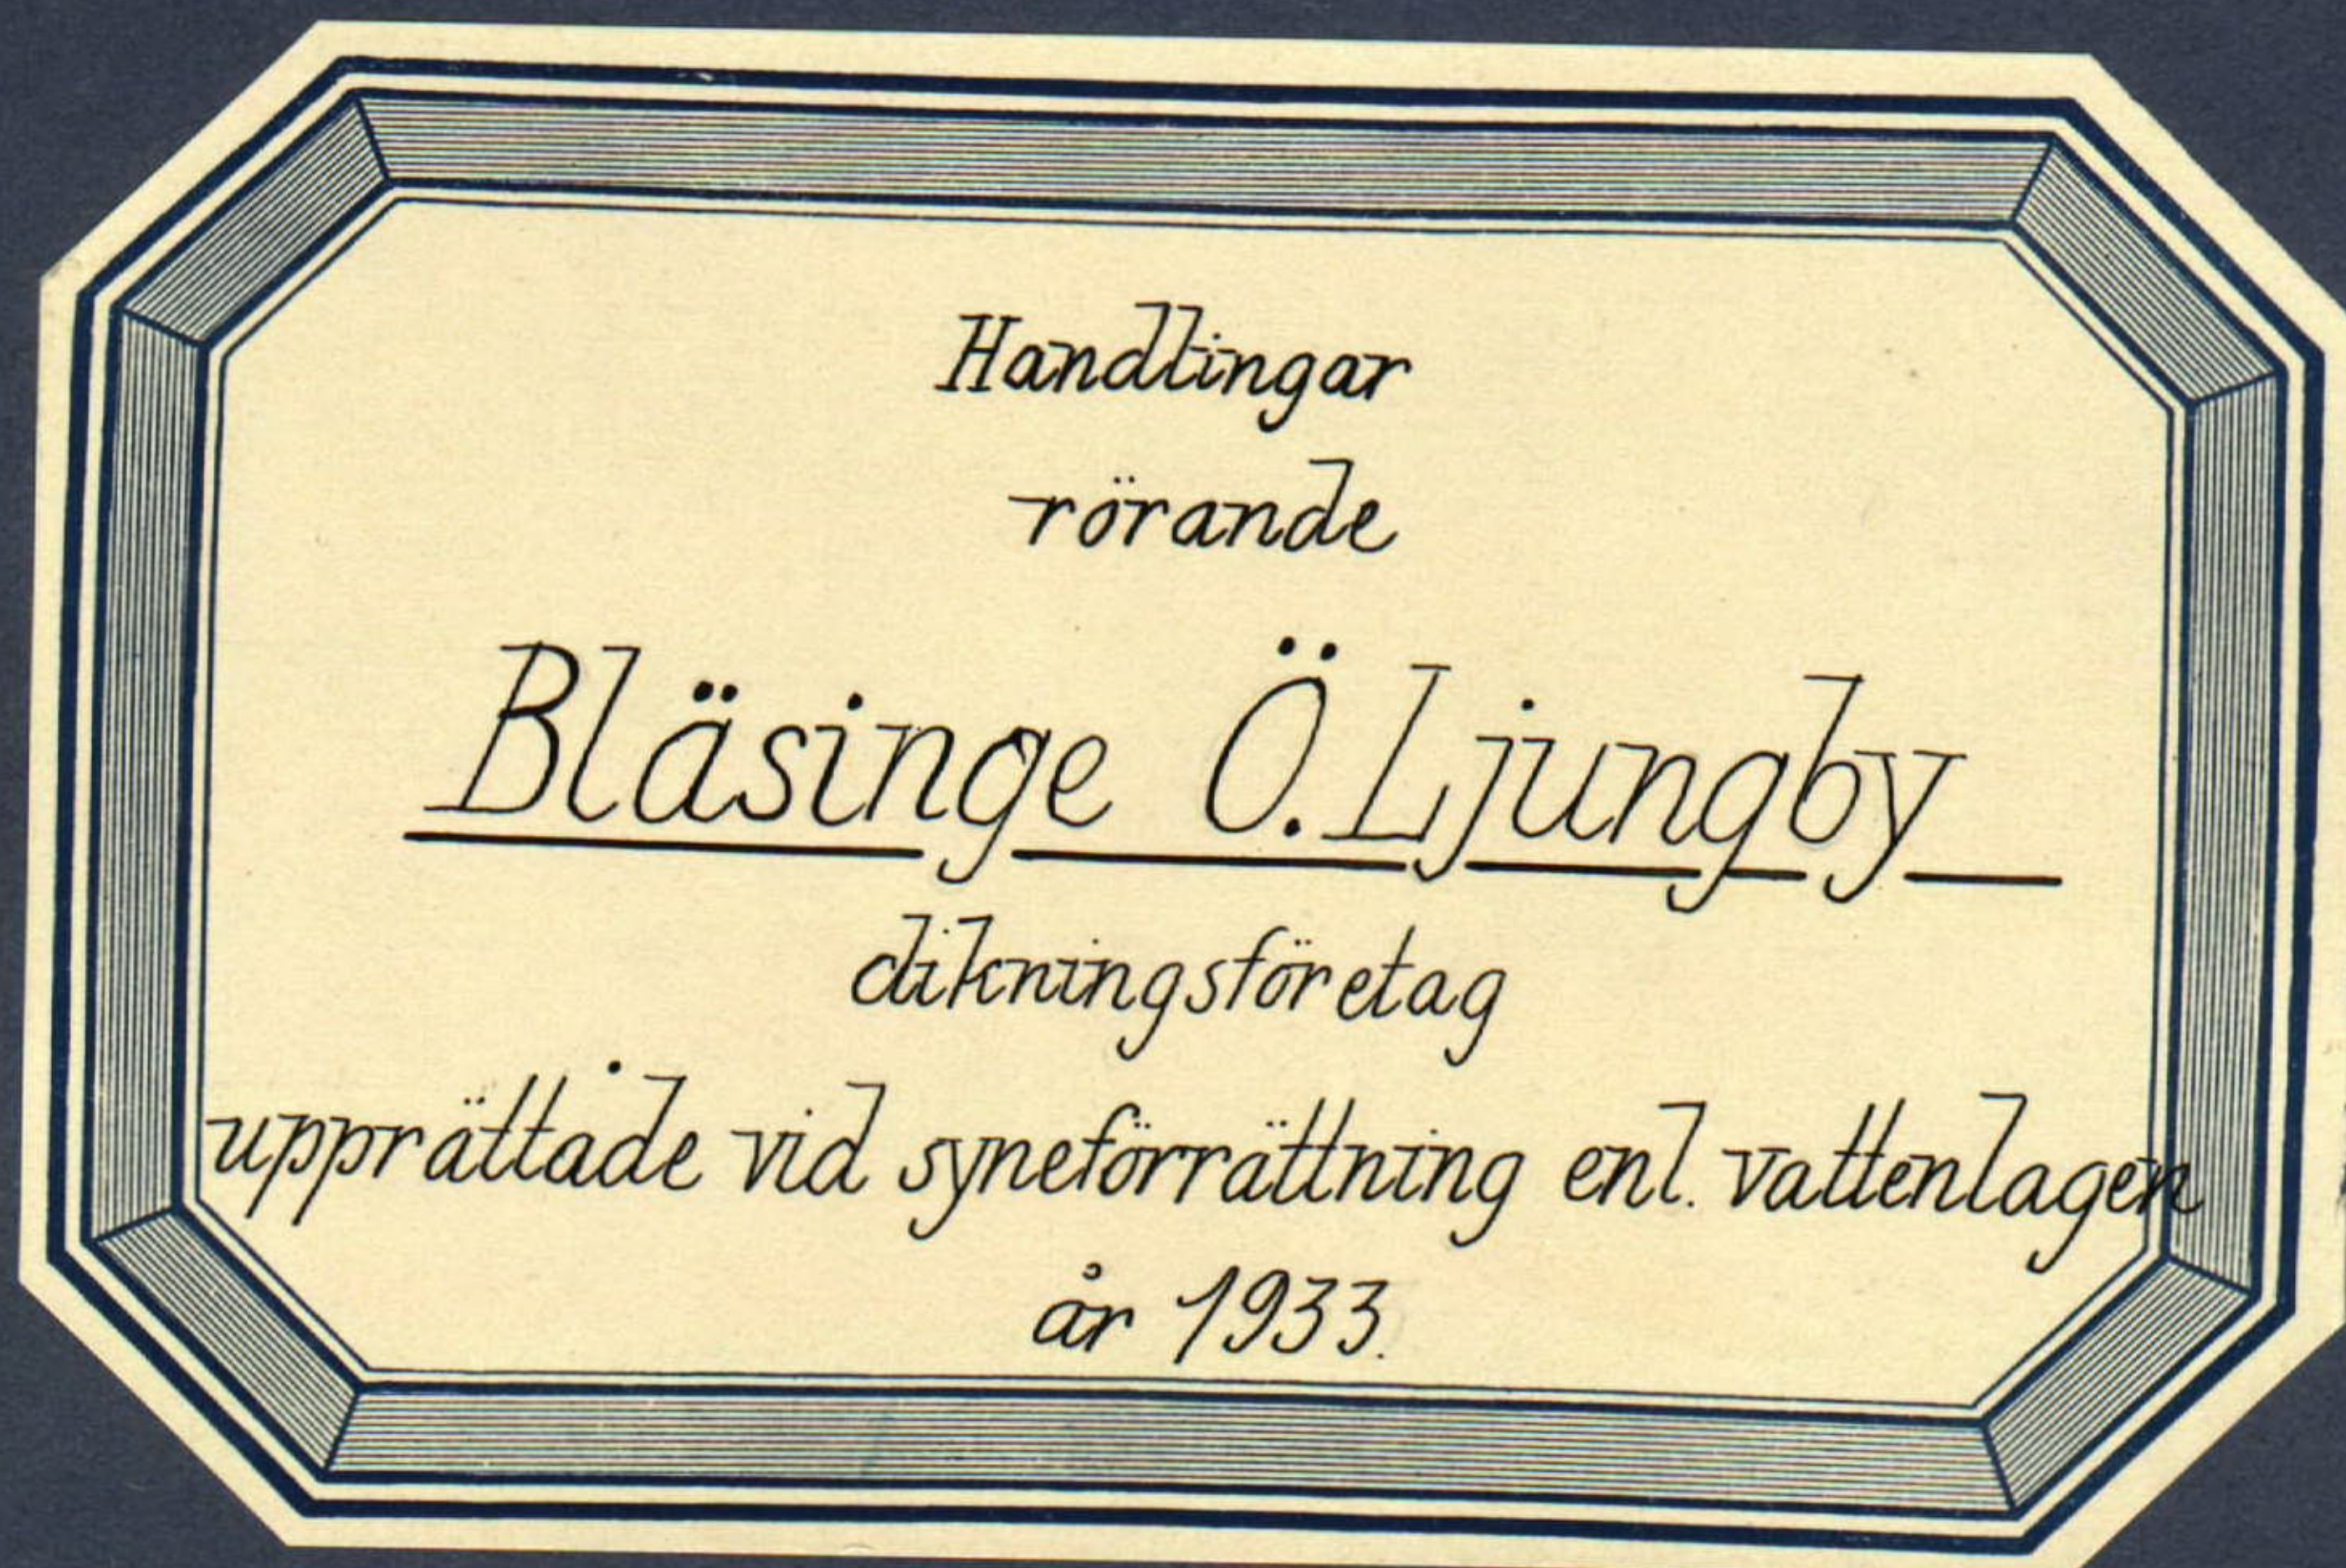

enligt vattenlagen angående dikning inom Bläsinge och Östra Ljungby i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

År 1933 den 23 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Erik Möller i Bläsinge för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bläsinge och Östra Ljungby i Östra Ljungby socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig: Johan A. Johansson, Bläsinge,

Erik Möller, "

Axel V. Palmlöf, Östra Ljungby

Karl A. Paulsson, " "

G. Henning Jansson, " "

Oskar Nilsson, " "

Johan F. Nilsson, " "

Såsom gode män: P. B. Paulsson, Övarp, och Josef Nilsson, Fastarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken J.A.Johansson i Bläsinge och Axel Palmlöf i Östra Ljungby förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes medelst synemännens anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsdiken till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det meddelades, att av ålder ett täckt dike förde vatten från Vettinge ägor in över Karl A.Paulssons mark samt att under senare år brukaren av Vettinge lagt ny avloppsledning i nordlig riktning över landsvägen. Karl Paulsson förmenade, att Vettinge gård dock borde deltaga i nu avhandlade dikning samt ville helst själv bliva befriad från däckningsskyldighet.

§ 6.

Det upplystes vidare, att G.Henning Jansson nyligen låtit utföra tvänne rörledningar genom järnvägen genom vilka hans väster om järnvägen belägna mark avvattnades till den redan nu befintliga gamla rörledningen som utmynnar vid järnvägstrumman.

§ 7.

Henning Jansson framlämnade följande skrivelse /bil.3/, vilken

upplästes, med anhållan om att densamma skulle intagas i protokollet.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 20 instundande november månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Johan Nilsson, Östra Ljungby, yrkade brunn å sin tomt i den händelse han skulle bliva betalningsskyldig till företaget.

§ 10.

Oskar Nilsson yrkade att rörledningen nedom järnvägstrumman skulle utsträckas genom infartsvägen.

§ 11.

Karl Paulsson yrkade befrielse särskilt från kostnader för marken väster om järnvägen.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

P.B. Paulsson

Josef Nilsson

År 1933 den 20 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbru-

karen Erik Möller i Bläsinge varvid följande sakägare infunno sig;

Johan A. Johansson, Bläsinge

Erik Möller, "

Axel V. Palmlöf, Östra Ljungby

Karl A. Paulsson, " "

Oskar Nilsson, " "

Johan Fredrik Nilsson, " "

Skåne-Smålands Järnvägsaktiebolag genom Joh. Nath. Forsell, stations-
inspektör i Östra Ljungby, enligt fullmakt bil.4.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dik-
ningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderingslängd i sammandrag /bil.5/ ^{kostnadsberäkning /bil.6/ och} /kostnadsfördelningslängd /bil.7/

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 15.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlem-
mar. Härtill valdes Johan A. Johansson, Bläsinge, Erik A. Möller, Blä-
singe och Axel V. Palmlöf, Östra Ljungby.

§ 16.

Till ordförande i styrelsen utsågs Erik A. Möller, Bläsinge,
pr Östra Ljungby; och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 17.

/bil.9/.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

P.B.Paulsson

Josef Nilsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör, att enligt gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadade marker tillhörande 1/8 mantal n:o 3 Bläsinge i Östra Ljungby socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Bläsinge pr Östra Ljungby den 28 oktober 1932.

Erik Möller

Adress: Östra Ljungby

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 november 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 2 .

Härmed förena vi oss med Erik Möller i hans den 28 okt. 1932 daterade ansökan om laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Bläsinge 3, Östra Ljungby socken i Kristianstads län.

Östra Ljungby den 7 aug. 1933.

J.A.Johansson, Bläsinge n:o 3

Axel Palmlöf, Ö.Ljungby

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 23 oktober 1933 och vidhölls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

P.B.Paulsson

Josef Nilsson

Bil. 3 .

P.M.

Jag bestrider skyldighet att taga del i den ifrågasatta dikningen eller i kostnaderna för densamma, enär den icke medför eller kan medföra någon båtnad för min mark. Jag har redan genom dikning sørjt för att min mark blivit i nödig omfattning torrlagd samt bestrider, att markens alstringsförmåga skulle kunna höjas eller att ökad möjlighet till alstringsförmågans höjande skulle kunna uppstå genom utförandet av det ifrågasatta företaget. Tillika bestrider jag, att marken eljest skulle kunna vinna någon värdeökning vare sig genom ytterligare torrläggning eller genom någon

ökad möjlighet härtill. Jag vill särskilt framhålla, att den av mig utförda dikningen torde tillfredställa de strängaste krav, Den skulle icke ha kunnat utföras på ett bättre eller mer ändamålsenligt sätt. Jag finner sålunda, att mitt deltagande i företaget skulle vara fullständigt meningslöst och anser följaktligen, att tvångsdelaktighet icke kan ifrågakomma i detta fall.

Därest företaget skulle komma till stånd, så vitt det avser torrläggning av sökandens och i ansökningen instämmande jordägares mark, yrkar jag erhålla full ersättning för den skada och det intrång, som genom dikningen kan vållas å min mark.

Henning Jansson

Bil. 4.

F u l l m a k t

för innehavaren att vid sammanträde inför statens lantbruksingenjör i Bläsinge den 20 november 1933 rörande dikning inom Bläsinge i Östra Ljungby socken Skåne- Smålands Järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka; godkännande vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Hälsingborg den 11 november 1933.

Skåne-Smålands Järnvägsaktiebolag

Hjalmar Forsberg

Bevittnas:

F. Marke

Carl Askman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
										</						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Östra Ljungby socken.</u>					
<u>Nåsinge</u>	3 ³	Aa	1/8	1	Johan A. Johansson äker, mylla på lera <u>Summa</u>
-K-	3 ⁴	Ab	1/8	2	Erik Albin Måller. äker, mylla på lera <u>Summa</u>
² <u>Östra Ljungby</u>	5 ⁷	Ba	7/72	3	Axel V. Palmlof. äker, mylla på lera
				4	mängelgräv inf
				5	"
				6	Tomt, mylla på lera
				7	Äker "
				8	" "
				9	" "
					<u>Summa</u>
-K-	5 ⁸	Bb	1/12	10	Axel V. Palmlof. äker, mylla på lera
				11	" "
				12	Tomt "
				13	äker "
					<u>Summa</u>
-K-	5 ⁶	Bc	35/288	14	Karl And. Paulson äker, mylla på lera
				15	" "
					överförs

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
36.0				750	270 -	1500	540 -	750	270 -							
36.0					270 -		540 -		270 -							
64.0				750	480 -	1500	960 -	750	480 -							
64.0					480 -		960 -		480 -							
62.5				1350	843 75	1500	937 50	150	93 75							
			03.6													
			02.0													
03.0				1350	40 50	1500	45 -	150	4 50							
87.0				1200	1044 -	1500	1305 -	300	261 -							
70.0				1050	735 -	1500	1050 -	450	315 -							
104.5				900	940 50	1500	1567 50	600	627 -							
327.0			05.0		3603 75		4905 -		1301 25							
08.0				900	72 -	1500	120 -	600	48 -							
05.5				1050	57 75	1500	82 50	450	24 75							
08.5				1350	114 75	1500	127 50	150	12 75							
32.0				1350	432 -	1500	480 -	150	48 -							
54.0					676 50		810 -		133 50							
26.5				1350	357 75	1500	397 50	150	39 75							
141.5				1050	1485 75	1500	2122 50	150	636 75							
168.0					1843 50		2520 -		676 50							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1.	2	3	4	5	6
					örefors
				16	mängelgrav imp.
				17	äker, mylla på lera
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" förbättras ej
					<u>Summa</u>
Östra Ljungby	5 ⁵	B2	7/96		G. Henning Jansson
				22	äker förbättras ej
				23	" mylla på lera
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
					<u>Summa</u>
-11-	4 ¹¹	B2	1/12		G. Henning Jansson
				28	äker, mylla på lera
				29	" "
				30	" "
				31	mängelgrav imp.
				32	äker, mylla på lera
				33	" "
					<u>Summa</u>
-12-	4 ¹²	B2	1/12		G. Henning Jansson
				34	äker, mylla på lera
				35	" "
					örefors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
168.0								1843 50			2520 -			676 50		
						01.5										
28.0								1200	336 -		1500	420 -		300	84 -	
50.0								900	450 -		1500	750 -		600	300 -	
87.5								1200	1050 -		1500	1312 50		300	262 50	
60.5								1200	726 -		1500	907 50		300	181 50	
						017.5										
3.940						019.0		4405 50			5910 -			1504 50		
						19.0										
24.5								1350	330 75		1500	367 50		150	36 75	
91.5								900	823 50		1500	1372 50		600	549 -	
28.5								1200	342 -		1500	427 50		300	85 50	
31.0								1050	325 50		1500	465 -		450	139 50	
07.0								900	63 -		1500	105 -		600	42 -	
182.5						19.0		1884 75			2737 50			852 75		
23.5								1050	246 75		1500	352 50		450	105 75	
37.5								900	337 50		1500	562 50		600	225 -	
04.0								1050	42 -		1500	60 -		450	18 -	
						01.0										
17.0								1200	204 -		1500	255 -		300	51 -	
18.0								1200	216 -		1500	270 -		300	54 -	
100.0						01.0		1046 25			1500 -			453 75		
22.5								1350	303 75		1500	337 50		150	33 75	
54.0								1050	619 50		1500	885 -		350	265 50	
81.5								923 25			1222 50			299 25		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				36	överfört åker, mylla på lera <u>Summa</u>
Åstra Ljungby	4 ¹⁴	Bg	1/6		Oskar Nilsson
				37	åker, mylla på lera
				38	"
				39	"
					<u>Summa</u>
" -	4 ²¹	Bh	ans		Johan F. Nilsson
				40	äng, mylla på lera <u>Summa</u>
<u>Kristianstads län</u>					
<u>Åstra Ljungby socken</u>					
Blåsinge	3 ³	Aa	1/8		Johan A. Johansson
	3 ⁴	Ab	1/8		Erik Albin Måller
Åstra Ljungby	5 ⁷	Ba	7/22		Axel V. Palmlof
"	5 ⁸	Bb	1/2		some
"	5 ⁶	Bc	35/288	"	Karl And. Paulson
"	5 ⁵	Bd	7/96	"	G. Henning Jansson
"	4 ["]	Be	1/12	"	some
"	4 ¹²	Bf	1/12	"	some
"	4 ¹⁴	Bg	1/6	"	Oskar Nilsson
"	4 ²¹	Bh	ans	"	Johan F. Nilsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
81.5					923 25		1222 50		299 25							
24.5				1350	330 75	1500	367 50	150	36 75							
106.0					1254 -		1590 -		336 -							
25.0				750	187 50	1500	375 -	750	187 50							
05.0				750	37 50	1500	75 -	750	37 50							
13.0				750	97 50	1500	195 -	750	97 50							
43.0					322 50		645 -		322 50							
	06 00.6			750	45 -	1500	90 -	750	45 -							
	06 00.6				45 -		90		45 -							
<u>drag.</u>																
0 36.0 v					270 -		540 -		270 -							
1 64.0 v					480 -		960 -		480 -							
0 327.0 v			05.0		3603 75		4905 -		1301 25							
0 54.0 v					676 50		810 -		133 50							
394.0 v			19.0		4405 50		5910 -		1504 50							
182.5 v			19.0		1884 75		2737 50		852 75							
100.0 v			01.0		1046 25		1500 -		453 75							
106.0 v					1254 -		1590 -		336 -							
43.0 v					322 50		645 -		322 50							
	06.0 v				45 -		90 -		45 -							
1306.5	06.0		44.0		13.988 25		19687 50		5699 25							
Måstinge den 20 nov. 1933. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör. P. B. Paulsson Jans Nilsson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Blasinge - Öjningby dikningsförelag år 1933.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+40-8+77	837	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+40-0+83	43	Upprensning för öppet dike lm	43	1.-	43			
0+83-1+48	65	15" cementbör	65	3.50	227.50			
1+48-3 3+10-8+77	719	12" " "	719	2.50	1797.50			
0+83-0+88	5	Grävning för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	5	4.-	20.-			
0+88-1+48	60	do do	60	1.10	66.-			
1+48-2+35	87	do do	87	1.-	87.-			
2+35-2+40	5	do do	5	4.-	20.-			
2+40-3	60	do do	60	1.-	60.-			
3-3+10	10	Rensning av slam i järnvägs- brumman	10	0.60	6.-			
3+10-3+28	18	Grävning för täkt ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	18	1.-	18.-			
3+28-4+40	112	do do	112	1.60	1792.00			
4+40-8+77	437	do do	437	1.70	7429.00			
0+83		Dikesöga ent. ritning st.	1	40.-	40.-			
1+48, 2+40		Intagningsbrunnar av betong ent. ritning, inre diam. 0.70 m.	2	40.-	80.-			
3, 3+10		Intagningsbrunnar av betong ent. ritning, med en inre diam. av 0.90 m. Brunnarna anslutas till järnvägsbrumman med ett 70 c.m cementbör mellan brumma och brunn. st.	2	75.-	150.-			
		Överföras			3527.10			

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			3537 10 ✓	
3+28, 4+40, 5+22, 6+50 7+98, 8+77		Intagningsbunnar av betong enl. ritning inre diam. 70 cm. el.	6	40.-	240 -	3777 10 ✓
		För ofärdreda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				372 90
		Summa				4150 -
						✓
8+77-9+94	117	Likessträckan B-C.				
8+77-9+94	117	9" cementbör	117	1.75	204 75 ✓	
8+77-9+94	117	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	117	1.60	187 20 ✓	
9+94		Intagningsbunn som ovan el.	1	40.-	40 -	431 95 ✓
		För ofärdreda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				38 05
		Summa				470 -
						✓
8+77=207 20-22+28	228	Likessträckan B-D.				
20-22+28	228	9" cementbör	228	1.75	399 - ✓	
20-22+28	228	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	228	1.60	364 80 ✓	
21+52, 22+28		Intagningsbunnar som ovan el.	2	40.-	80 -	843 80 ✓
		För ofärdreda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%				86 20
		Summa				930 -
						✓
		Lammandrag.				
0+40-8+77	837	Likessträckan A-B				4150 - ✓
8+77-9+94	117	" B-C				470 - ✓
8+77=207 20-22+28	228	" B-D.				930 -
		Summa				5550 -
						✓

Bläsinge den 20 nov. 1933.
Lennart Hahnsström
Lätens lantbruksingenjör.

Bl. 7

Hastnadsfördelningslängd för Blasinge - Åkra
Ljunghus dikningsförslag av år 1933.

Söden, by, kommun.	Registreringsnummer.	Littera a. karta.	Hemmanstal.	Beläggare.	
Åsby-Ljungby socken.					
Hälsinge	3 ³	Aa	1/8	Johan A. Johansson	sk
"	3 ⁴	Ab	1/8	Erik Albin Måller	vrfp.
Å. Ljungby	5 ⁷	Ba	7/72	Karl V. Palmblaf	sk
"	5 ⁸	Bb	1/12	Jone	
"	5 ⁶	Be	35/288	Karl Anders Paulson	
"	5 ⁵	Bd	7/96	G. Henning Janstam	
"	4 ¹¹	Be	1/12	Jone	
"	4 ¹²	Bf	1/12	Jone	
"	4 ¹⁴	Bg	1/6	Oskar Nilsson	
"	4 ²¹	Bh	ars	Johan F. Nilsson	
				Summa	

		Avdelning I Skäran A-B-C						Avdelning II. Skäran B-D.						Summa beräknad beräknad.		Fördelningsstal för hela förslaget.		Fördelnings- beräknad.	
L. Skande.	Fördelningsskytliga äppelgröner.	Fördelnings- värde.		Fördelningsstal.	Beräknad beräknad.		Fördelningsskytliga äppelgröner.	Fördelnings- värde.		Fördelningsstal.	Beräknad beräknad.		Summa beräknad beräknad.	Fördelningsstal för hela förslaget.	Fördelnings- beräknad.				
		kr.	ör.		%	kr.		ör.	kr.		ör.	%				kr.	ör.	kr.	ör.
l. sk.							alla	270	-	30.64	284	95	284	95	5.134	17	58		
l. "							"	480	-	54.47	506	57	506	57	9.127	31	26		
l. "	alla	1301	25	27.01	1247	86							1247	86	22.484	77	01		
l. "	"	133	50	2.77	127	98							127	98	2.306	7	90		
	14-18 12/19 20	1373	25	28.50	1316	70	1/2 19	131	25	14.89	138	48	1455	18	26.220	89	80		
	alla	852	75	17.70	817	74							817	74	14.734	50	46		
	"	453	75	9.42	435	20							435	20	7.841	26	86		
	"	336	-	6.97	322	01							322	01	5.802	19	87		
	"	322	50	6.69	309	08							309	08	5.529	19	07		
	"	45	-	0.94	43	43							43	43	0.783	2	68		
		4818	-	100.00	4620	-		881	25	100.00	930	-	5550	-	100.000	342	49		

Bläringe den 20 nov. 1923.
 Lenhart Palmström.
 Statens landbruksingenjör.

P. B. Paulsson

Josef Nelson



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Bläsinge och Östra Ljungby i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Be-
träffande de bestridande av deltagningsskyldighet m.m. som fram-
ställets till protokollet, hänvisa synemännen till den verkställda utredningen och till bestämmelserna i detta utlåtande.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan A. Johansson	för Bläsinge	3
Erik Albin Möller	" "	4 3
Axel V. Palmlöf	" Östra Ljungby	7 8 5 , 5 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännena satts varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+48	70 hektar
2+35	69 "
3	68 "
3+10	52 "
3+28	51 "
4+40	49 "
5+20	46 "
6+50	42 "
7+98	30 "
B	27 "
C	12 "
21+52	10 "
D	6 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anslutning till befintlig järnvägstrumma under Skåne-Smålands järnväg samt nedläggande av rör i järnvägsdiket, vilket allt skall bekostas av dikningsföretaget. Arbetet inom järnvägens område får ej företagas förrän järnvägens styrelse därom underrättats och skall dess anvisningar för trafikens säkrande under arbetets utförande noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förbereddande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	5699	25	5550	-		98
A-B-C	4818	-	4620	-		96
A-B-D	3946	13	5080	-	1	29

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktighetens i företaget slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckan A-B-C

" II " " B-D.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bläsinge-Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt åt entreprenör, som godkännes av

statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvä-
ren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar.

Bläsinga den 20 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

P.B.Paulsson

Josef Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Blåringe - Åstra Ljungby dikebyggnadsföretag* år 1933.

Åstra Ljungby socken och *Kustianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 39 ar	st. 33	0,24	7	92		
		 har 13,065	0,78	10	19			
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	st. 1	0,05	05			
		 har 0,06	1,46	08				
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st. 6	0,05	30			
		 har 0,44	0,78	34				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					31	88
		blad						
		Överföres					36	88

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				36 88
7/8 - 11/8 28/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	15	0,50	7 50	
		avvägda punkter	160	0,03	4 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		40 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar,	40	0,05	2 -	
			har 135	0,10	135	335
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	40	0,04		1 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	68	0,06	4 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	34	0,12	4 08	12 16
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	122	3,50	4 27	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0,25	1 25	
		Antal profil- och sektionsrutningar	1	3,00	3 -	8 52
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	122	10,00		12 22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	20	0,03	90	1 90
		Överföres				124 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				124 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/222	4,00	4 88	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 55	10 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 40
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	20	5 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
23/10	20/11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	3/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
	7/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
	1/11	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
	1/11	utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	40	0,07	2 80	
		 har	13,325	0,14	1 90	
		Överföres			11 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 90	
		3) insättning av höjdlägestal st. 160	0,02		3 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 30	0,05		1 50	20 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.222 6.-		7 33	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 58
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				50 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				28 -
		Belgiorning av kallebrev				5 10
		Summa kronor				87 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				205 16
		Lösen för kopior och avskrifter				50 23
		Övriga förrättningskostnader				87 10
		Summa kronor				342 49

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nona Isko häradsrätt.

Blåinge den 20 nov 1933.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Förestående avskrift av synepro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor/-? vidimeras. den 19

Lennart Holmström

L_____1•0724

11123

31 MAJ 1935

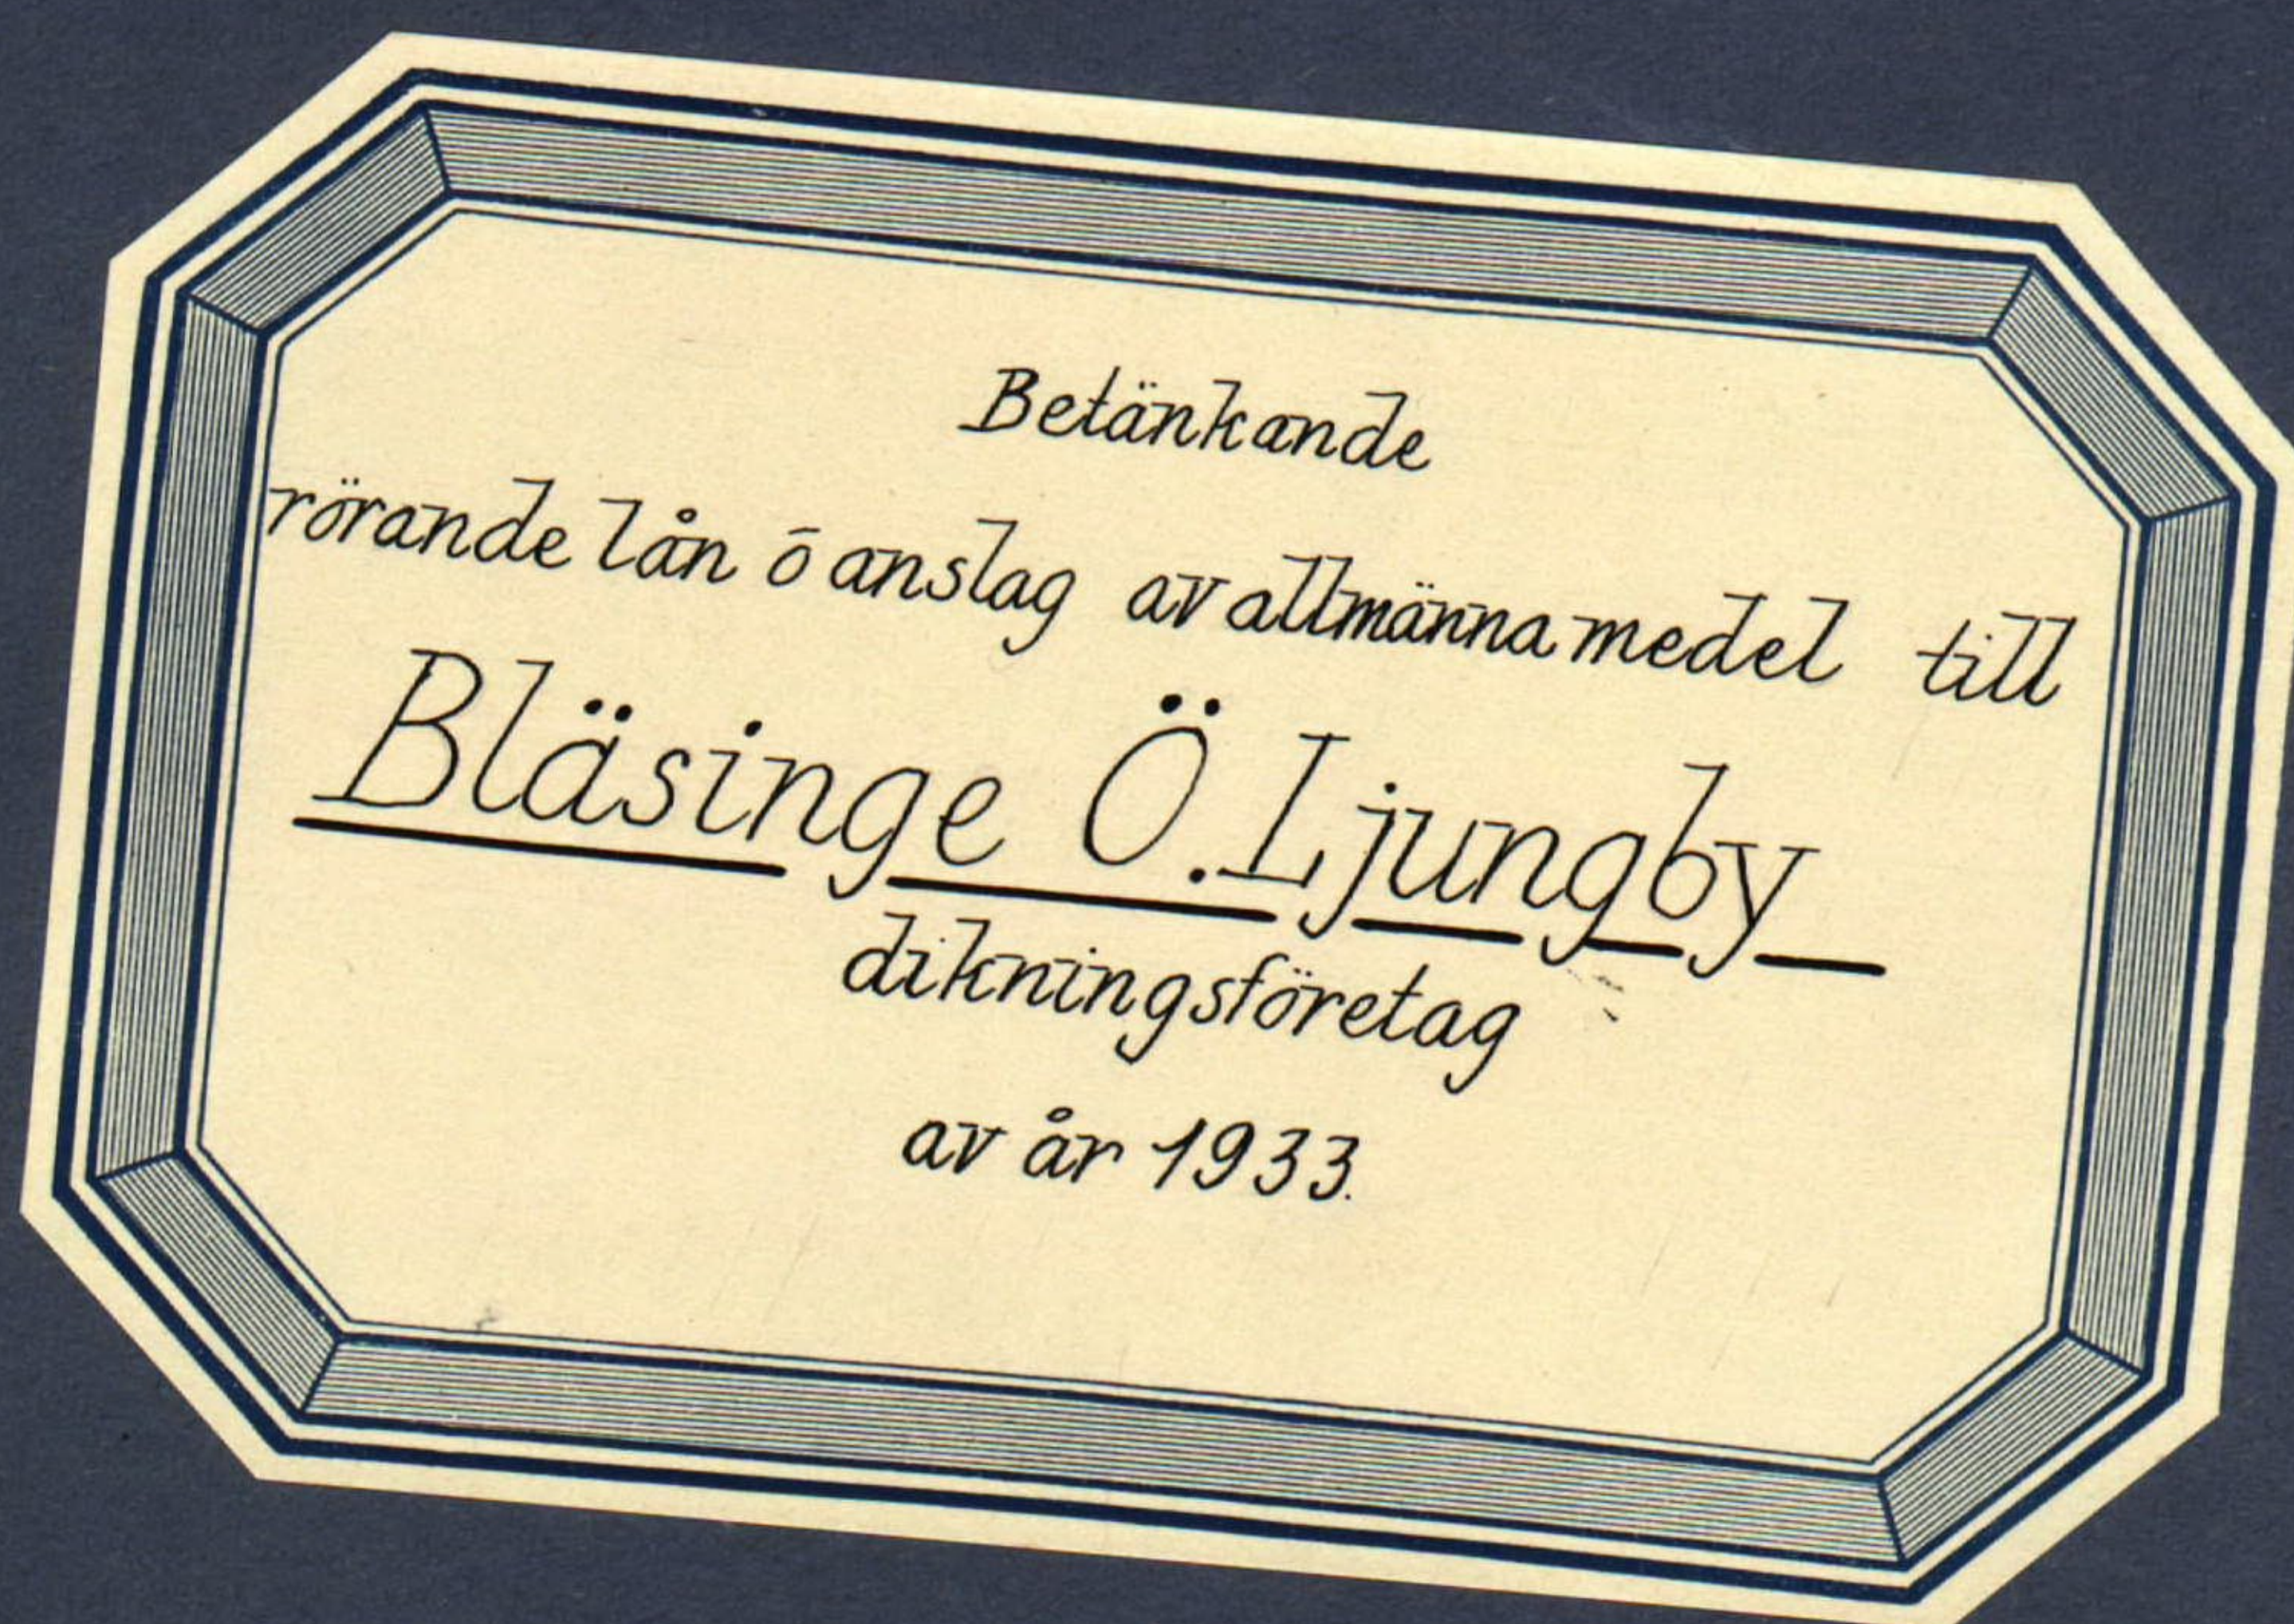


Antskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bren
den 12 april 1935 färdställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1935

På Kungl. Landbruksstyrelsen vägnar
Albert Smith

Översiktskarta

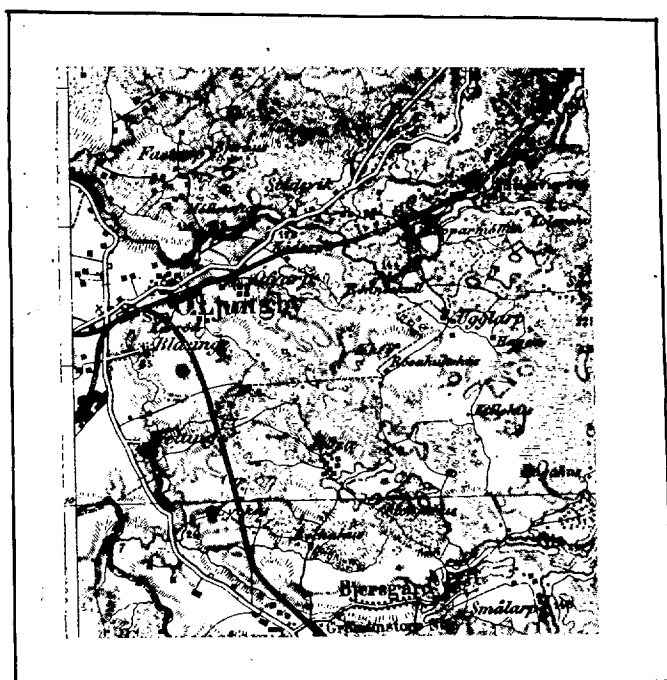

Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Bläsinge-

Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933

som avser torrläggning av vattenskadade

marker till Bläsinge och Östra Ljungby

i Östra Ljungby socken av Kristianstads

län, förklarat sig vilja söka lån och

anslag av allmänna medel till före-

tagets utförande, får jag härmed där-

om avgiva följande av ritningar och

förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen som slöts den 20 nov. 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 dec. 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-

tagets utförande.

Följande delägare i företaget hava förklarat sig icke vilja underskriva föreningshandlingen för sökande av lån.

Litt. Bc	Östra Ljungby	5	6	Karl And. Paulsson
"	Bd	"	5	G. Henning Jansson
"	Be	"	11	" "
"	Bf	"	12	" "
"	Bg	"	14	Oskar Nilsson
"	Bh	"	21	Johan F. Nilsson.

Dessa fastigheter hava alltså ej medräknats i nedanstående uppgift
angående
lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	13.065 har
äng	0.060 "
med ett förbättringsvärde av	5699.25 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	4.810 har
med ett förbättringsvärde av	2184.75 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	5550.- kr.
Syneförrättningen	342.49 "
Betänkandet	<u>87.88 "</u>
Summa	<u>5980.37 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	2167.36 kr.
Syneförrättningen	133.75 "
Betänkandet	<u>87.88 "</u>
Summa	<u>2388.99 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något

hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ö.Ljungby Pilagårdens dikningsföretag av år 1924".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.05.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 2990.19 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 1194.50 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2990 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 1195 kronor.

Medräknas utredningskostnaden överskjuter den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med 281.12 kronor, vilket ej utgör fullt 5 % av båtnadsvärdet. Denna omständighet torde ej böra utgöra hinder för företagets utförande med statsmedel, ty företaget, som avser bättre torrläggning av mark, som genom sin vattenskada hindrar en rationell brukning av därmed sammanhängande åker, är av stor ekonomisk betydelse för sökandena och alla dess fördelar kommer ej till uttryck genom båtnadsvärdena.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

<u>Kostnadsresummandrag.</u>		
Föreläggningskostnad	3969:96 ^{x)}	kr.
Synföreläggningen	5550.-	"
Betänksandet	342.49	"
	87.88	"
	<u>4400:33</u>	
I. a	5980:37	"

^{x)} Minstningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen und stöd av fin föreläggarens intäkter i kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagt beräknats till 4400 kronor 33 öre, varav å länshandens andel 1718 kronor 37 öre.

Stockholm den 10 maj 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Uppgift 6 de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Bläsinge-Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Östra Ljungby socken.					
Bläsinge	3	Aa	1/8	Johan A. Johansson	
"	3	Ab	1/8	Erik Albin Möller	
Ö. Ljungby	5	Ba	7/72	Axel V. Palmlöf	
"	5	Bb	1/12	D:ans	
Kristianstad i febr. 1934.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör					

[illegible]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20 november 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bläsinge-Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Bläsinge och Östra Ljungby i Östra Ljungby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Bläsinge-Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi till ordföranden i arbetsstyrelsen att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Östra Ljungby i dec. 1933.

Erik A. Möller, Bläsinge n:o 3

Johan A. Johansson, " " 3

Axel Palmlöf, Östra Ljungby n:o 5

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 12/4 1934 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Olsson

Fjärdingsman

Gunnar Olsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bläsinge den 21 maj 1935.

Erik A. Møller

Att Lantbrukaren Erik A. Møller,
Bläsinge,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hemming Holm.	Harl Nilsson
Adress Östra Ljungby.	Adress Östra Ljungby.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

11520

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Bläsinge, Östra Ljungby

Dikningsföretag af år 1933

i Östra Ljungby

socken av Kristianstads län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2,200 kronor, beviljat den 12/4 1935

Beräknad kostnad 4,400:33

Arbetet påbörjades den 4 Juni 1934

Anmälan avser hela arbetet månad 19

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

625

av annan arbetskraft

Summa dagsverken

625

Av dessa dagsverken äro ett antal av 500 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 7 november 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Bläsinge

den

3 Juni

1935

Erik Männen

Postadress

Östra-Ljungby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

12/4 35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Bläsinge-Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.					
Kristianstads län.					
Östra Ljungby socken.					
Bläsinge	3	Aa	1/8		Johan A. Johansson
"	4	Ab	1/8		Erik Albin Möller
Ö. Ljungby	7	Ba	7/72		Axel V. Palmlof
"	8	Bb	1/12		D:sme'
	5				
Kristianstad 1 febr. 1934.					
Statens lantbrukåingenjör					

[illegible]

1935 den 27 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bläsinge - Östra Ljungby dikningsföretag av år 1933"
i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

Lån 850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Registrations- nummer	Ägare
<u>Östra Ljungby</u> <u>socken.</u>			
Bläsinge	1/8	3	Johan A. Johansson
"	1/6	3	Erik Albin Sjöller
Ö. Ljungby	7/72	3	Axel V. Palmström
"	1/12	5	Densamme

Stockholm den 27 juni 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



11124
K. LANTIER, URSKI, 11124
31 MAY 1935

Sennar & Sönderhörn
statens lantbruksingenjör.

