

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Blästorp

i Borrby socken samt

Hammenhög

i Hammenhögs socken av

Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


år 1933 av

Statens lantbruksingenjör.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga be-
mål den 12 april 1935 fastställt till
upprättelse med arbetets utfrående.
Hörsamheten den 10 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 12/4 1935 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Enligt Statens lantbruksingenjör.

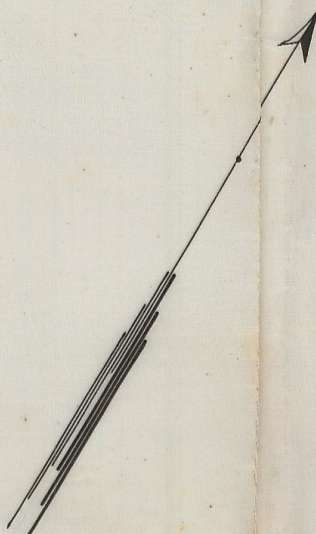

Registernummer


Borrby socken

Aa	Blästorp	2 ¹³
Ab	"	4 ¹³
Ad	"	4 ¹⁰
Ae	"	4 ¹²
Af	"	av 4 ³
Ag	"	4 ⁵
Ah	"	4 ¹¹
Ai ^I	"	av 4 ³
Ai ^{II}	"	av 4 ³
Ak	"	4 ⁶
Al	"	4 ⁷
Am	"	3 ⁴
An	"	3 ¹⁰
Ao	"	7 ¹
Ap	"	8 ²
Aq	"	av 9 ¹

Hammenhögs socken

Ba	Hammenhög	37 ³
Bb	"	37 ⁴

Skala 1:4000



LITN.Nr 001

L 2-0725 1

An 725 Kristianstads 2 ritat

Likheten med den av Kungl. Majt
den 12/4 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:



Enheten för vatten

Blästorps Västra utmarksdikning av år 1933.



Enheten för vatten
den 12 april 1935 fastställd till
efterutskottet med arbetets utförande.

Utförandet den 10 maj 1935
På Kungl. Hantverkstygelsens vägnar.
Albert Smith.

Blad 2

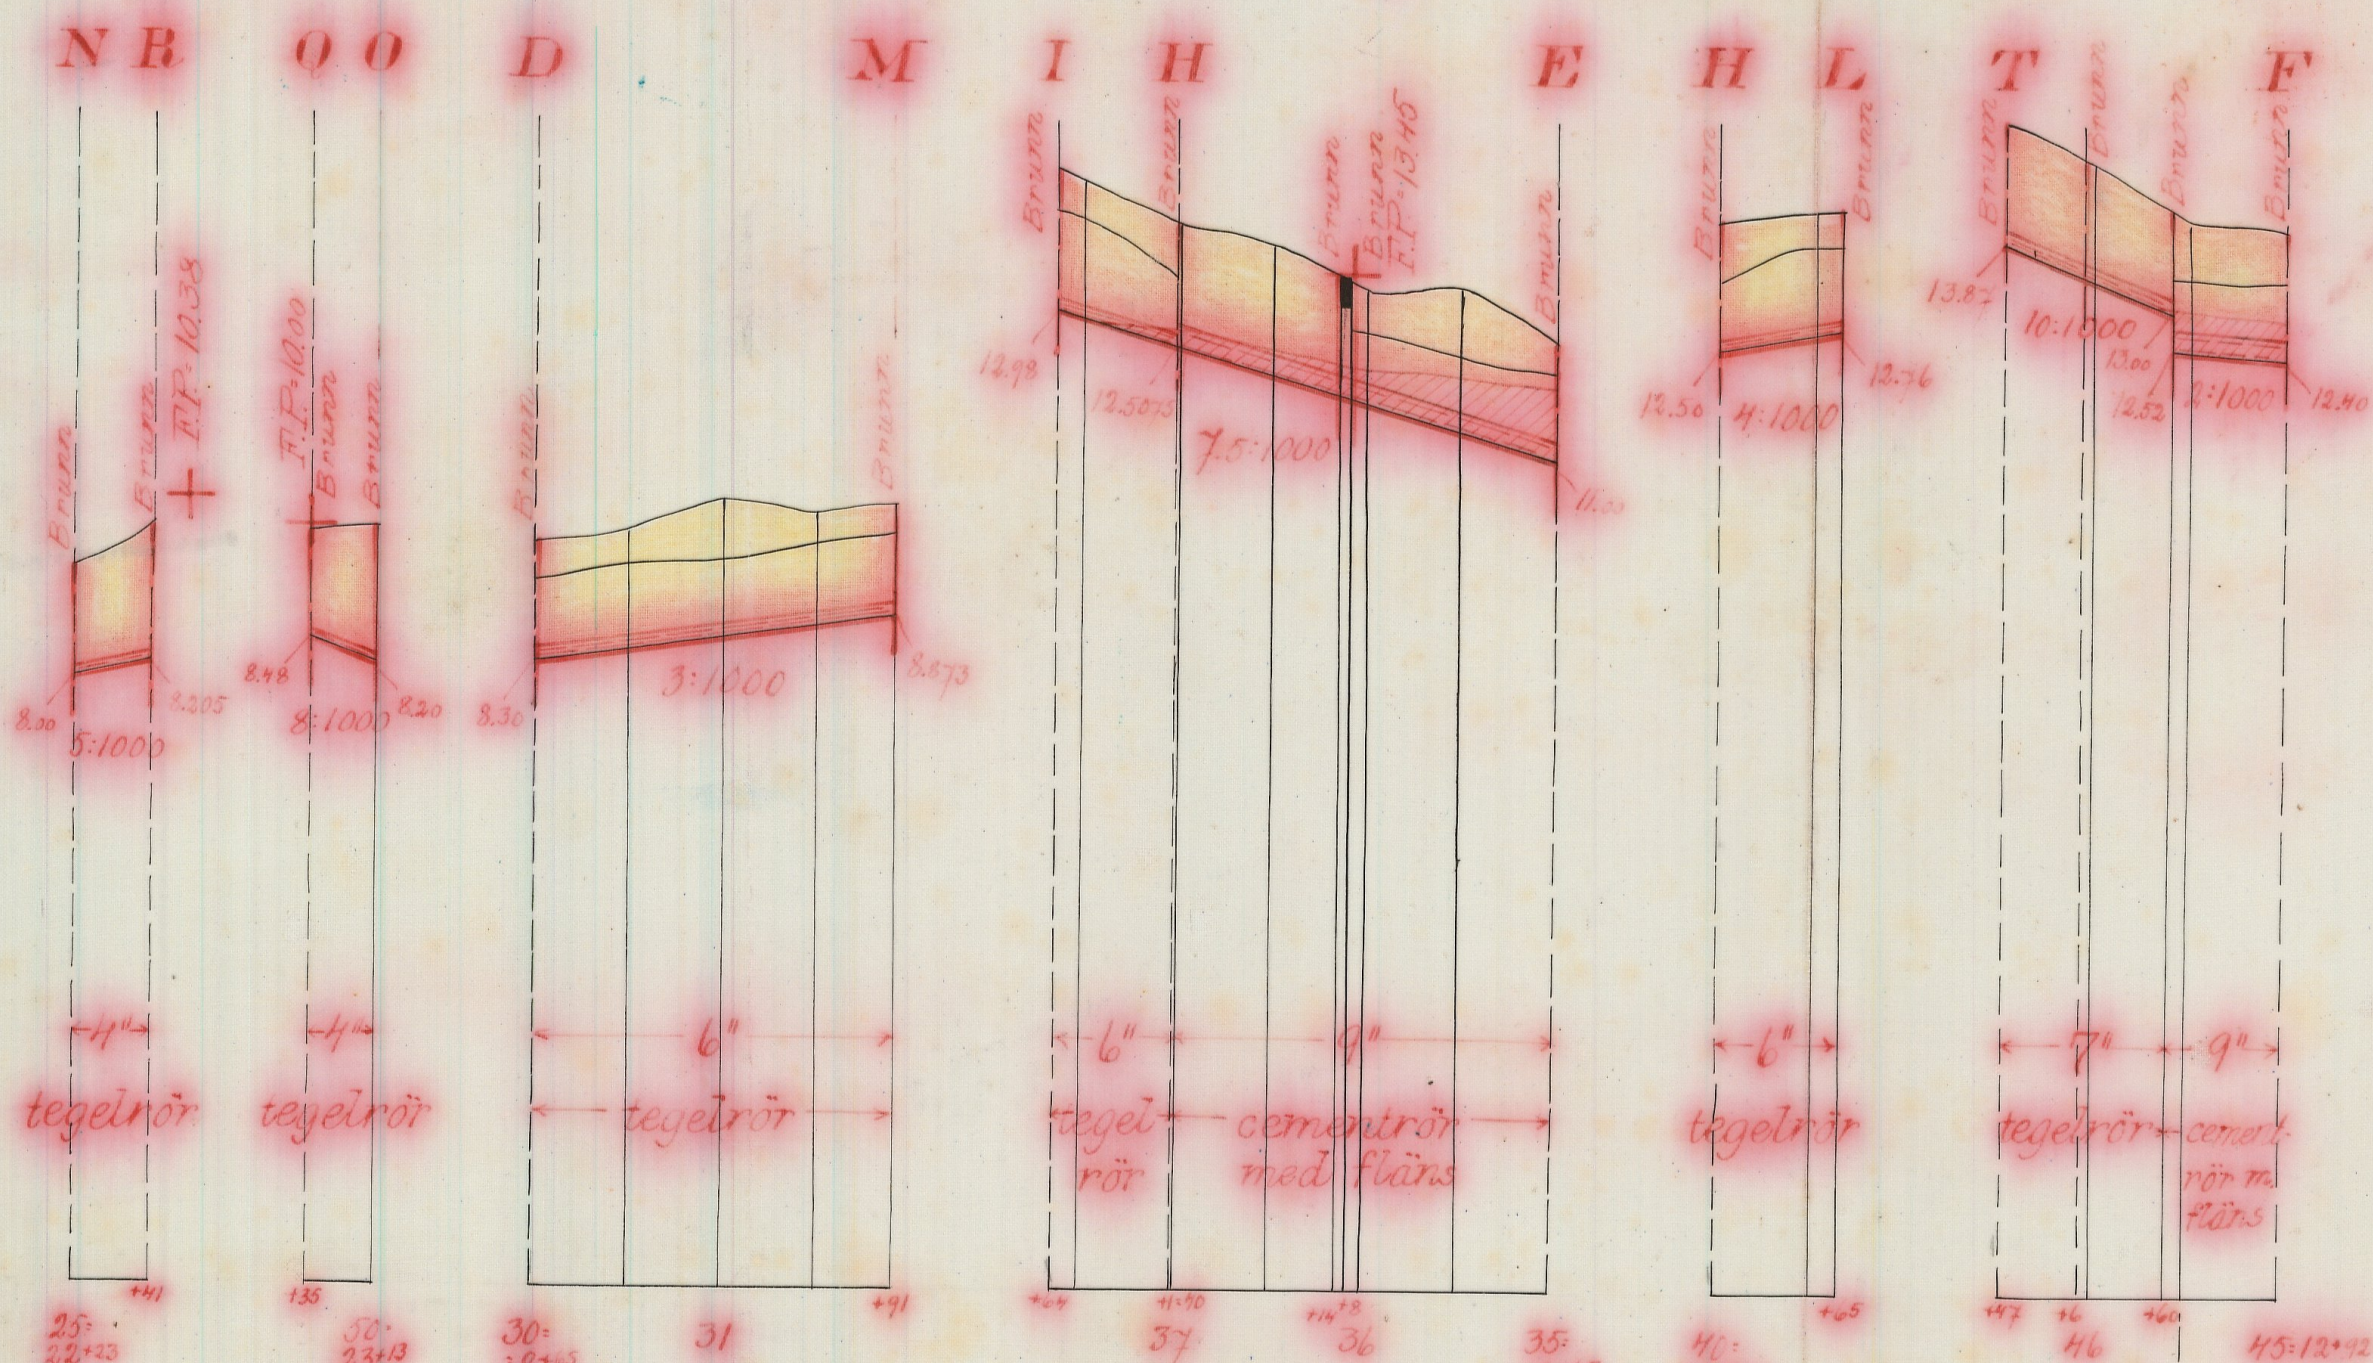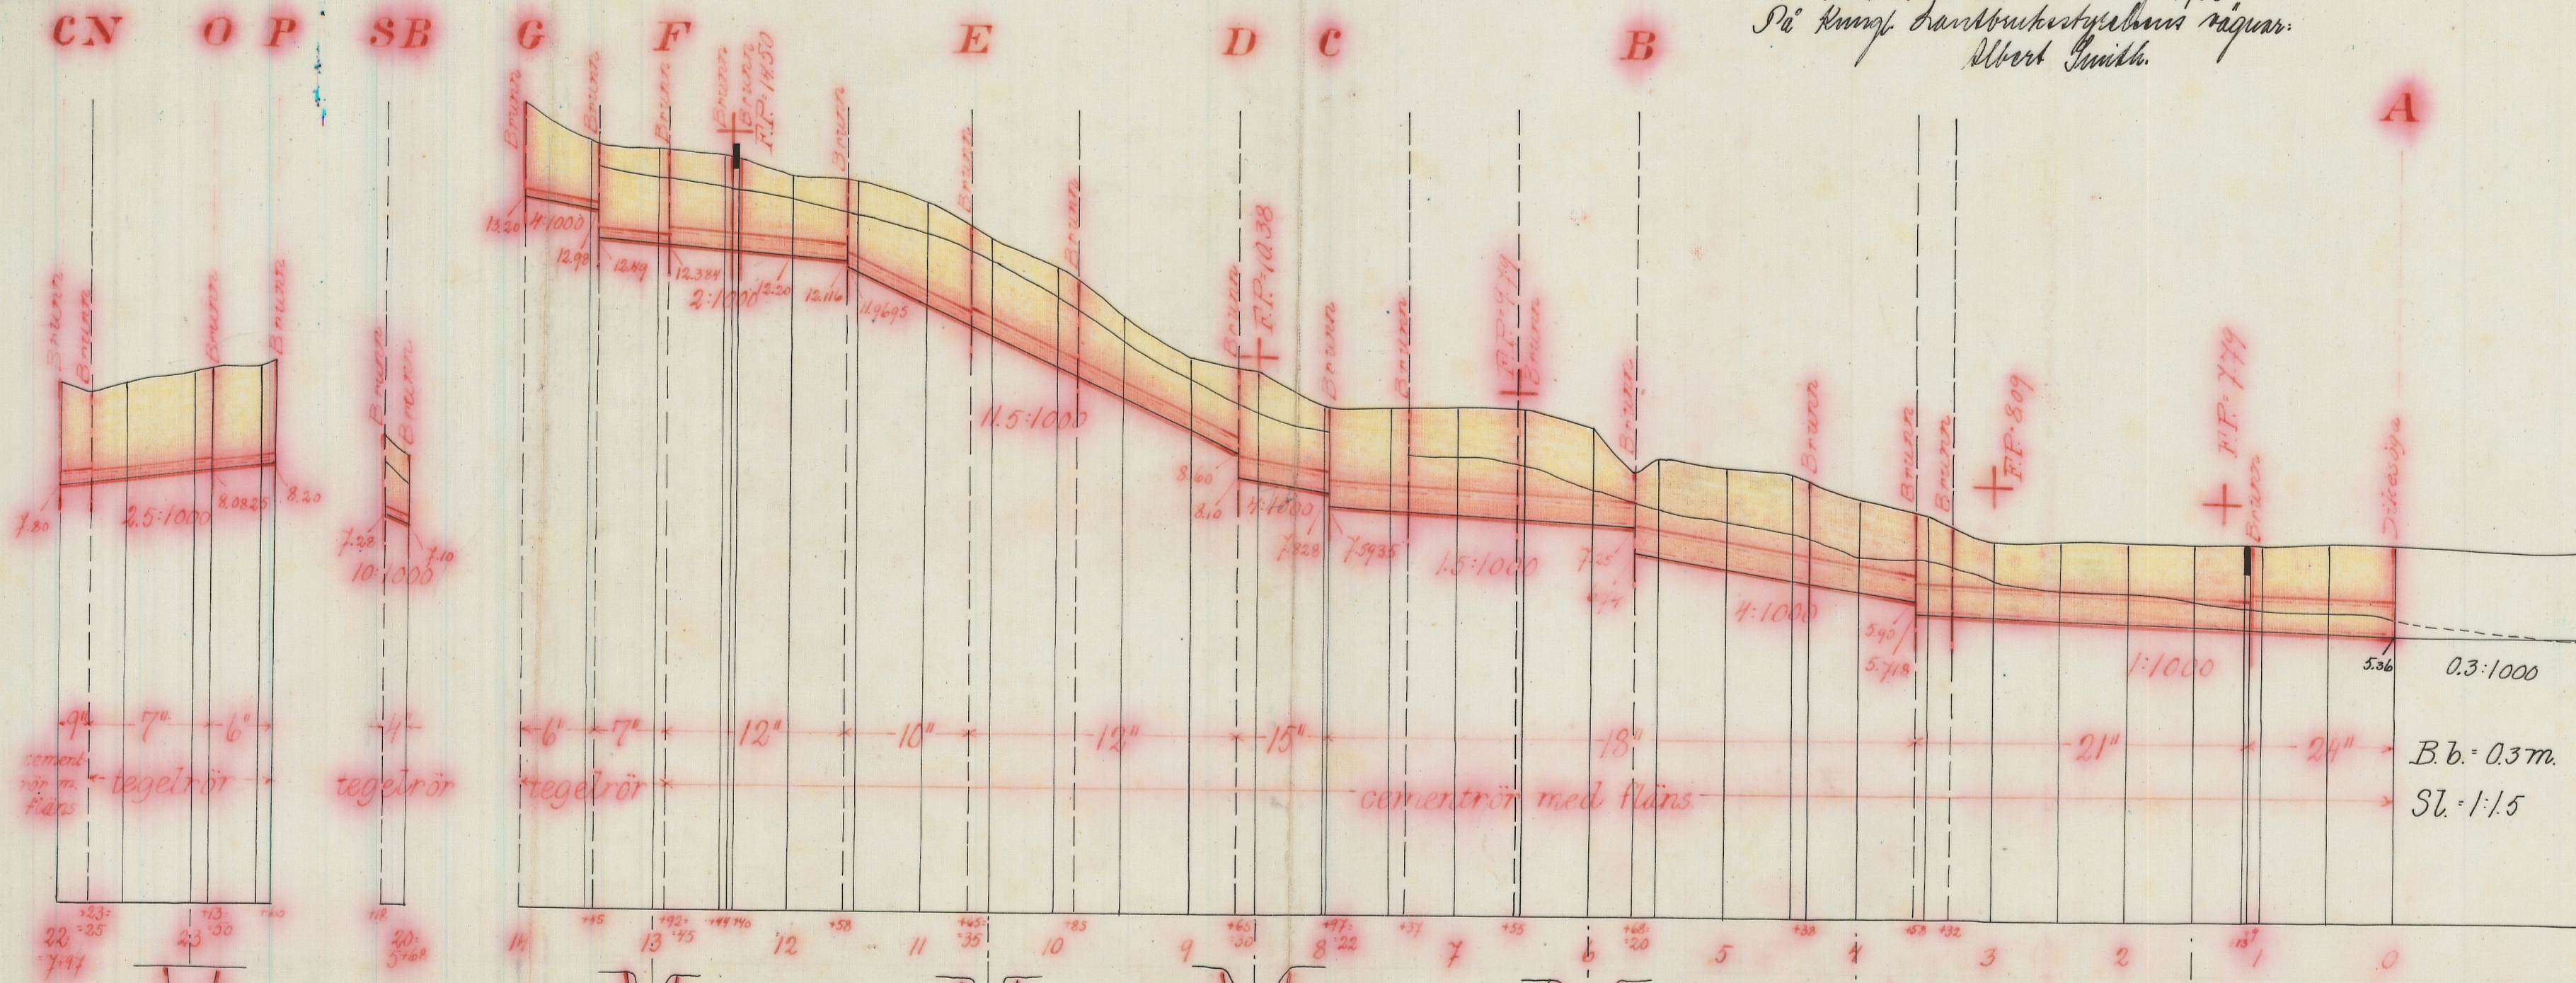


Förslag till dike sja vid punkt A

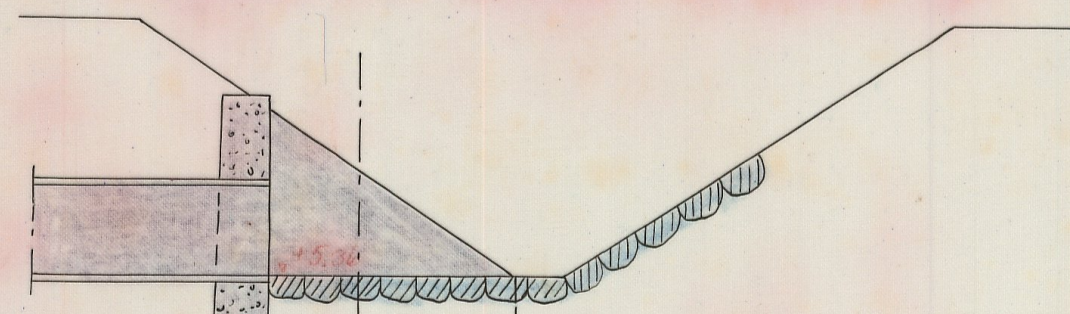

Skala 1:50

Förslag till vattengravsbrunn
Typ II

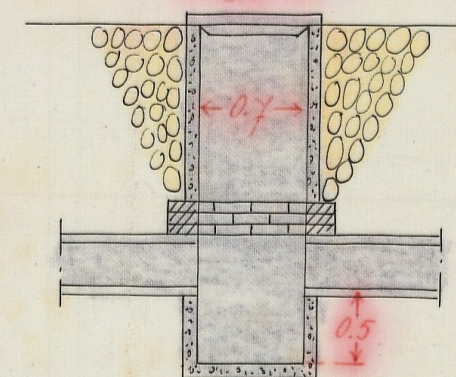



Typ I - 1.00 m inre diam

1000000

2*0725

Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100



Nr 720 Kristianstads 2 pite

DIARIE N:o 12118
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN 1935

5239
12 APR. 1935
i und. anm.



ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Blästorps n:o 2 och 4 i Borrby socken

av Kristianstads län.

År 1933 den 4 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Oskar Sassarsson i Blästorps för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Blästorps i Borrby socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anton Nilsson, Hammenhög 37

Johan Gummesson, Olofsfält

Ola Nilssons sterbhus, Blästorps 3, genom fru Maria Nilsson, Blästorps,

Johan Wallin, Blästorps 2

Anna Henriksson, " 7

Johan Hansson, " 14

Herman Persson, " 2

Viktor Olsson, " 4

Ernst Karlsson, " 4

Oskar Sassarsson, " 4

Lars Ekvall, " 4

Nils Månsson, " 2

Såsom gode män: Hans Nilsson, Gunnarshög, och Oscar Olsson,

Mansdala, vilka båda avlagt föreskriven ed.

därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Johan Hansson, Blåstorp n:o 14, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom av Johan Hansson, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 31 innevarande oktober månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelade komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar E. Ohlsson

Hans Nilsson

År 1933 den 31 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Blästorps
varvid följande sakägare tillstädeskomm:

Nils Månsson, Blästorp

Lars Ekvall, "

Oskar Sassarsson, "

Ernst Karlsson, "

Viktor Olsson, "

Herman Persson, "

Johan Hansson, "

Johan Wallin, "

Fru Maria Nilsson, "

Johan Gummesson, Olöfsfält,

Herr Domänintendenten Nils Larsson.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsför-
slaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och vär-
deringslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och
kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det bestämdes att företagets styrelse skulle bestå av tre

medlemmar. Härtill valdes Nils Månsson, Blästorp 2, Oskar Sassarsson, Blästor 4, och Viktor Olsson, Blästor 4.

§ 10.

Till ordförande i styrelse valdes Viktor Olsson, Blästorp 4
pr Borrby och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

/bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar E. Ohlsson

Hans Nilsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörande lantbruksingenjör att verkställa syneförrätt-
ning för vattensavledning från n:o 2 Blästorp över n:o 4 Blästor
allt i Borrby socken samt över kronoegendomen Olofsfält i
Hammenhögs socken.

Ägare och innehavare av företaget berörd mark äro Nils

Månsson n:o 2 Blästorp, Oskar Sassarsson n:o 4 Blästorp och

Ernst Karlsson n:o 4 Blästorp och Viktor Olsson n:o 4 Blästorp

samtliga med postadress Borrby samt innehavare av Olofsfält.

arrendatorn Johan Gummesson med postadress Hammenhög.

Blästorps den 29 december 1930.

Nils Månsson

Oscar Sasserasson

Ernst Karlsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 jan. 1931.

Joh. Nilsson

Gösta Ek

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Nils Månsson m.fl. i Blästorp i deras ansökan av den 29 dec. 1930 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Blästorp.

Blästorp den 8 aug. 1933.

Johan Hansson

n:o 14 Blästorp

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 4 oktober 1933 och vidhölls vid förfrågan därom av Johan Hansson betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar E. Ohlsson

Hans Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Havsföreteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenkadade marker till Blåsholp i Barby socken och Hammenhöj i Hammenhögs socken av Kristianstads län, upprättad vid bynsförfattning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Narby socken.</u>					
<u>Blåtorp</u>	2 ¹³	A a	1/16		<u>Nils Månsson</u>
				1	väg imp.
				2	tomt ö trädgård, mylla på lera
				3	äker "
				4	" "
					<u>Summa</u>
<u>- -</u>	4 ¹³	A b	1/96		<u>Nils Månsson</u>
				5	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>- -</u>	4 ¹⁰	A d	1/48		<u>Lars Ekvall.</u>
				6	väg imp.
				7	tomt ö trädgård, mylla på lera
				8	äker "
				9	" "
				10	" "
					<u>Summa</u>
<u>- -</u>	4 ¹²	A e	1/96		<u>Oskar Sarsarson</u>
				11	äker, mylla på lera
				12	" "
					<u>Summa</u>
<u>- -</u>	av 4 ³	A f	av 1/16		<u>Oskar Sarsarson</u>
				13	väg imp.
				14	äker, mylla på lera
				15	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
							08.0									
19.5								360	70	20	1800	351	-	1440	280	80
48.5								1440	655	20	1800	819	-	360	163	80
33.0								1440	475	20	1800	594	-	360	118	80
98.0							08.0		1200	60		1764	-		563	40
48.5								900	409	50	1800	819	-	900	409	50
48.5									409	50		819	-		409	50
							02.0									
02.5								1260	31	50	1800	45	-	540	13	50
24.0								1080	259	20	1800	432	-	720	172	80
20.0								1440	288	-	1800	360	-	360	72	-
27.0								1260	340	20	1800	486	-	540	145	80
73.5							02.0		918	90		1323	-		404	10
30.5								1080	324	-	1800	540	-	720	216	-
24.0								1260	302	40	1800	432	-	540	129	60
54.0									626	40		972	-		345	60
							03.0									
53.0								1080	572	40	1800	954	-	720	381	60
55.0								900	495	-	1800	990	-	900	495	-
108.0							03.0		1067	40		1944	-		876	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Blåtorps	4 ⁵	A 9	1/12		Oskar Lassarsson
				16	våg imp
				17	" "
				18	" "
				19	tomt o' kätgård, mylla på lera
				20	äker
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
					<u>Summa</u>
"	4 ¹¹	A 12	1/96		Ernst Karlsson
				30	äker ; mylla på lera
				31	" "
				32	våg imp
				33	" imp
				34	tomt o' kätgård, mylla på lera
					<u>Summa</u>
"	av 4 ³	A i ^I	av 1/16		Oskar Lassarsson
				35	våg imp
				36	" "
				37	tomt o' kätgård, mylla på lera
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Blåstorp</u>	<u>av 43</u>	<u>Ai^{II}</u>	<u>av 1/16</u>		<u>Nils Manson</u>
				38	äker, mylla på lera
				39	" "
					<u>Summa</u>
<u>-II-</u>	<u>46</u>	<u>Ak</u>	<u>1/24</u>		<u>Viktor Olsson</u>
				40	väg imp.
				41	äker, mylla på lera
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	äng
				46	" "
					<u>Summa</u>
<u>-II-</u>	<u>47</u>	<u>Al</u>	<u>5/32</u>		<u>Viktor Olsson</u>
				47	väg imp.
				48	äker, mylla på lera
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
					<u>Summa</u>
<u>-II-</u>	<u>34</u>	<u>Am</u>	<u>63/648</u>		<u>Herman Perstén</u>
				54	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig. mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	41.5							720	298 80	1800	747 -	1080	448 20			
	38.0							720	273 60	1800	684 -	1080	410 40			
	79.5								572 40		1431 -		858 60			
							02.0									
	20.5							720	147 60	1800	369 -	1080	221 40			
	19.5							540	105 20	1800	351 -	1260	245 70			
	60.0							1080	648 -	1800	1080 -	720	432 -			
	83.0							1080	896 40	1800	1494 -	720	597 60			
		19.0						280	53 20	1400	266 -	1120	212 80			
		13.0						280	36 40	1400	182 -	1120	145 60			
	183.0	32.0				02.0			1886 90		3742 -		1855 10			
							00.5									
	33.0							1440	475 20	1800	594 -	360	118 80			
	77.5							1280	992 -	1600	1240 -	320	248 -			
	96.5							980	945 70	1400	1351 -	420	405 30			
	63.5							1440	914 40	1600	1016 -	160	101 60			
	47.5							1120	532 -	1600	760 -	480	228 -			
	71.5							1120	800 80	1600	1144 -	480	343 20			
	389.5						00.5		4660 10		6105 -		1444 90			
	20.0							360	108 -	1800	540 -	1440	432 -			
	30.0								108 -		540 -		432 -			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmans- antal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Blåstorp</u>	<u>3¹⁰</u>	<u>An</u>	<u>ans. 14/14</u>		<u>Johan Hansson</u>
				55	väg imp.
				56	tomt o' trädgård, mylla på lera
				57	äker "
				58	"
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	<u>7¹</u>	<u>AO</u>	<u>3/16</u>		<u>Anna Henriksson</u>
				59	väg imp.
				60	äker, mylla på lera
				61	" "
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	<u>8²</u>	<u>Ap</u>	<u>ans. 15/15</u>		<u>Johan Wallin</u>
				62	äker, mylla på lera
				63	" "
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	<u>nr 9¹</u>	<u>Ag</u>	<u>1/148</u>		<u>Ola Nilsons storbh. Ar: Johan Hansson</u>
				64	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>Dammehögs socken.</u>					
<u>Dammehög</u>	<u>37³</u>	<u>Ba</u>	<u>182 1000</u>		<u>Staten. ar: Johan Gunnarsson, Hofsåls</u>
				65	väg imp.
				66	äker, mylla på lera
				67	" "
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	<u>37⁴</u>	<u>Bb</u>	<u>13/1000</u>		<u>Anton Nilsson</u>
				68	väg imp.
				69	äker, mylla på lera
				70	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						02.0										
07.5								360	27	-	1800	135	-	1440	108	-
48.5								540	261	90	1800	873	-	1260	611	10
57.0								360	205	20	1800	1026	-	1440	820	80
113.0						02.0			494	10		2034	-		1539	90
						01.5										
54.5								1080	588	60	1800	981	-	720	392	40
97.0								1260	1222	20	1800	1746	-	540	523	80
151.5						01.5			1810	80		2727	-		916	20
66.5								960	638	40	1600	1064	-	640	425	60
35.5								960	340	80	1600	568	-	640	227	20
102.0									979	20		1632	-		652	80
27.5								840	231	-	1400	385	-	560	154	-
27.5									231	-		385	-		154	-
						00.5										
27.0								600	162	-	1200	324	-	600	162	-
36.5								600	219	-	1200	438	-	600	219	-
63.5						00.5			381	-		762	-		381	-
						00.5										
21.0								720	158	40	1200	264	-	480	105	60
33.0								480	158	40	1200	396	-	720	237	60
55.0						00.5			316	80		660	-		343	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
		<u>Lammandrag</u>			
<u>Borby Socken.</u>					
Blastorp	2 ¹³	A a	1/16		Nils Månsson
"	4 ¹³	A b	1/96		" "
"	4 ¹⁰	A d	1/48		Lars Ekroth
"	4 ¹²	A c	1/96		Oskar Sarsarson
"	av 4 ³	A f	av 1/16		" "
"	4 ⁵	A g	1/12		" "
"	4 ¹¹	A h	1/96		Ernst Karlsson
"	av 4 ³	A i ^I	av 1/16		Oskar Sarsarson
"	av 4 ³	A i ^{II}	av 1/16		Nils Månsson
"	4 ⁶	A k	1/24		Viktor Olsson
"	4 ⁷	A l	5/32		" "
"	3 ⁴	A m	63/648		Herman Persson
"	3 ¹⁰	A n	av 1/16		Johan Hansson
"	7 ¹	A o	3/16		Anna Henriksson
"	8 ²	A p	av 1/16		Johan Wallin
"	av 9 ¹	A q	1/48		Ola Nilsson storbh. av: Johan Hansson
<u>Kammenhögs Socken.</u>					
Kammenhög	37 ³	B a	182/1000		Staten. av: Johan Gummesson, Olof Fredrik
"	37 ⁴	B b	13/1000		Anton Nilsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Blåstarps Västra utmarks-dikning av år 1933.

Timpennig: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-7+97	797	Dihessdrächan A-B-C.						
0-1+9	109	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dihesjordens återfyllning m. m. lm.	109	1.50	163	50		
0-1+9	109	24" cementrör m. fläns	109	6.50	708	50	872	-
1+9-3+58	249	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dihesjordens återfyllning m. m. lm.	249	1.50	373	50		
1+2-3+58	249	21" cementrör med fläns	249	5.50	1369	50	1743	-
3+58-6+55	297	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning, dihesjordens återfyllning m. m. lm.	297	1.50	445	50		
6+55-7+37	82	D ₂ J ₂	82	1.70	139	40		
7+37-7+97	60	D ₂ J ₂	60	2.20	132	-		
3+58-7+97	439	18" cementrör med fläns	439	4.50	1975	50	2692	40
0		Dihessröga av betong enl. ritning et.	1	50.-			50	-
1+9		Intagningsbrunn och lock av betong, inre diam 1 m. typ I	1	60.-			60	-
3+32, 3+58, 4+38, 5+68 6+55, 7+37, 7+97		Intagningsbrunnar och lock av betong, inre diam. 0.70 m. typ II et.	7	40.-			280	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					567	60
		Summa					6265	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
7+97-8+65	68	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
7+97-8+65	68	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	68	1.70	115 60	
7+97-8+65	68	15" cementrör med fläns "	68	3.50	238 -	353 60
8+65		Intagningsbrunn typ II st.	1	40.-		40 -
		För oförutredda fall, arbets till. syn m.m. tillägges ca 10%				36 40
		<u>Summa</u>				430 -
						✓
8+65-10+65	200	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
8+65-10+65	200	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	200	1.60	320 -	
8+65-10+65	200	12" cementrör med fläns "	200	2.50	500 -	820 -
9+85-10+65		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-		80 -
		För oförutredda fall, arbets till. syn m.m. tillägges ca 10%				90 -
		<u>Summa</u>				990 -
						✓
10+65-14	335	<u>Dikessträckan E-F-G.</u>				
10+65-11+58	93	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	93	1.70	158 10	
10+65-11+58	93	10" cementrör med fläns "	93	2.-	186 -	344 10
11+58-12+92	134	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. "	134	1.60	214 40	
11+58-12+92	134	12" cementrör med fläns "	134	2.50	335 -	549 40
12+92-13+45	53	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. "	53	1.50	79 50	
12+92-13+45	53	7" tegelrör. Grakten inberäkn. st.	180	0.45	81 -	160 50
13+45-14	55	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens överförs				1054 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		översikt					1054 -	
		återfyllning m. m. lm.	55	1.40	77 -			
13+45-14	55	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	185	0.40	74 -		151 -	
11+58, 12+40, 12+44 12+92, 13+45, 14		Intagningsbrunnar som ovan typ II	6	40 -			240 -	
		För oförändratta fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%					145 -	
		Summa					1590 -	
							V	
12+92 = 45 45-46+47	147	<u>Dikessträckan F-I.</u>						
45-45+60	60	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	60	1.50	90 -			
45-45+60	60	9" cementrör med flans "	60	1.75	105 -		195 -	
45+60-46+47	87	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. "	87	1.80	156 60			
45+60-46+47	87	7" tegelrör, frakten inberäkn. st.	295	0.45	132 75		289 35	
45+60, 46+6 46+47		Intagningsbrunnar som ovan typ II	3	40 -			120 -	
		För oförändratta fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%					60 65	
		Summa					665 -	
							V	
10+65 = 35 35-37+64	264	<u>Dikessträckan E-H-I.</u>						
35-36+8	108	Schaktning för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	108	2 -	216 -			
		översikt					216 -	
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		överfäst			216 -	✓
36+8-37+1	93	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	93	1.70	158 10	✓
35-37+1	201	9" cementrör m. flans	201	1.75	351 75	725 85 ✓
37+1-37+64	63	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	63	1.40	88 20	✓
37+1-37+64	63	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	215	0.40	86 -	174 20 ✓
36+8, 36+14 37+1, 37+64		Intagningsbrunnar som ovan typ II	4	40.-		160 - ✓
		För ofärdtredde fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Summa				104 95 1165 -
						✓
37+1-40 40-40+65	65	<u>Dikessträckan H-L.</u>				
40-40+65	65	Lehaktning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	65	1.50	97 50	✓
40-40+65 40+65	65	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	220	0.40	88 -	185 50 ✓
		Intagningsbrunn som ovan typ II	1	40.-		40 - ✓
		För ofärdtredde fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Summa				24 50 250 -
						✓
8+65=80 80-31+91	91	<u>Dikessträckan D-M.</u>				
80-31+91	191	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	191	1.40	267 40	✓
80-31+91 31+91	191	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	650	0.40	260 -	527 40 ✓
		Intagningsbrunn som ovan typ II	1	40.-		40 - ✓
		För ofärdtredde fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Summa				57 60 625 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+17=22 22-23+60 } 22-22+23	160 23	<u>Dikessträckan C-N-O-P.</u> Schaktning för täkt ledning rö- rens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	23	1.80	41	40		
22-22+23	23	9" cementrör m. fläns "	23	1.75	40	25	81	65
22+23-23+13	90	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. "	90	1.70	153	-		
22+23-23+13	90	7" tegelrör, frakten inberäkn. st.	305	0.48	137	25	290	25
23+13-23+60	47	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	47	1.60	75	20		
23+13-23+60	47	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	160	0.40	64	-	139	20
22+23-23+13 23+60 }		Intagningsbrunnar som ovan, för oförutsetta fall, arbetets hillsyn m. m. tillägges ca 10%	3	40.-			120	-
		<u>Summa</u>					63	90
							695	-
								✓
23+13=50 50-50+35 } 50-50+35	35 35	<u>Dikessträckan O-A.</u> Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	35	1.40	49	-		
50-50+35	35	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	120	0.21	25	30	74	20
50+35		Intagningsbrunn som ovan typ II st.	1	40.-			40	-
		För oförutsetta fall, arbetets hillsyn m. m. tillägges ca 10%					10	80
		<u>Summa</u>					125	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
22+23=45 25-25+41	41	Dihesskrächan N-R.				
25-25+41						
	41	Schaktning för täkt ledning, rorens laggnings, dihesjordens återfyllning m. m. km.	41	1.40	57.40	
25-25+41	41	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	140	0.21	29.40	86.80
25+41		Intagningsbrunn som ovan, typ II. For afäimträtta fall, arbets till- tyg m. m. tilläggs ca 10%	1	40.-		40.-
		Summa				1320
5+68=73 20-20+18	18	Dihesskrächan B-S.				
20-20+18						
	18	Schaktning för täkt ledning, rorens laggnings, dihesjordens återfyllning m. m. km.	18	1.-	18.-	
20-20+18	18	4" tegelrör, frakten inberäkn. st.	60	0.21	12.60	30.60
20+18		Intagningsbrunn som ovan, typ II. For afäimträtta fall, arbets till- tyg m. m. tilläggs ca 10%	1	40.-		40.-
		Summa				940
		Sammandrag.				80.-
0-7+97	797	Dihesskrächan A-B-C.				6265.-
7+97-8+65	68	" C-D.				430.-
8+65-10+65	200	" D-E				990.-
10+65-14	335	" E-F-G.				1590.-
12+96=108 45-46+47	147	" F-T				665.-
10+65-35						
35-37+64	264	" E-H-I				1165.-
37+1=40 40-40+65	65	" H-L				250.-
8+65=73						
30-31+91	191	" D-M				625.-
7+97=104 22-23+60	160	" C-N-O-P				695.-
23+13=36						
50-50+35	35	" O-Q				125.-
22+23=45 25-25+41	41	" N-R				140.-
5+68=73						
20-20+18	18	" B-S.				80.-
	2321	Summa				13020.-
		Blåtorp den 31 okt. 1933.				
		Lennart Holmström				
		Statens landbruksingenjör.				

Söken. by. hemman.	Registrationsnummer.	Littera ä hvar hemmanst.	Delägare.	Sätande	Förskallings- värde.		Fördelings- tal	Borärens dis- cingsfordrust.		Förskallings- fordrust.	
					kr.	ör.		%	kr.	ör.	kr.
Norby socken.											
Blåtorp	2 ¹³	Aa	1/16	Nils Mainsten st	0	563 40	3.406	443	46	13	43
"	4 ¹³	Ab	1/96	Some	0	409 50	2.476	322	38	9	76
"	4 ¹⁰	Ad	1/48	Lars Ekroon	0	404 10	2.443	318	08	9	63
"	4 ¹²	Ae	1/96	Askar Lassarson	0	345 60	2.089	271	99	8	23
"	av 4 ³	Af	av 1/16	Some	0	876 60	5.300	690	06	20	89
"	4 ⁵	Ag	1/12	Some	0	4131 -	24.976	3251	88	98	46
"	4 ¹¹	Ah	1/96	Ernst Karlsson	0	1102 50	6.666	867	91	26	28
"	av 4 ³	Ai ^I	av 1/16	Askar Lassarson st	0	129 60	0.784	102	08	3	09
"	av 4 ³	Ai ^{II}	av 1/16	Nils Mainsten	0	858 60	5.191	675	87	20	46
"	4 ⁶	Ak	1/24	Viktor Olsson brf	0	1855 10	11.215	1460	18	44	21
"	4 ⁷	Al	5/12	Some	0	1444 90	8.736	1137	42	34	44
"	3 ⁴	Am	6 ³ /48	Herman Persson	0	432 -	2.612	340	08	10	20
"	3 ¹⁰	An	av 1/14	Johan Hansson	0	1539 90	9.310	1212	16	36	70
"	7 ¹	AO	3/16	Anna Henriksson	0	916 20	5.539	721	18	21	83
"	8 ²	Ap	av 1/15	Johan Wallin	0	652 80	3.947	573	90	15	56
"	av 9 ¹	Aq	1/48	Ola Nilsons stekhus arr: Johan Hansson.	0	154 -	0.931	121	22	3	64
Kammenhög's socken.											
Kammenhög	37 ³	Ba	182/1000	Statens An: Johan Gunnarsson	0	381 -	2.304	299	98	9	08
"	37 ⁴	Bb	13/1000	Anton Nilsson	0	343 20	2.075	270	17	8	18
Summa						16540 -	100.000	13020 -		394	20
Blåtorp den 31. okt. 1933											
Lennart Holmström											
Statens landbanksingenjör.											
Assar E. Olsson											
Hans Nilsson											



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Blåstorp i Borrby socken och Hammenhög i Hammenhögs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Månsson	för Blåstorp	2	13	3	13
			4	4	4
Oskar Sassarsson	för "		3	5	12
			4	4	4
Ernst Karlsson	" "		11		
			4		
Johan Hansson	" "		10		
			3		

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, E-H-I, H-L, D-M, C-N-O-P, O-Q, N-R, B-S och F-T.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsamellan lika höjdskillnad. Varje

ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+9	135 hektar
3+32	115 "
3+58	111 "
4+38	109 "
B	99 "
6+55	97 "
7+37	93 "
C	88 "
D	74 "
9+85	67 "
E	65 "
11+58	32 "

1. punkt 12+40	30 hektar
12+44	28 "
F	26 "
13+45	7 "
G	5 "
36+8	30 "
36+14	24 "
H	22 "
I	10 "
L	5 "
M	5 "
N	12 "
O	9 "
P	5 "
Q	2 "
R	2 "
S	2 "
45+60	16 "
46+6	15 "
T	14 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbets-

styrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbe-

visets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats

avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två

stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. .

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för Kostnadsfördel-

ningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava

synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	16540	-	13020	-		79
A-B-C-D-E+B-S+C-N-O-P+N-R+						
+Q-O+D-M+E-F-G+F-T	14698	60	11605	-		79
A-B-C-D-E+B-S+C-N-O-P+N-R+						
+Q-O+D-M+E-H-I+H-L	12942	70	10765	-		84

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas

i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av samt-

liga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall

läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens

kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakt-

tagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i för-

bättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet

med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Blåstorps Västra utmarksdikning av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt.

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till sexton /16/ kronor 54 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud in-

nan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Blåstorp den 31 okt. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Oscar E. Ohlsson

Hans Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bel. 7

för laga syneförrättning angående *Blåstorps Västra utmarksdikning*
av år 1933

Norrbys och Hammuhögs socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	st. 53	0,24	12	48		
			har 21,07	0,78	16	43		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar	st. 2	0,14		28		
			har 0,32	0,74		23		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	st. 16	0,05		80		
			har 0,385	0,78		30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad					46	52
		Överföres					54	02

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				54 02
8/8 - 10/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	22	0,50	11 -	
		avvägda punkter	262	0,03	786	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		38 86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar,	70	0,05	3 50	
		har	21,775	0,10	2 17	5 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1,3	1,50	1 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	54	0,12	6 48	18 91
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	23	3,50	8 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0,25	2 -	
		Antal profil- och sektionsrutningar	2	3,00	6 -	16 05
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
4		4 dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1,575	10,00	15 75	21 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	58	0,03	1 74	2 74
		Överföres				168 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				168 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.3	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 02	22 22
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 62
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
4/10, 21/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
20/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
16/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
18/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
18/10		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 3/ ar ägofigurer st.	70	0.07	4 90	
		har 21.775 0.14			3 04	
		Överföres			18 44	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 98	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 262	0,02	5 24	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	58	0,05	2 90	30 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 2.3	6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		15 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 26	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				69 91
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				26 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hanflangning, materialier o. d.				8 25
		<i>delgivning av handlingar</i>				
		Summa kronor				69 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				255 04
		Lösen för kopior och avskrifter				69 91
		Övriga förrättningskostnader				69 25
		Summa kronor				394 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads och Jämskär* häradsrätt.

Blåskarp den *31 okt.* 19*33*.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Förestående avskrift av synpro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor/-*7* vidimeras. den 19

L _____ 2*0725

12118

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JUN 1935

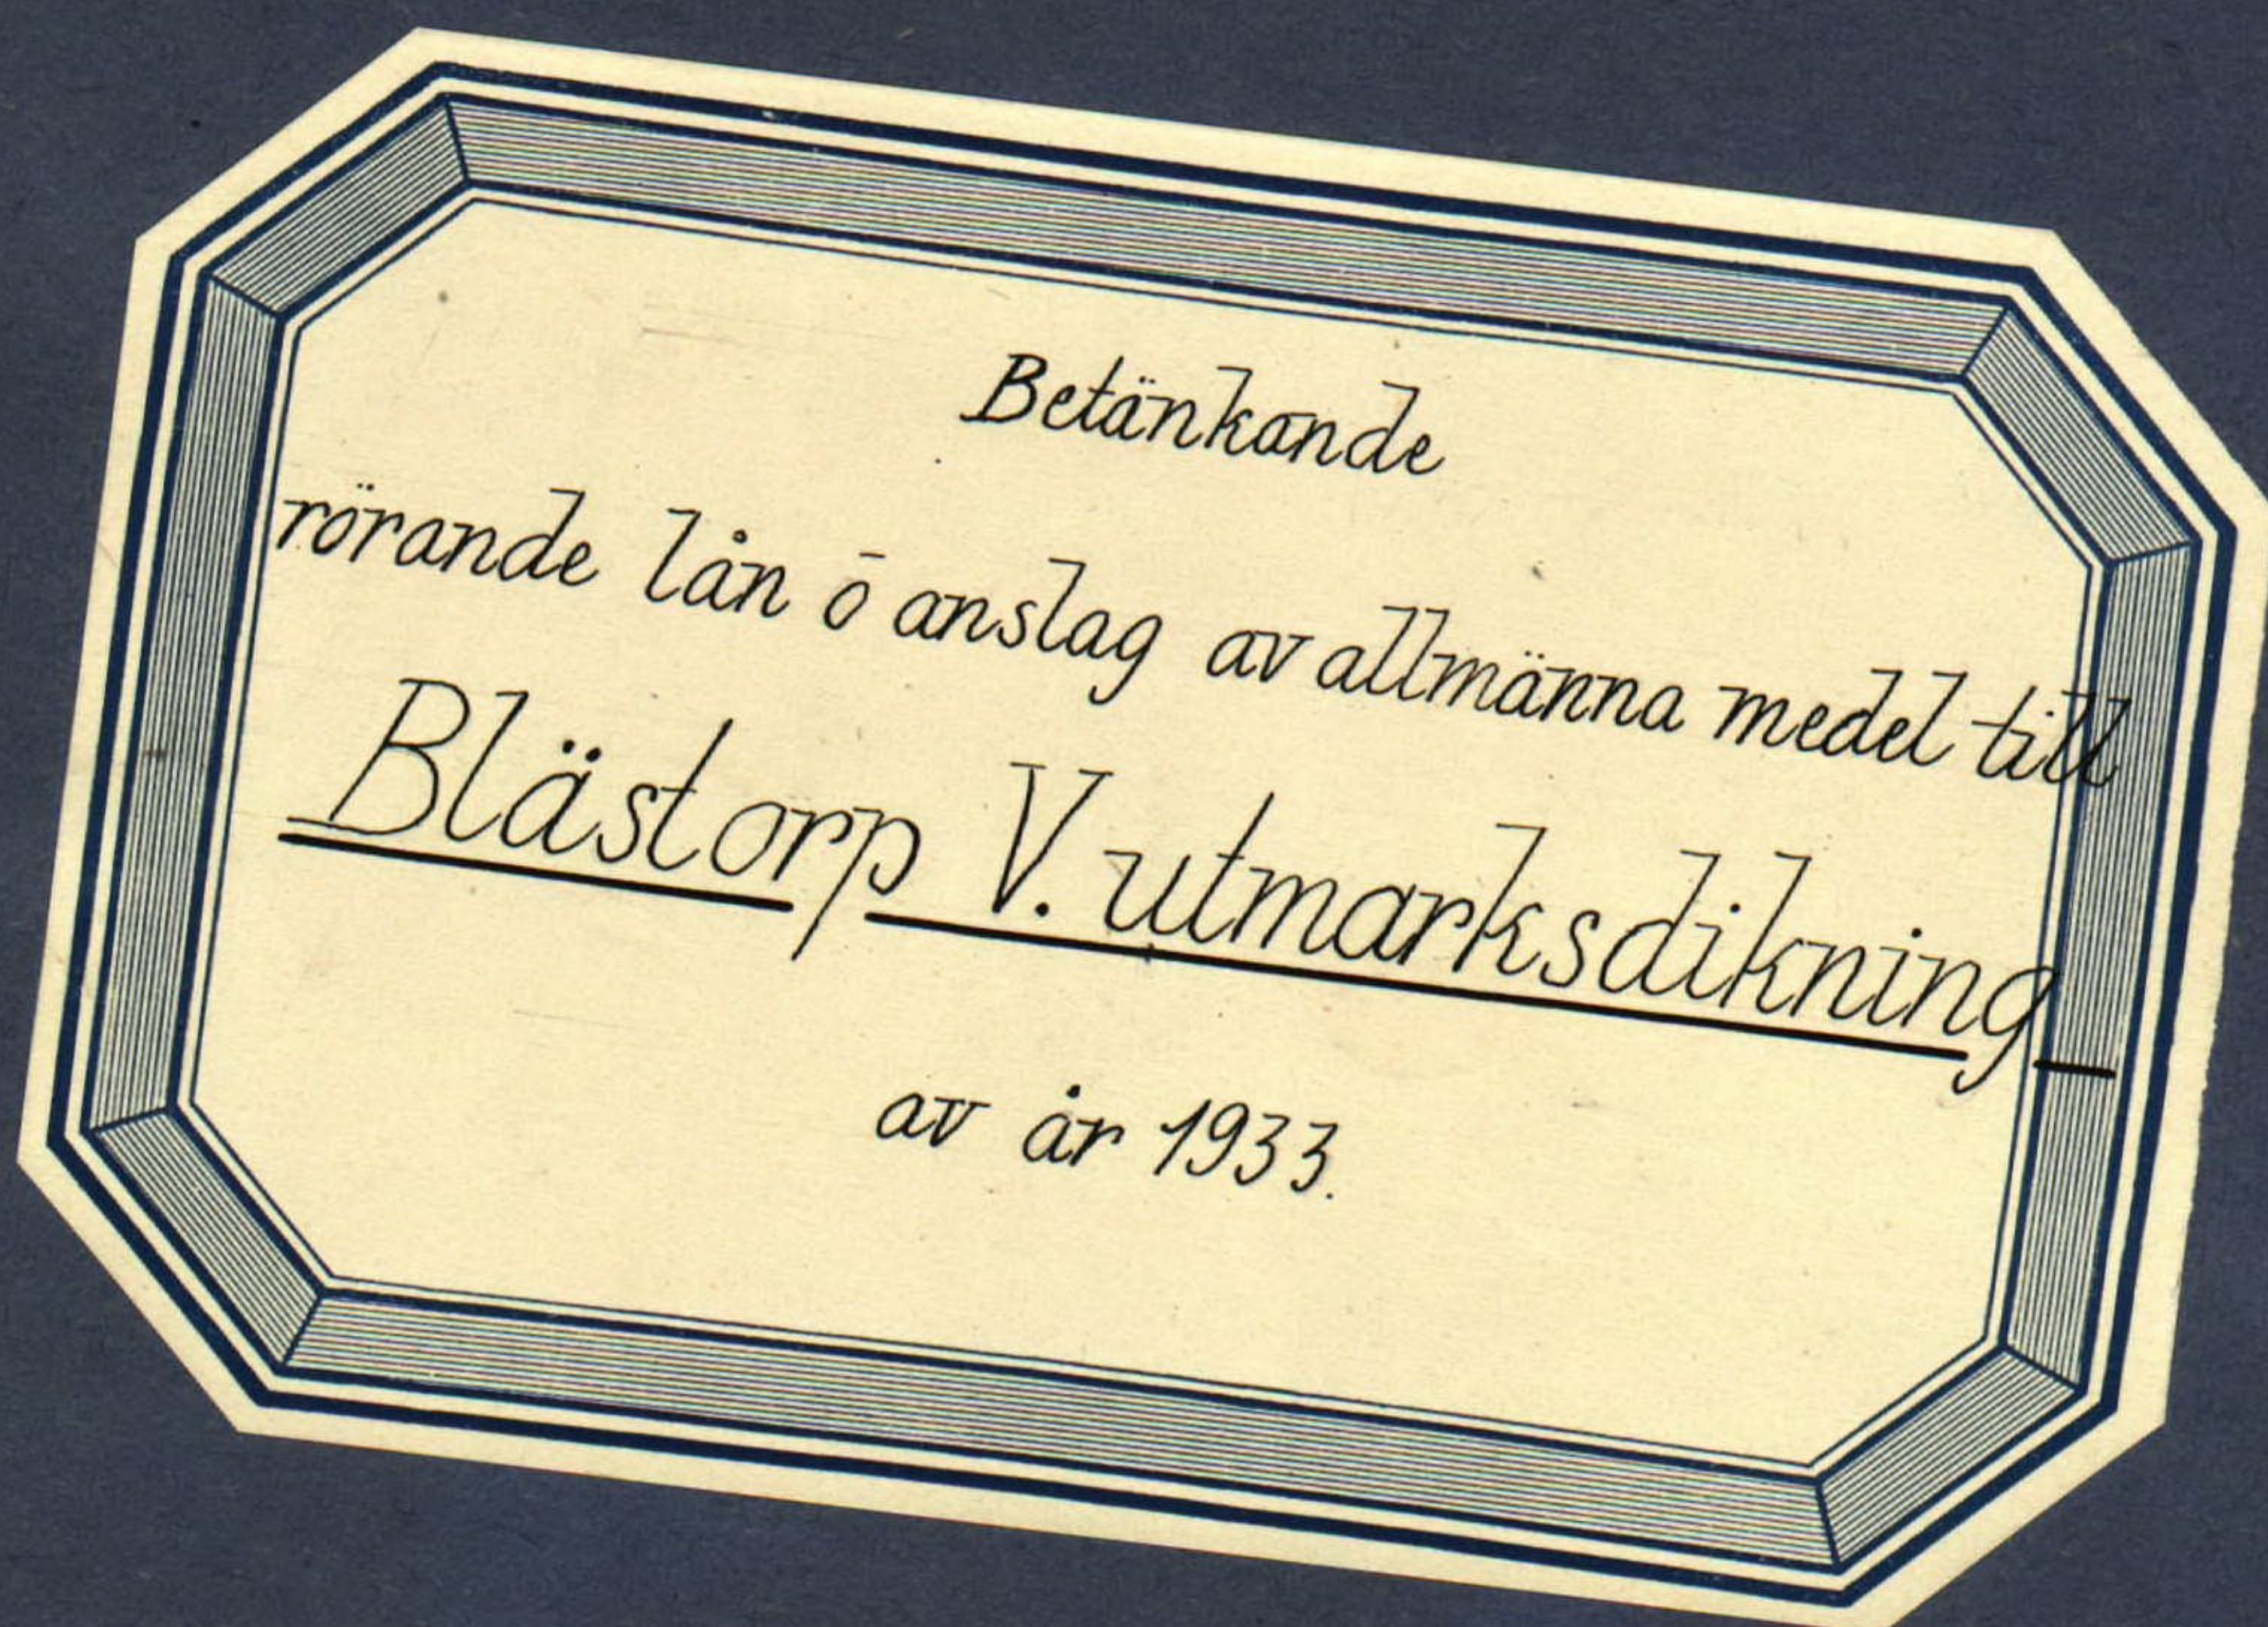


Rekrykt.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 12 april 1935 fastställt
till afsvärelsen vid arbets ut-
förande.

Stockholm den 10 maj 1935
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

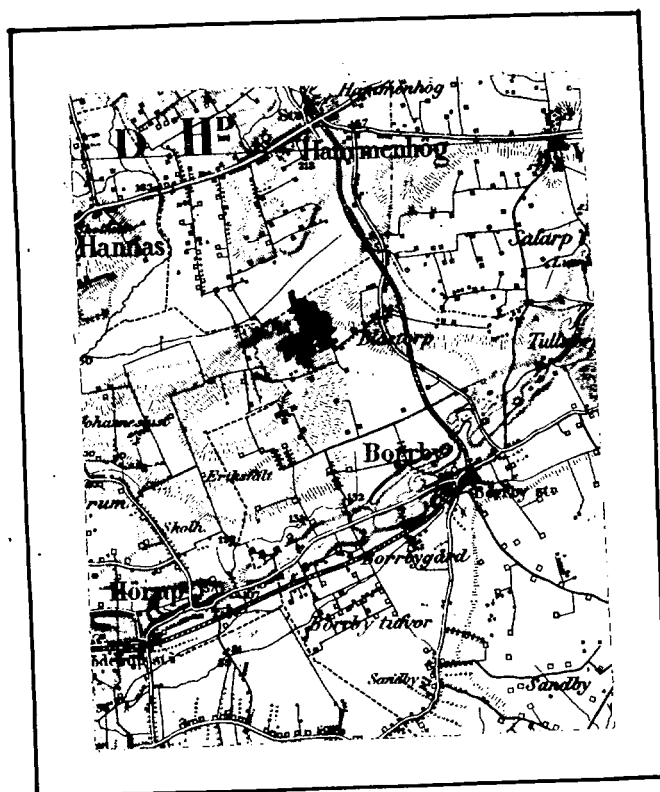

Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Blästorps Västra utmarksdikning av år 1933", som avser torrläggning av vattenskadad mark till Blästorps socken samt Hammenhög i Hammenhögs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 okt. 1933 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 28 dec. 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Maria Andersson är ensam delägare i Ola Nilssons sterbhus.

Beträffande staten tillhöriga hemmen litt. Ba Hammenhög 37³

så skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendatorn

Johan Gummesson att ställa sig såsom sökande till lån från statens
avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markeras rationella
torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjup-
ning samt ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade
plan-och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokol-
let fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	21.070 har
äng	0.320 "
med ett förbättringsvärde av	16540.- kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	13020.- kr.
Syneförrättningen	394.20 "
Betänkandet	<u>105.76 "</u>
Summa	<u>13519.96 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vallby Stellabäcks nygrävningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.82.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 43.70 % av hela kostnaden eller 5908.22 kronor, och lånet ur Statens avdikningslånefond till 7611.74 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att

till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5910 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 7610 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i två blad.

<i>Kostnadsrammandrag</i>	<i>12 270:26⁴/₁₀</i>
<i>Svrläggningekostnad</i>	<i>13020:- kr.</i>
<i>Synförrättningen</i>	<i>394:20 "</i>
<i>Präntkandet</i>	<i>105:76 "</i>
	<i>12 770:22</i>
<i>Summa kronor</i>	<i>13 519:96 "</i>

x) Minstningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstypus med stöd av från företagsställaren inkomna ny kostnadsberäkning

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12 770 kronor 22 öre.

Härsköten den 10 maj 1935

På Kungl. Lantbrukstypusens vägnar.
Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Blåstorp Västra utmarksdikning av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.

Socken, by, hemman	Reg. n:o	Litr. å kartan	Hemmans- tal	Delägare
1	2	3	4	5
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Borrby socken.</u>				
Blåstorp	13 2	Aa	1/16	Nils Månsson
"	4 3	Am	63/648	Herman Persson
"	10 3	An	avs. n:o 14	Johan Hansson
"	3 av 4	Af	av 1/16	Oskar Sassaresson /Af och Af / ^I
"	3 av 4	II Ai	av 1/16	Nils Månsson
"	5 4	Ag	1/12	Oskar Sassaresson
"	6 4	Ak	1/24	Viktor Olsson
"	7 4	Al	5/32	B:smo
"	10 4	Ad	1/48	Lars Ekvall
"	11 4	Ah	1/96	Ernst Karlsson
"	12 4	Ae	1/96	Oskar Sassaresson
"	13 4	Ab	1/96	Nils Månsson
"	1 7	Ao	3/16	Anna Henrikeson
"	2 8	Ap	n:o avs.15	Johan Wallin
"	1 av 9	Aq	1/48	Ola Nilssons sterbhus. Arr. JohanHansson
<u>Hammenhöggs socken.</u>				
Blåstorp	3 37	Ba	182/1000	Staten . Arr. Johan Gunnarsson <i>Gunnarsson</i>
"	4 37	Bb	13/1000	Anton Nilsson

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 oktober 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Blästorps Västra utmarksdikning av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Blästorp by i Borrby socken samt Hammenhögs by i Hammenhögs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 30 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Blästorps Västra utmarksdikning av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Blästorp den 28 dec. 1933.

Oscar Sasserzon, n:o 4 Blästorp, Borrby

Anna Henriksen, n:o 7 " "

Ernst Karlsson, n:o 4 " "

Johan Gudmundsson, Olofsfält, Hammenhög

Maria Nilsson, n:o 3 Blästorp, Borrby

Lars Ekvall, n:o 4 Blästorps, Borrrby

Nils Månsson, n:o 2 " "

Herman Persson, n:o 2 "

Victor Olsson, n:o 4 B " "

Johan Hansson, n:o 14, " " " " " "

Anton Nilsson, n:o 37, Hammenhög " " " " " "

Johan Wallin, n:o 2 Blästorps

Bevittnas:

Per Jonasson

Magnus Jonasson

n:o 4 Blästorps

n:o 35 Borrrby

Borrrby

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 12/4 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmari Tommström

206
1087

661
35

L 2-6725

DIARIE NR 12118
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 12 april 1935 för
"Blästorps västra utmarksdikning av år 1933" i Borrby och Hammenhøgs
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån av* sjutusenettundranittio (7.190)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusenfemhundraåttio
(5.580) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid synförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, *Ordf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Blåtorp den 23 maj 1935.

L. O. Eriksson

Att Lantbrukaren Viktor Persson,
Blåtorp,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ottfrid Persson *Alm Eriksson*
Adress N: 5 Blåtorp, Bureby Adress n: 2 Blåtorp, Bureby

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 juni 1935.

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1000

nr 1087¹

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR 12828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUN. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Bläströps västra
Åttumarksdikning* av år 1933 i *Börby och
Hammonbyns socknar* socken av *Kristianstads* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 5580 kronor, beviljat den 12 april 1935

Beräknad kostnad 12770:22

Arbetet påbörjades den 20 april 1934

Anmälan avser *hela arbetstiden* månad 19

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 876

av annan arbetskraft 35

Summa dagsverken 911

Av dessa dagsverken äro ett antal av 876 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 10

Arbetet avslutades den 20 oktober 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Bläströps den 18 juni 1935

Pietros Oestm
Postadress *Bläströps Börby*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

12/4 35

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Blästorps Västra utmarksdikning av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.

Socken, by, hemman	Reg. n:o	Littr. å kartan	Hemmans- tal	Delägare
1	2	3	4	5
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Borrby socken.</u>				
Blästorps	✓ 2 13	Aa	1/16	Nils Månsson
"	✓ 3 4	Am	63/648	Herman Persson
"	✓ 3 10	An	avs. n:o 14	Johan Hansson
"	✓ 3 4	Af	av 1/16	Oskar Sassarsson / Af och Ai /
"	✓ 3 4	Ai II	av 1/16	Nils Månsson
"	✓ 4 5	Ag	1/12	Oskar Sassarsson
"	✓ 4 6	Ak	1/24	Viktor Olsson
"	✓ 4 7	Al	5/32	B:sme
"	✓ 4 10	Ad	1/48	Lars Ekvall
"	✓ 4 11	Ah	1/96	Ernst Karlsson
"	✓ 4 12	Ae	1/96	Oskar Sassarsson
"	✓ 4 13	Ab	1/96	Nils Månsson
"	✓ 7 1	Ao	3/16	Anna Henriksson
"	✓ 8 2	Ap	avs. 15 n:o	Johan Wallin
"	✓ 9 1	Aq	1/48	Ola Nilssons sterbhus. Arr. Johan Hansson
<u>Hammenhögs socken.</u>				
Blästorps	✓ 37 3	Ba	182/1000	Statens. Arr. Johan Gummesson
"	✓ 37 4	Bb	13/1000	Anton Nilsson

Kristianstad i febr. 1934.

Per Martin

Statens lantbruksingenjör

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ellistorps västra utmarksdikning av år 1933" i Borrby
och Hammenhügs socknar av Kristianstads län.

Lån 7.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Borrby socken.</u>			
Ellistorp	1/16	2 ¹³	Hils Månsson
"	63/648	3 ⁴	Herman Persson
"	avs.nr 14	3 ¹⁰	Johan Hansson
"	av 1/16	av 4 ³	Oskar Saccarsson
"	av 1/16	av 4 ³	Hils Månsson
"	1/12	4 ⁵	Oskar Saccarsson
"	1/24	4 ⁶	Viktor Oloson
"	5/32	4 ⁷	Dotsamma
"	1/48	4 ¹⁰	Lars Ekvall
"	1/96	4 ¹¹	Ernst Karlsson
"	1/96	4 ¹²	Oskar Saccarsson
"	1/96	4 ¹³	Hils Månsson
"	3/16	7 ¹	Anna Henriksen
"	avs.nr 15	8 ²	Johan Wallin
"	1/48	av 9 ¹	Ola Nilssons sterbhug
<u>Hammenhügs socken.</u>			
Ellistorp	182/1000	37 ³	Staten, arr. Johan Gunnarsson
"	13/1000	37 ⁴	Anton Nilsson

Stockholm den 27 juni 1935.

En Kungl. Lantbrukstyrorens vägnar
Olof Fredholm

661/35

DIARIE NR 12119
K. LANTBRUKSTYRELSEN
11 JUN 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Blästorps västra utmarksdikning av år 1933 i

Borrby och Hammenhögs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 7.190 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten, 5.580 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: Lantbrukaren Viktor Olsson,

Blästorp pr Borrby.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande.

Kristianstad den 7 juni 1935.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

