

Gånarp-Slättings dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 8/3 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

W. Martensson

Förslag
till dikning inom

Gånarp

i Tåstarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

W. Martensson

Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Sittingsarkiv

Gjort Kungl. Maj:ts utdaga brev
den 8 mars 1935 fastställt till
upprättelsen vid arbetets utförande.

Härskolan den 29 mars 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith




Registernummer

Tåstarps socken

A	Gånarp	2 ⁸
B	"	2 ¹⁰
C	"	2 ¹⁸
D	"	av 3 ³
E	"	av 3 ³
F	"	3 ¹⁵
G	"	4 ¹

Skala 1:50

Förslag till intagningsbrunn

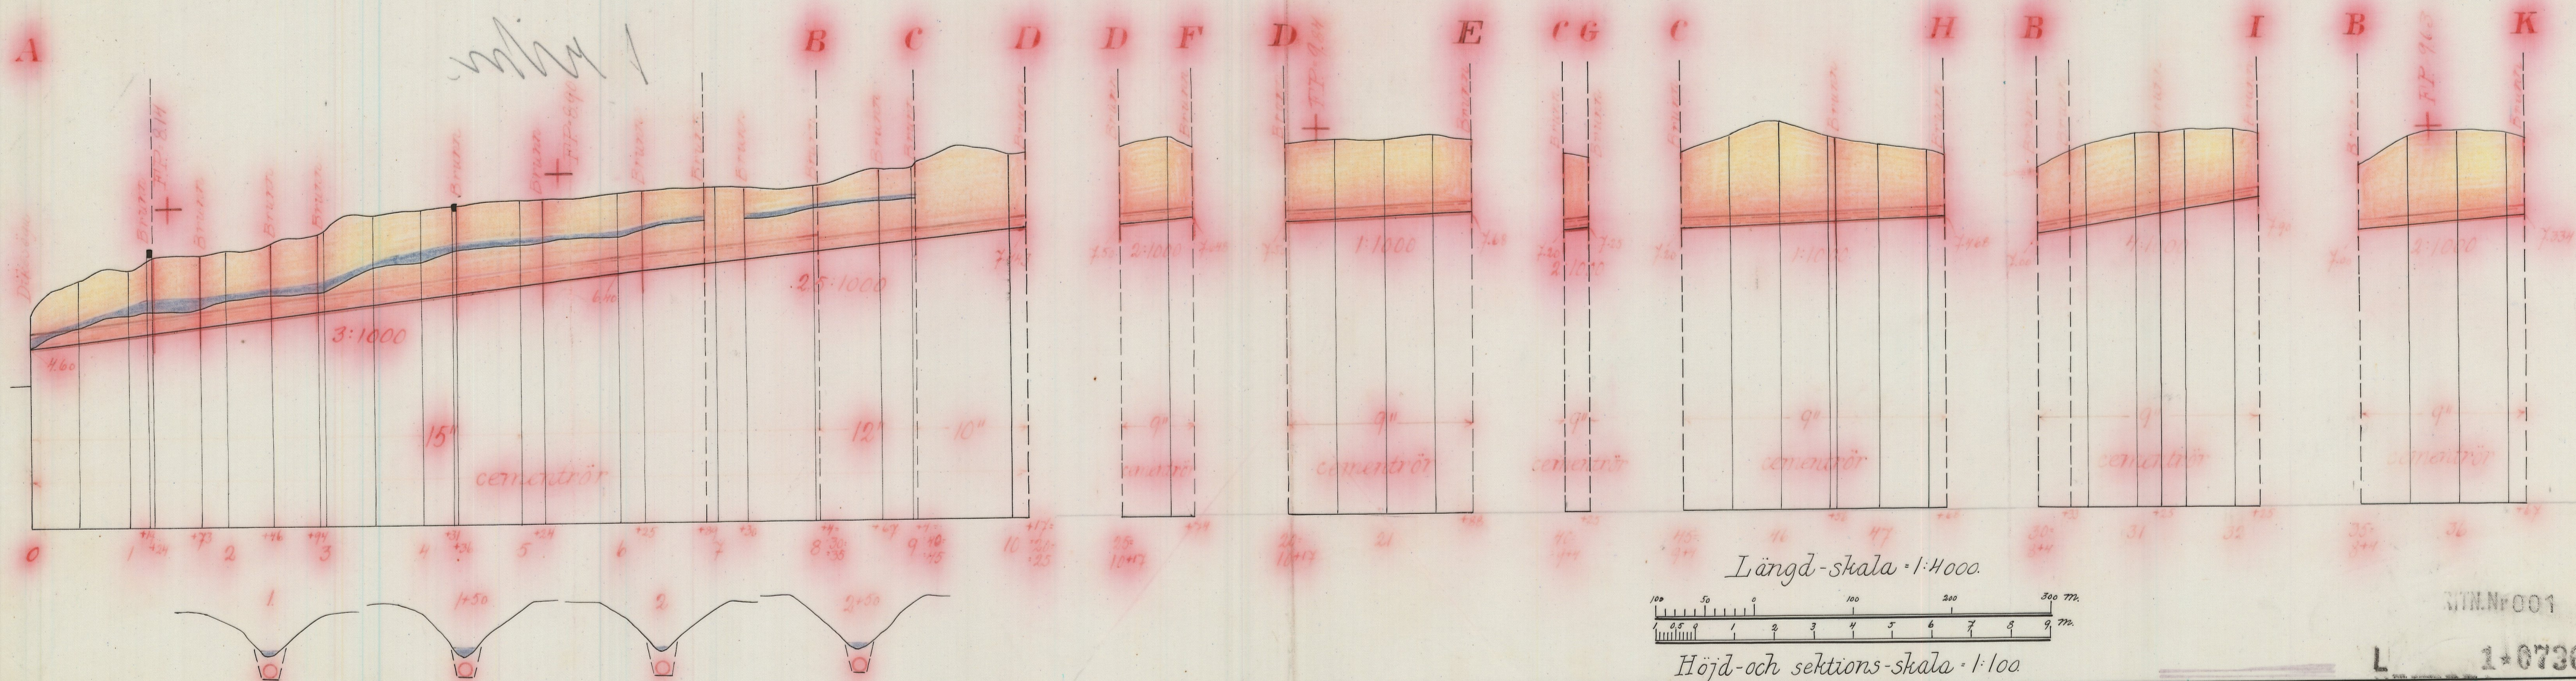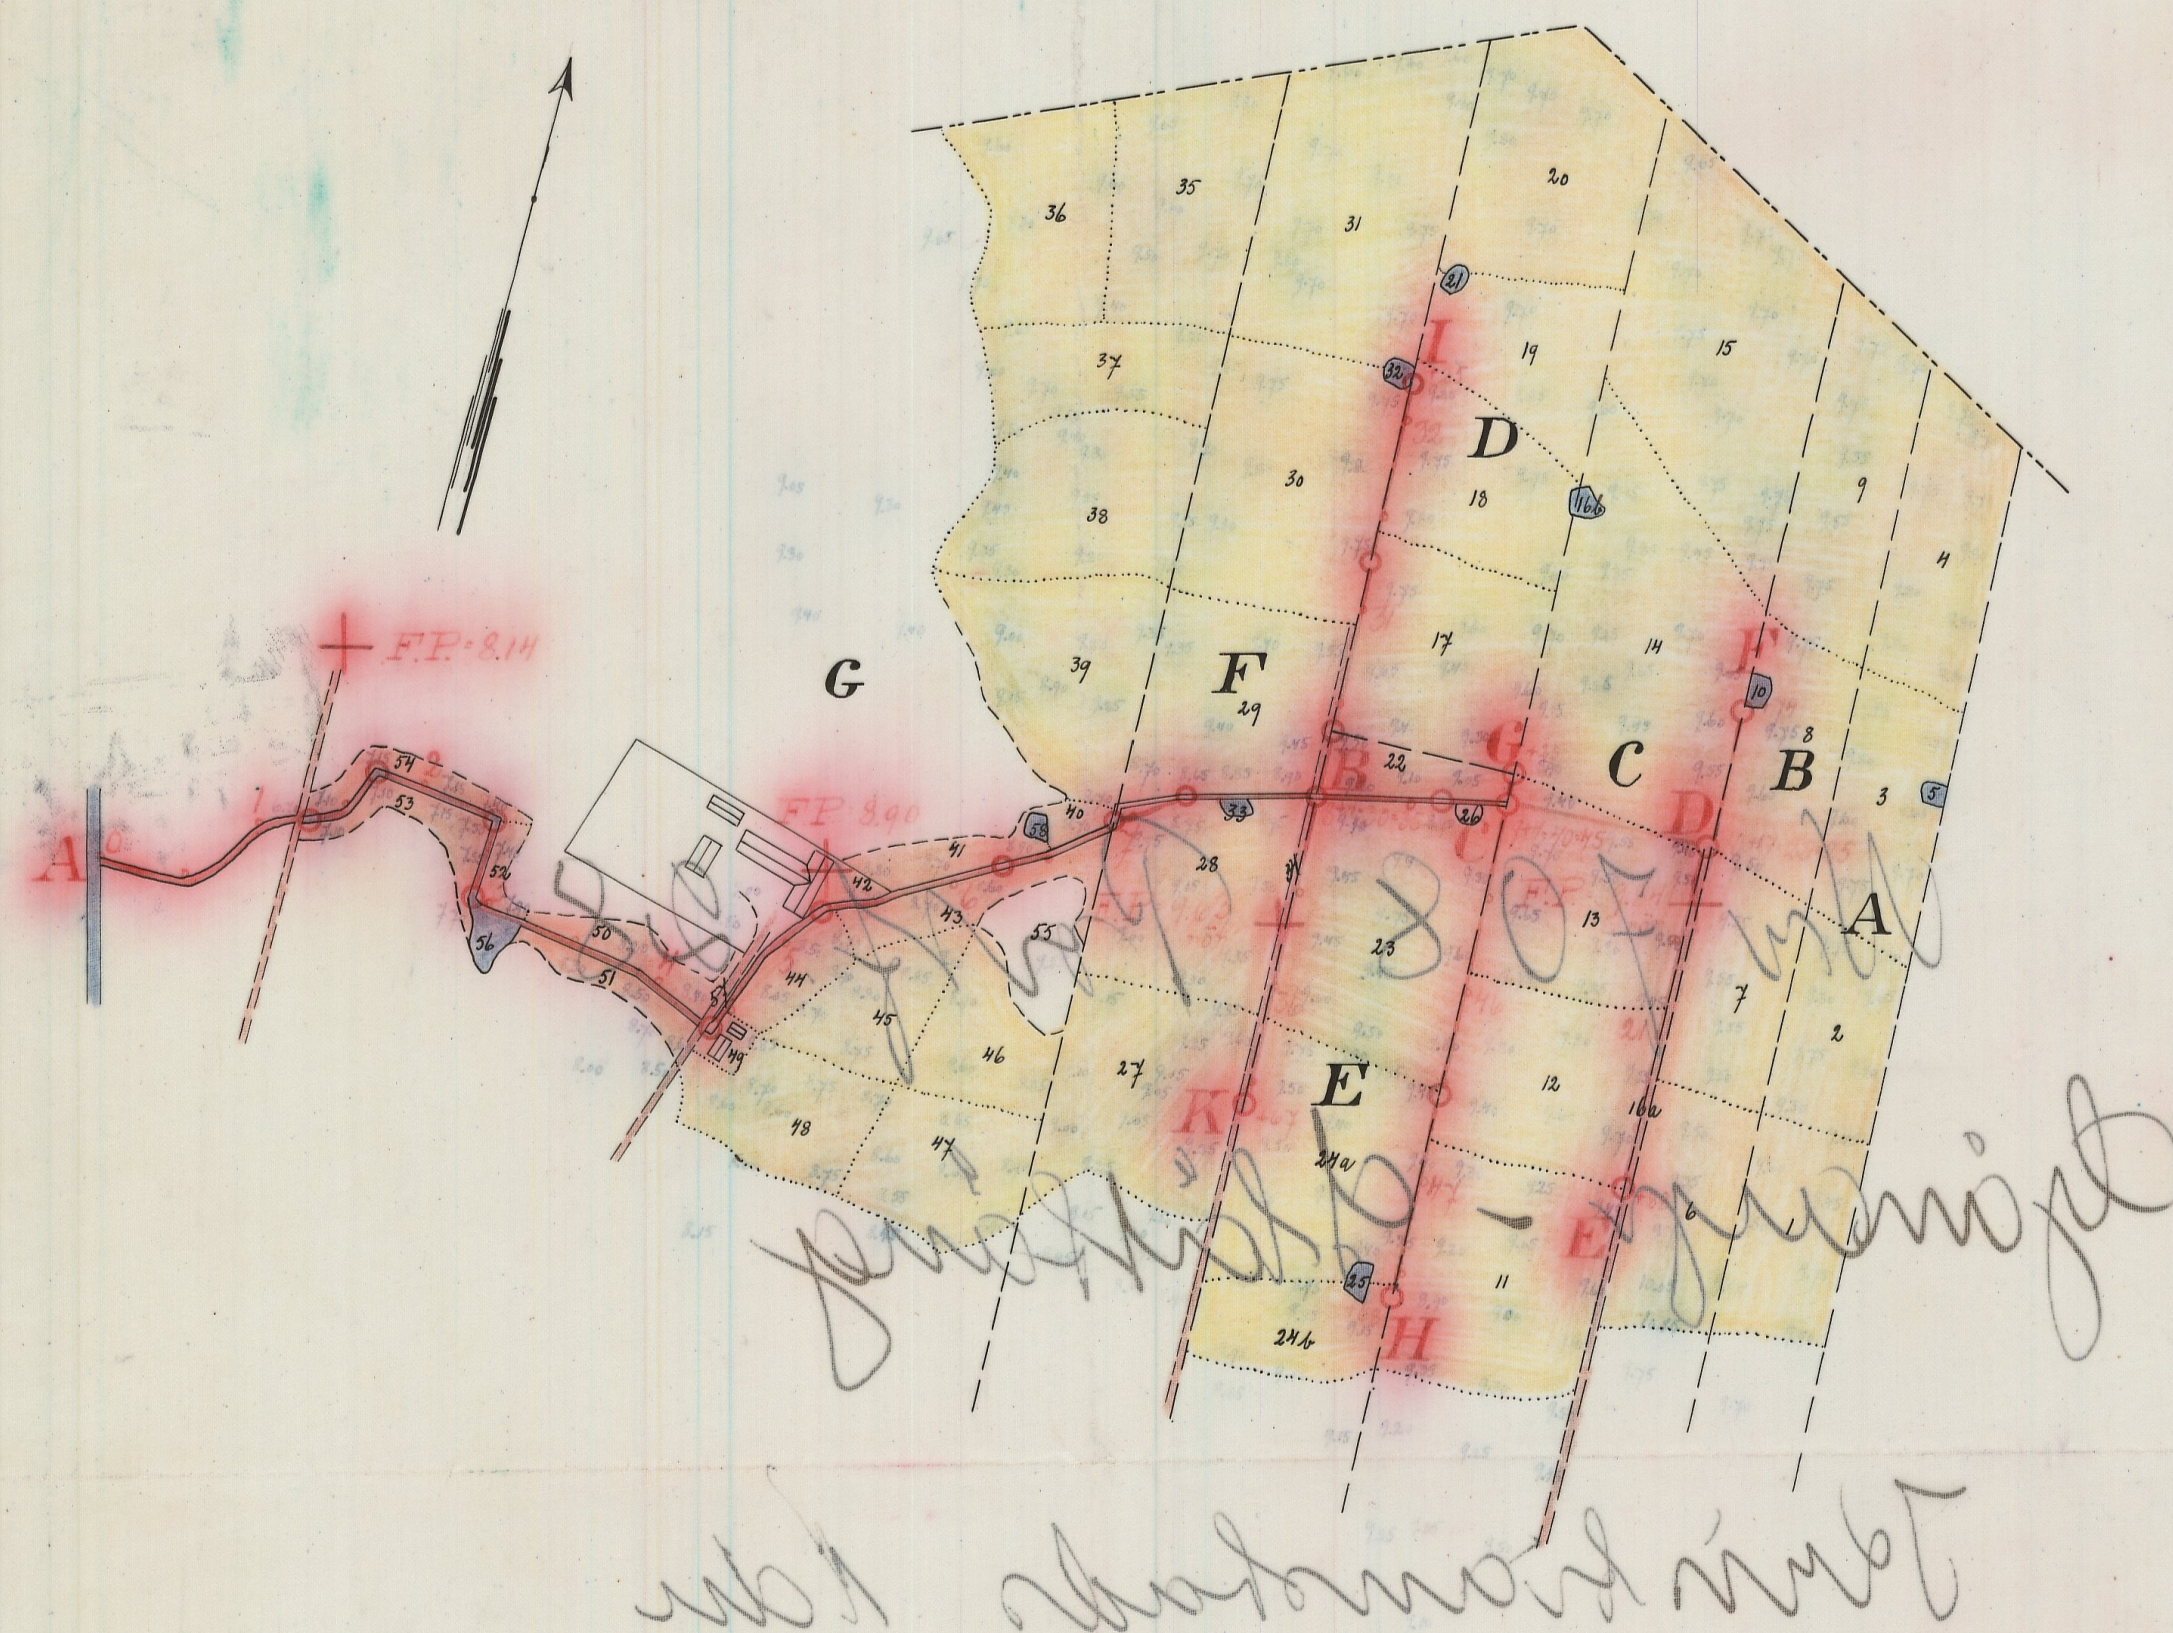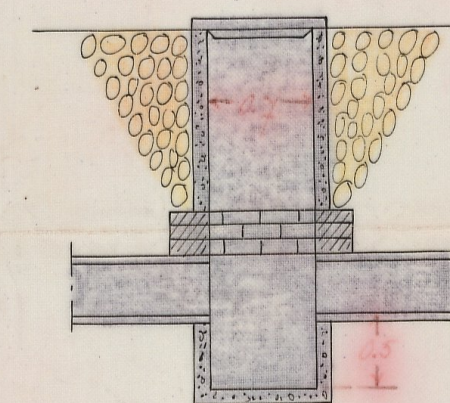

STN.Nr 001

L 1-0736

Nr 708 Kristianstad län

L _____ 1*0736

8 MRS. 1935

i und. ann.

50278201

DIARIE N°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MRS. 1934

*Handlingar
rörande*

Gånarp Slättängs

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1933.*

enligt vattenlagen angående dikning inom Gånarp

i Tostarps socken av Kristianstads län.

År 1933 den 18 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Alfred Nilsson, Gånarps boställe, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gånarp i Tostarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Johnsson, Gånarp 2

A.Thor Dahlström, " 3

Bror Andersson, " 3

Alfred Nilsson, " 4

Robert Nilsson, " 7

Såsom gode män: Carl Dock, Toftakulla, och Karl Jönsson, Toarp, vilka båda avlagt föreskriven ed;

Såsom kronoombud: Herr domänintendenten Nils Larsson enligt förordnande.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Johansson, Gånarp 2, och Bror Andersson, Gånarp 3, förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom och undertecknades jämväl av Robert Nilsson såsom ny ägare av Gånarp 7, vilket styrktes medelst synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Domänintendenten meddelade efter granskning av den redan upprättade plankartan över dikningsområdet att han ansåg företaget nyttigt för bostället.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 8 nov, 1933 kl.12, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

År 1933 den 8 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Gånarps
boställe varvid följande sakägare infunno sig:

Nils Johansson, Gånarp

Thor Dahlström, "

Bror Andersson, "

Alfred Nilsson, "

Robert Nilsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fyra medlemmar. Härtill valdes Nils Johansson, Thor Dahlström, Bror Andersson och Alfred Nilsson, samtliga i Gånarp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Alfred Nilsson, Gånarps boställe pr Engelholm; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och

upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Carl Dock

Carl Jönsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om biträde av Statens

lantbruksingenjör för undersökning, enligt lagen om vattenavled-

ning, å nedannämnda egendomar i Gånarp, Tostarps socken av Norra

Åsbo härad.

Thor Dahlström, Gånarp n:o 3.

Axel Åkesson, " 3

Alfred Nilsson, " 4, Kronoegendom

A. Persson, " 7

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med

föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,

verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sko-

lande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 26 augusti 1931.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Undertecknade förena sig härmed med Alfred Nilsson och
Thor Dahlström i Gånarp i deras ansökan ~~av den~~ angående syneför-
bättnings enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker inom Gånarp av Tostarps socken i Kristianstads län.

Gånarp den 24 aug. 1933.

Robert Nilsson, Gånarp 7

Nils Johansson, " 2

Bror Andersson, " 3

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 18 oktober 1933 och vidhölls vid
förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tärlarps socken.					
Gänarp	2 ⁸	A	3/32		Nils Johansson
				1	äker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	märgelgrav imp.
					<u>Summa</u>
-II-	2 ¹⁰	B	3/32		Nils Johansson
				6	äker, mylla på lera
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	märgelgrav imp.
					<u>Summa</u>
-II-	2 ¹⁸	C	45/256		Nils Johansson.
				11	äker, mylla på lera
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16a	väg imp.
				16b	märgelgrav "
					<u>Summa</u>
-II-	av 33	D	1/16		Nils Johansson.
				17	äker, mylla på lera
				18	" "
				19	" "
					överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
68,5								1260	863	10	1800	1233	-	540	369	90
63,5								1080	685	80	1800	1143	-	720	457	20
79,0								1440	1137	60	1800	1422	-	360	284	40
90,0								1440	1296	-	1800	1620	-	360	324	-
						01,5										
3 01,0						01,5			3982	50		5418	-		1435	50 ✓
74,5								1260	938	70	1800	1341	-	540	402	30
69,5								1260	875	70	1800	1251	-	540	375	30
73,0								1440	1051	20	1800	1314	-	360	262	80
102,5								1260	1291	50	1800	1845	-	540	553	50
						01,5										
3 19,5						01,5			4157	10		5751	-		1593	90 ✓
131,0								1080	1414	80	1800	2358	-	720	943	20
99,5								1440	1432	80	1800	1791	-	360	358	20
108,0								1620	1749	60	1800	1944	-	180	194	40
193,0								1440	2779	20	1800	3474	-	360	694	80
184,5								1440	2656	80	1800	3321	-	360	664	20
						12,0										
						02,0										
716,0						14,0			10033	20		12888	-		2854	80 ✓
106,0								1440	1526	40	1800	1908	-	360	381	60
80,0								1440	1152	-	1800	1440	-	360	288	-
73,5								1260	926	10	1800	1323	-	540	396	90
259,5									3604	50		4671	-		1066	50 ✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfors
				20	äker, mylla på lera
				21	mängelgrav imp.
					<u>Summa</u>
<u>Gånarp</u>	<u>nr 33</u>	<u>E</u>	<u>1/8</u>		<u>A. Thor Dahlström</u>
				22	äker, mylla på lera
				23	" "
				24a	" "
				24b	" "
				25	mängelgrav imp.
				26	" "
					<u>Summa</u>
<u>" "</u>	<u>315</u>	<u>F</u>	<u>9/64</u>		<u>Bror Andersson</u>
				27	äker, mylla på lera
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	mängelgrav imp.
				33	" "
				34	väg "
					<u>Summa</u>
<u>" "</u>	<u>41</u>	<u>G</u>	<u>9/16</u>		<u>Ståhm arr. Alfred Nilsson</u>
				35	äker, mylla på lera
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
					överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
259.5									3604 50			4671 -			1066 50	✓
126.5								1260	1593 90		1800	2277 -		540	683 10	
386.0									5198 40			6948 -			1749 60	✓
25.5								1260	321 30		1800	459 -		540	137 70	
140.0								1620	2268 -		1800	2520 -		180	252 -	
124.0								1080	1339 20		1800	2232 -		720	892 80	
49.5								900	445 50		1800	891 -		900	445 50	
						02.5										
						01.5										
339.0						04.0			4374 -			6102 -			1728 -	✓
111.0								900	999 -		1800	1998 -		900	999 -	
102.0								1220	1668 60		1800	1854 -		180	1854 0	
102.5								1440	1476 -		1800	1845 -		360	369 -	
139.0								1620	2251 80		1800	2502 -		180	250 20	
163.5								1260	2060 10		1800	2943 -		540	882 90	
						02.0										
						01.5										
						14.5										
619.0						18.0			8455 50			11142 -			2686 50	✓
100.5								1620	1628 10		1800	1809 -		180	180 90	
83.0								1620	1344 60		1800	1494 -		180	1494 0	
62.5								1620	1012 50		1800	1125 -		180	112 50	
99.5								1440	1432 80		1800	1791 -		360	358 20	
100.5								1440	1447 20		1800	1809 -		360	361 80	
446.0									6865 20			8028 -			1162 80	✓

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>roufoit</i>
				40	<i>åker, mylla på leia</i>
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	<i>högland mark</i>
				56	<i>mängelgrar</i> <i>imp.</i>
				57	<i>väg</i>
				58	<i>mängelgrar</i>
					<i>Summa</i>
<i>Taitarps socken</i>					<i>Lammandra</i>
<i>Gänsarp</i>	<i>2⁸</i>	<i>A</i>	<i>3/32</i>		<i>Nils Johansson</i>
"	<i>2¹⁰</i>	<i>B</i>	<i>3/32</i>		<i>sam.</i>
"	<i>2¹⁸</i>	<i>C</i>	<i>45/56</i>		<i>sam.</i>
"	<i>2³³</i>	<i>D</i>	<i>1/16</i>		<i>sam.</i>
"	<i>2³³</i>	<i>E</i>	<i>1/8</i>		<i>A. Thor Dahlström</i>
"	<i>3¹⁵</i>	<i>F</i>	<i>9/64</i>		<i>Bror Andersson</i>
"	<i>4¹</i>	<i>G</i>	<i>9/16</i>		<i>Staten. an: Alfred Nilsson</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22
4 46.0					6865 20		8028 -		1162 80							
07.5				900	6750	1800	135 -	900	6750							
20.0				1440	288 -	1800	360 -	360	72 -							
06.5				1260	8190	1800	117 =	540	35 10							
34.5				1260	43470	1800	621 -	540	18620							
23.5				1260	29610	1800	423 -	540	12690							
47.0				1620	76140	1800	846 -	180	8460							
49.0				1440	70560	1800	882 -	360	17640							
64.0				1440	92160	1800	1152 -	360	23040							
61.0				1620	98820	1800	1098 -	180	10980							
07.0				1440	10080	1800	126 -	360	2520							
21.5				1260	27090	1800	387 -	540	11610							
18.0				1440	25920	1800	324 -	360	6480							
08.5				1440	12240	1800	153 -	360	3060							
23.5				1260	29610	1800	423 -	540	12690							
18.0				1260	22680	1800	324 -	540	9720							
				20.5												
				06.5												
				03.5												
				01.5												
855.5				42.0	1268640		15399 -		271260 ✓							
301.0 ✓				01.5	398250		5418 -		143550 ✓							
319.5 ✓				01.5	415710		5751 -		159390 ✓							
716.0 ✓				14.0	1003320		12888 -		285480 ✓							
386.0 ✓				01.5	519840		6948 -		174960 ✓							
339.0 ✓				04.0	4374 -		6102 -		1728 - ✓							
619.0 ✓				18.0	845550		11142 -		268650 ✓							
855.5 ✓				42.0	1268640		15399 -		271260 ✓							
3536.0				82.5	4888710		63648 -		1476090 ✓							
✓									gä - ✓							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>gavs den 8 november 1933.</i> <i>Lennart Holmström</i> <i>Statens landbruksingenjör.</i> <i>Carl Sock</i>					
<i>Carl Jonsson</i>					

Kostnadsförslag.

Gävarp - Slättångs dikningsföretag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-8+4	804	<u>dikessträckan A-B.</u>						
0-8+4	804	15" cementrör lm.	804	3.50	2814	-		
0-1+19	119	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	119	1.20	142	80		
1+19-1+24	5	" " "	5	4.-	20	-		
1+24-3	176	" " "	176	1.20	211	20		
3-4+31	131	" " "	131	1.40	183	40		
4+31-4+36	5	" " "	5	4.-	20	-		
4+36-6+89	253	" " "	253	1.40	354	20		
6+89-7+30	41	" " "	41	2.-	82	-		
7+30-8+4	74	" " "	74	1.40	103	60		
0		Dikesöga enligt ritning st.	1	40.-	40	-		
1+24 1+73 2+46 2+94 4+36 5+24 6+25 6+89 7+30 8+4		Intagningsbunnar enl. ritn. inre diameter 0.70 m. "	10	40.-	400	-	437	20
		För ofärdsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs c: 10%						388 80
		<u>Kronor</u>						4760 -
								V
8+4=30-35 8+4-9+4	100	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
8+4-9+4	100	12" cementrör lm.	100	2.50	250	-		
8+4-9+4	100	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	100	1.40	140	-		
8+67 9+4		Intagningsbunnar enl. ritn. inre diam. 0.70 m. st.	2	40.-	80	-	470	-
		För ofärdsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs c: 10%						50 -
		<u>Kronor</u>						520 -
								✓

1	2	3	4	5	6	7
9+4=40=45 9+4-10+17	113	<u>Dikesträckan C-D.</u>				
9+4-10+17	113	10" cementör lm.	113	2.-	226 -	
9+4-10+17	113	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejorden åter- fyllning m. m. lm.	113	2.-	226 -	
10+17		Intagningsbrunn enl. ritn. inre diam. 0.70 m. st.	1	40.-	40 -	492 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Honor</u>				48 - 540 -
10+17=20 20-21+88	188	<u>Dikesträckan D-E.</u>				
20-21+88	188	9" cementör lm.	188	1.75	329 -	✓
20-21+88	188	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejorden återfyllning m. m. "	188	2.-	376 -	✓
21+88		Intagningsbrunn enl. ritning inre diam. 0.70 m. st.	1	40.-	40 -	745 -
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Honor</u>				75 - 820 -
10+17=25 25-25+74	74	<u>Dikesträckan D-F.</u>				
25-25+74	74	9" cementör lm.	74	1.75	129 50	✓
25-25+74	74	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejorden återfyllning m. m. "	74	2.-	148 -	✓
25+74		Intagningsbrunn enl. ritning inre diam. 0.70 m. st.	1	40.-	40 -	317 50
		För oförutredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% <u>Honor</u>				32 50 350 -

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
9+4 = 40 40-40+25	25	<u>Dikessträckan C-G.</u>						
40-40+25	25	9° cementbör lm.	25	1,75	43	75	✓	
40-40+25	25	Grävning för täkt ledning, rorens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm	25	2.-	50	-	✓	
40+25		Intagningsbrunn cul. ritning, inre diam. 0.70 m. st.	1	40.-	40	-	133	75
		För oförutsetta fall, arbets tillämp m. m. tilläggas ca 10%					16	25
		<u>Thonor</u>					150	-
							✓	
9+4 = 45 45-47+68	268	<u>Dikessträckan C-H.</u>						
45-47+68	268	9° cementbör lm.	268	1,75	469	-	✓	
45-46+50	150	Grävning för täkt ledning, rorens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. "	150	2,20	330	-	✓	
46+50-47+68	118	5° 8° "	118	2.-	236	-	✓	
46+50-47+68		Intagningsbrunnar cul. ritn. inre diam. 0.70 m. st.	2	40.-	80	-	1115	-
		För oförutsetta fall, arbets tillämp m. m. tilläggas ca 10%					115	-
		<u>Thonor</u>					1230	-
							✓	
8+4 = 30 30-32+25	225	<u>Dikessträckan B-I.</u>						
30-32+25	225	9° cementbör lm.	225	1,75	393	75	✓	
30-32+25	225	Grävning för täkt ledning, rorens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. "	225	2.-	450	-	✓	
		<u>Överföras</u>			843	75	✓	

1	2	3	4	5	6	7
		örefält			843 75 ✓	
30+33 31+05 } 32+05		Intagningsbrunnar enl. ritning inne diam. 0.70 m. st.	3	40.-	120 -	✓ 963 75 ✓
		För ofärdsetta fall, arbets till. syn m. m. tilläggs ca 10%				96 25
		<u>Kvorum</u>				1060 -
						✓
8+4=35 } 35-36+67	167	<u>Dikessträckan B-K.</u>				
35-36+67	167	9" cementör lm.	167	1.75	292 25 ✓	
35-36+67	167	Grävning för ticht ledning, rorens laggnings, dikejordens återfyllning m. m.	167	2.20	367 40 ✓	
36+67		Intagningsbrunn enl. ritning, inne diam. 0.70 m. st.	1	40.-	40 -	✓ 699 65 ✓
		För ofärdsetta fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%				70 35
		<u>Kvorum</u>				770 -
						✓
		<u>Lammandrag.</u>				
0-8+4	804	Dikessträckan A-B.				4760 - ✓
8+4=20=35 } 8+4-9+4	100	" B-C				580 - ✓
9+4=40=45 } 9+4-10+17	113	" C-D				540 - ✓
10+17=20 } 20-21+88	188	" D-E				820 - ✓
10+17-25 } 25-25+75	75	" D-F				350 - ✓
9+4=40 } 40-40+25	25	" C-G				150 - ✓
9+4=45 } 45-47+68	268	" C-H				1230 - ✓
8+4=30 } 30-32+25	225	" B-I				1060 - ✓
8+4=35 } 35-36+67	167	" B-K				770 - ✓
	1964	<u>Summa kvorum</u>				10200 -
						✓

Gärarp den 8 nov. 1923.
Lennart Halvsten
Statens landbruksingenjör.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående arlöppsdiken inom Gånarp i Tåstarps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnas enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Johansson	för Gånarp	8 2	10 2	18 2	3 3
A.Thor Dahlström	"	"	"	3 3	
Bror Andersson	"	"	15 3		
Alfred Nilsson	"	"	1 4		

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, D-E, D-F, G-H, B-I och B-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg förbehörlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade

grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+24	65 hektar ✓
1+73	64 "
2+46	63 "
2+94	58 "
4+36	56 "
5+24	54 "
6+25	51 " ✓
6+89	50 "
7+30	43 "
B	42 "
8+67	30 "
C	29 " ✓
D	18 " ✓
E	7 " ✓
F	6 " ✓
G	6 "

1 punkt 46+56	4 hektar
H	3 "
30+33	6 "
31+25	5 "
I	4 "
K	4 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojkvige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördel-

ningslängden finnes med iakttagande härav angivet vare och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas "Gånarp-Slättings dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst

en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma

ängelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till Länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till fjorton /14/ kronor 76 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning mag-
röst 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör
eller dennes ombud innan de nedläggas och att doras läge skall
kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud
innan de hüljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger
årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till
rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill
givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt uppgågas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas

i tre exemplar.

Gånarp den 8 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Carl Jönsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående *Gänsarp - Slättångs dikevingsföretag*
av år 1933

Tosterups

socken och

Kristianstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3,5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>76</i> ar	46	0,36	16	56		
		har	25,26	0,54	19	09		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar	14	0,05		70		
		har	0,825	0,78		64		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet					4	-
		övriga <i>regalark</i> blad						51 49
		Överföres						55 49

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				55 49
24/7 - 27/7		Avvägning:				
24/8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	40	0,50	20 -	
		avvägda punkter	323	0,03	9 69	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		57 69
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 60 ar,	60	0,07	4 20	
			36,185	0,06	2 17	6 37
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	60	0,04		2 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,694	1,50	1 44	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	92	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	46	0,12	5 52	16 48
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,964	3,50	6 87	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsrutningar	2	3,00	6 -	13 87
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
4	4	4 dagar	1	12,00	12 12	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1,964	10,00		19 64
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	49	0,03	1 47	2 47
		Överföres				188 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				188 41
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 1.964		4,00	7 85	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 20	18 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 23
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
18/10, 8/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
18/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
1/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
1/11		utlopp för täckt ledning. "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				258 79
		1 a) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 60 ar ägofigurer st.	60	0,10	6 -	
		har 36,185 0,08			2 89	
		Överföres			15 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 20	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 223	0,02	6 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2 45	28 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1,964 6 -	11 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor,	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		12 78
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				62 03
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				22 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		Belgioning av kalkelser				16 10
		Summa kronor				78 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				258 79
		Lösen för kopior och avskrifter				62 03
		Övriga förrättningskostnader				78 10
		Summa kronor				398 92

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nona Asbo häradsrätt.

Gävarps

den 8 nov. 1933.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor vidimeras.

den 19


Lennart Holmström

L _____ 1*0736

8201

K. LAM. KOSTYRSELSEN


20 APR. 1935

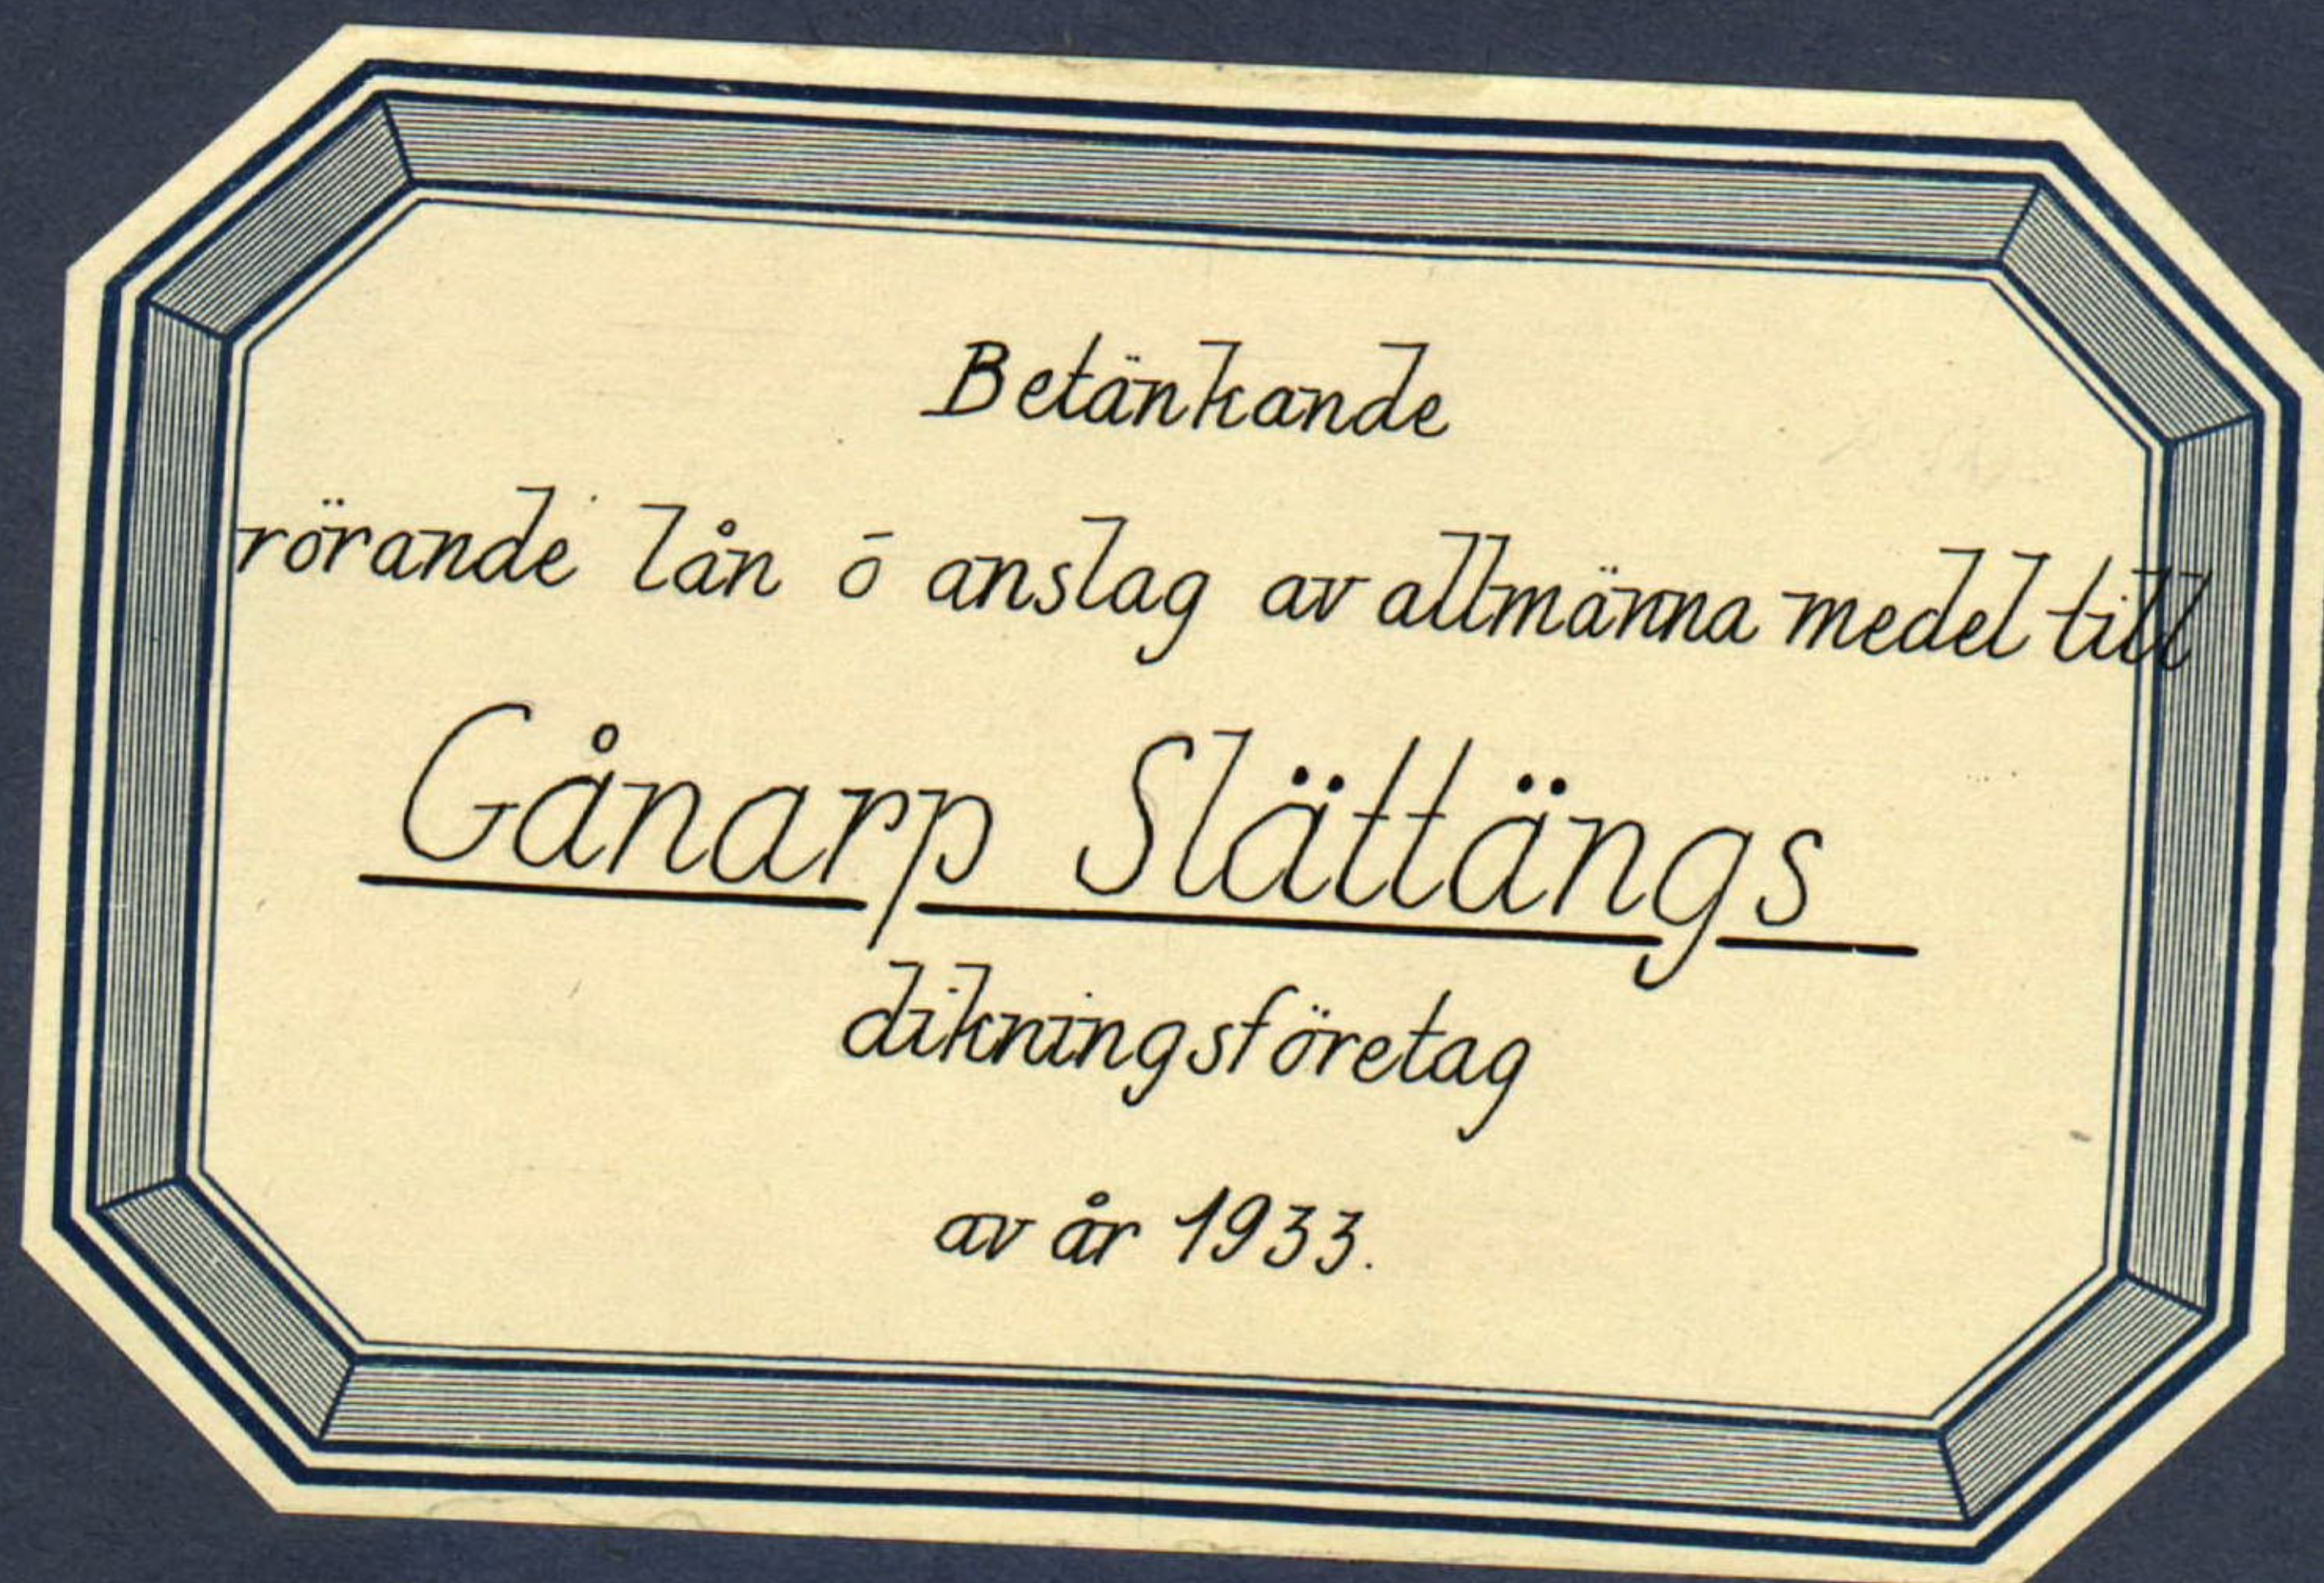

Avskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 mars 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 mars 1935
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

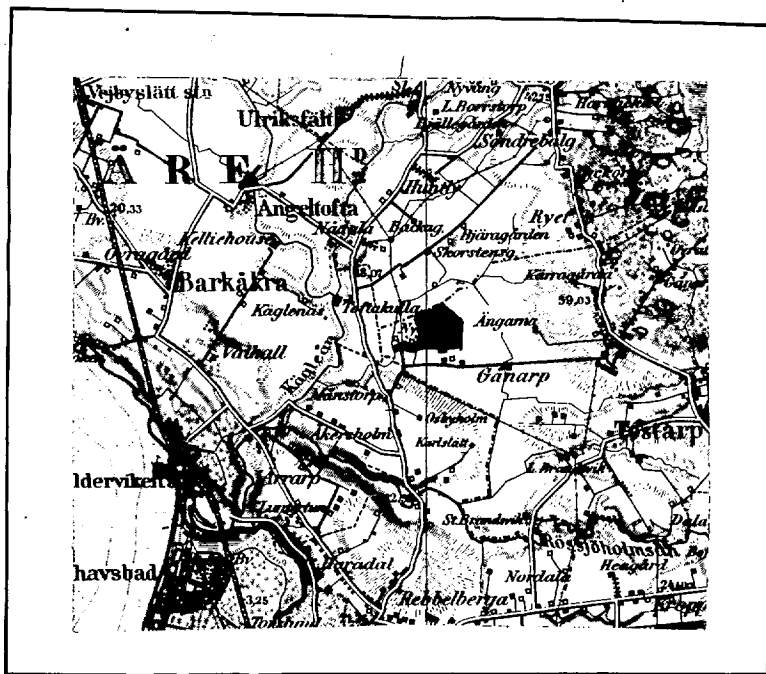

Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i "Gånarp-Slättings dikningsföretag av år 1933" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Gånarp i Tåstarps socken av Kristianstads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företaget ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordhanda av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 1 dec. 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 dec. 1933 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-

tagets utförande.

Beträffande staten tillhöriga hamnan ligg. G 9/16 mtl. 4¹

Gårnarp så skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendator Alfred Nilsson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	35.360 har
------	------------

med ett förbättringsvärde av	14760.90 kr.
------------------------------	--------------

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet

fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 10200.- kr.

Syneförrättningen 398.92 "

Betänkandet 95.08 "

Summa 10694.- kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Kärragårda dikningsföretag av år 1932". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.72.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 40.20 % av hela kostnaden eller 4298.99 kronor, och lånet ur Statens avdikningslånefond till 6395.01 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens av-

dikningsanslag med 4300 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond
med 6395 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens
laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett
år.

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebrev
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning

Uppgift Å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till
 utförande av "Gånarp-Slättings dikningsföretag av år 1933" för vilka
 lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Tostarps socken.

Gånarp	8				
	2	A	3/32		Nils Johansson
"	10				
"	2	B	3/32		Disse
"	18				
"	2	C	45/256		Disse
"	3				
"	av 3	D	1/16		Disse
"	3				
"	av 3	E	1/8		A. Thor Dahlström
"	15				
"	3	F	9/64		Erör Andersson
"	1				
"	4	G	9/16		Statens Arr. Alfred Nilsson

Kristianstad 1 febr. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
<u>Kostnadsrammandrag.</u>																
Förväggningskostnad int. symförrättning										7489 60						
Symförrättningen										10200						
Belänskandet										398 92						
Vattensomsätelsavgift										95 08						
										22 14						
										8005 74						
<u>Summa kronor</u>										10716 14						
*) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbrukstypologen med stöd av sin förtägsställaren inkommen ny kostnadsberäkning. Vid artetypologens förtägsställande har kostnaden för förtäget beräknats till 8005 kronor 74 öre. Stockholm den 29 mars 1935 På Kungl. Landbrukstypologens vägnar: Albert Smith.																

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 november 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gånarp-Slättängs dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av mark inom Gånarp i Tåstarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Gånarp-Slättängs dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gånarp i dec. 1933.

Nils Johansson, Gånarp, äg. till Gånarp n:o 2,3

Bror Andersson, " " " " 3

Thor Dahlström, " " " " 3

Alfred Nilsson, arr. till kronoegendomen n:o 4 Gånarp

Bevittnas:

Ennst Birgersson

Allan Persson

Gånarp

Gånarp

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8/3 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Ennst Birgersson

619/35

97
97
97
217

L 1-0736

RIKST. 8201
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 8 mars 1935 för
"Gånarp - Slättängs dikningsföretag av år 1933" i Tåstarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusensjuhundrasextio (4.760)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundrafyrtio
(3.240) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av
statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, *und.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *mig*.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Länarp den 8 *april* 19 *35*.

Sifred Nilsson

Att *Lantbrukaren Sifred Nilsson*,
Länarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Birgersson *Skure Johansson*
Adress *Länarp* Adress *Bustbyholmen*

Med stöd av Kungl. brevet den 8 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1935.

Carl L. Sjöström

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

615/95

DIARIE Nr 10040
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1936

Kungliga Lantbruksstyrelsen Stockholm

Protokollsutdrag av protokoll fört vid samman-
träde i Länarps folkälle den 8 maj 1936 med
delägarna i Länarp - Slättängs dikningsföretag
av år 1933.

§ 2

Alfred Nilsson meddelade att han över-
lämnat ärendet till Gunnar Nilsson, samt
avsade sig uppdraget som ordförande.

§ 3

Till ordförande valdes enhälligt Gunnar
Nilsson, som även utsågs att förvara företagets
handlingar.

Länarp nr. Ängelholm d. 5 juni 1936
Nils Johansson

Lusteras;
Bror Andersson Thor Dahlström

ant
GA

8/335

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Gånarp-Slättängs dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Töstarps socken.

Gånarp

"

"

"

"

"

"

8

✓ 2

✓ 10

✓ 2

✓ 18

✓ 2

✓ 3

✓ av 3

✓ 3

✓ av 3

✓ 15

✓ 3

✓ 1

✓ 4

A • 3/32

° 1

B • 3/32

° 1

C • 45/256

° 1

D 1/16

° 1

E • 1/8

° 1

F • 9/64

° 1

G 9/16

° 1

Nils Johansson

D:sme

D:sme

D:sme

Å. Thor Dahlström

Bror Andersson

Staten. Arr. Alfred Nilsson

Kristianstad 1 febr. 1934.

W. Th. Lohmström

Statens lantbruksingenjör

[illegible]

1935 den 14 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gånarp - Blåttungs dikningsföretag av år 1933" i Tåstarps socken av Kristianstads län.

Lån 4.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Tåstarns socken.</u>			
Gånarp	3/32	2 8	Hils Johansson
"	3/32	2 10	Densamme
"	45/256	2 18	Densamme
"	1/16	av 3 3	Densamme
"	1/8	av 3 3	A. Ther Dahlström
"	9/64	3 15	Bror Andersson
"	9/16	4 1	Staten, arr. Alfred Nilsson

Stockholm den 14 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 14/5 1935. 615/35

8202
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Gånarp - Slättängs dikningsföretag av år 1933
i Tåstarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 4.760 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten, 3.240 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Alfred Nilsson,
Gånarp pr Engelholm.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 18 april 1935.

Lennart Johansson
statens lantbruksingenjör.

