

18881 IN 18180
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18881 18180


Likheten med den av Kungl. Majt.
den 20.5.1937 fastställda arbets-
planen bestyrkas:

Förslag
till dikning inom
Allarp och Mannestad
i Oppmanna socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av
Mannestad
Statens lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Registrernummer		
Oppmanna socken		
A	Allarp	15
Ba	"	13
Bb	"	14
Bc	"	10
Bd	"	25
Be	"	26
C	Mannestad	14

Allarp-Mannestads dikningsföretag I & II av år 1936

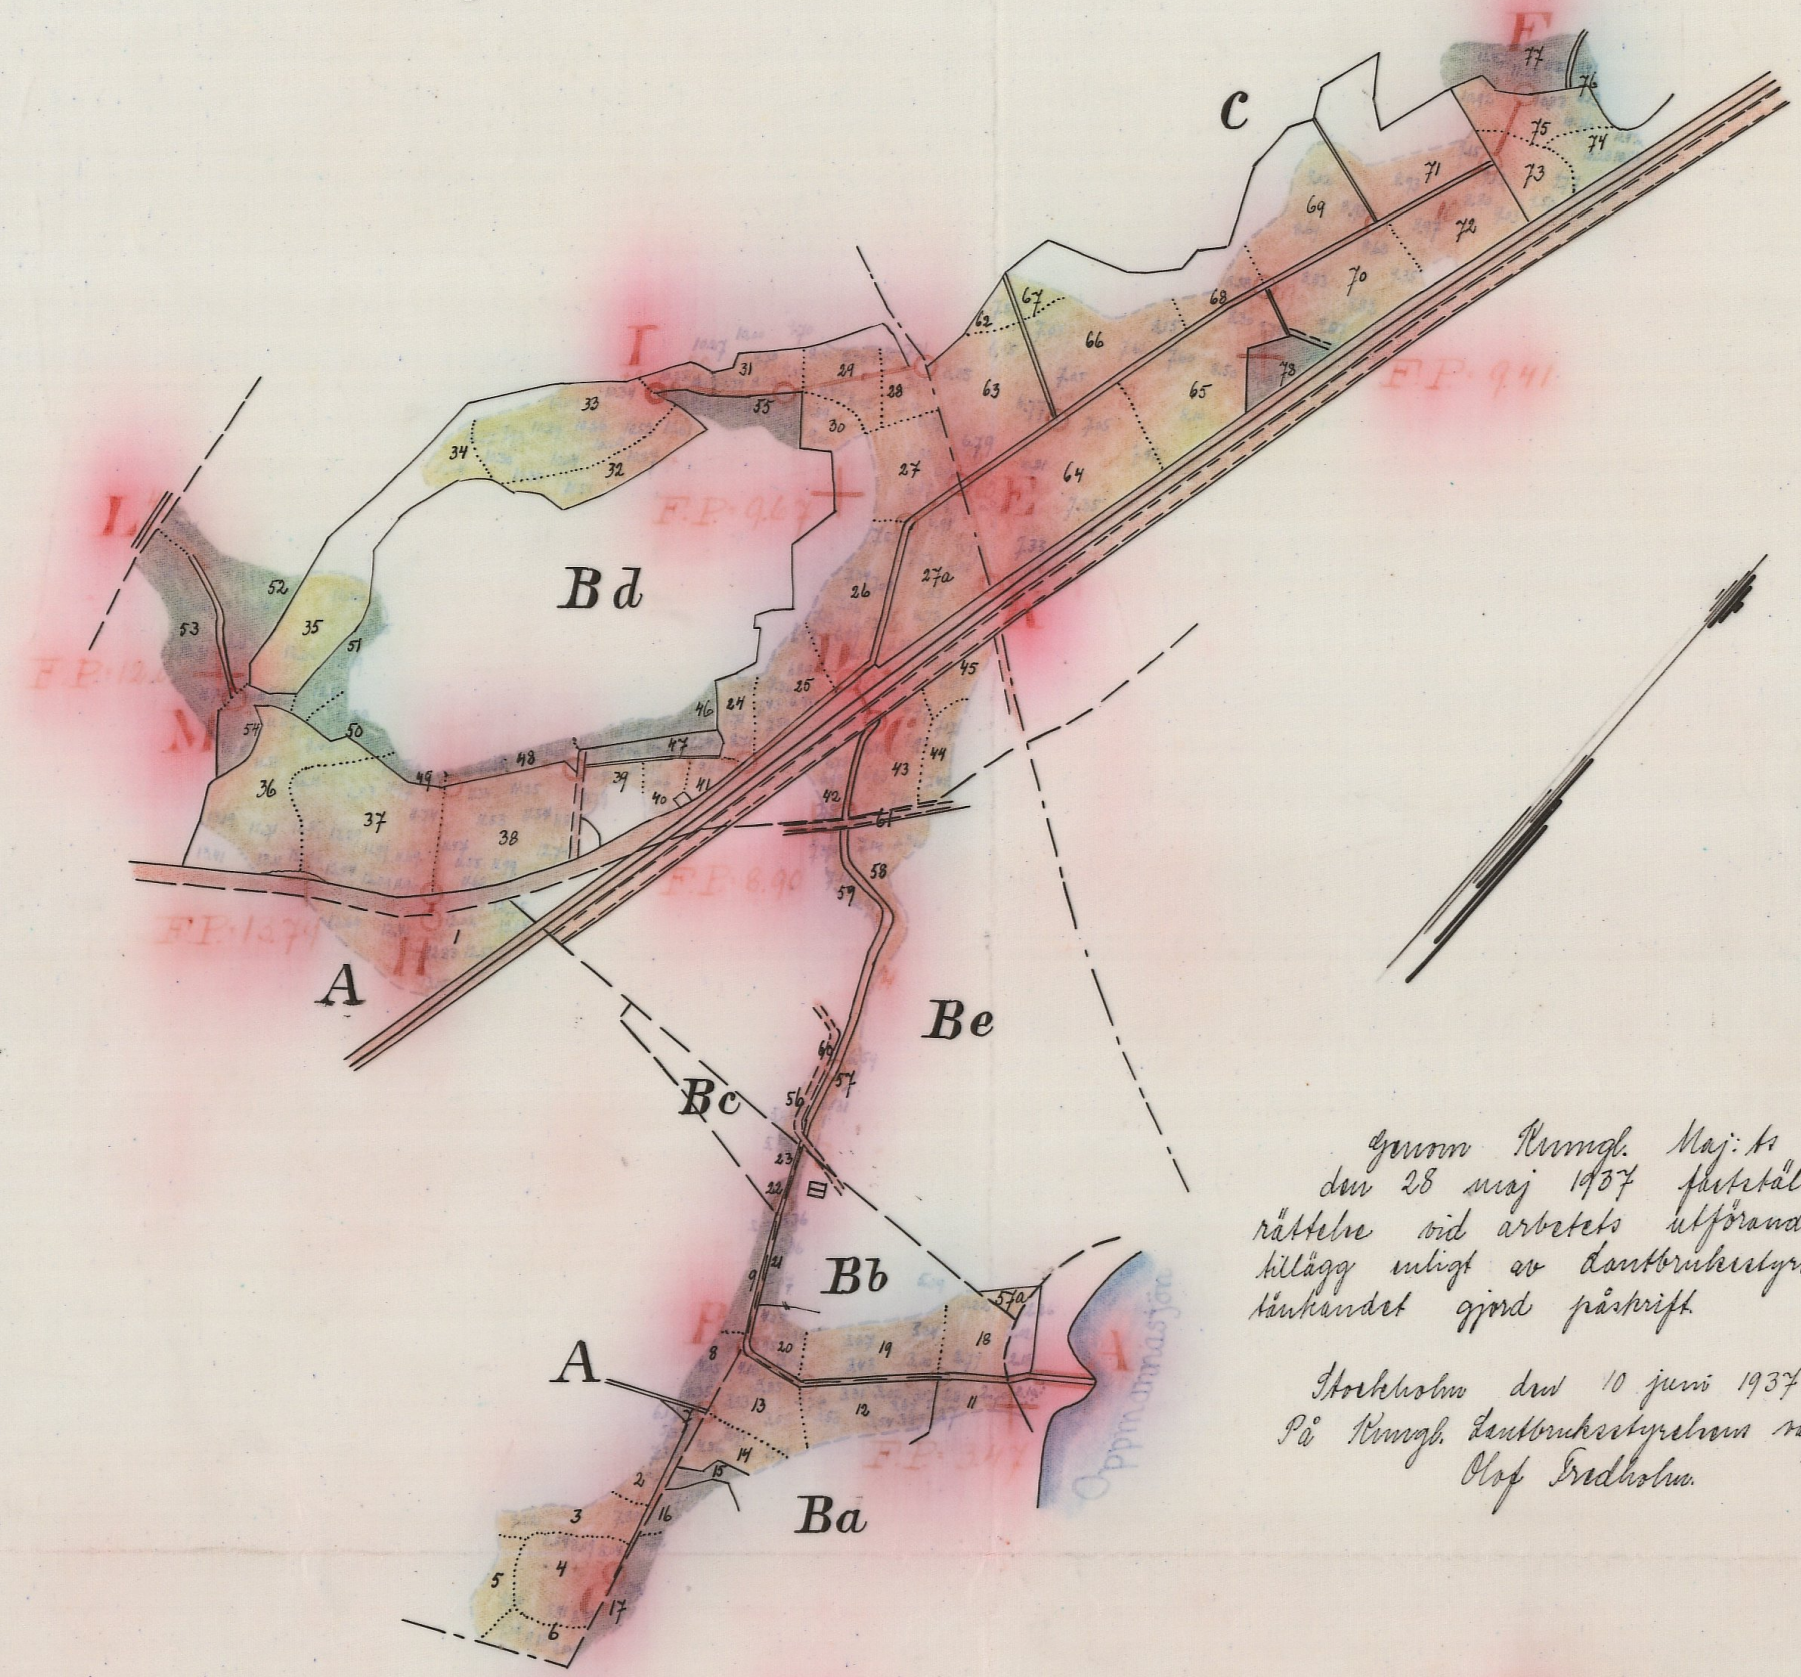

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 maj 1937 fastställdt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med väsent-
lig tillägg enligt av lantbruksstyrelsen & be-
hörig myndighet gjord påteckning.
Kristianstad den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Brändholm

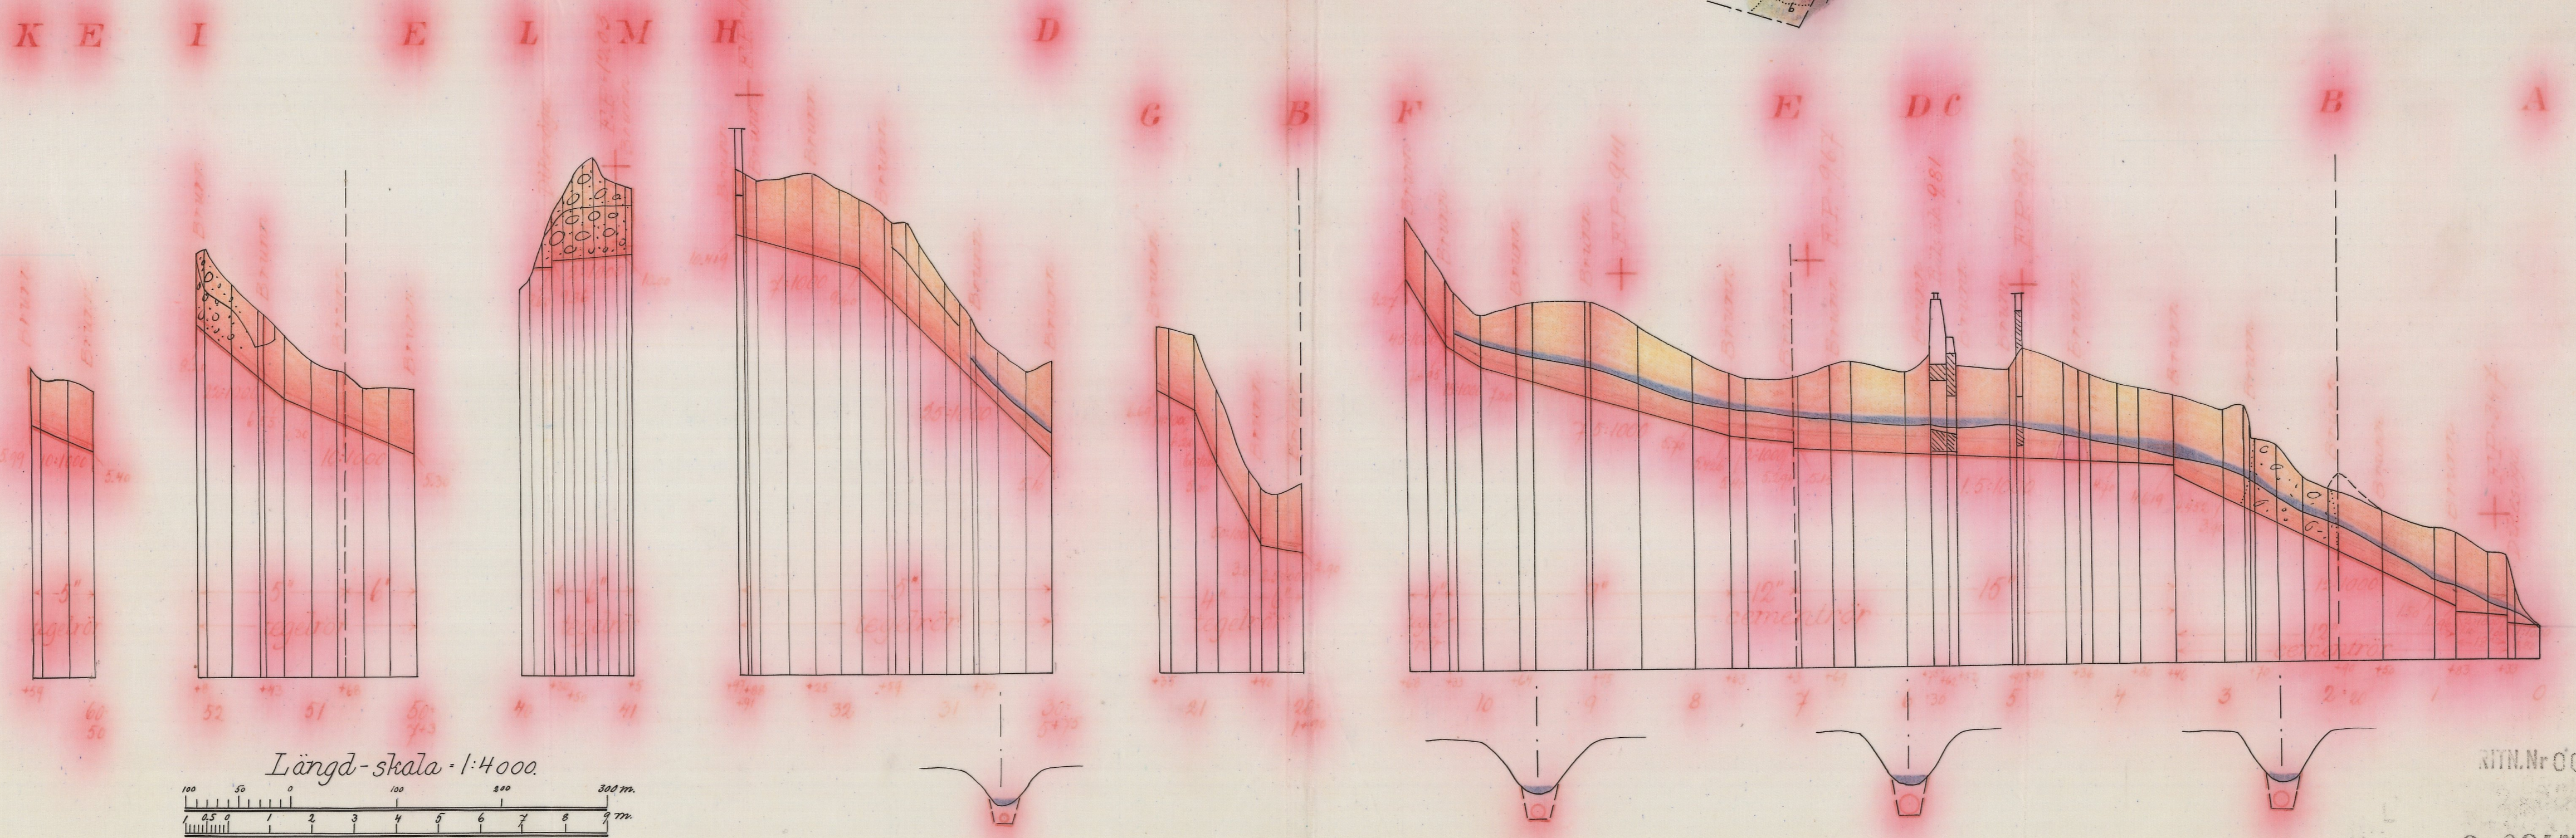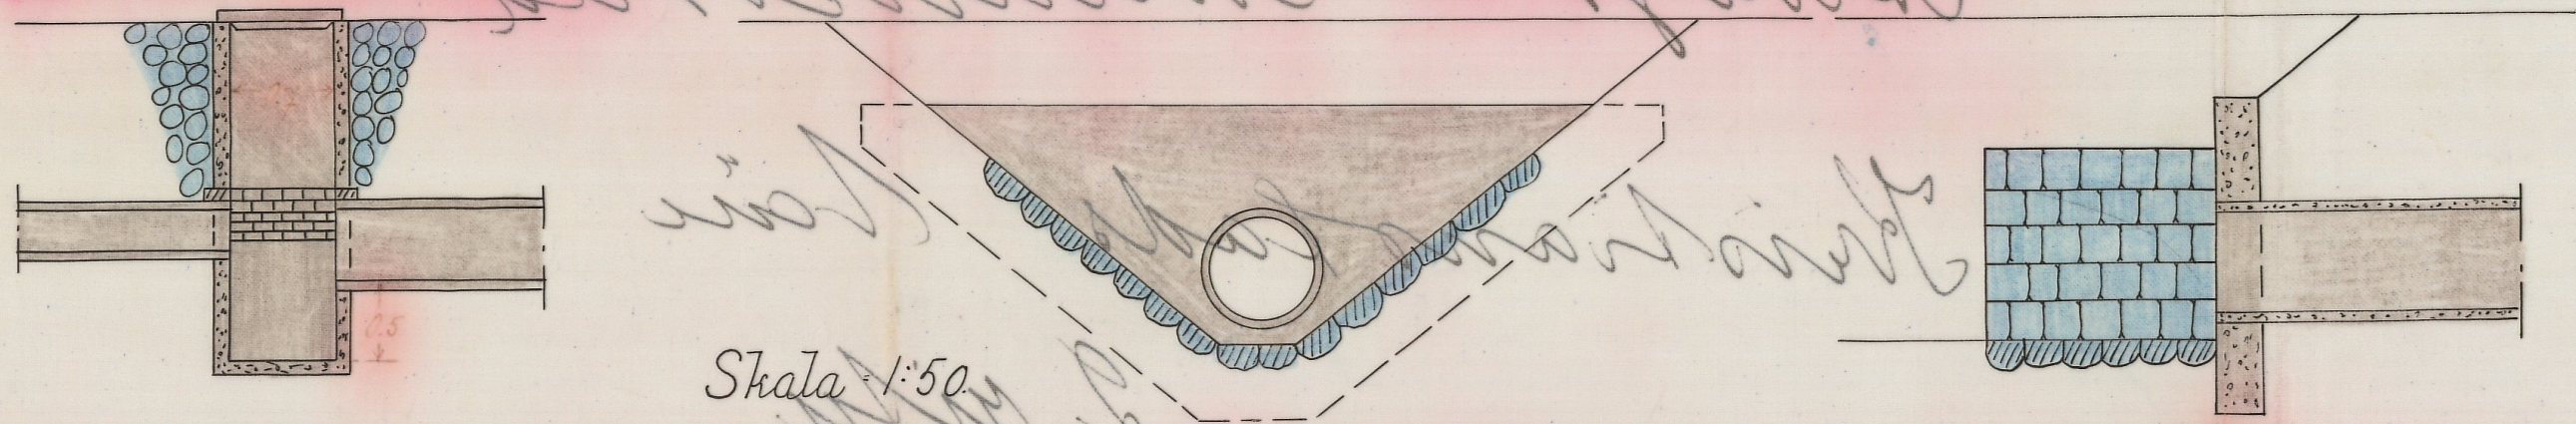

NTIL.Nr 001


240847

Nr 863 Kristianstads Län

Allarp-Mannestads dikningsföretag I o II av år 1936.
Förslag till trumma under Kristianstad-Älmhults järnväg.

Mannestads
 Statens lantbruksingenjör.

45581 IN BRÄD
 K LANTBRUKSINGENJÖR
 1 SEP 1936

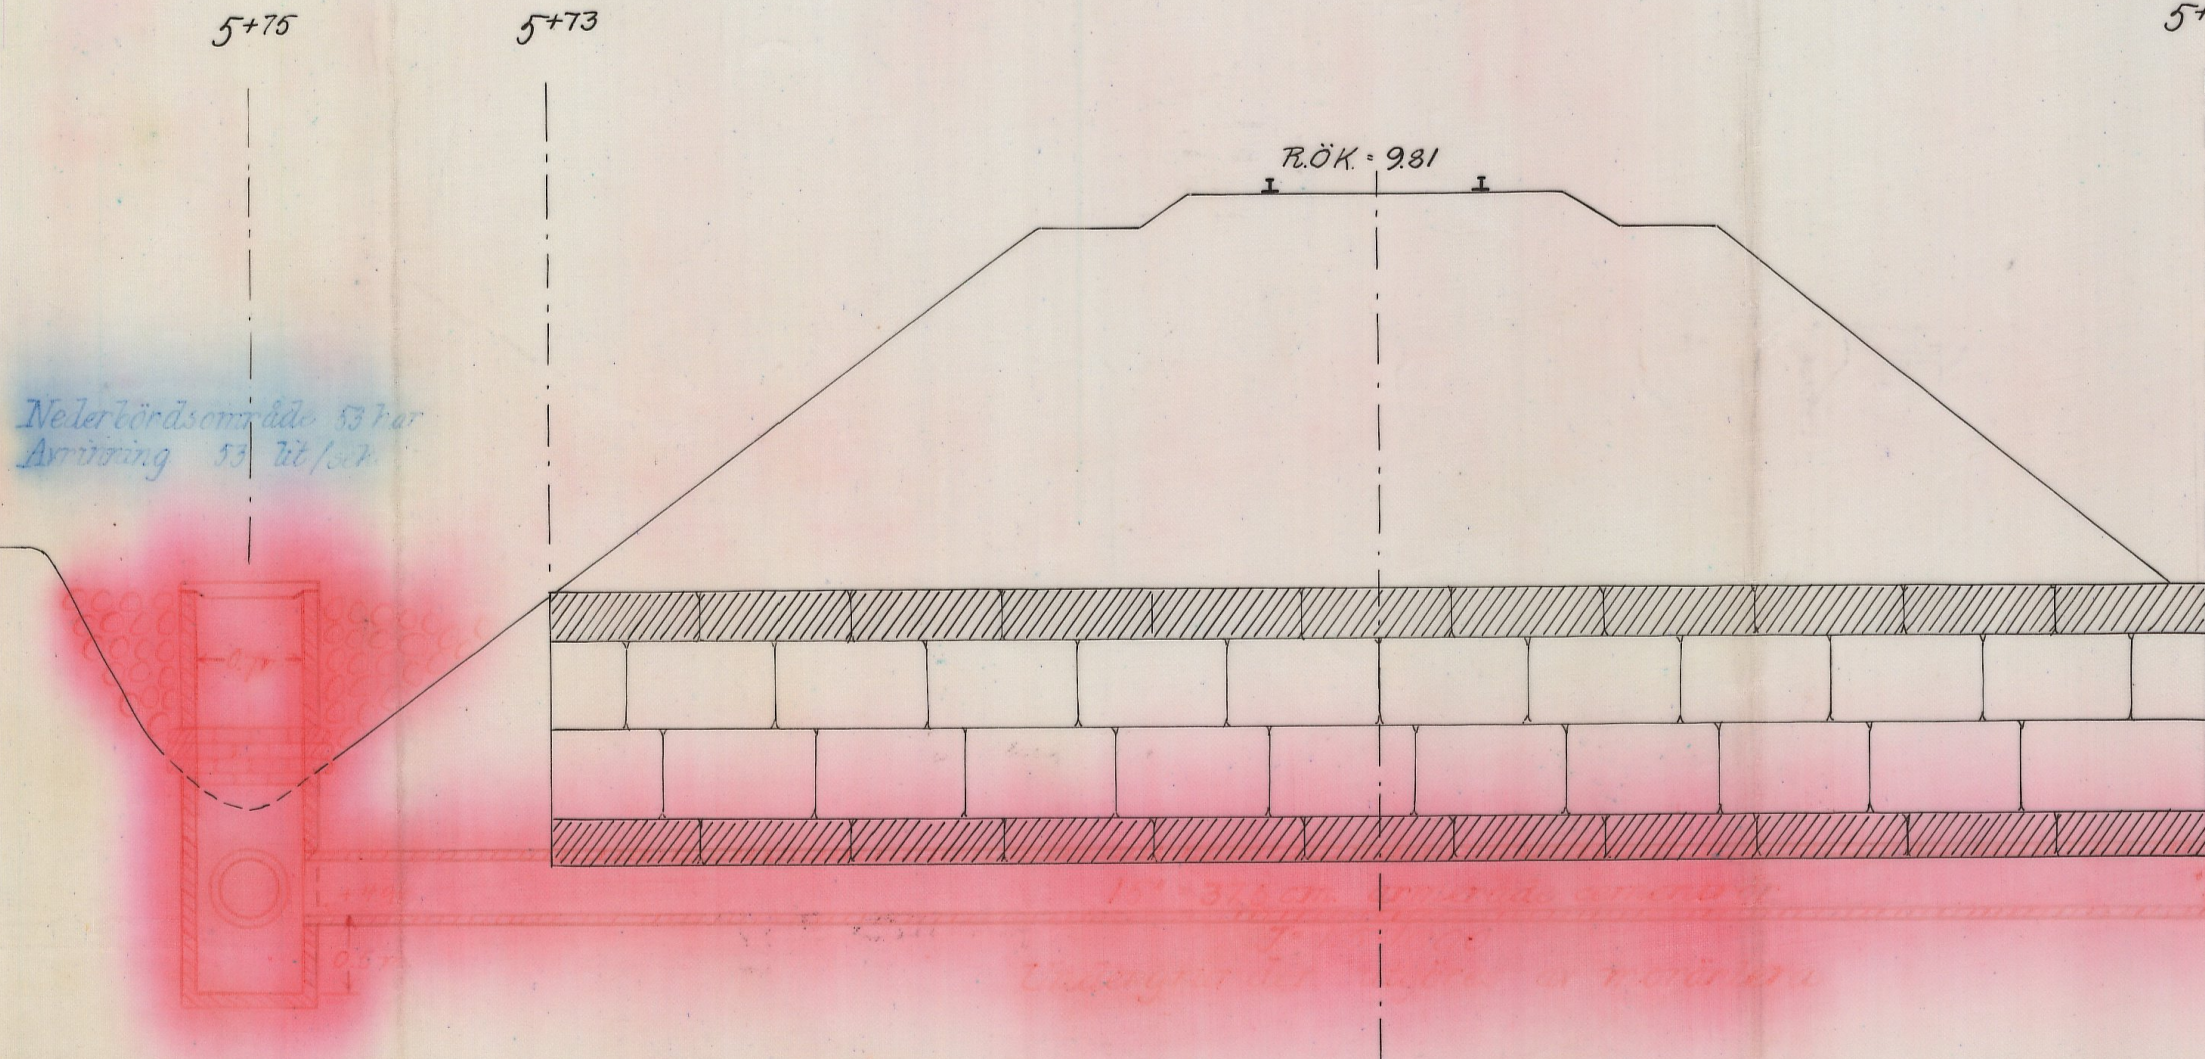

Skala = 1:50.

Notkräft.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 28 maj 1937 fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande med viss
 tillägg enligt av lantbruksstyrelsen i be-
 hördhet god godskrift.



Hochholm den 10 juni 1937
 På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
 Olof Hochholm.

5+62

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
 den 28/5 1937 fastställda arbets-
 planen bestyrkes:

Mannestads

vägbank




Godkännes under villkor, som angivas i Kungl. Väg- och
 vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse denna dag till Statens
 lantbruksingenjör i Kristianstads län.
 Stockholm den 27 juni 1936

På Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Carl Gustafsson
 Situationsplan.

Skala = 1:4000.

Kungl. lantbruksstyrelsens
 Ritningsarkiv.

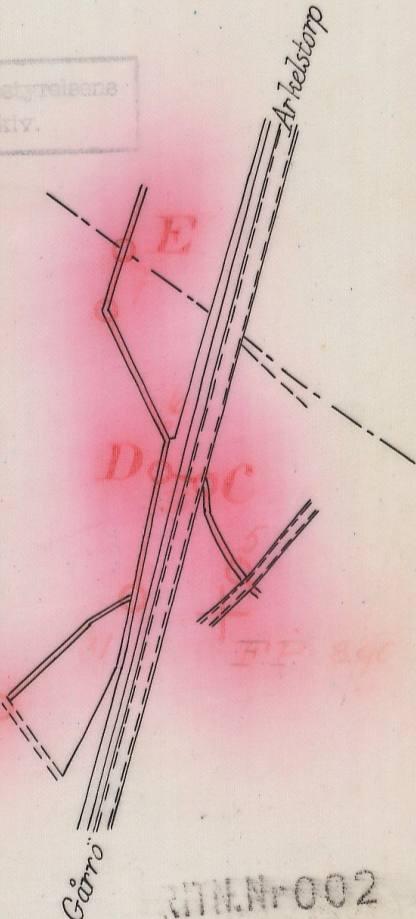

RIH.N-002

L 2-0847

Ar 863 Kristianstad 2 rita

DIARIE Nr 15224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1937

L _____ 2*0847

DIARIE Nr 2940
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1937

28 MAJ 1937

i und. amm.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Allarp i Oppmanna socken av Kristianstads län.

År 1936 den 12 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos agronomen Helmer Lindgren å Spegelvik för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Allarp i Oppmanna socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Helmer Lindgren, Spegelvik;

Nils Björk, Mannestad;

Fru Hilda Björk, Mannestad;

Såsom biträdande gode män:

Anders Jönsson, Kaffatorp, och Johan Jönsson, Vånga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse (bil.2) enligt vilken Nils och Hilda Björk i Mannestad samt bokhandlaren Emil Bruselius i Kristianstad förenade sig med sökanden. Denna för-
eningshandling, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom av Nils och Hilda Björk, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten. Det skall här antecknas, att bokhandlare Bruselius vid besök å förrättningsmannens expedition denna dag förklarat sig förhindrad att närvara vid syneförrättningen men vidhålla sin för-
ning med sökanden.

§ 4.

Såsom ombud för vägstyrelsen i Villands härad infann sig dess vice ordförande Anders Olsson i Mannestad enl. fullmakt bil.3.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av tänkta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Vägstyrelsens ombud förklarade sig ej hava något att erinra mot att företaget anlägga behöflig rörledning genom allmänna vägen, men kunde icke nu yttra sig över huruvida vägstyrelsen vore skyldig att bekosta denna del av rörledningen.

§ 7.

Det skall här antecknas, att Kristianstad-Hässleholms järnvägs A.B. vore kallad till sammanträdet.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 18 maj 1936 kl 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Jönsson

Anders Jönsson

År 1936 den 18 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Spegelvik varvid följande sakägare infunno sig:

Helmer Lindgren, Spegelvik;

Nils Björk, Mannestad,

Hilda Björk, ".

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkningar (bil.4 o 5) samt kostnadsfördelningslängd (bil.6).

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.7).

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av en person .
Härtill valdes agronomen Helmer Lindgren, Spegelvik^{fr. Arkelstorp} och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsmannen.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.8)

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Jönsson

Anders Jönsson

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruks-

ingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Allarp i Oppmanna socken. Samtliga av företaget beroende torde först efter av förrättningsmannen verkställd syneförrättning kunna med säkerhet angivas.

Spegelvik pr Arkelstorp den 15 maj 1935.

Helmer Lindgren.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landekanäli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Rietz.

Bil.2.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med agronomen Helmer Lindgren i hans den 15 maj 1935 daterade ansökan om laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Allarps by i Oppmanna socken av Kristianstads län.

Allarp den 30 mars 1936.

Nils Björk, Hilda Björk, äg. till 3/8 mtl. Mannestad nr. 1⁴

Emil Bruzelius

Bevittnas:

Anders B. Andersson

R. Hodin.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 12 maj 1936 och vidhölls vid förfrågan
därom av närvarande Nils och Hilda Björk betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Jönsson

Anders Jönsson

Bil. 3.

Fullmakt för v. ordföranden i Villands härads vägstyrelse
Nämndemannen Anders Olsson i Mannestad, att vid sammanträde hos
agronomen Helmer Lindgren i Spegelvik tisdagen den 12 maj 1936
kl. 1 e.m. föra vägstyrelsens talan och dess rätt bevaka.

Fjelkinge den 2/5 1936.

Villands härads vägstyrelse:

B. Svensson

ordf. i vägstyrelsen.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
134/ 4096	15	A	Äppmanna socken. Allarp	<u>C. Pongelius</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " " " " äng " " " " " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9
45/ 2048	13	Ba	St	<u>Helman Lindqvist</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " " äng " " " " " " " " <u>Summa</u>	11 12 13 14 15 16 17
59/ 4096	14	B6	St	<u>Samu</u> äker, mylla på lera " " " " " " äng " " <u>Summa</u>	18 19 20 21

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13		14	15	16				
35.0								1000	250	-	2000	700	-	1000	350	-
05.0								1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
13.0								1300	156	-	2000	260	-	800	104	-
23.0								1200	276	-	2000	460	-	800	184	-
06.5								1600	104	-	2000	130	-	400	26	-
09.0								1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
			04.0					60	2	40	150	6	-	90	3	60
			07.0					60	4	20	150	10	50	90	6	30
			07.0					60	4	20	150	10	50	90	6	30
91.5	18.0								1100	80		1857	-		756	20
08.0								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
19.5								1400	273	-	2000	390	-	600	117	-
15.0								400	60	-	2000	300	-	1600	240	-
12.0								600	72	-	2000	240	-	1400	168	-
			02.5					120	3	-	150	3	75	30		75
			04.5					120	5	40	150	6	75	30	1	35
			10.0					120	12	-	150	15	-	30	3	-
54.5	17.0								507	40		1115	50		578	10
15.0								1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
22.0								1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
07.5								1400	105	-	2000	150	-	600	45	-
			06.0					105	6	30	150	9	-	45	2	70
44.5	06.0								629	30		899	-		269	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	1 ¹⁰	B ₆	Ållarp	Ållmar Lindgren	
				ägar, mylla på lura	22
				" " "	23
				Summa	
55/512	2 ⁵	B ₂	S ₂	Jorne	
				ägar, mylla på lura	24
				" " "	25
				" " "	26
				" " "	27a
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				" " "	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				Ansvar	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		01.0						105	105		150	150		45		45
		01.0						105	105		150	150		45		45
		02.0							210			300				90
07.0								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
15.0								400	60	-	2000	300	-	1600	240	-
25.0								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
30.5								800	244	-	2000	610	-	1200	366	-
21.5								1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
08.5								600	51	-	2000	170	-	1400	119	-
13.0								1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
07.5								1400	105	-	2000	150	-	600	45	-
15.0								800	120	-	2000	300	-	1200	180	-
16.0								1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
26.5								1000	365	-	2000	730	-	1000	365	-
07.0								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
25.0								1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
35.0								1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
46.0								800	368	-	2000	920	-	1200	552	-
38.0								1000	380	-	2000	760	-	1000	380	-
05.0								1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
05.5								1600	88	-	2000	110	-	400	22	-
03.0								1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
08.5								1000	85	-	2000	170	-	1000	85	-
19.0								1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
07.5								1600	120	-	2000	150	-	400	30	-
395.0									4301	-		7900	-		3599	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. n. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				ärufört	
				älver, mylla på lera	45
				ärg " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				<u>Summa</u>	
17/512	26	Be	Allarp	Helmur Lindgren	
				älver, mylla på lera	56
				" " "	57a
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59
				våg " "	60
				" " "	61
				<u>Summa</u>	
2/8	14	C	Marmorslåd	Nils och Hulda Björk	
				älver, mylla på lera	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				ärufört	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
395.0									4301 -			7900 -			3599 -	
06.5								1000	65 -		2000	130 -		1000	65 -	
		10.0						120	12 -		150	15 -		30	9 -	
		07.0						90	6 30		150	10 50		60	4 20	
		07.0						90	6 30		150	10 50		60	4 20	
		02.5						120	9 -		150	9 75		30	75	
		07.5						120	9 -		150	11 25		30	2 25	
		09.0						120	10 80		150	13 50		30	2 70	
		14.5						30	4 35		150	21 75		120	17 40	
		12.5						30	3 75		150	18 75		120	15 -	
		09.0						-	-		150	13 50		150 ^{50.85}	13 50	
		52.5														
		12.0						105	12 60		150	18 -		45	5 40	
401.5		91.0							4434 10			8166 50			3702 40	
01.5								1200	18 -		2000	30 -		800	12 -	
02.0								1400	28 -		2000	40 -		600	12 -	
05.0								1200	60 -		2000	100 -		800	40 -	
14.0								1600	224 -		2000	280 -		400	56 -	
06.0								1600	96 -		2000	120 -		400	24 -	
						01.5										
						02.0										
28.5						04.5			426 -			570 -			144 -	
04.5								1000	45 -		2000	90 -		1000	45 -	
37.0								600	222 -		2000	740 -		1400	518 -	
55.0								800	440 -		2000	1100 -		1200	660 -	
39.0								1000	390 -		2000	780 -		1000	390 -	
135.5									1097 -			2710 -			1613 -	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				15	16		
135.5								1097	-		2710	-		1613	-	
30.0								800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
04.0								1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
08.0								1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
24.0								1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
31.0								1200	372	-	2000	620	-	800	248	-
17.0								1200	204	-	2000	340	-	800	136	-
24.0								1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
13.0								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
09.0								1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
18.0								1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	03.0							120	360		150	450		30	90	
	17.0							90	1530		150	2550		60	1020	
	10.0							135	1350		150	150		15	150	
313.5	30.0								3443	40		6315	-		2871	60
91.5	18.0								1100	80		1857	-		756	20
54.5	17.0								537	40		1115	50		578	10
44.5	06.0								629	30		899	-		269	70
	02.0								2	10		3	-		90	
401.5	91.0								4434	10		8166	50		3732	40
28.5				04.5					426	-		570	-		144	-
313.5	30.0								2443	40		6315	-		2871	60
934.0	164.0			04.5					10573	10		18926	-		8352	90
Lyngelvik den 18 maj 1936 Armand Holmström Statens landbruksingenjör Johan Jönsson Anders Jönsson																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Allarp-Mannestads dikningsföretag I av år 1936.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-1+90	190	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-0+33	33	Upprättnad - lm	33	1.00			33	-
	0+33-0+83	50	18" cementrör - "	50	4.50	225	-		
	0+83-1+90	107	12" " - "	107	2.50	267	50	492	50
	0+33-0+83	50	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens åter- terfyllning m.m. - lm	50	1.50	75	-		
	0+83-1+90	107	D:o D:o - "	107	1.20	128	40		
	0+33		Dikesågn - st	1	35.-	35	-		
	0+83, 1+50 1+90		Intagningsbrunnar av betong in- re diam. 0.70 - st	3	40.-	120	-	358	40
								833	90
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					86	10
			<u>Erönr</u>					970	-
	1+90-5+52	362	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	1+90-3+46	156	12" cementrör - lm	156	2.50	390	-		
	3+46-5+52	206	15" " - "	206	3.50	721	-	1111	-
	1+90-3+46	156	Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- terfyllning m.m. - lm	156	1.20	187	20		
	3+46-4+20	74	D:o D:o - "	74	1.40	103	60		
	4+20-4+60	40	D:o D:o - "	40	3.00	120	-		
	4+60-4+88	28	D:o D:o - "	28	1.40	39	20		
	4+88-4+95	7	D:o D:o - "	7	8.-	56	-		
	4+95-5+52	57	D:o D:o - "	57	1.40	79	80		
	2+70, 3+46 4+36, 4+95	362	Intagningsbrunnar av betong, in- re diam. 0.70 - st.	4	40.-	160	-	745	80
								1856	80
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					183	20
			<u>Erönr</u>					2040	-

1	2	3	4	5	6	7
5+52-5+75	25	<u>Dikesströkan C-D.</u>				
5+52-5+62	10	15" cementrör samt rörens läggning dikesjordens återfyllning, väg- banans iordningställande m.m. jämte brunn vid p. 5+52 utföres och bekostas av Villands härade väg- hållningsdistrikt	lm 10			
5+62-5+75	15	15" cementrör samt rörens läggning dikesjordens återfyllning, järn- vägbanans iordningställande m.m. jämte brunn vid p. 5+75 utföres och bekostas av G.H. Järnvägs A.B.	lm 15			
5+75-7+3	128	<u>Dikesströkan D-E.</u>				
5+75-7+3	128	15" cementrör	lm 1285.50	448 -		
5+75-7+3	128	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyll- ning m.m.	lm 128 1.40	179 20		
6+69 7+3		Intagningsbrunnar av betong	st 2 40.-	80 -		707 20
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges ora 10 %				72 80
		<u>Kronor</u>				780 -
7+3-10+68	365	<u>Dikesströkan E-F.</u>				
7+3-7+63	60	12" cementrör	lm 60 2.50	150 -		
7+63-10+33	270	9" "	" 270 1.75	472 50		
10+33-10+68	35	4" tegelrör	st 120 0.20	24 -		646 50
7+3-7+63	60	Grävning för täckt ledning rörens läggning dikejordens återfyllning m.m.	lm 60 1.20	72 -		
7+63-10+30	267	Dio Dio	" 267 1.00	267 -		
10+30-10+68	38	Dio Dio	" 38 1.50	57 -		
7+63, 8+95 9+64, 10+33 10+68		Intagningsbrunnar av betong	st 5 40	200 -		596 -
						1242 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ora 10 %				127 50
		<u>Kronor</u>				1370 -

1	2	3	4	5	6	7
7+3=60 60-60+59	} 59	<u>Dikessträckan E-K.</u>				
60-60+59						
60-60+59	59	5" tegelrör	st 210	0.28	58 80	✓
60-60+59	59	Grävning för täckt ledning dike- jordens återfyllning m.m.	lm 59	1.50	88 50	
60+59		Intagningsbrunn av betong	st 1	40.-	40 -	187 30
		För oförutsedda fall arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10 %				1270
		<u>Kronor</u>				200 -
<u>Sammendrag.</u>						
1+90	190	Dikessträckan A-B				970 -
1+90-5+52	362	" B-C				2040 -
5+52-5+75	23	" C-D				-
5+75-7+3	128	" D-E				780 -
7+3-10+68	365	" E-F				1370 -
1+90-20	} 135	" B-G				430 -
20-21+35						
5+75-30	} 297	" D-H				1010 -
30-32+97						
7+3-50	} 208	" B-I				720 -
50-52+8						
7+3=60	} 59	" E-K				200 -
60-60+59						
1767		<u>Summa</u>	<u>Kronor</u>			7520 -

Spegelvik den 18 maj 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
1+90-20 20-21+35	135	<u>Dikesströkan B-G.</u>				
20-20+40	40	6" tegelrör	st. 140	0.35	49 -	
20+40-21+35	95	4" "	" 330	0.20	66 -	
20-21+35	135	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyll- ning m.m.	lm 135	1.50	202 50	
20+40 21+35		Intagningsbrunnar av betong	st 2	40.-	80 -	397 50
		För oförutsedda fall arbetets tillägn m.m. tillägges oia 10 %				32 50
		<u>Kronor</u>				430 -
5+75-30 30-32+97	297	<u>Dikesströkan D-H.</u>				
30-32+97	297	5" tegelrör	st 1050	0.28	294 -	
30-30+75	75	Grävning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens återfyll- ning m.m.	lm 75	0.80	60 -	
30+75-31+50	75	D:o D:o	" 75	1.20	90 -	
31+50-32+91	141	D:o D:o	" 141	1.60	225 60	
32+91-32+97	6	D:o D:o	" 6	8.00	48 -	
30+70, 31+59 32+25, 32+91 32+97		Intagningsbrunnar av betong	st 3	40.-	120 -	917 60
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oia 10 %				92 40
		<u>Kronor</u>				1010 -
7+3-30 50-52+8	208	<u>Dikesströkan H-I.</u>				
50-50+68	68	6" tegelrör	st 240	0.35	84 -	
50+68-52+8	140	5" "	" 490	0.28	137 20	
50-52+8	208	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyll- ning m.m.	lm 208	1.50	312 -	
50+68, 51+43 52+8		Intagningsbrunnar av betong	st 3	40.-	120 -	655 20
		För oförutsedda fall arbetets tillägn m.m. tillägges oia 10 %				66 80
		<u>Kronor</u>				720 -

El. 51

Spegelvik den 18 maj 1936.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre.	Kr.	öre.
1	2	3	4	5	6		7	
40+10-41+5	95	Dikessträcken I & II.						
40+10-40+30	20	Uppräsning för öppet dike - lm	20	1.50	30	-		
40+30-41+5	75	6" tegelrör - st	260	0.35	91	-		
40+30-41+5	75	Grävning för täckt ledning, rören läggning, dikesjordens återfyll- ning m.m. - lm	75	3.00	225	-		
40+30		Dikesöga - st	1	35.-	35	-		
41+5		Intagningsbrunn av betong - st	1	40.-	40	-	421	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					39	-
		Kronor					460	-
Spegelvik den 18 maj 1936. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.								

7520
460
7980

	1	2	3	4	5	6	7



U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Allarp och Mannestad i Oppmanna socken av Kristianstads län.

1:9. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdikey från Åker är enligt synmännens förmenande att hänföra till dikeyning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synmännens förmenande ej något laga hinder.

2:9. Sökande till företaget äro:

E. Bruselius för Allarp 1⁵

Helmer Lindgren för Allarp 1³, 1⁴, 1¹⁰, 2⁵, 2⁶

Nils Björk för Mannestad 1⁴

Hilda Björk för " 1⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikeysträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-G, D-H, E-I, E-K och L-H.

3:9. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikeyningen och som ^{genom} denna vinner möjlighet till för-

bättre torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, svägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdhöjning mellan detta vattenstånd och eventuella täckelighetsögon samt för fall åt sidorna mot diket riktat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

412. Den i föreliggande fall uppkommande båtningen består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskynas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synsätten åsett varje åsfigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synsätten vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för

den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpade vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdåge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingelängdens kolumner 15 och 16.

519. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	0+83	72 hektar	✓
	1+50	70	"
	B	69	
	2+70	62	✓
	4+36	57	
	C	54	
	D	53	
	6+69	44	
	E	43	✓ 0,0%

7+63	25 hektar	
8+95	22	
10+33	12	
F	6	
20+40	5	
G	3	r
30+70	8	
32+25	6	
H	5	u
50+68	10	
51+43	7	
I	6	✓
K	7	✓
M	4	✓

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synskännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synskännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningen.

619. Brobyggnader förekomma ej, Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmänna vägen Gårre-Ärkelstorp samt järnvägsbanken till Kristianstad-Elstulls järnväg. Utförandet och bekostnaden

härav åligger jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § §
7-10 beträffande allmänna vägen Villands härads vägstyrelse och
beträffande järnvägen dess ägarer, Christianstad-Hässelholms järn-
vägs A.B. i den utsträckning varom redogöres i hithörande kostnads-
förslag beträffande dikesträckan C-D.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på
grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbets-
styrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets
uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat
och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av
arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. I anseende till dikenas läge indelas torrlägningsarbetet i två
av varandra oberoende företag av vilka
företag I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-G, D-H, E-I och
E-K
samt företag II omfattar dikesträckan L-M.

För utrönandet huruvida företag I i och för kostnadsfördelning-
ens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava
synomännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad	Relativ- kostnad	
1	2		3	4	
Hela företaget	7822	05	7520 -	0	96
A-B+B-G	1257	-	1400 -	1	11
A-B-C+B-G+D-H	3385	05	4450 -	1	51
A-B-C-D-E-F+B-G+E-K	5321	50	5790 -	1	09
A-B-C-D-E-F+B-G+E-K+E-I	6205	90	6510 -	1	05
A-B-C-D-E+B-G+E-I	3334	30	4940 -	1	48

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av samtliga med företag I förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas båtnadsvärderna å den jord, som tillhör företaget i fråga och finnas angivna i värderingalängderna kolumner 15 och 16. Kostnaderna för utförandet av företag II gördas enbart av den därtill hörande vat-
tenskadade markens ägare, agronomen Helmer Lindgren å Spagelvik.
Synkostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda, att före-
tag I för 7520 kronor beräknad kostnad betalar 93.64 %
företag II för 460 kronor beräknad kostnad betalar 6.36 %

100 - 1

I kostnadsfördelningalängderna finnas med iakttagande härför angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som ¹enligt med det upprättade kost-
nadsförslaget åligger varje saktigare.

212. Företagen skola benämnas "Allarp-Mannestads dikebyggnadsföretag

I och II av år 1936.

Deß angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro;

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmåneligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes
av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkyndig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringseänd kallningslista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och upprensning å årstid,
då växande gräda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:9. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännens:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätt-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen

och varom berörda saktigare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:9. Ränning av brunnar och åga skall ske minst 2 gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng

förbjudas såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt

skriftliga tillstånd.

12:9. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättning-

ens avslutande av sökandena gäldas, och fördelas dem emellan

på sätt i detta utlåtande föreskrives.

13a. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Spegelvik den 18 maj 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Jönsson

Anders Jönsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Mayr. Mammulads delningsföretag*

I ö II av år 1936

Oppmanna socken och *Skutumpahls*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	55	0,17	9	35		
		har	9,34	1,06	9	90		
		äng och odlingsmark, medelareal 7 ar	22	0,05	1	10		
		har	1,64	1,46	2	39		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	2	0,05	10			
		har	0,045	0,18	0	3		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarblad					41	87
		Överföres					45	87

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				45 87
30/2 - 9/4		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	9.34	0.50	4 67
		avvägda punkter	st.	193	0.03	5 79
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	1.64	1.-	1 64
		avvägda punkter	st.	40	0.06	2 40
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2	2,00	4 -
		i annan mark	"	1	5,00	5 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar,	st.	79	0.05	3 95
			har	11.025	0.10	1 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	79	0,04	3 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för öviga kilometer	st.	0.8	1,50	1 20
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	154	0,06	9 24
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	77	0,12	9 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.872	3.50	6 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4	0.25	1 -
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	48	0,03	1 44
		Överföres				162 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				162 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 87 20	4,00	7 48	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 98	15 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 00
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
12/5,	18/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
15/5	15/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
1/5	1/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
14/5	14/5	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
4/5	4/5	utlopp för täckt ledning. "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
16/5		<i>utledning genom järnväg</i>				12 -
		Lösen för:				268 44
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	79	0,07	5 53	
		har 11 025 0,14			1 54	
		Överföres			14 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 77	
		3) insättning av höjdlägestal st. 2 22	0,02		4 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 48	0,05		2 40	24 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp " 1 872	6 -		11 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3,00			12 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	12,00			
		brunn, rörutlopp och slamsficka "	1/3	12,00	4 -	
		redovisning genom jämntåg 1/2			6 -	10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				65 58
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				59 -
		Summa kronor				117 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				268 44
		Lösen för kopior och avskrifter				65 58
		Övriga förrättningskostnader				117 80
		Summa kronor				451 82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställt genom stämning till Villands häradsrätt.

Engelvik den 18 maj 1936

Bernard Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/-ävidimeras.

Bernard Holmström

Kronor kvitteras:

den 19

L _____ 2*0847

DIARIE Nr 15224

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 SEP. 1937

Betänkande

rörande

A l l a r p - M a n n e s t a d s

dikningsföretag I och II

av år 1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj
1937 fastställd till efterrättelse vid arbets utförande
med tillägg, att riktledningen genom järnvägsbanken till
Kristinestad - Elmåla järnväg skall utföras på ett
avstånd av 4.0 meter från nuvarande kranman, mått
horisontellt från mitt till mitt.

Stockholm den 10 juni 1937

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Allarp-Mannestads dikt-
ningsföretag I och II av år 1936" som avser
torrläggning av vattenskadad mark till Allarp
och Mannestad i Oppmanna socken av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagens utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av ritning-
ar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 18 maj. 1936 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.D).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.F, daterad 1 jan. 1937 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens
utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförelagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör för

Företag I.

Åker	8.740 har
Äng	1.115 "
med ett förbättringsvärde av	7822.05 kr.

Företag II.

Åker, fig. 35-36	0.600 har
Äng, " 50-54	0.525 "
med ett förbättringsvärde av	530.85 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag (bil. A och B).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	7520.00 kr.
Syneförrättningen	423.08 "
Betänkandet	<u>102.07 "</u>
Summa	<u>8045.15 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	460.00 kr.
Syneförrättningen	28.74 "
Betänkande	<u>6.93 "</u>
Summa	<u>495.67 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Oppmanna dikningsföretag av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utför 1.03 och för företag II
0.93.

De summor som således författningssenligt skall kunna utgå som
bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur statens avdiknings-
lånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 50.00 % av hela kostnaden eller 4022.57 kronor.

" " II 47.55 % " " " " 235.69 "

I lån.

För företag I 3799.48 kronor

" " II 259.98 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till
utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsan-
slag med

för företag I 4020 kronor

" " II 235 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med

för företag I 3800 kronor

" " II 260 "

Att beträffande företag I de beräknade kostnaderna med mindre än
10 % överskrida den beräknade båtnaden beror på de medräknade ut-
redningskostnaderna, vilket ej torde utgöra hinder för företagets
understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. " " " " " " II.
- C. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- D. Diariebevis
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i ett blad.

Bil. A.

Företag I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			7290	*
			~~7520~~	
Syneförrättningen	423	08		
Betänkandet	102	07	525	15
			7815	15
<u>Summa</u>			<u>8045</u>	<u>15</u>

Kristianstad 1 jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

** Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Företag II.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			460	-
Syneförrättningen	28	74		
Betänkandet	6	93	35	67
Summa			495	67

Kristianstad 1 jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag av kostnaderna för företag I och II.

Dikningen		7750:-
Syneförrättningen	451.82	~~7980:-~~
Betänkandet	109:-	
		560.82
Summa kronor:		~~8540.82~~
		8310.82

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 8310 kronor 82 öre, varav i lantagarnas andel 8310 kronor 4 öre, redn från delaktigheten i lant utskutits avskräddningen Allarp 1^o.

Stockholm den 10 juni 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Bruchholm.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdiktningsslånefond till utförande av "Allarp- Mannestad dikningsföretag I och II av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken,by hemman	Delägare.
	Kristianstads län		Oppmanna socken	
45/2048	1 ³	Ba	Allarp	Helmer Lindgren
59/4096	1 ⁴	Bb	"	" "
<u>1341</u> 4096	1 ⁵	A	"	E. Bruzelius
avs	1 ¹⁰	Bc	"	Helmer Lindgren
55/512	2 ⁵	Bd	"	" "
17/512	2 ⁶	Be	"	" "
3/8	1 ⁴	C	Mannestad	Nils och Hilda Björk

Kristianstad i jan. 1937.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

*Skickas med till Kristianstad och till
Lantbrukshögskolan.*

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 maj 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Allarp-Mannestads dikningsföretag I och II av år 1936" och avseende torrläggning av marker till Allarp och Mannestad i Oppmanna socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.E.

Undertecknade delägare i "Allarp Mannestads dikningsföretag I och II av år 1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt företagets styresman att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Spegelvik i jan. 1937.

Helmer Lindgren

Hilda Björk

Nils Björk

Emil Bruzelius

Mannestad

Mannestad

Allarp

Bevittnas:

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/5 1937 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Anna Andersson
Mannestad

Rudolf Björk
Mannestad

Emil Bruzelius

L _____ 2*0847

DIARIE Nr 15224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
"Allarp - Mannestads dikningsföretag I och II av år 1936" i Oppmanna
socken av

KRISTIANSTADS LÄN.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av fyratusenetthundrasjuttio (4.170) +
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenetthundrafyrtio ++
(4.140) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

+Lånet minskat enl. K. Lantbruksstyrelsens beslut den 1/11 37 till 3.920 kronor
++Bidraget " " " " " " " " " " " " 3.900 "

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest, det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Spegelvik

den

15 juli 19*37*

Helmer Lindgren

Att

Agronomen Helmer Lindgren
i Spegelvik

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Eurok Svensson

Adress

Vinands Vånga

Gunnar Blomquist

Adress

Arkelstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arf Rostbom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

28/5 37

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdkningslånefond till utförande av "Allarp- Mannestads dikningsföretag I och II av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare.
	Kristianstads län		Oppmanna socken	
✓ 45/2048	1 ³	Ba	Allarp	Holmer Lindgren
✓ 59/4096	1 ⁴	Bb	"	" "
✓ 1341 4096	1 ⁵	A	"	E. Bruselius
✓ ~~ava~~	~~1¹⁰~~	~~Bc~~	~~"~~	~~Helmer Lindgren~~
✓ 55/512	2 ⁵	Bd	"	" "
✓ 17/512	2 ⁶	Be	"	" "
✓ 3/8	1 ⁴	C	Mannestad	Nils och Hilda Björk

Kristianstad 1 jan. 1937.

Arnard Rommels
Statens lantbruksingenjör.

U
Kontrollering med blåa beteckningar verkställt i Kung. Lantbruksstyrelsens
P. Rommels

1937 den 1 nov.

Upprätt jämfikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avvikningslån den 14 juni 1930 (nr 164).

Företagets namn: "Allarp - Vannestads dikningsföretag I och II
av år 1936" i Oppmansa socken av Kristianstads län.


Lån 4.170 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 28 maj 1937. Lånet minskat denna dag till 3.920 kronor.
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Oppmansa socken</u>			
Allarp	45/2048	1 3	Holmer Lindgren
"	50/4098	1 4	Bonsasne
"	1341/4098	1 5	M. Bruzelius
"	55/512	2 5	Holmer Lindgren
"	17/512	2 6	Bonsasne
Vannestad	3/8	1 4	Wile och Hilda Björk

Stockholm den 1 november 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrorens vägnar

Olof Fredholm



DIARIE Nr 17760
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1937 .

Sammandrag av kostnaderna för utförandet av "Allarp-Mannestads
dikningsföretag av år 1936" enligt av företagets styrelse
företedda räkenskaper.

Synekostnader	451.82	423:08
Betänkande	109.00	102:07
Arbetskostnad		6380:-
Olycksfallsförsäkring		57:-
Kontrollkostnad		193:-
Granskningsavgift i Väg- och Vattenbyggnads- styrelsen		30:-
Styrelsens omkostnader och arvode		364:25
Ränta å upplånat kapital		280:-
	Summa kronor	7829:40 ✓

Kristianstad den 16 okt. 1937.

Amundtson

Statens lantbruksingenjör.

Godk. $\frac{1}{11}$ 1937

396/37

DIARIE Nr 15225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1937

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Allarp - Mannestads dikningsföretag 1 och 11 av
år 1936 i Oppmanna socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Lån från statens avdikningsåånefond 4.170 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.140 kronor.

Kontrakt om företags utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företags styrelse: lantbrukaren Helmer Lindgren, Spe-
gelvik pr Arkelstorp.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson företagen
avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 7 september 1937.

Emart von Ström
statens lantbruksingenjör.

