

Likheten med den av Kungl. Majt:
den 15/1 1937 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Hennart Larsson

Kungl. Lantbrukstyrelsans
Ritningsarkiv.

Förslag
till dikning inom
Arkelstorp

i Oppmanna socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Hennart Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Oppmanna socken


A	Arkelstorp	3 ⁵
B	"	2 ⁴
C	"	4 ²
D	"	3 ¹⁵
E	"	4 ⁴
F	"	3 ¹²
G	"	2 ³
H	"	3 ⁶
I	"	2 ⁸
K	"	2 ⁵

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga be-
hov den 15 januari 1937 fastställd till ef-
fektiva vid arbetets afslutande med viss
tillägg enligt av lantbrukstyrelsen i be-
hörsordet gjord förskrift.

Höskolan den 29 januari 1937
På Kungl. lantbrukstyrelsans vägnar:
Hjalmar Gunnar.




Skala 1:4000





WILNr 001

2-0848


Ar 827 Kristianstads län

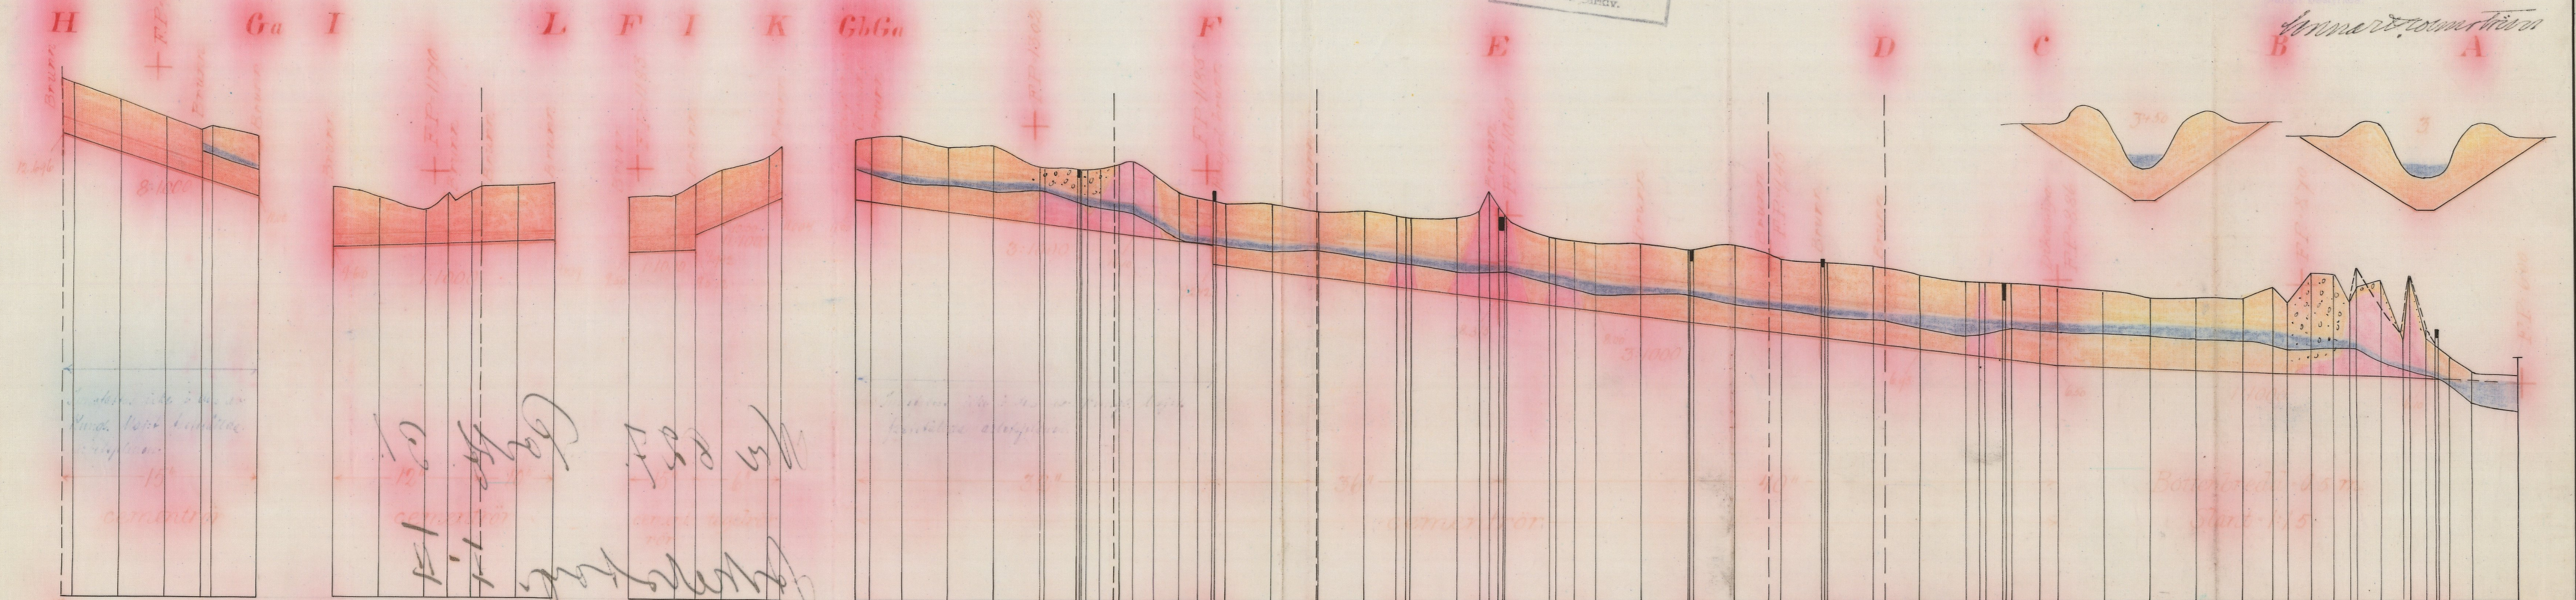



Gunnar Kungl. Högst. rättsliga be-
 döm. 15 januari 1937 förklarad till of-
 rettslös vid arbetss. tillfällande med stöd
 tillägg enligt av Rättshörsregeln 6 be-
 tecknandet gjord påställe.
 Hovrätten den 29 januari 1937.
 På Kungl. Rättshörsregeln s. 12.
 Styfman Jönsson.

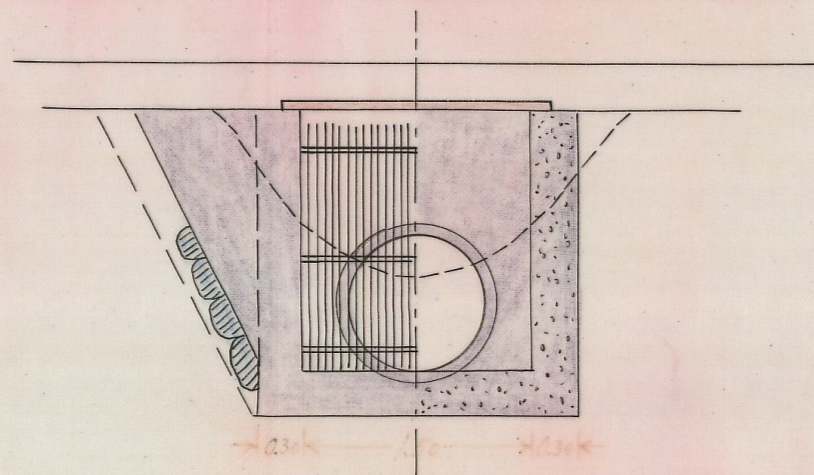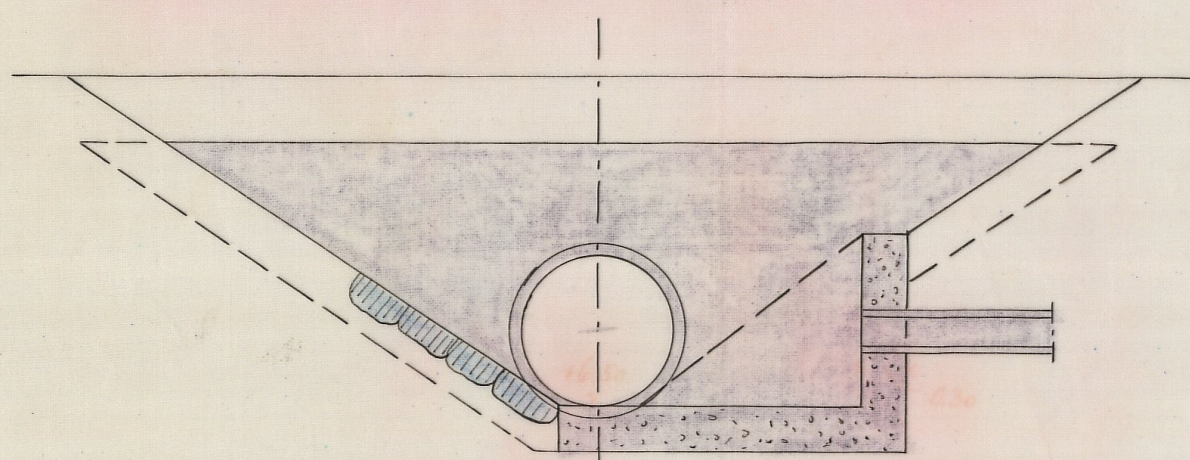

Längd-skala $\cdot 1:4000$



Höjd- och sektions-skala $\cdot 1:100$

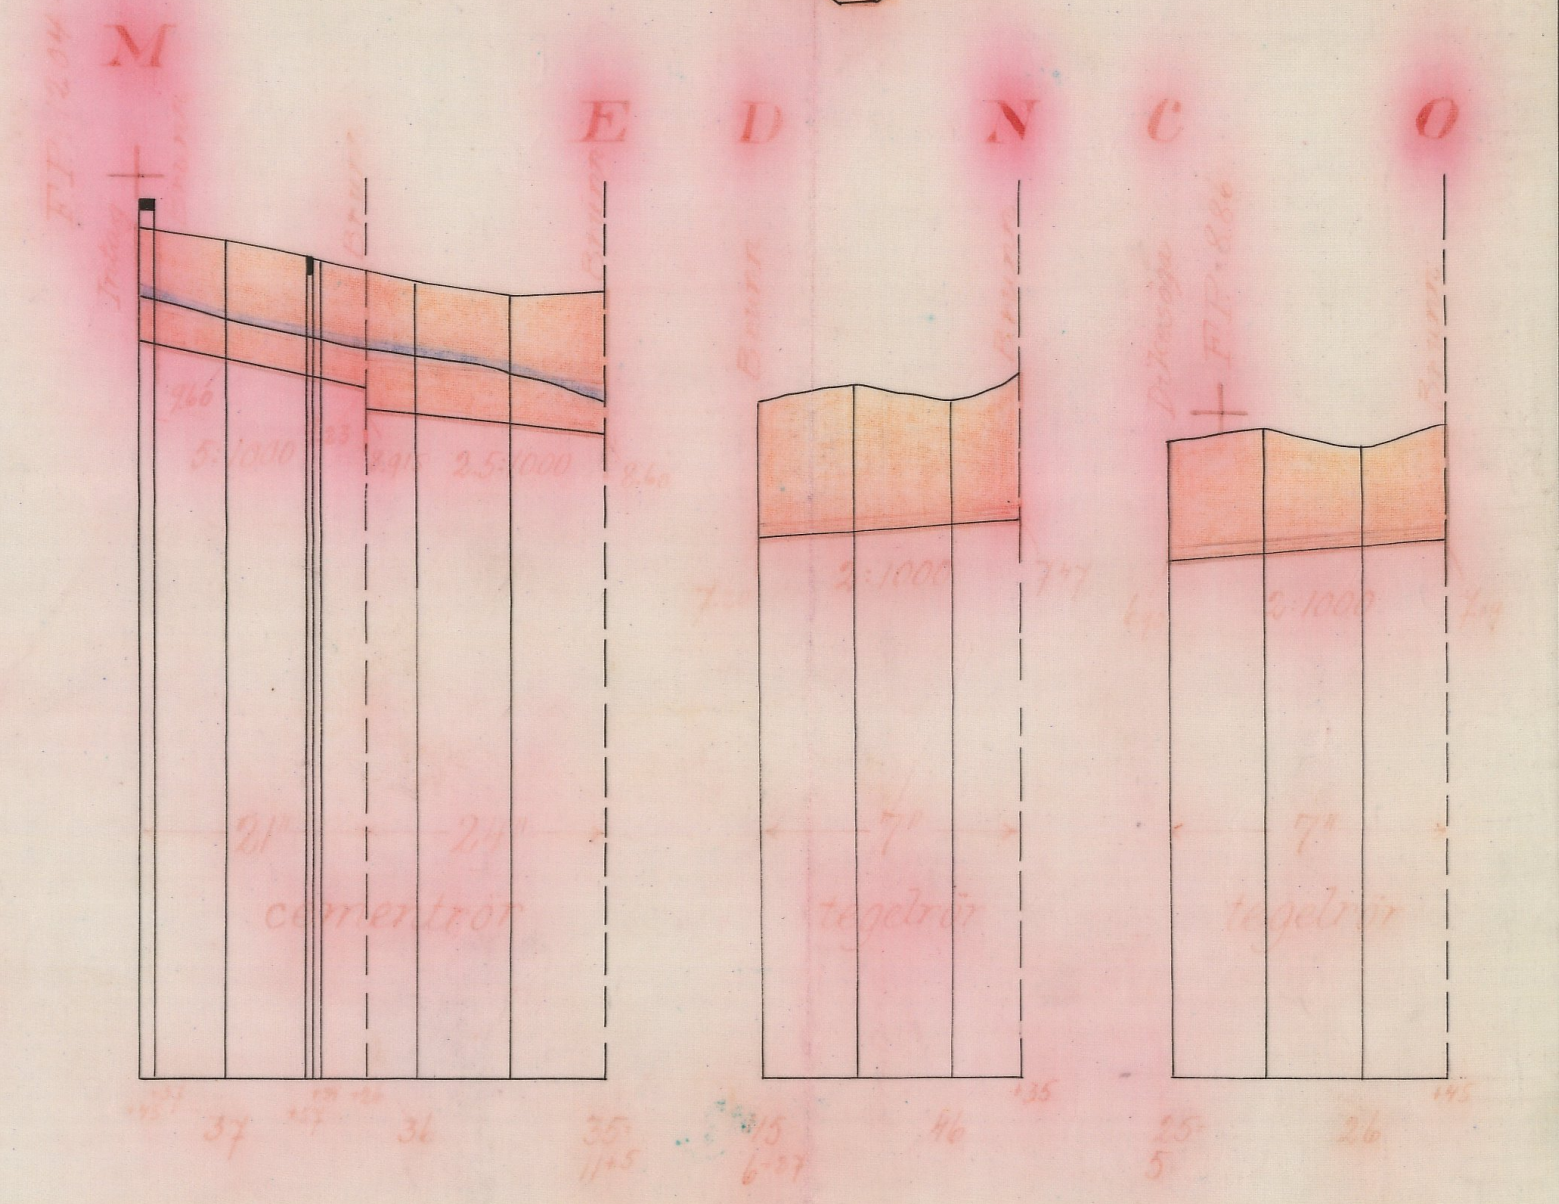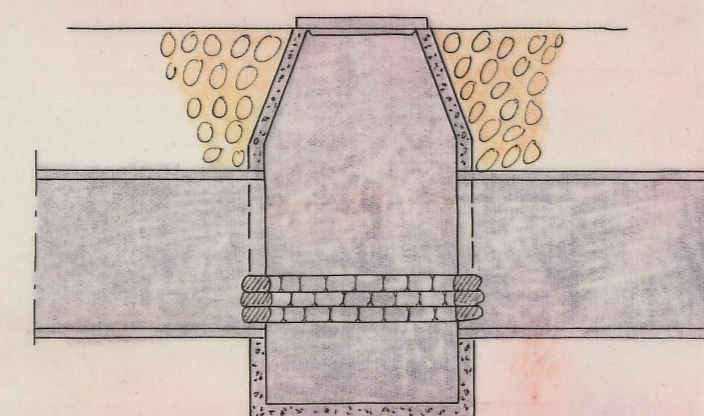


Skala - 1:50.

L. 2*0848

DIARIE Nr 3491

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1937

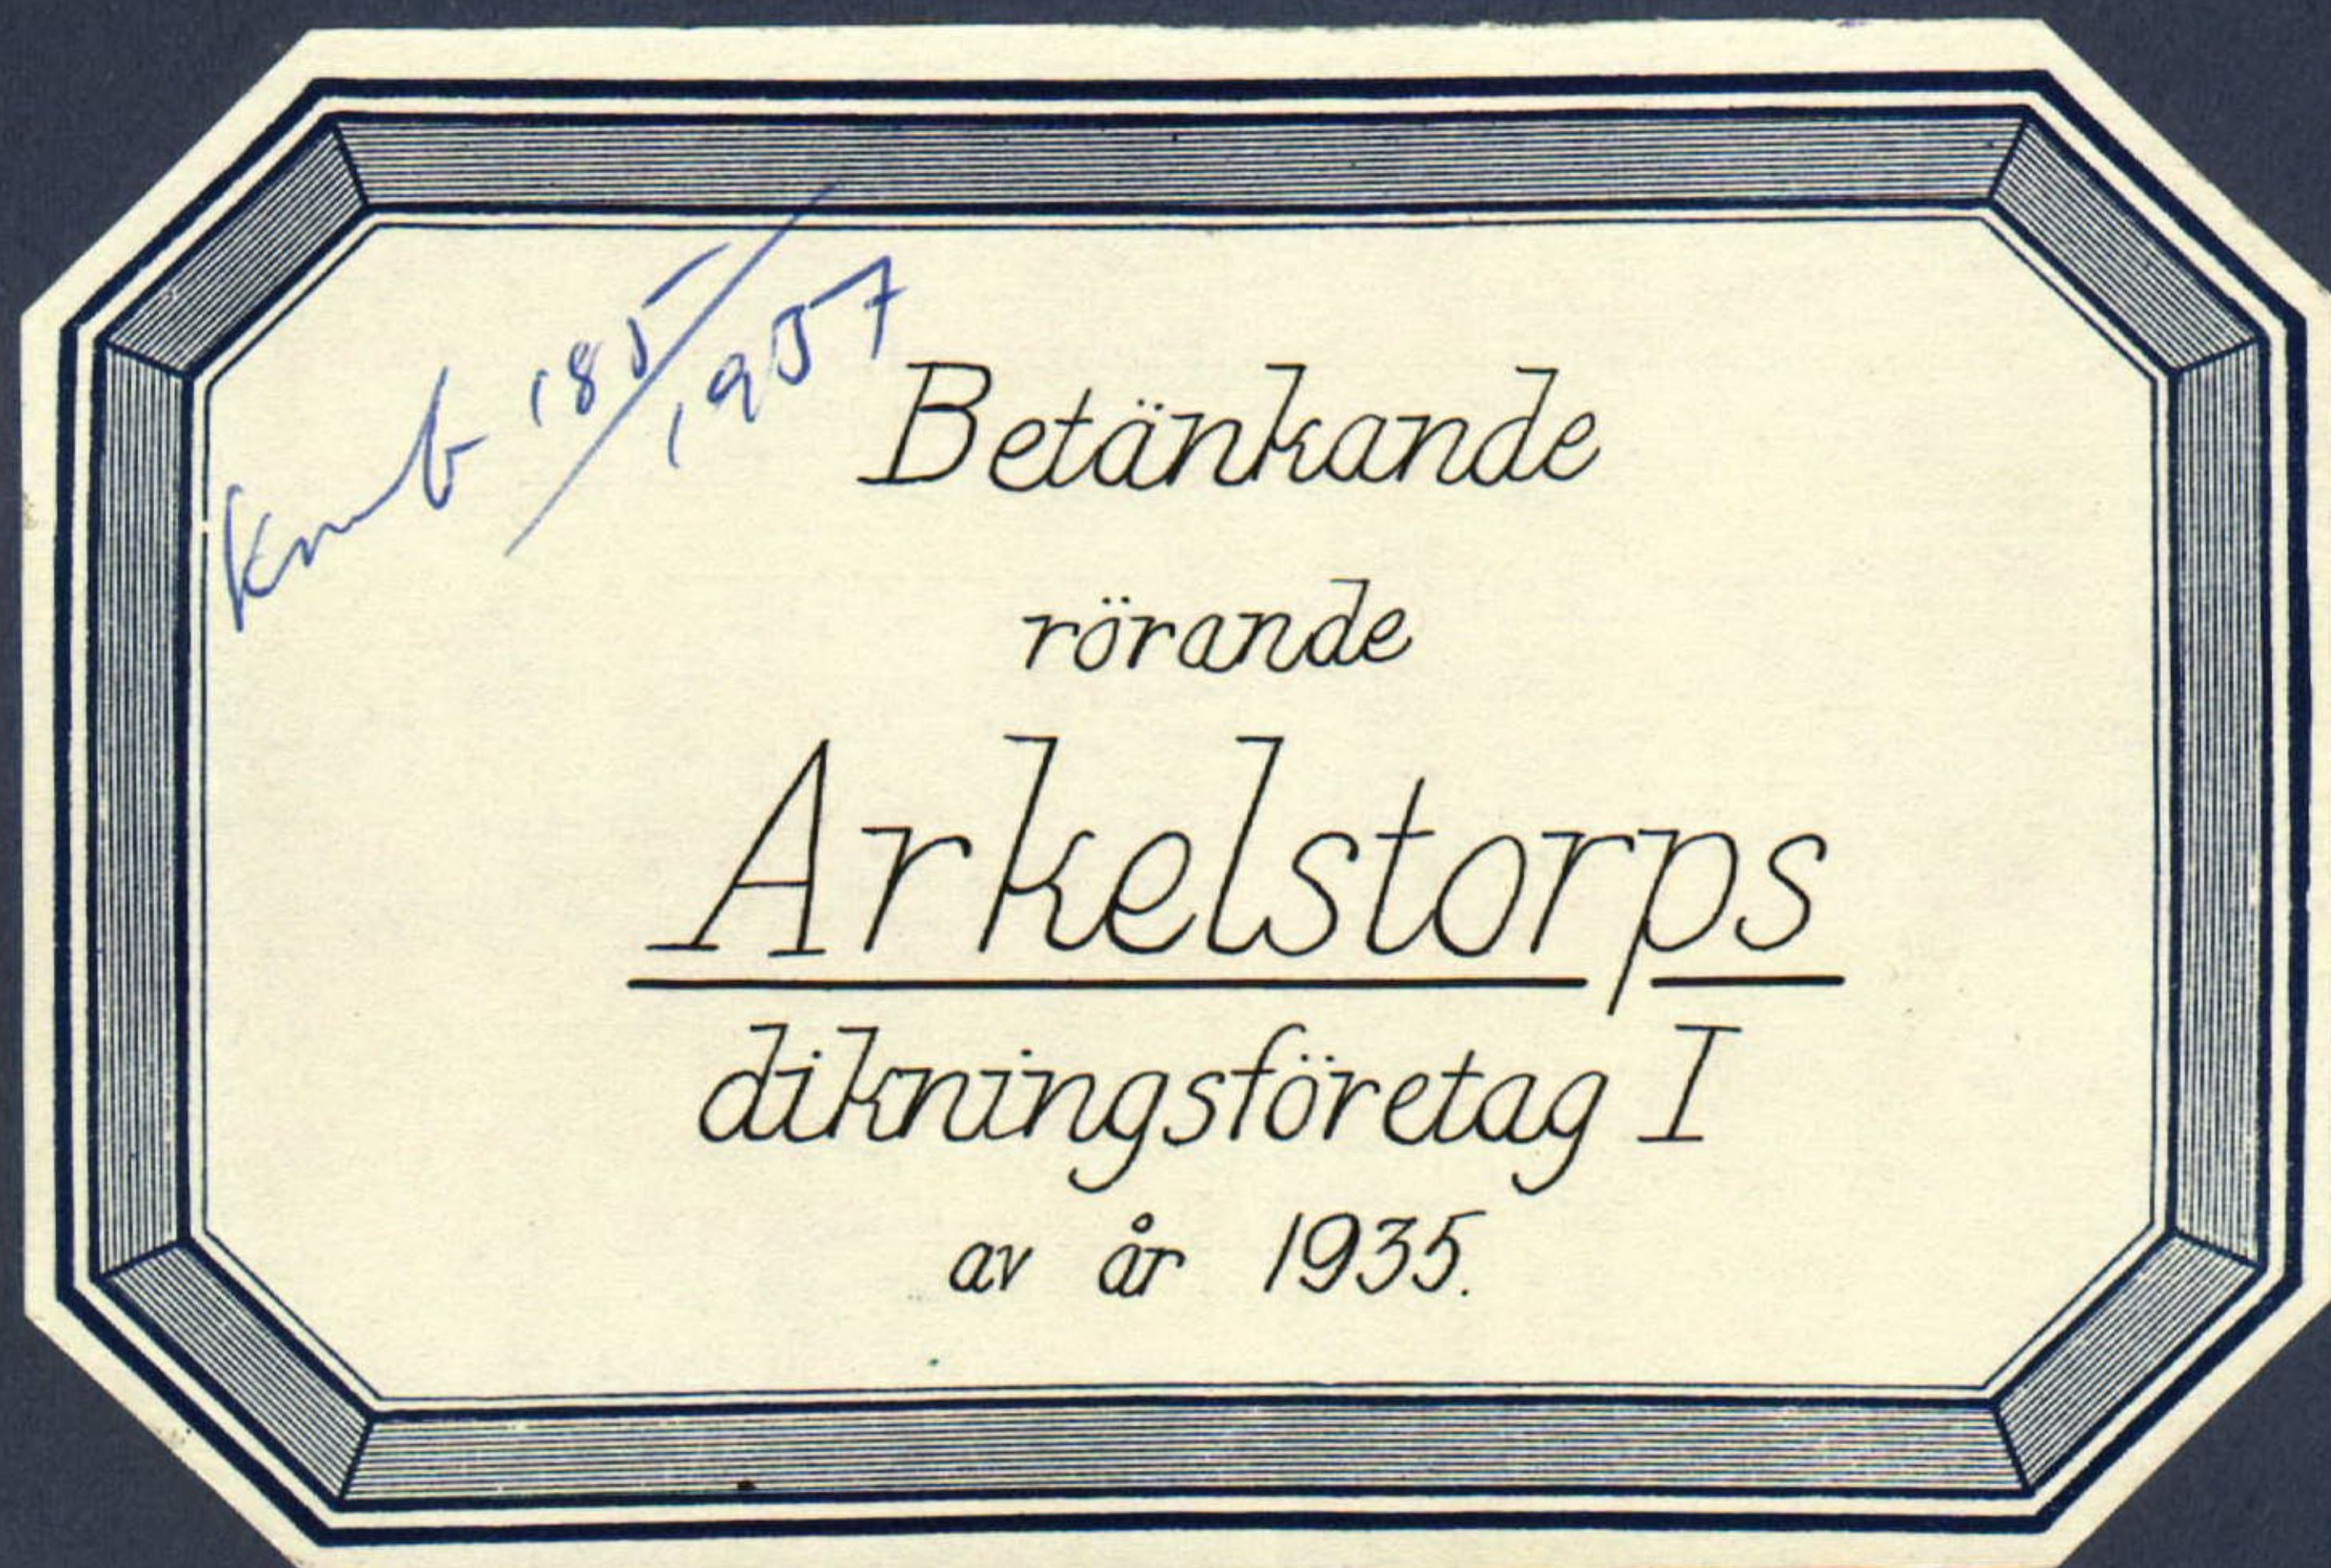

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 15 januari 1937
fästställd till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå
utförandet av "Arkitektens dikningsföretag II" av år 1935.

Stockholm den 29 januari 1937

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Arkelstorps dikningsföretag I av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Arkelstorp i Oppmanna socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättelig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen som slöts den 5 april 1935 har av Villands härads väghållningsdistrikt överklagats men har Söderbygdens vattendomstol å utslag meddelat den 18 nov. 1935 med vissa ändringar fastställt förrättningen. Mot detta utslag har vad icke inom laga tid anmälts. (bil.C).

Låns- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad den 17 sept. 1935, hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

"Arkelstorps dikningsföretag nr. II av år 1935" skall ej komma till utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastighet.

avs. 3⁶ litt. H, Arkelstorp, Ragnar och Georg Lindh.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Ändringar i synehandlingarna.

1/8 mtl. 2³ litt. G Arkelstorp äges numera av Ellen Truedsson.

avs. 3⁶ " H " " " " Ragnar och Georg

Lindh.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

erfarenhet från
På grund av närgränsande dikningsföretag med samma jordbe-
skaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna
verka hindrande på användandet av sementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneproto-
kollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	21.165 har
Äng	1.365 "
med ett förbättringsvärde av	25205.14 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

Åker	21.100 har
Äng	1.365 "
med ett förbättringsvärde av	25142.74 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-
kollet fogade kostnadsberäkningen, i vattendomstolens protokoll
samt i till detta betänkande fogat sammandrag (bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	26450.00 kr.
Syneförrättningen	549.55 "
Kostnader enl. vattendomstolens utslag	200.00 "
Betänkandet	<u>132.60 "</u>

Summa: 27332.15 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen	26394.10 kr.
Syneförrättningen	548.39 "
Kostnader enl. vattendomstolens utslag	199.58 "
Betänkandet	<u>132.60 "</u>
Summa:	<u>27274.67 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel liknande företag torde vara "Arkelstorps dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.08.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 13666.08 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 11539.06 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förstående utredning tillstyrker jag att till

utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdiknings-
anslag med 13665 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond
med 11540 kronor. Medräknas utredningskostnaderna överstiger den
kostnaden den beräknade
beräknade båtnaden med mindre än 10 %. Denna omständighet torde
ej böra utgöra hinder för detta nödvändiga torrlägningsföretags
understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens
laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett
år.

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Utdrag ur Söderbygdens vattendomstols protokoll jämte av-
skrift av dess bilagor B och E.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			25567 85 x/)	
			~~26450~~	-
Syreförrättningen	549	55		
Kostnader enl. vattendomstolens utslag	200	-		
Betänkandet	132	60	882	15
			~~26450~~	-
Summa:			~~27332~~	15

Kvistianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x/) Vinstberingen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygelsen med stöd av från företaget tillkomna utbetalningar utgörande företaget kostnader.

Vid arbetslönens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26450 kronor, varav i lantbrukens andel 26394 kronor 19 öre, sedan från delaktighet i lant utskutets fastigheten Arkelstorp 36.

Höckstun den 29 januari 1937

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Oppmanna socken.</u>		
1/8	2 ³	G	Arkelstorp	Ellen Truedsson	
1/8	2 ⁴	B	"	Mats E. Andersson	
63/512	2 ⁵	K	"	Ragnar Truedsson	
avs.	2 ⁸	I	"	Sven Nilsson	
7/80	3 ¹²	F	"	Artur Jansson	
9/116	3 ¹⁵	D	"	Hulda Björklund	
1/8	4 ²	O	"	Artur Jansson	
3/32	4 ⁴	E	"	Olof Svensson	
Kristianstad i mars 1936					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Utdrag av protokoll, hållet vid samman-
träde med Söderbygdens vattendomstol i Arkel-
storp den 18 september 1935.

:---

Vid överläggningen beslöts i målet följande

U t s l a g

meddelat den 18 november 1935.

Av i målet förebragt utredning framgår att sedan den i sam-
manhang med anläggande av nu ifrågavarande väg upptagna dikes-
sträckan mellan punkterna A och B blivit försatt uti avsett skick
- något som klaganden givetvis är skyldig att svara för - kost-
naderna för den fördjupning och breddning av denna dikessträcka,
som erfordras i och för torrlägningsföretaget, äro väsentligt
mindre än om erforderlig fördjupning och breddning skulle skett
utav den gamla bäckfåran. För delägarna hava således icke genom
av klaganden vidtagna åtgärder uppkommit några ökade kostnader
utan tvärtom och detta även om man tager hänsyn till att, därest
den gamla bäckfåran fördjupats och breddats, ytterligare någon
mark belägen söder om den nya vägen kommit att vinna förbättrad
torrläggning och att således ägaren av denna mark blivit skyl-
dig taga del i kostnaderna för företaget. Ej heller komma fram-
tida underhållskostnaderna att bliva ökade utan tvärtom. Under

nu nämnda förhållanden finner vattendomstolen, som icke anser bestämmelserna uti 7 kap. 8 § vattenlagen vara att tillämpa i förevarande fall, laga grund saknas för att ålägga klaganden att låta på sätt synemännen föreskrivit uppgräva dikessträckan A-B eller att svara för framtida underhållet av densamma. Vattendomstolen - som anser sig böra erinra därom att klaganden är pliktig sörja för att genom nya vägen varda anordnade vattenavlopp för torrläggning av marken söder om vägen - prövar således lagligt att med ändring av synemännens utlåtande befria de väghållningsskyldige från den ålagd skyldighet att låta uppgräva dikessträckan A-B och att svara för underhållet av densamma, skolande alltså delägarna uti torrläggningsföretaget själva vidkännas kostnaden för nu ifrågavarande arbete samt svara för framtida underhållet av dikessträckan.

Det förhållandet, att delägarna uti företaget själva skola vidkännas kostnaden för uppgrävning av dikessträckan A-B, vilken kostnad beräknats till 1700 kronor, nödvändiggör att ny längd varder upprättad beträffande fördelning av kostnaderna för företaget. Sådan längd har också upprättats av vattenrättsingenjören K. Elfström) se prot. bil. E). Vattendomstolen stadgar således att för nu ifrågavarande företag, "Arkelstorps dikningsföretag I av år 1935", skall gälla denna nya kostnadsfördelningslängd i stället för den av synemännen upprättade, skolande för fördelning

av den del av förrättningskostnaderna, som skall gäldas av delägarna uti detta företag, eller 549 kronor 55 öre gälla de uti den nya kostnadsfördelningslängden upptagna delaktighetstalen.

Det skall åligga sökandena till nu ifrågavarande företag "Arkelstorps dikningsföretag I av år 1935", en för alla och alla för en, att till klaganden i ersättning för kostnader å målet utgiva ett med hänsyn till föreliggande förhållanden skäligen jämkat belopp av tvåhundra (200) kronor, skolande, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad fördelas mellan delägarna i företaget efter enahanda grund som förrättningskostnaderna eller således med tillämpning av de uti den nya kostnadsfördelningslängden upptagna delaktighetstalen.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A.Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 december 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Vidimeras:

Prot. bil.B.

På anmodan av Villands Härads

Vägstyrelse ha undertecknade uppgjort

nedanstående

K o s t n a d s f ö r s l a g.

För fördjupning av nytt avloppsdike vid Arkelstorp norr om
vägen Arkelstorp-Krattakulla.

Läge	Arbetets art.	slag	antal	å pris kr.	kostnad kr.	summa kr.
0/030-0/060	Ränsning och kant-					
	skärn. m		30	2:-	60:-	
0/060-0/180	Schaktning, sten och					
	pinna	m ³	420	2:50	1050:-	
0/060-0/180	Bergsprängning i					
	dikesb.	m ³	7	10:-	70:-	
0/180-0/223	Schaktning lera	"	150	1:-	150:-	
0/070-0/180	Flyttning av jord-					
	vallar	"	180:	1:-	180:-	
	Arbetsledning 10 %				190:-	1700:-
						<u>Summa kronor: 1700:-</u>

Arkelstorp den 17/9 1935.

Åke Sigfrid. Hugo Westerberg.

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Vidimeras:

Undertecknade delägare i "Arkelstorp's dikningsföretag I
av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbets-
styrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera
och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Arkelstorp den 17/9 1935.

Ragnar Truedsson, äg. till Arkelstorp	2 ⁵	
Olof Svensson, äg. till	"	4 ⁴
Mats Andersson, " "	"	2 ⁴
Ragnar Lindh " "	"	3 ⁶
Georg Lindh, " "	"	3 ⁶
		} gemensamma äger
Arthur Jansson, " "	"	4 ² och 3 ¹²
Hulda Björklund, " "	"	3 ¹⁵
Sven Nilsson, " "	"	2 ⁸
Ellen Truedsson, äg. "	"	2 ³

Bevittnas:

Alfred Ek

Bror Lindkvist.

Arkelstorp

Arkelstorp nr. 3

Ny kostnadsfördelningslängd
fr

"Skuldsättningsdelningsföretag I.
år 1935"

Husmanntal	Registernummer	Lägen i husmannt.	Födelse Husmanntal eller jordägare	Ätande och med dem tillhöllsda	Årsgång	Maturus uppg. skatade värde			
						Kvotande värde		Början de värde	
						Nr.	Öre	Nr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7		8	
			<u>Uppmärksamheten</u>						
1/8	2 ⁴	B	Skuldsättning, Matts E. Andersson	sib.	10-11	974	-	1990	-
1/8	4 ²	C	St, Arthur Jansson	sib.	21-31	3675	22	6861	75
9/116	3 ¹⁵	D	St, Hulda Björklund	sib.	35-36	208	80	414	-
3/32	4 ⁴	E	St, Olof Jansson	sib.	40-49	2118	62	4130	25
7/80	3 ¹²	F	St, Peter Jansson	sib.	51-62	6439	57	12672	75
1/8	2 ³	G	St, Ellen Jansson	-	63-65	3320	40	6144	-
					66	282	-	564	-
ans.	3 ⁶	H	St, Ragnar i Georg Lind	-	68	93	60	156	-
	2 ⁸	I	St, Erik Nilsson	-	69-70	177	60	444	-
63/52	2 ⁵	K	St, Ragnar Jansson	sib.	71-81	7450	80	16569	-
					84-88				
			Summa:			24740	61	49945	75

Inskattningsmättn		Andelen i kostnaden för företagets andelning					Andelen i kostnaderna för företagets utskärande m. m.		Synskriftsätt- ning	
		Andelen I		Andelen II		Andelen i kostnad				
						Procent av saml. kostn.				
Nr.	öc							Nr.	öc	
9		10		11	12	13	14	15	16	17
1016	-			1163 09				1163 09	4.397	
3186	53			3650 61				3650 61	13.802	
205	20			235 81				235 81	0.892	
2011	63			2304 90				2304 90	8.714	
6233	18			7141 64				7141 64	27.001	
2823	60			3233 95				3486 74	13.182	
282	-	252 79								
62	40	55 90						55 90	0.211	
266	40	238 75						238 75	0.903	
9118	20	8172 56						8172 56	30.898	
25205	14	8720 -		17720 -				26450 -	100.000	

Karl Telfors

Rätt arkiverat; betyg

re offiser:
Herman Luch.

Vidimaras:

Herman Luch.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
en av Kungl. Maj:t den 15/1 1927 fast-
ställda arbetsplanen vidimaras:

Herman Luch.



L 2*0848

15 JAN. 1937

i und. anm.

DIARIE Nr 5833

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MRS. 1936

DIARIE Nr 3491

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1937



rättning enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Arkelstorp i Oppmanna socken av
Kristianstads län.

År 1935 den 19 mars inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Ragnar Truedsson i Arkelstorp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Arkelstorp
i Oppmanna socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

August Lind, Arkelstorp 31

Ragnar Truedsson, " 2

Olof Svensson, " 4

Såsom biträdande gode män:

Anders Nilsson, Söndraby, och Anders Jönsson, Kaffatorp, vilka
båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Ragnar Truedsson meddelade att han vore ombud för Nilla

Persson, Arkelstorp. Nu infunno sig jämväl Arthur Jansson, Arkelstorp n:o 4, samt Hulda Björklund, Arkelstorp 3, genom sin man V. Björklund.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Mats Andersson, Hulda Björklund ^(och Olof Svensson, samtliga) i Arkelstorp, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls av de närvarande sakägarna, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 5.

Nu infann sig Mats Andersson, Arkelstorp, som jämväl förklarade sig vidhålla föreningshandlingen.

§ 6.

Sökandena yrkade anläggandet av om möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vatten-skadade jord kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 7.

Det upplystes att vattenverket nedanför torrlägningsföretaget ägdes av BrorLindqvist i Arkelstorp.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 5 instundande april månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra

kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Anders Jönsson

År 1935 den 5 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Ragnar
Truedsson i Arkelstorp, varvid följande sakägare infunno sig:
Matts Evert Andersson, Arkelstorp,
Arthur Jansson, "
Olof Svensson, "
August Lind, "
Ragnar Truedsson, "
Thure Persson, Snorretorp,
Willands härads vägstyrelse, genom nämndemannen Anders Olsson i
Mannestad enligt fullmakt bil.3,
Hulda Björklund, Arkelstorp.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning
/bil.5/ och kostnadsfördelningslängder /bil.6 och 7/.

§ 11.

Ombudet för vägstyrelsen förmenade, att även om det vore vägstyrelsens sak att till rätt djup utföra sträckan A-B, så vore det tvivelaktigt huruvida framtida underhållet borde åligga vägstyrelsen. Vägmästaren H. Vesterberg, anställd hos Arbetslöshetskommissionen, åt vilken vägbyggnaden överlåtits, förmenade, att diket A-B, frånsett vissa ras, vore utfört enligt gällande instruktioner.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 13.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos Ragnar Truedsson, Matts Andersson och Arthur Jansson, samtliga i Arkelstorp. Till ordförande utsågo Ragnar Truedsson, ^(Arkelstorp, pr Arkelstorp) och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning & förrätningskostnaderna bifogades protokollet /bil.9/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes protokollet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Anders Jönsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 2,4 m. fl. ägor till Arkelstorps by i Oppmanna socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Kristianstad den 22 nov. 1932.

Ragnar Truedsson, Arkelstorp n:o 2

Arthur Jansson " " 4

Bevittnas:

Lars Kullman

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads Landskansli den 8 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg

Gösta Ek

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med Ragnar Truedsson och Arthur Jansson i Arkelstorp i deras ansökan av den 22 nov. 1932 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Arkelstorp i Oppmannas socken av Kristianstads län.

Arkelstorp den 19 april 1934.

Mats Andersson, Arkelstorp n:o 2

Hulda Björklund, " 3

Olof Svensson, " 4.

Förestående föreningshandling som är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 19 mars 1935, vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Anders Jönsson

Bil. 3 .

Fullmakt för nämndemannen Anders Olsson i Marnestad, att vid det sammanträde, som av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström blivit utsatt att hållas hos Ragnar Truedsson i Arkelstorp fredagen den 5 april 1935 kl. 1 e.m. föra vägstyrelsens talan och dess rätt bevaka.

Fjälkinge den 23/3 1935.

Willands härads vägstyrelse

Bonde Swensson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Oppmanns odlan</u>		
1/58	35	A	<u>Skubbögen</u>	<u>Thure Petron Snorebryn</u>	
				ängsmark, mylla på lura	1
				" " "	2
				<u>Summa</u>	
1/8	24	B	<u>Do</u>	<u>Natth Evert Andersson</u>	
				äker, mylla på lura	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				äng	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				våg	18
				" "	19
				<u>Summa</u>	
1/8	42	C	<u>Do</u>	<u>Natth Jansson</u>	
				äker, mylla på lura	20
				" "	21
				<u>överföres</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> älar, mylla på lera 22 " " 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " 27 äng " 28 " " 29 " " 30 " " 31 högländ made imp. 32 " " 33 väg " 34a väg " 34b <i>Summa</i>	
9/116	3 ¹⁵	D	Mickelstorp	<i>Hulda Björkelund</i> älar, mylla på lera 35 äng " 36 äng, förbättras ej 37 " " 38 väg imp. 39 <i>Summa</i>	
3/32	4 ⁴	E	Do	<i>Olof Lennson</i> älar, mylla på lera 40 " " 41 " " 42 <i>överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	74.0								873	60		1776	-		902	40
	43.0							1200	516	-	2400	1032	-	1200	516	-
	13.5							1440	194	40	2400	324	-	960	129	60
	32.5							1200	390	-	2400	780	-	1200	390	-
	74.5							1440	1072	80	2400	1788	-	960	715	20
	04.5							1680	75	60	2400	108	-	720	32	40
	47.0							1200	564	-	2400	1128	-	1200	564	-
		16.0						90	14	40	150	24	-	60	9	60
		13.0						105	13	65	150	19	50	45	5	85
		10.0						105	10	50	150	15	-	45	4	50
		07.5						105	7	87	150	11	25	45	3	38
						12.0										
						00.5										
						10.0										
						02.5										
	2 89.0	46.5				25.0			3732	82		7005	75		3272	93
	2 $\frac{6}{830}$															
	16.5							1200	198	-	2400	396	-	1200	198	-
		0 12.0						90	10	80	150	18	-	60	7	20
						04.5										
						04.0										
						07.0										
	16.5	0 12.0				15.5			208	80		414	-		205	20
	32.0							1200	384	-	2400	768	-	1200	384	-
	39.5							1200	474	-	2400	948	-	1200	474	-
	34.5							1200	414	-	2400	828	-	1200	414	-
	106.0								1272	-		2544	-		1272	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				inifrån äker, mylla på lura " " 43 " " 44 äng " 45 " " 46 " " 47 " " 48 " " 49 väg " 50 imp. Summa	
7/80	3 ¹ / ₂	F	Stubbåsen	Allan Jansson äker, mylla på lura 51 " " 52 " " 53 " " 54 " " 55 " " 56 " " 57 " " 58 " " 59 äng " 60 " " 61 " " 62 Summa	
1/8	2 ³	G	Se	Villa Persson äker, mylla på lura 63 " " 64 inifrån	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 06.0									1272	-		2544	-		1272	-
08.5								1600	136	-	2000	170	-	400	34	-
53.5								1200	642	-	2400	1284	-	1200	642	-
		07.5						500	37	50	1000	75	-	500	37	50
		08.5						600	15	-	1000	25	-	400	10	-
		13.5						75	10	12	150	20	25	75	10	12
		05.0						75	3	75	150	7	50	75	3	75
		03.0						75	2	25	150	4	50	75	2	25
						05.0										
1 68.0		31.5				05.0			2118	62		4130	25		2011	63
06.0								1200	72	-	2400	144	-	1200	72	-
1 50.5								1200	1806	-	2400	3612	-	1200	1806	-
30.0								1920	576	-	2400	720	-	480	144	-
45.0								1680	756	-	2400	1080	-	720	324	-
1 20.0								960	1152	-	2400	2880	-	1440	1728	-
71.0								960	681	60	2400	1704	-	1440	1022	40
51.0								1440	734	40	2400	1224	-	960	489	60
13.5								1220	162	-	2400	324	-	1200	162	-
40.0								1220	480	-	2400	960	-	1200	480	-
		15.0						120	18	-	150	22	50	30	4	50
		01.0						105	1	05	150	1	50	45	0	45
		00.5						105	0	52	150	0	75	45	0	23
5 27.0		16.5							6439	57		12672	75		6233	18
69.5								1200	834	-	2400	1668	-	1200	834	-
82.0								1200	996	-	2400	1992	-	1200	996	-
1 52.5									1830	-		3660	-		1830	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				örefält åker, mylla på lera 65 " " 66 väg imp. 67 Summa	
N:o	36	H	Skutstorp	August Lindh åker, mylla på lera 68 Summa	
N:o	28	I	Se	Sven Nilsson åker, mylla på lera 69 väg imp. 70 Summa	
63/512	25	H	Se	Ragnar Fredriksson åker, mylla på lera 71 " " 72 " " 73 " " 74 " " 75 " " 76 " " 77 " " 78 " , tvärl. mylla på lera 79 " , " " " " 80 " , mylla på lera 81 " , fröb. ej 82 " " " 83 örefält	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 52.5									1830	-		3660	-		1830	-
1 03.5								1440	1490	40	2400	2484	-	960	993	60
23.5								1200	282	-	2400	564	-	1200	282	-
						02.5										
2 79.5						03.5			3602	40		6708	-		3105	60
06.5								1440	92	60	2400	156	-	960	62	40
06.5									92	60		156	-		62	40
18.5								960	177	60	2400	444	-	1440	266	40
						03.0										
18.5						03.0			177	60		444	-		266	40
69.5								1200	834	-	2400	1668	-	1200	834	-
65.0								1200	780	-	2400	1560	-	1200	780	-
1 36.5								1200	1638	-	2400	3276	-	1200	1638	-
58.5								1200	702	-	2400	1404	-	1200	702	-
60.5								960	580	80	2400	1452	-	1440	871	20
41.5								960	398	40	2400	996	-	1440	597	60
1 05.5								960	1012	80	2400	2532	-	1440	1519	20
11.5								800	92	-	2000	230	-	1200	138	-
1 06.0								800	848	-	2000	2120	-	1200	1272	-
49.0								800	392	-	2000	980	-	1200	588	-
10.5								800	84	-	2000	210	-	1200	126	-
						11.5										
						29.0										
7 14.0						40.5			7362	-		16428	-		9066	-

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				vägrät äker, mylla på lura äng, " " " " " " " " " " " väg dammer väg " 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Äppemåsa socken</u>		
1/58	35	A ✓	Älskelstorp	Olsson Persson Linnestorp	
1/8	24	B ✓	"	Mattb. Drott Andersson	
1/8	42	C ✓	"	Arthur Jansson	
4/116	315	D ✓	"	Hulda Björklund	
3/32	44	E ✓	"	Alof Lennström	
7/80	312	F ✓	"	Arthur Jansson	
1/8	23	G ✓	"	Hella Persson	
Ans.	36	H ✓	"	August Lind	
"	28	I ✓	"	Lena Nilsson	
63/5-12	25	H ✓	"	Ragnar Trindberg	
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 5.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Arkolstorps dikningsföretag I och II av år 1935.										
0+50-2+67	217	Dikessträckan A-B. I								
		Schaktning för öppet dike.								
		Bekostas av ~~vägröjning~~ <i>förtägl</i>	=	-	-	-	-	-	-	
2+67-5	233	Dikessträckan B-C. I								
		Schaktning av mossjord och lera	1600	1.20	1920	-				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %			180	-	2100	-		
		Summa					2100	-		
5-6+87	187	Dikessträckan C-D. I								
5-5+70	70	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	70	2.50	175	-				
5+70-6	30	d:o d:o "	30	8.-	240	-				
6-6+87	87	d:o d:o "	87	2.25	195	75				
5-6+87	137	40" cementrör	137	15.-	2055	-				
5		Dikesöga av betong	1	60.-	60	-				
6+87		Intagn. brunn av betong, inre diam. 1.25 m.	1	30	30	-	3555	75		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %					354	25		
		Summa					3910	-		
6+87-11+5	418	Dikessträckan D-E. I								
6+87-10+23	336	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		återfyllning m. m.	1m.	336	2.25	756	-			
10+23-10+50	27	d:o d:o "	27	8.-	216	-				
10+50-10+80	30	d:o d:o "	30	2.25	67	50				
10+80-11+5	25	d:o d:o "	25	8.-	200	-				
6+87-11+5	418	40" cementrör	418	15.-	6270	-				
7+56,8+13		Intagn.brunnar av betong,								
9+50,11+5		inre diam. 1.25 m.	st. 4	80.-	320	-	7829	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						740	50	
		<u>Summa</u>					8570	-		
							V			
11+5-14+14	309	<u>Dikessträcken E-F.</u> I								
11+5-11+60	55	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m./berg/	1m.	55	8.-	440	-			
11+60-12	40	d:o d:o "	40	2.-	80	-				
12-12+15	15	d:o d:o berg	15	8.-	120	-				
12+15-14+14	199	d:o d:o "	199	2.-	398	-				
11+5-14+14	309	36" cementrör	309	12.-	3708	-	4746	-		
13+1		Intagn.brunn av betong inre								
		diam. 1.25 m.	st. 1	80.-	80	-				
14+14		Intagn.bassäng enl. ritn.								
		/om företag II kommer till utförande ersättes bassängen med en 1.25 m. brunn/	1	100.-	100	-	180	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						474	-	
		<u>Summa</u>					5400	-		
							V			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14+14-18	386	<u>Dikessträckan F-Ga-Gb.</u>	<u>II</u>							
14+14-14+30	16	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m./berg/ 1m.	16	7.-	112	-				
14+30-14+70	40	d:o d:o " "	40	1.25	50	-				
14+70-15+95	125	d:o d:o berg " "	125	7.-	875	-				
15+95-17+84	189	d:o d:o " "	189	1.80	340	20				
17+84-18	16	d:o d:o berg " "	16	7.-	112	-				
14+14-18	386	32" cementrör " "	386	10.-	3860	-	5349	20		
17+84		Intagn.brunn som ovan, men								
		med en inre diam. av 1.00 m.	1	60.-			60	-		
18		Intagn.bassäng enl.ritn.st.	1	100.-			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					540	30		
		<u>Summa</u>					6050	-		
17+84=60 60-62+12	212	<u>Dikessträckan Ga-II.</u>	<u>II</u>							
60-60+61	61	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	61	1.-	61	-				
60+61-62+12	151	d:o d:o " "	151	1.40	211	40				
60-62+12	212	15" cementrör " "	212	3.50	742	-	1014	40		
60+61, 62+12		Intagn.brunnar som ovan men								
		med en inre diam.= 0.7 m.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					105	60		
		<u>Summa</u>					1200	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
14+14=40 40-41+64	164	<u>Dikessträkan F-I-K.</u> I								
40-40+72	72	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	72	1.50	108	-				
40-40+72	72	15" cementrör "	72	3.50	252	-	360	-		
40+72-41+64	92	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	92	1.-	92	-				
40+72-41+64	92	6" tegelrör, frakt inb. st.	320	0.40	128	-	220	-		
40+72, 41+64		Intagn. brunnar som ovan, inre diam. 0.70 m. st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.s.								
		10 %					60	-		
		<u>Summa</u>					720	-		
40+72=50 50-52+39	239	<u>Dikessträkan I-L.</u> I								
50-51+61	161	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	161	1.10	177	10				
50-51+61	161	12" cementrör "	161	2.50	402	50	579	60		
51+61-52+39	78	Schaktning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	78	1.20	93	60				
51+61-52+39	78	10" cementrör "	78	2.-	156	-	249	60		
51+25, 51+61 52+39		Intagn. brunnar som ovan, inre diam. 0.70 m. st.	3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.s.								
		10 %					90	80		
		<u>Summa</u>					1040	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11+5=35 35-37+45	245	<u>Dikessträckan E-H.</u> <u>I</u>								
35-36+26	126	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Åtefyllning m.m.	1m.	✓ 126	1.40	176	40			
35-36+26	126	24" cementrör	"	✓ 126	6.-	756	-	932	40	
36+26-37+45	119	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Åtefyllning m.m.	1m.	✓ 119	1.-	119	-			
36+26-37+45	119	21" cementrör	"	✓ 119	5.-	595	-	714	-	
36+26, 37+37		Intagn. brunnar av betong, inre diam. 0.70 m.	st.	✓ 2	40.-		80	-		
37+45		Intagn. bassäng enl. ritn.	"	✓ 1	100.-		100	-	1826 40	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							173 60	
		<u>Summa</u>						2000	-	
6+87=45 45-46+35	135	<u>Dikessträckan D-H.</u> <u>I</u>								
45-46+35	135	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Åtefyllning m.m.	1m.	✓ 135	1.60	216	-			
45-46+35	135	7" tegelrör, frakt. inb.	st.	✓ 470	0.45	211 50	427 50			
46+35		Intagn. brunn som ovan, inre diam. 0.7 m.	st.	✓ 1	40.-		40	-	467 50	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							42 50	
		<u>Summa</u>						510	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
5=25 25-26+45	145	<u>Dikessträckan C-O.</u> <i>I</i>								
25-26+45	145	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓ 145		1.30	188	50				
25-26+45	145	7" tegelrör, frakt inber. st. ✓ 500		0.45	225	-	413	50		
26+45		Intagn. brunn som ovan, inre diam. 0,70 m. st. ✓ 1		40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						46	50	
		<u>Summa</u>					500	-		
		<u>S A M M A N D R Å G.</u>								
		<u>Företag I.</u>								
0+50-2+67	217	Dikessträckan A-B ✓			-	-				
2+67-5	233	" B-C ✓			2100	-				
5-6+87	187	" C-D ✓			3910	-				
5=25 25-26+45 } 6+87+45 } 45-46+35 }	145	" C-O ✓			500	-				
	135	" D-N ✓			510	-	7020	-		
6+87-11+5	418	" D-E ✓					8570	-		
11+5-14+14	309	" E-F ✓			5400	-				
14+14+40 } 40-41+64 }	164	" F-I-K ✓			720	-				
40+72+50 } 50+52+39 } 11+5+35 }	239	" I-L ✓			1040	-	7160	-		
35-37+45 }	245	" K-M ✓					2000	-	24750	-
		<u>Företag II.</u>								
14+14-18	386	Dikessträckan F-Oa-Ob ✓					6050	-		
17+84+60 } 60-62+12 }	212	" Ga-H ✓					1200	-	7250	-
	2890	<u>Summa kronor</u>							32000	-
Arkelstorp den 5 april 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

Kostnadsfördelningsskilda för "Mulestads delnings-
företag I av år 1935"

Samantals	Rekistnumm	Staðir á landi	Staðir, byg. summan	Staðir	Staðir
				Staðir	
			Oppmanna	Staðir	
1/8	24	B	Staðir	Matt's Evert Andurson St.	Staðir
1/8	42	C	"	Arthur Jansson	"
9/116	315	D	"	Hulda Björklund	"
3/32	44	E	"	Olof Svensson	"
7/80	312	F	"	Arthur Jansson St.	"
1/8	23	G	"	Nilla Pussan My Agave; Ellen Trudsson	
ans	36	H	"	Ragnat dind " ; Ragnat at Georg Lindh	
	28	I	"	Enn Nilsson	
63/512	25	K	"	Ragnar Trudsson	Staðir
				Summa	

Modelning I						Modelning II						Summa buskblad buskblad		Födelingsstal för hela förädlaget		Födelings- buskblad	
A-B-C-D-C-O-D-N						D-E-F-I-K-I-L-E-M											
Sälgningsskyltdaga "årgifurur	Födelingsvärd		Födelingsstal	buskblad buskblad		Sälgningsskyltdaga "årgifurur	Födelingsvärd		Födelingsstal	buskblad buskblad		kr.	öre	%	kr.	öre	
	kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	
						10-11	✓ 1016	-	6.56	1163	09	1163	09	✓ 4.70	25	83	
						21-31	✓ 3186	53	20.59	3650	61	3650	61	✓ 14.75	81	06	
						alla	✓ 205	20	1.33	235	81	235	81	✓ 0.95	5	22	
						"	✓ 2011	63	13.00	2304	90	2304	90	✓ 9.31	51	16	
						"	✓ 6233	18	40.28	7141	64	7141	64	✓ 28.86	158	60	
66	✓ 282	-	2.90	203	58	63-65	✓ 2823	60	18.24	3233	95	3437	53	✓ 13.89	76	33	
alla	62	40	0.64	44	93							44	93	- 0.18	0	99	
"	266	40	2.74	192	35							192	35	✓ 0.78	4	29	
"	9118	20	92.72	6579	14							6579	14	✓ 26.58	146	07	
	9729	-	100.10	7020	-		15476	14	100.00	17730	-	24750	-	100.00	549	55	
												1700					
												26450		99.82			
						Skuldsen den 5 april 1935											
						Lennart Holmström											
						Statens landbruksingenjör											
						Anders Nilsson											
						Anders Jönsson											

Kostnadsfördelningstängd för skolekorpens delningsförelägg

II av år 1935 (Sk. F - Ga - Gb - Gb - H)

Slutsumma	Registernummer	Liktva i kanton	Liktva, lag, nummer	Slägar	Liktva	Slutsumma	Förskningskostnader		Förskningskost	Förskningskost		Förskningskost	
							kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
158	35	A	Skolekorp	Thure Persson, Skolekorp	3-9	13 15	0.56		40	60		0	29
18	24	B	"	Matts Overt Andersson	12-19	22 36 76	95.74		6941	15		48	75
18	42	C	"	Arthur Jansson	20	86 40	3.70		268	25		1	88
						2336 31	100.00		7250	-		50	92

Skolekorp den 5 april 1935

Lennart Holmström

Stakens Lantbruksskolekorp

Anders Nilsson

Anders Jansson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Arkelstorp i Oppmanna socken av
Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker
och äng äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dik-
ning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare an-
gives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Mats Evart Andersson för Arkelstorp	2	11
Arthur Jansson	"	" 2 12 4 3
Hulda Björklund	"	" 15 3
Olof Svensson	"	" 4 4
Ragnar Truedsson	"	" 5 2 .

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkte med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-Ga-Gb,
Ga-H, F-I-K, I-L, E-M, D-N och C-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Endr. jordägarnas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

Ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försämringsgrad. Denna är uträknad för varje figurs modelhöjd. Genom reduktion av Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framträdande vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt C	1065 hektar
D	1050 "
E	1000 "
F	730 "
Ga	690 "
Gb	600 "
50+61	90 "
H	84 "
51+25	19 "
51+61	17 "
L	14 "
I	32 "

i punkt K

10 hektar

M

243 "

N

6 "

O

7 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikesträckan A-B-C skall göras öppen och samtliga övriga diken täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Sedan vid allmänna vägens omläggning för undvikandet av brobyggnader bäckens ursprungliga lägo å sträckan A-B förändrats därhän, att bäcken genom nygrävning förlagts norr om vägen i stället för att skära denna å två ställen, åligger det jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 8 vägstyrelsen ombesörja och bekosta utförandet av kanalsträckan A-B i förslagsenligt skick.

Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgandet av öppna dikesträckan B-C skall utgivas till Ragnar Truedsson för 16 ar å 12 kronor med 192.- kronor.

Ersättning för jord, som täckas av de uppköptade jordvallarna utmed dikesträckan B-C skall utgivas till Ragnar Truedsson med 24 kronor för ar jord, som täckas av vallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två st. av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

8:o. På grund av fallförhållandena skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag, av vilka företag I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F, F-I-K, I-L, E-M, D-N och C-O samt företag II omfattar dikessträckorna F-Ga-Gb och Ga-H.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 26 skall företag I indelas i två förberedande avdelningar av vilka avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D+C-O+D-N och avd. II sträckorna D-E-F+ F-I-K+I-L+E-M.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden inom dessa två förberedande avdelningar skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad inom företag I sålunda fördelats skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procenttal av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företag I förenade kostnader.

Företag II utgör en samfällighet i vilken samtliga med detta företag förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av båtnad inom företaget, dock med iakttagandet av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 27.

Förrätningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda, att

företag I för 25205:14 kr. bättn.värde gäldar 91.52 %

" II " 2336:31 " " " " 8.48 %.

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Arkelstorps dikningsföretag I och II av år 1935".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag I bestämma till trettiosju /37/ kronor 80 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att jordvallarna vid öppet dike ej får läggas närmare dikeskanten

än en meter och skola genomgrävas där öppet dike tillstöter eller där vatten har benägenhet att samlas bakom vallen;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej ^(å åkerjord) får ~~läggas~~ i

jordvallarna utan för sig, så att de ej hindra vallarnas utbredande med mulskopa;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske ^(och av öppna kanalen minst en gång) ~~minst två gånger~~ årligen och

så ofta behovet det påkallar. Skadas dikessänt av kreaturs tramp

skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare

eller på dennes bekostnad. Underhållet av dikessträckan A-D åligger

Villands härads vägstyrelse såsom representant för vägdistriktet.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättning-

ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sak-

ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:0. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Arkelstorp den 5 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Anders Jönsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Skultorps delningsföretag I och II*
år år 1935

i *Oppmanna* socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II, ...						
		åker, medelareal <i>47</i> ar	50	0,24	12	-		
		har	23,56	0,78	18	37		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>7</i> ar	25	1,05	1	25		
		har	1,895	1,46	2	76		
		annan mark och impediment, medelareal <i>6</i> ar	20	0,05	1	-		
		har	1,355	0,78	1	05		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet			4	-		
		övriga <i>regalark</i> blad			1	50	65	93
		Överföres					72	43

1	2	3	4	5	6	7			
1934		Överfört				72 43			
13/4 - 21/4		Avvägning :							
1935	22/3	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3	12,00	36 -			
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV							
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	22.56	0.50	11	78	
		avvägda punkter		st.	214	0.00	6	42	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har	1.895	1.-	1	89	
		avvägda punkter		st.	40	0.06	2	40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :							
		i öppen mark	km.	2	2,00	4 -			
		i annan mark	"	1.2	5,00	6 -		68 49	
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal	28 ar,	st.	95	0.05	4	75	
				har	2681	0.10	2	68	7 43
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		st.	95	0,04			3 10
		Markvärdering :							
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,							
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -			
		för övriga kilometer	st.	2	1,50	3 -			
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	150	0,06	9 -			
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	75	0,12	9 -			25 -
		Längdprofil , § 19 längdskala 1 : 1:4000							
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3	3.50	10	50		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,							
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.						
			"						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10	1.25	2	50		
			"						
			"						
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3	3,00	9 -			22 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -			
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02				
//	//	dagar		1	12,00	12 -			14 -
		Dimensionsberäkning , § 24							
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	0.5	3,50	1	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00				
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"						
		nämligen m ² sektion på	"						
		" " " "	"						
		" " " "	"						
		" " " "	"						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -			
		2) " " över 20 "	"	3.6	10,00	36 -			43 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	75	0,03	2	25		25
		Överföres							26 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				260 15
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3	4,00	12 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			32 -	44 -
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 54
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	9 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	5 80
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
19/3,	5/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
2/4		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
1/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
3/4		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
3/4		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				393 49
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad			3 50	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	95	0,07	6 65	
		har	26.81	0,14	3 75	
		Överföres			24 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 60	
		3) insättning av höjdlägestal st.	254	0,02	5 08	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	37 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	3	6 -	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		20 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	12	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
		Översiktskarta i d.o, § 41	42	0,55		23 10
		Summa kronor				87 18
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				61 -
		<i>Belgiering av kallelsen</i>				6 -
		Summa kronor				119 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				393 49
		Lösen för kopior och avskrifter				87 18
		Övriga förrättningskostnader				119 80
		Summa kronor				600 47

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gullands häradsrätt.

Skellefteå den 5 april 1935

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/-2vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kvitteras:

den 19

310
37

L 2*0848

DIARIE Nr 3491

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

15 januari 1937

för

"Arkelstorps dikningsföretag I och II av år 1935" (Företaget I) i Opp-
manna socken av

KRISTIANSTADS LÄN

Arkelstorp

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tolv tusenfemhundrasextio (12.560)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tolv tusensexhundra (12.600)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende-*

~~man~~ för företaget, *Arkelstorp* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag

och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arvestorp den *10 febr.* 19*37*.

Ragnar Tresson

Att *lantbrukaren Ragnar Tresson*
d. o. Arvestorp, 2

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mats Andersson

Arthur Jansson

Adress *Arvestorp*

Adress *Arvestorp*

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 februari 1937.

Carl Linder

Carl Linder

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

U p p g i f t å kostnaderna för utförandet av Arkelstorps dikningsföretag I av år 1935 enligt av företagets styrelse förda räkenskaper samt beräknade kostnader.

Synekostnader	549	55	✓
Kostnader för vattendomstol	200	-	✓
Betänkandet	132	60	✓
Vattendomstolsavgift	37	80	✓
Arbetskostnader	23000	-	
Arbetskontroll /beräknad/	530	-	
Ersättningar /förslagsvis/	1000	-	
Arbetsstyrelsens arvode och omkostnader, räntor, försäkring m.m. förslagsvis	1000	05	
Summa kronor	26450	-	✓

Kristianstad den 19 aug. 1936.

Samuelsson Wius
Statens lantbruksingenjör

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
<u>Besigt</u> Å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Arkelstorps dikningsföretag I av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Örnareds socken.</u>		
1/8	2 ³ ✓	G	Arkelstorp	Eilen Truedsson	
1/8	2 ⁴ ✓	B	"	Kata E. Andersson	
63/512	2 ⁵ ✓	K	"	Ragner Truedsson	
sva.	2 ⁸ ✓	I	"	Sven Nilsson	
7/80	3 ¹² ✓	P	"	Artur Jansson	
9/116	3 ¹⁵ ✓	D	"	Hulda Björklund	
1/8	4 ² ✓	O	"	Artur Jansson	
3/32	4 ⁴ ✓	E	"	Olof Svensson	
Kristianstad 1 mars 1936 <i>G. J. J. J.</i> <i>Gunnar Jönsson</i> Statens lantbruksingenjör.					

1937 den 24 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Arkelstorpse dikningsföretag I och II av år 1935"
(Företag I) i Oppmanns socken av Kristianstads län.

Lån 12.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 15 januari 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Oppmanns socken.</u>			
Arkelstorp	1/8	3	Ellen Truedsson
"	1/8	4	Kate E. Andersson
"	63/512	5	Ragnar Truedsson
"	avs.	8	Sven Nilsson
"	7/80	12	Artur Jansson
"	9/116	15	Hulda Björklund
"	1/8	3	Artur Jansson
"	3/32	4	Olof Svensson

Stockholm den 24 februari 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

310
310

Godk. 24/2 1937

DIARIE Nr 3492
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1937

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Arkelstorps dikningsföretag 1 och 11 av år 1935
(företaget 1) i Oppmanna socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 12.560 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.600 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ragnar Truedsson,
Arkelstorp pr Arkelstorp.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd
avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 17 februari 1937.

Wennerström
statens lantbruksingenjör.

