

Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936

Förslag i 2 blad
till dikning inom
Ingelstorp

i Ingelstorps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Samuel Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Majt
den 28/5-1937 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Samuel Larsson


genom Kungl. Majt:s nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställt till
förfarandet vid arbetets utförande.

Härmed den 10 juni 1937
På Kungl. lantbruksingenjörens vägnar:
Olof Fredholm.


Kungl. Lantbruksingenjörens
Riktningsskriv

Registernummer

A	Ingelstorp	32 ⁹
B	"	32 ⁵
C	"	41 ¹⁰
D	"	32 ²
E	"	41 ¹²
F	"	41 ¹¹
G	"	26
H	"	27
I	"	28
K	"	33 ²
L	"	13 ¹²
M	"	13 ¹⁶
N	"	13 ¹⁷
O	"	13 ¹⁸
P	"	13 ¹⁹
Q	"	39 ²
R	"	39 ³
S	"	39 ⁴
T	"	39 ⁵
U	"	39 ⁶
V	"	39 ⁷
X	"	39 ⁸
Y	"	39 ⁹
Z	"	15 ¹
Å	"	41 ⁶
Ä	"	41 ⁷
Ö	"	41 ³
A ^I	"	av 47 ^{3.667}
B ^I	"	47 ¹³
C ^I	"	47 ²

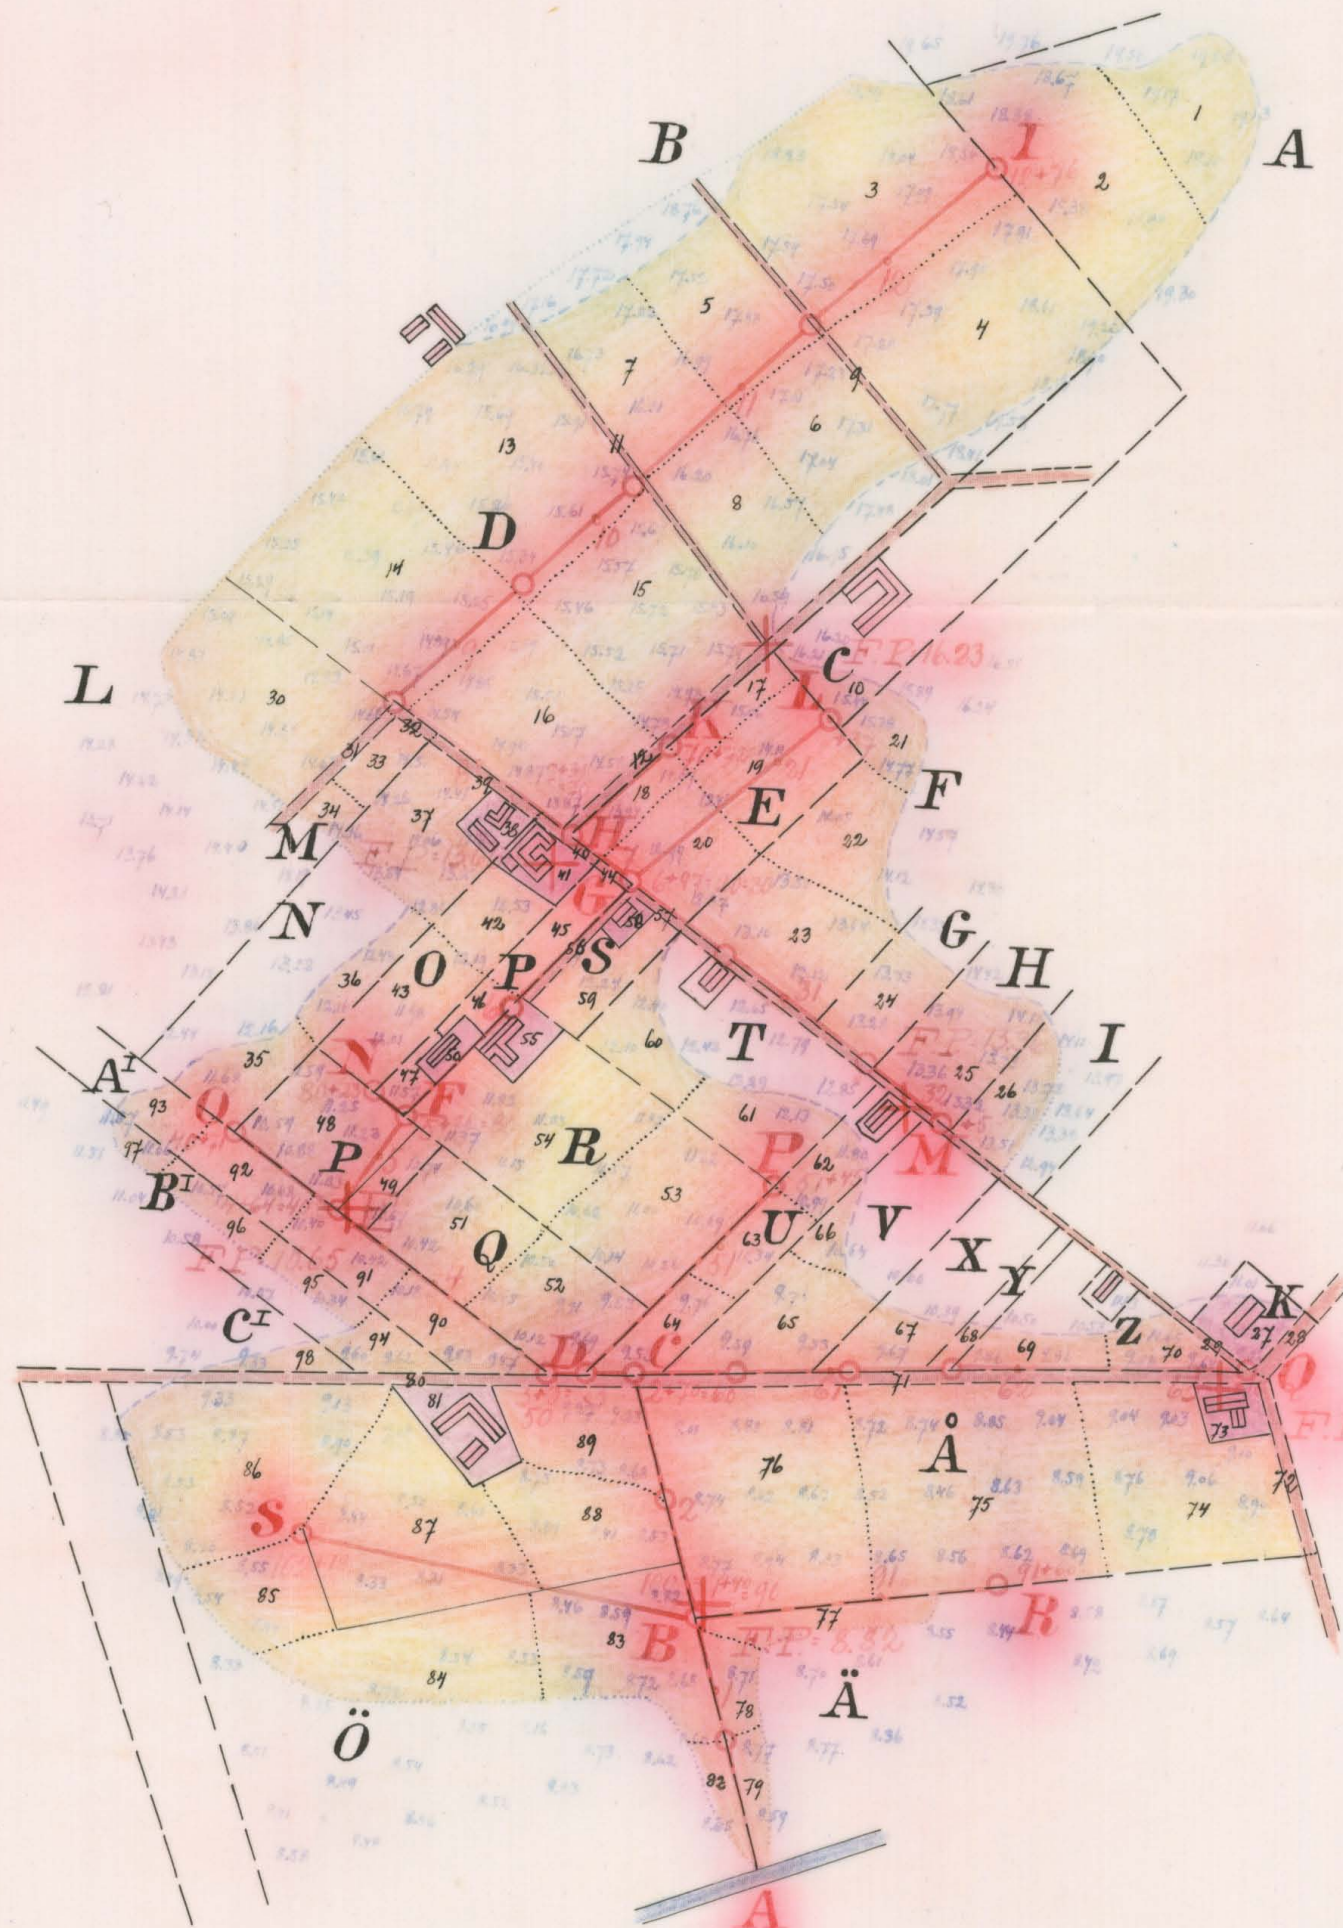

Skala = 1:4000



SRN 001

L 2-0062


Ar 839 Kristianstad 2 rit.

Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936




Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28 maj 1937 fastställda arbets-
planen beskrives:

W. Larsson


Blad 2

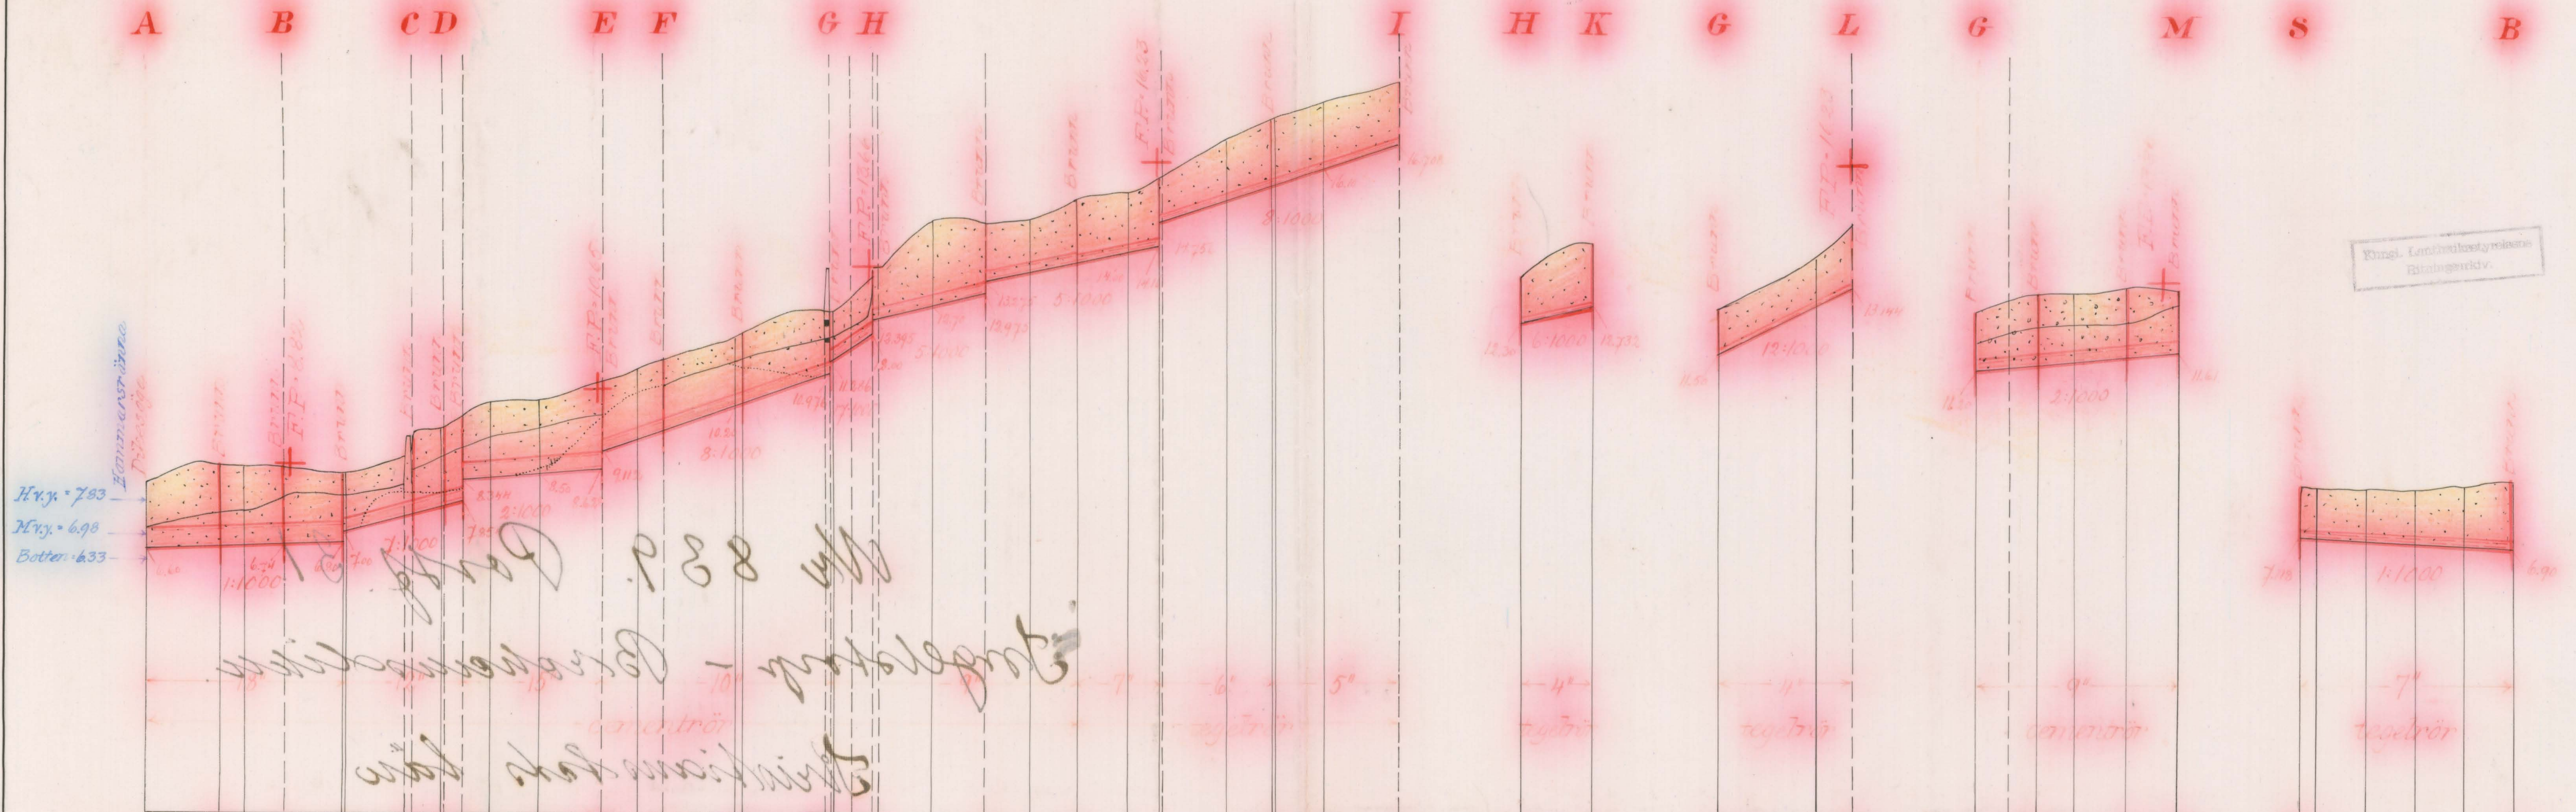

Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

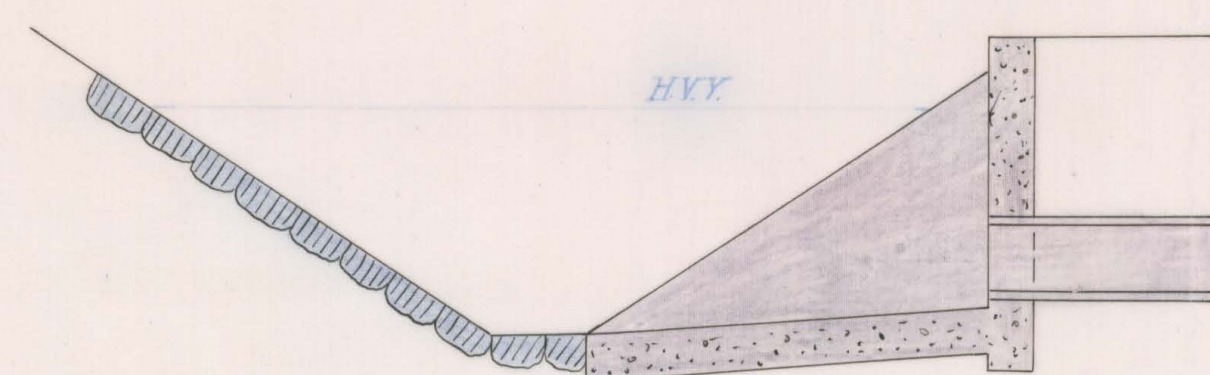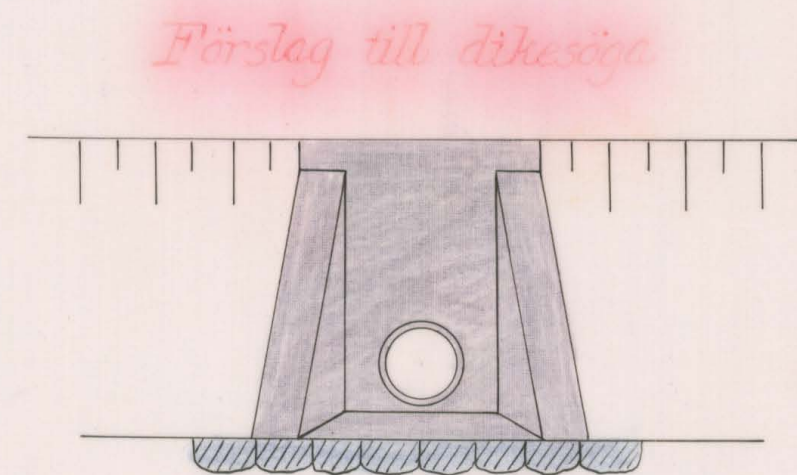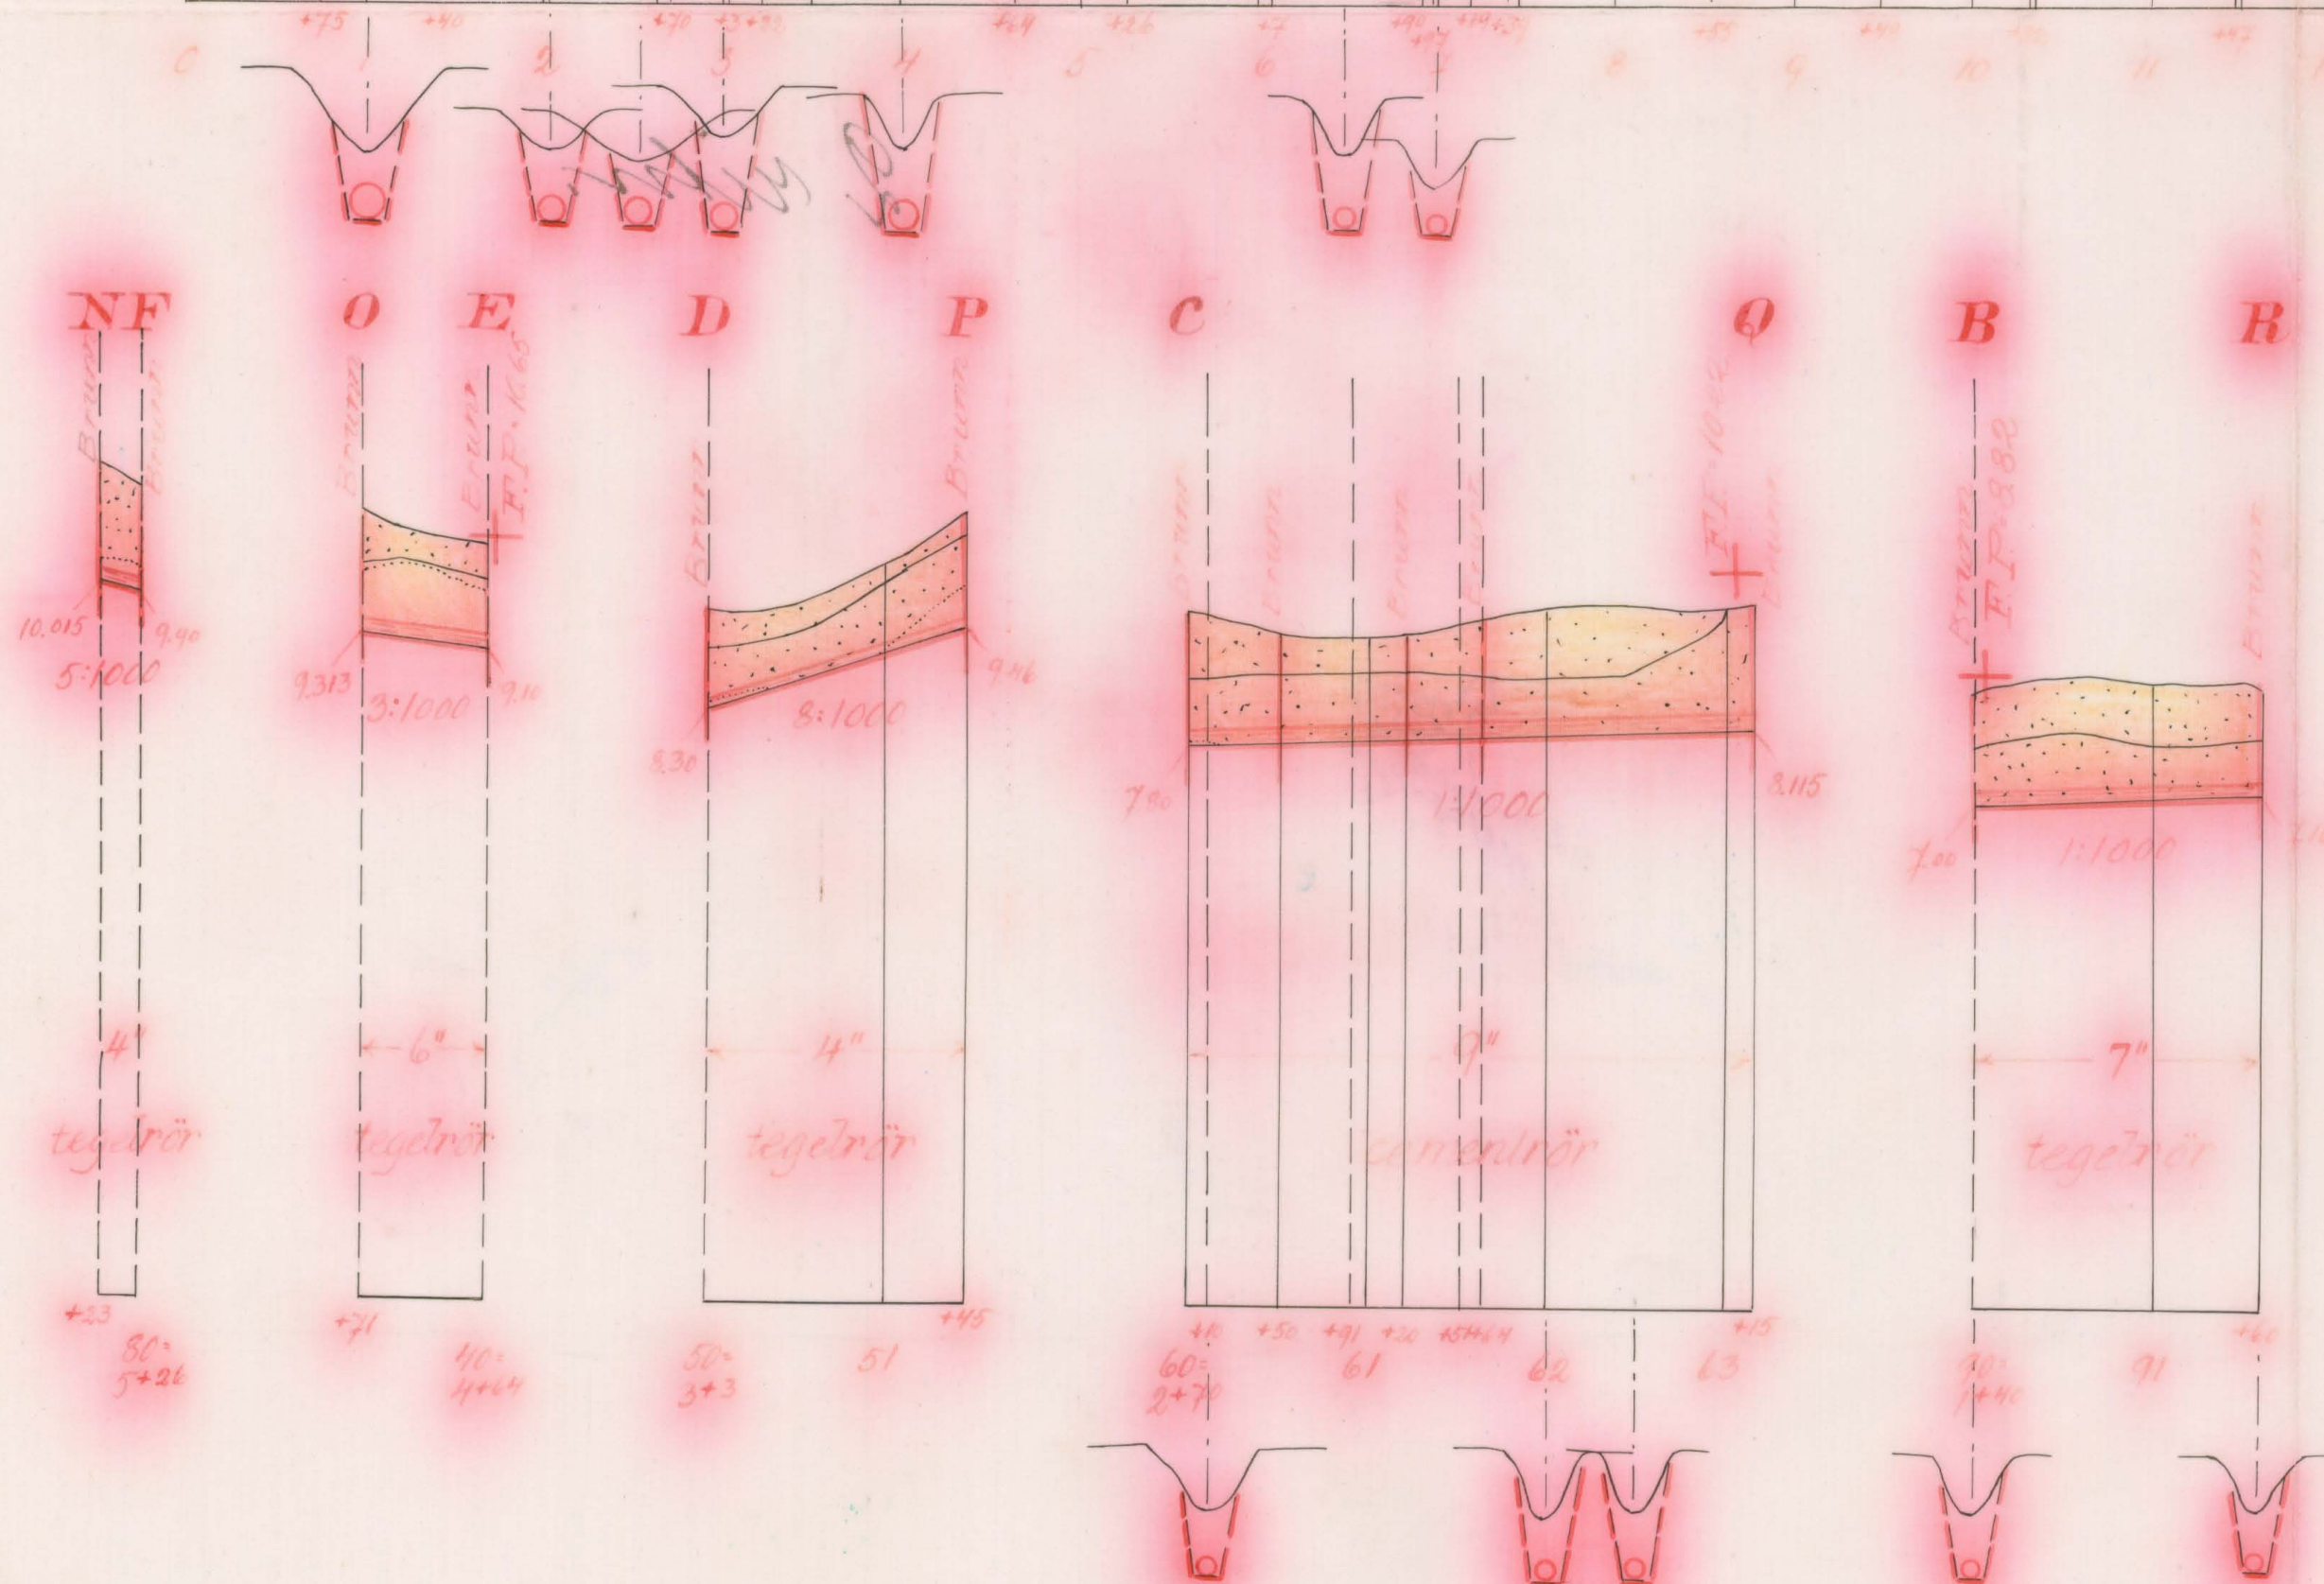

Förslag till intagningsbrunn

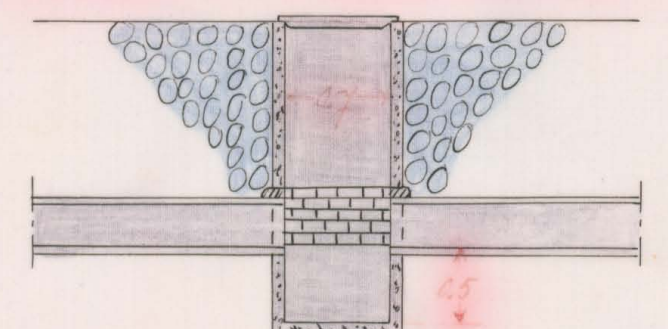

Skala = 1:50

Enligt Kungl. Maj:t utdömda bro
den 28 maj 1937 fastställd till
förordning med arbetet utförande.
Härvid den 10 juni 1937
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Olof Fredholm


WILN 002

1:000

2:000

2

Nr 839 Kristianstad 2 sista



Akt nr:

11-KLS-862

L 2★0862
DIARIE Nr 12693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1937

Betänkande

rörande

I n g e l s t o r p - B r o h e m s -
d i k n i n g

av år 1936.

Notkrift.

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 maj
1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 10 juni 1937
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Alof Fredholm.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Ingelstorp i Ingelstorps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 5 okt. 1936 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad den 5 okt. 1936 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker av-

styrkes lån för följande fastigheter.

11/768 mtl. 39⁹ Ingelstorp Litt Y Eljena Nilsson

29/1024 " 41⁷ " " Å Valdemar Larsson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad Måvdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	30.75.0 har.
med ett förbättringsvärde av	12651.00 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

Åker 30.15.5 har

med ett förbättringsvärde av 12449.40 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokoll-
et fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat
sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 11205.00 kr.

Syneförrättningen 565.32 "

Betänkandet 127.83 "

Summa 11898.15 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen 11026.40 kr.

Syneförrättningen 556.32 "

Betänkandet 127.83 "

Summa 11710.55 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag
torde vara "Löderup Grimshögedikens nygrävningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.90 % av hela kostnaden eller 5699.21 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 6101.20 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5700 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6100.00 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Per Andersson i Valleberga.
- F. Fullmakt för Oskar Mårtensson i Ingelatorp.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			11205	-
Syreförrättningen	565	32		
Betänkandet	127	83	693	15
Summa			11898	15

Kristianstad i febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11898 kronor 15 öre, varav å lantbrukarnas andel 11666 kronor 14 öre, seden från delaktighet i lant uterbuktats fastigheterna Ingelsborg 39⁹, 41⁷, 41¹⁰ och 47².

Stockholm den 10 juni 1937
 På Kungl. Lantbruksskyddens vägar:
 Olof Fredholm.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ingelstorp Brohemsdikning av år 19360 för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Litter å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ingelstorps socken.</u>				
65/1152	13 ¹²	L	Ingelstorp	Hans Olsson
1/64	13 ¹⁶	M	"	Nils Lindblad
3/64	13 ¹⁷	N	"	" "
17/1152	13 ¹⁸	O	"	Hans Olsson
3/128	13 ¹⁹	P	"	Nils Gustavsson
ghs.	15 ¹	Z	"	Lars Andersson
ghs.	26	G	"	Alfrid Nilsson
ghs.	27	H	"	" "
ghs.	28	I	"	" "
1/8	32 ²	D	"	Holger Pålsson
63/512	32 ⁵	B	"	Henry Hansson
6/512	32 ⁹	A	"	Otto Larsson
1/64	39 ²	Q	"	Nils Gustavsson
1/32	39 ³	R	"	Janne Andersson
1/160	39 ⁴	S	"	" "
1/40	39 ⁵	T	"	Sven Andersson nr 35 Hagestad
1/64	39 ⁶	U	"	Anders Jönssons sterbhus
25/384	39 ⁷	V	"	Mårten Olssons "
11/768	39 ⁸	X	"	Lars Andersson
1/16	41 ³	Ö	"	Herman Vester
27/1024	41 ⁶	Å	"	Lars Andersson
6/1024	41 ¹⁰	Ç	"	Henry Hansson
39/1024	41 ¹¹	F	"	Alfrid Nilsson
17/1024	41 ¹²	E	"	Janne Andersson
1/4	47 ²	C ¹	"	Nils Månsson
1/32	av 47 ^{3,5,6,7}	A ¹	"	" "
avs	47 ¹³	B ¹	"	" "
Kristianstad i febr. 1937				
Lennart Holmström				
Statens lantbruksingenjör.				

Skrytningen med blott
riktställda av Rung.
Lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936" och avseende dikning inom Ingelstorp i Ingelstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936, vilka godkänna synemännens utlåtande därom av den 5 okt. 1936, överenskomma härmed, att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse, att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att uppbära och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets omedelbara igångsättande och bedrivande. Ingelstorp den 5 okt. 1936.

Janne Andersson, 39 Ingelstorp

Herman Wester, 41 "

Lars Andersson, 41 "

Oscar Mårtensson, 39 "

Hans Ohlsson, nr 43 Ingelstorp

Hölger Paulsson, 32 "

Henry Hansson, 41 "

Otto Larsson, 14 "

Per Andersson, 52 Valleberga

N. Lindblad, 13 Ingelstorp

Sven Andersson, Hagestad N,r 35

Eljena Nilsson, Ingelstorp 39

Waldemar Larsson, " 41

Nils Månsson, " 47

Alfred Nilsson, " 27

Nils Gustavsson, " 13

Bevittnas:

Per Nilsson

Hjalmar Nilsson

Nämndeman Ingelstorp

Skiftesgodemän Ingelstorp.

Bil.E.

Undertecknade delägare i Anders Jönssons sterbhus Ingelstorp 39 befullmäktiga härmed Per Andersson 52 Valleberga att å våra vägnar underteckna ansökan om lån av statsmedel till utförande av Ingelstorps Brohemsdikningsföretag av år 1936.

Ingelstorp den 6 okt. 1936.

Elna Jönsson,

Hanna Pettersson

Anna Nilsson

n:r 39 Ingelstorp

N:r 2 Revhusen, Ystad

Södervärn

Bevittnas:

Arthur Andersson

Svea Andersson.

Undertecknade delägare i Mårten Olssons sterbhus Ingelstorp 39 befullmäktiga härmed Oskar Mårtensson 39 Ingelstorp, att å våra vägnar underteckna ansökan om lån av statsmedel till utförande av Ingelstorp Brohems dikningsföretag av år 1936.

Ingelstorp den 6 okt. 1936.

Eljena Olsson

Lars Mårtensson u.s.a.

39 Ingelstorp

enligt fullmakt muntlig

för Eljena Olsson hans mor.

Johan Hallström

Emma Hallström

Ingelstorp 32

Beyittnas:

Holger Paulsson

Janne Andersson

Ingelstorp 32

Ingelstorp 39

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/5 1927 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:


Emma Hallström

L 2*0862
DIARIE Nr 12693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1937

28 MAJ 1937

i und. anm.

DIARIE Nr 3354
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1937

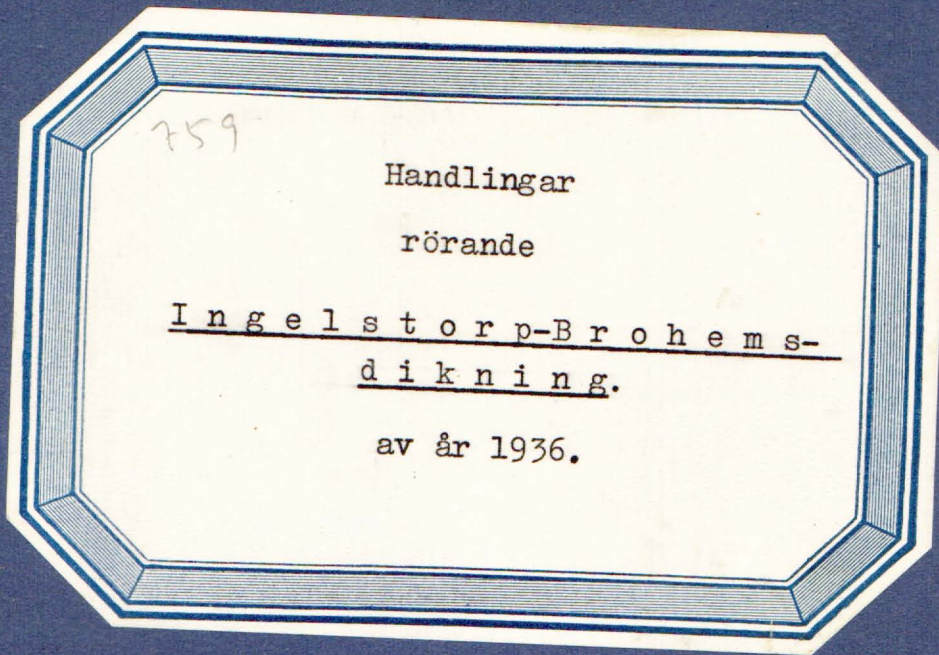

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstorps by och socken av Kristianstads län.

År 1936 den 14 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Ingelstorps kommunalrum för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstorps by och socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade följande sakägare infunnit sig:

Otto Larsson, Ingelstorp 32

Henry Hansson, " 32

Nils Lindblad " 13

Nils Gustafsson " 39

Nils Månsson, " 47

Herman Vester, " 41

Sven Andersson, Hagestad 35, för Ingelstorp 39.

Alfred Nilsson, Ingelstorp 27

Anders Jönssons sterbhus, Ingelstorp 39 genom

Per Andersson "

Herman Nilsson, " 33

Lars Andersson, " 41

Valdemar Larsson, " 41

Ingelstorps sockens skolråd genom dess ordförande, kontraktsprosten Thulin.

Såsom gode män: Per Nilsson, Glemminge, och Hjalmar Nilsson,

Hedvigsdals Nygård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras mark kunde torrläggas till lämpligt djup för åker samt att kostnaderna ^{skulle} fördelas enligt lag.

§ 4.

Herman Vester yrkade dels ett stickdike till en å hans mark lägst belägen punkt i rak riktning från brunnen i rågången mellan hans, Lars Anderssons och Valdemar Larssons ägor, dels en brunn i rågångsdiket mitt emellan denna punkt och floddäket.

§ 5.

Valdemar Larsson yrkade befrielse från deltagningsskyldighet när hans mark vore dränerad direkt ut i floddäket genom tre olika rörsträngar.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning

nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 5 okt. 1936 kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Hjalmar Nilsson

År 1936 den 5 oktober.

Denna dag sammanträde åter förenämnda synemän i Ingelstorps kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Otto Larsson, Ingelstorp;

Henry Hansson, "

Holger Pålsson, "

Jarne Andersson, "

Nils Lindblad, "

Sven Andersson, Hagestad 35

Lars Andersson, Ingelstorp

Herman Vester, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikaingsförelaget, samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning

och värderingslängd i sammandrag (bil.2) kostnadsberäkning (bil.3)
och kostnadsfördelningslängd (bil.4).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.5).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Janne Andersson, Ingelstorp 39, Holger Pålsson, Ingelstorp 32, samt Henry Hansson, Ingelstorp 41.

§ 11.

Till ordförande i företagets styrelse valdes Janne Andersson
/Ingelstorp 39 pr Glemmingebro, och skulle till företaget hörande
handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil.6.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Hjalmar Nilsson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för statens

lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Ingelstorp i Ingelstorps socken. Samtliga
av företaget beroende torde först efter av förrättningsmannen
verkställd förundersökning kunna med säkerhet angivas.

Ingelstorp den 4 febr. 1934.

Lars Andersson nr. 41	M. Lindblad nr 13
Janne Andersson, 39	Hans Ohlsson, 13
Alfrid Nilsson, 27	Holger Paulsson, 32
Johan Hallström	Mårten Jöns sterbhus nr 41
Nils Månsson 47	Nils Gustavsson, nr. 13.
Per Andersson 39	

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stat-
ens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Ingelsborgs socken.</u>		
6/512	32 ⁹	A	Ingelsborg	Otto Larsson	
				åker, mylla på ludd. sand	1
				" " " "	2
				Summa	
63/512	32 ⁵	B	St	Henry Larsson	
				åker, mylla på ludd. sand	3
				" " " "	4
				" " " "	5
				" " " "	6
				" " " "	7
				" " " "	8
				råg	9
				Summa	
6/1024	41 ¹⁰	C	St	Jonné	
				åker, mylla på ludd. sand	10
				Summa	
1/8	32 ²	D	St	Helge Pålsson	
				råg	11
				"	12
				åker, mylla på ludd. sand	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				" " " "	16
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44.0							1080	475	20	1200	528	-	120	52	80
	1 02.0							600	612	-	1200	1224	-	600	612	-
	1 46.0								1087	20		1752	-		664	80
	1 22.5							600	735	-	1200	1470	-	600	735	-
	1 11.5							720	802	80	1200	1338	-	480	535	20
	52.5							600	315	-	1200	630	-	600	315	-
	50.5							600	303	-	1200	606	-	600	303	-
	53.0							960	508	80	1200	636	-	240	127	20
	55.0							600	330	-	1200	660	-	600	330	-
						06.0										
	4 45.0					06.0			2994	60		5340	-		2345	40
	10.0							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
	10.0								84	-		120	-		36	-
						06.0										
	1 18.0					08.0		600	708	-	1200	1416	-	600	708	-
	1 17.0							720	842	40	1200	1404	-	480	561	60
	81.0							480	388	80	1200	972	-	720	583	20
	76.0							840	638	40	1200	912	-	360	273	60
	3 92.0					14.0			2577	60		4704	-		2126	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
12/1024	41 ¹²	F	Ingelstorp	Janne Andersson äker, mylla på lull. sand " " " " " " " " " " " " Summa	17 18 19 20
39/1024	41 ¹¹	F	St	Alfred Nilsson äker, mylla på lull. sand " " " " " " " " Summa	21 22 23
gns.	26	G	St	Storle. äker, mylla på lull. sand Summa	24
gns.	27	H	St	Storle. äker, mylla på lull. sand Summa	25
gns.	28	I	St	Storle. äker, mylla på lull. sand Summa	26
2/3 gns	302	K	St	Ingelstörps kommun "Hammaras områden" lomt o. lödgård, mylla på lull. sand införes	27

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Ännan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14.5								600	87	-	1200	174	-	600	87	-
14.0								480	67	20	1200	168	-	720	100	80
43.5								600	261	-	1200	522	-	600	261	-
34.0								840	285	60	1200	408	-	260	122	40
106.0									700	80		1272	-		571	20
15.0								600	90	-	1200	180	-	600	90	-
34.5								1080	372	60	1200	414	-	120	41	40
51.0								600	306	-	1200	612	-	600	306	-
100.5									768	60		1206	-		437	40
25.0								600	150	-	1200	300	-	600	150	-
25.0									150	-		300	-		150	-
39.0								720	280	80	1200	468	-	480	187	20
39.0									280	80		468	-		187	20
22.0								600	132	-	1200	264	-	600	132	-
22.0									132	-		264	-		132	-
14.0								480	67	20	1200	168	-	720	100	80
14.0									67	20		168	-		100	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				ingr. 28 ingr. 29 Summa	
65/1152	13 ¹²	I	Engelstorp	Hans Olsson åker, mylla på levl. sand Summa	30
1/64	13 ¹⁶	II	St	Nils Linnblad ingr. 31 ingr. 32 åker, mylla på levl. sand 33 " " " " 34 Summa	
3/64	13 ¹⁷	IV	St	Jonn åker, mylla på levl. sand 35 " " " " 36 " " " " 37 skut, i hädgärd, mylla på levl. sand. 38 ingr. 39 Summa	
13/1152	13 ¹⁸	O	St	Hans Olsson ingr. 40 skut och hädgärd, mylla på levl. sand. 41 åker " " 42 " " " " 43 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	14.0					03.0			67	20		168	-		100	80
						02.0										
	14.0					05.0			67	20		168	-		100	80
	80.0							600	480	-	1200	960	-	600	480	-
	80.0								480	-		960	-		480	-
						02.0										
						01.0										
	10.5							600	63	-	1200	126	-	600	63	-
	06.5							600	39	-	1200	78	-	600	39	-
	17.0					03.0			102	-		204	-		102	-
	21.5							1080	232	20	1200	258	-	120	25	80
	16.0							960	153	60	1200	192	-	240	36	40
	43.5							1140	495	90	1200	522	-	60	26	10
	07.5							1080	81	-	1200	90	-	120	9	-
						03.0										
	88.5					03.0			962	70		1062	-		99	30
						02.0										
	12.0							1080	129	60	1200	144	-	120	14	40
	20.0							960	192	-	1200	240	-	240	48	-
	35.0							720	252	-	1200	420	-	480	168	-
	67.0					02.0			572	60		804	-		230	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
3/128	13 ¹⁹	P	Ingelstorp	Nils Gustavsson	
				våg imp. 44	
				åker, mylla på levl. sand 45	
				" " " " 46	
				" " " " 47	
				" " " " 48	
				" " " " 49	
				konst i hädgård, mylla på levl. sand. 50	
				Summa	
1/64	39 ²	Q	St	Nils Gustavsson	
				åker, mylla på levl. sand 51	
				" " " " 52	
				Summa	
1/32	39 ³	R	St	Jänne Andersson	
				åker, mylla på levl. sand 53	
				" " " " 54	
				konst i hädgård, mylla på levl. sand 55	
				Summa	
1/60	39 ⁴	S	St	Jorre	
				våg imp. 56	
				" " 57	
				konst i hädgård, mylla på levl. sand 58	
				åker, " " " 59	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
						01.0		720	126 -		1200	210 -		480	84 -	
17.5								720	50 40		1200	84 -		480	33 60	
07.0								720	43 20		1200	72 -		480	28 80	
06.0								840	361 20		1200	516 -		360	154 80	
43.0								720	79 20		1200	132 -		480	52 80	
11.0								720	39 60		1200	66 -		480	26 40	
25.5																
90.0						01.0			699 60			1080 -			380 40	
								720	302 40		1200	504 -		480	201 60	
42.0								840	352 80		1200	504 -		360	151 20	
42.0																
84.0									655 20			1008 -			352 80	
								720	457 20		1200	762 -		480	304 80	
63.5								360	277 20		1200	924 -		840	646 80	
77.0								720	75 60		1200	126 -		480	50 40	
10.5																
151.0									810 -			1812 -			1002 -	
						04.0										
						02.0										
04.0								600	24 -		1200	48 -		600	24 -	
21.5								480	102 20		1200	258 -		720	154 80	
25.5						06.0			127 20			306 -			178 80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/40	39 ⁵	I	Ingelstorp	Ern Anderson å nr. 35 Hagedad i Lidinge åker, mylla på lerb. sand " " " " " " Summa	60 61
1/64	39 ⁶	II	II	Anders Jönsson dubbel nr. Per Anderson åker, mylla på lerb. sand " " " " " " Summa	62 63 64
25/884	39 ⁷	V	II	Maiken Olofsson dubbel åker, mylla på lerb. sand " " " " " " Summa	65 66
1/768	39 ⁸	X	II	Lars Anderson åker, mylla på lerb. sand Summa	67
1/768	39 ⁹	Y	II	Elgiva Nilsson åker, mylla på lerb. sand Summa	68

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
ghs.	15'	F	Ingelskyr	Lars Andersson åker, mylla på ludd. sand " " " " " " Summa	69 70
27/1024	416	Ä	St	Sone väg " " " " " " samt i trädgård, mylla på ludd. sand åker, " " " " " " " " " " " " " " Summa	71 72 73 74 75 76
29/1024	417	Ä	St	Valdemar Larsson åker, mylla på ludd. sand " " " " " " " " " " " " Summa	77 78 79
1/16	413	Ö	St	Herman Vester väg samt i trädgård, mylla på ludd. sand åker, " Summa	80 81 82 83 84 85 86

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.5							720	104	40	1200	174	-	480	69	60
	13.0							840	109	20	1200	156	-	360	46	80
	27.5								213	60		330	-		116	40
						18.0										
						06.0										
	10.0							800	80	-	1000	100	-	200	20	-
	88.0							800	704	-	1000	880	-	200	176	-
	134.0							800	1072	-	1000	1340	-	200	268	-
	124.0							900	1116	-	1000	1240	-	100	124	-
	356.0						24.0		2972	-		3560	-		588	-
	19.5							800	156	-	1000	195	-	200	39	-
	12.5							800	100	-	1000	125	-	200	25	-
	10.0							800	80	-	1000	100	-	200	20	-
	42.0								336	-		420	-		84	-
						15.0										
	20.5							900	184	50	1000	205	-	100	20	50
	18.5							800	68	-	1000	85	-	200	17	-
	62.0							800	504	-	1000	630	-	200	126	-
	59.0							900	531	-	1000	590	-	100	59	-
	32.0							900	288	-	1000	320	-	100	32	-
	98.0							900	882	-	1000	980	-	100	98	-
	281.0						15.0		2457	50		2810	-		352	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
				inför åker, mylla på ludd. sand 87 " " " " 88 " " " " 89 Summa	
1/22	35,67 nr 47	A ^I	Ingelsby	Nils Månsson	
				åker, mylla på ludd. sand 90 " " " " 91 " " " " 92 " " " " 93 Summa	
nr 2	47 ¹³	B ^I	SS	Sone	
				åker, mylla på ludd. sand 94 " " " " 95 " " " " 96 " " " " 97 Summa	
1/4	47 ²	C ^I	SS	Sone	
				åker, mylla på ludd. sand 98 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
281.0						15.0			2457	50		2810	-		352	50
92.0								800	736	-	1000	920	-	200	184	-
47.5								800	380	-	1000	475	-	200	95	-
36.0								900	324	-	1000	360	-	100	36	-
456.0						15.0			3897	50		4565	-		667	50
32.0								480	105	60	1200	264	-	720	158	40
18.0								360	64	80	1200	216	-	840	151	20
19.0								360	68	40	1200	228	-	840	159	60
10.5								720	75	60	1200	126	-	480	50	40
69.5									314	40		834	-		519	60
12.0								600	72	-	1200	144	-	600	72	-
10.0								480	48	-	1200	120	-	720	72	-
12.0								480	57	60	1200	144	-	720	86	40
06.0								840	50	40	1200	72	-	360	21	60
40.0									228	-		480	-		252	-
07.5								1080	81	-	1200	90	-	120	9	-
07.5									81	-		90	-		9	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammavandag.</u>		
			<u>Ingelstorp socken.</u>		
0/512	329	A ✓	Ingelstorp	Olle Larsson	
63/512	325	B ✓	"	Henry Hansson	
6/1024	4110	C ✓	"	" "	
1/8	322	D ✓	"	Helger Pålsson	
17/1024	4112	E ✓	"	Janne Andersson	
39/1024	4111	F ✓	"	Alfred Nilsson	
ghs.	26	G ✓	"	" "	
ghs.	27	H ✓	"	" "	
ghs.	28	I ✓	"	" "	
2/3 ghs.	332	K ej räkn	"	Ingelstorp kommun "Hammars småskola"	
65/1152	1312	L ✓	"	Hans Olsson	
1/64	1316	M ✓	"	Nils Lindblad	
3/64	1317	N ✓	"	" "	
17/1152	1318	O ✓	"	Hans Olsson	
3/128	1319	P ✓	"	Nils Gustavsson	
1/64	392	Q ✓	"	" "	
1/32	393	R ✓	"	Janne Andersson	
1/160	394	S ✓	"	" "	
1/40	395	T ✓	"	Eren Andersson a' m. 25 Hagastad pr. Linderup	
1/64	396	U ✓	"	Anders Jönssons stobhus bn: Per Andersson	
25/384	397	V ✓	"	Mårten Olsson stobhus bn: Oskar Mårtensson	
11/168	398	X ✓	"	Lars Andersson	

inför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
146.0 ✓									1087	20		1752	-		664	80 ✓
445.0 ✓						06.0			2994	60		5340	-		2345	40 ✓
10.0 ✓									84	-		120	-	Σ	36	- ✓
392.0 ✓						14.0			2577	60		4304	-		2126	40 ✓
106.0 ✓									300	80		1272	-		571	20 ✓
100.5 ✓									768	60		1206	-		437	40 ✓
25.0 ✓									150	-		300	-		150	- ✓
39.0 ✓									280	80		468	-		187	20 ✓
22.0 ✓									132	-		264	-		132	- ✓
14.0 ✓						05.0			67	20		168	-	Σ	100	80 ✓
80.0 ✓									480	-		960	-		480	- ✓
17.0 ✓						03.0			102	-		204	-		102	- ✓
88.5 ✓						03.0			962	70		1062	-		99	30 ✓
67.0 ✓						02.0			573	60		804	-		220	40 ✓
90.0 ✓						01.0			699	60		1080	-		380	40 ✓
84.0 ✓									655	20		1008	-		352	80 ✓
151.0 ✓									810	-		1812	-		1002	- ✓
25.5 ✓						06.0			127	20		306	-		178	80 ✓
50.5 ✓									484	80		606	-		121	20 ✓
51.0 ✓									260	40		612	-		351	60 ✓
50.0 ✓									343	20		600	-		256	80 ✓
19.0 ✓									136	80		228	-		91	20 ✓
2073.0 ✓						40.0			14478	30		24876	-		10397	70 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/268	399	J ^I ✓	Ingelstorp	Elgiva Nilsson	
glos.	151	Z ✓	"	Lars Andersson	
27/1024	416	A ⁰ ✓	"	" "	
29/1024	417	A ^I ✓	"	Valdemar Larsson	
1/16	413	Ö ✓	"	Herman Vester	
1/02	47 ³⁵⁶⁷	A ^I ✓	"	Nils Mårsson	
000	47 ¹³	B ^I ✓	"	" "	
1/4	472	C ^I ✓	"	" "	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
20	73.0 ✓						40.0		14478	30		24876	-		10397	70	
	09.5 ✓								25	20		42	-	Σ	16	80	
	27.5 ✓								213	60		330	-		116	40	
	356.0 ✓						24.0		2972	-		3560	-		588	-	
	42.0 ✓								336	-		420	-	Σ	84	-	
	456.0 ✓						15.0		3897	50		4565	-		667	50	
	69.5 ✓								314	40		834	-		519	60	
	40.0 ✓								228	-		480	-		252	-	
	09.5 ✓								81	-		90	-	Σ	9	-	
30	75.0 ✓						79.0		22546	-		35197	-		12651	- ✓	
Ingenkogn den 5 Okt. 1936 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör. Per Nilsson Hjalmar Nilsson.																	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 3

Ingelstorps Brohämndikning av år 1936.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+70	270	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-2	200	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	200	2.30	460 -	✓	
0-2	200	18" cementrör	"	200	4.50	900 -	✓	1360 -
2-2+63	63	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	63	1.30	81 90	✓	
2+63-2+70	7	d:o d:o	"	7	5.00	35 -	✓	
2-2+70	70	12" cementrör	"	70	2.50	175 -	✓	291 90
0+75, 1+40, 2, 2+70		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning	st.	4	40.-			160 -
0		Dikesöga av betong enl. ritning	st	1	50			50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						188 10
		<u>Summa</u>						2050 -
2+70-7+39	469	<u>Dikessträckan C-D-E-F-G-H.</u>						
2+70-3+22	52	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning m.m.	lm	52	1.50	78 -	✓	
2+70-3+22	52	12" cementrör	"	52	2.50	130 -	✓	208 -
3+22-4+64	142	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	142	2.00	284 -	✓	
3+22-4+64	142	15" cementrör	"	142	3.50	497 -	✓	781 -
4+64-6+90	226	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	226	1.80	406 80	✓	
6+90-6+97	7	d:o d:o	"	7	5.00	35 -	✓	
4+64-6+97	233	10" cementrör	"	233	2.00	466 -	✓	907 80
6+97-7+39	42	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	42	0.80	33 60	✓	
6+97-7+39	42	9" cementrör	"	42	1.75	73 50	✓	107 10
3+3, 3+22, 4+64 5+26, 6+7, 6+97, 7+39		Intagningsbrunnar som ovan	st	7	40.-			280 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						226 10
		<u>Summa</u>						2510 -

	1	2	3	4	5	6	7	
7+39-12+76	537	<u>Dikessträcken H-I.</u>						
7+39-7+45	6	Schaktning för täckt ledning m.m.						
			lm	6	5.-	30	-	✓
7+45-8+55	110	d:o	d:o	"	110	2.50	275	- ✓
8+55-9+48	93	d:o	d:o	"	93	1.50	139	50 ✓
7+39-9+48	209	9" cementrör		"	209	1.75	365	75 ✓
9+48-10+32	84	Schaktning för täckt ledning m.m.						
			lm	84	1.50	126	-	✓
9+48-10+32	84	7" tegelrör, frakten inb.		st	285	0.45	128	25 ✓
10+32-11+47	115	Schaktning för täckt ledning m.m.						
			lm	115	1.50	172	50	✓
10+32-11+47	115	6" tegelrör frakten inb.		st	390	0.40	156	- ✓
11+47-12+76	129	Schaktning för täckt ledning m.m.						
			lm	129	1.40	180	60	✓
11+47-12+76	129	5" tegelrör, frakten inb.		st	440	0.30	132	- ✓
8+55, 9+48, 10+32, 11+47, 12+76		Intagningsbrunnar som ovan		st	5	40.-		200 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						189 40 ✓
		Summa						2095 - ✓
7+39=70		<u>Dikessträcken H-K.</u>						
70-70+72	72	Schaktning för täckt ledning m.m.						
70-70+72	72		lm	72	1.30	93	60	✓
70-70+72	72	4" tegelrör, frakten inb.		st	245	0.21	51	45 ✓
70+72		Intagningsbrunn som ovan		"	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						19 95 ✓
		Summa						205 - ✓
6+97=20		<u>Dikessträcken G-L.</u>						
20-21+37	137	Schaktning för täckt ledning m.m.						
20-21+37	137		lm	137	1.00	137	-	✓
20-21+37	137	4" tegelrör, frakten inb.		st	465	0.21	97	65 ✓
21+37		Intagningsbrunn som ovan		st	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						25 35 ✓
		Summa						300 - ✓

1	2	3	4	5	6	7	
6+97=30							
30-32+5	205	<u>Dikessträcken G-M.</u>					
30-32+5	205	Schaktning för täckt ledning m.m.					
		lm	205 ✓	1.40	287 - ✓		
30-32+5	205	9" cementrör	"	205 ✓	1.75	358 75 ✓	645 75 ✓
30+33,31+55,32+5		Intagningsbrunnar som ovan	st	3 ✓	40.-		120 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					74 25 ✓
		<u>Summa</u>					840 - ✓
5+26=80							
80-80+23	23	<u>Dikessträcken N-P.</u>					
80-80+23	23	Schaktning för täckt ledning m.m.					
		lm	23 ✓	1.30	29 90 ✓		
80-80+23	23	4" tegelrör, frakten inb.	st	80 ✓	0.21	16 80 ✓	46 70 ✓
~~40+71~~ 80+23		Intagningsbrunn som ovan	st	1 ✓	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					8 30 ✓
		<u>Summa</u>					95 - ✓
4+64=40							
40-40+71	71	<u>Dikessträcken E-O.</u>					
40-40+71	71	Schaktning för täckt ledning m.m.					
		lm	71 ✓	1.20	85 20 ✓		
40-40+71	71	6" tegelrör, frakten inb.	st	240 ✓	0.40	96 - ✓	181 20 ✓
40+71		Intagningsbrunn som ovan	"	1 ✓	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					23 80 ✓
		<u>Summa</u>					245 - ✓
3+3=50							
50-51+45	145	<u>Dikessträcken D-P.</u>					
50-51+45	145	Schaktning för täckt ledning m.m.					
		lm	145 ✓	1.00	145 - ✓		
50-51+45	145	4" tegelrör, frakten inb.	st	490 ✓	0.21	102 90 ✓	247 90 ✓
51+45		Intagningsbrunn som ovan	"	1 ✓	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					27 10 ✓
		<u>Summa</u>					315 - ✓

	1	2	3	4	5	6	7
2+70=60							
60-63+15	315	<u>Dikessträckan C-Q.</u>					
60-63+15	315	Schaktning för täckt ledning m.m.					
		lm	315 ✓	1.40	441 -	✓	
60-63+15	315	9" cementrör	"	315 ✓	1.75	551 25	✓ 992 25
60+50, 61+20, 61+64, 63+15		Intagningsbrunnar som ovan	st 4 ✓	40.-			✓ 160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn tillägges o:a 10 %					✓ 117 75
		<u>Summa</u>					✓ 1270 -
1+40=90							
90-91+60	160	<u>Dikessträckan B-R.</u>					
90-91+60	160	Schaktning för täckt ledning m.m.					
		lm	160 ✓	1.40	224 -	✓	
90-91+60	160	7" tegelrör, frakten inb.	st. 545 ✓	0.45	245 25	✓	✓ 469 25
91+60		Intagningsbrunnar som ovan	" 1 ✓	40.-			✓ 40 -
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges o:a 10 %					✓ 50 75
		<u>Summa</u>					✓ 560 -
1+40=100							
100-102+18	218	<u>Dikessträckan B-S.</u>					
100-102+18	218	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 218 ✓	1.30	283 40	✓	
100-102+18	218	7" tegelrör, frakten inb.	st 740 ✓	0.45	333 -	✓	✓ 616 40
102+18		Intagningsbrunn som ovan	st 1 ✓	40.-			✓ 40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					✓ 63 60
		<u>Summa</u>					✓ 720 -

	1	2	3	4	5	6	7		
			<u>Semmandrag.</u>						
0-2+70	270		Dikesträckan A-B-C				2050	-	✓
2+70-7+39	469		" C-D-E-F-G-H				2510	-	✓
7+39-12+76	537		" H-I				2095	-	✓
7+39=70									
70-70+72	72		" H-K				205	-	✓
6+97=20									
20-21+37	137		" G-L				300	-	✓
6+97=30									
30-32+5	205		" G-M				840	-	✓
5+26=80									
80-80+23	23		" H-P				95	-	✓
4+64=40									
40-40+71	71		" E-O				245	-	✓
3+3=50									
50-51+45	145		" D-P				315	-	✓
2+70=60									
60-63+15	315		" C-Q				1270	-	✓
1+40=90									
90-91+60	160		" B-R				560	-	✓
1+40=100									
100-102+18	<u>218</u>		" B-S				720	-	✓
	2622		<u>Summa</u>				11205	-	✓

Ingelstorp den 5 okt. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsfördelningsskildring för "Ingelstorp" Bortskaffning
av år 1926.

Kostnadsfördelningsskildring	Registernummer	Innehavare	Innehavare, lag, hemman.	Belägg	Innehavare	Kostnad		Fördelningsskildring	Kostnadsfördelningsskildring		Innehavare	
						kr	ö		kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ingelstorp skolen.												
6/512	32 ⁹	A	Ingelstorp	Otto Larsson		664	80	5.255	588	82	29	71
63/512	32 ⁵	B	"	Henny Larsson	st	2345	40	18.539	2077	30	104	80
6/1024	41 ¹⁰	C	"	Some		36	-	0.285	31	93	1	61
1/8	32 ²	D	"	Helger Palm	st	2126	40	16.808	1883	34	95	02
17/1024	41 ¹²	E	"	Janne Andersson	100%	571	20	4.515	505	91	25	52
39/1024	41 ¹¹	F	"	Alfred Nilsson		437	40	3.457	387	36	19	54
glo.	26	G	"	Some		150	-	1.186	132	89	6	70
glo.	27	H	"	Some		187	20	1.480	165	83	8	37
glo.	28	I	"	Some		132	-	1.043	116	87	5	90
2/1024	33 ²	K	afvika	Ingelstorp hemman, "Hannas småskola"		100	80	0.297	89	30	4	50
65/1152	13 ¹²	L	"	Hans Olsson		480	-	3.794	425	12	21	45
1/64	13 ¹⁶	M	"	Nils Lindblad		102	-	0.806	90	31	4	56
3/64	13 ¹⁷	N	"	Some		99	30	0.785	87	96	4	44
17/1152	13 ¹⁸	O	"	Hans Olsson		230	40	1.821	204	04	10	29
3/128	13 ¹⁹	P	"	Nils Gustafsson		380	40	3.007	336	93	17	-
1/64	39 ²	Q	"	Some		352	80	2.789	312	51	15	77
1/32	39 ³	R	"	Janne Andersson		100	20	7.920	887	44	44	77
1/160	39 ⁴	S	"	Some		178	80	1.413	158	33	7	99
1/40	39 ⁵	T	"	Eren Andersson i m 35								
Ingefärs						9576	90	75.700	8482	19	427	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						9546	90	75.700	3482	19	427	94
				<i>inoffiziell</i>		121	20	0.958	107	34		5.42
1/64	396	U	Angelstorp	Hagstad pr. Lidenup And. Jönsson skubben; an: Per Andersson		351	60	2.779	311	39		1571
25/384	397	V	"	Måken Olsson skubben an: Oskar Måken		256	80	2.030	227	46		1148
11/468	398	X	✓	Lars Andersson	stb	91	20	0.721	80	79		408
11/468	399	Y	✓	Olga Nilsson		16	80	0.133	14	90		075
gls	15'	Z	✓	Lars Andersson	"	116	40	0.920	103	09		520
27/1024	416	Ä	✓	<i>Sone</i>	"	588	-	4.648	520	81		2628
29/1024	417	Ä	✓	Valdemar Larsson		84	-	0.664	74	40		375
1/16	413	Ö	✓	Herman Vester		667	50	5.276	591	18		2983
1/32	447 ³⁵⁶⁷	F ^I	✓	Nils Nilsson	"	519	60	4.108	460	30		2322
avr.	44 ¹³	B ^I	✓	<i>Sone</i>	"	252	-	1.992	223	20		1126
1/4	442	C ^I	✓	<i>Sone</i>	"	9	-	0.071	7	95		040
<i>Summa</i>						12651	-	100.000	11205	-	565	32

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstorp i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Lars Andersson för Ingelstorp 15¹, 39⁸ och 41⁶

Janne Andersson, " " 41¹²

Alfrid Nilsson, " " 41¹¹ samt ghs. 26, 27 och 28

Nils Månsson, " " 47², 47³, 5, 6, 7 och 47¹³

N. Lindblad, " " 13¹⁶ och 13¹⁷

Hans Ohlsson, " " 13¹² och 13¹⁸

Nils Gustavsson, " " 13¹⁹ och 39²

~~Mårten Jöns sterbhus~~

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, H-I, H-K, G-L, G-M, F-N, E-O, D-P, C-Q, B-R, E-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-

skadade marken, har grad 1.0, d.v.s dess värde före och efter företgets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företgets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdets kolumner 15 och 16.

519.För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 0+75	84 hektar
B	82 "
2	68 "
C	65 "
D	55 "
3+22	51 "
E	49 "
F	42 "

i punkt 6+7

39 hektar

G	37	"
H	22	"
8+55	19	"
9+48	16	"
10+32	13	"
11+47	9	"
I	4	"
K	2	"
L	3	"
30+33	13	"
31+55	10	"
M	8	"
N	1	"
O	5	"
P	2	"
60+50	9.5	"
61+20	8	"
61+64	7	"
Q	6	"
R	5	"
S	4.5	"

På abkändenas yrkanden och med stöd af bestämmelserna i vattenlagens kap. 7§ 4 bestämma synemännen, att di-

kena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsföreläget.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetestyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

819. Synmännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikesträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ-kostnad.	
Hela företaget	12651	-	11205	-	0	89
A-B-C, B-R och B-S	1339	50	3330	-	2	48
C-D-E-F-G-H, H-I, H-K, G-L, G-M, F-N, E-O						
D-P och C-Q	11311	50	7875	-	0	89

Av denna undersökning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar.

Tall grund för fördelning av samtliga med företaget förenade

kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden,
som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet
vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procent-
tal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnade-
förslaget åligger varje saktägare.

910. Företaget skall benämnas "Ingelstorpens Brohemsdiktning av år 1936".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetstyrelse, som
väljes på allmänt sammanträde med saktägarna enligt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-
val hos länestyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom införande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av
statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det upprättade för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostna-
derna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-

na sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja däckens vidmakthållande och upprening å årstid, då växande gräda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:9. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökande att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken av synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till aderton (18) kronor 98 öre.

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikees läge och annat,

som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda saktägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och

att rörens läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förhållandes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synoförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga saktägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptegas klagandens alla påståenden och skälen därför

och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ingelstorp den 5 okt. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Hjalmar Nilsson.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				72 11
		Avvägning :				
1936 7/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar 2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal // punkter pr har	har 33	0,50	16 50	
		avvägda punkter	st. 374	0,03	11 22	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km. 3 95	2,00	7 90	
		i annan mark	"	5,00		65 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	st. 98	0,05	4 90	
			har 3154	0,10	3 15	8 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 98	0,04	3 92	3 92
		Markvärdering :				
1936 4/9		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar 1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för öviga kilometer	st. 1622	1,50	2 42	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st. 166	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	" 83	0,12	9 96	32 35
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 : 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km. 0 987	3 -	2 96	
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 1635	3 50	5 72	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st. 5	0,15	75	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 15	1 25	3 75	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	" 3	3,00	9 -	22 18
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1936 12/7		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	" 1154	6,00	6 92	
		2) " " över 20 "	" 1468	10,00	14 68	21 00
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 65	0,03	1 95	2 95
		Överföres				236 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				236 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			2 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1635	4,00	6 54	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 21	20 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	374	0,01		3 74
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	30	0,30	9 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		11 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
1926	4/9 5/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
"	4/10	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1 1/2	12,00		6 -
"	4/3/9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00		6 -
"	2/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
"	2/10	utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarhet bladet			7 -	
		övriga regalarhet blad	1		3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	98	0,07	6 86	
		har	3154	0,14	4 41	
		Överföres			21 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 81	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 374	0,02	7 48	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	65	0,05	3 25	37 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0 987 5-	4 92	
		ändring av befintligt avlopp	”	1 035 6-	9 81	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		19 24
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00	6 -	
			1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				88 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				82 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				10 -
		<i>Belgining av kallelsen</i>				
		Summa kronor				142 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				374 77
		Lösen för kopior och avskrifter				88 15
		Övriga förrättningskostnader				142 40
		Summa kronor				565 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingilskids i Järne dals* häradsrätt.

Ingilskids den 5 okt. 19 26

Armand Halvsten
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Föresändes avskrift av synpro-
tokoll med bilagor 1-6 vidimöras.

Armand Halvsten Kronor kvitteras:

den 19

396
37

L 2*0862
DIARIE-Nr 12693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL 1937

2. 1937
22/4. 37

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
"Ingelstorps-Brohemsdikning av år 1936" i Ingelstorps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **lån** av sextusenåttio (6.080)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femtusensexhundranittio (5.690) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ++

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~men~~ **förtroende** ~~men~~ för företaget, **ordförande** med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ **vt** för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ **oss** mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

- +) Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 augusti 1937 till 5.040 kronor.
- ++) Bidraget minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 augusti 1937 till 4.730 kronor.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tingelstorp den *16 juli* 19*37*

Janne Jönsson
39 Tingelstorp
Skänninge län

Att *Lantbrukaren Janne Jönsson*
born a° 1/2 39 Tingelstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Nilsson
Adress *39 Tingelstorp*

Lydia Jönsson
Adress *39 Tingelstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den *28 maj*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *18 augusti* *1937*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Petersen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 3354
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1937

Till Konungen.

29

28 MAJ 1937
i undl. amm.

L. Holmström. L. handl.

Bifogade betänkande och förslag, avgivet av statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström, anhålles härmed om största

möjliga lån och anslag av statsmedel till utförande av
Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936 i Ingelstorps socken
av Kristianstads län. Ingelstorp 39 pr Glemmingebro i
februari 1937.

Underdånigst:

Janne Andersson.
Ordförande i företags styrelse.

Avskrift.

R ä k n i n g

Kristianstad den 9/2 1937

Ingelstorp-Brohemsdikning av år 1936

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1937	Betänkande med bilagor	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	55:98
	Avskrift av handlingarna	31:35
9/2	Ansökningshandl. och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	<u>3:-</u>

Summa kronor 127:83

som uttages genom postförskott. Den med denna räkning
ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning
till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från
den 10 febr. 1937.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Fair y averages!

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
Ingelstorp	1/32	av 47 13	Nils Månsson
"	avs.	47	D:mo

Stockholm den 18 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1937 den 18 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ingelstorps-Brohemsdikning av år 1936" i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

Lån 6.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.

Maj:ts beslut den 28 maj 1937. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 augusti 1937 till 51040 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ingelstorps socken</u>			
Ingelstorp	65/1152	12 13	Hans Olsson
"	1/64	16 13	Nils Lindblad
"	3/64	17 13	Dime
"	17/1152	18 13	Hans Olsson
"	3/128	19 13	Nils Gustavsson
"	ghs.	1	Lars Andersson
"	ghs.	15	Alfrid Nilsson
"	ghs.	26	Dime
"	ghs.	27	Dime
"	ghs.	28	Dime
"	1/8	2	Holger Nilsson
"	63/512	32 5	Henry Hansson
"	6/512	9 32	Otto Larsson
"	1/64	2	Nils Gustavsson
"	1/32	39 3	Janne Andersson
"	1/160	4 39	Dime
"	1/40	5 39	Sven Andersson nr 35
"	1/64	6 39	Hagestad Anders Jönssons sterbhus
"	25/384	7 39	Mårten Olssons "
"	11/768	8 39	Lars Andersson
"	1/16	3 41	Herman Vester
"	27/1024	6 41	Lars Andersson
"	39/1024	11 41	Alfrid Nilsson
"	17/1024	12 41	Janne Andersson

ARVODESRÄKNING

bil. 6.

för laga syneförrättning angående *Ingelstorp Jordbruksdelning* år *1936*

i *Ingelstorp* socken och *Norrbottens* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. <i>22</i>		0,50			//	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	<i>295</i>	3,00	//	<i>85</i>		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>27</i> ar st.	<i>82</i>	<i>0.24</i>		<i>19 92</i>		
		" har <i>30.750</i> <i>0.78</i> <i>23 98</i>						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		" har st.						
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar st.	<i>15</i>	<i>0.05</i>		<i>75</i>		
		" har <i>0.780</i> <i>0.78</i> <i>61</i>						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart				<i>4 -</i>		
		blad						
		övriga regalkart					<i>61</i>	<i>//</i>
		blad						
		Överföres					<i>72</i>	<i>//</i>

28/5 37

L. 11. 11. 11. 11. 11.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ingelstorp Brohemsdikning av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Litter å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ingelstorps socken.</u>				
65/1152	13 ¹² ✓ ✓	L	Ingelstorp	Hans Olsson
1/64	13 ¹⁶ ✓ ✓	M	"	Nils Lindblad
3/64	13 ¹⁷ ✓ ✓	N	"	" "
17/1152	13 ¹⁸ ✓ ✓	O	"	Hans Olsson
3/128	13 ¹⁹ ✓ ✓	P	"	Nils Gustavsson
ghs.	15 ¹ ✓ ✓	Z	"	Lars Andersson
ghs.	26 ✓ ✓	G	"	Alfrid Nilsson
ghs.	27 ✓ ✓	H	"	" "
ghs.	28 ✓ ✓	I	"	" "
1/8	32 ² ✓ ✓	D	"	Holger Pålsson
63/512	32 ⁵ ✓ ✓	B	"	Henry Hansson
6/512	32 ⁹ ✓ ✓	A	"	Otto Larsson
1/64	39 ² ✓ ✓	Q	"	Nils Gustavsson
1/32	39 ³ ✓ ✓	R	"	Janne Andersson
1/160	39 ⁴ ✓ ✓	S	"	" "
1/40	39 ⁵ ✓ ✓	T	"	Sven Andersson nr 35 Hagestad
1/64	39 ⁶ ✓ ✓	U	"	Anders Jönssons sterbhus
25/384	39 ⁷ ✓ ✓	V	"	Mårten Olssons "
11/768	39 ⁸ ✓ ✓	X	"	Lars Andersson
1/16	41 ³ ✓ ✓	Ö	"	Herman Vester
27/1024	41 ⁶ ✓ ✓	Å	"	Lars Andersson
6/1024	41 ¹⁰ ✓ ✓	Ö	"	Henry Hansson
39/1024	41 ¹¹ ✓ ✓	F	"	Alfrid Nilsson
17/1024	41 ¹² ✓ ✓	E	"	Janne Andersson
1/4	47 ² ✓ ✓	G ¹	"	Nils Månsson
1/32	av 47 ^{3,5,6,7} ✓ ✓	A ¹	"	" "
avs	47 ¹³ ✓ ✓	B ¹	"	" "

Strypningar med blatt
verkställda av Thugl. *Wenart-Wenart*
Lantbruksstyrelsen
Kristianstad 1 febr. 1937
Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å verkliga kostnaderna för "Ingelstorp Brohemsdikning
av år 1936" enligt av företagets styrelse, lämnade, och mig grans-
skade räkenskaper.

Synekostnader	565	32	✓
Betänkande	127	83	✓
Avgift till vattendomstol	19	65	✓
Arbetskostnader	8000	-	.
Olycksfallsförsäkring	125	-	.
Arbetskontroll	250	-	.
Ersättning för skadad gröda	153	-	.
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	269	54	.
Ränta å lånat kapital	365	-	.
Summa kronor	9875	34	✓

Kristianstad den 28 juli 1937

Samuel Flomén
Statens lantbruksingenjör.

Godk. 18/8 1937^{396/37}

DIARIE Nr 12694
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1937

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ingelstorps - Brohemsdikning av år 1936 i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 6.080 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.690 kronor.

Kontrakt om företaget s utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Janne Andersson,
Ingelstorp 59 pr Glemmingebro.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 23 juli 1937.

Samuel Mattias
statens lantbruksingenjör.

