

Öja Gångvads dikningsföretag I av år 1935

Förslag
till dikning inom


Öja

i Källna socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Statens lantbruksingenjör.

W. M. J. J. J.


Kungl. Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.

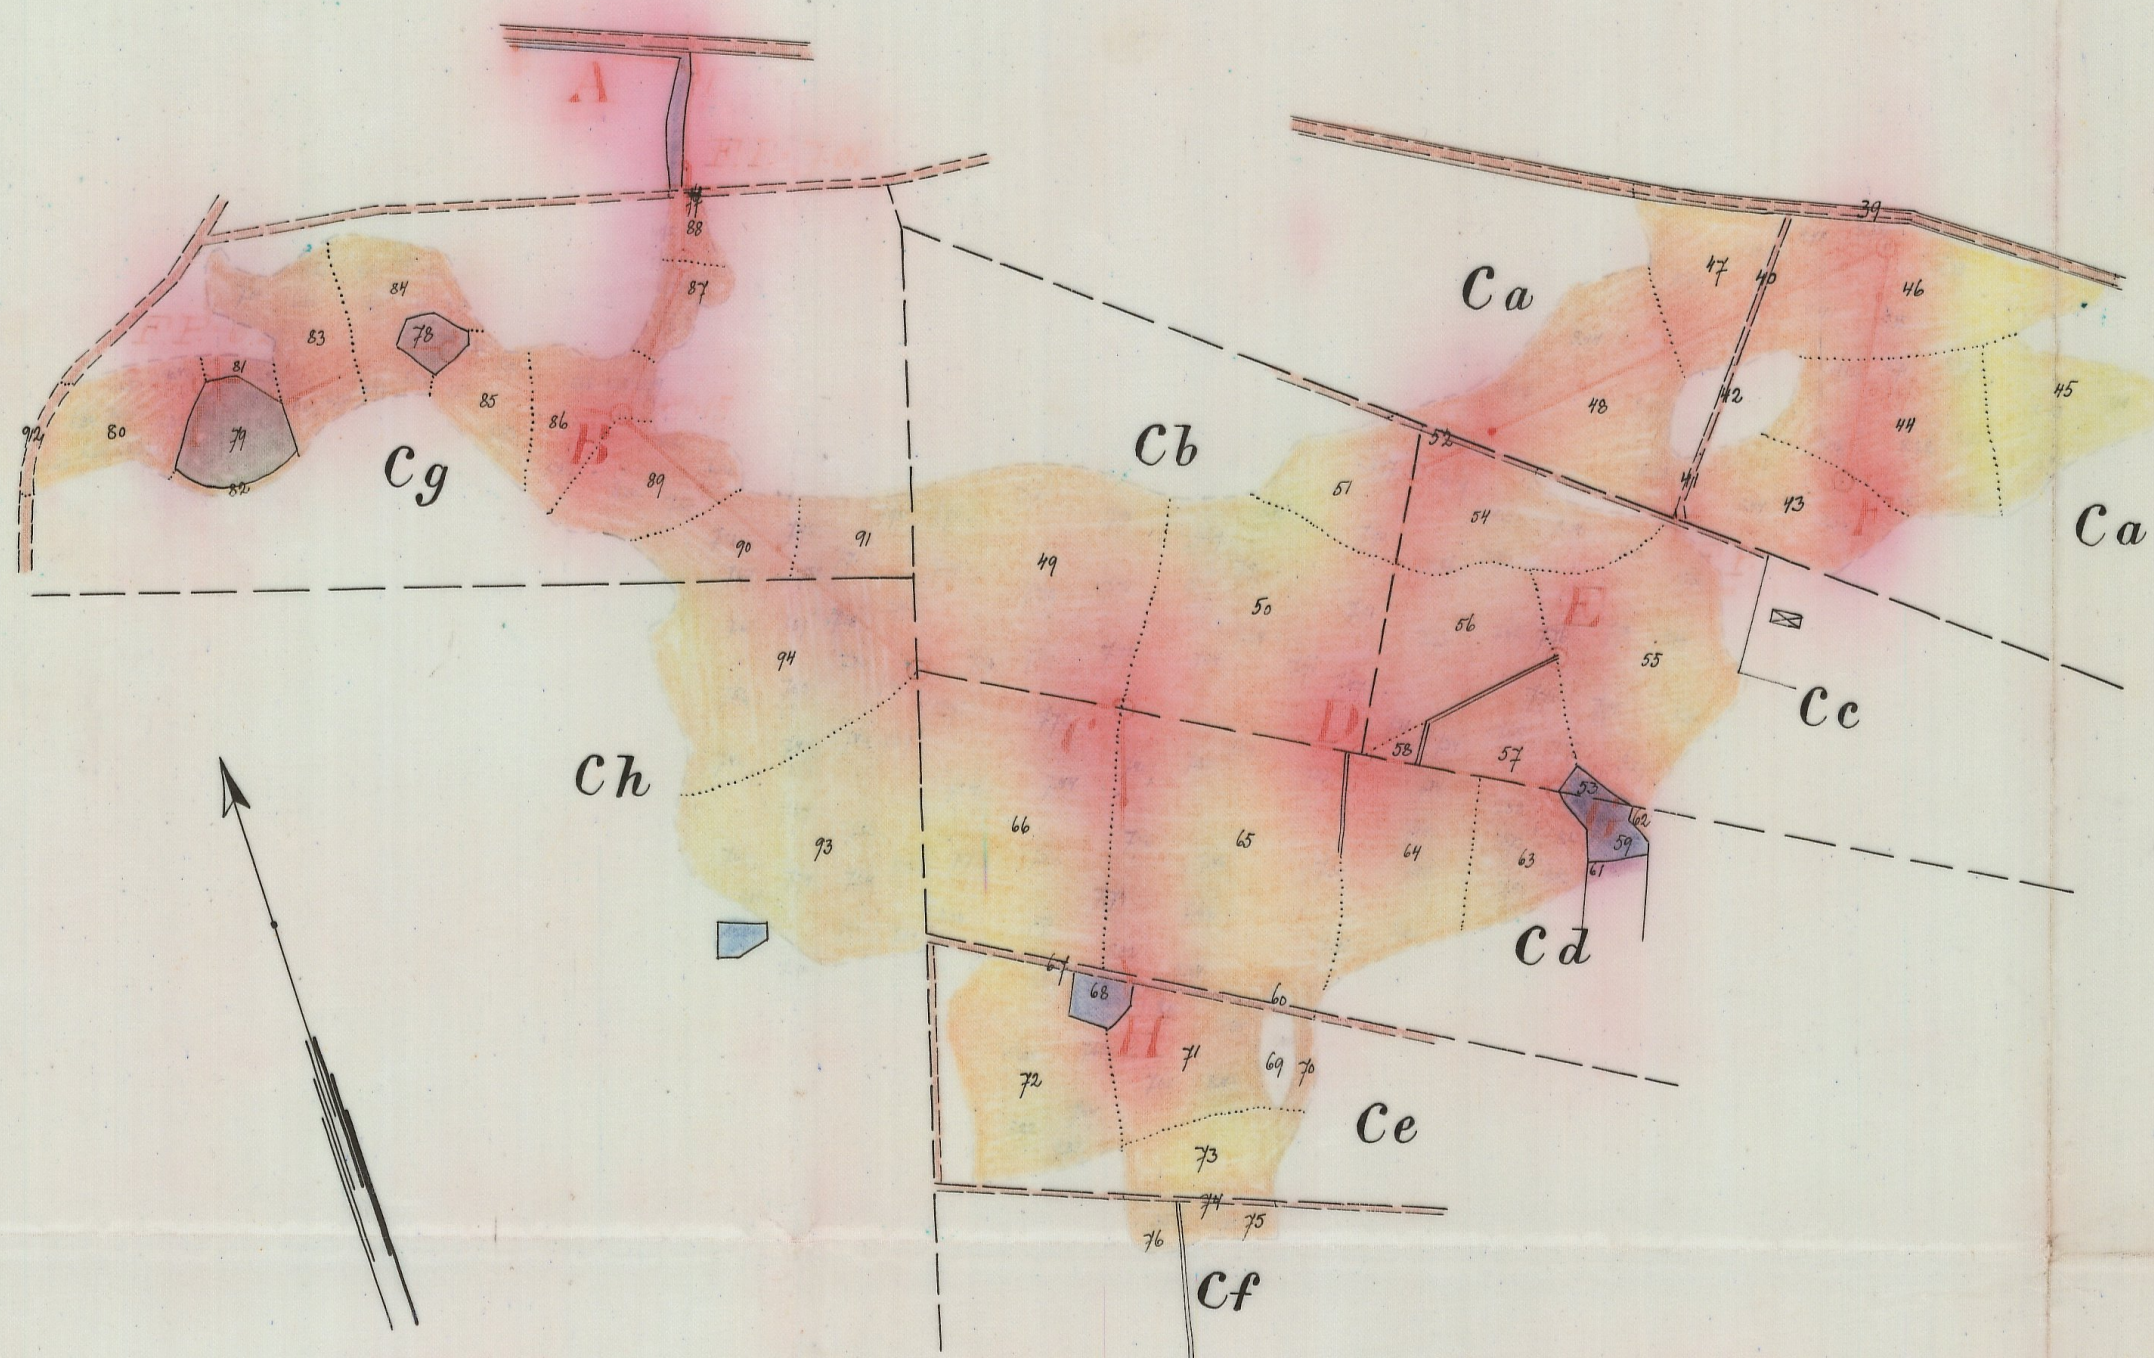

Gjort genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 30 juni 1937 i förhållande till
förrättelse vid arbetets utförande.
Hörsdagen den 2 augusti 1937
På Kungl. Lantbruksingenjörens vägnar:
Albert Smith

Registernummer

Källna socken		
Ca	Öja	29
Cb	"	28
Cc	"	115
Cd	"	75
Ce	"	57
Cf	"	56
Cg	"	113
Ch	"	63

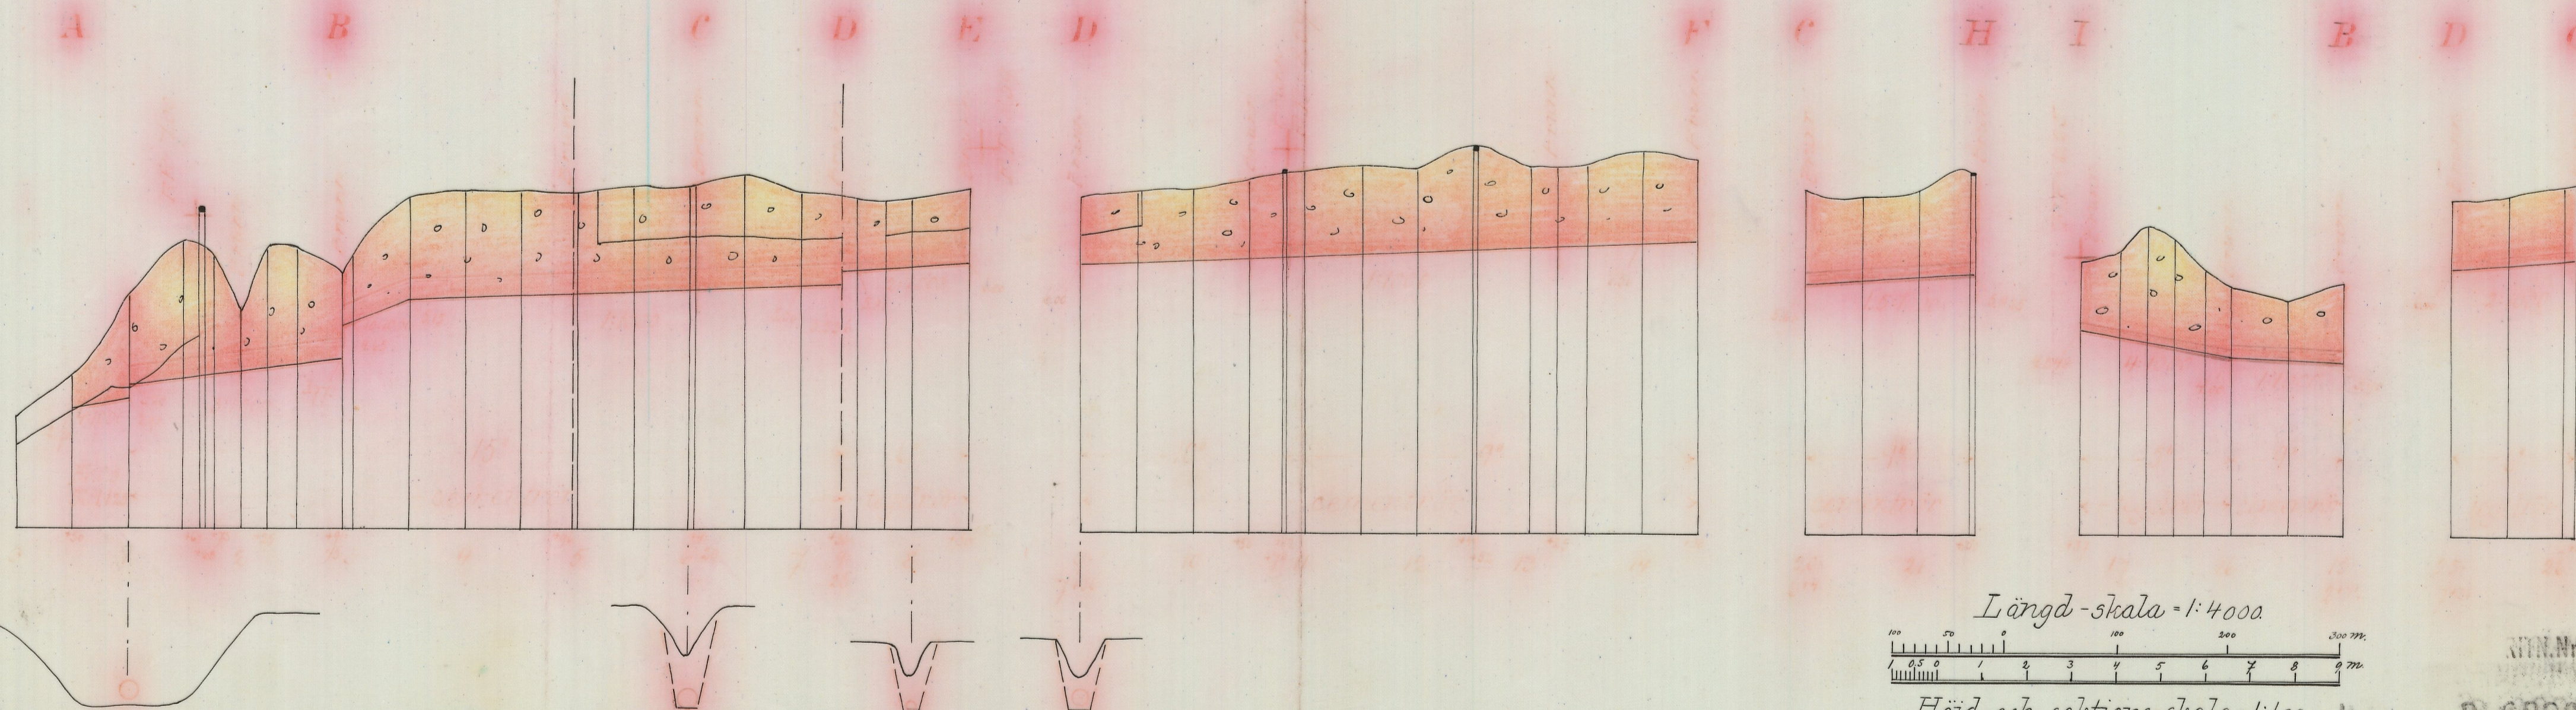

Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

Nr. 001

3-0886

Nr 851 Kristianstads län 3 ritn.

Öja-Cångårds dikningsföretag II av år 1935

Förslag
till dikning inom


Öja

i Källna socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Statens lantbruksingenjör

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 30 6 1937 fastställda arbets-
planen beaktas!

Pennertson



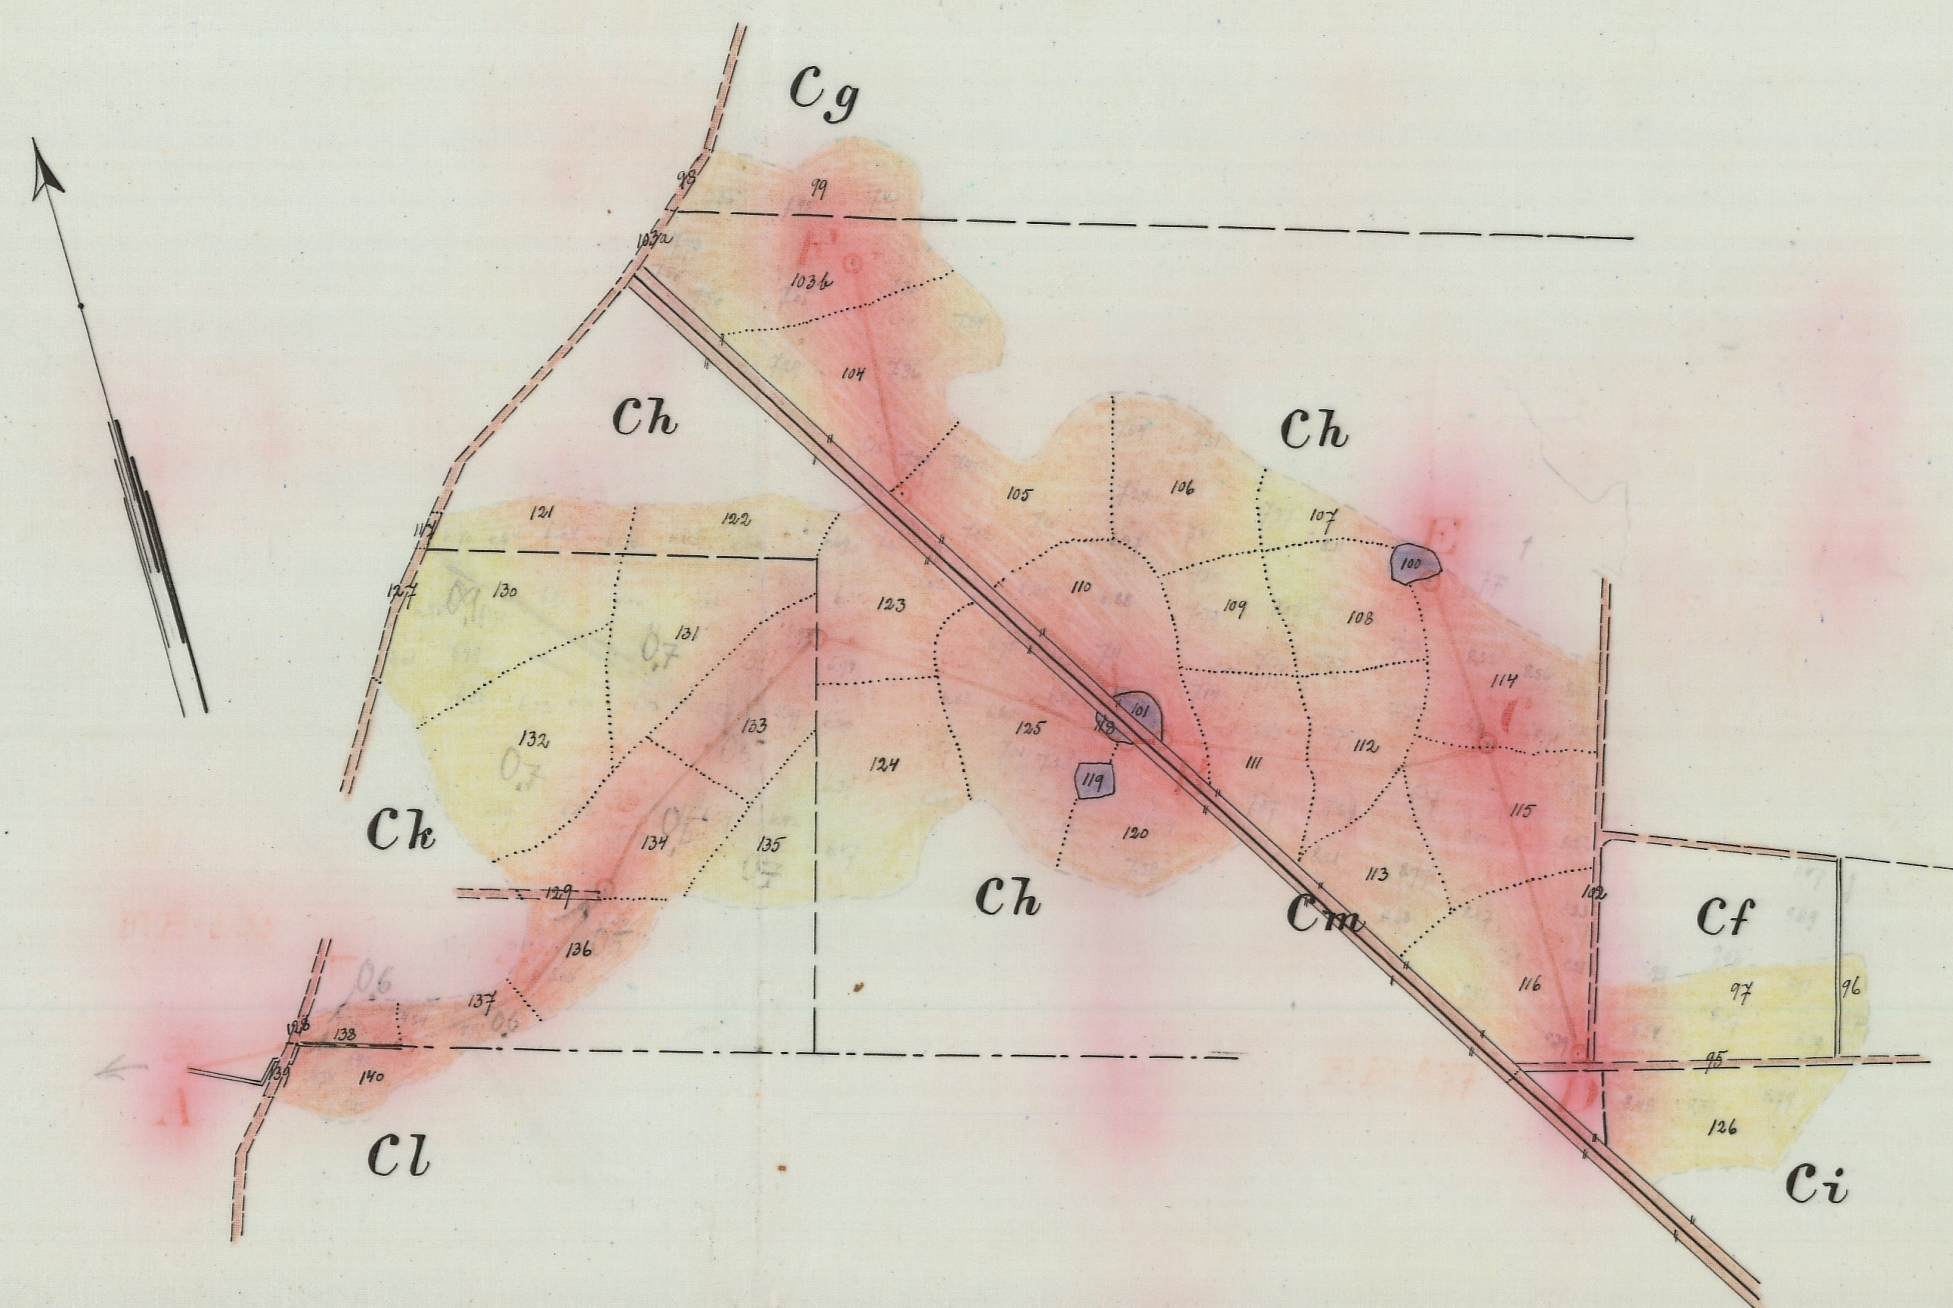


Enligt Kungl. Majt. nädiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efteråtse vid arbetets utförande.
Härskolan den 2 augusti 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Registernummer

Källna socken

Cf	Öja	56
Cg	"	113
Ch	"	63
Ci	"	45
Cl	"	64
Cm	"	315

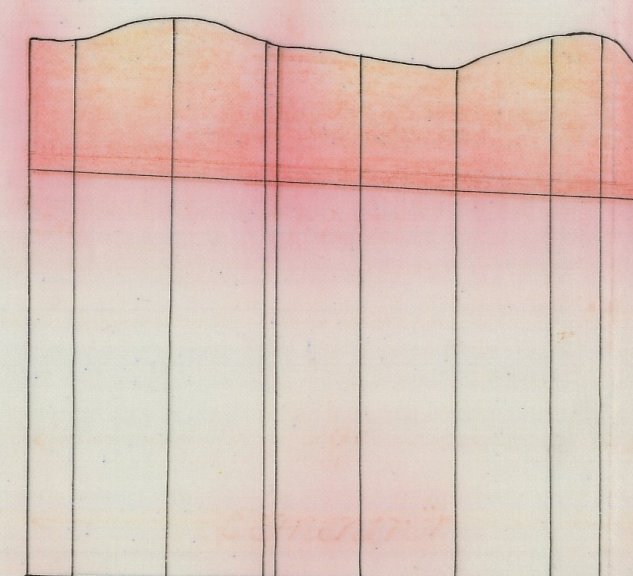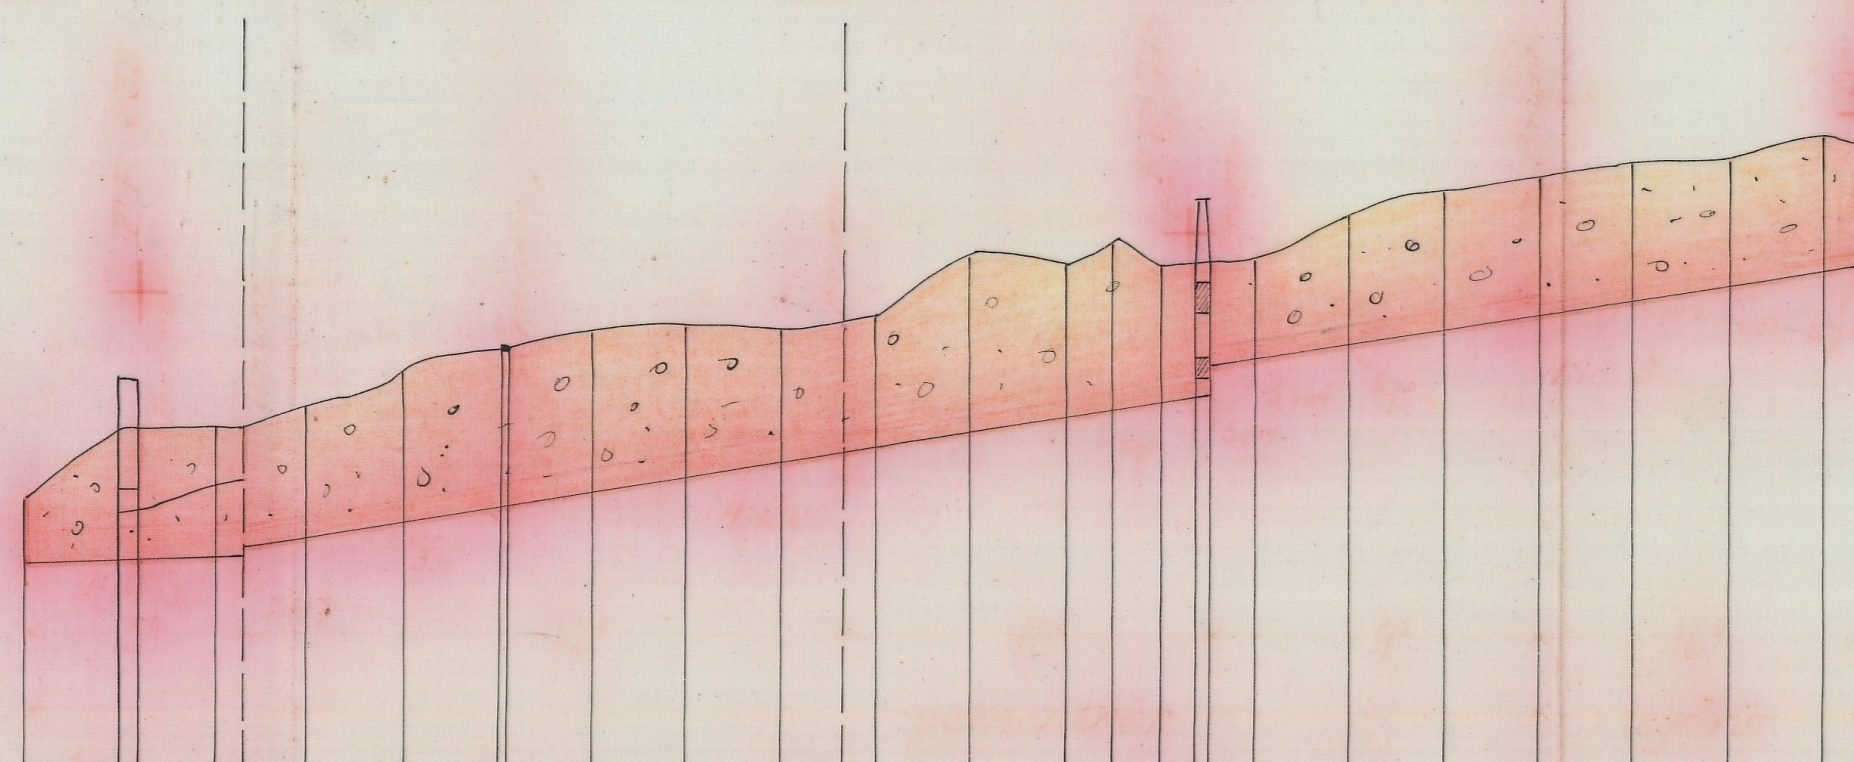


1111111111
1111111111
1111111111

L 3-0586 2

Ar 851 Kristianst. 3 riter

Oja-Gångvads dikringsföretag III av år 1935

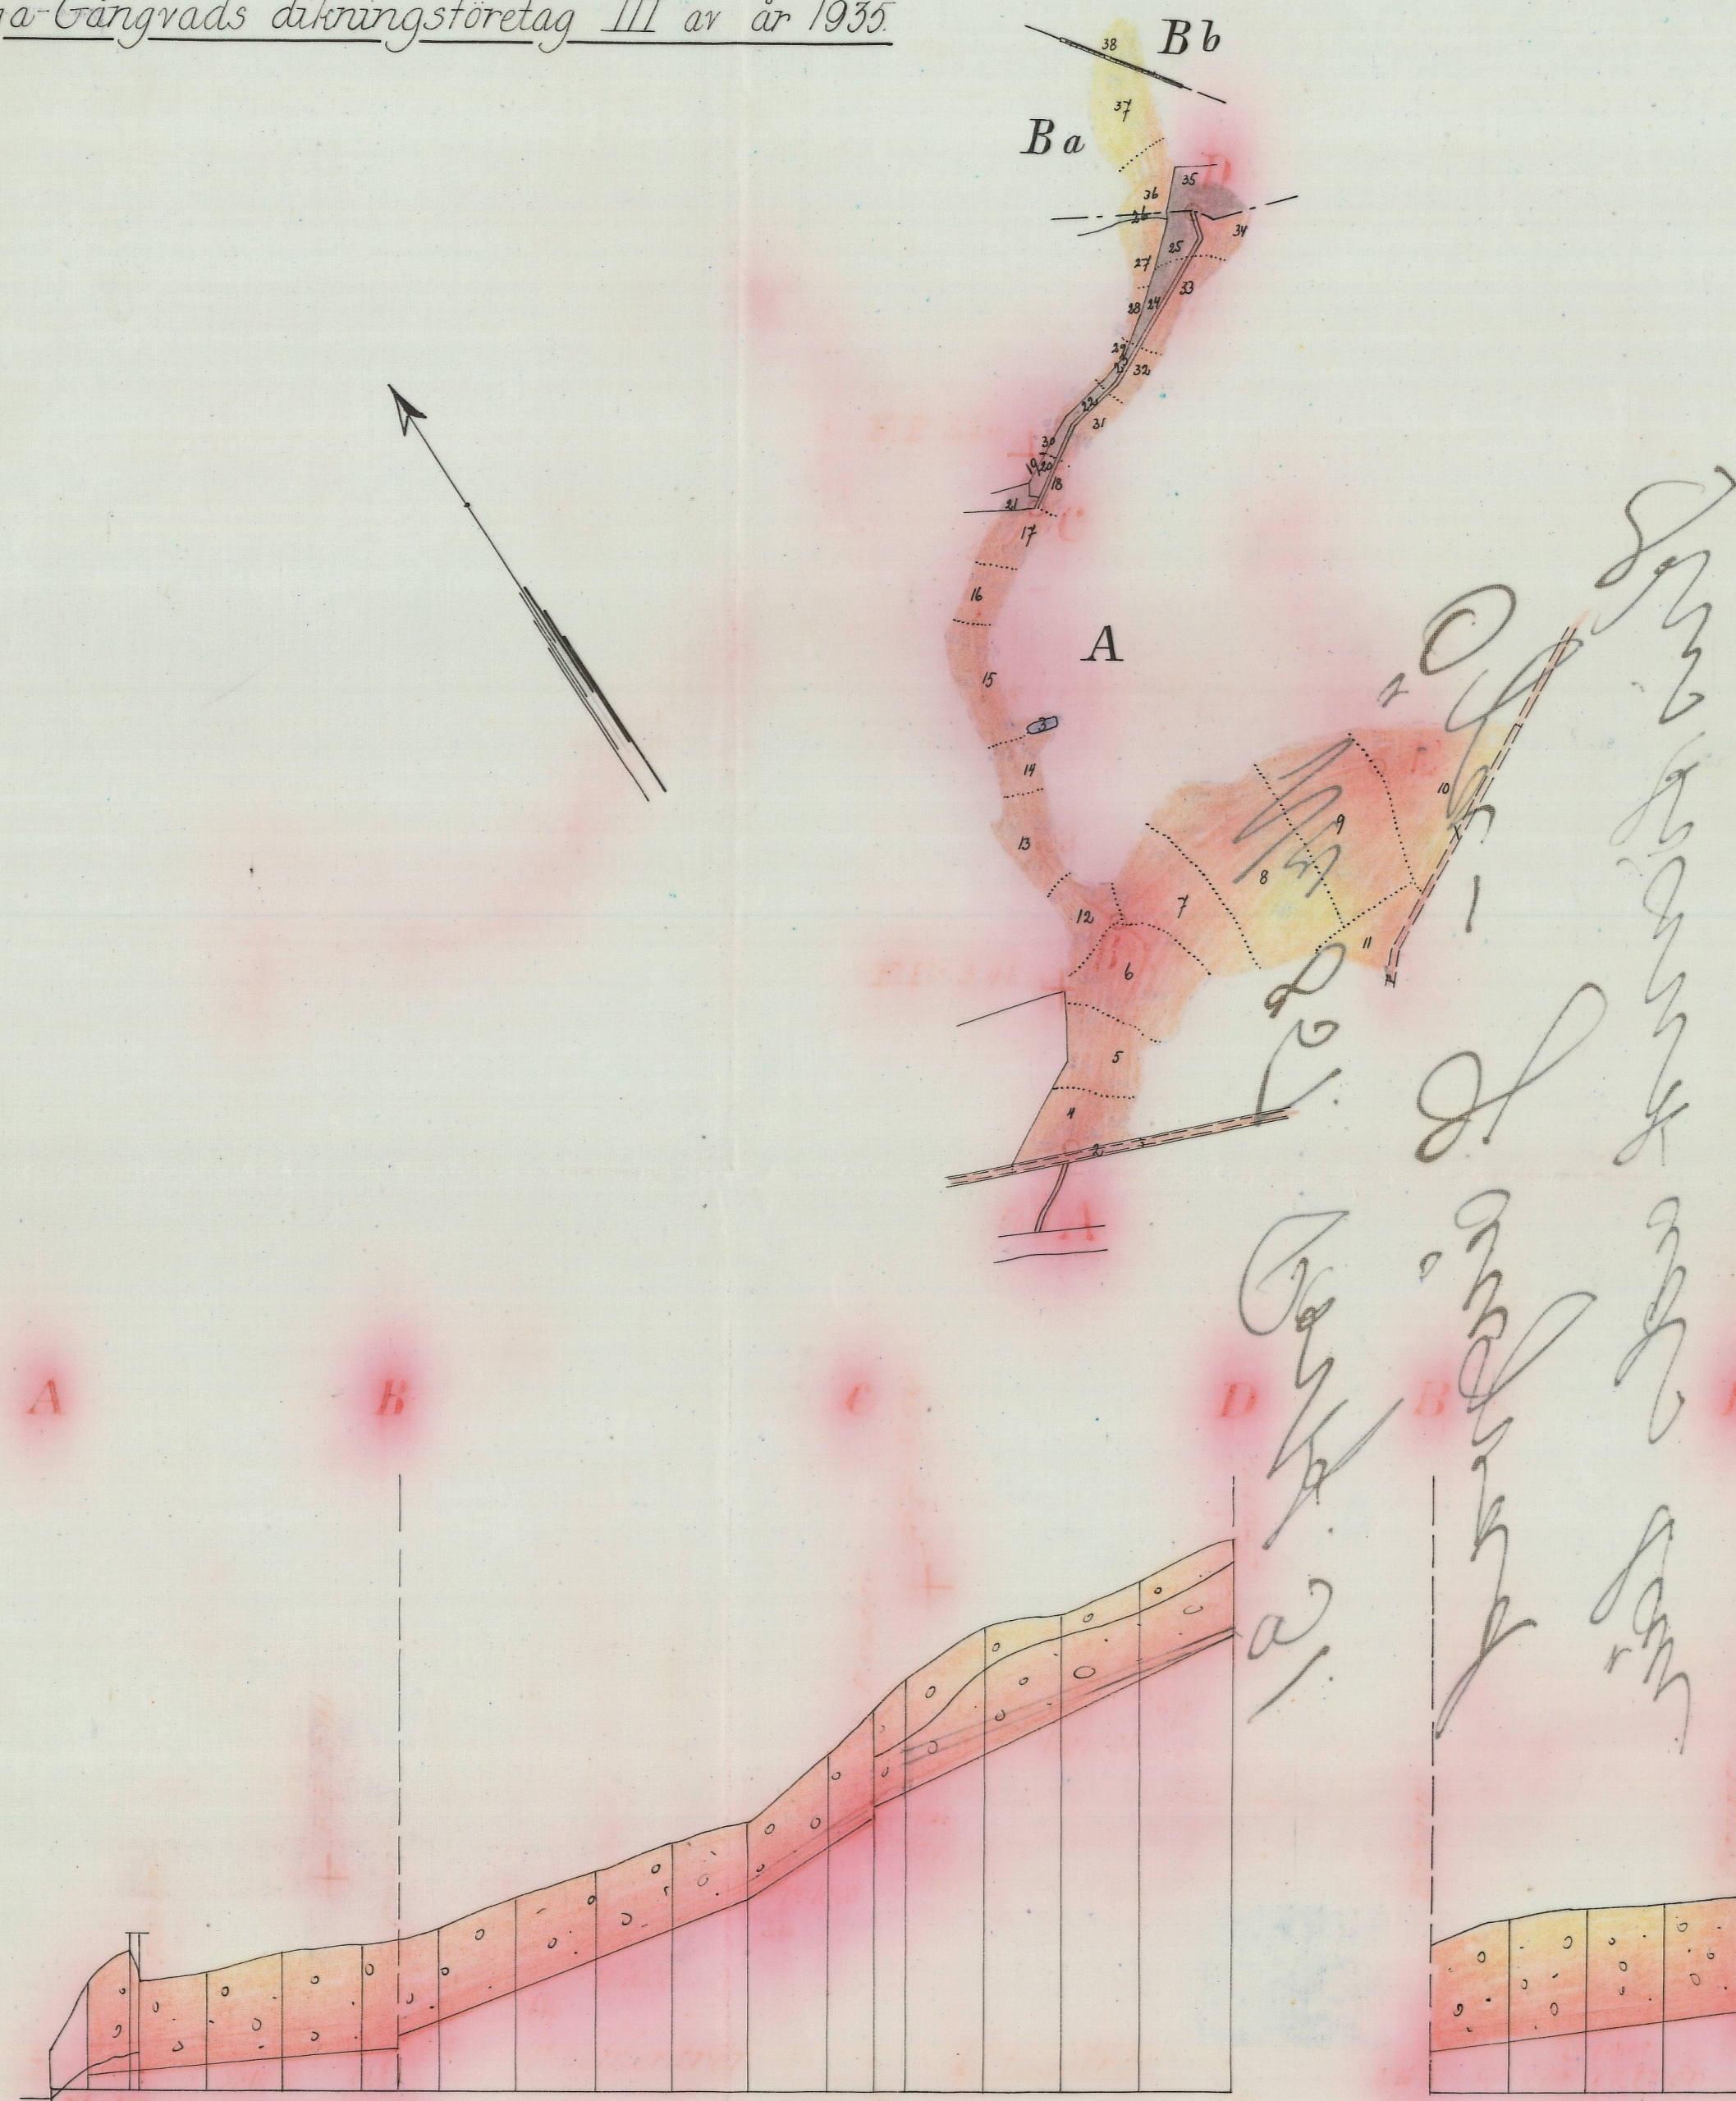

Förslag
till dikning inom
Gångvad och Boarp
i Össjö socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Statens lantbruksingenjör.





Registernummer

Össjö socken

<i>A</i>	<i>Gångrad</i>	<i>1'</i>
<i>Ba</i>	<i>Boarp</i>	<i>37</i>
<i>Bb</i>	<i>"</i>	<i>35</i>

Genom Hingst Maj:ts nådiga be-
döm 30 juni 1937 fastställt till
efferrättelser vid arbetet utifrån.

Stockholm den 2 augusti 1937
På Kungl. Hantverkarskolens vägar.
Albert Smith.

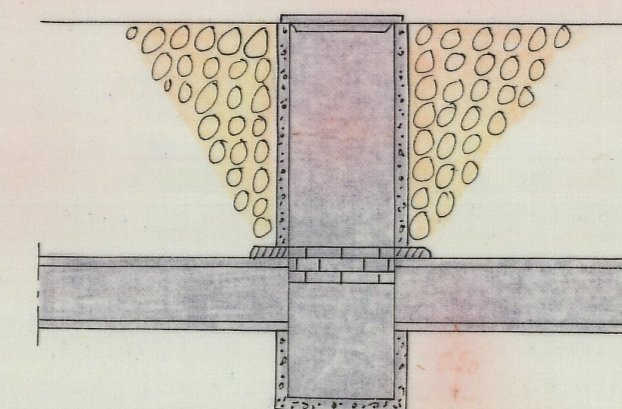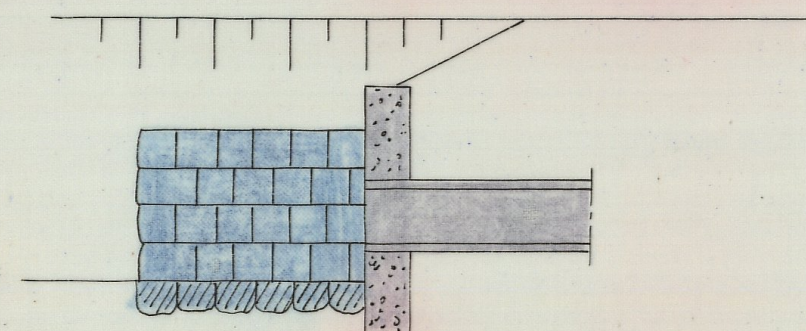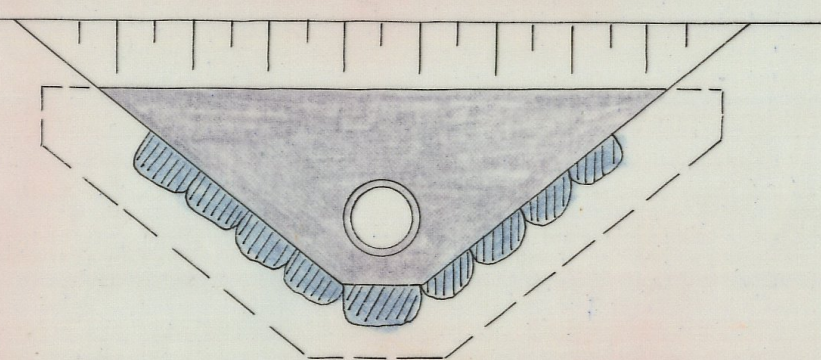

Skala = 1:50.

III. Nr 003

2-0006

No 851 Kristianstad 3 riter

L 3*0886

DIARIE Nr 15041
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUN. 1937

7 SEP. 1937

i und. anm.

DIARIE Nr 2704
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB. 1937

8169
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1937

Handlingar

rörande

Öja-Gångvads

dikningsföretag I-III

av år 1935.

ning enligt vattenlagen angående dik-

ning inom Gångvad, Öja och Boarp i Käll-

na socken, Kristianstads län.

År 1935 den 3 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos agronomen Anders Hagert, Gångvad, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Gångvad, Öja och Boarp i Källna socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Hagert, Gångvad,

Martin Kronberg, Öja 5

Karl Paulsson, " 5

Harald Jönsson, " 4

Edvin Persson, " 6

Källnaortens jordbrukskassa för Öja 7 genom W. Gustafsson, Källna,

Harald Göransson, arrendator av Öja 7,

Anton Bengtsson, Öja 2

Ängelholm-Klippans järnväg, ägare Ängelholms stad, genom drätselkammarens vice ordförande ingenjören G. Wallin; samt stadsombudsmannen Ivar Hege, enl. förordnande bil. 1,

Hilding Hammarlund, Öja 1;

Såsom biträdande gode män: Oskar Gustafsson, Öja; och Arvid Jönsson,

Silvåkra gård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till
sådant djup och dimensioner att deras mark kunde torrläggas till
lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt
lag.

§ 4.

Olof Andersson i Boarp, som infunnit sig till sammanträdet
ansåg sig ej hava nytta av företaget och yrkade att bli befriad
från deltagningsskyldighet.

§ 5.

Martin Kronberg förenade sig med sökandena. Häröver uppsattes
särskild handling, bil.3 som undertecknades av Kronberg och bevitt-
nades av synemännen.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter
sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nö-
diga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme
att hållas å samma lokal måndagen den 1 juli 1935 kl. 10 f.m., till
vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme
att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

O.A.Gustafsson

Arvid Jönsson

År 1935 den 1 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Gångvad varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Hagert, Gångvad

Martin Kronberg, Öja

Harald Jönsson, "

Anton Bengtsson, "

Hilding Hammarlund, "

Ängelholm-Klippans järnväg, representerad av C.O.Söderström,

Ängelholm och stadsombudsman Hege.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/ avseende företag I samt motsvarande handlingar beträffande företag II och III /bilagor 7-12/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.13/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Anders Hagert, Gångvad, Anton Bengtsson, Öja 2, Hilding Hammarlund, Öja 1.

§ 11.

Till styrelsens ordförande utsågs agronomen Anders Hagert, Gångvad pr Mellna, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning & förrätningskostnaderna bifogades protokollet

/bil. 14/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Jönsson

O.A. Gustafsson

Bil. 1.

Utdrag av protokoll, hållet vid

sammanträde med drätselkammaren i Ängel-

holm den 13 maj 1935.

§ 205. Föredrogs av Statens lantbruksingenjör den 9 i denna månad utfördad kallelse till syneförrättning enligt vattenlagen, avseende dikning inom Öja.

Herr Trobäck yrkade, att kallelsen skulle läggas till handlingarna.

På förslag av herr vice ordföranden uppdrog drätselkammaren
åt herr ordföranden och stadsombudsmannen att bevaka stadens rätt
vid ifrågavarande syneförrättning.

Som ovan.

In fidem:

Ivar Hege.

Justaras:

G.O.Söderström

N.G. Wallin

Anton Bokelid

Rätt utdraget, betygar

I tjänsten:

Ivar Hege

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lant-
bruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vatten-
lag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka
marker till Öja by i Källna socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättnings-
mannen med säkerhet kunna angivas.

Gångvad den 9 okt. 1933.

Anton Bengtsson

Anders Hagert

Hilding Hammarlund

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 januari 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Thom Ehrenborg

Bil. 3.

För dikes framdragande till rågången av Öja 5⁷ förenar jag mig med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Öja och Gångvad.

Gångvad den 3 juni 1935.

Martin Kronberg

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

O.A.Gustafsson

Arvid Jönsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	2 ^a	Ca	Källua socken. Oja	Anders Hagst väg högländ mark åker, mylla prä' grus " " " " " " " " " " " " " " " Summa	imp. 39 " 40 " 41 " 42 43 44 45 46 47 48
1/12	2 ^b	Cb	Se	Anders Bengtsson åker, mylla prä' grus " " " " " " Summa	49 50 51
1/12	1 ^c	Cc	Se	Hilding Hammarlund väg mängelgrar åker, mylla prä' grus " " " " " " " " " " " " Summa	imp. 52 " 53 54 55 56 57 58

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 13.0										
						0 03.0										
						0 01.5										
						0 25.0										
0 54.0								600	324	-	1200	648	-	600	324	-
0 80.0								840	672	-	1200	960	-	360	288	-
0 55.0								960	528	-	1200	660	-	240	192	-
1 02.0								600	612	-	1200	1224	-	600	612	-
0 47.0								960	451	20	1200	564	-	240	112	80
1 05.0								720	756	-	1200	1260	-	480	504	-
4 42.0						0 42.5			3342	2.0		5316	-		1972	80
1 47.0								840	1234	80	1200	1764	-	360	529	20
1 45.0								840	1218	-	1200	1740	-	360	522	-
0 42.0								840	361	20	1200	516	-	360	154	80
3 35.0									2814	-		4020	-		1206	-
						0 03.0										
						0 03.0										
0 63.0								960	604	80	1200	756	-	240	151	20
1 06.0								840	890	40	1200	1272	-	360	381	60
0 66.0								600	396	-	1200	792	-	600	396	-
0 37.0								600	222	-	1200	444	-	600	222	-
0 03.0								480	14	40	1200	36	-	720	21	60
2 75.0						0 06.0			2127	60		3300	-		1172	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	55	Cd	Öja	Valter Wistke; an. Fritz Larsson	
				mängelgrav	59
				höglämd mark	60
				stomt i trädgård, mylla på grus	61
				äker	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				råg	67
				summa	
1/16	57	Ce	Se	Martin Kronberg	
				mängelgrav	68
				höglämd mark	69
				äker, mylla på grus	70
				"	71
				"	72
				"	73
				summa	
3/16	56	Gf	Se	Karl Paulsson	
				råg	74
				äker, mylla på grus	75
				"	76
				summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							009.0										
							001.0										
003.0								960	28	80	1200	36	-	240	7	20	
001.0								960	9	60	1200	12	-	240	2	40	
040.0								960	384	-	1200	480	-	240	96	-	
071.0								480	340	80	1200	852	-	720	511	20	
169.0								720	1216	80	1200	2028	-	480	811	20	
142.0								720	1022	40	1200	1704	-	480	681	60	
							008.0										
426.0							018.0		3002	40		5112	-		2109	60	
							007.0										
							008.0										
006.0								960	57	60	1200	72	-	240	14	40	
053.0								840	445	20	1200	636	-	360	190	80	
082.0								840	697	20	1200	996	-	360	298	80	
034.0								840	285	60	1200	408	-	360	122	40	
176.0							015.0		1485	60		2112	-		626	40	
							003.0										
010.0								960	96	-	1200	120	-	240	24	-	
007.0								960	67	20	1200	84	-	240	16	80	
017.0							003.0		163	20		204	-		40	80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1 ¹³	Cg	Öja	Anders Hagret råg ägg, mylla på guss " " " äker, " råg mylla Turma	77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
3/22	6 ³	Ch	Öja	Isme äker, mylla på guss " " " Turma	93 94

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag.</u>	
			<u>Källua, ordren.</u>		
1/12	29	Ca	Oja	Anders Högst	
1/12	28	Cb	"	Anton Bengtsson	
1/12	115.	Cc	"	Hilding Hammarlund	
1/12	75	Cd	"	Victor Winkler, an. Fritz Larsson	
1/16	57	Ce	"	Martin Kinnberg	
3/16	56	Cf	"	Karl Paulsson	
1/16	113	Cg	"	Anders Högst	
3/32	63	Ch	"	"	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
						</											

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

B11. 5

B11. 5

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7+36-8+50	114	<u>Dikessträcken D-E.</u>								
7+36-7+76	40	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 40 [✓]	40 [✓]	1.60	64	-	✓			
7+76-8+50	74	d:o d:o " 74 [✓]	74 [✓]	1.-	74	-	✓			
7+36-8+50	114 [✓]	6" tegelrör, frakt inh. st. 400 [✓]	400 [✓]	0.40	160	-	✓	298	-	✓
8+50		Intagn. brunn som ovan " 1 [✓]	1 [✓]	40.-				40	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								32 -
		<u>Summa</u>								370 - ✓
7+36-9										
9-14+50	550	<u>Dikessträcken D-F.</u>								
9-9+50	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 50 [✓]	50 [✓]	1.20	60	-	✓			
9+50-10+82	132	d:o d:o " 132 [✓]	132 [✓]	1.90	250	80	✓			
9-10+82	182	10" cementrör " 182 [✓]	182 [✓]	2.-	364	-	✓	674	80	✓
10+82-14+50	368	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 368 [✓]	368 [✓]	2.-	736	-	✓			
10+82-14+50	368	9" cementrör " 368 [✓]	368 [✓]	1.75	644	-	✓	1380	-	✓
10+50, 10+82, 13+25, 14+50, }		Intagn. brunn som ovan st. 4 [✓]	4 [✓]	40.-				160	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								215 20
		<u>Summa</u>								2450 - ✓

Läge.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris.	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7+36=25 25-26+10	110	<u>Dikessträcken D-G.</u>								
25-26+10	110	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 110	110	1.70	187	-				
25-26+10	110	6" tegelrör, frakt inb. st. 380	380	0.40	152	-	339	-		
26+10		Intagn. brunn som ovan " 1	1	40.-			40	-	379	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							31	-
		<u>Summa</u>							410	-
6+4=20 20-21+50	150	<u>Dikessträcken C-H.</u>								
20-21+50	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 150	150	2.-	300	-				
20-21+50	150	9" cementrör " 150	150	1.75	262	50	562	50		
21+50		Intagn. brunn som ovan st. 1	1	40.-			40	-	602	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							57	50
		<u>Summa</u>							660	-
2+91=15 15-17+37	237	<u>Dikessträcken B-I.</u>								
15-16	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 100	100	1.80	180	-				
15-16	100	9" cementrör " 100	100	1.75	175	-	355	-		
16-17+37	137	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 137	137	2.-	274	-				
16-17+37	137	5" tegelrör, frakt inb. st. 480	480	0.30	144	-	418			
		<u>Överföres</u>					773			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
16,17+37		Överfört					773 -			
		Intagn. brunnar som ovan st. 2✓	40,-				80 -		853 -	
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges ca								
		10 %							87 -	
		Summa							940 -	
S A M M A N D R A G										
0+50-2+91	241	Dikesträkan A-B							1360 -	
2+91-7+36	445	" B-C-D							2780 -	
7+36-8+50	114	" D-E							370 -	
7+36-9		"								
9-14+50	550	" D-F							2430 -	
7+36-25		"								
25-26+10	110	" D-G							410 -	
6+4+20		"								
20-21+50	150	" G-H							660 -	
2+91-15		"								
15+37+37	257	" B-I							940 -	
	1847	Summa kronor							8950 -	
Gångvad den 1 juli 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

Kostnadsfördelingslämnd för "Öja-Öjäng-
vads delningsföretag I år år 1935."

Hammarstad	Registernummer	Litua o' kastell	Inneh. by, nummer	
1	2	3	4	5
			<u>Källura socken.</u>	
1/2	2 ⁹	Ca	Opa	Anders Hagert, <i>Anders Hagert</i> 1787
1/2	2 ⁸	Cb	'	Euler Bengtson st
1/2	1 ⁵	Cc	'	Hilding Hammarlund st
1/2	2 ⁵	Cd	"	Viktor Wiesche arr. Fritz Larsson
1/16	5 ⁷	Ce	"	Martin Kronberg
3/16	5 ⁶	Cf	"	Karl Paulsson
1/16	1 ³	Cg	"	Anders Hagert
3/32	6 ³	Ch	"	Some

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	56	Cf	Källua socken Oja	Karl Paulsson	
				våg	imp. 95
				åker, mylla på grus	96
				" " "	97
				Summa	
1/16	113	Cg	Id	Anders Hagqvist	
				våg	imp. 98
				åker, mylla på grus	99
				Summa	
3/32	63	Ch	Id	Sonne	
				mångelgrar	imp. 100
				"	" 101
				våg	" 102
				"	" 103a
				åker, mylla på grus	103b
				" " "	104
				" " "	105
				" " "	106
				" " "	107
				" " "	108
				" " "	109
				" " "	110
				" " "	111
				" " "	112
				" " "	113
				" " "	114
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05.0									
08.0								1080	86	40	1200	96	-	120	9	60
60.0								960	576	-	1200	720	-	240	144	-
68.0							05.0		662	40		816	-		153	60
							01.5									
40.0								840	336	-	1200	480	-	360	144	-
40.0							01.5		336	-		480	-		144	-
							04.0									
							03.5									
							08.0									
							01.5									
72.0								600	438	-	1200	876	-	600	438	-
88.0								600	528	-	1200	1056	-	600	528	-
70.0								720	504	-	1200	840	-	480	336	-
62.0								960	595	20	1200	744	-	240	148	80
18.0								960	172	80	1200	216	-	240	43	20
48.0								840	403	20	1200	576	-	360	172	80
35.0								840	294	-	1200	420	-	360	126	-
63.0								600	378	-	1200	756	-	600	378	-
48.0								600	288	-	1200	576	-	600	288	-
45.0								720	324	-	1200	540	-	480	216	-
40.0								840	336	-	1200	480	-	360	144	-
65.0								840	546	-	1200	780	-	360	234	-
655.0							17.0		4807	20		7860	-		3052	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemnan	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>infört</i> äker, mylla på grus 115 " " " 116 <i>väg</i> <i>inny</i> 117 mågelgrav " 118 " " 119 äker, mylla på grus 120 " " " 121 " " " 122 " " " 123 " " " 124 " " " 125 <i>Summa</i>	
1/12	45	Ci	Öja	<u>Harald Jönsson</u> äker, mylla på grus 126 <i>Summa</i>	
1/12	64	Cic	St	<u>Edvin Persson</u> <i>väg</i> <i>inny</i> 127 " " " 128 " " " 129 äker, mylla på grus 130 " " " 131 " " " 132 " " " 133 " " " 134 " " " 135 " " " 136 <i>infört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
655.0						1.7.0			4807	20		7860	-		3052	80
70.0								720	504	-	1200	840	-	480	336	-
74.0								720	532	80	1200	888	-	480	355	20
						01.0										
						01.0										
						02.0										
45.0								720	324	-	1200	540	-	480	216	-
29.0								1080	313	20	1200	348	-	120	34	80
30.0								960	288	-	1200	360	-	240	72	-
56.0								600	336	-	1200	672	-	600	336	-
78.0								720	561	60	1200	936	-	480	374	40
74.0								600	444	-	1200	888	-	600	444	-
1111.0						21.0			8110	80		13332	-		5221	80
60.0								960	576	-	1200	720	-	240	144	-
60.0									576	-		720	-		144	-
						03.0										
						00.5										
						01.5										
75.0								1080	810	-	1200	900	-	120	90	-
68.0								840	571	20	1200	816	-	360	244	80
85.0								840	714	-	1200	1020	-	360	306	-
54.0								600	324	-	1200	648	-	600	324	-
65.0								600	390	-	1200	780	-	600	390	-
36.0								840	302	40	1200	432	-	360	129	60
32.0								600	198	-	1200	396	-	600	198	-
416.0						05.0			3309	60		4992	-		1682	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				infört åker, mylla på guss " " " Summa	137 138
1/32	3 ¹⁵	CZ	Oja	V. Tharn	
				råg åker, mylla på guss " " " Summa	139 140
			Com Ängelholmen - Klippans jämnäg. jämnägstank		141
				Summa	
			Sammmandrag		
			Källan socken		
3/16	5 ⁶	Cf	Oja	Karl Paulsson	
1/16	1 ³	Cg	"	Anders Hagert	
3/32	6 ³	Ch	"	"	
1/12	4 ⁵	Ci	"	Harald Jönsson	
1/32	6 ⁴	Ch	"	Edvin Persson	
1/32	3 ¹⁵	CZ	"	V. Tharn	
		Com	"	Ängelholmen - Klippans jgg.	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
4 16.0							05.0		3309	60		4992	-		1682	40	
0 17.0								720	182	40	1200	204	-	480	81	60	
0 11.0								720	79	20	1200	132	-	480	52	80	
4 44.0							05.0		3511	20		5328	-		1816	80	
							01.0										
26.0								720	187	20	1200	312	-	480	124	80	
26.0							01.0		187	20		312	-		124	80	
							72.0										
							72.0										
68.0 ✓							05.0		662	40		816	-		153	60 ✓	
40.0 ✓							01.5		326	-		480	-		144	- ✓	
11 11.0 ✓							21.0		8110	80		13332	-		5221	20 ✓	
60.0 ✓									576	-		720	-		144	- ✓	
4 44.0 ✓							05.0		3511	20		5328	-		1816	80 ✓	
26.0 ✓							01.0		187	20		312	-		124	80 ✓	
							72.0										
17 49.0 ✓							105.5		13383	60		20988	-		7604	40 ✓	
Gångnad den 1 juli 1936 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör. Nils Jönsson O. Gustafson																	

Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 8.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Öja- Gångvads dikningsföretag II av år 1935.</u>										
30-36+26	626	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
30-30+52	52	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	52	✓ 1.80	93	60	✓			
30+52-30+59	7	d:o d:o " 7	7	✓ 5.-	35	-	✓			
30+59-31+17	58	d:o d:o " 58	58	✓ 1.40	81	20	✓			
30-31+17	117	15" cementrör " 117	117	✓ 3.50	409	50	✓	619	30	✓
31+17-34+34	317	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	317	✓ 2.-	634	-	✓			
31+17-34+34	317	12" cementrör " 317	317	✓ 2.50	792	50	✓	1126	50	✓
34+34-36+18	184	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	184	✓ 1.90	349	60	✓			
34+34-36+18	184	10" cementrör " 184	184	✓ 2.-	368	-	✓	717	60	✓
36+18-36+26	8	10" cementrör samt grävning, rörläggning och järnvägsbankens återställande m.m. jämte brunn vid p.36+18 utföres och bekostas av Ängelholm-Klippans järnv.A-B			-	-				
30		Dikesöga av betong enligt ritning st. 1	1	✓ 50.-				50	-	✓
30+59, 31+17 32+56, 34+34 36+26		Intagn.brunnar och lock av betong enligt ritning st. 5	5	✓ 40.-				200	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								
									306	60
		<u>Summa</u>							3320	-

Sträckan 30+52 -
30+59 bekostas
av järnvägsstyrelsen.
59,50 kr.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
36+26-39+72	346	<u>Dikessträckan B-G-D.</u>								
36+26-38		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	174	✓	1.80	313 20				
36+26-38	174	9" cementrör "	174	✓	1.75	304 50	✓	617 70	✓	
38-39+72	172	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	172	✓	1.70	292 40	✓			
38-39+72	172	6" tegelrör, frakt inb. st. 600	600	✓	0.40	240 -	✓	532 40	✓	
38,39+72		Intagn. brunnar som ovan "	2	✓	40.-			80 -	✓	1230 10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges s:a 10 %								119 90
		<u>Summa</u>								1350 -
38-45 45-45+96	96	<u>Dikessträckan C-E.</u>								
45-45+96	96	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	96	✓	1.60	153 60	✓			
45-45+96	96	4" tegelrör, frakt inb. st.	340	✓	0.25	85 -	✓	238 60	✓	
45+96		Intagn. brunn som ovan "	1	✓	40.-			40 -	✓	278 60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges s:a 10 %								21 40
		<u>Summa</u>								300 -
36+26-40 40-43+25	325	<u>Dikessträckan E-F.</u>								
40-43+25	325	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	325	✓	1.80	585 -	✓			
40-43+25	325	9" cementrör "	325	✓	1.75	568 75	✓	1153 75	✓	
		<u>Överföres</u>						1153 75	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1153	75	✓	
41+93,43+25		Intagn.brunnar som ovan st. 2 ✓	40.-				80	-	✓	1233 75 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ena 10 %								126 25
		<u>Summa</u>								1360 - ✓
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
30-36+26	626	Dikesströkan A-B					3320	-	✓	
36+26-39+72	346	" B-C-D					1350	-	✓	
38-45		" C-E					300	-	✓	
45-45+96	96	" B-F					1360	-	✓	
36+26=40										
40-43+25	325									
	1393	<u>Summa kronor</u>					6330	-	✓	
		Gångvad den 1 juli 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

[illegible]

O. G. Johnson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
										</							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	11	A	<u>Östgrö socken.</u> Gångrad	Anders Hagut säg "	











































































































































































A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
						07.0										
						04.0										
						01.0										
23.0								560	128	80	1400	322	-	840	193	26
28.0								560	156	80	1400	392	-	840	225	20
46.0								560	257	60	1400	644	-	840	386	40
46.0								700	322	-	1400	644	-	700	322	-
85.0								560	476	-	1400	1190	-	840	714	-
70.0								560	392	-	1400	980	-	840	588	-
56.0								700	392	-	1400	784	-	700	392	-
18.0								980	176	40	1400	252	-	420	75	60
18.0								700	126	-	1400	252	-	700	126	-
18.0								700	126	-	1400	252	-	700	126	-
12.0								700	84	-	1400	168	-	700	84	-
23.5								840	197	40	1400	329	-	560	131	60
11.0								840	92	40	1400	154	-	560	61	60
12.0								840	100	80	1400	168	-	560	67	20
04.0								700	28	-	1400	56	-	700	28	-
01.0								980	9	80	1400	14	-	420	4	20
		03.0						60	1	80	150	4	50	90	2	70
		02.0						60	1	20	150	3	-	90	1	80
		08.0						60	4	80	150	12	-	90	7	20
		04.0						60	2	40	150	6	-	90	3	60
		06.0						60	3	60	150	9	-	90	5	40
		07.0						60	4	20	150	10	50	90	6	30
		01.0						60		60	150	1	50	90		90
471.5	031.0					12.0			3084	60		6647	50		3562	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inrätt</i> äker, mylla på gusbl. lera 27 " " " 28 " " " 29 " " " 30 " " " 31 " " " 32 " " " 33 " " " 34 Summa	
$\frac{1}{32}$	37	Ba	Brarp	<i>Olaf Andersson</i> äker, mylla på gusbl. lera 35 äker, " " 36 " " " 37 Summa	
$\frac{1}{8}$	35	Bb	Bb	<i>Isme</i> äker, mylla på gusbl. lera 38 Summa	
$\frac{1}{2}$	1'	A	<i>Örnjös socken.</i> Gångrad	<i>Sammandrag.</i> Anders Hagert	
$\frac{1}{32}$	37	Ba	Brarp	Olaf Andersson	
$\frac{1}{8}$	35	Bb		" "	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
4 71.5		31.0				12.0				3084 60		6647 50				3562 90	
10.0								980		98 -		1400 140 -		420 42 -			
03.0								840		25 20		1400 42 -		560 16 80			
02.0								840		16 80		1400 28 -		560 11 20			
02.0								840		16 80		1400 28 -		560 11 20			
08.0								700		56 -		1400 112 -		700 56 -			
06.0								700		42 -		1400 84 -		700 42 -			
11.0								700		77 -		1400 154 -		700 47 -			
08.5								700		59 50		1400 119 -		700 59 50			
5 22.0		31.0				12.0				3475 90		7354 50				3878 60	
		11.0						60		6 60		150 16 50		90 9 90			
12.0								560		67 20		1400 168 -		840 100 80			
25.0								700		175 -		1400 350 -		700 175 -			
07.0		11.0								248 80		534 50				285 70	
07.0								1260		88 20		1400 98 -		140 9 80			
07.0										88 20		98 -				9 80	
5 22.0 ✓		31.0 ✓				12.0				3475 90		7354 50				3878 60 ✓	
07.0 ✓		11.0 ✓								248 80		534 50				285 70 ✓	
07.0 ✓										88 20		98 -				9 80 ✓	
5 66.0 ✓		42.0 ✓				12.0				3812 90		7987 -				4174 10 ✓	
Gångrad den 1 juli 1936																	
Lennart Holmström																	
Statens lantbruksingenjör.																	
Arvid Jönsson																	
O. Gustafsson.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Ägöförens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägöbeskrivning	<u>Söcken</u> , by och hemman	Littera ä kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. // .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Öja-Gångvads dikningsföretag III av år 1935.</u>										
50-55+30	530	<u>Dikessträcken A-B-C.</u>								
50-50+25	25	Oppräsning för öppet dike 1m.	25	1.-			25	-		
50+25-52+25	200	15" cementrör	200	3.50	700	-				
52+25-55+30	305	9" "	305	1.75	533	75	1233	75		
52+25-52+50	25	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	25	1.-	25	-				
50+50-+55	5	d:o d:o	5	4.-	20	-				
50+55-52+25	170	d:o d:o	170	2.-	340	-				
52+25-55+30	305	d:o d:o	305	1.70	518	50	903	50		
50+25		Dikesöga enl. ritning st.	1	50.-			50	-		
50+55, 52+25 55+30		Intagn.brunnar av betong inre diam. 0.70 m. st.	3	40.-			120	-	2332	25
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %							227	75
		<u>Summa</u>							2560	-
55+30-57+59	229	<u>Dikessträcken C-D.</u>								
		6" tegelrör jämte frakt st.	800	0.40			320	-		
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	229	1.50			343	50		
57+59		Intagn.brunn av betong st.	1	40.-			40	-	703	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %							66	50
		<u>Summa</u>							770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
52+25=58 58-60	200	<u>Dikessträckan B-E.</u>								
		9" cementrör 1m. 200 ✓	1.75				350 -	✓		
		Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 200 ✓	1.80				360 -	✓		
	60	Intagn.brunn st. 1 ✓	40.-				<u>40 -</u>	✓	750 -	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %							<u>70 -</u>	✓
		<u>Summa</u>							<u>820 -</u>	✓
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
50-55+30	530	Dikessträckan A-B-C					2560 -	✓		
55+30-57+59	229	" C-D					770 -	✓		
52+25=58 58-60	<u>200</u>	" B-E					<u>820 -</u>	✓		
	959	<u>Summa kronor</u>					<u>4150 -</u>	✓		
		Gångvad den 1 juli 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Öja i Kallna socken samt Gångvad och Boarp i Össjö socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Anders Hagert för	Öja 1 ¹³ 2 ⁹ 6 ³	samt Gångvad 1 ¹
Anton Bengtsson för	" 2 ⁸	
Hilding Hammarlund för	" 1 ¹⁵	
Martin Knönberg för	" 5 ⁷	

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, D-G, C-H och B-I. för företag I, A-B-C-D, C-E och B-F för företag II samt A-B-C-D och B-F för företag III.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tvekdikesögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordvärdenas deltagningsanskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje

Ägofigurernas höjdåge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

i punkt 2 62 hektar

B=2+91

60 "

4+96

44 "

G=6+20

42 "

D=7+36

30 "

E=8+50

4 "

10+50

14 "

10+82

13 "

13+25

7 "

F=14+50

5 "

G=26+10

4 "

H=21+50

10 "

16

6 "

1 punkt I=17+37

3 hektar

30+59

40 "

31+17

39 "

32+56

37 "

34+34

31 "

36+18

26 "

36+26

22 "

C=38

9 "

D=39+72

5 "

E=45+96

1 "

41+93

8 "

F=43+25

5 "

50+35

48 "

B=52+25

44 "

C=55+30

20 "

D=57+29

12 "

E=60

11 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täkta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom Ängelholm-Klippans Järnväg i punkt 36+18-36+26. Enär

den befintliga trumman är för grunt anlagd åligger det jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 9 och 10 järnvägens ägare att utföra och bekosta ifrågavarande rörledning med tillhörande i st. intagningsbrunn.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

8:10. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på tre företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E, D-F, D-G, C-H och B-I.

" II " " A-B-C-D, C-E och B-F.

" III " " A-B-C-D och B-F.

Synemännen hava undersökt huruvida företagen i och för deltagningsskyldighetens slutliga bestämmande skola uppdelas i förberedande avdelningar och för den skull uppsatt följande tabeller:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad	Relativ kostnad
1	2		3	4
<u>Företag I.</u>				
Hela företaget	10384	80	8950 -	0 86
A-B+B-I	1825	20	2300 -	1 26
Hela företaget utom B-I	9194	40	8010 -	0 88
" " " D-F	3106	-	6520 -	0 805
" " " D-E+D-G	9588	60	8170 -	0 855

1	2	3	4
<u>Företag II.</u>			
Hela företaget	7604 40	6330 -	0 83
A-B+B-F	5434 80	4680 -	0 86
A-B+C-D+C-E	5588 40	4970 -	0 89
<u>Företag III.</u>			
Hela företaget	4174 10	4150 -	0 995
G-D	671 30	770 -	1 15

Av utredningen framgår att företag I skall för delaktighetens slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D-E+D-G+C-H+B-I,

II " " D-F.

Till grund för fördelningen av dikekostnaden inom de olika avdelningarna skall läggas beräknad båtnad å den jord som hänföres till avdelning i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procenttal av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företag I förenade kostnader.

Företag II och III skola utgöra var sin samfällighet, i vilka samtliga med respektive företag förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas ernå och som finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola fördelas företagen emellan

sålunda:

<u>att</u>	företag I	för	8950 kr.	beräkn.kostn.	betalar	46.06	%
<u>att</u>	" II "		6330 "	" "	" "	32.58	%
<u>att</u>	" III "		4150 "	" "	" "	21.36	%.

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företagen skola benämnas "Öja-Gångvads dikningsföretag I-III av år 1935".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenans vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erhålla i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag för företag i bestämma till fester

/15/ kronor 57 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna

uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakkigare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena föreklaras men gäldas av samtliga sakkigare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina

till Söderbygdens vattendestol i Stockholm ställda besvär. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar kla-

ganden vill åberopa till stöd för ändringsösknandet. Besvären sko-

la ingivas i tre exemplar.

Gångvad den 1 juli 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Jönsson

O.A.Gustafsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Öja - Gångrads delningsförelag I-III ar*
år 1935

uti *Källua nu Ösjö* socken^{nu} och *Storhandlads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	10	3,00	30	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>45</i> ar	101	0.24	24	24		
		har	45.64	5.98	35	60		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>7</i> ar	10	0.05		50		
		har	0.78	1.46	1	10		
		annan mark och impediment, medelareal <i>6</i> ar	31	0.05	1	55		
		har	2.06	0.78	1	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} _{10—15} m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}	3	4	12	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}					106	62
		Överföres					114	12

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				114 12
15/9 - 26/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	3	12,00	36 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	46 42	0,50	23 21
		avvägda punkter	st.	370	0,03	11 10
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	8	2,00	16 -
		i annan mark	"		5,00	86 31
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar,	st.	142	0,05	7 10
			har	48 485	0,10	4 84
			st.	142	0,04	5 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	325	1,50	4 87
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	322	0,06	19 32
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	111	0,12	13 32
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	425	3,50	14 87
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10	0,25	2 50
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3	3,00	9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		1 // dagar		15	12,00	18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	3392	10,00	33 92
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	105	0,03	3 15
		Överföres				344 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				244 -
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4.25	4,00	17 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 43	36 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 10
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 10
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
3/6,	1/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
25/6,	24/6	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 -
	11/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12	12,00		6 -
	21/6	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	14	12,00		3 -
	21/6	utlopp för täckt ledning "	14	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				481 23
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan	2	7	14 -	
		blad				
		övriga regalkartor	1	10.50	10.50	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 34 ar ägofigurer st.	14.2	0.07	9 94	
		har 48.485 0.14			6 78	
		Överföres			41 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 18	
		3) insättning av höjdlägestal st. 370	0,02		7 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 105	0,06		5 25	59 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	4.25	6 -	25 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		28 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka dagar		12,00		
		" 1/3		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		sid. 55	0,55			30 25
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				122 05
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				60 -
		Selgimning av kallelsen				10 -
		Summa kronor				122 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				481 23
		Lösen för kopior och avskrifter				122 05
		Övriga förrättningskostnader				122 80
		Summa kronor				726 08

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nma kpr* häradsrätt.

Gjängred den *1 juli* 19*35*

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

~~Förrestående handlingar tillhörande~~
den av ~~15 juli~~ *1935* fast Kronor kitteras:

~~ställda utdelningar vidimeras~~ den 19

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor / *1* vidimeras.

PETTERSONS BOKTRYCKERI

30613

Lennart Holmström

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 1 febr. 1937.

Öja-Gångvads dikningsföretag I-III av år 1935
till Statens lantbruksingenjör L. Holmström.

Debet

1937	Betänkande rörande lån och anslag	36:-
	Översiktskartor, två st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	83:80
	Avskrift av handlingar	45:10
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	3:-
	Summa kronor	184:40

som uttagas genom postförskott. Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 2 febr. 1937.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

L 3*0886

DIARIE Nr 15041

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1937

Betänkande

rörande

Ö j a - G å n g v a d s

dikningsföretag I-III

av år 1935.

Notkrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 augusti 1937
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Öja-Gångvads diknings-
företag I-III av år 1935" som avser torrläggning
av vattenskadade marker till Öja i Källna sock-
en samt Gångvad och Boarp i Össjö socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till företagens ut-
förande, får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, avseende företag II, som slöts den 1
juli 1935, har missnöje anmälts.

I utslag, Bil.G, meddelat den 5 okt. 1936, har dock vatten-
domstolen fastställt förrättningen med den ändringen att vägsty-
relsen för norra Åsbo härad själv skall låta ombesörja och bekosta
rörledningen genom vägen mellan p. 30+52-30+59.

Mot detta utslag har vad icke inom laga tid anmälts.

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil. I, daterad 1 sept. 1935 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Ändring i synhandlingarna.

1/12 mtl. 7⁵ Öja litt. Cd. äges numera av Källnaortens Jordbrukskassaförening m.b.p.a.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till synprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna och täckta diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör..

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möj-

liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

åker 22.495 har

äng 0.360 "

med ett förbättringsvärde av 10384.80 kr.

Företag II.

åker 17.490 har

med ett förbättringsvärde av 7604.40 kr.

Företag III.

åker 5.660 har

äng 0.420 "

med ett förbättringsvärde av 4174.10 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag. (bil. A, B och C).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen 8950.00 kr.

Syneförrättningen 334.43 "

Betänkandet 84.93 "

Summa 9369.36 kr.

Företag II.

Dikningen (kostnaden för vägen 30+52-30+59 frändragen) 6270.50 kr.

Syneförrättningen 236.56 "

Betänkandet 60.08 "

Summa 6567.14 kr.

Företag III.

Dikningen 4150.00 kr.

Syneförrättningen 155.09 "

Betänkandet 39.39 "

Summa 4344.48 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Öja- dikningsföretag av år 1920".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.90 för företag II 0.86 och för företag III 1.04.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens av-

dikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 46.50 % av hela kostnaden eller 4356.75 kronor.

" " II 45.10 % " " " " 2961.78 "

" " III 50.00 % " " " " 2172.24 "

I lån.

För företag I 5012.61 kronor

" " II 3605.36 "

" " III 2001.86 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med

För företag I 4355 kronor

" " II 2960 "

" " III 2170 "

samt lån ur statens avdikningslånefond med

För företag I 5010 kronor

" " II 3605 "

" " III 2000 "

Att beträffande företag III de beräknade kostnaderna med mindre än 10 % överskrida den beräknade båtnaden beror på de medräknade utredningskostnaderna, vilket ej torde böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande betämmas.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad i jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I

B. " " " " " II

C. " " " " " III

D. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.

E. " " " " " II " " " "

F. " " " " " III " " " "

G. Vattendomsstolens protokoll och utslag.

H. Diariebevis.

I. Föreningshandling.

K. Utdrag ur protokoll.

L. Ett häfte synehandlingar.

M. Ritningar i tre blad.

Företag I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			8950	-
Syneförrättningen	334	43		
Betänkandet	84	93	419	36
<u>Summa kronor</u>			9369	36

Kristianstad 1 jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

Företag II.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen (kostnaden för vägen mellan 30+52-30+59 o ^g medtagen)			6270	50
Syneförrättningen	236	56		
Betänkandet	60	08	296	64
<u>Summa kronor</u>			6567	14

Kristianstad i jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag III.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			3975 4150	x/
Syneförrättningen	155	09		
Betänkandet	39	39	194 48	
Summa			4169 48 4344 48	

Kristianstad i jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x/ Minckningen vidtagna av Kungl. Lantbrukstygrelsen

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20105 kronor 98 öre, varav i lantagarnas andel 20095 kronor, 97 öre, redan från delaktighet i länets utskutits fastighetsom Brrap 35.

Stockholm den 2 augusti 1937

På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar:
Albert Enckell

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Källna socken.</u>		
1/16	1 ¹³	Cg	Öja	Anders Hagert	
1/12	1 ¹⁵	Co	"	Hilding Hammarlund	
1/12	2 ⁸	Cb	"	Anton Bengtsson	
1/12	2 ⁹	Ca	"	Anders Hagert	
3/16	5 ⁶	Cf	"	Karl Paulsson	
1/16	5 ⁷	Ce	"	Martin Kronberg	
3/32	6 ³	Ch	"	Anders Hagert	
1/12	7 ⁵	Cd	"	Källnaortens jordbrukskassaförening m.b.p.a.	
Kristianstad i jan. 1937.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Källna socken.</u>		
1/16	1 ¹³	Og	Öja	Anders Hagert	
1/32	3 ¹⁵	C1	"	V. Tham	
1/12	4 ⁵	C1	"	Harald Jönsson	
3/16	5 ⁶	Cf	"	Karl Paulsson	
3/32	6 ³	Ch	"	Anders Hagert	
1/32	6 ⁴	Ch	"	Edvin Persson	
Kristianstad 1 jan. 1937. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av Öja-Gångvads dikningsföretag Nr 3 av år 1935 för vilka lån tillstyrkes.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Össjö socken.</u>		
1/2	1 ¹	A	Gångvad	Anders Hagert	
1/8	3 ⁵	~~Bb~~	~~Boarp~~	~~Olof Andersson~~	
1/32	3 ⁷	Ba	"	" "	
			Kristianstad 1 jan. 1937.		
			Lennart Holmström		
			Statens lantbruksingenjör.		
			<i>Skogsbetänning med blott vidhålls av Kungl. lantbruksstyrelsen.</i>		

Utdrag av protokoll, hållet vid sam-
manträde med Söderbygdens vattendomstol i

Värjö den 22 september 1936.

Sedan vid handläggning den 14 april 1936 av det vid vatten-
domstolen anhängiga målet angående av Edwin Persson i Öja anförda
besvär över en den 1 juli 1935 avslutad laga syneförrättning an-
gående företag, benämnt "Öja-Gångvads dikningsföretag II av år
1935" och avseende torrläggning av mark till Öja i Källna socken,
Kristianstads län, tillsagts att, efter det vägstyrelsen i Norra
Åsbo härads väghållningsdistrikt beretts tillfälle att yttra sig
över de anförda besvären, utslag i målet komme att meddelas å tid
och plats, som i vederbörlig ordning skulle tillkännagivas, så
sammanträdde vattendomstolens ledamöter härstädes denna dag i och
för överläggning till utslag.

Efter det ordföranden föredragit yttrande, som inkommit från
ovannämnda vägstyrelse, förenade sig vattendomstolens ledamöter
om utslag av nedan angiven lydelse, varjämte beslöts att detta ut-
slag skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm mån-
dagen den 5 oktober 1936, varom meddelande skulle genom ordförandens
försorg lämnas i föreskriven ordning.

Det beslutade utslaget var av följande lydelse.

Utslag.

meddelat den 5 oktober 1936.

Med anledning av klagandens yrkanden finner sig vattendom-

stolen i första hand böra framhålla att vattendomstolen vid verkställd granskning funnit att för vinnande av beräknad båtnad nu ifrågasvarande företag, "Öja-Gångvads dikningsföretag II av år 1935" bör komma till utförande i enlighet med vad synemännen bestämt. De föreslagna rören böra således erhålla de av synemännen angivna dimensionerna, något som gäller även om det nederbördsområde, från vilket vattnet skall genom rören avbördas, skulle vara någon mindre än synemännen angivit. Rören böra också läggas på av synemännen föreskrivet djup. Någon anledning till föreskrift därom, att endast rör tillverkade av någon till Svenska Cementvarufabrikanternas Riksförbund ansluten medlem må komma till användning, finner vattendomstolen under¹ målet upplysta förhållanden icke föreligga. Då uppenbarligen vid företagets utförande måste tillses att rörledningarna varda utförda på ett fullt betryggande sätt, erfordras icke någon särskild föreskrift från vattendomstolens sida i detta avseende. Samtliga av klaganden i nu berörda hänseenden framställda yrkanden varda således av vattendomstolen ogillade.

Vad härefter i andra hand angår av klaganden framställda yrkanden i vad angår för hans del beräknad båtnad utav företaget, så må framhållas att uppenbart är utan vidare att genom företagets utförande båtnad kommer genom möjlighet till förbättrad torrläggning att beredas klaganden tillhörande markområden, något som gäller icke allenast markområden belägna nedströms om intagsbrunnen vid punkt 32+56 utan även övriga markområden, som av synemännen medtagits såsom vinnande båtnad av företaget. Vid verkställda un-

dersökningar har vattendomstolen vidare funnit att, även om hänsyn tages till den torrläggning, som beredes en del av dessa markområden genom redan befintliga rörledningar - vilken torrläggning, det må anmärkas, är mycket ofullständig - den för klaganden tillhöriga markområden uppkommande båtnaden av företaget icke kan anses hava blivit av synemännen upptagen till för högt värde. Av klaganden framställt påstående att en del honom tillhörig mark efter företagets genomförande skulle komma att bli skadad genom för stark torrläggning saknar uppenbarligen fog, i sammanhang varmed må anmärkas att ingen som helst anledning föreligger till sannolikhet för att vattentillgången uti en vid klagandens åbyggnader, på förhållandevis stort avstånd från till upptagande föreskrivna diken belägen brunn skall komma till rön inverkan av företagets genomförande. Av klaganden i nu berörda hänseenden framställda yrkanden varda således jämväl av vattendomstolens ogillade.

Härefter återstår endast att behandla av klaganden framställt yrkande därom, att de väghållningsskyldiga inom Norra Åsbo väghållningsdistrikt måtte förklaras pliktiga att bekosta erforderlig rörledning genom allmänna vägen från Källna kyrka till Källna station och eventuellt även rörledningen från vägen till rörledningens slut vid punkt 30. Med anledning av detta yrkande har vägstyrelsen i sagda väghållningsdistrikt förklarat sig villig att bekosta och själv låta ombesörja läggande av rörledning genom vägen, men bestritt skyldighet att i vidare mån bekosta diken eller rör, något som uppenbarligen ej heller lagligen kan åläggas de väghållningsskyldige. Med anledning av klagandens talan i denna del förklarar

sålendes vattendomstolen de väghållningskyldige inom sagda väghållningskyldige inom sagda väghållningsdistrikt pliktiga att låta i enlighet med synemännens bestämmelser utföra för företaget erforderliga arbeten genom vägen eller således å sträckningen 30⁺⁵² -30⁺⁵⁹ av dikessträckan A-B, vilka arbeten skola av de väghållningskyldige utföras i så god tid, att icke något hinder eller men för utförande av företaget i övrigt härutinnan uppstår, börande tydligen vägstyrelsen härvid lämpligen samråda med styrelsen för företaget.

På grund av vad i målet förekommit stadgar vattendomstolen att parterna skola själva vidkännas var sina å målet havda kostnader.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljas efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 december 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
 besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 juli
 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Öja-
 -Gångvads dikningsföretag I och III av år 1935" och avseende torr-
 läggning av mark till Öja i Källna socken samt Gångvad och Boarp i
 Össjö socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis med-
 delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 jan.
 1937. Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Öja-Gångvads dikningsföretag I-III
 av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
 underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
 medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens
 ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och
 samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera
 kontrakt och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade stats-
 medel. Öja i sept. 1935.

Anders Hagert, äg. till Gångvad I och Öja 2⁹, 1¹³ 6³

Hilding Hammarlund, äg. till 1¹⁵ Öja

Olof Andersson, " " 3⁷, 3⁵ Boarp

Edvin Persson, " " 6⁴

Vollrath Tham, " " 3¹⁵ Öja

Carl Paulsson, " " 5⁶ "

Anton Bengtsson, " " 28 "

Martin Kronberg, " " 5,7 "

Halard Jönsson, äg till 45 Öja

För Källnaortens Jordbrukskassa förening
m.b.p.a

Bill Gustafsson, äg. av hemmansdelen Öja n:r 7, 7⁵

Befittnas:

Magnus Rosengren

Erik Åkesson

Bil.K.

Utdrag ur protokollet hållet vid sammanträde med styrelsen
för Källnaortens Jordbrukskassa förening m.b.p.a. den 8 april 1933.

§ 4.

Styrelsen beslöt, att Jordbrukskassans firma kan tecknas, för-
utom av styrelsen i sin helhet, av herrar O.A. Gustafsson, Bill
Gustafsson, och Berndt Svensson.

Rätt utdraget ur justerade protokollet, intygar

Bill Gustafsson.

Jordbrukskassans kassör.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 30/6 1927. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Cronqvist

97-
2. juni
3. juni
22/3

L 3*0886

DIARIE Nr 15041
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"Öja - Gångvads dikningsföretag I- III av år 1935" i Källna och Össjö
socknar av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tiotusensjuhundra (10.700)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tiotusenfyrahundra (9.400)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med~~ *förtröende-*
~~man~~ för företaget, *ordförande* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härnäs den *31 aug* 19 *27*
Anders Hagert

Att

Agroonmen Anders Hagert
å Härnäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Olsson

Thure Tomsson

Adress

Härnäs

Adress

Härnäs

Med stöd av Kungl. brevet den *30 juni*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *23* september 19 *37*

Erik Brundin

W. L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

30 OKT. 1937

Sammandrag av samtliga kostnader
för utförande av Agri - Gångbata diken. förslaget nr 1935.

Fördelning per förslag

Utgifternas art

I

II

III

Summa


Förställningskostnader	334:43	236:56	155:09	726:08
Belämlingar	84:93	60:08	39:39	184:40
Kontandmaterialutgifter	15:57			15:57
Arbetskostnader:				
Entreprenadsbemannan	7.100:-	5.250:-	3.100:-	15.450:-
Extraarbeten	669:57	259:-	260:-	1.188:57
Arbetsstyrskens underkostnader	162:25	107:65	80:55	350:45
Lantbrukningsvägen:				
Väglag, kontroller och arbete				
Kontroll i uppgiftning och				
besökningar m. m.	209:14	273:46	96:10	578:70
Räntor	385:-	187:45	175:80	748:25
Skador	570:-	360:-	190:-	1.120:-
Styrskens under	180:-	131:25	75:-	386
Summa Kronor	9.710:89	6.865:45	4.171:93	20.748

Alla samtliga kostnader tillslut stängs in
 från rikens kassan intygas
 Gångbata den 25 okt. 1937.

Anders Östergren
 Förslaget utf. av rikens kassan

af Skrifvet processorturen in vänen konstst.
 uter förs.

Lennart Westberg
 Stabschef lantbrukningsinspekt.

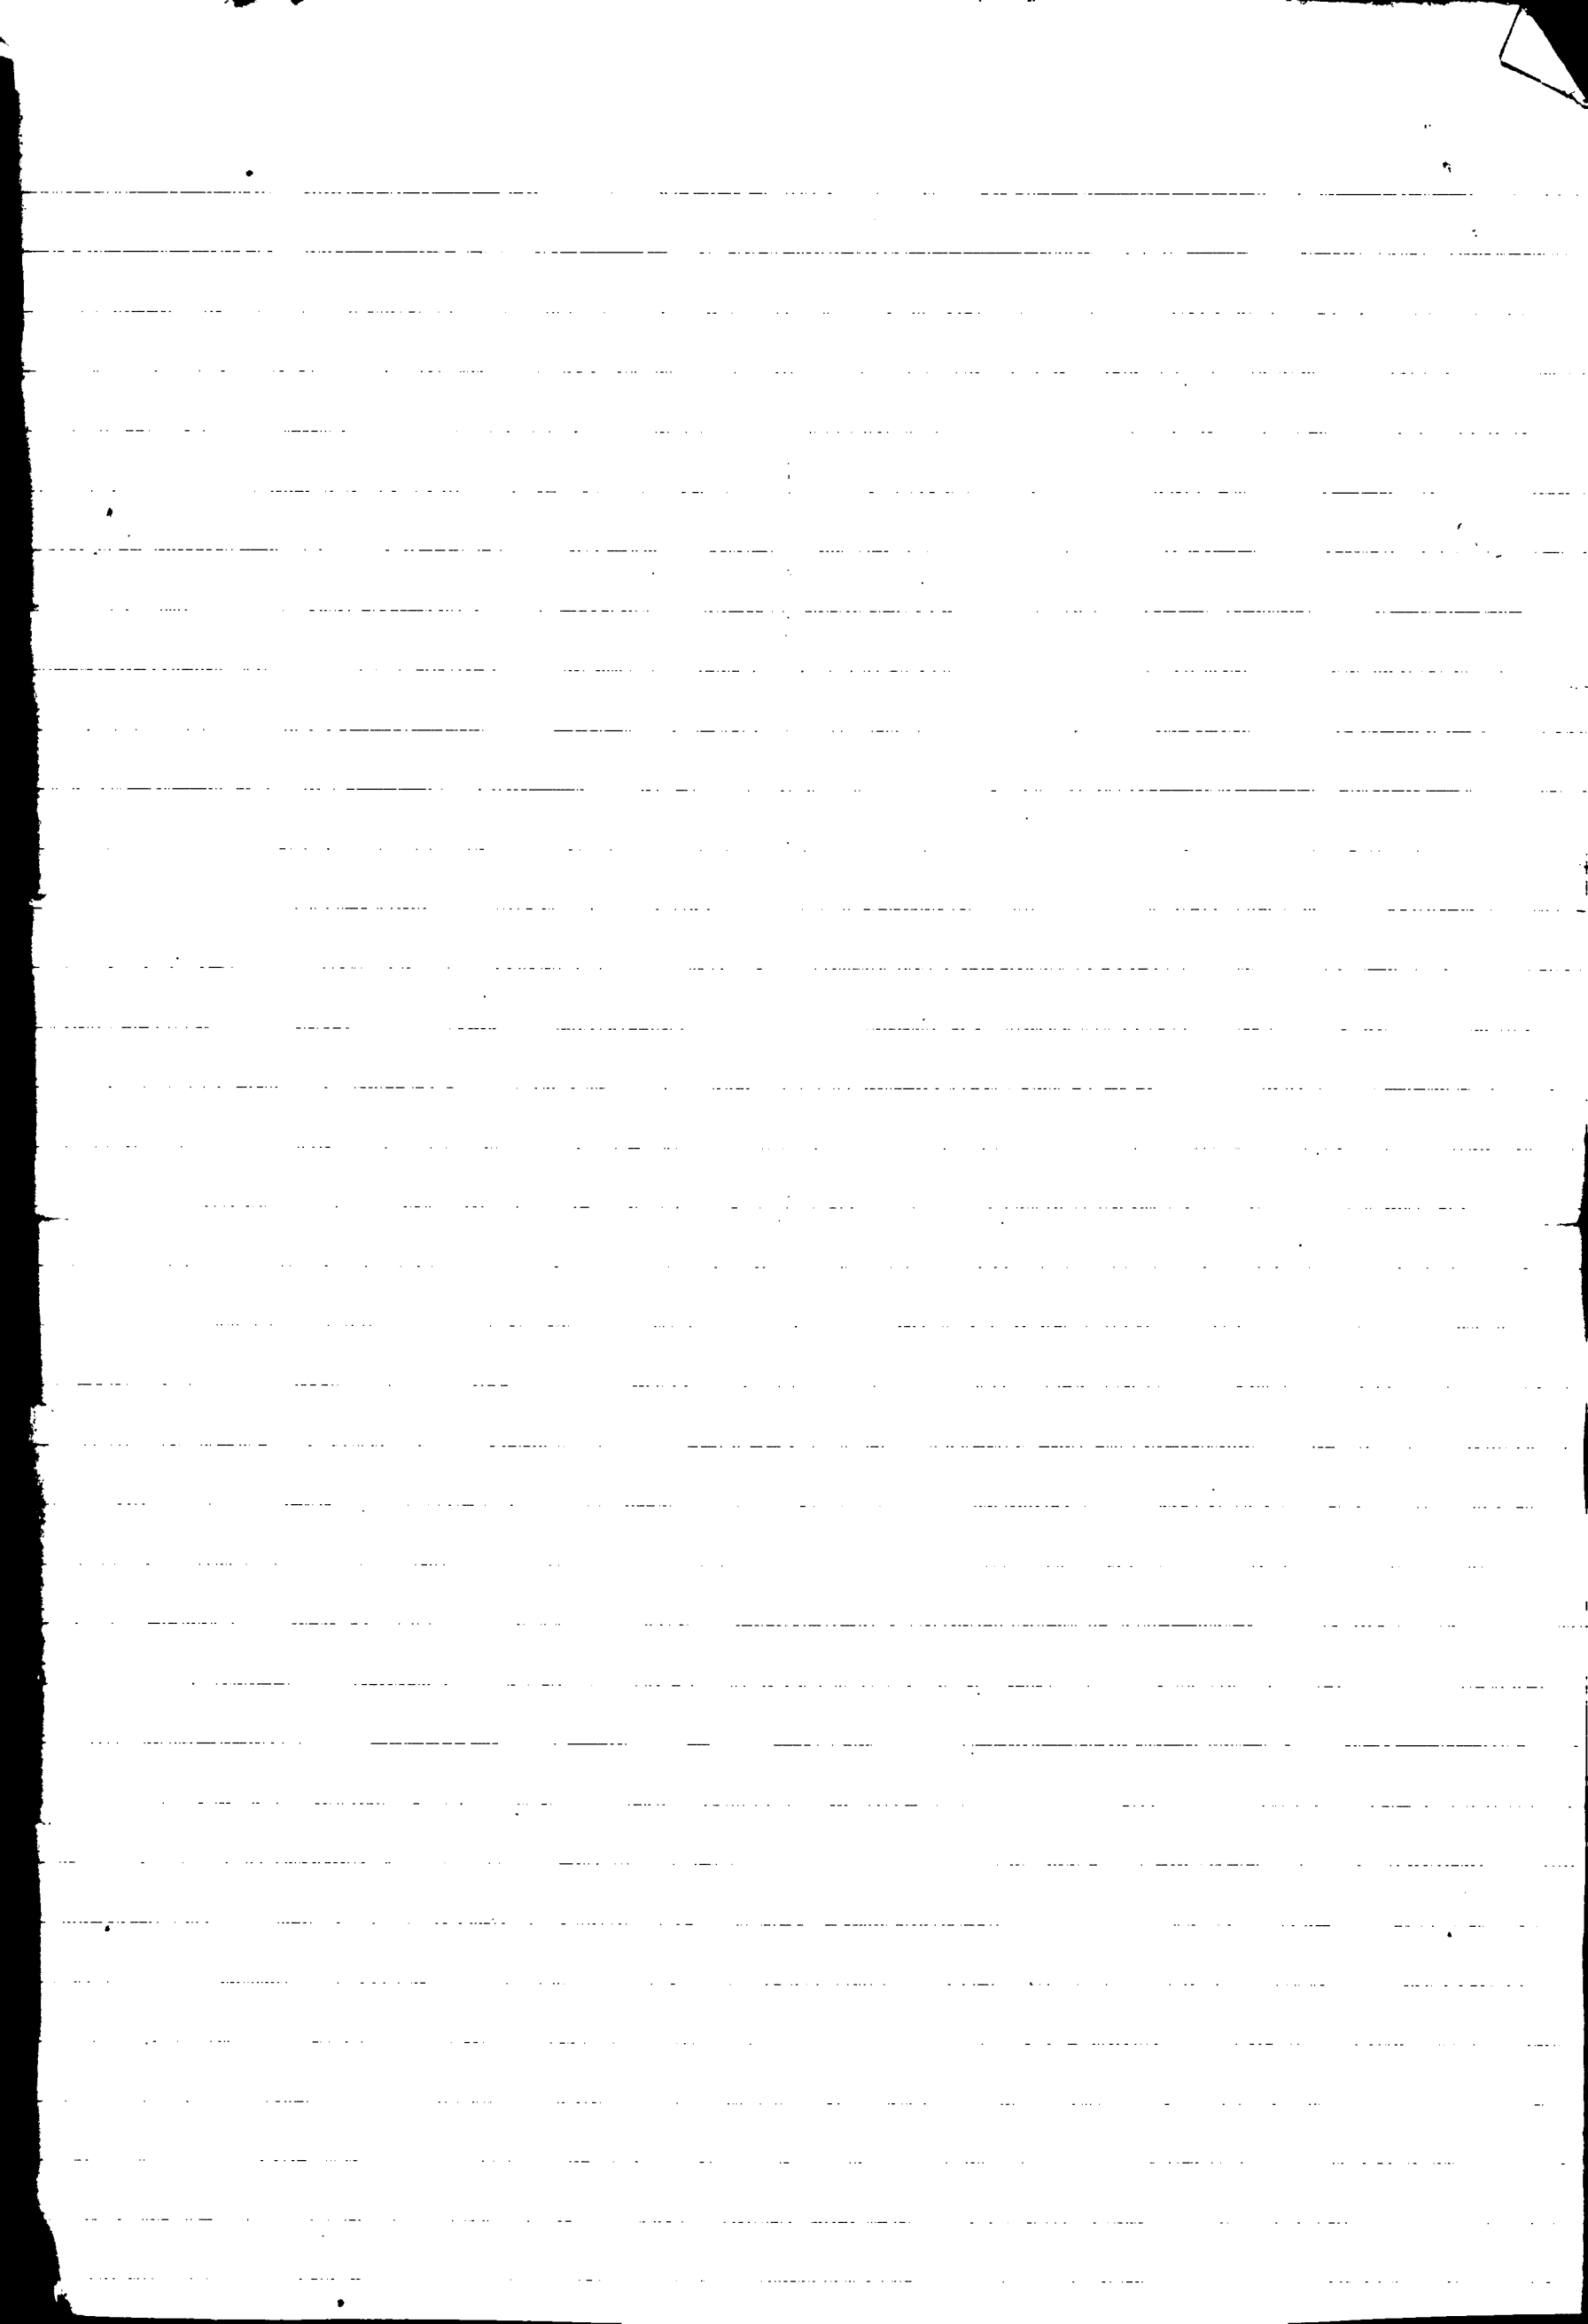

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera i kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Kallinga socken.</u>		
2/16	1 ¹³ ✓	Cg	② Oja	~~Anders Hagert~~	
• 1/12	1 ¹⁵ ✓	Cc	△ "	Hilding Hammarlund	
• 1/12	2 ⁸ ✓	Cb	△ "	Anton Bengtsson	
• 1/12	2 ⁹ ✓	Ca	② "	Anders Hagert	
3/16	5 ⁶ ✓	Cf	③ "	~~Karl Paulsson~~	
• 1/16	5 ⁷ ✓	Ce	△ "	Martin Kronberg	
3/32	6 ³ ✓	Ch	③ "	~~Anders Hagert~~	
• 1/12	7 ⁵ ✓	Cd	② " (Viktor och Victor)	Kallingaortens jordbruksekasseförening m.b.p.a.	
Kristianstad 1 jan. 1937. <i>Samuel L. ...</i> Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
																</	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Källna socken.</u>		
1/16	113 [✓]	Og	Öja (P. Hansen)	Anders Hagert	
1/32	515 [✓]	O1	" (B. E. Verleone)	V. Them	
1/12	45 [✓]	O1	" (Adolf Andersson)	Harald Jönsson	
3/16	56 [✓]	O1	"	Karl Paulsson (August Paulsson)	
3/32	63 [✓]	Oh	" (P. Hansen)	Anders Hagert	
1/32	64 [✓]	Ok	"	Edvin Persson	
Kristianstad 1 jan. 1937. <i>Harald Jönsson</i> Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

30/6 32

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Boarp socken.</u>		
1/2	1 ¹ / ₂	A	Gångvad	Anders Hagert	
1/8	3 ⁵ / ₈	Ba	Boarp	Olof Andersson	
1/32	3 ⁷ / ₃₂	Ba	"	" "	
Kristianstad 1 jan. 1937.					
<i>Ummart Wirtén</i>					
Statens lantbruksingenjör.					
Styrkning med blåt verkställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen / <i>St</i>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1937 den 23 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förelämnat för avdikningslån den 16 juni 1936 (nr 164).

Företagets namn: "Sja - Gångvads dikningsföretag I - III av
år 1936" i Hällna och Söja socknar av Kristianstads län.

Lån 16.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt kungl.
Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
ötsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Hällna socken</u>			
		13	
Sja	1/16	1	Anders Hagert
"		15	
"	1/12	1	Hilding Wannerlund
"		8	
"	1/12	2	Anton Bengtsson
"		9	
"	1/12	2	Anders Hagert
"		15	
"	1/32	3	V. Tham
"		5	
"	1/12	4	Harald Jönsson
"		6	
"	3/16	5	Karl Paulsson
"		7	
"	1/16	6	Martin Cronberg
"		3	
"	3/32	6	Anders Hagert
"		4	
"	1/32	6	Edvin Persson
"		5	
"	1/12	7	Hällnaordens jordbruks- kassaförning m.b.p.a.
<u>Söja socken</u>			
		1	
Gångvad	1/2	1	Anders Hagert
		7	
Boarp	1/32	3	Olof Andersson

Stockholm den 23 september 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

442/37

Godkänd den 8 nov 1937

✓

DIARIE Nr 18508
R. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1937

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Öja Gångvads dikningsföretag I, II och III av år 1935 i Källna och Össjö socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag . 9400:-

Lån från statens avdikningslånefond . 10700:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 sept. 1937.

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronomen Anders Hagert, Gångvad pr Källna.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget vefanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 25 okt. 1937.

Svennersten

Statens lantbruksingenjör.



442/37

DIARIE Nr 15042
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1937

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Öja - Gångvads dikningsföretag I - III av år 1935
i Källna och Össjö socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 10.700 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.400 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren, agronom Anders Hagert,
Gångvad pr Källna.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson företagen be-
siktning har företaget befunnits vara under utförande.

Kristianstad den 6 september 1937.

Emart Cornström
statens lantbruksingenjör.

