

STATEN
SVA
1938 JUN 05

Likhet med den av Kungl. Maj:
den 6 maj 1938 fastställda arbets-
planen bekräftar:

Hannas Klattedikning I, II och III 1937

Hannas Klattedikning
Förslag
till dikning inom

Hannas

i Hannas socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Hannas Klattedikning




Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställd till
synförrättning vid arbetets utförande.
Hörsäddes den 17 maj 1938
På Kungl. Lantbruksingenjörens ämbets-
ställe i Kristianstad.
Robert Smith.



Kungl. Lantbruksingenjörens
Ämbetsställe.

Registernummer
Hannas socken

A	Hannas	16
B	"	32
C	"	119
D	"	118
E	"	123
F	"	122
G	"	95

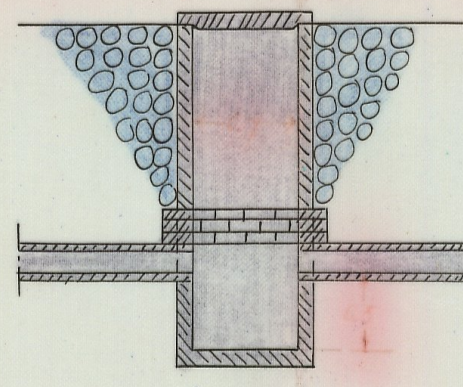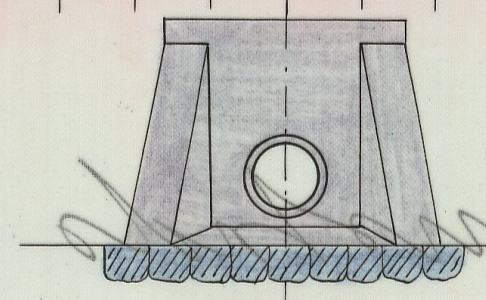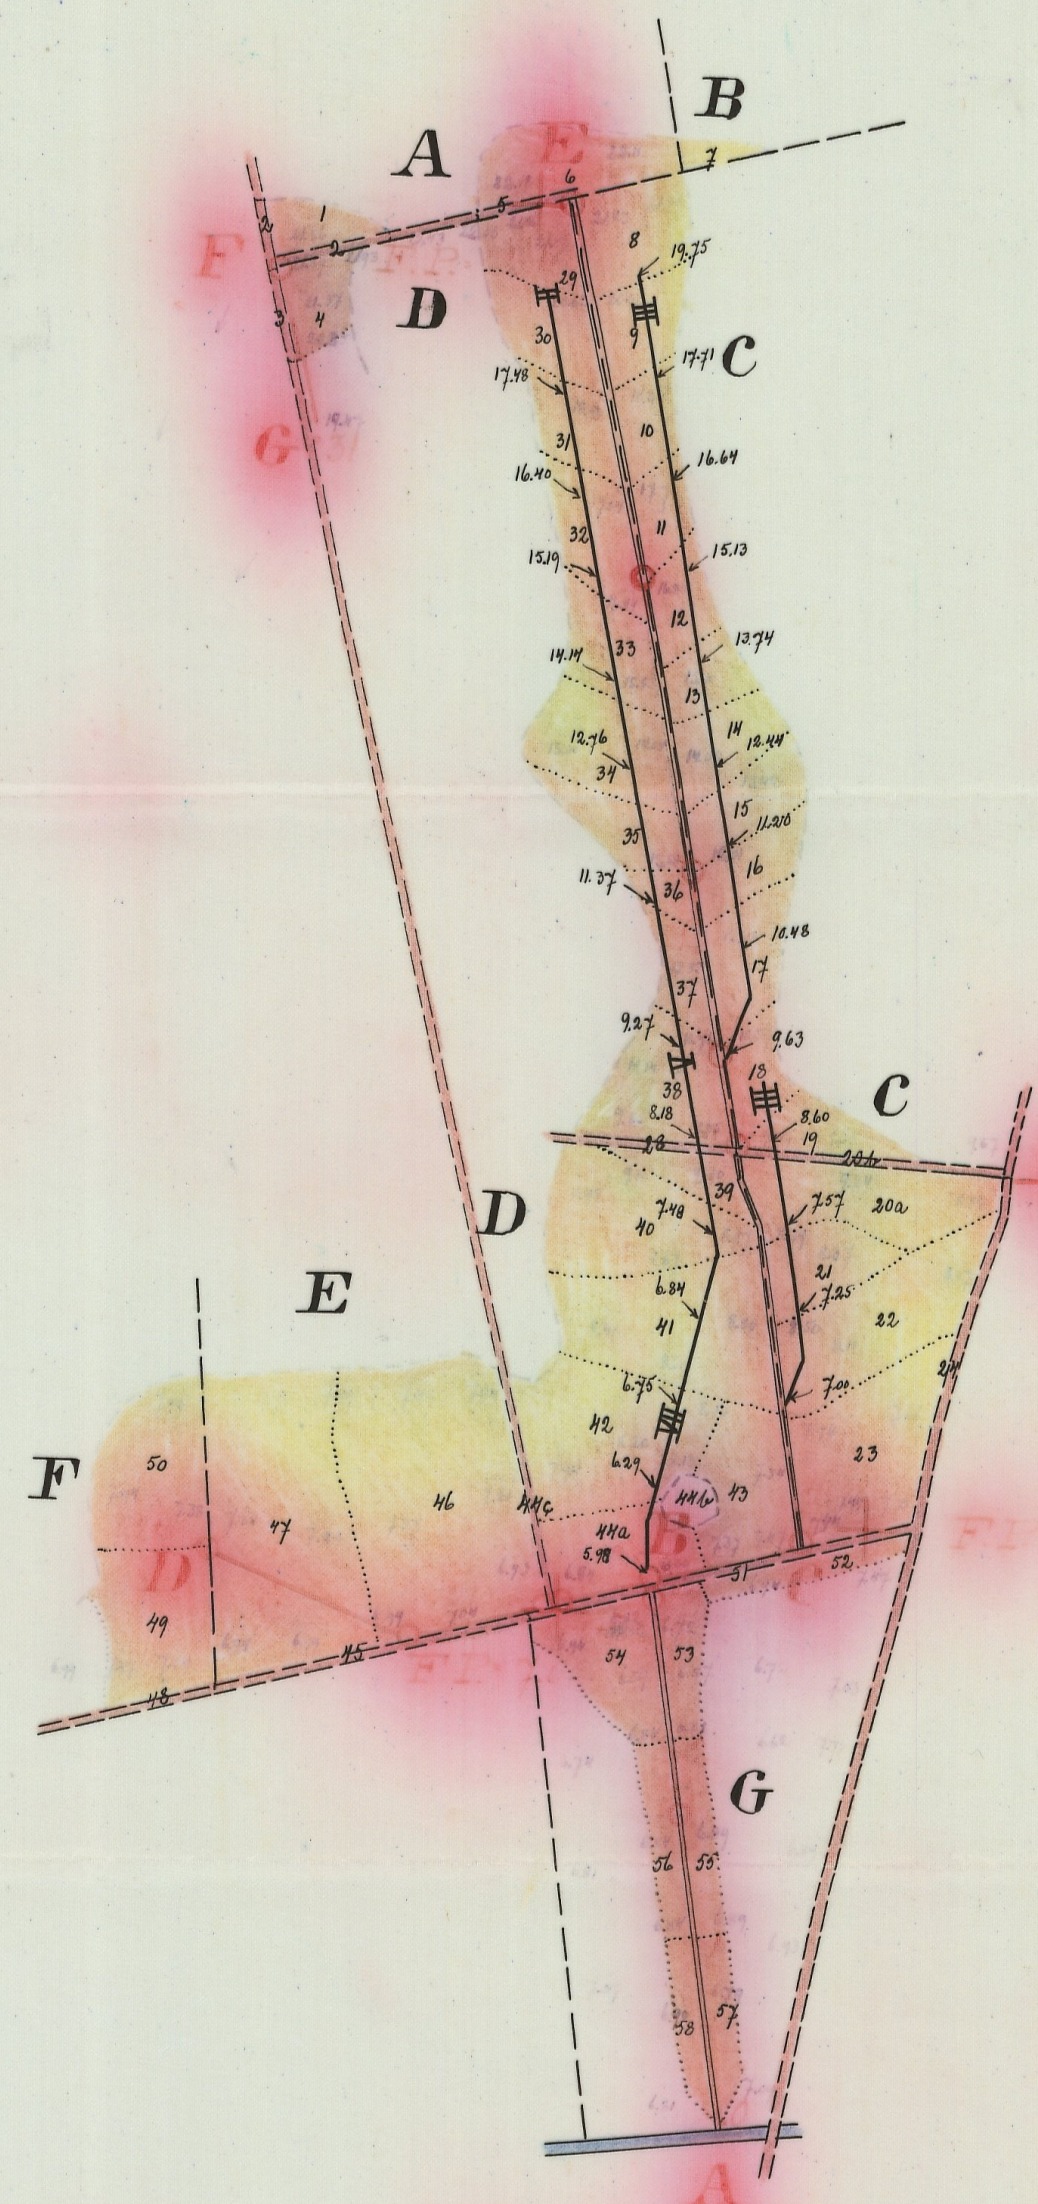

Skala 1:50.

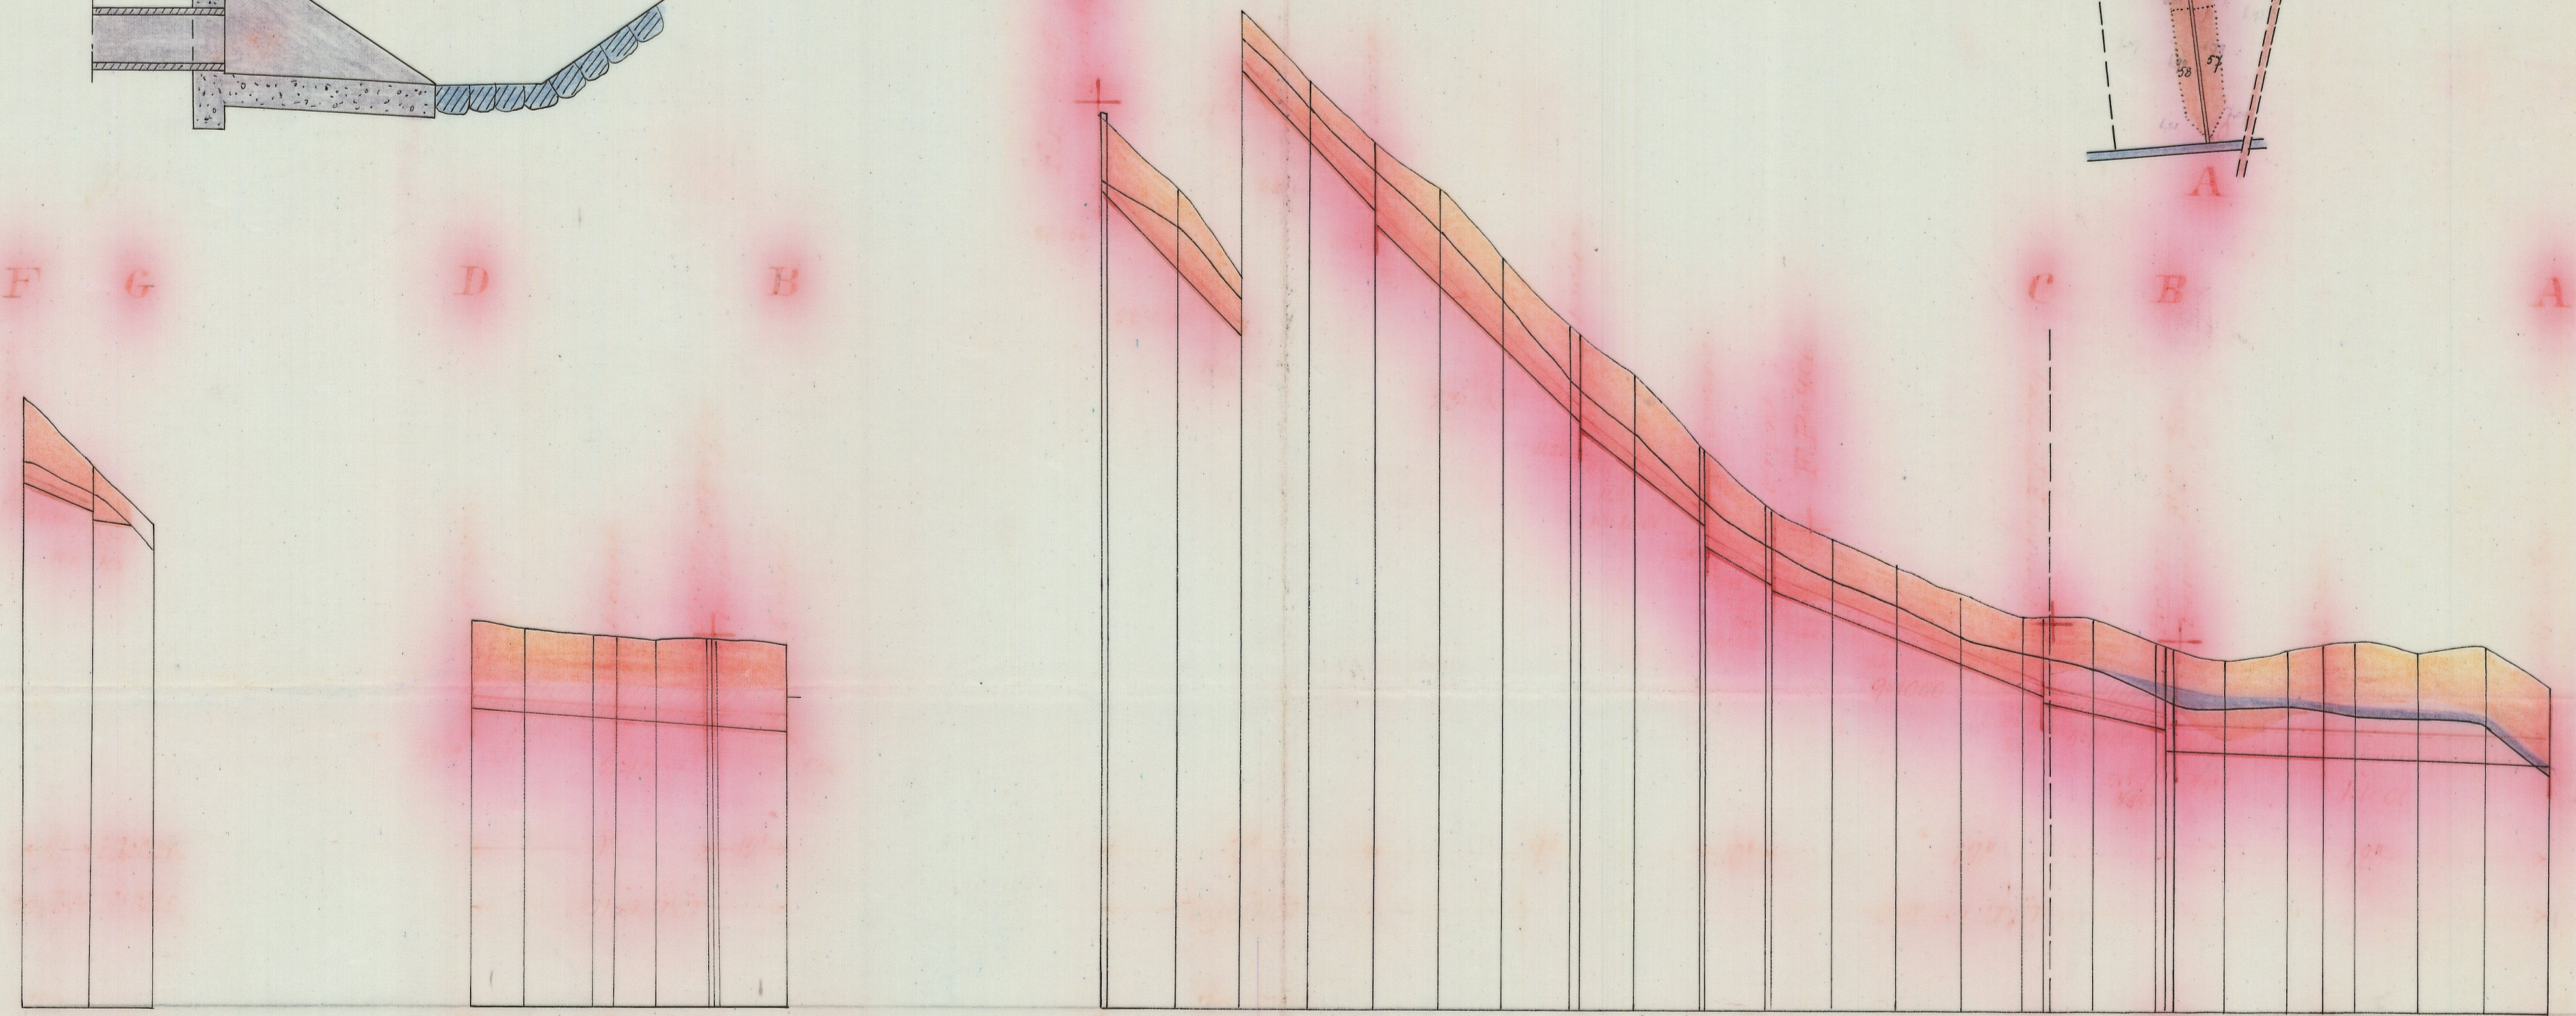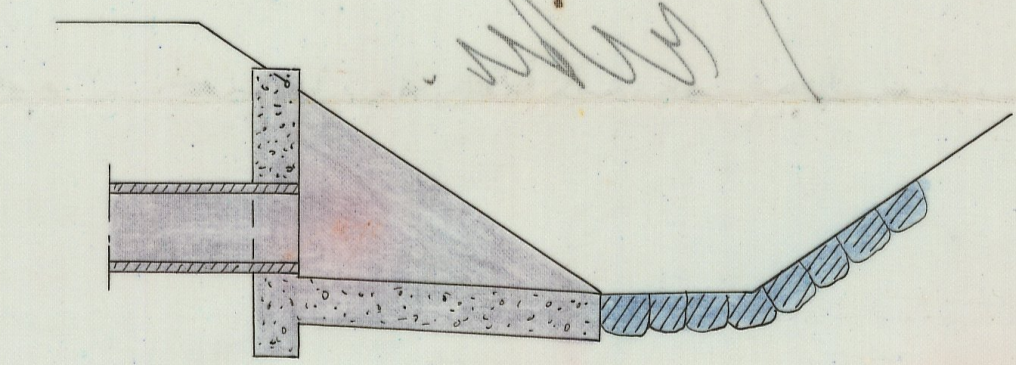

Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

NITN.Nr001

1-0906

Ar 874 Kristianstad 1938

L. 1*0906

DIARIE Nr 14442
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1938

DIARIE Nr 1629

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1938

6 MAJ 1938

und: anm:

20

816

Handlingar

rörande

H a n n a s - K l a t t e d i k n i n g

I, II och III

1937.

Aveskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hannas by och socken av Kristianstads län.

År 1937 den 25 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anton Larsson å Hannas 9 för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hannas by och socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

87 Anton Larsson, Hannas 9

Lars Mårtenssons sterbhus, Hannas 12
genom delägaren i sterbhuset.

88 Axel Larsson, Hannas 12

Ola Larsson, " 12

Anders Nilsson, " 11

0007 Hjalmar Nilsson, " 11

Martin Mårtensson, " 2

Såsom biträdande gode män: Lars Månsson, Örum, och August Nilsson Hammenhög, vilke båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bilagal).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelser (bil. 2 och 3) enligt vilken Hjalmar Nilsson, Lars Mårtenssons sterbhus och Ola Larsson, samtliga i Hannas, förenade sig med sökanden. Dessa föreningskrivelser, som upplästes, vidhölls, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akterna i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Beträffande diket i rågången mellan Hjalmar Nilsson och Anders Nilsson å Hannas li yrkade Hjalmar Nilsson såsom sökande nygrävning av detta dike endast under förutsättning, att Anders Nilsson jämväl bleve betalningsskyldig därtill.

§ 5.

Anders Nilsson meddelade, att hans mark vare torrlagd till en täckt avloppsledning, som låg parallellt med rågången, varför han ej kunde hava någon nytta av företaget. Han ledt endast skada av det ovanjordsvatten som från Hjalmar Nilssons ågor rann

in över hans mark. Han yrkade att vattnet från Hjalmar Nilssons ägor, som för närvarande hade sitt utlopp i vägdiket, utmed rågången till Ola Larssons ägor, skulle i stället ledas åt väster i rågången mot Hjalmar Nilssons mark och vidare ledas söderut i rågången.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 13 oktober 1937 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

August Nilsson.

År 1937 den 13 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Anton Lason, i Hannas, varvid följande sakägare infunno sig:

Anton Larsson för Hannas 9, Å nr 11

Axel Larsson, " " 12 " " 12

Ola Larsson, " " 12 " " 12

Anders Nilsson, " 11 " " 11

Hjalmar Nilsson, " 11 " " 1

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.4) kostnadsberäkning (bil.5) och kostnadsfördelningslängd (bil.6) beträffande företag I samt motsvarande handlingar beträffande företag II (bil. 7,8 och 9) och företag III (bil. 10,11 och 12).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.13).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar.

Härtill valdes Anton Larsson, Hannas 11, Hjalmar Nilsson, Hannas 1 och Axel Larsson, Hannas 12.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Hjalmar Nilsson, Hannas 1 pr Hammenhög; och skulle till företagen hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 14.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

August Nilsson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å
avloppsdikey genom och från vattenskadade marker till n:r 9 i
Hannas i Hannas socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas.

Hannas den 21 dec. 1935.

Anton Lasson.

Bevittnas:

Lars Kullman.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap.33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stat-
ens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-

skrifterna i ovan åberopade lag, därest kaga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landekansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

Allan Riets.

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Anton Lasson, Hannas 9,
i hans den 21 dec. 1935 daterade ansökan om syneförrättning enl.
gällande vattenlag å avloppediken från vattenberörda marker till
Hannas n:o 9 m.fl. hemman i Hannas socken av Kristianstads län.

Hannas den 30 maj 1937.

Hjalmar Nilsson, Hannas 1.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 25 aug. 1937 och vidhölls vid förfrågan
därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

August Nilsson.

Bil. 3.

Undertecknade förena sig med Anton Lasson, Hannas 9,
och Hjalmar Nilsson, Hannas n:r 2, den senare genom förenings-
handling daterad den 30 juni 1937 även sökande, i Anton Lassons
den 21 dec. 1935 daterade ansökan om syneförrättning enl. gäl-

lande vattenlag å avloppsdiken från vattenberörda marker till
Hannas 9 och 2 i Hannas socken av Kristianstads län.

Hannas den 14 juni 1937.

För Lars Mårtenssons sterbhus, Fru Bengta Mårtensson.

Ola Larsson, Hannas n:r 12.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 25 aug. 1937 och vidhölls vid förfrågan
därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

August Nilsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
9/56	11 ⁹	C	<u>Hannas mårten</u> Hannas	<u>Hjalmar Nilsson</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " ing. Summa	21 22 23 24
9/56	11 ⁸	D	<u>St</u>	<u>Anders Nilsson</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " " skogsländ mark ing. " " Summa	41 42 43 44a 44b 44c
9/56	12 ³	E	<u>St</u>	<u>Ola Larsson</u> " " äker, mylla på lera " " " Summa	45 46 47
9/56	12 ²	F	<u>St</u>	<u>Lars Mattsson Larsson</u> " " äker, mylla på lera " " " Summa	48 49 50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
027.0								1800	486	-	2000	540	-	200	54	-
059.0								1600	944	-	2000	1180	-	400	236	-
061.0								1200	732	-	2000	1220	-	800	488	-
						009.5										
147.0						009.5			2162	-		2940	-		778	-
073.0								1800	1314	-	2000	1460	-	200	146	-
072.0								1800	1296	-	2000	1440	-	200	144	-
097.5								1000	375	-	2000	750	-	1000	375	-
092.5								800	260	-	2000	650	-	1200	390	-
						007.0										
						005.2										
215.0						012.2			3245	-		4300	-		1055	-
						008.5										
132.5								1400	1855	-	2000	2650	-	600	795	-
122.0								1400	1708	-	2000	2440	-	600	722	-
254.5						008.5			3563	-		5090	-		1527	-
						003.0										
047.5								1200	570	-	2000	950	-	800	380	-
051.0								1600	816	-	2000	1020	-	400	204	-
098.5						003.0			1386	-		1970	-		584	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	9 ⁵	G	Hannas	Anders Larsson a' m. II	
				våg	ingp. 51
				äker, mylla på lön	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				" " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				Summa	
			Sammandrag Hannas socken.		
5/56	11 ⁹	C	Hannas	Hjalmar Nilsson	
5/56	11 ⁸	D	"	Anders Nilsson	
3/16	12 ³	E	"	Ola Larsson	
3/16	12 ²	F	"	Lars Mårtenssons skedben	
				Olua Mårtensson	
1/24	9 ⁵	G	"	Anders Larsson a' m. II	
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

B41. J.

"Hanna Klattedikning I, II och III 1937".

Företag I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+93	293	<u>Dikesströken A-B.</u>						
0-2+93	293	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	lm 293 ^v	2.60	761	80 ^v		
0-2+93	293	18" cementrör	" 293 ^v	4.50	1318	50 ^v	2080	30 ^v
0		Dikesöga av betong	st 1 ^v	50.-			50	- ^v
1+70, 2+88, 2+93		Intagningsbrunnar och lock av be- tong enl. ritning	st 3 ^v	40.-			120	- ^v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					224	70 ^v
		<u>Summa</u>					2475	- ^v
2+93-3+84	91	<u>Dikesströken B-C.</u>						
2+93-3+84	91	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 91 ^v	2.00	182	- ^v		
2+93-3+84	91	12" cementrör	" 91 ^v	2.50	227	50 ^v	409	50 ^v
3+84		Intagningsbrunn som ovan	st 1 ^v	40.-			40	- ^v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					50	50 ^v
		<u>Summa</u>					500	- ^v
2+93-20	242	<u>Dikesströken B-D.</u>						
20-22+42								
20-20+58	58	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 58 ^v	2.50	145	- ^v		
20-20+58	58	12" cementrör	" 58 ^v	2.50	145	- ^v	290	- ^v
20+58-22+42	184	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 184 ^v	2.40	441	60 ^v		
20+58-22+42	184	9" cementrör	" 184 ^v	1.75	322	- ^v	763	60 ^v
20+54, 20+58, 21+30, 22+42		Intagningsbrunnar som ovan	st 4 ^v	40.-			160	- ^v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					121	40 ^v
		<u>Summa</u>					1335	- ^v

	1	2	3	4	5	6	7
			~~SKENADÖRRA.~~				
	0-2+93	293	Dikesotrökan A-B				2475 -
	2+93-3+84	91	" B-C				500 -
	2+93-20	242	" B-D				1335 -
	20-22+42						
			~~Summa~~				4310 -
			Hannas den 13 okt. 1937.				
			Lennart Holmström				
			Statens lantbruksingenjör.				

Sörving I.												
Huvudstad	Regionnummer	Län i län	Län, by, kommun	Sälagård	Sälagård	Sälagård		Sälagård		Sälagård		
						ber.	öl	%	ber.	öl	ber.	öl
<u>Hannas mteu</u>												
5/56	11 ⁹	C	Hannas	Hjalmar Nilsson	h.	778	-	14.558	627	45	32	41
5/56	11 ⁸	D	"	Anders Nilsson	h.	1055	-	19.742	850	88	43	95
3/16	12 ³	E	"	Ola Larsson	h.	1527	-	28.574	1231	54	63	61
3/16	12 ²	F	"	Karl Mattsson	h.	584	-	10.928	471	-	24	32
1/24	9 ⁵	G	"	Karl Larsson i m. 11	h.	1400	-	26.198	1129	13	58	92
Summa						5344	-	100.000	4310	-	222	61
Hannas den 13 okt. 1937 Lennart Holmström Stabens landbruksingenjör Lars Nilsson August Nilsson												

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
35/92	16	A	<u>Hammar socken.</u> Hammar	<u>Hjalmar Nilsson</u> i äg äker, mylla på lera	imp. 5 6 Summa
den från 32 för alltid av. Hjalmar som registrerings- nummer 4 lera ägobeskrivning			B	<u>Macklin Hjalmarsson</u> äker, mylla på lera	7 Summa
5/06	119	C	80	<u>Hjalmar Nilsson</u> äker, mylla på lera	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20a
				i äg Summa	20b

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/56	11 ⁸	D	Hannas	Anders Nilsson	
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35
				"	36
				"	37
				"	38
				"	39
				"	40
				Summa	
			Sammandrag		
			Hannas ordren		
			Hannas	Hjalmar Nilsson	
			"	Martin Nilsson	
			"	Hjalmar Nilsson	
			"	Anders Nilsson	
				Summa	

[illegible]

Ägofigur ens nummer	Deläga res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Register nummer	Hemman stal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 8.

"Hannas Klättedikning I, II och III 1937."

Företag II.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
3+84-11+6	722	<u>Dikesströcken C-E.</u>						
3+84-5+96	212	Schaktning för tjäkt ledning rörens läggning, dikesjordens ö- terfyllning m.m.	lm	212 ^v	1.50	318 -		
3+84-5+96	212	12" cementrör	"	212 ^v	2.50	530 -	848 -	v
3+96-6+46	50	Schaktning för tjäkt ledning m.m.	"	50 ^v	1.20	60 -		v
3+96-6+46	50	10" cementrör	"	50 ^v	2.00	100 -	160 -	v
6+46-9	254	Schaktning för tjäkt ledning m.m.	"	254 ^v	1.30	330 20		v
6+46-9	254	9" cementrör	"	254 ^v	1.75	444 50	774 70	v
9-11+6	206	Schaktning för tjäkt ledning m.m.	"	206 ^v	1.00	206 -		v
9-11+6	206	7" tegelrör, frakten inb.	st	700 ^v	0.45	315 -	521 -	v
3+96, 6+46, 7+40, 9, 11+6		Intagningsbrunnar som ovan För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %	"	5 ^v	40.-		200 -	v
							251 30	v
							2752 -	v

Hannas den 13 okt. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Belagore

Hannas den 13 dec. 1937.
 Lennart Holmström
 Platen laubhuleringen.
 Lars Håkonsen August Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägöfigur		pr har	pr ägöfigur		pr har	pr ägöfigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
35/192	1 ⁶	A	<u>Hammas orkeu.</u> Hammas	Hjalmar Nilsson äker, mylla på lera väg imp. Summa	1 2
5/56	11 ⁸	D	St	Anders Nilsson väg äker, mylla på lera imp. Summa	3 4
35/192 5/56	1 ⁶ 11 ⁸	A D	<u>Hammas orkeu.</u> Hammas , <u>Sammandrag.</u>	Hjalmar Nilsson Anders Nilsson Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
013.5								1000		135 -		2000		270 -		1000	
						0040										135 -	
013.5						0040				135 -				270 -			
						002.0											
018.0								1600		288 -		2000		360 -		400	
018.0						002.0				288 -				360 -		72 -	
013.5						0040				135 -				270 -		135 -	
018.0						002.0				288 -				360 -		72 -	
031.5						006.0				423 -				630 -		207 -	
Hannas den 13 oktober 1978 Lennart Salomonson Hälsas landbruksingenjör Lars Nilsson August Nilsson																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

111.

Project III

Hannas den 13 okt. 1937.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kopnod-fördelingslängd för "Hannas Klaffeduvning I, II och III 1937." (Lutrochäulan F.G.)

Dönüş IV.

				Skrifvelse		Indtægt		Udgift		Saldo	
År	Måned	Dag	Årsager	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
1937	Jan	1	Indtægt af ...	100	-	100	-	100	-	100	-
1937	Jan	2	Udgift af ...	-	50	-	50	-	50	-	50
1937	Jan	3	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	4	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	5	Indtægt af ...	150	-	150	-	150	-	150	-
1937	Jan	6	Udgift af ...	-	75	-	75	-	75	-	75
1937	Jan	7	Indtægt af ...	300	-	300	-	300	-	300	-
1937	Jan	8	Udgift af ...	-	150	-	150	-	150	-	150
1937	Jan	9	Indtægt af ...	100	-	100	-	100	-	100	-
1937	Jan	10	Udgift af ...	-	50	-	50	-	50	-	50
1937	Jan	11	Indtægt af ...	250	-	250	-	250	-	250	-
1937	Jan	12	Udgift af ...	-	125	-	125	-	125	-	125
1937	Jan	13	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	14	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	15	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	16	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	17	Indtægt af ...	220	-	220	-	220	-	220	-
1937	Jan	18	Udgift af ...	-	110	-	110	-	110	-	110
1937	Jan	19	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	20	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	21	Indtægt af ...	280	-	280	-	280	-	280	-
1937	Jan	22	Udgift af ...	-	140	-	140	-	140	-	140
1937	Jan	23	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	24	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	25	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	26	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	27	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	28	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	29	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	30	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	31	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	32	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	33	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	34	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	35	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	36	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	37	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	38	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	39	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	40	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	41	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	42	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	43	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	44	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	45	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	46	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	47	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	48	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	49	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	50	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	51	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	52	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	53	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	54	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	55	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	56	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	57	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	58	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	59	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	60	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	61	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	62	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	63	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	64	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	65	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	66	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	67	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	68	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	69	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	70	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	71	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	72	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	73	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	74	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	75	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	76	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	77	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	78	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	79	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	80	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	81	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	82	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	83	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	84	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	85	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	86	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	87	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	88	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	89	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	90	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	91	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	92	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	93	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	94	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	95	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	96	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	97	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	98	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	99	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	100	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	101	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	102	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	103	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	104	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	105	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	106	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	107	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	108	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	109	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	110	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	111	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	112	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	113	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	114	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	115	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	116	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	117	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	118	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	119	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	120	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	121	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	122	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	123	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	124	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	125	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	126	Udgift af ...	-	90	-	90	-	90	-	90
1937	Jan	127	Indtægt af ...	160	-	160	-	160	-	160	-
1937	Jan	128	Udgift af ...	-	80	-	80	-	80	-	80
1937	Jan	129	Indtægt af ...	240	-	240	-	240	-	240	-
1937	Jan	130	Udgift af ...	-	120	-	120	-	120	-	120
1937	Jan	131	Indtægt af ...	120	-	120	-	120	-	120	-
1937	Jan	132	Udgift af ...	-	60	-	60	-	60	-	60
1937	Jan	133	Indtægt af ...	260	-	260	-	260	-	260	-
1937	Jan	134	Udgift af ...	-	130	-	130	-	130	-	130
1937	Jan	135	Indtægt af ...	140	-	140	-	140	-	140	-
1937	Jan	136	Udgift af ...	-	70	-	70	-	70	-	70
1937	Jan	137	Indtægt af ...	200	-	200	-	200	-	200	-
1937	Jan	138	Udgift af ...	-	100	-	100	-	100	-	100
1937	Jan	139	Indtægt af ...	180	-	180	-	180	-	180	-
1937	Jan	140	Udgift af ...	-	90	-					

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Hannas i Hannas socken av Kris-
tianstads län.

1:9. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från Åker
Äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot
företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives
finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:9. Sökande till företagen äro:

Hjalmar Nilsson för Hannas 1⁶, 11⁹

Lars Mårtenssons sterbhus för Hannas 12²

Anton Larsson, " " 9⁵

Ola Larsson, " " 12³

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i
anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro
utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D, C-E och F-G.

3:9. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till
företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtmäns består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillakynas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrännas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0:0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjograder med emellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

519. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

i punkt	1+70	71 hektar
B		70 "
C		60 "
20+54		29 "
20+58		28 "
21+30		12 "
D		9 "
5+96		55 "
6+46		53 "
7+40		49 "

1 punkt 9	35 hektar
E	27 "
F	2 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningarna.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammankommande med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ^{i landbruk kunniga} ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

819. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på tre företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C och E-D.

"	II	"	"	O-E
"	III	"	"	F-G

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att varje

företag skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

Förrätningskostnaderna och andra för alla tre företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan sålunda:

att företag I för 4310 kronor beräknad kostnad betalar 59.33 %

" II " 2755 " " " " 37.92 %

" III " 200 " " " " 2.75 %

I kostnadsfördelningelängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförelaget åligger varje sakägare.

210. Företagen skola benämnas: "Hannas Klattedikning I, II och III 1937".

Deras angelägenheter skola handhas av ^{gemensam} en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens Åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som godkän-

nes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka

arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters örfattande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1019. Beträffande förutagen för övrigt stadga synsmännens

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synsförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelsevärd;

att arbetet skall vara fullbordat före 1938 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avavg-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11.9. Ränning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12.9. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande;

1119. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synnemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Hannas den 13 okt. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Lars Månsson

August Nilsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hannas Klaffe delning I, II och III*
1927

i *Hannas* socken och *Norrtälles* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50		4	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 22 ar	st.	47	0,24	11	28	
			har	15,79	0,78	12	31	
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	st.	11	0,25	55		
			har	0,6	0,78	46		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. >15 <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	"					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	—	
		övriga	regalark blad					38 20
		Överföres						42 20

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				42 20
30/5, 9-15		Avvägning:				
19		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	16	0,50	8 -	
		avvägda punkter	138	0,03	4 14	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,6	2,00	5 20	
		i annan mark		5,00		41 34
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2,8 ar,	58	0,05	2 90	
			1639	0,10	1 63	4 53
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	58	0,04		2 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	94	0,06	5 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	47	0,12	5 64	15 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1428	3,50	4 99	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 99
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		1 dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	35	0,03	1 05	
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.420 4,00	5 71	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 26	12 97
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 38
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	11 0,30	0 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 30
23/8.	13/10	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
	11/8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 -
22/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 -
22/9		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 -
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer	st.	58 0,01	4 06	
		har	har	16 39 0,14	2 29	
		Överföres			13 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 58	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 138	0,02	2 76	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	21 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1 428 6 -	8 56	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor,	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		9 56
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamsicka	"	13	12,00	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				55 65
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				3 -
		Summa kronor				104 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				214 96
		Lösen för kopior och avskrifter				55 65
		Övriga förrättningskostnader				104 60
		Summa kronor				375 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till *Ingvalds m. Järnads* häradsrätt.

Hamas den *10 dec.* 19*37*

Lennart Halundin
Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor *✓* vidimeras.

Lennart Halundin kvitteras:

den 19

L 1-0906

DIARIE Nr 14442

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 AUG. 1938

Betänkande

rörande

H a n n a s - K l a t t e d i k n i n g

I, II och III

1937.


Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 förstådd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 maj 1938

På Kungl. Samskriftstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta
Skala 1:100000

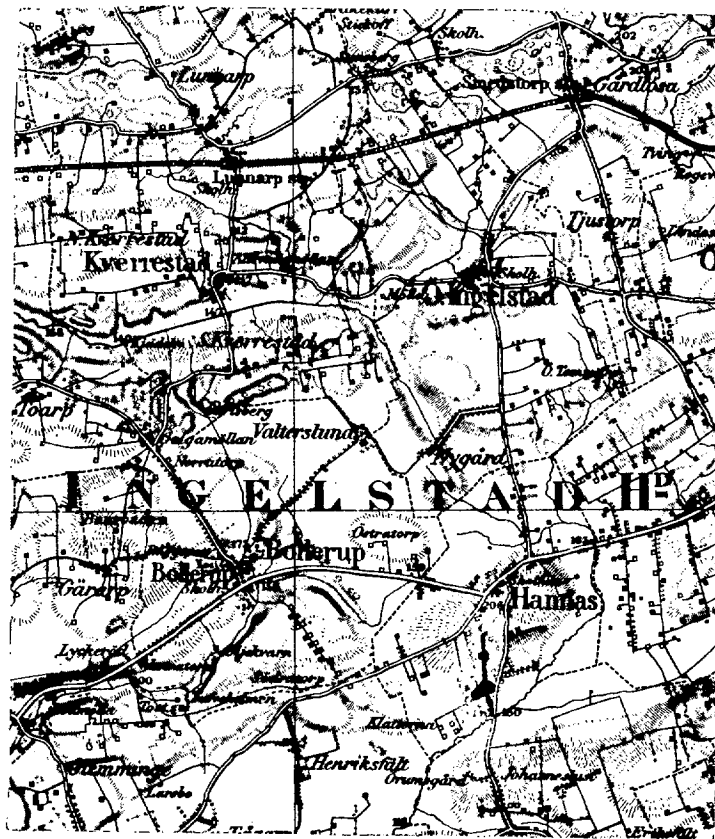

Avskrift.

Sedan delägare i "Hannas

Klattedikning I, II och III 1937"

som avser torrläggning av vat-

tenskadade marker till Hannas

by i Hannas socken av Kristian-

stads län, förklarat sig vilja

söka lån och anslag av allmänna

medel till företagets utförande,

får jag härmed därom avgiva följande

av ritningar och förslag

åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markens med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 13 okt. 1937 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.

G.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. H, daterad i dec 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastighet:

Litt. B avs. från 3² Hannas Martin Mårtensson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel.

Nils Larsson, Axel Larsson, Hilma Larsson och Bengta Mårtensson vilka underskrivit föreningshandlingen utgöra samtliga sterbhusdelägare i Lars Mårtenssons sterbhus.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag

med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till sydeprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I

åker	8.620 har
med ett förbättringsvärde av	5344.00 kr.

Företag II

åker	6.85.5 har
med ett förbättringsvärde av	3502.00 kr.

Företag III

åker	0.31.5 har
med ett förbättringsvärde av	207.00 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för

Företag I

åker	8.62.0 har
med ett förbättringsvärde av	5344.00 kr.

Företag II

åker	6.79.0 har
med ett förbättringsvärde av	3476.00 kr.

Företag III

åker	0.31.5 har
------	------------

med ett förbättringsvärde av

207.00 kr.

Själva dikningskostnaderna finnes angivna i till synepro-
tokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betän-
kande fogade sammandrag till (Bil. A, B och C).

Samtliga kostnaderna utgör för:

Företag I

Dikningen	4310.00 kr.
Syneförrättningen	222.61 kr.
Betänkandet	<u>68.59 kr.</u>
	<u>Summa 4601.20 kr.</u>

Företag II

Dikningen	2755.00 kr.
Syneförrättningen	142.28 kr.
Betänkandet	<u>43.84 kr.</u>
	<u>Summa 2941.12 kr.</u>

Företag III

Dikningen	200.00 kr.
Syneförrättningen	10.32 kr.
Betänkandet	<u>3.18 kr.</u>
	<u>Summa 213.50 kr.</u>

Länesökandes kostnader utgöra för:

Företag I

Dikningen	4310.00 kr.
Betänkandet	68.59 kr.
Syneförrättningen	<u>222.61 kr.</u>
	<u>Summa 4601.20 kr.</u>

Företag II

Dikningen 2734.56 kr.

Syneförrättningen 141.22 kr.

Betänkandet 43.84 kr.

Summa 2919.62 kr.

Företag III

Dikningen 200.00 kr.

Syneförrättningen 10.32 kr.

Betänkandet 3.18 kr.

Summa 213.50 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hannas Södra Spjutstorps dikningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.86, för företag II 0.84 och för företag III 1.03.

De summor som således författningsenligt torde kunna
utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån
ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 45.10% av hela kostnaden eller 2075.14 kronor.

För företag II 44.40% av hela kostnaden eller 1305.86 kronor.

För företag III 50.00 % av hela kostnaden eller 106.75 kronor..

I lån.

För företag I 2526.06 kronor

" " II 1623.31 "

" " III 100.25 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag att
till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens
avdikningsanslag med:

För företag I 2075 kronor

" " II 1305 "

" " III 105 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I 2525 kronor

" " II 1620 "

" " III 100 "

Utförande

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens
laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. Sammandrag av kostnaderna för företag II.
- C. Sammandrag av kostnaderna för företag III.
- D. Förteckning över fastigheter i Företag I ^{all} vilka lån sökes.
- E. Förteckning över fastigheter i företag II till vilka lån
sökes.
- F. Förteckning över fastigheter i företag III till vilka lån
sökes.
- G. Diariebevis.
- H. Föreningshandling.
- I. Ett häfte synhandlingar.
- K. Ritningar i 1 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag för företag I

Dikningen			4310	-
Syreförrättningen	222	61		
Betänkandet	68	59	291	20
Summa			4601	20

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

Kostnadssammandrag för företag II

Dikningen			2755	-
Syreförrättningen	142	28		
Betänkandet	43	84	186	12
Summa			2941	12

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag för företag III

Dikningen			193	x)
			~~200~~	
Syreförrättningen	10	32		
Betänkandet	3	18	13	50
			206	50
Summa			~~213~~	~~50~~

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Sammanlagd kostnad.

Företag I	4601.20 kr.
" II	2941.12 "
" III	206.50 x)
	~~213.50~~
Summa	~~7755.82~~ kr.
	7748.82

x) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyreten.

Vid arbetsplanens fortsättande har kostnaderna för företaget beläknats till 7748 kronor 82 öre, varav i Lantagarnas andel 7726 kronor 65 öre, sedan från delaktighet i länet utbetalts den från Skannas 3² avrömda lägenheten (ägofig nr 7).

Stockholm den 17 maj 1938
 På Kungl. Lantbrukstyretenes vägnar:
 Albert Smith.

Bil. D.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hannas Klattedikning I år 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

<i>År</i>	<i>Regiter</i>	<i>Låne</i>	<i>År</i>	<i>Låne</i>	<i>Låntagare</i>
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Hannas socken.</u>					
1/24	9 ⁵	G	Hannas		Anton Larsson å nr. 11
5/56	11 ⁸	D	"	"	Anders Nilsson
5/56	11 ⁹	C	"	"	Hjalmar Nilsson
3/16	12 ²	F	"	"	Lars Mårtenssons sterbhus
3/16	12 ³	E	"	"	Ola Larsson

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. E.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Hannas Klattedikning II år 1937" för vil-
ka lån tillstyrkes.

<i>Handel</i>	<i>Regi- strerat</i>	<i>Låne</i>	<i>Hj</i>	<i>Samman</i>	<i>Slutgöra</i>
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Hannas socken.</u>					
35/192	1 ⁶	A	Hannas	Hjalmar Nilsson	
5/56	11 ⁸	D	"	Anders Nilsson	
5/56	11 ⁹	C	"	Hjalmar Nilsson	

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. F.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hannas Klattedikning III år 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

<i>Handl.</i>	<i>Regist.</i>	<i>Låne</i>	<i>Hj.</i>	<i>Delägare</i>
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Hannas socken.</u>				
35/192	1 ⁶	A	Hannas	Hjalmar Nilsson
5/56	11 ⁸	D	"	Anders Nilsson
Kristianstad 1 jan. 1938.				

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. G.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 13 oktober 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hannas-Klattedikning I,II och III 1937" och avseende torrläggning av mark till Hannas i Hannas socken, i Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil. H.

Undertecknade delägare i Hannas Klattedikning I,II och III 1937 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hannas i dec. 1937.

Anton Larsson, ägare 1/24 mtl. nr. 9.

Anders Nilsson, ägare 5/56 mtl. nr. 11.

Oskar Larsson, Nils Larsson, Axel Larsson, Hilma Larsson, Bengta Mårtensson, nr. 12 Hannas 3/16 mtl.

Martin Mårtensson, nr. 3.

Hjalmar Nilsson, ägare av 5/56 mtl. nr. 11 Hannas

Ola Larsson, ägare av 3/16 mtl. nr. 12 Hannas

Bevittnas:

H. Olsson

Arthur H. Larsson

Hannas.

Hannas 11.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 6/5 1928. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Bevittnas

gr. gavel.

125

364/38

L 1-0906

DIARIE Nr 14442
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
"Hannas Klattedikning I, II och III 1937" i Hannås socken av
KRISTIANSTADS LÄN

1 riksd. 2 h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett **lån** av fyratusentvåhundrasextio (4.260)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** +
och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrahundrasjuttio (3.470) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ++

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse **förtroende-**
~~man~~ för företaget, *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för [egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

+Lånet minskat den 1/9 1938 enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut till 3.520 kr.
++Bidraget " " " " " " " " 2.870 "

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hannas den *30 maj* 19*38*

Hjalmar Nilsson

Att *Lantbrukaren Hjalmar Nilsson*
Hannas II,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sulda Ögren
Adress *Hannas I*

Sagomar Lindberg
Adress *Hannas I*

Med stöd av Kungl. brevet den *6 maj*
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *1 september* *1938*
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf Palm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgifter å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hannas Klattedikning III år 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

<i>Kont</i>	<i>Regist</i>	<i>Årens</i>	<i>ly.</i>	<i>Hannas</i>	<i>Belågare</i>
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Hannas socken.</u>					
(35/192	1	6	A	Hannas	Hjalmar Nilsson
(5/56	11	8	D	"	Anders Nilsson

Kristianstad i jan. 1938.

Emmanuel Svensson

Statens lantbruksingenjör.

6/538

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Hannas Klattedikning II år 1937" för vil-
ka lån tillstyrkes.

<i>Andel</i>	<i>Reguleringsnummer</i>	<i>Ställe</i>	<i>Q.</i>	<i>Sammanhang</i>	<i>Utläggare</i>
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Hannas socken.</u>					
35/192	.1 ⁶	✓ A	Hannas	Hjälmar Nilsson	
(5/56	11 ⁸	✓ D	"	Anders Nilsson	
(5/56	11 ⁹	✓ 0	"	Hjälmar Nilsson	

Kristianstad i jan. 1938.

Wimmarström

Statens lantbruksingenjör.

6/538

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hannas Klattedikning I år 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

<i>Ansökan</i>	<i>Registernummer</i>	<i>Låns</i>	<i>År</i>	<i>Adress</i>
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Hanns socken.</u>				
1/24	9 ⁵	G	Hannas	Anton ^{Nilsson} Larsson å nr. 11
5/56	11 ⁸	D	"	Anders Nilsson
5/56	11 ⁹	C	"	Hjalmar Nilsson
3/16	12 ²	F	"	Lars Mårtenssons sterbhus
3/16	12 ³	E	"	Ola Larsson

Kristianstad i jan. 1938.

Summarsonström

Statens lantbruksingenjör.

1938 den 1 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Hannas Kjøttedikning I, II och III 1937" i Hannas
socken av Kristianstads län.

Lån 4.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 6 maj 1938. *Lånt minskat den 1 sept 1938 till 3.520 kronor.*

Lånet minskat enligt Kungl.Lantbrukstyrorelsens beslut den 1 septem-
ber 1938 till 3.520 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Hannas socken.</u>			
Hannas	35/198	6 1	Hjalmar Nilsson
"	1/24	6 9	Anton Vilhelm Larsson
"	6/56	6 11	Anders Nilsson
"	5/56	9 11	Hjalmar Nilsson
"	3/16	2 12	Lars Mårtenssons storhus
"	3/16	3 12	Ola Larsson

Stockholm den 1 september 1938.

På Kungl.Lantbrukstyrorelsens vägnar

Olof Fredholm

Sammandrag av kostnaderna för utförandet av Hannas Klattedikning
I-III 1937 enligt arbetsstyrelsens av mig granskade räkenskaper.

Syneförrättningen	375:21 ✓
Betänkandet	115:62 ✓
Arbetskostnader	5000:-
Försäkring av arbetare	100:-
Arbetskontroll	181:60
Ersättning för skadad gröda	262:29
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	276:90
Ränta å upplånat kapital	96:25 ✓
Summa kronor	6407:87

Kristianstad den 26 aug. 1938.

Gunnar Tomteus
Statens lantbruksingenjör.

$$\frac{7542:52}{7755:82} = \frac{a}{6407:87}$$

$$a = 6251:48$$

$$\frac{215:50}{7755:82} = \frac{b}{6407:87}$$

$$b = 176:39$$

$$\frac{8820}{8846} = \frac{a}{6251:48}$$

$$2782:01$$

364/38
Godk. 1/9 1938

DIARIE Nr 14443
K. LANTBRUKSTYRELSEN
29 AUG. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hannas Klattedikning 1, II och III 1937 i Hannas socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 4.260 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.470 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Hjalmar Nilsson,
Hannas II pr Hammenhög.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 26 augusti 1938

Herman Thorsén
statens lantbruksingenjör.

