





Ar 884. Kristianstad 2 riter

Hålabäck-Vinslövs dikningsföretag av år 1937

Quoten Kungl. Maj: 65 riksdag den
den 20 maj 1938 fastställt till
spändheten med arbetet utspändt.

Stadskontor den 19 juni 1938.
På Kungl. Landhövdingens vägnar:
Alfred Smith.

Blad 2

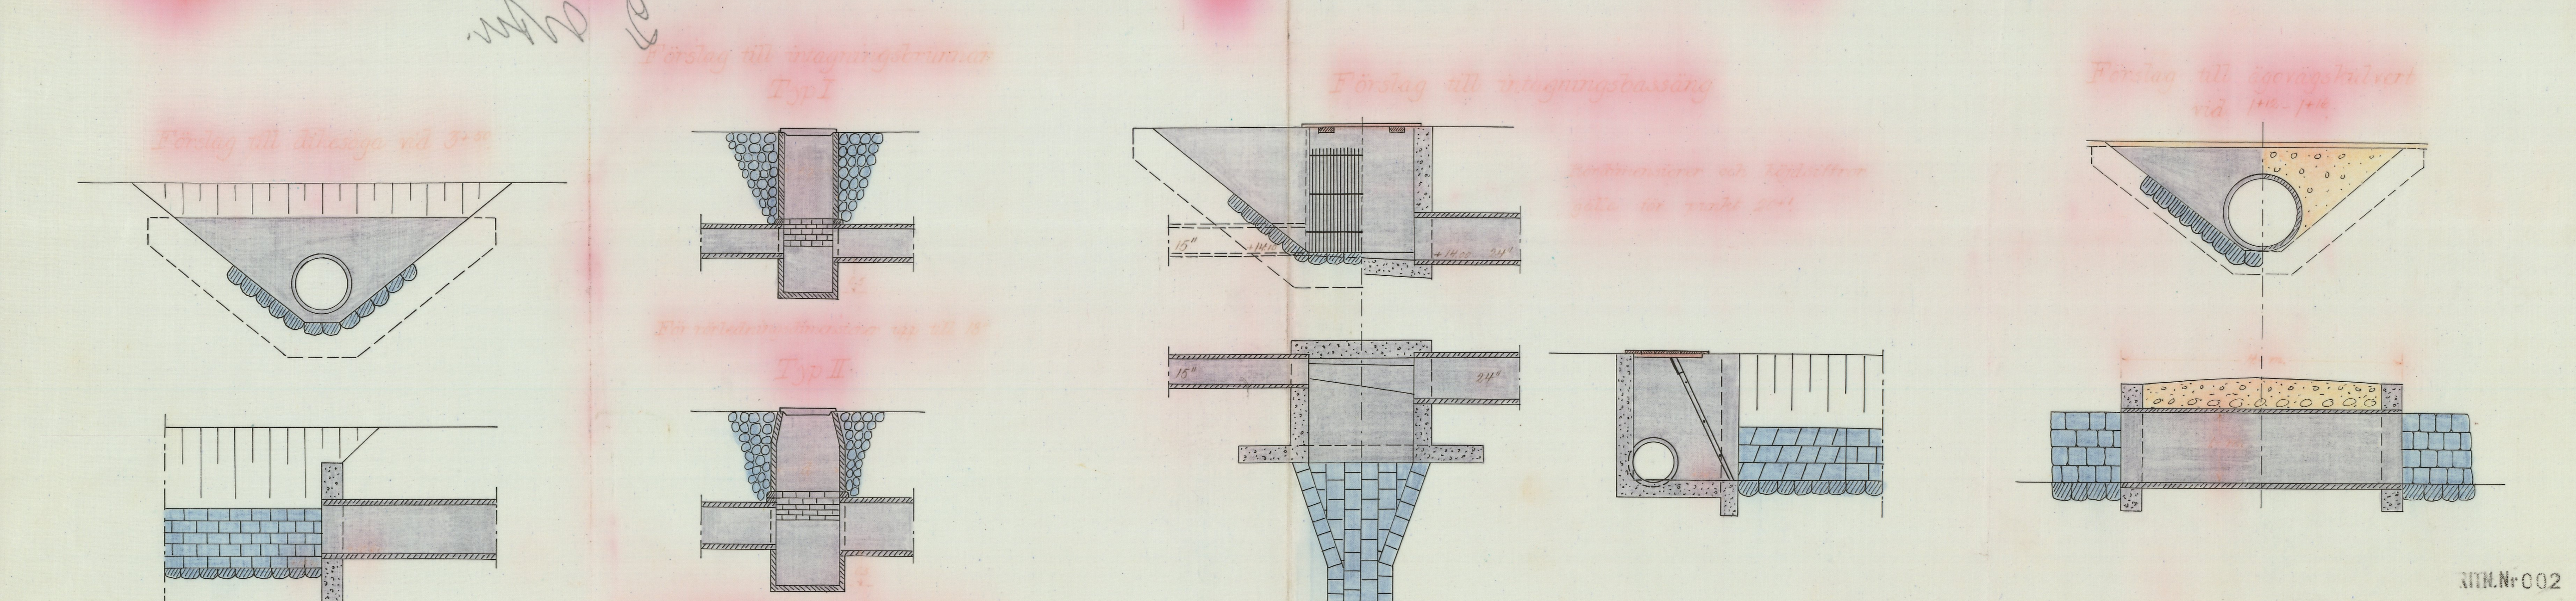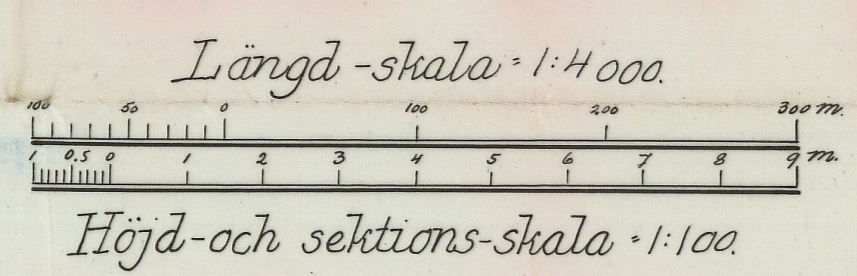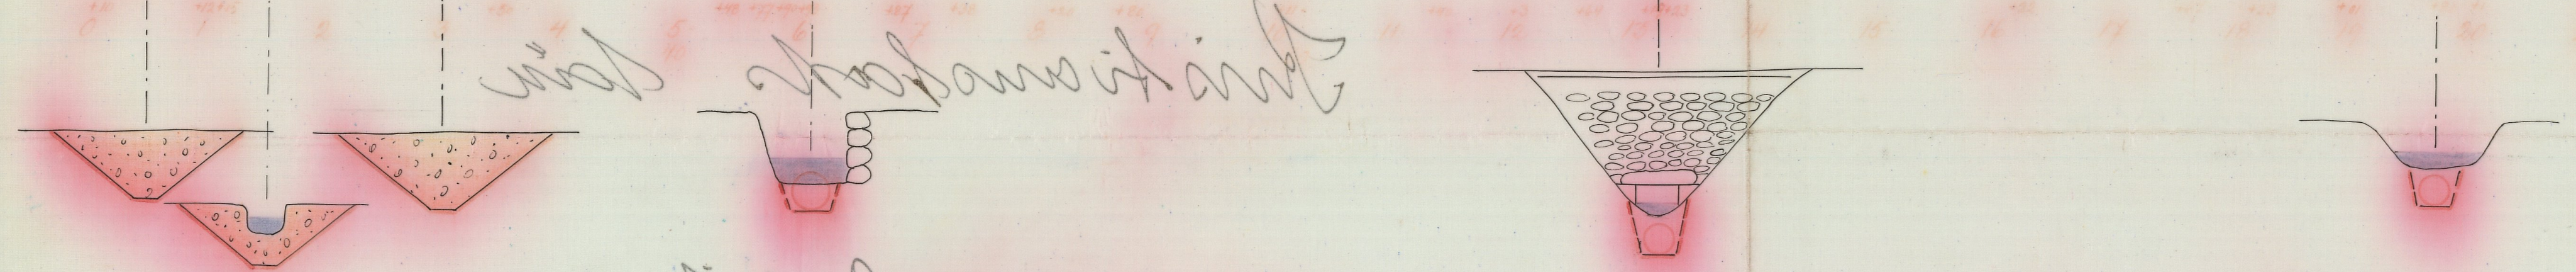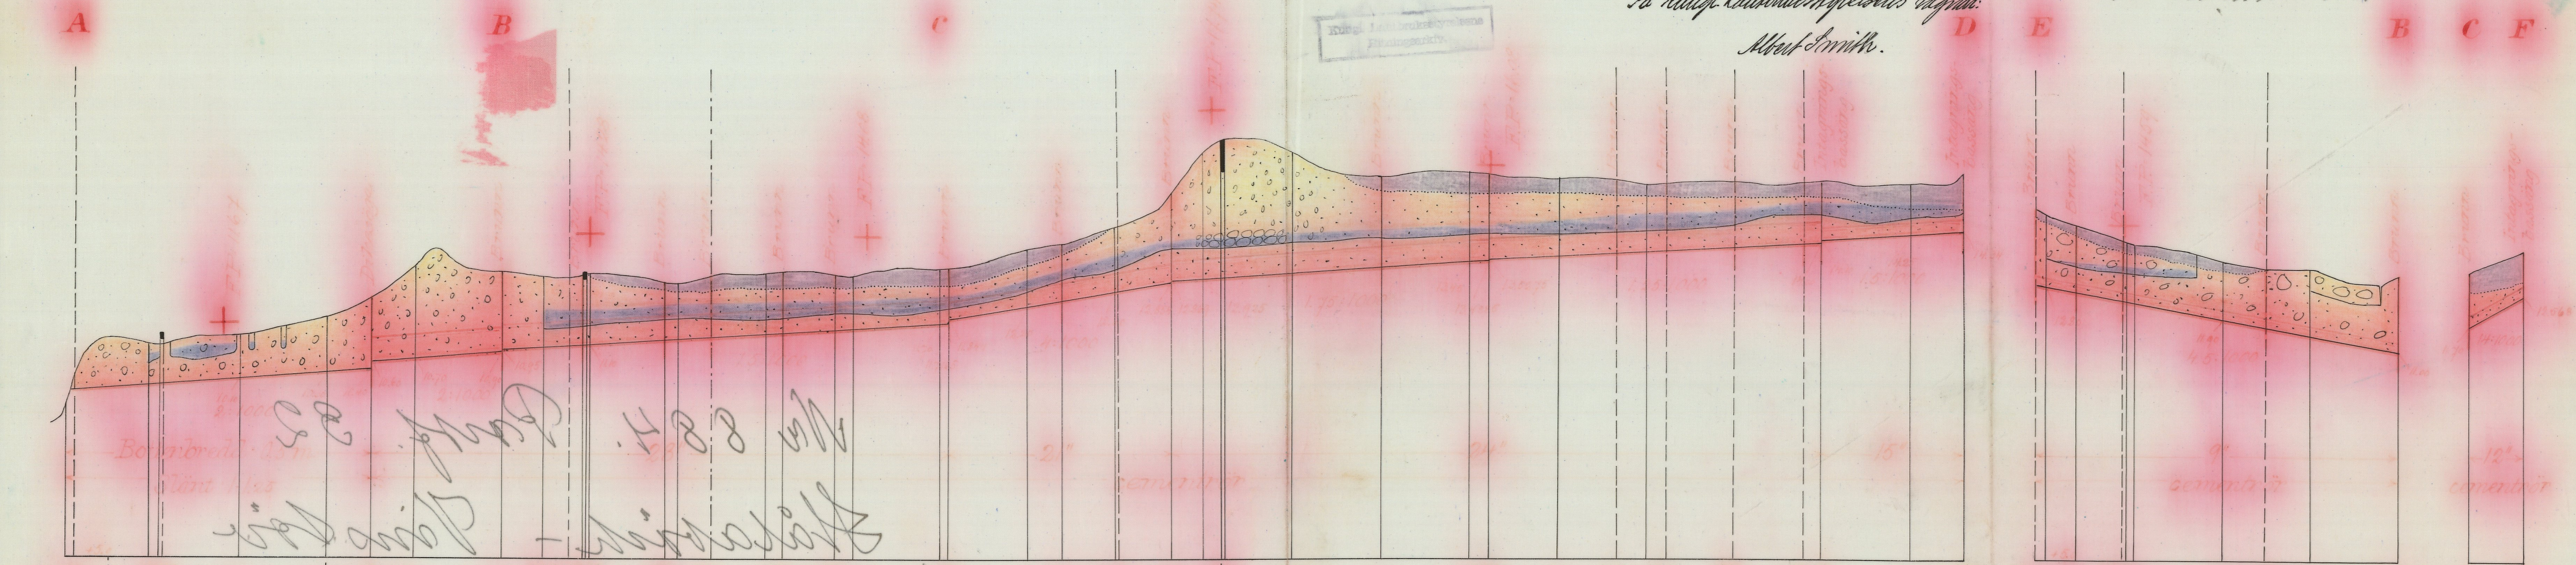

Skala 1:50

NITH.N:002

2*0907 2

Ar 884 Kinskanslad 2 rik

den

Lbrstn i

L 2*0907
DIARIE Nr 12164
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

DIARIE Nr 3632
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1938

20 MAJ 1938

i und: anm:

Numr. 126/38

Handlingar

rörande

H å l a b ä c k - V i n s l ö v s

dikningsföretag

av år 1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning.

enligt vattenlagen angående dikning inom

Hålabäck och Vinslöv i Vinslövs socken av

Kristianstads län.

År 1937 den 15 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren August Nilsson i Hålabäck för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hålabäck och Vinslöv i Vinslövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Nilsson d.y. Hålabäck

Nils Johannesson, "

Bengta Persson, " genom

Nils Persson, " enligt fullmakt bil.1

Nils Fredriksson, "

Aug. Nilsson, "

Johan Nilsson, Vinslöv 21

Hilmer Nilsson, " 8

Mathilda Nilsson, " 21 genom

Sven Nilsson, " enligt fullmakt bil.2.

Anders Rosander, " 21

Magnus Nilsson, " 21

Såsom biträdande gode män:

Ola Hansson, Vanneberga och Johannes Jönsson, Sörby, vilka båda

avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nå infann sig Johan Jönsson, Vinslöv 10, och Alfred Nydolf, Vinslöv 10.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Fredriksson, Hålabäck, Bengta Persson, Hålabäck, Nils Johannesson, Hålabäck, Johan Nilsson, Vinslöv 21, Hilmer Nilsson, Vinslöv 8, och Johan Nilsson, Vinslöv 8, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling (bil.4), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Matilda Nilssons ombud protesterade mot hennes deltagningsskyldighet i företaget enär hennes mark ej hade någon nytta därav. Vidare ansågs företaget skada betesgången enär täckt dike skulle förhindra och försvåra kreaturens vattning.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att påbörja för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 2 april 1937 kl. 1.30 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Anders Rosander önskade täckt ledning åtminstone å halva sitt skifte.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som övan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson

Johs. Jönsson

År 1937 den 2 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hålabäck,

varvid följande sakägare kommo till stades:

Nils Nilsson d.y. Hålabäck

Nils Johannesson, "

Nils Fredriksson, "

August Nilsson, "

Johan Jönsson, Bjära

Alfred Nydolf, Vinslöv

Johan Nilsson, "

Sven Nilsson, "

Anders Rosander, "

John Jönsson, Boarp

Hilmer Nilsson, Vinslöv.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget

och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd

i sammandrag (bil.5), kostnadsberäkning (bil.6) och kostnadsför-

delningslängd (bil.7).

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.8).

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre med-

lemmar. Härtill valdes Nils Johannesson, Hålabäck, Nils Fredriks-

son, Hålabäck och August Nilsson, Hålabäck.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen valdes Nils Johannesson, Hålabäck
pr Vinslöv; och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.9).

§ 15.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Johan Nilsson,
Skogsgård, och Nils Persson, Hålabäck.

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och för-
klarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson

Johs. Jönsson

Bil.1.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Nils Persson, Hålabäck, att vid sammanträdet den
15 mars 1937 hos lantbrukaren August Nilsson, Hålabäck, Vinslöv, fö-
ra min talan, godkännande jag ombudets laga åtgärd.

Huaröd den 9 mars 1937.

Bengta Persson

Ägare till den av lantbrukare Nils Persson, Hålabäck, brukade
jordbruksfastigheten.

Bil. 2.

Härmed befullmäktigas min man Sven Nilsson att föra min talan,
såväl som och besluta i dikningsföretaget.

Västergård den 15 mars 1937.

Matilda Nilsson

Bevittnas:

Arne Andersson

J. Gottfred Olsson

Bil. 3.

Till Länstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruks-
ingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verk-
ställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker
till Hålabäcks by i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättnings-
mannen med säkerhet kunna angivas.

Hålabäck pr Vinslöv den 8/8 1935.

August Nilsson, Hålabäck pr Vinslöv.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skälände
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Rietz.

Bil.4.

Föreningshandling.

Undertecknade förena sig härmed med August Nilsson, Hålabäck,
i hans den 8 aug. 1935 daterade ansökan om syn enl. vattenlagen
för torrläggning av vattenskadade marker inom Hålabäcks by.

Hålabäck den 19 nov. 1936.

Nils Fredriksson, Bengta Persson, Nils Johannesson, Johan Nilsson, 21
Hilmer Nilsson, Johan Nilsson, 8.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 15 mars 1937 och vidhölls vid förfrågan
därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson

Johs. Jönsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	1^6	Pa	<u>Vmlörs socken.</u> Hålabäcke	Nils Nilsson d. y. äker, torvmylla på grus ö sand " " " " imp. äker, torvmylla på grus ö sand " äng, " " " " Summa	1 2 3 4 5 6 7
$\frac{1}{8}$	1^{12}	PB	Je	Nils Johansson " " " " imp. äker, torvmylla på grus ö sand " " " " " " " " " " Summa	8 9 10 11
$\frac{1}{8}$	1^{13}	PC	Je.	Pengla Persson " " " " imp. äker, torvmylla på grus ö sand " " " " " " " " " " " " " " " äng, " " " " Summa	11a 12 13 14 15

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
<i>1/4</i>	<i>12</i>	<i>Ad</i>	<i>Halabäule</i>	<i>Nils Rudriksson</i>	
				<i>älder, torvmylla på grus ö sand</i>	<i>16</i>
				<i>" " " "</i>	<i>17</i>
				<i>" " " "</i>	<i>18</i>
				<i>" " " "</i>	<i>19</i>
				<i>" " " "</i>	<i>20</i>
				<i>" " " "</i>	<i>21</i>
				<i>" " " "</i>	<i>22</i>
				<i>" " " "</i>	<i>23</i>
				<i>" " " "</i>	<i>24</i>
				<i>" " " "</i>	<i>25</i>
				<i>" " " "</i>	<i>26</i>
				<i>ing</i>	<i>ing 27</i>
				<i>älder, torvmylla på grus ö sand</i>	<i>28</i>
				<i>" " " "</i>	<i>29</i>
				<i>" " " "</i>	<i>30</i>
				<i>" " " "</i>	<i>31</i>
				<i>" " " "</i>	<i>32</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/16</i>	<i>114</i>	<i>Ac</i>	<i>Bo</i>	<i>Borne</i>	
				<i>älder, torvmylla på grus ö sand</i>	<i>33</i>
				<i>" " " "</i>	<i>34</i>
				<i>älder, " " "</i>	<i>35</i>
				<i>" " " "</i>	<i>36</i>
				<i>" " " "</i>	<i>37</i>
				<i>" " " "</i>	<i>38</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0630								800	504	-	1600	1008	-	800	504	-
100.0								800	800	-	1600	1600	-	800	800	-
0840								800	672	-	1600	1344	-	800	672	-
0775								800	620	-	1600	1240	-	800	620	-
1215								800	972	-	1600	1944	-	800	972	-
0630								800	504	-	1600	1008	-	800	504	-
0685								800	548	-	1600	1096	-	800	548	-
0370								800	296	-	1600	592	-	800	296	-
0255								1280	326	40	1600	408	-	320	81	60
0475								1120	532	-	1600	760	-	480	228	-
0380								960	364	80	1600	608	-	640	243	20
							002.0									
	0290							90	26	10	150	4350		60	17	40
	0420							75	32	25	150	6450		75	32	25
	0315							60	18	90	150	4725		90	28	35
	0730							60	43	80	150	10950		90	65	70
	0440							60	28	40	150	66	-	90	39	60
7255	2225						002.0		6286	65		11908	75		5652	10
0010								840	840		1400	14	-	560	5	60
010.0								840	84	-	1400	140	-	560	56	-
	0065							120	7	80	200	13	-	80	5	20
	0045							360	16	20	600	27	-	240	10	80
	0225							360	81	-	600	135	-	240	54	-
	0015							120	1	80	200	3	-	80	1	20
0110	0350								199	20		332	-		132	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
9/16	10 ⁵	Ff	Hälsabäule	August Nilsson ämg, torvmylla på gussö sand 39 " " " " 40 " " " " 41 " " " " 42 " " " " 43 " " " " 44 älar, " " " 45 " " " " 46 räg älar, torvmylla på gussö sand 47 " " " " 48 " " " " 49 " " " " 50 " " " " 51 " " " " 52 " " " " 53 " " " " 54 Summa	
7/64	1017 ¹	Ba	Vindlar	Nils Nilsson d.y. älar, torvmylla på gussö sand 55 Summa	
3/16	10 ⁶	Bb	B	Johan Jönsson, Bjära ämg, torvmylla på gussö sand 56 Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
22/96	10 ¹⁶	B _C	Vindö	<u>Nydel Nydelf</u> ägg, torvmylla på grus o sand Summa	57
1/16	av 2/2	B ₂	J ₂	<u>Johan Nilsson</u> äker, torvmylla på grus o sand " " " " 58 " " " " 59 " " " " 60 " " " " 61 " " " " 62 " " " " 63 råg inga 64 " " 65 ägg, torvmylla på grus och sand 66 " " " " 67 " " " " 68 " " " " 69 Summa	
2/8	av 2/2	Be	J ₂	<u>Malilda Nilsson</u> ägg, mylla på grus och sand 70 " " " " 71 " " " " 72 " " " " 73 " " " " 74 " " " " 75 " " " " 76 " " " " 77 inget	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
		112.0						30	32 60		150	168 -		120	134 40	
		112.0							32 60			168 -			134 40	
082.0								700	574 -		1400	1148 -		700	574 -	
056.0								560	313 60		1400	784 -		840	470 40	
060.0								560	336 -		1400	840 -		840	504 -	
039.0								700	273 -		1400	546 -		700	273 -	
0130								980	127 40		1400	182 -		420	54 60	
0165								840	138 60		1400	231 -		560	92 40	
						0030										
						0040										
		112.0						100	2 -		200	4 -		100	2 -	
		116.5						60	9 90		150	24 75		90	14 85	
		022.0						60	13 20		150	33 -		90	19 80	
1		054.0						60	32 40		150	81 -		90	48 60	
266.5	094.5					007.0			1820 10			3873 75			2053 65	
		048.0						75	36 -		150	72 -		75	36 -	
		068.0						75	51 -		150	102 -		75	51 -	
		089.0						75	66 75		150	133 50		75	66 75	
		077.5						90	69 75		150	116 25		60	46 50	
		080.0						60	48 -		150	120 -		90	72 -	
		017.5						60	10 50		150	26 25		90	15 75	
		069.5						60	41 70		150	104 25		90	62 55	
		038.0						60	22 80		200	76 -		140	53 20	
		487.5							346 50			750 25			403 75	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>myllst</i> äng, mylla på guss och sand 78 äng <i>imp.</i> 79 äng, mylla på guss och sand 80 " " " " 81 " " " " 82 <i>Summa</i>	
1/8	21 ³	Bf	Vinnlön	Anders Rosander	
				äng <i>imp.</i> 83 äng, mylla på guss i sand 84 " " " " 85 <i>Summa</i>	
1/64	av 8 ⁸	Bg	St	Johan Jönsson, Bräcke	
				äng, mylla på guss och sand 86 " " " " 87 " " " " 88 " " " " 89 <i>Summa</i>	
1/32	8 ⁹	Bh	St	Hilmer Nilsson	
				äng, mylla på guss och sand 90 älar, " " " 91 <i>Summa</i>	
1/32	8 ¹³	Bi	St	Jonne	
				älar, mylla på guss och sand 92 <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		487.5							346 50			750 25			403 75	
		037.5						80	30 -		400	150 -		320	120 -	
						003.0										
		035.0						80	28 -		400	140 -		320	112 -	
		024.0						80	19 20		400	96 -		320	76 80	
		013.5						80	10 80		400	54 -		320	42 80	
		597.5				003.0			434 50			1190 25			755 75	
						001.0										
		023.5						40	9 40		200	47 -		160	37 60	
		034.5						40	13 80		200	69 -		160	55 20	
		058.0				001.0			23 20			116 -			92 80	
		065.0						320	208 -		800	520 -		480	312 -	
		064.5						240	154 80		800	516 -		560	361 20	
		072.0						320	230 40		800	576 -		480	345 60	
		078.5						240	188 40		800	628 -		560	439 60	
		280.0							781 60			2240 -			1458 40	
		008.5						400	34 -		800	68 -		400	34 -	
		098.0						800	784 -		1600	1568 -		800	784 -	
		098.0	008.5						818 -			1636 -			818 -	
		018.5						840	155 40		1400	259 -		560	103 60	
		018.5							155 40			259 -			103 60	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
26/12048	8 ⁴⁴	Bj	Vindö	Johan Nilsson äng, mylla på guss och sand 93 Summa	
Sammmandag.					
			Vindörs socken		
1/8	1 ⁶	Aa ✓	Halabäck	Nils Nilsson d. y.	
1/8	1 ¹²	AB ✓	"	Nils Johansson	
1/8	1 ¹³	AC ✓	"	Pengla Persson	
1/4	1 ²	AD ✓	"	Nils Sandström	
1/16	1 ¹⁴	AE ✓	"	some	
3/16	1 ¹⁵	AF ✓	"	August Nilsson	
7/64	av 1 ¹	Ba ✓	Vindö	Nils Nilsson d. y.	
3/16	10 ⁶	Bb ✓	"	Johan Jönsson, Björna	
22/96	10 ¹⁶	Bc ✓	"	Alfred Nydolf	
1/16	av 2 ¹²	Bd ✓	"	Johan Nilsson	
3/8	av 2 ¹²	Be ✓	"	Matilda Nilsson	
1/8	2 ¹³	Bf ✓	"	Anders Rosander	
1/64	av 8 ⁸	Bg ✓	"	Johan Jönsson, Bräys	
1/32	8 ⁹	Bh ✓	"	Hilmar Nilsson	
1/27	8 ⁴³	Bi ✓	"	some	
26/2048	8 ⁴⁴	Bj ✓	"	Johan Nilsson	
Summa					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofygurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

B11. 6

Hälsbäck-Vinslövs dikningsföretag av år 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-5		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-3+50	✓350	Schaktning av grus och sten m. ³	✓300	1.40	1320	-	1320	-
3+50-5	✓150	28" cementrör lm.	✓150	7.50	1125	-		
3+50-5	✓150	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	✓150	3.-	450	-	1575	-
3+50	✓	Dikesöga st.	✓1	50.-			50	-
5		Intagn. brunn d=1.0 "	✓1	70.-			70	-
1+12-1+16		Agovägskulvert enl. ritning "	✓1	200.-			200	-
		Tillkommer för oförutsedda fall, arbetets tillöyn					205	-
		<u>Summa</u>					4010	-
5-10+11	550	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5-10+11	✓511	28" cementrör lm.	✓511	7.50	3832	50		
5-5+48	✓48	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	✓48	3.-	144	-		
5+48-5+90	✓42	d:o d:o "	✓42	1.70	71	40		
5+90-5+93	✓3	d:o d:o "	✓3	10.-	30	-		
5+93-10+11	✓418	d:o d:o "	✓418	1.70	710	60	4708	50
5+90, 6+37, 7+38		Intagn. brunnar av betong, inre						
8+20, 8+80, 10+11		diam. 1.0 m. st. <i>Ersättning för underlag av mörk</i> Tillägges för oförutsedda fall, c:a 10 %	✓6	70.-			420	-
		<u>Summa</u>					5771	50
							5730	-
10+11-21+60	1049	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
10+11-12+64	✓253	21" cementrör lm.	✓253	5.50	1391	50		
12+64-20+1	✓737	24" "	✓737	6.50	4790	50		
20+1-21+60	✓159	15" "	✓159	3.50	556	50		
10+11-12+64	✓253	Schaktning för täckt ledning, Överföras					6738	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6738 50	
		rörens läggning, dikejordens				
		Återfyllning m.m.	lm.	✓253	1.70	430 10 ✓
12+64-13+19	✓55	d:o d:o	"	✓55	2.40	132 - ✓
13+19-13+23	✓4	d:o d:o	"	✓4	20.-	80 - ✓
13+23-14+20	✓97	d:o d:o	"	✓97	3.50	339 50 ✓
14+20-20+1	✓581	d:o d:o	"	✓581	1.60	929 60 ✓
20+1-21+60	✓159	d:o d:o	"	✓159	1.40	222 60 ✓
11+40, 12+64, 15, 16+22, 17+67, 18+20 19+1, 19+80		Intagn. brunnar av betong d=0.9	✓8	60.-		✓8872 30
20+1		Intagn. basering	st.	✓1	140.-	✓140 -
21+60		d:o	"	✓1	120.-	✓120 -
		Tillägges för oförutsedda fall				
		ca 10 %				957 70
		<u>Summa</u>				✓10572 -
40-44+11	✓411	<u>Dikessträcken B-E.</u>				
40-44+11	✓411	9" cementrör	lm.	✓411	1.75	✓719 25 ✓
40-41 +52	✓152	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens				
		Återfyllning m.m.	lm.	✓152	2.50	380 - ✓
41+52-42+30	✓78	d:o d:o	"	✓78	1.70	132 60 ✓
42+30-44+11	✓181	d:o d:o	"	✓181	1.-	181 - ✓
41+52, 43+13, 43+66, 44+11		Intagn. brunnar av betong d.=0.7	st.	✓4	40.-	160 -
		För oförutsedda fall m.m.				
		ca 10 %				157 15
		<u>Summa</u>				✓1730 -
30-30+62	✓62	<u>Dikessträcken C-F.</u>				
30-30+62	✓62	12" cementrör	lm.	62 ✓	2.50	155 - ✓
30-30+62	✓62	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens				
		Återfyllning m.m.	lm.	✓62	1.70	105 40 ✓
30+62		Intagn. basering	st.	✓1	100.-	✓100 -
		Tillägges för oförutsedda fall				
		ca 10 %				39 60
		<u>Summa</u>				✓400 -

1	2	3	4	5	6	7
		<u>S A M M A N D R A G.</u>				
0-5	500	Dikessträckan A-B				/4010 -
5-10+11	550	" B-C				/5730 -
10+11-21+60	1049	" C-D				/10570 -
40-44+11	411	" B-E				/1730 -
30-30+62	62	" C-F				/400 -
		<u>Summa kronor</u>				/22440 -
		Hålabäck den 2 april 1937.				
		Lennart Holmström				
		Statens lantbruksingenjör.				

	1	2	3	4	5	6	7

Kortuadsfjndelningslängd för Halabäck - Vinslöv delningsförlag
år år 1937."

Huvudort	Registernummer	Litho o. andra	Salten, Sp. Lössen	Beilage	Litho	"Kalkningsmått"		"Erdkalkningsd."		"Kalkningsbeurteilung"		
						lcr.	m'	%	lcr.	m'	lcr.	m'
		Vinylsäure ordere.										
1/8	16	Aa	Hälsbäude	Nils Nilsson d. y.		2406	20	10.393	-	2332	19	84 80
1/8	12	AB	"	Nils Johanneessen vrbt	s.	2022	40	8.735	-	1960	13	71 28
1/8	13	Ac	"	Bengt Persson	s.	2202	40	9.513	-	2134	72	77 62
1/4	12	Ad	"	Nils Endriksson st	s.	5652	10	24.413	-	5478	28	199 21
1/16	14	Ae	"	Dorre	s.	122	80	0.574	-	128	81	4 68
3/16	15	Af	"	August Nilsson st	s.	4296	30	18.557	-	4164	19	151 42
7/64	av 17 ¹	Ba	Vinlar	Nils Nilsson d. y.		712	-	3.075	-	690	03	25 09
3/16	10 ⁶	Bb	"	Johan Jönsson, Rydå		82	80	0.358	x	80	33	2 92
22/46	10 ¹⁶	Bc	"	Magnus Nydolf		134	40	0.581	-	130	38	4 74
1/16	ar 21 ²	Bd	"	Johan Nilsson	s.	2053	65	8.871	-	1990	65	72 39
3/8	ar 21 ²	Be	"	Mahilda Nilsson		755	75	3.264	-	732	44	26 63
1/8	21 ³	Bf	"	Anders Rosander		92	80	0.401	x	89	98	3 27
1/64	ar 8 ⁸	Bg	"	Johm Jönsson, Rörge		1458	40	6.299	-	1413	50	51 40
1/32	8 ⁹	Bh	"	Hilmer Nilsson	s.	818	-	3.533	-	792	81	28 83
1/27	8 ⁴³	Bi	"	Dorre	s.	10360		0.448	-	100	53	3 66
26/12048	8 ⁴⁴	Bj	"	Johan Nilsson	s.	228	-	0.985	-	221	03	8 04
Summa						23151	60	100.000	22440	-	815 98	
Hälsbäude den 2 april 1937 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör Ola Hansson						Johs. Jönsson						

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hålabäck och Vinslöv i Vinslövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Johannesson	för Hålabäck	1 ¹²
Bengta Persson	" "	1 ¹³
Nils Fredriksson	" "	1 ² , 1 ¹⁴
August Nilsson	" "	1 ¹⁵
Johan Nilsson	" Vinslöv	21 ²
Hilmer Nilsson	" "	8 ⁹ , 8 ⁴³
Johan Nilsson	" "	8 ⁴⁴ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en

kurva, svängd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räkna, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande bättnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jordens genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje

Höfigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figur medelhöjd. Genom reduktion av Höfigurernas blivande värde med denna för varje Höfigur uträknade grad erhålles Höfigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Hölott och återfinnes i värderingelängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nedorbörsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 5	3,50	375 hektar
3		340 "
8+20		✓ 320 "
8+80		318 "
C		316 "
11+40		✓ 241 "
12+64		238 "
15		✓ 235 "
16+22		220 "
18+23		✓ 200 "
19+1		194 "
19+80		190 "

i punkt D

✓ 65 hektar

41+52

✓ 25 "

E

23 "

F

✓ 78 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta med undantag för sträckan A-3+50, där täckt ledning skulle komma att ligga för grunt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionarritningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Företaget medför anläggandet av trumma för enskild väg i

punkt 1+12, till vilken trumma förelagsritning är upprättad. Trumman bygges på dikningskyldigas bekostnad, men dess framtida underhåll bekostas av markägaren, för vars räkning den bygges.

710. Till ägaren av fastigheten 3/8 mtl. Vinelöv av 21² skall utgivas ersättning för omläggning av väg med skäligen ansedda femtio /50/ kronor.

På grund av företagets beakaffenhet finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets nygrävning, ej skall utgå.

Ersättning för jord, som åtgår till jordupplag utmed öppna dikessträckan A-3+50, skall utgå efter det pris, som jorden enligt värderingslängden innehar efter företagets utförande. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning verkställd av två av före-

tagets styrelse tillkallade skiftesgodemän. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsföretaget utan må av jordägaren tillvaratagas genom vallarnas utspridande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

§ 10. Synemännen hava undersökt huruvida dikningsansamfulligheten skall indelas i förberedande avdelning och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela företaget	23151 60	22440 -	0 97
A-B-C-D+E	20543 60	20710 -	1 01
A-B-E	3456 55	5740 -	1 66

Av denna utredning framgår att företaget ej bör indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningens längden finnas med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsför-

slaget åligger varje sakkägare.

219. Företaget skall benämnas "Hälsjö-Vinslövs dikningsföretag
av år 1937".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetstyrelse, som
väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna
i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förnåmligaste sätt samt till entreprenör, som kan av
statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-
tets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då
växande gräs därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för öfrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åkeropade lag bestämma till trettiofyra /34/ kronor 72 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande oavgifningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakkägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den vid öppna dikesträckan uppkastade jorden ej får läggas närmare dikekanten än 1.0 meter och ej med större lutning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas där öppna diken tillstöta samt där vatten har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

1119. Ränning av brunnar, öga samt öppna dikesträckan skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikevänt av betande kreatur skall densamma återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

1219. Kostnaderna för denna synsförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

1319. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synsförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda bevär. I bevärren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och och skola vid bevärren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Bevärren skola ingivas i tre exemplar.

-bäck den 2 april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ola Hansson

Johs. Jönsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Halabäule - Vindlös delningsföretag*
av år 1927

Jindö socken och Nordavida

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 58 ar	st. 42	0.36	15	12		
		har 24.385	har 24.385	0.54	12	16		
		äng och odlingsmark, medelareal 41 ar	st. 43	0.18	7	74		
		har 17.665	har 17.665	0.58	10	24		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	st. 9	0.05	45			
		har 0.185	har 0.185	0.78	14			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6	-		
		övriga regalar blad					83	45
		Överföres					91	45

1	2	3	4	5	6	7
1926		Överfört				91 45
		Avvägning:				
20/11	10/2	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	5 dagar	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	26 0,50	13 -	
		avvägda punkter	st.	236 0,03	7 08	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	18 1	18 -	
		avvägda punkter	st.	217 0,06	13 02	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,2 2,00	4 40	
		i annan mark	"	4 5,00	20 -	135 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 44 ar,	st.	94 0,05	4 70	
			har	42235 0,10	4 22	8 92
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	94 0,04		3 76
		Markvärdering:				
1927	22/3	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1 dagar	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,6 1,50	2 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	170 0,06	10 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	85 0,12	10 20	38 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,637 2,50	9 21	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6 0,25	1 50	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	13 71
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
1926	10/2	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	2,287 10,00	22 82	26 33
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	55 0,03	1 65	26 5
		Överföres				335 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22512
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2633	4,00	10 53	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			22 14	32 97
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	453	0,01		4 53
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 80
1927		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
15/2	2/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
12/3		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
1/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
23/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn }		12,00		
24/3		utlopp för täckt ledning. }	2	12,00		24 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				471 42
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar			3 50	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	94	0,07	6 58	
		har 42,23 0,14			5 91	
		Överföres			26 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 12	
		3) insättning av höjdlägestal st.	450	0,02	9 06	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	55	0,05	2 75	40 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2633 6.-		15 79	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 29
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka dagar		12,00		
		" " " "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				98 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				73 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				134 -
		<i>Kalkylbelopp 26 10 + 2 90</i>				29 -
		Summa kronor				246 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				471 42
		Lösen för kopior och avskrifter				98 36
		Övriga förrättningskostnader				246 20
		Summa kronor				815 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Sverige* häradsrätt.

Kalmar den *2 april* 19*27*

Sven Erik Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor / *9* vidimeras.

Sven Erik Jönsson

Kronor kvitteras:

den 19

Låna.

der

Lbrs

L 2*0907

DIARIE Nr 12164

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUL. 1938

Homb. 126/38

Betänkande

rörande

H å l a b ä c k - V i n s l ö v s

dikningsföretag

av år 1937.

genom Kungl. Maj: ts nådiga
brev den 20 maj 1938 fastställt
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Hochholmen den 17 juni 1938.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ernsth.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Hålabäck

Vinslövs dikningsföretag av år 1937"

som avser torrläggning av vattenska-

dade marker till Hålabäck och Vin-

slöv i Vinslövs socken av Kristians-

stads län, förklarat sig vilja söka

lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande, får jag här-

med därom avgiva följande av ritning-

ar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta, där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättningen enligt vatten-
lagen verstitad av undertecknad på förordnande av länsstyrel-
sen.

Mot syneförrättningen som slöts den 2 april 1937 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariébevis, Bil. C.

Låne-och anslagssökande.

I förening, Bil. D, daterad i dec. 1937 hava delägarna ö-
verenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig.

ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa betalningskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter.

Litt. Bb 3/16 mtl. 10⁶ Johan Jönsson, Bjära, Vinslöv.

Litt. Bf 1/8 mtl. 21³ Anders Rosander, Vinslöv.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till synprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synpro-

-tokollet fogade hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	24.39.5 har
Äng	17.66.5 har
med ett förbättringsvärde av	23151.60 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

Åker	24.39.5 har
Äng	16.39.5 har
med ett förbättringsvärde av	22976.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	22440.00 kr.
Syneförrättningen	815.98 kr.
Betänkandet	<u>143.38 kr.</u>
Summa	<u>23399.36 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	22269.69 kr.
Syneförrättningen	809.79 kr.
Betänkandet	<u>143.38 kr.</u>
Summa	<u>23222.86 kr.</u>

Deltagnings skyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens lagkraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej längre något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hålabäck-Vinslövs dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.01.

Den summa som således författningen enligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00% av hela kostnaden eller 11699.68 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 11364.57 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 11700 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 11365 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i 2 blad.

Kostnadssammandrag.

Dikningen			22440	-
Syreförrättningen	815	98		
Betänkandet	143	38	959	36
Summa			23399	36

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för framtida beviljande till
23.399 kronor 36 öre, varav å län-
tagarnas andel 23.221 kronor 76 öre,
sedan från delaktighet i länet ut-
skätsade fastighetsvärdena Vindö 10⁶ och 21³.

Stockholm den 17 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Hålabäck-Vinslövs äikningeföretag av år 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Vinslövs socken.</u>				
1/4	1 ²	Ad	Hålabäck	Nils Fredriksson
1/8	1 ⁶	Aa	"	Nils Nilsson d.y.
1/8	1 ¹²	Ab	"	Nils Johannesson
1/8	1 ¹³	Ac	"	Bengta Persson
1/16	1 ¹⁴	Ae	"	Nils Fredriksson
3/16	1 ¹⁵	Af	"	August Nilsson
11/64	av 8 ⁸	Bg	Vinslöv	John Jönsson, Boarp
1/32	8 ⁹	Bh	"	Hilmer Nilsson
1/27	8 ⁴³	Bi	"	" "
261/2048	8 ⁴⁴	Bj	"	Johan Nilsson
22/96	10 ¹⁶	Bc	"	Alfred Nydolf
7/64	av 17 ¹	Ba	"	Nils Nilsson d.y.
1/16	av 21 ²	Bd	"	Johan Nilsson
3/8	av 21 ²	Be	"	Mathilda Nilsson

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 april 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hålabäck-Vinslövs dikningsföretag av år 1937" och avseende torrläggning av mark till Hålabäck och Vinslöv i Vinslövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Hålabäck Vinslövs dikningsföretag av år 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Vinslöv i dec. 1937.

Nils Johannesson ägare till 5/32 mtl. nr. 1 Hålabäck.

Johan Jönsson ägare av 3/16 mtl. nr. 10 Vinslöv.

Anders Rosander ägare till 1/8 mtl. nr. 21 Vinslöv.

A. Nydolf ägare av 56/26 mtl. nr. 10 Vinslöv.

Matilda Nilsson ägare av 3/8 mtl. nr. 21 Vinslöv.

August Nilsson ägare av 3/16 mtl. nr. 1 Hålabäck.

Johan Nilsson ägare av 279/2048 mtl. nr. 8 Vinslöv.

Johan Nilsson ägare av 1/16 mtl. nr. 21 Vinslöv.

Nils Fredriksson ägare av 5/16 mtl. nr. 1 Hålabäck.

Bengta Persson ägare av 1/8 mtl. nr. 1 Hålabäck

Karl Hilmer Nilsson ägare av 1/27 mtl. 1/32 mtl. nr. 8 Vinslöv.

Nils Nilsson ägare av nr. 1, 1/8 mtl. Hålabäck, nr. 17, 7/64 mtl. Vinslöv.

John Jönsson ägare till 11/64 mtl. nr. 8 Vinslöv.

Bevittnas:

Oskar Nilsson, Vinslöv. Alfred Nilsson, Vinslöv.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 4/5 1916 fast-
ställda arbetsplanen vidimoras;

Emma Jönsson

Godk. gr.
126

390
38

L 2-0907

DIARIE N: 12164
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för
"Hålabäck - Vinslövs dikningsföretag av år 1937" i Vinslövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

2. riksn. 2. h. handb.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av elvatusenfyrahundranittio (11.490) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av elvatusenfemhundrasjuttio (11.570) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ *förtroende-* ~~man~~ för företaget *utgörande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind ~~oss~~ *oss* mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss. angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kålaväsa den *5 juni* 19*38*.

Nils Johansson

Att *Lantbrukaren Nils Johansson*
i *Kålaväsa*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Emil Nilman</i>	<i>Gunnar Nilsson</i>
Adress <i>Box 71 Vinslöv</i>	Adress <i>Box 71 Båstad</i>

Med stöd av Kungl. brevet den *20 maj*
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *17 augusti* 19*38*.

Lantbrukaren

M. M. M.
Föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å verkliga kostnader för utförandet av "Hålabäck-Vinslövs dikningsföretag av år 1937", i Vinslövs socken av Kristianstads län enligt av arbetsstyrelsen företedda räkenskaper.

Syneförrättningen	815:98
Betänkande	143:38
Vattendomstolsavgift	34:72
Arbetskostnader	20560:-
Försäkringsavgift	171:-
Arbetskontroll	448:80
Arbetsstyrelsens omkostnader	108:74
Arbetsstyrelsens arvode	200:-
Ersättningar för skada m.m.	147:60
Räntor å upplånta medel	<u>621:46</u>
Summa Kronor	<u>23251:68</u>

Kristianstad den 13 aug. 1938

Summa & Lantbruk

Statens lantbruksingenjör.

20/5-38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Hålabäck-Vinslövs dikningsföretag av år 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Vinslövs socken.</u>				
1/4	1 ²	Ad	Hålabäck	Nils Fredriksson ✓
1/8	1 ⁶	Aa	"	Nils Nilsson d.y. ✓
1/8	1 ¹²	Ab	"	Nils Johannesson ✓
1/8	1 ¹³	Ac	"	Bengta Persson ✓
1/16	1 ¹⁴	Ae	"	Nils Fredriksson ✓
3/16	1 ¹⁵	Af	"	August Nilsson ✓
11/64	av 8 ⁸	Bg	Vinslöv	John Jönsson, Boary ✓
1/32	8 ⁹	Bh	"	Hilmer Nilsson "
1/27	8 ⁴³	Bi	"	" " "
261/2043	8 ⁴⁴	Bj	"	Johan Nilsson ✓
22/96	10 ¹⁶	Bo	"	Alfred Nydolf ✓
7/64	av 17 ¹	Ba	"	Nils Nilsson d.y. ✓
1/16	av 21 ²	Bd	"	Johan Nilsson ✓
3/8	av 21 ²	Be	"	Mathilda Nilsson ✓

Kristianstad i febr. 1938.

Ernst Wernström

Statens lantbruksingenjör.

1938 den 17 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1933 (nr 184).

Företagets namn: "Hålabäck - Vinslövs dikningsföretag av år 1937" i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Lån 11.498 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register-nummer	Ägare
<u>Vinslövs socken.</u>			
Hålabäck	1/4	2 1	Nils Fredriksson
"	1/8	6 1	Nils Nilsson d.y.
"	1/8	12 1	Nils Johannessson
"	1/8	13 1	Bengt Persson
"	1/16	14 1	Nils Fredriksson
"	3/16	15 1	August Nilsson
Vinslöv	11/64	8 av 8	John Jönsson
"	1/32	9 8	Hilmer Nilsson
"	1/27	43 8	Densamme
"	261/2048	44 8	Johan Nilsson
"	22/96	16 10	Alfred Nydolf
"	7/64	1 av 17	Nils Nilsson d.y.
"	1/16	2 av 21	Johan Nilsson
"	3/8	2 av 21	Mathilda Nilsson

Stockholm den 17 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

390
Sodk. 17/8 1938³⁸

DIARIE Nr 12165
K. LANTBRUKSTYRELSEN
19 JUL. 1938

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hålabäck - Vinslövs dikningsföretag av år 1937 i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 11.490 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.570 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Johannesson, Hålabäck pr Vinslöv.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 18 juli 1938.

Samuel L. L. L.
Statens lantbruksingenjör.

