

från Vegeholm

Blad 1.



Blad 15/1955

till Angelholm

till Sparrarp

Fixp. 12.24
(kors i vingmur)

Ae

Fixp. 6.18

Registernummer.

Strövelstorps socken

Aa	Kärre	16
Ab	"	17
Ac	"	18
Ad	"	12
Ae	"	19
Af	"	14

Ad

Ac

Fixp. 5.09

Sv. Sockerfabr. AB:s
saffledning Angelholm-
Hasslarp.

Vegea

Aa


A

Ab

E

Fixp. 10.04
(kors i vingmur)

Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL

Kärre dikningsföretag 1955

I Strövelstorps

SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1955

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
KOPIA

Klas Westling
(NAMN)

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

L 2 410

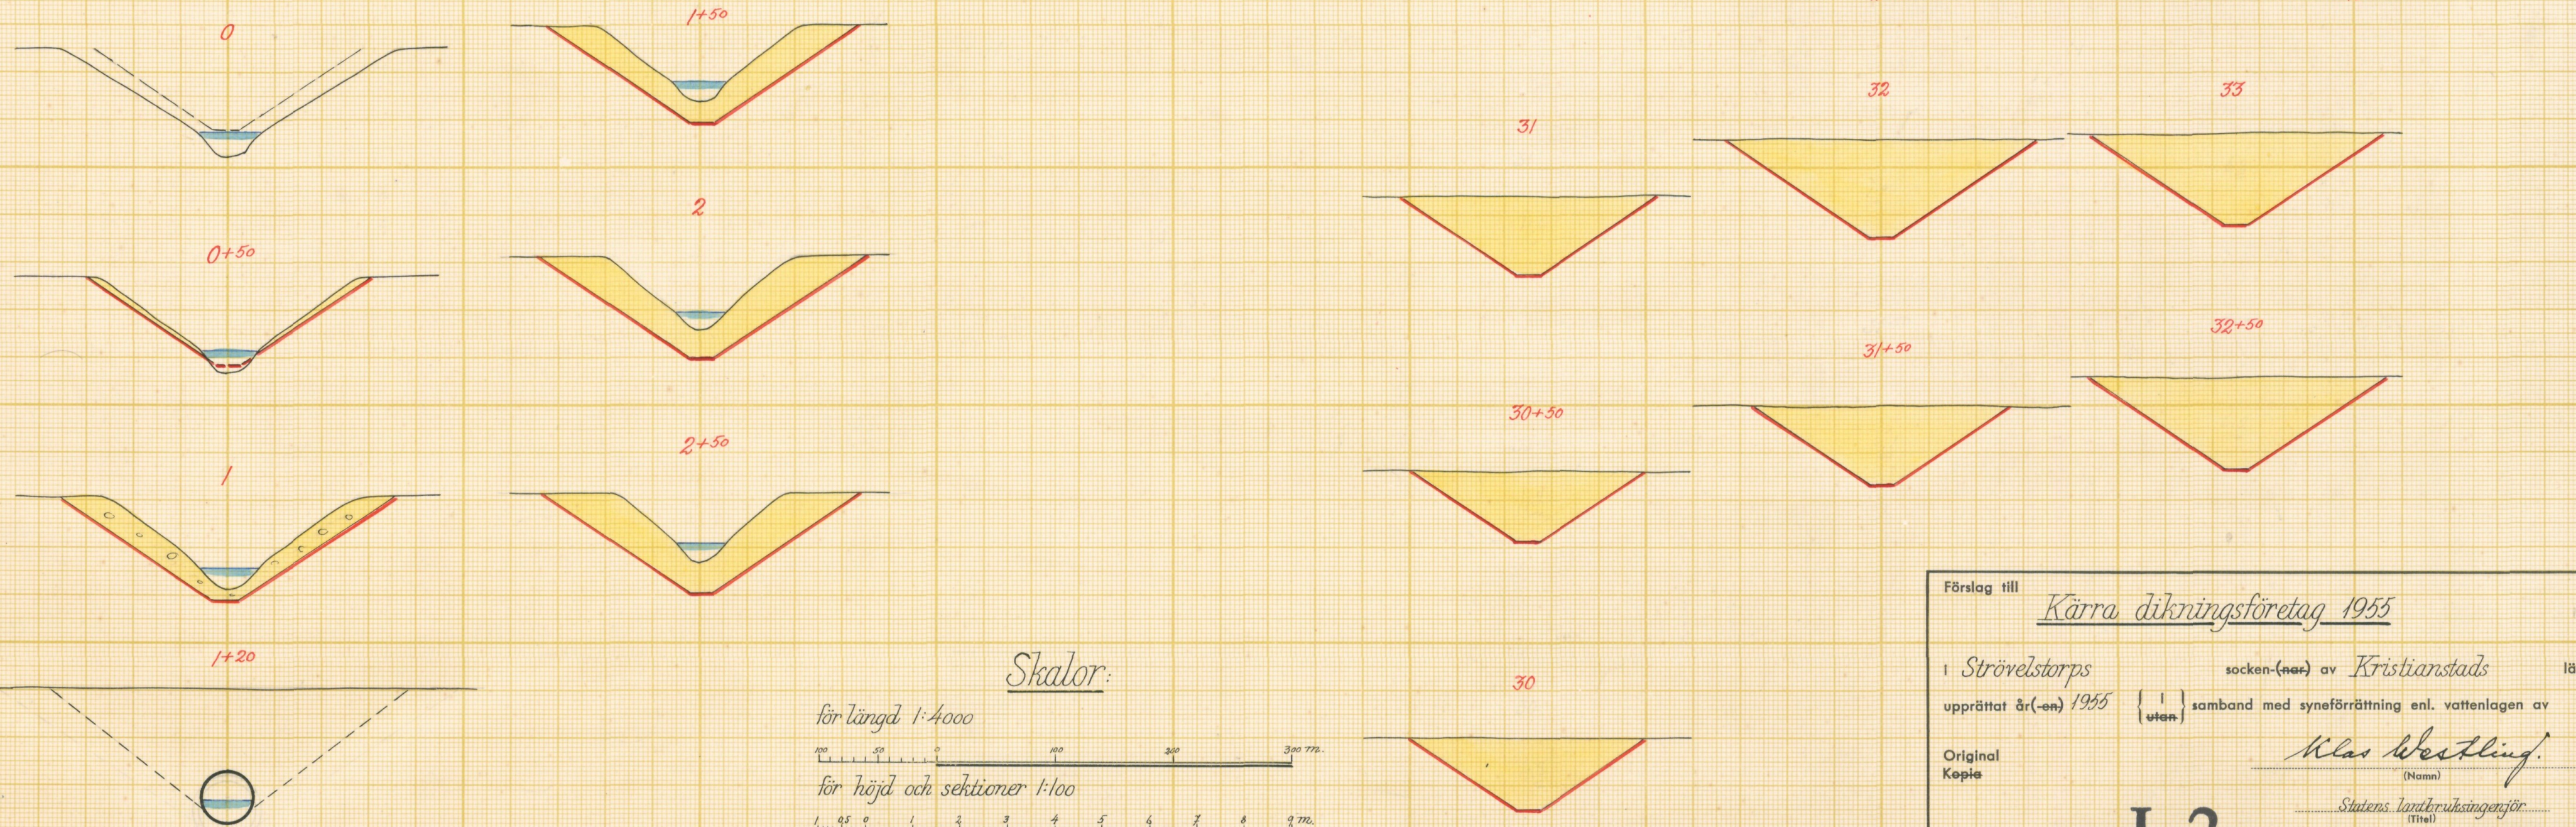


Statens Reproduktionsanstalt 1951
874251 1



Jbll D 15/1955

Förslag till rörtrumma vid 1+20-1+26

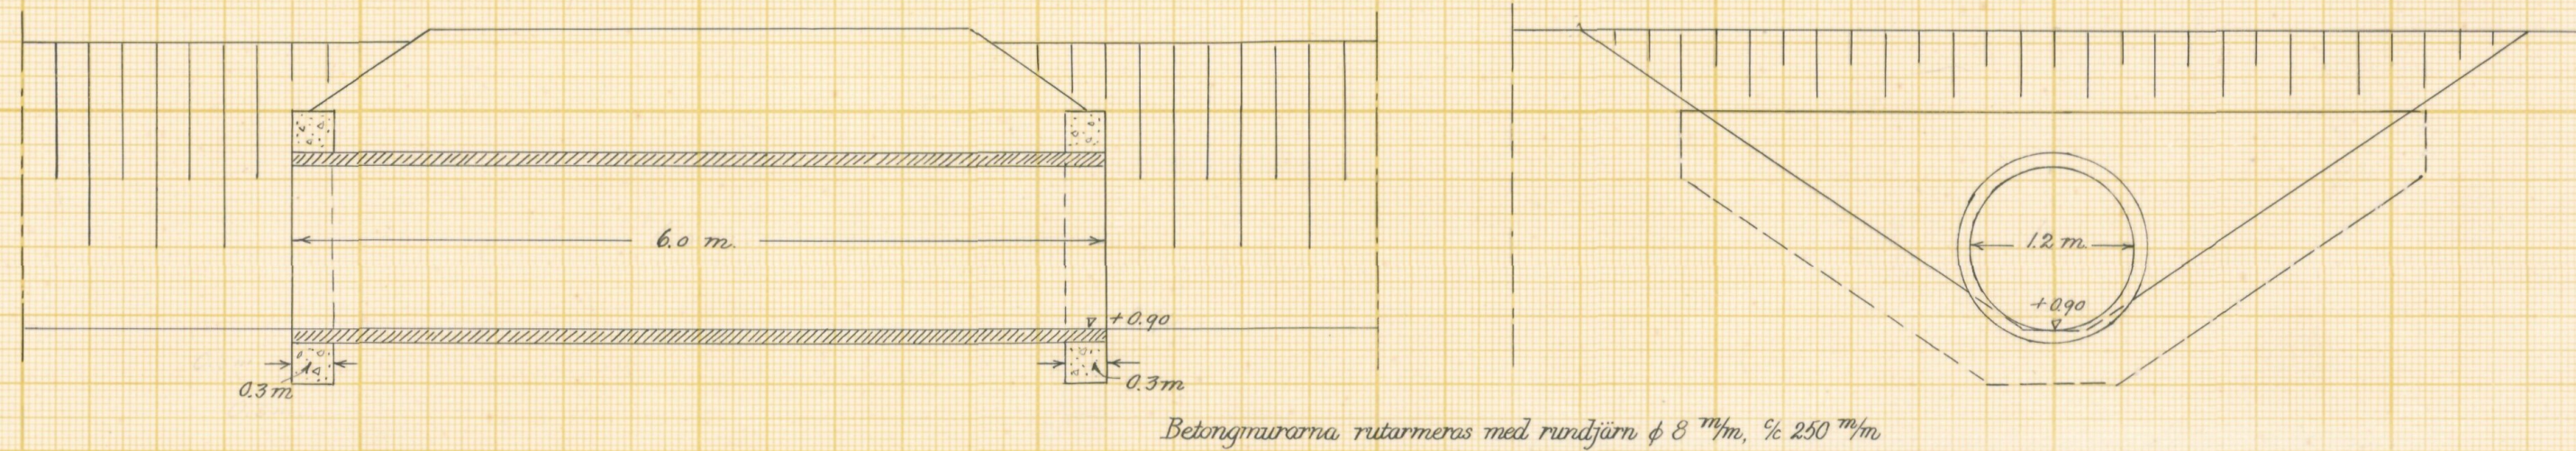


Skala 1:50

Förslag till dikesöga vid B


sett mot norr

sett mot öster

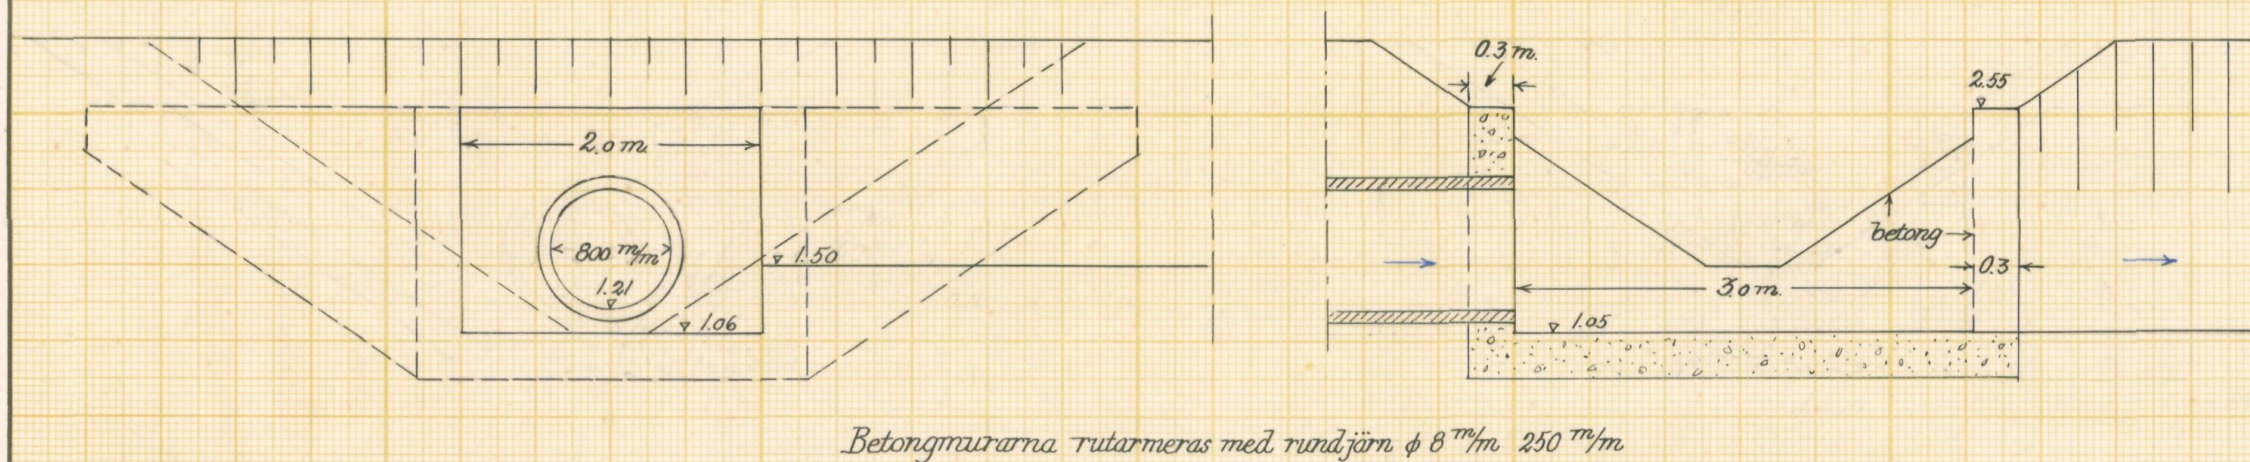

Planritning


Förslag till intagningsbassäng vid D samt vid E, om str. B-E utföres som täckt ledning.

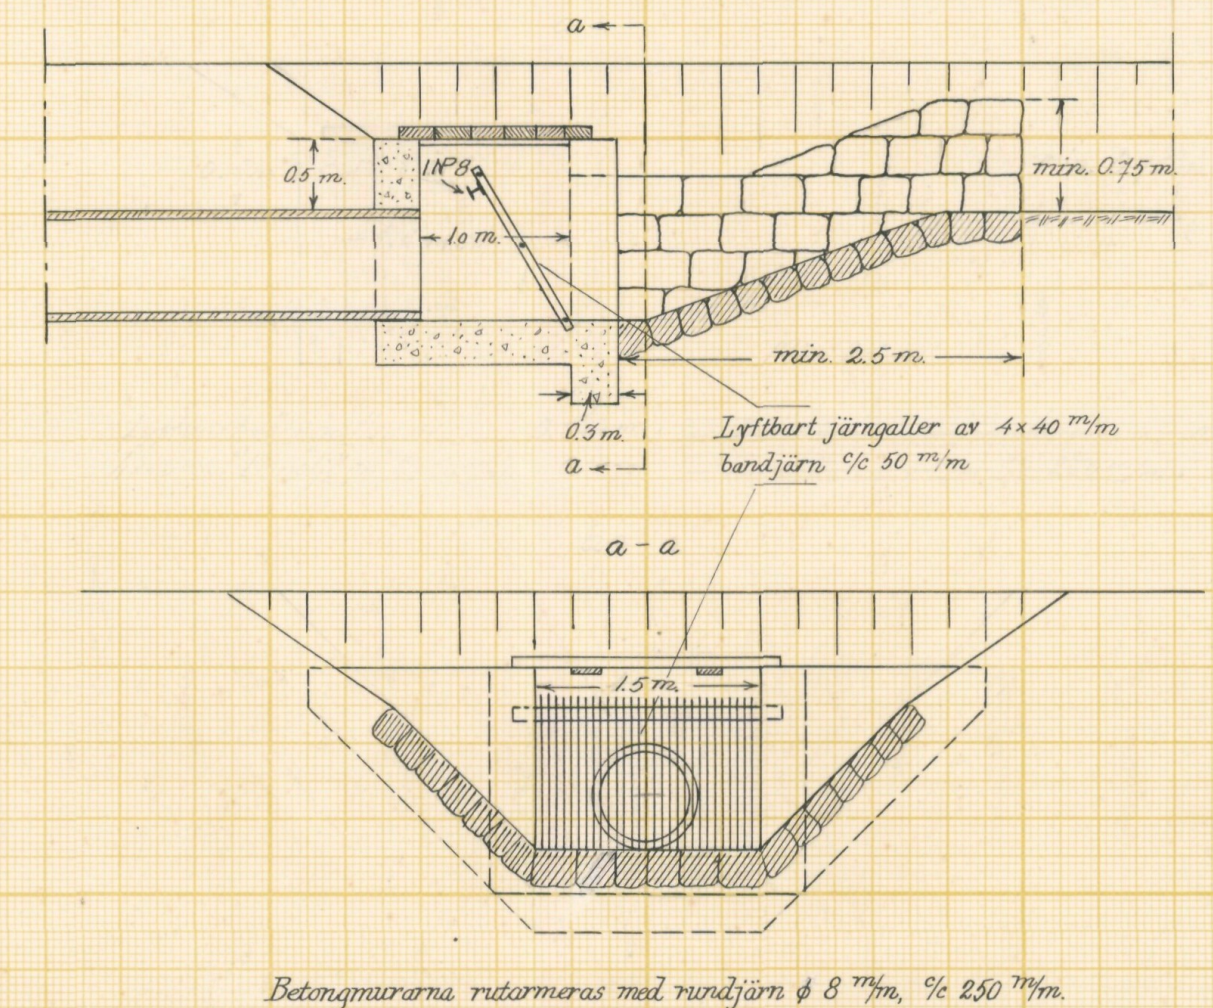

Typritningar till intagningsbrunnar:

Brunn i 800, 700 och 600 mm:s ledningar.

Brunn i 225 mm:s ledning

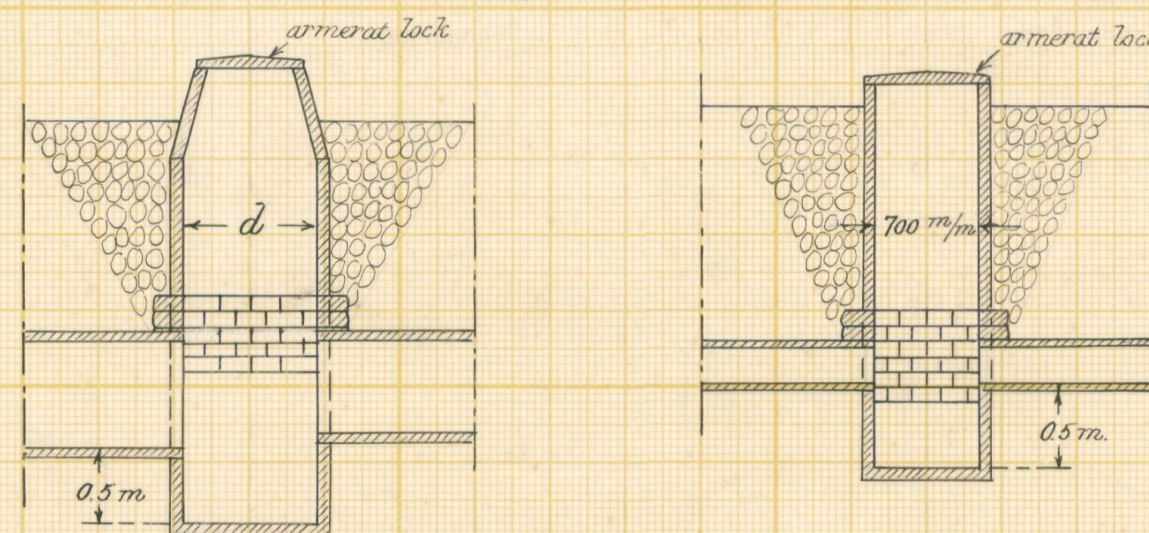

d = 1000 mm i 800 mm ledning
d = 900 " " 700 " "
d = 800 " " 600 " "

Förslag till Kärna dikningsföretag 1955

i Strövelstorps socken(-en) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1955 {utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Klas Westling. (Namn)

Kopia Statens Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 Arkivnummer L2 410



Akt nr:

11-L2-410



BKD 15/1955

Synehandlingar

rörande

Kärre dikningsföretag 1955

i Strövelstorps socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 95.



BUD 15/1955

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Kärra nr 1 i Strövelstorps
socken av Kristianstads län; upprättade åren 1954-55
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofem (45) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.

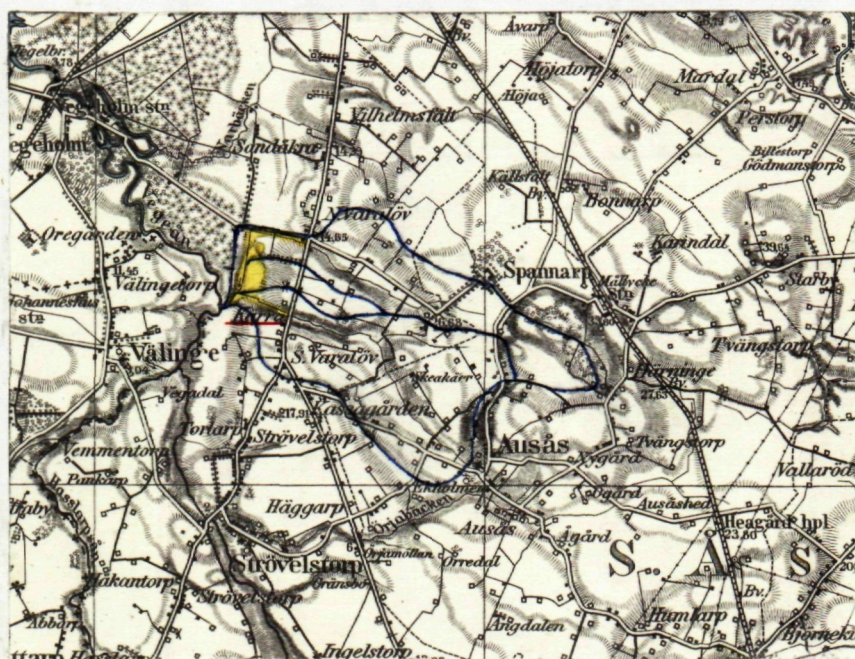

Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m av
mark inom Kärra nr. 1 i Strövels-
torps socken av Kristianstads
län.

År 1954, augusti 13, kl. 10 f.m. hos lantbrukare Nils A. Nilsson
därstädes.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Folke Månsson, Starby, Spannarp och
Frans Jönsson, Helenedal, Ormastorp.

sökandena

Nils A. Nilsson och

Idoff Persson.

övriga sakägare

Gunnar Karlsson, delägare i Henning Karlssons stbh. och
Ove Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet
upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste
dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade
profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande
fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark,
som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets
utförande.

2.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras med sådana djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1,2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen å Nils Nilssons och Idoff Perssons ägor om möjligt utföras som täckta ledningar, men nedanför Nils Nilssons ägor borde avloppet utföras öppet. I samband med dessa yrkanden framställdes vissa förslag till avloppens omläggning och rätning

§ 5.

Där avloppet utfördes öppet ansågo sakägarna skäligt, att ersättning utginge för intrång av jord- och stenupplag. Likaså ansågo sakägarna skäligt, att ersättning utginge för skada å växande gröda, därest skada uppstod å dylik i samband med utförandet av rörledningarna i företaget.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att bron vid 1+20 skulle omläggas i samband med företagets utförande, därest detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma,

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Kärra pr. ÄNGELHOLM den 13 aug. 1954

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Jonas Nilsson *Frans Nilsson*

3.
År 1955, april 26, kl. 12 middagen hos lantbr. Nils A. Nilsson
i Kärra.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils A. Nilsson,

Idoff Persson,

Gunnar Karlsson, delägare i Henning Karlssons sterbhus,

Ove Persson och

Svenska Sockerfabriksaktiebolaget genom ombudsmannen Albert Duf-
berg enl. bif. fullmakt, biträdd av disp. Ivar Elmer, Hass-
larp.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med
därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte syne-
männens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes
Nils A. Nilsson och till övriga ledamöter Idoff Persson och Ove
Persson med Gunnar Karlsson till suppleant.

Idoff Persson skulle vara kassör inom företaget.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils A. Nilsson, adress
Kärra pr Ängelholm.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,
och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som
enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket,
komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristian-
stad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen

enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Kärra pr ÄNGELHOLM den 26 april 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Franzén P. M. Mässon

Wahlung förordnande

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd:

Nr *20* / *40* Fkdm 19*57*

Ank.d. - 9 APR. 1951 till

Landsstyrelset i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i *Kristianstads* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom *Kristianstads* socken(-nar) av *Kristianstads* län.

Förrättningen avser *ditman*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till *Karl. Todor Persson*

Stora, Sönderholm Tel 22133, Sönderholm
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stora den *5 april* 19*57*

Sökandes namn:

Fastighet:

Steff. Persson för fastigheten *Stora 14*
Karl. Todor Persson » » *Stora 18 och 19*
» »


8ⁿ 196/51⁶.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas
Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av lantbrukaren Idoff Persson, Kär ra, Ängelholm, o.a. gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrläggning av sökandena tillhörig mark inom Strövelstorps socken.

Kristianstad i landskansliet den 10 april 1951.


Per Westling


L. Ohlander

20/40 Ekdm.
160 E

✓

7.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 13 aug. 1954 kl. 10 f.m. inom
Kärra nr 1 i Strövelstorps socken av Kristi-
anstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Kärra nr 1 i Strövelstorps socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Nils A.
Nilsson därstädes den 13 aug. 1954 kl. 10 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskoma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 juli 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Strövelstorps församling

den 25 *juli* 1954

Samuel Berg

Kyrkoherde v. Pastor komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Strövelstorps socken den 20 juli 1954.

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 25 april 1955 kl. 12 middagen
inom Kärra nr 1 i Strövelstorps socken av Kris-
tianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Kärra nr 1 i Strövelstorps socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Nils A.
Nilsson därstädes den 26 april 1955 kl. 12 middagen, då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 31 mars 1955.

Klas Westling


statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Strövelstorps församling

den *30 april* 19*55*

Johann P. Bengt
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkodjunkt



Avsänd till pastorsämbetet i Strövelstorps socken den 31 mars 1955.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kärra nr 1 i Strövelstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 aug. 1954 kl. 10 f.m.

1. Henning Karlssons stbh.	Kärra,	ÄNGELHOLM
2. Lantbrukare Nils A. Nilsson,	" ,	"
3. " Idoff Persson,	" ,	"
4. Byggmästare Ove Persson,	" ,	"
5. Fru Anna Persson,	" ,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 juli 1954, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 26 april 1955 kl. 12 middagen har underrättelse avsänts till

6. Svenska Sockerfabriksaktiebolaget; Ombudsmannen; Postbox 258, Malmö, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

10.
Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 28 oktober 1953 i aktiebolagsregistret intagen uppgift, styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje, f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig Hammarskiöld och direktören Arthur Wilhelm Bahrke, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Assmåsa, Blentarps kommun, och envøyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med överingenjören Teodor Wintzell, direktören Gustaf Teodor Rooth och bankdirektören Claes Axel Lindskog, alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammarskiöld,

firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Hammarskiöld, Wintzell och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö var för sig eller av Bahrke, Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och Wärn, två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 29 oktober 1954.

Ex officio:

Anna-Karin Bergström

(Stämpel)

Vidimeras:

Mr. Alvar

V. N. Lundström

Avskrift

Fullmakt för ombudsmannen jur. kand. Albert Dufberg
eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutions-
säten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår *tal*an. vid
 sammanträden och förrättningar rörande bolagets fasta egendom,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår *rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma*
iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla oss *uti ifrågavarande sak tillkommande medel*
och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande vi *för gillt vad*
ombudet å våra *vägnar lagligen gör och låter.*

..... Malmö den 3 november 1954

..... SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

..... S Hammarskiöld

Egenhändiga namnteckning en *intygas av oss på en gång närvarande vittnen:*

..... M Olsson

..... I Wenckert

Vidimeras:

M Olsson I. Wenckert

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

HUVUDKONTORET

POSTADRESS: MALMÖ
POSTBOX 258TELEFON: 73640 MALMÖ
TELEGRAM: SOCKERBOLAGET

Ombudsmannen

Herr Lantbruksingenjören Klas Westling
Västra Boulevarden 45

K r i s t i a n s t a d

EDER BETECKNING

EDER SKRIVELSE

VÅR BETECKNING

MALMÖ

22.1.1955

AD/MO

24.1.1955

Sänkning av saftledningen Ängelholm-Hasslarp

Eder skrivelse har riktigt kommit oss tillhanda, och vi skola återkomma till ärendet, så snart vi verkställt erforderliga undersökningar. Ärendet handlägges närmast av undertecknad, bolagets ombudsman.

Högaktningsfullt

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
S Hammarskiöld

gm

(Albert Dufberg)

18.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

HUVUDKONTORET

POSTADRESS: MALMÖ
POSTBOX 258



TELEFON: 73640 MALMÖ
TELEGRAM: SOCKERBOLAGET

Ombudsmannen

Herr Lantbruksingenjören Klas Westling
Västra Boulevarden 45

K r i s t i a n s t a d

EDER BETECKNING

EDER SKRIVELSE

VÅR BETECKNING

MALMÖ

22.1.1955

AD/MO

29.1.1955

Sänkning av saftledningen Ängelholm - Hasslarp

Återkommande till rubricerade ärende får Sockerbolaget meddela följande.

I Eder skrivelse anger Ni det vara önskvärt, att bolagets rörledning vid 3 + 86 sänkes ungefär 0,2 meter för att icke hindra utförandet och nedläggandet av torrlägningsföretagets ledning. Verkställda undersökningar visa emellertid, dels att bolagets ledning för att ett jämnare fall skall erhållas bör sänkas minst ~~30~~ 30 meter å ömse sidor om korsningen och dels att den omedelbart intill korsningspunkten belägna rensbrunnen å bolagets ledning måste sänkas minst 0,2 meter. Bolaget är villigt att gå med på här angivna sänkning av ledningen och rensbrunnen under förutsättning, att alla kostnader härför bäras av torrlägningsföretaget samt att bolaget beredes tillfälle att vid arbetets utförande kontrollera detta genom en av bolaget utsedd person.

Högaktningsfullt

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
S Hammarskiöld

gm

Albert Durberg
(Albert Durberg)

14.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

HUVUDKONTORET

POSTADRESS: MALMÖ
POSTBOX 258



TELEFON: 73640 MALMÖ
TELEGRAM: SOCKERBOLAGET

Ombudsmannen

Herr Lantbruksingenjören Klas Westling
Västra Esplanaden 45

K r i s t i a n s t a d

EDER BETECKNING

EDER SKRIVELSE

VÅR BETECKNING

MALMÖ

AD/MO

16.2.1955

Sänkning av saftledningen Ängelholm-Hasslarp vid Kärra

Åberopande vårt telefonsamtal den 1 ds i rubricerade ärende få vi härmed meddela, att kostnaderna för den ifrågasatta sänkningen av saftledningen beräknas till 2 000:- kr. Häri ingår även eventuellt anskaffande av nya rör, i den mån så erfordras.

Högaktningsfullt

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
S Hammarskiöld

gm

Albert Dufberg
(Albert Dufberg)

är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.5 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 117.087 kronor och efter företaget 195.295 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 78.208 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget,

som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B	920 hektar		
5+76	445	"	
7+16	420	"	
C	360	"	
D	335	"	
E	460	"	och
F	12	"	.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritning eller plankarta.

Ersättningar, korsning mellan torrlägningsledning och saftledning m.m.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras

öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång vid avloppssträckorna A-B och B-E. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde ej finnas angivet i värderingslängden, skall den anses utgöra 5.000 kr/ha i åker och odlad mark samt 2.000 kr/ha i annan mark. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å övriga dikessträckor, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter arbetenas godkännande. Även dessa ersättningsbelopp böra bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

I företaget ingående avlopp korsar Svenska Sockerfabriksaktiebolagets saftledning Ängelholm-Hasslarp dels vid 4+08 i avloppssträckan B-C och dels vid 30+60 i avloppssträckan B-E. På sistnämnda ställe synes några ändringsarbeten el.d. på grund av korsningen icke påfordras. Vid 4+08 däremot erfordras, att Sockerbolagets saftledning sänkes. Förrättningsmannen har av denna anledning tillskrivit Sockerbolaget i saken, och finnas bolagets svarsskrivelser fogade till synehandlingarna. Av en utav dessa skrivelser

framgår, att Sockerbolaget anser erforderligt att sänka saftledningen på en sträcka av 30 meter på vardera sidan om korsningen och av en annan utav skrivelserna, att kostnaderna för sänkningen jämte anskaffandet av nya rör m.m. av bolaget beräknas till omkring 2.000 kronor. Synemännen finna skäligt bestämma, att arbetena med sänkningen av saftledningen böra ombesörjas av sockerbolaget, som av torrlägningsintressenterna skall erhålla ersättning härför med det belopp, som Sockerbolaget visar sig hava utgivit för arbetet. Ändringsarbetena böra vara utförda inom 2 månader efter det torrlägningsföretagets arbetsstyrelse hos bolaget gjort skriftlig anhållan om dessa arbetens utförande. Ändringsarbetena böra dessutom utföras i samråd med lantbruksingeniören i länet eller dennes ombud för tillgodoseende av torrlägningsföretagets intressen och genomförande.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att markvägsbron vid 1+20 skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt. Med anledning härav har förslag till brons ombyggnad upprättats, och kostnaderna för ombyggnaden medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I dikesstr. A-B med ägofig. 1-6,

"	II	"	B-C	"	"	10-41,
"	III	"	C-D	"	"	46-61,
"	IV	"	B-E	"	"	7-9 samt
"	V	"	C-F	"	"	42-45.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för

varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr förbät-
värde i kr. ringskrona.

I	A-B	4.800:-	3.850:-	1.247
II	B-C	34.500:-	47.013:-	0.734
III	C-D	8.500:-	18.555:-	0.458
IV	B-E	6.800:-	6.600:-	1.030 samt
V	C-F	1.800:-	2.190:-	0.822, var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden.

Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-III skola sammanföras men att avdelningarna IV och V skola betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I-III	A-B-C-D	47.800:-	69.418:-	0.689
IV	B-E	6.800:-	6.600:-	1.030 och
V	C-F	1.800:-	2.190:-	0.822.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procent-

tal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående vägtrumma underhålls av den eller dem, som skola underhålla nuvarande trumbyggnad. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom arbetenas utförande till 78.208 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämligt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 117 kronor 31 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kärre dikningsföretag 1955,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1961,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna dikessträckor jord m.m. skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid dikessträckan B-E dikesjorden i sin helhet skall uppläggas på avloppets norra sida,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kärra pr Ängelholm den 26 april 1955.

Klas Böttling. Handliniar Torne Magnusson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

*Arealuträknings- och värderingslängd
för
Kärre dikningsföretag 1955*

Strövelstorps socken av Kristianstads län.

Strövelstorps socken.

Aa 3/16 mtl. Kärre 1⁶; Henning Karlssons sterbhus.

Ab 1/4 mtl. Kärre 1⁷; Henning Karlssons sterbhus.

åker, mylla på mo
-- --
-- --
-- --

Summa:

Ac 5/16 mtl. Kärre 1⁸; Nils A. Nilsson.

åker, mylla på mo
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Brutningsbättnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igentäggning till 600 kg/ha eller till 2 x 600 (avd. II).

Brutningsbättnad uppkommer för omkring 3 hektar genom att avlämpet på 7 samband hämnd beräknas ingivningen i Ac att flyttas. Värdet av bättnaden

Summa

Ad 15/64 mtl. Kärre 1¹²; Nils A. Nilsson.

åker, mylla på mo
-- --
-- --

Överföres:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
0.4/0.8 6	1	56			3000	1.680:-	4000	2.240:-	1000	560:-
0.6/0.8 7	2	38			3000	1.140:-	4000	1.520:-	1000	380:-
8	3	34			4000	1.530:-	5000	1.700:-	500	170:-
9	1	28				4.350:-		5.460:-		1.110:-
10										
11										
0.4/0.8 12	4	67			2000	1.340:-	4000	2.680:-	2000	1.340:-
0.4/0.8 13	5	32			2000	640:-	4000	1.280:-	2000	640:-
0.5/0.9 14	6	38			2500	950:-	4500	1.710:-	2000	760:-
15	7	88			3500	3.080:-	5000	4.400:-	1500	1320:-
16	8a	56			4000	2.240:-	5000	2.800:-	1000	560:-
17	8b	49			3000	1.470:-	5000	2.450:-	2000	980:-
17	9	97			3000	2.910:-	5000	4.850:-	2000	1.940:-
18	10	60			4000	2.400:-	5000	3.000:-	1000	600:-
0.5/0.9 19	11	39			2500	975:-	4500	1.755:-	2000	780:-
0.4/0.8 20	12	03			2000	60:-	4000	120:-	2000	60:-
0.4/0.8 21	13	61			2000	1.220:-	4000	2.440:-	2000	1.220:-
22	av sk. B-3 ⁺⁸⁸ . Värdet av denna båtland beräknas									
23								1.200:-		1.200:-
24	mona sidan ägfig 6-8 flyttas till gränsen mot fast. liff. AB.									
25	beräknas till 600 kr/ha eller till 3x600 (avd. IV) =									
26		5 90				17.285:-		30.485:-		13.200:-
27										
28	14a	91			3500	3.185:-	5000	4.550:-	1500	1.865:-
4/0.9 28	14b	53			2000	1.060:-	4500	2.385:-	2500	1.325:-
4/0.9 29	15	1 02			2000	2.040:-	4500	4.590:-	2500	2.550:-
30		2 46				6.285:-		11.525:-		5.240:-

Överfört:

åker, mylla på mo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Beckningebåluad upphömmet för omkring 3 hektar genom igentäggning
till 600 $\frac{1}{2}$ ha eller till 3 $\times$ 600 (avd. II).

Summa:

Ae 1 mtl. Kärre 1⁹; Idoff Persson

åker, mylla på mo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ängsmark

Överföres:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B e t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		2 46				6.285:-		11.525:-		5.240:-
2	16	87			4000	3480:-	5000	4.350:-	1000	870:-
3	17	80			3500	2800:-	5000	4000:-	1500	1200:-
4	18	19			2500	475:-	5000	950:-	2500	475:-
0.4/0.9 5	19	1 34			2000	2680:-	4500	6030:-	2500	3350:-
6	20	66			3000	1.980:-	5000	3300:-	2000	1.320:-
7	21	84			3500	2.940:-	5000	4200:-	1500	1260:-
8	av sk. 3+88- 5+76 Värdet av denna beklund beaktas									
9								1800:-		1.800:-
10										
11		7 16				20.640:-		36.155:-		15.515:-
12										
13										
14	22	06			4000	240:-	5000	300:-	1000	60:-
15	23	1 45			3000	4.350:-	5000	7250:-	2000	2900:-
0.4/0.9 16	24	3 05			2000	6.100:-	4500	13725:-	2500	7625:-
17	25	49			3500	1.715:-	5000	2450:-	1500	735:-
18	26	67			4500	3.015:-	5000	3350:-	500	335:-
19	27	41			4500	1.845:-	5000	2.050:-	500	205:-
20	28	93			3500	3.250:-	5000	4.650:-	1500	1395:-
21	29	32			2500	800:-	5000	1.600:-	2500	800:-
22	30	75			2500	1.875:-	5000	3750:-	2500	1.875:-
23	31	1 60			3000	4.800:-	5000	8000:-	2000	3200:-
24	32	60			4500	2700:-	5000	3000:-	500	300:-
25	33	88			3500	3.080:-	5000	4400:-	1500	1320:-
26	34	11			4500	495:-	5000	550:-	500	55:-
27	35	35			4500	1.575:-	5000	1750:-	500	175:-
28	36	84			3500	2.940:-	5000	4200:-	1500	1260:-
29	37			06	1300	72:-	2000	120:-	800	48:-
30		12 51		06		38.857:-		61.145:-		22.288:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överfört:

åker, torvbl. mylla på mo

-- --

-- --

-- --

ängsmark
--

torvt (ängsmark)

-- (--)

åker, torvbl. mylla på mo

-- --

-- mylla på mo

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Bevattningsbältnad uppkommer för omkring 6 hektar genom utförandet av
ning av nuvarande diket väster om S⁺76-C. Värdet av bältnaden beräknas

Bevattningsbältnad uppkommer för omkring 4 hektar genom utförandet av
av nuvarande diket väster och norr om C-D. Värdet av bältnaden beräknas

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ågofigur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
	12	51		06		38.857:-		61.145:-		22.288:-
38		35			3000	1.050:-	5000	1.750:-	2000	700:-
39		30			2500	750:-	5000	1.500:-	2500	750:-
40		08			2500	200:-	5000	400:-	2500	200:-
41		28			2500	700:-	5000	1.400:-	2500	700:-
42				23	2000	460:-	5000	1.150:-	3000	690:-
43				04	2000	80:-	5000	200:-	3000	120:-
44				25	2000	500:-	5000	1.250:-	3000	750:-
45				21	2000	420:-	5000	1.050:-	3000	630:-
46		54			2500	1.350:-	5000	2.700:-	2500	1350:-
47		60			2500	1.500:-	5000	3.000:-	2500	1500:-
48		30			3500	1.050:-	5000	1500:-	1500	450:-
49	1	81			3500	6.335:-	5000	9050:-	1500	2715:-
50	2	01			3000	6.030:-	5000	10.050:-	2000	4020:-
51		61			4000	2.745:-	5000	3.050:-	500	305:-
52		96			3000	2.880:-	5000	4.800:-	2000	1920:-
53		35			3000	1.050:-	5000	1.750:-	2000	700:-
54		44			3000	1.320:-	5000	2.200:-	2000	880:-
55		33			3500	1.155:-	5000	1.650:-	1500	495:-
56		45			4000	1.800:-	5000	2.250:-	1000	450:-
57		22			3500	770:-	5000	1100:-	1500	330:-
58		32			3000	960:-	5000	1600:-	2000	640:-
59		31			4000	1.240:-	5000	1.550:-	1000	310:-
dikessträckan 5+76-C, varigenom möjliggjörs igentlägg-										
till 500 kr/ha eller till 6x500 (avd. II) -										
								3000:-		3000:-
dikessträckan C-D, varigenom möjliggjörs igentläggning										
till 400 kr/ha eller till 4x400 (avd. III) -										
								1600:-		1600:-
	22	77		79		73.202:-		120.695:-		47.493:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Af Avs. nr. 1 Kärre 1¹⁴; Byggm. Ove Persson

åker, nylla på uo

- -

- -

Summa:Sammandrag:Aa 3/16 mtl. Kärre 1⁶; Henning Karlssons sterbhusAb 1/4 mtl. Kärre 1⁷; Henning Karlssons sterbhusAc 5/16 mtl. Kärre 1⁸; Nils A. NilssonAd 13/64 mtl. Kärre 1¹²; Nils A. NilssonAe 1 mtl. Kärre 1⁹; Idoff PerssonAf Avs. nr. 1 Kärre 1¹⁴; Byggm. Ove PerssonSumma:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	60	26			2500	650:-	5000	1.300:-	2500	650:-
3	61	24			4000	960:-	5000	1200:-	1000	240:-
4		50				1.610:-		2.500:-		890:-
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	—				—		—		—	
12	1-3	1 28				4350:-		5460:-		1.110:-
13	4-13	5 90				17285:-		30.485:-		13200:-
14	14-21	7 16				20640:-		36.155:-		15515:-
15	22-59	22 77		79		73202:-		120.695:-		47493:-
16	60-61	50				1610:-		2500:-		890:-
17		37 61		79		117.087:-		195.295:-		78.208:-
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Kärra pr Ringelholm den 26 april 1955.

Klas Westling, Frankämnar Peter Nilsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
för "Kärre dikningsföretag 1955" i							
Strövelstorps socken av Kristianstads län.							
6							
Aa 3/16 mtl Kärre 1.							
Henning Karlssons stbh.							
7							
Ab 1/4 mtl Kärre 1.							
Henning Karlssons stbh.							
0.6/0.8	åker, mylla på mo	1	0.56	3000	4000	1000	560:--
0.6/0.8	" , "	2	0.38	3000	4000	1000	380:--
" , "	" , "	3	0.34	4500	5000	500	170:--
Summa		1.28					1110:--
8							
Ac 5/16 mtl Kärre 1.							
Nils A. Nilsson							
0.4/0.8	åker, mylla på mo	4	0.67	2000	4000	2000	1340:--
0.4/0.8	" , "	5	0.32	2000	4000	2000	640:--
0.5/0.9	" , "	6	0.38	2500	4500	2000	760:--
" , "	" , "	7	0.88	3500	5000	1500	1320:--
" , "	" , "	8 a	0.56	4000	5000	1000	560:--
" , "	" , "	8 b	0.49	3000	5000	2000	980:--
" , "	" , "	9	0.97	3000	5000	2000	1940:--
" , "	" , "	10	0.60	4000	5000	1000	600:--
0.5/0.9	" , "	11	0.39	2500	4500	2000	780:--
0.4/0.8	" , "	12	0.03	2000	4000	2000	60:--
0.4/0.8	" , "	13	0.61	2000	4000	2000	1220:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av str. B-3+88. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 kr/ha eller till 2 x 600 (avd. II) = 1200:--							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom att avloppet på norra sidan ägofig. 6-8 flyttas till gränsen mot fast. litt. Ab. I samband härmed beräknas ägovägen å Ac att flyttas. Värdet av båtnaden beräknas till 600 kr/ha eller till 3x600 (avd. IV) 1800:--							
Summa		5.90					13200:--
12							
Ad 13/64 mtl Kärre 1.							
Nils A. Nilsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
äker, mylla på mo	14 a	0.91		3500	5000	1500	1365:--
" , "	14 b	0.53		2000	4500	2500	1325:--040.9
" , "	15	1.02		2000	4500	2500	2550:--040.9
" , "	16	0.87		4000	5000	1000	870:--
" , "	17	0.80		3500	5000	1500	1200:--
" , "	18	0.19		2500	5000	2500	475:--
" , "	19	1.34		2000	4500	2500	3350:--040.9
" , "	20	0.66		3000	5000	2000	1320:--
" , "	21	0.84		3500	5000	1500	1260:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igenläggning av str. 3+88-5+76. Värdet av denna båtnad beräknas till 600 krona eller till 3 x 600 (avd. II) =							1800:--
Summa		7.16					15515:--
As i mtl Kärre 1 9							
Idoff Persson.							
äker, mylla på mo	22	0.06		4000	5000	1000	60:--
" , "	23	1.45		3000	5000	2000	2900:--
" , "	24	3.05		2000	4500	2500	7625:--040.9
" , "	25	0.49		3500	5000	1500	735:--
" , "	26	0.67		4500	5000	500	335:--
" , "	27	0.41		4500	5000	500	205:--
" , "	28	0.93		3500	5000	1500	1395:--
" , "	29	0.32		2500	5000	2500	800:--
" , "	30	0.75		2500	5000	2500	1875:--
" , "	31	1.60		3000	5000	2000	3200:--
" , "	32	0.60		4500	5000	500	300:--
" , "	33	0.88		3500	5000	1500	1320:--
" , "	34	0.11		4500	5000	500	55:--
" , "	35	0.35		4500	5000	500	175:--
" , "	36	0.84		3500	5000	1500	1260:--
ängsmark	37		0.06	1200	2000	800	48:--
överföres		12.51	0.06				22288:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		12.51	0.06				22288:--
åker, torvbl.mylla på mo	38	0.35		3000	5000	2000	700:--
" " "	39	0.30		2500	5000	2500	750:--
" " "	40	0.08		2500	5000	2500	200:--
" " "	41	0.28		2500	5000	2500	700:--
ängsmark	42		0.23	2000	5000	3000	690:--
"	43		0.04	2000	5000	3000	120:--
tomt (ängsmark)	44		0.25	2000	5000	3000	750:--
" (")	45		0.21	2000	5000	3000	630:--
åker, torvbl.mylla på mo	46	0.54		2500	5000	2500	1350:--
" " "	47	0.60		2500	5000	2500	1500:--
" , mylla på mo	48	0.30		3500	5000	1500	450:--
" " "	49	1.81		3500	5000	1500	2715:--
" " "	50	2.01		3000	5000	2000	4020:--
" " "	51	0.61		4500	5000	500	305:--
" " "	52	0.96		3000	5000	2000	1920:--
" " "	53	0.35		3000	5000	2000	700:--
" " "	54	0.14		3000	5000	2000	880:--
" " "	55	0.33		3500	5000	1500	495:--
" " "	56	0.45		4000	5000	1000	450:--
" " "	57	0.22		3500	5000	1500	330:--
" " "	58	0.32		3000	5000	2000	640:--
" " "	59	0.31		4000	5000	1000	310:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 6 hektar genom utförandet av dikestr. 5+76-C, varigenom möjliggöres igenläggning av nuvarande diket väster om 5+76-C. Värdet av båtnaden beräknas till 500 kr/ha eller till 6 x 500 (avd. II) =							
							3000:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 4 hektar genom utförandet av dikestr. C-D, varigenom möjliggöres igenläggning av nuvarande diket väster och norr om C-D. Värdet av båtnaden beräknas till 400 kr/ha eller till 4 x 400 (avd. III) =							
							1600:--
Summa		22.77	0.79				47493:--
Af avs. nr 1 Kärre 1							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Byggn. Ove Persson.							
äker, mylla på mo	60	0.26		2500	5000	2500	650:--
" " "	61	0.24		4000	5000	1000	240:--
Summa		0.50					890:--
Sammandrag.							
6							
Aa 3/16 mtl Kärre 1.							
Henning Karlssons stbh.		---	---				--:--
7							
Ab 1/4 mtl Kärre 1.							
Henning Karlssons stbh.	1-3	1.28					1110:--
8							
Ae 5/16 mtl Kärre 1.							
Nils A. Nilsson	4-13	5.90					13200:--
12							
Ad 13/64 mtl Kärre 1.							
Nils A. Nilsson	14-21	7.16					15515:--
9							
Ae 1 mtl Kärre 1.							
Idoff Persson	22-59	22.77	0.79				47493:--
14							
Af avs. nr 1 Kärre 1.							
Byggn. Ove Persson	60-61	0.50					890:--
Summa		37.61	0.79				78208:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
--		till "Kärre dikningsföretag 1955" i Strövestorps socken av Kristianstads län.				
0+00-2+57	257	Dikessträckan A-B.				
-- 0+00-2+57	257	Schaktning för öppet avlopp.				
		Sandblandad lera	m ³ 800	3:--	2400:--	
		D:o med stembunden	" 200	4:--	800:--	3200:--
-- 1+20-1+26	6	Rörtrumma enl. ritn. Inre diam. 1.2 meter	st 1	800:--		800:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %, som utföres med				400:--
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas ef- ter företagets utförande men beräknas här överslagsvis till				400:--
		Summa				4800:--
-- 2+57-10+00	743	Dikessträckan B-C.				
2+57-4+08	151	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 151	8:--	1208:--	
-- 4+08-5+76	168	- Dito Dito	" 168	9:--	1512:--	
5+76-7+16	140	Dito - Dito	" 140	6:--	840:--	
7+16-8+29	113	Dito - Dito	" 113	8:--	904:--	
-- 8+29-10+00	171	Dito Dito	" 171	12:--	2052:--	6516:--
-- 2+57-5+76	319	Betongrör 800 mm	lm 319	35:--	11130:--	
5+76-10+00	424	" 700 "	" 424	25:--	10600:--	21730:--
2+57		Dikesöga enl. ritn. (Halva kost- naden påföres dikessträckan B-E)	$\frac{1}{2}$	600:--		300:--
		överföres				28546:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				28546:--
3+00,4+20,5+76.		Intagningsbrunnar enl.ritn.				
		Inre diam. 1000 mm . - st	3	200:--	600:--	-
7+16,8+29,10+00		D:o, inre diam. 900 mm "	3	150:--	450:--	-1050:--
--		För oförutsedda fall m.m.till-				
--		lägges c:a 10 %, vilket ut-				
--		föres med				-2904:--
--		Ersättning till Sv.Sockerfabr.				
--		A.B.för sänkning av saftled-				
--		ningen ovan och nedanför 4+08				
--		beräknas till				2000:--
		Summa				34500:--
10+00-12+96	296	Dikessträckan C-D.				
10+00-11+50	150	Schaktning för täckt ledning				
--		m.m. lm	150	5:--	750:--	
11+50-12+96	146	Dito Dito "	146	5:--	730:--	1480:--
10+00-12+96	296	Betongrör 600 mm . - "	296	19:--		5624:--
11+50		Intagningsbrunn enl.typritn.,				-
		inre diam. 800 mm st	1	120:--		120:--
12+96		Intagningsbassäng enl.typrit-				
--		ning	1	500:--		- 500:--
--		För oförutsedda fall m.m.till-				-
--		lägges c:a 10 %, vilket ut-				-
--		föres med				-776:--
		Summa				8500:--
30+00-33+21	321	Dikessträckan B-E (öppet avlopp).				-
30+00-33+21	321	Schaktning för öppet avlopp.				
		Sandblandad lera m³	1750	3:--		5250:--
--		Dikesöga enl.ritn. (Halva				-
--		överföres				5250:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				5250:--
--		kostn. påføres dikesstr.B-C	$\frac{1}{2}$	600:--		300:--
--		Stensättning av fallbrottet				--
--		2 met. ovan och nedanför				
--		33+21 till 1.0 met. höjd				200:--
--		För oförutsedda fall m.m.till-				
--		lägges c:a 10 % och utföres med				550:--
--		Ersättning för intrång av jord-				
--		och stenupplag uträknas ef-				
--		ter företagets utförande men				
--		beräknas här överslagsvis till				500:--
--		Summa				6800:--
30+00-33+21	321	Dikessträckan B-E. (Täckt ledning).				--
30+00-31+60	160	Schaktning för täckt ledning				
--		m.m.	1m	160	7:--	1120:--
31+60-33+21	161	Dito Dito	"	161	9:--	1449:--
30+00-31+60	160	Betongrör 600 mm	"	160	19:--	3040:--
31+60-33+21	161	" 700 mm	"	161	25:--	4025:--
30+00		Dikesöga enl.ritn. (Halva				
		kostn. påføres dikessträckan				
		B-C)	$\frac{1}{2}$	600:--		300:--
31+60		Intagningsbrunn enl.typrit-				
		ning. Inre diam. 900 mm	st	1	150:--	150:--
33+21		Intagningsbassäng enl. typrit-				
		ning	st	1	500:--	500:--
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %, vilket utfö-				
		res med				1016:--
		Summa				11600:--
40+00-41+72	172	Dikessträckan C-F.				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+00-41+72	172	Schaktning för täckt ledning lm	172	4:--		688:--
40+00-41+72	172	Betongrör m.muff 225 mm "	172	5:--		860:--
41+72		Intagningsbrunn enl. typrit- ning. Inre diam. 700 mm st	1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 % som utföres med				172:--
		Summa				1800:--
Sammandrag.						
0+00-2+57	257	Dikessträckan A-B				4800:--
2+57-10+00	743	" B-C				34500:--
10+00-12+96	296	" C-D				8500:--
30+00-33+21	321	" B-E (öppet avlopp)				6800:--
40+00-41+72	172	" C-F				1800:--
		Summa kronor				56400:--
Beträffande bestämmelser angående jord- och stenupplag m.m., se sy- nemännens utlåtande.						
		Kärra pr ÄNGELHOLM den 26 april 1955.				
		<i>Klas Westberg</i> statens lantbruksingenjör.				

Härnadsfördelningelängd
till
"Hänsa dikningsföretag 1955"

i Huvudstadsproben av Kristian-
stads län.

Färdighet och ägare.

Skänds eller inte skänds

Skövdebyns preken

Ab. 1/4 mtl Kåsa 17 Hemming Karlsons klubbhus.

gj. räk.

Ac. 5/16 -" -" 18 Nils H. Nilsson

räk.

Ad. 13/64 -" -" 112 Nils H. Nilsson

-"

Ae. 1 -" -" 19 Idolf. Persson kl.

-"

Af. avn n: 1 -" 114 Ove Persson

gj. räk.

Summa

Ard I-III.					Ard. IV.					Ard V.					Summa.						
Str. A-B-C-D.					Str. B-E.					Str. C-F.											
Oftagningsskyldiga ägo- figurer	Förbättringsvärde				Oftagningsskyldiga ägo- figurer	Förbättringsvärde.				Oftagningsskyldiga ägo- figurer.	Förbättringsvärde.				Förbättringsvärde	Beräknad kostnad					
	Kr	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr.	öre		Kr	öre	Kr	öre		Kr	öre	%	Kr	öre	
1-3	1.110	-	764	32										1.110	-	764	32	1.355.	23	94	
4-6 ⁵ 10-13	6.600	-	4.544	82	7-9	6.600	-	6.800	-					13.200	-	11.344	82	20.115.	355	43	
14-21	15.515	-	10.683	30										15.515	-	10.683	30	18.942.	334	71	
22-41 46-59	45.303	-	31.194	76						42-45	2.190	-	1.800	-	47.493	-	32.994	76	58.501.	1033	71
60-61	890	-	612	80										890	-	612	80	1.087.	19	21	
	69.418	-	47.800	-		6.600	-	6.800	-		2.190	-	1.800	-	78.208	-	56.400	-	100.000	1767	-

Kärra för Angelholm den 26 april 1955.
 Klas Westling, Bengtsson, Per-Olof Hansson

Sammanställning av förrättningskostnader till
Kärra dikningsföretag 1955 i Strövelstorps socken av Kristianstads
län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörs-

taxan

1363:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

61.-

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

143.-

Hantlangning m.m.

200.-

Summa

1.767.-

Kärra pr ÄNGELHOLM den 26 april 1955.

Karl Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.