
Blad 1.

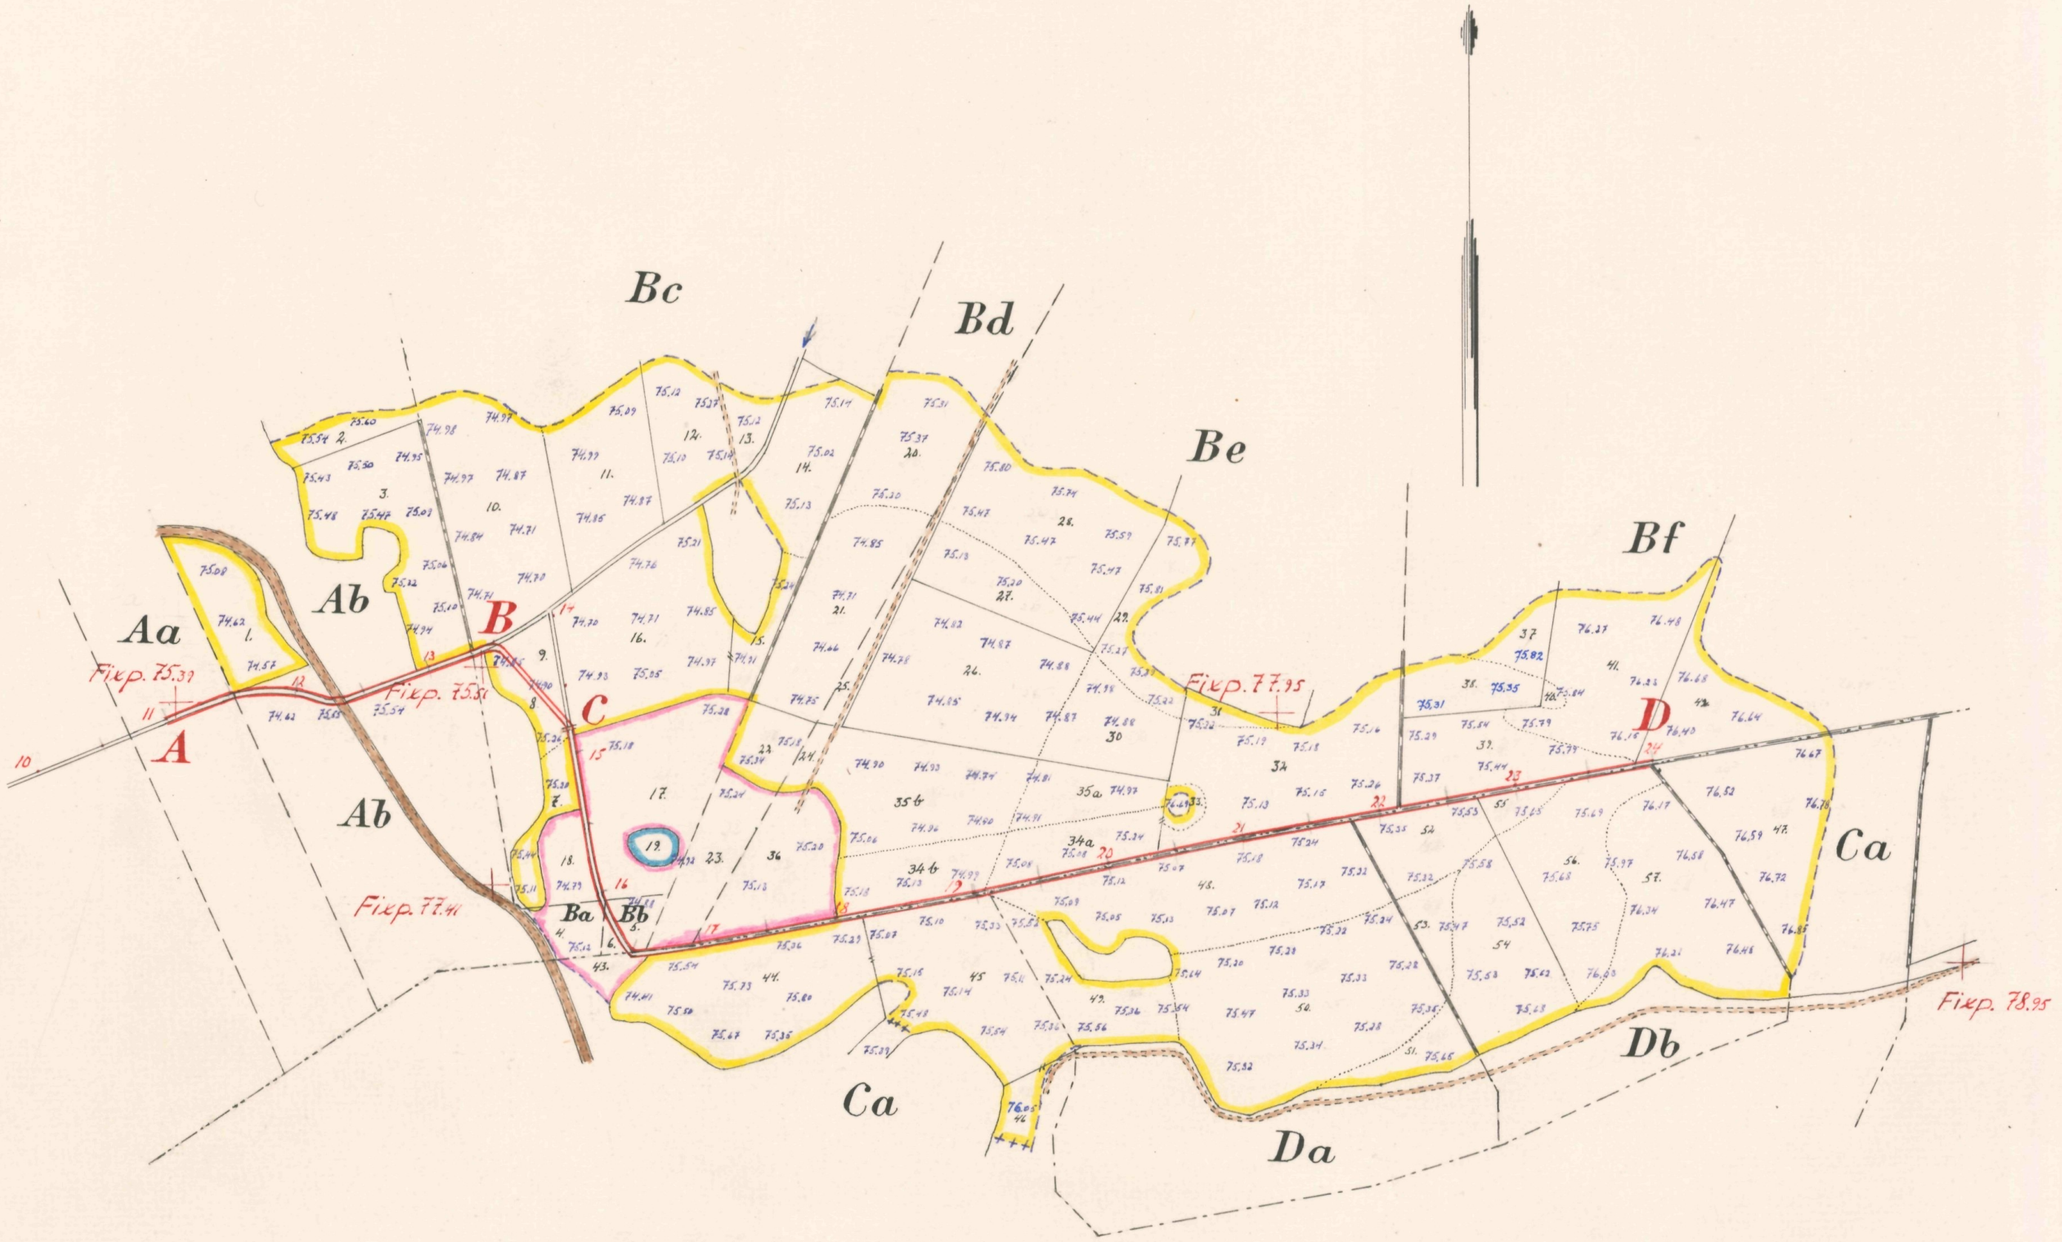


## Registernummer

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Farstorps socken** | | | **Be** | Ingelstorp | 12 |
| **Aa** | Sparrarp | 222 | **Bf** | " | 41 |
| **Ab** | " | 22 | **Hästveda socken** | | |
| **Ba** | Ingelstorp | 18 | **Ca** | Smörby | 13 |
| **Bb** | " | 19 | **Da** | Eskeberga | 15 |
| **Bc** | " | 110 | **Db** | " | 12 |
| **Bd** | " | 16 | | | |

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Häradsgropens dikningsföretag 1957

I Farstorps och Hästveda SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1957 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


Klas Westling
(NAMN)


ORIGINAL
~~KOPIA~~


statens lantbruksingenjör
(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 4


KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr L2 474

















































































































Skala 1:50

1 45 0 1 2 3 4 m.

Förslag till

# Häradsgropens dikningsföretag 1957

i Farstorps och Hästveda ~~kommun~~ s:nar av Kristianstads län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Bestling
Namn

statens lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~


Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 474


L 2


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

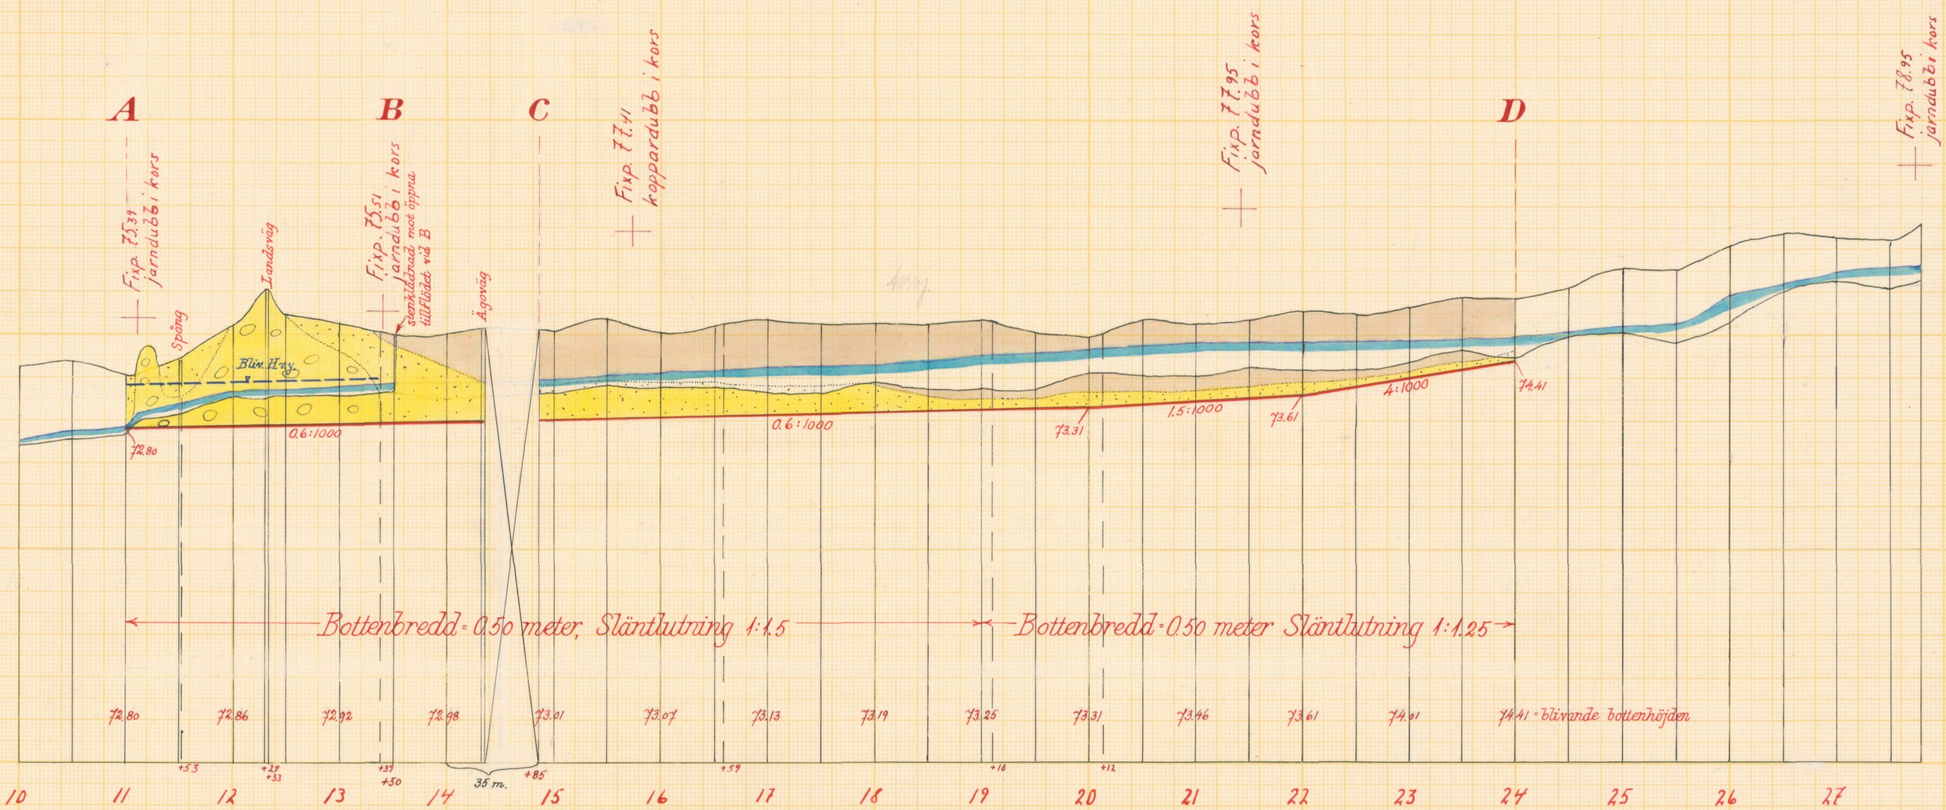


## Förslag till ägovägstrumma i dikessträckan B-C.




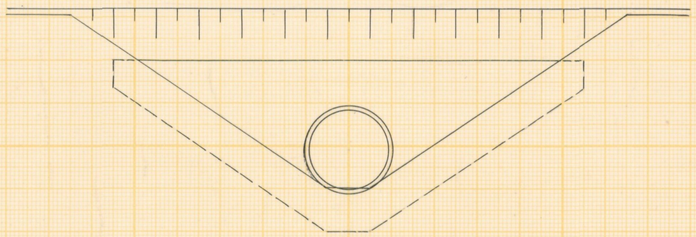
Betongmurarna rutarmeras med rundjärn $\phi$ 8 mm, c/c = 250 mm.

## Skalor:

för längd 1:4000




för höjd 1:100




för trumma 1:50




Förslag till

**Häradsgropens dikningsföretag 1957**

i Farstorps och Hästveda ~~kommun~~ s:har av Kristianstads län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling
Namn

Original
~~Kopia~~

statens lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn.st. 4


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. L2 474

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

# Förslag till landsvägstrumma vid 12+29 - 12+33.

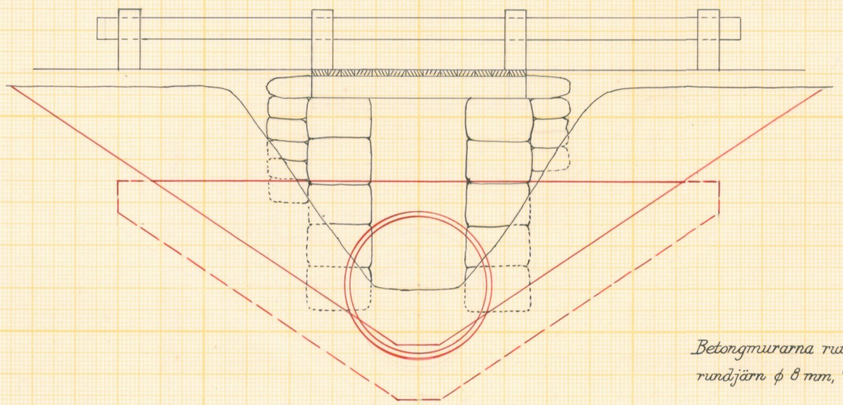

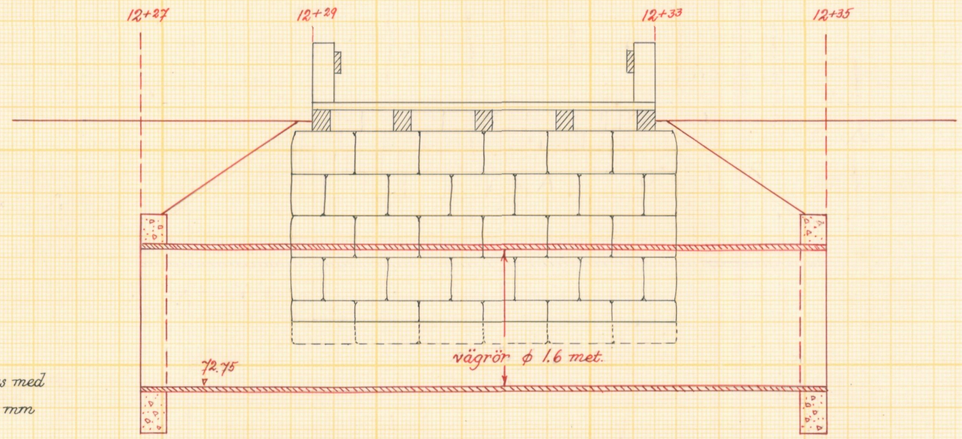


Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm, c/c = 200 mm

Fagit del.
Kristianstad den 5/3 1957
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag

Skala 1:50




Förslag till Häradsgropens dikningsföretag 1957

i Farstorps och Hästveda ~~stads kommun~~ av Kristianstads län

upprättat år 1957 ~~i utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Bexelius
Namn

statens lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr L2 474

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L



Akt nr:

11-L2-474

Synehandlingar

rörande

Häradsgropens dikningsföretag

1957

i Farstorps och Hästveda socknar

av Kristianstads län.

L 2:4:474

Nederbördsområde nr 88.

# O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län; upprättade år 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling


statens lantbruksingeniör.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotvå (42) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

# ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

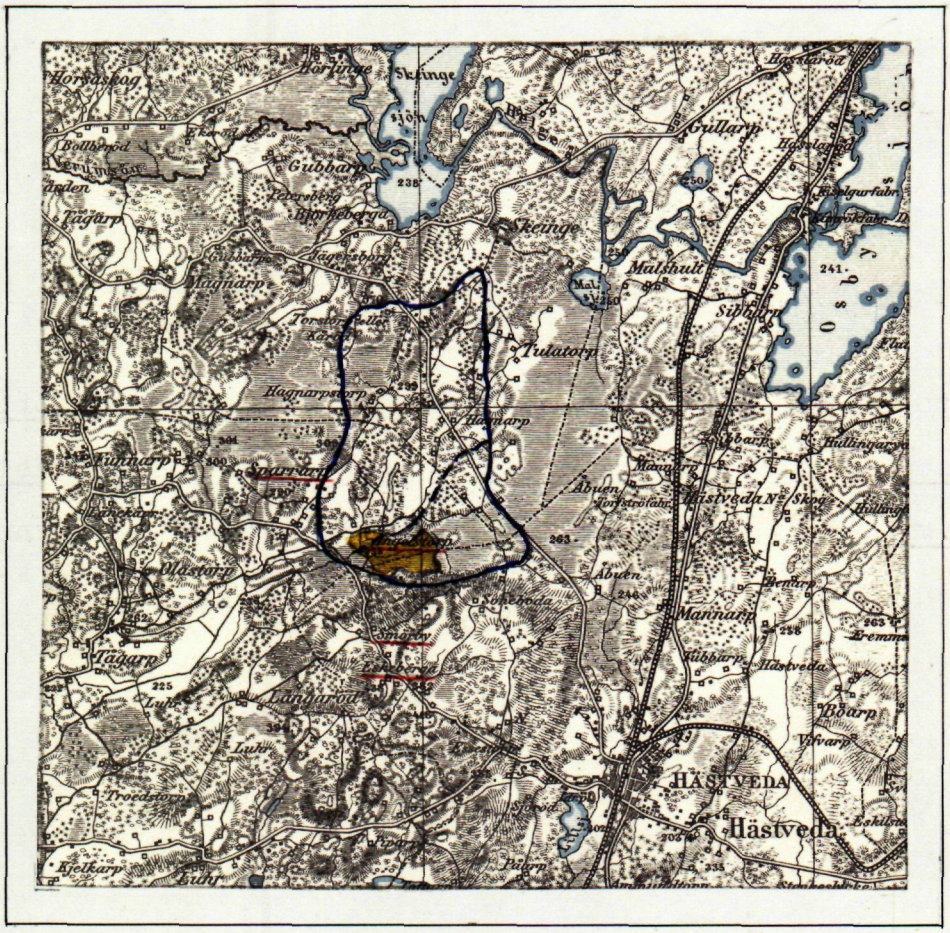


Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län.

År 1956, oktober 11, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Åke Bodelsson i Ingelstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Sonesson i Skärsröd och Sven E. Jönsson i Hörröd,

sökandena

Åke Bodelsson i Ingelstorp och

Sture Svensson i Eskeberga

övriga sakägare

Olof Nilsson i Sparrarp,

Sven Lennart Nilsson i d:o ,

Knut Olsson i Ingelstorp,

Ragnar Nilsson i d:o ,

Rudolf Olsson i Smörby,

Alfred Månsson i Hästveda för ägor i Eskeberga,

Elna Perssons sterbhus i Eskeberga genom sterbhusdelägaren Emil Nilsson och

Erik Svensson, arrendator av egendomen Eskeberga $1^2$.

§ 1.

Det för förrättningsmannen ufärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-

filritningen över det avloppsdike, om vars upptagande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Rudolf Olsson i Smörby gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppsdiket skulle upptagas till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som öppet dike.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot ansågo sakägarna skäligt, att ersättning utginge för intrång av jord- och stenupplag.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna att befintliga dylika skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt. Bland dessa broar befann sig även en landsvägsbro vid 12+29. På fråga av förrättningsmannen meddelade Emil Nilsson, att den befintliga bron utförts omkring år 1920 och att han varit med om att utföra densamma.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de snarast ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till

företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ingelstorp pr Hästveda den 11 oktober 1956.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Nils Svensson Sven E Jönsson

År 1957, mars 26, kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Åke Bodelsson i Ingelstorp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Åke Bodelsson i Ingelstorp,

Knut Olsson i " ,

Overt Olsson i Sparrarp,

Rudolf Olsson i Smörby,

Sture Svensson i Eskeberga,

Alfred Månsson i Hästveda för ägor i Eskeberga samt

Erik Svensson, arrendator av Månssons fastighet i Eskeberga.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Åke Bodelsson i Ingelstorp och till övriga ledamöter Sture Svensson i Eskeberga och Rudolf Olsson i Smörby med Knut Olsson i Ingels-

torp till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Åke Bodelsson, adress Ingelstorp pr HÄSTVEDA.

Till revisorer att granska företagets räkenskaper uppdrogs åt Alfred Månsson i Hästveda och Overt Olsson i Sparrarp.

§ 11.

Sammanställning över företagets förrättningskostnader företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ingelstorp pr Hästveda den 26 mars 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän: Nils Svensson Sven E Jönsson

89/54. 5.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Åke Bodelsson och Sture Svensson, Hästveda, gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ingelstorps och Sparrarps byar i Farstorps socken samt Smörby by i Hästveda socken.

Kristianstad i landskansliet den 16 september 1954.

Brill B.H.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T.Allard

H. Wikström
H.Wikström

IIIM 34 54
Nr 2013.

III M-34-54
Ank. d. 11 SEP 54
till Landskansliet
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ingelstorps och Sparrarps byar i Farstorps socken samt Smörby by i Hästveda socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Ingelstorp m.m. pr Hästveda den 6/9 - 54

Åke Bodelsson

Sture Persson

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning den 11 okt. 1956 kl. 10.30 f.m. inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län.

# K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Åke Bodelsson i Ingelstorp den 11 okt. 1956 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 sept. 1956.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Farstorps församlings kyrka söndagen den 9 sept. 1956 betygar:

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Farstorps socken den 7 sept. 1956.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning den 11 okt. 1956 kl. 10.30 f.m. inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län.

# K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Åke Bodelsson i Ingelstorp den 11 okt. 1956 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 sept. 1956.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Hästveda församlings kyrka söndagen den 9 sept. 1956 betygar:

p.l.

PASTORSÄMBETET I HÄSTVEDA OCH FARSTORP KRISTIANSTADS LÄN

Avsänd till pastorsämbetet i Hästveda socken den 7 sept. 1956.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 26 mars 1957 kl. 10 f.m. inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby och Eskeberga i Hästveda socken av Kristianstads län.

# K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby och Eskeberga i Hästveda socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Åke Bodelsson i Ingelstorp den 26 dennes kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 5 mars 1957.

Klas Bertling

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Farstorps församlings kyrka söndagen den 10 mars 1957, betygar:

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Farstorps socken den 5 mars 1957.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 26 mars 1957 kl. 10 f.m. inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby och Eskeberga i Hästveda socken av Kristianstads län.

# K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby och Eskeberga i Hästveda socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Åke Bodelsson i Ingelstorp den 26 dennes kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 5 mars 1957.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Hästveda församlings kyrka söndagen den 10 mars 1957, bétygar:

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Hästveda socken den 5 mars 1957.

# F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed med sökande till den syneförrättning som avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande lantbrukarna Åke Bodelsson och Sture Svensson i Ingelstorps och Sparrarps byar i Farstorps s:n och Smörby i Hästveda s:n, samt yrkar att företaget utsträckes så att jämväl ~~ess~~ mig tillhörig vattenskadad mark kan torrläggas på ett ändamålsenligt sätt.

Farstorp den 21 nov. 1955.

Rudolf Ohlsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sture Svensson  Lage Andersson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Ingelstorp pr Hästveda den 11 okt. 1956.

Nils Svensson

Sven E Jönsson

# F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby, Eskeberga och Sonaboda i Hästveda socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 11 okt. 1956 kl. 10.30 f.m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lantbrukare | Olof Nilsson | Sparrarp, | HÄSTVEDA |
| 2. | " | Sven Lennart Nilsson, | " , | " |
| 3. | " | Overt Olsson, | " , | " |
| 4. | " | Åke Bodelsson, | Ingelstorp, | " |
| 5. | " | Knut Olsson, | " , | " |
| 6. | " | Valter Almkvist, | " , | " |
| 7. | " | Ragnar Nilsson, | " , | " |
| 8. | " | Rudolf Olsson, | Smörby, | " |
| 9. | Nämndeman | Sture Svensson, | Eskeberga, | " |
| 10. | Lantbrukare | Alfred Månsson, | Smörby, | " |
| 11. | Fr. | Johanna Albertina Nilsson, | Eskeberga, | " |
| 12. | Lantbrukare | Arvid Johansson, | " , | " |
| 13. | " | Axel Hilding Persson, | " , | " |
| 14. | | Elna Perssons sterbhus, | " , | " |
| 15. | " | Johan Adrian Johansson, | Sonaboda, | " |
| 16. | Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 7 september 1956, intygas.

I tjänsten:

Klas Bertilsson

# U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sparrarp och Ingelstorp i Farstorps socken samt Smörby och Eskeberga i Hästveda socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1956-57.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Åke Bodelsson såsom ägare till fast. Ingelstorp 1 2, 1 6, 1 8, 1 9 och 1 10,

Sture Svensson " " " " Eskeberga 1 5.

Därjämte har Rudolf Ohlsson såsom ägare till fastigheten Smörby 1 3 gjort gemensam sak med sökandena och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom han i betalningshänseende är likställd med sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknats A-B-C-D.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskur-

van för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 40.288 kronor 50 öre och efter företaget 66.255 kronor, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande av synemännen uppskattats till 25.966 kronor 50 öre.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör för dikessträckan A-B omkring 700 hektar och för sträckan B-C-D omkring 125 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 1.5 sekundliter och vid sommarmedelvattenavrinning till en tolftedel

härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken till det djup, som sökandena äskat jämlikt paragraf 5 i förrättningsprotokollet, hava de erforderliga dimensionerna för avloppen beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppssträckan A-B efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av torrläggningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag, men att de däremot ansett skäligt, att mark till avloppets utvidgning och rätning av vederbörande jordägare upplåts utan ersättning. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. För intrånget av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall gäldas. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde saknas i längden, skall värdet an-

ses vara 2.000 kr/ha i odlad mark och 800 kr/ha i icke odlad mark. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att befintliga vägbroar över avloppet skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. De broar och trummor, som med anledning härav beröras av företagets utförande, utgöras av landsvägstrumman vid 12+29, en markvägstrumma i dikessträckan B-C samt en spång vid 11+48.

Beträffande landsvägstrumman vid 12+29 har förslag till ombyggnad av densamma upprättats. Uppgift angående den befintliga trummans ålder finnas införda i paragraf 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen skall bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Förslag till markvägstrumma i dikessträckan B-C har även upprättats å förslagsritningarna. Beträffande spången vid 11+48

har någon förslagsritning ej upprättats, men beskrivning angående utförandet finnes införd i kostnadsförslaget. Kostnaderna för såväl markvägstrumman som spången hava medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Då marken å Bodelssons fastigheter till större delen endast är beroende av att avloppssträckan A-B-C utföres, har förrättningsmännen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| avdelning | I | dikesstr. | A-B-C | med ägofig. 1-3,8-16,20-22,24-30, 35a och 35 b samt |
| " | II | " | C-D | " " 4-7,17-19,23,31-34b och 36-57. |

Kostnaden för varje dikessträcka samt förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

| Avdelning. | Dikesstr. | Kostnad i kr. | Förbättrings-värde i kr. | Kostnad pr förbättringskrona. |
|---|---|---|---|---|
| I | A-B-C | 7.700:- | 11.517:50 | 0.669 |
| II | C-D | 10.700:- | 14.449:- | 0.741. |

Enär kostnaden pr förbättringskrona inom avdelning II ställer sig högre än inom avdelning I, skola avdelningarna med hänsyn till kostnadsfördelningen icke sammanföras.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I den upprättade kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Beträffande trummorna i företaget göres den bestämmelsen, att landsvägstrumman vid 12+29 skall underhållas av vägförvaltningen i länet samt spången vid 11+48 och markvägstrumman i dikessträckan B-C av ägaren till den fastighet, å vilken spången respektive trumman utförts.

Domstolsavgift.

Enär avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 §, icke skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-

va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingeniören i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra

avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Häradsgropens dikningsföretag 1957,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1963, landsvägstrumman vid 12+29 bör dock vara ombyggnad inom 2 månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetena skola anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att om kreaturen vid betesgång icke tjudras, vederbörande markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av kreaturen,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av avloppet skall ske, så snart behov därav föreligger.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ingelstorp pr HÄSTVEDA den 26 mars 1957.

Klas Westling
Nils Samuelsson Sven E Jönsson

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt ha | åker, tomt a | annan ha | annan a | Värde före torrläggning: pr ha kronor | Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor | Värde efter torrläggning: pr ha kronor | Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | till | | | | |
| 12 | | | | | | Häradsgropens dikningsföretag 1957 | | | | |
| 13 | | | | | | i Forstops och Hästveda socknar av | | | | |
| 14 | | | | | | Kristianstads län | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525153

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

## Farstorps socken

Hb 9/640 mtl Sparrap 2[2] Overt Olsson
åker, torvjord
" , skuld
" , "

Summa

Ba 11/640 mtl. Ingelstorp 1[8] Åke Bodelsson
skogsmark, torvjord

Summa

Bb 36/640 mtl. Ingelstorp 1[9] Åke Bodelsson
skogsmark, torvjord
" , "

Summa

Bc 67/640 mtl. Ingelstorp 1[10] Åke Bodelsson
åker, skuld
" , "
" , torvjord
" , "
" , "
" , "
" , "

Overföres

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt ha | a | annan ha | a | Värde före torrläggning: pr ha kronor | pr ägofigur kronor | Värde efter torrläggning: pr ha kronor | pr ägofigur kronor | Båtnad: pr ha kronor | pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | 55 | | | 1.600 | 880:- | 2.000 | 1.100:- | 400 | 220:- |
| 8 | 2 | | 21 | | | 1.350 | 283:50 | 1.500 | 315:- | 150 | 31:50 |
| 9 | 3 | 1 | 13 | | | 1.200 | 1356:- | 1.500 | 1.695:- | 300 | 339:- |
| 10 | | 1 | 89 | | | | 2.519:50 | | 3.110:- | | 590:50 |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 4 | | | | 18 | 300 | 54:- | 500 | 90:- | 200 | 36:- |
| 14 | | | | | 18 | | 54:- | | 90:- | | 36:- |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5 | | | | 11 | 250 | 27:50 | 500 | 55:- | 250 | 27:50 |
| 18 | 6 | | | | 03 | 250 | 7:50 | 500 | 15:- | 250 | 7:50 |
| 19 | | | | | 14 | | 35:- | | 70:- | | 35:- |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 7 | | 23 | | | 1.200 | 276:- | 1.500 | 345:- | 300 | 69:- |
| 23 | 8 | | 17 | | | 1.200 | 204:- | 1.500 | 255:- | 300 | 51:- |
| 24 | 9 | | 17 | | | 1.400 | 238:- | 2.000 | 340:- | 600 | 102:- |
| 25 | 10 | 1 | 36 | | | 1.200 | 1.632:- | 2.000 | 2.720:- | 800 | 1.088:- |
| 26 | 11 | | 86 | | | 1.400 | 1.204:- | 2.000 | 1.720:- | 600 | 516:- |
| 27 | 12 | | 55 | | | 1.600 | 880:- | 2.000 | 1.100:- | 400 | 220:- |
| 28 | 13 | | 15 | | | 1.600 | 240:- | 2.000 | 300:- | 400 | 60:- |
| 29 | 14 | | 66 | | | 1.600 | 1.056:- | 2.000 | 1.320:- | 400 | 264:- |
| 30 | | 4 | 15 | | | | 5.730:- | | 8.100:- | | 2.370:- |

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53. dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT B25453

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning m. m. | |
|---|---|
| | Överfört |
| åker, tvåsäd | |
| " " | |
| skogsmark, " | |
| " " | |
| göl | |
| | Summa |
| Bd 1/32 mtl. Ingelstorp 1:6 Åke Bodelsson | |
| åker, tvåsäd | |
| " " | |
| " " | |
| skogsmark, " | |
| | Summa |
| Be 7/16 mtl. Ingelstorp 1:2 Åke Bodelsson | |
| åker, tvåsäd | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| " " | |
| skogsmark " | |
| | Summa |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt ha | åker, tomt a | annan ha | annan a | Värde före torrläggning: pr ha kronor | Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor | Värde efter torrläggning: pr ha kronor | Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | | | | 5.730 | | 8.100 | | 2.370 |
| 2 | 15 | 21 | | | 1400 | 294 | 2.000 | 420 | 600 | 126 |
| 3 | 16 | 1 39 | | | 1.200 | 1.668 | 2.000 | 2.780 | 800 | 1.112 |
| 4 | 17 | | 1 | 07 | 400 | 428 | 500 | 535 | 100 | 107 |
| 5 | 18 | | | 22 | 250 | 55 | 500 | 110 | 250 | 55 |
| 6 | 19 | | | 09 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | | 5 75 | 1 | 38 | | 8.175 | | 11.945 | | 3.770 |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | 20 | 72 | | | 1.400 | 1.008 | 2.000 | 1.440 | 600 | 432 |
| 11 | 21 | 95 | | | 800 | 760 | 2.000 | 1.900 | 1.200 | 1.140 |
| 12 | 22 | 27 | | | 1.400 | 378 | 2.000 | 540 | 600 | 162 |
| 13 | 23 | | | 49 | 300 | 147 | 500 | 245 | 200 | 98 |
| 14 | | 1 94 | | 49 | | 2.293 | | 4.125 | | 1.832 |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | 24 | 08 | | | 1.400 | 112 | 2.000 | 160 | 600 | 48 |
| 18 | 25 | 13 | | | 800 | 104 | 2.000 | 260 | 1.200 | 156 |
| 19 | 26 | 1 43 | | | 800 | 1.144 | 2.000 | 2.860 | 1.200 | 1.716 |
| 20 | 27 | 46 | | | 1.200 | 552 | 2.000 | 920 | 800 | 368 |
| 21 | 28 | 1 25 | | | 1.400 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 600 | 750 |
| 22 | 29 | 46 | | | 1.400 | 644 | 2.000 | 920 | 600 | 276 |
| 23 | 30 | 54 | | | 800 | 432 | 2.000 | 1.080 | 1.200 | 648 |
| 24 | 31 | 12 | | | 1.400 | 168 | 2.000 | 240 | 600 | 72 |
| 25 | 32 | 1 31 | | | 800 | 1.048 | 2.000 | 2620 | 1.200 | 1.572 |
| 26 | 33 | 06 | | | 1.600 | 96 | 2.000 | 120 | 400 | 24 |
| 27 | 34a | 42 | | | 800 | 336 | 2.000 | 840 | 1.200 | 504 |
| | 34b | 48 | | | 1.000 | 480 | 2.000 | 960 | 1.000 | 480 |
| 28 | 35a | 37 | | | 800 | 296 | 2.000 | 740 | 1.200 | 444 |
| | 35b | 1 04 | | | 800 | 832 | 2000 | 2080 | 1.200 | 1248 |
| 29 | 36 | | | 72 | 300 | 216 | 500 | 360 | 200 | 144 |
| 30 | | 8 15 | | 72 | | 8210 | | 16.660 | | 8450 |

Lantbruksstyrelsen 3044 cl II. 53 déc. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525153

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning m. m. | |
|---|---|
| Bf — Ingelstorp 4' Knut Olsson | 1 |
| åker, torvjord | 2 |
| " " | 3 |
| " " | 4 |
| " " | 5 |
| " " | 6 |
| " " | 7 |
| Summa | 8 |
| | 9 |
| | 10 |
| Hästveda socken | 11 |
| Ca 1/4 mtl. Smörby 1:3 Rudolf Olsson | 12 |
| skogsmark, torvjord | 13 |
| åker, " | 14 |
| " " | 15 |
| " " | 16 |
| " " | 17 |
| Summa | 18 |
| | 19 |
| Da 125/384 mtl. Eskeberga 1:5 Sture Svensson | 20 |
| åker, torvjord | 21 |
| " " | 22 |
| " " | 23 |
| " " | 24 |
| Summa | 25 |
| | 26 |
| Db 1/3 mtl. Eskeberga 1:2 Alfred Månsson | 27 |
| åker, torvjord | 28 |
| " " | 29 |
| Överföres | 30 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt ha | a | annan ha | a | Värde före torrläggning: pr ha kronor | pr ägofigur kronor | Värde efter torrläggning: pr ha kronor | pr ägofigur kronor | Båtnad: pr ha kronor | pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 37 | | 19 | | | 1400 | 266 | 2.000 | 380 | 600 | 114 |
| 3 | 38 | | 36 | | | 1.000 | 360 | 2.000 | 720 | 1.000 | 360 |
| 4 | 39 | | 71 | | | 800 | 568 | 2.000 | 1.420 | 1.200 | 852 |
| 5 | 40 | | 03 | | | 1.200 | 36 | 2.000 | 60 | 800 | 24 |
| 6 | 41 | 1 | 06 | | | 1400 | 1.484 | 2.000 | 2.120 | 600 | 636 |
| 7 | 42 | | 66 | | | 1.800 | 1.188 | 2.000 | 1.320 | 200 | 132 |
| 8 | | 3 | 01 | | | | 3.902 | | 6.020 | | 2.118 |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 43 | | | | 11 | 400 | 44 | 500 | 55 | 100 | 11 |
| 14 | 44 | 1 | 34 | | | 1.600 | 2.144 | 2.000 | 2.680 | 400 | 536 |
| 15 | 45 | 1 | 18 | | | 1.000 | 1.180 | 2.000 | 2.360 | 1.000 | 1.180 |
| 16 | 46 | | 15 | | | 1.800 | 270 | 2.000 | 300 | 200 | 30 |
| 17 | 47 | 1 | 09 | | | 1.800 | 1.962 | 2.000 | 2.180 | 200 | 218 |
| 18 | | 3 | 76 | | 11 | | 5.600 | | 7.575 | | 1.975 |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 48 | 1 | 59 | | | 800 | 1.272 | 2.000 | 3.180 | 1.200 | 1.908 |
| 22 | 49 | | 57 | | | 1.200 | 684 | 2.000 | 1.140 | 800 | 456 |
| 23 | 50 | 1 | 95 | | | 1.000 | 1.950 | 2.000 | 3900 | 1.000 | 1.950 |
| 24 | 51 | | 24 | | | 1.200 | 288 | 2.000 | 480 | 800 | 192 |
| 25 | | 4 | 35 | | | | 4.194 | | 8.700 | | 4.506 |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 52 | | 45 | | | 800 | 360 | 2000 | 900 | 1.200 | 540 |
| 29 | 53 | | 23 | | | 1.000 | 230 | 2000 | 460 | 1.000 | 230 |
| 30 | | | 68 | | | | 590 | | 1.360 | | 770 |

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, trädgård
" "
" "
" "

Summa

## Sammandrag

### Farstorps socken

Ab 9/64 mtl. Sparrap 1 2 Örert Olsson
Ba 11/640 -"- Ingelstorp 1 8 Åke Bodelsson
Bb 36/640 -"- -"- 1 9 -"-
Bc 67/640 -"- -"- 1 10 -"-
Bd 1/32 -"- -"- 1 6 -"-
Be 7/16 -"- -"- 1 2 -"-
Bf -"- 4 1 Knut Olsson

### Hästveda socken

Ca 1/4 mtl. Smörby 1 3 Rudolf Olsson
Da 125/384 -"- Eskeberga 1 5 Sture Svensson
Db 1/3 -"- -"- 1 2 Alfred Månsson

Summa

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt ha | åker, tomt a | annan ha | annan a | Värde före torrläggning: pr ha kronor | Värde före torrläggning: pr ägofigur kronor | Värde efter torrläggning: pr ha kronor | Värde efter torrläggning: pr ägofigur kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 68 | | | | 590 | | 1.360 | | 770 |
| 2 | 54 | | 89 | | | 1.200 | 1.068 | 2.000 | 1.780 | 800 | 712 |
| 3 | 55 | | 12 | | | 800 | 96 | 2.000 | 240 | 1.200 | 144 |
| 4 | 56 | | 95 | | | 1.200 | 1.140 | 2.000 | 1.900 | 800 | 760 |
| 5 | 57 | 1 | 34 | | | 1.800 | 2.412 | 2.000 | 2.680 | 200 | 268 |
| 6 | | 3 | 98 | | | | 5.306 | | 7.960 | | 2.654 |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1-3 | 1 | 89 | | | | 2.519:50 | | 3.110: | | 590:50 |
| 11 | 4 | | | | 18 | | 54 | | 90 | | 36 |
| 12 | 5,6 | | | | 14 | | 35 | | 70 | | 35 |
| 13 | 7-19 | 5 | 75 | 1 | 38 | | 8.175 | | 11.945 | | 3.770 |
| 14 | 20-23 | 1 | 94 | | 49 | | 2.293 | | 4.125 | | 1.832 |
| 15 | 24-36 | 8 | 15 | | 72 | | 8.210 | | 16.660 | | 8.450 |
| 16 | 37-42 | 3 | 01 | | | | 3.902 | | 6.020 | | 2.118 |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 43-47 | 3 | 76 | | 11 | | 5.600 | | 7.575 | | 1.975 |
| 19 | 48-51 | 4 | 35 | | | | 4.194 | | 8.700 | | 4.506 |
| 20 | 52-57 | 3 | 98 | | | | 5.306 | | 7.960 | | 2.654 |
| 21 | | 33 | 83 | 3 | 02 | | 40.288:50 | | 66.255 | | 25.966:50 |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Ingelstorp pr Kättvede den 26 mars 1957. | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Klasbestämning: Nils Svensson | | | | | | Sven E Jonsson | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |

## Fastighet och ägare

*Ägobeskrivning m. m.*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

# VÄRDERINGSLÄNGD

till Härudsgropens dikningsföretag 1957
i Farstorps och Hästveda socknar av
Kristianstads län.

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Farstorps socken.** | | | | | | | |
| **Ab 9/64 mtl Sparrap 2[2].** | | | | | | | |
| **Overt Olsson.** | | | | | | | |
| åker, torvjord | 1 | 0,55 | | 1600 | 2000 | 400 | 220 |
| " , stenb. | 2 | 0,21 | | 1350 | 1500 | 150 | 31:50 |
| " , " | 3 | 1,13 | | 1200 | 1500 | 300 | 339 |
| Summa | | 1,89 | | | | | 590:50 |
| **Ba 11/640 mtl Ingelstorp 1[8]** | | | | | | | |
| **Åke Bodelsson.** | | | | | | | |
| skogsmark, torvjord | 4 | | 0,18 | 300 | 500 | 200 | 36 |
| Summa | | | 0,18 | | | | 36 |
| **Bb 36/640 mtl Ingelstorp 1[9]** | | | | | | | |
| **Åke Bodelsson.** | | | | | | | |
| skogsmark, torvjord | 5 | | 0,11 | 250 | 500 | 250 | 27:50 |
| " , " | 6 | | 0,03 | 250 | 500 | 250 | 7:50 |
| Summa | | | 0,14 | | | | 35 |
| **Bc 67/640 mtl Ingelstorp 1[10]** | | | | | | | |
| **Åke Bodelsson.** | | | | | | | |
| åker, stenb. | 7 | 0,23 | | 1200 | 1500 | 300 | 69 |
| " , " | 8 | 0,17 | | 1200 | 1500 | 300 | 51 |
| " , torvjord | 9 | 0,17 | | 1400 | 2000 | 600 | 102 |
| " , " | 10 | 1,36 | | 1200 | 2000 | 800 | 1088 |
| " , " | 11 | 0,86 | | 1400 | 2000 | 600 | 516 |
| " , " | 12 | 0,55 | | 1600 | 2000 | 400 | 220 |
| " , " | 13 | 0,15 | | 1600 | 2000 | 400 | 60 |
| Överföres | | 3,49 | | | | | 2106 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 3,49 | | | | | 2106 |
| åker, torvjord | 14 | 0,66 | [illegible] | 1600 | 2000 | 400 | 264 |
| " , " | 15 | 0,21 | | 1400 | 2000 | 600 | 126 |
| " , " | 16 | 1,39 | | 1200 | 2000 | 800 | 1112 |
| skogsmark, torvjord | 17 | | 1,07 | 400 | 500 | 100 | 107 |
| " , " | 18 | | 0,22 | 250 | 500 | 250 | 55 |
| göl | 19 | | 0,09 | - | - | - | - |
| Summa | | 5,75 | 1,38 | | | | 3770 |
| **Bd 1/32 mtl Ingelstorp 1⁶** | | | | | | | |
| **Åke Bodelsson.** | | | | | | | |
| åker, torvjord | 20 | 0,72 | | 1400 | 2000 | 600 | 432 |
| " , " | 21 | 0,95 | | 800 | 2000 | 1200 | 1140 |
| " , " | 22 | 0,27 | | 1400 | 2000 | 600 | 162 |
| skogsmark | 23 | | 0,49 | 300 | 500 | 200 | 98 |
| Summa | | 1,94 | 0,49 | | | | 1832 |
| **Be 7/16 mtl Ingelstorp 1²** | | | | | | | |
| **Åke Bodelsson.** | | | | | | | |
| åker, torvjord | 24 | 0,08 | | 1400 | 2000 | 600 | 48 |
| " , " | 25 | 0,13 | | 800 | 2000 | 1200 | 156 |
| " , " | 26 | 1,43 | | 800 | 2000 | 1200 | 1716 |
| " , " | 27 | 0,46 | | 1200 | 2000 | 800 | 368 |
| " , " | 28 | 1,25 | | 1400 | 2000 | 600 | 750 |
| " , " | 29 | 0,46 | | 1400 | 2000 | 600 | 276 |
| " , " | 30 | 0,54 | | 800 | 2000 | 1200 | 648 |
| " , " | 31 | 0,12 | | 1400 | 2000 | 600 | 72 |
| " , " | 32 | 1,31 | | 800 | 2000 | 1200 | 1572 |
| " , " | 33 | 0,06 | | 1600 | 2000 | 400 | 24 |
| " , " | 34a | 0,42 | | 800 | 2000 | 1200 | 504 |
| " , " | 34b | 0,48 | | 1000 | 2000 | 1000 | 480 |
| Överföres | | 6,74 | | | | | 6614 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 6,74 | | | | | 6614 |
| åker, torvjord | 35a | 0,37 | | 800 | 2000 | 1200 | 444 |
| " , " | 35b | 1,04 | | 800 | 2000 | 1200 | 1248 |
| skogsmark | 36 | | 0,72 | 300 | 500 | 200 | 144 |
| Summa | | 8,15 | 0,72 | | | | 8450 |
| Bf Ingelstorp 4[1] | | | | | | | |
| Knut Olsson. | | | | | | | |
| åker, torvjord | 37 | 0,19 | | 1400 | 2000 | 600 | 114 |
| " , " | 38 | 0,36 | | 1000 | 2000 | 1000 | 360 |
| " , " | 39 | 0,71 | | 800 | 2000 | 1200 | 852 |
| " , " | 40 | 0,03 | | 1200 | 2000 | 800 | 24 |
| " , " | 41 | 0,06 | | 1400 | 2000 | 600 | 636 |
| " , " | 42 | 0,66 | | 1800 | 2000 | 200 | 132 |
| Summa | | 3,01 | | | | | 2118 |
| Hästveda socken. | | | | | | | |
| Ca 1/4 mtl Smörby 1[3] | | | | | | | |
| Rudolf Olsson. | | | | | | | |
| skogsmark, torvjord | 43 | | 0,11 | 400 | 500 | 100 | 11 |
| åker, torvjord | 44 | 1,34 | | 1600 | 2000 | 400 | 536 |
| " , " | 45 | 1,18 | | 1000 | 2000 | 1000 | 1180 |
| " , " | 46 | 0,15 | | 1800 | 2000 | 200 | 30 |
| " , " | 47 | 1,09 | | 1800 | 2000 | 200 | 218 |
| Summa | | 3,76 | | | | | 1975 |
| Da 125/384 mtl Eskeberga 1[5] | | | | | | | |
| Sture Svensson. | | | | | | | |
| åker, torvjord | 48 | 1,59 | | 800 | 2000 | 1200 | 1908 |
| " , " | 49 | 0,57 | | 1200 | 2000 | 800 | 456 |
| " , " | 50 | 1,95 | | 1000 | 2000 | 1000 | 1950 |
| " , " | 51 | 0,24 | | 1200 | 2000 | 800 | 192 |
| Summa | | 4,35 | | | | | 4506 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db 1/3 mtl Eskeberga 1:2 | | | | | | | |
| Alfred Månsson. | | | | | | | |
| åker, torvjord | 52 | 0,45 | | 800 | 2000 | 1200 | 540 |
| " , " | 53 | 0,23 | | 1000 | 2000 | 1000 | 230 |
| " , " | 54 | 0,89 | | 1200 | 2000 | 800 | 712 |
| " , " | 55 | 0,12 | | 800 | 2000 | 1200 | 144 |
| " , " | 56 | 0,95 | | 1200 | 2000 | 800 | 760 |
| " , " | 57 | 1,34 | | 1800 | 2000 | 200 | 268 |
| Summa | | 3,98 | | | | | 2654 |
| | | Sammandrag. | | | | | |
| Farstorps socken. | | | | | | | |
| Ab 9/64 mtl Sparrap 2:2 | | | | | | | |
| Overt Olsson | 1-3 | 1,89 | | | | | 590:50 |
| Ba 11/640 mtl Ingelstorp 1:8 | | | | | | | |
| Åke Bodelsson. | 4 | | 0,18 | | | | 36 |
| Bd 36/640 mtl Ingelstorp 1:9 | | | | | | | |
| Åke Bodelsson. | 5,6 | | 0,14 | | | | 35 |
| Bc 67/640 mtl Ingelstorp 1:10 | | | | | | | |
| Åke Bodelsson. | 7-19 | 5,75 | 1,38 | | | | 3770 |
| Bd 1/32 mtl Ingelstorp 1:6 | | | | | | | |
| Åke Bodelsson. | 20-23 | 1,94 | 0,49 | | | | 1832 |
| Be 7/16 mtl Ingelstorp 1:2 | | | | | | | |
| Åke Bodelsson. | 24-36 | 8,15 | 0,72 | | | | 8450 |
| Bf Ingelstorp 4:1 | | | | | | | |
| Knut Olsson. | 37-42 | 3,01 | | | | | 2118 |
| Hästveda socken. | | | | | | | |
| Ca 1/4 mtl Smörby 1:3 | | | | | | | |
| Rudolf Olsson. | 43-47 | 3,76 | 0,11 | | | | 1975 |
| Överföres | | 24,50 | 3,02 | | | | 18806:50 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 24,50 | 3,02 | | | | 18806:50 |
| Da 125/384 mtl Eskeberga 1[5] | | | | | | | |
| Sture Svensson, | 48-51 | 4,35 | | | | | 4506 |
| Db 1/3 mtl Eskeberga 1[2] | | | | | | | |
| Alfred Månsson. | 52-57 | | | | | | 2654 |
| Summa | | 32,83 | 3,02 | | | | 25966:50 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | annan | före | efter | pr ha | pr ägofigur |
| | | hektar | hektar | kronor | kronor | kronor | kronor |
| | | | | | | | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | till "Häradsgropens dikningsföretag 1957" i Farstorps och Hästveda socknar av Kristianstads län. | | | | |
| 11+00-13+50 | 250 | Dikessträckan A-B. | | | | |
| 11+00-13+50 | 250 | Schaktning av: | | | | |
| | | sten och grus med träd och rötter $m^3$ | 850 | 4.oo | 3400 | |
| | | sand dito dito $m^3$ | 275 | 2.oo | 550 | 3950 |
| 11+48-11+51 | 3 | Betongrör inre diam. 1.60 m jämte fyllning för gångtrafik och torvsättning vid sidorna m | 3 | 175:- | | 525 |
| 13+50 | | Stenklädnad av avloppet mot tillflödet från nordost | | | | 250 |
| 12+29-12+33 | | Ombyggnad av landsvägstrumman bekostas av vägförvaltningen i länet och medräknas ej här | | | | -- |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med | | | | 475 |
| | | Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men uppskattas här till | | | | 300 |
| | | Kronor | | | | 5500 |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13+50-14+85 | 85 | Dikessträckan B-C. | | | | |
| 13+50-14+85 | 85 | Schaktning av grus och torv med rötter $m^3$ | 625 | 2.oo | | 1250 |
| | | Ägovägstrumma enl. ritning | | | | 600 |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med | | | | 200 |
| | | Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men uppskattas här till | | | | 150 |
| | | Kronor | | | | 2200 |
| 14+85-24+00 | 915 | Dikessträckan C-D. | | | | |
| 14+85-24+00 | 915 | Schaktning av grus, sand och torv med rötter $m^3$ | 4300 | 2.oo | | 8600 |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med | | | | 850 |
| | | Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men uppskattas här till | | | | 1250 |
| | | Kronor | | | | 10700 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sammandrag. | | | | |
| 11+00–13+50 | 250 | Dikessträckan A–B | | | | 5500 |
| 13+50–14+85 | 85 | " B–C | | | | 2200 |
| 14+85–24+00 | 915 | " C–D | | | | 10700 |
| | 1250 | Summa kronor | | | | 18400 |

Ingelstorp pr HÄSTVEDA den 26 mars 1957.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# Kostnadsfördelningslängd

till

## Häradsgropens dikningsföretag 1957

i Farstorp och Östtveda socknar av Kristianstads län.

# Socken, by, hemman, ägare m.m

## Forstorps socken

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aa | 9/64 | mtl | Sparrarp | 2 | 2 | Evert Olsson |
| Ba | 11/640 | " | Ingelstorp | 1 | 8 | Åke Bodelsson |
| Bb | 36/640 | " | " | 1 | 9 | " " |
| Bc | 67/640 | " | " | 1 | 10 | " " |
| Bd | 1/32 | " | " | 1 | 6 | " " |
| Be | 7/16 | " | " | 1 | 2 | " " |
| Bf | | | " | 4 | 1 | Knut Olsson |

## Hästveda socken

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca | 1/4 | mtl | Smörby | 1 | 3 | Rudolf Olsson |
| Da | 125/384 | " | Eskeberga | 1 | 5 | Sture Svensson |
| Db | 1/3 | " | " | 1 | 2 | Alfred Månsson |

Summa

| Sökande eller icke sökande | Stud I Diesströchan A-B-C: Deltagarnas skyldiga tjänst | Förhöjning Värde kr | Förhöjning Värde öre | Beräknad kostnad kr | Beräknad kostnad öre | Stud II Diesströchan C-D: Deltagarnas skyldiga tjänst | Förhöjning Värde kr | Förhöjning Värde öre | Beräknad kostnad kr | Beräknad kostnad öre | Summa förhöjningsvärde kr | Summa förhöjningsvärde öre | Summa beräknad kostnad kr | Summa beräknad kostnad öre | Lön delningstal % | Förhöjningsbelopp kr | Förhöjningsbelopp öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ej sök | alla | 590 | 50 | 394 | 78 | | | | | | 590 | 50 | 394 | 78 | 2,146 | 27 | 81 |
| sök | | | | | | alla | 36 | - | 26 | 64 | 36 | - | 26 | 64 | 0,145 | 1 | 88 |
| " | | | | | | alla | 35 | - | 25 | 89 | 35 | - | 25 | 89 | 0,141 | 1 | 83 |
| " | 8-16 | 3539 | - | 2365 | 98 | 17-18 1 | 231 | - | 171 | 09 | 3770 | - | 2537 | 07 | 13,788 | 178 | 68 |
| " | 20-22 | 1734 | - | 1159 | 23 | 23 | 98 | - | 72 | 55 | 1832 | - | 1231 | 78 | 6,694 | 86 | 75 |
| " | 24-30 35a-35c | 5654 | - | 3780 | 01 | 31-34 36 | 2796 | - | 2070 | 56 | 8450 | - | 5860 | 57 | 31,797 | 412 | 05 |
| ej röst | | | | | | alla | 2118 | - | 1568 | 41 | 2118 | - | 1568 | 41 | 8,524 | 110 | 46 |
| likst. röst | | | | | | alla | 1975 | - | 1462 | 58 | 1975 | - | 1462 | 58 | 7,949 | 103 | 01 |
| röst | | | | | | alla | 4506 | - | 3336 | 90 | 4506 | - | 3336 | 90 | 18,135 | 235 | 01 |
| ej röst | | | | | | alla | 2654 | - | 1965 | 38 | 2654 | - | 1965 | 38 | 10,681 | 138 | 41 |
| | | 11517 | 50 | 7700 | 00 | | 14449 | 00 | 10700 | - | 25966 | 50 | 18400 | - | 100,000 | 1295 | 89 |

Ingelstorp pr Hästveda den 26 mars 1957.

Klandrestälig, Nils Svensson Sven E Jönsson

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid Häradsgropens dikningsföretag 1957 i Farstorps och Hästveda socknar av Kristianstads län.

| | |
|---|---|
| Arvode till statsverket enligt lantbruksingeniörstaxan | 926:- |
| Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbindning av 2 band handlingar m.m.) | 60.57 |
| Godemännens resekostnads- och traktamentsersättning m.m. | 109.32 |
| Hantlangning m.m. | 200.- |
| Summa kronor | 1295.89 |

Ingelstorp pr HÄSTVEDA den 26 mars 1957.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.