


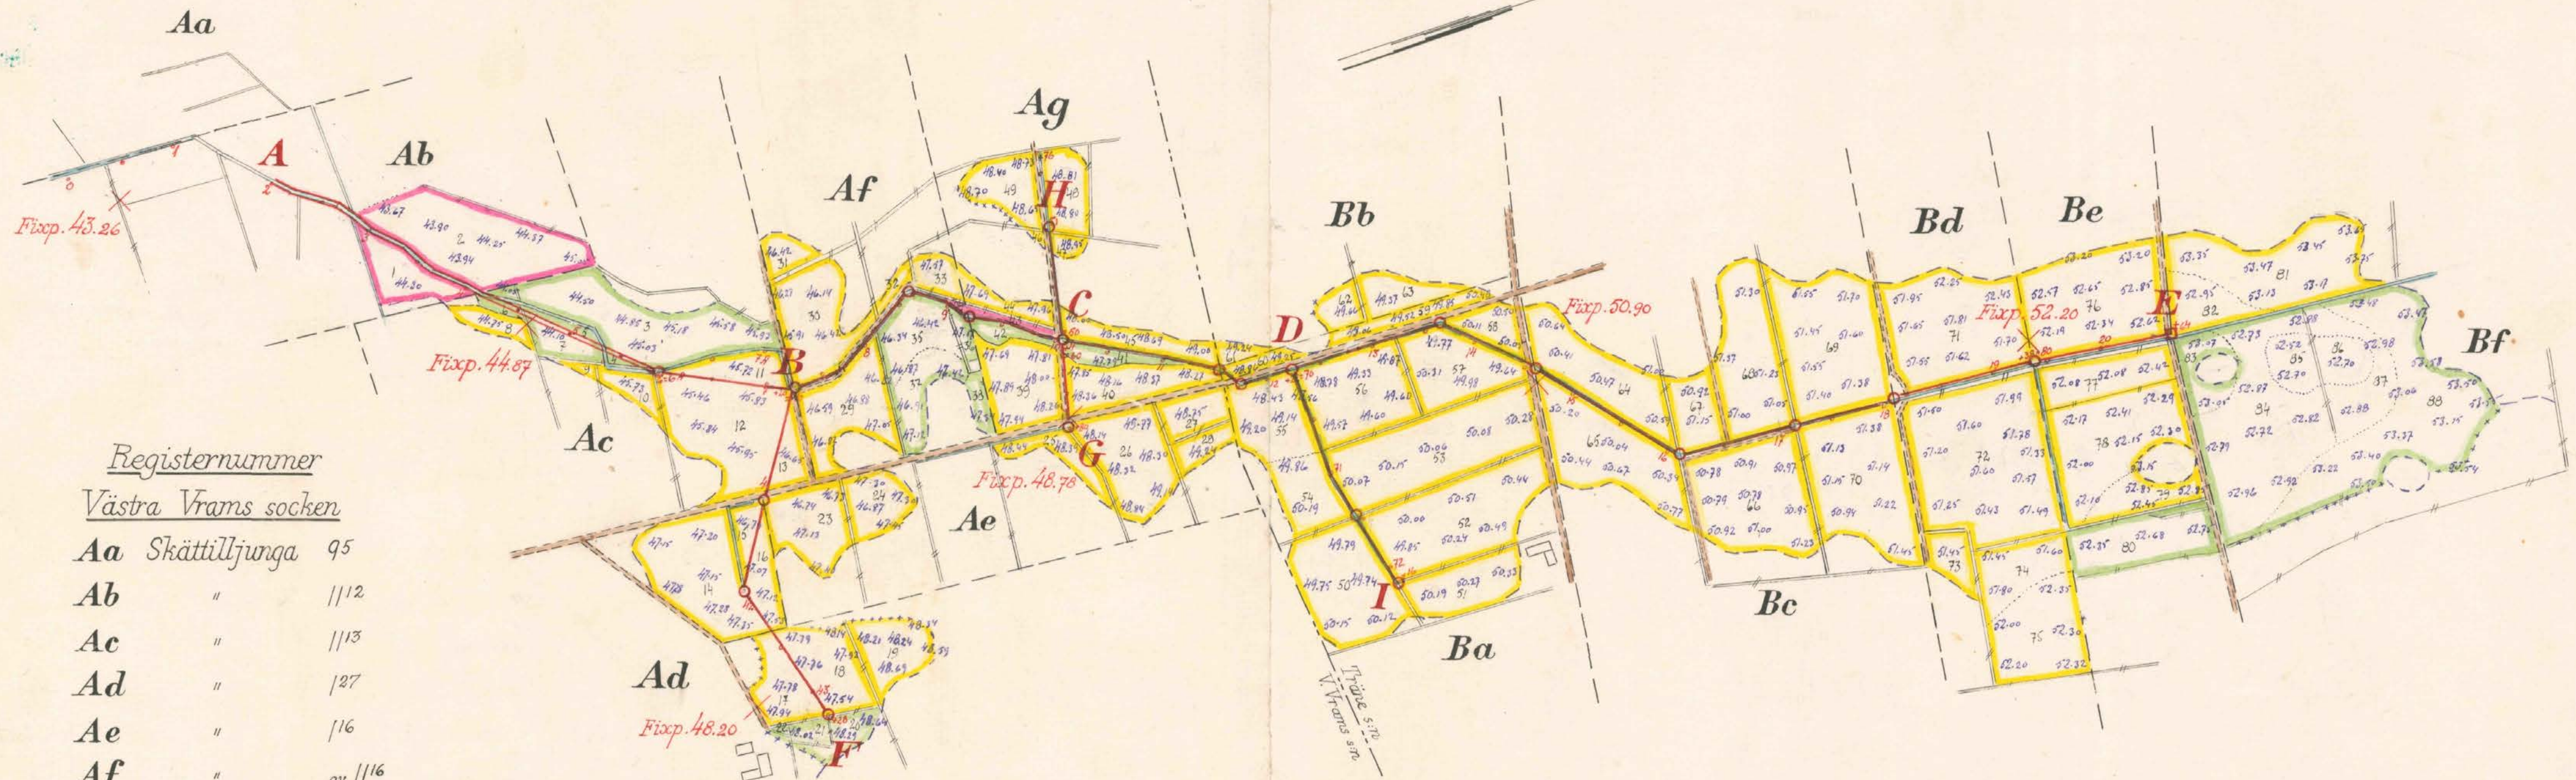

Registernummer

Västra Vrams socken

Aa	Skättilljunga	95
Ab	"	112
Ac	"	113
Ad	"	127
Ae	"	116
Af	"	av 116
Ag	"	av 116

Träne socken

Ba	Venestad	316
Bb	"	581
Bc	"	155
Bd	"	1510
Be	"	491
Bf	"	153

Skala 1:4000

FÖRSLAG TILL Skättilljunga-Venestads dikebyggnadsföretag 1958

I Västra Vrams och Träne SOCKENHÄR AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1958 (UTAN) SAMBAND MED SYNERÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV




ORIGINAL
KOPIA

Subissu
(NAMN)
t.f. lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS

Nr 521

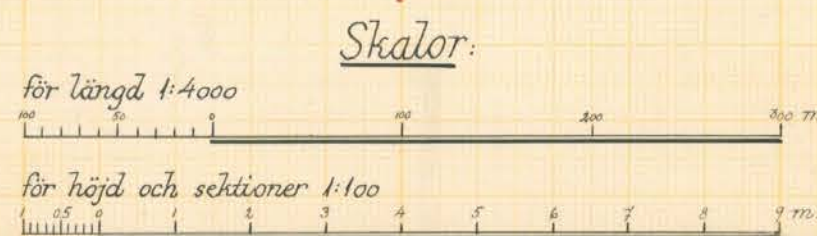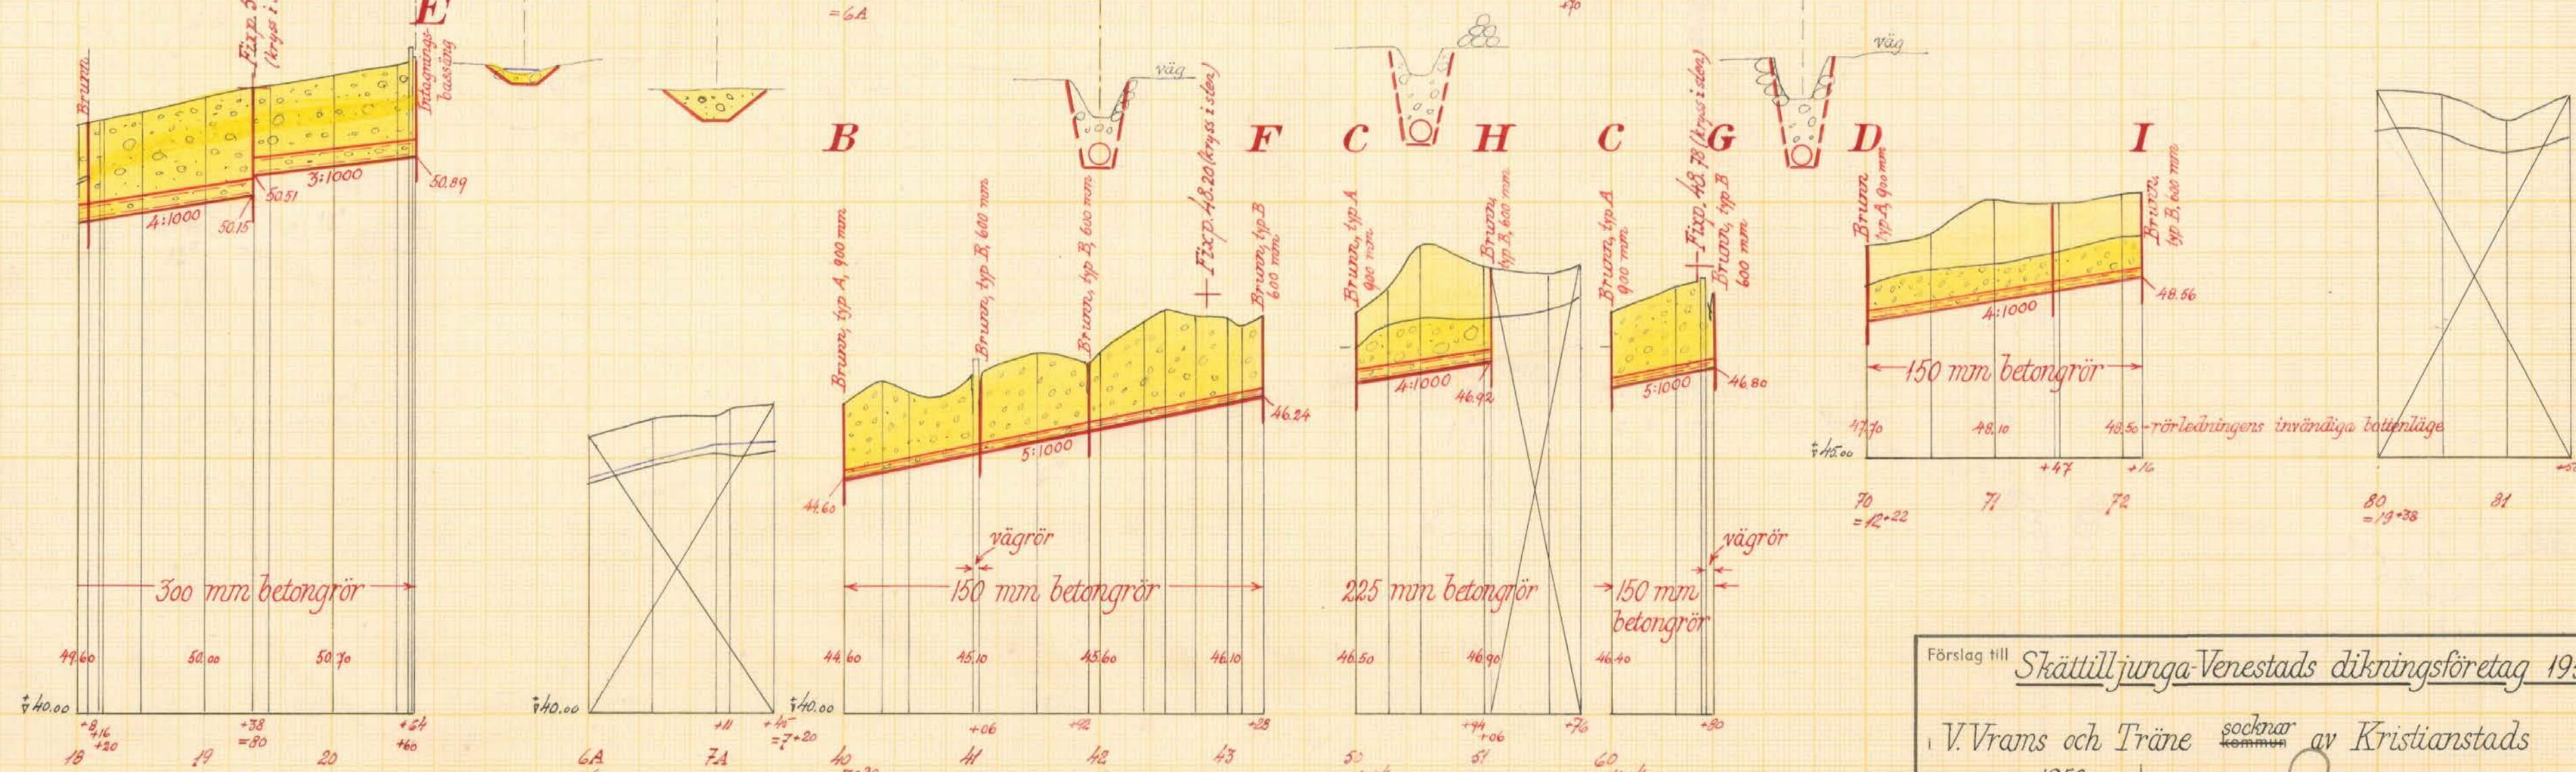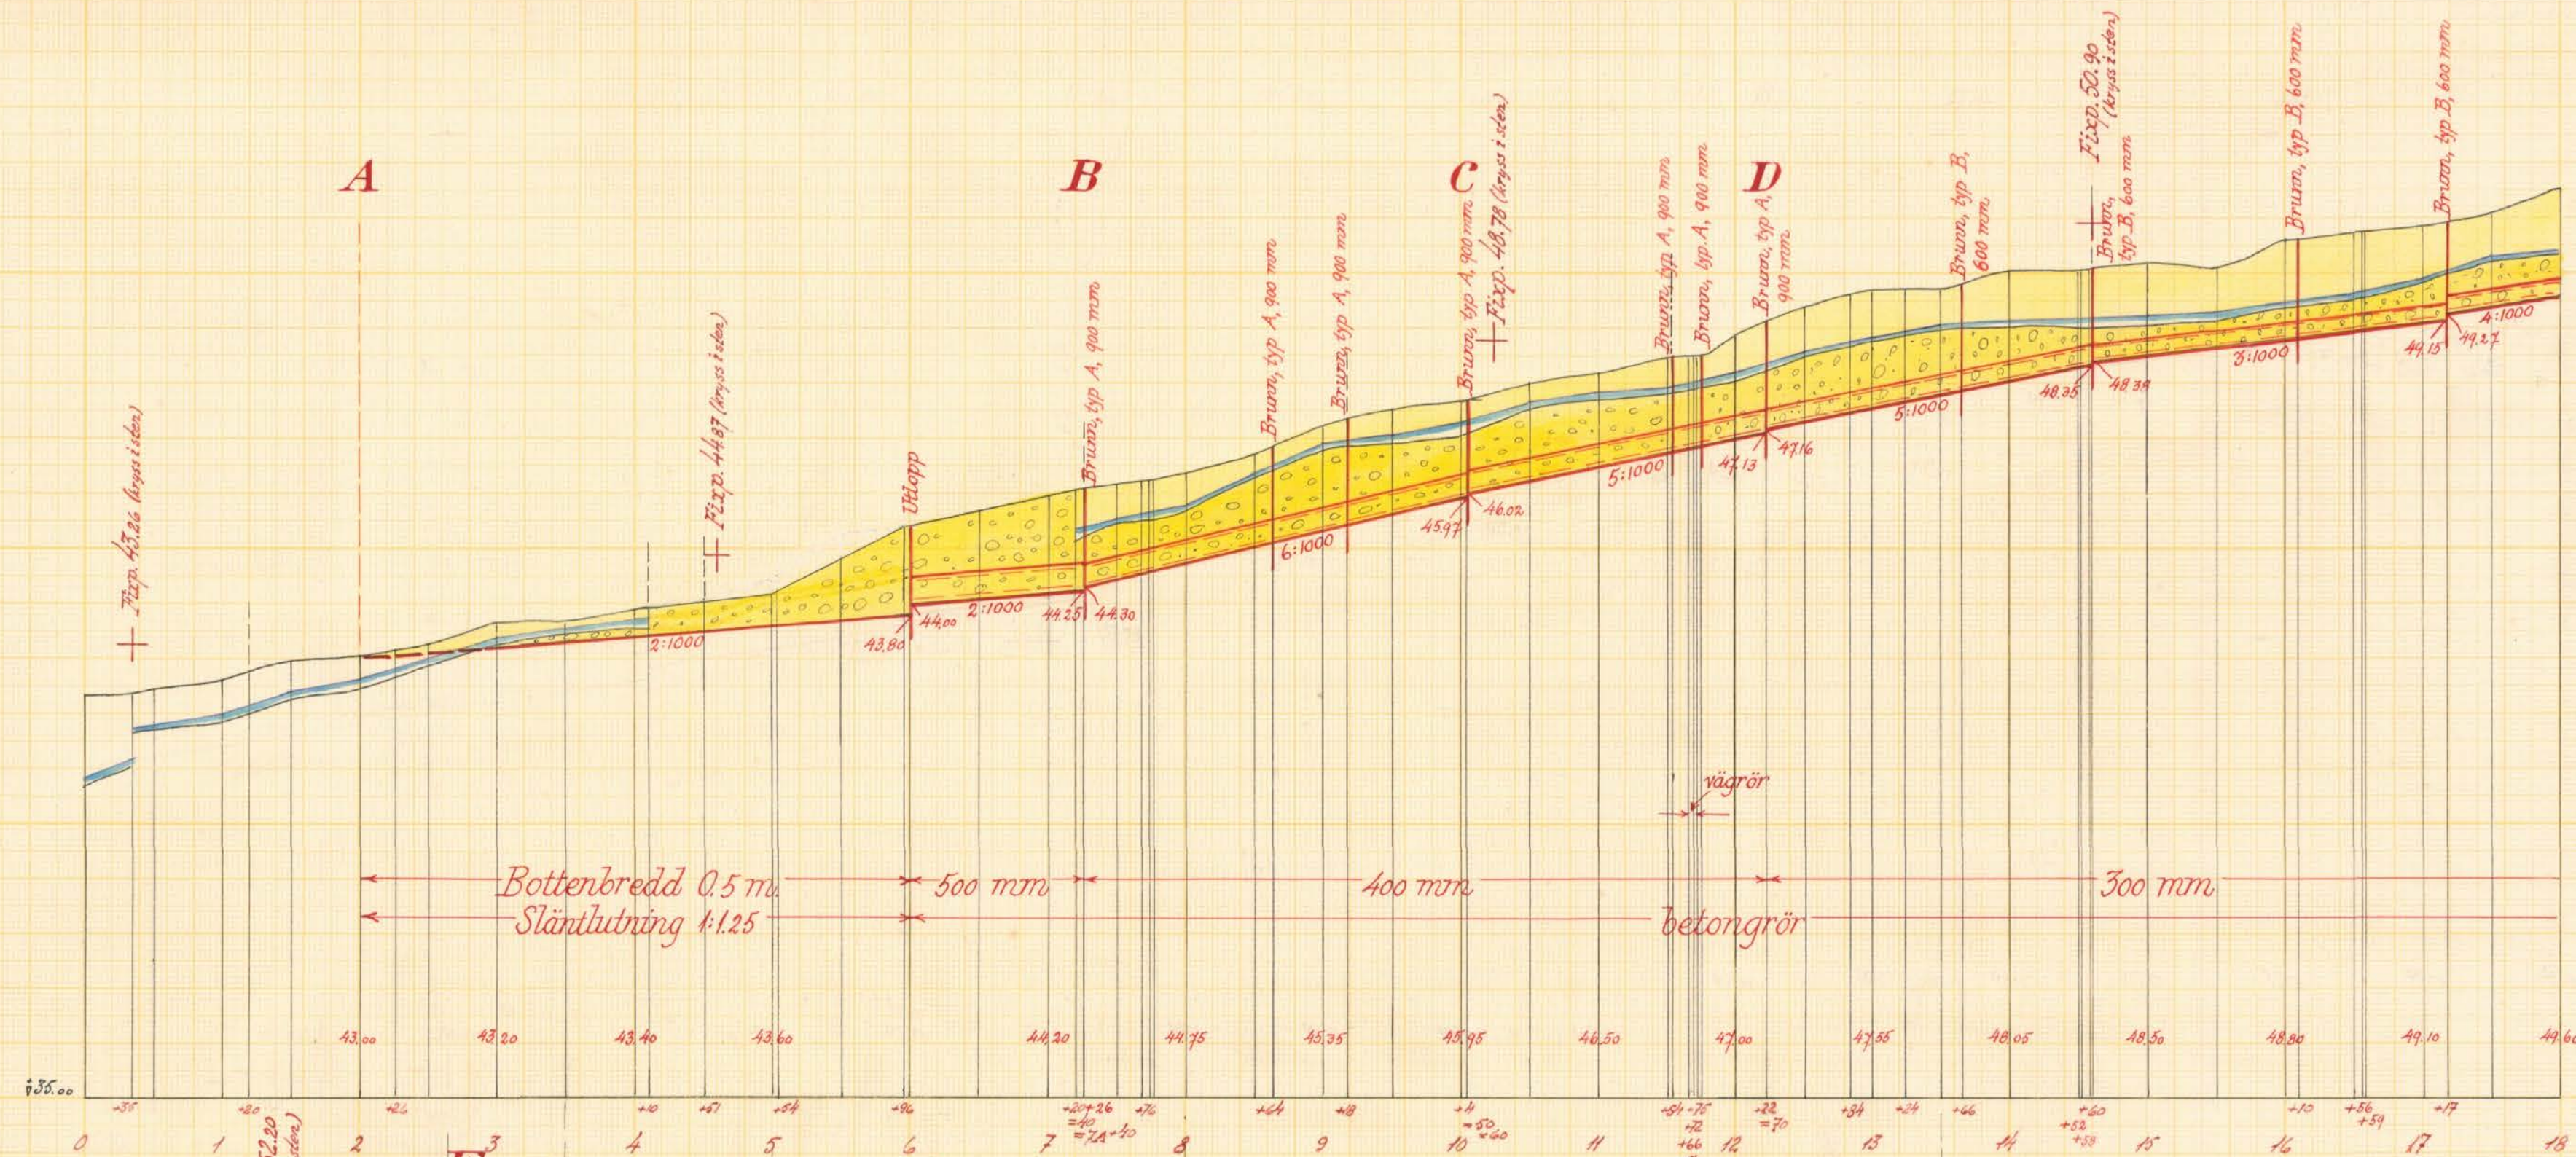

Förslag till Skättilljunga-Venestads dikningsföretag 1958

V. Vrams och Träne socknar av Kristianstads län
upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Per Nilsson
Namn
f. f. Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 3


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV L2 Nr 521

Typritning för dikesöga.

Mått i mm.


Sektion A-A

Mått a: se profilritning.

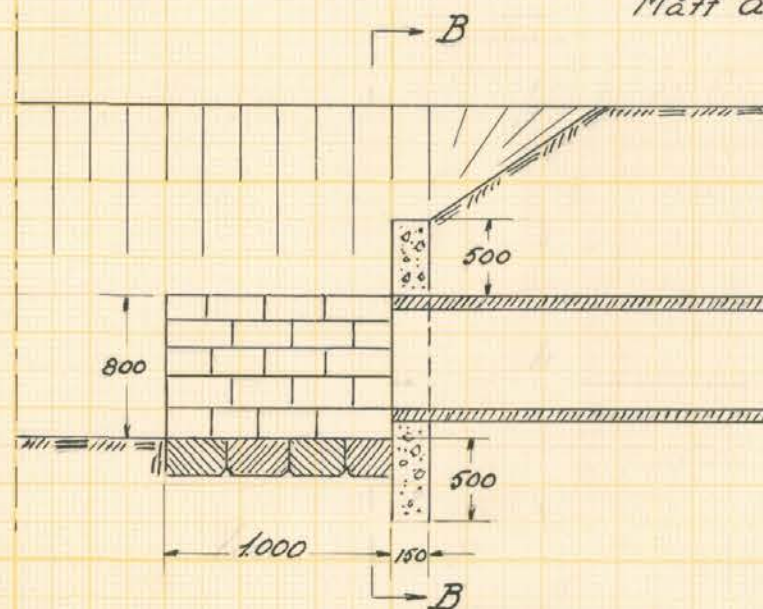

Stensättning i botten och slänter.

Sektion B-B

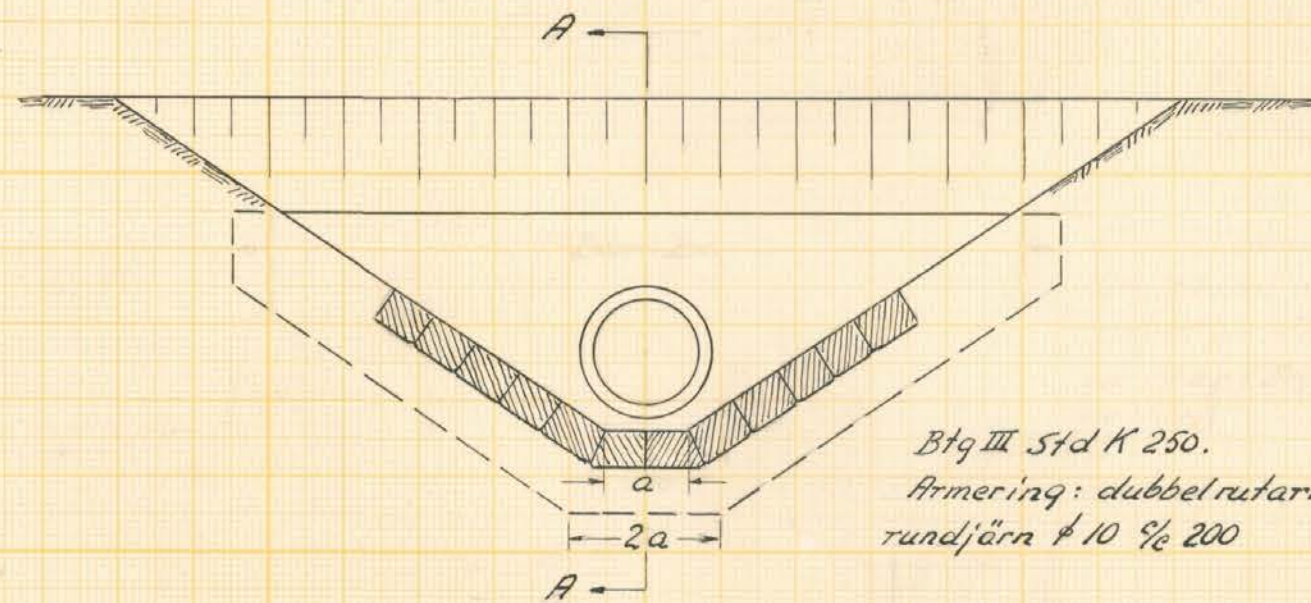


Btg III Std K 250.
Armering: dubbel rutarmering med rundjärn $\phi 10$ % 200

Intagningsbrunn typ A.

Mått i mm.

Mått a: se profilritning.

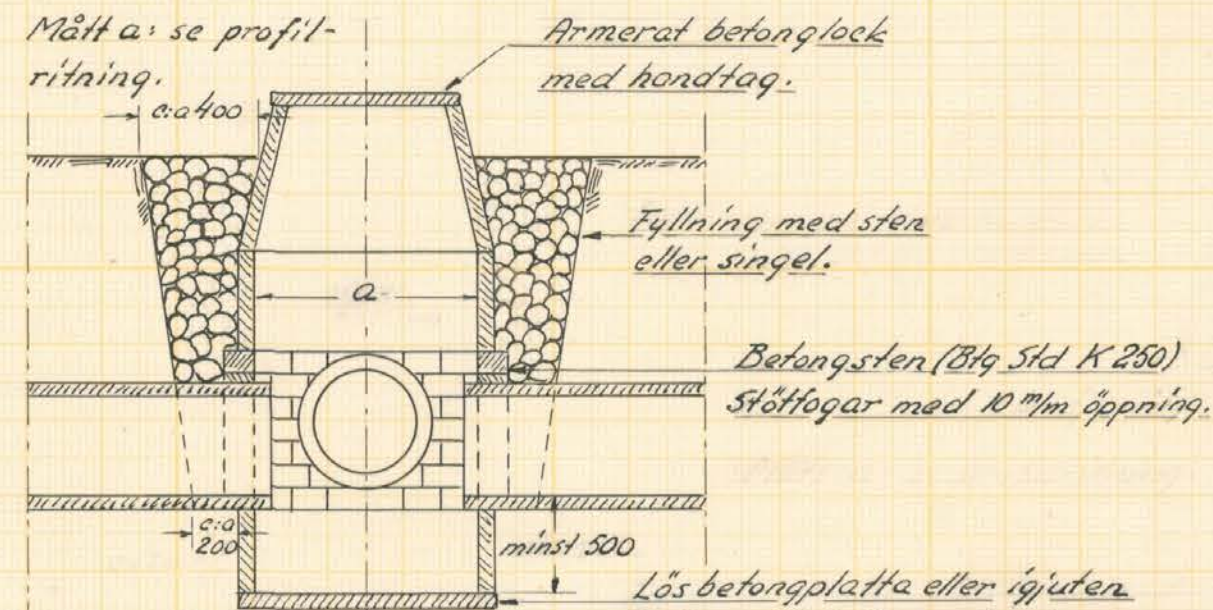

Armerat betonglock med handtag.


Fyllning med sten eller singel.

Betongsten (Btg Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning.

Lös betongplatta eller i gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.

Intagningsbrunn typ B.

Mått i mm.

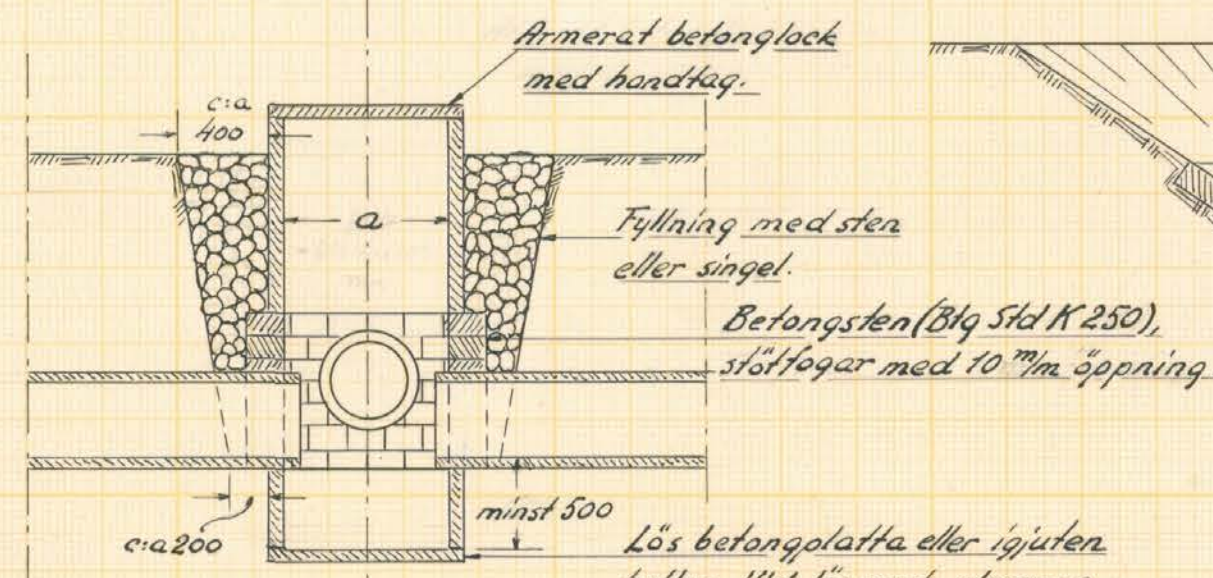

Armerat betonglock med handtag.

Fyllning med sten eller singel.


Betongsten (Btg Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning.

Lös betongplatta eller i gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.

Typritning för intagningsbassäng.

Mått i mm.


Sektion A-A

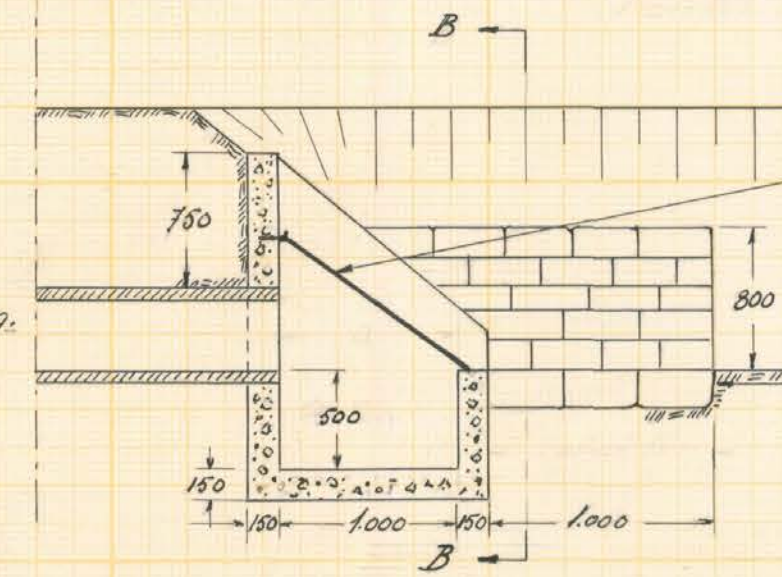

Risgrind av kontsställda plattjärn, 25 x 4 % 50. Upphängd på två krokar av rundstång $\phi 12$.
Stensättning i botten och slänter.

Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av 2" plank eller utföres intaget med utkragad betongplatta.

Sektion B-B

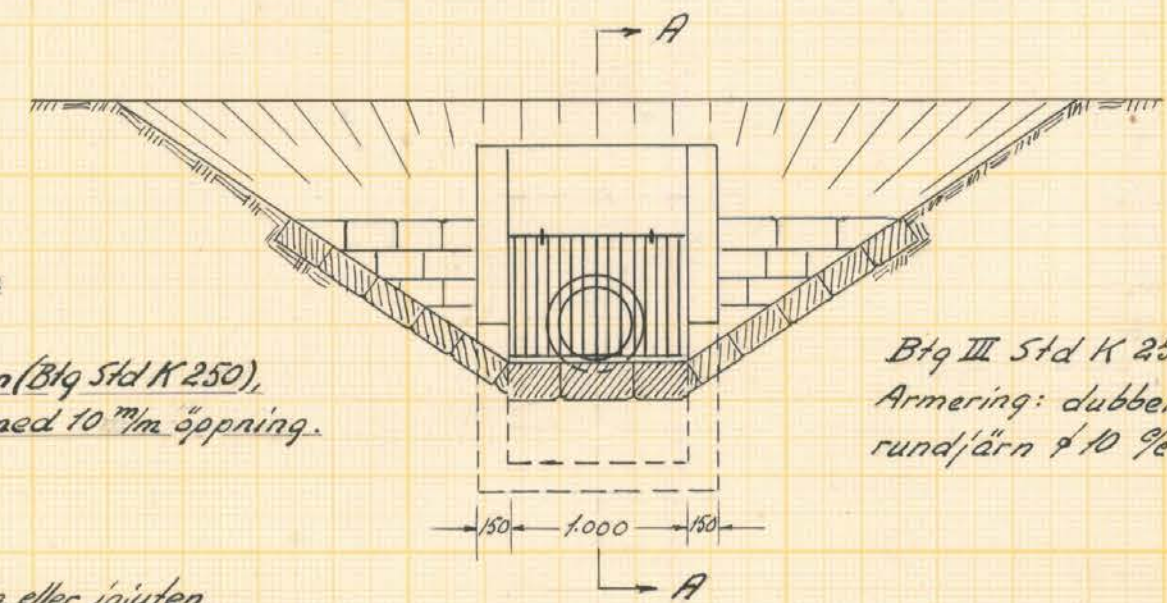

Btg III Std K 250.
Armering: dubbel rutarmering med rundjärn $\phi 10$ % 200.

Skala 1:50



Förslag till Skättilljunga-Venestads dikningsföretag 1958

i Vrams och Träne socknar kommun av Kristianstads län

upprättat år 1958 i samband med synförklaring enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Namn
t. f. Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 3
L 2
Nr 521



Akt nr:

11-L2-521

Synehandlingar
rörande

Skättilljunga-Venestads

dikningsföretag 1958

i V. Vram och Träne socknar
av Kristianstads län.

L 2 3 521

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Skättilljunga nr 1 och 11 i
Västra Vrams socken samt inom Venestad nr 15,31,49 och
58 i Träne socken av Kristianstads län; upprättade åren
1957 och 1958 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Per Eriksson

t.f. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

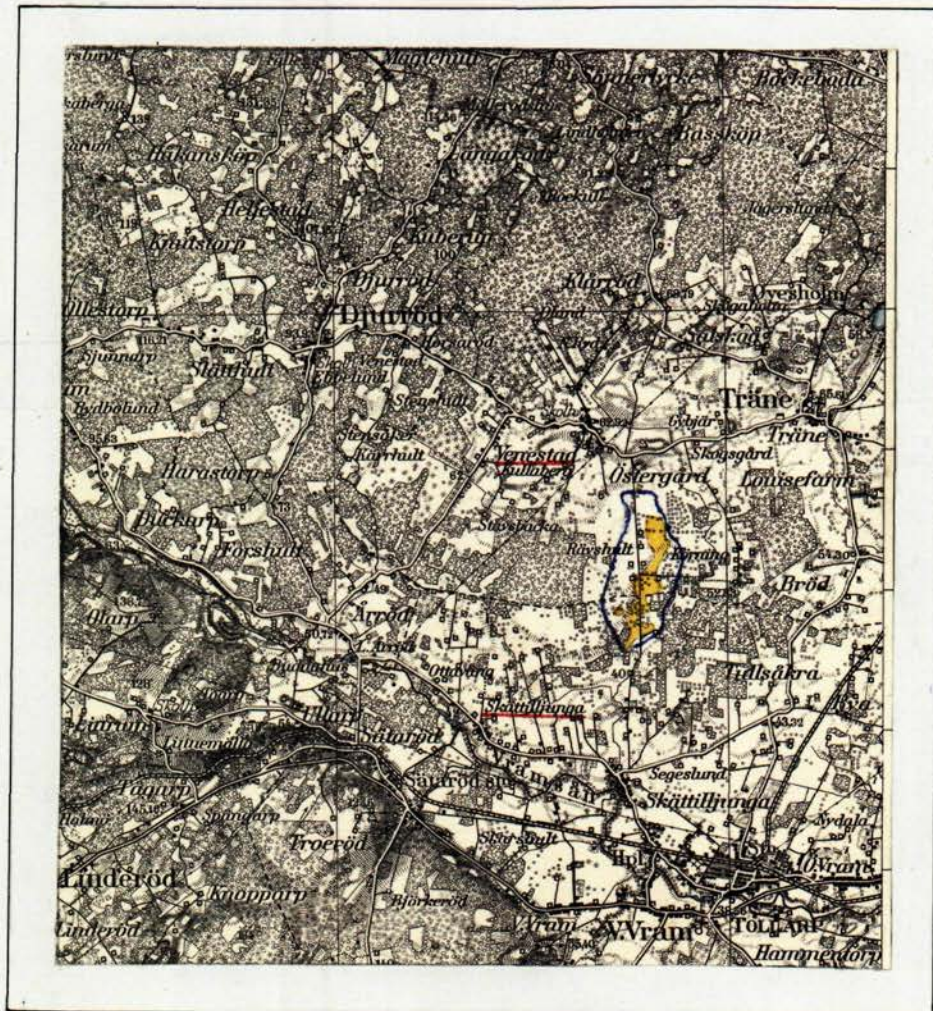

Generalstabsblad nr 5 (Lund).

1.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark inom Skättilljunga i
Västra Vrams socken samt inom Venestad
i Träne socken.

År 1957, den 21 oktober, kl 9 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Arvid Persson i Skättilljunga för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kun-
görelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tidningen
Nyaste Kristianstadsbladet, Kristianstad, och anslagits i Västra
Vrams och Träne kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden
enligt bifogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen John Jönsson i Skättilljunga och Jöns
Svensson i Venestad.

Sökande till förrättningen:

Arvid Persson, Skättilljunga 1²⁷
Emil Persson, " 11¹⁶
Sven Carlsson, Venestad 15¹⁰ för egen del samt för Anna Karlsson
och Elsa Karlsson enl. fullmakt, bil. 5.
Ragnar Nilsson, Skättilljunga 11¹⁶
Oskar Kristensson, Venestad 15⁵
Erik Bingåker, Skättilljunga 11¹³

Övriga sakägare:

Fröken Alexandra Hamilton för Axel och Gustav Hamilton., Venestad 15³
enl. fullmakt, bil. 11 och 12.
Fru Ingeborg Nilsson, Venestad 49¹ för egen del samt för omyndige
sonen Kjell-Åke Lennart Nilsson enl. avskrift av kort i förmyndar-
registret, bil. 6.

Nils Mårtensson, Skättilljunga 11¹²

Olof Andersson, " 9⁵

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnandet för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Anlände Börje Nilsson, Venestad nr 58¹.

§ 3.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 4.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
år 1956 uppmätts och avvägt. De upprättade plan- och profil-
ritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 5.

En tidigare inkommen föreningsskrivelse från Ingeborg Nilsson och Olof Olsson upplästes, vitsordades samt bilades protokollet, bill. 7.

§ 6.

Sökandena och de med dem likställda påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark till lämpligt djup. Avloppet borde i största möjliga utsträckning utföras som täckt ledning.

§ 7.

Om företaget skulle utföras som öppet avlopp över Nils Mårtenssons skogsmark yrkade denne, att företaget skulle utföra och bekosta en ägobro å denna avloppssträcka samt yrkade Mårtensson ersättning för skada och intrång å skogsmark i samband med företagets utförande.

§ 8.

Erik Bingåker yrkade på, att rör skulle läggas över hela hans mark, eller sträckan 4+10 - 7+20. Skulle företaget utföras som öppet avlopp sträckan 4+10 - 5+96 yrkade Bingåker, att företaget utförde och bekostade en ägobro å sistnämnda sträcka.

§ 9.

Inga andra ersättningar yrkades i samband med företagets utförande.


§ 10.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet skulle komma att i laga ordning kungöras till samma ställe som dagens.


§ 11.

Sedan protokollet uppläst och då intet vidare var att anföra avslutades sammanträdet.

Skättilljunga den 21 oktober 1957.


e.o. lantbruksingenjör
Såsom gode män:





År 1958, den 14 januari, kl. 9 fm., inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Arvid Persson i Skättilljunga för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet
bil. 8, 9 och 10, hade införts i tidningen Nyaste Kristianstads-
bladet, Kristianstad, och anslagits i V. Vrams och Träne kyrkor.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen John Jönsson i Skättilljunga och Jöns
Svensson i Venestad.

Delägare:

Arvid Persson, Skättilljunga
Ingeborg Nilsson, Venestad
Emil Persson, Skättilljunga
Ragnar Nilsson, "
Sven Carlsson, Venestad
Erik Bingåker, Skättilljunga
Oskar Kristensson, Venestad
Nils Mårtensson, Skättilljunga

§ 12.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetets, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 14.

Förrättades styrelseval, varvid till företagets ordförande
valdes Arvid Persson, Skättilljunga, Tollarp, tel. 10490, och
till övriga ledamöter Emil Persson, Skättilljunga 11, Tollarp
och Sven Carlsson, Venestad 15, Ovesholm. Som ersättare valdes
Erik Bingåker, Skättilljunga 11, Tollarp och Oskar Kristensson,
Venestad 15, Ovesholm. Att emottaga och förvara till företaget
hörande kartor och handlingar utsågs Arvid Persson.

§ 15.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom
ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens
Vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående
dag.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att
anföra, avslutades syneförrättningen.

Skättilljunga den 14 januari 1958.

John Jönsson *Jöns Svensson* *Erik Bingåker*

RESOLUTION.

Översändes till Lantbrukshögskolan
Lant

med anhängan om yttrande i ärendet.
 Remissakten återförväntas.
 Kristianstad i landskansliet
 den 7 januari 1955.

✓ På tjänstens vägnar:
Libertus

III M-1-55

Ank.d. - 7 JAN 1955
 till Landskansliet
 i Kristianstads län

Lantbrukshögskolan
 i Kristianstad 1955
 10 JAN 1955
 Om AD 4.03

M.

Lantbrukshögskolan Till Högskolestyrelsen i Kristianstad

Härmed anmäls värdesamt om
 förordnande för statens lantbruksingenjör
 att verkställa synförrättning i och för
 avläggning av uttagsjuka marken
 till Venestads lög i Träne socken samt
 Skäddiljunga lög i V. Vroms socken av
 Kristianstads län.

Samtliga av företaget luvande tride
 först av förrättningsmännen med
 säkerhet kunna angivas.

Skäddiljunga pr. Tullarp den 19 nov. 1954.

Arvid Persson

äg till Skäddiljunga 127
 0450, 10490

Love Carlsson

deläg till Venestad 15¹⁰

Oskar Kristensson

äg till Venestad 15:5

Skäddiljunga län luvande tride Arvid Persson Skäddiljunga pr. Tullarp del 10490 Tullarp

Emil Persson

äg till Skäddiljunga 11^{16A}

Ragnar Nilsson

äg till Skäddiljunga 11¹⁶

Eric Bergström

äg. Skäddiljunga 12¹³

Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län

Landskansliet

Till e.o. lantbruksingenjören Per Eriksson,
Kristianstad.

Genom beslut nedannämnda dagar har länsstyrelsen förordnat statens lantbruksingenjör Klas Westling i Kristianstad att jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen verkställa syneförrättningar, nämligen

den 8 februari 1955 å mark till Venestads by i Tränesocken samt Skättilljunga by i Västra Vrams socken; samt

den 1 juli 1955 å avloppsdike genom och från vatten-skadade marker till Ljung och Allarp i Riseberga socken.

På därom av lantbruksnämnden i länet gjord framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna Eder att i stället för Westling verkställa ifrågavarande förrättningar.

Kristianstad i landskansliet den 16 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard

S. Uhler

Rätt avskrivit intyga:

P. Olsson

G. Lundberg

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande togrläggning av mark inom Skättilljunga nr 1, 9 och 11 i Västra Vrams socken samt inom Venestad nr 15, 31, 49 och 58 i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Arvid Persson, Skättilljunga nr 1, Tollarp måndagen den 21 okt. 1957 kl. 9 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen väntas beröra enskild väg.

Kristianstad den 26 september 1957.

Per Eriksson.

e. o. lantbruksingenjör.

Nyaste Kristianstadsbladet, lördagen den 28 sept. 1957.

Lantbruksingenjörens kungörelse ang. syne-
förrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark inom Skättilljunga i Västra
Vrams socken och inom Venestad i Träne socken
av Kristianstads län.


Bil. 3A

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Skättilljunga nr 1, 9 och 11 i Västra Vrams socken
samt inom Venestad nr 15, 31, 49 och 58 i Träne socken av Kristian-
stads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Ar-
vid Persson, Skättilljunga nr 1, Töllarp måndagen den 21 oktober
1957 kl. 9 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Förrättningen väntas beröra enskild väg.

Kristianstad den 26 sept. 1957.



e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i V. och Ö. Vrams församlingar

den 29. 9. 1957


Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Vrams socken den 26 sept. 1957.

Lantbruksingenjörens kungörelse ang. syne-
förrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark inom Skättilljunga i Västra
Vrams socken och inom Venestad i Träne socken
av Kristianstads län.

Bil. 3B

8.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Skättilljunga nr 1,9 och 11 i Västra Vrams socken
samt Venestad nr 15,31,49 och 58 i Träne socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Arvid Pers-
son, Skättilljunga nr 1, Tollarp måndagen den 21 oktober 1957
kl 9 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Förrättningen väntas beröra enskild väg.

Kristianstad den 26 sept. 1957.

Subjissan
e.o. lantbruksingenjör.

Indagad i kungörelse
Vrams
den 29/9 1957
J. Thomsen
Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Träne socken den 26 sept. 1957.


F Ö R T E C K N I N G

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Skättilljunga i Västra Vrams socken samt inom Venestad i Träne socken av Kristianstads län att hållas hos lantbr. Arvid Persson, Skättilljunga nr 1, Tollarp måndagen den 21 oktober 1957 kl. 9 f.m.

Annons i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet,	KRISTIANSTAD
Kungörelse till pastorsämbetet i V.Vrams socken,	TOLLARP
" " " " Träne socken,	OVESHOLM
Kallelse till skiftesgodeman John Jönsson,	
Skättilljunga nr 1,	TOLLARP
" " " Jöns Svensson, Venestad	
nr 30,	OVESHOLM
Meddelande till lantbr. Olof Andersson, Skättilljunga	
nr 9,	TOLLARP
" " " Nils Mårtensson, Skättilljunga	
nr 11,	"
" " " Eric Bingåker, Skättilljunga	
nr 11,	"
" " " Arvid Persson, Skättilljunga	
nr 1,	"
" " " Ragnar Nilsson, Skättilljunga	
nr 11,	"
" " " Emil Persson, Skättilljunga	
nr 11,	"
" " " Olof Olsson, Venestad nr 31,	OVESHOLM
" " " Börje Nilsson, " nr 58,	"
" " " Oskar Kristensson" nr 15,	"
" " Karl Karlssons stbh., " nr 15,	"

Meddelande till Gunnar Nilssons stbh.,	Venestad nr 49, OVESHOLM
" " fru Ingeborg Nilsson,	" nr 49, "
" " greve Axel Hamilton,	" nr 15, "
" " " Gustav Hamilton,	" nr 15, "
" " fröken Alexandra Hamilton,	" "
" " greve Erik Hamilton,	Venestad Västergård, "
" " lantbr. Sven Sigvard Carlsson,	Venestad nr 15, "
" " fru Elna Carlsson,	" nr 15, "
" " fr. Anna-Marie Carlsson,	" nr 15, "
" " fr. Else Ingeborg Carlsson,	" nr 15, "
" " ordf. för enskilda vägen nr 518,	
lantbr. Sven Carlsson,	Venestad, "
" " Vägförvaltningen i Kristianstads län,	KRISTIANSTAD.

Kristianstad den 26 september 1957.


e.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Sven Carlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Venestad 15¹⁰
i Träne socken av Kristianstads län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Venestad 15¹⁰ den 21:10 19. 57.

Anna Karlsson

Elsa Karlsson

Bevittnas:

Thig Persson

Linnia Persson

Avskrift av kort i förmyndarregitret
~~~~~

Förmyndardomstol: Gälds och Albo häradsrätt

|                                                                                                                                                               |                                                 |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Underårigs namn<br>Nilsson,Kjell-Åke Lennart                                                                                                                  | Födelsetid<br>1942 28/9                         |                                                             |
| Föräldrar:<br>Avl. lantbr. Ernst Gunnar Nilsson<br>o.h.h. Svea Ingeborg Nilsson                                                                               | Hemvist och postadr.<br>Venestad nr 49,Ovesholm |                                                             |
| Förmyndare och god man:<br>Förmyndare enligt lag:<br>Modern<br><br>Godman vid boutredningen<br>och skifte:<br>Gunnar Olstenius ö.storgatan 26<br>Kristianstad | Dag för förordnande<br>1954 3/12,nr. 99         |                                                             |
| Bouppteckningsnr.<br>268/54                                                                                                                                   | registernamn<br>Nilsson,Ernst Gunnar,barn Öv    | Överförmyndardistrikt<br>Träne<br>nr. i förmyndarboken<br>8 |

Rätt avskrivit intygar

*Oscar Bengtsson*

ÖVERFÖRMYNDAREN  
Träne Kommun

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Skettilljunga nr 1<sup>27</sup>, 11<sup>13</sup>, 11<sup>16</sup> i V. Vrams socken och Venestad nr 15<sup>5</sup>, 15<sup>10</sup> i Träne socken, samt yrka, att företaget utsträcker så, att jämväl oss tillhöriga marker kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt.

Venestad den 5/6 1956

*Jongeborg Nilsson* ..... *Olof Olsson*

Bevittnas:

*Olaf Andersson* ..... *Arvid Persson* .....

Ovanstående förening vitsordas:

*Pettersson* ..... *Jörn Larsson*  
*Johan Jönsson*

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Skättilljunga nr 1 och 11 i Västra Vrams socken samt inom Venestad nr 15, 31, 49 och 58 i Träne socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbr. Arvid Persson, Skättilljunga nr 1, Tollarp, tisdagen den 14 jan. 1958 kl. 9 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för dikningsföretaget.

Kristianstad den 19 december 1957.

**PER ERIKSSON**  
t. f. lantbruksingenjör.

Nyaste Kristianstadsbladet,  
fredagen den 20 dec. 1957.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande fortsatt  
handläggning av syneförrättning den 14 januari  
1958 kl. 9 f.m. inom Skättilljunga nr 1 och 11  
i V.Vrams socken samt inom Venestad nr 15,31,49  
och 58 i Träne socken av Kristianstads län

Bil. 9


15.


K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning  
enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Skättilljunga nr  
1 och 11 i Västra Vrams socken samt inom Venestad nr 15,31,49 och  
58 i Träne socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbr.  
Arvid Persson, Skättilljunga nr 1, Tollarp tisdagen den 14 jan.  
1958 kl. 9 f.m.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för  
dikningsföretaget.

Kristianstad den 19 december 1957.

  
t.f. lantbruksingenjör.

Anslaget i lagd ordning  
i V. och Ö. Vrams församlingar  
den 22. 12. 1957  
  
Kyrkostyrelsen v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i V. Vrams församling den 19 dec. 1957.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande fortsatt  
handläggning av syneförrättning den 14 januari  
1958 kl. 9 f.m. inom Skättilljunga nr 1 och 11  
i V. Vrams socken samt inom Venestad nr 15,31,49  
och 58 i Träne socken av Kristianstads län.


Bil. 10 16.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning  
enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Skättilljunga nr  
1 och 11 i Västra Vrams socken samt inom Venestad nr 15,31,49 och  
58 i Träne socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lant-  
brukare Arvid Persson, Skättilljunga nr 1, Tollarp tisdagen den  
14 jan. 1958 kl. 9 f.m.

Vid sammanträde förekommer bl.a. val av styrelse för  
dikningsföretaget.

Kristianstad den 19 december 1957.

  
t.f. lantbruksingenjör.

*Beslaget i laga ordning i Träne församling  
den 22 och 29 dec. 1957*

*J. Thome*  
*Thome*

Avskrift av förmyndarförordnande enligt kortregistret.

~~~~~

Förmyndarskapsdomstol: Gärds och Albo häradsrätt.

Omyndigförklarad Hamilton, Axel, greve		Födelsetid: 1893 5/8	Hemvist: Ovesholm
Dag för omyndigförklaring 1929 21/12, nr. 465		Dag för förordnande 1931 12/2 § 18	
Förmyndare: Fröken Alexandra Hamilton Ovesholm			
Registernamn Hamilton, Axel	Överförmyndardistrikt Träne	Nr. i förmyndarboken 018	

Rätt avskrift intygar

Oscar Bengtson

ÖVERFORMYNDAREN
Träne Kommun

~~~~~

*Snickare Tage Grenman  
Torsbo  
Björbo.*

§

År och dag som ovan

## Avskrift av förmyndarförordnande enligt kortregistret.

~~~~~

Förmyndarskapsdomstol: Gärds och Albo häradsrätt.

Omyndigförklarad Hamilton, Gustav, greve, fil. kand.	Födelsetid 1891 29/11	Hemvist O v e s h o l m
---	--------------------------	----------------------------

Dag för omyndigf örkling

1929 21/12, nr. 466

Förmyndare: Fröken Alexandra Hamilton Ovesholm	Dag för förordnande 1931 12/2 § 18	
---	---------------------------------------	--

Registernamn Hamilton, Gustav	Överförmyndardistrikt Träne	Nr. i förmyndarboken 619
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Rätt avskrivit intygar

ÖVERFORMYNDAREN
Träne Kommun

~~~~~

den .....<sup>th</sup> 19.....

§ .....

S Y N E M Ä N N E N S   U T L Å T A N D E

angående

Skättilljunga-Venestads dikningsföretag 1958, avseende utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Skättilljunga nr 1 och 11 i Västra Vrams socken samt inom Venestad nr 15, 31, 49 och 58 i Träne socken av Kristianstads län avgivet vid <sup>enl. vattenlagen</sup> syneförrättning åren 1957 och 1958.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökan till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen samt enligt i protokollet intagna yrkanden avser detta företag att vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för den på bifogade översiktskarta med gul färg betecknade marken, belägen ca 3 km SV Träne kyrka.

Syneförrättningen omfattar utförande av huvudavloppet, betecknat A-B-C-D-E, samt avloppen B-F, C-H, C-G och D-I. Sträckan A - 6+00 utföres som öppet avlopp medan alla övriga sträckor utföres som täckta ledningar. Å hithörande plankarta har öppet dike markerats med tvenne jämnlöpande, röda linjer medan täckt ledning utmärkts med en hel-dragen, röd linje.

Företaget ingår i Helgeåns nederbördsområde nr 88 och är att hänföra till dikning.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Nederbördsområde och dimensionering.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner ha synemännen utgått från en högvattenavrinning av 1 sekundliter per hektar.

De olika dikessträckornas dimensioner och lutningar m.m.

framgå av följande tabell:

| sträcka                                   | nederbörds-<br>område<br>har | avrinning 1/s<br>per<br>har | total | ledningens<br>lutning<br>o/oo                            | dimension<br>mm | Anm. |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D-E.</u> |                              |                             |       |                                                          |                 |      |
| A-6                                       | 145                          | 1                           | 145   | Öppet avlopp. Bottenlutn. 200/oo<br>Bb=0,5 m , Sl 1:1,25 |                 |      |
| 6-B                                       | 140                          | 1                           | 140   | 2                                                        | 500             |      |
| B-8+64                                    | 125                          | 1                           | 125   | 6                                                        | 400             |      |
| 8+64-C                                    | 122                          | 1                           | 122   | 6                                                        | 400             |      |
| C-11+75                                   | 82                           | 1                           | 82    | 5                                                        | 400             |      |
| 11+75-D                                   | 78                           | 1                           | 78    | 5                                                        | 400             |      |
| D-13+66                                   | 67                           | 1                           | 67    | 5                                                        | 300             |      |
| 13+66-14+60                               | 66                           | 1                           | 66    | 5                                                        | 300             |      |
| 14+60-16+10                               | 56                           | 1                           | 56    | 3                                                        | 300             |      |
| 16+10-17+17                               | 52                           | 1                           | 52    | 3                                                        | 300             |      |
| 17+17-18+08                               | 45                           | 1                           | 45    | 4                                                        | 300             |      |
| 18+08-19+38                               | 40                           | 1                           | 40    | 4                                                        | 300             |      |
| 19+38-E                                   | 30                           | 1                           | 30    | 3                                                        | 300             |      |
| <u>Avlopp B-F.</u>                        |                              |                             |       |                                                          |                 |      |
| B-41+06                                   | 8                            | 1                           | 8     | 5                                                        | 150             |      |
| 41+06-41+92                               | 7                            | 1                           | 7     | 5                                                        | 150             |      |
| 41+92-F                                   | 5                            | 1                           | 5     | 5                                                        | 150             |      |
| <u>Avlopp C-H.</u>                        |                              |                             |       |                                                          |                 |      |
| C-H                                       | 25                           | 1                           | 25    | 4                                                        | 225             |      |
| <u>Avlopp C-G.</u>                        |                              |                             |       |                                                          |                 |      |
| C-G                                       | 8                            | 1                           | 8     | 5                                                        | 150             |      |
| <u>Avlopp D-I.</u>                        |                              |                             |       |                                                          |                 |      |
| D-71+47                                   | 7                            | 1                           | 7     | 4                                                        | 150             |      |
| 71+47-I                                   | 6                            | 1                           | 6     | 4                                                        | 150             |      |

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions-  
ritningar jämte kostnadsförslag.

### Båtnadsuppskattning.

Värdering av den mark, som ansetts beroende av företagets utförande ha verkställts av synemännen enligt i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § meddelade bestämmelser. Båtnaden utgöres av alstrings- och brukningsbåtnad och resultatet av värderingen framgår av värderingslängden, bil A.

### Ersättningar.

Enligt 7 § förrättningsprotokollet har framförts yrkande om ersättning för skada och intrång å skogsmark vid öppen avloppssträcka. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning skall utgivas för den skada och det intrång å skogs- och betesmark, som uppkommer av jord- och stenupplag längs sträckan 2+00-6+00 i samband med företagets utförande. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan dike och upplag ersättes efter det värde per ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I 7 och 8 §§ förrättningsprotokollet har vidare yrkats, att dikningsföretaget vid öppen avloppssträcka skulle utföra och bekosta tvenne ägobroar, den ena å sträckan 2+00-4+10 och den andra å sträckan 4+10-5+95. Eftersom det för närvarande ej finnes någon ägobro å dessa dikessträckor samt att avloppet här i huvudsak endast obetydligt kommer att fördjupas och breddas, finna synemännen ej skäl föreskriva, att företaget utför och bekostar ägobroar å ifrågavarande sträckor. Däremot ålägges dikningsföretaget att i ersättning för försvårad överfart utgiva 50 kronor till ägaren av fast. litt. Ab, och 150 kronor till ägaren av fast. litt. Ac.

Några ytterligare ersättningar med anledning av i 7 och 8 §§ förrättningsprotokollet gjorda yrkanden finna synemännen ej skäl

föreskriva. Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

#### Broar och trummor.

Beträffande å sträckan 2+00-6+00 yrkade ägobroar, se under rubr. Ersättningar.

Av företagets utförande beröres 3 st vägtrummor tillhöriga enskilda vägen litt. 518 U och belägna vid punkterna 11+70, 41 och 60+80. Samtliga dessa tre vägtrummor ombyggas av dikningsföretaget och kostnaderna härför ha medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

#### Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil B. uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna ej medräknade till 34.600 kronor.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt värderingslängden, bil. A uppskattats till 38.271 kronor.

#### Kostnadsfördelning.

Synemännen ha undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I dikesstr. A-B med ägofig. 1-13, 29-31,

|   |      |   |     |   |   |               |
|---|------|---|-----|---|---|---------------|
| " | II   | " | B-C | " | " | 32-38, 39-45, |
| " | III  | " | C-D | " | " | 53-57, 59-63, |
| " | IV   | " | D-E | " | " | 58, 64-88,    |
| " | V    | " | B-F | " | " | 14-24,        |
| " | VI   | " | C-H | " | " | 46-49,        |
| " | VII  | " | C-G | " | " | 25-28,        |
| " | VIII | " | D-I | " | " | 50-52.        |

Kostnaden för varje dikessträcka samt förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av följande tabell: II:

Avdelning Dikesstr. Kostnad Båtnad Rel. kostn.

|      |     |       |                               |                                |
|------|-----|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| I    | A-B | 5100  | 3390                          | 1,50 <sup>5</sup> <sub>4</sub> |
| II   | B-C | 5700  | 371 <sup>4</sup> <sub>4</sub> | 1,53 <sup>4</sup> <sub>7</sub> |
| III  | C-D | 4600  | 37 <sup>4</sup> <sub>1</sub>  | 1,22 <sup>9</sup> <sub>6</sub> |
| IV   | D-E | 12300 | 19731                         | 0,62 <sup>3</sup> <sub>4</sub> |
| V    | B-F | 3000  | 2939                          | 1,0208                         |
| VI   | C-H | 1300  | 1107                          | 1,17 <sup>4</sup> <sub>3</sub> |
| VII  | C-G | 800   | 1115                          | 0,71 <sup>7</sup> <sub>5</sub> |
| VIII | D-I | 1800  | 253 <sup>4</sup> <sub>4</sub> | 0,71 <sup>0</sup> <sub>3</sub> |

Avdelningarna II-VIII erfordra för sin torrläggning ett större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § befinnes, att avdelningarna I-IV, VII och VIII skola sammanföras medan avdelning VI och avdelning V icke skola sammanföras med någon annan avdelning.

Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

| Avd.           | Dikesstr.                  | Kostnad | Båtnad | Rel. kostnad |
|----------------|----------------------------|---------|--------|--------------|
| I-IV, VII-VIII | A-B-C-D-E,<br>C-G och D-I. | 30300   | 34225  | 0,8853       |
| V              | B-F                        | 3000    | 2939   | 1,0208       |
| VI             | C-H                        | 1300    | 1107   | 1,1743       |

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget, bil C, finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

### Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående broar och trummor underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande trummor å respektive ställen. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa trummor ej uppstå.

### Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av detta företag med 57 kronor och 40 öre.

Nämnda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

### Fixpunkter.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till lantbruksingenjören, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgå av plankartan, deras höjdlägen och utseende av påskrift å profilritningen.

### Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft, samt Länsstyrelsen i Kristianstads län ha under rättats angående styrelseval.

### Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap.

64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla

styrelseval hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-  
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan  
godkännas av lantbruksingenjören i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets  
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-  
nader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för  
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla  
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i  
vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammankomster föra protokoll, vilket skall vara till-  
gängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja avloppets vidmakthållande och upprensning,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets  
verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av  
därtill utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som  
vill taga del av desamma eller göra anteckningar och avskrifter.

#### Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt  
vattenlagen 10 kap. 62 §,

att företaget skall benämnas Skättilljunga-Venestads dikningsföretag  
1958,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1964,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-  
bevis lämnats av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe  
sätter,

att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att  
mindre ändringar, som under arbetets gång kunna visa sig lämpliga

<sup>f/</sup>  
 beträffande dikets läge och annat, som ej inverkar minskande  
 på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom be-  
 rörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjören  
 och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten läggas minst en meter från den nya dikeskanten  
 och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte  
 öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i  
 marken och vid tillstötande diken dock minst på var 50:de  
 meter,

att betongrören skola godkännas av lantbruksingenjören eller  
 dennes ombud, innan de nedläggas och att deras läge skall  
 kontrolleras av lantbruksingenjören eller den han i sitt  
 ställe sätter, innan de få höljas,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt återställas i fullgott  
 skick,

att i sprängd rörgrav anbringas en 0,1 meter tjock underbädd av  
 grus eller jord under rören,

att betongrören ej må läggas vintertid (under tiden 15/12 -  
 15/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruks-  
 ingenjören,

att upp till 0,4 meter över förledningens hjässa får återfyllnings-  
 massorna ej innehålla <sup>större</sup> stenar eller tjälad jord,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och  
 så ofta behov därav föreligger,

att koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej lant-  
 bruksingenjören därtill lämnar sitt skriftliga medgivande,


att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid,  
 förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjören  
 eller den han i sitt ställe sätter,

att entreprenören skall av styrelsen åläggas taga del av bestäm-  
 melserna i ovanstående arbetsföreskrifter.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt  
anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till  
Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från nedan-  
stående dag.


Skättilljunga den 14 januari 1958.



tf. lantbruksingenjör

Såsom gode män:





## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                     | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |                                    | Båtnad |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|------------------------------------|--------|-------------|
|                                                           |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter                              | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                           |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor                             | kronor | kronor      |
| till <u>Skättilljunga-Venestads dikningsföretag</u>       |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>1958 i Västra Vrams och Träne socknar av Kristian-</u> |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>stads län.</u>                                         |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>Västra Vrams socken.</u>                               |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>Ab 147/512 mtl Skättilljunga 11<sup>12</sup></u>       |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>Nils Mårtensson.</u>                                   |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| skog                                                      | 1                    |                 | 0.32   | 560         | <sup>720</sup><br><del>800</del>   | 160    | 52          |
| "                                                         | 2                    |                 | 1.05   | 640         | 800                                | 160    | 168         |
| Summa                                                     |                      |                 | 1.37   |             |                                    |        | 220         |
| <u>Ac 5/48 mtl Skättilljunga 11<sup>13</sup>.</u>         |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>Erik Bingåker.</u>                                     |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                                   |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| äng                                                       | 3                    |                 | 0.90   | 1200        | 1500                               | 300    | 270         |
| "                                                         | 4                    |                 | 0.02   | 750         | 1500                               | 750    | 15          |
| "                                                         | 5                    |                 | 0.05   | 750         | 1500                               | 750    | 38          |
| "                                                         | 6                    |                 | 0.03   | 750         | 1500                               | 750    | 23          |
| "                                                         | 7                    |                 | 0.14   | 900         | 1500                               | 600    | 84          |
| åker, mylla på grus                                       | 8                    | 0.13            |        | 2450        | <sup>3150</sup><br><del>3500</del> | 700    | 91          |
| " ,        "-                                             | 9                    | 0.02            |        | 2975        | 3500                               | 525    | 11          |
| " ,        "-                                             | 10                   | 0.14            |        | 2975        | 3500                               | 525    | 74          |
| " ,        "-                                             | 11                   | 0.21            |        | 2450        | 3500                               | 1050   | 221         |
| " ,        "-                                             | 12                   | 0.86            |        | 2800        | 3500                               | 700    | 602         |
| " ,        "-                                             | 13                   | 0.15            |        | 2800        | 3500                               | 700    | 105         |
| Summa                                                     |                      | 1.51            | 1.14   |             |                                    |        | 1534        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                                   |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| <u>Sträckan 6-7+20, 145 m á 2:-</u>                       |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
| Summa                                                     |                      |                 |        |             |                                    |        | 290         |
| <u>Totalsumma</u>                                         |                      |                 |        |             |                                    |        |             |
|                                                           |                      |                 |        |             |                                    |        | 1824        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning             | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                   |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                   |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Ad 5/96 mtl Skättilljunga 1<sup>27</sup></u>   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Arvid Persson.</u>                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                               | 14                   | 0.82            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 861         |
| " ,        "-                                     | 15                   | 0.11            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 154         |
| " ,        "-                                     | 16                   | 0.20            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 210         |
| " ,        "-                                     | 17                   | 0.30            |        | 2250        | 3000   | 750    | 225         |
| " ,        "-                                     | 18                   | 0.43            |        | 2100        | 3000   | 900    | 387         |
| " ,        "-                                     | 19                   | 0.36            |        | 2700        | 3000   | 300    | 108         |
| äng                                               | 20                   |                 | 0.15   | 1350        | 1500   | 150    | 23          |
| "                                                 | 21                   |                 | 0.07   | 1800        | 2000   | 200    | 14          |
| "                                                 | 22                   |                 | 0.01   | 1350        | 1500   | 150    | 2           |
| Summa                                             |                      | 2.22            | 0.23   |             |        |        | 1984        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 41+06-41+92, 22 m å 2:-                  |                      | och 70 m å 4:-  |        |             |        |        | 324         |
| Summa                                             |                      |                 |        |             |        |        | 324         |
| Totalsumma                                        |                      |                 |        |             |        |        | 2308        |
| <u>Ae 5/256 mtl Skättilljunga 1<sup>16</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Olof Olsson.</u>                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                               | 23                   | 0.45            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 473         |
| " ,        "-                                     | 24                   | 0.30            |        | 2975        | 3500   | 525    | 158         |
| " ,        "-                                     | 25                   | 0.20            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 280         |
| " ,        "-                                     | 26                   | 0.61            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 641         |
| " , stenb. mylla på grus                          | 27                   | 0.21            |        | 1200        | 2000   | 800    | 168         |
| " ,        "-                                     | 28                   | 0.13            |        | 1800        | 2000   | 200    | 26          |
| Summa                                             |                      | 1.90            |        |             |        |        | 1746        |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                     |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                     |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Af 1/32 mtl Skättilljunga av 11<sup>16</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ragnar Nilsson.</u>                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                                 | 29                   | 0.57            |        | 2800        | 3500   | 700    | 399         |
| " ,        "-                                       | 30                   | 0.58            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 812         |
| " , ngt stenb. mylla på<br>grus                     | 31                   | 0.15            |        | 2100        | 3000   | 900    | 135         |
| " ,        "-                                       | 32                   | 0.05            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 60          |
| " , mylla på grus                                   | 33                   | 0.14            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 147         |
| skog                                                | 34                   |                 | 0.01   | 320         | 800    | 480    | 5           |
| ängsmark, stenb.                                    | 35                   |                 | 0.33   | 1000        | 2000   | 1000   | 330         |
| " ,       "                                         | 36                   |                 | 0.04   | 800         | 2000   | 1200   | 48          |
| " ,       "                                         | 37                   |                 | 0.30   | 1700        | 2000   | 300    | 90          |
| " ,       "                                         | 38                   |                 | 0.09   | 800         | 2000   | 1200   | 108         |
| Summa                                               |                      | 1.49            | 0.77   |             |        |        | 2134        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 7+26-8+12, 83 m å 3:-                      |                      |                 |        |             |        |        | 249         |
| "       8+12-9+18, 106 m å 2:-                      |                      |                 |        |             |        |        | 212         |
| Summa                                               |                      |                 |        |             |        |        | 461         |
| Totalsumma                                          |                      |                 |        |             |        |        | 2595        |
| <u>Ag 1/16 mtl Skättilljunga av 11<sup>16</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Emil Persson.</u>                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                                 | 39                   | 0.50            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 700         |
| " ,        "-                                       | 40                   | 0.42            |        | 1750        | 3500   | 1750   | 735         |
| äng                                                 | 41                   |                 | 0.11   | 400         | 2000   | 1600   | 176         |
| "                                                   | 42                   |                 | 0.09   | 300         | 1500   | 1200   | 108         |
| skog                                                | 43                   |                 | 0.04   | 240         | 800    | 560    | 23          |
| Överföres                                           |                      | 0.92            | 0.24   |             |        |        | 1742        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                             |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                             |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                    |                      | 0.92            | 0.24   |             |        |        | 1742        |
| åker, mylla på grus                         | 44                   | 0.15            |        | 1750        | 3500   | 1750   | 263         |
| " ,        "-                               | 45                   | 0.27            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 378         |
| " ,        "-                               | 46                   | 0.01            |        | 2800        | 3500   | 700    | 7           |
| " ,        "-                               | 47                   | 0.06            |        | 2625        | 3500   | 875    | 53          |
| " ,        "-                               | 48                   | 0.27            |        | 2275        | 3500   | 1225   | 331         |
| " ,        "-                               | 49                   | 0.32            |        | 1925        | 3500   | 1575   | 504         |
| Summa                                       |                      | 2.00            | 0.24   |             |        |        | 3278        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 9+18-10, 82 m å 1:-                |                      |                 |        |             |        |        | 82          |
| "        10+04-11+54, 150 m å 2:-           |                      |                 |        |             |        |        | 300         |
| "        50-51+06, 106 m å 2:-              |                      |                 |        |             |        |        | 212         |
| Summa                                       |                      |                 |        |             |        |        | 594         |
| Totalsumma                                  |                      |                 |        |             |        |        | 3872        |
| <u>Träne socken.</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ba 1/16 mtl Venestad 31<sup>6</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Olof Olsson.</u>                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, stenb. mylla på grus                  | 50                   | 0.79            |        | 1200        | 2000   | 800    | 632         |
| " , mylla på grus                           | 51                   | 0.42            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 504         |
| " , stenb. mylla på grus                    | 52                   | 1.00            |        | 1750        | 2500   | 750    | 750         |
| " , mylla på grus                           | 53                   | 1.08            |        | 2400        | 3000   | 600    | 648         |
| " , stenb. mylla på grus                    | 54                   | 0.34            |        | 1600        | 2000   | 400    | 136         |
| " ,        "-                               | 55                   | 0.46            |        | 800         | 2000   | 1200   | 552         |
| " ,        "-                               | 56                   | 0.68            |        | 1000        | 2000   | 1000   | 680         |
| " ,        "-                               | 57                   | 0.53            |        | 1500        | 2500   | 1000   | 530         |
| " ,        "-                               | 58                   | 0.16            |        | 1050        | 1500   | 450    | 72          |
| " ,        "-                               | 59                   | 0.18            |        | 1200        | 2000   | 800    | 144         |
| " ,        "-                               | 60                   | 0.08            |        | 1200        | 2000   | 800    | 64          |
| Summa                                       |                      | 5.72            |        |             |        |        | 4712        |
| Överföres                                   |                      |                 |        |             |        |        | 4712        |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                             |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                             |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                    |                      |                 |        |             |        |        | 4712        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 11+54-11+66, 12 m å 1:-            |                      |                 |        |             |        |        | 12          |
| " 11+75-13+66, 191 m å 2:-                  |                      |                 |        |             |        |        | 382         |
| " 13+66-14+52, 86 m å 4:-                   |                      |                 |        |             |        |        | 344         |
| " 70-72+16, 216 m å 3:-                     |                      |                 |        |             |        |        | 648         |
| Summa                                       |                      |                 |        |             |        |        | 1386        |
| <u>Totalsumma</u>                           |                      |                 |        |             |        |        | 6098        |
| <u>Bb 5/32 mtl Venestad 58<sup>1</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Börje Nilsson.</u>                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                         | 61                   | 0.07            |        | 2800        | 3500   | 700    | 49          |
| " , -"-                                     | 62                   | 0.14            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 196         |
| " , -"-                                     | 63                   | 0.24            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 336         |
| Summa                                       |                      | 0.45            |        |             |        |        | 581         |
| <u>Bc 1/16 mtl Venestad 15<sup>5</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Oskar Kristensson.</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                         | 64                   | 0.67            |        | 2800        | 3500   | 700    | 469         |
| " , -"-                                     | 65                   | 0.86            |        | 2275        | 3500   | 1225   | 1054        |
| " , -"-                                     | 66                   | 0.96            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 1008        |
| " , ngt stenb. mylla på grus                | 67                   | 0.28            |        | 2700        | 3000   | 300    | 84          |
| " , mylla på grus                           | 68                   | 0.77            |        | 2625        | 3500   | 875    | 674         |
| " , -"-                                     | 69                   | 1.11            |        | 2625        | 3500   | 875    | 972         |
| " , -"-                                     | 70                   | 1.05            |        | 2100        | 3500   | 1400   | 1470        |
| Summa                                       |                      | 5.70            |        |             |        |        | 5731        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 14+60-16+10, 150 m å 6:-           |                      |                 |        |             |        |        | 900         |
| " 16+10-17+17, 104 m å 3:-                  |                      |                 |        |             |        |        | 312         |
| Överföres                                   |                      |                 |        |             |        |        | 1212        |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning             | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                   |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                   |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                          |                      |                 |        |             |        |        | 1212        |
| Sträckan 17+17-18+08, 91 m å 5:-                  |                      |                 |        |             |        |        | 455         |
| Summa                                             |                      |                 |        |             |        |        | 1667        |
| <u>Totalsumma</u>                                 |                      |                 |        |             |        |        | 7398        |
| <u>Bd 7/64 mtl Venestad 15<sup>10</sup>.</u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karl Karlssons sterbhus.</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                               | 71                   | 1.10            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 1155        |
| " , -"-                                           | 72                   | 1.62            |        | 1750        | 3500   | 1750   | 2835        |
| " , -"-                                           | 73                   | 0.17            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 179         |
| " , -"-                                           | 74                   | 0.37            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 389         |
| " , -"-                                           | 75                   | 0.65            |        | 3150        | 3500   | 350    | 228         |
| Summa                                             |                      | 3.91            |        |             |        |        | 4786        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 18+20-19+38, 118 m å 2:-                 |                      |                 |        |             |        |        | 236         |
| Summa                                             |                      |                 |        |             |        |        | 236         |
| <u>Totalsumma</u>                                 |                      |                 |        |             |        |        | 5022        |
| <u>Be 6637/40960 mtl Venestad 49<sup>1</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gunnar Nilssons sterbhus.</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mylla på grus                               | 76                   | 1.02            |        | 2450        | 3500   | 1050   | 1071        |
| " , -"-                                           | 77                   | 0.40            |        | 1750        | 3500   | 1750   | 700         |
| " , -"-                                           | 78                   | 0.88            |        | 1750        | 3500   | 1750   | 1540        |
| " , -"-                                           | 79                   | 0.26            |        | 2625        | 3500   | 875    | 228         |
| äng                                               | 80                   |                 | 0.50   | 1800        | 2000   | 200    | 100         |
| Summa                                             |                      | 2.56            | 0.50   |             |        |        | 3639        |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sträckan 19+38-20+60, 122 m å 2:-                 |                      |                 |        |             |        |        | 244         |
| Summa                                             |                      |                 |        |             |        |        | 244         |
| <u>Totalsumma</u>                                 |                      |                 |        |             |        |        | 3883        |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                      |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Bf 59/128 mtl Venestad 15<sup>3</sup>.</u>        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gustaf och Axel Hamilton.</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| äker, mylla på grus                                  | 0.81                 | 0.93            |        | 2550        | 3000   | 450    | 419         |
| " ,        "-                                        | 82                   | 0.28            |        | 1800        | 3000   | 1200   | 336         |
| stenb. ängsmark                                      | 83                   |                 | 0.21   | 1900        | 2000   | 100    | 21          |
| "-                                                   | 84                   |                 | 1.34   | 1300        | 2000   | 700    | 938         |
| "-                                                   | 85                   |                 | 0.20   | 800         | 2000   | 1200   | 240         |
| "-                                                   | 86                   |                 | 0.19   | 800         | 2000   | 1200   | 228         |
| "-                                                   | 87                   |                 | 0.42   | 1400        | 2000   | 600    | 252         |
| "-                                                   | 88                   |                 | 1.45   | 1800        | 2000   | 200    | 290         |
| Summa                                                |                      | 1.21            | 3.81   |             |        |        | 2724        |
| <u>Sammandrag.</u>                                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Västra Vrams socken.</u>                          |                      |                 |        | Alstrings-  |        | Bruk-  | Summa       |
| <u>Ab 147/512 mtl Skättilljunga 11<sup>12</sup></u>  |                      |                 |        | båtnad      |        | nings- | båtnad.     |
| Nils Mårtensson                                      |                      |                 | 1.37   | 220         |        | båtn.  | 220         |
| <u>Ae 5/48 mtl Skättilljunga 11<sup>13</sup>.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Bingåker.                                       |                      | 1.51            | 1.14   | 1534        |        | 290    | 1824        |
| <u>Ad 5/96 mtl Skättilljunga 1<sup>27</sup>.</u>     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Arvid Persson                                        |                      | 2.22            | 0.23   | 1984        |        | 324    | 2308        |
| <u>Ae 5/256 mtl Skättilljunga 1<sup>16</sup>.</u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Olof Olsson                                          |                      | 1.90            |        | 1746        |        |        | 1746        |
| <u>Af 1/32 mtl Skättilljunga av 11<sup>16</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ragnar Nilsson                                       |                      | 1.49            | 0.77   | 2134        |        | 461    | 2595        |
| <u>Ag 1/16 mtl Skättilljunga av 11<sup>16</sup>.</u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Emil Persson.                                        |                      | 2.00            | 0.24   | 3278        |        | 594    | 3872        |
| <u>Träne socken.</u>                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ba 1/16 mtl Venestad 31<sup>6</sup>.</u>          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Olof Olsson                                          |                      | 5.72            |        | 4712        |        | 1386   | 6098        |
| Överföres                                            |                      | 14.84           | 3.75   | 15608       |        | 3055   | 18663       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha          |                          | Båtnad          |                          |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                              |                      | åker, tomt      | annan  | före                 | efter                    | pr ha           | pr ägofigur              |
|                                              |                      | hektar          | hektar | kronor               | kronor                   | kronor          | kronor                   |
| Överfört                                     |                      |                 |        | Alstrings-<br>båtnad | Bruk-<br>nings-<br>båtn. | Summa<br>båtnad |                          |
| Bb 5/32 mtl Venestad 58 <sup>1</sup> .       |                      |                 |        | 15608                | 3055                     | 18663           |                          |
| Börje Nilsson                                |                      | 0.45            |        | 581                  |                          | 581             |                          |
| Bc 1/16 mtl Venestad 15 <sup>5</sup> .       |                      |                 |        |                      |                          |                 |                          |
| Oskar Kristensson                            |                      | 5.70            |        | 5731                 | 1667                     | 7398            |                          |
| Bd 7/64 mtl Venestad 15 <sup>10</sup> .      |                      |                 |        |                      |                          |                 |                          |
| Karl Karlssons sterbhus                      |                      | 3.91            |        | 4786                 | 236                      | 5022            |                          |
| Be 6637/40960 mtl Venestad 49 <sup>1</sup> . |                      |                 |        |                      |                          |                 |                          |
| Gunnar Nilssons sterbhus                     |                      | 2.56            | 0.50   | 3639                 | 244                      | 3883            |                          |
| Bf 59/128 mtl Venestad 15 <sup>3</sup> .     |                      |                 |        |                      |                          |                 |                          |
| Gustaf och Axel Hamilton                     |                      | 1.21            | 3.81   | 2724                 |                          | 2724            |                          |
| Summa                                        |                      | 28.67           | 8.06   | 33069                | 5202                     | 38271           |                          |
|                                              |                      |                 |        |                      |                          |                 | bill. <i>[signature]</i> |

Skatttilljunga den 14 januari 1958

*John Jönsson*  
*Lars Lennart*  
*Johansson*

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge               | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                    |            | till <u>Skättilljunga-Venestads dikningsföretag 1958</u>                                               |       |               |                   |                 |
|                    |            | i V. Vrams och Träne socknar.                                                                          |       |               |                   |                 |
| 2+00-7+26          | 526        | <u>Huvudavloppet, sträckan A-B.</u>                                                                    |       |               |                   |                 |
| 2+00-6+00          | 400        | Grävning för öppet avlopp,<br>röjning av träd och buskar,<br>sten, grus o block m <sup>3</sup>         | 350   | 3:-           | 1.050             | 1.050           |
| 6+00-7+26          | 126        | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens åteffyllning m.m.m                | 126   | 7:-           | 882               |                 |
| 6+00-7+26          | 126        | 500 mm betongrör "                                                                                     | 126   | 15:-          | 1.890             |                 |
| 6+00               |            | Utlopp enl. ritning                                                                                    |       |               | 200               |                 |
| 7+26               |            | Intagningsbrunn av betong<br>med arm. lock. Inre diam.<br>= 900 mm st                                  | 1     |               | 140               | 3.112           |
|                    |            | Ersättning skall delvis<br>uppskattas efter företagets<br>utförande men upptas här<br>förslagsvis till |       |               |                   | 500             |
|                    |            | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                                       |       |               |                   | 438             |
|                    |            |                                                                                                        |       |               | <u>Summa</u>      | <u>5.100</u>    |
| 7+26-10+04         | 278        | <u>Huvudavloppet, sträckan B-C.</u>                                                                    |       |               |                   |                 |
| 7+26-10+04         | 278        | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfyllning m.m. m               | 278   | 6:-           | 1.668             |                 |
| 7+26-10+04         | 278        | 400 mm betongrör                                                                                       | 278   | 11:-          | 3.058             |                 |
| 8+64,9+18<br>10+04 |            | Intagsbrunnar av betong<br>med arm. lock. Inre diam.<br><br>Överföres                                  |       |               |                   |                 |
|                    |            |                                                                                                        |       |               | 4.726             |                 |

| Läge                                      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                           |            | Överfört                                                                               |       |               | 4.726             | 4               |
|                                           |            | = 900 mm st                                                                            | 3     | 140           | 420               | 5.146           |
|                                           |            | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 554             |
|                                           |            |                                                                                        |       |               | Summa             | 5.700           |
| 10+04-12+22                               | 218        | Huvudavloppet, sträckan C-D.                                                           |       |               |                   |                 |
| 10+04-12+22                               | 218        | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfylln. m.m. m | 218   | 6:-           | 1.308             |                 |
| 10+04-11+66                               | 162        | 400 mm betongrör "                                                                     | 162   | 11:-          | 1.782             |                 |
| 11+66-11+72                               | 6          | 400 " vägrör "                                                                         | 6     | 14:-          | 84                |                 |
| 11+72-12+22                               | 50         | 400 " betongrör                                                                        | 50    | 11:-          | 550               |                 |
| 11+54,11+75<br>12+22                      |            | Intagsbrunnar av betong<br>med arm. lock. Inre diam.<br>= 900 mm st                    | 3     | 140           | 420               | 4.144           |
|                                           |            | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 456             |
|                                           |            |                                                                                        |       |               | Summa             | 4.600           |
| 12+22-20+64                               | 842        | Huvudavloppet, sträckan D-E.                                                           |       |               |                   |                 |
| 12+22-14+60                               | 238        | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfylln. m.m. m | 238   | 6:-           | 1.428             |                 |
| 14+60-18+08                               | 348        | Dito dito "                                                                            | 348   | 4:-           | 1.392             |                 |
| 18+08-20+64                               | 256        | Dito dito "                                                                            | 256   | 6:-           | 1.536             | 4.356           |
| 12+22-20+64                               | 842        | 300 mm betongrör "                                                                     | 842   | 7:-           | 5.894             |                 |
| 13+66,14+60<br>16+10,17+17<br>18+08,19+38 |            | Intagsbrunnar av betong<br>med arm. lock. Inre diam.<br>= 700 mm st                    | 6     | 100           | 600               |                 |
|                                           |            | Överföres                                                                              |       |               | 6.494             | 4.356           |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                  | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 20+64                 |            | Överfört                                                                               |       |               | 6.494             | 4.356           |
|                       |            | Intagsbassäng enl. ritning                                                             |       |               | 300               | 6.794           |
|                       |            | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 1.150           |
|                       |            |                                                                                        |       |               | <u>Summa</u>      | <u>12.300</u>   |
| 40-43+28              | 328        | <u>Avlopp B-F.</u>                                                                     |       |               |                   |                 |
| 40-43+28              | 328        | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfylln. m.m. m | 328   | 4:50          | 1.476             |                 |
| 40-41                 | 100        | 150 mm betongrör "                                                                     | 100   | 3:-           | 300               |                 |
| 41-41+06              | 6          | 150 " vägrör "                                                                         | 6     | 4:-           | 24                |                 |
| 41+06-43+28           | 222        | 150 " betongrör "                                                                      | 222   | 3:-           | 666               |                 |
| 41+06, 41+92<br>43+28 |            | Intagsbrunnar av betong,<br>med arm. lock. Inre diam.<br>= 600 mm st                   | 3     | 90:-          | 270               | 2.736           |
|                       |            | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 264             |
|                       |            |                                                                                        |       |               | <u>Summa</u>      | <u>3.000</u>    |
| 50-51+06              | 106        | <u>Avlopp C-H.</u>                                                                     |       |               |                   |                 |
| 50-51+06              | 106        | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfylln. m.m. m | 106   | 5:-           | 530               |                 |
| 50-51+06              | 106        | 225 mm betongrör "                                                                     | 106   | 4:50          | 477               |                 |
| 51+06                 |            | Intagsbrunn av betong med<br>arm. lock. Inre diam.<br>= 700 mm st                      | 1     | 100:-         | 100               | 1.107           |
|                       |            | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 193             |
|                       |            |                                                                                        |       |               | <u>Summa</u>      | <u>1.300</u>    |

| Läge        | Längd<br>m  | Arbete, material e. d.                                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 60-60+80    | 80          | <u>Avlopp C-G.</u>                                                                     |       |               |                   |                 |
| 60-60+80    | 80          | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfylln. m.m. m | 80    | 4:50          | 360               |                 |
| 60-60+74    | 74          | 150 mm betongrör "                                                                     | 74    | 3:-           | 222               |                 |
| 60+74-60+80 | 6           | 150 " vägrör                                                                           | 6     | 4:-           | 24                |                 |
| 60+80       |             | Intagsbrunn av betong med<br>arm. lock. Inre diam.<br>= 600 mm st                      | 1     | 90:-          | 90                | 696             |
|             |             | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 104             |
|             |             |                                                                                        |       |               | <u>Summa</u>      | <u>800</u>      |
| 70-72+16    | 216         | <u>Avlopp D-I.</u>                                                                     |       |               |                   |                 |
| 70-72+16    | 216         | Grävning för täckt ledning,<br>rörens läggning och dikes-<br>jordens återfylln. m.m. m | 216   | 3:50          | 756               |                 |
| 70-72+16    | 216         | 150 mm betongrör "                                                                     | 216   | 3:-           | 648               |                 |
| 71+47,72+16 |             | Intagsbrunnar av betong<br>med arm. lock. Inre diam.<br>= 600 mm st                    | 2     | 90:-          | 180               | 1.584           |
|             |             | För arbetets tillsyn, oför-<br>utsedda fall m.m.                                       |       |               |                   | 216             |
|             |             |                                                                                        |       |               | <u>Summa</u>      | <u>1.800</u>    |
|             |             | <u>Sammandrag.</u>                                                                     |       |               |                   |                 |
|             | 526         | Huvudavlopp, sträckan A-B                                                              |       |               |                   | 5.100           |
|             | 278         | " , " B-C                                                                              |       |               |                   | 5.700           |
|             | 218         | " , " C-D                                                                              |       |               |                   | 4.600           |
|             | 842         | " , " D-E                                                                              |       |               |                   | 12.300          |
|             | <u>1864</u> | Överföres                                                                              |       |               |                   | 27.700          |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m | Arbete, material e. d.            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor  |
|------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------------|------------------|
|      |            | Överfört                          |       |               |                   | 27.700           |
|      | 328        | Avlopp B-F                        |       |               |                   | 3.000            |
|      | 106        | " C-H                             |       |               |                   | 1.300            |
|      | 80         | " C-G                             |       |               |                   | 800              |
|      | 216        | " D-I                             |       |               |                   | 1.800            |
|      | 2594       |                                   |       |               |                   |                  |
|      |            |                                   |       |               | Summa             | 34.600           |
|      |            |                                   |       |               |                   | <i>tot. Skf.</i> |
|      |            | Skättilljunga den 14 januari 1958 |       |               |                   |                  |
|      |            | <i>Sebjörn</i>                    |       |               |                   |                  |

| Läge | Längd<br>m | Arbete, material e. d. | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|      |            |                        |       |               |                   |                 |

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

till

Skättilljunga-Venestad dikningsföretag 1958

i

Västra Vram och Träne socknar.

| Fastighet, ägare m.m.                                                 | Sökande eller<br>icke sökande. | Deltagnings-<br>skyl-<br>diga ägofig. | Avd. I.                                    |                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                                                       |                                |                                       | Dikessträckorna A-<br>B-C-D-E, C-G och D-I |                      |     |
|                                                                       |                                |                                       | Förbättrings-<br>värde.                    | Beräknad<br>kostnad. |     |
|                                                                       |                                |                                       | Kr                                         | Kr                   | Öre |
| <u>Västra Vrams socken.</u>                                           |                                |                                       |                                            |                      |     |
| Ab 147/512 mtl Skättilljunga 11 <sup>12</sup> , Nils Mår-<br>tensson. | ej sök                         | alla                                  | 220                                        | 194                  | 83  |
| Ac 5/48 mtl Skättilljunga 11 <sup>13</sup> , Erik Bingåker            | sök.                           | "                                     | 1824                                       | 1614                 | 69  |
| Ad 5/96 " " 1 <sup>27</sup> , Arvid Persson                           | "                              | "                                     |                                            |                      |     |
| Ae 5/256 " " 1 <sup>16</sup> , Olof Olsson                            | liks.<br>m.sök.                | 25-28                                 | 1115                                       | 987                  | 17  |
| Af 1/32 " " av 11 <sup>16</sup> , Ragnar Nilsson                      | sök.                           | alla                                  | 2595                                       | 2297                 | 5   |
| Ag 1/16 " " av 11 <sup>16</sup> , Emil Persson                        | "                              | 39-45                                 | 2765                                       | 2447                 | 94  |
| <u>Träne socken.</u>                                                  |                                |                                       |                                            |                      |     |
| ✓ Ba 1/16 mtl Venestad 31 <sup>6</sup> , Olof Olsson                  | liks.<br>m.sök.                | alla                                  | 6098                                       | 5398                 | 55  |
| ✓ Bb 5/32 " " 58 <sup>1</sup> , Börje Nilsson                         | ej sök.                        | "                                     | 581                                        | 514                  | 49  |
| ✓ Bc 1/16 " " 15 <sup>5</sup> , Oskar Kristensson                     | sök.                           | "                                     | 7398                                       | 6549                 | 64  |
| ✓ Bd 7/64 " " 15 <sup>10</sup> , Karl Karlssons stbh.                 | "                              | "                                     | 5022                                       | 4445                 | 92  |
| Be 6637/40960 mtl " 49 <sup>1</sup> , Gunnar Nilssons stbh.           | liks.<br>m.sök.                | "                                     | 3883                                       | 3437                 | 84  |
| Bf 59/128 " " 15 <sup>3</sup> , Gustav och Axel<br>Hamilton           | ej sök.                        | "                                     | 2724                                       | 2411                 | 58  |
| <u>Summa</u>                                                          |                                |                                       | 34225                                      | 30300                | -   |

| Avd. II                           |                         |                      |    | Avd. III.                       |                         |                      |      | Summa förbättrings-<br>värde. | Summa beräknad<br>kostnad. |        | Fördelningstal. | Förrättningskostnad. |    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|----------------------|----|
| Dikessträckan B-F                 |                         |                      |    | Dikessträckan C-H               |                         |                      |      |                               |                            |        |                 |                      |    |
| Deltagningskyl-<br>diga ägofig.   | Förbättrings-<br>värde. | Beräknad<br>kostnad. |    | Deltagningskyl-<br>diga ägofig. | Förbättrings-<br>värde. | Beräknad<br>kostnad. |      |                               |                            |        |                 |                      |    |
| Kr                                | Kr                      | öre                  |    | Kr                              | Kr                      | öre                  | Kr   | Kr                            | öre                        | %      | Kr              | öre                  |    |
| alla                              | 2308                    | 2355                 | 90 |                                 |                         |                      | 220  | 194                           | 83                         | 0.563  | 7               | 97                   |    |
| 23-24                             | 631                     | 644                  | 10 |                                 |                         |                      | 1824 | 1614                          | 69                         | 4.667  | 66              | 06                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 2308 | 2355                          | 90                         | 6.809  | 96              | 39                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 1746 | 1631                          | 27                         | 4.715  | 66              | 74                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 2595 | 2297                          | 35                         | 6.640  | 93              | 99                   |    |
|                                   |                         |                      |    | 46-49                           | 1107                    | 1300                 | -    | 3872                          | 3747                       | 94     | 10.832          | 153                  | 34 |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      |      |                               |                            |        |                 |                      |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 6098 | 5398                          | 55                         | 15.603 | 220             | 87                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 581  | 514                           | 49                         | 1.487  | 21              | 05                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 7398 | 6549                          | 64                         | 18.929 | 267             | 96                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 5022 | 4445                          | 92                         | 12.849 | 181             | 89                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 3883 | 3437                          | 84                         | 9.936  | 140             | 65                   |    |
|                                   |                         |                      |    |                                 |                         |                      | 2724 | 2411                          | 58                         | 6.970  | 98              | 67                   |    |
|                                   | 2939                    | 3000                 | -  |                                 | 1107                    | 1300                 | -    | 38271                         | 34600                      | -      | 100.000         | 1415                 | 58 |
| Skättilljunga den 14 januari 1958 |                         |                      |    |                                 |                         |                      |      |                               |                            |        |                 |                      |    |
| John Jönsson Lars Lennström       |                         |                      |    |                                 |                         |                      |      |                               |                            |        |                 |                      |    |
| Per Eriksson                      |                         |                      |    |                                 |                         |                      |      |                               |                            |        |                 |                      |    |
| bll. Hög.                         |                         |                      |    |                                 |                         |                      |      |                               |                            |        |                 |                      |    |


Skättilljunga den 14 januari 1958

*Johan Jönsson*  
*Lars Lennartsson*  
*Anders*

Sammanställning över förrättningskostnader till  
Skättilljunga-Venestads dikningsföretag 1958 i Västra Vram  
och Träne socknar av Kristianstads län.

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ersättning till statsverket enl. SFS 482/1952                              | 1.088:-         |
| Förrättningsmannens utlägg (annons och inbind-<br>ning av handlingar m.m.) | 72:18           |
| Gode mäns resekostnader och arvoden                                        | 105:40          |
| Hantlangning m.m..                                                         | <u>150:-</u>    |
| Summa                                                                      | <u>1.415:58</u> |

Skättilljunga den 14 januari 1958.

  
förrättningsman