


Registernummer

Östra Broby socken

Aa	Oröd	15
Ab	"	14
Ac	"	11
Ad	"	av 12
Ae	"	av 12
Ba	Tydinge	av 12
Ca	Olastorp	15
Cb	"	16

Företag I dikestr. A-B-C-D, B-E och C-F med ägofig. 1-30
 " II D-G-H och G-I " " 31-49
 " III K-L " " 50-54

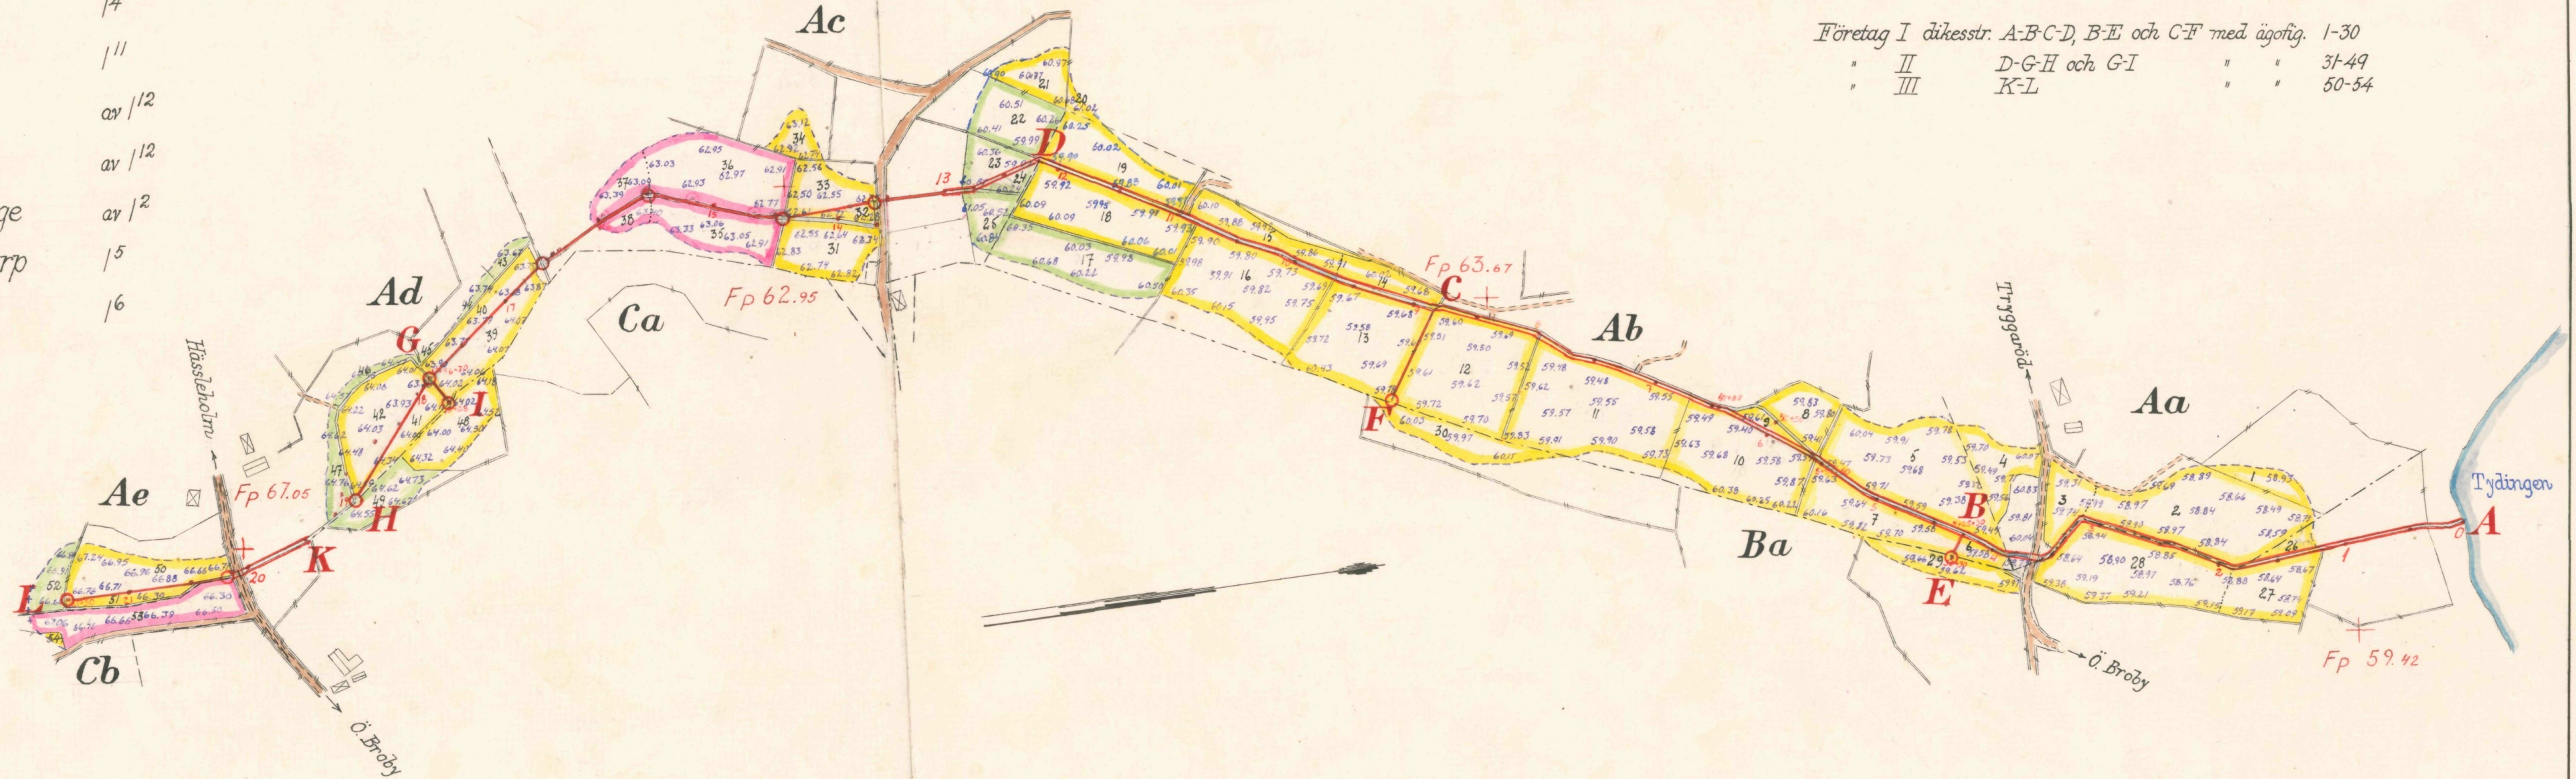

FÖRSLAG TILL Oröd-Tydinge dikeströmsföretag I-III 1958

I Östra Broby SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN




UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1958 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KÖPA

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 527

Signature: *Robinson* (NAMN)
 t.f. lantbruksingenjör (TITEL)

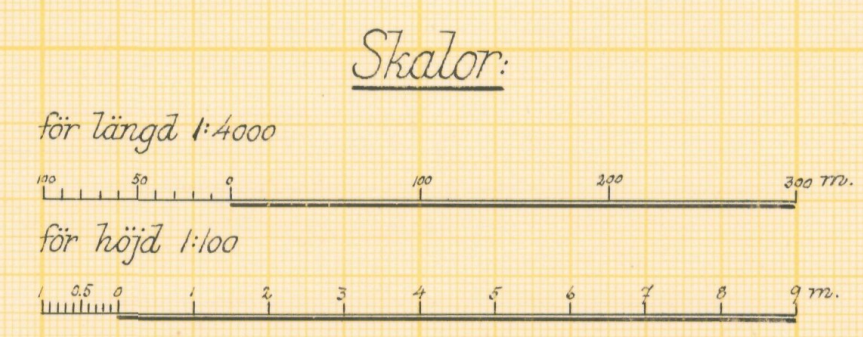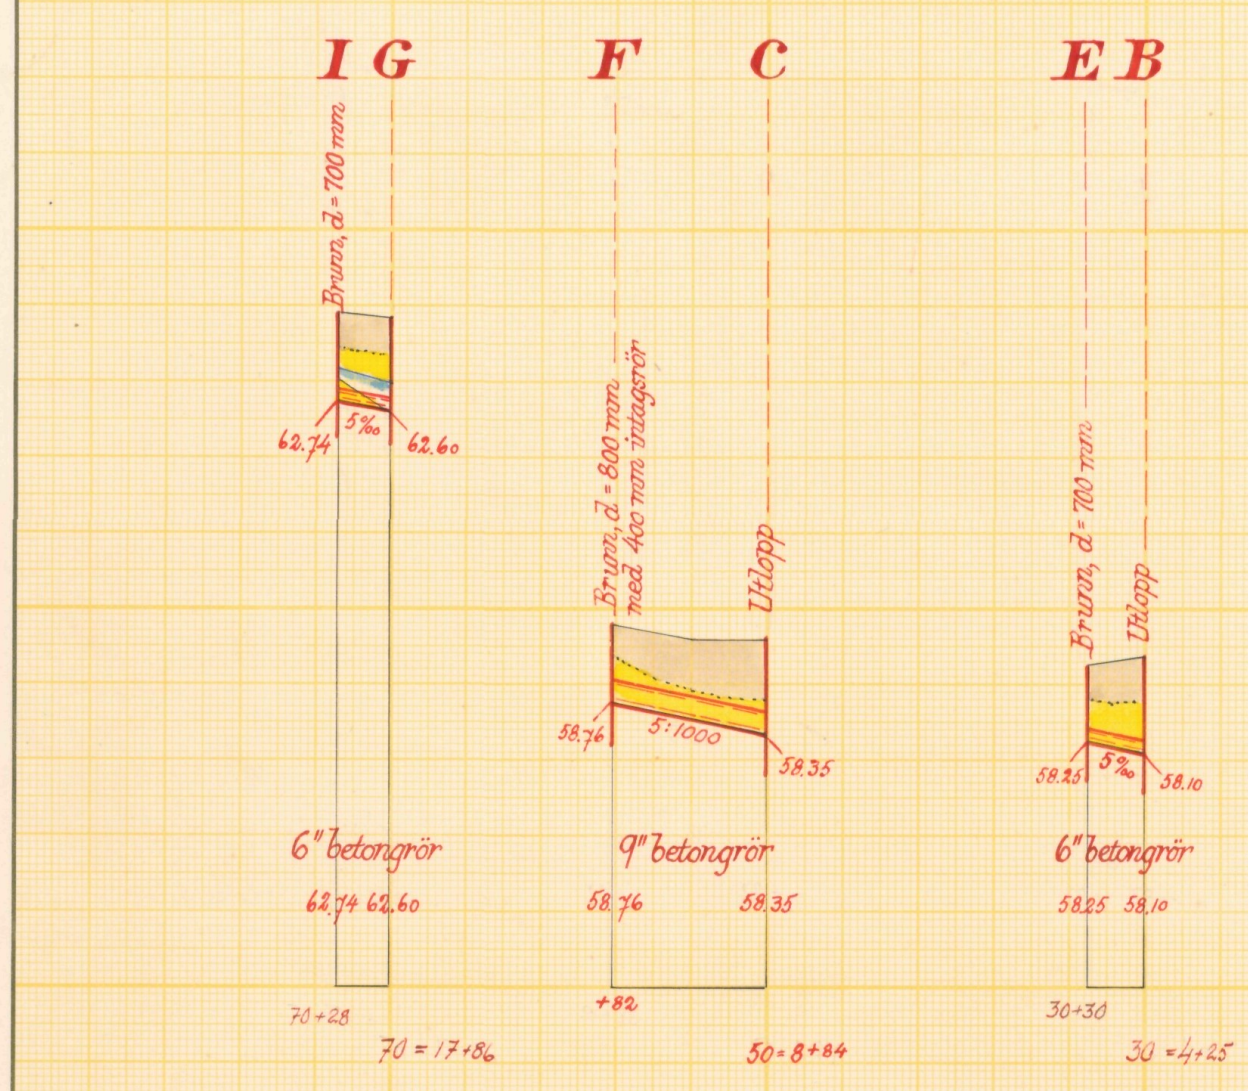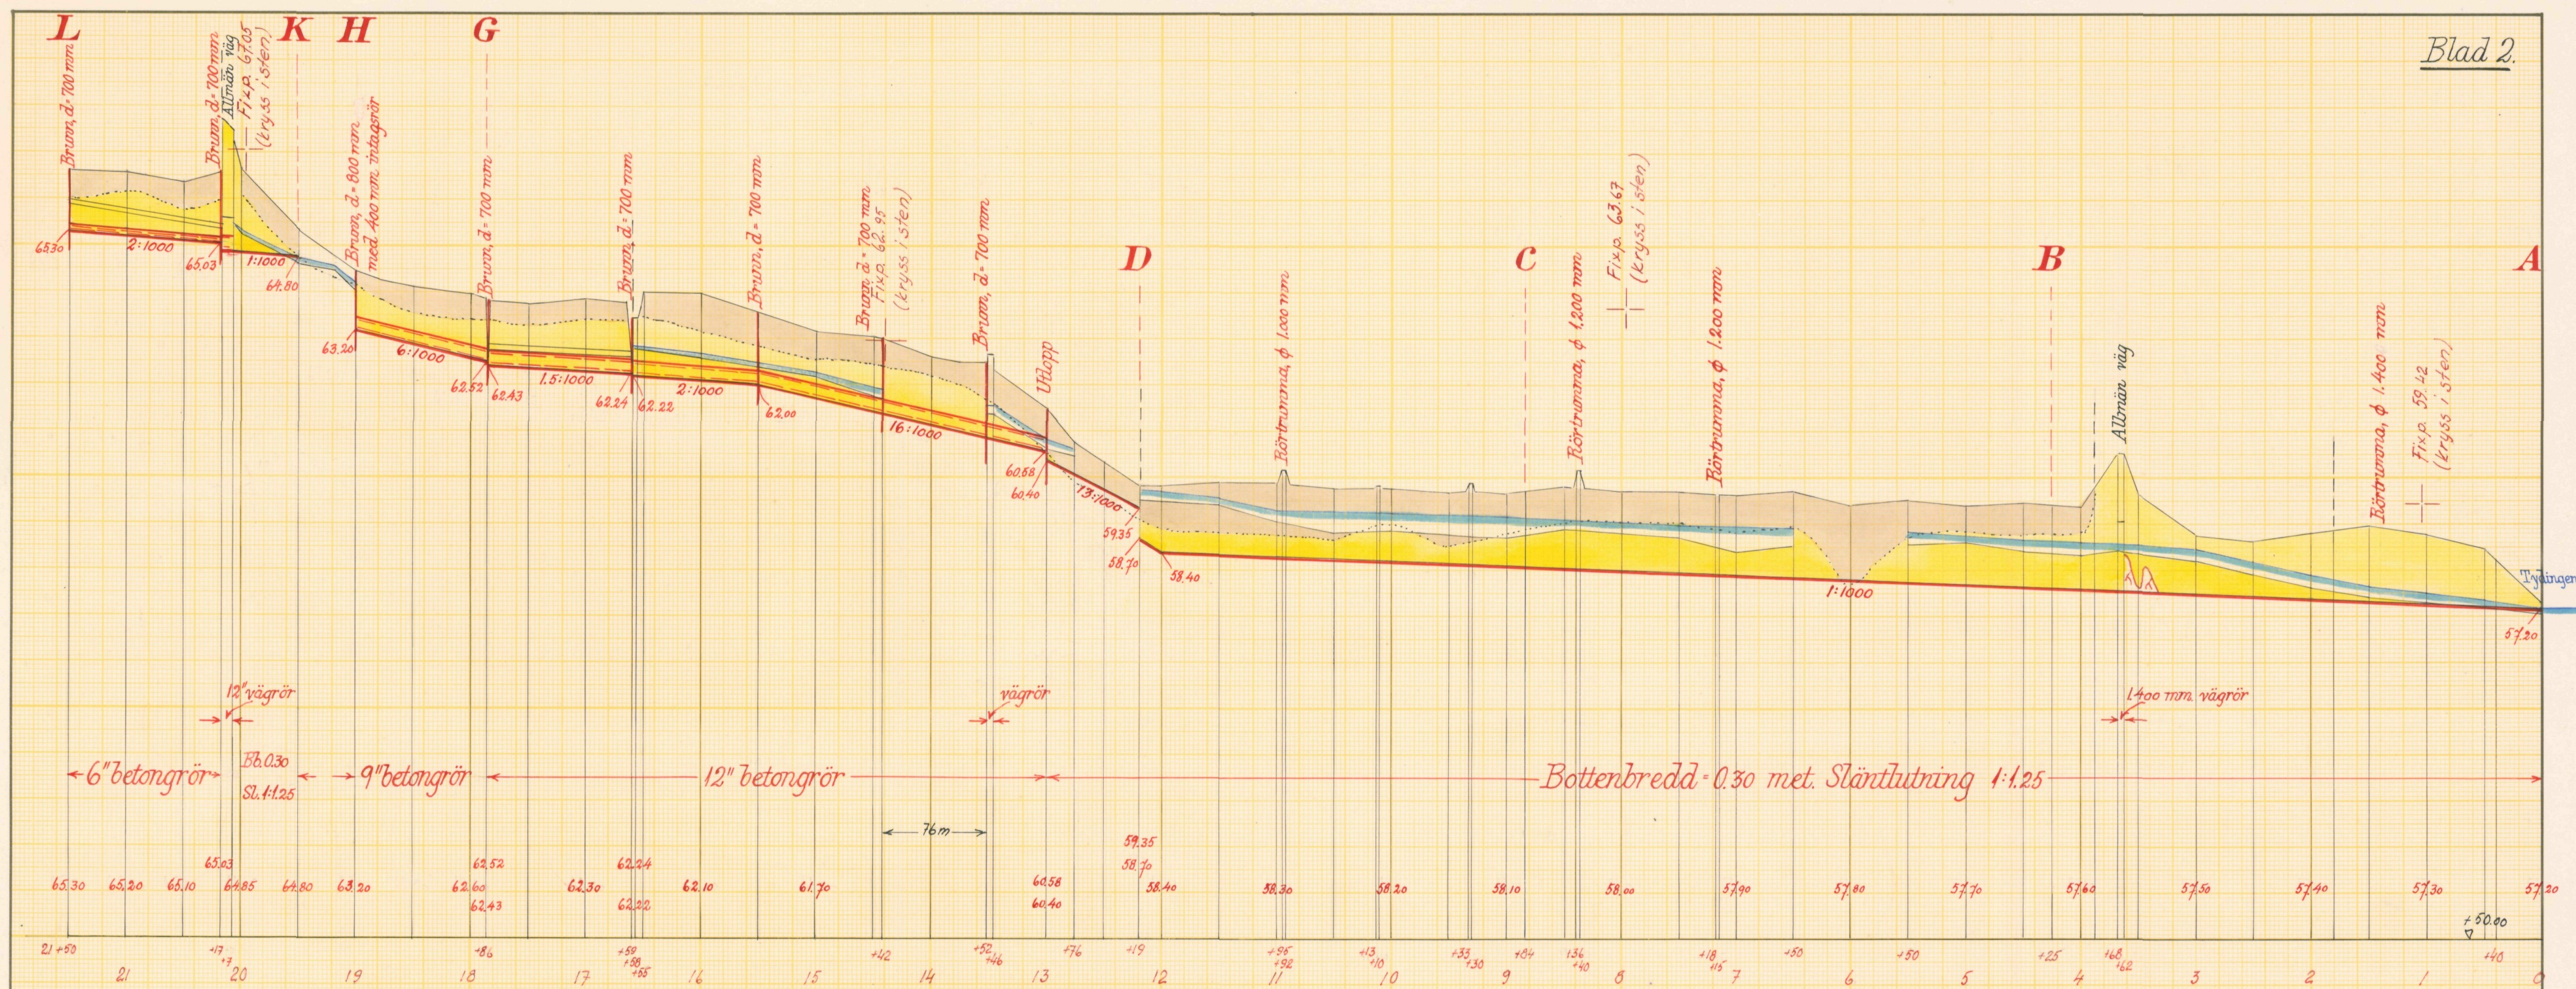

Förslag till Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958























Östra Broby socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1958 i samband med synföreläggning enl. vattenlagen av



Original Namn Ruhjansson

Kopia



Antal ritn. st. 4 LANTBRUKSSTÄLLENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr **527**

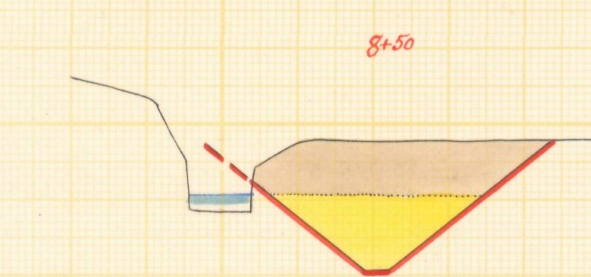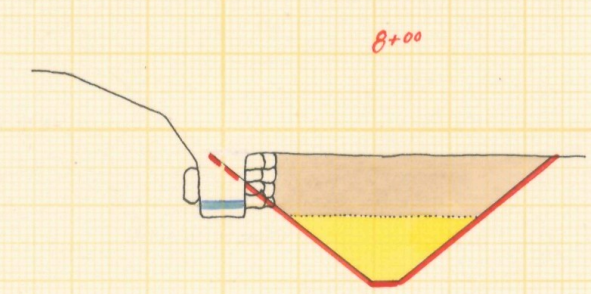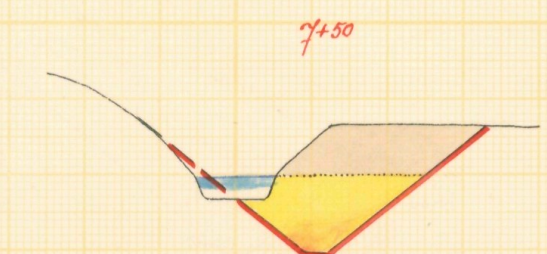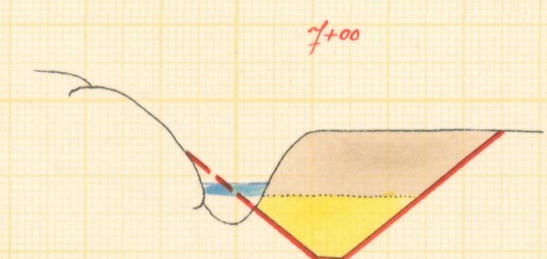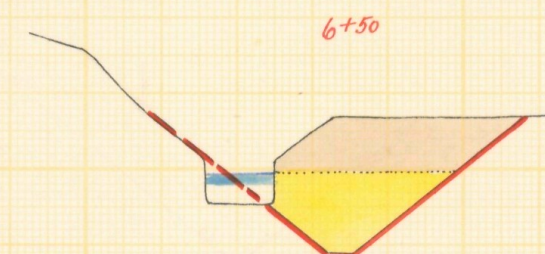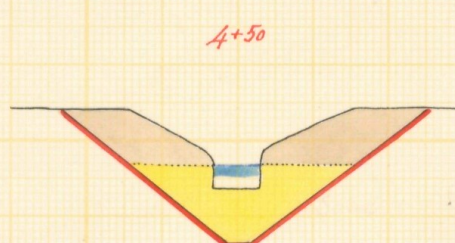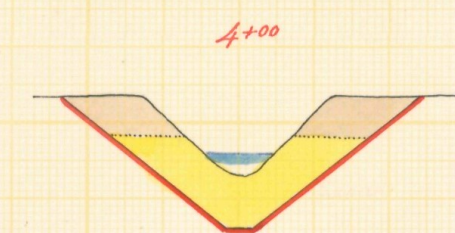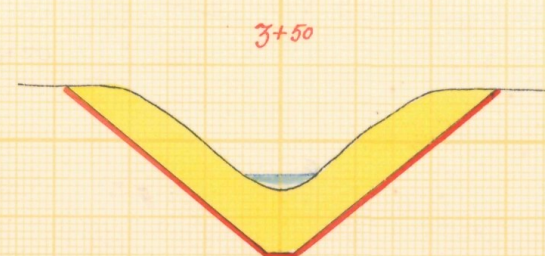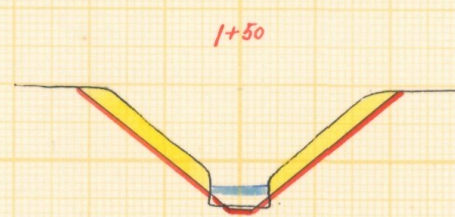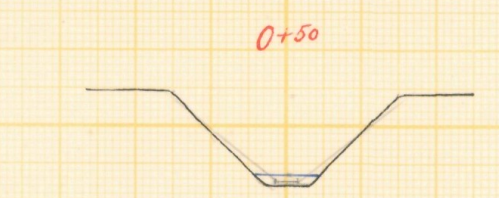

Trumma för allmän väg nr 1110

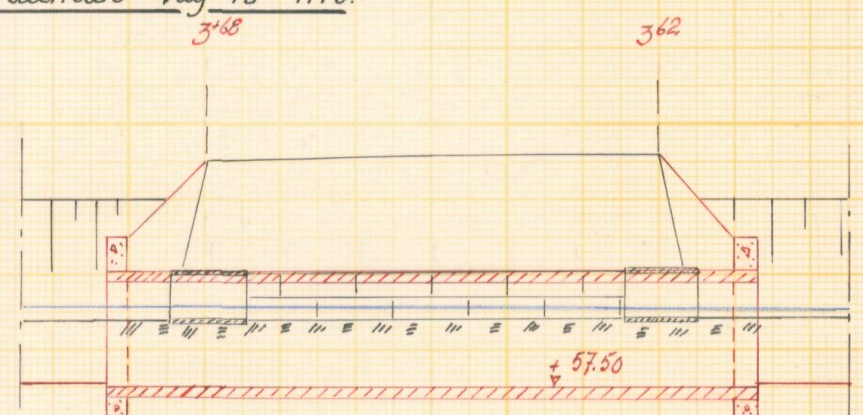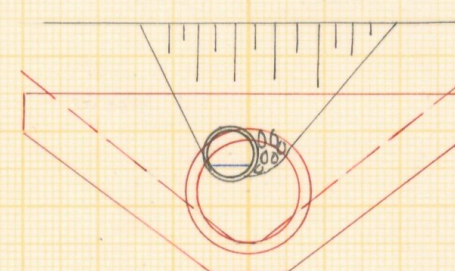


Trumma för allmän väg nr 72

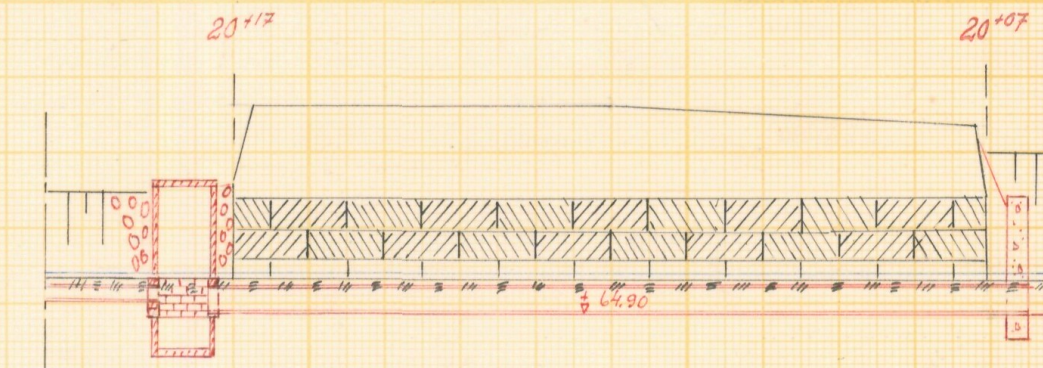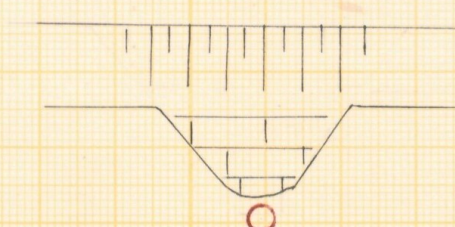

Tagit del
Kristianstad d. 20.9.58

W. K. K.
W. K. K.

Skala 1:100




Förslag till Oröd-Tydinge dikeeringsföretag I-III 1958

Östra Broby socken kommun av Kristianstads län
upprättat år 1958 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia
Namn
t. f. Lantbrukssingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 4
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 527



Typritning till brunnar vid 19 och 50+82.

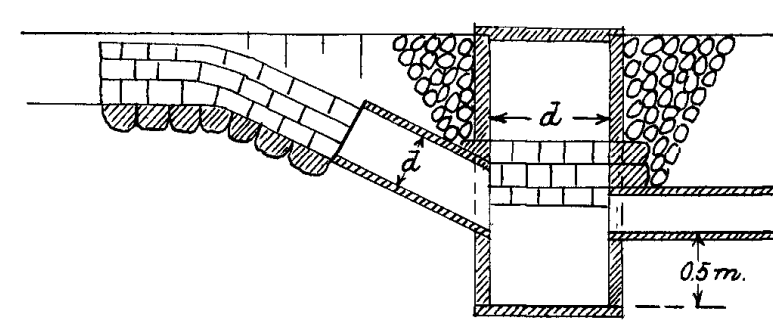



Typritning till intagningsbrunnar

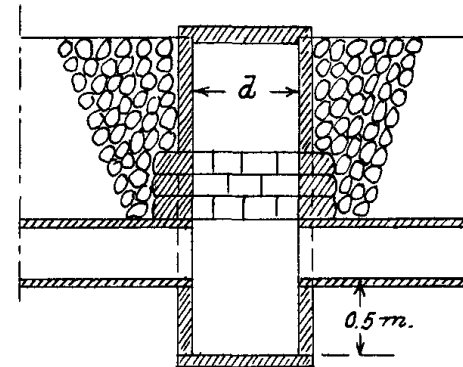



Typritning till utlopp vid 30 och 50.

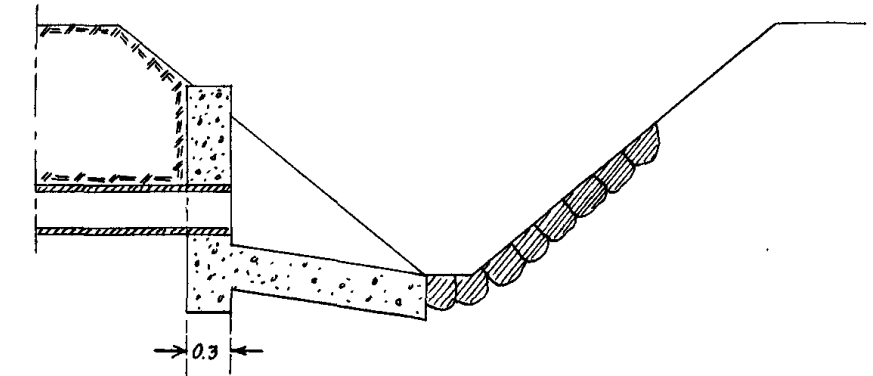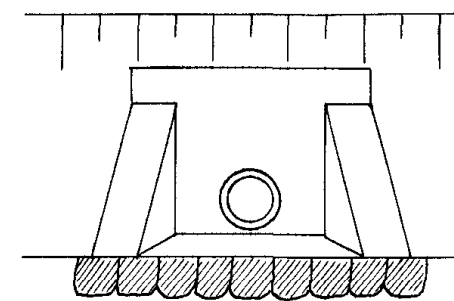

Förslag till utlopp vid 13+00.

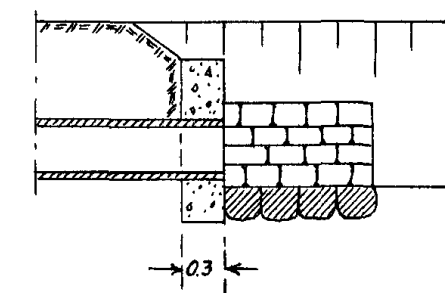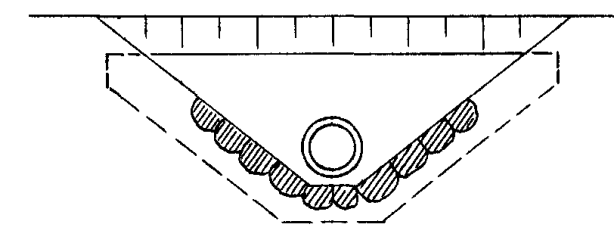

Typritning till rörtrummar vid 1+40, 7+15, 8+36 och 10+92.

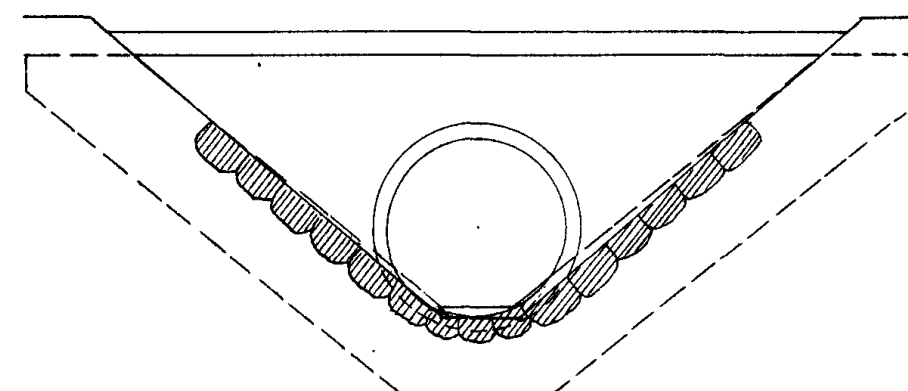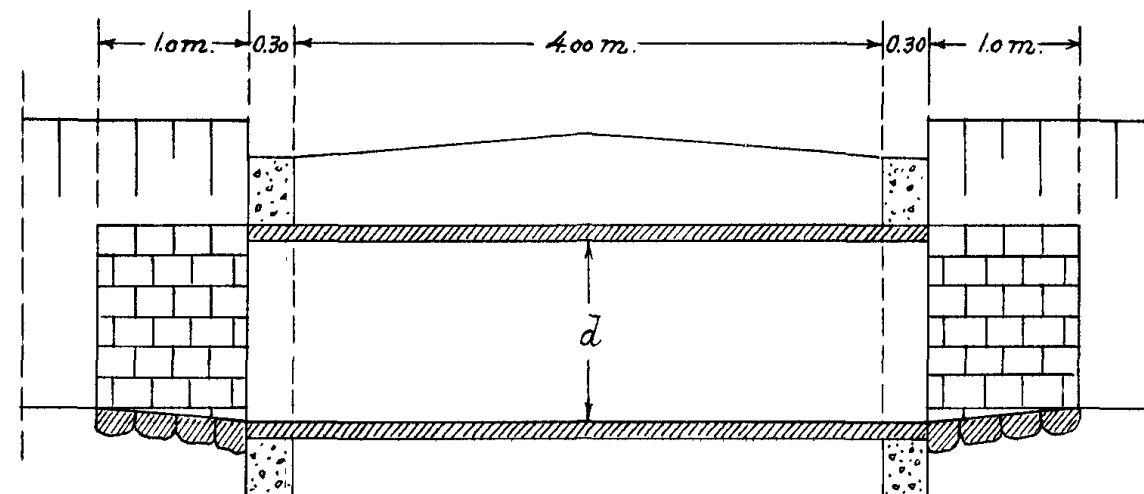

Betongmurarna rutarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm

Skala 1:50



Förslag till <u>Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958</u>	
i <u>Östra Broby socken</u>	kommun av <u>Kristianstads</u> län
upprättat år <u>1958</u>	utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original	<u>Rubén</u> Namn
Kopia	t. f. <u>lantbruksingenjör</u> Titel
Antal ritn. st. <u>4</u>	LANTBRUKSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS Nr 527 ARKIV



Akt nr:

11-L2-527

Synehandlingar
rörande

Oröd-Tydinge dikningsföretag

I-III 1958

i Östra Broby socken
av Kristianstads län.

L 2 4 * 527

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och
Olastorp nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län;
upprättade år 1958 vid syneförrättning enligt vattenla-
gen av

Per Eriksson

t.f. lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



'Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm)

"

nr 10 (Karlshamn).

1.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Oröd, Tydinge och Olastorp i Östra Broby socken av Kristianstads län.

År 1958, den 24 juni, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Axel Berntsson i Oröd för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1 och 2, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil. 3 och 4, hade införts i tidningen Norra Skåne, Hässleholm, och anslagits i Ö. Broby kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Lave Tufvesson i Nordanå och Erik Bengtsson i Lunnom.

Sökande till förrättningen:

Axel Berntsson, Oröd 1⁴
Gunnar Persson, " 1¹¹
Lydia Trulsson, Olastorp 1⁵
Erik Olsson, Oröd 1¹²
Albert Lindvall, " 1¹²
Edvin Nilsson, " 1⁵

Övriga sakägare:

Karl Liljenberg, Olastorp 1⁶
Bertil Bengtsson, arr. vid Tydinge 1²
Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren A.N. Giselsson, Broby enl. fullmakt, bil. 6.

§ 1.

Upplästes ~~sökan~~ till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för lantbruksingenjör K. Westling, bil. 1. Länsstyrelsen har i skrivelse av den 23 maj 1958 överfört detta förordnande på undertecknad förrättningsman, vilket förordnande även upplästes.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under år 1957 uppmätts och avvägs. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning till lämpligt djup av deras

i företaget ingående mark.

§ 5.

Beslöts, att inga ersättningar skulle utgivas i samband med företagets utförande. för upplag^{samt} skada å växande gröda.

§ 6.

Yrkades, att i företagets utförande skulle ingå utförande av ägovägstrommor vid punkterna 0+40, 5+02, 7+15, 8+36, 9+30 och 10+92..


§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.


§ 8.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra avslutades sammanträdet.

Orörd den 24 juni 1958.


tr. lantbruksingenjör

Såsom gode män:

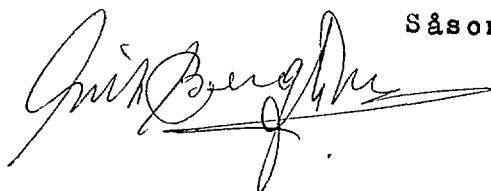



År 1958, den 20 oktober, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Axel Berntsson i Oröd för att fortsätta förrättnings handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil 7 och 8, hade införts i tidningen Norra Skåne, Hässleholm och anslagits i Ö. Broby kyrka.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Lave Tufvesson i Nordanå och Erik Bengtsson i Lunnon..

Delägare:

Axel Berntsson, Oröd

Edvin Nilsson, "

Gunnar Persson, "

Lydia Trulsson, Olastorp

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företagen.

§ 11.

Förrättades styrelseval, varvid till företagets ordförande valdes Axel Berntsson, Oröd, Broby och till övriga ledamöter Albert Lindvall, Oröd, Broby och Erik Olsson, Oröd, Broby. Styrelsen skulle vara gemensam för alla tre företag.

§ 12.

Att emottaga och förvara till företagen hörande handlingar och kartor utsågs ordföranden Berntsson.


§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.


§ 14.

Sedan protokollet upplästes och då intet vidare var att anföra avslutades syneförrättningen.

Oröd den 20 oktober 1958.


lantbruksingenjör

Såsom gode män:

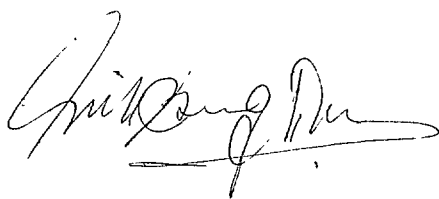



Skickas an förslag
föreläggningen

4.
M-47-66
Ank. d. -2 NOV 1956
till Landskapsstyrelsen
i Kristianstads län

Ank. d. 1-11-1956
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Landskapsstyrelsen i Kristianstads län

Stämmande verkställs närhelst den
församlingen för statens landbeskrivning
för att verkställa sympföreläggning
och för fastläggning av rättshänsyn
mellan till Oröds och Tydinge län
i Ö. Braby socken. Föreläggningen
avser sympföreläggning och förtäring av det i
Tydinge-sjön utnagrade gränsdikt
mellan Oröds och Tydinge län. Samt-
liga av förtäringstörande torer fört av
föreläggningen med säkerhet ha
avgränsas.

Oröds och Tydinge pr. Braby den 29/9 1956
Stad Bernsönn. Sinförskningen Edvin Nilsson
Oröds Braby. Parly. Oröds.
Gunnar Persson
Oröds Braby. Albert Lindvall
Erik Olsson Oröds Braby.
Oröds 1 Braby Lucia Trulsson
Eldstors Braby

145/57. 5.

Bil. 1

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.


Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Axel Berntsson, Oröd, Broby, m.fl., gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker till Oröds och Tydinge byar i Östra Broby socken, Broby kommun.

Kristianstad i landskansliet den 8 januari 1957.

Enkelt

På länsstyrelsens vägnar:


S.E. Sundström


H. Wikström

IIIM-47-56.

Nr 55.

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

Till lantbruksingenjören Per Eriksson, Kristianstad.

Genom beslut nedannämnda dagar har länsstyrelsen jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnat statens lantbruksingenjör Klas Westling i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag handlägga syneförrättningar nämligen

den 8 januari 1957 rörande torrläggning av mark inom Oröds och Tydinge byar i Broby kommun;

På därom av lantbruksnämnden i Kristianstads län gjord framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna Eder att i stället för Westling verkställa ifrågavarande förrättningar.

Kristianstad i landskansliet den 23 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

T. ALLARD

T. Allard

H. WIKSTRÖM

H. Wikström

IIIM-12-58

Nr 938.

Rätt utdraget betyga:

J. Andersson *G. Sundberg*

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och Olastorp nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Axel Berntsson, Oröd, Broby, tisdagen den 24 juni 1958 kl. 10 fm. då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen berör allmän väg.

Kristianstad den 30 maj 1958

Per Eriksson
t.f. lantbruksingenjör


Norra Skåne, måndagen den 2 juni 1958.


K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och Olastorp nr 1 i Östra
Broby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid samman-
träde hos lantbrukare Axel Berntsson, Oröd, Broby tisdagen den
24 juni 1958 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Förrättningen berör allmän väg.

Kristianstad den 30 maj 1958.


t.f. lantbruksingenjör.

Kungjörd genom anslag i laga ordning i Ö. Broby församlings
kyrka söndagen den 8 juni 1958 betygar 
/K.-E. Braunstein/
Kyrkoherde.

F Ö R T E C K N I N G

öfver nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Oröd, Tydinge och Olastorp i Östra Broby socken av Kristianstads län att hållas hos lantbrukare Axel Berntsson, Oröd, Östra Broby tisdagen den 24 juni 1958 kl. 10 f.m.

Annons i tidningen Norra Skåne, HÄSSLEHOLM

Kungörelse till pastorsämbetet i Ö.Broby socken, BROBY

Kallelse till skiftesgodeman Lave Tufvesson,

Nordanå 1¹², GLIMMINGE

" " " Erik Bengtsson,

Lunnom 1¹, BROBY

Meddelande till lantbr. Axel Berntsson, Oröd 1⁴, "

" " " Gunnar Persson, Oröd 1¹¹, "

" " " Edwin Nilsson, Oröd 1⁵, "

" " " Albert Lindvall, Oröd 1¹², "

" " fr. Lydia Trulsson, Olastorp 1⁵, "

" " Per Trulssons stbh., Olastorp 1⁵, "

" " Karl Liljenberg, Olastorp 1⁶, "

" " Fridolf Nilsson, Tydinge 1², "

" " Arrendator Bertil Bengtsson, Tydinge 1² "

" " Erik Olsson, Oröd 1¹², "

" " Vägförvaltningen i Kristianstads län, KRISTIANSTAD.

Kristianstad den 30 maj 1958.

t.f. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I KRISTIANSTADS LÄN


Dnr 3063/58-43

F u l l m a k t

för vägmästaren A.N. Giselsson, Broby, att utföra
och bevaka vägförvaltningens i Kristianstads län
talan vid sammanträde hos lantbr. Axel Berntsson,
Oröd, Broby, tisdagen den 24 juni 1958 kl. 10.00,
angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och
Olastorp nr 1 i Ö.Broby socken av Kristianstads län.

Kristianstad den 10 juni 1958.

Vägförvaltningen i Kristianstads län.

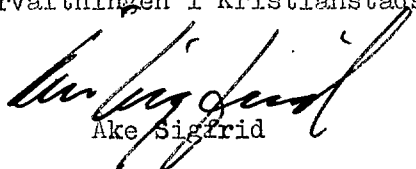
Ake Sigfrid


Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och Olastorp nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare Axel Berntsson, Oröd, Broby, måndagen den 20 oktober 1958 kl. 10 f. m.
Kristianstad den 25 september 1958.
Per Eriksson
t. f. lantbruksingenjör.

Norra Skåne, lördagen
den 27 sept. 1958.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för fortsatt handläggning av syne-
förrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark
inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och Olastorp nr 1 i Östra Broby
socken av Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukare
Axel Berntsson, Oröd, Broby, måndagen den 20 oktober 1958
kl. 10 f.m.

Kristianstad den 25 september 1958.


t.f. lantbruksingenjör.

Kungjord genom anslag i laga ordning i Ö.Broby församling
söndagen den 28/10 1958 betygar


Kyrkoherde.

S Y N E M Ä N N E N S U T L Å T A N D E

angående

Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958, avseende utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Oröd nr 1, Tydinge nr 1 och Olastorp nr 1 i Östra Broby socken av Kristianstads län avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1958.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökan till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen samt enligt i protokollet intagna yrkanden avse. dessa företag att vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för den på bifogade översiktskarta med gul färg betecknade marken, belägen ca 3 km V om Östra Broby **kyrka**.

På grund av väsentlig olikhet i fallförhållanden m.m. har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats i 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B-C-D, B-E och C-F medägofig. 1-30,

" II " D-G-H och G-I " " 31-49 samt

" III " K-L " " 50-54.

Sträckorna A-B-C-D, D-13+00 och K-20+07 utföras som öppna avlopp medan alla övriga sträckor utföras som täckta ledningar. Åhitt-
hörande plankarta har öppet dike markerats med tvenne jämnlöpande, röda linjer medan täckt ledning utmärkts med en heldragen, röd linje.

Företaget ingår i Helgeåns nederbördsområde nr 88 och är att hänföra till dikning.

Laga hinder mot företagens utförande anse synemännen icke kunna möta.

Nederbördsområde och dimensionering.

Företagens nederbördsområden, vilkas gränser på översikts-
kartan

betecknats med blå linjer ha bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner ha synemännen utgått från en högvattenavrinning av 1 sekundliter per hektar.

De olika dikessträckornas dimensioner och lutningar m.m. framgå av följande tabell:

sträcka	neder- börds- omr. har	avrin- ning 1/s	öppet avlopps botten- bredd m	slänt- lutn.	botten- lutn.	ledningens dim. o/oo	o/oo	mm
---------	---------------------------------	-----------------------	--	-----------------	------------------	----------------------------	------	----

Dikessträckan A-B-C-D.

A-B	150	150	0,3	1:1,25	1			
B-C	120	120	0,3	1:1,25	1			
C-D	80	80	0,3	1:1,25	1			

Dikessträckan D-G-H.

D-13+00	65	65	0,3	1:1.25	13			
13-14+42	52	62				6		300
14+42-15+50	50	50				6		300
15+50-16+58	40	40				2		300
16+58-G	20	20				1,5		300
G-H	10	10				6		225

Dikessträckan K-L.

K-20+17	7	7	0,3	1:1,25	1			
20+17-L	5	5				2		150

Dikessträckan B-E.

B-E	6	6				5		150
-----	---	---	--	--	--	---	--	-----

Dikessträckan C-F.

C-F	23	23				5		225
-----	----	----	--	--	--	---	--	-----

Dikessträckan G-I.

G-I	6	6				5		150
-----	---	---	--	--	--	---	--	-----

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Båtnadsuppskattning.

Värdering av den mark, som ansetts beroende av företagens utförande ha verkställt av synemännen enligt i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § meddelade bestämmelser. Båtnaden utgöres av alstrings- och brukningsbåtnad och framgår värderingen av till respektive företag hörande värderingslängd, bil. A₁, A₂ och A₃.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna i företagen förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla intrång av såväl dike som upplag m.m. i samband med arbetenas utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med utförandet av företagen I och III kräves ombyggnad av landsvägstrummorna vid 3+62-3+68 resp. 20+07-20+17. På grund av bestämmelserna i 7 kap. 8 och 18 §§ vattenlagen finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för ombyggnad av dessa trummor bör bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över trummorna gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

I samband med företag I:s utförande erfordras även ombyggnad av vissa enskilda vägbroar, nämligen vid 0+40, 5+02, 7+15, 8+36, 9+30 och 10+92. I 6 § förrättningsprotokollet har yrkats att i företagens arbeten skulle ingå ombyggnad av ovannämnda broar. Under hand har detta yrkande ändrats så att endast ombyggnaden av

broarna vid 0+40, 7+15, 8+36 och 10+92 skulle ingå i företagets arbeten. Med anledning härav har endast förslag till ombyggnad av dessa 4 sistnämnda broar eller trummor upprättats, och ombyggnadskostnaderna härför medräknats bland övriga torrläggningsskostnader i företag I.

Kostnad och nytta av företagen.

Enligt kostnadsförslagen, bil. B₁, B₂ och B₃ uppgå kostnaderna för företagen, synekostnaderna ej medräknade till företag I 14.900 kr, för företag II 9,000 kr och för företag III 1.400 kr.

Den genom företagens utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt värderingslängderna, bil. A₁, A₂, A₃ uppskattats till för företag I 12.411 kr, för företag II 3.727 och för företag III 1.228 kr.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikesstr. A-B-C-D, B-E och C-F med ägofig. 1-30,

"	II	"	D-G-H och G-I	"	"	31-49 samt
"	III	"	K-L	"	"	50-54.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen ha undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Rel.kostnad
AB	4.300	2.571	1.673
BC	6.400	5.103	1.254
CD	2.500	3.772	0,663
BE	500	200	2.500
CF	1.200	765	1.569.

Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i

vattenlagen 7 kap. 24 § befinnes, att avdelningarna AB, BC och CD skola sammanföras, men att avdelningarna BE och CF skola betraktas som fristående.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företag I.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen ha undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Rel. kostnad
DG	7.300	2.724	2.680
GH	1.400	630	2.222
HI	300	373	0.804

Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § befinnes, att någon avdelningsbildning ej skall äga rum.

I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning för företag III.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunderna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna ^{dock} mark med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag III finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gälas av sakägarna i desamma i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Av förrättningskostnaderna skall 58.893 procent påföras företag I, 35.573 procent företag II och 5.534 procent företag III.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

I företagen ingående broar och trummor underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande bro eller trumma å respektive ställen. Genom ombygghaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen kap. 11 § 95 skall icke utgivas för dessa företag.

Fixpunkter.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till lantbruksingenjören, vilken då låter avväga annan lämplig punkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av respektive dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgå av plankartan, deras höjdlägen och utseende av påskrift å profilritningen.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha underrättats angående styrelseval.

Styrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Styrelsen kan antingen vara gemensam för samtliga företag eller också kan ettvar av företagen hava sin särskilda styrelse.

Styrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan
godkännas av lantbruksingenjören i länet, ...

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt
kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som före-
skrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara till-
gängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,
då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola
förvaras av därtill utsedd person och av denne hållas tillgäng-
liga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter,
eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jäm-
likt vattenlagen 10 kap. 62 §,

att företagen skola benämnas Oröd-Tydinge dikningsföretag, I-III
1958,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1964
och skola arbetena inom de olika företagen även i detta hän-
seende betraktas som företag för sig, dock bör landsvägs-
trumorna vid 3+62-3+68 och 20+07-20+17 vara ombyggda


- inom två månader efter det arbetena nedanför respektive trumma anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetena inom varje företag skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter,
- att arbetena skola utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjören och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att vid de öppna avloppssträckorna den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i marken och vid tillstötande diken dock minst på var 50:de meter,
- att betongrören skola godkännas av lantbruksingenjören eller dennes ombud, innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter, innan de få höljas,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter samt
- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej lantbruksingenjören därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i

övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm inom sextio dagar från nedanstående dag.

Oröd den 20 oktober 1958.


t.f. lantbruksingenjör.

Såsom gode män:





Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till <u>Oröd-Tydninge dåkningsföretag I-III 1958</u>							
i Östra Broby socken av Kristianstads län.							
<u>Företag I.</u>							
<u>Aa 1/8 mtl Oröd 1⁵.</u>							
<u>Edvin Nilsson.</u>							
åker, mylla på sand	1	0.11		1800	2000	200	22
" , "-	2	0.80		1540	¹⁹⁸⁰ 2200	440	352
" , "- ngt.							
stenbunden	3	0.17		1080	1800	720	122
åker, mylla på sand ngt.							
stenbunden	4	0.23		900	1800	900	207
<u>Summa</u>		1.31					703
<u>Ab 1/8 mtl Oröd 1⁴.</u>							
<u>Axel Berntsson.</u>							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, torvmylla på sand	5	0.80		1250	2500	1250	1000
" , "-	6	0.06		1250	2500	1250	75
" , "-	7	0.39		1250	2500	1250	4488
" , "-	8	0.20		1100	2200	1100	220
" , "-	9	0.05		880	2200	1320	66
" , "- ngt.							
stenbunden	10	0.63		880	2200	1320	832
åker, torvmylla,ngt.stenb.	11	0.92		660	2200	1540	1417
" , "-	12	0.76		440	2200	1760	1338
" , torvmylla	13	0.67		660	2200	1540	1032
" , "	14	0.15		880	2200	1320	198
" , "	15	0.23		880	2200	1320	304
" , "	16	0.74		660	2200	1540	1140
ängsmark, mylla på sand							
ngt stenb.	17		0.48	1080	1800	720	346
<u>Överföres</u>		5.60	0.48				8456

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5.60	0.48				8456
Åker, torvmylla	18	0.58		400	2000	1600	928
" , "	19	0.38		400	2000	1600	608
Summa		6.56	0.48				9992
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 50-50+82, 82 m Å 6:-							492
Summa							492
Totalsumma							10484
<u>Ac 1/16 mtl Oröd 1¹¹.</u>							
<u>Gunnar Persson.</u>							
Åker, mylla på sand	20	0.03		1600	2000	400	12
" , -"-	21	0.19		1400	2000	600	114
Äng	22		0.30	900	1500	600	180
"	23		0.15	500	1000	500	75
"	24		0.04	500	1000	500	20
"	25		0.15	700	1000	300	45
Summa		0.22	0.64				446
<u>Ba 77/240 mtl Tydinge av 1².</u>							
<u>Fridolf Nilsson.</u>							
Åker, mylla på sand, ngt. stenbunden	26	0.05		1350	1500	150	8
dito dito	27	0.30		1350	1500	150	45
dito dito	28	0.70		1260	1620 ~~1800~~	360	252
Åker, mylla på sand	29	0.20		1500	2500	1000	200
" , -"- , ngt. stenbunden	30	0.26		450	1500	1050	273
Summa		1.51					778

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
				Alstrings-Bruk- båtnad		Summa båtnad	
		<u>Sammandrag.</u>					
<u>Aa 1/8 mtl Oröd 1⁵.</u>							
Edvin Nilsson		1.31		703			703
<u>Ab 1/8 mtl Oröd 1⁴.</u>							
Axel Berntsson		6.56	0.48	9992		492	10484
<u>Ac 1/16 mtl Oröd 1¹¹.</u>							
Gunnar Persson		0.22	0.64	446			446
<u>Ba 77/240 mtl Tydinge av 1².</u>							
Fridolf Nilsson		1.51		778			778
<u>Summa</u>		9.60	1.12	11919		492	12411
						Koll. J. L.	


[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till <u>Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958</u>						
1 Östra Broby socken av Kristianstads län.						
<u>Företag I.</u>						
0-4+25	425	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		Grävning för öppet avlopp				
		torv, något sten m ³	100	2.50	250	
		sand, grus, något sten "	275	3:-	825	
		grus, sten och block "	375	3.50	1.313	
		berg "	20	30:-	600	2.988
3+62-3+68	6	Allmän väg. Trummans om-				
		läggning utföres och be-				
		kostas av vägförvaltningen				
1+40		Ägobro av 1.400 mm betong-				
		rör, längd 4 m enl. rit-				
		ning st	1		900	900
		För arbetets tillsyn, oför-				
		utsedda fall m.m.				412
					<u>Summa</u>	<u>4.300</u>
4+25-8+84	459	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
		Grävning för öppet avlopp,				
		torv, något sten m ³	1000	2.50	2.500	
		sand, grus och sten "	650	3:-	1.950	4.450
7+15,8+36		Ägobroar av 1.200 mm betong-				
		rör, längd 4 m enl. rit-				
		ning st	2	700:-	1.400	1.400
		För arbetets tillsyn, oför-				
		utsedda fall m.m.				550
					<u>Summa</u>	<u>6.400</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
8+84-12+19	335	<u>Dikessträckan C-D.</u> Grävning för öppet avlopp, torv, något sten m ³	500	2.50	1.250	
		sand, grus och sten "	150	3:-	450	1.700
10+92		Ägobro av 1.000 mm betong- rör, längd 4 m enl. rit- ning st	1	550:-	550	550
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda fall m.m.				250
					<u>Summa</u>	<u>2.500</u>
30-30+30	30	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
30-30+30	30	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m.m.m	30	4:-	120	
30-30+30	30	6" betongrör med muff "	30	3:-	90	210
30+30		Intagsbrunn av betong med arm. lock. Inre diam. = 700 mm st	1	100:-	100	
30		Utlopp enl. ritning			150	250
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda fall m.m.				40
					<u>Summa</u>	<u>500</u>
50-50+82	82	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
50-50+82	82	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikes- jordens återfylln. m.m. m	82	4:-	328	
		9" betongrör med muff "	82	4.50	369	697
50+82		Brunn av betong, inre diam. = 800 mm med 400 mm intags- rör st	1		200	
		Överföres			200	697

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50		Överfört			200	697
		Utlopp enl. ritning			150	350
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda fall m.m.				153
					<u>Summa</u>	<u>1.200</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	425	Dikessträckan A-B				4.300
	459	-"- B-C				6.400
	335	-"- C-D				2.500
	30	-"- B-E				500
	82	-"- C-F				1.200
	1331				<u>Summa</u>	<u>14.900</u>
		Oröd den 20 oktober 1958.				Koll. J.L.
						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

till

Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958

i

Östra Broby socken av Kristianstads län.

Företag I.


Avdelning BE				Avdelning CF				Summa förbättrings- värde		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal	Förrättningskostn.	
Dikessträckan B-E				Dikessträckan C-F										
Deltagningskyl- diga ägofigurer	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad		Deltagningskyl- diga ägofigurer	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad		kr	kr	öre	%	kr	öre	
	kr	kr	öre		kr	kr	öre							
								703	810	74	5.441	39	69	
					492	771	771	10484	12294	98	82.517	601	95	
								446	514	27	3.451	25	17	
29	200	500	-	30	273	428	23	778	1280	01	8.591	62	67	
	200	500	-		765	1200	-	12411	14900	-	100.000	729	48	
Orörd den 20 oktober 1958.														
Guðrún Þorbjörnsdóttir														
Ólafur Þorvaldsson														
Hönnuður														

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till <u>Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958</u>							
i Östra Broby socken av Kristianstads län.							
<u>Företag II.</u>							
<u>Ac 1/16 mtl Oröd 1¹¹.</u>							
<u>Gunnar Persson.</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	31	0.32		1625	2500	875	280
" , "-	32	0.06		1500	2500	1000	60
" , "-	33	0.21		1250	2500	1250	263
" , "-	34	0.11		1875	2500	625	69
skog	35		0.32	800	1000	200	64
"	36		0.59	700	1000	300	177
"	37		0.16	700	1000	300	48
"	38		0.06	900	1000	100	6
Summa		0.70	1.13				967
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 13-13+46, 46 m á 1:-							46
" 13+52-13+70, 18 m á 2:-							36
" 13+70-14+42, 72 m á 6:-							432
Summa							514
Totalsumma							1.481
<u>Ad 163/8192 mtl Oröd av 1¹².</u>							
<u>Per Albert Lindvall.</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på sand	39	0.28		1500	2500	1000	280
" , "-	40	0.20		1750	2500	750	150
" , "-	41	0.15		1500	2500	1000	150
" , "-	42	0.38		1500	2500	1000	380
Överföres		1.01	.				960

Bil. B₂
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958</u> i Östra Broby socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag II.</u>				
12+19-17+86	553	<u>Dikessträckan D-G.</u>				
12+19-13	81	Grävning för öppet avlopp, torv, grus och ngt sten m ³	70	3:-	210	210
13-13+46	46	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. m	46	3:-	138	
13+46-14+42	82	Dito Dito "	82	5.50	451	
14+42-16+58	216	Dito Dito "	216	5:-	1.080	
16+58-17+86	128	Dito Dito "	128	5.50	704	2.373
13-13+46	46	12" betongrör med muff "	46	7:-	322	
13+46-13+52	6	12" vägrör "	6	10:-	60	
13+52-17+86	420	12" betongrör med muff "	420	7:-	2.940	3.322
13		Utlöpp enl. ritning			200	
13+52,14+42		Intagsbrunnar av betong				
15+50,16+58		med arm. lock. Inre diam.				
17+86		= 700 mm st	5	100:-	500	700
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda fall m.m.				695
					Summa.	7.300
17+86-19	114	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
17+86-19	114	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. m	114	5:-	570	570
17+86-19	114	9" betongrör med muff "	114	4.50	513	513
19		Intagsbrunn av betong				
		Överföres				1.083

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1.083
		med 400 mm intagsrör.				
		Brunnens inre diam. =				
		800 mm st 1	200	200	200	
		För arbetets tillsyn, oförut-				
		sedda fall m.m.				117
					<u>Summa</u>	<u>1.400</u>
70-70+28	28	Dikessträcken G-I.				
70-70+28	28	Grävning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikes-				
		jordens återfyllning m.m. m	28	3:-	84	84
70-70+28	28	6" betongrör med muff "	28	3:-	84	84
		Intagsbrunn av betong med				
		arm. lock. Inre diam. =				
		700 mm st 1	100	100	100	
		För arbetets tillsyn, oför-				
		utsedda fall m.m.				32
					<u>Summa</u>	<u>300</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	553	Dikessträcken D-G				7.300
	114	"- G-H				1.400
	28	"- G-I				300
	695				<u>Summa</u>	<u>9.000</u>
		Orörd den 20 oktober 1958.				Koll. G.D.
						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄND

till Oröd - Tydinge dikningsföretag I-III 1958

1 Östra Broby socken av Kristianstads län.

Företag II.

Fastighet och ägare	Sökande = S	Förbättringsvärde	Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förrättningskostn.	
		kr	%	kr	öre	kr	öre
Ac 1/16 mtl Oröd 1 ¹¹ , Gunnar Persson	S	1481	39.737	357	33	175	09
Ad 163/8192 mtl Oröd av 1 ¹² , Per A. Lind-							
vall	S	1973	52.938	476	42	233	25
Ca 3/128 mtl Olastorp 1 ⁵ , Per Trulssons	Ly-						
stbh.	dia						
	Truls-	273	7.325	659	25	32	28
	son						
	sök.						
<u>Summa</u>		3727	100.000	9000	-	440	62

Oröd den 20 oktober 1958.

Hans Kupfermann
 Fabjisse
 Gindungman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till <u>Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III</u>							
<u>1958 i Östra Broby socken av Kristian-</u>							
<u>stads län.</u>							
<u>Företag III.</u>							
<u>Ae 349/8192 mtl Oröd av 1¹².</u>							
<u>Erik Olsson.</u>							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
åker, mylla på grus	50	0.35		1500	2500	1000	350
" , "-	51	0.10		1250	2500	1250	125
äng	52		0.12	900	1500	600	72
Summa		0.45	0,12				547
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 20+17-21+50, 133 m å 4:-							532
Summa							532
<u>Totalsumma</u>							1.079
<u>Cb 3/256 mtl Olastorp 1⁶.</u>							
<u>Karl Liljenberg.</u>							
skog	53		0.36	400	800	400	144
åker, mylla på grus	54	0.01		2000	2500	500	5
Summa		0.01	0.36				149
<u>Sammandrag.</u>							
				Alstrings- båtnad	Bruk- nings- båtnad	Summa båtnad	
<u>Ae 349/8192 mtl Oröd av 1¹².</u>							
Erik Olsson		0.45	0.12	547		532	1.079
<u>Cb 3/256 mtl Olastorp 1⁶.</u>							
Karl Liljenberg		0.01	0.36	149			149
Summa		0.46	0.48	696		532	1.228
Oröd den 20 oktober 1958.							
Not. g.d.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958</u> i Östra Broby socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag III.</u>				
19+50-21+50	200	<u>Dikessträckan K-L.</u>				
19+50-20+07	57	Grävning för öppet avlopp, sten, grus och sand m ³	30	3:-	90	90
20+07-20+17	10	Allmän väg. Trummans om- läggning utföres och be- kostas av vägförvaltningen				
20+17-21+50	133	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. m	133	4:-	532	532
20+17-21+50	133	6" betongrör med muff "	133	3:-	399	399
20+17,21+50		Intagsbrunnar av betong med arm. lock. Inre diam. = 700 mm st	2	100:-	200	200
		För arbetets tillsyn, oför- utsedda fall m.m.				179
					<u>Summa</u>	<u>1.400</u>
		Oröd den 20 oktober 1958.				<i>Km. G. d.</i>
		<i>Subjekt</i>				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄND

till Oröd-Tydinge dikningsföretag I-III 1958
i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Företag III.

Fastighet och ägare	Sökande = S	Förbättringsvärde	Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förrättningskostn.	
		kr	%	kr	öre	kr	öre
Ae 349/8192 mtl Oröd av 1 ¹² , Erik Olsson	S	1079	87.866	1230	12	60	23
Cb 3/256 mtl Olastorp 1 ⁶ , Karl Liljenberg		149	12.134	169	88	8	32
Summa		1228	100.000	1400	-	68	55

Krd. G. d.

Oröd den 20 oktober 1958.

Erik Olsson
Karl Liljenberg

