


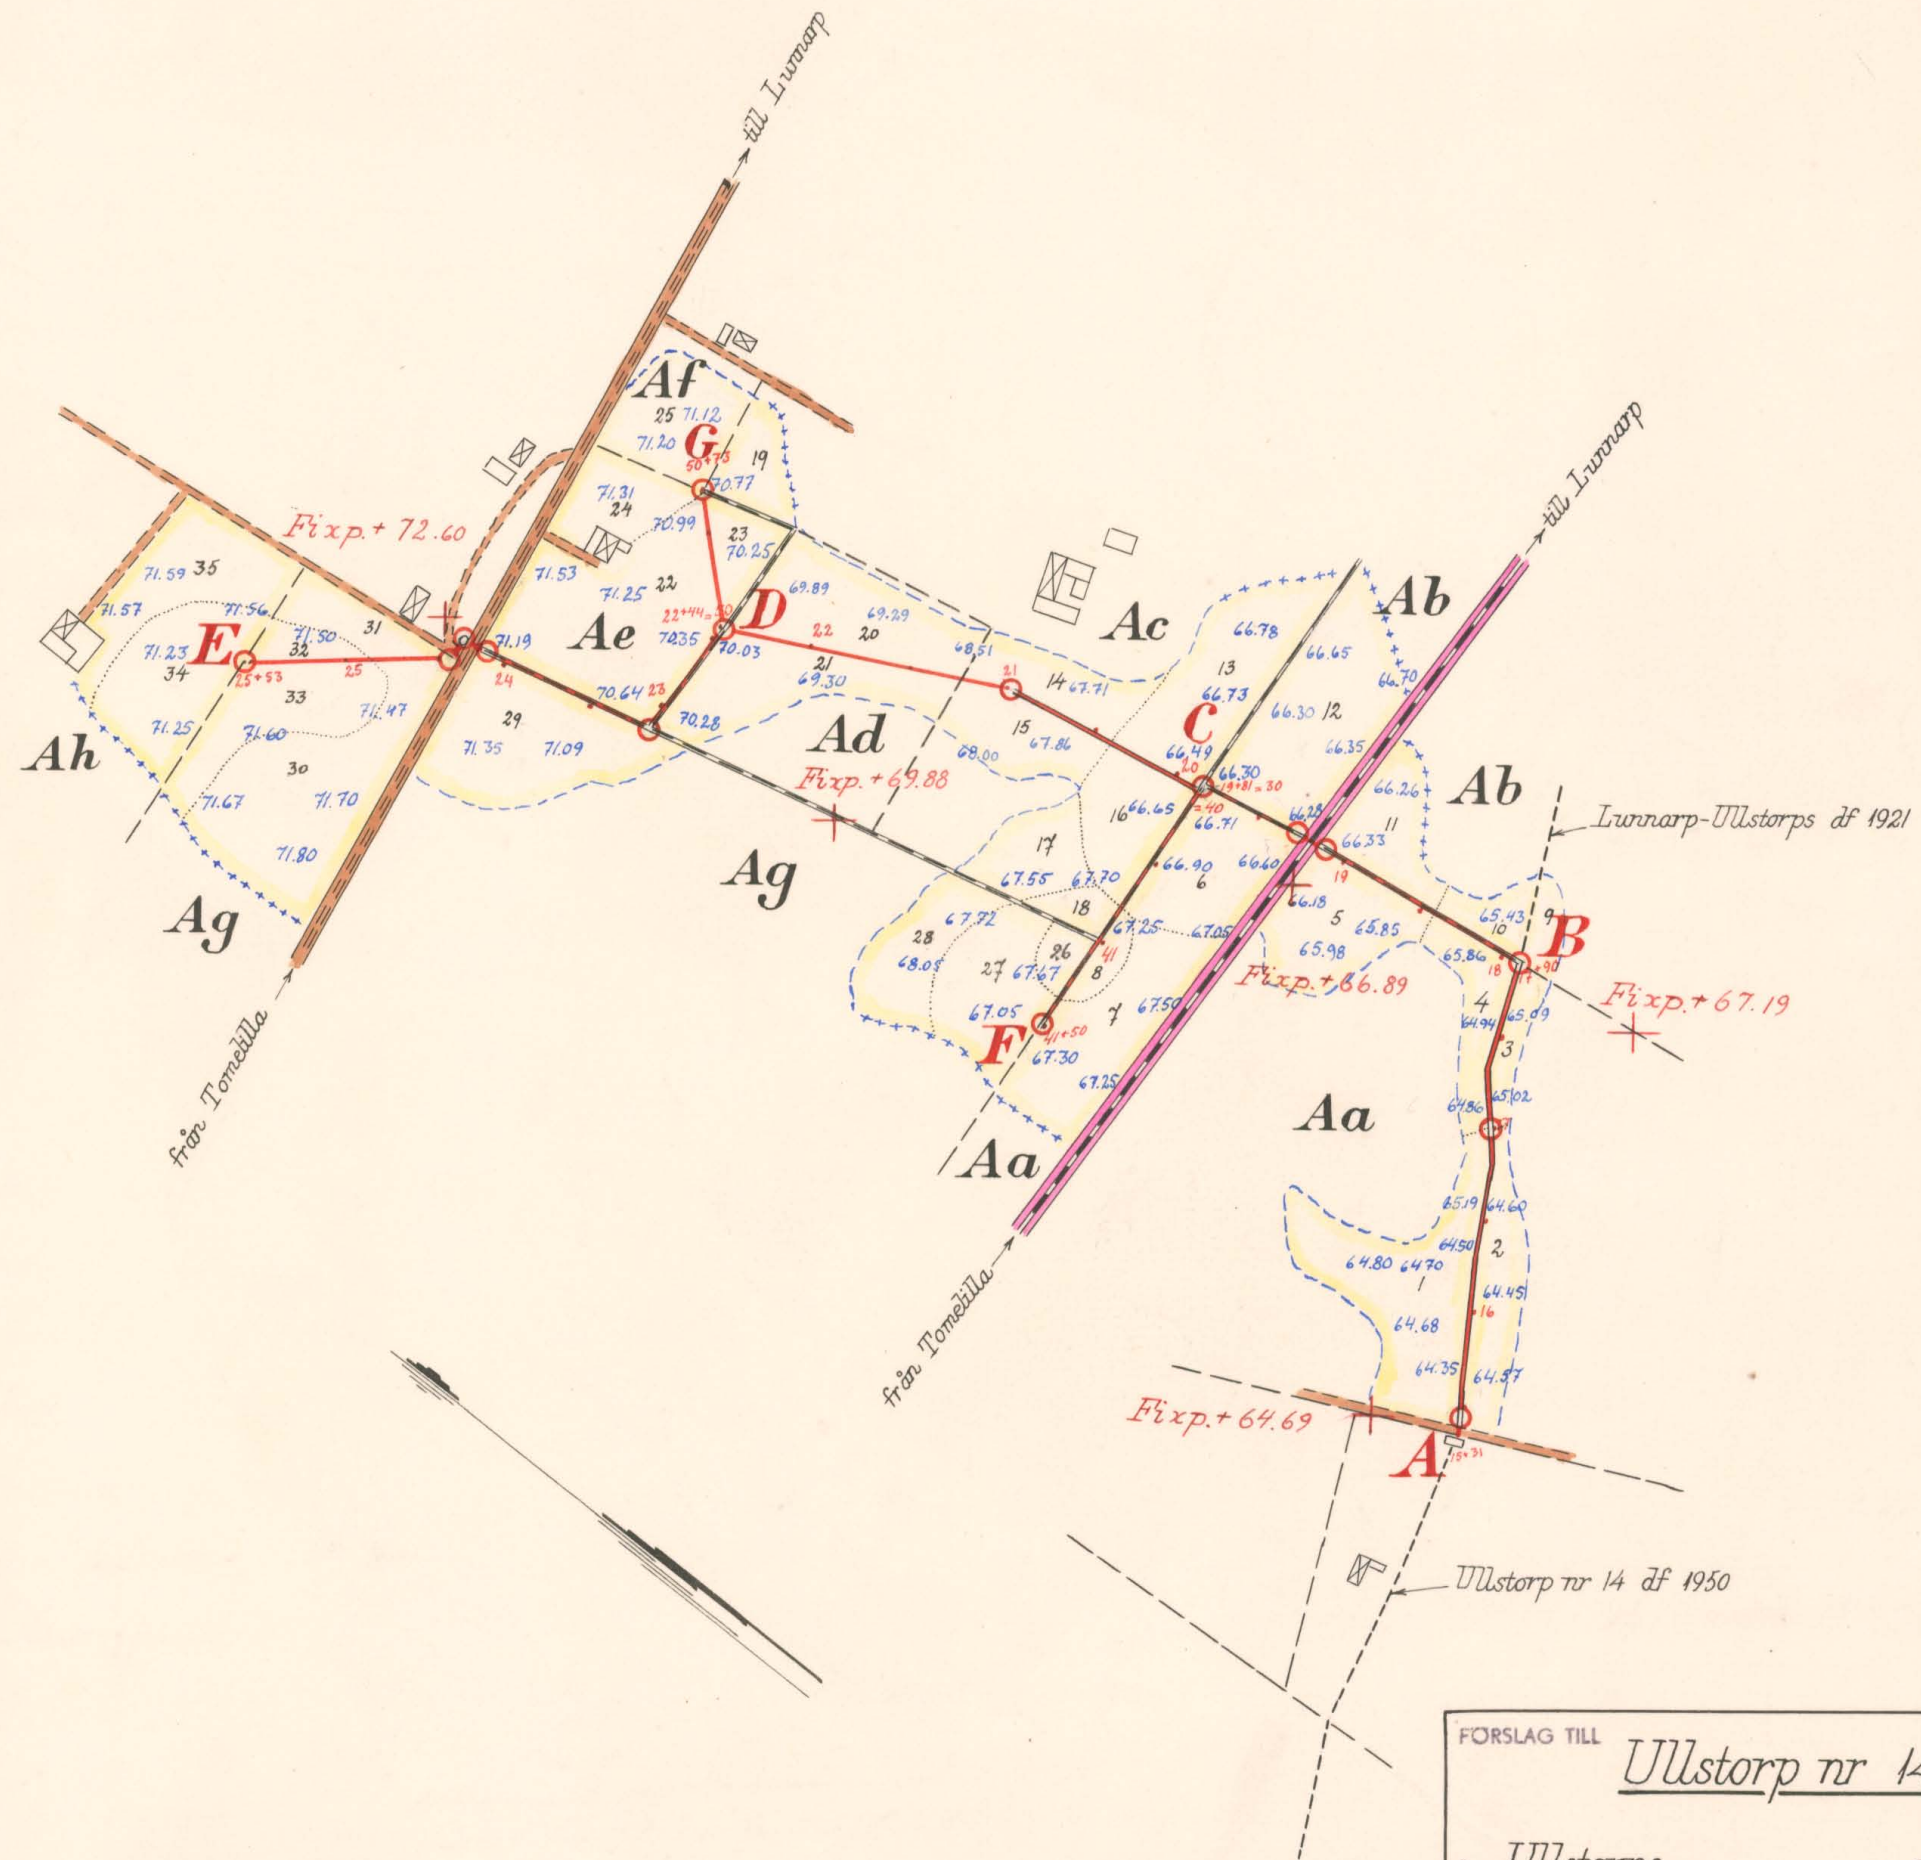


Registernummer.

Ullstorps socken

Aa	Ullstorp	av 14 ¹¹
Ab	"	av 14 ¹¹
Ac	"	14 ⁵
Ad	"	av 14 ⁹
Ae	"	av 14 ⁹
Af	"	av 14 ⁸
Ag	"	av 14 ⁴
Ah	"	av 14 ⁴

Skala 1:4000




FÖRSLAG TILL Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959

I Ullstorps SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959 {1 UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia *Klas Westling*
(NAMN)

statens lantbruksingenjör (TITEL)


ANTAL KÖN. ST. 3 L 2 NÄMNDENS ARKIV Nr 533

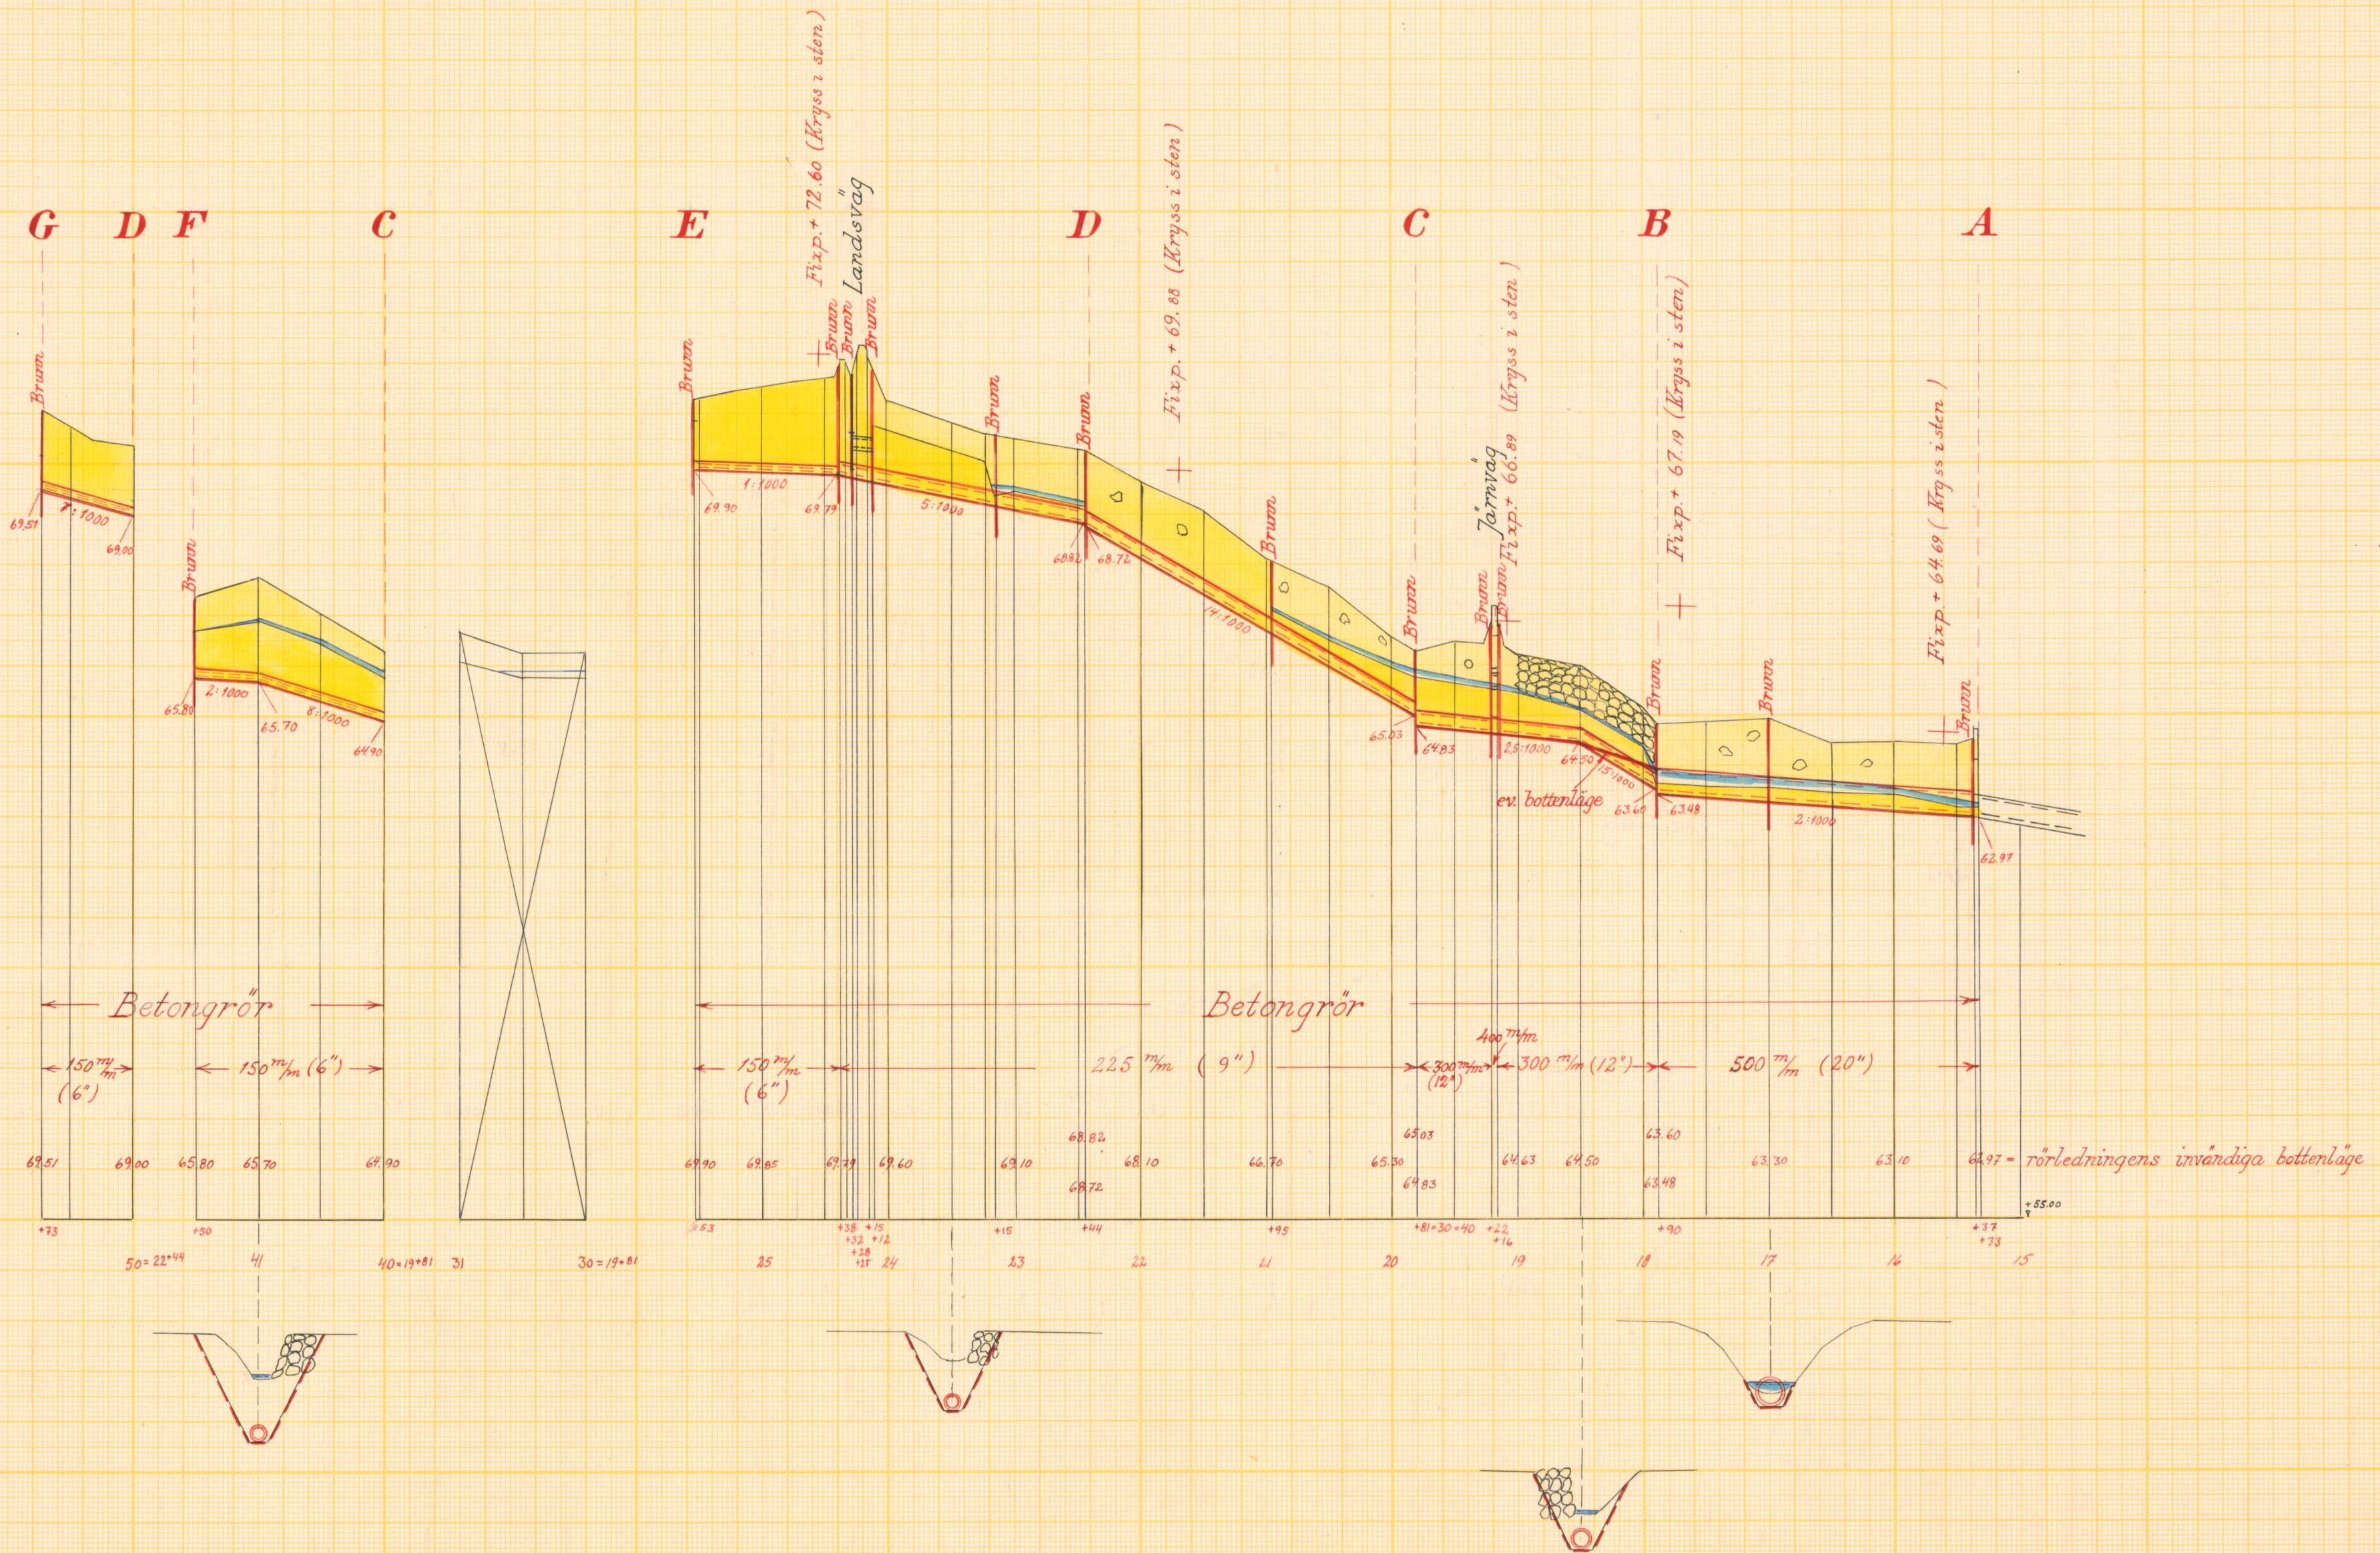

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

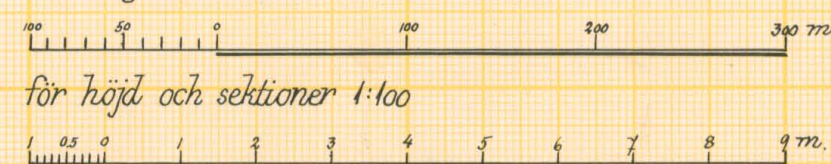

Förslag till Ullstorp nr 14 dikeföretag 1959

i Ullstorps socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1959 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original
Kopia

Namn
statens lantbruksingenjör
Titel


Antal
ritn. st.

3


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS

L 2 Nr **533**


Förslag till nytt avlopp genom järnvägen vid 19+15 19+23

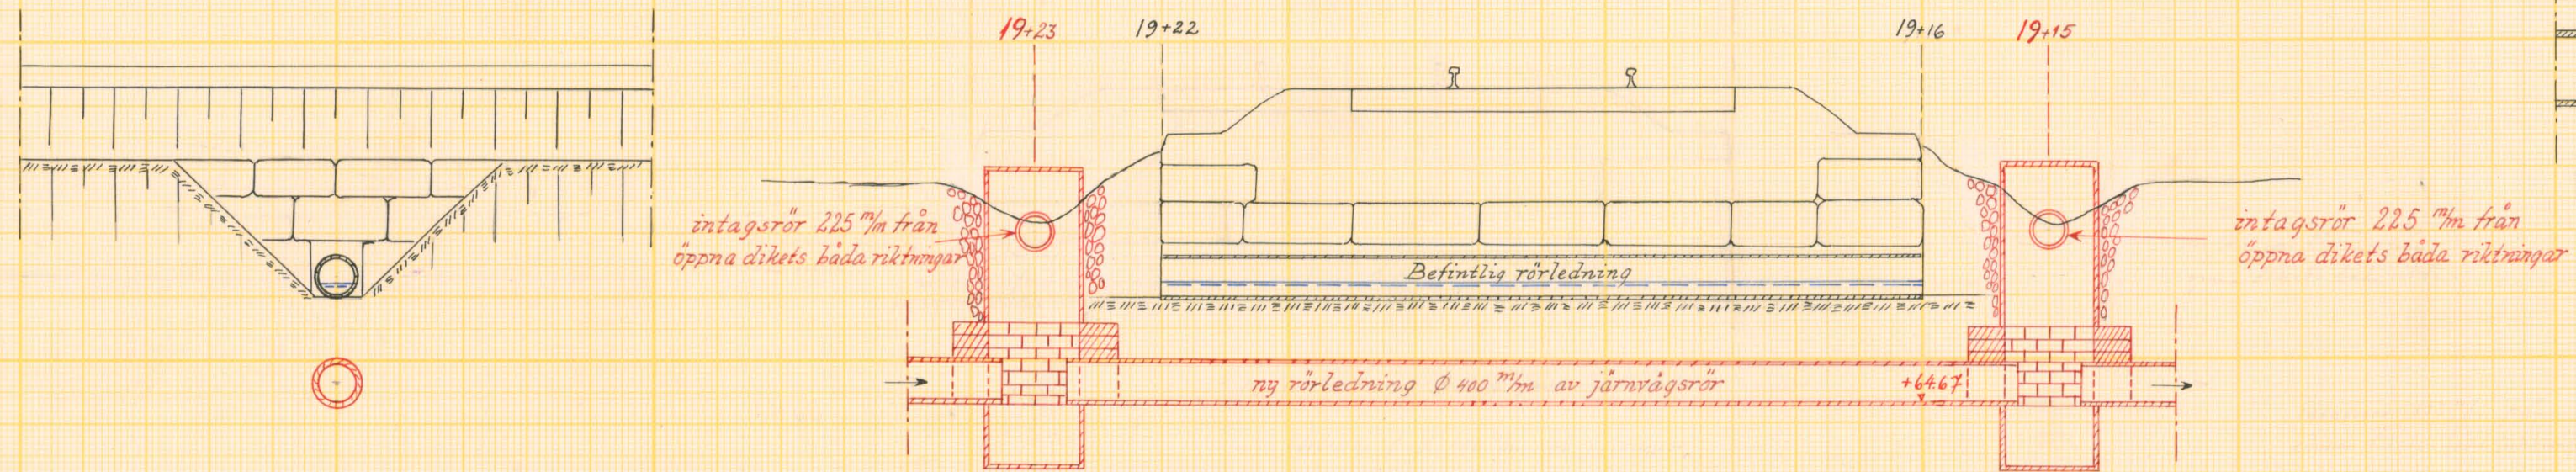


Förslag till intagsbrunn vid 15+37, 17+00, 17+90

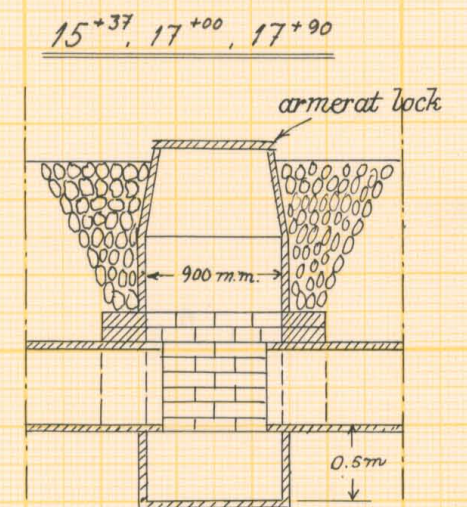

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 24+12 - 24+28

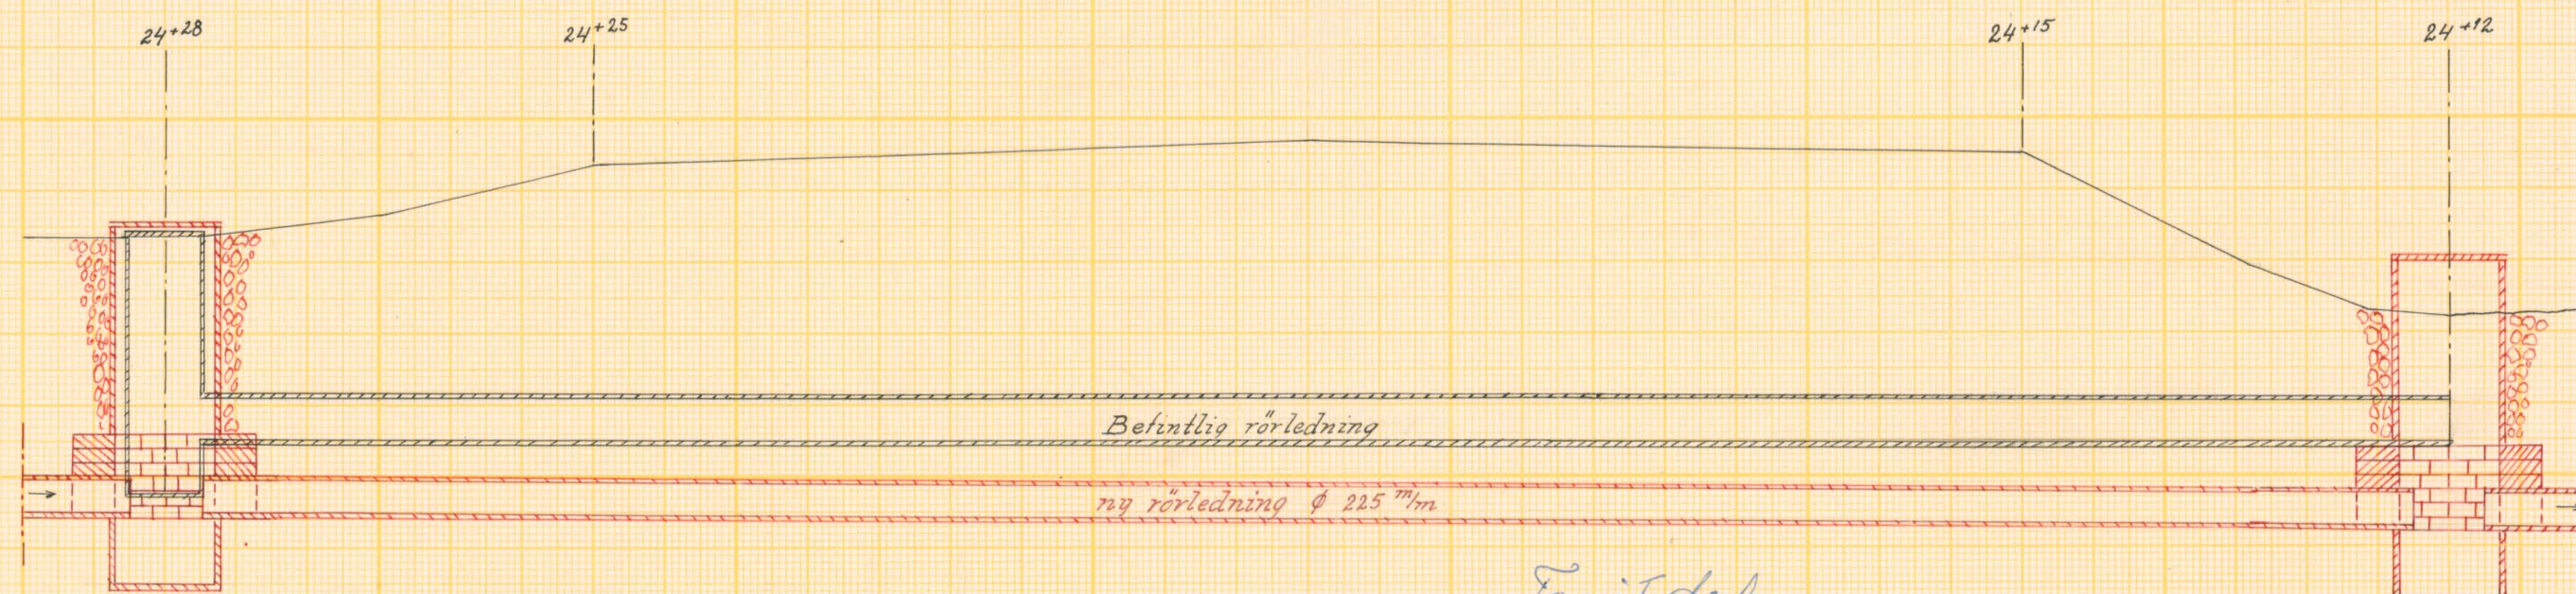

Förslag till intagsbrunn på övriga ställen

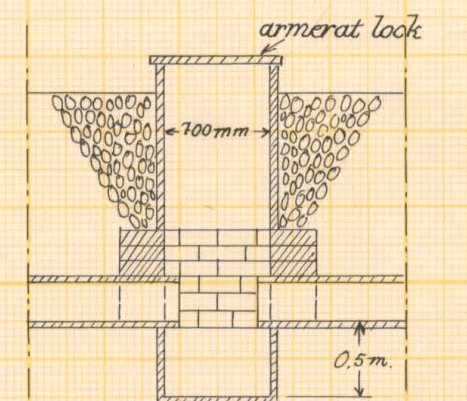

Skala 1:50



Färdigt del
Kristianstad den 2/2 1959
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag
[Signature]

Förslag till Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959

i Ullstorps socken kommun av Kristianstads län
upprättat år 1959 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling
Namn


Original
Kopia

statens lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

533



Akt nr:

11-L2-533

Synehandlingar

rörande

Ullstorp nr 14 dikningsföretag

1959

i Ullstorps socken
av Kristianstads län.

L 2 3 * 533

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken
av Kristianstads län; upprättade åren 1958-59 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotvå (42) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-,
profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 2 (Ystad)

"

nr 3 (Simrishamn).

7.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
m.m. av mark inom Ullstorp nr 14
i Ullstorps socken av Kristian-
stads län.

År 1958, oktober 15, kl. 9.30 f.m. i Gamla Mellanskolan i Ullstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Arvid Norling i Ullstorp och Bror Westerdahl

i Everöd nr 3,

sökandena

Kurt Andersson, och

Hugo Jönsson,

Övriga sakägare eller ombud

Nils Andersson,

Johan Lindström,

Olof Persson och

Statens järnvägar genom baningeniören P. Sjöstrand enl. bifogad
fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för

2.
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Nils Andersson och Vilhelm Andersson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod på växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 7.

Av företagets utförande berördes dels en järnvägstrumma vid 19+16 och dels en landsvägstrumma vid 24+15. På fråga av förrättningsmannen kunde ingen av de närvarande lämna upplysning angående järnvägstrummans ålder, men landsvägstrumman meddelades vara utförd omkring år 1952, då landsvägen ombyggts och iståndssatts.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ullstorp pr TOMELILLA den 15 oktober 1958.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Bror Porting *Bror Lestridahl*

År 1959, mars 24, kl. 11 f.m. i Gamla Mellanskolan i Ullstorp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Kurt Andersson,

Nils Andersson,

Johan Lindström, jämväl ledamot av styrelsen för Lunnarp-Ullstorps
dikningsföretag 1921,

Olof Persson,

André Kristoffersson,

Anton Andersson, ordf. i arbetsstyrelsen för Lunnarp-Ullstorps
dikningsföretag 1921,

Edvin Walther, ledamot av styrelsen för 1921 års företag,

Erik Nilsson, delägare i 1921 års företag och

Statens järnvägar genom baningeniören P. Sjöstrand .

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10,

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Kurt Andersson och till övriga ledamöter André Kristoffersson och Johan Lindström med Olof Persson till suppleant. Samtliga styrelseledamöters adress Ullstorp nr 14 pr Tomelilla.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt arbetsstyrelsens ordförande.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

4.
§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ullstorp pr TOMELILLA den 24 mars 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Bror Holm

Bror Westerdaal



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristianstads län.

Företaget utgör en direkt fortsättning på Ullstorp nr 14 dikningsföretag av år 1950 och torde komma att beröra omkring 6 fastighetsägare, men företagets omfattning torde först kunna fastställas av förrättningsmannen.

Ullstorp pr Tomelilla den 15/6 1957

Knut Andersson Lndri Chris Lofferson
Hugo Jonsson

211/57. 6.

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

00

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Kurt Andersson m.fl., Ullstorp, Tomelilla, gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken.

Kristianstad i landskansliet den 28 augusti 1957.

Em/
W
På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

IIIIM-31-57

Nr 2300.

V

7.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 15 okt. 1958 kl. 9.30 f.m.
inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristianstads län,
vilket företag även angår trummor för allmän väg och järnväg
inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde
i Gamla Mellanskolan i Ullstorp den 15 okt. 1958 kl. 9.30 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 12 sept. 1958.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Kungjorn genom andel i
lege ordning i G//storp
kyrka sönd. den 21 sept. 1958
betygare H. S. S. S. S.
kyrk. s. d. j.*

Avsänd till pastorsämbetet i Ullstorps socken den 12 sept. 1958.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 24 mars 1959 kl. 11 f.m. inom

Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristian-
stads län.

*Kungjord genom andel i lög utmätning
i Ullstorps kyrkas sockel. den 8 mars 1959
Bettygar Hultqvists
kyrk. edj.*

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår trummor för allmän väg och järn-
väg inom torrläggningsområdet samt delägarna i Lunnarp-Ullstorps
dikningsföretag 1921 i Kvärrestads och Ullstorps socknar, kommer
att handläggas vid nytt sammanträde i Gamla Mellanskolan i Ulls-
torp den 24 mars 1959 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer
att förrättas.

Kristianstad den 2 mars 1959.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Avsänd till pastorsämbetet i Ullstorps socken den 2 mars 1959.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristian-
stads län, vilket företag även angår trummor för allmän väg och
järnväg inom torrlägningsområdet samt delägarna i Lunnarp-Ulls-
torps dikningsföretag 1921 i Kvärrestads och Ullstorps socknar,
kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Gamla Mellanskolan
i Ullstorp den 24 mars 1959 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval
kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 mars 1959.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Kvärrestads församling
den 19.....
Kyrkostyrelsen i Kvärrestads församling

Anslaget i laga ordning
i Kvärrestads församling
den 8 mars 1959
Hjalmar Holm
Kyrkostyrelsen i Kvärrestads församling

Förening

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den synförrättning, som avser terrälläggning av vattenskadad mark tillhörande Ullstorp 14 i Ullstorps socken, samt yrkar att företaget utföres så, att jämväl mig tillhörig mark kan på ett ändamålsenligt sätt terrälläggas.

Ullstorp den 12/6 1958

Nils Andersson

Peter Dideriksen

Namnbevisningarna bevitnas

Per Andersson

Sigbritt Andersson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Ullstorp pr Tomelilla den 15 oktober 1958.

Klas Westling, Bror Westling Bror Westerdahl

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr Ds 860/58

Rättegångsfullmakt


Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{baningenjören P. Sjöstrand} ~~ombudsmannen~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att _____

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

~~tal~~ ~~ix~~ ~~mål~~ ~~mot~~ vid sammanträde den 15.10.58 i Ullstorp rörande torrläggning av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken


Ombudets laga åtgärder godkännas.

M a l m ö den 16.9. 19 58.



G. Roos

Bevittnas:





STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III. distriktet

Telefon

Anknytning

Lantbruksingenjören i Kristianstads län

KRISTIANSTAD

Datum

Malmö den 23 februari 1959

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietäckning

Ds 860/58

Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959

Från statens järnvägars sida synes ej vara något att erinra mot det uppgjorda dikningsförslaget. Vidläggning av den nya rörledningen måste den gamla trumman borttagas. Kostnaden har preliminärt beräknats till 3000:- kronor.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 okt. 1958 kl. 9.30 f.m.

1. Lantbrukare Kurt Andersson, Ullstorp nr 14, TOMELILLA
2. " Nils Andersson, " nr 14, "-"
3. " André Kristoffersson, " nr 14, "-"
4. " Johan Lindström, " nr 14, "-"
5. " Olof Persson, " nr 14, "-"
6. " Hugo Jönsson, " nr 14, "-"
7. " Wilhelm Andersson, " nr 14, "-"
8. Vägförvaltningen i Kristianstads län, KRISTIANSTAD
9. Distriktschefen för Statens järnvägars
III:dje distrikt, MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 12 september 1958, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 24 mars 1959 kl. 11 f.m. i Gamla Mellanskolan i Ullstorp har underrättelse avsänts till

10. Lantbrukare Kurt Andersson, Ullstorp nr 14, Tomelilla,
11. Banningeniör P. Sjöstrand, Ystad,

Lunnarp-Ullstorps dikningsföretag 1921, adr.

12. lantbrukare Anton Andersson, Ullstorp nr 14, Lunnarp,
13. " Johan Lindström, " nr 14, Tomelilla
14. " Edvin Walther, " nr 14, Lunnarp,

vilka 3 sistnämnda uppgivits vara styrelse för 1921 års företag.

Att underrättelser avsänts till n:ris 10-14 ovan med posten den 2 mars 1959, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Ullstorp nr 14 i Ullstorps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1958-59.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Kurt Andersson	såsom ägare till fast. Ullstorp av 14	11	,
André Christoffersson	" " " " " av 14	4	och
Hugo Jönsson	" " " " " av 14	9	.

Därjämte hava nedannämnda sakägare gjort gemensam sak med sökandena och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökandena, nämligen

Nils Andersson	såsom ägare till fast. Ullstorp av 14	11	och
Vilhelm Andersson	" " " " " av 14	8	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C-D-E, C-F och D-G respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu

är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1,4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 43.080 kronor och efter företaget 70.192 kronor, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande av synemännen uppskattats till 27.112 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

16.
måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B	165 hektar		
C	35	"	
D	26	"	
24+28	20	"	
24+38	6	"	
E	4	"	
F	3	"	och
G	2	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget avsynats och godkänts. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensning av avlopp och brunnar skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Företaget berör Statens järnvägar därigenom, att nytt avlopp erfordras genom banvallen i företaget, sträckan 19+15 - 19+23. På grund härav har torrlägningsförslaget jämte förslaget till trummans ombyggnad enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande, och finnes distriktschefens yttrande fogat till dessa handlingar.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom järnvägen jämte brunnen på järnvägens nedströmssida skall bekostas av Statens järnvägar, och att järnvägens ägare icke skall vara berättigad ersätta den skada, som uppstår, om trumman ej ombygges. Det antecknas härvid, att kostnaderna för företagets utförande undantagandes ombyggnaden av järnvägstrumman och en landsvägstrumma, varom nedan finnes ytterligare utredning, av synemännen beräknats till 16.800 kronor, under det att värdet av båtnaden beräknats till 27.112 kronor. Beträffande tiden för järnvägstrummans ombyggnad finnes närmare bestämmelser under "arbetsföreskrifter" nedan.

Av företagets utförande beröres även avloppet genom landsvägen vid 24+12 - 24+28. Beträffande den nuvarande landsvägsstrummans ålder finnas uppgifter införda i § 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nytt avlopp genom landsvägen jämte brunnen på landsvägens nedströmssida skola bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttägas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget. Beträffande tiden för landsvägsstrummans ombyggnad hänvisas ävenledes till bestämmelser under "arbetsföreskrifter" nedan.

Kostnadsfördelning.

Lunnarp-Ullstorps dikningsföretag 1921 underhåller f.n. avloppssträckan A-B, som utgör öppet avlopp för de täckta ledningarna i detta företag, och som enligt 1921 års förslag skall underhållas av delägarna i företaget. Kostnaderna för underhållet av det öppna diket anse synemännen icke kunna beräknas till mindre än 25 å 30 kr/år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta ett kapital av 500 kronor. Då det är meningen, att underhållet av sträckan A-B nu skall övertagas av det nu planlagda företaget, finna synemännen skäligt bestämma, att Lunnarp-Ullstorps dikningsföretag 1921 skall till det nu planlagda företaget betala en summa av 500 kronor och härigenom vara fri från underhållet av dikessträckan. Summan 500 kronor skall tillgodräknas sakägarna i avdelning I av det nu planlagda företaget.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I dikesstr. A-B med ägofig. 1-4 och 9-10,

"	II	"	B-C	"	"	5-6, 11-13 och 16-18,
"	III	"	C-D	"	"	14-15 och 20-23,
"	IV	"	D-E	"	"	29-35,
"	V	"	C-F	"	"	7-8 och 26-28 samt
"	VI	"	D-G	"	"	19 och 24-25.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B	5.900:-	5.080:-	1.161
II	B-C	2.800:-	6.950:-	0.403
III	C-D	2.630:-	4.882:-	0.539
IV	D-E	3.350:-	5.505:-	0.609
V	C-F	1.460:-	3.285:-	0.444 och
VI	D-G	660:-	1.410:-	0.468, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-VI äro för sin torrläggning oberoende av att dikessträckan A-B inom avdelning I utföres, såsom av profilritningen framgår. Vid verkställd undersökning mellan avdelningarna II-VI enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna III och VI skola sammanföras, men att övriga avdelningar skola betraktas som fri-

stående. Med iakttagande härav och med iakttagande av att delägarna i avdelning I skola från Lunnarp-Ullstorps dikningsföretag 1921 få tillgodoräkna sig ett belopp av 500 kronor, skulle alltså fördelningen av kostnaderna mellan fastigheterna i företaget bliva följande:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	5.400:-	5.080:-	1.063
II	B-C	2.800:-	6.950:-	0.403
III+VI	C-D-G	3.290:-	6.292:-	0.523
IV	D-E	3.350:-	5.505:-	0,609 och
V	C-F	1.460:-	3.285:-	0.444.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes mediakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som finnas ingivna i kolumn 20 av kostnadsfördelningslängden. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående trumma genom järnvägen underhålls av Statens järnvägar och i företaget ingående landsvägstrumma av vägförvaltningen i länet.

Enär underhållet av str. A-B skall övergå från 1921 års företag till 1959 års, finna synemännen skäligt bestämma, att fast. litt Aa (litt O i 1921 års företag) skall vara befriad från underhållsskyldighet i 1921 års företag, och skall fastighetens delaktighetstal påföras återstående fastigheter i 1921 års företag i förhållande till dessas andel i kostnaderna för nämnda företag.

Domstolsavgift.

Enär avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, ej skulla uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligast sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ullstorp pr TOMELILLA den 24 mars 1959.

W. Westberg, H. Westberg, Bror Westerdahl

- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1965, järnvägstrumman vid 19+15 - 19+23 och landsvägstrumman vid 24+12 - 24+28 böra dock vara ombyggda inom en månad efter det arbetena nedanför järnvägen respektive landsvägen anmälts färdiga till vederbörande baningeniör respektive vägförvaltningen i länet,
- att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Markskatt- och värderingslängd
 till
 Allstorp nr 14 dikningsföretag 1959
 i
 Allstorp socken av Kristianstads län.

Allstorp socken.

Aa ¹⁵⁷⁹/₈₀₆₄₀ mtl av 14" Allstorp Kust Anderson

åker, snylla på grus

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

bruksinsatnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning
brukas till 253 meter a 10' = 253 x 10 (avd. I) =

Summa

Ab ¹⁷³/₁₁₅₂₀ mtl av 14" Allstorp Nils Anderson

åker, snylla på grus

" " " "

" " " "

" " " "

Summa

Ac ²⁵/₁₅₃₆ mtl 14⁵ Allstorp Johan Lindström

åker, snylla på grus

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

sandmylla på grus

inverforn

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1	79			3.500	2765,00	5.000	3950,00	1.500	1185,00
4	2	33			3.500	1155,00	5.000	1650,00	1.500	495,00
5	3	15			4.000	600,00	5.000	750,00	1.000	150,00
6	4	26			3.500	910,00	5.000	1300,00	1.500	390,00
7	5	44			3.500	1540,00	5.000	2150,00	1.500	660,00
8	6	43			3.000	1290,00	5.000	2200,00	2.000	860,00
9	7	59			2.500	1475,00	5.000	2950,00	2.500	1475,00
10	8	09			4.000	360,00	5.000	450,00	1.000	90,00
11	no dikestr. A-B. Värdet av denna båtnad									
12								2.530		2.530,00
13		3 08				10095,00		17930,00		7835,00
14										
15										
16	9	09			3.500	315,00	5.000	450,00	1.500	135,00
17	10	13			3.500	455,00	5.000	650,00	1.500	195,00
18	11	30			3.500	1050,00	5.000	1500,00	1.500	450,00
19	12	77			2.000	1540,00	5.000	3850,00	3.000	2310,00
20		1 29				3360,00		6450,00		3090,00
21										
22										
23	13	60			2.500	1500,00	5.000	3000,00	2.500	1500,00
24	14	28			3.500	980,00	5.000	1400,00	1.500	420,00
25	15	29			3.500	1015,00	5.000	1450,00	1.500	435,00
26	16	32			2.500	800,00	5.000	1600,00	2.500	800,00
27	17	25			4.000	1000,00	5.000	1250,00	1.000	250,00
28	18	08			3.500	280,00	5.000	400,00	1.500	120,00
29	19	19			3.000	570,00	5.000	950,00	2.000	380,00
30		2 01				6145,00		10050,00		3905,00

inrättad
Brukningenstaktad uppkommer för fastigheten genom igentäggning av
beräknas till 114 meter i 8. - = 114 x 8 (are. II) =

Summa

Ad 1/384 mbl av 14⁹ Allstorp Johan Lindström
äker, sandmylla på grus

Summa

Ae 1/384 mbl av 14⁹ Allstorp Hugo Jönsson
äker, sandmylla på grus

Summa

AF 1/4608 mbl av 14⁸ Allstorp Vilhelm Andersson
äker, sandmylla på grus

Summa

Ag 1/32 mbl av 14⁴ Allstorp Andri Kristofferson
äker, mylla på grus

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde, efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1		2 01				6145,00		10050,00		3905,00
2	<i>Likersta 6-20+95. Värde av denna båtnad</i>									
3								912,00		912,00
4		2 01				6145,00		10962,00		4817,00
5										
6										
7	20		54		4.000	2160,00	5.000	2700,00	1.000	540,00
8	21		50		4.000	2000,00	5.000	2500,00	1.000	500,00
9		1 04				4160,00		5200,00		1040,00
10										
11										
12	22		17		3.500	595,00	5.000	850,00	1.500	255,00
13	23		91		3.000	2730,00	5.000	4550,00	2.000	1820,00
14	24		27		4.000	1080,00	5.000	1350,00	1.000	270,00
15		1 35				4405,00		6750,00		2345,00
16										
17										
18	25		38		3.000	1140,00	5.000	1900,00	2.000	760,00
19			38			1140,00		1900,00		760,00
20										
21										
22	26		08		4.000	320,00	5.000	400,00	1.000	80,00
23	27		43		2.000	860,00	5.000	2150,00	3.000	1290,00
24	28		35		4.000	1400,00	5.000	1750,00	1.000	350,00
25	29		70		3.500	2450,00	5.000	3500,00	1.500	1050,00
26	30		89		4.000	3560,00	5.000	4450,00	1.000	890,00
27	31		20		4.000	800,00	5.000	1000,00	1.000	200,00
28	32		10		2.500	250,00	5.000	500,00	2.500	250,00
29	33		43		2.500	1075,00	5.000	2150,00	2.500	1075,00
30		3 18				10715,00		15900,00		5185,00

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ah 1/192 mtl 00 14⁴ Allstorp Olof Persson

äker, sandmylla på grus

SummaSammmandragAa 1579/80640 mtl 00 14¹¹ Allstorp Kurt AnderssonAb 173/11530 " 00 14¹¹ " Nils AnderssonAc 25/136 " 14⁵ " Johan LindströmAd 1/384 " 00 14⁹ " AnneAe 1/384 " 00 14⁹ " Hugo JönssonAf 7/4608 " 00 14⁸ " Vilhelm AnderssonAg 1/32 " 00 14⁴ " Andri KristoffersonAh 1/192 " 00 14⁹ " Olof PerssonSumma

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959							
i Ullstorps socken av Kristianstads län.							
Ullstorps socken.							
Aa 1579/80640 mtl av 14 ¹¹							
Ullstorp.							
Kurt Andersson.							
åker, mylla på grus	1	0.79		3500	5000	1500	1185
" , "-	2	0.33		3500	5000	1500	495
" , "-	3	0.15		4000	5000	1000	150
" , "-	4	0.26		3500	5000	1500	390
" , "-	5	0.44		3500	5000	1500	660
" , "-	6	0.43		3000	5000	2000	860
" , "-	7	0.59		2500	5000	2500	1475
" , "-	8	0.09		4000	5000	1000	90
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av dikesstr. A-B. Värde av denna båtnad beräknas till 253 meter å 10:- = 253 x 10 (avd. I).							2530
Summa		3.08					7835
Ab 173/11520 mtl av 14 ¹¹							
Ullstorp.							
Nils Andersson.							
åker, mylla på grus	9	0.09		3500	5000	1500	135
" , "-	10	0.13		3500	5000	1500	195
" , "-	11	0.30		3500	5000	1500	450
" , "-	12	0.77		2000	5000	3000	2310
Summa		1.29					3090
Ac 25/1536 mtl 14 ⁵ Ullstorp.							
Johan Lindström.							
åker, mylla på grus	13	0.60		2500	5000	2500	1500
Överföres		0.60					1500

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.60					1500
åker, mylla på grus	14	0.28		3500	5000	1500	420
" , --"	15	0.29		3500	5000	1500	435
" , --"	16	0.32		2500	5000	2500	800
" , --"	17	0.25		4000	5000	1000	250
" , --"	18	0.08		3500	5000	1500	120
åker, sandmylla på grus	19	0.19		3000	5000	2000	380
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av dikesstr. C-20+95. Värdet av denna båtnad beräknas till 114 meter á 8:- = 114 x 8 (avd. III) =							912
Summa		2.01					4817
<u>Ad 1/384 mtl av 14⁹ Ullstorp.</u>							
<u>Johan Lindström.</u>							
åker, sandmylla på grus	20	0.54		4000	5000	1000	540
" , --"	21	0.50		4000	5000	1000	500
Summa		1.04					1040
<u>Ae 1/384 mtl av 14⁹ Ullstorp.</u>							
<u>Hugo Jönsson.</u>							
åker, sandmylla på grus	22	0.17		3500	5000	1500	255
" , --"	23	0.91		3000	5000	2000	1820
" , --"	24	0.27		4000	5000	1000	270
Summa		1.35					2345
<u>Af 7/4608 mtl av 14⁸ Ullstorp.</u>							
<u>Vilhelm Andersson.</u>							
åker, sandmylla på grus	25	0.38		3000	5000	2000	760
Summa		0.38					760

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ag 1/32 mtl av 14⁴ Ullstorp.</u>							
<u>André Kristoffersson.</u>							
åker, mylla på grus	26	0.08		4000	5000	1000	80
" , "-	27	0.43		2000	5000	3000	1290
" , "-	28	0.35		4000	5000	1000	350
" , sandmylla på grus	29	0.70		3500	5000	1500	1050
" , "-	30	0.89		4000	5000	1000	890
" , "-	31	0.20		4000	5000	1000	200
" , "-	32	0.10		2500	5000	2500	250
" , "-	33	0.43		2500	5000	2500	1075
Summa		3.18					5185
<u>Ah 1/192 mtl av 14⁴ Ullstorp.</u>							
<u>Olof Persson.</u>							
åker, sandmylla på grus	34	0.51		2500	5000	2500	1275
" , "-	35	0.51		3500	5000	1500	765
Summa		1.02					2040
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Aa 1579/80640 mtl av 14¹¹ Ullstorp.</u>							
Kurt Andersson		3.08					7835
<u>Ab 173/11520 mtl av 14¹¹ Ullstorp.</u>							
Nils Andersson		1.29					3090
<u>Ac 25/136 mtl 14⁵ Ullstorp.</u>							
Johan Lindström		2.01					4817
<u>Ad 1/384 mtl av 14⁹ Ullstorp.</u>							
Johan Lindström		1.04					1040
Överföres		7.42					16782

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959				
		i Ullstorps socken av Kristianstads län.				
15+33-17+90	257	Dikessträckan A-B. Schaktning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m.	lm 257	3:-		771:-
15+33-17+90	257	20" betongrör	" 257	16:-		4112:-
15+37,17+00 17+90		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock. Inre diam. = 0.9 m. Utföras i enlighet med ritning	st 3	140:-		420:-
15+33		Anslutning till befintlig intagningsbassäng För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläges ca 10 %				50:- 547:-
					Summa	5900:-
17+90-19+81	191	Dikessträckan B-C.				
17+90-19+00	110	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 110	6:-	660:-	
19+00-19+15	15	Dito Dito	" 15	4.50	67:50	
19+23-19+81	58	Dito Dito	" 58	4,50	261:-	988,50
17+90-19+15 19+23-19+81	183	12" betongrör med muff	" 183	7.50		1372,50
19+15-19+23	8	Schaktning genom Tomelilla Simrishamns järnväg, brunnen vid 19+15, läggning av 16" rör, 16" betongrör, Överföres				2361:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2361:-
		bankens iordningställande m.m. utföres och bekostas av Statens järnvägar lm	8	-	-	-
19+23,19+81		Intagningsbrunnar av betong och med armerade lock, inre diam. = 0.7 m utföres i enlighet med ritning st	2	100:-		200:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				239:-
					Summa	2800:-
19+81-22+44	263	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
19+81-20+95	114	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm	114	2.50	285:-	
20+95-22+44	149	Dito Dito "	149	4.00	596:-	881:-
19+81-22+44	263	9" betongrör med muff "	263	5.00		1315:-
20+95,22+44		Intagningsbrunnar som ovan, d = 0.7 m st	2	100:-		200:-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges ca 10 %				234:-
					Summa	2630:-
22+44-25+53	309	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
22+44-23+15	71	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm	71	2.50	177.50	
23+15-24+12	97	Dito Dito "	97	4.00	388:-	
24+12-24+28	16	Schaktning genom allmän väg, läggning och bekostan- de av 9" vägrör, brunnen				
		Överföres				565:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			565:50	
		vid 24+12, vägbanans iord- ningställande, utföres och bekostas av vägförvalt- ningen	lm 16	-	-	-
24+28-24+38	10	Schaktning och läggning av rör genom ägoväg samt väg- banans iordningställande	lm 10	25:-	250:-	
24+38-25+53	115	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 115	5:-	575:-	1390,50
22+44-24+12	178	9" betongrör med muff "	178	5:-	890:-	
24+28-24+38						
24+38-25+53	115	6" betongrör med muff "	115	3.20	368:-	1258:-
23+15, 24+28		Intagningsbrunnar som ovan				
24+38, 25+53		(d = 0.7 m) st 4	4	100:-		400:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				301,50
					<u>Summa</u>	<u>3350:-</u>
19+81=40 40-41+50	150	<u>Dikessträckan C-F.</u> Schaktning för täckt led- ning m.m.	lm 150	5:-		750:-
40-41+50	150	6" betongrör med muff "	150	3.20		480:-
41+50		Intagningsbrunn som ovan				
		(d = 0.7 m) st 1	1	100:-		100:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				130
					<u>Summa</u>	<u>1460:-</u>

Kostnadsfördelningslängd

till

Ullstorp nr 14, dikningföretag 1959

z

Ullstorps socken av Kristianstads län

Socken, By, Hemman, Ågare m.m.

	Sökande eller icke sökande	Avd I Sträckan A-B			
		Debtagningskyldiga ägofigurer	Förbättringsvärde	Beräknad kostnad	
1	2	3	4	5	
Lunnarp - Ullstorps dikningsföretag 1921 enl. utl.				500	-
Aa ¹⁵⁷⁹ /80640 mtl av 14" Ullstorp Kurt Andersson	sök.	1-4	4750	-	5049 22
Ab ¹⁷³ /11520 mtl av 14" — Nils Andersson	likt. med sök.	9-10	330	-	350 78
Ac ²⁵ /1536 mtl. 14 ⁵ — Johan Lindström	ej sök.				
Ad ¹ /384 mtl. av 14 ⁹ — Densamme	"				
Ae ¹ /384 mtl. av 14 ⁹ — Hugo Jonsson	sök.				
Af ⁷ /4608 mtl av 14 ⁸ — Vilhelm Andersson	likt. med sök.				
Ag ¹ /32 mtl. av 14 ⁴ — Andre' Kristoffersson	sök.				
Ah ¹ /192 mtl. av 14 ⁴ — Olof Persson	ej sök.				
<u>Summa</u>			5080	-	5900 -

Avd. II Sträckan B-C				Avd III och VI Sträckorna C-D, D-G				Avd IV Sträckan D-E				Avd V Sträckan C-F																			
Deltagningskyldiga ägofigurer		Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Deltagningskyldiga ägofigurer		Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Deltagningskyldiga ägofigurer		Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Summa förbättrings- värde för hela företaget		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal		Förbättringskostnad							
6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
5-6		1520 -		612 39														7-8		1565 -		695 56		7835 -		6357 17		39.001		379 30	
11-12		2760 -		1111 94																3090 -		1462 72		8.974		87		27			
13,16-18		2670 -		1075 67		14-15,19		2147 -		1122 65										4817 -		2198 32		13.487		131		17			
						20-21		1040 -		543 80										1040 -		543 80		3.336		32		44			
						22-24		2345 -		1226 15										2345 -		1226 15		7.522		73		15			
						25		760 -		397 40										760 -		397 40		2.438		23		71			
												29-33		3465 -		2108 59		26-28		1720 -		764 44		5185 -		2.873 03		17.626		171 42	
												34-35		2040 -		1241 41								2040 -		1241 41		7.616		74 07	
		6950 -		2800 -				6292 -		3290 -				5505 -		3350 -				3285 -		1460 -		27112 -		16800 -		100.000		972 53	
Ullstorp pr Juncella den 24 mars 1959. Klackbestling, Frigborling Bior Lwesterdaht																															

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Ullstorp nr 14 dikningsföretag 1959 i Ullstorps socken av Kris-
tianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

662:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, in-

bindning av 2 band handlingar m.m.)

66.53

Godemännens resekostnads- och traktaments-

ersättning m.m.

160.-

Hantlangning m.m.

84.-

Kronor

972.53

Ullstorp pr Tomelilla den 24 mars 1959.

Klaskestling

lantbruksingeniör, förrättningsman.