


Registernummer.

| Kvidinge socken |            |                  | Kärrarp |           |     |
|-----------------|------------|------------------|---------|-----------|-----|
| Aa              | Kärreberga | 12 <sup>9</sup>  | Bd      |           | 122 |
| Ab              | "          | 12 <sup>17</sup> | Be      | "         | 117 |
| Ac              | "          | 4 <sup>3</sup>   | Bf      | "         | 123 |
| Ad              | "          | 12 <sup>59</sup> | Bg      | "         | 114 |
| Ae              | "          | 3 <sup>3</sup>   | Bh      | "         | 113 |
| Ba              | Kärrarp    | 2 <sup>6</sup>   | Bi      | "         | 119 |
| Bb              | "          | 2 <sup>8</sup>   | Bk      | "         | 110 |
| Bc              | "          | 124              | Bl      | "         | 113 |
|                 |            |                  | Ca      | Rörspjell | 153 |

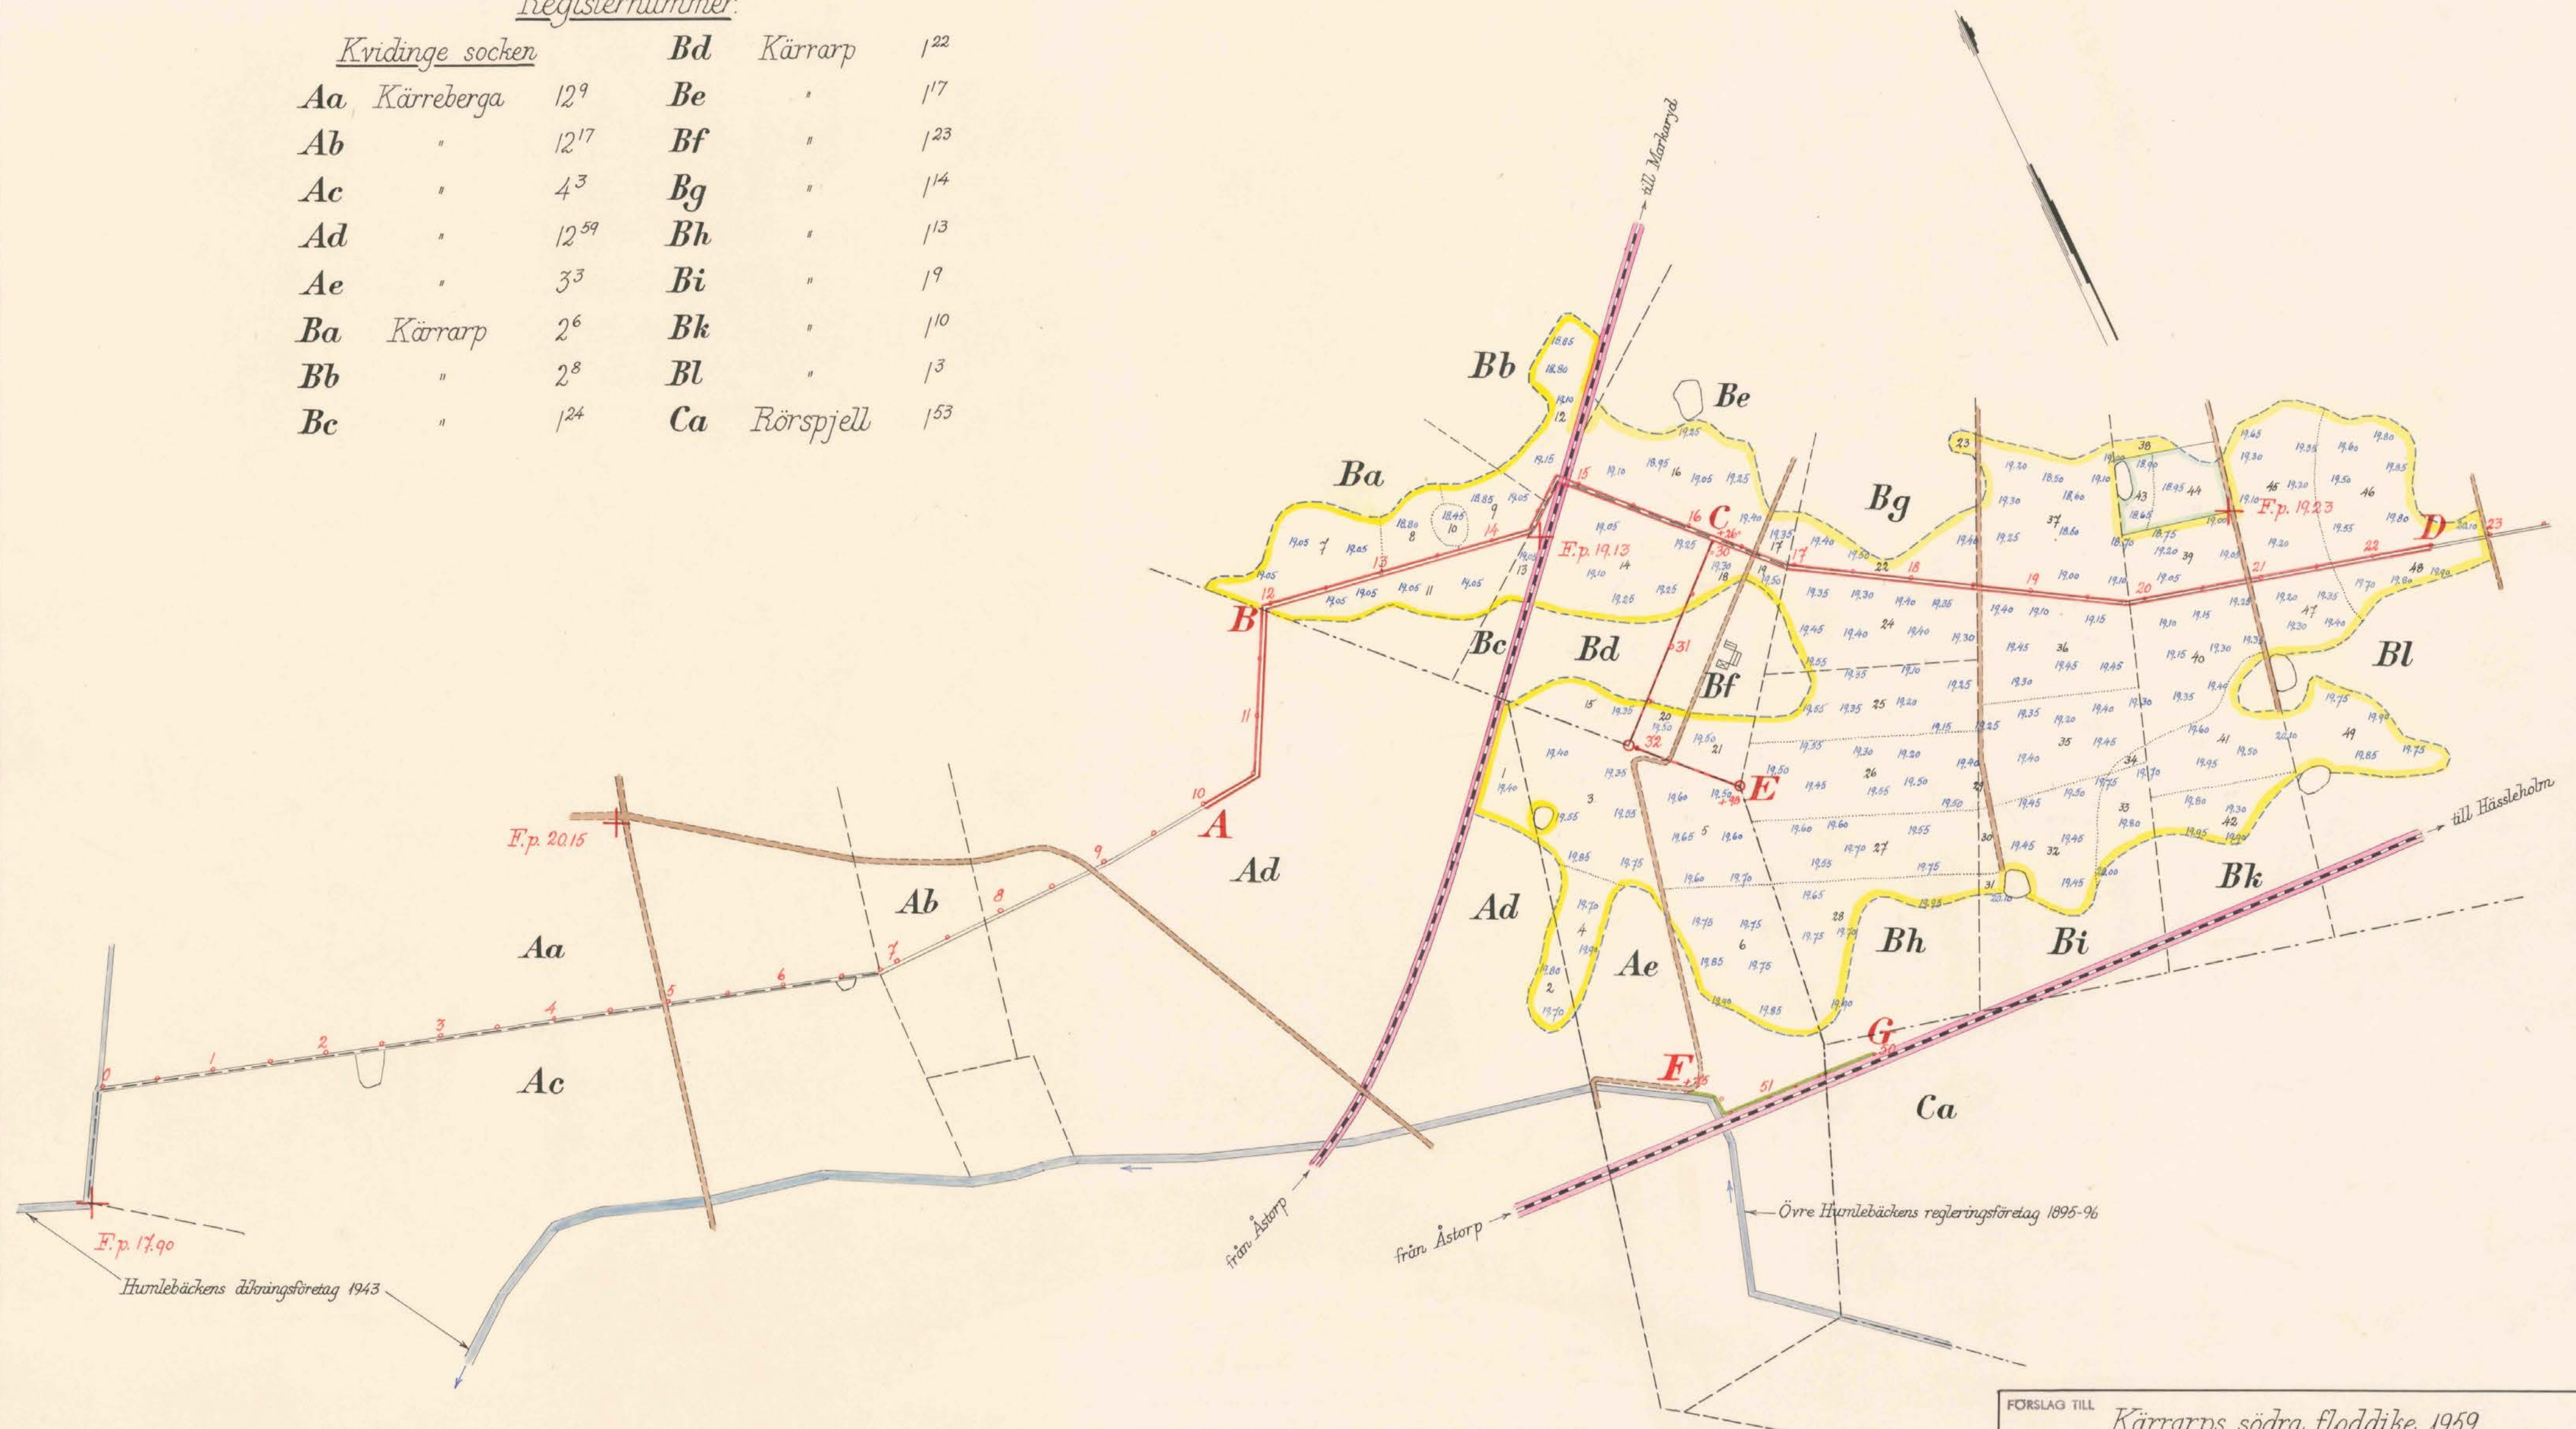

FÖRSLAG TILL Kärrarps södra floddike 1959

I Kvidinge SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN





UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1955-59 {ÅR} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Klaskeröf.

statens landtjänstingenjör

ANTAL RITN. ST. 6... KUNGL. LANTMÄTARSTYRELSENS NAMNENS

544

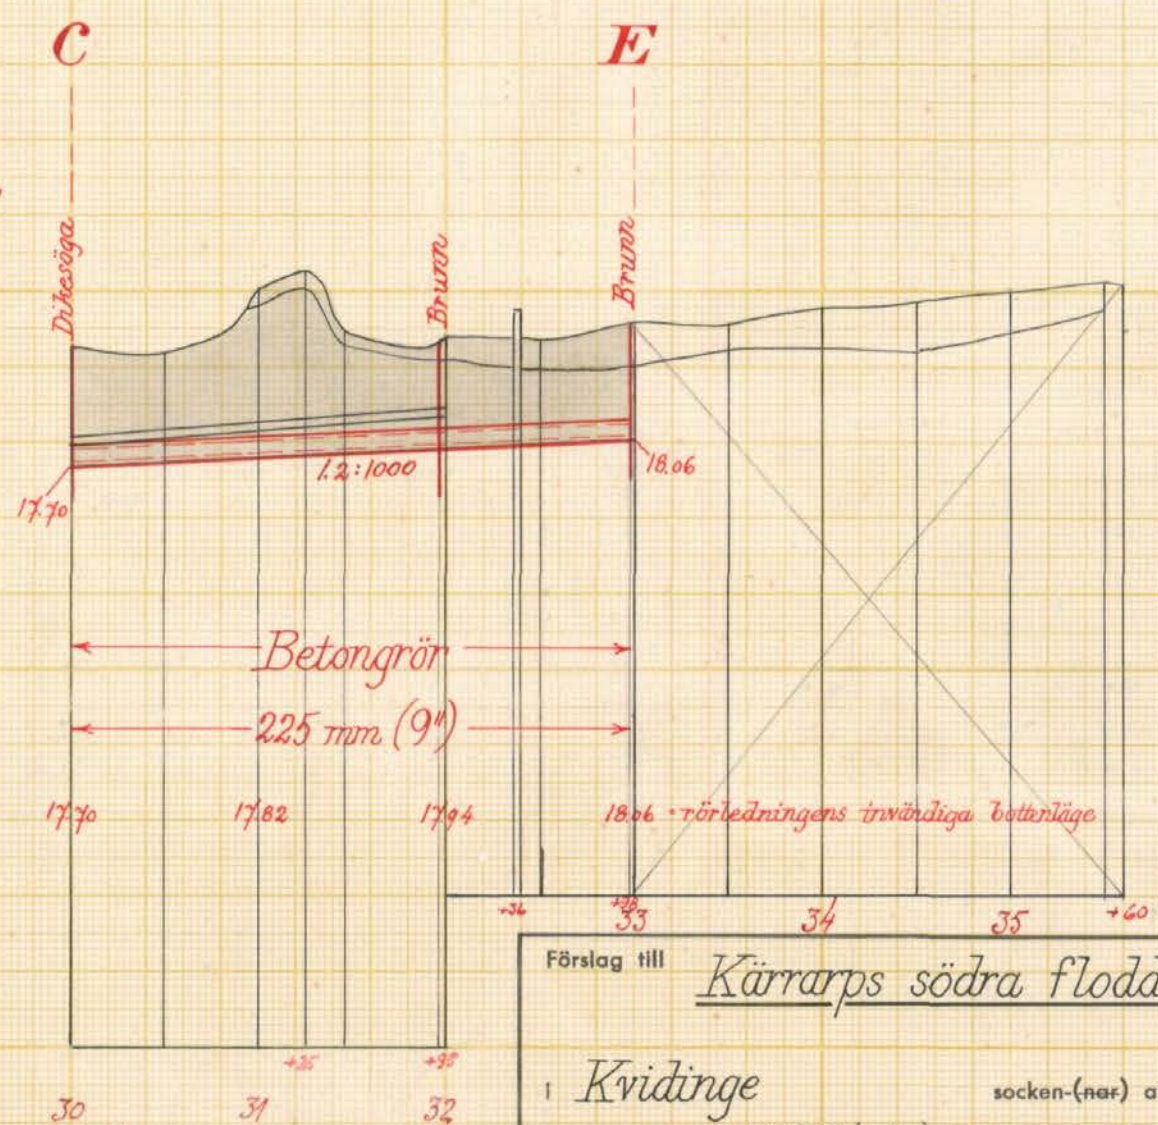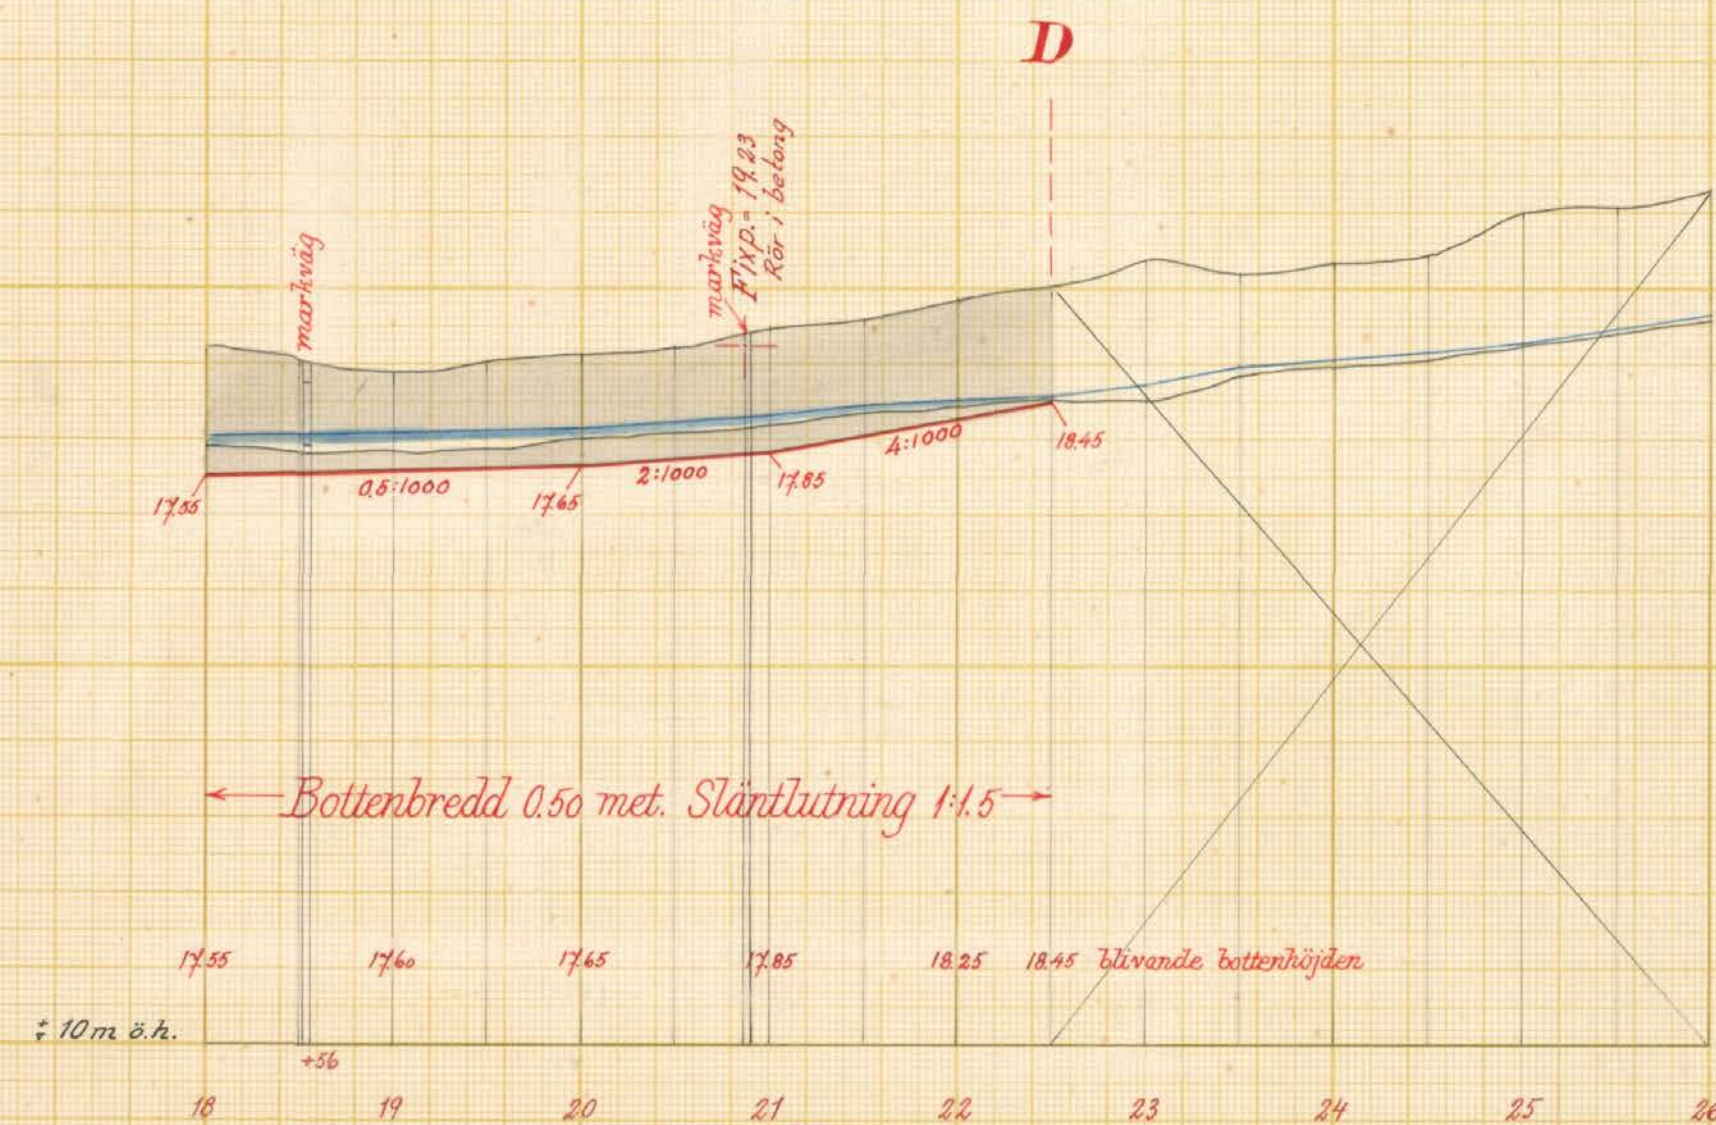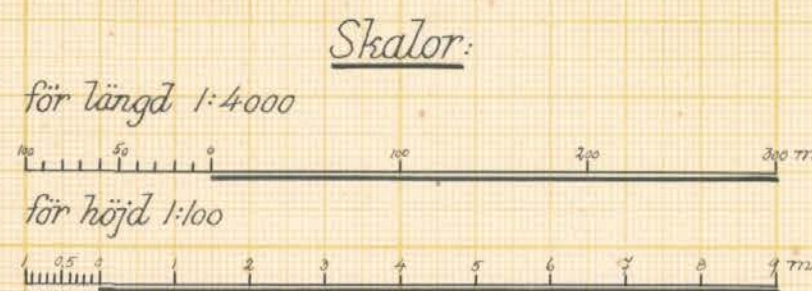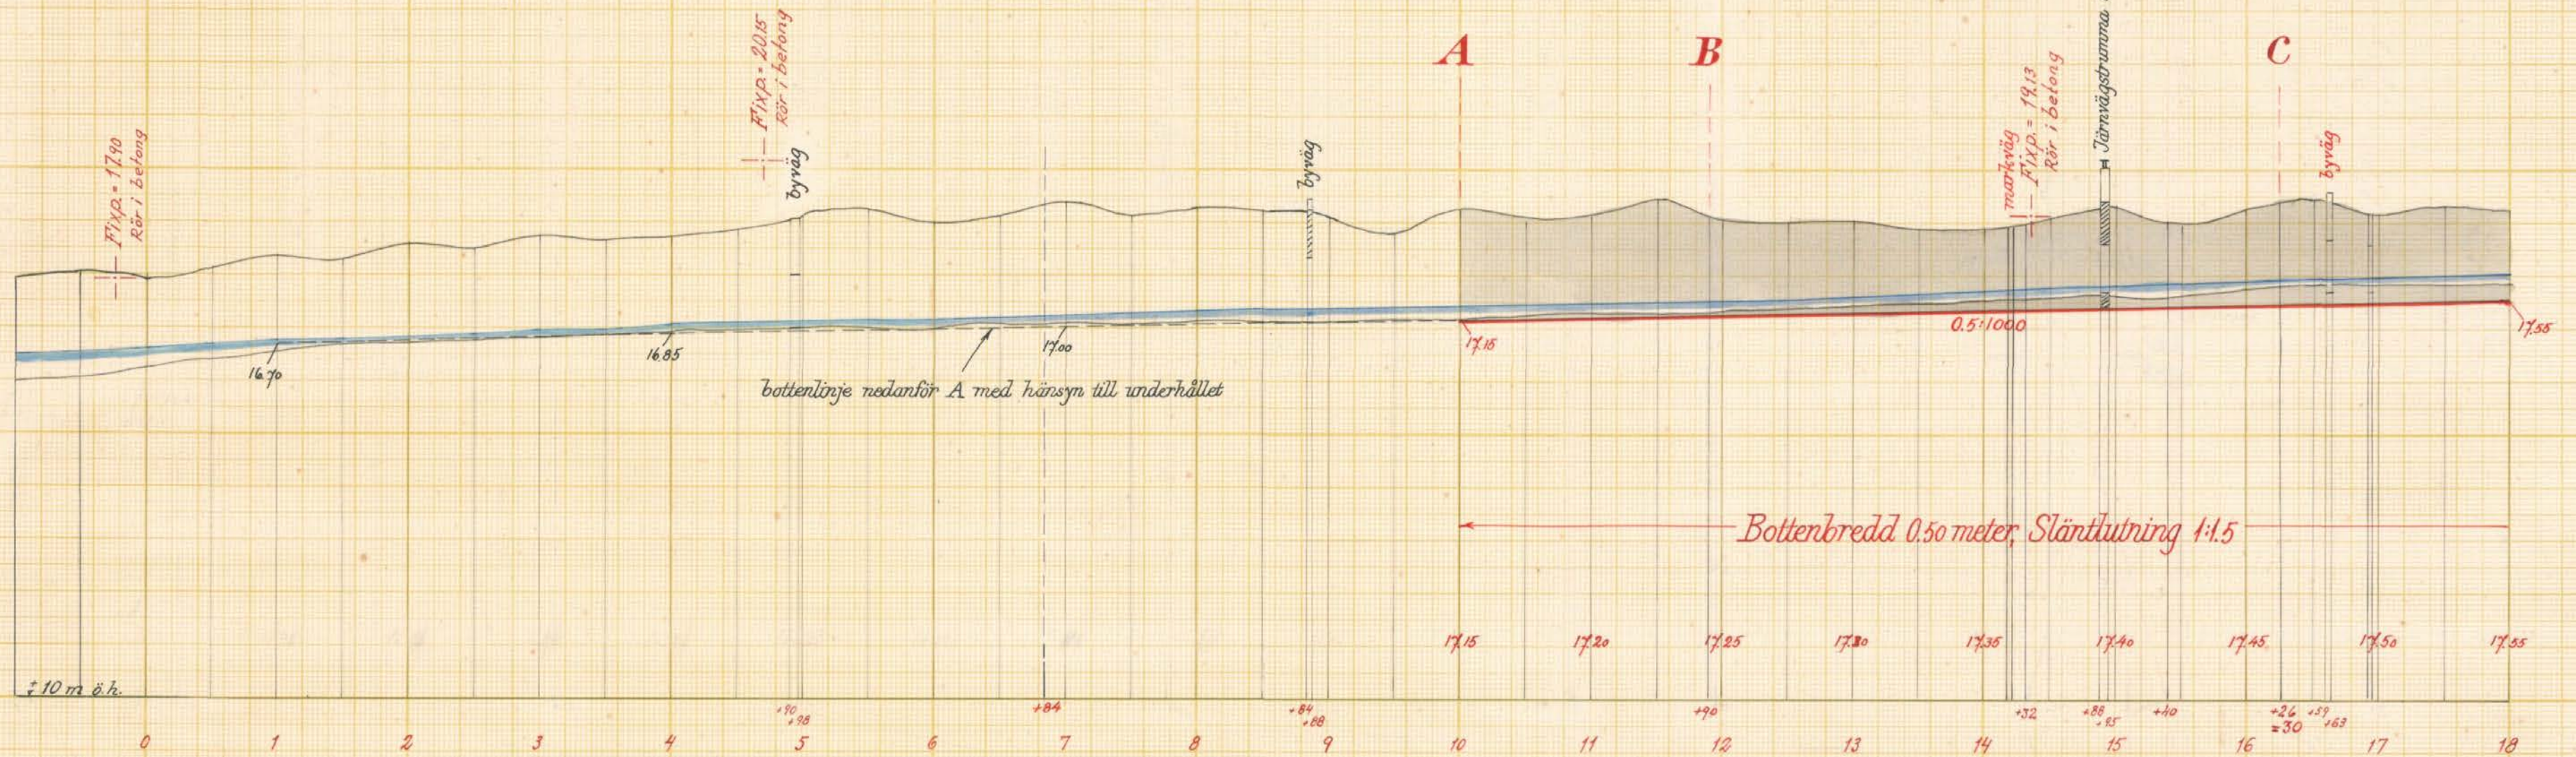

Förslag till Kärrarps södra floddike 1959

i Kvidinge socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1955-59 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av Klackestling

Original  
Kopia

Antal ritn. st. 6 Arkivnummer L2 544

statens landbruksingenjör



Skala 1:100



Förslag till Kärrarps södra floddike 1959

i Kvidinge socken-(nar) av Kristianstads län  
upprättat år(-en) 1955-59 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av






Original  
Kopia

Klasch Westling  
(Namn)

statens lantbruksingenjör  
(Titel)

Antal ritn. st. 6

L2 544  
Arkivnummer

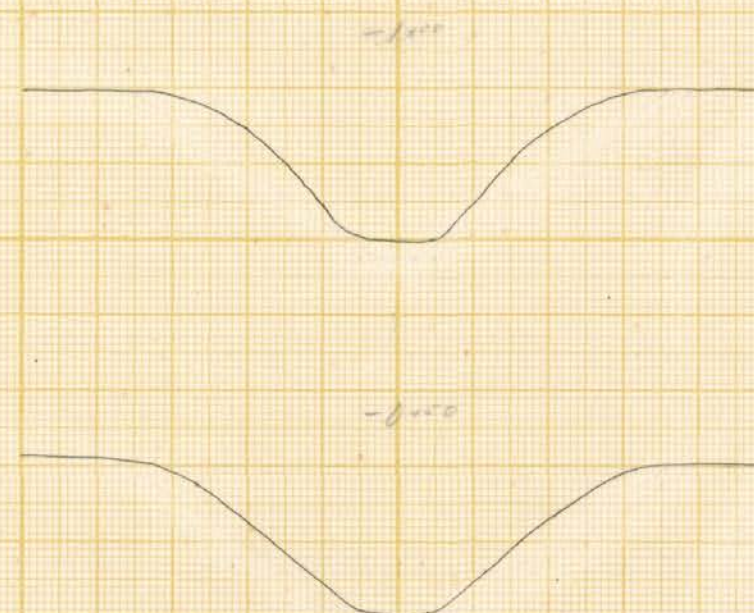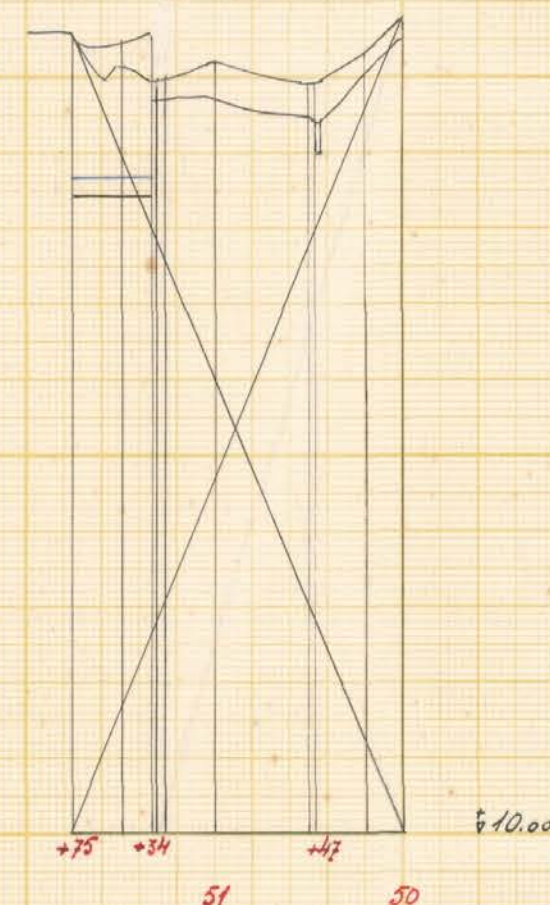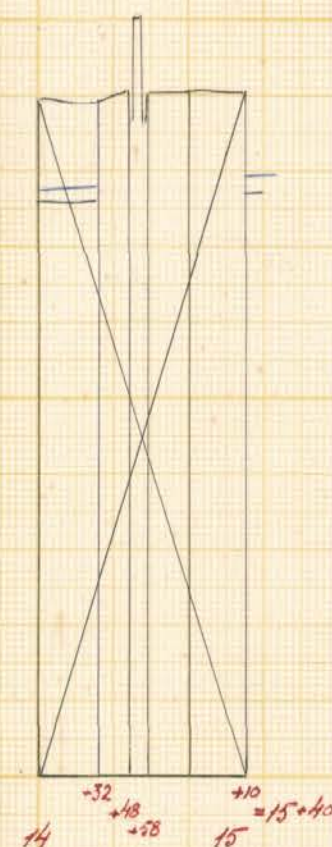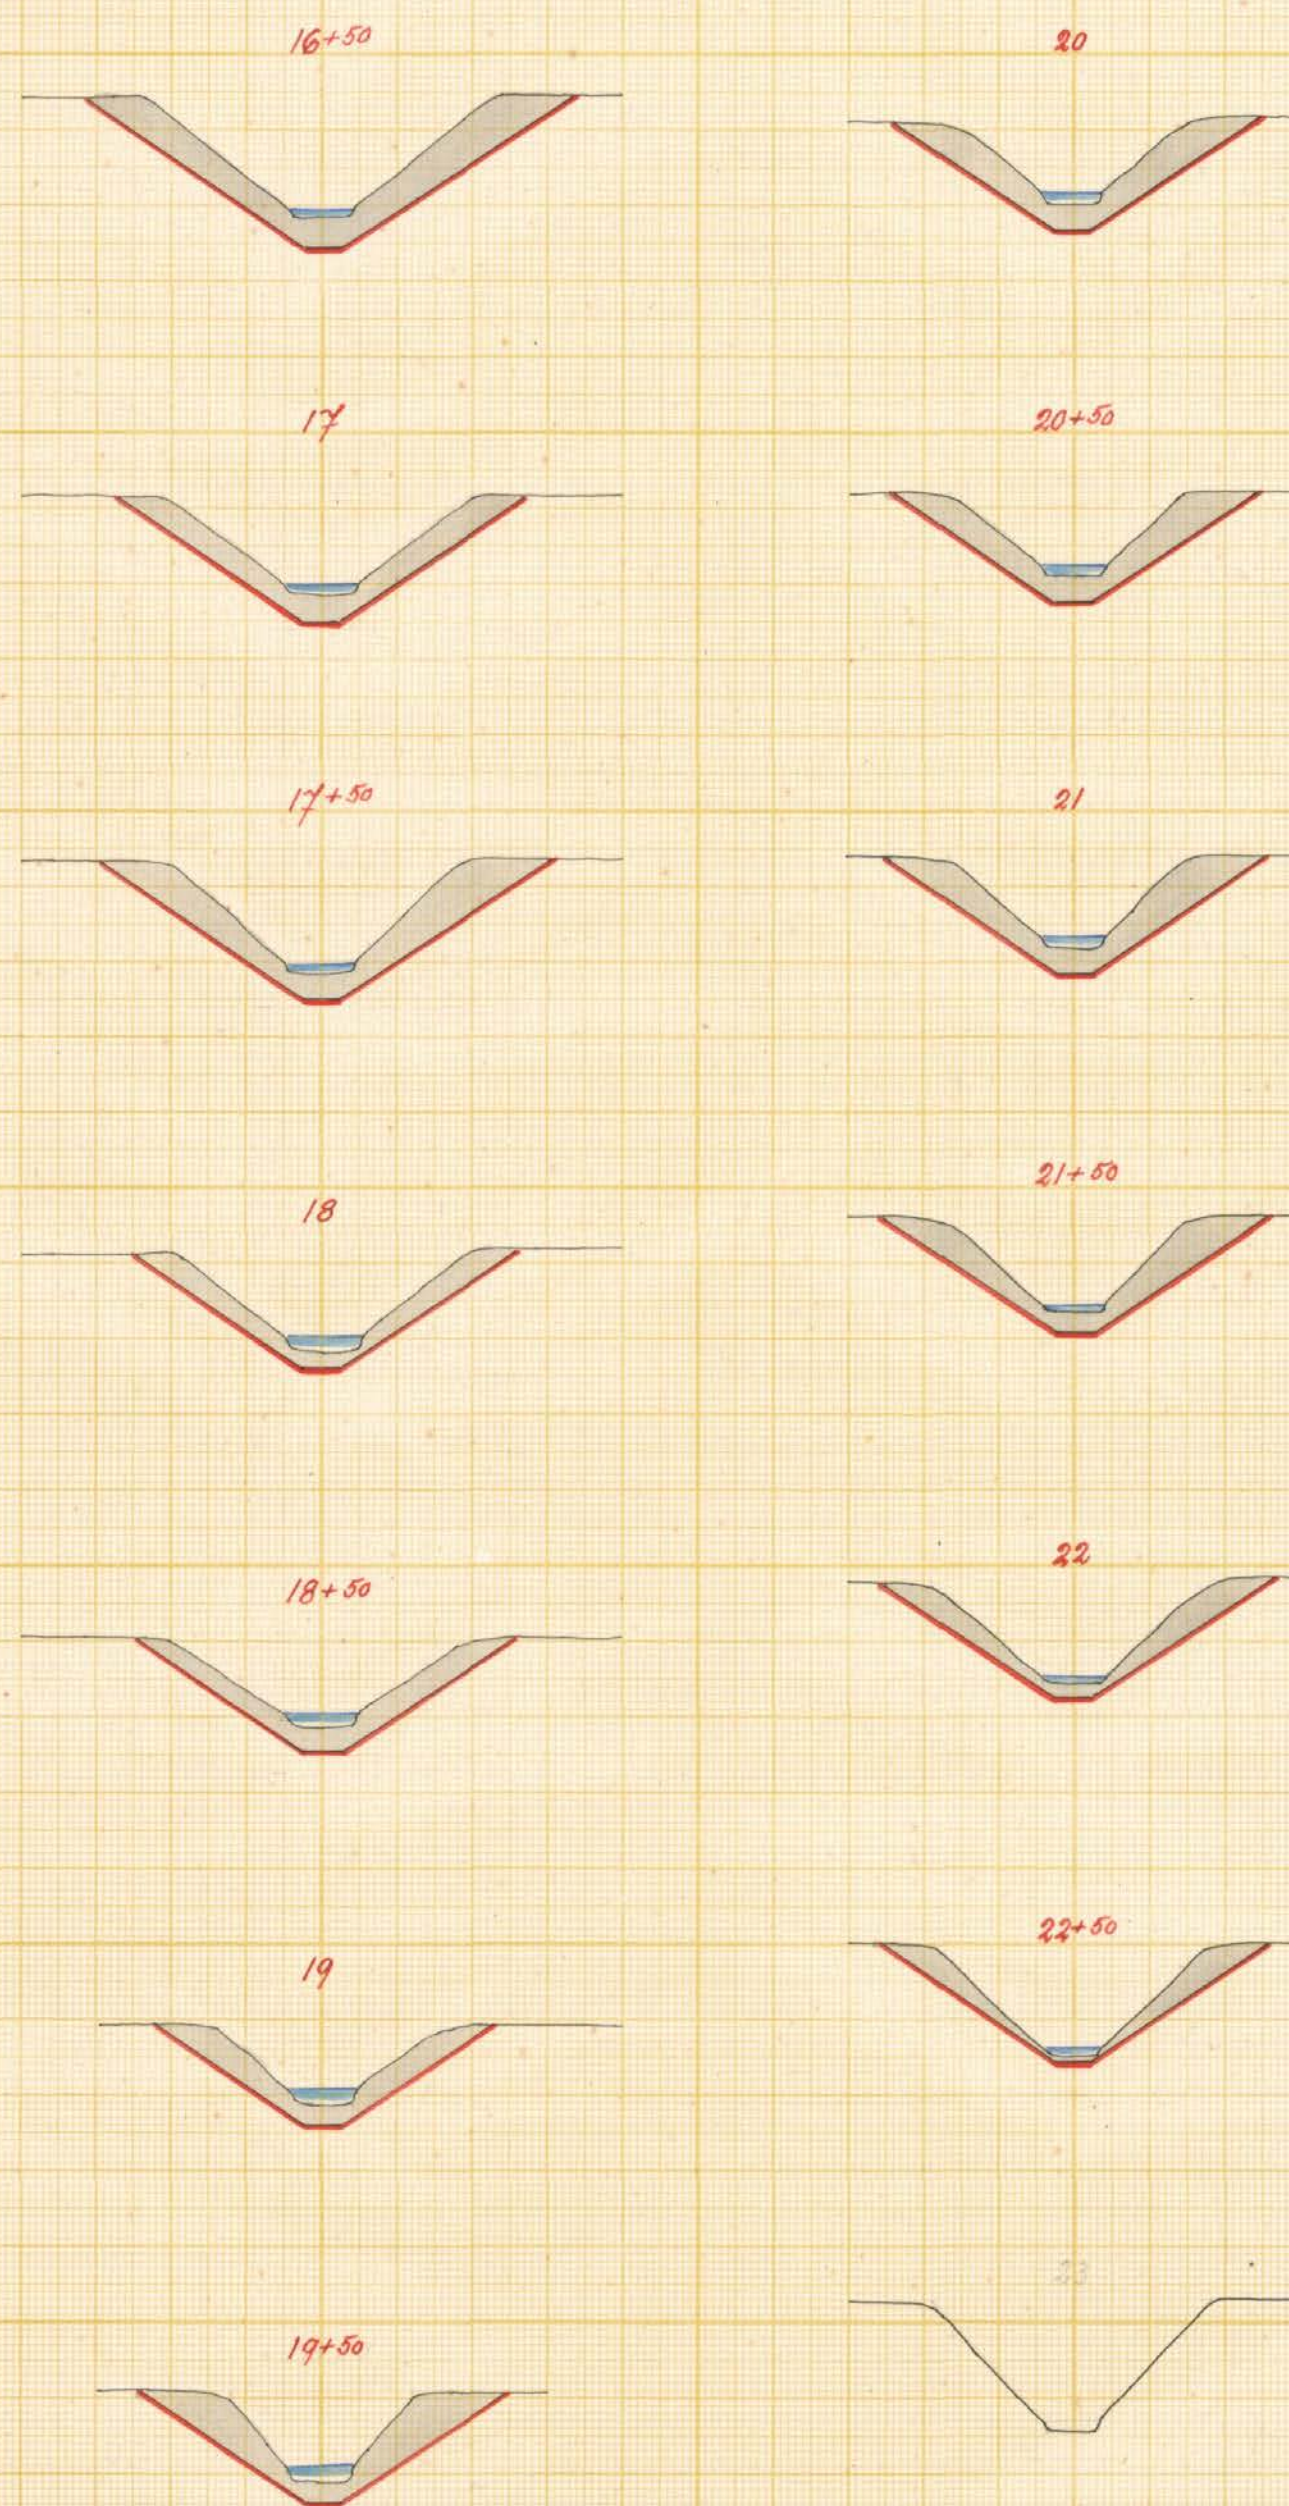

Skala 1:100



Förslag till Kärrarps södra floddike 1959






i Kvidinge socken(-när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1955-59 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av



Original Klas Westling (Namn)

Kopia statens Lantbruksingenjör (Titel)

Antal rikt. st. 6 Artikelnummer L 2 544

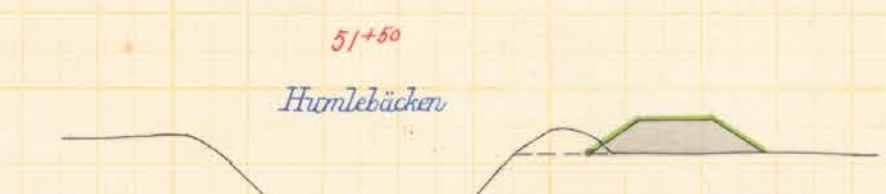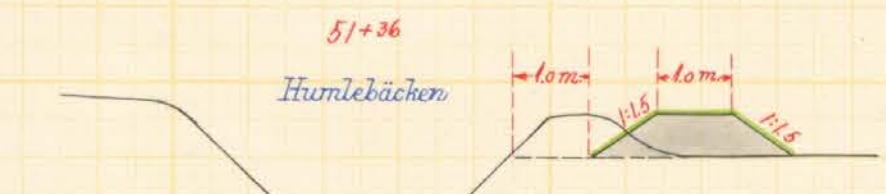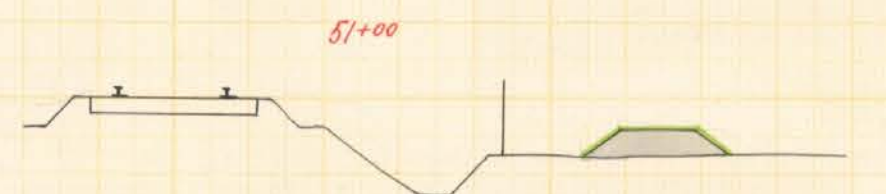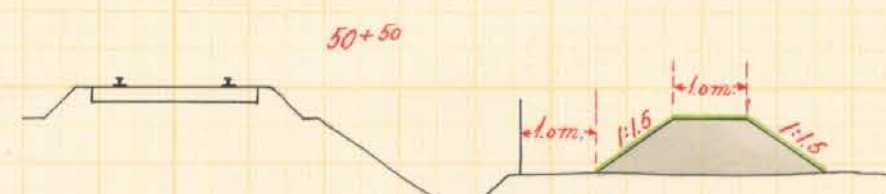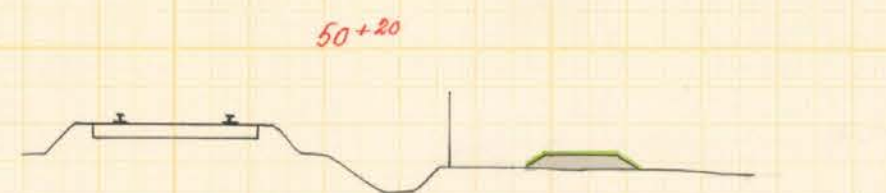


Typritning till byvägs och markvägsbroar.

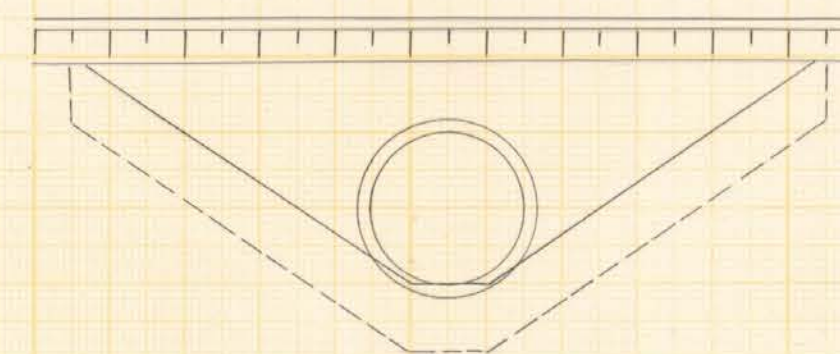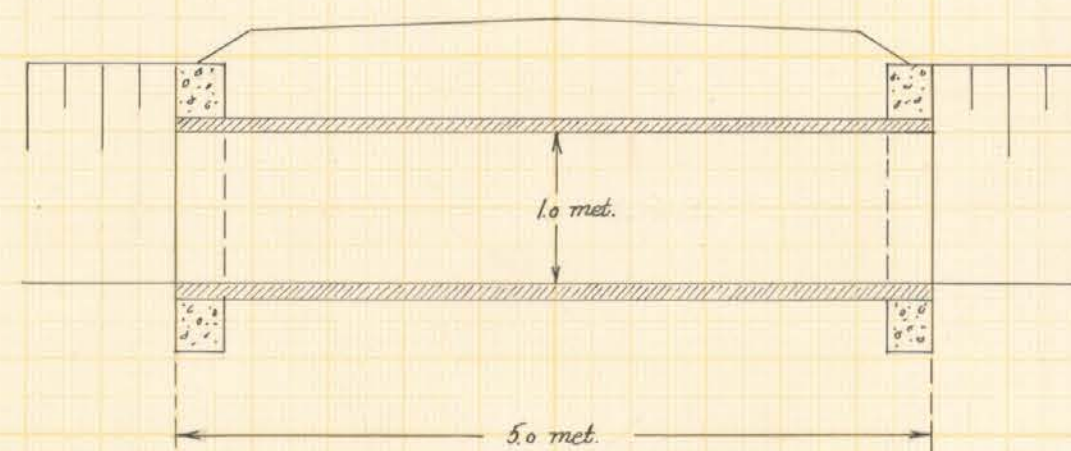


Betongmurarna rutarmeras med rundjärn  $\phi$  8 mm, % = 250 mm.

Typritning till intagningsbrunnar i dikesstr. C.E.

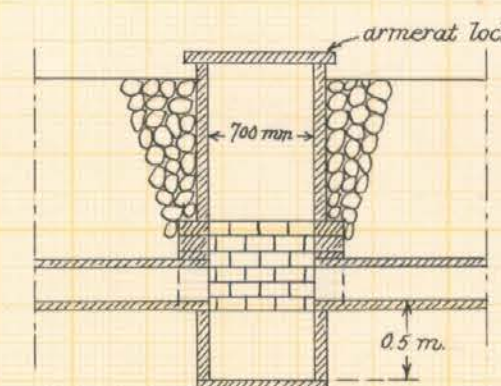

Skalar:

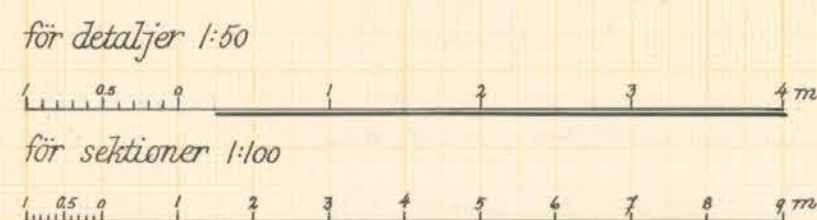

Förslag till Kärrarps södra floddike 1959

i Kvidinge socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1955-59 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original  
Kopia


statens lantbruksingenjör

Antal  
ritn. st. 6


LANTBRUKSSTÄLLENS  
LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV

Nr 544

Förslag till ombyggnad av järnvägstrumman vid 14+88 - 14+94.5

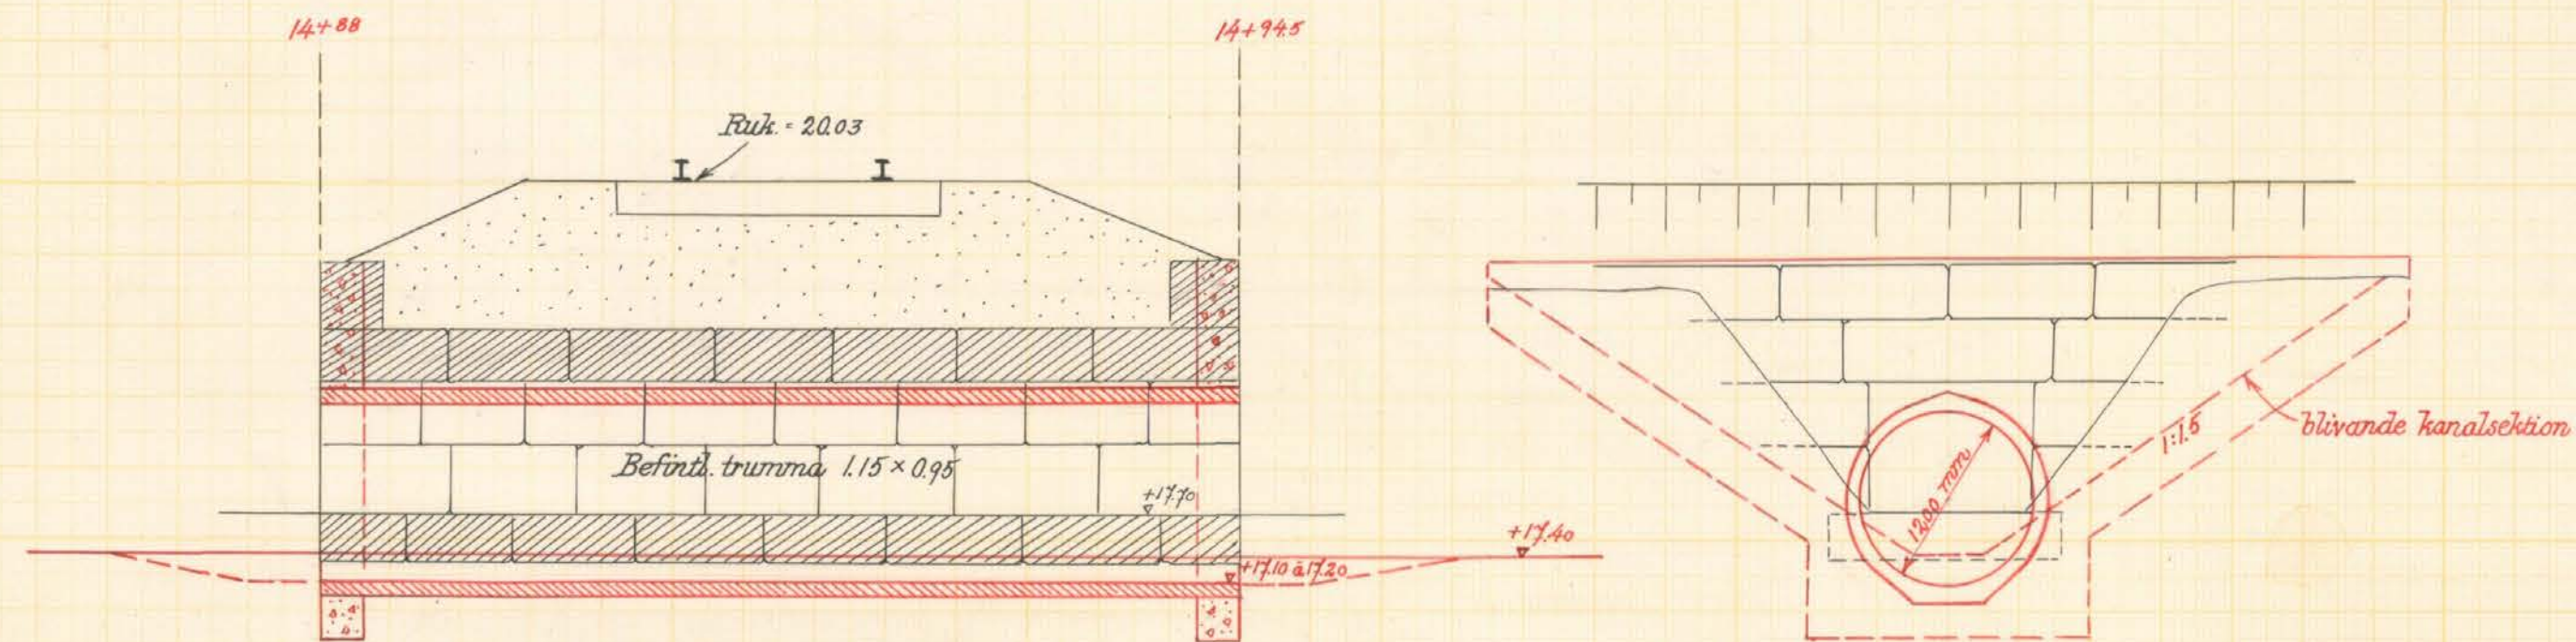

Förslag till dikesöga vid C i diket C-E

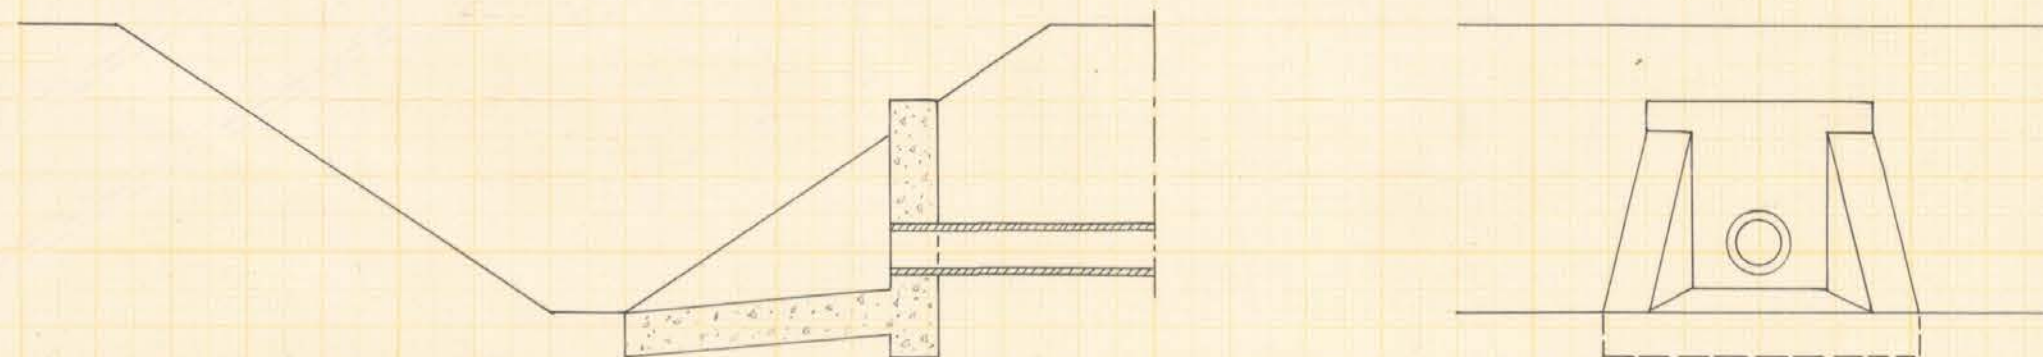

Betongmurarna rutarmas med  
rundjärn  $\phi$  8 mm % 250 mm

Skala 1:50.



Förslag till Kärrarps södra floddike 1959

i Kvidinge socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1955-59 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Klas Westling

Original  
Kopia

statens Lantbruksingenjör

Antal  
ritn. st. 6

LANTBRUKSSTYRELSEN  
LANTBRUKSAMMÅTENS  
ARKIV

L 2

Nr

544



**Akt nr:**

**11 - L2 - 544**

Synehandlingar  
rörande

Kärrarps södra floddike 1959

i Kvidinge socken  
av Kristianstads län.

L 26 544

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Kärreberga n:ris 3, 4 och 12,  
Kärrarp n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och 17 samt  
Rörspjäll nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län;  
upprättade åren 1955-59 vid syneförrättning enligt  
vattenlagen av

Klas Westling


statens lantbruksingeniör.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio (50) skrivna och  
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil-  
och sektionsritningar i 6 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

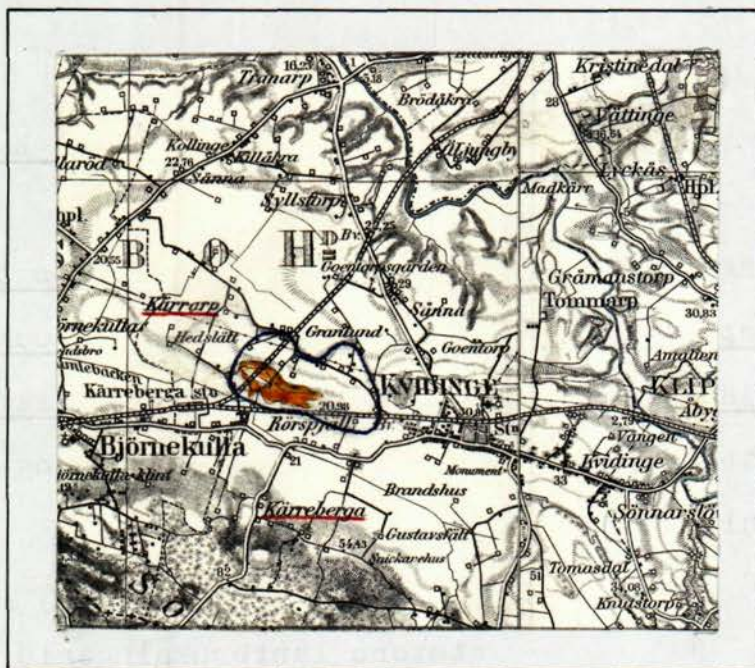

Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneför-  
rättning enligt 10 kap. vattenlagen  
rörande utförande av vattenavlopp  
för torrläggning m.m. av mark inom  
Kärreberga n:ris 3, 4 och 12, Kärrarp  
n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och  
17 samt Rörspjäll nr 1 i Kvidinge  
socken av Kristianstads län.

År 1955, juli 28, kl. 10 f.m. hos lantbr. Rune Olsson i Kärrarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Agne Dahlberg i Kvidinge och William Crawford i

Västra Sönnarslöv,

sökandena

Wille (Oskar William) Persson i Kärrarp,

Ester Troedsson i Kärrarp genom sin son Gustaf Svensson, dock  
utan fullmakt,

Åke Tuveßson i Kärrarp,

Rune Olsson i " ,

Erik Paulsson i Kvidinge

Astrid Jönsson genom sin son Gustaf Göransson i Rörspjäll, dock  
utan fullmakt,

Artur Nilsson i Kärrarp och

Olov Johansson i " ,

övriga sakägare eller ombud

Malte Thell i Kärreberga,

Ernfrid Persson i " ,

Holger Svenssons sterbhus i Kärreberga genom sterbhusdelägaren

Lennart Holgersson,

Börje Jönsson i Kärrarp,

Sture Norrman i Kärrarp för ägor i Rörspjäll samt

Statens järnvägar genom överbanmästaren Gunnar Ekström i Klippan.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen i största möjliga utsträckning utföras som täckta ledningar, där detta med hänsyn till fallförhållandena vore möjligt.

I samband med företagets utförande borde förhindras att vattnet från avloppet söder om järnvägen Åstorp-Hässleholm trängde in i torrläggningsområdet genom en trumma genom järnvägen i gränsen till fastigheten litt. Ae.

§ 5.

För mark till avloppens utvidgning och rätning ävensom för intrång av jordupplag yrkade sakägarna att ersättning skulle utgå för den händelse, att avloppet å någon sträcka komme att utföras öppet.

§ 6.

Därest avloppet å någon sträcka komme att utföras öppet yrkade sakägarna, att erforderliga vägbroar å dylik sträcka skulle

3

ombyggas i samband med företagets utförande och kostnaderna medräknas bland övriga torrläggningskostnader.

Av företagets utförande berördes även en järnvägstrumma vid 14+88 å Skåne-Smålands järnväg. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att järnvägen öppnats för trafik tro-  
ligen år 1903 då ovanförliggande mark varit odlad.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Kärrarp pr KVIDINGE den 28 juli 1955.

*Klas Westling*  
statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

*Agne Dahlberg*

*William Crawford*

År 1959, december 18, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Rune Olsson i  
Kärrarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Agne Dahlberg i Kvidinge och Hilding Johansson  
i Sönnarslöv 24,  
sakägarna

Ingmar Karlsson i Kärrarp,

Åke Tuveßson i " ,

Rune Olsson i " ,

Artur Nilsson i " ,

Olov Johansson i " ,

Malte Thell i Kärreberga,

Ernfrid Persson i " ,

Holger Svenssons sterbhus i Kärreberga genom sterbhusdelägaren

Lennart Holgersson enl. bifogad fullmakt,

Börje Jönsson i Kärrarp,

Statens järnvägar genom ingenjören B. Runersten enl. bifogad fullmakt,

Kärrarps vägsamfällighet genom sin ordf. lantbr. Harvid Jönsson i Kärrarp,

Kärrarps södra floddike av åren 1901-02 genom sin ordf. förutnämnda Olov Johansson i Kärrarp och

Evald Andersson i Kärreberga.

#### § 8.

Något jäv mot den nya skiftesgodemannen Hilding Johansson i Sönnarslöv anmäldes på tillfrågan ej.

#### § 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

#### § 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Rune Olsson och till övriga ledamöter Artur Nilsson och Börje Jönsson med Ingmar Karlsson till förste suppleant och Olov Johansson till andre suppleant. Samtliga styrelseledamöters adress Kärrarp pr Kvidinge.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor

5.  
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Rune Olsson.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvo-  
de, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till  
statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden  
i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen  
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna,  
förklarades förrättningen avslutad.

Kärrarp pr Kvidinge den 18 december 1959.

*Klas Westling*

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

*Agne Karlberg* *Wictor Johansson*

6.  
L. W. förordnas

4/10-1952  
MRS. 1952  
Landskansliet i  
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande fördjupning av det s.k. Kärrarps södra floddike för torrläggning av mark inom Kärrarp n:ris 1,2,12 m.m. i Kvidinge socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen, men företagets utförande förutsätter bl.a. ändrat avlopp genom statens järnvägar å linjen Kärreberga-Östra Ljungby.

Kärrarp pr KVIDINGE den 27/2-52.

Rune Ohlsson.

Åke Turesson

Alf Johansson

Johan Nilsson

Hille Persson

Nils G. Persson

Asbjörn Jönsson

gm. Gustaf Lönnström

*[Signature]*

Ester Fredsson

59/52 7.

LÄNSSTYRELSEN  
I  
KRISTIANSTADS LÄN  
LANDSKANSLIET


Till Statens Lantbruksingenjör Klas  
Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner  
länsstyrelsen på därom av Ester Troedsson m.fl.  
Kärrarp, Kvidinge, gjord ansökan skäligt för-  
ordna Eder att i enlighet med föreskrifterna  
i nämnda lag, därest laga hinder ej möter,  
verkställa syneförrättning rörande fördjupning  
av det s.k. Kärrarps södra floddike för torr-  
läggning av mark inom Kärrarp nr 1, 2, 12  
m.m. i Kvidinge kommun.

Kristianstad i landskansliet den 18 mars  
1952.

På länsstyrelsens vägnar:

  
Kjell Paradis

  
G. Fjellman

8.  
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-  
förrättning den 28 juli 1955 kl. 10 f.m.,  
inom Kärreberga n:ris 3, 4 och 12, Kärrarp  
n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och 17 samt  
Rörspjäll nr 1 i Kvidinge socken av Kristian-  
stads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning  
av mark inom Kärreberga n:ris 3, 4 och 12, Kärrarp n:ris 1 och 2,  
Kvidinge n:ris 16 och 17 samt Rörspjäll nr 1 i Kvidinge socken  
av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggningar för  
Statens järnvägar inom torrläggningssområdet, kommer att handlägg-  
as vid sammanträde hos lantbr. Rune Olsson i Kärrarp den 28 ju-  
li 1955 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för ut-  
förande av sin talan.

Kristianstad den 28 juni 1955.

*Klas Westling*

statens lantbruksingeniör.

Anslag om denna kungörelse har i laga ordning verkställts i  
Kvidinge församling den 3 och 10 juli 1955 betygar

*Otto Stenow*

Otto Stenow

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Kvidinge socken den 28 juni 1955.

9.  
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-  
förrättning den 18 dec. 1959 kl. 10.30 f.m.  
inom Kärreberga n:ris 3,4 och 12, Kärrarp  
n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och 17 samt  
Rörspjäll i Kvidinge socken av Kristianstads  
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning  
av mark inom Kärreberga n:ris 3,4 och 12, Kärrarp n:ris 1 och 2,  
Kvidinge n:ris 16 och 17 samt Rörspjäll i Kvidinge socken av  
Kristianstads län, vilket företag även angår dels delägarna i  
Kärrarps södra floddike av åren 1901-02, dels delägarna i Kärrarps  
vägsamfällighet och dels Statens järnvägar för anläggningar inom  
torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid nytt sammanträde  
hos lantbr. Rune Olsson i Kärrarp den 18 december 1959 kl. 10.30  
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 27 november 1959.

*Klas Westling*

statens lantbruksingenjör.

Anslag om denna kungörelse har i laga ordning verkstälts i  
Kvidinge församling den 29 november 1959 betygar

*Otto Stenow*  
Otto Stenow

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Kvidinge socken den 27 nov. 1959.

## Fullmakt.

Fullmakt för Lemnart Holgersson att föra  
vår talan och utöva vår tillkommande rösträtt  
angående Kärrens södra floddike.

Hedensdal den 9/12 1959.

Elsa Svensson.

Gunnar Lönnermark

Osten - Olle Holgersson

Att ovanstående fullmakt underskrivits av  
Holger Svenssons stbbs delägare den 9/12 1959.  
och att namnet Lemnart Holgersson då fanns  
i fullmakten utsatt, intyga under tecknade  
frå en gång närvarande vittnen.

Bevittnas.

Magnus Lundström Ada Lundström.

**FULLMAKT för ombud vid  
lantmåteri- eller dylik förrättning**

Härigenom befullmäktigas Ingenjör B Runersten

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enl vatten-  
lagen rörande torrläggning av mark inom Kärreberga Enligt uppgift i kallelsen  
n:ris 3,4 och 12, Kärrarp n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och 17 samt Rörspjäll

i Kvidinge socken av Kristianstads län

tex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars  
författningssamling, särtryck nr 3).

Hälsingborg

den

16.12

19 59

(

Sven Palm

)

Baningenjör,

föreståndare för 12 bansektionen

Telefon:

10349

På en gång närvarande vittnen:

Pohander

Sven Adm

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kärreberga n:ris 3, 4 och 12, Kärrarp n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och 17 samt Rörspjäll nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § underrättats angående sammanträdet den 28 juli 1955 kl. 10 f.m.

- |         |                                  |                           |             |          |
|---------|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 1.      | Lantbrukare                      | Malte Thell,              | Kärreberga, | KVIDINGE |
| 2.      | "                                | Ernfrid Persson,          | " ,         | "        |
| 3.      |                                  | Holger Svenssons sterbh.  | " ,         | "        |
| 4.      | "                                | Evald Andersson,          | " ,         | "        |
| 5.      | "                                | Oskar William Persson,    | Kärrarp,    | "        |
| 6.      | "                                | Börje Jönsson,            | " ,         | "        |
| 7.      | "                                | Gustav Svensson,          | " ,         | "        |
| 8.      |                                  | Thilda Troedssons sterbh. | " ,         | "        |
| 9.      | "                                | Åke Tuveßson,             | " ,         | "        |
| 10.     | "                                | Rune Olsson,              | " ,         | "        |
| 11.     | "                                | Artur Nilsson,            | " ,         | "        |
| 12.     | "                                | Olov Johansson,           | " ,         | "        |
| 13.     | "                                | Nils G. Persson,          | Kvidinge ,  | "        |
| 14.     | "                                | Erik Paulsson,            | " ,         | "        |
| 15. Fr. |                                  | Astrid Jönsson,           | Rörspjäll,  | "        |
| 16.     | Lantbrukare                      | Sture Norrman,            | " ,         | "        |
| 17.     | Statens järnvägars III distrikt, |                           |             | MALMÖ    |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 28 juni 1955, intygas.

I tjänsten:

*Klas Westling.*

Angående sammanträdet den 18 december 1959 kl. 10.30 f.m. har un-

derrättelser avsänts till

18. Distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt, Malmö,

19. Kärrarps vägsamfällighet, adr. Lantbr. Harvid Jönsson,

Kärrarp pr

Kvidinge och

20. Lantbrukare Rune Olsson, Kärrarp pr

" med

posten den 27 november 1959, betygas.

I tjänsten:

*Klas Westling*



# STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III  
distriktet

Telefon

Anknytning

Lantbruksingenjören i  
Kristianstads län

KRISTIANSTAD

Datum

Malmö 10 april 1959.

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietebeteckning

## Kärrarps södra floddike 1959

Efter att ha tagit del av Edert med skrivelse 5.3.59 översända förslag till rubricerade floddike får distriktschefen meddela följande.

### Järnvägstrumman vid 14+88 - 14+94,5 (km 146+254, Östra Ljungby-Kärreberga)

Ombyggnaden av trumman i befintligt läge med järnvägsrör  $\varnothing$  1,2 m, på höjden +17,10 beräknas kosta c:a 12.500 kronor.

Om den nya trumman kan placeras vid sidan om den nuvarande sten-trumman, minskas kostnaden till c:a 10.500 kronor.

Lägges trumman härvidlag i något med vinkel mot banan, synes anslutningen till diket kunna göras utan att för avloppet direkt besvärande krökar behöva uppkomma.

### Skyddsvallen F-G vid Humlebäcken (Kvidinge-Kärreberga)

Den föreslagna invallningen kan godtagas av SJ endast under förutsättning, att vallen icke uppförs till sådan höjd att fara för banan kan uppstå vid except högvatten.

Skyddsvallens krön måste därför läggas minst 90 cm under räls u k.

Anhålles att sedan utlåtande angående företagets utförande avgivits 2 ex avskrift av detsamma tillställs SJ.

# U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Kärreberga n:ris 3, 4 och 12, Kärrarp n:ris 1 och 2, Kvidinge n:ris 16 och 17 samt Rörspjäll nr 1 i Kvidinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1955-59.

## Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka erhålla bättre torrläggningssmöjligheter för uteslutande redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

## Tidigare syneförrättningar berörande torrläggningssområdet.

Avloppen i företaget ha tidigare upptagits efter prövning vid en laga syneförrättning benämnd "Reglering av Kärrarps södra floddike m.m." inom Kärrarps och Kärreberga byar uti Kvidinge socken av Kristianstads län och handlagd åren 1901-02 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E. Wilh. Ewe. I denna förrättning ingick förutom de avloppsdiken, som nu föreslås till fördjupning och ändring, även ett sidodike tillstötande i B samt avloppet nedanför A genom fastigheterna litt Aa, Ab, Ac och Ad fram till pkt O vid Humlebäcken.

År 1943 avslutades av dåvarande lantbruksingenjören L. Holmström en syneförrättning benämnd Humlebäckens dikningsföretag 1943. I denna förrättning slutade avloppens uppgrävning vid pkt O på den nu upprättade plankartan. Fastigheterna litt Aa och Ac påfördes betydande kostnader för företagets utförande, och fastigheten litt Ab var även delaktig i kostnaderna.

I torrläggningssområdets södra del är Övre Humlebäckens

regleringsföretag 1895-96 beläget. Det börjar ungefär vid järnvägen Åstorp-Markaryd (Skåne-Smålands järnväg), fortsätter genom järnvägen Åstorp-Hässleholm och sedan i huvudsakligen sydostlig riktning vidare.

Företagets planläggning.

Beträffande planläggningen av den nu aktuella dikningen är bl.a. följande att anföra.

Beträffande utförandet av huvudavloppet inom torrlägningsområdet eller sträckan A-B-C-D och eventuellt avloppet nedanför A fram till pkt O kan detta tänkas att utföras antingen som täckt ledning eller som öppet dike. Mot företagets utförande som täckt ledning å hela sträckan pkt O - A-B-C-D talar den omständigheten, att företagets utförande på detta sätt skulle ställa sig mycket dyrbart. Rördimensionen blir nämligen stor (700 å 800 mm rör) på grund av den obetydliga lutningen i avloppet. Kostnaderna skulle, om företaget utfördes på detta sätt, bli så stora, att sakägarna icke önska företagets utförande på detta sätt.

Mot uppgrävning av hela sträckan pkt O-A-B-C-D som öppet dike för erhållande av full torrläggning av hela den vattensjuka marken, som till huvudsaklig del är belägen ovanför järnvägen Åstorp-Markaryd, talar den omständigheten, att avloppet redan är tämligen djupt över fastigheterna litt Aa, Ab, Ac och Ad möjliggörande nöjaktig torrläggning av dessa fastigheter, varför ägarna till ifrågavarande fastigheter motsätta sig avloppets ytterligare fördjupning och breddning här med därav följande intrång av jordvallar m.m. Det antecknas också, att avloppet över nämnda fastigheter har benägenhet att rasa, samt att en kraftledning löper längs diket å sträckan O-5, varför vid en breddning och fördjupning av avloppet här även fordras, att kraftledningen flyttas.

Som förut nämnts, är Övre Humlebäckens regleringsföretag

1895-96 beläget i torrlägningsområdets södra del. Vid flöden i bäcken kan det vid vissa tillfällen, vilka dock inträffa ganska sällan, hända, att vattnet tränger in i det nu aktuella torrlägningsområdet genom en trumma genom järnvägen i gränsen mellan fastigheterna litt Ae och Ca, varefter vattnet i huvudsak följer gränsen mellan fastigheterna litt Ae och Bh fram till E. Det har under förrättningen yrkats, att genom förrättningen skulle vidtagas åtgärder, så att vattnet ej trängde in i torrlägningsområdet denna väg (se förrättningsprotokollet § 4). Det antecknas, att trumman i gränsen mellan fastigheterna litt Ae och Ca har dimensionerna  $0.6 \times 0.6 \text{ m}^2$  och järnvägsbron för Övre Humlebäcken dimensionerna  $2.9 \times 2.5 \text{ m}^2$ , vilka sistnämnda dimensioner äro hämtade ur ritningarna till 1895-96 års förrättningshandlingar. Trumman har alltså en area av  $0.36 \text{ m}^2$  och järnvägsbron av  $7.25 \text{ m}^2$ , varför trumman enligt synemännens förmenande ej kan ha någon nämnvärd funktion att fylla med hänsyn till avbördandet av tillrinningen i Övre Humlebäcken. För att hindra vattnet söder om järnvägen Åstorp-Hässleholm att tränga in i torrlägningsområdet längs gränsen mellan fastigheterna litt Ae och Bh hade synemännen därför tänkt, att en skyddsvall borde utföras norr om järnvägsdiket å sträckan F-G å sätt ritningarna utvisar. Emellertid har vederbörande distriktschef för Statens järnvägar, som på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § hörts i ärendet, förklarat, att en eventuell skyddsvalls krön måste läggas minst 90 cm under räls u.k. Distriktschefens skrivelse finnes fogad till övriga handlingar angående förrättningen. Synemännen anse sig icke kunna gå emot detta distriktschefens yrkande, och då en skyddsvall med krönet 90 cm under räls u.k. är ungefär det samma som ingen skyddsvall alls, finna synemännen skäligen bestämma, att skyddsvall ej skall komma till utförande i samband med

övriga torrlägningsarbeten.

Med ledning av vad sålunda anförts har förslag till företagets utförande upprättats. Synemännen hava därvid ansett, att avloppsdiket 0+00 - A-B-C-D endast bör fördjupas och breddas å sträckan A-B-C-D, vilket medför, att järnvägstrumman vid 14+88 behöver sänkas omkring 0.3 meter och trummorna högre upp i avloppet omkring 0.5 meter. Dessutom föreslås sidodiket C-E till fördjupning och omläggning med större rör. Genom de sålunda föreslagna åtgärderna anse synemännen, att marken inom torrlägningsområdet vinner ändamålsenligaste och bästa torrläggning med hänsyn till förhandenvarande omständigheter. All mark på fastigheterna litt Bi, Bk och Bl vinner dock ej fullständig torrläggning till lagenligt djup. För att emellertid möjliggöra en framtida eventuell mindre fördjupning av avloppssträckan 0+00-A-B-C-D hava synemännen emellertid för att då undvika en ny ombyggnad av järnvägstrumman vid 14+88 föreslagit, att trumman vid ombyggnaden nu skall grundläggas för ett kanalbottenläge, som understiger det föreslagna kanalbottenläget vid trumman med 0.2 å 0.3 meter.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

|                 |       |           |        |             |               |                                                         |                      |
|-----------------|-------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Ester Troedsson | såsom | ägare     | till   | fast.       | Kärrarp       | 1 <sup>17</sup> ,                                       |                      |
| Rune Olsson     | "     | "         | "      | "           | "             | 9 <sup>13</sup> , 1 <sup>14</sup> och 1 <sup>14</sup> , |                      |
| Åke Tuve        | "     | "         | "      | "           | "             | 23 <sup>1</sup> ,                                       |                      |
| Olof Johansson  | "     | "         | "      | "           | "             | 3 <sup>1</sup> ,                                        |                      |
| Artur Nilsson   | "     | "         | "      | "           | "             | 10 <sup>1</sup> och                                     |                      |
| Wille Persson   | såsom | dåvarande | ägare  | till        | fastigheterna | Kärrarp                                                 |                      |
| 24 <sup>6</sup> | och   | 2         | (dessa | fastigheter | ägas          | numera                                                  | av Ingmar Karlsson). |

Dessutom har ansökningen undertecknats av

|                 |       |       |      |       |           |                                         |
|-----------------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------------------------------------|
| Nils G. Persson | såsom | ägare | till | fast. | Kvidinge  | 17 <sup>18</sup> och 17 <sup>20</sup> , |
| Astrid Jönsson  | "     | "     | "    | "     | Rörspjäll | 1 <sup>19</sup> och                     |

8

Erik Pålsson såsom ägare till fast. Kvidinge 16<sup>8</sup>, men dessa tre äga mark öster om pkt D, som icke synes beröras av företags utförande.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden med beaktande av de synpunkter, som anförts under "företagets planläggning" ovan, och omfattar syneförrättningen med anledning härav som förut anförts dels utförandet av öppna avloppsdiket A-B-C-D och dels utförandet av täckt ledning å sträckan C-E. Öppna diket är betecknat med tvenne jämnlöpande, röda linjer och täckta ledningen med en heldragen, grov, röd linje.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företags utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företags fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda värderingslängd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget

128.045 kronor och efter företaget 168.823 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 40.778 kronor.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

Nederbördsområdet för öppna avloppsdiket A-B-C-D utgör i den nedersta sträckningen omkring 175 hektar. Några särskilda beräkningar för bestämmande av avloppsdimensioner hava här ej ansetts erforderliga, utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande, och framgå de föreslagna dimensionerna av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för täckta ledningen å sträckan C-E synes utgöra

vid pkt 31+95      12 hektar och

E              10      "      .

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava syne-  
männen utgått från en största avrinning av 1.5 sekundliter pr  
hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions-  
ritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få  
alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga  
fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksinge-  
niör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för  
lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäl-  
das av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av  
plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilrit-  
ningen.

### Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppets utvidgning som för intrång av jordupplag för den händelse, att avloppet å någon sträcka komme att utföras som öppet dike. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att vid den öppna avloppssträckan A-B-C-D ersättning skall utgå för mark till avloppets utvidgning enligt den upprättade jordersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för denna marklösen beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget enligt arealuträknings- och värderingslängden. Beträffande ersättningen för intrång av jordupplag å denna öppna dikessträcka finna synemännen skäligt bestämma, att denna skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas på sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter ett pris av 50 öre/m<sup>2</sup>. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. Beträffande jordupplagen vilja synemännen dock göra följande föreskrift utöver vad senare i detta utlåtande anföres under rubriken "arbetsföreskrifter", att där avloppet utgör gräns mellan tvenne fastigheter, skall dikesjorden uppläggas med ungefär lika myckenhet på vardera fastigheten.

Beträffande rörledningen å str. C-E finna synemännen skäligt bestämma, att därest vid utförandet av denna skada skulle uppstå å växande gröda, skall framställning om ersättning härför göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter det företaget blivit avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör värderas av 2 st. av arbetsstyrelsen

tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftes-  
godemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några  
ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möj-  
ligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

#### Broar och trummor.

Av företagets utförande beröres vissa trummor, nämligen  
dels järnvägstrumman vid 14+88, dels byvägstrumman vid 16+60 och  
dels 3 st. markvägstrummor, nämligen vid 14+20, 18+56 och 20+90.

Beträffande järnvägstrumman vid 14+88 anföres här, att  
på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har försla-  
get översänts till vederbörande distriktschef för statens järnvägar  
för yttrande, och finnes det av distriktschefen avgivna yttrandet  
fogat till övriga handlingar angående förrättningen. På grund av  
distriktschefens förslag, att nya avloppet genom järnvägen skul-  
le läggas vid sidan av den befintliga stentrumman och i någon vin-  
kel mot banan, hava synemännen föreslagit, att den nya trumman  
skall läggas söder om den befintliga och snett genom banvallen,  
så att avståndet mellan trummorna på nedströmssidan blir 8 å 9  
meter och på uppströmssidan omkring 6 meter såsom framgår av an-  
teckning härom i kostnadsförslaget. På grund av bestämmelserna i  
vattenlagen 7 kap. 10 § finna synemännen skäligt bestämma, att  
nya trumman genom järnvägen skall bekostas av statens järnvägar,  
som jämväl på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 9 §  
skall ombesörja arbetena med trummans ombyggnad.

Beträffande byvägstrumman vid 16+60 har denna under för-  
rättningen uppgivits vara tillkommen ungefär under åren 1944-45.  
Den är utförd med rör med en invändig diameter av 1.0 meter, vil-  
ka emellertid behöva sänkas för att den äskade torrläggningseffek-  
ten skall uppkomma. Vid ombyggnaden må de befintliga rören användas.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att ombyggnaden av byvägstrumman skall bekostas av Kärrarps vägsamfällighet, som jämväl på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § skall ombesörja ombyggnadsarbetenas verkställande, därest ej vägföreningen hellre vill överlåta detta åt dikningsintressenterna, varom senare i detta utlåtande finnes ytterligare bestämmelser.

Enär kostnaden för företagets utförande undantagandes ovannämnda båda trummor beräknas till 18.100 kronor, men båtnaden beräknas till 40.778 kronor, finna synemännen skäligt bestämma, att järnvägens ägare och vägföreningen skall vara skyldig ombygga respektive trumma och icke vara berättigad att ersätta den skada, som skulle uppstå, därest trummorna ej ombyggdes.

Beträffande slutligen de enskilda vägtrumorna vid 14+20 18+56 och 20+90 har förslag till ombyggnad av dessa upprättats, och kostnaderna medräknats bland övriga torrläggningsekostnader.  
Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

|        |                 |                                  |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| ävd. I | dikesstr. A-B-C | med ägöfig. 7-14, 16 och 18,     |
| " II   | " C-D           | " " 17, 19, 22-26 och 32-49 samt |
| " III  | " C-E           | " " 1-6, 15, 20, 21 och 27-31.   |

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

| Avdelning. | Dikesstr. | Kostnad i kr. | Förbättrings-<br>värde i kr. | Kostnad pr för-<br>bättringskrona. |
|------------|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| I          | A-B-C     | 7.000:-       | 7.428:-                      | 0.942                              |
| II         | C-D       | 7.450:-       | 24.620:-                     | 0.303                              |
| III        | C-E       | 3.650:-       | 8.730:-                      | 0.418.                             |

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattentagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras, för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.444. I de kostnader inom företaget, som påförts torrläggningssintressenterna, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens andel i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av torrläggningssintressenterna efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

#### Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av dikessträckorna B-C-D och C-E bestridas av sakägarna efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget in-

gående trummor underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande trumma eller bro å resp. ställe. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppkomma.

Beträffande underhållet av avloppet nedanför B eller sträckan pkt 0+00 - A-B finna synemännen skäligt bestämma, att detta efter utförandet av de nu planlagda arbetena skall utgå efter delaktighetstal angivna i 1901-02 års laga syneförrättning. För att någon tveksamhet ej skall råda angående det djup till vilket avloppet skall underhållas här, har en bottenlinje inlagts å profilritningen utvisande detta djup. Huruvida denna bottenlinje överensstämmer med bottenlinjen i 1901-02 års förrättning har ej kunnat utredas, enär anslutning ej kunnat erhållas till det jämförelseplan, som användes i 1901-02 års förrättning. Troligen är den nu inlagda bottenlinjen något djupare, enär erosion i avloppet ägt rum efter utförandet av Humlebäckens dikningsföretag 1943. Beträffande bottenbredd och släntlutning för sträckan 0+00 - A skall fortfarande gälla de siffror härpå, som angivits i 1901-02 års förrättning.

#### Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 40.778 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 61 kronor 17 öre.

#### Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

#### Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola för-

varas av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kärrarps södra floddike 1959,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1965, järnvägstrumman vid 14+88 bör dock vara ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till järnvägens baningeniör och byvägstrumman vid 16+60 inom en månad efter det arbetena nedanför denna trumma anmälts färdiga till ordföranden i vägsamfälligheten, därest vägsamfälligheten skall ombestyras ombyggnadsarbetet,

att för den händelse vägsamfälligheten önskar ombestyras ombyggnaden av byvägstrumman skall dess styrelse inom en månad efter det detta utlåtande vunnit laga kraft till dikningsföretagets aktförvarare skriftligen anmäla detta, i annat fall verkställes ombyggnaden av dikningsföretaget men på vägsamfällighetens bekostnad,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av lantbruksingeniören i det distrikt, inom vilket företaget är beläget,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av kontrollanten, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av kontrollanten, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av kontrollanten samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, utan skall koppling ske i intagningsbrunnarna.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Växiö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kärrarp pr KVIDINGE den 18 december 1959.

*Klas Westling, Agne Rasmussen, Biddis Johansson*

| Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |   |       |   | Värde före torrläggning |             | Värde efter torrläggning |             | Båtnad |             |
|----------------------|-----------------|---|-------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|
|                      | åker, tomt      |   | annan |   | pr ha                   | pr ägofigur | pr ha                    | pr ägofigur | pr ha  | pr ägofigur |
|                      | ha              | a | ha    | a | kronor                  | kronor      | kronor                   | kronor      | kronor | kronor      |
| 1                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 2                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 3                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 4                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 5                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 6                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 7                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 8                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 9                    |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 10                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 11                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 12                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 13                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 14                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 15                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 16                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 17                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 18                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 19                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 20                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 21                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 22                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 23                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 24                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 25                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 26                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 27                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 28                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 29                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |
| 30                   |                 |   |       |   |                         |             |                          |             |        |             |

Arealtäcknings- värderingslängd  
 till

Kärnerp södra floddike 1959 i  
Kvidinge och Kristianstads län

Kridinge och

Ad  $\frac{1}{32}$  mte Häreberga 3<sup>3</sup> Holger Samuelson skoh  
öher, mylla på lera  
" " " " " "

Summa

Ae  $\frac{1}{128}$  mte Häreberga 3<sup>3</sup> Malte Thale

öher, mylla på lera  
" " " " " "  
" " " " " "  
" " " " " "  
" " " " " "

Summa

Ba  $\frac{1}{16}$  mte Häreby 2<sup>6</sup> Ingemar Karlsson (tid. ägare William Persson)

öher, mylla på lera  
" " " " " "  
" " " " " "  
" " " " " "  
" " " " " "

Summa

Bb  $\frac{1}{16}$  mte Häreby 2<sup>8</sup> Börje Jönsson

öher, mylla på lera

Summa

Bc Hus N:14 Häreby 1<sup>24</sup> Ingemar Karlsson (tid ägare Oskar William Persson)

öher, mylla på lera

Summa

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |     |       |   | Värde före torrläggning |                       | Värde efter torrläggning |                       | Båtnad          |                       |
|----------------------|-----------------|-----|-------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                      | åker, tomt      |     | annan |   | pr ha<br>kronor         | pr ägofigur<br>kronor | pr ha<br>kronor          | pr ägofigur<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
|                      | ha              | a   | ha    | a |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 1                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 2                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 0.7/08 3             | 1               | 034 |       |   | 4.200                   | 1422                  | 4.800                    | 1632                  | 600             | 204,00                |
| 0.8/09 4             | 2               | 024 |       |   | 4.800                   | 1152                  | 5.400                    | 1296                  | 600             | 144,00                |
| 5                    |                 | 058 |       |   |                         | 2580                  |                          | 2928                  |                 | 348,00                |
| 6                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 7                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 8                    | 3               | 124 |       |   | 4.800                   | 5952                  | 6.000                    | 7.440                 | 1.200           | 1.488,00              |
| 9                    | 4               | 039 |       |   | 4.800                   | 1872                  | 6.000                    | 2340                  | 1.200           | 468,00                |
| 10                   | 5               | 091 |       |   | 4.800                   | 4368                  | 6.000                    | 5460                  | 1.200           | 1092,00               |
| 11                   | 6               | 114 |       |   | 4.800                   | 5472                  | 6.000                    | 6340                  | 1.200           | 1368,00               |
| 12                   |                 | 368 |       |   |                         | 17664                 |                          | 22080                 |                 | 4416,00               |
| 13                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 14                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 15                   | 7               | 080 |       |   | 5.400                   | 4320                  | 6.000                    | 4800                  | 600             | 480,00                |
| 16                   | 8               | 029 |       |   | 4.800                   | 1392                  | 6.000                    | 1740                  | 1.200           | 348,00                |
| 17                   | 9               | 032 |       |   | 4.800                   | 1536                  | 6.000                    | 1920                  | 1.200           | 384,00                |
| 0.6/08 18            | 10              | 010 |       |   | 3.600                   | 360                   | 4.800                    | 480                   | 1.200           | 120,00                |
| 19                   | 11              | 079 |       |   | 5.400                   | 4266                  | 6.000                    | 4740                  | 600             | 474,00                |
| 20                   |                 | 230 |       |   |                         | 11874                 |                          | 13680                 |                 | 1806,00               |
| 21                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 22                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 23                   | 12              | 060 |       |   | 4.800                   | 2880                  | 6.000                    | 3600                  | 1.200           | 720,00                |
| 24                   |                 | 060 |       |   |                         | 2880                  |                          | 3600                  |                 | 720,00                |
| 25                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 26                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 27                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 28                   | 13              | 014 |       |   | 4.800                   | 672                   | 6.000                    | 840                   | 1.200           | 168,00                |
| 29                   |                 | 014 |       |   |                         | 672                   |                          | 840                   |                 | 168,00                |
| 30                   |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |

Bd  $\frac{1}{32}$  mte Kärarp <sup>122</sup> Malte Thell

åker, mylla på lera

- - - - -

Summa

Be  $\frac{3}{64}$  mte Kärarp <sup>117</sup> Ester Fredsson

åker, mylla på lera

" " - - -

Summa

Bf  $\frac{1}{64}$  mte Kärarp <sup>123</sup> Åke Tunesson

åker, mylla på lera

" " - - -

" " - - -

" " - - -

Summa

Bg  $\frac{3}{64}$  mte Kärarp <sup>114</sup> Rune Olsson

åker, mylla på lera

" " - - -

" " - - -

Summa

Bh  $\frac{3}{64}$  mte Kärarp <sup>113</sup> Rune Olsson

åker, mylla på lera

" " - - -

" " - - -

" " - - -

Summa

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägo-<br>figur-<br>nr. | Förbättrad mark |     |       |   | Värde före torrläggning |                       | Värde efter torrläggning |                       | Bälad           |                       |
|-----------------------|-----------------|-----|-------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                       | åker, tomt      |     | annan |   | pr ha<br>kronor         | pr ägofigur<br>kronor | pr ha<br>kronor          | pr ägofigur<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
|                       | ha              | a   | ha    | a |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 1                     |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 2                     | 14              | 128 |       |   | 4.200                   | 5376                  | 6.000                    | 7680                  | 1.800           | 2304,00               |
| 3                     | 15              | 038 |       |   | 4.200                   | 1596                  | 6.000                    | 2280                  | 1.800           | 684,00                |
| 4                     |                 | 166 |       |   |                         | 6972                  |                          | 9960                  |                 | 2.988,00              |
| 5                     |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 6                     |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 7                     | 16              | 125 |       |   | 4.200                   | 5250                  | 6.000                    | 7500                  | 1.800           | 2250,00               |
| 8                     | 17              | 010 |       |   | 4.800                   | 480                   | 6.000                    | 600                   | 1.200           | 120,00                |
| 9                     |                 | 135 |       |   |                         | 5730                  |                          | 8100                  |                 | 2370,00               |
| 10                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 11                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 12                    | 18              | 015 |       |   | 4.800                   | 720                   | 6.000                    | 900                   | 1.200           | 180,00                |
| 13                    | 19              | 008 |       |   | 5.400                   | 432                   | 6.000                    | 480                   | 600             | 48,00                 |
| 14                    | 20              | 016 |       |   | 4.200                   | 672                   | 6.000                    | 960                   | 1.800           | 288,00                |
| 15                    | 21              | 033 |       |   | 4.200                   | 1386                  | 6.000                    | 1980                  | 1.800           | 594,00                |
| 16                    |                 | 072 |       |   |                         | 3210                  |                          | 4320                  |                 | 1110,00               |
| 17                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 18                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 19                    | 22              | 059 |       |   | 4.800                   | 2832                  | 6.000                    | 3540                  | 1.200           | 708,00                |
| 20                    | 23              | 004 |       |   | 5.400                   | 216                   | 6.000                    | 240                   | 600             | 24,00                 |
| 21                    | 24              | 127 |       |   | 4.800                   | 6096                  | 6.000                    | 7620                  | 1.200           | 1524                  |
| 22                    |                 | 190 |       |   |                         | 9144                  |                          | 11400                 |                 | 2256                  |
| 23                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 24                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 25                    | 25              | 101 |       |   | 4.200                   | 4242                  | 6.000                    | 6060                  | 1.800           | 1818,00               |
| 26                    | 26              | 139 |       |   | 4.200                   | 5838                  | 6.000                    | 8340                  | 1.800           | 2502,00               |
| 27                    | 27              | 105 |       |   | 4.800                   | 5040                  | 6.000                    | 6300                  | 1.200           | 1260,00               |
| 28                    | 28              | 082 |       |   | 4.800                   | 3936                  | 6.000                    | 4920                  | 1.200           | 984,00                |
| 29                    |                 | 427 |       |   |                         | 19056                 |                          | 25620                 |                 | 6564,00               |
| 30                    |                 |     |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |

B:  $\frac{3}{32}$  mte Kärnarp<sup>19</sup> Oene Olsson

åker, mylla på lera

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" mylla på mo el. mjöla

" " "

" toromylla på mo

Summa

Bk  $\frac{3}{32}$  mte Kärnarp<sup>10</sup> Arter Nilsson

åker, toromylla på mo

" " "

" mylla på mjöla

" mylla på lera

" " "

ängsmark

" " "

Summa

Bl  $\frac{3}{16}$  mte Kärnarp<sup>13</sup> Olof Johansson

åker, mylla på mjöla

" " "

" " "

" " "

" " "

Summa

## VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

SammandragKvidinge socken

|    |                     |           |                  |                                                        |
|----|---------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Ad | $\frac{7}{32}$ mte  | Käneborge | 12 <sup>59</sup> | Holger Svensson abbe                                   |
| Ae | $\frac{1}{128}$ mte | "         | 3 <sup>3</sup>   | Malte Thell                                            |
| Ba | $\frac{1}{16}$ mte  | Kärrarp   | 2 <sup>6</sup>   | Ingemar Karlsson (tid. ägare<br>Oskar William Persson) |
| Bb | $\frac{1}{16}$ mte  | "         | 2 <sup>8</sup>   | Börje Jönsson                                          |
| Bc | Ans N:14            | "         | 1 <sup>24</sup>  | Ingemar Karlsson (tid. ägare<br>Oskar William Persson) |
| Bd | $\frac{1}{32}$ mte  | "         | 1 <sup>22</sup>  | Malte Thell                                            |
| Be | $\frac{3}{64}$ mte  | "         | 1 <sup>17</sup>  | Ester Fredrison                                        |
| Bf | $\frac{1}{64}$ mte  | "         | 1 <sup>23</sup>  | Ake Juvesson                                           |
| Bg | $\frac{3}{64}$ mte  | "         | 1 <sup>14</sup>  | Rune Olsson                                            |
| Bh | $\frac{3}{64}$ mte  | "         | 1 <sup>13</sup>  | " "                                                    |
| Bi | $\frac{3}{32}$ mte  | "         | 1 <sup>9</sup>   | " "                                                    |
| Bk | $\frac{3}{32}$ mte  | "         | 1 <sup>10</sup>  | Artur Nilsson                                          |
| Bl | $\frac{3}{16}$ mte  | "         | 1 <sup>3</sup>   | Olof Johansson                                         |

Summa

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |      |       |   | Värde före torrläggning |                       | Värde efter torrläggning |                       | Bånad           |                       |
|----------------------|-----------------|------|-------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                      | åker, tomt      |      | annan |   | pr ha<br>kronor         | pr ägofigur<br>kronor | pr ha<br>kronor          | pr ägofigur<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
|                      | ha              | a    | ha    | a |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 1                    |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 2                    |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 3                    |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 4                    |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 5                    |                 | 058  |       |   |                         | 2580                  |                          | 2928                  |                 | 348                   |
| 6                    |                 | 368  |       |   |                         | 17664                 |                          | 22080                 |                 | 4416                  |
| 7                    |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 8                    |                 | 230  |       |   |                         | 11874                 |                          | 13680                 |                 | 1806                  |
| 9                    |                 | 060  |       |   |                         | 2880                  |                          | 3600                  |                 | 720                   |
| 10                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 11                   |                 | 014  |       |   |                         | 672                   |                          | 840                   |                 | 168                   |
| 12                   |                 | 166  |       |   |                         | 6972                  |                          | 9960                  |                 | 2988                  |
| 13                   |                 | 135  |       |   |                         | 5730                  |                          | 8100                  |                 | 2370                  |
| 14                   |                 | 072  |       |   |                         | 3210                  |                          | 4320                  |                 | 1110                  |
| 15                   |                 | 190  |       |   |                         | 9144                  |                          | 11400                 |                 | 2256                  |
| 16                   |                 | 427  |       |   |                         | 19056                 |                          | 25620                 |                 | 6564                  |
| 17                   |                 | 503  |       |   |                         | 18876                 |                          | 27180                 |                 | 8304                  |
| 18                   |                 | 297  | 051   |   |                         | 12107                 |                          | 16915                 |                 | 4808                  |
| 19                   |                 | 386  |       |   |                         | 17280                 |                          | 22200                 |                 | 4920                  |
| 20                   |                 | 2906 | 051   |   |                         | 128045                |                          | 168823                |                 | 40778                 |
| 21                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 22                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 23                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 24                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 25                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 26                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 27                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 28                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 29                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |
| 30                   |                 |      |       |   |                         |                       |                          |                       |                 |                       |

Kärnars pr Skidåre den 18 December 1959

Wickström, Agneta & Olav Riddig Johanna

Fastighet och ägare  
Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| till Kärrarps södra floddike 1959 i Kvidinge<br>socken av Kristianstads län. |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ad 7/32 mtl Kärreberga 12 <sup>59</sup> .                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Holger Svenssons stbh.</u>                                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                                                          | 1                    | 0.34                 |                 | 4200           | 4800            | 600             | 204                   |
| " ,        "-                                                                | 2                    | 0.24                 |                 | 4800           | 5400            | 600             | 144                   |
| Summa                                                                        |                      | 0.58                 |                 |                |                 |                 | 348                   |
| Ae 9/128 mtl Kärreberga 3 <sup>3</sup> .                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Malte Thell.</u>                                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                                                          | 3                    | 1.24                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 1488                  |
| " ,        "-                                                                | 4                    | 0.39                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 468                   |
| " ,        "-                                                                | 5                    | 0.91                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 1092                  |
| " ,        "-                                                                | 6                    | 1.14                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 1368                  |
| Summa                                                                        |                      | 3.68                 |                 |                |                 |                 | 4416                  |
| Ba 1/16 mtl Kärrarp 2 <sup>6</sup> .                                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Ingmar Karlsson.</u>                                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>(tid.äg. Oskar William</u>                                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Persson).</u>                                                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                                                          | 7                    | 0.80                 |                 | 5400           | 6000            | 600             | 480                   |
| " ,        "-                                                                | 8                    | 0.29                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 348                   |
| " ,        "-                                                                | 9                    | 0.32                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 384                   |
| " ,        "-                                                                | 10                   | 0.10                 |                 | 3600           | 4800            | 1200            | 120                   |
| " ,        "-                                                                | 11                   | 0.79                 |                 | 5400           | 6000            | 600             | 474                   |
| Summa                                                                        |                      | 2.30                 |                 |                |                 |                 | 1806                  |
| Bb 1/16 mtl Kärrarp 2 <sup>8</sup> .                                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Börje Jönsson.</u>                                                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                                                          | 12                   | 0.60                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 720                   |
| Summa                                                                        |                      | 0.60                 |                 |                |                 |                 | 720                   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning       | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                             |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Be Avs nr 14 Kärrarp 1<sup>24</sup>.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Ingmar Karlsson.</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>(tid. äg. Oskar William Persson).</u>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                         | 13                   | 0.14                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 168                   |
| Summa                                       |                      | 0.14                 |                 |                |                 |                 | 168                   |
| <u>Bd 1/32 mtl Kärrarp 1<sup>22</sup>.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Malte Thell.</u>                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                         | 14                   | 1.28                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 2304                  |
| " ,        "-                               | 15                   | 0.38                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 684                   |
| Summa                                       |                      | 1.66                 |                 |                |                 |                 | 2988                  |
| <u>Be 3/64 mtl Kärrarp 1<sup>17</sup>.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Ester Troedsson.</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                         | 16                   | 1.25                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 2250                  |
| " ,        "-                               | 17                   | 0.10                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 120                   |
| Summa                                       |                      | 1.35                 |                 |                |                 |                 | 2370                  |
| <u>Bf 1/64 mtl Kärrarp 1<sup>23</sup>.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Åke Tuveßson.</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                         | 18                   | 0.15                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 180                   |
| " ,        "-                               | 19                   | 0.08                 |                 | 5400           | 6000            | 600             | 48                    |
| " ,        "-                               | 20                   | 0.16                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 288                   |
| " ,        "-                               | 21                   | 0.33                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 594                   |
| Summa                                       |                      | 0.72                 |                 |                |                 |                 | 1110                  |
| <u>Bg 3/64 mtl Kärrarp 1<sup>14</sup>.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Rune Olsson.</u>                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på lera                         | 22                   | 0.59                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 708                   |
| " ,        "-                               | 23                   | 0.04                 |                 | 5400           | 6000            | 600             | 24                    |
| " ,        "-                               | 24                   | 1.27                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 1524                  |
| Summa                                       |                      | 1.90                 |                 |                |                 |                 | 2256                  |

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                            |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Bh 3/64 mtl Kärrarp 1<sup>13</sup>.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Rune Olsson.</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, mylla på lera                        | 25                   | 1.01                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 1818                  |
| " ,        "-                              | 26                   | 1.39                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 2502                  |
| " ,        "-                              | 27                   | 1.05                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 1260                  |
| " ,        "-                              | 28                   | 0.82                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 984                   |
|                                            | <u>Summa</u>         | 4.27                 |                 |                |                 |                 | 6564                  |
| <u>Bi 3/32 mtl Kärrarp 1<sup>9</sup>.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Rune Olsson.</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, mylla på lera                        | 29                   | 0.02                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 36                    |
| " ,        "-                              | 30                   | 0.07                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 84                    |
| " ,        "-                              | 31                   | 0.03                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 36                    |
| " ,        "-                              | 32                   | 0.81                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 1458                  |
| " ,        "-                              | 33                   | 0.35                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 420                   |
| " ,        "-                              | 34                   | 0.05                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 60                    |
| " , mylla på mo el. mjäla                  | 35                   | 1.06                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 1908                  |
| " ,        "-                              | 36                   | 1.14                 |                 | 4200           | 6000            | 1800            | 2052                  |
| " , torvmylla på mo                        | 37                   | 1.50                 |                 | 2500           | 4000            | 1500            | 2250                  |
|                                            | <u>Summa</u>         | 5.03                 |                 |                |                 |                 | 8304                  |
| <u>Bk 3/32 mtl Kärrarp 1<sup>10</sup>.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Artur Nilsson.</u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, torvmylla på mo                      | 38                   | 0.08                 |                 | 4000           | 5000            | 1000            | 80                    |
| " ,        "-                              | 39                   | 0.62                 |                 | 2500           | 4000            | 1500            | 930                   |
| " , mylla på mjäla                         | 40                   | 1.03                 |                 | 3000           | 4500            | 1500            | 1545                  |
| " , mylla på lera                          | 41                   | 0.77                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 924                   |
| " ,        "-                              | 42                   | 0.47                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 564                   |
| Ängsmark                                   | 43                   |                      | 0.16            | 2000           | 3500            | 1500            | 240                   |
| "                                          | 44                   |                      | 0.35            | 2500           | 4000            | 1500            | 525                   |
|                                            | <u>Summa</u>         | 2.97                 | 0.51            |                |                 |                 | 4808                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                 | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>B1 3/16 mtl Kärrarp 1<sup>3</sup>.</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Olof Johansson.</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, mylla på mjäla                                  | 45                   | 1.06                 |                 | 3600           | 5400            | 1800            | 1908                  |
| " ,        "-                                         | 46                   | 1.14                 |                 | 4800           | 6000            | 1200            | 1368                  |
| " ,        "-                                         | 47                   | 0.54                 |                 | 3600           | 5400            | 1800            | 972                   |
| " ,        "-                                         | 48                   | 0.36                 |                 | 5400           | 6000            | 600             | 216                   |
| " ,        "-                                         | 49                   | 0.76                 |                 | 5400           | 6000            | 600             | 456                   |
| Summa                                                 |                      | 3.86                 |                 |                |                 |                 | 4920                  |
| <u>SAMMANDRAG.</u>                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Ad 7/32 mtl Kärreberga 12<sup>59</sup>.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Holger Svenssons stbh                                 |                      | 0.58                 |                 |                |                 |                 | 348                   |
| <u>Ae 9/128 mtl Kärreberga 3<sup>3</sup>.</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Malte Thell                                           |                      | 3.68                 |                 |                |                 |                 | 4416                  |
| <u>Ba 1/16 mtl Kärrarp 2<sup>6</sup>.</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ingmar Karlsson<br>(tid.äg. Oskar William<br>Persson) |                      | 2.30                 |                 |                |                 |                 | 1806                  |
| <u>Bb 1/16 mtl Kärrarp 2<sup>8</sup>.</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Börje Jönsson                                         |                      | 0.60                 |                 |                |                 |                 | 720                   |
| <u>Bc Avs nr 14 Kärrarp 1<sup>24</sup>.</u>           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ingmar Karlsson<br>(tid.äg. Oskar William<br>Persson) |                      | 0.14                 |                 |                |                 |                 | 168                   |
| <u>Bd 1/32 mtl Kärrarp 1<sup>22</sup>.</u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Malte Thell                                           |                      | 1.66                 |                 |                |                 |                 | 2988                  |
| <u>Be 3/64 mtl Kärrarp 1<sup>17</sup>.</u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ester Troedsson                                       |                      | 1.35                 |                 |                |                 |                 | 2370                  |
| <u>Bf 1/64 mtl Kärrarp 1<sup>23</sup>.</u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åke Tuveßon                                           |                      | 0.72                 |                 |                |                 |                 | 1110                  |
| överföres                                             |                      | 11.03                |                 |                |                 |                 | 13926                 |

0.6/0.9

0.6/0.9

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| överfört                              |                      | 11.03                |                 |                |                 |                 | 13926                 |
| Bg 3/64 mtl Kärrarp 1 <sup>14</sup> . |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Rune Olsson                           |                      | 1.90                 |                 |                |                 |                 | 2256                  |
| Bh 3/64 mtl Kärrarp 1 <sup>13</sup> . |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Rune Olsson                           |                      | 4.27                 |                 |                |                 |                 | 6564                  |
| Bi 3/32 mtl Kärrarp 1 <sup>9</sup> .  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Rune Olsson                           |                      | 5.03                 |                 |                |                 |                 | 8304                  |
| Bk 3/32 mtl Kärrarp 1 <sup>10</sup> . |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Artur Nilsson                         |                      | 2.97                 | 0.51            |                |                 |                 | 4808                  |
| Bl 3/16 mtl Kärrarp 1 <sup>3</sup> .  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Johansson                        |                      | 3.86                 |                 |                |                 |                 | 4920                  |
| Summa                                 |                      | 29.06                | 0.51            |                |                 |                 | 40778                 |



# Örrättningslärsgd

för mark till avstyckets utvidgning och mark för stegdetsvall  
vid "Kärnars födelse 1959" i Kridinge socken av  
Kristianstads län.

| Socken, by, hemman, ägare m.m.                                          | bestående av | Örrättnings |     | Örrättnings |     | Summa |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|-------|----|
|                                                                         | ar           | kr          | ör  | kr          | ör  | kr    | ör |
| 1.                                                                      | 2.           | 3.          | 4.  | 5.          | 6.  | 7.    | 8. |
| <u>Dikensäckan A-B.</u>                                                 |              |             |     |             |     |       |    |
| Ad $\frac{7}{32}$ mtl Kärnars 12 <sup>59</sup> Ingvar Jonsson stth.     |              |             |     |             |     |       |    |
| Stäckan 10-11+90                                                        | 4,20         | 50          |     |             |     | 210   | -  |
| <u>Summa</u>                                                            |              |             |     |             |     | 210   | -  |
| <u>Dikensäckan B-C.</u>                                                 |              |             |     |             |     |       |    |
| Ba $\frac{1}{16}$ mtl Kärnars 2 <sup>6</sup> Ingmar Karlsson (lid. äg.) |              |             |     |             |     |       |    |
| Oskar William Persson                                                   |              |             |     |             |     |       |    |
| fig. 7                                                                  | 0,88         | 54          | 47  | 50          |     |       |    |
| fig. 8, 9                                                               | 1,27         | 48          | 60  | 96          |     |       |    |
| fig. 11                                                                 | 1,95         | 54          | 105 | 30          | 213 | 78    |    |
| Bb $\frac{1}{16}$ mtl Kärnars 2 <sup>8</sup> , Håje förm                | 0,20         | 48          |     |             | 9   | 60    |    |
| Bc Nos Nr 14 Kärnars 1 <sup>24</sup> Ingmar Karlsson (lid. äg.)         |              |             |     |             |     |       |    |
| Oskar William Persson                                                   |              |             |     |             |     |       |    |
| fig. 13                                                                 | 0,40         | 48          |     |             | 19  | 30    |    |
| Bd $\frac{1}{32}$ mtl Kärnars 1 <sup>22</sup> , Mathe Örell             | 1,40         | 42          |     |             | 58  | 80    |    |
| fig. 14                                                                 |              |             |     |             |     |       |    |
| Be $\frac{7}{64}$ mtl Kärnars 1 <sup>12</sup> , Oskar Örnäs             | 1,40         | 42          |     |             | 58  | 80    |    |
| fig. 16                                                                 |              |             |     |             |     |       |    |
| <u>Summa</u>                                                            |              |             |     |             | 360 | 18    |    |

| 1.                                        |                                                          | 2            | 3    | 4  |    | 5  |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|----|----|----|----------|
| <u>Silverskäcken C-D.</u>                 |                                                          |              |      |    |    |    |          |
| Be                                        | $\frac{3}{64}$ mtl Kärnarp 1 <sup>17</sup> Ester Vredsm  | fig. 16      | 0,31 | 42 | 13 | 02 |          |
|                                           |                                                          | fig. 17      | 0,24 | 48 | 11 | 52 | 24 54    |
| Bf                                        | $\frac{1}{64}$ mtl Kärnarp 1 <sup>23</sup> Åke Vredsm    | fig. 18      | 0,31 | 48 | 14 | 88 |          |
|                                           |                                                          | fig. 19      | 0,24 | 54 | 12 | 96 | 27 84    |
| Bg                                        | $\frac{3}{64}$ mtl Kärnarp 1 <sup>14</sup> Rune Ömm      | fig. 22 o 24 | 2,90 | 48 |    |    | 139 20   |
| Bi                                        | $\frac{3}{32}$ mtl Kärnarp 1 <sup>9</sup> Rune Ömm       | fig. 36      | 1,20 | 42 | 50 | 40 |          |
|                                           |                                                          | fig. 37      | 1,20 | 47 | 56 | 40 | 106 80   |
| Bk                                        | $\frac{3}{32}$ mtl Kärnarp 1 <sup>10</sup> Stenar Wiksm  | fig. 39      | 1,03 | 25 | 25 | 75 |          |
|                                           |                                                          | fig. 40      | 1,03 | 30 | 30 | 90 | 56 65    |
| Bl                                        | $\frac{3}{16}$ mtl Kärnarp 1 <sup>3</sup> Olof Johansson | fig. 45      | 0,85 | 36 | 30 | 60 |          |
|                                           |                                                          | fig. 46      | 0,75 | 48 | 36 | -  |          |
|                                           |                                                          | fig. 47      | 0,85 | 36 | 30 | 60 |          |
|                                           |                                                          | fig. 48      | 0,75 | 54 | 40 | 50 | 137 70   |
|                                           |                                                          | <u>Summa</u> |      |    |    |    | 492 73   |
| <u>Stygdsrallen F-G.</u>                  |                                                          |              |      |    |    |    |          |
|                                           | Inlängst beräknas ej (se kostnadsförslag m.m)            |              |      |    |    |    | - -      |
|                                           | <u>Summa</u>                                             |              |      |    |    |    | - -      |
| <u>Sammandrag.</u>                        |                                                          |              |      |    |    |    |          |
| Silverskäcken A-B                         |                                                          |              |      |    |    |    | 210 -    |
| - " -                                     | B-C                                                      |              |      |    |    |    | 360 18   |
| - " -                                     | C-D                                                      |              |      |    |    |    | 492 73   |
| Stygdsrallen F-G                          |                                                          |              |      |    |    |    | - -      |
|                                           | <u>Summa</u>                                             |              |      |    |    |    | 1.062 91 |
| Kärnarp pr Kridinge den 18 december 1959. |                                                          |              |      |    |    |    |          |
| Klas Karlberg.                            |                                                          |              |      |    |    |    |          |
| statens landbruksingenjör.                |                                                          |              |      |    |    |    |          |

46

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge          | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                              | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|               |            | till <u>Kärrarps södra floddike 1959</u> i Kvidinge socken av Kristianstads län.                                                                    |       |               |                   |                 |
| 10+00-11+90   | 190        | <u>Dikessträckan A-B.</u><br>Schaktning för öppet dike lera m <sup>3</sup>                                                                          | 470   | 2.50          |                   | 1175:-          |
|               |            | Ersättning för mark till avloppets utvidgning enl. jordersättningslängden                                                                           |       |               |                   | 210:-           |
|               |            | Ersättning för intrång av jordupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men beräknas här till                      |       |               |                   | 500:-           |
|               |            | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med                                                                  |       |               |                   | 165:-           |
|               |            |                                                                                                                                                     |       |               | Kronor            | 2050:-          |
| 11+90-16+26   | 436        | <u>Dikessträckan B-C.</u><br>Schaktning för öppet dike lera m <sup>3</sup>                                                                          | 600   | 2.50          |                   | 1500:-          |
| 11+90-14+88   | 298        | lera m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | 325   | 2.50          |                   | 812.50          |
| 14+95-16+26   | 131        | lera m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |       |               |                   |                 |
| 14+20         |            | Ombyggnad av markvägsbro enl. ritning st                                                                                                            | 1     | 750:-         |                   | 750:-           |
| 14+88-14+94.5 |            | Ombyggnad av järnvägstrumman enl. ritning, varvid trumman må läggas söder om den befintliga och något snett genom banvallen så att avståndet mellan |       |               |                   |                 |
|               |            | Överföres                                                                                                                                           |       |               |                   | 3062:50         |

| Läge          | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                   | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|               |            | Överfört                                                                                                                                                 |       |               |                   | 3062:50         |
|               |            | trummorna på nedströmssi-<br>dan blir 8 å 9 meter och<br>på uppströmssidan omkr.<br>6 meter. Nya trumman be-<br>kostas av S.J. och medräk-<br>nas ej här |       |               |                   | —               |
|               |            | Ersättning för mark till<br>avloppets utvidgning en-<br>ligt jordersättningsläng-<br>den                                                                 |       |               |                   | 360:18          |
|               |            | Ersättning för intrång av<br>jordupplag uträknas efter<br>företagets utförande en-<br>ligt utlåtandets bestämmel-<br>ser men beräknas här till           |       |               |                   | 1100:-          |
|               |            | För oförutsedda fall, arbe-<br>tets tillsyn m.m. tilläg-<br>ges omkr. 10 % och utföres<br>med                                                            |       |               |                   | 427:32          |
|               |            |                                                                                                                                                          |       |               | Kronor            | 4950:-          |
| 16+26-22+50   | 624        | <u>Dikessträckan C-D.</u>                                                                                                                                |       |               |                   |                 |
|               |            | Schaktning för öppet dike                                                                                                                                |       |               |                   |                 |
| 16+26-18+50   | 224        | lera m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 525   | 2.50          |                   | 1312:50         |
| 18+50-22+50   | 400        | lera m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 800   | 2.50          |                   | 2000:-          |
| 18+56 o 20+90 |            | Ombyggnad av markvägsbroar<br>enl. ritning st                                                                                                            | 2     | 750:-         |                   | 1500:-          |
|               |            | Överföres                                                                                                                                                |       |               |                   | 4812:50         |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Överfört                                                                                                                                                                              |       |               |                   | 4812:50         |
| 16+59-16+63 |            | Omläggning och sänkning av<br>rören i byvägstrumma, var-<br>vid rören i den befintliga<br>trumman må användas. Be-<br>kostas av Kärrarps vägsam-<br>fällighet och medräknas ej<br>här |       |               |                   |                 |
|             |            | Ersättning för mark till av-<br>loppets utvidgning enligt<br>jordersättningslängden                                                                                                   |       |               |                   | 492:73          |
|             |            | Ersättning för intrång av<br>jordupplag uträknas efter<br>företagets utförande en-<br>ligt utlåtandets bestämmel-<br>ser men beräknas här till                                        |       |               |                   | 1500:-          |
|             |            | För oförutsedda fall, arbe-<br>tets tillsyn m.m. tillägges<br>omkr. 10 % och utföres med                                                                                              |       |               |                   | 644:77          |
|             |            |                                                                                                                                                                                       |       |               | Kronor            | 7450:-          |
| 30+00-32+98 | 298        | <u>Dikessträckan C-E.</u>                                                                                                                                                             |       |               |                   |                 |
| 30+00-32+98 | 298        | Betongrör 225 mm (9") 1m                                                                                                                                                              | 298   | 5:-           |                   | 1490:-          |
| 30+00-30+75 | 75         | Grävning, läggning samt di-<br>kesjordens återfyllning 1m                                                                                                                             | 75    | 4:-           |                   | 300:-           |
| 30+75-31+50 | 75         | Dito dito "                                                                                                                                                                           | 75    | 8:-           |                   | 600:-           |
| 31+50-32+98 | 148        | Dito dito "                                                                                                                                                                           | 148   | 4:-           |                   | 592:-           |
| 30+00       |            | Dikesöga enl. ritning st                                                                                                                                                              | 1     | 150:-         |                   | 150:-           |
|             |            | Överföres                                                                                                                                                                             |       |               |                   | 3132:-          |

| Läge                      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                           |            | Överfört                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |                   | 3132:-          |
| 31+95 och<br>32+98        |            | Intagningsbrunnar av betong<br>med armerat lock och inre<br>diam. = 700 mm st                                                                                                                                                                                                                                           | 2     | 100:-         |                   | 200:-           |
|                           |            | För oförutsedda fall, arbe-<br>tets tillsyn m.m. tillägges<br>omkr. 10 % och utföres med                                                                                                                                                                                                                                |       |               |                   | 318:-           |
|                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               | Kronor            | 3650:-          |
| 50+00-51+75               |            | <u>Skyddsvallen F-G.</u><br>Skyddsvall här var från bör-<br>jan planerad enl. förslags-<br>ritningarna men skall ej<br>komma till utförande på<br>grund av skrivelse från<br>distriktschefen för Statens<br>järnvägar och enl. motivering<br>i utlåtandet, varför någon<br>kostnadsberäkning för val-<br>len ej utföres |       |               |                   | —               |
|                           |            | <u>SAMMANDRAG.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |                   |                 |
| 10+00-11+90               | 190        | Dikessträckan A-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |                   | 2050:-          |
| 11+90-16+26               | 436        | — B-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |                   | 4950:-          |
| 16+26-22+50               | 624        | — C-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |                   | 7450:-          |
| 30+00-32+98               | 298        | — C-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |                   | 3650:-          |
| 50+00-51+75               |            | Skyddsvallen F-G ej kostnadsberäknad                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |                   | —               |
|                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               | Summa Kronor      | 18100:-         |
| Beträffande<br>utlåtande. |            | bestämmelser angående jordupplag m.m. se synemännens<br><br>Kärrarp pr KVIDINGE den 18 december 1959<br><i>Klas Östling</i><br>statens lantbruksingeniör.                                                                                                                                                               |       |               |                   |                 |

# Körsnadsfördelningsskilda

Körsnadsfördelningsskilda 1959 i Hvidinge socken av Strikman-  
stadh län.

| Fartighet och ägare m.m.              | Skränka eller annan skänka | Fördelningsskilda | Fördelningsskilda<br>för anläggningsskilda. Namn för<br>underskilda av<br>strickorna<br>B-C-D och C-E |         | Strickor<br>anläggningsskilda |       | Fördelningsskilda |     |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------------------|-----|
|                                       |                            |                   | per fartighet                                                                                         | summa   | per                           | in    | per               | in  |
|                                       |                            |                   |                                                                                                       |         |                               |       |                   |     |
| Ad 7/32 mtl Körsnads 12 <sup>59</sup> | Strikman mtl. y. sk        | 348               | -                                                                                                     | 0,854   | 154                           | 57    | 10                | 78  |
| Ae 9/32 mtl " 3 <sup>3</sup>          | Kalle Strik                | 4416              | -                                                                                                     | 10,829  |                               |       |                   |     |
| Bd 1/32 mtl Körsnads 1 <sup>22</sup>  | Strik                      | 2988              | -                                                                                                     | 7,327   | 18,156                        | 3,286 | 24                | 229 |
| Ba 1/16 mtl " 2 <sup>6</sup>          | Ingemar Kärn               | 1806              | -                                                                                                     | 4,429   |                               |       |                   |     |
| lid. äg. Oskar William Persson sk     |                            |                   |                                                                                                       |         |                               |       |                   |     |
| Bc 1/16 mtl " 1 <sup>24</sup>         | Ingemar Kärn               | 168               | -                                                                                                     | 0,412   | 4,841                         | 876   | 22                | 61  |
| lid. äg. Oskar William Persson "      |                            |                   |                                                                                                       |         |                               |       |                   |     |
| Bb 1/16 mtl " 2 <sup>8</sup>          | Birge Strik                | 720               | -                                                                                                     | 1,766   | 319                           | 65    | 22                | 30  |
| Be 3/64 mtl " 1 <sup>17</sup>         | Oskar Striksson            | 2370              | -                                                                                                     | 5,812   | 1,051                         | 97    | 73                | 39  |
| Bf 1/64 mtl " 1 <sup>33</sup>         | Åke Striksson              | 1110              | -                                                                                                     | 2,732   | 492                           | 68    | 34                | 37  |
| Bg 3/64 mtl " 1 <sup>14</sup>         | Rune Strik                 | 2256              | -                                                                                                     | 5,532   |                               |       |                   |     |
| Bh 3/64 mtl " 1 <sup>13</sup>         | Strik                      | 6564              | -                                                                                                     | 16,097  |                               |       |                   |     |
| Bi 3/32 mtl " 1 <sup>9</sup>          | Strik                      | 8304              | -                                                                                                     | 20,364  | 41,993                        | 7,600 | 73                | 530 |
| Bk 3/32 mtl " 1 <sup>10</sup>         | Oskar Strik                | 4808              | -                                                                                                     | 11,791  | 2,134                         | 17    | 148               | 88  |
| Bl 3/16 mtl " 1 <sup>3</sup>          | Oskar Strik                | 4920              | -                                                                                                     | 12,065  | 2,183                         | 77    | 152               | 35  |
| Summa                                 |                            | 40.778            | -                                                                                                     | 100.000 | 18.100                        | -     | 1.262             | 69  |

Körsnadsfördelningsskilda den 18. december 1959.

Klubbstyrelsen Agne Karlberg Bieding Johansson

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid  
KÄRRARPS SÖDRA FLODDIKE 1959 i Kvidinge socken av Kristianstads  
 län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

811:-

Förrättningsmannens utlägg ( annonser, inbind-

ning av 2 band handlingar m.m.)

87:69

Ersättning till godemännen

Agne Dahlberg

101.-

Hilding Johansson

82.-

William Crawford

31:-

214.-

Hantlangning m.m.

150.-

S:ma Kronor

1.262.69

Kärrarp pr Kvidinge den 18 december 1959.

*Klas Westling.*

lantbruksingeniör, förrättningsman