


Registernummer
Örkelljunga socken

Aa	Florshult	1 ¹⁴
Ab	"	2 ¹⁴
Ac	"	1 ⁸
Ad	"	1 ¹⁵
Ae	"	25 ¹
Af	"	3 ⁶
Ag	"	3 ⁵
Ah	"	3 ⁴

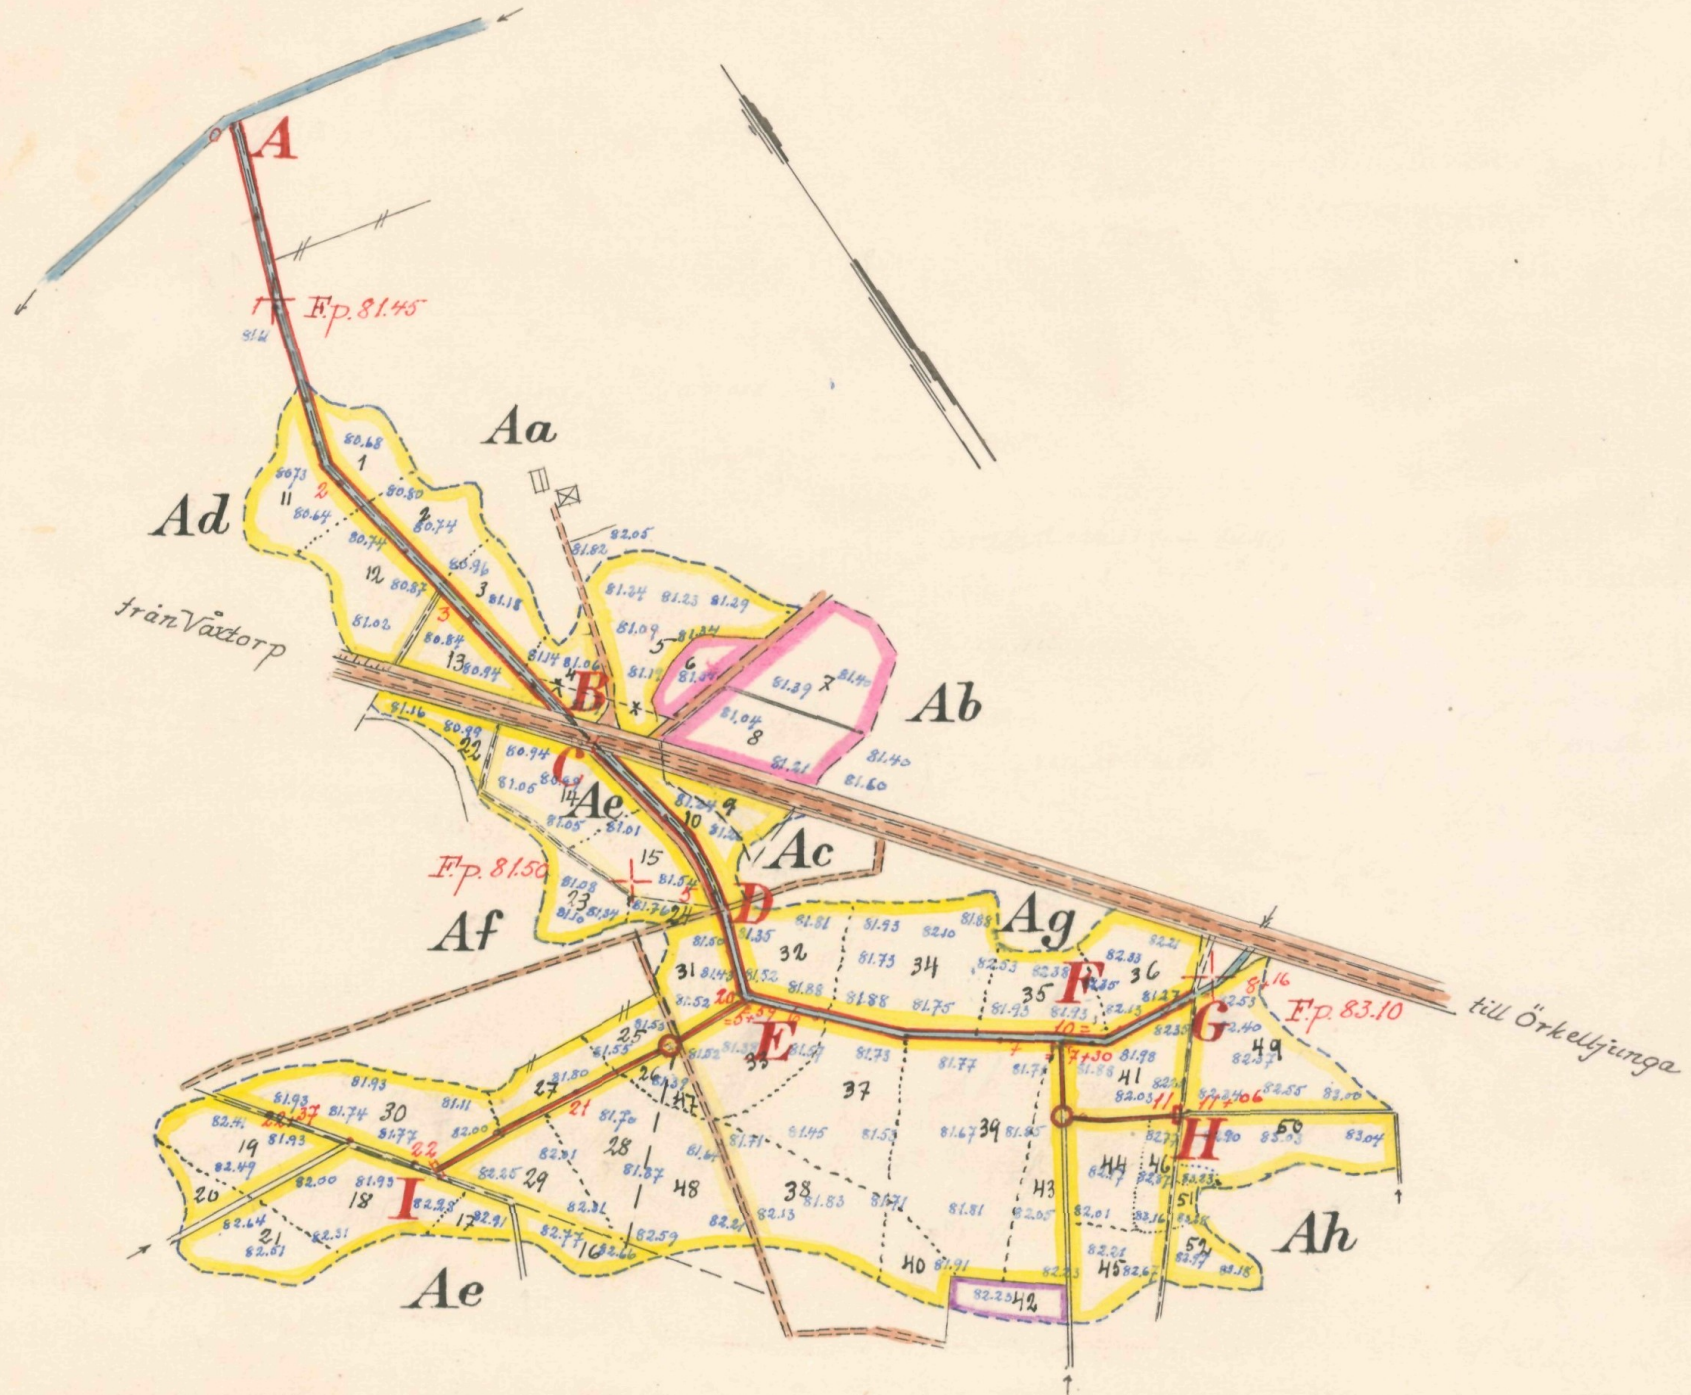

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 772.

FÖRSLAG TILL Florshults dikningsföretag 1962

I Örkelljunga SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1962 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia Anders Jönsson (NAMN)



förrättningsman (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3


L 2 598

Förslag till fallbrott och rörutlopp vid F.


Skala 1:50

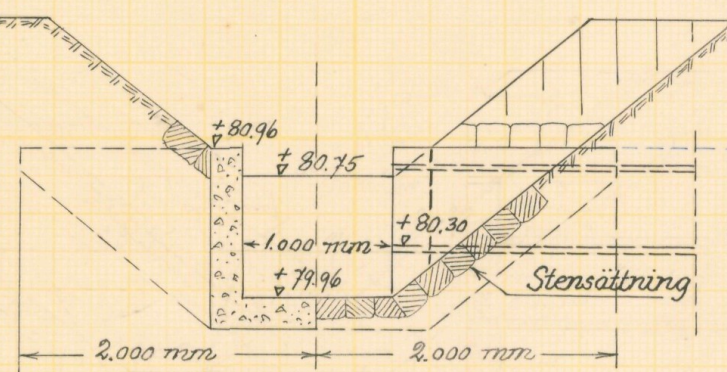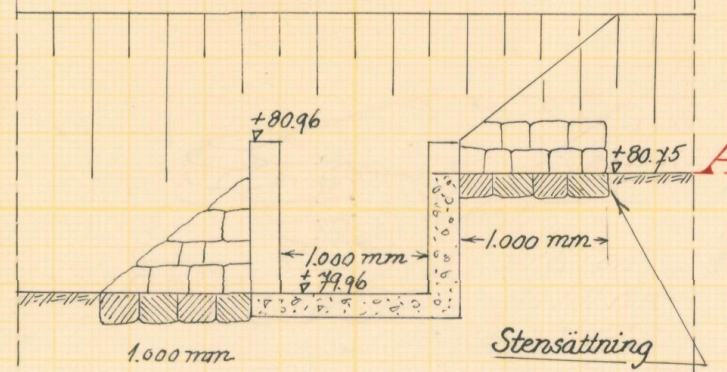

Blivande bottenläge = 78.75

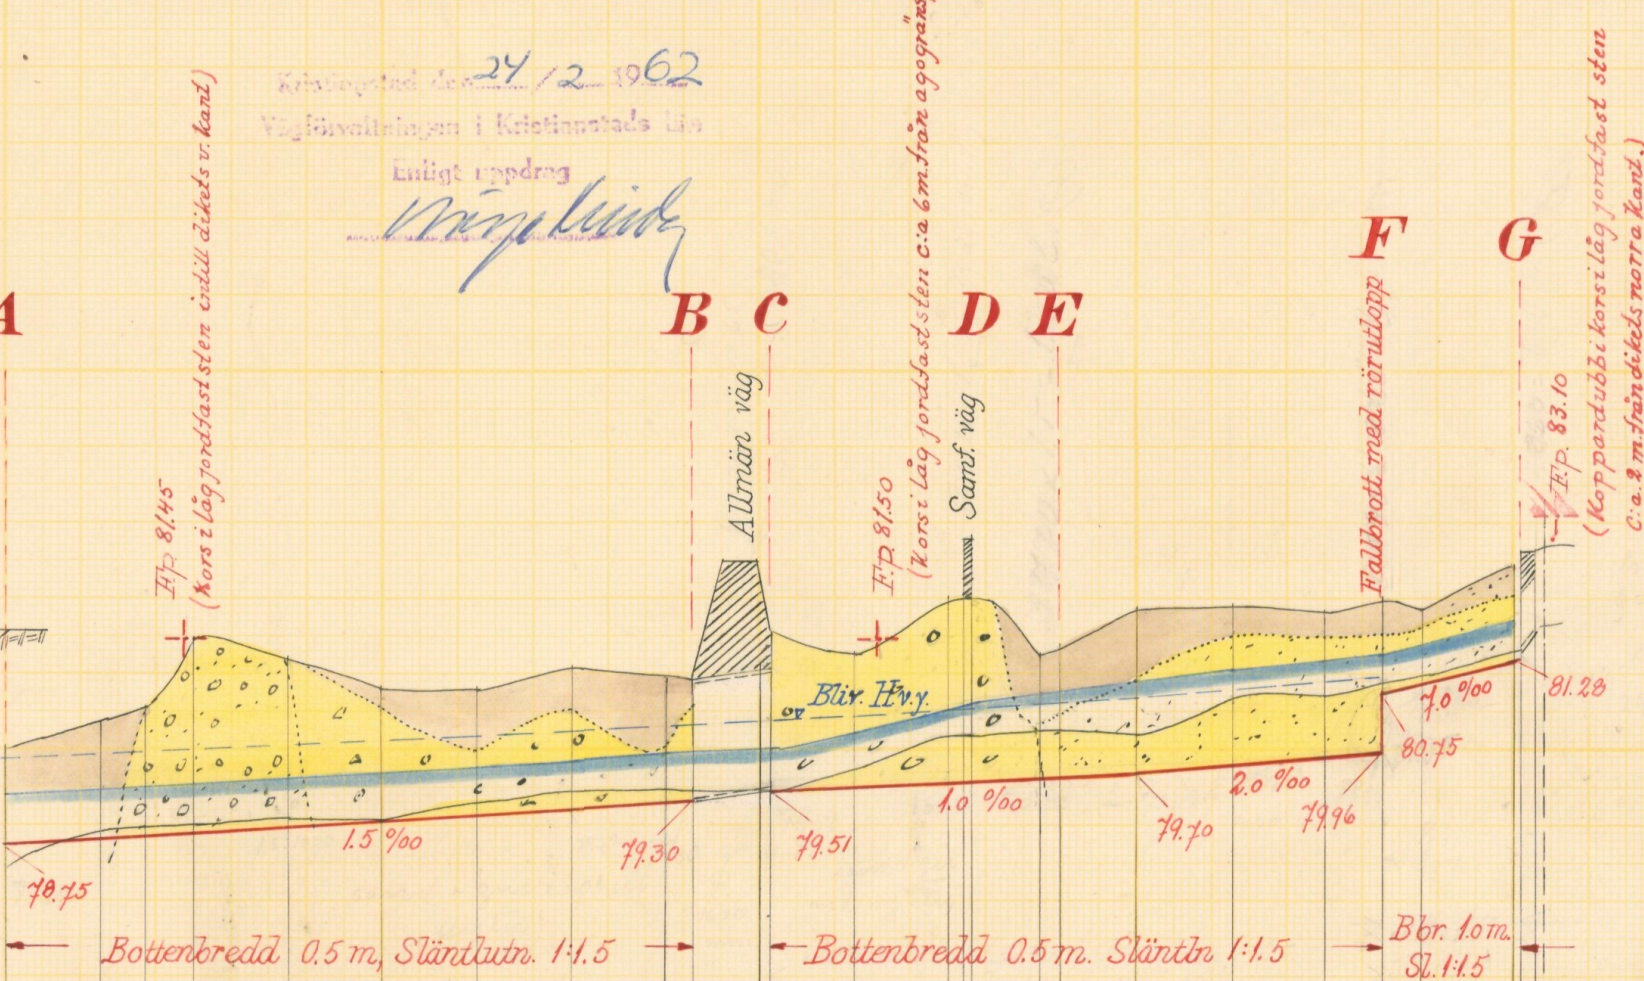


F H

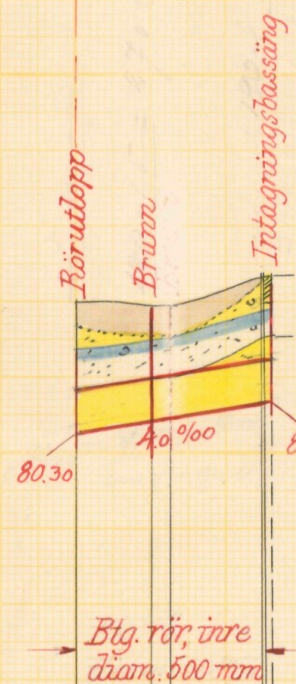

Blivande inre bottenläge =


I E

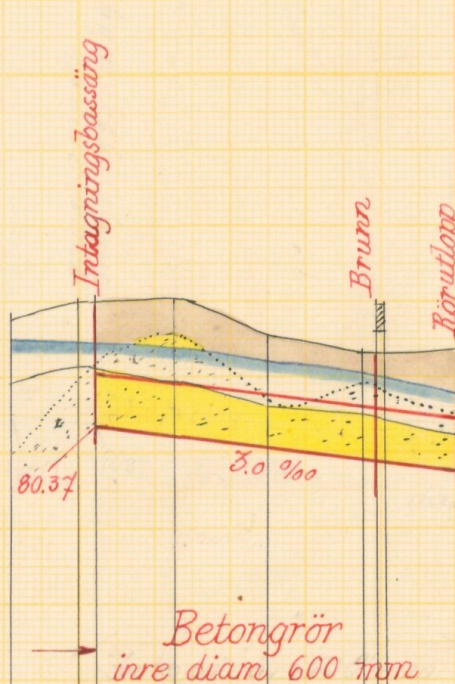


Blivande inre bottenläge =

Typritning till intagningsbrunnar

Skala 1:50

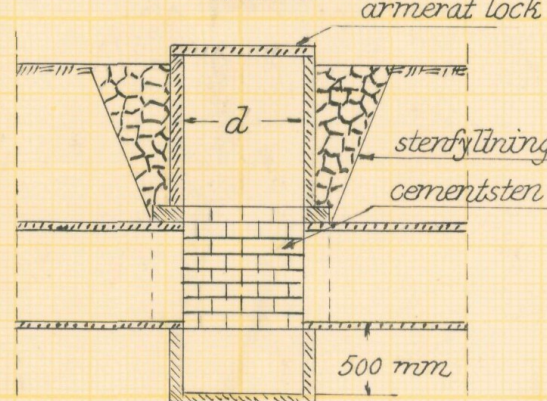


d = 800 mm i ledn. E-I.
d = 700 " " " F-H.

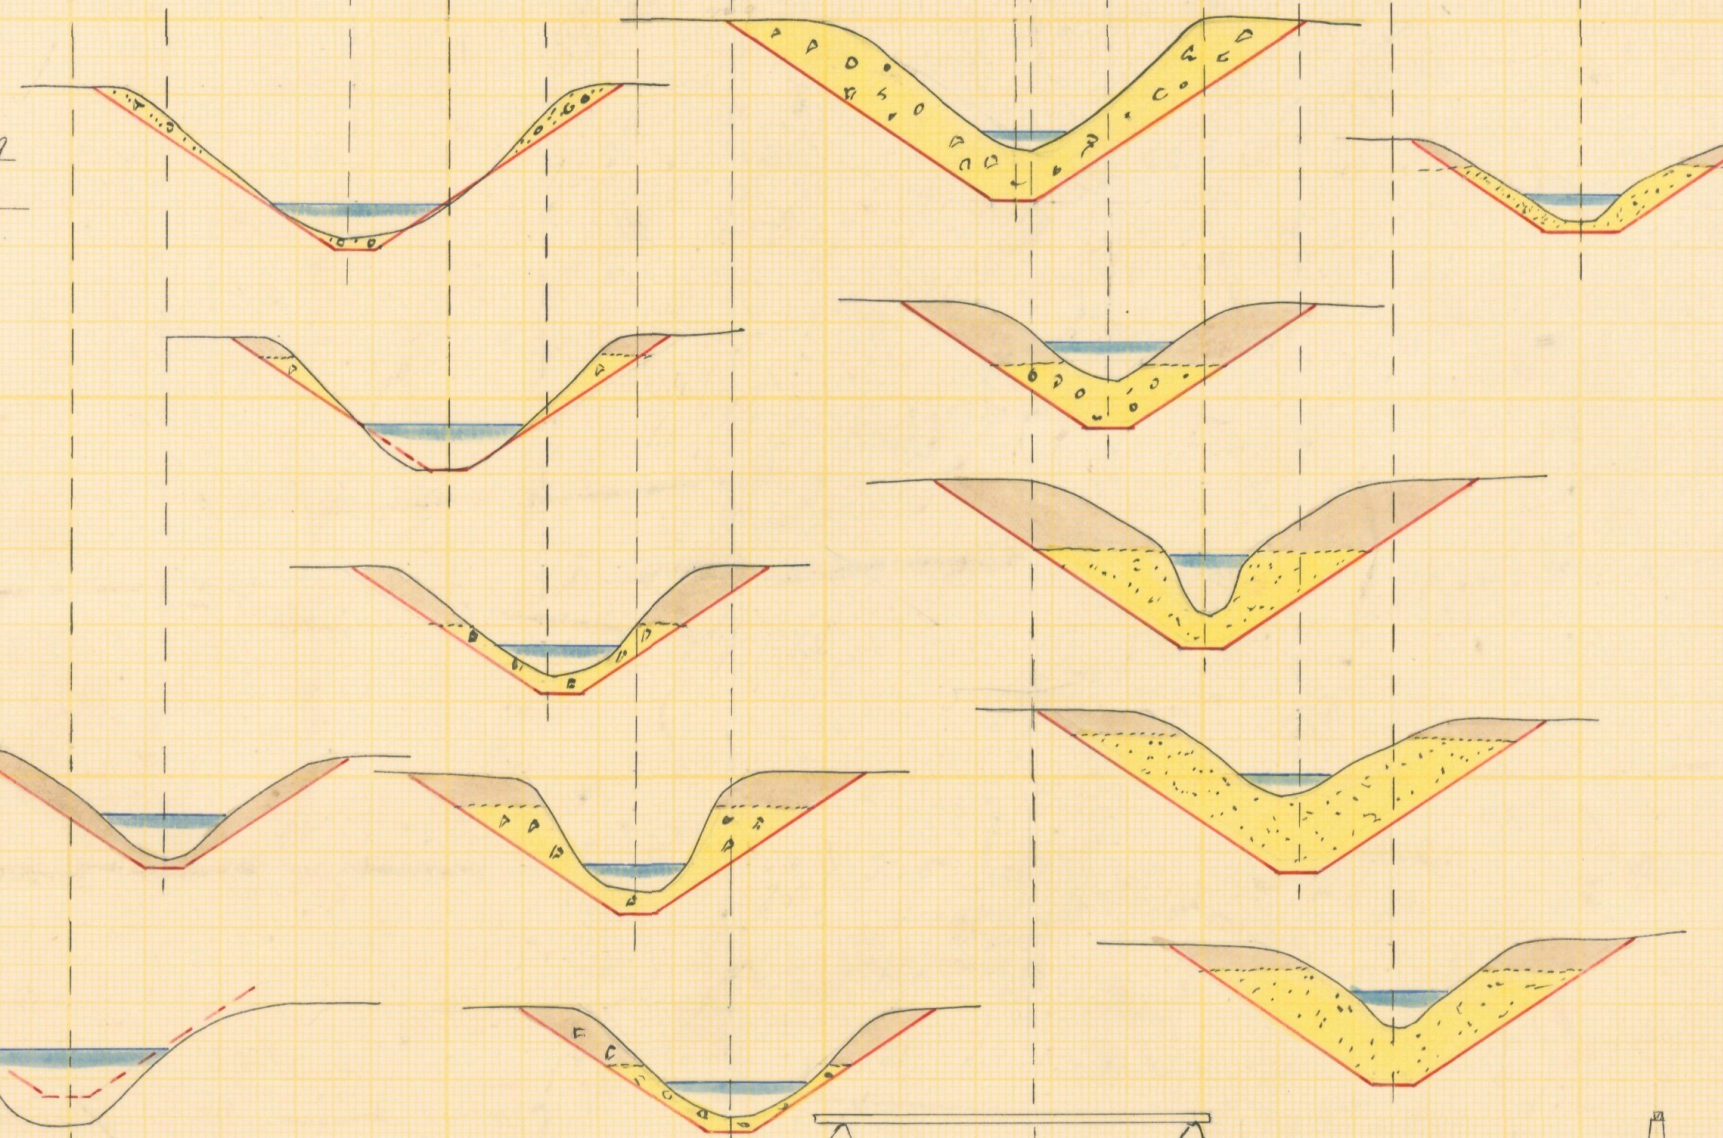


Typritning till intagningsbassänger vid H och I.

Skala 1:50

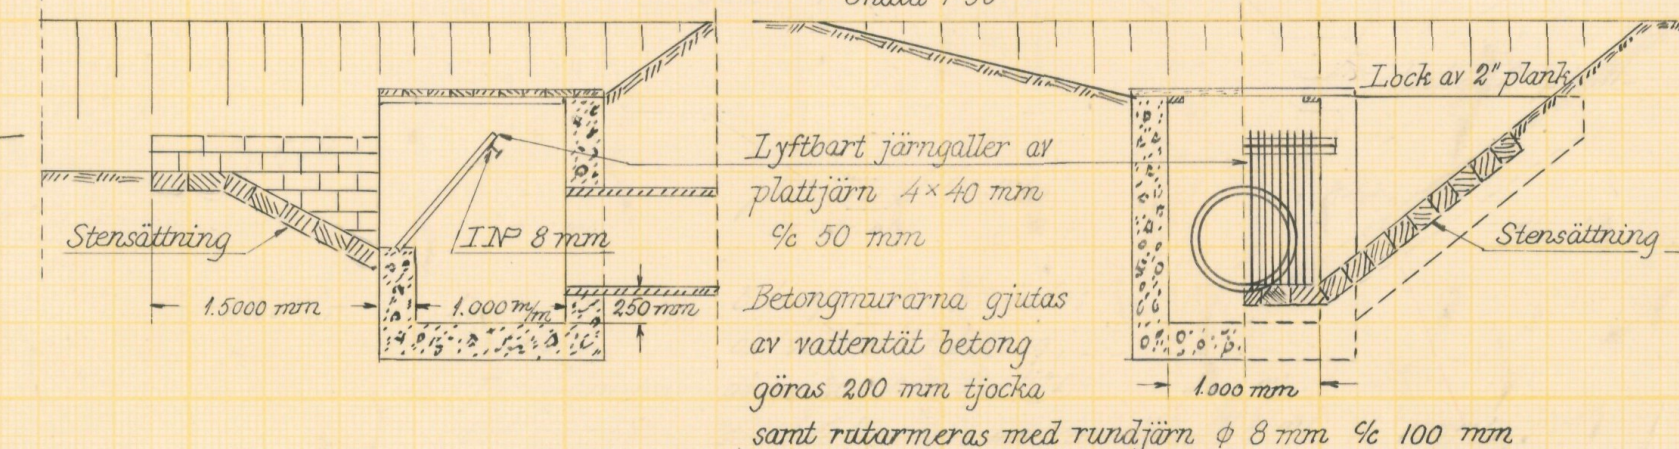


Förslag till rörutlopp vid E.

Skala 1:50

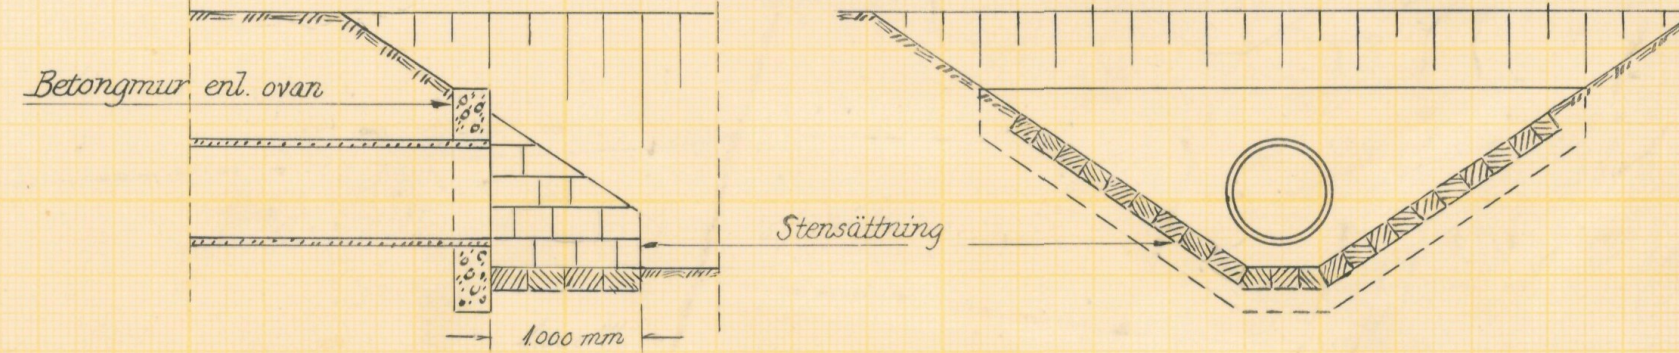

Skalar:

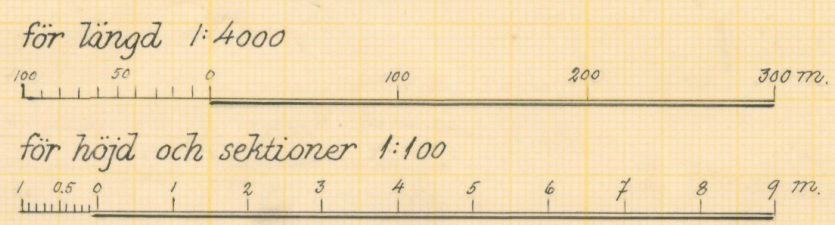

Förslag till Florshults dikeföretag 1962

Örkelljunga socken kommun av Kristianstads län

upprättat år 1962 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original Kopie

Antal rikt. st. 3

L2 598

Förslag till vägtrumna vid 5+04 - 5+14 under enskilda vägen Florskult - Fasalts,
ingående i Fasalts vägsamfällighet.

Blad 3.

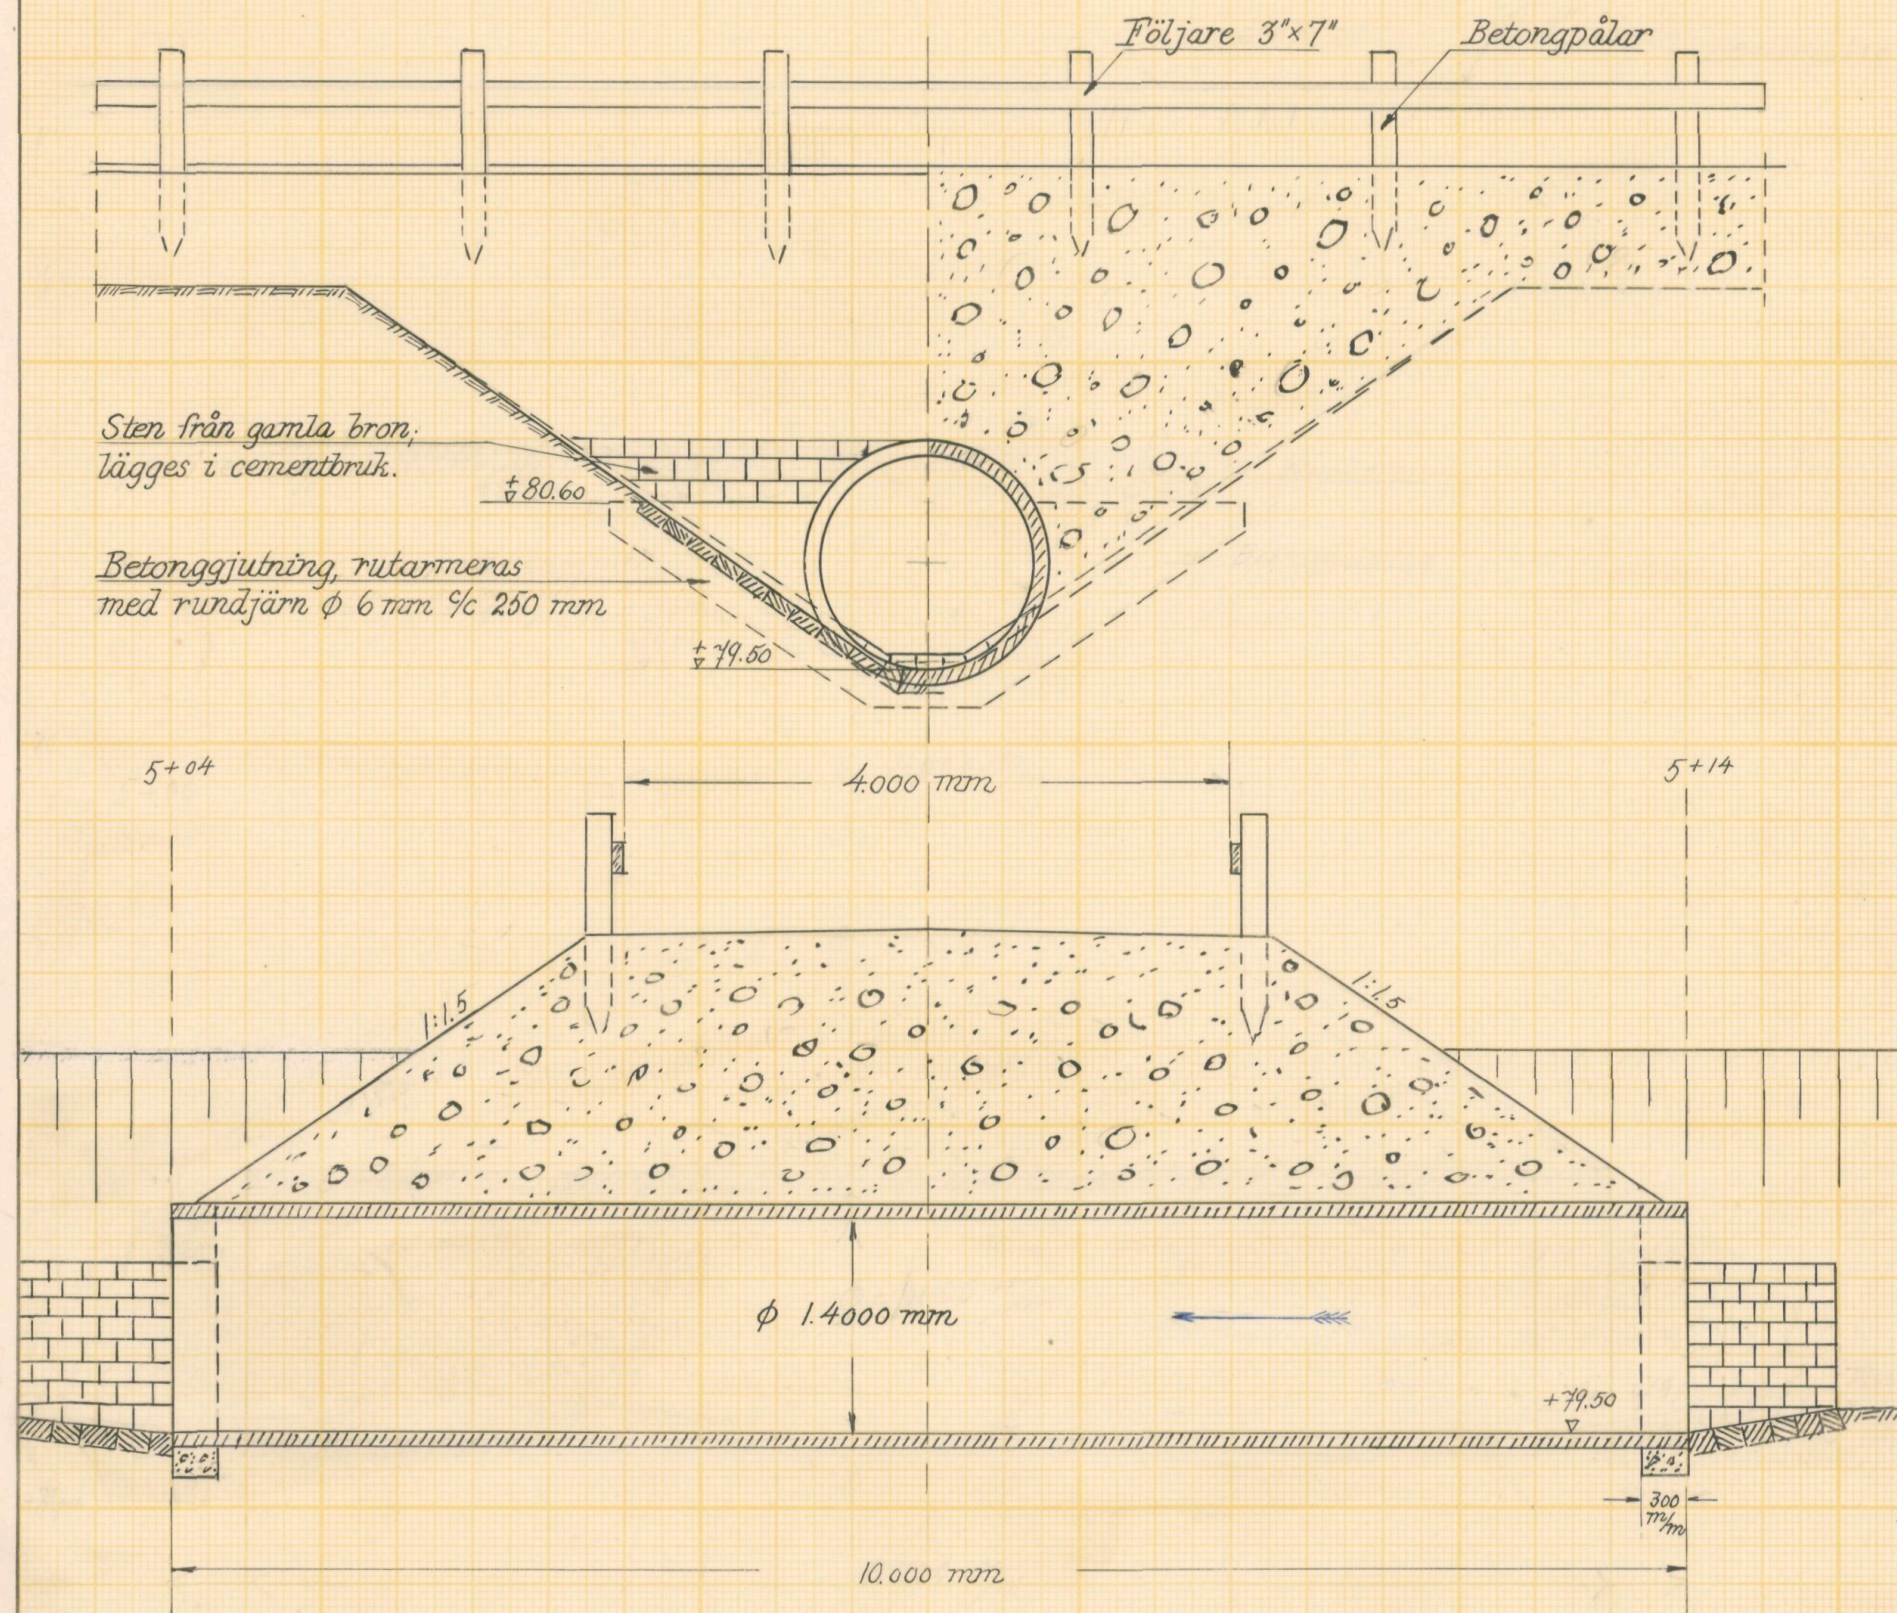

Fogit del av vidstående
utan erinringar
Andersson
ingenjör

Skala 1:50

0 0.5 1 2 3 4 m

Förslag till Florskults dikningsföretag 1962

i Örkelljunga socken kommun av Kristianstads län
upprättat år 1962 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Andersson
Namn
förrättningsman
Titel

Antal
ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr 598



Akt nr:

11-L2-598

Synehandlingar
rörande

598

Florshults dikningsföretag 1962

i Örkelljunga socken
av Kristianstads län.

L 2^o 3^o 598

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Florshult nr 1, 2, 3 och 25 i
Örkelljunga socken av Kristianstads län; upprättade år
1962 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

And. B. Andersson
förrättningsman.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

7.

Protokoll fört vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark inom Florshult nr 1, 2, 3, och 25
i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

År 1961, den 27 november, kl. 10⁰⁰ inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren John Hansson, Florshult nr 25 för att
enligt Länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen. Kungörelse
om sammanträdet hade införts i Nordvästra Skånes Tidningar, Ängelholm,
och anslagits i Örkelljunga kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått
meddelande enligt bifogade förteckning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Carl Nilsson V. Ringarp pr Ör-kelljunga och Gösta
Jansson Höjaholm pr Åsljunga.

Sökande till förrättningen:

lantbr. John Hansson Florshult nr 25

" Bertha Lundström Florshult nr 3 dels för egen del och dels
som ombud för sina bröder Ivar och Gunnar Lundström enl. fullmakt.

Övriga sakägare:

lantbr. Henning Eliasson Florshult nr 1

" Helge Paulsson " " 3

lantbrukarne Gösta Jansson och Sune Karlsson båda från Fasalt i egen-
skap av ombud för Fasalts vägsamfällighet.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot synemännen.

§ 3.

Föreningsskrivelse från köpman Georg Lundström, Strömnäsbruk hade inkommit, vilken skrivelse upplästes, vitsordades av synemännen samt bilades protokollet.

§ 4.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade i sept, 1961 uppmätts och avvägt. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 5.

Det upplystes att str. 0^{+00} - 5^{+07} inginge, som en särskild avdelning, i en syneförrättning handlagd åren 1894-1896 och 1908 kallad Nedre Stensåns reglering. Dikessträckan uppgrävdes troligen år 1909 men sedan dess hade vissa sättningar i markerna förekommit. Av företagets handlingar fanns endast kartan med tillhörande profil tillgänglig, vilken förvarades av fröken Bertha Lundström.

§ 6.

Sökandena yrkade torrläggning till lämpligt djup av deras i företaget ingående marker genom utförande av dikessträckorna A-B, C-D-E-F-G, F-H och E-I varav str. F-H och E-I borde utföras som täckta ledningar.

John Hansson medgav att öppna diket å str. 4^{+06} - 5^{+05} fick utvidgas å hans ägor d.v. säga att markvägen å vänster sida fick tagas i anspråk för diket utvidgning.

§ 7.

Hennig Eliasson ansåg sig icke ha någon nytta av företaget och bestred därför deltagningsskyldighet.

§ 8.

Sakägarna förklarade sig avstå från ersättning för markupplåtelse till öppna avloppens utvidgning. Henning Eliasson yrkade

ersättning för vallupplag samt för intrång och skada å växande gröda som kunde uppstå i samband med företaget^{a)} utförande.

§ 9.

Följande broar och trummor över avloppen berördes av företaget:

Trumman av betångkulvert inre diameter 1600 mm. under länsväg nr 65 Örkelljunga - Drakabygget å dikessträckan 3⁺⁶⁵ - 4⁺⁰⁶ nyuppförd år 1960.

Gammal stenvalvbro under väg ingående i Fasalts vägsamfällighet å str. 5⁺⁰⁷ - 5⁺¹¹ med en fri körbanebredd av 3,20 meter. Brön var enligt uppgift uppförd år 1914. Denna bro är bristfällig och torde tarva ombyggnad inom den närmaste tiden.

Ägovägstrumma av sten å str. 20⁺³⁷ - 20⁺⁴².

Ordföranden i Fasalt vägsamfällighet, Gösta Jansson, yrkade att den nya trumman utfördes på sådant sätt att den kunde godkännas för att bli berättigad till statsbidrag för den andel i ombyggnadskostnaderna, som vägsamfälligheten kunde komma att bli ålagd vid syneförrättningen.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att sedan förslag till företagets utförande^{upprättats} nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma plats på tid som komme att kungöras i laga ordning.

§ 11.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra förklarades sammanträdet avslutat.

Florshult den 27 november 1961

Anders Jansson

förrättningsman

Såsom gode män:

Carl Nilsson

Gösta Jansson

4.
År 1962, den 17 april, kl. 10³⁰ f.m. inställde sig åter

undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren John Hansson, Florshult nr 25 för att fortsätta förrättningsens handläggning.

Närvarande:

Företvarande skiftesgodemän och nedannämnda sakägare:

John Hansson Florshult nr 25

Bertha Lundström " " 3 dels för egen del och dels som ombud
för sina bröder Ivar och Gunnar Lundström.

Henning Eliasson Florshult nr. 1

Helge Paulsson " " 3

lantbr. Gösta Jansson från Fasalt i egenskap av ombud för Fasalts
vägsamfällighet.

§ 12

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåt-
ande angående föret^{a)}aget upplästes för delägarna.

§ 13

Förrättades styrelseval varvid till styrelse valdes:

John Hansson Florshult nr 25, Bertha Lundström Florshult nr 3 samt
Helge Paulsson Florshult nr 3 med postadress Örkelljunga för samtliga.

Till ordförande i arbetsstyrelsen samt aktförvarare av till
företaget hörande kartor och handlingar utsågs förutnämnde John
Hansson.

§ 14

Sammanställning av förrättningskostnaderna företeddes varvid
meddelades att räkning å statsverkets arvode och utlägg senare komme
att översändas från lantbruksnämnden.

5.

§ 15

Meddelades, under hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 §, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 16


Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra, förklarades syneförrättningen avslutad.

Florshult den 17 april 1962



förrättningsman

Biträdande godemän:





nytt skötselår

TM 9-23-61
Ant. d. 2 1 JUL 1961
till Landskansliet
i Kristianstads län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län
2 1 JUNI 1961
D: nr FD 4.46

Till Länsstyrelsen i *Kristianstad* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~nytt~~ ^{oss} tillhörig mark inom *Florsbults lög* i *Örkelljunga* socken(-när) av *Kristianstad* län.

Förrättningen avser *dikning inom bl. a. fastigheterna nr 3 och 25 i Florsbults lög*
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Örkelljunga*

Meddelanden om förrättningen ställas till *länth. John Hansson*
Florsbult 25 i nr. Örkelljunga tel. 0435-80120.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Florsbult den *26 maj* 1961

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>John Hansson</i>	för fastigheten	<i>Florsbult 25</i>
<i>Bertha Lundström</i>	» »	<i>- " - 3⁵ och 3⁶</i>
<i>Gunnar Lundström</i>	» »	<i>- " - 1¹⁵</i>
<i>" "</i>		<i>- " - 3.5 och 3.6</i>
<i>Jane Lundström</i>		<i>- " - 3.5 och 3.6</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Presassistenten vid lantbruksnämnden ingenjör Anders B Andersson, som har förklarat sig villig åtaga sig uppdraget.

Kristianstad den 27 juni 1961.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Arthur Bengtsson

nr 457:1

Lantbruksdirektör

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till ingenjören Anders B. Andersson, lantbruks-
nämnden, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av John Hansson m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneför rättning rörande dikning inom bl.a. fastigheterna Florshult n:ris 3 och 25 i Örkelljunga socken och kommun.

Ansökningen bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 25 augusti 1961.

På länsstyrelsens vägnar:


N. Ekblom


T. Allard

F Ö R E N I N G

Undertecknad, delägare i fastigheterna Florshult nr 3:5 och 3:6, förenar mig härmed med mina syskon Bertha, Ivar och Gunnar Lundström i deras den 26 maj 1961 daterade ansökan om syneförrättn^ting rörande torrläggning av mark inom bl. a. fastigheterna Florshult nr 3 och 25 i Örskelljunga socken av Kristianstads län.

Strömsnäsbruk den 10 november 1961

Georg Lundström

(Georg Lundström)

adr: Lagastigsgatan 73

Bevittnas:

G. Lundström

B. Axelsson

Förestående föreningshandling vitsordas:

Florshult den 27 november 1961

Anders Lundström

Carl Nilsson.

Pest. Jansson

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Florshult nr 1,2,3 och 25 i Örkelljunga
socken av Kristianstads län, vilket företag även angår såväl
allmän väg som enskilda vägen benämnd Fasalts vägsamfällig-
het inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren John Hansson, Florshult nr 25
pr Örkelljunga måndagen den 27 november 1961 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Kristianstad den 3 november 1961.

Anders Petersson

förrättningsman.

Anslag härom i laga
ordning den 12/11 1961.

i Örkelljunga Kyrka

betygar

P. B. Hammar
Pastorsembetet

Kungörelse

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Flørshult nr 1, 2, 3 och 25 i Örkeåljunga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår såväl allmän väg som enskilda vägen benämnd Fasalts vägsamfällighet inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren John Hansson, Flørshult nr 25, pr Örkeåljunga, måndagen den 27 november 1961 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 3 nov. 1961.

And. B. Andersson
förrättningsman.

Nordvästra Skånes Tidningar
måndagen den 6 november 1961.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Florshult nr 1, 2, 3 och 25 i Örkeljunga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår såväl allmän väg som enskilda vägen benämnd Fasalts vägsamfällighet inom torrläggningområdet, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukaren John Hansson, Florshult, tisdagen den 17 april 1962 kl. 10.30 f. m., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 24 mars 1962.

And. B. Andersson
förrättningsman.

Nordvästra Skånes Tidningar

tisdagen den 27 mars 1962.

F Ö R T E C K N I N G

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Flors-
hult nr 1,2,3 och 25 i Örkelljunga socken av Kristianstads
län hos lantbrukaren John Hansson, Florshult nr 25 pr Örkell-
junga måndagen den 27 november 1961 kl. 10 f.m.

Kungörelser:

genom annons i Nordvästra Skånes Tidningar,	ÄNGELHOLM
pastorsämbetet i Örkelljunga socken,	ÖRKELLJUNGA

Kallelser till:

skiftesgodemannen Carl Nilsson, V. Ringarp,	—"
" Gösta Jansson, Höjaholm,	ÅSLJUNGA

Underrättelser till:

lantbr. John Hansson,	Florshult 25 ¹ ,	ÖRKELLJUNGA
" Henning Eliasson,	" 1 ¹⁴ ,	—"
" Gunnar Lundström,	" 1 ¹⁵ ,	—"
fr. Berta Lundström,	" 3,	—"
lantbr. Ivar Lundström,	" 3,	—"
köpman Georg Lundström,		STRÖMSMÄSBRUK
lantbr. Harry Nilsson,	Florshult 2 ¹⁴ ,	ÖRKELLJUNGA
" Alfred Svenssons dödsbo,	" 1,	—"
" Sven Svensson,	" 1 ⁸ ,	—"
" Helge Paulsson,	" 3 ⁴ ,	—"
Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
ordf. i Fasalts vägsamfällighet adr.		
lantbr. Gösta Jansson,	Fasalt,	ÖRKELLJUNGA.

Kristianstad den 3 november 1961.

Anders Jansson

förrättningsman.

FULLMAKT

för vår syster frök. Bertha Sundström.....
eller den, hon i sitt ställe sätter att vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
..Florskult nr. 3^o mk. 36.....

.....
1. Örkellunga..... socken... av Kristianstads.....
län & våra..... vägnar föra talan samt ingå förening och
göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, även-
som att i förekommande fall träffa överenskomelse om fördel-
ning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder god-
kännas.

..Florskult nr. Örkellunga..den ...26-11....1961..

.....Gunnar Sundström..... Jens Lundström.....

Bevittnas:

.....Elsa Hasson..... Johan Hasson.....

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av vattenskadade marker inom Florshult nr 1, 2, 3 och 25 i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrläggningssområdets belägenhet, laga hinder, omfattning m.m.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av i huvudsak redan odlad mark, är beläget 7 km norr om Örkelljunga kyrka inom Stensåns nederbördsområde med nummerbeteckning 97.

Företaget är att hänföra till dikning.

Mot dess utförande på sätt som angives i detta utlåtande finnes enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Arealen av den mark, som enligt företagets utförande erhåller förbättring har enligt bifogade värderingslängd beräknats till 12.90 har, varav 12.12 har åker och 0.78 har annan mark.

Mom. 2. Sökande till företaget.

Sökande till förrättningen äro:

lantbr. John Hansson som ägare till fastigheten Florshult 25¹
lantbr. Gunnar Lundström dels som ensam ägare till fastigheten Florshult 1¹⁵, dels som delägare i fastigheterna Florshult 3⁵ och 3⁶,

fröken Bertha Lundström och lantbr. Ivar Lundström såsom delägare i fastigheterna Florshult 3⁵ och 3⁶.

Därjämte har köpman Georg Lundström såsom delägare i fastigheterna Florshult 3⁵ och 3⁶ gjort gemensam sak med sökandena och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom han är likställd med övriga sökande.

Det antecknas här att genom den ingångna föreningen äro samtliga delägare i fastigheterna Florshult 3⁵ och 3⁶ att anse, som sökande till förrättningen. Deras andelar i fastigheterna framgår av bifogade värderingslängd.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkande och förefintliga fallförhållande och omfattar syneförrättningen med anledning härav dikessträckorna A-B, C-D-E-F-G, F-H och E-I varav sträckorna F-H och E-I skola utföras som täckta ledningar. På hit-hörande plankarta äro dessa dikessträckor inlagda, varvid öppet avlopp markerats med tvenne jämnlöpande, heldragna röda linjer och täckt avlopp med en heldragen, grov röd linje.

Mom. 3. Tidigare torrlägningsföretag.

Avloppet A-B-C-D (str. 0+00-5+07) jämte därav för sin torrläggning beroende marker har tidigare som en särskild avdelning ingått i ett torrlägningsföretag benämnt Nedre Stensåns reglering, vilket handlagts åren 1894-1896 och 1908 av dåvarande statens lantbruksingenjör E.Wilh.Ewe.

Dikessträckan uppgrävdes troligen omkring år 1909, vilket år odlingslån söktes för företaget i fråga.

Sedan dess har på grund av markens sättning det då utförda dikningsarbetet visat sig otillräckligt och år 1941 avslutades en ny syneförrättning omfattande i huvudsak samma dikessträckor, som ingå i förevarande företag, av dåvarande statens lantbruksingenjör Lennart Holmström. Detta företag, som vann laga kraft, kom emellertid aldrig till utförande inom den härför föreskrivna tiden och har sålunda ej längre något vitsord.

Torrläggningen av området har sedan ytterligare försämrats och under nuvarande förhållande är det ej möjligt att rationellt utnyttja detsamma.

Mom. 4. Plankarta, profilritningar och fixpunkter.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan torrläggas till 1.2 m djup i förhållande till nuvarande medelvattenyta i närmaste punkt i det befintliga avloppet dit vattnet kan ledas. Dessa marker äro på plankartan inneslutna av begränsningskurvan, som betecknas med en streckad blå linje eller med annan beteckning, där kurvan sammanfaller med sådan.

Begränsningskurvan för den vattenskadade marken har lagts 1.4 m över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, med tillägg för fall för på längre avstånd från dessa belägna marker.

På plankartan betecknas åker med gul, tomtmark med violett och odlingsmark med grön färg. Markernas höjdläge över jämförelseplanet äro angivna på kartan.

Över de avloppssträckor om vars utförande fråga nu är, äro profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till lantbruksnämnden som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom. 5. Nederbördsområde, avrinning och dimensionering.

För att de vattenskadade markerna skola kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med föreliggande förslag, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för företaget, som på bifogade översiktskarta avgränsats med en blå linje, har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten.

Avrinningen inom nederbördsområdet vid flödestillfällen har uppskattats till 1.5 lit/sek och ha samt vid medelavrinning till 0.15 lit/sek och ha och har såväl de öppna avloppen som rörledningarna dimensionerats härefter.

Nederbördsområde, specifik och total avrinning jämte minsta lutning för de olika dikessträckorna framgår av nedanstående uppställning.

<u>Dikessträcka.</u>	<u>Nederb.omr.</u>	<u>Spec.avr.max.</u>	<u>Total avr.max.</u>	<u>Lutning.</u>
A-B	840 ha	1.5 lit/sek o ha	1.260 lit/sek	1.5 o/oo
C-D-E	830 "	"	1.245 "	1.0 "
E-F	595 "	"	893 "	1.0 "
F-G	400 "	"	600 "	7.0 "
F-10+40	175 "	"	263 "	4.0 "
10+40-H	125 "	"	187 "	4.0 "
I-E	220 "	"	330 "	3.0 "

Det beräknade högvattenståndet i de öppna avloppen efter arbetets utförande har inritats på profilritningen.

Rörledningarnas dimensioner och avbördningsförmåga framgår av nedanstående uppställning, varvid som grund för beräkningen av avbördningsförmågan legat Hessles av Hallin omarbetade formel med $K^1=70$.

<u>Dikessträcka.</u>	<u>Uppskattad</u> <u>Max.avrinning.</u>	<u>Ledningens</u> <u>Dim.</u>	<u>Lutning.</u>	<u>Avbördningsförm.</u>
F-H	263 lit/sek	500 mm	4.0 o/oo	265 lit/sek
I-E	330 "	600 "	3.0 "	375 "

Avloppens dimensioner i övrigt framgår av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

19.

Mom. 6. Broar och trummor.

Av företaget beröres 3 st. broar och trummor.

1. Vid påle 3+65-4+06, där länshuvudväg nr 65 Örskelljunga-Våxtorp korsar avloppet. Denna rörtrumma, som har en invändig diam. av 1.600 mm, utfördes i samband med vägens ombyggnad år 1960. Den utfördes efter förundersökning och förslag av statens lantbruksingenjör. Någon åtgärd beträffande denna trumma erfordras ej i samband med företagets utförande. Vägförvaltningen i länet har utan anmärkning tagit del av förslaget, vilket framgår av på profilritningen gjord påskrift härom.
2. Vid påle 5+07-5+11 finnes en stenvalvbro, vilken för företagets utförande tarvar fördjupning, som ej kan ske utan ombyggnad. Bron, som ingår i Fasalts vägsamfällighet är utförd år 1914. Den är bristfällig och torde inom en nära framtid fordra ombyggnad eller en grundlig reparation. Förslag till ny brotrumma, som har en invändig diam. av 1400 mm har upprättats och kostnadsberäknats till 3.600 kronor. I kostnadsförslaget har halva kostnaden eller 1.800 kronor medtagits i torrläggningsskostnaderna. Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 och 18 §§ finna synmännen skäligt, att kostnaden för ombyggnaden av denna bro skall delas lika mellan de dikande och delägarna i Fasalts vägsamfällighet. Förslaget till brons ombyggnad har insänts till vägförvaltningen i länet och har vederbörande granskningsförrättare därpå gjort påteckning om att han utan anmärkning tagit del av detsamma.
3. Vid påle 20+37-20+42 på dikessträckan E-I finnes en ägovägs-trumma av sten. Genom rörläggning av denna dikessträcka blir denna trumma ej längre erforderlig.

Mom. 7. Ersättningar.

Av paragraf 8 i förrättningsprotokollet framgår, att

sakägarna i företaget förklarar sig avstå från ersättning för mark, som tages i anspråk till det öppna avloppets utvidgning, men yrkat att ersättning skall utgå för intrång av jord och stenupplag samt skada på växande gröda. Synemännen finna skäligt bestämma att, beträffande det öppna avloppet, ingen ersättning skall utgå för mark till dettas utvidgning, men att för mark som tages i anspråk för jord- och stenupplag jämte banketter mellan dike och upplag skall utgå en ersättning med 45 öre pr m². Uppmätning härav skall ske efter företagets utförande. Beträffande de täckta avloppen bestämmes att ingen ersättning skall utgå för sådan upplagsplats.

Därest skada skulle uppstå på växande gröda i samband med företagets utförande bestämmes, att anspråk på sådan ersättning skall ske skriftligen hos företagets arbetsstyrelse senast en månad efter det att arbetet blivit avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän. Ersättning för mark som tages i anspråk för jord- och stenupplag bestämmes på enahanda sätt.

Vid framtida rensnings- och underhållsarbeten skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola sådana arbeten om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej behöver ske.

Mom. 8. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats till 21.100 kronor.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffats har synemännen verkställt båtnadsuppskattning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 60 §.

Den vattenskadade markens värde i fullt torrlagt skick,

i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. men har ej hänsyn tagits till markens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För bestämmande av detta värde har särskild gradtabell upprättats. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör alstringsbåtnadens värde.

Där täckta avlopp föreslagits uppkommer genom dikets igenläggning bättre betingelser för jordens brukning. Denna brukningsbåtnad har uppskattats till 6:- kronor för varje meter igenlagt dike.

Nuvarande och blivande värden samt värdet av alstrings- och brukningsbåtnaden framgår av bifogade värderingslängd.

Summan av den uppkomna båtnaden utgör för hela samfälligheten 21,769:- kronor.

Båtnad jämlikt vattenlagens 7 kap. 29 § förekommer ej vid detta företag.

Mom. 10. Kostnadsfördelning.

Enär det för torrläggning av den i dikningssamfälligheten ingående marken föreligger sådana förhållande, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 24 § hava synemännen undersökt huruvida jämkning av kostnaderna skall ske i enlighet härmed. För utredning härom har samfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt som framgår av nedanstående uppställning.

<u>Avdelning.</u>	<u>Dikessträcka</u>	<u>Ägofig. m.m.</u>
I	A-B	1-8, 11-13
II	C-D-E	9-10, 14-15, 22-24, 31-33,
III	E-F-G	34-42

IV	F-H	43-46, 49-52 + Brukn. båtn.
V	E-I	16-21, 25-30, 47-48 + Brukn. båtn.

Kostnaden för varje dikessträcka samt förbättringsvärdet (båtnaden) för varje avdelning framgår av följande uppställning varvid brukningsbåtnaden fördelats på de olika avdelningarna i enlighet med i värderingslängden gjord påskrift.

<u>Avd.</u>	<u>Dikessträcka.</u>	<u>Kostnad kr.</u>	<u>Båtnad kr.</u>	<u>Rel. kostn.</u>
I	A-B	3.250:-	1.731:-	1.8775
II	C-D-E	4.400:-	2.714:-	1.6212
III	E-F-G	3.650:-	6.619:-	0.5514
IV	F-H	3.150:-	3.564:-	0.8838
V	E-I	6.650:-	7.141:-	0.9312
<u>Hela samfälligheten</u>		<u>21.100:-</u>	<u>21.769:-</u>	<u>0.9693</u>

För torrläggning av avd. II t.o.m. V fordras, att nedan-för liggande avloppssträckor utföras. Undersökning har utförts enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att på avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock att ej därigenom kostnaden för någon av de andra avdelningarna må höjas utöver denna avdelnings torrläggningskostnad. Härvid befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras till en avdelning och skola därför delägarna i dikningsamfälligheten deltaga i kostnaden för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes i enlighet med till detta utlåtande bifogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet delägarnas andel i förbättringsvärde (båtnad) och därav uträknat procenttal, som skall

ligga till grund för kostnadernas fördelning vid företagets utförande.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas enligt enahanda grunder med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Mom. 11. Framtida underhåll.

Som framgår av syneprotokollet § 5 ingår sträckan 0+00-5+07 som en särskild avdelning i en äldre syneförrättning och har fördelningen av underhållskostnaderna för denna avdelning fastställts genom ifrågavarande syneförrättning.

Samtliga för denna avdelning underhållsskyldiga fastigheter ingår jämväl i förhandenvarande företag. Synemännen har funnit det lämpligt att med undanröjande av de äldre bestämmelserna för underhållet av dikessträckan 0+00-5+07 fastställa nya bestämmelser för underhållet av det nya företaget i sin helhet.

Härvid har det befunnits lämpligt att in dela företaget i tre avdelningar enligt följande:

Avd. I omfattande dikessträckan A-B + C-D-E-F-G

Avd. II " " F-H

Avd. III " " E-I .

Underhållskostnaden för avd. I skall fördelas i förhållande till den alstringsbåtnad som skulle uppkomma därest endast denna del av företaget kommit till utförande och underhållskostnaden för avd. II och III i förhållande till den ytterligare alstringsbåtnad som uppkommer för berörda fastigheter genom att däri ingående dikessträckor även utföras. Enligt dessa grunder har den procentuella andelen i de framtida

underhållskostnaderna uträknats för i samfälligheten ingående fastigheter och angivits i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Av i företaget ingående trummor vid 3+65-4+06 och 5+04-5+14 skall underhåll och rensning handhas av vägförvaltningen i länet för den förstnämnda och av Fasalts vägsamfällighet för den sistnämnda.

Kostnad för reparation och rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, skall dock uttagas av denna.

Mom. 12. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillägnas dikningsföretagets avlopp förrän det underkastats sådan rening att utsläppet uppenbarligen kan ske utan olägenhet.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Mom. 14. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda ej någon synemännens åtgärd.

Mom. 15. Organisation, arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §.

Det åligger arbetsstyrelsen bland annat:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt försälja arbetena på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av lantbruksingenjör eller annan

- behörig tjänsteman inom länets lantbruksnämnd,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlig utdebitering och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över ^{hand-}havda medel och årligen redovisa härför inför intressenterna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla dessa till sammanträde på sätt som föreskrives i vattenlagens 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara tillgängligt för intressenterna,
- att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 16. Aktförvarare.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av härtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar som vill taga del av desamma.

Mom. 17. Företagets namn, arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt följande:

- att företaget skall benämnas Florshults dikningsföretag 1962,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1968,
- att arbetet skall anses vara lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet eller av person med befogenhet att avsyna statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsföretag i länet och kontrollera utförandet av dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga och som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid de öppna avloppssträckorna den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna som ej är brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att utmed öppna avloppssträckor, där kreatur släppas på bete, envar berörd markägare låter uppsätta nödiga hägnader så att skada på diket ej förorsakas av betesdjuren,

att cementrören skola godkännas av kontrollanten innan de få nedläggas i rörgraven samt att deras läge i denna skall godkännas av kontrollanten innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen eller så ofta behov därav föreligger,

att koppling av dränerings- eller annan ledning till i företaget ingående ledningar endast får ske i till företaget hörande brunnar.

Mom. 18. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag till Söder-

bygdens vattendomstol, med postadress Växjö, ingiva besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skall till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin ändringsansökan. Besvären skola ingivas i tre (3) exemplar.

Mom. 19. Verkställighet.

Därest ej inom ovan föreskriven tid talan anhängiggjorts mot denna syneförrättning och då underställning av synemännens utlåtande i denna sak ej skall ske kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen, detsamma att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Florshult pr Örkelljunga den 17 april 1962.

Anders Jansson

Carl Nilsson Först Jansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Florshults dikningsföretag 1962 i</u>							
Örkelljunga socken av Kristianstads län.							
<u>Örkelljunga socken.</u>							
<u>Aa 3/128 mtl Florshult 1¹⁴.</u>							
<u>Henning Eliasson.</u>							
åker, mylla på grus	1	0.19		3600	4500	900	171
" , "-	2	0.21		3600	4500	900	189
" , "-	3	0.18		3825	4500	675	122
" , "-	4	0.15		3600	4500	900	135
" , "-	5	0.52		3825	4500	675	351
skog	6		0.12	600	800	200	24
Summa		1.25	0.12				992
<u>Ab 3/32 mtl Florshult 2¹⁴.</u>							
<u>Harry Nilsson.</u>							
skog	7		0.36	760	800	40	14
"	8		0.30	680	800	120	36
åker, mylla på grus	9	0.10		4050	4500	450	45
Summa		0.10	0.66				95
<u>Ac avs Florshult 1⁸.</u>							
<u>Inneh: Sven Svensson.</u>							
åker, mylla på grus	10	0.16		3375	4500	1125	180
Summa		0.16					180
<u>Ad 13/1024 mtl Florshult 1¹⁵.</u>							
<u>Gunnar Lundström.</u>							
åker, mylla på grus	11	0.28		3600	4500	900	252
" , "-	12	0.33		3825	4500	675	223
Summa		0.61					475

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ae 35/512 mtl Florshult 25¹.</u>							
<u>John Hansson.</u>							
åker, mylla på grus	13	0.19		3375	4500	1125	214
" , "-	14	0.50		3150	4500	1350	675
" , "-	15	0.20		3150	4500	1350	270
" , "-	16	0.14		3825	4500	675	95
" , "-	17	0.08		4275	4500	225	18
" , "-	18	0.35		2250	4500	2250	788
" , "-	19	0.29		2250	4500	2250	653
" , "-	20	0.09		3600	4500	900	81
" , "-	21	0.24		3375	4500	1125	270
Summa		2.08					3.064
<u>Af 13/768 mtl Florshult 3⁶.</u>							
<u>Bertha, Ivar och Gunnar</u>							
<u>Lundström 11/12 av fast.</u>							
<u>Georg Lundström 1/12 av</u>							
<u>fast.</u>							
åker, mylla på grus	22	0.12		3825	4500	675	81
" , "-	23	0.19		4275	4500	225	43
" , "-	24	0.05		3825	4500	675	34
" , "-	25	0.11		1575	4500	2925	322
" , "-	26	0.05		1575	4500	2925	146
" , "-	27	0.15		2025	4500	2475	371
" , "-	28	0.30		2025	4500	2475	743
" , "-	29	0.26		2700	4500	1800	468
" , "-	30	0.49		1800	4500	2700	1.323
Brukningsbåtnad uppkommer på dikessträckan E-I mellan 20+37-21+89 = 152 m och beräknas till 6:- kr/m				912			
Summa		1.72					4.443

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ag 47/768 mtl Florshult 35.</u>							
<u>Bertha, Ivar och Gunnar</u>							
<u>Lundström 11/12 av fast.</u>							
<u>Georg Lundström 1/12 av</u>							
<u>fast.</u>							
åker, mylla på grus	31	0.19		2700	4500	1800	342
" , "-	32	0.29		2925	4500	1575	457
" , "-	33	0.29		2475	4500	2025	587
" , "-	34	0.54		2700	4500	1800	972
" , "-	35	0.26		3375	4500	1125	293
" , "-	36	0.27		2925	4500	1575	425
" , "-	37	0.49		2025	4500	2475	1.213
" , "-	38	0.39		2475	4500	2025	790
" , "-	39	0.81		2250	4500	2250	1.823
" , "-	40	0.14		2700	4500	1800	252
" , "-	41	0.30		2250	4500	2250	675
tomt, "-	42	0.13		3150	4500	1350	176
åker, "-	43	0.24		2700	4500	1800	432
" , "-	44	0.21		2025	4500	2475	520
" , "-	45	0.20		2700	4500	1800	360
" , "-	46	0.10		3600	4500	900	90
" , "-	47	0.04		1575	4500	2925	117
" , "-	48	0.34		2700	4500	1800	612
Brukningsbåtnad uppkommer på dikessträckan E-I mellan 20-20+37 = 37 m och beräknas till 6:- kr/m							222
Brukningsbåtnad uppkommer på dikessträckan F-H mellan 10-11+06 = 106 m och beräknas till 6:- kr/m							636
<u>Summa</u>		<u>5.23</u>					<u>10.994</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ah 1/12 mtl Florshult 3⁴.</u>							
<u>Helge Paulsson.</u>							
åker, mylla på grus	49	0.45		2250	4500	2250	1.013
" , "-	50	0.35		3375	4500	1125	394
" , "-	51	0.05		4275	4500	225	11
" , "-	52	0.12		3600	4500	900	108
Summa		0.97					1.526
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Örkelljunga socken.</u>							
<u>Aa 3/128 mtl Florshult 1¹⁴.</u>							
Henning Eliasson	1-6	1.25	0.12				992
<u>Ab 3/32 mtl Florshult 2¹⁴.</u>							
Harry Nilsson	7-9	0.10	0.66				95
<u>Ac avs. Florshult 1⁸.</u>							
Inneh: Sven Svensson	10	0.16					180
<u>Ad 13/1024 mtl Florshult 1¹⁵.</u>							
Gunnar Lundström	11-12	0.61					475
<u>Ae 35/512 mtl Florshult 25¹.</u>							
John Hansson	13-21	2.08					3.064
<u>Af 13/768 mtl Florshult 3⁶.</u>							
Bertha, Ivar och Gunnar Lundström 11/12 av fast. Georg Lundström 1/12 av fast.	22-30	1.72					4.443
<u>Ag 47/768 mtl Florshult 3⁵.</u>							
Bertha, Ivar och Gunnar Lundström 11/12 av fast. Georg Lundström 1/12 av fast.	31-48	5.23					10.994
<u>Ah 1/12 mtl Florshult 3⁴.</u>							
Helge Paulsson	49-52	0.97					1.526
Summa		12.12	0.78				21.769

Florshult pr Örkelljunga den 17 april 1962.

Andersson Carl Nilsson. Sjö. Järnan

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Florshults dikningsföretag 1962</u> i Örskelljunga socken av Kristianstads län.				
0-8+06	806	<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G.</u>				
0-3+65	365	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord m ³	220	2:-	440	
		Grus och sten "	530	3.50	<u>1.855</u>	2.295
		Ersättning för mark, som tages i anspråk för vall- upplag uträknas efter ar- betets utförande, men uppskattas här till			<u>700</u>	700
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges ca 10 % av arbetskostn.				<u>255</u>
					<u>Summa</u>	<u>3.250</u>
3+65-4+06	41	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
		Vägtrumma under allm. väg; erfordras ingen arbetsåt- gård			-	-
4+06-5+59	153	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>				
		Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord m ³	60	2:-	120	
		Grus och sten "	550	3.50	<u>1.925</u>	2.045
		Ersättning för mark som ta- ges i anspråk för vallupp- lag uträknas efter arbetets utförande, men uppskattas här till			<u>350</u>	
		Överföres				2.395

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2.395
5+04-5+14	10	Rörtrumma, inre diam. 1.400 mm, enl. särskilt kostnads- förslag. Beräknad kostnad 3.600, varav hälften på- föres Fasalts vägsamfällig- het och andra hälften utfö- res med				1.800
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av grävningskostn.				205
					Summa	4.400
5+59-7+30	171	<u>Dikessträckan E-F.</u> Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord m ³	300	2:-	600	
		Sand och grus "	620	2.70	1.674	2.274
7+30		Förstärkt fallbrott i p. F enl. ritn.				200
		Ersättning för mark, som ta- ges i anspråk för vallupp- lag uträknas efter arbetets utförande, men uppskattas här till				400
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av grävningskostn.				276
					Summa	3.150
7+30-8+06	76	<u>Dikessträckan F-G.</u> Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord m ³	30	2:-	60	
		Sand och grus "	100	3:-	300	360
		Överföres				360

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				360
		Ersättning för mark, som tages i anspråk för vall- upplag uträknas efter ar- betets utförande men upp- skattas här till			100	100
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av grävningskostn.				40
					<u>Summa</u>	<u>500</u>
10-11+06	106	<u>Avloppet F-H.</u>				
		Betongrör, inre diam. 500 mm, inköp o frakt m	106	17:-	1.802	1.802
		Schaktning för rörgrav, rörens läggning samt di- kesjordens återfyllning m	106	5:-	530	530
10		Rörutlopp enl. ritn. st	1	150:-	150	
10+40		Brunn enl. typritning, inre diam. 700 mm st	1	120:-	120	
11+06		Intagningsbassäng enl. rit- ning st	1	250:-	250	520
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av kostn.				298
					<u>Summa</u>	<u>3.150</u>
20-21+89	189	<u>Avloppet E-I.</u>				
		Betongrör, inre diam. 600 mm, inköp o frakt m	189	23:-	4.347	4.347
		Överföres				4.347

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4.347
		Schaktning för rörgrav, rö- rens läggning samt dikes- jordens återfyllning m	189	6:-	1.134	1.134
20		Rörutlopp enl. typritn. st	1	150:-	150	
20+42		Brunn enl. typritning, inre diam. 800 mm st	1	140:-	140	
21+89		Intagningsbassäng enl. rit- ning st	1	250:-	250	540
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av kostn.				629
					Summa	6.650
Specificerat kostnadsförslag till rörtrumma i pkt. 5+04-5+14 genom enskilda vägen Florshult-Fasalts ingående i Fasalts väg- samfällighet. Enligt ritning.						
5+04-5+14	10	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
		Rivning av gammal stenvalv- bro			150	
		Vägrör, inre diam. 1.400 mm, inköp o frakt m	10	170:-	1.700	
		Grävning för rören, läggning samt återfyllning m	10	50:-	500	
		Gjutning av frontmurar inkl. form m ³	1.5	120:-	180	
		Sten i cementbruk som påbygg- nad av frontmurar m ²	5	20:-	100	
		Räcke enl. ritning m	22	20:-	440	
		Glacin vid in- o utlopp m ²	20	10:-	200	
		Överföres			3.270	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			3.270	
		Körbanans återställande			100	
		För oförutsedda fall tillägg- ges			<u>230</u>	
				Summa Kronor	3.600	
Varav 1.800 kronor påföras dikningsföretaget och 1.800 kronor påföras vägsamfälligheten.						
SAMMANDRAG.						
0-8+06	<u>806</u>	<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G.</u>				
0-3+65	365	Dikessträckan A-B			3.250	
3+65-4+06	41	-"- B-C			-	
4+06-5+59	153	-"- C-D-E			4.400	
5+59-7+30	171	-"- E-F			3.150	
7+30-8+06	76	-"- F-G			<u>500</u>	11.300
10-11+06	<u>106</u>	Avloppet F-H				3.150
20-21+89	<u>189</u>	-"- E-I				<u>6.650</u>
				Summa Kronor		21.100
Florshult pr Örskelljunga den 17 april 1962.						
<i>Anders Johansson</i>						
förrättningsman						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Hoskvadsförelmningslängd
till
Onskvads dörningföreläsning 1962
i
Örhelljunga socken av Kristianstads län.

Littera i synboken.	Fastighetsnr			
	namn	nummer	areal	ägare m. m.
	Örkellunga socken.			
Aa	Pörrmull	114	3/128	Henning Eliasson
Ab	- - -	214	3/32	Harry Nilsson
Ac	- - -	18	000.	Imrik: Soren Sorensson
Ad	- - -	115	13/1084	Gunnar Sundström
Ae	- - -	251	35/512	John Hansson
Af	- - -	36	13/768	Bertha, Torar och Gunnar Sundström $\frac{1}{2}$ ar fast.
				Gunn Sundström $\frac{1}{2}$ ar fast.
Ag	- - -	35	47/768	Bertha, Torar och Gunnar Sundström $\frac{1}{2}$ ar fast.
				Gunn Sundström $\frac{1}{2}$ ar fast.
Ah	- - -	34	1/12	Sölge Paulsson

Summa

Størrelse	Andel i udbrændet								Andel i underbillet		
	Bræddings- maler		Bræddings- kel i %	Bræddemal maler		Bræddings- maler		Underbillederne A-B, C-D-E-F-G	Underbillederne F-H	Underbillederne I-I	
	for	im	%	for	im	for	im	%	%	%	
8	992	-	4.5569	961	50	57	60	6.4583	—	—	
	95	-	0.4364	92	08	5	52	0.6185	—	—	
	180	-	0.8269	174	48	10	45	1.1719	—	—	
	475	-	2.1820	460	40	27	58	3.0924	—	—	
	3.064	-	14.0751	2.969	85	177	92	12.9688	—	31.2810	
	4.443	-	20.4098	4.306	47	258	00	10.3190	—	56.7843	
	10.994	-	50.5030	10.656	13	638	40	61.2956	25.7426	11.9347	
	1.526	-	7.0099	1.479	09	88	61	4.0755	74.2574	—	
	21.769	-	100.0000	21.100	-	1.264	08	100.0000	100.0000	100.0000	
Protokoll fra Erstatningen den 17 april 1962. Carl Nielsen End Gundersen Poul Jansson											

Sammanställning över förrättningskostnader vid "Florshults
dikningsföretag 1962" i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enl. lantbruksnämndstaxan

samt utlägg av lantbruksnämnden = 1022:-

Godemännens arvöden och reseersättningar:

Carl Nilsson V. Ringarp pr Örkelljunga enl räkn. = 75:60

Gösta Jansson Höjholm pr Åsljunga " " = 72:48

Hantlangning = 94:-

Summa Kronor = 1264:08

Florshult pr. Örkelljunga den 17 april 1962

Anders Persson

förrättningsman