



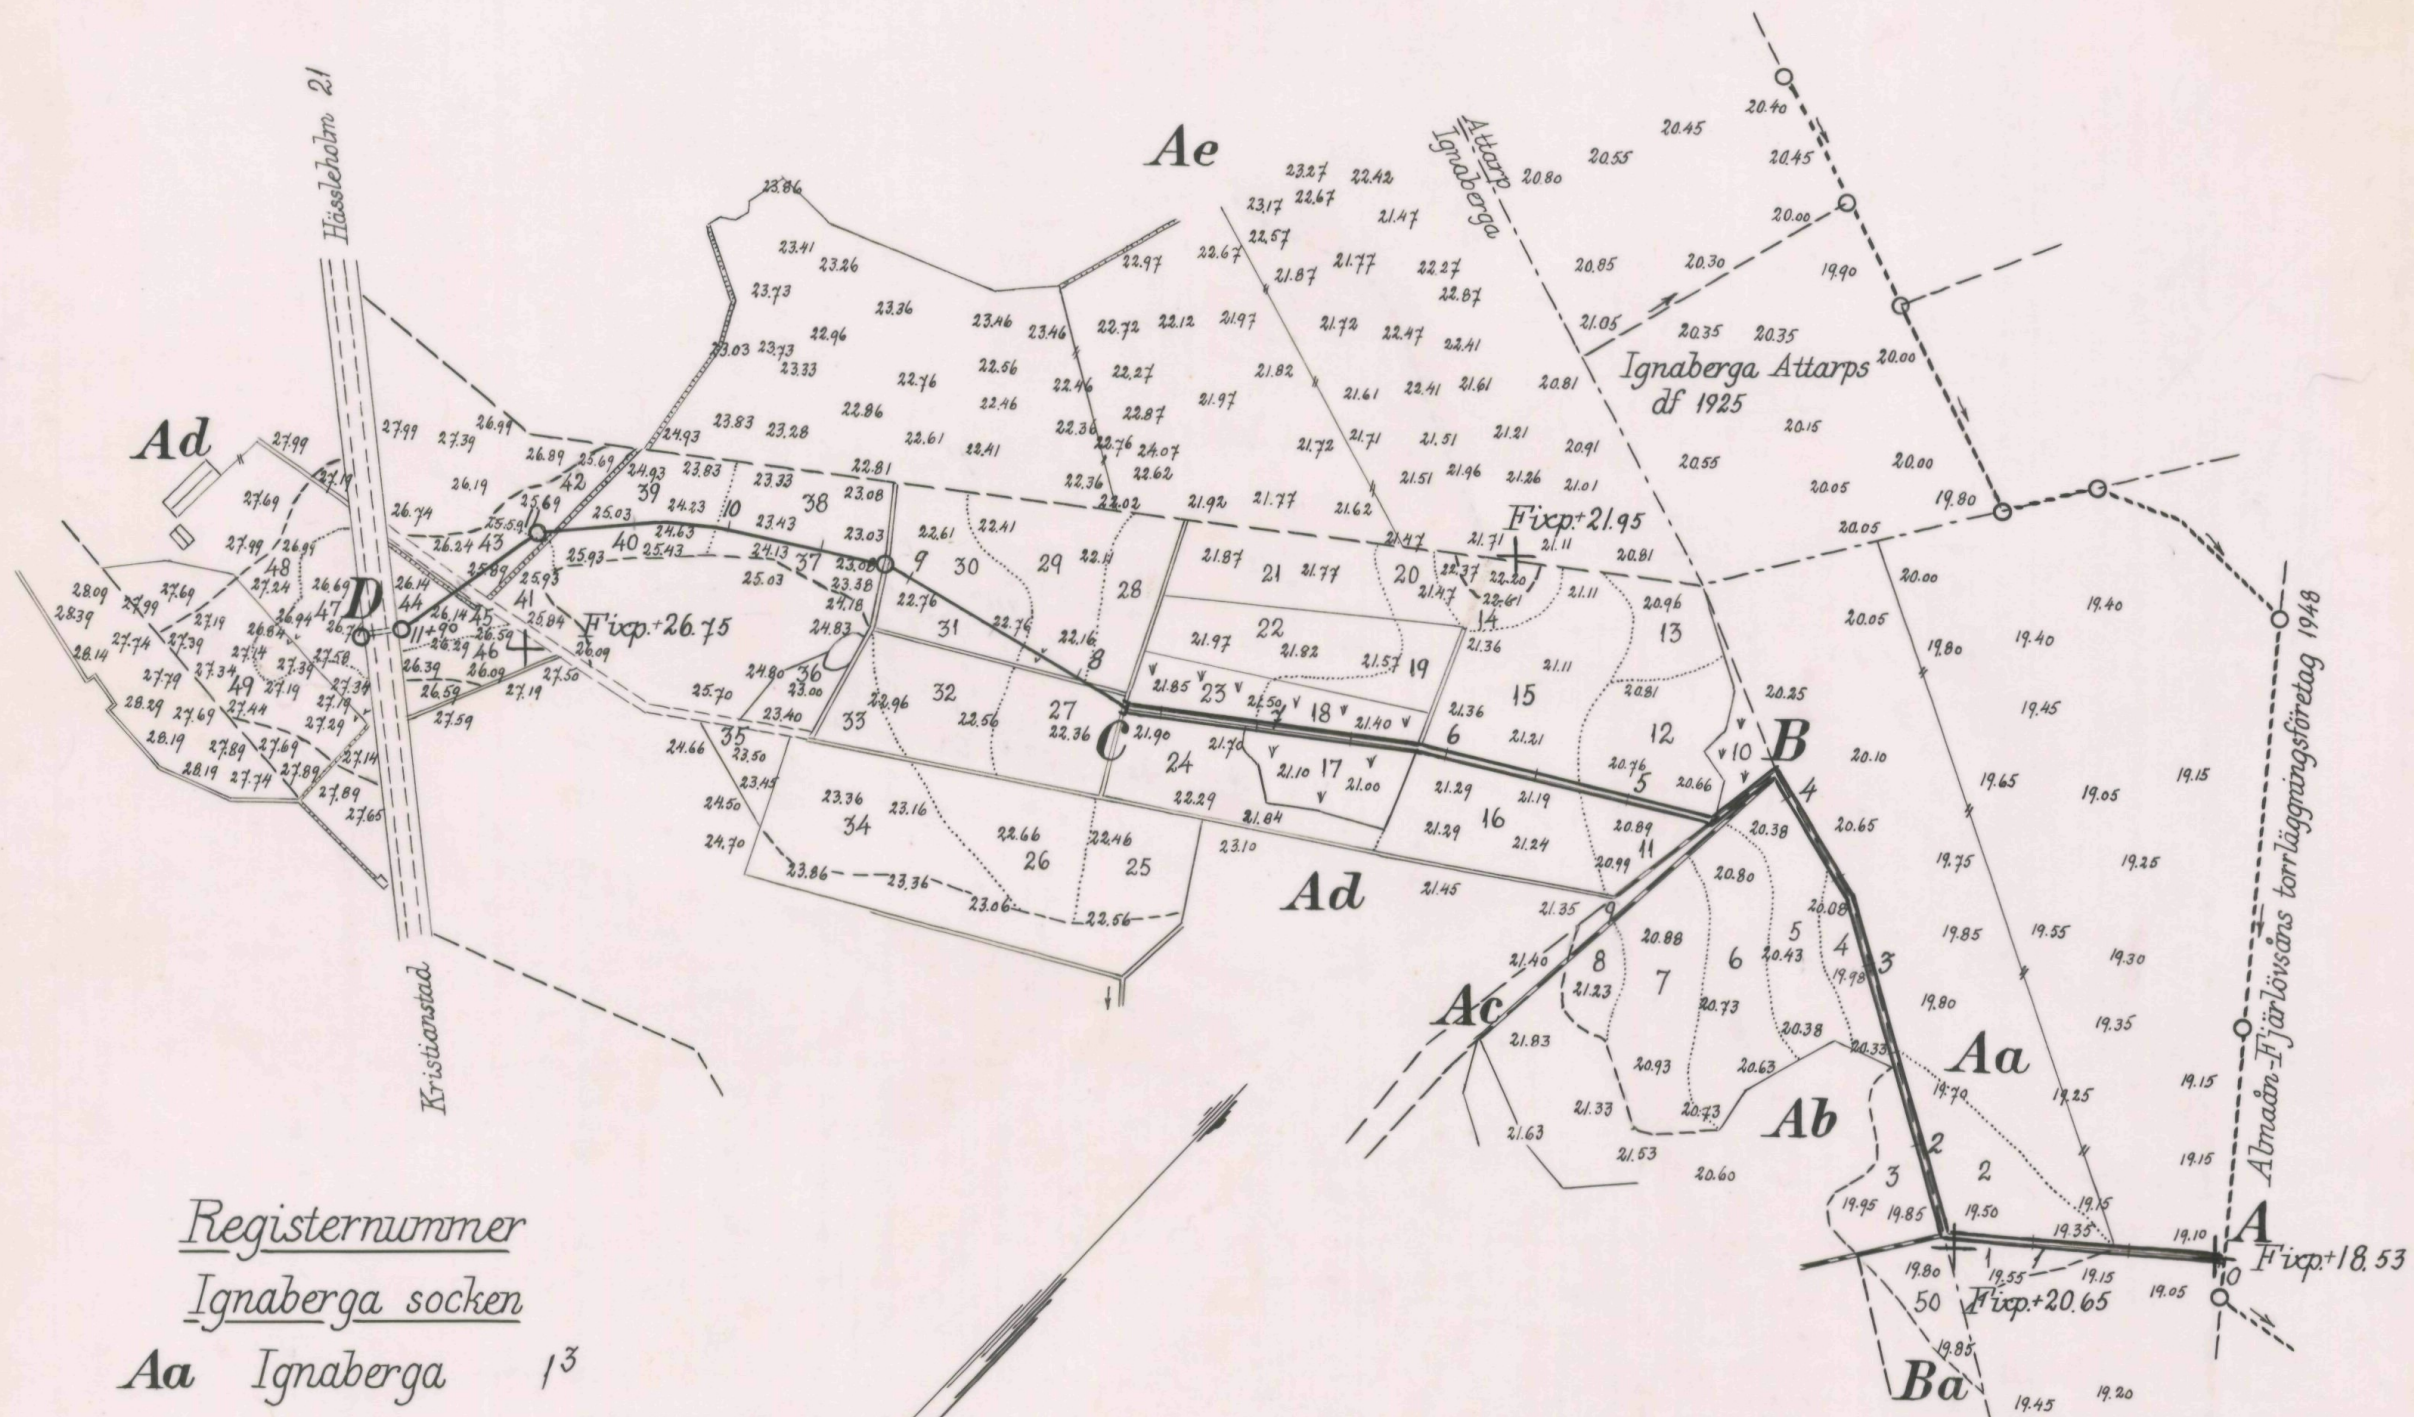

Registernummer
Ignaberga socken

Aa	Ignaberga	13
Ab	"	4 ³⁵
Ac	"	33 ¹
Ad	"	55 ¹
Ae	"	6 ⁶
Ba	Attarp	15 ¹

Skala 1:4000



Förslag till

Ignaberga dikningsföretag 1964

Ignaberga socken av Kristianstads län

upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kepta

Ritn. nr 1

Namn

förrättningsman

Titel


Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 614


Förslag till rörtrumma vid 0+95-0+99

Skala 1:100

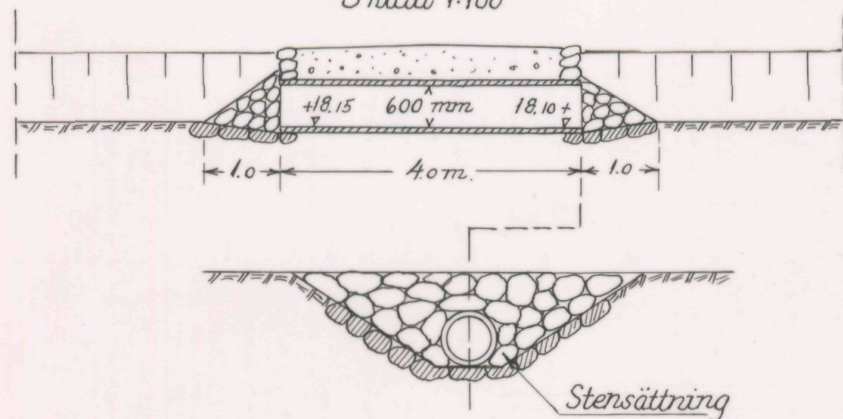

Vägtrumma i allm. vägen nr 21


Skala 1:100

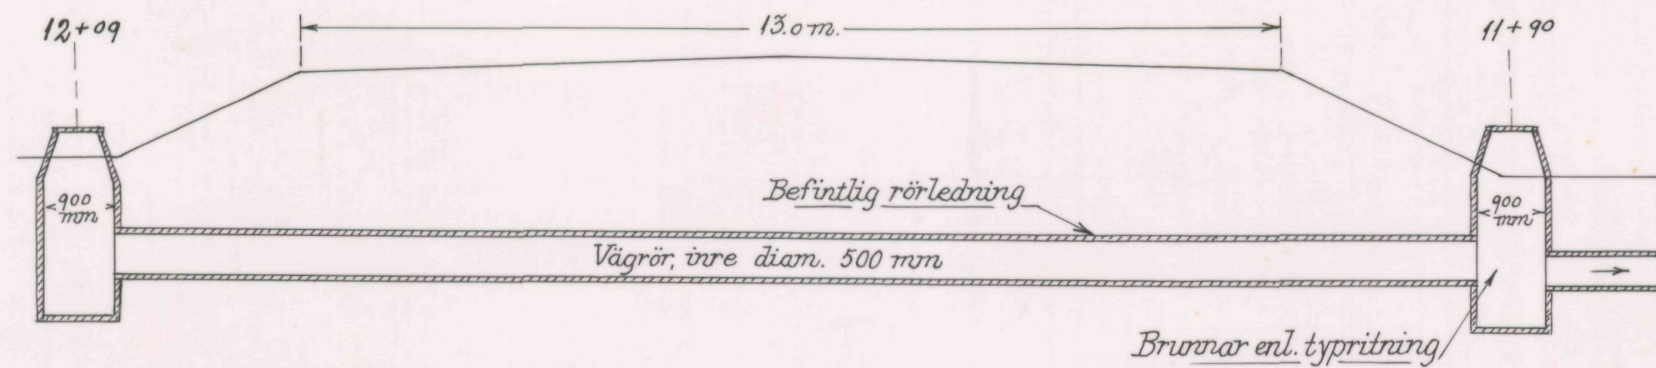

Typritning för brunnar

inre diam. 900 mm


Skala 1:50

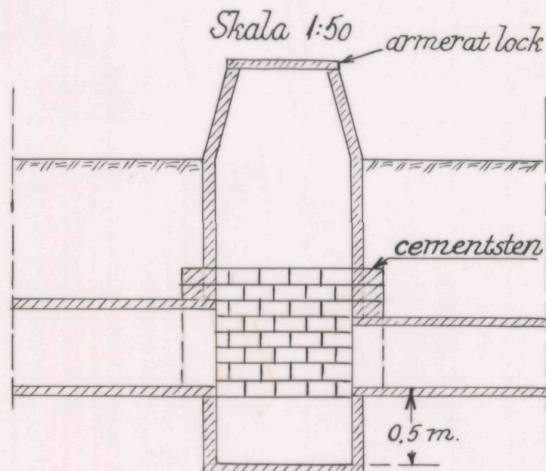

Typritning för brunnar


inre diam. 700 mm

Skala 1:50

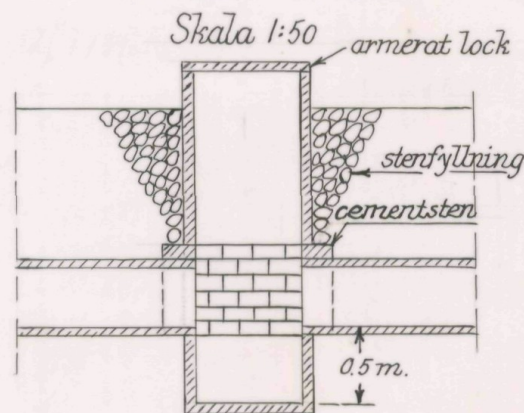



Förslag till rörintag vid D

Skala 1:50

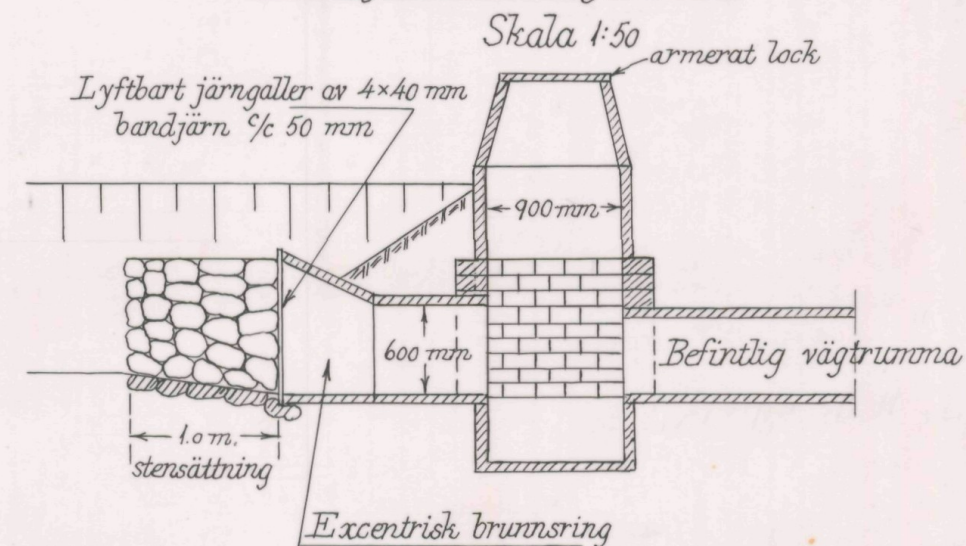


Typritning för rörutlopp

Skala 1:50

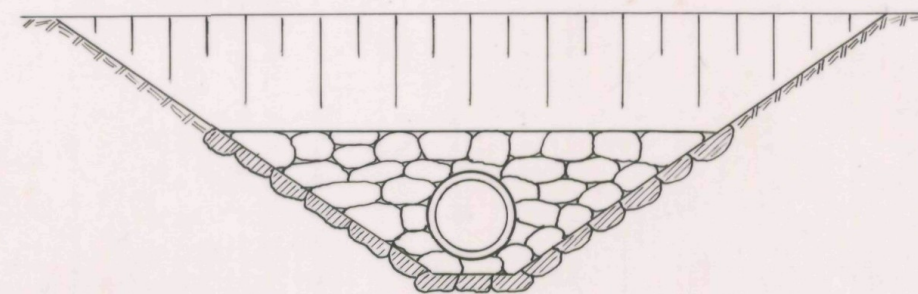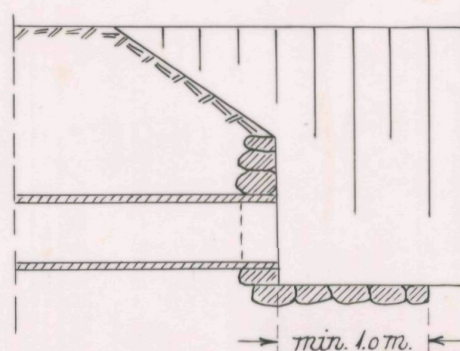


Skalar:

1:100



1:50



Förslag till

Ignaberga dikningsföretag 1964

I Ignaberga socken av Kristianstads län

upprättat år 1964 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

Kopie

Ritn. nr 3

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

614

Alfred Lindström

Namn

förrättningsman

Titel



Akt nr:

11-L2-614

Synehandlingar

rörande

Ignaberga dikningsföretag 1964

i Ignaberga socken

av Kristianstads län

L 23*

614

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ignaberga 1³,
4³⁵, 33¹, 55¹ och Attarp 15¹ i Ignaberga socken av Kristianstads län;
upprättade år 1964 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sture Arvidson

förrättningsman.

Handlingarna innehålla tjugosex (26) paginerade sidor
samt plan- , profil- och sektionsritningar i tre (3) blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm)

1.
Protokoll fört vid syneförrättning enl.

10 kap. vattenlagen angående torrläggning
av mark tillhörande Ignaberga 1³, 4³⁵, 6⁶,
33¹, 55¹, 63¹ samt Attarp 15¹ i Ignaberga
socken av Kristianstads län.

År 1964 den 23 juni kl. 10⁰⁰ inställde sig undertecknad förrättnings-
man i Ignaberga Medborgarhus, Ignaberga pr Attarp, för att enligt Läns-
styrelsens förordnande handlägga förrättningen. Kungörelse om samman-
trädet hade varit införd i tidningen Norra Skåne måndagen den 8 juni
1964, varjämte kända sakägare erhållit meddelande om sammanträdet en-
ligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen, hemmansägarna Henrik Jönsson, Grantinge Boställe pr
Attarp och Thure Tufvesson, Tykarp pr Attarp.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Kurt Nilsson, Ignaberga 55¹ med bifogad fullmakt från sin
hustru Ulla-Britt Nilsson.

Övriga sakägare:

Lantbrukare Nils Bertil Persson, Ignaberga 6⁶ med bifogad fullmakt från
sin moder, fru Betty Persson

lantbrukare Per Ivar Jönsson, Ignaberga 63¹

lantbrukare Paul O. Öberg, Attarp 15¹

Stiftsnämnden i Lunds stift genom kyrkovärden John Nilsson, Gulastorp
enligt bifogad fullmakt

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästare Kjell Nilsson,
Hässleholm.

Dessutom var arrendator Viking Jönsson å Ignaberga 1³ närvarande.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och det av länsstyrelsen med
anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej. Dessa visste sig ej hel-
ler stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

På förrättningsmannens fråga huruvida någon önskade förena sig med sö-
kanden meddelades att så ej var fallet.

§ 4.

Den av företaget berörda marken med dess avlopp hade under år 1963 uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förvisades och förklarades. Hävden genomicks och godkändes.

§ 5.

Sökanden yrkade torrläggning till lämpligt djup för sina i företaget ingående marker genom utförande av erforderligt öppet dike på sträckan A - B - C och täckt ledning på sträckan C - D, - jämte brunnar på båda sidor av landsvägen vid pkt. D.

§ 6.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra mot anordnande av brunnar vid pkt. D.

§ 7.

Ombudet för eckl. fastigheten Ignaberga 1³ yrkade att befintlig överkörsl på fastighetens område skulle återställas i samband med arbetets utförande.

§ 8.

Ägaren till fastigheten Attarp 15¹, P.A.Öberg, ansåg att han ej hade någon båtnad av företaget.

§ 9.

Ägaren av fastigheterna Ignaberga 4³⁵, 33¹ och 6⁶, Nils Bertil Persson, ansåg att han ej hade någon båtnad av det planerade företaget. Beträffande fastigheten Ignaberga 6⁶ kunde densamma för närvarande utdikas i nordlig riktning till Ignaberga - Attarps dikningsföretag av år 1925.

§ 10.

På av förrättningsmannen framställd fråga fordrades ersättning för den mark, som tages i anspråk för de uppgrävda massorna. Däremot fordrades ej ersättning för mark som tages i anspråk för dikets breddning.

§ 11.

Arrendator Viking Jönsson samt Nils Bertil Persson fordrade ersättning för stängsel, som eventuellt komme att skadas vid arbetets utförande.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att synegång skulle ske med början på fastigheten Ignaberga 1³ samt att erforderliga värderingar för företagets utförande skulle företagas.

Vidare meddelades, att förslag till företagets utförande samt kostnadsfördelning skulle framläggas för sakägarna vid nytt sammanträde på samma plats tisdagen den 21 juli 1964 kl. 10⁰⁰ och till vilket sammanträde inga särskilda kallelser komme att utfärdas.

Vid detta sammanträde komme jämväl val av styrelse att äga rum.

§ 13.


På grund av ihållande regn beslöt synemännen att erforderliga värderingar skulle ske vid lämplig väderlek efter kallelse pr telefon av förrättningsmannen.

Ignaberga pr Attarp den 23 juni 1964.



förrättningsman.

Som biträdande gode män:

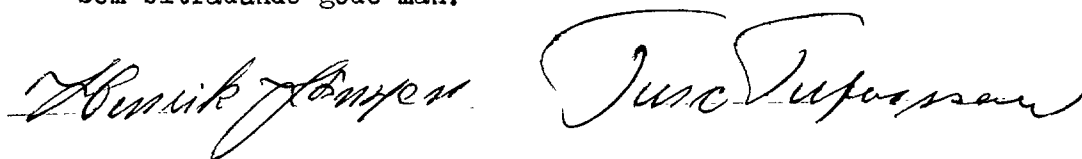

§ 14.

Den enligt § 13 uppskjutna synegången ägde rum den 25 juni varom berörda sakägare underrättats.


Tidvis närvarande voro Paul O. Öberg, Viking Jönsson, Kurt Nilsson och Per Ivar Jönsson. Dessutom hade brandchefen i Stoby kommun, Gösta Bengtsson, Ballingslöv, efter kallelse inställt sig.

§ 15.

Brandbrunnarna på fastigheten Ignaberga 55¹ voro utförda av betongringar på makadambotten samt saknade till- och avlopp.

Det ansågs att vattenståndet i desamma ej nämnvärt komme att påverkas av dikningsföretaget.

Ignaberga pr Attarp den 25 juni 1964.

År 1964, den 21 juli kl. 10⁰⁰ inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Ignaberga Medborgarehus för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande:

Förut nämnda skiftesgodemän samt följande sakägare:

Kurt Nilsson, Ignaberga, och Paul O. Öberg, Attarp.

Dessutom var arrendator Viking Jönsson närvarande.

§ 16.

Upplästes protokollet från föregående sammanträden.

§ 17.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

§ 18.

Förrättades styrelseval varvid till syssloman för företaget valdes lantbrukaren Kurt Nilsson, Ignaberga 55¹ pr. Attarp. Till ordförande samt aktförvarare av till företaget hörande handlingar valdes förut nämnde Kurt Nilsson. Det uppdrogs åt förrättningsmannen att göra anmälan till Länsstyrelsen i länet angående styrelsevalet.

§ 19.

Godemännens arvoden uträknades och betalades av sökanden mot kvitto.

§ 20.

Sammanställning av förrättningskostnaderna företeddes varvid meddelades, att räkning å statsverkets arvode och utlägg senare komme att översändas av lantbruksnämnden i länet.

§ 21.

Meddelades med hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 § att misshöje mot förrättningen anföras genom bevärr, som ingives i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående datum.


§ 22.

Sedan protokollet upplästes och då vidare intet var att anföra förklarades förrättningen avslutad.

Ignaberga pr Attarp den 21 juli 1964


förrättningsman

Som biträdande gode män:

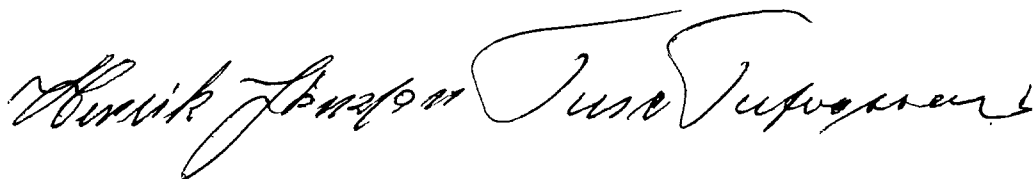

5.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till ingenjören Sture Arvidsson, Lantbruksnämnden, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Kurt Nilsson skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark medelst dikning, berörande fastigheterna Ignaberga 1³, 4³⁵, 6⁶ och 55¹ i Ignaberga socken, Stoby kommun.

./.

Ansökningsbifogas.

Kristianstad i landskansliet den 16 november 1962.

nn/nn

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

G. Lundborg
G. Lundborg

27. Skrivet förordn. 13.11.1962

6.

LANDSKANSLIET I
KRISTIANSTADS LÄN
Ink. 10. 11. 62
III M 9. 23-62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län
Dnr 174.71
län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

ignaberga socken(-par) av Kristianstads län.

Förrättningen avser torrläggning av vatten-skaded
mark medelst dikning (c:a 800 m)
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Attarp

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Kurt Nilsson

ignaberga, Attarp

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

ignaberga den 16. oktober 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Kurt Nilsson

för fastigheten

ignaberga 55!

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Persson

ägare av fastigheten

Ignaberga 66 ö 435

Eckl. fast.

» » »

- " - 13

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lagexjören Sture Arvidsson, hälsköp

Kristhansén

den

8 Marsenber

1962

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sture Arvidsson

Kungörelse

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ignaberga 1^a, 4^{te}, 6^e, 33^e, 55^e, 63^e samt Attarp 15^e i Ignaberga socken av Kristianstads län, vilket företag även berör allmän väg, kommer att handläggas vid sammanträde i Ignaberga Medborgarhus, Ignaberga pr Attarp, tisdagen den 23 juni 1964 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.


Kristianstad den 4 juni 1964.

Sture Arvidsson
förrättningsman

NORRA SKÅNE ★ Måndag 8 juni 1964

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen
Norra Skåne måndagen den 8 juni 1964 betygas.

Kristianstad den 11 juni 1964



Sture Arvidson
förrättningsman

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det torrlägningsföretag som avser torrläggning av mark inom Ignaberga 1³, 4³⁵, 6⁶, 33¹, 55¹, 63¹ samt Attarp 15¹ i Ignaberga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde i Ignaberga Medborgarhus, Ignaberga pr Attarp, tisdagen den 23 juni 1964:

Lantbrukare Kurt Nilsson, Ignaberga 55¹, Attarp

Fru Ulla Britt Nilsson, -"- -"-

Lantbrukare Nils Bertil Persson, Ignaberga 6⁶, Attarp

Fru Betty Persson, -"- -"-

Lantbrukare Per Ivar Jönsson, Ignaberga 63¹, Attarp

-"- Paul O. Öberg, Attarp 15¹, Attarp

Stiftsnämnden i Lunds stift, Lund

Ordf. i Almaåns - Fjärlövsåns torrlägningsföretag av år 1948,

Baron Carl Barnekow, Sinclairsholm, Vinslöv

Vägförvaltningen i Kristianstads län, Kristianstad


Arrendator Viking Jönsson, Ignaberga 1³, Attarp.

Att kungörelse om sammanträdet med posten avsänts till ovanstående sakägare den 4 juni 1964 betygas.

Kristianstad den 4 juni 1964.



Sture Arvidson
förrättningsman.

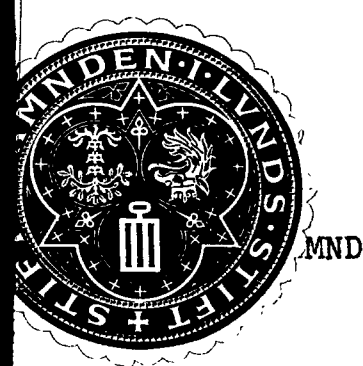

R e s o l u t i o n .

Herr Kyrkoherden P.-I. Andersson, Stoby, ...
Hässleholm

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom ~~konsistoriens~~
~~ombud~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 9. juni 1964.

Å ~~konsistoriens~~ stiftsnämndens vägnar:

.....

A. Neuman

..... Maria Strömberg⁴
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

..... Kyrkovärden John Nilsson, Gubastorp, ...
.....

.....
.....

LANTBRUKSNÄMNDEN

4.6.1964

11.

I

KRISTIANSTADS LÄN

V. Boulevarden 45, Kristianstad

Telefon 044/159 25

Postgiro 6 88 11

Till

Stiftsnämnden i Lunds stift

LUND

Ink. till Lunds Stiftsnämnd

10 64 den 5/6 Dec 338

Var.

Beslut den 10 8

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Ignaberga 1:3, 4:35, 6:6, 33:1, 55:1, 63:1 samt Attarp 15:1 i Ignaberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde i Ignaberga Medborgarhus, Ignaberga pr Attarp, tisdagen den 23 juni 1964 kl. 10⁰⁰, då saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, enär mark inom ecklesiastika fastigheten $\frac{1}{2}$ mtl Ignaberga 1:3 i Ignaberga socken beröres av förrättningen.



Sture Arvidson
förrättningsman

Fullmakt

För Kurt Nilsson att föra min
salar vid syneförsättning rörande för-
läggning av mark inom Ignaberga 1:3 m.fl.
fastigheter i Ignaberga socken

Ignaberga den 23 juni 1964

Eller - Britt Nilsson

Bevittnas

Viktor Jönsson

Juse Tupessier

Fullmakt

från min son Nils-Pertti Persson
 Ignebruga att utöva min rätt till
 civil sympföretning i samband med bygg-
 ning av mark i Ignebruga socken
 vilket kommer att hanteras
 i sammanträde i Ignebruga Med-
 borgarhus den 23-6-1964.

Ignebruga den 23-6-1964

Betty Persson

berättas:

Abel Persson

Ned Sjöberg

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ignaberga 1³, 4³⁵, 33¹, 55¹ och Attarp 15¹ i Ignaberga socken av Kristianstads län.

Mom. 1: Torrläggningsområdets belägenhet m.m.

Ifrågavarande företag, vars ändamål är att åstadkomma bättre torrläggningsmöjligheter för i huvudsak redan odlad jord är beläget omkring 0.6 km väster Ignaberga nya kyrka inom Helgeåns nederbördsområde med nummerbeteckning 88.

Företaget är att hänföra till dikning. Mot dess utförande på sätt, som anges i detta utlåtande finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

Mom. 2: Sökande till företaget.

Sökande till företaget är Karl Nilsson, Ignaberga 55¹.

Mom. 3: Företagets utsträckning.

Enligt § 5 i syneprotokollet framgår sökandens yrkande om företagets utsträckning och utförande.

Synemännen bestämma, att syneförrättningen i enlighet med det gjorda yrkandet skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande linjer för öppen och en heldragen grov linje för täckt dikessträcka.

Mom. 4: Tidigare torrläggningsföretag.

Föreliggande dikningsföretag utmynnar i pkt. A i Almaån-Fjärlövsåns torrläggningsföretag av år 1948, som där utgöres av en betonggrörsledning med en inre diam. av 700 mm.

I övrigt har det planerade företaget ej förut varit berört av någon syneförrättning enligt vattenlagen.

Mom. 5: Plankarta, profilritningar, fixpunkter.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan torrläggas till 1.2 m djup i förhållande till nuvarande medelvattenyta i den punkt i det befintliga avloppet dit vattnet lämpligen kan ledas. Dessa marker äro på plankartan inneslutna av begränsningskurvan, som betecknas med en streckad linje eller annan beteckning, där kurvan sammanfaller med sådan. Begränsningskurvan har lagts 1.4 m över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid dennas bestämmande jämväl nödig hänsyn tagits till markens avfall mot detsamma. Det skall här, med hänvisning till § 9 i förrättningsprotokollet, antecknas att fast. litt Ae Ignaberga 6⁶ för sin torrläggning ej är beroende av det planerade företaget enär denna fastighets

torrläggning lämpligen kan ske genom avdikning till Ignaberga-Attarps dikningsföretag av år 1925.

Över avloppssträckorna äro profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållande och avloppens beskaffenhet i övrigt.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt skall detta anmälas till lantbruksnämnden i länet, som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom. 6: Nederbördsområde, avrinning, dimensioner.

För att de vattenskadade markerna skall kunna torrläggas på ett ändamålsenligt sätt skall dikningsarbetet utföras i enlighet med föreliggande förslag, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande och framtida sättning, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över trakten. Det har på bifogade översiktskarta avgränsats med blå linjer.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har avrinningen vid flödestillfällen uppkattats till 1.5 sekundliter pr ha.

Nederbördsområde, dim. vattenmängd jämte lutning för dikessträckorna framgår av de upprättade profilritningarna. Av dessa framgår jämväl avloppens dimensioner och utförande i övrigt.

Mom. 7: Vägtrummor.

Vid det föreslagna utförandet av företaget kommer följande vägtrummor att beröras.

1. Rörtrumma för ägoväg vid påle 0+95-0+99. Ombyggnad av denna rörtrumma skall ske i enlighet med det upprättade förslaget samt kostnaden härför bestridas av dikningsföretaget.
2. Rörtrumma i allm. vägen nr 21 vid påle 11+90-12+09. Enär för anslutning mellan rörledning och vägtrumma jämte möjligheter för framtida underhåll finnes erforderligt att brunnar anordnas vid trummans in- och utlopp finna synemännen, med stöd av vattenlagen 7 kap. 18 §, skäligt bestämma att kostnaden för ifrågavarande brunnar skall bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget och bifogade ritningar samt skall detsamma utföras av vägförvaltningen därest ej denna hellre vill överlämna arbetet åt dikningsföretaget. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har företaget underställt vägförvaltningen i länet för yttrande, vilket framgår av på profilritningen gjord påskrift härom.

Mom. 8: Ersättningar.

Av § 10 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna yrkat ersättning för mark som tages i anspråk som upplagsplats för uppgrävda massor.

Synemännen finna skäligt bestämma, att för den mark utmed dikessträckan A-B-C som tages i anspråk för sådant ändamål jämte banketter mellan dike och upplag skall utgå ersättning med det belopp pr m^2 , som enligt värderingslängden åsatts marken ifråga efter arbetets utförande. Där ej något sådant värde finnes angivet skall ersättning utgå med 30 öre pr m^2 . Uppmätning härav skall utföras av tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet. Av § 11 i förrättningsprotokollet framgår vidare att Viking Jönsson samt Nils Bertil Persson fordrat ersättning för stängsel, som eventuellt komme att skadas vid arbetets utförande. Synemännen finna skäligt tillerkänna Viking Jönsson en ersättning härför med 265:- (tvåhundrasextiofem) kronor. Det på Nils Bertil Perssons fastighet, litt Ab befintliga stängslet anse synemännen ej hava något värde varför någon ersättning härför ej skall utgå.

Därest skada å växande gröda skulle uppstå i samband med företagets utförande bestämmes, att anspråk på ersättning härför skriftligen skall göras till ordföranden i dikningsföretagets arbetsstyrelse senast en månad efter det att företaget blivit avsynat och godkänt.

Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Mom. 9: Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats till 19.700 kronor.

Mom. 10: Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffats har synemännen verkställt båtnadsuppskattning jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

Båtnaden, som utgöres av alstringsbåtnad har bestämts genom att den vattenskadade markens värde efter företagets utförande har uppskattats med hänsyn tagen till jordart, läge m.m., men har ej hänsyn tagits till markens mer eller mindre goda brukning. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av värdet efter företagets utförande beroende av markens höjdläge i förhållande till det nuvarande medelvattenståndet i avloppet.

För bestämmande av detta värde har särskild gradtabell upprättats. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör den genom företagets utförande uppkomna alstringsbåtnadens värde.

Summan av den sålunda beräknade båtnaden utgör 17.978 kronor.

Mom. 11: Kostnadsfördelning.

Enär det vid torrläggningen av den i företaget ingående marken föreligger sådana omständigheter som omnämnas i 7 kap. 24 § vattenlagen, har undersökning gjorts huruvida jämkning av kostnaderna skall ske i enlighet härmed.

För utredning härom har företaget uppdelats i tre avdelningar på sätt

som framgår av nedanstående uppställning.

<u>Avd.</u>	<u>Dikessträcka</u>	<u>Deltagningsskyldiga ägofigurer</u>
I	A - B	1 t.o.m. 9 och 50
II	B - C	10 t.o.m. 25
III	C - D	26 " 49

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. framgår av nedanstående uppställning.

<u>Avd.</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Särskild torr-lägg. kostn.</u>	<u>Rel. särskild torrlägg.kostn.</u>	<u>Egen torr-lägg.kostn.</u>	<u>Rel. egen torrlägg.kostn.</u>
I	3.044	4.500	1.4783	4.5000	1.4783
II	7.018	5.200	0.7410		
III	7.916	10.000	1.2633		

Avd. II och III erfordrar för sin torrläggning att större delen av nedanför liggande avloppssträcka utföres.

Vid verkställd undersökning enl. bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § har befunnits att avd. I och II skola sammanföras, men att avd. III skall betraktas som fristående.

Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

<u>Avd.</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Kostnad pr förbättringskrona</u>
I + II	10.062	9.700	0.964023
III	7.916	10.000	1.263264

På grund härav bestämmes att avd. I + II skall omfatta ägofig. 1 t.o.m. 25 samt 50 med en beräknad kostnad pr förbättringskrona av 0.964023 kronor och avd. III skall omfatta ägofig. 26 t.o.m. 49 med en beräknad kostnad pr förbättringskrona av 1.263264 kronor.

I bifogade kostnadsfördelningslängd finnes med iakttagande härav angivet delägarnas andel i förbättringsvärde och kostnad samt därav framräknat procenttal, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid företagets utförande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § iakttagas.

Förrättningskostnaderna för denna syneförrättning gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet samt med iakttagande av bestämmelserna i 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättnings avslutande.

Mom. 12: Framtida underhåll.

Beträffande underhållet av i företaget ingående avlopp bestämma synemännen, att framtida underhåll för dikessträckan A-B-C skall bestridas av delägarna i företaget efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning samt att framtida underhåll

för dikessträckan C-D skall bestridas av ägaren till fastigheten litt Ad, Ignaberga 55¹.

Kostnad för underhållsåtgärd, som förorsakats av enskild delägares åverkan eller försummelse eller av dennes betesdjur, uttages dock av denne.

Av i företaget ingående vägtrummor skall den vid påle 0+95-0+99 underhållas av ägaren till fast. litt Aa, Ignaberga 1³ och den vid påle 11+90-12+09 av vägförvaltningen i länet.

Mom. 13: Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas företagets avlopp förr än det underkastats sådan rening att utsläppet uppenbarligen kan ske utan olägenhet.

Mom. 14: Vattendomstolsavgift.

Enär avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § ej skulle uppgå till 50 kronor skall sådan avgift ej utgå.

Mom 15: Organisation, arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, ^{som} väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Det åligger arbetsstyrelsen bland annat:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen i länet,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna dikningsarbetet till utförande på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av behörig tjänsteman inom länets lantbruksnämnd,
- att själva eller med biträde av sakkunnig person från lantbruksnämnden övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa härför inför delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla dessa till sammanträde på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast fjorton dagar där efter skall vara tillgängligt för delägarna,
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 16: Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av härtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

Mom. 17: Företagets namn, arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt följande:

- att företaget skall benämnas Ignaberga dikningsföretag 1964,
- att företaget skall vara fullbordat före utgången av år 1970,
- att arbetet skall anses vara lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden i länet,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga och som ej inverka minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda delägare äro eniga, må efter hörande av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden och med hans skriftliga medgivande företagas,
- att vid de öppna avloppssträckorna den uppgrävda dikesjorden med sin släntfot skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna, som ej är brantare än 1:1,0,
- att betongrör för trumma och rörledningar skola godkännas av kontrollanten innan de får nedläggas i avloppen,
- att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat,
- att rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och så ofta behov därav föreligger,
- att koppling av dräneringsledning ej får ske direkt till företagens ledningar utan skall sådan ske i företagens brunnar.

Mom. 18: Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, med postadress Box 49, Växjö 1, ingiva besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och yrkanden och skälen härtill, och skall till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin ändringsansökan. Besvärsskrivelsen skall ingivas i tre (3) exemplar.

Mom. 19: Verkställighet.

Därest ej inom föreskriven tid talan anförts mot denna syneförrättning och då underställning av detta utlåtande i denna sak ej skall ske kommer, jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen, detsamma att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat.


Ignaberga den 21 juli 1964.

Åke Andersson *Bernhard Bengtsson*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Ignaberga dikningsföretag 1964</u> i Ignaberga socken av Kristianstads län.							
Aa <u>1/2 mtl Ignaberga 1³</u>	.						
<u>Stoby pastorat</u>	.						
(arr. Viking Jönsson)	.						
åker	1	0.15		2.100	3.000	900	135
"	2	0.45		"	"	"	405
Summa:	.	0.60					540
Ab <u>avs. Ignaberga 4³⁵</u>	.						
<u>Nils Bertil Persson</u>	.						
bete	3		0.30	2.000	2.500	500	150
"	4		0.19	500	"	2.000	380
"	5		0.40	1.000	"	1.500	600
"	6		0.59	1.250	"	1.250	738
"	7		0.57	1.750	"	750	428
"	8		0.15	2.250	"	250	38
Summa:	.		2.20				2.334
Ac <u>avs. Ignaberga 33¹</u>	.						
<u>Nils Bertil Persson</u>	.						
skog	9		0.10	500	1.000	500	50
Summa:	.		0.10				50
Ad <u>139/4800mtl Ignaberga 55¹</u>	.						
<u>Kurt Nilsson och</u>	.						
<u>Ulla-Britt Nilsson</u>	.						
skog	10		0.15	300	1.000	700	105
bete	11		0.20	750	2.500	1.750	350
"	12		0.50	500	"	2.000	1.000
"	13		0.25	750	"	1.750	438
"	14		0.14	1.250	"	1.250	175
"	15		0.71	750	"	1.750	1.243
"	16		0.58	750	"	1.750	1.015
skog	17		0.35	200	1.000	800	280
"	18		0.19	400	"	600	114
bete	19		0.15	1.000	2.500	1.500	225
"	20		0.10	1.000	"	1.500	150
"	21		0.43	1.250	"	1.250	538
"	22		0.46	1.500	"	1.000	460
överföres:	.		4.21				6.093

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kröner	pr ägofigur kronor
överfört:			4.21				6.093
skog	23		0.20	400	1.000	600	120
bete	24		0.44	1.250	2.500	1.250	550
"	25		0.34	1.750	"	750	255
"	26		0.50	1.500	"	1.000	500
"	27		0.35	1.250	"	1.250	438
"	28		0.28	750	"	1.750	490
"	29		0.50	750	"	1.750	875
"	30		0.37	1.000	"	1.500	555
"	31		0.24	1.250	"	1.250	300
"	32		0.40	1.000	"	1.500	600
"	33		0.14	1.500	"	1.000	140
"	34		0.64	1.500	"	1.000	640
"	35		0.12	1.750	"	750	90
"	36		0.14	1.250	"	1.250	175
åker	37	0.15		2.000	"	500	75
bete	38		0.34	750	"	1.750	595
"	39		0.26	1.250	"	1.250	325
åker	40	0.14		2.000	"	500	70
"	41	0.10		1.500	"	1.000	100
"	42	0.18		1.250	"	1.250	225
"	43	0.17		1.500	"	1.000	170
bete	44		0.06	750	"	1.750	105
"	45		0.10	750	"	1.750	175
"	46		0.15	1.250	"	1.250	188
"	47		0.22	750	"	1.750	385
"	48		0.16	1.250	"	1.250	200
"	49		0.50	1.500	"	1.000	500
Summa:		0.74	10.66				14.934
Ba 11/32 mtl Attarp 15 ¹							
Paul O. Öberg							
bete	50		0.24	2.000	2.500	500	120
Summa:			0.24				120

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>SAMMANDRAG.</u>							
Aa <u>1/2 mtl Ignaberga 1³</u> Stoby pastorat (arr. Viking Jönsson)	1-2	0.60					540
Ab <u>avs. Ignaberga 4³⁵</u> Nils Bertil Persson	3-8		2.20				2.334
Ac <u>avs. Ignaberga 33¹</u> Nils Bertil Persson	9		0.10				50
Ad <u>139/4800 mtl Ignaberga 55¹</u> Kurt Nilsson och Ulla-Britt Nilsson	10-49	0.74	10.66				14.934
Ba <u>11/32 mtl Attarp 15¹</u> Paul O. Öberg	50		0.24				120
Summa:		1.34	13.20				17.978
Ignaberga pr Attarp den 21 juli 1964.							
							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till Ignaberga		dikningsföretag 1964 i Ignaberga socken av Kristianstads län.				
0-12+09	1.209	Avloppet A-B-C-D.				
0-4+17	417	Dikessträckan A-B.				
0-4+17	417	Schaktning för öppet avlopp				
		Grus och sten m ³	550	3:50	1.925	
		Torvjord med rötter "	450	2:50	1.125	3.050
4+10-4+17	7	Släntförstärkning enl. ritning m	7	15:-	105	
0+95-0+99	4	Rörtrumma enl. ritning, inre				
		diam. 600 mm st	1	300:-	300	405
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				355
		Ersättning för mark, som tages i anspråk som upplagsplats för upp- grävda massor enl. uppmätning; be- räknas här till				425
		Ersättning för stängsel enl. ut- låtet				265
					Summa	4.500
4+17-7+68	351	Dikessträckan B-C.				
4+17-6+18	201	Röjning av träd och buskar m	201	1:-	201	
6+18-7+68	150	" " " " "	150	2:-	300	501
4+17-7+68	351	Schaktning för öppet avlopp				
		Torvjord med rötter m ³	1.300	3:-	3.900	3.900
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				449
		Ersättning för mark, som tages i anspråk som upplagsplats för upp- grävda massor enl. uppmätning; be- räknas här till				350
					Summa	5.200
7+68-12+09	441	Dikessträckan C-D.				
7+68-11+90	422	Täckt ledning, betongrör, inre diam. 400 mm inköp och frakt av rör m	422	16:-	6.752	6.752
7+68-9+15	147	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning m	147	4:50	662	
9+15-10+50	135	D:o "	135	3:50	472	
10+50-11+90	140	D:o "	140	5:50	770	1.904
		överföres				8.656

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				8.656
7+68		Rörutlopp enl typritning	1	50:-	50	
9+15, 11+00		Brunnar enl. typritning inre diam. 800 mm	2	150:-	300	
12+09		Rörintag enl. ritning	1	100:-	100	450
11+90-12+09	19	Rensning av befintlig rörtrumma jämte brunnar vid 11+90 och 12+09 enl. typritning, utföres och bekos- tas av vägförvaltningen i länet För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				894
				Summa		10.000
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
0-12+09	1209	<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>				
0-4+17	417	Avloppet A-B			4.500	
4+17-7+68	351	" B-C			5.200	
7+68-12+09	441	" C-D			10.000	
				Summa kronor	19.700	
		Ignaberga pr Attarp den 21 juli 1964.				
						


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
till Ignaberga dikningsföretag 1964 i Ignaberga socken av Kristianstads län.						
Aa <u>1/2 mtl Ignaberga 1³</u>						
Stoby pastorat	-					
Avd. I + II		540	520:57	520:57	2.642	
Ab <u>avs. Ignaberga 4³⁵</u>						
Nils Bertil Persson	-					
Avd. I + II		2.334	2.250:03	2.250:03	11.422	
Ac <u>avs. Ignaberga 33¹</u>						
Nils Bertil Persson	-					
Avd. I + II		50	48:20	48:20	0.245	
Ad <u>139/4800 mtl Ignaberga 55¹</u>						
Kurt Nilsson och	s					
Ulla-Britt Nilsson						
Avd. I + II		7.018	6.765:52			
" III		7.916	10.000:-	16.765:52	85.104	
Ba <u>11/32 mtl Attarp 15¹</u>						
Paul O. Öberg	-					
Avd. I + II		120	115:68	115:68	0.587	
Summa:		17.978		19.700:-	100.000	
Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovan- nämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vatten- lagen 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till förrättningen ej är skyl- dig vidkännas större bidrag till dikningskostnaden än som svarar mot värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Förrättningskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §. Ignaberga den 21 juli 1964.   						

<u>Fastighet</u> Ägare m. m.	Sök. o. liest. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	· samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid Ignaberga
dikningsföretag 1964 i Ignaberga socken av Kristianstads
län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan jämte utlägg av lantbruksnämnden	1.161:-
Gode männens arvoden och reseersättningar	240:-
Lokalhyra för sammanträde	20:-
Hantlangningskostnader: Kurt Nilsson 22 tim å 6:-	132:-
Summa kronor:	<u>1.553:-</u>

Ignaberga pr Attarp den 21 juli 1964.



förrättningsman.