




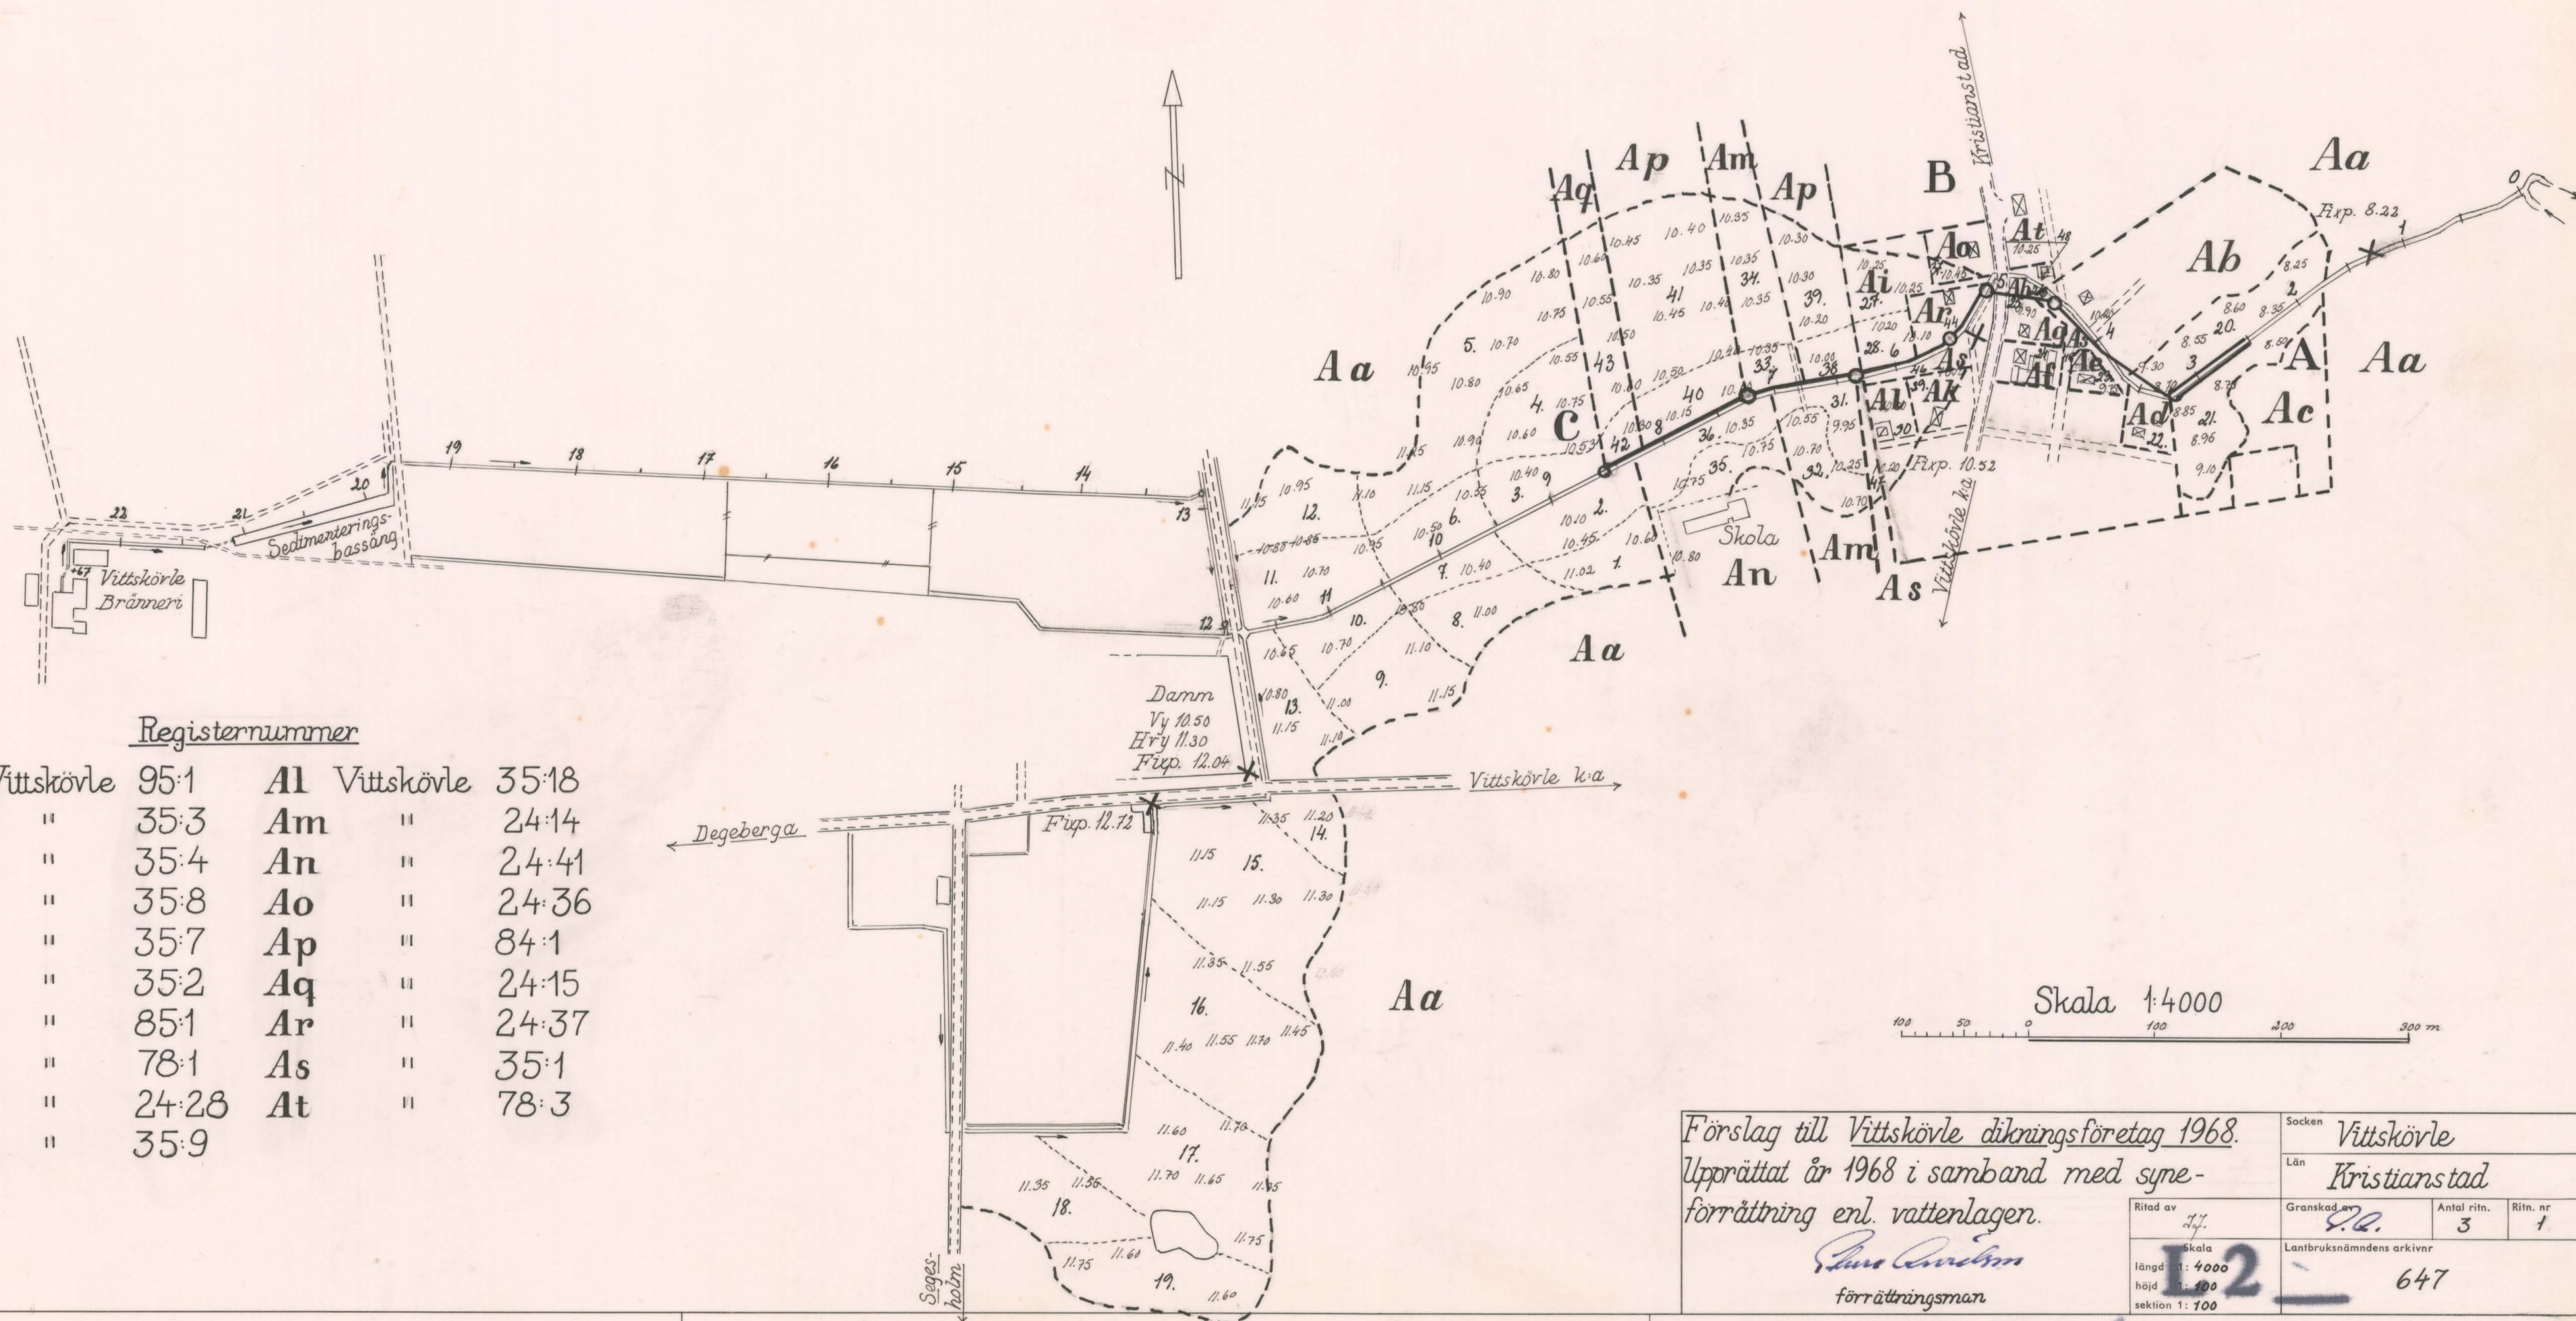

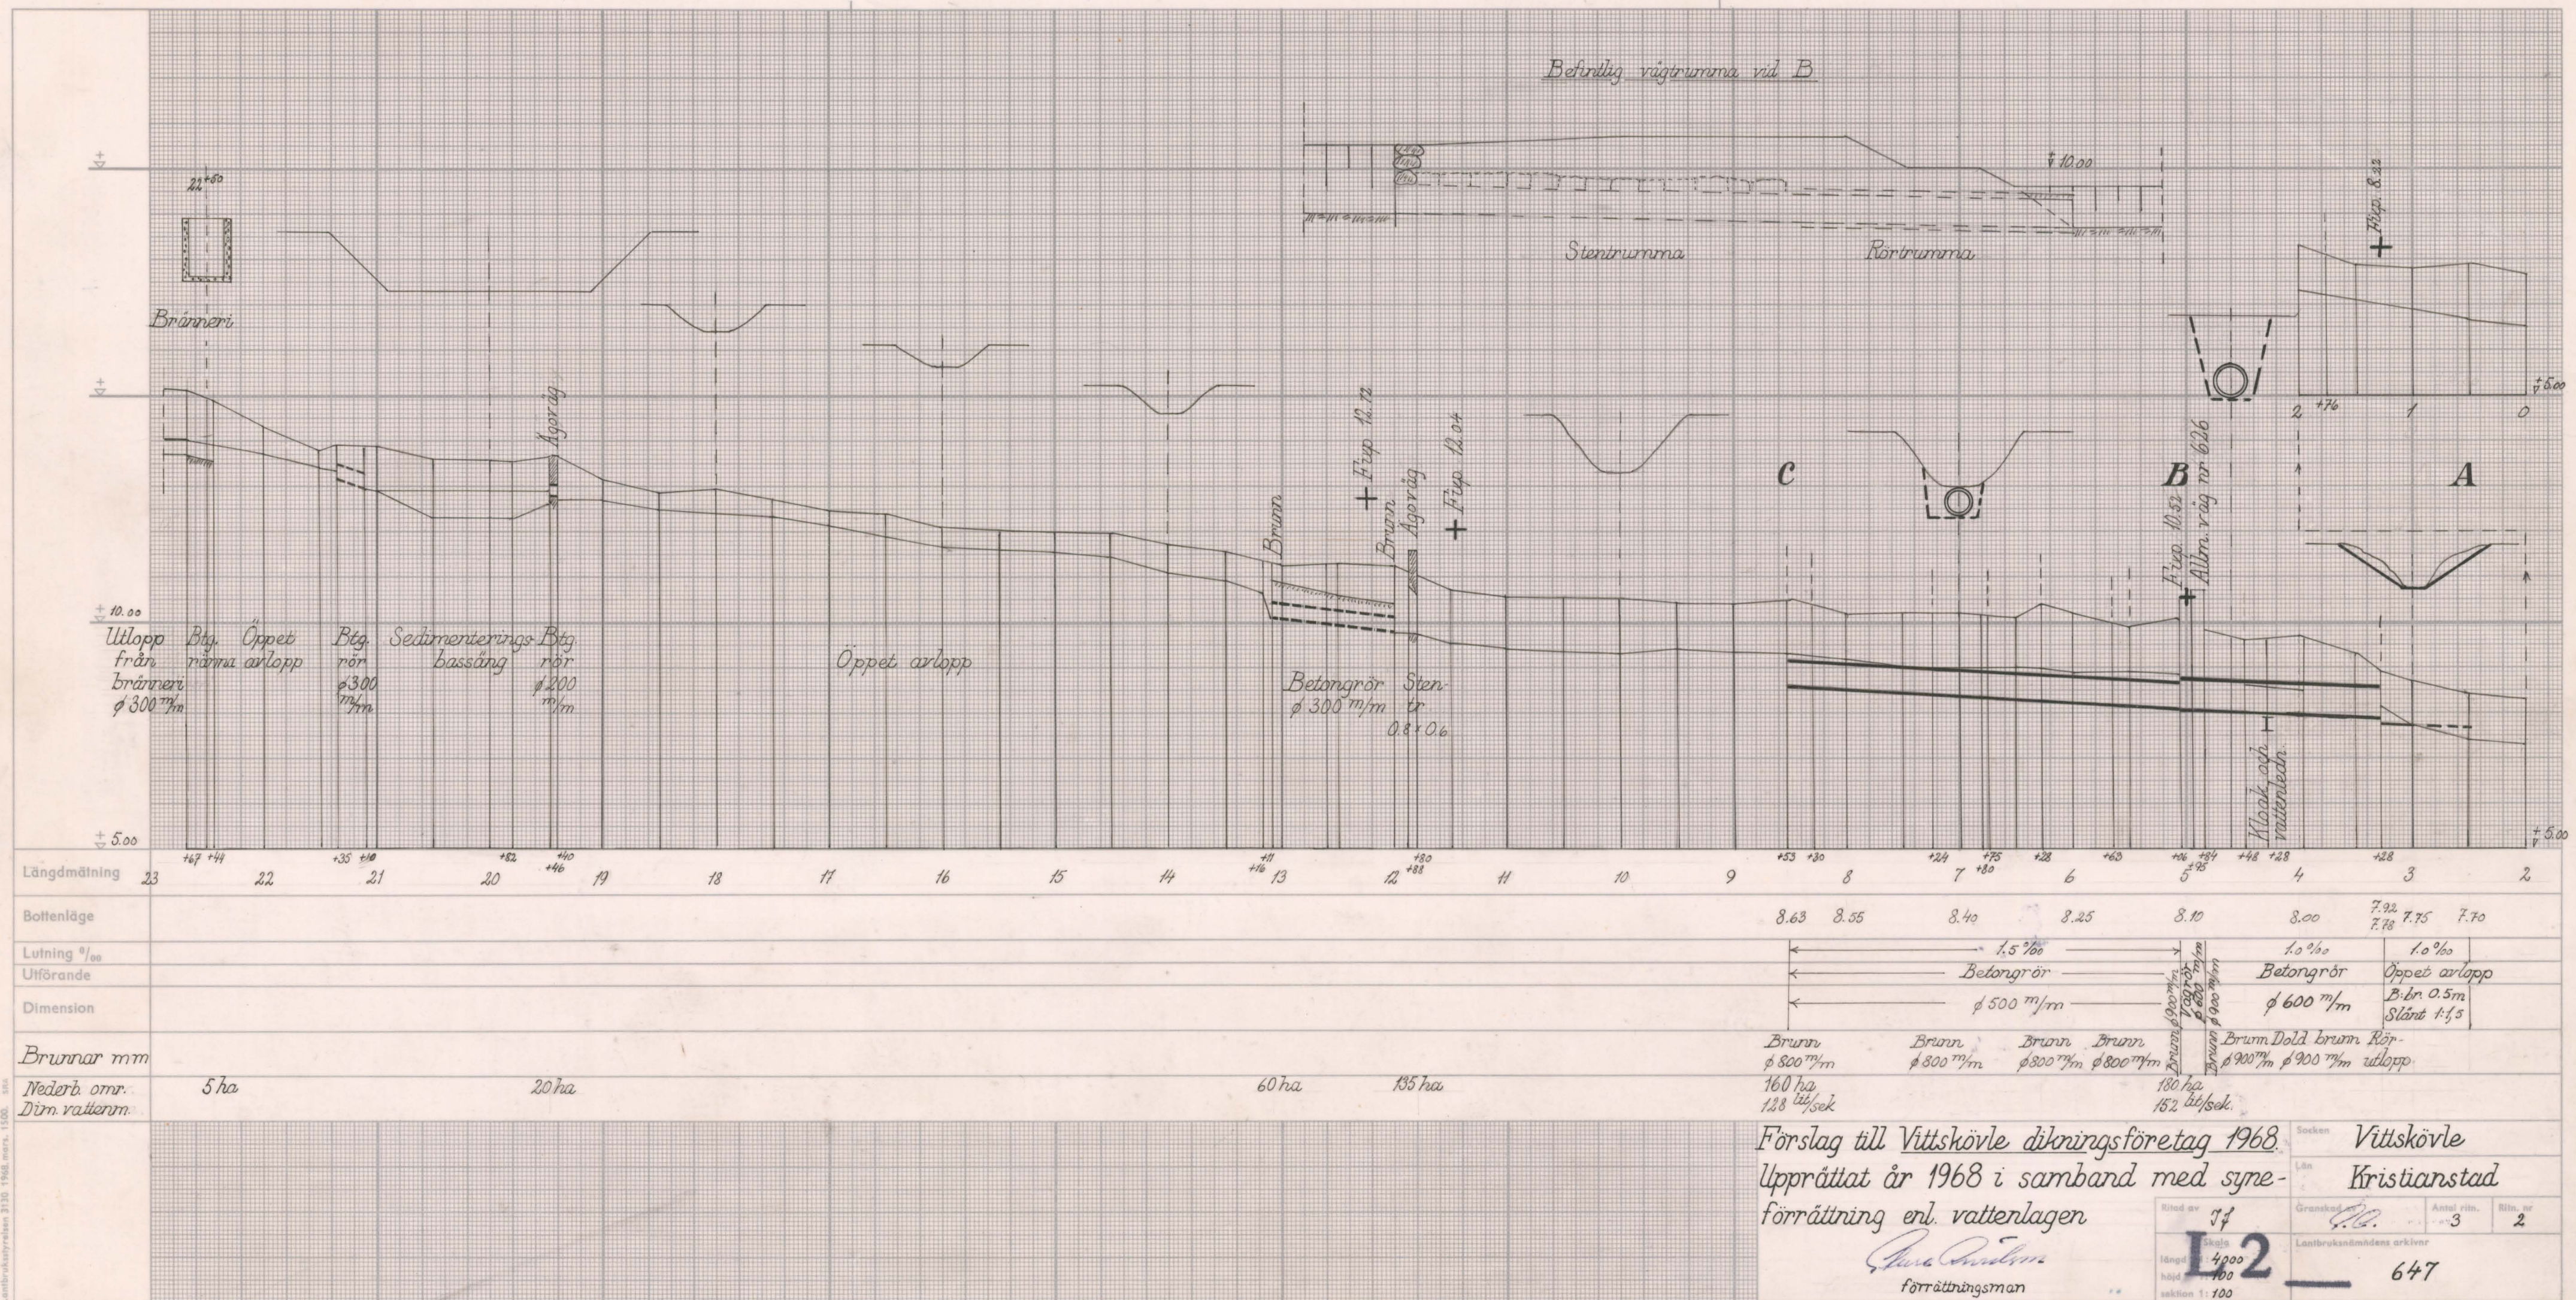

Förslag till rörtrumma i allm. väg nr 626

Skala 1:100

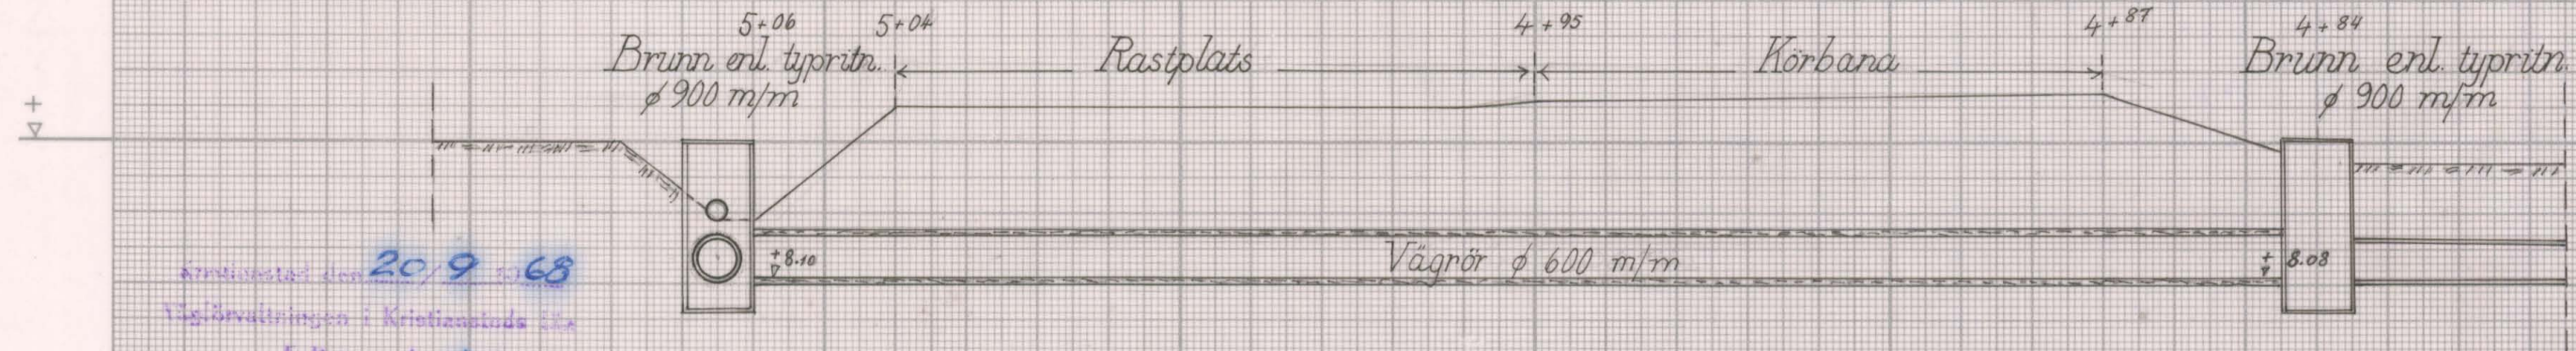

Upprättat den 20/9 1968

Vägförvaltningen i Kristianstads län


Enligt uppdrag

Wing Kinn


Typritningar för brunnar:

Skala 1:50


på str B-A

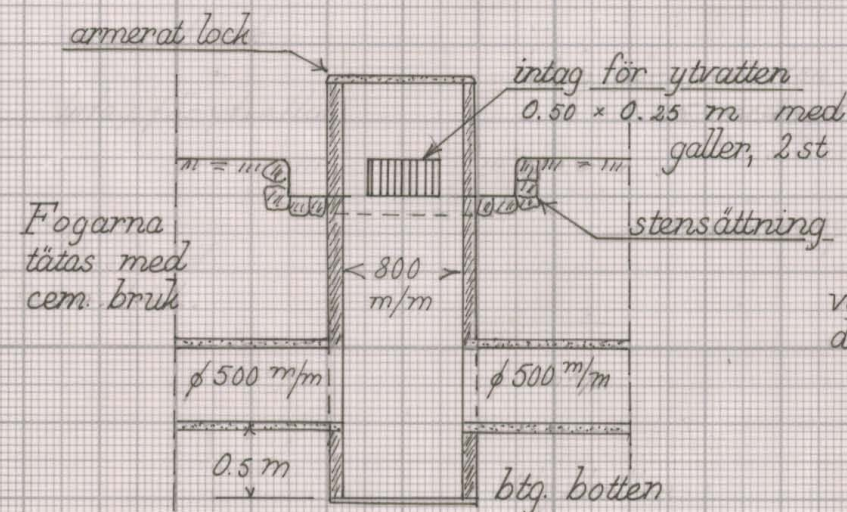


Anslutning
vid öppna
diken.

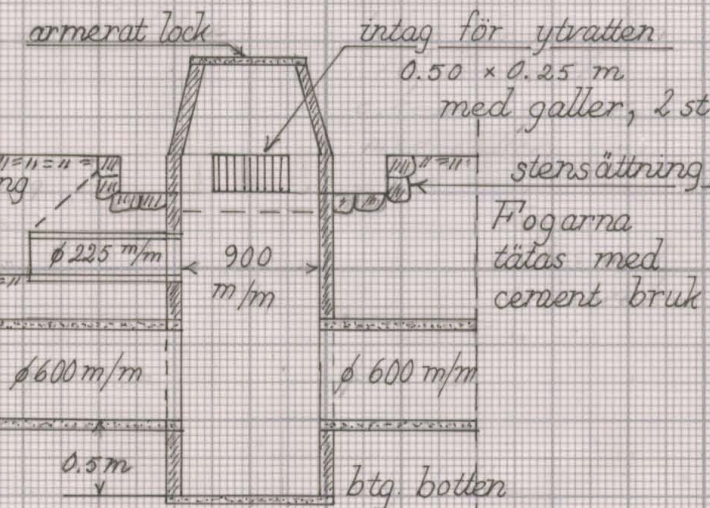

vid 4+28

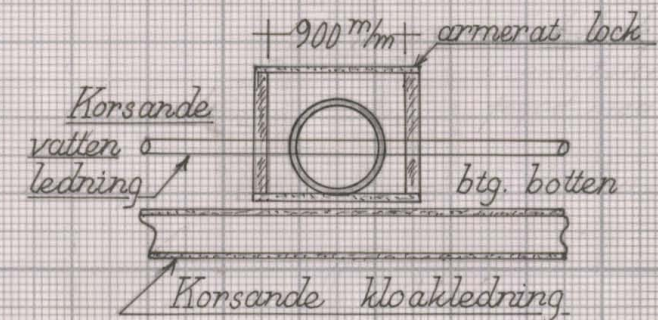

Plan



Längdmätning

Bottenläge

Lutning ‰

Utförande

Dimension

Förslag till Vittskörle dilningsföretag 1968

Upprättat år 1968 i samband med syne-förrättning enl. vattenlagen.

Sture Andersson

förrättningsman

Socken Vittskörle

Län Kristianstad

Ritad av Jf.

Granskad av S.P.

Antal ritn. 3

Ritn. nr 3

Längd 4000
höjd 100
sektion 1:100

L 2

Lantbruksnämndens arkivnr 647



Akt nr:

11-L2-647

S y n e h a n d l i n g a r
rörande

Vittskövle dikningsföretag 1968 i

Vittskövle socken av Kristianstads
län.

L 2 * 3 * 647

O r i g i n a l h a n d l i n g a r

rörande

torrläggning m.m. av mark inom Vittskövle nr 95:1, 35:1, 35:2, 35:3, 35:4, 35:7, 35:8, 35:9, 35:10, 35:18, 24:14, 24:15, 24:28, 24:32, 24:36, 24:37, 78:1, 78:3 och 84:1 i Vittskövle socken av Kristianstads län, upprättat år 1968 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sture Arvidson

förrättningsman

Handlingarna innehåller förutom titelblad 58 (femtioåtta) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan- profil- och sektionsritningar i 3 (tre) blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabens blad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen rörande ut-
förande av vattenavlopp för torrlägg-
ning m.m. av mark inom Vittskövle nr
95, 24, 35, 78, 84 och 85 i Vittskövle
socken av Kristianstads län.

År 1968 den 5 juli kl. 09.00 inställde sig undertecknad förrättningsman i
Sockenstugan, Vittskövle för att enligt länsstyrelsens förordnande hand-
lägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet hade varit införd i tidningen Kristianstads-
bladet onsdagen den 19/6 1968 varjämte kända sakägare samt i vattenlagen
10 kap. 44 § omnämnda institutioner och myndigheter tillställts kungörelsen
enligt bifogade förteckning.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Biträdande gode män:

Hemmansägarna Thure Rydhagen, Gaddaröd och Anton Persson, Degeberga.

Sökande till förrättningen:

Aktiebolaget Widtskövle genom inspektör Philip Olsrud enligt bifogad
fullmakt.

Övriga sakägare:

Lantbr. F. S. Jansson, Vittskövle 35:4

Murare Edvin Hellberg, Vittskövle 35:7

Nils Johan Anderssons dödsbo, Vittskövle 24:28

(Karin Nilsson och Bengt Andersson) genom

lantbr. Kurt Nilsson, Vittskövle enl. bif. fullmakt

Trädg. mäst. Nils A. Andersson, Vittskövle 35:3

Lantbr. Knut Holmquist, Vittskövle 35:9 och 24:14

Fru Mia Sandell, Vittskövle 24:36 genom

lantbr. Knut Nilsson, Vittskövle enl. bif. fullmakt

Lantbr. Stig Andersson, Vittskövle 84:1 genom

nämndeman Otto Andersson, Vittskövle enl. bif. fullmakt

Fröken Inga Brith Andersson, Vittskövle 24:37 genom

nämndeman Otto Andersson, Vittskövle enl. bif. fullmakt

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom

distr. led. Axel Carlsson o vägmäst. Harald Nilsson

Vittskövle och Degeberga församling genom

ledamoten av skolstyr. lantbr. Harry Nilsson, Vittskövle dock utan fullmakt

Degeberga kommun genom v. ordf. i tekn. nämnden

lantbr. Gunnar Frisk, Vittskövle dock utan fullmak.

2

Dessutom var närvarande:

1:ste Byråingenjör Yngve Paulsson som representant för länsingenjören i Kristianstads län.

Någon representant från vatteninspektionen, länsläkaren och den lokala hälsovårdsnämnden hade ej kommit tillstädes.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och det av länsstyrelsen med anledning härav utfärdade förordnandet.

§ 2.

På förfrågan anfördes ej något jäv mot synemännen. Dessa visste sig ej heller stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för handläggningen av den syneförrättning berörande samma avlopp som den nu aktuella, vilken handlagts av lantbruksingenjör K. Westling och avslutats år 1956, benämnd Vittskövle gårds dikningsföretag 1956.

Över synemännens utlåtande anfördes besvär vid Söderbygdens vattendomstol dels angående deltagningsskyldighet i företaget och dels angående dikets sträckning. Besvären ogillades av vattendomstolen.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljdes vid vattenöverdomstolen med förmenande att vid syneförrättningen ej tagits hänsyn till att ifrågasvarande dikningsföretag även tjänstgjorde som avlopp för industriellt avloppsvatten från AB Widtsköfle Bränneri.

Vattenöverdomstolen, beslöt med anledning av att företaget syntes vara av sådan beskaffenhet att bestämmelserna om kombinerade företag enl. vattenlagen 8 kap. 18-22 och 31 §§ varo tillämpliga, att ärendet skulle återförvisas till förrättningsmannen för ny handläggning.

AB Widtsköfle såsom enda sökande till 1956 års förrättning återkallade därefter sin ansökan om denna varför någon förnyad handläggning av ärendet ej kom till stånd.

§ 4.

Med hänvisning till det föregående meddelade förrättningsmannen att vid denna syneförrättning skulle vattenöverdomstolens beslut angående kombinerat företag beaktas.

§ 5

Karta över de av förrättningen berörda markerna med dess avlopp jämte profilritning härav förevisades och förklarades. Hävden genomgicks och godkändes.

§ 6.

Sökanden yrkade fördjupning av det befintliga avloppet nedströms AB Widtsköfles gräns vid påle 8+53 så att möjligheter skulle beredas bolaget att genom fortsatt dikning uppströms denna punkt erhålla tillfredsställande torrläggning för sin vattenskadade mark.

Vidare yrkades att de fastigheter som erhöll båtnad av dikningen skulle deltaga i kostnaden för utförande och för framtida underhåll av densamma.

Med hänsyn till framtida underhåll yrkades att dikningen skulle utföras som täckt ledning genom bebyggelsen i Vittsköfle by.

§ 7

På av förrättningsmannen framsädd fråga huruvida någon ville förena sig med sökanden till förrättningen angående företagets utförande meddelades, att så ej var fallet.

§ 8.

Inspektor Olsrud meddelade på förfrågan: Bränneriet hade sedan omkr. år 1900 använt det nuvarande avloppet.

Den nu begärda dikningen var uteslutande avsedd för förbättrad torrläggning av odlad jord och var ej erforderlig för bränneriets avlopp. Brännerikampanjen pågick vanligen från okt. till mars varje år (c:a 4½ mån pr. år).

Avverkningen vid bränneriet uppgick i medeltal till 12 ton potatis pr dygn (8 tim. arbetstid) samt att avloppsvattnet helt utgjordes av tvätt- och kylvatten.

Underhållet av den nu aktuella dikessträckan bekostas helt av bolaget fram till Landsvägen vid påle 5 samt sker rensning vanligen två gånger om året. Dessutom har rensning skett nedströms landsvägen i samråd med därvarande fastighetsägare.

På byring! Paulssons fråga om rensningen var föranledd av avloppet från bränneriet meddelade Olsrud att så endast delvis var fallet. Rensningen var huvudsakligen nödvändig på grund av att diket på grund av markens beskaffenhet hade benägenhet att flyta igen samt att flygsand lade sig i diket.

§ 9

Förrättningsmannen redogjorde för av honom preliminärt upprättat förslag till dikningens utförande innebärande öppet avlopp nedströms påle 3+28 samt därefter rörläggning fram till påle 8+53. Dikningen var avsedd att följa det nuvarande

öppna avloppet utom på sträckan 4+48 - 5+06 där det skulle förläggas c:a 15 m söder om det nuvarande. Denna sträckning var utpälad på marken.

§ 10

Edvin Hellberg framhöll, att det vore önskvärt att diket på sträckan 3+28 - 4+48 förlades vid sidan om det nuvarande diket så att den utmed diket växande träd och buskridån kunde bibehållas som vindskydd.

I övrigt framfördes ej någon erinran mot den föreslagna sträckningen.

§ 11

Otto Andersson som ombud för Stig och Inga Brith Andersson anförde att deras åker- och tomtmark ej hade någon nytta av dikningen och ej voro i behov av någon ytterligare torrläggning beroende på att marken var i viss mån själv-dränerande samt att torrläggningen blivit helt tillfredsställande efter tillkomsten av det kommunala avloppsnätet. Andersson åberopade intyg från distriktsingenjör Ossian Svensson av den 26/9 1957, vilket bilades protokollet.

Vidare förmenade Andersson att vallgräven och dammen öster om Vittskövle slott, inverkade menligt på bolagets torrlägningsförhållande.

Edvin Hellberg anförde att efter det kommunala avloppets tillkomst hade han fått bättre torrlägningsförhållande för sin mark och vatten i källaren förekom ej numera.

Kurt Nilsson som ombud för N. J. Anderssons dödsbo och fru Mia Sandell anförde att efter det kommunala avloppets tillkomst hade fru Sandell erhållit önskvärd torrläggning av sin tomt och källare men att sterbhusets mark blivit allt för "hårt" dränerad och led numera av torka.

§ 12.

Byråingenjör Paulsson konstaterade att bränneriet kunde anses ha förorsakat att viss förorening förekommit i diket men framförde ej något yrkade eller hade något att erinra mot den ifrågasatta dikningen.

§ 13.

Från tekn. nämnden yrkade Gunnar Frisk att där diket korsar det kommunala avloppet skulle den planerade rörledningens fogar tätas, så att ej överläckning kunde ske.

§ 14

F. S. Jansson befarade ökad avsättning av botten slam i det öppna avloppet nedströms den planerade rörledningen, men framförde ej något yrkade.

§ 15.

På förrättningsmannens fråga yrkades ersättning dels för stängsel som kunder komma till skada, dels för intrång av uppgrävda dikesmassor i samband med

dikningsarbetets utförande.

Otto Andersson fordrade ersättning för skada och intrång samt borde värdet härav fastställas efter dikningen utförande.

Kurt Nilsson och Knut Holmquist framförde samma yrkande.

§ 16

Av den ifrågasatta dikningen beröres en vägtrumma i allmänna vägen nr 626 vid påle 5.

Denna trumma, som är utförd av sten och har förlängts med 600 mm betongrör, ligger c:a 0,8 m för högt för att medge nöjaktig torrläggning av ovanför liggande mark. Enligt uppgift från den närvarande har ifrågavarande tillbyggnad tillkommit omkring år 1951.

Denna trumma är avsedd att ersättas av en ny rörtrumma c:a 15 m söder om den befintliga samt läggas i rät vinkel mot vägen.

Vägförvaltningens ombud hade ej något att erinra mot det föreslagna läget, men ansåg att vägförvaltningen ej behövde bekosta längre trumma än den nuvarande. För trumman yrkades brunnar i båda ändarna samt skulle ytvattenintag upptagas i dessa.

§ 17

Synemännen meddelade, att de omedelbart vid synegång ämnade företaga erforderliga värderingar m.m. för företagets utförande samt besiktiga avloppet från Vittskövle bränneri.

Förslag till företagets utförande samt utlåtande angående detsamma skulle framläggas för sakägarna vid nytt sammanträde, som skulle hållas på samma plats måndagen den 23 september 1968 kl. 09.00 och till vilket sammanträde inga särskilda kallelser skulle utsändas. Vid detta sammanträde skall jämväl val av styrelse för företaget äga rum.

§ 18

Vid synegången konstaterades att avsättningen i diket närmast nedströms bränneriet huvudsakligen bestod av sand.

I sedimenteringsbassängen c:a 150 m nedströms bränneriet bestod avsättningen förutom av sand jämväl av potatisavfall från bränneriet. Obetydlig lukt från nedbrytningen kunde märkas (soligt, varmt värder med vindstilla rådde vid tillfället).

Nedströms bassängen bestod bottenslammet av sand och nedbrutna rester från

6
potatisavfall. Rik vegetation förekom i diket. Nedströms ägovägstrumman vid påle 11+50 var vattnet klart och något organiskt bottensalm förekom ej. Någon lukt från diket förmärktes ej.

§ 19


Efter synegången samlades de närvarande åter i sammanträdeslokalen. På förfrågan hade ingen något ytterligare att anföra varför sammanträdet förklarades avslutat.

Dag som ovan



förrättningsman

Biträdande gode män:



År 1968 den 23 september kl 09⁰⁰ inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Sockenstugan, Vittskövle för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande voro:

Förut närvarande skiftesgodemän samt följande sakägare:

AB Widtsköfle genom Kapten Rolf Stjernsvärd som firmatecknare

Knut Holmquist med fullmakt från Hilma Holmquist och Anna Holquist

Otto Andersson med fullmakt för Stig Andersson och Inga Brith Nilsson

Kurt Nilsson med fullmakt för Mia Sandell, ~~och~~ Bengt Andersson och Karin Nilsson.

Nils Wendel, Harry Nilsson för Degeberga kommun, ^{och} F.S. Jansson

Dessutom var inspektör Philip Olsrud närvarande.

§ 20

Upplästes protokollet från sammanträdet den 5 juli 1968.

§ 21

Från Stig Andersson m. fl. hade till förrättningsmannen inkommit en skrivelse daterad 18/9 1968. Skrivelsen upplästes samt bifogades protokollet.

§ 22

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

7
§ 23

Förrättades val av styrelse för företaget.

Som styrelse härför valdes Kapten Rolf Stjernswärd, Vittskövle med inspektor Philip Olsrud, Vittskövle som ersättare.

§ 24

Till aktförvarare av till företaget hörande handlingar utsågs kapten Rolf Stjernswärd, Vittskövle pr. 29015 Vittskövle.

Det uppdrogs åt förrättningsmannen att göra anmälan om styrelsevalet till Länsstyrelsen i länet.

§ 25

Godemännens arvoden och reseersättningar uträknades samt överlämnades till Styrelsen.

§ 26

Sammanställning av förrättningskostnaderna företeddes samt meddelades att räkning å statsverket tillkommande arvode och utlägg senare komme att översändas till styrelsen från lantbruksnämnden i länet.

§ 27

Meddelades med ~~XXXXXX~~ hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 §, att missnöje med förrättningen anföres genom besvär; som ingives till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående datum.

§ 28

Sedan protokollet blivit uppläst och då intet vidare var att anföra förklarades förrättningen avslutad.

Vittskövle den 23 september 1968

förrättningsman

Biträdande gode män:

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

06. 03. 68

D:nr 359

sak. 174
län.

08. 03. 68

M9-3-68

Till Länsstyrelsen i Kristianstads

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~avlopp~~ tillhörig mark inom

Vittskövle socken(-nar) av Kristianstads län.

Förrättningen avser fördjupande av avlopp och igenläggning med rör av avlopp från Vittskövle 95:1 cirka 750 meter över angränsande

fastigheter enligt omstående förteckning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. avloppet korsar landsvägen Vittskövle - Lyngby

Närmaste järnvägsstation Degeberga

Meddelanden om förrättningen ställas till Aktiebolaget Widtsköfle, Widtsköfle

0450-53028

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Widtsköfle

den 6.3.1968

19

Sökandes namn:

Fastighet:

Aktiebolaget Widtsköfle

för fastigheten

Vittskövle 95:1

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Trädg.m.N.A.Andersson	Vittskövle 35:3
f.d.lantbr.F.S.Jansson	Vittskövle 35:4
Vittskövle församling	Vittskövle 78:1 & 35:1
Johan Andersson, sterbhus	Vittskövle 24:28, 24:37
Knut Holmqvist	Vittskövle 35:9, 94:14
Nils Wendel	Vittskövle 35:18
Degeberga kommun	Vittskövle 35:10, 94:32
Otto Andersson	Vittskövle 84:1, 24:15

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjören vid Lantbruksnämnden i Kristianstads län, Sture Arvidson, Kristianstad

Kristianstad den 7 mars 1968

På Lantbruksnämndens vägnar:

Arthur Bengtsson

Arthur Bengtsson
Lantbruksdirektör

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Utdrag ur

AKTIEBOLAGSREGISTRET

angående

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

Bolag nr


06. 03. 68

13.015

D:nr 359

registrerat den

12 januari 1916

Aktiebolaget Widtsköfle med säte i Degeberga kommun, Kristianstads län:

Register- uppgift nr	Datum för registrering	kungörelse	Aktiekapitalet uppgår till kr	varav inbetalt kr	Bolagets nuvarande firma registrerad den
34	11/1	1968 19/1	---	---	se ovan

Registeruppgift:


Styrelsen utgöres av Hans Gustaf Conrad Cavalli-Björkman, Malmö, Torsten Lundius, Malmö, och Rolf Henning Stjernswärd, Degeberga kommun, Kristianstads län, med Lars Laurin, Malmö, och Inger Johanne Stjernswärd, Degeberga kommun, såsom suppleanter. Verkställande direktör är Rolf Henning Stjernswärd. Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Rolf Henning Stjernswärd ensan eller av Cavalli-Björkman och Lundius i förening eller av endera av dem i förening med endera av suppleanterna.

Registreringsbevis

Att denna kopia innehåller de senaste i
aktiebologsregistret för ifrågavarande
aktiebolag beträffande styrelse, verk-
ställande direktör och firmateckning in-
tagna uppgifter, betygar

Stockholm den 19/2 1968

I tjänsten



Att denna fotostatkopia
överensstämmer med originalet
intygar:

Expeditionsavgift
Kronor 10:-

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Ingenjören Sture Arvidsson
Lantbruksnämnden
Kristianstad

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen på ansökan av Aktiebolaget Widtsköfle Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder icke möter, handlägga syneförrättning avseende fördjupning av avlopp och igenläggning med rör av avlopp från Vittskövle 95:1 cirka 750 meter över angränsande fastigheterna Vittskövle 35:3, 35:4, 78:1 35:1, 24:28, 24:37, 35:9, 94:14, 35:18, 35:10, 94:32, 84:1 och 24:15 i Degeberga kommun.

Kristianstad i landskansliet den 21 mars 1968.

På länsstyrelsens vägnar:



Hans Fröberg



T. Allard

✓ IIIM9-3-68

Nr 462.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning m. m. av mark inom Vittskövle nr 95:1, 35:1, 35:2, 35:3, 35:4, 35:7, 35:8, 35:9, 35:10, 35:18, 24:14, 24:15, 24:28, 24:32, 24:36, 24:37, 78:1, 78:3 och 84:1 i Vittskövle socken av Kristianstads län, vilket företag jämväl berör allmän väg inom torrlägningsområdet samt utsläpp av industriellt avloppsvatten kommer att handläggas vid sammanträde i Sockenstugan i Vittskövle fredagen den 5 juli 1968 kl. 09.00, då sakägare hava att komma tillstådes för utförande av sin talan.

Kristianstad den 17/6 1968

Sture Arvidson
förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Kristianstads-bladet onsdagen den 19 juni 1968 betygas.

Kristianstad den 26/6 1968



Sture Arvidson
förrättningsman

F ö r t e c k n i n g

Över sakägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning m.m. av mark inom Vittskövle nr 95:1, 35:1, 35:2, 35:3, 35:4, 35:7, 35:8, 35:9, 35:10, 35:18, 24:14, 24:15, 24:28, 24:36, 24:37, 24:41, 78:1, 78:3, 84:1 och 85:1 i Vittskövle socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ tillställts kungörelse angående sammanträdet den 5 juli 1968 kl. 09⁰⁰ i Sockenstugan i Vittskövle.

Aktiebolaget Vittskövle, Vittskövle,

Kyrkofullmäktige i Vittskövle och Degeberga församlingar, Pastorsexp. Degeberga

Kommunalfullmäktige i Degeberga kommun, Kommunalkontoret, Degeberga

Trädg. mästare Nils A. Andersson, Solvångens trädgård, Vittskövle.

F. Lantbr. F. S. Jansson, Vittskövle 35:4, Vittskövle

Lantbr. Knut Persson,	"	35:8,	"
-----------------------	---	-------	---

Murare Edvin Hellberg,	"	35:7,	"
------------------------	---	-------	---

F. Ladufogde Gustav Helldén,	"	85:1,	"
------------------------------	---	-------	---

Nils Johan Anderssons dödsbo,	"	24:28,	"
-------------------------------	---	--------	---

Lantbr. Knut Holmquist,	"	35:9,	"
-------------------------	---	-------	---

Byggn. arbet. Nils Wendel,	"	35:18,	"
----------------------------	---	--------	---

Hr. Knut Holmquist,	"	24:14,	"
---------------------	---	--------	---

Fr. Anna Holmquist,	"	24:14,	"
---------------------	---	--------	---

" Hilma Holmquist,	"	"	"
--------------------	---	---	---

Fru Maria Gunborg Sandell,	"	24:36,	"
----------------------------	---	--------	---

Lantbr. Stig Andersson,	"	84:1,	"
-------------------------	---	-------	---

Fr. Inga Brith Andersson,	"	24:37,	"
---------------------------	---	--------	---

Stiftsnämnden i Lunds stift, Krafts torg 12, Lund

Vägförvaltningen i Kristianstads län, Kristianstad

Statens Vatteninspektion, Drottningholm

Hälsovårdsnämnden i Degeberga kommun, Kommunalkontoret, Degeberga

Förste Provinsialläkaren i Kristianstads län, Länsläkaren, Länsstyrelsen, Kristianstad

Distriktsingenjören för vatten och avlopp, Länsingenjören, Länsstyrelsen, Kristianstad.

Att ifrågavarande kungörelse med posten avsänts till förestående personer och institutioner den 17/6 1968 intygas.

I tjänsten



17.6.1968

Statens Vatteninspektion

170 11 DROTTNINGHOLM

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 44 § över-
sändes härmed bifogade ansökningshandling jämte utfärdad
kungörelse ang. syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Ifrågavarande förrättning avser reglering av ett mindre
avlopp enligt bestämmelserna i vattenlagens 7 kap.

Då emellertid avloppet indirekt, under viss tid av året
tillföres industriellt avloppsvatten från ett bränneri
har frågan uppkommit huruvida bestämmelserna om kombi-
nerade företag enligt vattenlagen 8 kap. 18 - 22 och 31 §§
äro tillämpliga på företaget

I tjänsten

STURE ARVIDSON

Sture Arvidson

Ingenjör

AKTIEBOLAGET WIDTSKÖFLE

TELEFONER:

Skogsförvaltare 0450/530 16

El.-ingenjör 0450/501 91

Kontor 0450/530 28

Jordbr.-insp. 0450/530 59

Postgiro **74596**

Bankgiro **65-7706**

Eder beteckning

Edert brev

Vår beteckning

Vittskövle

F U L L M A K T

för inspektor Philip Olsrud, Widtsköfle, att företräda Aktiebolaget Widtsköfle vid syneförrättning den 5. juli 1968 i Sockenstugan, Widtsköfle. Förrättningen avser torrläggning av mark tillhörande bl.a. Widtsköfle 95:1. Widtsköfle den 18.6.1968.

AB WIDTSKÖFLE



Rolf H. Stjernswärd

F u l l m a k t

för lantbrukare Kurt Nilsson, Vittskövle, att å
 Johan Anderssons sterbhus vägnar närvara vid syneförrättning
 i Sockenstugan i Vittskövle, den 5 juli 1968 angående torrläggning
 m.m. av mark inom Vittskövle nr 24:28, samt att därvid föra
 sterbhusets talan och bevaka deras rätt.

Vittskövle den 4 juli 1968

Karin Nilsson

Ragnar Nilsson

Bevittnas av:

Ulla Britt Lennsson

Inga Britt Andersson

17

F u l l m a k t

för lantbrukare Kurt Nilsson, Vittskövle, att å mina
vägnar närvara vid syneförrättning i Sockenstugan i
Vittskövle, den 5 juli 1968 angående torrläggning m.m.
av mark inom Vittskövle 24:36, samt att därvid föra
min talan och bevaka min rätt.

Vittskövle den 4 juli 1968

Mina Sandell
.....

Bevittnas av:

Ulla-Britt Larsson
.....

Inge-Britt Andersson
.....

F u l l m a k t

för nämndeman Otto Andersson, Vittskövle, att å mina
vägnar närvara vid syneförrättning i Sockenstugan i
Vittskövle, den 5 juli 1968 angående torrläggning m.m.
av mark inom Vittskövle nr 24:15 och 84:1, samt att därvid
föra min talan och bevaka min rätt.

Vittskövle den 4 juli 1968

Otto Andersson
.....

Bevittnas av:

Per Erik Nilsson
.....

Per Erik Nilsson
.....

F u l l m a k t

för nämndeman Otto Andersson, Vittskövle, att å mina vägnar närvara vid syneförrättning i Sockenstugan i Vittskövle, den 5 juli 1968 angående torrläggning m.m. av mark inom Vittskövle nr 24:37, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt.

Vittskövle den 4 juli 1968

Otto Andersson

Bevittnas av:

Kurt Nilsson

Arvid Nilsson

Avskrift

a va L 251/57

hb L 10

Till

Lantbrukaren Otto Andersson

Vittskövle.

Sedan distriktsingenjören beretts tillfälle ta del av handlingarna i Eder vadeinlaga i mål vid Vattenöverdomstolen angående Vittskövle gårds dikningsföretag 1956 kan följande synpunkter anföras.

1/ Under åren 1952-54 har inom Vittskövle samhälle utförts gemensamma vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande vattenverk och avloppareningsverk. Sedan reningsanläggningen tagits i drift, har konstaterats, att tilledningen av avloppsvatten till reningsverket varit oproportionerligt stor. Vattenmängdsmätningar, som på grund härav ha utförts ha visat att genom de utförda avloppsledningarna bortledes en förhållandevis stor grundvattenmängd. Dessa mätningar har utförts av Degeberga kommuns tekniske rådgivare, Sydsvenska Ingenjörbyrån, Malmö.

Den sålunda bortledda, relativt stora grundvattenmängden gör det sannolikt att en inte oväsentlig avdränering har skett och sker genom detta avloppsföretag. Detta kan i sin tur innebära att bl.a. Eder fastighet redan måste anses vara så väl utdikad, att någon ytterligare förbättring inte kan förväntas genom anslutning till Vittskövle gårds dikningsföretag 1956.

Om så erfordras torde det av Degeberga kommun genom Sydsvenska Ingenjörbyrån sammanställda uppmättningsresultatet kunna ställas till Vattenöverdomstolens förfogande vid ärendets slutliga bedömning.

2/ Under hänvisning till det av Carl M. Björklund, Kristianstad, den 8 juni 1956 avgivna och av Eder tidigare återopade intyget kan det ifrågasättas om icke upptagandet av lämpligt belägna provgropar bör ske, varigenom möjlighet erhålles, dels att upptaga jordartsprov, dels att mäta grundvattenståndet.

3/ Av Söderbygdens Vattendomstols dom den 29 maj 1957 framgår, att till dikningsföretaget måste hänföras jämväl AB Vittskövle Bränneri. Genom att bränneriet icke upptagits såsom intressent i dikningsföretaget torde därför förrättningen vara felaktigt upplagd och sålunda även påverka Eder delaktighet. Såsom framgår av Vattenöverdomstolens skrivelse till Statens Vatteninspektion den 10 september 1957 har förhållandet uppmärksammat av Vattenöverdomstolen.

Malmö den 26 september 1957

DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
Malmöhus och Kristianstads län

O. Sn
Ossian Svensson

Bestyrkes & tjänstens vägnar:



F u l l m a k t

för lantbr. Kurt Nilsson, Vittskövle, att å mina vägnar
närvara vid fortsatt syneförrättning i Sockenstugan i
Vittskövle den 23 september 1968 angående torrläggning
m. m. av mark inom Vittskövle nr 24:36, samt att därvid
föra min talan och bevaka min rätt.

Vittskövle den 21 september 1968

Mia Sandell
.....

Bevittnas av:

August Reuter *Hulda Kjell*
.....

Benny Nilsson

F u l l m a k t

för lantbr. Kurt Nilsson, Vittskövle, att å våra vägnar
närvara vid fortsatt syneförrättning i Sockenstugan i
Vittskövle den 23 september 1968 angående torrläggning
m. m. av mark inom Vittskövle nr 24:28, samt att därvid
föra vår talan och bevaka vår rätt.

Vittskövle den 21 september 1968

Kurt Nilsson
.....
Kurt Nilsson
.....

Bevittnas av:

Hedda Nilsson *Janne Nilsson*
.....

F u l l m a k t

för nämndeman Otto Andersson, Vittskövle, att å mina vägnar närvara vid fortsatt syneförrättning i Sockenstugan i Vittskövle den 23 september 1968 angående torrläggning m. m. av mark inom Vittskövle nr 24:15 och 84:1, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt.

Vittskövle den 21 september 1968

Otto Andersson.....

Bevittnas av:

Kurt Nilsson.....

Oscar Thörn.....

F u l l m a k t

för nämndeman Otto Andersson, Vittskövle, att å mina vägnar närvara vid fortsatt syneförrättning i Sockenstugan i Vittskövle den 23 september 1968 angående torrläggning m. m. av mark inom Vittskövle nr 24:37, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt.

Vittskövle den 21 september 1968

Otto Andersson.....

Bevittnas av:

Harin Nilsson.....

Kurt Nilsson.....

FULLMAKT.

Förslag från A-B Wittskövle att fördjupa och förse
norrkullsbäcken med täckt kulvert, på del, där den
passerar bebyggelsen.

Fullmakt för lantbr. Knut Holmquist Wittskövle, att föra våra talan och
teckna våra namn, vid behandlingen av ovan rubricerade företag.

Wittskövle den 15/9 1968

Knut Holmquist
Box 69 Wittskövle

Anna Holmquist
Kittnöve

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Anna Pålsson

Knut Pålsson

Box 69 Wittskövle

Box 69 Wittskövle

Till Ingenjör Sture Arvidsson
Lantbruksnämnden i
Kristianstads Län.

Vittskövle den 18 september 1968

Undertecknade, som kallats till fortsatt syneförättning i Socken-
stugan i Vittskövle den 23 september 1968, avger härmed följande:

- 1) Avloppsdiket, som utgör en naturlig gräns, bör bibehållas och har ingen olägenhet för undertecknade, om inget olagligt utsläpp förekommer.
- 2) Om A. B. Vidtsköfle vill ^{ha} en sluten avloppsledning eller ett fördjupat dike, så får A. B. Vidtsköfle själv stå för alla dessa kostnader, då det är vatten från deras drannerade marker och från deras bränneri, som skall fram i detta dike.
- 3) Undertecknaders marker är av sådan beskaffenhet att de äro självdrannerande, vilket kan styrkas av att vattennivån i avloppsdiket är mycket högre än vattennivån i marken.
- 4) Diket bör bibehållas för undvikande av översvämning vid snösmältning, då marken är kälad.
- 5) A. B. Vidtsköfle bör gå fram med en egen avloppsledning för deras eget vatten, då kan diket bibehållas oförändrat.
- 6) Det är inte, nog med att grundvattnet är i ständigt sjunkande tillstånd, utan sen har även det kommunala avlopps nätet bidraget till en mycket stor uttorkning av marken i hela Vittskövleby-området.

Vittskövle som ovan

Stig Arvidsson 24¹⁵ 84 i Vittskövle
Torg. G. Nilsson Vittskövle 24¹⁷
Carl Bengtsson Lönnebo 24¹⁸
Vittskövle Nr 24/14 - 35/19
Nils Gren del Vittskövle 35-18
Mia Sandell Vittskövle 24¹⁸
Rolf Ruckert Karin Nilsson Vittskövle 24-28
.....
.....
.....
.....
.....
.....

U t l å t a n d e

(angående utförande av vattenavlopp
avgivet vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen) för torrläggning m.m.
av mark inom Vittskövle nr 95, 35, 24, 78 och 84 i Vittskövle socken av
Kristianstads län.

Mom. 1: Torrläggningsområdets belägenhet m.m.

Ifrågavarande företag, vars ändamål är att möjliggöra förbättrade torrlägg-
ningsförhållande för odlad jord är beläget omkr. 300 m norr Vittskövle kyrka
inom Helgeåns nederbördsområde (nr 88). Företaget är att hänföra till dikning,
mot dess utförande på sätt som angives i detta utlåtande finnes enligt syne-
männens förmenande ej något laga hinder.

Mom. 2: Sökande till förrättningen

Sökande till förrättningen är AB Widtskövle såsom lagfaren ägare av fastig-
heten Vittskövle 95:1.

Mom. 3: Föregående förrättning

Som framgår av syneprotokollet § 3 har den nu ifrågasatta dikningen ingått som
del av en syneförrättning som avslutats år 1956, benämnd Vittskövle gårds dik-
ningsföretag 1956, men på grund av överklagande och återkallande ej blivit före-
mål för slutgiltigt avgörande. Synemännen har på grund av vattenöverdomstolens
slutliga beslut i ifrågavarande ärende, vilket i avskrift bifogas ~~denna syne-~~
~~förrättningen~~ ^{detta ut-} upptagit till behandling frågan huruvida, på grund av utsläpp av
industriellt avloppsvatten från AB Widtskövles bränneri c:a 1.400 meter upp-
ströms den nu planerade dikningens uppströmsända, bestämmelserna i vattenlagen
8 kap. 18 - 22 och 31 §§ skola tillämpas vid denna syneförrättning. Denna fråga
behandlas nedan under mom. 9: Industriellt avloppsvatten.

Mom. 4: Företagets utsträckning m.m.

Den ifrågasatta dikningens utförande är beroende av rådande fallförhållande
och sökandens enligt syneprotokollet § 6 gjorda yrkande.

Då intet finnes att erinra mot det gjorda yrkandet bestämma synemännen att syne-
förrättningen skall omfatta utförande av den enligt bifogade ritning med A (=2+50)
- B (=5+06) - C (=8+53) betecknade dikessträckorna varvid delen 3+28 - 8+53 skall
utföras som täckt ledning samt nödig rensning av befintligt öppet dike skall ske
nedströms densamma till pkt. A.

Enl. syneprotokollet § 10 har framförts önskvärdheten av att utmed viss del av
dikessträckan växande träd- och buskridå skall bibehållas som vindskydd.

Synemännen finna yrkandet beaktansvärt ej endast för viss del av dikets sträck-
ning utan jämväl för övrig del av detsamma samt finna därför skäligen bestämma
att vid dikningens utförande skall i görligaste mån den utmed det nuvarande

diket befintliga läplanteringarna bibehålles. Till förhindrande av att träd-
rötter växer in i rörledningen bestämes, att denna skall utföras med tätade
fogar, vilket även på grund av förekomst av flytsand får anses vara påkallat
samt blir jämväl härigenom det i syneprotokollet § 13 gjorda yrkandet tillgodo-
sett.

Härutöver bestämma synemännen, för underlättande av att ytvatten från bebyggelsen
i Vittskövle by skall kunna tillföras rörledningen, att den del av det nuvarande
öppna diket mellan A och B, som ej beröres av rörläggningen skall bibehållas
öppna och får sålunda ej igenfyllas sedan rörläggningen i övrigt kommit till
stånd.

Mom. 5: Plankarta, profilritningar, fixpunkter

Över torrlägningsområdet jämte avloppet från Vittskövle Bränneri har karta upp-
rättats genom kopiering och komplettering av vid 1956 års förrätning upprättad
karta i skala 1:4000. Den mark som kan ifrågasättas få betnad av den nu planerade
dikningen har inneslutits av en begränsningskurva, som betecknas med en streckad
linje eller med annan beteckning, där kurvan sammanfaller med sådan. Kurvan har
lagts 1,2 m över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, som beröres av den nu
ifrågasatta dikningen, och dit vattnet lämpligen ^{kan} ~~skall~~ ledas samt har denna höjd
ökats med nödigt avfall mot diket ifråga.

Över den av dikningen berörda dikessträckan jämte utloppet från Vittskövle
Bränneri äro profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållande
och avloppets beskaffenhet i övrigt.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-
lagen.

Mom. 6: Nederbördsområde, avrinning, dimensioner

För att de vattenskadade markerna skola kunna få möjlighet att torrläggas på ett
ändamålsenligt sätt skall dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med före-
liggande förslag, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd,
markens lutningsförhållande, dikningsarbetets ändamål m.m. Nederbördsområdets
omfattning har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks fältkarta och
ekonomiska karta över trakten. Det har på bifogade översiktskarta avgränsats
med blå linjer. Vid bestämmande av avloppens dimensioner har avrinningen vid
normala flödestillfällen uppskattats till 0.8 sekliter pr ha för nederbörds-
området som avvättnas till pkt C och till 1,2 sekliter pr ha för övriga delen
av nederbördsområdet, som innefattar bebyggelsen i Vittskövle by.

Mom. 7: Vägtrumma

Vid den nu föreslagna utförandet av dikningen kommer ny vägtrumma att utföras
vid pkt. B (påle 5).

Som framgår av syneprotokollet § 16 ligger den gamla trumman för högt för att medgiva nöjaktig torrläggning för ovanför liggande mark.

Med stöd av vattenlagen 7 kap. 8 och 18 §§ bestämma synemännen att kostnaden för nybyggnad av den nya trumman skall bestridas av vägförvaltningen i länet. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget och bifogade ritningar och skall vid arbetets utförande bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttas.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förslaget till ombyggnad underställts vägförvaltningen i länet för yttrande, vilket framgår av på profilritningen gjord påskrift härom. Innan dikningsarbetet påbörjas skall vägförvaltningen i länet i god tid underrättas härom.

Mom. 8: Ersättningar

Enligt syneprotokollet § 15 har yrkanden framställts om ersättning för stängsel som kan komma till skada samt för övrig skada och intrång som kan uppkomma i samband med arbetets utförande.

Synemännen anse att där dikningen (rörläggningen) berör åkermark bör vederbörande markägare skäligen tåla intrånget härav och skall sålunda ingen ersättning utgå härför.

Beträffande ersättning för skada och intrång på tomtmark samt skada å stängsel och andra anläggningar skall förfaras enligt vad nedan stadgas om skada å växande gröda.

Därest skada å växande gröda skulle uppstå i samband med företagets utförande bestämmes, att ersättningsanspråk härför skriftligen skall göras till företagets styrelse senast en månad efter det att företaget blivit avsynat och godkänt. Därest ej uppgörelse kan träffas mellan arbetsstyrelsen och den skadelidande skall ersättningsbeloppet fastställas av två av styrelsen tillkallade, ojäviga i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Mom. 9: Industriellt avloppsvatten

Som framgår av syneprotokollet 3 och 4 §§ har ifrågasattsⁱ⁾ vad mån bestämmelserna om kombinerade företag enligt vattenlagen 8 kap. 18 - 22 samt 31 §§ skola tillämpas vid denna förrättning.

Förrättningsmannen har verkställt särskild utredning angående ifrågavarande utsläpp av industriellt avloppsvatten från AB Widtsköfle Bränneri samt i vad mån detta påverkar det nu föreslagna dikningsföretaget. Utredningen bifogas detta utlåtande.

Det må här framhållas att sökande till denna syneförrättning jämväl är ägare till AB Widtsköfle Bränneri samt att ansökningen endast gäller dikning för torrläggning av mark för jordbruksändamål, samt att bestämmelserna i vattenlagen

7 kap. 27 § skall tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Några erinringar mot den planerade dikningen har ej framförts av underrättade statliga eller kommunala myndigheter.

Synemännen finna att med hänsyn till föreliggande omständigheter ej skäl föreligger att tillämpa ifrågasatta bestämmelser angående kombinerat företag vid detta företags utförande.

Beträffande ökade rensningsåtgärder som kunna bli erforderliga på grund av det förorenade vattnet behandlas denna fråga nedan under mom. 13: Framtida underhåll.

Mom. 10: Kostnader

Kostnaderna för företagets utförande har enligt bifogade kostnadsförslag beräknats till 24.200 kronor.

Mom. 11: Båtnadsuppskattning

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning ej träffas har synemännen verkställt båtnadsuppskattning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 60 § vattenlagen.

Båtnaden utgöres såväl av alstrings- som brukningsbåtnad.

Med beaktande av vad som framförts i syneprotokollet § 11 har förrättningsmannen verkställt viss undersökning av grundvattenståndet utmed det nuvarande öppna diket. Resultatet härav redovisas i särskild bilaga till detta utlåtande.

Alstringsbåtnadens värde har bestämts genom att den innanför begränsningskurvan belägna marken har uppskattats till det värde denna kan anses få efter dikningens utförande varvid hänsyn tagits till markens naturliga godhet och användning. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra en viss del av det förut angivna värdet beroende av markens höjdläge i förhållande till det nuvarande medelvattenståndet i den del av avloppet dit vattnet ledes. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde utgör den genom dikningens utförande uppkomna alstringsbåtnadens värde. Brukningsbåtnadens värde, genom möjlighet att efter rörläggningens utförande kunna igenfylla det öppna diket med därav följande fördelar har uppskattats samt fördelats med ett visst värde pr m. dike som berör respektive fastigheter. Härvid har hänsyn tagits till arealen av den mark som det öppna diket tager i anspråk, underhålls- och brukningssvårigheter samt sträckning över fastigheten.

Med hänvisning till den gjorda utredningen angående grundvattenståndet samt vid synegång gjorda iakttagelser har synemännen funnit att av dikningen berörd mark som ej tillhör sökanden kan ej skäligen påräknas någon alstringsbåtnad genom företagets utförande.

Beträffande brukningsbåtnaden finna synemännen att sådan ej bör påföras mark som ej brukas för jordbruksändamål. Resultatet av den gjorda båtnadsuppskatt-

ningen framgår av bifogade värderingslängd. Summan av den uppkomna båtnadens värde utgör 18.540 kronor.

Mom. 12: Kostnadsfördelning

Berörda marker utgöra i avseende å företaget en samfällighet. Någon anledning till avdelningsbildning för jämkning av kostnaderna jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej.

I kostnaderna för företagets utförande skola därför jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 23 § de berörda fastigheterna deltaga i kostnaderna för diktningensarbetets utförande i förhållande till den påförda båtnaden.

I bifogade kostnadsfördelningslängd finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet delägarnas andel i båtnad och därav uträknat procenttal, som skall läggas till grund för kostnadernas fördelning vid företagets utförande. Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttas.

Kostnaderna för denna syneförrättning, förrättningskostnaderna, gäldas av delägarna i företaget efter samma andelstal samt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaden för-skjutes av sökanden vid förrättningens avslutande.

Mom. 13: Framtida underhåll

Kostnaderna för det framtida underhållet av i företaget ingående dikessträckor med därtill hörande brunnar skall bestridas av delägarna efter samma procenttal som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för underhållsåtgärd, som förorsakats av enskild delägars åverkan eller försummelse eller av dennes betesdjur uttages dock av denne.

I företaget ingående vägtrumma i allm. väg nr 626 jämte till denna anslutna brunnar skall för framtiden underhållas av vägförvaltningen i länet.

På grund av att industriellt avloppsvatten från AB Widtsköfle Bränneri tillföres företaget kan det förväntas att ökad kostnad för rensning av brunnar kan uppstå för detta.

Med anledning härav bestämma synemännen att det skall åligga AB Widtskövle att på egen bekostnad två gånger om året under pågående brännerikampanj verkställa rensning av företagets brunnar. I samband med företagets utförande medges företaget rätt att nedströms pkt A få verkställa rensningar i det öppna diket därest så skulle visa sig erforderligt.

Mom. 14: Vattendomstolsavgift

Enär avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen ej skulle uppgå till 50 kronor skall sådan avgift ^(ej)erläggas för detta företag.

Mom. 15: Organisation, arbetsstyrelse

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Det åligger arbetsstyrelsen bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen i länet,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt utlämna dikningsarbetet till utförande på förmånligaste sätt till kvalificerad entreprenör, som kan godkännas av behörig tjänsteman inom länets lantbruksnämnd,

att själva och med biträde av sakkunig person från lantbruksnämnden övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa härför inför delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla dessa till sammanträde på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket senast fjorton dagar därefter skall vara tillgängligt för delägarna,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 16: Aktförvarare

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av härtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

Mom. 17: Företagets namn, arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt följande:

att företaget skall benämnas Vittskövle dikningsföretag 1968

att företaget skall vara fullbordat före utgången av år 1973

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga och som ej inverka minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda delägare äro eniga, må efter hörande av behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden och med hans skriftliga medgivande företagas.

att vid den öppna dikessträckan den uppgrävda dikesjorden med sin släntfot skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna, som ej är brantare än 1:1,0,

att betongrör för vägtrummor och rörledningar skola godkännas av kontrollanten innan de får nedläggas i avloppen

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet blivit godkänt samt avsyningsbevis härom enligt ovan blivit utfärdat.

att rensning av det öppna avloppet skall ske minst vart annat år eller så ofta behov därav föreligger,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger om året och så ofta behov därav föreligger,

att koppling av dräneringsledning ej får ske direkt till företagens ledningar utan skall sådan ske i företagens brunnar.

Mom. 18: Besvärshänvisning

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, med postadress Box 49, Växjö, ingiva besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och yrkanden och skälen härtill och skall till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sin ändringsansökan. Besvärsskrivelsen skall ingivas i tre (3) exemplar.

Mom. 19: Verkställighet

Därest ej inom föreskriven tid talan anförts mot denna syneförrättning och då underställning av detta utlåtande i denna sak ej skall ske kommer, jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen, detsamma att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat.

Vittskövle den 23/9 1968

Pers Carlsson Thore Bydager Anton Persson

Tillägg:

Medanledning av i syneprotokollet § 21 av vissa sakägare framförda yrkanden finna synemännen att dessa i huvudsak blivit behandlade i detta utlåtande.

Yrkanden om att AB Vittskövle bör utföra egen avloppsledning anse synemännen ej kunna bifallas.

I övrigt föranleder skrivelsen ej någon åtgärd från synemännens sida.

Vittskövle den 23/9 1968

Pers Carlsson Thore Bydager Anton Persson

VATTENÖVERDOMSTOLEN

S L U T L I G T

T 39/1957

BESLUT

meddelat i Stockholm den 1 april 1958

med anledning av fullföljd talan mot Söderbygdens vatten-
domstols dom den 29 maj 1957, B 6/1957, i mål BUD 3/1956.

Vadekärande: Otto Andersson, N.Joh. Andersson, Carl

Holmquist, Knut Holmquist och Nils G.

Wendel, alla Vittskövle.

Vadesvarande: Aktiebolaget Widtskövle, Vittskövle i

egenskap av sökande till nedannämnda

dikningsföretag.

Saken: Vittskövle gårds dikningsföretag 1956 i Vitt-

skövle socken av Kristianstads län.

Vattendomstolens dom - - - - - Bil. 1.

I vattenöverdomstolen ha vadekärandena anförts: Vid syne-

förrättningen hade hänsyn icke tagits till att diket skulle

komma att upptaga avloppsvatten från bränneriet. I själva

Utan avgift.
Översändes.

II avd.

Söderbygdens vattendomstol

nr T 6

Lantbruksingenjör Klas Westling

verket vore diket till 70 procent avsett för detta ändamål.

Förrättningen vore således felaktigt handlagd. På grund härav

yrkades i första hand återförvisning av ärendet för förnyad

handläggning. I andra hand hemställdes om bifall till de vid

vattendomstolen framställda yrkandena.

Bolaget har bestritt ändring.

Vadekärandena ha yrkat ersättning för sina kostnader

å målet härstädes.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n har tagit

handlingarnas innehåll i övervägande.

Av vad i målet upplystes därom att industriellt avlopps-

vatten tidvis avledes till diket synes framgå, att företaget

är av sådan beskaffenhet att bestämmelserna om kombinerade

företag i 8 kap. 18-22 och 31 §§ vattenlagen äro tillämpliga

på detsamma. Vid syneförrättningen har företaget emellertid

behandlats såsom avseende allenast torrläggning av mark. På

grund härav bör ärendet återförvisas till förrättningsmannen.

för ny handläggning.

Vadekärandena ha icke uppgivit till vilket belopp deras kostnader å målet i vattenöverdomstolen uppgå eller vari de bestå. Vid sådant förhållande kan ersättning härutinnan icke utdömas annat än för stämpel å detta beslut. Dylik ersättning bör tillerkännas vadekärandena.

Med undanröjande av vattendomstolens dom och synemännens utlåtande visar vattenöverdomstolen ärendet åter till förrättningsmannen för ny handläggning.

Det åligger bolaget att gälda i 11 kap. 97 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt den särskilda uppställning som omförmäles i vattendomstolens dom.

Bolaget förplikatas vidare att ersätta vadekärandena dels vad dessa visa sig ha utgivit för ett exemplar av vattendomstolens dom dels ock kostnaden för ett gemensamt exemplar av detta beslut.

Beträffande den slutliga fördelningen av ovannämnda

kostnader skola gälla samma grunder som för fördelning av för-

rättningskostnad.

Fullföljdshänvisning för parterna - - - - - Bil.2.

fej härt

På vattenöverdomstolens vägnar:

NILS VIKLUND

/ RUT KOLLBERG

A v s k r i f t.

B i l. 1.

Dom B 6/1957

BUD 3/1956

Vittskövle gårds dik-

ningsföretag 1956.

SÖDERBYGDENS VATTEN DOMSTOL

D O M

meddelad i domstolens kansli i

Stockholm den 29 maj 1957.

Målet: Besvär över utlåtande rörän-

de Vittskövle gårds dikningsföretag 1956 i Vitt-

skövle socken, Kristianstads län.

Klagande: Johan Andersson, Carl

Holmquist, Nils. G. Wendel, Knut Holmquist,

Nils A. Andersson och Otto Andersson, alla i

Vittskövle.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län Klas West-
ling har med biträde av gode män handlagt och den 12 januari 1956
avslutat syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning med
mera av mark till Vittskövle nr 1, 24, 35, 78, 84 och 85 i Vitt-

39
skövle socken, Kristianstads län. I utlåtande, avgivet nämnda dag, ha synmännen funnit hinder icke möta mot utförande av ett till dikning hänförligt företag, benämnt Vittskövle gårds dikningsföretag 1956.

I besvär över utlåtandet ha klagandena anförst: De motsatte sig icke att företaget skulle komma till stånd men hävdade att de ej komme att få någon som helst nytta av företaget. Deras fastigheter hade aldrig besvärats av vatten utan hade snarare lidit av torka. Genom den ytterligare uttorkning av marken, som nu bleve följden, komme i stället en försämring av deras fastigheter att äga rum. Vid sammanträdet den 5 oktober 1954 hade icke framställts anspråk på ersättning för skada eller intrång. Nu hade emellertid visat sig att dikets sträckning ändrats emot vad som från början förutsatts. Först vid sammanträdet den 12 januari 1956 hade förrättningskartan framlagts för granskning. Vid den hastiga genomgången härav hade då icke någon anmärkning riktats mot dikets sträckning. För åstadkommande av minsta möjliga intrång och olägenhet borde diket följa det nuvarande dikets sträckning mellan punkterna 5 och 6. På grund av vad sålunda anförts yrkade klagandena att vattendomstolen måtte i första hand befria klagandena från skyldigheten att deltaga i kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll samt förrättningen och i andra hand förordna att dikets

sträckning mellan punkterna 5 och 6 skulle följa det nuvarande dikets sträckning. Därest sistnämnda yrkande icke vunne bifall, hemställdes att ersättning för skada och intrång måtte tillerkännas de kälöganden över vars marker diket komme att framgå.

Av utlåtandet inhämtas följande:

Sökande till förrättningen vore Aktiebolaget Widtsköfle såsom ägare av Vittskövle l¹. Syneförrättningen omfattade den dikessträcka, som å till förrättningen hörande plankarta, utmärkts med två jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en hel-
dragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Avloppet vore i övrigt beöecknat A-B-C. Enligt vid utlåtandet fogad värderingslängd utgjorde markens värde före företaget 63.308 kronor 50 öre och efter företaget 94.679 kronor. Av båtnaden, 31.370 kronor 50 öre, utgjordes större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Med hänsyn till att sakägarna under förrättningen förklarar sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till öppna som täckta avlopp ävensom tåla intrång av jordupplag med mera i samband med företagets utförande hade synemännen ej funnit skäl att föreskriva ersättning för dylikt intrång.

Aktiebolaget Widtsköfle har bestritt bifall till besvären samt anført: Genom den föreslagna sträckningen av diket mellan

41
punkterna 5 och 6 hade synemännen sökt undvika att låta diket framgå i allt för stora krökar, vilket med hänsyn till rörläggningen måste anses vara fördelaktigt. Avloppsvattnet från bolagets bränneri ginge ut i diket.

D o m s k ä l

På grund av sina vid syn gjorda iakttagelser anser vattendomstolen det uppenbart att klagandenas marker komma att få väsentlig nytta av företaget, anledning saknas därför att befria klagandena från deltagningsskyldighet.

4. Vid synes vidare iakttagits att vattnet i diket är starkt förorenat, varjämte viss lukt kunde märkas. Dessa förhållanden bero troligen till övervägande del på det utsläpp av avloppsvatten som sker i diket från Aktiebolaget Widtsköfles bränneri. På grund härav och med hänsyn till diket angränsande bebyggelse är det ej endast ur torrläggningssynpunkt utan även ur sanitär synpunkt fördelaktigt att diket göres täckt på ifrågavarande sträcka. Då diket här således bör utföras täckt och en rörläggning i diket nu krokiga sträckning ur avrinningssynpunkt icke är tillräcklig anser vattendomstolen att den av synemännen föreslagna uträtningen av diket är mycket lämplig. Den föreslagna sträckningen kommer icke att medföra att diket hindrar bebyggelsen av någon obebyggd tomt och då detsamma utföras täckt kommer diket ej heller

att minska ägoarealen för någon tomt. Vid angivna förhållanden böra de klaganden över vars marker diket kommer att framgå icke erhålla någon ersättning för skada och intrång.

D o m s l u t.

Besvärren ogillas.

Klagandena förpliktas att till vattendomstolens kansli enligt särskild uppställning gälda sådana kostnader som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen.

[illegible]

På vattendomsstolens vägnar:

Carl-Gustaf Wedin

Rätt avskrivet betygar, Stockholm och vattenöverdomstolens kansli.

Ex officio:

RU T KOLLBERG

Utredning angående utsläpp av industriellt avloppsvatten från AB Widtsköfle Bränneri

Från AB Widtsköfle Bränneri, som är beläget c:a 1.400 meter uppströms pkt. C i det planerade dikningsföretaget utsläppes under brännerikampanjen vissa mängder industriellt avloppsvatten.

Bränneriets läge samt avloppets sträckning i plan och profil framgår av bifogade ritningar.

Sedan omkring år 1900 har bränneriet haft sitt avlopp till samma dike som för närvarande är fallet.

Bränneriets nuvarande avverkning m.m. samt vattenförbrukning framgår av bifogade skrivelse från Sveriges Bränneriätkareförening. Avloppsvattnet från bränneriet utgöres av tvätt- och kylvatten. Med tvättvattnet medföljer utöver oorganiskt material jämväl organiskt sådant i form av växtrester.

C:a 160 m nedströms bränneriet utsläppes vattnet i en sedimenteringsbassäng med en volym, som vid ett vattenstånd av + 13.00 utgör c:a 600 m³. I sedimenteringsbassängen avskiljes det oorganiska materialet jämte större delen av det organiska. Vattnet lämnar bassängen i ett öppet dike i vilket ytterligare sedimentering och nedbrytning av det organiska materialet sker.

Avrinningen från bränneriet utgör c:a 200 m³ under 8 timmar pr dygn. Genom fördrojning i sedimenteringsbassäng och öppet avlopp torde en utjämning ske så att denna avrinning i pkt. C sker under den dubbla tiden eller 16 timmar. Mängden avloppsvatten från bränneriet som kommer att tillföras dikningsföretaget i punkt C blir sålunda c:a 3 $\frac{1}{2}$ lit/sek.

Den planerade rörledningen nedströms C är dimensionerad för att vid normala flödestillfällen kunna avbörda en vattenmängd av c:a 130 lit/sek. men har en avbördningskapacitet av c:a 160 lit/sek varför den tillförda vattenmängden från bränneriet ej har någon inverkan på ledningens dimensionering.

På grund av nedbrytningen av organiskt material i det öppna diket samt på grund av ringa vattenhastighet med därav följande otillräcklig luftning av vattnet torde det vara uppenbart att under brännerikampanjen samt tiden närmast efter denna viss lukt kan förmärkas från diket. På grund härav och med hänsyn till den angränsande bebyggelsen i Vittskövle by är det ur sanitär synpunkt önskvärt att den föreslagna dikningen kommer till utförande som täckt avlopp.

Beträffande det tillförda avloppsvattnets inverkan på dikningsföretagets framtida underhåll är denna beroende av mängden och beskaffenheten av detta. Då "beskaffenheten" i föreliggande fall torde vara svår att fastställa synes det lämpligt att

44

vissa praktiska regler angående underhållet, som kunna vara betingade härav fastställas.

Kristianstad den 9/9 1968




förrättningsman

2+2⁴

45

SVERIGES
BRÄNNERIIDKAREFÖRENING
TELEFONER 044/100 09, 103 63 o. 132 63
POSTGIROKONTO 34 08 29
TELEGRAMADRESS
BRÄNNERIFÖRENINGEN



Lantbruksnämnden

Ingenjör Sture Arvidsson

Kristianstad

Med anledning av Eder förfrågan per telefon översändes härmed
nedanstående uppgifter rörande Vittskövle bränneri.

Bränneriets dagsavverkning (8 timmar): 171 hl potatis motsvarande
c:a 12.000kg potatis.

Potatisens medelstärkelsehalt : c:a 18%.

Spritproduktionen per dag : c:a 3.000 liter 50%-igt brännvin.

Kampanjelängd : 15 okt. - 1 mars.

Vattenförbrukning per dag : 200m³

Med vänliga hälsningar

Sveriges Bränneriidkareförening u.p.a.

Utredning angående grundvattenstånd vid Vittskövle dikningsföretag 1968

Under syneförrättningen har hävdats dels att vissa fastigheter i anslutning till dikningsföretaget vore självdränerande och ej påverkades av vattenståndet i diket dels att det under åren 1952 - 1954 utförda kloakledningsnätet i Vittskövle by skulle verka dränerande på därav berörda fastigheter.

För undersökning av förstnämnda förhållande har ett antal provgropar upptagits i anslutning till diket samt har, där grundvattnet framkommit, dess nivå avvägts. Vattennivån i närmast belägna punkt i diket har jämväl höjdbestämts. Resultatet härav framgår av bifogade ritning.

Härav framgår att grundvattenståndet vid påle 6 och 7+24 är lägre i provgroparna än i angränsande dike.

Provgropen 34 m norr om påle 6 kan även anses påverkas av en 20 m norr om denna i östvästlig riktning gående ledning, ingående i kloaknätet.

I provgroparna vid påle 9+14 är däremot vattenståndet högre än i angränsande punkt i diket och synes sålunda vattenståndet i diket här påverka angränsande markens torrläggning.


Av de gjorda iakttagelserna torde framgå, att fastigheterna litt Ai, Ap, Am, Ap och Aq ej nämnvärt påverkas av vattenståndet i diket och ej äro i behov av ytterligare torrläggning.

Beträffande kloaknätets dräneringseffekt torde denna vara märkbar på fastigheterna Ad t.o.m. Al, An, Ao och Ar t.o.m. At samt södra delen av Am, vilka fastigheter beröras av kloaknätet. Några vattenskador har ej kunnat konstateras på de delar av dessa fastigheter som ligga innanför begränsningskurvan.

Kristianstad den 9/9 1968



förrättningsman

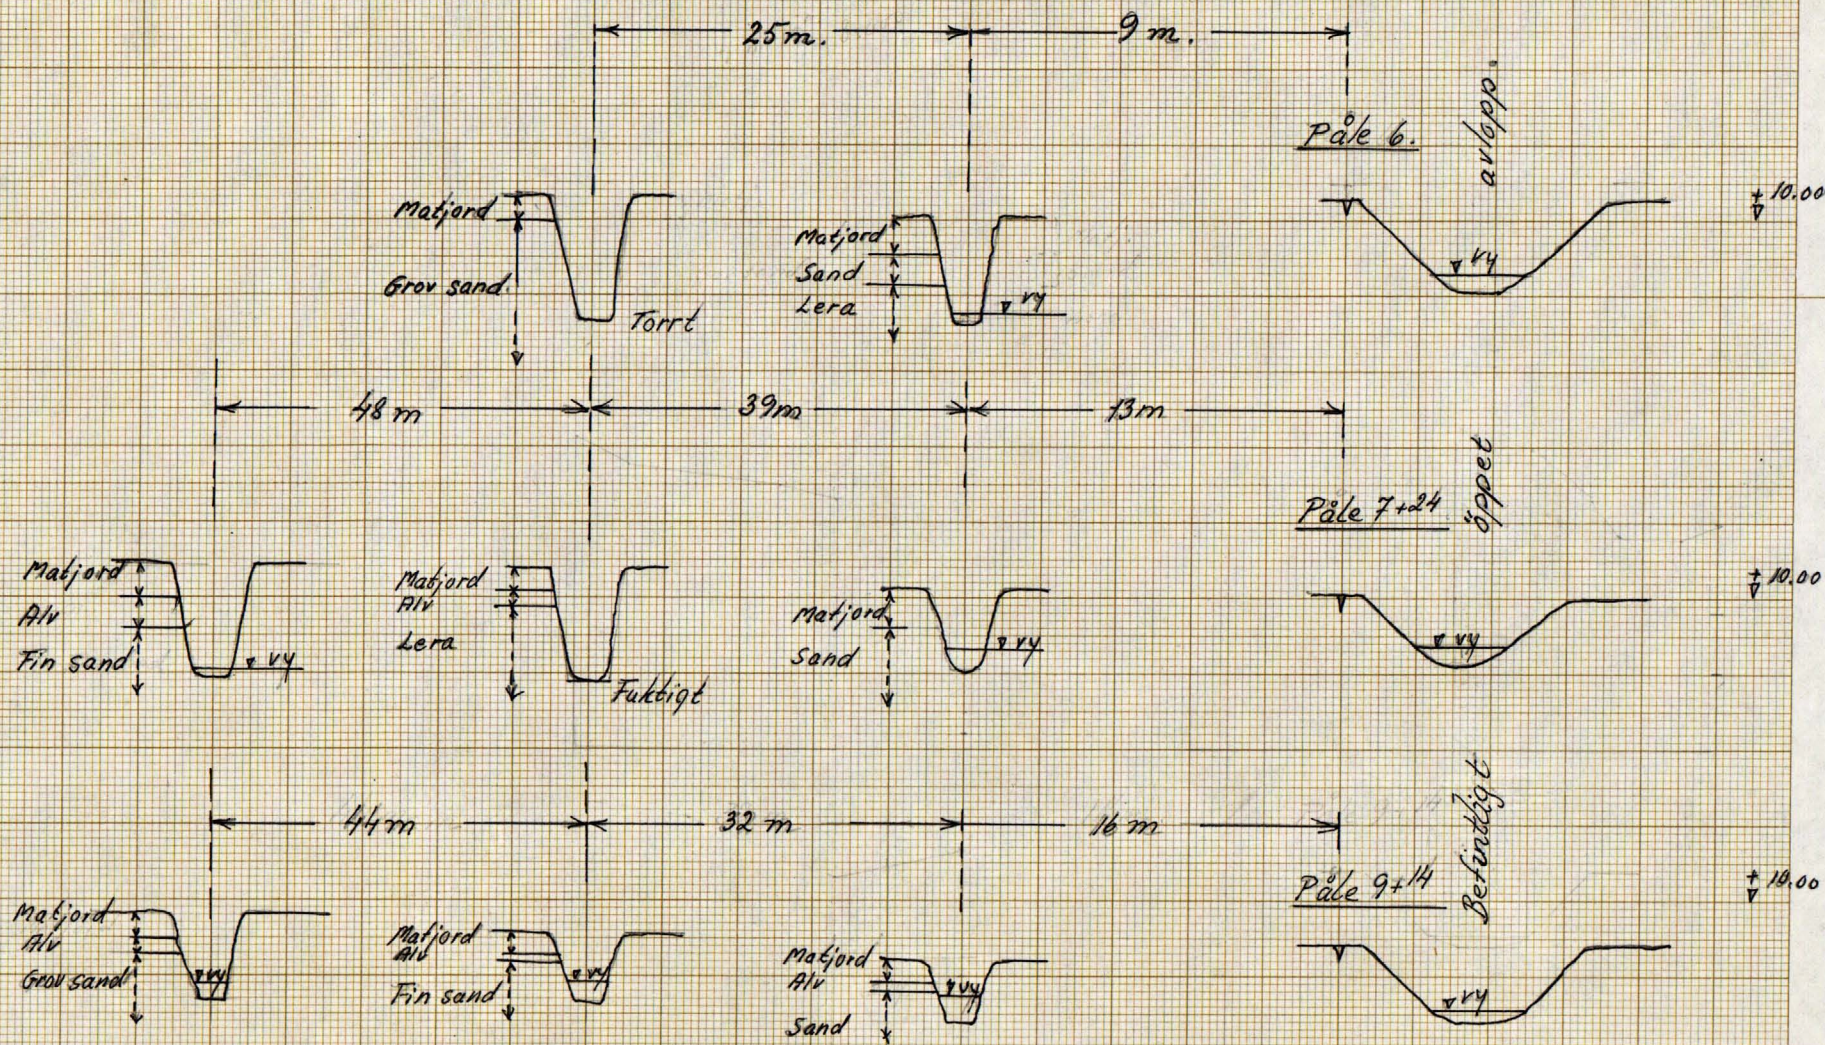

Tillhör utredning angående grundvattenstånd
vid Vittskövle d'kningsföretag 1968.

Skala för höjd 1:100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Vittskövle dikningsföretag 1968							
i Vittskövle socken av Kristianstads län							
28331							
Aa 8 38400 mtl. Vittskövle 95:1							
AB Vittskövle							
åker	1	0.40		4.000	5.000	1.000	400
"	2	0.48		2.500	"	2.500	1.200
"	3	0.33		2.500	"	2.500	825
"	4	0.62		3.500	"	1.500	930
"	5	1.45		4.000	"	1.000	1.450
"	6	0.40		2.500	"	2.500	1.000
"	7	0.25		2.500	"	2.500	625
"	8	0.49		4.500	"	500	245
"	9	0.68		4.000	"	1.000	680
"	10	0.32		2.500	"	2.500	800
"	11	0.62		2.500	"	2.500	1.550
"	12	0.55		4.000	"	1.000	550
"	13	0.55		3.000	"	2.000	1.100
"	14	0.25		4.500	"	500	125
"	15	1.60		4.500	"	500	800
"	16	1.50		4.500	"	500	750
"	17	1.42		4.500	"	500	710
"	18	0.83		3.500	"	1.500	1.245
"	19	0.80		4.500	"	500	400
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 8+28 - 8+53 = 25 m á 5:-							
Summa:		13.54					15.510
Ab avst. Vittskövle 35:3							
Nils A. Andersson							
handelsträdgård	20	0.60		4.000	4.000	-	-
Summa:		0.60					
Ac avst. Vittskövle 35:4							
Fred Sigurd Jansson							
åker	21	0.35		4.000	4.000	-	-
Summa:		0.35					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ad <u>avst. Vittskövle 35:8</u> <u>Knut Persson</u> tomt	22	0.16		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.16					
Ae <u>avst. Vittskövle 35:7</u> <u>Edvin Hellberg</u> tomt	23	0.11		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.11				-	-
Af <u>avst. Vittskövle 35:2</u> <u>Nils A. Andersson</u> tomt	24	0.15		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.15					
Ag <u>sammanl. Vittskövle 35:1</u> <u>Gustav Hellden</u> tomt	25	0.15		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.15					
Ah <u>lght. Vittskövle 78:1</u> <u>Vittskövle församl.</u> åker (restmark vid tomt- styckning)	26	0.03		1.000	1.000	-	-
Summa:		0.03					
144 Ai <u>10000 mtl. Vittskövle 24:28</u> <u>Nils Johan Anderssons dödsbo</u> åker	27	0.30		4.000	4.000	-	-
"	28	0.18		"	"	-	-
Brukningsbåtnad genom rörläggning av dikessträckan 5+74 - 6+28 = 54 m á 10:-							540
Summa:		0.48					540
Ak <u>avst. Vittskövle 35:9</u> <u>Knut Holmquist</u> tomt	29	0.13		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.13					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Al avst. Vittskövle 35:18</u> <u>Nils G. Wendel</u> tomt	30	0.15		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.15					
<u>229</u> <u>Am 10000 mtl. Vittskövle 24:14</u> <u>Knut Holmquist, Anna Holm-</u> <u>quist, Hilma Holmquist</u> åker	31	0.24		4.000	4.000	-	-
"	32	0.35		"	"	-	-
"	33	0.16		"	"	-	-
"	34	0.50		"	"	-	-
Brukningsbåtnad genom rörläggning av:							
dikessträckan 6+32 - 6+76 = 44 m á 10:-							440
" 6+76 - 7+04 = 28 " á 15:-							420
" 7+04 - 7+24 = 20 " á 5:-							100
Summa:		1.25					960
<u>17</u> <u>An 625 mtl. Vittskövle 24:41</u> <u>Degeberga kommun</u> Skoltomt	35	0.30		10.000	10.000	-	-
"	36	0.35		"	"	-	-
Summa:		0.65					
<u>Ao avst. Vittskövle 24:36</u> <u>Maria (Mia) Sandell</u> tomt	37	0.04		10.000	10.000	-	-
Summa:		0.04					
<u>17</u> <u>Ap 250 mtl. Vittskövle 84:1</u> <u>Stig Andersson</u> åker	38	0.17		4.000	4.000	-	-
"	39	0.45		"	"	-	-
"	40	0.36		"	"	-	-
"	41	1.20		"	"	-	-
Brukningsbåtnad genom rörläggning av:							
dikessträckan 6+28 - 6+76 = 48 m á 5:-							240
" 7+24 - 8+18 = 94 " á 10:-							940
Summa:		2.18					1.180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>103</u> Aq <u>10000 mtl. Vittskövle 24:15</u> <u>Stig Andersson</u> åker "- Brukningsbåtnad genom rörläggning av: dikessträckan 8+18 - 8+53 = 35 m á 10:- Summa:	42 43	0.12 0.47		5.000 "-	5.000 "-	- -	- - 350 350
Ar <u>avst. Vittskövle 24:37</u> <u>Inga Brith Andersson</u> tomt Summa:	44	0.20 0.20		10.000 10.000	10.000 10.000	- -	- -
As <u>ett gatehus Vittskövle 35:1</u> <u>Vittskövle församl.</u> restmark vid tomtstyckning Summa:	45 46 47	0.12 0.10 0.10		1.000 "- "-	1.000 "- "-	- - -	- - -
At <u>avst. Vittskövle 78:3</u> <u>Degeberga kommun</u> vattenverkstomt Summa:	48	0.03 0.03		1.000 1.000	1.000 1.000	- -	- -
<u>Sammandrag</u> Aa 8 <u>28331</u> <u>38400 mtl. Vittskövle 95:1</u> <u>AB Widtsköfle</u> Ab <u>avst. Vittskövle 35:3</u> Nils A. Andersson Överföres:	1 - 19 30	13.54 0.60 14.14					15.510 - 15.510

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört:		14.14					15.510
Ac <u>avst. Vittskövle 35:4</u> <u>Fred Sigrud Jansson</u>	21	0.35					-
Ad <u>avst. Vittskövle 35:8</u> <u>Knut Persson</u>	22	0.16					-
Ae <u>avst. Vittskövle 35:7</u> <u>Edvin Hellberg</u>	23	0.11					-
Af <u>avst. Vittskövle 35:2</u> <u>Nils A. Andersson</u>	24	0.15					-
Ag <u>sammanl. Vittskövle 85:1</u> <u>Gustaf Hellden</u>	25	0.15					-
Ah <u>lght. Vittskövle 78:1</u> <u>Vittskövle församl.</u> <u>144</u>	26	0.03					-
Ai <u>10000 mtl. Vittskövle 24:28</u> <u>Nils Johan Anderssons dödsbo</u>	27 - 28	0.48					540
Ak <u>avst. Vittskövle 35:9</u> <u>Knut Holmquist</u>	29	0.13					-
Al <u>avst. Vittskövle 35:18</u> <u>Nils G. Wendel</u> <u>229</u>	30	0.15					-
Am <u>10000 mtl. Vittskövle 24:14</u> <u>Knut Holmquist, Anna Holm-</u> <u>quist, Hilma Holmquist</u> <u>17</u>	31 - 34	1.25					960
An <u>625 mtl. Vittskövle 24:41</u> <u>Degeberga kommun</u>	35 - 36	0.65					-
Ao <u>avst. Vittskövle 24:36</u> <u>Maria (Mia) Sandell</u> <u>17</u>	37	0.04					-
Ap <u>250 mtl. Vittskövle 84:1</u> <u>Stig Andersson</u> <u>103</u>	38 - 41	2.18					1.180
Aq <u>10000 mtl. Vittskövle 24:15</u> <u>Stig Andersson</u>	42 - 43	0.59					350
Ar <u>avst. Vittskövle 24:37</u> <u>Inga Brith Andersson</u>	44	0.20					-
Överföres:		20.76					18.540

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		till Vittskövle gårds dikningsföretag 1968					
		i Vittskövle socken av Kristianstads län					
2+50 - 8+53	603	Avloppet A-B-C					
2+50 - 5+06	256	Dikessträckan A-B					
2+50 - 3+28	78	Schaktning av öppet avlopp	m ³	30	5:-	150:-	150:-
3+28 - 4+84	156	Täckt avlopp, betongrör, inre diam. 600 mm inköp och frakt av rör	m	156	40:-	6.240:-	6.240:-
3+28 - 4+84	156	Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning	m	156	7:-	1.092:-	1.092:-
4+28		Tätning av rörskarvar med cement- bruk	m	156	1:50	234:-	
4+48		Dold brunn av betong för genom- föring av vattenledning	st	1	200:-	200:-	
		Brunn av betong enl. typritning inre diam. 900 mm	st	1	275:-	275:-	709:-
		Ersättning för skada och intrång uträknas efter arbetets utförande uppskattas här till					300:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					809:-
4+84 - 5+06	22	Rörtrumma genom allm. väg nr 626 vägrör inre diam. 600 mm jämte brunnar enl. typritning, inre diam 900 mm med ytvattenintag utföres och bekostas av väg- förvaltningen i länet.					-
		Summa:					9.300:-
5+06 - 8+53	347	Dikessträckan B-C					
		Täckt avlopp, betongrör, inre diam. 500 mm inköp och frakt av rör	m	347	28:-	9.716:-	9.716:-
		Schaktning av rörgrav, rörens läggning samt dikesjordens åter- fyllning	m	347	6:-	2.082:-	2.082:-
		Tätning av rörskarvar med cement- bruk	m	347	1:-	347:-	347:-
		Överföres:					12.145:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	Å-pris kr	Kronor	Kronor
		Överfört:					12.145:-
5+63, 6+28		Brunnar av betong enl. typrit-					
7+24, 8+53		ning, inre diam. 800 mm	st	4	250:-	1.000:-	
8+53		Tillägg för rörintag m galler	st	1	100:-	100:-	1.100:-
		Ersättning för skada och intrång					
		beräknas efter arbetets utförande					
		uppskattas här till					300:-
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges					1.355:-
		Summa:					14.900:-
		<u>Sammandrag</u>					
2+50 + 58+53	603	Avloppet A-B-C					
2+50 - 5+06	256	Dikessträckan A-B				9.300:-	
5+06 - 8+53	347	"- B-C				14.900:-	
		Summa Kronor:				24.200:-	
		Vittskövlde den 23/9 1968					
							
		förrättningsman					


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
till Vittskövle dikningsföretag 1968 i						
28331 Vittskövle socken av Kristianstads län						
Aa 8 38400 mtl. Vittskövle 95:1						
AB Widtsköfle	s	15.510		20.246	83.66	83.66
Ab avst. Vittskövle 35:3						
Nils A. Andersson	-	-		-	-	-
Ac avst. Vittskövle 35:4						
Fred Sigurd Jansson	-	-		-	-	-
Ad avst. Vittskövle 35:8						
Knut Persson	-	-		-	-	-
Ae avst. Vittskövle 35:7						
Edvin Hellberg	-	-		-	-	-
Af avst. Vittskövle 35:2						
Nils A. Andersson	-	-		-	-	-
Ag sammanl. Vittskövle 85:1						
Gustav Hellden	-	-		-	-	-
Ah 118:1 Vittskövle församling						
144	-	-		-	-	-
Ai 10000 mtl. Vittskövle 24:28						
Nils Johan Anderssons dödsbo	-	540		704	2.91	2.91
Ak avst. Vittskövle 35:9						
Knut Holmquist	-	-		-	-	-
Al avst. Vittskövle 35:18						
Nils G. Wendel	-	-		-	-	-
229						
Am 10000 mtl. Vittskövle 24:14						
Knut Holmquist, Anna Holm-						
quist, Hilma Holmquist	-	960		1.254	5.18	5.18
17						
An 625 mtl. Vittskövle 24:41						
Degeberga kommun	-	-		-	-	-
Överföres:		17.010		22.204	91.75	91.75

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		17.010		22.204	91.75	91.75
Ao <u>avst. Vittskövle 24:36</u>						
Maria (Mia) Sandell	-	-		-	-	-
<u>17</u>						
Ap <u>250 mtl. Vittskövle 84:1</u>						
Stig Andersson	-	1.180		1.539	6.36	6.36
<u>103</u>						
Aq <u>10000 mtl. Vittskövle 24:15</u>						
Stig Andersson	-	350		457	1.89	1.89
Ar <u>avst. Vittskövle 24:37</u>						
Inga Brith Andersson	-	-		-	-	-
As <u>ett gatehus Vittskövle 35:1</u>						
Vittskövle församling	-	-		-	-	-
At <u>avst. Vittskövle 78:3</u>						
Degeberga kommun	-	-		-	-	-
Summa:		18.540		24.200	100.00	100.00

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovanstående procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap 27 § att delägare, som ej är sökande till förrättningen ej är skyldig vidkännas större bidrag till dikningskostnaden än som svarar mot värdet av den båtnad som beredes hans mark. Förrättningskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Vittskövle den 23/9 1968







Sammanställning över förrättningskostnaderna vid Vittskövle diknings-
företag 1968 i Vittskövle socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-	
nämndstaxan jämte utlägg av lantbruksnämnden	1.456:-
Gode männens arvoden och reseersättningar	384:84
Hantlangningskostnader, förskotterade av	
AB Widtsköfle 24 tim á 10:-	240:-
Hyra av sammanträdeslokal 2 ggr á 15:-	<u>30:-</u>
<u>Summa Kronor:</u>	<u>2.110:84</u>

Vittskövle den 23/9 1968



förrättningsman

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Vittskövle
dikningsföretag 1968, som avslutats den 23 september 1968

har fastigheten litt. Ai 144/1000 mtl. Vittskövle 24:28 till-
hörig Nils Johan Anderssons dödsbo påförts en båtnad av 540:-
kronor med ett andelstal av 2.91 %.

Enligt beräkningsgrunderna skulle denna båtnad rätteligen
utgöra 420:- kronor och andelstalet 2,28 %.

Med anledning härav förbinder sig A B Widtsköfle såsom huvud-
intressent i dikningsföretaget och ägare till i företaget in-
gående fastigheten litt. Aa 8 28331/38400 mtl. Vittskövle 95:1
att mellanskillnaden, utgörande i båtnad 120:- kronor och i
andelstal 0,63 %, må påföras denna bolagets fastighet samt i-
kläder sig bolaget de skyldigheter som detta medför i enlighet
med synemännens utlåtande för dikningsföretaget i fråga.
Originalet till denna skrivelse skall förvaras tillsammans med
dikningsföretagets originalhandlingar.

A B Widtsköfle och Nils Johan Anderssons dödsbo har erhållit var
sin avskrift av denna skrivelse.

Vittskövle den oktober 1968


för A B Widtsköfle


Rolf Stjenswärd

Förestående förbindelse godkännes.

Vittskövle den 7 oktober 1968

för Nils Johan Anderssons dödsbo


Bengt Andersson


Karin Nilsson

Lämpligheten av förestående överenskommelse vitsordas


Sture Arvidson
förrättningsman