



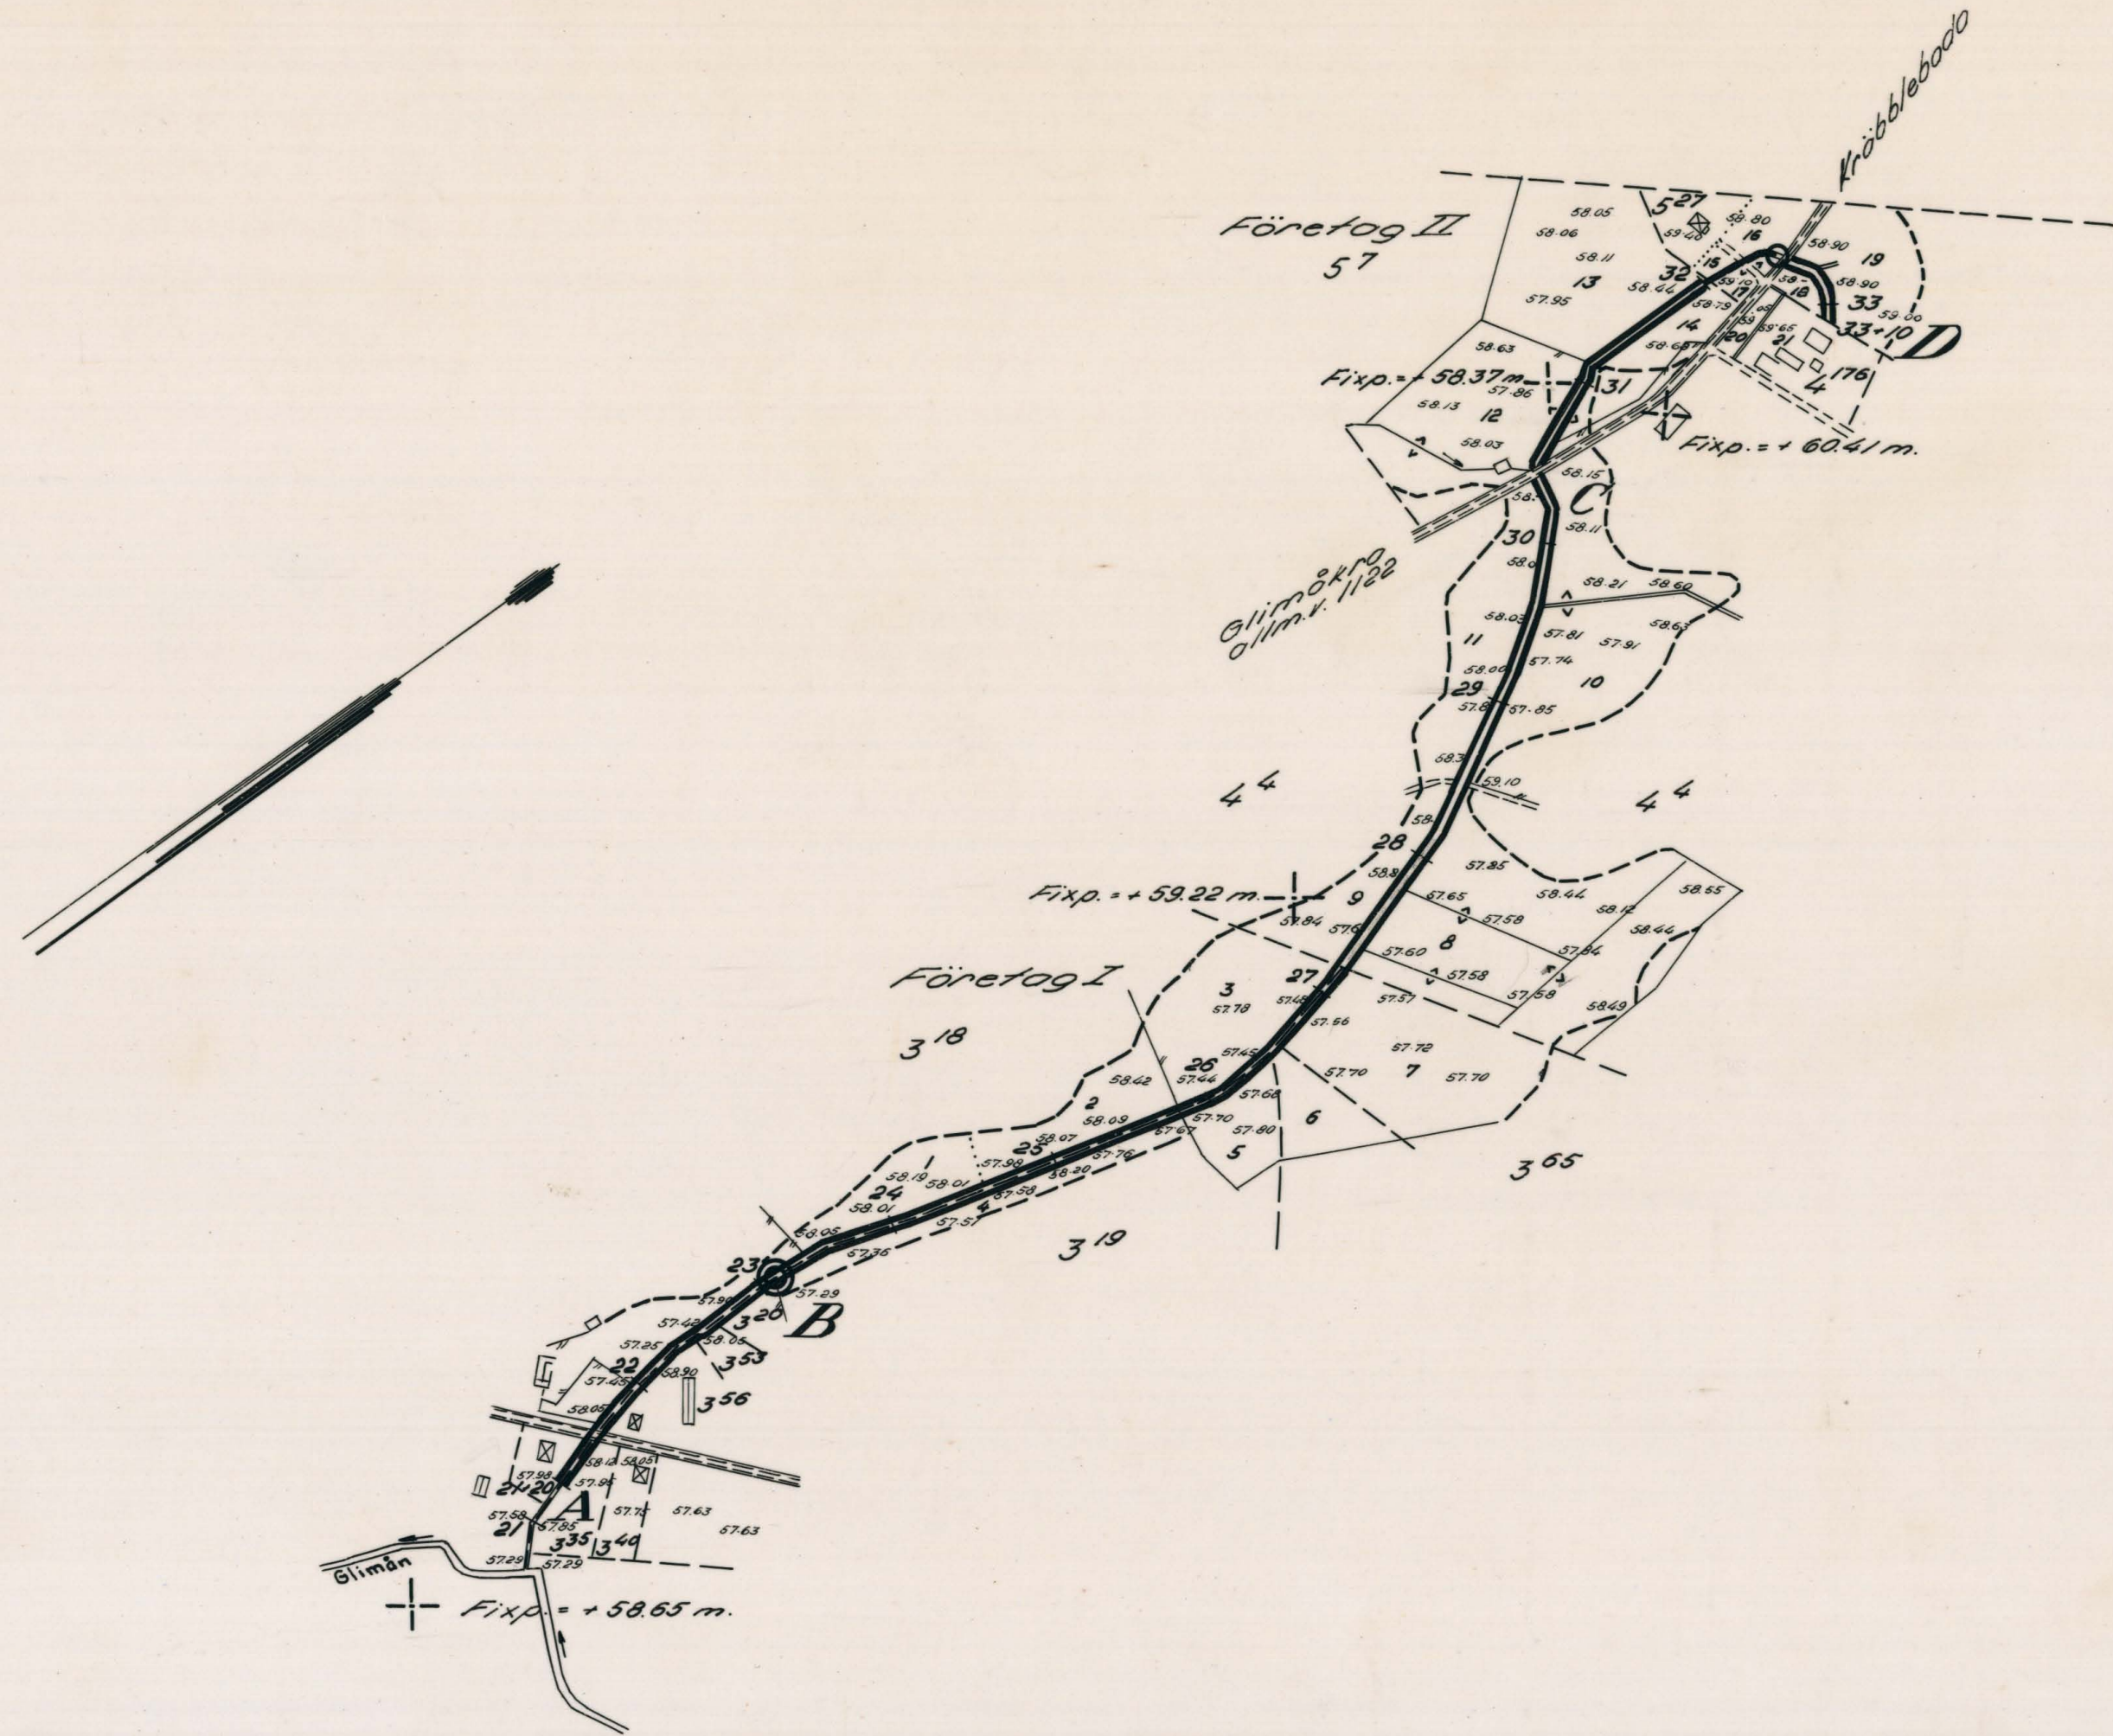

Skala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

Förslag till Glimmäkro invallningsföretag år 1963	
i Glimmäkro s:n	kommun Kristianstads län
upprättat år 1963	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	<i>Verners Kindblom</i> Namn
Kopia	<i>Lantbruksingenjör</i> Titel
Antal rikt. st. 3	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1600
L2 701	

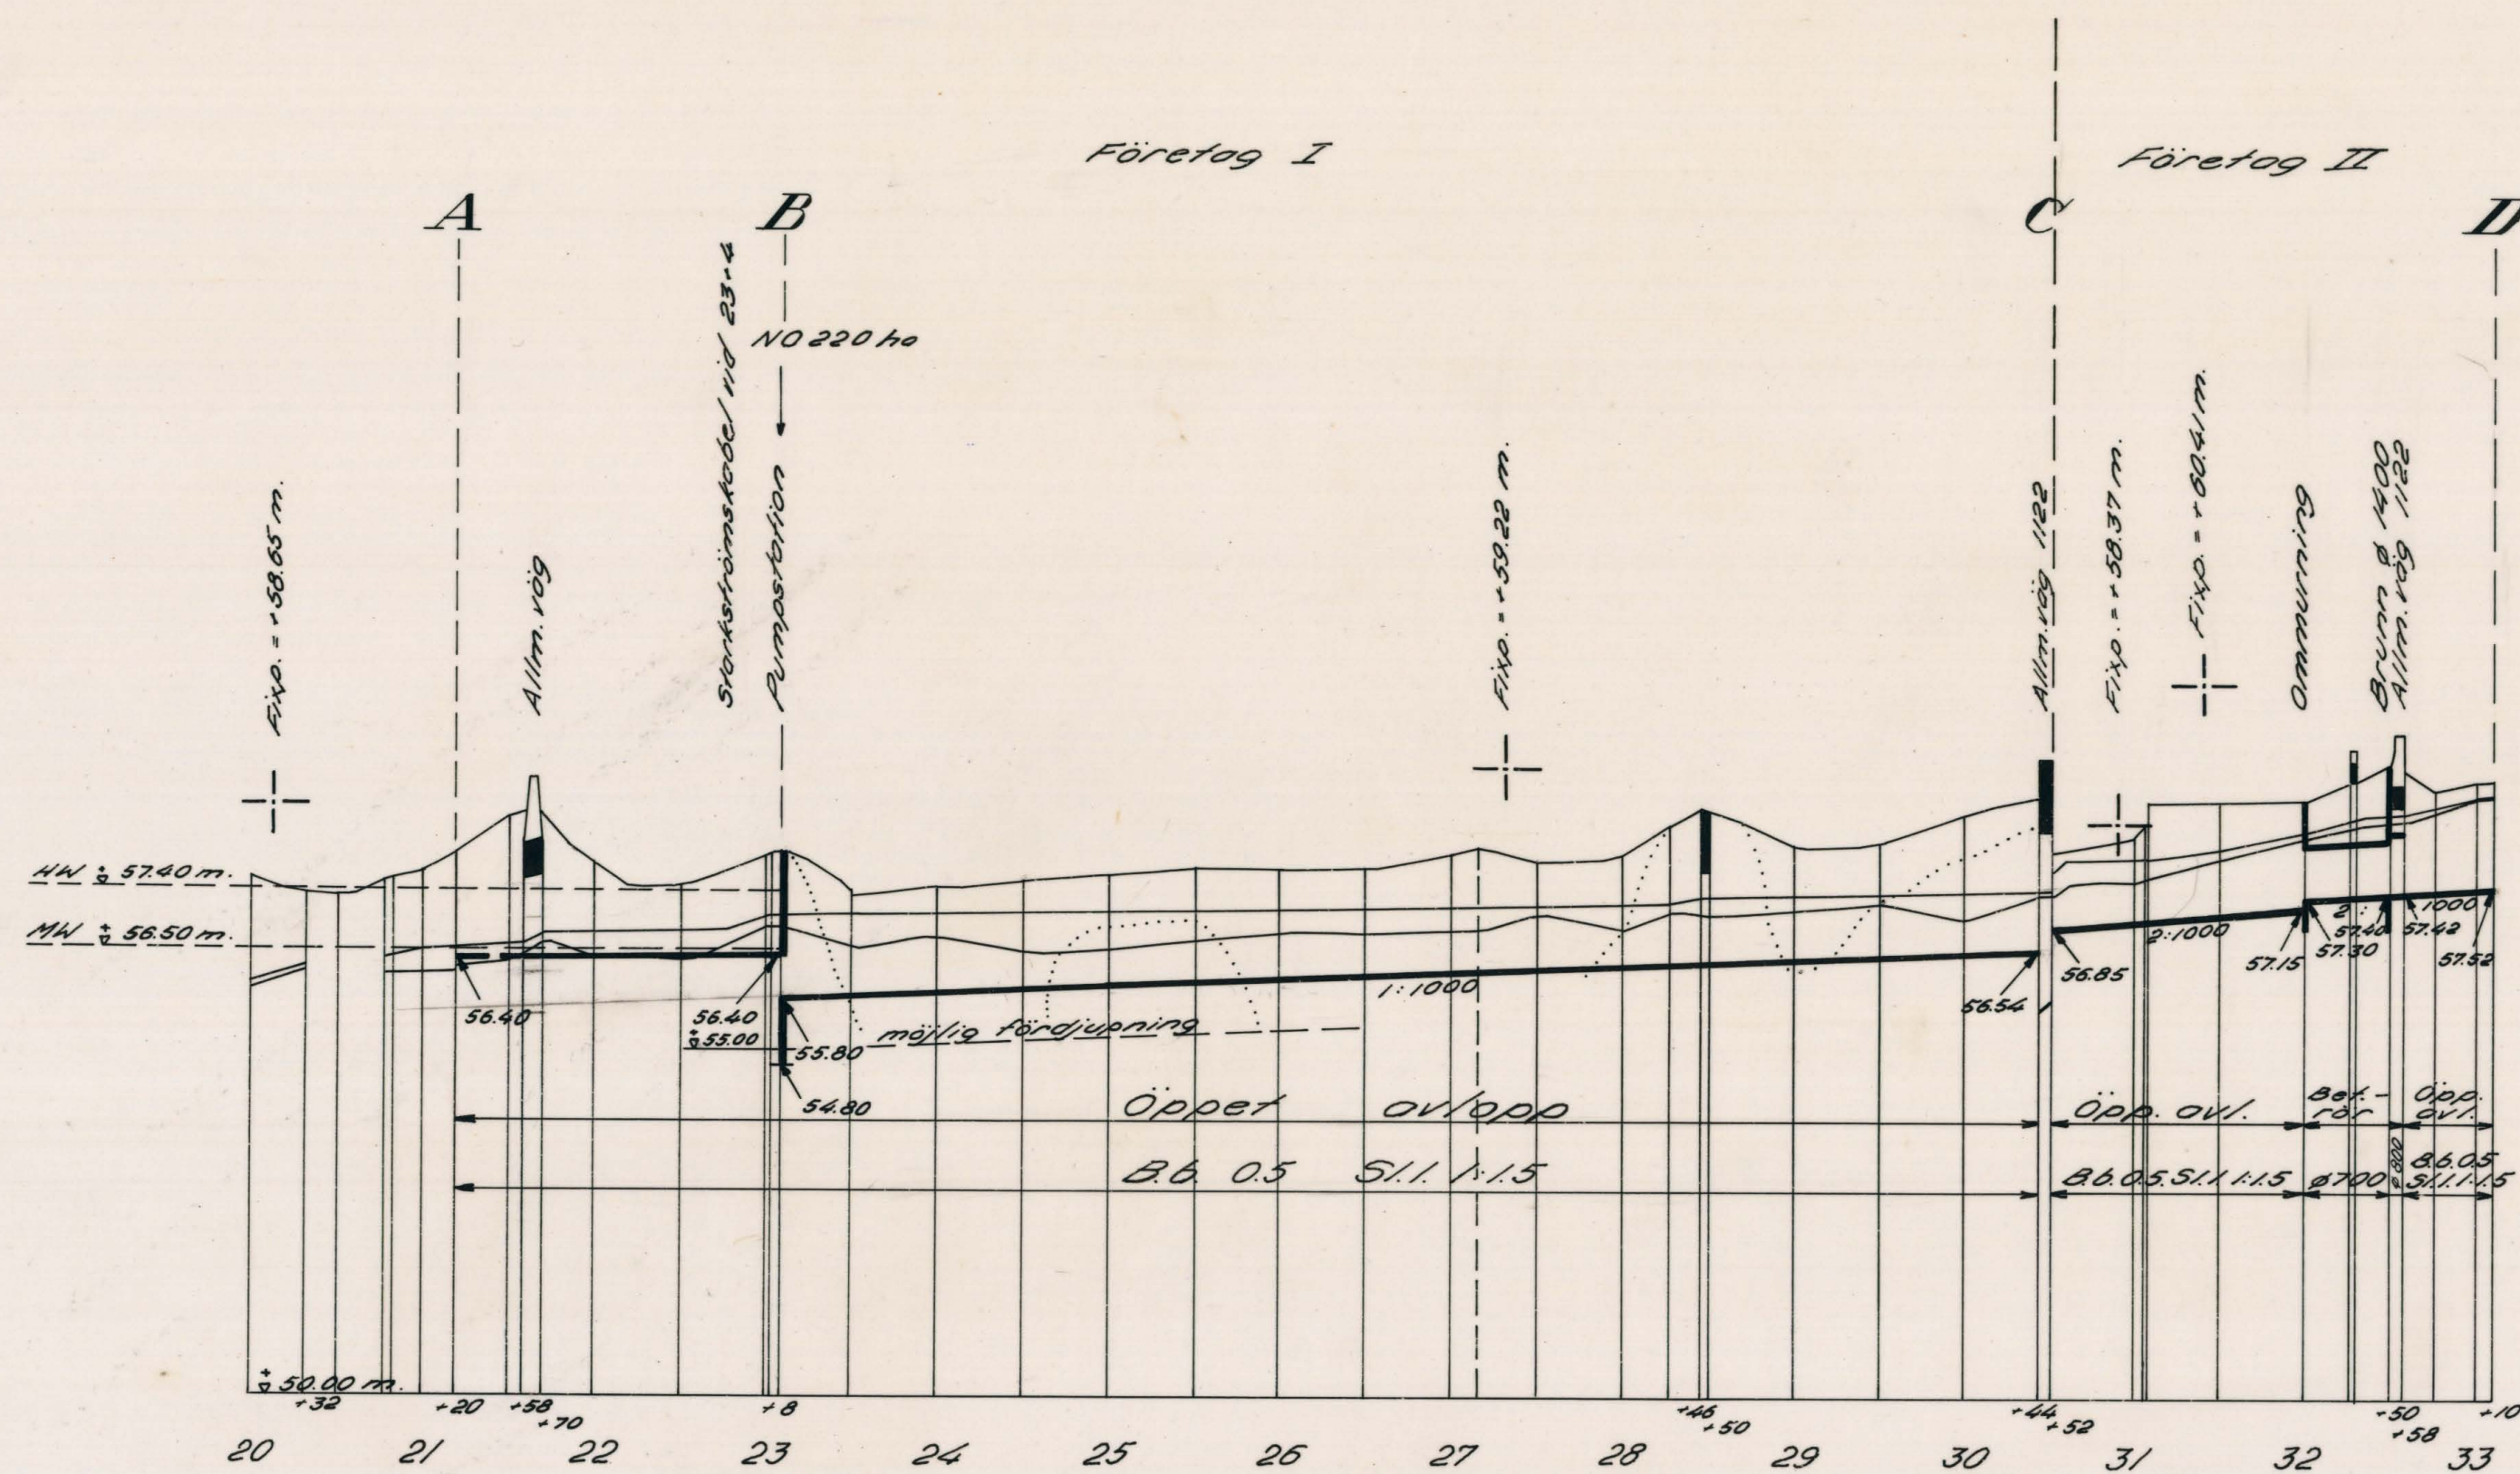

Längdskala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

Förslag till **Glimökra invallnings-
företag år 1963**

i Glimökra s:n kommun Kristianstads län
upprättat år 1963 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn
Titel



Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 3


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1600

L2 701



L2 a 701



Akt nr:

11-L2-701

Handlingar

till

GLIMÅKRA INVÄLLNINGSFÖRETAG ÅR 1963

i Glimåkra socken, Kristianstads län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

L 23*

701

Fnr 1600

Handlingar

till

GLIMÅKRA INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1963

i Glimåkra socken, Kristianstads län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1-10		" 6 - 23
Värderingslängd	Bil. A.	" 24 - 27
Kostnadsförslag	" B.	" 28 - 30
Jordersättningslängd	" Ba.	" 31
Arbetsbeskrivning	" C.	" 32 - 35
Utlåtande	" D.	" 36 - 47
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 48
Typritningar		" 49 - 51

Till akten hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Glimåkra nr 3 m.fl. fastigheter i Glimåkra socken, Kristianstads län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas måndagen den 5 november 1962 kl. 9.30 på Glimåkra Kommunalkontor, Glimåkra. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 2-3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Glimåkra Kommun genom Manfred Svensson och John Bosrup,
äg. Glimåkra 2¹, 3¹⁹⁻²¹

Glimåkra Missionsförsamling genom Gösta Olsson, äg. Glimåkra 3²⁸
Ernst Persson genom Nils Malmsten, äg. tomt nr 6 o. 8 kv. Garvaren
Nils Malmsten, äg. Glimåkra 3⁸

Anna Maj Simryd genom Sven Simryd, äg. Glimåkra 3¹⁸

Malte Jönsson äg. Glimåkra 5⁷

John Bosrup äg. Glimåkra 4⁴

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Henrik Mattsson
enl. fullmakt (bil. 4)

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes efter förfrågan icke.

§ 3.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkställtts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Malte Jönsson påyrkade ej någon sänkning.

§ 7.

Framlades kostnadsförslaget och diskuterades kostnadernas fördelning.

§ 8.

Ansåg Manfred Svensson att fördelning borde ske efter båtnadsuppskattning.

§ 9.

Skulle skriftlig kallelse utgå till delägarna.


§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att ytterligare utredning eventuellt skulle företagas.

Det beslöts att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Glimåkra den 5 november 1962.

I tjänsten:

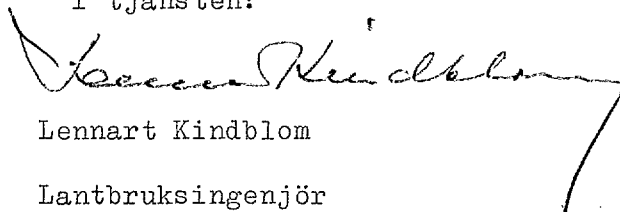
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Sammanträde för fortsatt handläggning av ifrågavarande förrättning hade genom kungörelse i ortstidningen utsatts att hållas torsdagen den 12 december 1963 kl. 10.00 på Glimåkra Kommunalkontor, Glimåkra. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5-6).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman samt skiftesgodemännen Ernst Hoffman och Erik Nilsson, Glimåkra, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Glimåkra Kommun genom R. Wollberg

Ernst Persson genom Nils Malmsten

Nils Malmsten

Sven Simryd

Anna Maj Simryd genom Sven Simryd

Malte Jönsson

John Bosrup

Johan Svensson

Johan Larsson

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen

att han i skrivelse till Glimåkra Kommun den 23 november 1962 (bil. 7) begärt att kommunen skulle taga ställning till de förslag som diskuterats på sammanträdet den 5 november 1962;
att Kommunalfullmäktige i Glimåkra kommun anmodat honom slutföra ut-

redningen rörande alternativet med pumpstation och med beräkning av båtnaden för varje berörd fastighet (bil. 8);

att Johan Larsson önskat att förrättningen utsträcktes så att även hans fastighet erhöll ändamålsenlig torrläggning;

att med anledning härav kompletterande fältarbeten och markundersökningar verkställdes;

att han tillsammans med skiftesgodemännen Ernst Hoffman och Erik Nilsson företagit synegång den 13 november 1963.

§ 14.

I skrivelse förenade sig Johan Larsson med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta hans fastighet.

Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 9).

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Kristianstads län (bil. 10).

§ 16.

Framhöll Malte Jönsson att vattenståndet i branddammen skulle sänkas om invallningsföretaget utfördes.

§ 17.

Med beaktande av sökandenas yrkanden och önskemål framlades det kompletterade förslaget för sakägarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bil. A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C

§ 18.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 19.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Glimåkra kommun, Sven Simryd och Johan Larsson.

Företagets styrelse skulle utse sin ordförande.

Aktförvarare: Glimåkra kommun.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till Glimåkra kommun för att där förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 21.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning och annons hade förskotterats av kommunen. Godemännens arvoden uppgingo till 240 kronor, vilket betalades av Glimåkra kommun.

§ 22.


Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 23.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Glimåkra den 12 december 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Muh. 3/6-61.
Lantbruksingenjöravdelningen
Malmö

1600.

Till Lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av kommunalfullmäktige i Glimåkra kommun och kyrkofullmäktige i Glimåkra församling skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning för sänkning av Glimån med förgrening norr om bron vid Glimåkra kyrka i Glimåkra kommun.

./.


Ansökningshandlingarna bifogas.

I samband härmed återkallar länsstyrelsen sitt den 1 september 1958 meddelade förordnande för statens lantbruksingenjör Klas Westling att handlägga ovannämnda förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 29 maj 1961.


me/Pr

På länsstyrelsens vägnar:


G. Lundborg


T. Allard

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET



Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av kommunalnämnden i Glimåkra kommun gjord ansökan skä-
ligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning
för sänkning av Glimån med förgrening norr om bron vid
Glimåkra kyrka i Glimåkra kommun.

./.

Förenämnda ansökan bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 1 september 1958.

bn/m

På länsstyrelsens vägnar:

T. Allard
T. Allard

H. Wikström
H. Wikström

IIIM-16-58

✓
Nr 1519.

Glimåkra Kommun

Kommunalnämnden

Tel. 312

- 8 -

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

21 JULI 1958

D:nr AD 4.30

111M-16-58
Ank. d. 17 JUL 1958
till Landskansliet
i Kristianstads län

Till Länstyrelsen i Kristianstads län

K r i s t i a n s t a d .

I enlighet med Glimåkra Kommunalfullmäktiges beslut den 16 juni 1958 § 35 och Glimåkra Kyrkofullmäktiges beslut den 27 maj 1958 § 5, anhålles jämlikt vattenlagen om utseende av förrättningsman för sänkning av Glimåkra med förgr^ening norr om bron vid Glimåkra kyrka. i Glimåkra.

Utöver sökandena bör övriga markägare som förrättningsmannen finner befogat kallas till förrättningen.

Protokollsutdrag över kommunal- och kyrkofullmäktiges beslut bifogas.

Glimåkra den 16 juli 1958

Kommunalnämnden
Glimåkra

Arne Jönsson

RESOLUTION.

Översändes till lantbruks-

nämnden i Kristianstads

län
med anhållan om yttrande i ärendet.

Remissakten återförväntas.

Kristianstad i landskansliet

den 18 juli 1958.

På tjänstens vägnar:

Åke W. Jönsson

Ank. d. 28 AUG 1958

till Landskansliet
i Kristianstad

Utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med Kommunalfullmäktige
i Glimåkra kommun
den 16 juni 1958

§ 26:58

Att jämte ordf. justera protokollet valdes Folke Ebers och
Ernst Hoffman.

§ 35:58.

Bifölles Fastighetsnämndens förslag att gemensamt med församlingen
hos Länstyrelsen anhålla om förrättning enl. 10 kap. vattenlagen för
sänkning av Glimån från Bron vid kyrkan till fallet vid Bengtssöns
fabrik i kvarteret Vaktmästaren, samt förgrening av ån - från c:a 250
m. uppström bron vid kyrkan - mot Glimåkra 4:4.

Justerat:

År och dag som ovan

Folke Ebers

Ernst Hoffman

Manfred Svensson

Ordförande

Anslag om justering har i ~~stadens~~ laga ordning skett den 26 juni 1958

betygar:

Manfred Svensson

ordf.

Rätt utdraget betygar:

Manfred Svensson

Protokoll fört vid sammanträde med Glimåkra kyrkofullmäktige den 27 maj 1958.
Frånvarande med anmält förfall, Ejnar Johansson,
Edvin Ekstrand, utan anmält förfall Ocar Carlström
Edvin Nilsson och Anna Rössling.

§ 1.

Att justera protokollet valdes murare Harry Rönn och disponent Birger Persson.

§ 5.

Från fastighetsnämnden förelåg förslag att kommunen och församlingen ingår med gemensam ansökan till Länsstyrelsen med anhållan om förrättning enl. 10 kap. vattenlagen, för sänkning av Glimån från bron vid kyrkan till fallet vid Bengtssons fabrik i kv. Vaktmästaren samt förgreningen av ån (från c:a 250 m. uppström bron vid kyrkan) mot Glimåkra 4:4 Ev. kunde sträckan Järnvägen - Jordbro medtagas.

Förslaget bifölls av fullmäktige och utsågs kyrkoherde Folke Westrup som församlingens ombud vid denna förrättning.

Glimåkra som ovan


Ernst Nilsson.

Justeras
Birger Persson. Harry Rönn.

Protokolljusteringen kungjord i Glimåkra kyrka 1 juni 1958
Folke Westrup.

Rätt avskrivet betygar


Ernst Nilsson.


K a l l e l s e

Härmed kallas Ni till sammanträde under syneförrättning avseende ifrågasatt sänkning av Glimån med förgrening norr om bron vid Glimåkra kyrka i Glimåkra kommun.

Sammanträdet kommer att hållas måndagen den 5 november 1962 kl. 9.30 på Glimåkra Kommunalkontor, Glimåkra.

Malmö den 27 oktober 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över avsända kallelser till sammanträde under syneförrättning avseende ifrågasatt sänkning av Glimån med förgrening norr om bron vid Glimåkra kyrka i Glimåkra kommun.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Glimåkra Kommun,	Glimåkra	27/10 1962
Glimåkra Missionsförsamling,	"	"
Handl. Ernst Persson,	"	"
Fru Annie Thomasson, Nr 3,	"	"
Verkmästare Gunnar Carlsson,	"	"
Fru Hilda Jönsson, Nr 3,	"	"
Disponent Nils Malmsten, Nr 3,	"	"
Trävaruhandl. Sven Simryd, Nr 3,	"	"
Fru Anna Maj Simryd, Nr 3,	"	"
Glimåkra Idrottsförening,	"	"
Lantbrukare Malte Jönsson, Bosarp,	"	"
" John Bosrup, "	"	"
Vägförvaltningen i Kristianstads län, Kristianstad		"

Malmö den 27 oktober 1962.

I tjänsten:



Lennart Kindblom.

Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I KRISTIANSTADS LÄN


Dnr 5719/62-45

Postadress: Kristianstad
Telefon 158 30
Postgiro 18 29 11

F u l l m a k t

för ingenjör Henrik Mattsson, Kristianstad, att utföra och bevaka vägförvaltningens i Kristianstads län talan vid sammanträde på Glimåkra Kommunalkontor, Glimåkra, måndagen den 5 november 1962 kl 9.30, avseende ifrågasatt sänkning av Glimån med förgrening norr om bron vid Glimåkra kyrka i Glimåkra kommun.

Kristianstad den 2 november 1962
Vägförvaltningen i Kristianstads län


Sixten Enefält


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Glimåkra nr 3 m.fl. fastigheter i Glimåkra socken av Kristianstads län, kommer att hållas på Kommunalkontoret, Glimåkra, torsdagen den 12 december 1963 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Glimåkra 2, 3, 4 och 5 samt tomterna n:ris 6, 7 och 8 i kv. Garvaren i Glimåkra socken, dels allmänna vägen nr 1122, delen Glimåkra-Kräbbleboda.

Malmö den 18 november 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

Över avsända kallelser till sammanträde under syneförrättning avseende torrläggning av marker till Glimåkra nr 3 m.fl. fastigheter i Glimåkra socken, Kristianstads län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Erik Nilsson, Röena,	Glimåkra	18/11 1963
" Ernst Hoffman, Svenarp,	"	"
Glimåkra Kommun,	"	"
Handl. Ernst Persson,	"	"
Fru Annie Thomasson, Nr 3,	"	"
Verkmästare Gunnar Carlsson,	"	"
Fru Hilda Jönsson, Nr 3,	"	"
Disponent Nils Malmsten, Nr 3,	"	"
Trävaruhandl. Sven Simryd, Nr 3,	"	"
Fru Anna Maj Simryd, Nr 3,	"	"
Glimåkra Idrottsförening,	"	"
Lantbrukare Malte Jönsson, Bosarp,	"	"
" John Bosrup,	"	"
Herr Johan Svensson, Nr 5,	"	"
Slaktare Johan Larsson, Nr 4,	"	"
Vägförvaltningen i Kristianstads län,	Kristianstad	(")

Malmö den 18 november 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Glimåkra Kommun

G l i m å k r a

I skrivelse till Länsstyrelsen den 16 juli 1958 begärde Glimåkra kommun i enlighet med Glimåkra kommunalfullmäktiges beslut den 16 juni 1958, § 35, och Glimåkra kyrkofullmäktiges beslut den 27 maj 1958, § 5, att förrättningsman skulle förordnas för att jämlikt vattenlagens bestämmelser utreda frågan om sänkning av Glimån med förgrening norr om bron vid Glimåkra kyrka. Den 29 maj 1961 har Länsstyrelsen i Kristianstads län i resolution överfört förrättningen på undertecknad och har ett sammanträde i saken hållits.

Från min utredning kan omnämnas att fördjupningen av Glimån har beräknats kosta c:a 200000 kronor med rensning och fördjupning delen 150 meter nedströms järnvägsbron - 100 meter nedströms bron vid kyrkan och rörläggning delen 100 meter nedströms bron vid kyrkan över kommunens fastighet Glimåkra 3²¹ och fram till dess nordöstra gräns. Beträffande grendiket har förslag med tre alternativ skisserats och översänts i tidigare skrivelse till kommunen.

Vid på platsen förda förhandlingar har kommunalnämndens ordförande herr Bosrup ansett att fördjupningen av Glimån enligt hans mening blir för kostnadskrävande i förhållande till den nytta som vinnes. Behovet av torrläggning för marker beroende av grendiket kvarstod dock. För att erhålla varaktigt förbättrade förhållanden här skulle pumpning då vara enda alternativet.

Kostnaden för pumpstation vid gränsen mellan fastigheterna Glimåkra 3²⁰, 3²¹ och 3¹⁹ och fördjupning av avloppet uppströms pumpstationen fram

till allmänna vägen Glimåkra - Östaröd har beräknats till 30600 kronor och båtnaden uppskattats till c:a 7000 kronor.

Glimåkra Kommun

Då jordbruksintresset ej kan väntas betala mer än sin båtnad torde i de resterande kostnad åvila sökanden.

Med hänsyn till den stora skillnaden mellan kostnad och båtnad är det väsentligt att kommunen tar ställning till förslaget redan nu och avgör om de övriga fördelar som kunna vinnas är av den storleksordning att förslaget bör komma till utförande.

I avvaktan på kommunens beslut i frågan får vidare utredning i saken åvila.

Malmö den 23 november 1962.

I tjänsten:

Från min utredning kan framgå att fördelningen av Glimåkra har beräknats till c:a 30000 kronor och båtnaden till c:a 7000 kronor. Lantbruksgenjörsförsäkringarna för de båda kyrkorna har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Glimåkra kyrka har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Östaröd kyrka har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Glimåkra församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Östaröd församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Glimåkra församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Östaröd församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor.

Vid på platsen för församlingens byggnader har kommunens överskott beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Glimåkra församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Östaröd församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Glimåkra församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor. För Östaröd församling har beräknats till c:a 100 kronor och båtnaden till c:a 20 kronor.

Kommunen för presentation vid församlingens beslut i Glimåkra församling och Östaröd församling av utgående uppgifter presentationen från 1961 och 1962.

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med kommunalfullmäktige i
Glimåkra

den 21 december 1962.

§ 141:62.

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs murarmästare Harry Rönn och landstingsman Birger Persson.

Meddelades att protokollet justeras i ordf. bostad fredagen den 28 december 1962 klockan 17.00.

§ 148:62.

I skrivelse den 23 nov. d.å. begärde lantbruksingenjör Lennart Kindblom besked om huruvida kommunen - med hänsyn till den stora skillnaden mellan kostnad och båtnad - önskade att ett i skrivelsen angivet förslag om fördjupning av ett grendike till Glimån komme till utförande. Enligt förslaget skulle pumpstation anordnas vid gränsen mellan fastigheterna Glimåkra 3:20, 3:21 och 3:19 och avloppet fördjupas uppströms pumpstationen fram till allmänna vägen Glimåkra-Boalt. Kostnaden var beräknad till 30.600 kronor och båtnaden uppskattad till c:a 7.000 kronor.

Fullmäktige beslöt anmoda lantbruksingenjören att slutföra utredningen med beräkning av båtnaden för varje berörd fastighet.

Justerat:

Ar och dag som ovan

Birger Persson Harry Rönn

Manfred Svensson

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 29 december 1962,

betygar:

Manfred Svensson

Ordf.

Rätt utdraget betygar:

Kurt Persson

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med Glimåkra kommun m.fl. i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Glimåkra 2, 3, 4 m.fl. i Glimåkra socken, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes mig tillhörig mark.

Glimåkra den 12 december 1963.

Johan Nilsson

Bevittnas:

Matthias Nilsson Nils Nilsson

Vitsordas:

Lars Nilsson
Erik Nilsson Ernst Hoffmann

21.11.1963

Ö

Vägdirektören i Kristianstads län

KRISTIANSTAD


Glimåkra invallningsföretag år 1963

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Glimåkra invallningsföretag år 1963 i Glimåkra socken, Kristianstads län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 12 december 1963 kl. 10.00 å Kommunalkontoret, Glimåkra.

./.

Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1122, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Glimåkra invallningsföretag år 1963

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Allmänna vägar.


Avloppet korsar allmänna vägen nr 1122 på tvenne ställen, mellan sektionerna 30+44 och 30+52 samt 32+50 och 32+58, å delen Glimåkra-Kräbbleboda.



Den nuvarande trumman under allmänna vägen nr 1122 mellan sektionerna 30+44 och 30+52 har nyligen omlagts och skall bibehållas oförändrad. Erforderlig rensning skall utföras av Vägförvaltningen i Kristianstads län.

I korsningspunkten, sektion 32+50-32+58, mellan avloppet och allmänna vägen nr 1122 å sträckan Glimåkra-Kräbbleboda (ca 200 m norr om den först nämnda trumman) finnes för närvarande en trumma av sten. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 800 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 57,40 m och vid uppströmssidan på höjden + 57,42 m. Brunn med 1400 mm inre diameter och med 500 mm slamrum skall utföras vid trummans västra ändpunkt. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Kristianstads län.

Malmö den 21 november 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

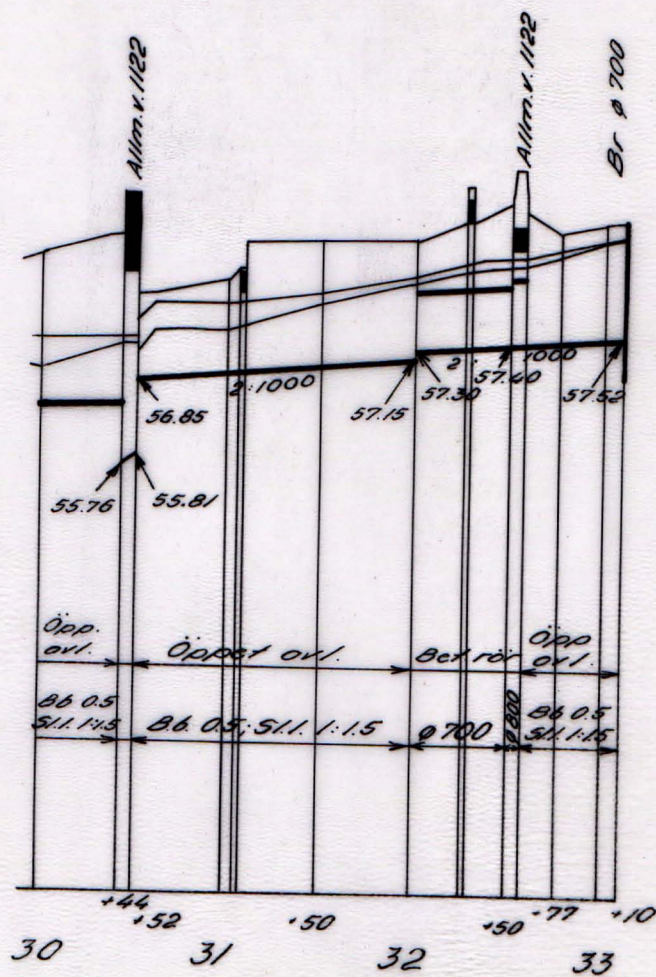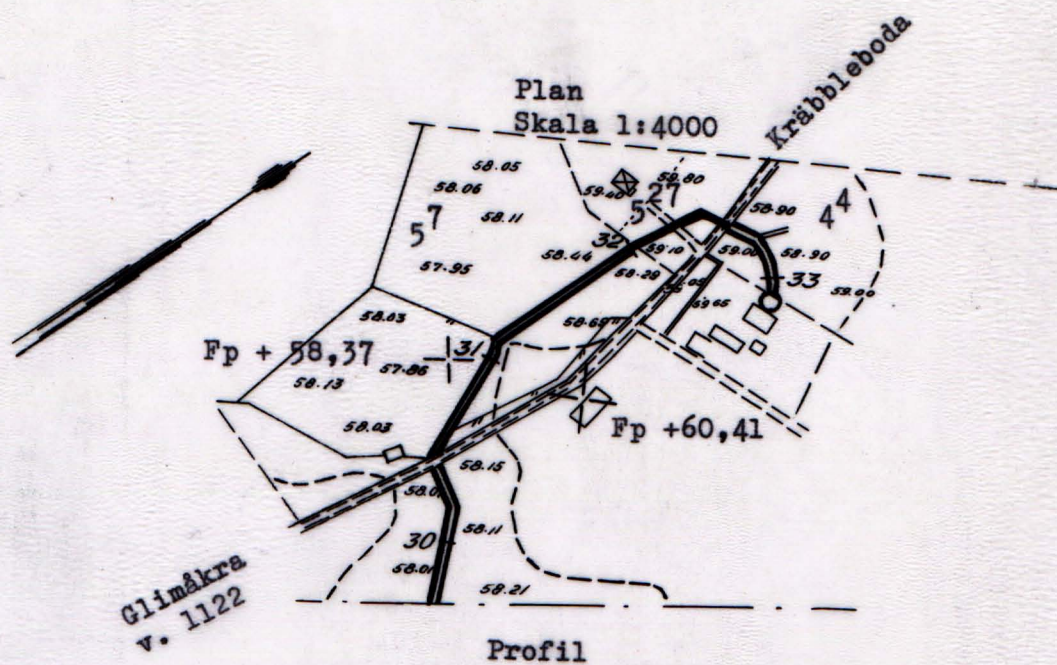

Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

Utdrag ur förslag till
GLIMÅKRA INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1963
I tjänsten

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Kristianstads län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Projekteringsavd

Ing H Mattsson

30.11.1963

6091/63-43

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

Lundavägen 66

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare


Edert meddelande

Glimåkra invallningsföretag år 1963

Med anledning av Eder skrivelse till vägförvaltningen den 21.11.1963 vari Ni anhåller om vägförvaltningens yttrande över av Eder upprättat förslag till utlåtande i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed anföra följande.

Enligt utlåtandet berör företaget två st trummor under allmänna vägen nr 1122 Glimåkra - Kråbbleboda. Beträffande trumman i sektionerna 30 + 44 - 30 + 52 har vägförvaltningen ingen erinran att göra. Beträffande trumman i sektionerna 32 + 50 - 32 + 58 kommer vägförvaltningen att lägga ny trumma av $\varnothing$ 800 mm. rör medan föreslagna brunnar helt får bekostas av invallningsföretaget.

På vägförvaltningens i Kristianstads län vägnar



Sixten Enefält



Henrik Mattsson

SH

Postadress
Kristianstad 1

Gatuadress
V Storgatan 51 D

Telefonadress
158 30

Postgirokonton
18 29 11

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
GLIMÅKRA SOCKEN							
<u>Företag I</u>							
<u>Glimåkra 3¹⁸, 106/1536 mtl</u>							
Anna Maj Simryd							
Upplagsplats	1		0,40	3000	5000	2000	800
" vinner ej båtnad	2						-
Förlagd åker	3		0,72	1200	3000	1800	1296
Summa			1,12				2096
<u>Glimåkra 3¹⁹</u>							
Glimåkra kommun							
Äng	4		0,35	1000	3000	2000	700
"	5		0,26	1200	3000	1800	468
Summa			0,51				1168
<u>Glimåkra 3⁶⁵</u>							
Glimåkra Idrottsförening							
Idrottsplats, fotbollsplan	6		0,28	1200	3000	1800	504
" "	7		1,05	"	3000	1800	1890
Summa			1,33				2394
<u>Glimåkra 4⁴, 41/480 mtl</u>							
John Bosrup							
Skog	8 a		0,16	500	1000	500	80
Äng	8		1,65	1400	3000	1600	2640
"	9		0,41	"	3000	1600	656
Åker	10	1,19		1800	3000	1200	1428
"	11	0,71		2000	3000	1000	710
Summa		1,90	2,22				5514

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Glimåkra kommun</u>							
Värdeökning å tomtmark							20000
Summa							20000
<u>Sammandrag för företag I</u>							
<u>Glimåkra 3¹⁸, 106/1536 mtl</u>							
Anna Maj Simryd	1-3		1,12				2096
<u>Glimåkra 3¹⁹</u>							
Glimåkra kommun	4-5		0,51				1168
<u>Glimåkra 3⁶⁵</u>							
Glimåkra Idrottsförening	6-7		1,33				2394
<u>Glimåkra 4⁴, 41/480 mtl</u>							
John Bosrup	8-11	1,90	2,22				5514
<u>Glimåkra kommun</u>							20000
Summa		1,90	5,18				31172
<u>Företag II</u>							
<u>Glimåkra 5⁷, 1/8 mtl</u>							
Malte Jönsson							
Äng	12		1,03	400	1000	600	618
"	13		1,02	"	"	"	612
"	14		0,18	"	"	"	108
Summa			2,23				1338
<u>Glimåkra 5²⁷, avst.</u>							
Johan Svensson							
Tomt	15	0,05		400	1000	600	30
Transport		0,05					30

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		0,05					30
Tomt	16	0,17		400	1000	600	102
"	17	0,05		"	"	600	30
Summa		0,27					162
<u>Glimåkra 4⁴</u>							
John Bosrup							
Skog	18		0,05	200	1000	800	40
"	19		0,45	"	"	"	360
Summa			0,50				400
<u>Glimåkra 4¹⁷⁶</u>							
Johan Larsson							
Tomt	20						8300
Summa							8300
<u>Sammandrag för företag II</u>							
<u>Glimåkra 5⁷, 1/8 mtl</u>							
Malte Jönsson	12-14		2,23				1338
<u>Glimåkra 5²⁷</u>							
Johan Svensson	15-17	0,27					162
<u>Glimåkra 4⁴</u>							
John Bosrup	18-19		0,50				400
<u>Glimåkra</u>							
Johan Larsson	20						8300
Summa		0,27	2,73				10200

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Företag I</u>				
		<u>Dikessträckan 21+20-23+8 (A-B)</u>				
21+20-23+8	188	Rensning m	188	4:50	846	
		Ersättningar för intrång och jordupplag nedströms pumpstationen			200	
		<u>Pumpstation vid 23+8 (B)</u>				
		Elledning med anslutning			1000	
		Pump inkl. emballage och oms			11400	
		Armerade brunnringar ø 1600 m	5	252	1260	
		Komplettering av golvplan med durkplåt el. 2" oljade plank med inspektionsluckor			300	
		Stegjärn			150	
		Lock av 2" spåntade plank el. liknande, klätt med takpapp, isolerat med en glasullsmatta på undersidan, inspektionslucka och ventilationsrör			200	
		Montering av pump			800	
		Schaktning, stämpling, stensättning, sättning av pumpbrunn och gjutning av brunnbotten, inkoppling av tilloppsledning samt återfyllning			1200	
		Tilloppsledning och betongrör ø 800 m	4	53	212	
		Intag bestående av 1 st brunnring ø 1600 med ingjuten botten samt galler enl. ritning			500	
		Schaktning, läggning och återfyllning av tillopp och intag			200	
		Utloppsskydd av 1 st brunnring ø 1600 med igjuten botten			300	
		Schaktning, läggning och återfyllning av utloppsskydd			200	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges			1332	20100
	188	Transport				20100


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	188	Transport				20100
		<u>Dikessträckan 23+8-30+52</u> (B-C)				
23+8-30+44	736	Schaktning av grus o. sten m ³	1100	4:-	4400	
		Schaktning av dyjord m ³	1600	3:-	4800	
		Ersättning för markåtgång m ²	2200	0:30	660	
		Ersättning för jordupplag m ³	2700	1:-	2700	
		Ägovägsbro av betongrör ø 800, 8 m längd, vid 28+46			800	
30+44-30+52	8	Vägtrumma bibehålles oförändrad			-	
		Oförutsett			1340	14700
Tills.	932	meter	Summa kronor			34800
		<u>Företag II</u>				
		<u>Dikessträckan 30+52-33+10</u> (C-D)				
30+52-32+00	148	Schaktning av grus o. sten m ³	300	4:-	1200	
		Schaktning av dyjord med sten m ³	300	3:-	900	
		Borttagning av träd o. buskar			100	
		Trumma ø 800, 8 m längd, vid 31+9 st	1		800	
		Ersättningar			645	
32+00-32+50	50	Betongrör ø 700 st	50	40:-	2000	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	50	15:-	750	
		Brunn ø 1400 vid 32+50 st	1		600	
		Borttagning av träd och buskar			200	
		Ommurning vid 32+00			200	
32+50-32+58	8	Vägtrumma ø 800 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Kristianstads län			-	
32+58-33+10	52	Schaktning av grus o. sten m ³	170	4:-	680	
		Schaktning av dyjord med sten o. block	120	3:-	360	
	258	Transport			8435	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	258	Transport			8435	
		Borttagning av träd o. buskar			150	
		Ersättningar			305	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges			1310	10200
<u>Tills.</u>	258	<u>meter</u>	<u>Summa kronor</u>			10200
		<u>Sammanställning.</u>				
	932	Företag I				34800
	258	" II				10200
<u>Tills.</u>	1190	<u>meter</u>	<u>Summa kronor</u>			45000
		Glimåkra den 12 december 1963.				
		I tjänsten:				
						
		Lennart Kindblom				
		Lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m	kronor	
GLIMÅKRA SOCKEN							
<u>Glimåkra 3¹⁹</u>							
Glimåkra kommun	1050	30	315:-	1280	100	1280:-	1595:-
<u>Glimåkra 3⁶⁵</u>							
Glimåkra Idrottsförening	180	30	54:-	220	100	220:-	274:-
<u>Glimåkra 4⁴, 41/480 mtl</u>							
John Bosrup	970	30	291:-	1200	100	1200:-	1491:-
	150	10	15:-	290	100	290:-	315:-
<u>Glimåkra 5⁷, 1/8 mtl</u>							
Malte Jönsson	450	10	45:-	600	100	600:-	645:-
<u>Summa kronor</u>							4320:-
Glimåkra den 12 december 1963.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	
	m ²	öre/m ²	kronor		kronor	

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. När avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 3/ Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 5/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 6/ Stängsel utmed avloppet skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

- 7/ All betonggjutning skall utföras av betong K 300 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 8/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.
- 9/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 10/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 13/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 14/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 15/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen

får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 18/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör. Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 19/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 20/ Entreprenören skall följa styrelsens anvisningar angående eventuellt borttagande av träd och buskar utmed de öppna avloppen. Träd och buskar utmed de dikessträckor, som skola rörläggas, skola rothuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 22/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt

att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 59,22 m.

Kors i sten, ca 30 m väster om sektion 27+20.

Fixp. = + 58,37 m.


Kors i sten, ca 16 m väster om sektion 30+90.

Fixp. = + 60,41 m.

Kors i trappa å fastigheten Glimåkra 4¹⁷⁴, ca 52 m öster om sektion 31+20.

Glimåkra den 12 december 1963.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning genom invallning av
marker till Glimåkra nr 3 m.fl. fastighe-
ter i Glimåkra socken, Kristianstads län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 maj 1961 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Glimåkra nr 3 m.fl. fastig-
heter i Glimåkra socken, Kristianstads län. Laga hinder har ej anmälts
mot förrättningsens handläggande eller det avsedda invallningsföretagets
utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.
Det planerade torrläggningsföretaget avser "invallning", varför syne-
männen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen,
som gälla för sådant företag. Företaget berör dels marker tillhörande
Glimåkra n:ris 2, 3, 4 och 5 samt tomterna n:ris 6, 7 och 8 i kvarteret
Garvaren i Glimåkra och dels allmänna vägen nr 1122 å delen Glimåkra-
Kräbbleboda.

Mom. 2. Invallningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Invallningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 88 ligger
inom Glimåkra samhälle och c:a 0,5 km norr om Glimåkra kyrka. På hit-
hörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom
öppna avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan.

De i företaget ingående markerna äro till största delen för sin
torrläggning beroende av vattenståndet i Glimån. Fördjupningen av

Glimån har beräknats kosta c:a 200.000 kronor med rensning och fördjupning delen 150 meter nedströms järnvägsbron - 100 meter nedströms bron vid kyrkan och rörläggning delen 100 meter nedströms bron vid kyrkan över kommunens fastighet Glimåkra 3²¹ och fram till dess nordöstra gräns..

Då fördjupningen av Glimån vid på platsen förda förhandlingar har ansetts för kostnadskrävande i förhållande till den nytta som vinnes, kan fullständig torrläggning av markerna utmed grendiket endast ske medelst invallning i samband med pumpning.

För torrlägningsföretagets utförande har föreslagits anläggning av pumpstation vid B samt upptagande av avloppen A-B-C och C-D. Naturlig skyddsvall finnes vid pumpstationens läge. Frånsett mindre fyllnadsarbeten omkring pumpstationen behöver vallbyggnad således icke utföras. Viss risk för infiltration förefinnes men sökandena ha förklarast sig villiga taga denna.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de broar, trummor och brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhål-

landen. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,4 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Pumpstationen.

Invallningsområdets nederbördsområde omfattar c:a 220 hektar. Största förekommande vattenmängd har beräknats till 300 liter/sekund. Glimåns vattenstånd vid sidodikets inflöde har beräknats till

H W + 57,40 m

M W + 56,50 m

För pumpverket ha följande beräkningar gjorts.

Följande lyfthöjder erhållas vid uppträdande vattenstånd.

Utanför pumpen	Innanför pumpen vid nu föreslagen bottenlinje	Innanför pumpen möjligt genom yt- terl. sänkning	Lyfthöjd
H W + 57,40	H W + 56,40	H W + 56,00	0,90 1,40
H W + 57,40	M W + 56,00	M W + 55,60	1,40 1,80
M W + 56,50	M W + 56,00	M W + 55,60	0,50 0,90

Vid medellyfthöjd av 1,6 m och en verkningsgrad för hela pumpanläggningen av 55 % blir den erforderliga effekten

$$\frac{300 \times 1,6 \times 0,736}{75 \times 0,55} = 8,55 \text{ kilovatt.}$$

Energibehovet beräknas till $700 \times 9 = 6300 \text{ kwh.}$

Något magasin utöver det som erhålles vid uppgrävning av huvudavloppet anses inte erforderligt.

Om för strömförbrukningen tillämpas ett medelpris inkl. elskatt av 9 öre per kwh och en årlig abonnemangsavgift av 400 kronor blir årskostnaden för el. energi

$$\begin{array}{rcl} 400:- + 6.300 \times 0:09 & = & 970:- \\ \text{Övriga driftskostnader} & & \underline{230:-} \\ & & 1200:- \end{array}$$

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter en räntefot av 5 % uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 24.000 kronor.

Synemännen finna skäligt föreskriva att pumpstationen utföres i enlighet med det uppgjorda förslaget.

Mom. 4. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar allmänna vägen nr 1122 på tvenne ställen, mellan sektionerna 30+44 och 30+52 samt 32+50 och 32+58, å delen Glimåkra-Kräbbleboda.

Den nuvarande trumman under allmänna vägen nr 1122 mellan sektionerna 30+44 och 30+52 har nyligen omlagts och skall bibehållas oförändrad. Erforderlig rensning skall utföras av Vägförvaltningen i Kristianstads län.

I korsningspunkten, sektion 32+50-32+58, mellan avloppet och allmänna vägen nr 1122 å sträckan Glimåkra-Kräbbleboda (c:a 200 m norr om den först nämnda trumman) finnes för närvarande en trumma av sten. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma avvägrör av standardtyp med minst 800 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 57,40 m och vid uppströmssidan på höjden + 57,42 m. Brunn med 1400 mm inre diameter och med 500 mm slam-

rum skall utföras vid trummans västra ändpunkt. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Kristianstads län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. I det öppna avloppet erfordras nya broar eller trummor vid sektionerna 28+46 och 31+9 då befintliga trummor ej ha erforderliga dimensioner. Trummorna skola rivas och nya trummor med rör 800 mm inre diameter skola byggas. Trummorna skola utföras och bekostas av invallningsföretaget.

Mom. 5. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång genom dikets breddning samt uppläggning av schaktmassor skall utgå enligt särskild upprättad jordersättningslängd, bilaga Ba.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 45.000 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bilaga B. Härtill kommer den kapitaliserade driftskostnaden för pumpstationen, vilken beräknats till 24.000 kronor (se mom. 3 i detta utlåtande).

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Utöver alstringsbåtnad uppstår för hela området en avsevärd båtnad genom höjning av tomtmarken och den bebyggda marken. Denna båtnad har jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen av synemännen uppskattats till 20.000 kronor och har påförts kommunen. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Dikningsföretaget har uppdelats i 2 samfälligheter benämnda

Företag I omfattande sträckan A-B-C

Företag II " " C-D

Sådana förhållanden föreligga ej att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

Kostnaderna skola därför inom respektive samfällighet utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Företag I.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av samfälligheten ha av

förrättningsmannen beräknats till 34.800 kronor och den kapitaliserade driftskostnaden till 24.000 kronor eller tillhopa 58.800 kronor. Den därvid uppkommande båtnaden ha av synemännen värderats till 31.172 kronor. Samfällighetens relativa kostnad beräknas alltså till 58.800 : 31.172 = 1,886308.

Företag II.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av samfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 10.200 kronor. Den därvid uppkommande båtnaden ha av synemännen värderats till 10.200 kronor. Samfällighetens relativa kostnad beräknas alltså till 10.200 : 10.200 = 1,000000.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande skall förrättningsarvodet inom varje samfällighet fördelas på samma sätt som samfällighetens övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 8. Invallningsföretagets utförande.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. För muffrör och oarmerade falsrör med sådan inre dimension, som ej återfinnes i dessa bestämmelser, skall minst den brottlast uppnås som erhålles genom rätlinjig interpolering mellan

motsvarande värden för rör med närmast mindre och större diameter, nämligen för 18" 2000 kg och 21" 2300 kg. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror .
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Invallningsföretagets avsyning.

Sedån företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Invallningsföretagets framtida underhåll.

För företag I och II skall kostnaderna för framtida underhållet fördelas efter de procenttal som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga Da. Företag II skall betala 100 kronor om året i underhållskostnader till företag I.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter medgivande av hälsovårdsnämnden i orten.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av invallningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdbiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till invallningsföretaget hörande handlingar och ritningar
aktförvararen
skola förvaras av (ordföranden i företaget) och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Glimåkra invallningsföretag år 1963.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Ö. Göinge häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 62 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Glimåkra den 12 december 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Erik Nilsson

Evert Hoffmann

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
GLIMÅKRA SOCKEN						
<u>Företag I</u>						
<u>Glimåkra 3¹⁸, 106/1536 mtl</u>						
Anna Maj Simryd		2096		2096	6,023	
<u>Glimåkra 3¹⁹</u>						
Glimåkra kommun	S	1168		1168	3,356	
<u>Glimåkra 3⁶⁵</u>						
Glimåkra Idrottsförening		2394		2394	6,879	
<u>Glimåkra 4⁴, 41/480 mtl</u>						
John Bosrup		5514		5514	15,845	
<u>Glimåkra kommun</u>	S	20000		23628	67,897	
Summa		31172		34800	100,000	
<u>Företag II</u>						
<u>Glimåkra 5⁷, 1/8 mtl</u>						
Malte Jönsson		1338		1338	13,118	
<u>Glimåkra 5²⁷</u>						
Johan Svensson		162		162	1,588	
<u>Glimåkra 4⁴</u>						
John Bosrup		400		400	3,922	
<u>Glimåkra 4¹⁷⁶</u>						
Johan Larsson		8300		8300	81,372	
Summa		10200		10200	100,000	
Glimåkra den 12 december 1963.						
I tjänsten:						
<i>Lennart Kindblom</i>						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
<i>Erik Vikström</i>				<i>Erik Vikström</i>		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN

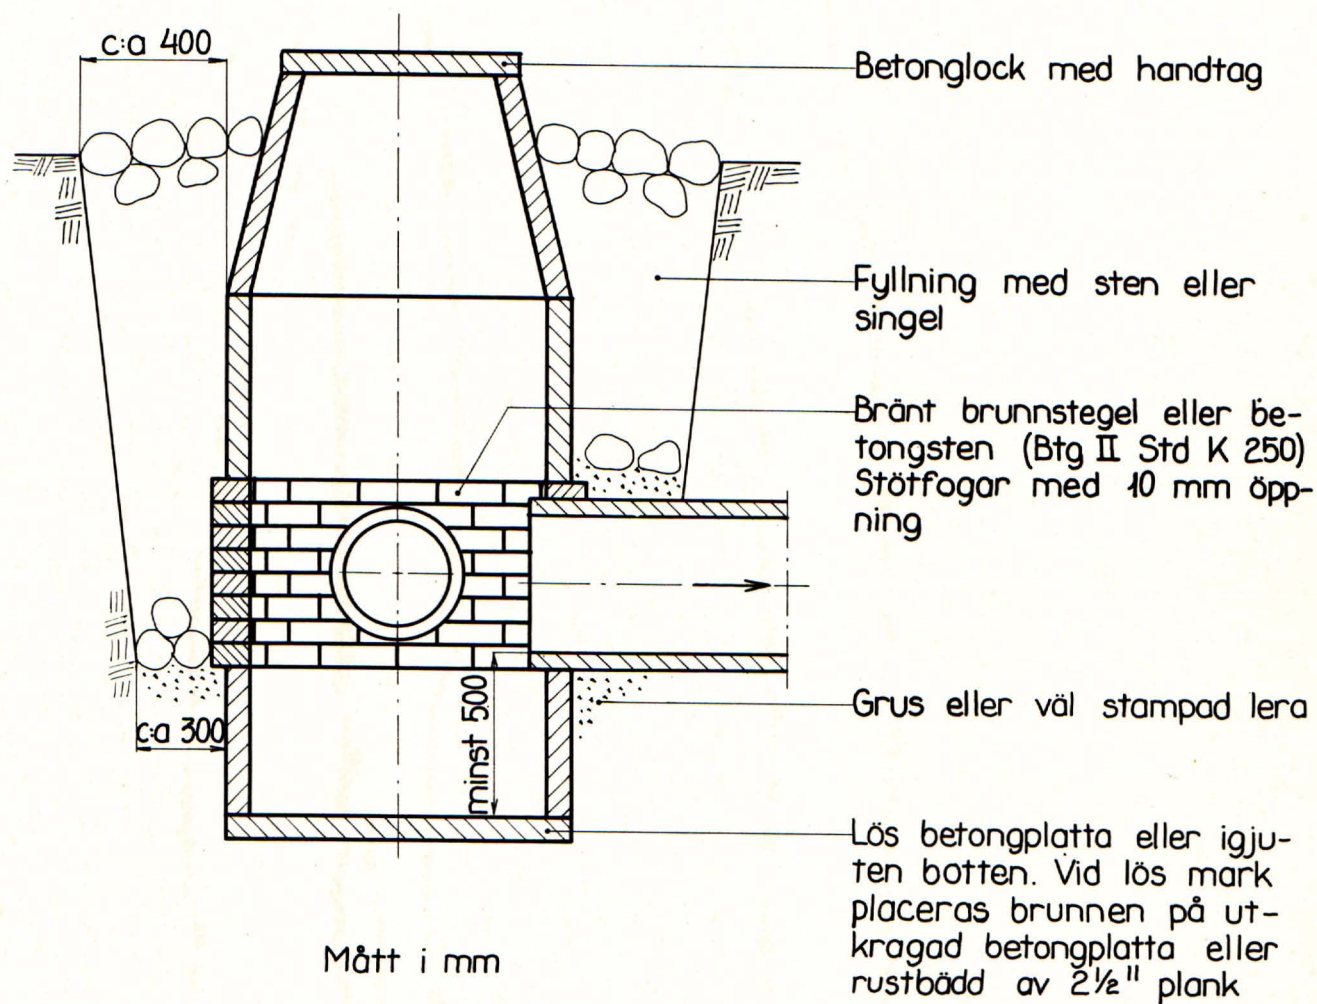


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga


Typritning 0-3

Ommurning.


Sektion A-A.

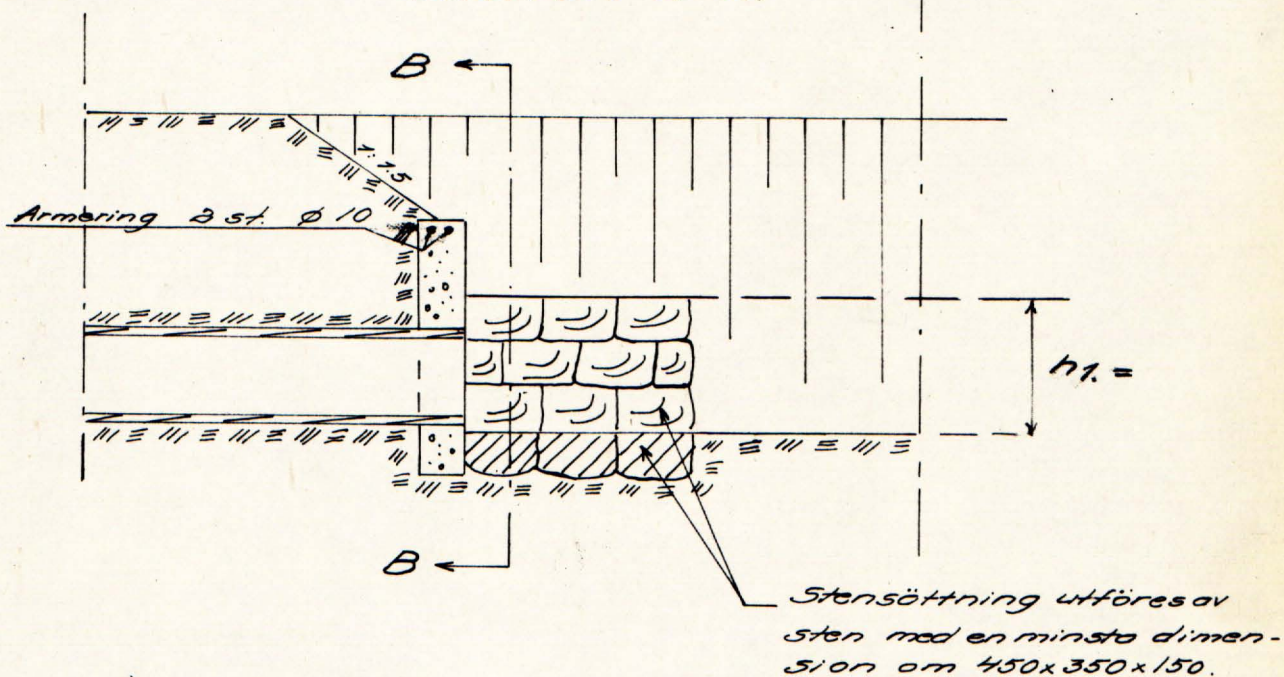


Sektion B-B

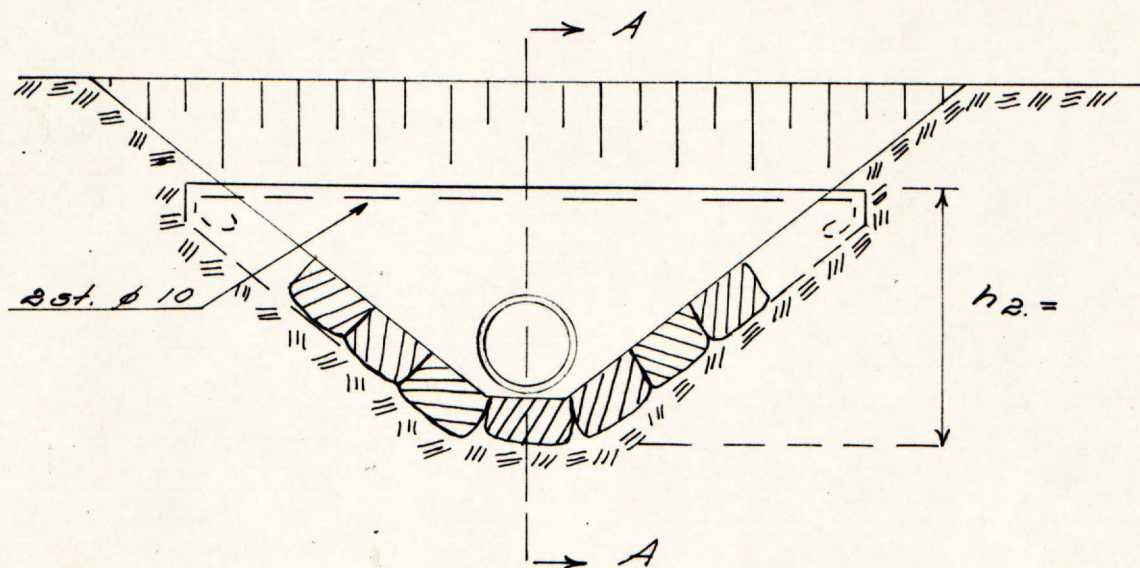

Sektion A-A

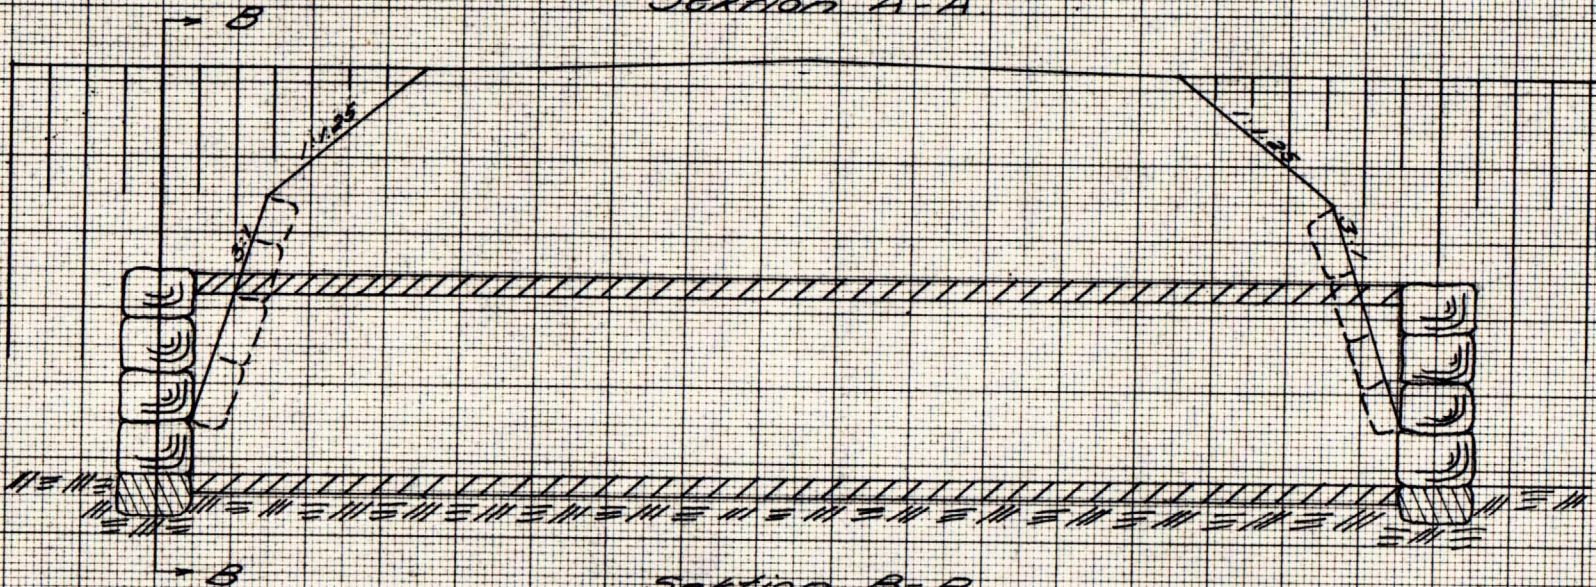

Sektion B-B

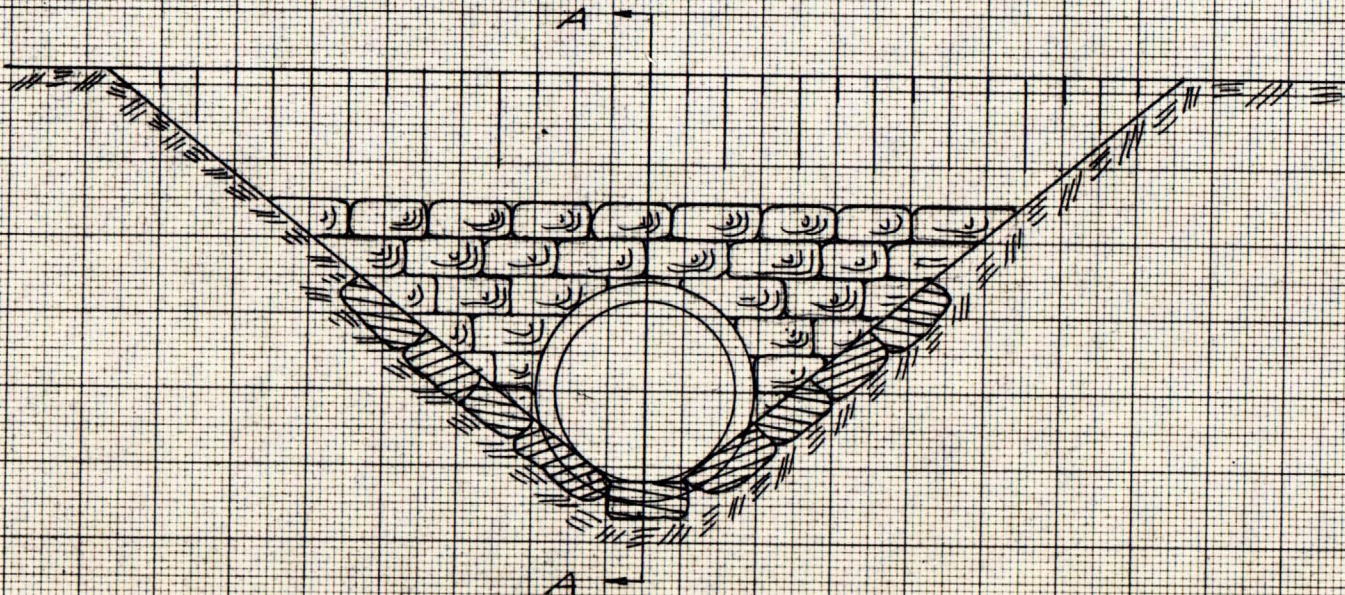

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Glimåkra invallningsföretag år 1963

Socken

Glimåkra

Län

Kristianstad

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Statligt stöd bev. av lbrsln den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetsid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 december 1963 avslutad laga syneförrättning angående Glimåkra invallningsföretag år 1963 i Glimåkra socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 februari 1964.

I tjänsten:

A. Lundberg



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

den 9 januari 1964

Inv 1600

§ 1:64.

Till att jämte ordf. justera protokollet valdes Birger Persson och Harry Rönn.

§ 5:64.

Vid Sammanträde med markägarna och Lantbruksingenjör Kindblom den 22 dec. 1963 betr. sänkning av Bosarpsbäcken hade beslutats om en styrelse i vilken kommunen skall utse en representant.

Kommunalnämnden beslöt utse nämndeman Erik Nilsson, som kommunal ledamot i styrelsen för sänkning av Bosarpsbäcken.

Justerat:

Kurt Persson, ordf.

Birger Persson, Harry Rönn

Är och dag som ovan

Sune Eriksson

kon.kamrer

Änlag om justering har i vederbörlig ordning skett den

15 jan. 1964

betygar:

[Signature]

Rätt utdraget betygar:

[Signature]