
Ritning 1.
Plankarta.

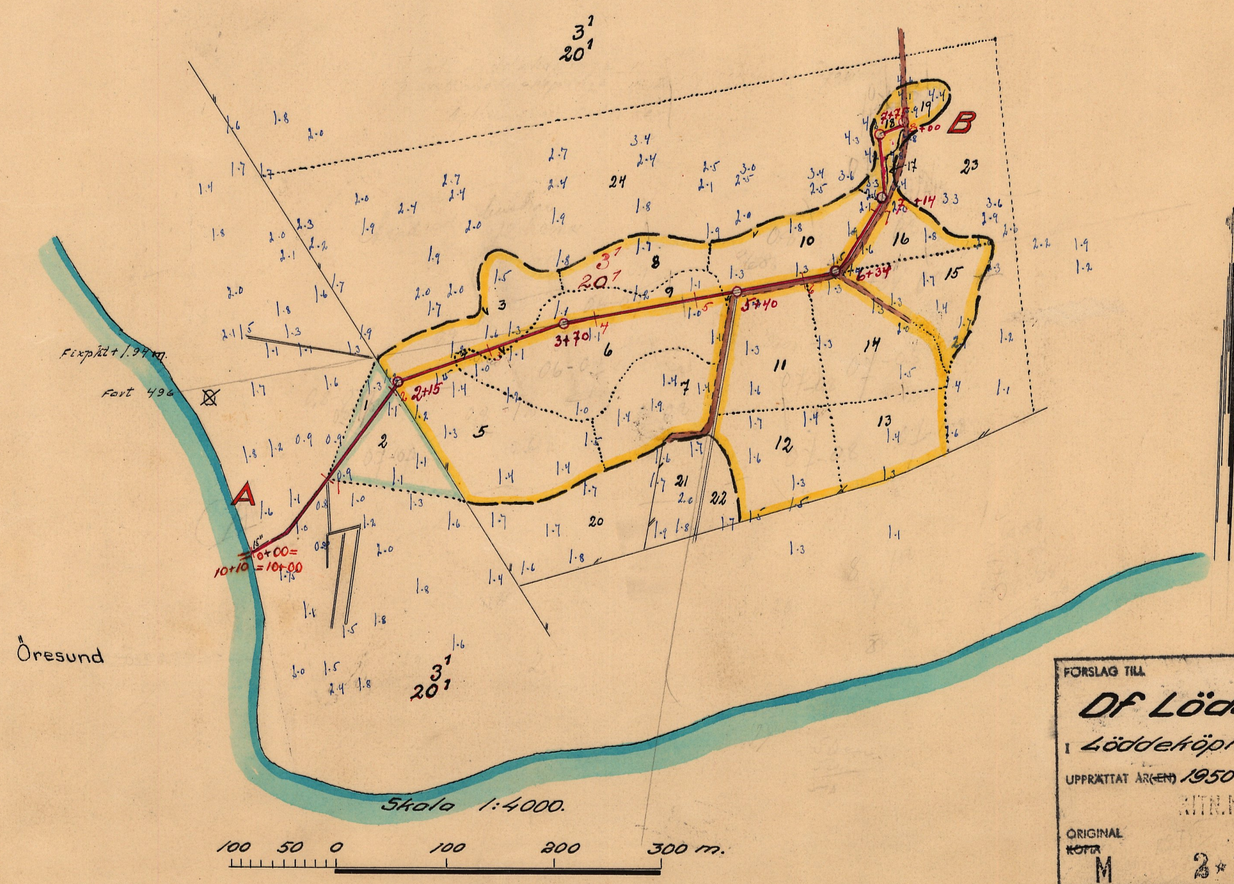


Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Dnr den 21/5 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....
Arbetets utförande godkänt den 29/6 1953. (utan / ~~med~~)
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Of Löddesborg av år 1950
I Löddeköpinge SOCKEN(~~ÅTAR~~) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1950 (I / ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ATR.Nr 001 C.B. Walles (NAMN)
ORIGINAL / ~~KOPIA~~
M 2*1005 Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr [redacted]


Ritning 2.


Profil- och sektionsritningar, m.m.

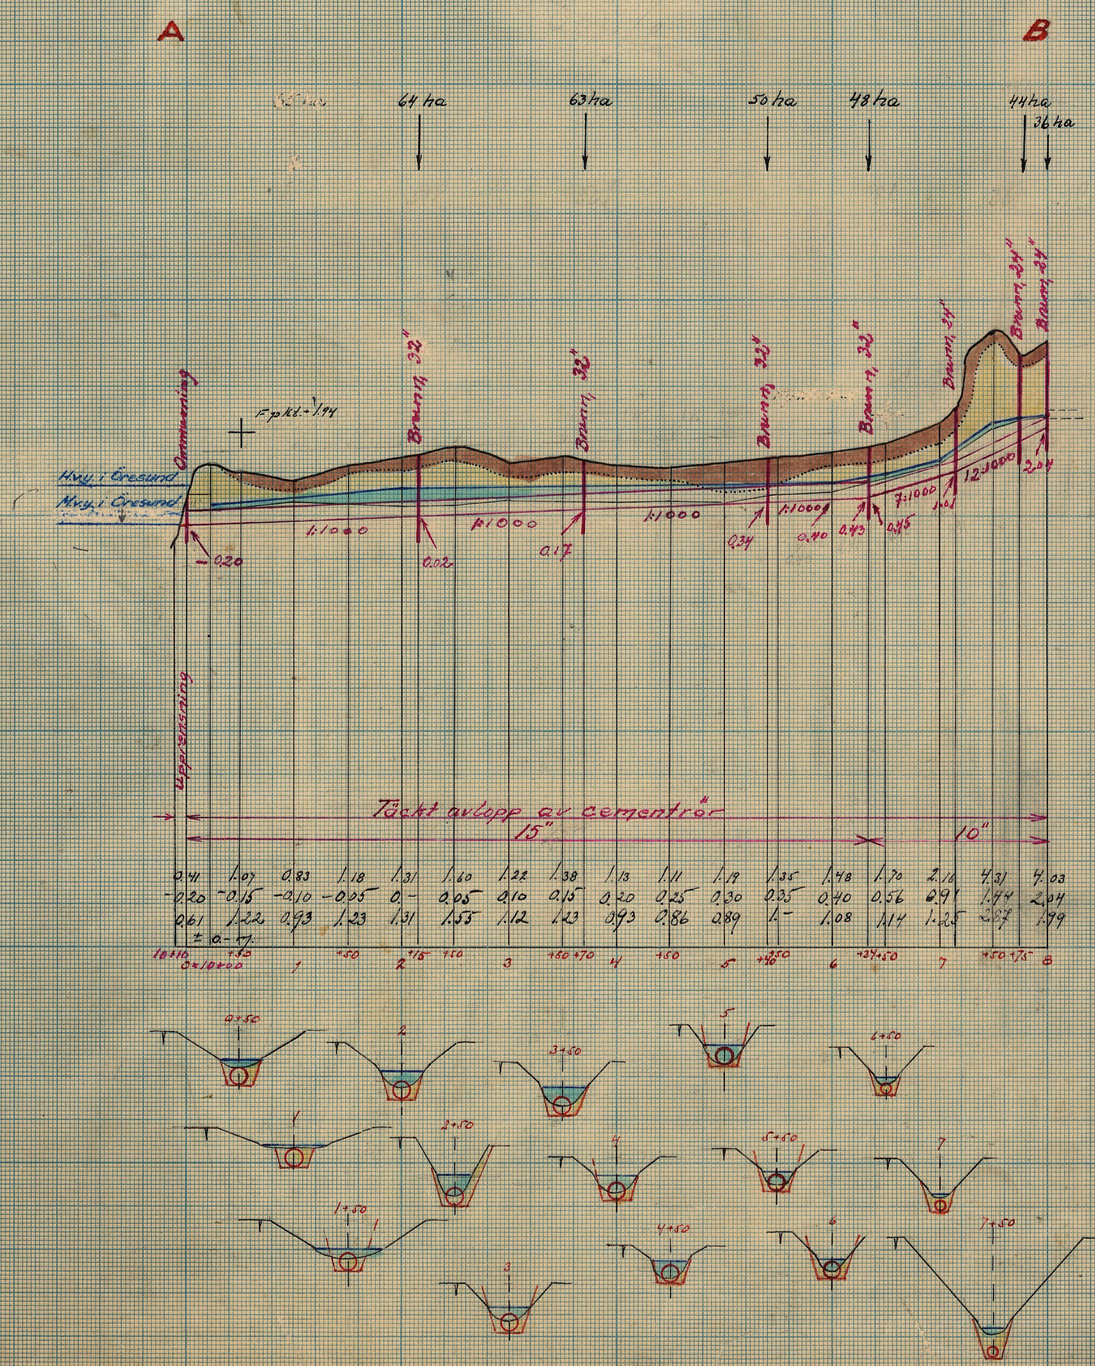

Typritning för ommurning vid 0+00

Skala 1:50







Typritning för brunnar

Skala 1:50.

24"



32"



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
CAT. Nr

FÖRSLAG TILL

Df Löddesborg av år 1950

i Löddeköpinge SOCKEN(-NÄR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (ÅREN) I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 002

ORIGINAL

KOPIA M 2★1005 Statens lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

3992-2

M 2*1005

LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE Nr 0113
SAK NR

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1950

i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Understödets art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

3992

Avskrift.

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC 1951
0168

~~*Förslag till*~~

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen:~~ / Förtroendeman: / ~~Bitr. intressent:~~ } Majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 18 okt. 1950. Förrättningen avslutad 31 okt. 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 14486.- ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 11226,58 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 3,25 kr/ m^3 - 3,75 kr/m^3

Cementrör : 15" 6,50 kr. 10" 3,85 kr/m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a.
2. 1947. 2500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30447

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	10600	-	-	-	626	58	11226	-	-	11226	58

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	11	22		76	11	98	14486		0	11226	58	937	1/3	3740

Anm. I företaget ingår 11,98 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper omkring - kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Låneckvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	14486	-	100 -	11226	58	2/3	7480

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbrukenämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbrukefastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker ekola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 14 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen större än 10 ha vid de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper alltså icke någon del på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3740 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 7480 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag m.m.

" 3. Ansökning om lån.

" 4. Fullmakt för majoren S.af Petersens.

" 5. " " " " "

" 6. Fastighetsförteckning.

" 7. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

" 8. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare föredragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson.

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Vidimeras
ex officio:

Avskrift.

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 oktober 1950 avslutad laga syneförrättning angående Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 februari 1951.

Ex officio:

Folke Hultgren

Stämpel.

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

Avskrift.

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1950 den 31 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesrodemännen Julius Hansson i Löddeköpinge nr 12, Löddeköpinge och Albert Bengtsson i Tegelvik, Barsebäckshamn, hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, ...

§ 10.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt disponenten Fredrik af Petersens, Malmö;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underteckna för statsbidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 11.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslåne-

fond, varom särskild ansökning underskrives.

§ 12.

Till styresman för företaget utses majoren S. af Petersens med disponenten Fredrik af Petersens till suppleant.

Löddeköpg den 31 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Albert Bengtsson

Julius Hansson

Gode män.

Rätt transumerat bestyrkes:

C.H.Wallér

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

Avskrift.

Bil. 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i Löddesborgs dikningsföretag av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt majoren S. af Petersens, Löddesborg pr Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt disponenten Fredrik af Petersens, Malmö,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt

att underskriva för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Löddesborg den 31 oktober 1950.

F.C. af Petersens genom S. af Petersens enl. fullmakt

W. af Petersens genom S. af Petersens enl. fullmakt

Namnteckningarna bevittna:

C.H.Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö

Albert Bengtsson
Nämndeman
Barsebäck.

Vidimeras ex officio:
C.H. Wallér.
C.H.Wallér

Bil. 4.

Avskrift.

Bilaga 2.

FULLMAKT

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 oktober 1950.

Fr. af Petersens

Bevittnas:

Astri Ekström

Jette Sörensen

Vidimeras ex officio:
C.H.Wallér

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45846

Bil. 5.

Avskrift.

Bilaga 5.

FULLMAKT

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 23 oktober 1950.

W. af Petersens

Kapten

Bevittnas:

D. Fernlund
4 komp. I 1
Solna 5

Arne Börjesson
Jungfrugatan 41 B
Stockholm

Vidimeras ex officio:
C.H.Waller

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 45646

Avskrift.

Bil. 6.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Löddeköpinge socken.

Löddeköpinge	3[1]	1/2 mtl.	gemensam ägovidd	Fredrik af Petersens
"	20[1]	1/2 mtl.		Wilhelm af Petersens.

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

Avskrift.

Bil. 7.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Löddeköborg av år 1950

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
		Syneförrättning; arvodesräkning nr 2752						477	-
		Ikantlangning; förrättningsprotokollet § 13						87	-
		Skifteagodemän; förrättningsprotokollet § 15						37	20
		Bevis att besvär ej anmälts						3	65
		Vattendomstolsavgift						21	73
					Summa kronor			626	58

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H.Wallér

Avskrift.

Bil. 8.

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för utförandet	11226,58	kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	100.-	%
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;		
1x11226,58 kr.	11226,58	kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet		
1x3740 kr.	3740.-	kr.
Beräknat lån	7486,58	kr.

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

C.H.Waller

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1951
DIARIE Nr 0168
SAK Nr

Undertecknad, förtroendeman för dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Löddesborg den 31 oktober 1950.

S.af Petersens

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1951
DIARIE Nr 0168
SAK Nr

~~*Förslag till*~~

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

(företagets namn samt socken och län)

~~Ordförande~~ / Förtroendeman: Majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 18 okt. 1950. Förrättningen avslutad 31 okt. 1950.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blåd ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1960. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 14486.- ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 11226,58 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning: 3,25 kr/ m^3 - 3,75 kr/m^3

Cementrör : 15" 6,50 kr. 10" 3,85 kr/m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 a.
2. 1947. 2500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30447

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	10600	-	-	-	626	58	11226	-	-	11226	58

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	11	22		76	11	98	14486		0	11226	58	937	1/3	3740

Anm. I företaget ingår 11,98 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Av bidraget belöper omkring - kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	14486	-	100.-	11226	58	2/3	7480

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretagets utförande. Vid syneförrättningen uppskattad båtnad för de jordbruksfastigheter, som ingå i företaget, består uteslutande av jordförbättring. De berörda markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

Som framgår av i förrättningsprotokollets § 14 lämnade uppgifter är den totala åkerarealen större än 10 ha vid de fastigheter, som ingå i företaget. Av båtnaden belöper alltså icke någon del på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu ej påbörjats. Såvitt det kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad båtnad. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3740 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 7480 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Bevis att besvär ej anmälts.

" 2. Transumt av protokoll rörande ansökning om bidrag m.m.

" 3. Ansökning om lån.

" 4. Fullmakt för majoren S.af Petersens.

" 5. " " " " "

" 6. Fastighetsförteckning.

" 7. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

" 8. Beräkning av lånets storlek.

I handläggningen av detta ärende ha deltagit förutom undertecknade Lanke och Wallér, den senare fördragande, jämväl ledamöterna Andersson och Persson,

Malmö den 26 februari 1951.

Bengt Lanke

C.H.Wallér

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1950 den 31 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Julius Hansson i Löddeköpinge nr 12, Löddeköpinge och Albert Bengtsson i Tegelvik, Barsebäckshamn, hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, ==========

§ 10.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt majoren S. av Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt disponenten Fredrik af Petersens, Malmö;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets utförande samt underteckna för statsbidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 11.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslåne-

fond, varom särskild ansökning underskrevs.

§ 12.

Till styresman för företaget utsågs majoren S. af Petersens med disponenten Fredrik af Petersens till suppleant.

Löddesborg den 31 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Albert Bengtsson

Julius Hansson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Bilaga 3.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i Löddesborgs dikningsföretag av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets utförande. Vi uppdraga åt majoren S. af Petersens, Löddesborg pr Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt disponenten Fredrik af Petersens, Malmö,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån från statens avdikningslånefond,

att, om lån beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande dikningsföretagets utförande samt

att underskriva för lånets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Löddesborg den 31 oktober 1950.

F. af Petersens genom S. af Petersens med fullmakt

W. af Petersens genom S. af Petersens med fullmakt

Närvarotecknare:

C. J. Nilsson
Lantbruksinspektör
Malmö

Albert Persson
Hammenhög
Vassabäck

Bil. 4.

Avskrift.
Bilaga 2.

FULLMAKT

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 oktober 1950.

Fr. af Petersens

Bevittnas:

Astri Ekström

Jette Sörensen

Vidimeras ex officio:

O. H. Nilsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. 5.

Avskrift.

Bilaga 3.

FULLMAKT

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 23 oktober 1950.

W. af Petersens

Kapten

Bevittnas:

D. Fernlund
4 komp. I 1
Solna 5

Arne Börjesson
Jungfrugatan 41 B
Stockholm

Vidimeras ex officio:

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 45846

Bil. 6.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Löddeköpinge socken.

Löddeköpinge	3[1]	1/2 mtl.	gemensam	Fredrik af Petersens
"	20[1]	1/2 mtl.	ägovidd	Wilhelm af Petersens.

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1950

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning; arvodesräkning nr 2752						477	-
		Hantlangning; förrättningsprotokollet § 13						87	-
		Skiftesgodemän; förrättningsprotokollet § 15						37	20
		Bevis att besvär ej anmälts						3	65
		Vattendomstolsavgift						21	73
					Summa kronor			626	58

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Beräkning av lånets storlek.

Kostnad för utförandet	11226,58 kr.
Lånsökandes andelstal i företaget	100.- %
Lånsökandes andel i kostnaden för utförandet;	
1x11226,58 kr.	11226,58 kr.
Lånsökandes andel i bidraget till utförandet	
1x3740 kr.	3740.- kr.
Beräknat lån	7486,58 kr.

Malmö i februari 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

cont. H/R.


Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 oktober 1950 avslutad laga syneförrättning angående Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 februari 1951.

Ex officio:

(Folke Hultgren)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören C. H. Wallér, Malmö

Rt 3:-

3992-2

M 2·1005

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1952
DIARIE Nr
C.A.C Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
Löddesborg av år 1950
i Löddeköpinge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. den 21/5 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den 29/6 1953 utan / ~~med~~
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med .....:..... färgbeteckning)

Handlingar

till

dikningsföretaget

Löddesborg av år 1950

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1950.

Innehåller 30 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

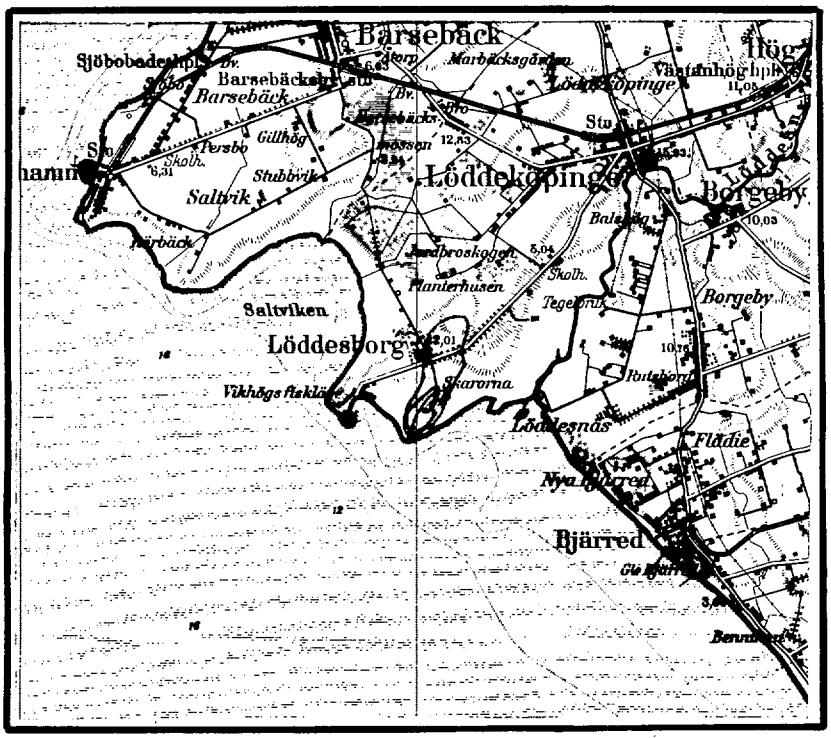

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1950 den 31 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Julius Hansson i Löddeköpinge nr 12, Löddeköpinge och Albert Bengtsson i Tegelvik, Barsebäckshamn hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, för att enligt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande / bil. 1/ handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Underrättelser om sammanträdet hade i föreskriven ordning tillställts vederbörande sakägare den 23 oktober 1950.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Disponenten Fredrik af Petersens, Malmö; äg. hälften av 1/2 mtl. Löddeköpinge 3^{1} och 1/2 mtl. Löddeköpinge 20^{1} /lagf. 4/2 1948 nr 52/; genom majoren S. af Petersens / bil. 2/.

Övriga sakägare och ombud.

Kaptenen Wilhelm af Petersens, Stockholm; äg. hälften av 1/2 mtl. Löddeköpinge 3^{1}

och 1/2 mtl. Löddeköpinge 20[1] /lagf. 4/2 1948 nr 52/; genom majoren S. af Petersens / bil. 3/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Majoren S. af Petersens meddelade, att hans son kaptenen Wilhelm af Petersens ville förena sig med sökanden, vilket synemännen prövade lämpligt.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen redogjort för undersökningarna på marken, yrkade majoren

af Petersens att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförande av nytt täckt avlopp i sträckningen 0+00-8+00.

§ 7.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden	bil. A
Kostnadsförslaget	bil. B
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande / bil. D/, varefter kostnadsfördelningslängden upplästes / bil. E/.

§ 10.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt majoren S. av Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt disponenten Fredrik af Petersens, Malmö;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om företagets

utförande samt underteckna för statsbidragets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 11.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, varom särskild ansökning underskrevs.

§ 12.

Till styresman för företaget utsågs majoren S. af Petersens med disponenten Fredrik af Petersens till suppleant.

§ 13.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna på marken belöpte till 87 kr., vilka förskotterats av majoren S. af Petersens.

§ 14.

Majoren S. af Petersens meddelade, att åkerarealen vid den av dikningsföretaget berörda brukningsdelen utgjorde 300 ha.

§ 15.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Julius Hansson	15.20 kr.
Albert Bengtsson	22.- "
Summa	37.20 kr.

Ersättningarna utbetalades av majoren S. af Petersens.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Löddesborg den 31 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Albert Bengtsson

Julius Hansson

Gode män.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/ 10 19 50.

Dnr 84/1950.

Fnr 950 ls.

Bil. 1.

N. 55/21 -1950.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér ---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 oktober 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Henry Knutsson

Henry Knutsson

Karl-Gustaf Hjelmqwist

Karl-Gustaf Hjelmqwist

Bil. i brev 20/10-50
Erhållet d. 20/10 -50.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 319/50.
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Inkom. 55/21 - 1950.
Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Ink. 12 OKT. 1950
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Fredrik af Peterséns, Löddeköpinge, Löddesborg begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 11 oktober 1950.

Wilhelm Ohlsson

Harald Jeppsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr AD 219/58

Lantbruksnämnden / Mälarbrevik

Ink. d. 11 OKT 1950

Beslut den

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Kungl. 55/21-1950.

Länsstyrelsen i Malmöhus

Ink. 12 OKT. 1950


Landskansliet

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde ej beröras marker, som tillhöra andra jordägare.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av majoren S.af Peterséns, adr. Löddeköpinge, Löddesborg, telefon Löddeköpinge 86.

Malmö den 10 oktober 1950. 24 februari 1951

Fredrik af Peterséns



Bilaga 2.

FULLMAKT

för majoren S.af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 oktober 1950

Bevittnas:

Axel Ekström

Folke Larsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 3 9a

FULLMAKT

för majoren S.af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Löddesborg av år 1950 i Löddeköpinge sock en av Malmöhus län län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm den 23 oktober 1950.

W. af Petersens
Kapten

Bevittnas:

A. Lundqvist
4. kamp. 91
Kolna 5

Ture Persson
Jungfrugatan 2 II B
Stockholm

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: ännan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Löddeköpinge socken.							
Löddeköpinge 1/2 mtl. 3 1 gem.							
D:o 1/2 mtl. 20 1 ägov.							
Fredrik af Petersens,							
Wilhelm af Petersens.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, mylla på sand	1		0,18	2100	2700 ~~3000~~	600	108
" "	2		0,58	2100	2400 ~~3000~~	300	174
Åker, "	3	0,81		2500	3600	1100	891
" "	4	0,01		1800	2500 ~~3600~~	700	7
" "	5	1,48		2500	3600	1100	1628
" "	6	1,34		1800	2500 ~~3600~~	700	938
" "	7	0,81		2500	3600	1100	891
" "	8	0,51		2900	3600	700	357
" "	9	0,40		1800	2500 ~~3600~~	700	280
" "	10	0,82		2500	3600	1100	902
" "	11	0,94		2200	2900 ~~3600~~	700	658
" "	12	0,92		2200	2900 ~~3600~~	700	644
Överföres		8,04	0,76				7478

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

1.1.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		8,04	0,76				7478
Åker, mylla på sand	13	0,76		2200	2900 ~~3600~~	700	532
" "	14	0,98		2200	2900 ~~3600~~	700	686
" "	15	0,74		2500	3600	1100	814
" "	16	0,40		2500	3600	1100	440
" "	17	0,03		2400	3600	1200	36
" "	18	0,13		2400	3600	1200	156
" "	19	0,14		2400	3600	1200	168
A - summa		11,22	0,76				10310
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna 3-19		11,22					
" 20		1,18					
" 21		0,43					
" 22		0,22					
" 23		2,60					
" 24		7,55					
B - summa		23,20				180	4176
Totalsumma kronor							14486

11,22
1 1,98

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Löddeköpinge socken.							
Löddeköpinge 1/2 mtl. 3 1 gem.							
D:o 1/2 mtl. 20 1 ägov.							
Fredrik af Petersens							
Wilhelm af Petersens	1-24	11,22	0,76				14486
Summa för hela företaget		11,22	0,76				14486

I företaget ingår 11.98 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Summa allstringsbåtnad 10310

Summa brukningsbåtnad 4176

Löddesborg den 31 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör

Albert Bengtsson

Julius Hansson

Gode män.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
10+10--10+00=0+00	10	Upprensning	m	10	3.-	30	
0+00-6+34	634	Cementrör; 15"	m	634	6,50	4121	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	634	3,75	2378	
6+34-8+00	166	Cementrör; 10"	m	166	3,85	639	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	166	3,25	540	7708
Tills.	810 m.						
Diverse arbeten.							
		Ommurning av rörutloppet med lucka av järnplåt; vid 0+00=10+00. Utföres enl. typritning	st.	1		500	
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 2+15, 3+70, 5+40 och 6+34	st.	4	95.-	380	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 7+14, 7+75 och 8+00	st.	3	70.-	210	1090
		Rothuggning och borttagning av träd obh buskar					15
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							1787
						Summa kostnad	10600

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

1·4

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Löddesborg den 31 oktober 1950.				
		Å tjänstens vägnar:				
		C.H.Wallér				
		Statens lantbruksingenjör.				

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningen skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

6/ Entreprenören får utföra höljningen med maskin.

7/ Alla ur rörgravarna uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

12/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

13/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

14/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. ~~32" brunnar skola avkonas till 24".~~

15/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betong-

botten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

16/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

18/ Träd och buskar, som växa inom ett område av 3 m. på vardera sidan om de nya täckta avloppens mittlinjer, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.

20/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Löddesborg den 31 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 oktober 1950 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92/93, ligger c:a 1 km. S om Löddesborgs gård och 5 km. SV om Löddeköpinge kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma endast att beröra marker till Löddesborg nr 3 och 20 i Löddeköpinge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna nu ordnade avlopp. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrläggningsområdet har upprättats genom nymätning / ritning 1/. Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över det avlopp, som under syneförrättningen påfordrats / ritning 2/.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt på höjden + 12,01 m, vilken i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Löddeköpinge socken /kartbladet Bjärred/ angives sålunda:"Löddesborgs slott; i den närmast slottet liggande ladugården, östra sidan, 0,26 m. norr om sydöstra knuten och omkring 0,40 m. över marken; mst. + 12,01 m."

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nytt avlopp från torrläggningsområdet. Enligt förslaget skall dikessträckan A-B upptagas och utföras som täckt avlopp av 15" och 10" cementrör.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för den täckta dikessträckans framtida bestånd, om den utföres av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, lik-

artade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningen framgår dikessträckans djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurmingar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurmingar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan / ritning 1/ har dikessträckan utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - och platserna för ommurmingar och brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 0,8 à 0,9 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar beröras ej av företaget.

Enskilda vägar beröras ej av företaget.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed det nya avloppet skola fällas och borttagas av jordägaren i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppet skall jordägaren flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning för jord, som gräves bort - markförlust - skall ej utgå.

2/ Ersättning för intrång genom jordupplag skall ej utgå.

3/ Ersättning för skada å växande gröda. För skada å växande gröda utmed den nya dikessträckan, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

4/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 11. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 10600 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna / bil. B/.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning.

Då ägarne till de av dikningsföretaget berörda markerna förklarat att de ämna ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande, hava synemännen uppskattat båtnaden av företaget. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del marker även att få en ej obetydlig bruk-

ningsbåtnad, därigenom att det nuvarande öppna diket, vilket nu är till stort hinder för jordens brukning, kommer att ersättas med täckt avlopp. Synemännen hava ansett, att den för dessa marker uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde pr meter av den inom markernas område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 6 och 7 kronor. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt bestämts, har densamma fördelats på alla de marker, som erhålla förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden bil. A.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

Alla kostnader för dikningsföretagets genomförande skola betalas av ägarna till fastigheterna Löddesborg 3^1 och 20^1.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de sär-

skilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skola gälla framför de/på profilritningen angivna djupsiffrorna.

5/ Cementrören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Kungl. Lantbruksstyr-

relsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 10" 16 kg. och 15" 17 kg.

8/ Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

9/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

10/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för delägare bindande.

Mom. 16. Dikningsföretagets avsyning.

Då företaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skall bestridas av ägarna till fastigheterna Löddesborg 3^{1} och 20^{1}. Uppkommer skador på avloppet med till detsamma hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall fö-

retagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 18. Fixpunkt.

Vid undersökningarna har en ny fixpunkt avvägts och utmärkts med järndubb i kors /+/ i översidan av fort 496. Fixpunktens höjd + 1,94 m.

Fixpunkten är lagligen skyddad enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunten, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

Särskild styrelse skall ej utses. Ägaren till fastigheterna Löddesborg 3^1 och 20^1 skall i egenskap av styresman ensam handhava dikningsföretaget.

Mom. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall utgå med 21,73 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen i Malmö så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Löddesborg av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras på Löddesborgs gård och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Löddesborg den 31 oktober.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Albert Bengtsson

Julius Hansson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Löddeköpinge socken.						
Löddeköpinge 1/2 mtl. 3[1] gem.						
D.o 1/2 mtl. 20[1] ägov.						
Fredrik af Petersens	S					
Wilhelm af Petersens						
Ägofig. 1-24		14486.-		10600.-	100.000	
Summa		14486.-		10600.-	100.000	

Löddesborg den 31 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Albert Bengtsson

Julius Hansson

Gode män.

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

M 2*1005

Lödösborg dy 1950

Malmsohns

Södermanlands län

1949 och framåt