Blad 1.

Fixp. = +71.24 m.

Fixp. = +72.79 m.

Fixp. = +78.19 m.

Till Tolånga Vägn:r 1028

Fixp. = +75.83 m.

Fixp. = +77.46 m.

Från Furuboda

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 400 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Hörrs dikningsföretag år 1952

I Tolånga SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1952 (I ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001. Erik Ahlström
(NAMN)


ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3-1008 lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4139-1

Blad 2.

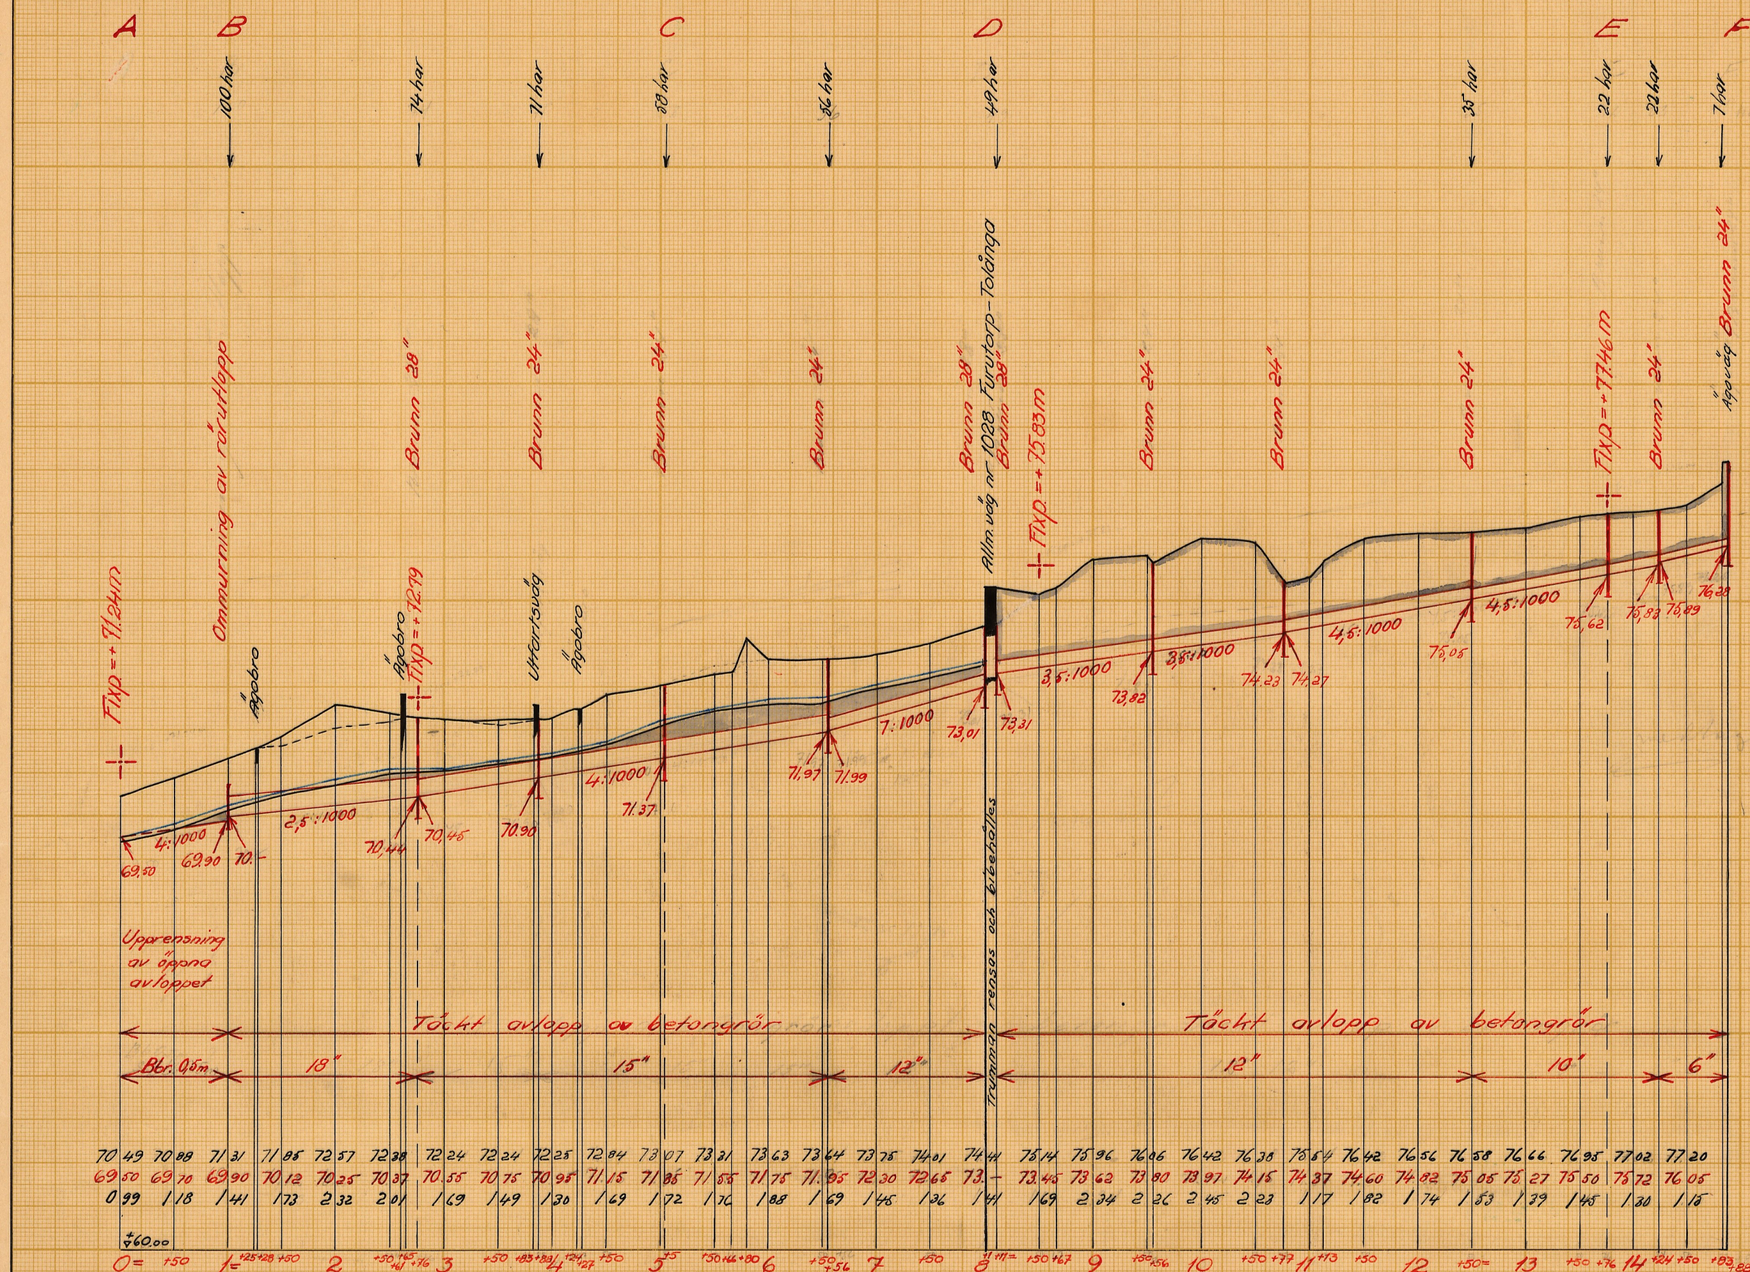

Skala 1:4000

100 m 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hörrs dikningsföretag år 1952

i Tolånga socken-(~~mm~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~om~~) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~


NTN.Nr 002 Erik Axelsson
(Namn)

M 3-1008 lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4139-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


0




0+50




1




Ågobro mellan 1+25 - 1+28
sektion 1+25




1+50



2




2+50



Ågobro mellan 2+61 - 2+65
sektion 2+61



3




3+50




4




4+50




5




5+50



6




6+50




7




7+50




8



Sektionsskala 1:100




Skala 1:50




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1.
Skala 1:50


Sektion A–A

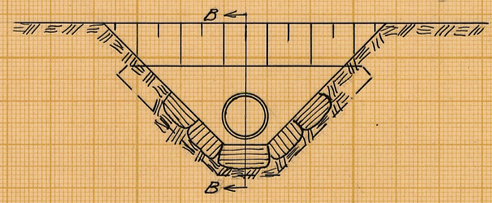


Sektion B–B



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Förslag till 28" brunn



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hörrs dikningsföretag år 1952.

i Tolånga socken ~~(-nar)~~ av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1952 ~~(utan)~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original
~~Kopia~~

M 3*1008

Erik Abrahamsson
(Namn)
lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4189

Statens Reprokontor, Stockholm 1947

4139-3

M 3*1008

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

HÖRRS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Tolånga socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Lant kart bidr ber 3/9 53 Libm

Handlingar

till

HÖRRS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Tolånga socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-7
Bilagor 1 - 8			" 8-19
Värderingslängd	Bil.	A.	" 20-24
Kostnadsförslag	"	B.	" 25-27
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 28-31
Utlåtande	"	D.	" 32-42
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 43

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1 : 50000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hörr nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län.

År 1952 den 31 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils M. Nilsson och August Andersson hos lantbrukare Lauritz Larsson, Hörr nr 7, Sjöbo, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Hörr nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 5 januari 1952 översänts till pastorsämbetet i Tolånga församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för Tolånga församling den 6 och 13 januari 1952 (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 7 januari 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 5 januari 1952 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil.3)

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lauritz Larsson, äg., 5/32 mtl. Hörr 7^2 enl. lagf. den 22/3 1950

Övriga sakägare och ombud:

Teodor Persson, äg. 2/11 mtl. Hörr av 1^2 enl. lagf. den 1/10 1907 § 85 och 13/2 1931

Albin Olofsson, äg. 16/140 mtl. Hörr 8^5 enl. lagf. den 15/3 1950.

Anders Nilsson, äg. 5/33 mtl. Hörr av 1^2 enl. lagf. den 1/10 1907 § 86

Erik Nilsson, äg. 1/4 mtl. Hörr 4^1 och 1/16 mtl. Hörr 10^1 enl. lagf. den 27/2 1935 och 15/7 1942, samt 31/3072 mtl. Hörr av 1^3 enl. lagf.

Hjalmar Lassing, äg. 993/3072 mtl. Hörr av 1^3 enl. lagf. den 25/11 1926

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson enl. fullm. Bil. 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas

upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Erik Nilsson, Albin Olofsson, och Hjalmar Lassing förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, se bil. 5.

§ 6.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 21 februari 1952 kl. 14.o.

Hörr den 31 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson Sven Svensson

År 1952 den 21 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils M. Nilsson och August Andersson.för att återhandlägga syneförrättningen:

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lauritz Larsson

Teodor Persson

Albin Olofsson

Anders Nilsson

Erik Nilsson

Hjalmar Lassing

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden — såsom Bil. A,

kostnadsförslaget — såsom Bil. B och

arbetsbeskrivningen — såsom Bil. C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Lauritz Larsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avser bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 101:50 kronor, vilka förskotterats av Lauritz Larsson med 100:- kr och av Albin Olofsson med 1:50 kr. Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Lauritz Larsson med 41.80 kr.

Godemännens räkningar betalades med 72:- kr. av Lauritz Larsson

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Laurits Larsson	30,o ha
Teodor Persson	25,o "
Albin Olofsson	12,o "
Anders Nilsson	12,5 "
Erik Nilsson	50,o "
Hjalmar Lassing	28,o "

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Laurits Larsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hjalmar Lassing och Erik Nilsson. Till suppleant utsåges Albin Olofsson. Till revisorer utsåges Theodor Persson och August Andersson.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 6 - 8.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av ordföranden i företagets styrelse och alltså inom trettio dagar översändas till Lauritz Larsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Beslöts att företaget skulle igångsättas vid lämplig tidpunkt så snart som möjligt.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Hörr den 21 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson Sture Svensson

Bilaga 1.

Ek.D. nr 49 / 731 år 1946.

RESOLUTION.

Översändes till e.o. landshövdingen Erik Ahlström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman E. Wessman

Erhållet den 6/9-46.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

49/731 år 1946

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
6 SEP. 1946
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
e.o.lantbruksingeniören Erik Alström
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Tolånga socken, vilket av Nämnden tilldelats arbetsnamnet Hörr nr 7.

Malmö den 27 augusti 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Bernard Nilsson

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hörr n:r 7 i Tolånga socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Sjöbo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Landtbr. Lauritz Larsson adress Hörr 7 per Sjöbo telefon 47 Tolånga

Hörr 7 den 17 augusti 1946.

Lauritz Larsson.

Karl Persson Kristina Persson

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hörr nr: 8	Lennart Larsson
Hörr " 11	Hjalmar Lassing
Hörr " 9	Anders Nilsson
Hörr " 1	Theodor Persson
Hörr " 4	Erik Nilsson
Hörr " 7	Laurit Larsson

Hoö den 15 dec 1949.

Till Lantbruksingenjören

Herr Erik Ahström!

Undertecknad som i augusti 1946 gjorde ansökan om torrläggning av vattensjuk mark beröranda Hoö n:r 1 Ö 708, i Hoö Tolånga socken samt vägen Hoö-Tolånga får göra en vördsam förfrågan när det kan tänkas att ifrågavarande arbete blir föremål för förrättning

Under dessa år har den vattensjuka marken ytterligare försämrats och är i trängande behov av en reglering.

Så är det jordägare som begärs av företaget, som undar hur lan och bränag till sådana företag utgår

Tacksam för upplysning i ämnet.

Högaktningsfullt

Lauritz Larsson

Hoö Sjöbo.

Bilaga 2.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680.

K u n g ö r e l s e.

angående torrläggningssammanträde.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hörr nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Laurits Larsson, Hörr nr 7, Sjöbo, torsd. den 31 januari 1952 kl. 14.o, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hörr n:ris 1, 4, 7 och 8 i Tolånga socken, dels allmänna vägen nr 1028 Furutorp - Tolånga.

Malmö den 5 januari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse anslagits för Tolånga församling den 6 resp 13/1 1952 betygar _____

Martin Andersson
n.l.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hörr nr 7 m. fl. fastigheter i Tolånga socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Tolånga församling,	Äsperöd	5/1 1952
skiftesgodemannen Nils M. Nilsson, Vanstad nr 23,	"	10/1 "
" August Andersson, Hörr nr 2,	Sjöbo	5/1 "
Lantbrukare Lauritz Larsson, Hörr nr 7	"	" "
" Teodor Persson, Hörr nr 1	"	" "
" Albin Olofsson, " " 8	"	" "
" Anders Nilsson, " " 1	"	" "
" Erik Nilsson, " " 4	"	" "
" Hjalmar Lassing, " " 1	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 5 januari 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 70-43/52

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hörr nr 7 m.fl. fastigheter i Tolånga socken inom Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 29 januari 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Hörr nr 7 i Tolånga socken av Malmöhus län, och yrka att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl ~~den~~ vår mark.

Hörn den 25 oktober 1951

Erik Nilsson

Albin Olofsson

Hjalmar Larsing

Vittnen:

Erik Olsson Nils M. Nilsson August Andersson

Bilaga 6

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Ang. Hörrs df år 1952.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag i Tolånga socken, har sådant av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 21 februari 1952. Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 1028, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 12 februari 1952

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

UTDRAG av förslag till utlåtande för Hörrs dikningsföretag år 1952.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan avvägningspunkterna 8+1 - 8+11 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1028 mellan Furutorp och Tolånga. I korsningspunkten finnes nu en äldre stentrumma, vilkens inre underkant vid nedströmssidan ligger på höjden +73.2 m. Då trumman har tillräcklig dimension och synes ligga på erforderligt djup, torde den ej behöva ombyggas i annat fall än om den skulle vara av mindre tillfredsställande kvalitet, vilket ej kunnat kontrolleras. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 12 februari 1952

På tjänstens vägnar:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 1005-13/52

Till
Lantbruksingenjören E. Alström,
Lantbruksnämnden,
M a l m ö.

Ang. Hörrs dikningsföretag år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 februari 1952 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 18 februari 1952.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
TOLÅNGA SOCKEN.							
Hörr 4[1], 1/4 mtl.							
Erik Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	1	0.36		3500	4000	500	180:-
"	2	0.34		2500	"	1500	510:-
"	3	0.21		3500	"	500	105:-
"	4	0.09		"	"	"	45:-
"	5	0.05		2500	"	1500	75:-
A-Summa		1.05					915:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-7	3.05				600	1830:-
B-Summa		3.05					1830:-
Totalsumma							2745:-
Hörr av 1[2], 2/11 mtl.							
Theodor Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	8	0.19		2500	4000	1500	285:-
"	9	0.09		3500	"	500	45:-
"	10	0.24		"	"	"	120:-
"	11	0.29		2500	"	1500	435:-
A-Summa		0.81					885:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	8-13	2.40				450	1080:-
B-Summa		2.40					1080:-
Totalsumma							1965:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hörr ag 1^2, 5/33 mtl.							
Anders Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	14	0.11		2500	4000	1500	165:-
"	15	0.27		"	"	"	405:-
"	16	0.17		3500	"	500	85:-
"	17	0.22		"	"	"	110:-
"	18	0.44		2500	"	1500	660:-
A-Summa		1.21					1425:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	14-20	1.90				400	760:-
B-Summa		1.90					760:-
Totalsumma							2185:-
Hörr ag 1^3, 993/3072 mtl.							
Hjalmar Lenning							
A. Alstringsbåtnad.							
odlingsmark	21	0.08		3500	4000	500	40:-
"	22	0.22		2500	"	1500	330:-
Åker	23	0.19		"	"	"	285:-
"	24	0.18		3500	"	500	90:-
"	25	0.09		"	"	"	45:-
"	28	0.17		2500	"	1500	255:-
"	29	0.21		1500	"	2500	525:-
"	30	0.33		2500	"	1500	495:-
"	31	0.32		3500	"	500	160:-
A-Summa		1.79					2225:-
B. Brukningsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
ägofigurerna	21-33	6.0				500	3000:-
B-Summa		6.0					3000:-
Totalsumma							5225:-
Hörr 8^5, 16/140 mtl.							
Albin Olofsson							
A. Alstringsbåtnad.							
åker	34	0.40		3500	4000	500	200:-
"	35	0.40		2500	"	1500	600:-
"	36	0.07		"	"	"	105:-
"	37	0.04		1500	"	2500	100:-
"	38	0.05		2500	"	1500	75:-
"	39	0.36		1500	"	2500	900:-
"	40	0.69		3500	"	500	345:-
"	41	0.84		2500	"	1500	1260:-
"	42	1.10		1500	"	2500	2750:-
"	43	0.12		500	"	3500	420:-
"	44	0.04		"	"	"	140:-
"	45	0.15		1500	"	2500	375:-
"	46	0.19		2500	"	1500	285:-
"	47	0.34		3500	"	500	170:-
"	48	0.21		"	"	"	105:-
"	49	0.17		2500	"	1500	255:-
"	50	0.17		1500	"	2500	425:-
A-Summa		5.34					8510:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	34-54	11.80				70	826:-
B-Summa		11.80					826:-
Totalsumma							9336:-
Hörr 7^2, 5/32 mtl.							
Lauritz Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
trädgård	55	0.07		3500	4000	500	35:-
"	56	0.12		2500	"	1500	180:-
"	57	0.16		2000	"	2000	320:-
"	58	0.08		"	"	"	160:-
"	59	0.10		2500	"	1500	150:-
"	60	0.05		3500	"	500	25:-
"	61	0.08		2000	"	2000	160:-
"	62	0.06		2500	"	1500	90:-
åker	63	0.02		1500	"	2500	50:-
"	64	0.08		"	"	"	200:-
"	65	0.07		2500	"	1500	105:-
"	66	0.12		3500	"	500	60:-
"	67	0.24		"	"	"	120:-
"	68	0.23		2500	"	1500	345:-
"	69	0.08		2000	"	2000	160:-
A-Summa		1.56					2160:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	55-69	1.56				200	312:-
B-Summa		1.56					312:-
Totalsumma							2472:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammanställning.							
Hörr 4[1], 1/4 mtl.							
Erik Nilsson	1-7	1.05					2745:-
Hörr av 1[2], 2/11 mtl.							
Theodor Persson	8-13	0.81					1965:-
Hörr av 1[2], 5/33 mtl.							
Anders Nilsson	14-20	1.21					2185:-
Hörr av 1[3], 993/3072 mtl.							
Hjalmar Lassing	21-33	1.79					5225:-
Hörr 8[5], 16/140 mtl.							
Albin Olofsson	34-54	5.34					9336:-
Hörr 7[2], 5/32 mtl.							
Lauritz Larsson	55-69	1.56					2472:-
Totalsumma		11.76					23928:-
				Summa alstringsbåtnad			16120:-
				" brukningsbåtnad			7808:-

Hörr den 21 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson Sven Svensson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträcken A-B-C.				
0 - 1	100	Upprensning av befintligt dike m	100	0.75	75:-	
1-1+50	50	Betongrör 18" "	50	10:-	500:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	2.50	125:-	
1+50-2+76	126	Betongrör 18" "	126	10:-	1260:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning "	126	3.50	441:-	
2+76-5+5	229	Betongrör 15" "	229	7.80	1786:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	229	3.50	801:50	4988:70
Tills	505	meter				
Borttagning av buskar med rötter					75:-	
För arbetssvårighet vid genomgång av ägobroar vid 1+25-1+28, 2+61-2+65 och 3+83-3+88					75:-	150:-
Ommurning av rörutlopp vid 1			st.	1	125:-	125:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+76			st.	1	110:-	110:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+88 och 5+5			st.	2	80:-	160:-	395:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						966:30
					Summa	6.500:-
		Dikessträcken C-D.				
5+5-6+56	151	Betongrör 15" m	151	7.80	1177:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning "	151	4.50	679:50	
6+56-8+1	145	Betongrör 12" "	145	6:-	870:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	145	4:-	580:-	3.307:30
Tills	296	meter Överföres				3.307:30

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 318849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3.307:30
Borttagning av buskar med rötter					100:-	100:-
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+56		st.	1	80:-	80:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar och anslutning av vägtrummen m.m. vid 8+1		st.	1	125:-	125:-	205:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						687:70
					Summa	4.300:-
		Diksesträckan D-E-F.				
8+1 - 8+11	10	Rensning av befintlig vägtrumma			50:-	
8+11-8+67	56	Betongrör 12"	m	56	6:-	336:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	56	6:-	336:-
8+67-10+77	210	Betongrör 12"	m	210	6:-	1260:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	210	8:-	1680:-
10+77-12+50	173	Betongrör 12"	m	173	6:-	1038:-
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	173	5.50	951:50
12+50-13+76	126	Betongrör 10"	m	126	4.60	579:60
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	126	4:-	504:-
13+76-14+24	48	Betongrör 10"	m	48	4.60	220:80
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	48	3.75	180:-
14+24-14+83	59	Betongrör 6"	m	59	2.30	135:70
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	59	3:-	177:-
Överföres	682	Överföres			7448:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	682	Överfört			7448:60	
14+83-14+88	5	Betongrör 6" m	5	2.30	11:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	6:-	30:-	7490:10
Tills	687	meter				
Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk mellan 13+76 - 14+24 och 14+75 - 14+88 m			61	1:-	61:-	61:-
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar och analutning till vägtrummen m.m. vid 8+11			1	125:-	125:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+56, 10+77, 12+50, 13+76 och 14+88 st.			5	80:-	400:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och intag av 10" betongrör m.m. vid 14+24 st.			1	95:-	95:-	620:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						1628:90
					Summa	9800:-
		Sammandrag.				
	505	Dikessträckan A-B-C				6500:-
	296	" C-D				4300:-
	687	" D-E-F				9800:-
Tills	1488	meter			Summa	20600:-

Hörr den 21 februari 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.o m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna, från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid 1 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruks-

ingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar borteorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

20/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m. över markytan.

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande,

dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbräst uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 71.24 m. vertikal järndubb och kors i kullrig jordfast sten i N. sidan å ägoväg å fastigheten Hörr nr 10. Omkring 30 m. NV om sektion 0.

Fixp. = + 72.79 m. vertikal järndubb och kors i jordfast sten i Ö sidan av stenmur, som utgör gräns mellan Hörr nr 1 och 4 omkring 10 m. S om diket vid sektion 2+76.

Fixp. =+ 75.83 m. horisontal järndubb och kors i grund av granit till loge å fastigheten Hörr nr 8 omkring 0,93 m. från V kanten av granitgrunden och 1.10 m. under överkanten.

Fixp. =+ 77.46 m. vertikal järndubb och kors i jordfast sten i stenmur, som utgör gräns mellan Hörr 7 och 8 omkring 8 m. S om sektion 13+76.

Hörr den 21 februari 1952

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hörr nr 7 i Tolånga socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 september 1946 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hörr nr 7 i Tolånga socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hörr nr 1, 4, 7 och 8 i Tolånga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger cirka 5 km. Ö om Sjöbo järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna diken och dels genom täckta ledningar, vilkas sträckning framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu be-

svåras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovannämnda dikessträckorna utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan avvägningspunkterna 8+1 - 8+11 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1028 mellan Furutorp och Tolånga. I korsningspunkten finnes nu en äldre stentrumma, vilkens inre underkant vid nedströmssidan ligger på höjden +73.2 m. Då trumman har tillräcklig dimension och synes ligga på erforderligt djup, torde den ej behöva ombyggas i annat fall än om den skulle vara av mindre tillfredsställande kvalitet, vilket ej kunnat kontrolleras. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av minst 60 cm (24") betongrör, med 50 cm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola även inkopplas minst 3 st. 10 cm (4") rör, så att vägvatten och dagvatten samt dräneringsvatten från angränsande marker kan inledas i brunnarna. Brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall

dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 20.600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenska-

dat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A., som även utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 20.600:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 23.928:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 0,860916.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap.

25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikaförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan an-

målen erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbrukarör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdläge för bottenlinjen, vilken uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skall gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ **Fixpunkter** hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda drä-

neringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hörrs dikningsföretag år 1952. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 35:89 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Nom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sektio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hörr den 21 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson Sverker Svensson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
TOLÅNGA SOCKEN.						
Hörr 4[1], 1/4 mtl.						
Erik Nilsson	S	2745:-		2363:22	11,472	-
Hörr av 1[2], 2/11 mtl.						
Theodor Persson		1965:-		1691:70	8,212	40% -
Hörr av 1[2], 5/33 mtl.						
Anders Nilsson		2185:-		1881:10	9,132	-
Hörr av 1[3], 993/3072 mtl.						
Hjalmar Lassing	S	5225:-		4498:29	21,836	30% -
Hörr 8[5], 16/140 mtl.						
Albin Olofsson	S	9336:-		8037:51	39,017	40% -
Hörr 7[2], 5/32 mtl.						
Lauritz Larsson	S	2472:-		2128:18	10,331	20% -
Summa		23928:-		20600:-	100,000	

Hörr den 21 februari 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Ström/

Lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson

Rug. Pedersson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. fikst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad[1]	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7