Ritning 1.
Plankarta.

Telegrafverkets telefonkabel

till Löddeköpinge

Från Vikhögs fiskläge

Väg 1135

Avlopp för Df. Löddesborg av år 1950

Fp +12,01 m.

1¹,17¹

3¹,20¹

2¹

A

B

C

D

E

F

G

H

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Df. Löddesborg av år 1951

I Löddeköpinge SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1951 (~~I~~ UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001

ORIGINAL

~~KOPIA~~ M 3·1010 Statens lantbruksingenjör


(NAMN) (TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4141-1

Ritning 2.

Profilritningar.

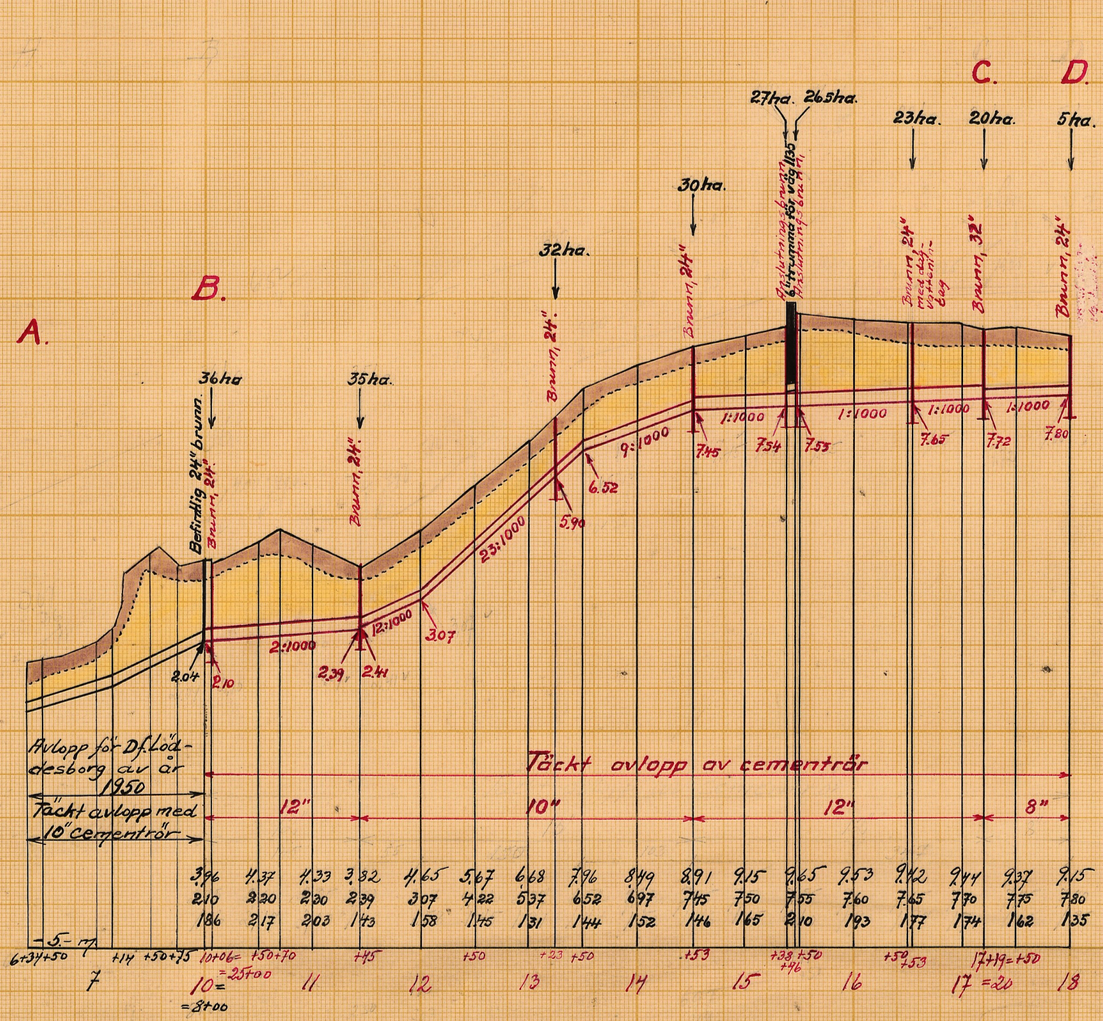

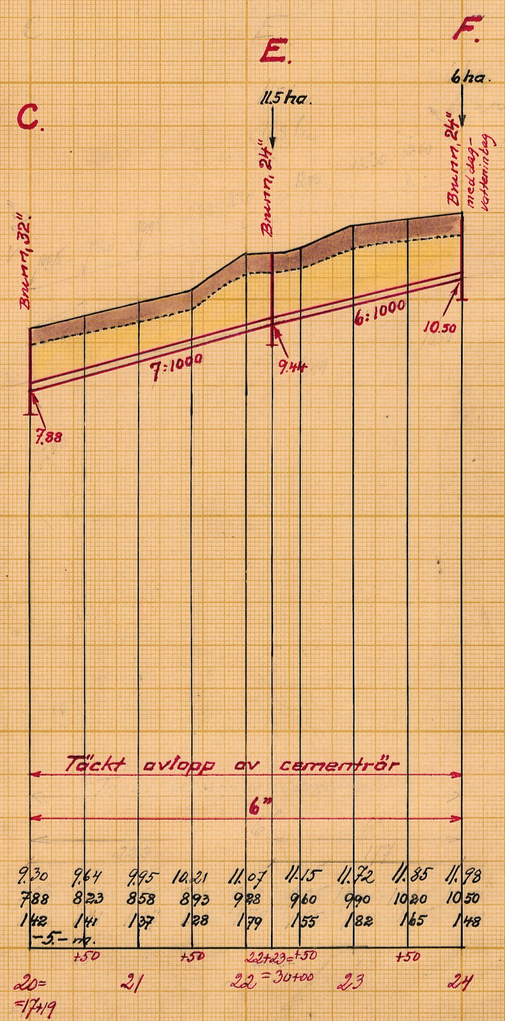

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Löddesborg av år 1951

i Löddeköpinge socken-(~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

LTN. Nr 002 6.9. Mallé.

Original ~~Kopia~~ C.H. Wallér (Namn)

M 3*1010 Statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4141-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.

Statens Reproduktionsanstalt 1949

Ritning 3.


Profilritningar m.m.

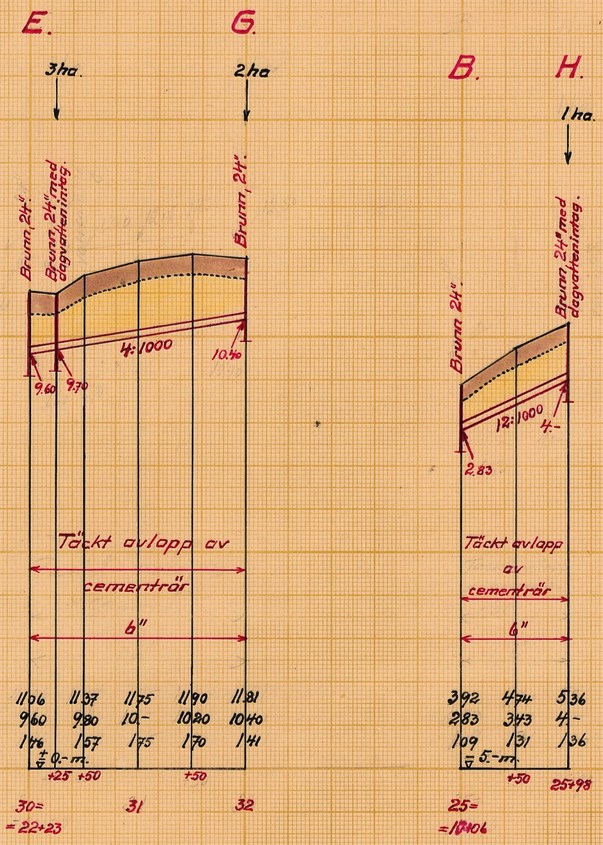


Typritningar för brunnar

24" 32"

Skala 1:50

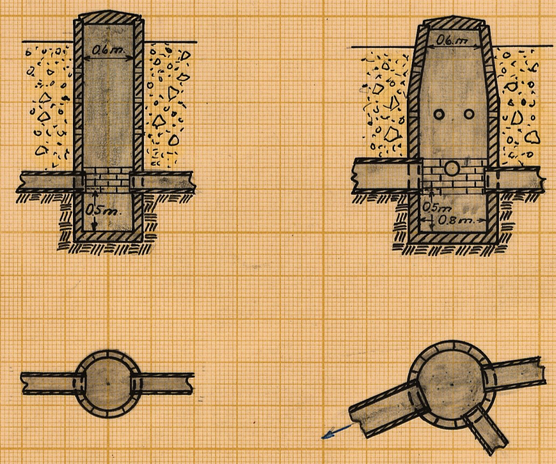

Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Löddesborg av år 1951

i Löddeköpinge socken-(~~ner~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~-en~~) 1951 {~~utan~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN. Nr 003

C.H. Wallér
(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

M 3*1010

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4191-3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.

Statens Reproduktionsanstalt 1949

4141-3

M 3*1010

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Löddesborg av år 1951"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1951.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Malmö
30/6 1952

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Löddesborg av år 1951"

i Löddeköpinge socken,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1951.

Innehåller 45 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

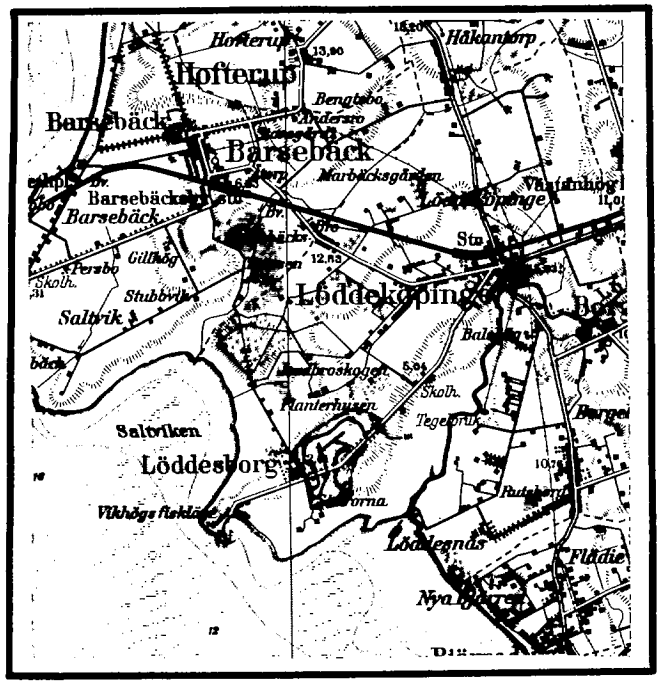

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

År 1951 den 11 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Julius Hansson i Löddeköpinge nr 12 och Per Andersson i Löddeköpinge nr 6 hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 19 april 1951 översänt till pastorsämbetet i Löddeköpinge församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 22 april 1951 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 21 april 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 april översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande hade tillställeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Disponenten Fredrik af Petersens, Malmö; äg. hälften av 1 mtl. Löddeköpinge 1[1],

1/2 mtl. Löddeköpinge 2^{1}, 1/2 mtl. Löddeköpinge 3^{1}, 1/2 mtl. Löddeköpinge 17^{1} och 1/2 mtl. Löddeköpinge 20^{1} (lagf. 4/2 1948 nr 52), genom majoren S. af Petersens (bil. 4).

Övriga sakägare och ombud.

Kaptenen Wilhelm af Petersens, Stockholm; äg. hälften av 1 mtl. Löddeköpinge 1^{1}, 1/2 mtl. Löddeköpinge 2^{1}, 1/2 mtl. Löddeköpinge 3^{1}, 1/2 mtl. Löddeköpinge 17^{1} och 1/2 mtl. Löddeköpinge 20^{1} (lagf. 4/2 1948 nr 52) genom Majoren S. af Petersens (bil. 5).

Kungl. Telegrafverket genom ingenjören Hugo Welander (bil. 6).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de

avlopp, vilkas upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Majoren S. af Petersens meddelade, att hans son, kaptenen Wilhelm af Petersens, ville förena sig med sökanden, vilket synemännen prövade lämpligt.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen redogjort för undersökningarna på marken, yrkade majoren S. af Petersens att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförande av nya täckta avlopp i sträckningarna;

10+00-18+00	eller dikessträckan	B-C-D
10+06=25+00-25+98	" "	B-H
17+19=20+00-24+00	" "	C-E-F
22+23=30+00-32+00	" "	E-G

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det nu planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg 1135, varför han inhämtat yttrande i frågan från Vägförvaltningen i Malmö (bil. 7-9).

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att avloppet för det nu planerade dikningsföretaget korsar en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel vid avvägningspunkten 23+08 å dikessträckan C-E-F.

§ 9.

Ingenjör Welander förklarade, att Telegrafverket skulle i egen regi vidtaga de ändringar och skyddsåtgärder beträffande kabeln, som erfordrades. Förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, måste dock i god tid underrättas, när dikningsföretaget kommer att utföra arbete, som berör Telegrafverkets anläggningar.

§ 10.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte sig till 135 kronor, vilka förskotterats av majoren S. af Petersens.

§ 11.

Majoren S. af Petersens meddelade, att åkerarealen vid den av dikningsföretaget berörda brukningsdelen utgör 300 ha.

§ 12.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden	bil. A.
Kostnadsförslaget	bil. B.
Arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden upplästes (bil. E).

§ 15.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, och vid förfall för honom åt disponenten Fredrik af Petersens, Grynbodgatan 5, Malmö;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande företagets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 16.

Delägarna förklarade, att de önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, varom särskild ansökning underskrevs.

§ 17.

Till styresman för företaget utsågs majoren S. af Petersens med disponenten Fredrik af Petersens som suppleant.

§ 18.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Julius Hansson 16.80 kr.

Överföres 16.80 kr.

Överfört 16.80 kr.

Per Andersson 18.40 "

Summa 95.20 kr.

Ersättningarna utbetalades av majoren S. af Petersens.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Löddesborg den 11 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Julius Hansson

Per Andersson

Gode män.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 13 / 3 19 51. Bil. 1

r 21/21 - 1951.

Dnr Li 34 /1951.

Fnr 1047.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 mars - - - - - - - - 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Svanström

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde ej beröras marker, som tillhöra andra jordägare.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av majoren S. af Peterséns, adr. Löddeköpinge, Löddesborg, telefon Löddeköpinge 86.

Malmö den 28 februari 1951.

Fredrik av Peterséns

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Dnr 26/51

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, fredagen den 11 maj 1951 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Löddeköpinge 1, 2, 3, 17 och 20 i Löddeköpinge socken, dels allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg 1135, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel.

Malmö den 19 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Löddeköpinge församling söndagen den 22 april 1951 betygar:

Anhålles att förestående kungörelse fortast måtte anslås för Löddeköpinge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 30

Bil.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.	
Pastorsämbetet i Löddeköpinge församling (kungörelse)	Löddeköpinge	19/4	1951
Skiftesgodemannen Per Andersson, Löddeköpinge nr 6,	"	"	"
Skiftesgodemannen Julius Hansson, Löddeköpinge nr 12,	"	"	"
Majoren S. af Petersens, Löddesborg,	"	23/4	"
Disponenten Fredrik af Petersens, Grynbodgatan 5,	Malmö	"	"
Kaptenen Wilhelm af Petersens, Östermalmsgatan 97,	Stockholm	"	"
Vägförvaltningen,	Malmö	"	"
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	"	"

Malmö den 23 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 4

FULLMAKT

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande df. Löddesborg av år 1951 i Löddeköpinge sock en av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att ansöka om bidrag och lån till förrättningen av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11.5 1951.

Fredrik af Petersens

Bevittnas:

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45846

Bilaga 5,

FULLMAKT

för majoren S. af Petersens eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande df. Löddesborg av år 1951 i Löddeköpinge socken av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att ansöka om bidrag och lån till ~~förrättningen~~ kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skövde ~~Stockholm~~ den 4. maj 1951.

W af Petersens

Wilhelm af Petersens

Bevittnas:

Gus Carl Nilsson
Fogden P.S. Skövde

W. Ståhl af Hjelmstad

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

13

Bil. 6

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSCHEFEN

Drottninggatan 34

MALMÖ

Malmö 24.4.51

Ral/AE

Fullmakt

för förste sektionsingenjören Harry Gustafsson, Malmö, eller den han förordnar i sitt ställe, att föra telegrafverkets talan vid sammanträde den 11 maj 1951 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Sven Brunkert

Bevittnas:

Anton Olander ..... Carl Löfstedt .....

Gsn/UBC

Ingenjör H Welander förordnas härmed att i undertecknads ställe föra telegrafverkets talan. Malmö den 8.5.1951.

H Gustafsson.

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma få Edert svar utskrivet på format A 4 eller annat standardformat ur A-serien.

A 4 tj.

Carl. KP

Bil 2.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Löddesborg av år 1951.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Löddesborg av år 1951 i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde hos majoren S. af Petersens, Löddesborg, Löddeköpinge, fredagen den 11 maj 1951 kl. 9,30. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg 1135, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 19 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil 81.5

Dikningsföretaget Löddesborg av år 1951.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 15+38 och 15+46 allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg 1135. I korsningspunkten, som ligger 3,8 km. SV Löddeköpinge kyrka, finnes nu en 15 cm. (6") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 9,90 m. och botten i trumman på höjderna + 7,86 m. och + 7,88 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm. (12") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 7,54 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 180 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall även i god tid underrätta Vägförvaltningen när arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg.

Malmö i april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2393-43/51

Till
Statens lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Löddesborg av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 april 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 20 april 1951.

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Löddeköpinge socken.							
Löddeköpinge 3[1], 1/2 mtl.							
Do. 20[1], 1/2 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Fredrik af Petersens,							
Wilhelm af Petersens.							
Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lättlera	1	0,47		3200	3600	400	188
" " " "	2	0,10		1400	3600	2200	220
" " " "	3	0,23		1400	3600	2200	506
" " " "	4	0,30		1400	3600	2200	660
" " " "	5	0,65		3200	3600	400	260
" " " "	6	0,08		2100	3600	1500	120
" " " "	7	0,66		2500	3600	1100	726
" " " "	8	0,63		2500	3600	1100	693
" " " "	9	0,24		2500	3600	1100	264
" " " "	10	1,50		2500	3600	1100	1650
" " " "	11	0,83		2500	3600	1100	913
" " " "	12	1,05		3200	3600	400	420
Överföres		6,74					6620

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		6,74					6620
Åker, m.p. lättlera	13	0,86		3200	3600	400	344
A-Summa		7,60					6964
Totalsumma kronor							6964
Löddeköpinge 1^{1}, 1 mtl.							
Do. 17^{1}, 1/2 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Fredrik af Petersens,							
Wilhelm af Petersens.							
Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	14	0,89		2500	3600	1100	979
" " " "	15	0,02		1400	3600	2200	44
" " " "	16	0,02		1400	3600	2200	44
" " " "	17	0,61		2500	3600	1100	671
" " " "	18	0,55		2500	3600	1100	605
" " " "	19	0,41		2500	3600	1100	451
" " " "	20	0,46		2500	3600	1100	506
" " " "	21	0,34		2500	3600	1100	374
" " " "	22	0,93		3200	3600	400	372
Överföres		4,23					4046

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		4,23					4046
Åker, m. p. lättlera	23	1,23		2100	3600	1500	1845
" " " "	24	0,96		2100	3600	1500	1440
" " " "	25	0,47		3200	3600	400	188
" " " "	26	0,58		2500	3600	1100	638
" " " "	27	0,33		2100	3600	1500	495
" " " "	28	0,44		2100	3600	1500	660
" " " "	29	0,98		2500	3600	1100	1078
" " " "	30	1,11		3200	3600	400	444
" " " "	31	1,18		1800	3600	1800	2124
" " " "	32	0,70		2100	3600	1500	1050
A-Summa		12,21					14008
Totalsumma kronor							14008
Löddeköpinge 2[1], 1/2 mtl.							
Fredrik af Petersens,							
Wilhelm af Petersens.							
Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	33	0,12		3200	3600	400	48
" " " "	34	0,21		3200	3600	400	84
A-Summa		0,33					132

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Totalsumma kronor							132
Sammandrag.							
Löddeköpinge socken.							
Löddeköpinge 3[1], 1/2 mtl.							
Do. 20[1], 1/2 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Fredrik af Petersèns,							
Wilhelm af Petersèns .	1 - 13	7,60					6964
Löddeköpinge 1[1], 1 mtl.							
Do. 17[1], 1/2 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Fredrik af Petersèns,							
Wilhelm af Petersèns.	14-32	12,21					14008
Löddeköpinge 2[1], 1/2 mtl.							
Fredrik af Petersens,							
Wilhelm af Petersèns.	33-34	0,33					132
Summa för hela företaget		20,14					21104
		Summa alstringsbåtnad					21104
		Summa brukningsbåtnad					-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)

Löddesborg den 11 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Julius Hansson

Per Andersson

Gode män.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Huvudavlopp.				
		Dikessträckan A - B - C.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
6+34-8+00=	166	Avloppet ingår i dikningsföretaget				
=10+00		Löddesborg av år 1950 och bibehålles				
		oförändrat.			-	
10+00-11+45	145	Cementrör; 12" m	145	5,70	827	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning; m	145	7,50	1088	
11+45-14+53	308	Cementrör; 10" m	308	4,50	1386	
		Schaktning; stämpling, rörläggning,				
		höljning m	308	6:-	1848	
14+53-15+38	85	Cementrör; 12" m	85	5,70	485	
		Schaktning; stämpling, rörläggning,				
		höljning m	85	6,50	553	
15+38-15+46	8	Den nuvarande 15 cm rörtrumman för				
		allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs				
		fiskeläge eller väg 1135 skall upp-				
		tagas och ersättas med en ny trum-				
		ma av 30 cm. rör. Arbetet skall ut-				
	712	Överföres			6187	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	712	Överfört			6187	
		föras och bekostas av Vägförvalt-				
		ningen			-	
15+46-17+19=	173	Cementrör; 12" m	173	5,70	986	
=20+00		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m	173	6,50	1125	8298
Tills.	885	m.				
Diverse arbeten:						
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 10+06, 11+45,				
		13+23, 14+53; st	4	80:-	320	
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag vid				
		16+53 st	1		110	
		Brunn 32" med kopplingar vid 17+19=20+00 st	1		110	
		Anslutningsbrunn vid nerströmssidan av den nya				
		trumman för allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs				
		fiskeläge eller väg 1135; vid 15+38. Utföres				
		och bekostas av Vägförvaltningen			-	
		Anslutningsbrunn vid uppströmssidan av den nya				
		trumman för allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs				
		fiskeläge eller väg 1135; vid 15+46. Utföres av				
		Överföres			540	8298

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			540	8298
		Vägförvaltningen mot ersättning av dikningsföretaget			-	540
Ersättningar.						
		Ersättning till Vägförvaltningen för anslutningsbrunn vid den nya trummans uppströmssida för allmänna vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge, eller väg 1135				180
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1782
					Summa	10800
		Dikessträckan C - D.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
17+19-18+00	81	Cementrör; 8"	m	81	3,40	275	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	81	5,50	446	721
Tills.	81	m.				
Diverse arbeten.						
		Brunn 24" med kopplingar vid 18+00	st	1			80
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					149
					Summa		950

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316819

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidoavlopp.					
		Dikessträckan C - E - F.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
17+19=20+00-	400	Cementrör; 6"	m	400	2,20	880	
-24+00		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	400	4,50	1800	2680
Tills.	400	m.					
Diverse arbeten.							
Brunn 24"		med kopplingar; vid 22+23=30+00	st	1			80
Brunn 24"		med kopplingar och dagvattenintag vid 24+00	st	1			110
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							530
						Summa	3400
		Dikessträckan E - G.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
22+23=30+00-	200	Cementrör, 6"	m	200	2,20	440	
-32+00		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	200	4,50	900	1340
Tills.	200	m.					
			Överföres				1340

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					1340
Diverse arbeten.							
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag vid					
30+25			st	1		110	
		Brunn 24" med kopplingar; vid 32+00	st	1		80	190
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							320
						Summa	1850
		Dikessträckan B - H.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
11+06=25+00-	98	Cementrör; 6"	m	98	2,20	216	
-25+98		Schaktning, stämpling, rörläggning,					
		höljning,	m	98	4,50	441	657
Tillb.	98	m.					
Diverse arbeten.							
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag vid					
25+98			st	1			110
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							133
						Summa	900

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
885		Dikessträckan A-B-C			10800	
81	966	" C-D			950	11750
		Sidoavlopp.				
400		Dikessträckan C-E-F			3400	
200		" E-G			1850	
98	698	" B-H			900	6150
Summa	1664	meter **Summa kostnad**				17900

Löddesborg den 11 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Coll 13/4 1951
CEB/

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning, får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

5/ Entreprenören får utföra höljningen med maskin.

6/ Alla ur rörgravarna uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

7/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

11/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

12/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling

av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32"brunnar skola avkonas till 24".

14/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

15/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma

genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

16/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

17/ Träd och buskar, som växa inom ett område av 3 m. på vardera sidan om de nya täckta avloppens mittlinjer, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen.

19/ Vid avvägningspunkterna 15+38 - 15+46 korsar det nya avloppet allmänna vägen Vikhögs fiskeläge - Löddeköpinge eller väg 1135. Innam arbete utföres i vägens närhet skall Vägförvaltningen i Malmö underrättas.

20/ Vid avvägningspunkten 23+08 korsar det nya avloppet en Kúngl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel, som ligger på c:a 1,10 m. djup. Innan arbete utföres i kabelns närhet skall förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion underrättas.

21/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Löddesborg den 11 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 mars 1951 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Löddesborg i Löddeköpinge socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92/93, ligger omedelbart söder och öster om Löddesborgs gård och 5 km. sydväst om Löddeköpinge kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Löddeköpinge 1, 2, 3, 17 och 20 i Löddeköpinge socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna nu ordnade avlopp. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrläggningsområdet har upprättats genom nymätning (ritning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över det avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats (ritning 2 och 3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt på höjden + 12,01 m, vilken i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Löddeköpinge socken (kartbladet Bjärred) angives sålunda: "Löddesborgs slott; i den närmast slottet liggande ladugården, östra sidan, 0,26 m. norr om sydöstra knuten och omkring 0,40 m. över marken; mst. + 12,01".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från torrläggningsområdet. Enligt förslaget skall dikessträckorna A-B-C-D, D-E-F och E-G upptagas och utföras som täckta avlopp av 12"-6" cementrör.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för den täckta dikessträckans framtida bestånd,

om det utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typritningar för brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan (ritning 1) hava dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer och platserna för brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 à 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikessträckan B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 15+38 och 15+46 allmänna

vägen Löddeköpinge-Vikhögs fiskeläge eller väg 1135. I korsningspunkten, som ligger 3,8 km. SV Löddeköpinge kyrka, finnes nu en 15 cm (6") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 9,90 m. och bottnen i trumman på höjderna + 7,86 m. och + 7,88 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av mærkerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 30 cm (12") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 7,54 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall byggas av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 180 kr, motsvarande de beräknade kostnaderna för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall även i god tid underrätta Vägförvaltningen när arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar beröras ej av företaget.

Mom. 8. Telegrafkabel.

Det nya avloppet dikessträckan C-E-F korsar vid avvägningspunkten 23+08 en Telegrafverket tillhörig telefonkabel, varför vissa åtgärder måste vidtagas för att skydda kabeln under dikningsarbetets utförande. Det skall åligga Telegrafverket att på egen bekostnad utföra de skyddsarbeten, som erfordras.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö Landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när företaget kommer att utföra arbeten, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av jordägaren i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall jordägaren flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda. För skada å växande gröda utmed de nya dikessträckorna, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej

av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 17900 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Då ägarne till de av dikningsföretaget berörda markerna förklarat att de ämna ansöka om bidrag och lån av statsmedel till kostnadernaför företagets utförande, hava synemännen uppskattat båtnaden av företaget. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan

blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden bil. A.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan

anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför de på profilritningarna angivna djupsiffrorna.

5/ Cementrören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 16 kg. per cm av rörets längd.

6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för delägarna bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

De i dikningsföretaget ingående markerna tillhöra samma ägare men olika fastig-

heter. Särskild kostnadsfördelningslängd (bil. E) har därför upprättats, vilken utvisar kostnadernas fördelning på olika fastigheter.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

Då företaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya avloppen skola bestridas av ägarna till de fastigheter, som ingå i företaget. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i de brun-

nar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkt.

Som fixpunkt för företaget fastställes den fixpunkt vid Löddesborgs slott, som närmare beskrivits i mom. 4. här ovan.

Mom. 20. Organisation m.m.

Särskild styrelse skall ej utses. Ägarna till de i dikningsföretaget ingående fastigheterna skola genom av dem utsedd förtroendeman, kallad styresman, handhava företaget.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall utgå med 31,66 kr. Avgiften skall av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen i Malmö så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Löddesborg av år 1951". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras på Löddesborgs gård och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Löddesborg den 11 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Julius Hansson.

Per Andersson.

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Löddeköpinge socken.						
Löddeköpinge 3[1], 1/2 mtl.						
Do. 20[1], 1/2 mtl.						
Gemensam ägovidd						
Fredrik af Petersens	S					
Wilhelm af Petersens	S					
Ägofig. 1 - 13		6964		5906,64	32,998	
Löddeköpinge 1[1], 1 mtl.						
Do. 17[1], 1/2 mtl.						
Gemensam ägovidd						
Fredrik af Petersens	S					
Wilhelm af Petersens	S					
Ägofig. 14 - 32		14008		11881,30	66,376	
Löddeköpinge 2[1], 1/2 mtl.						
Fredrik af Petersens	S					
Wilhelm af Petersens	S					
Ägofig. 33-34		132		112,06	0,626	
Summa		21104		17900.-	100.-	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
817049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Löddesborg den 11 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Julius Hansson

Per Andersson

Gode män.