




Viken

1. AL. PTM. ST. 6
 2. KUNGL. LANDBRUKS-
 3. STYRELSENS ARBOD
 4. 4292-1

Aug 22 / 1953

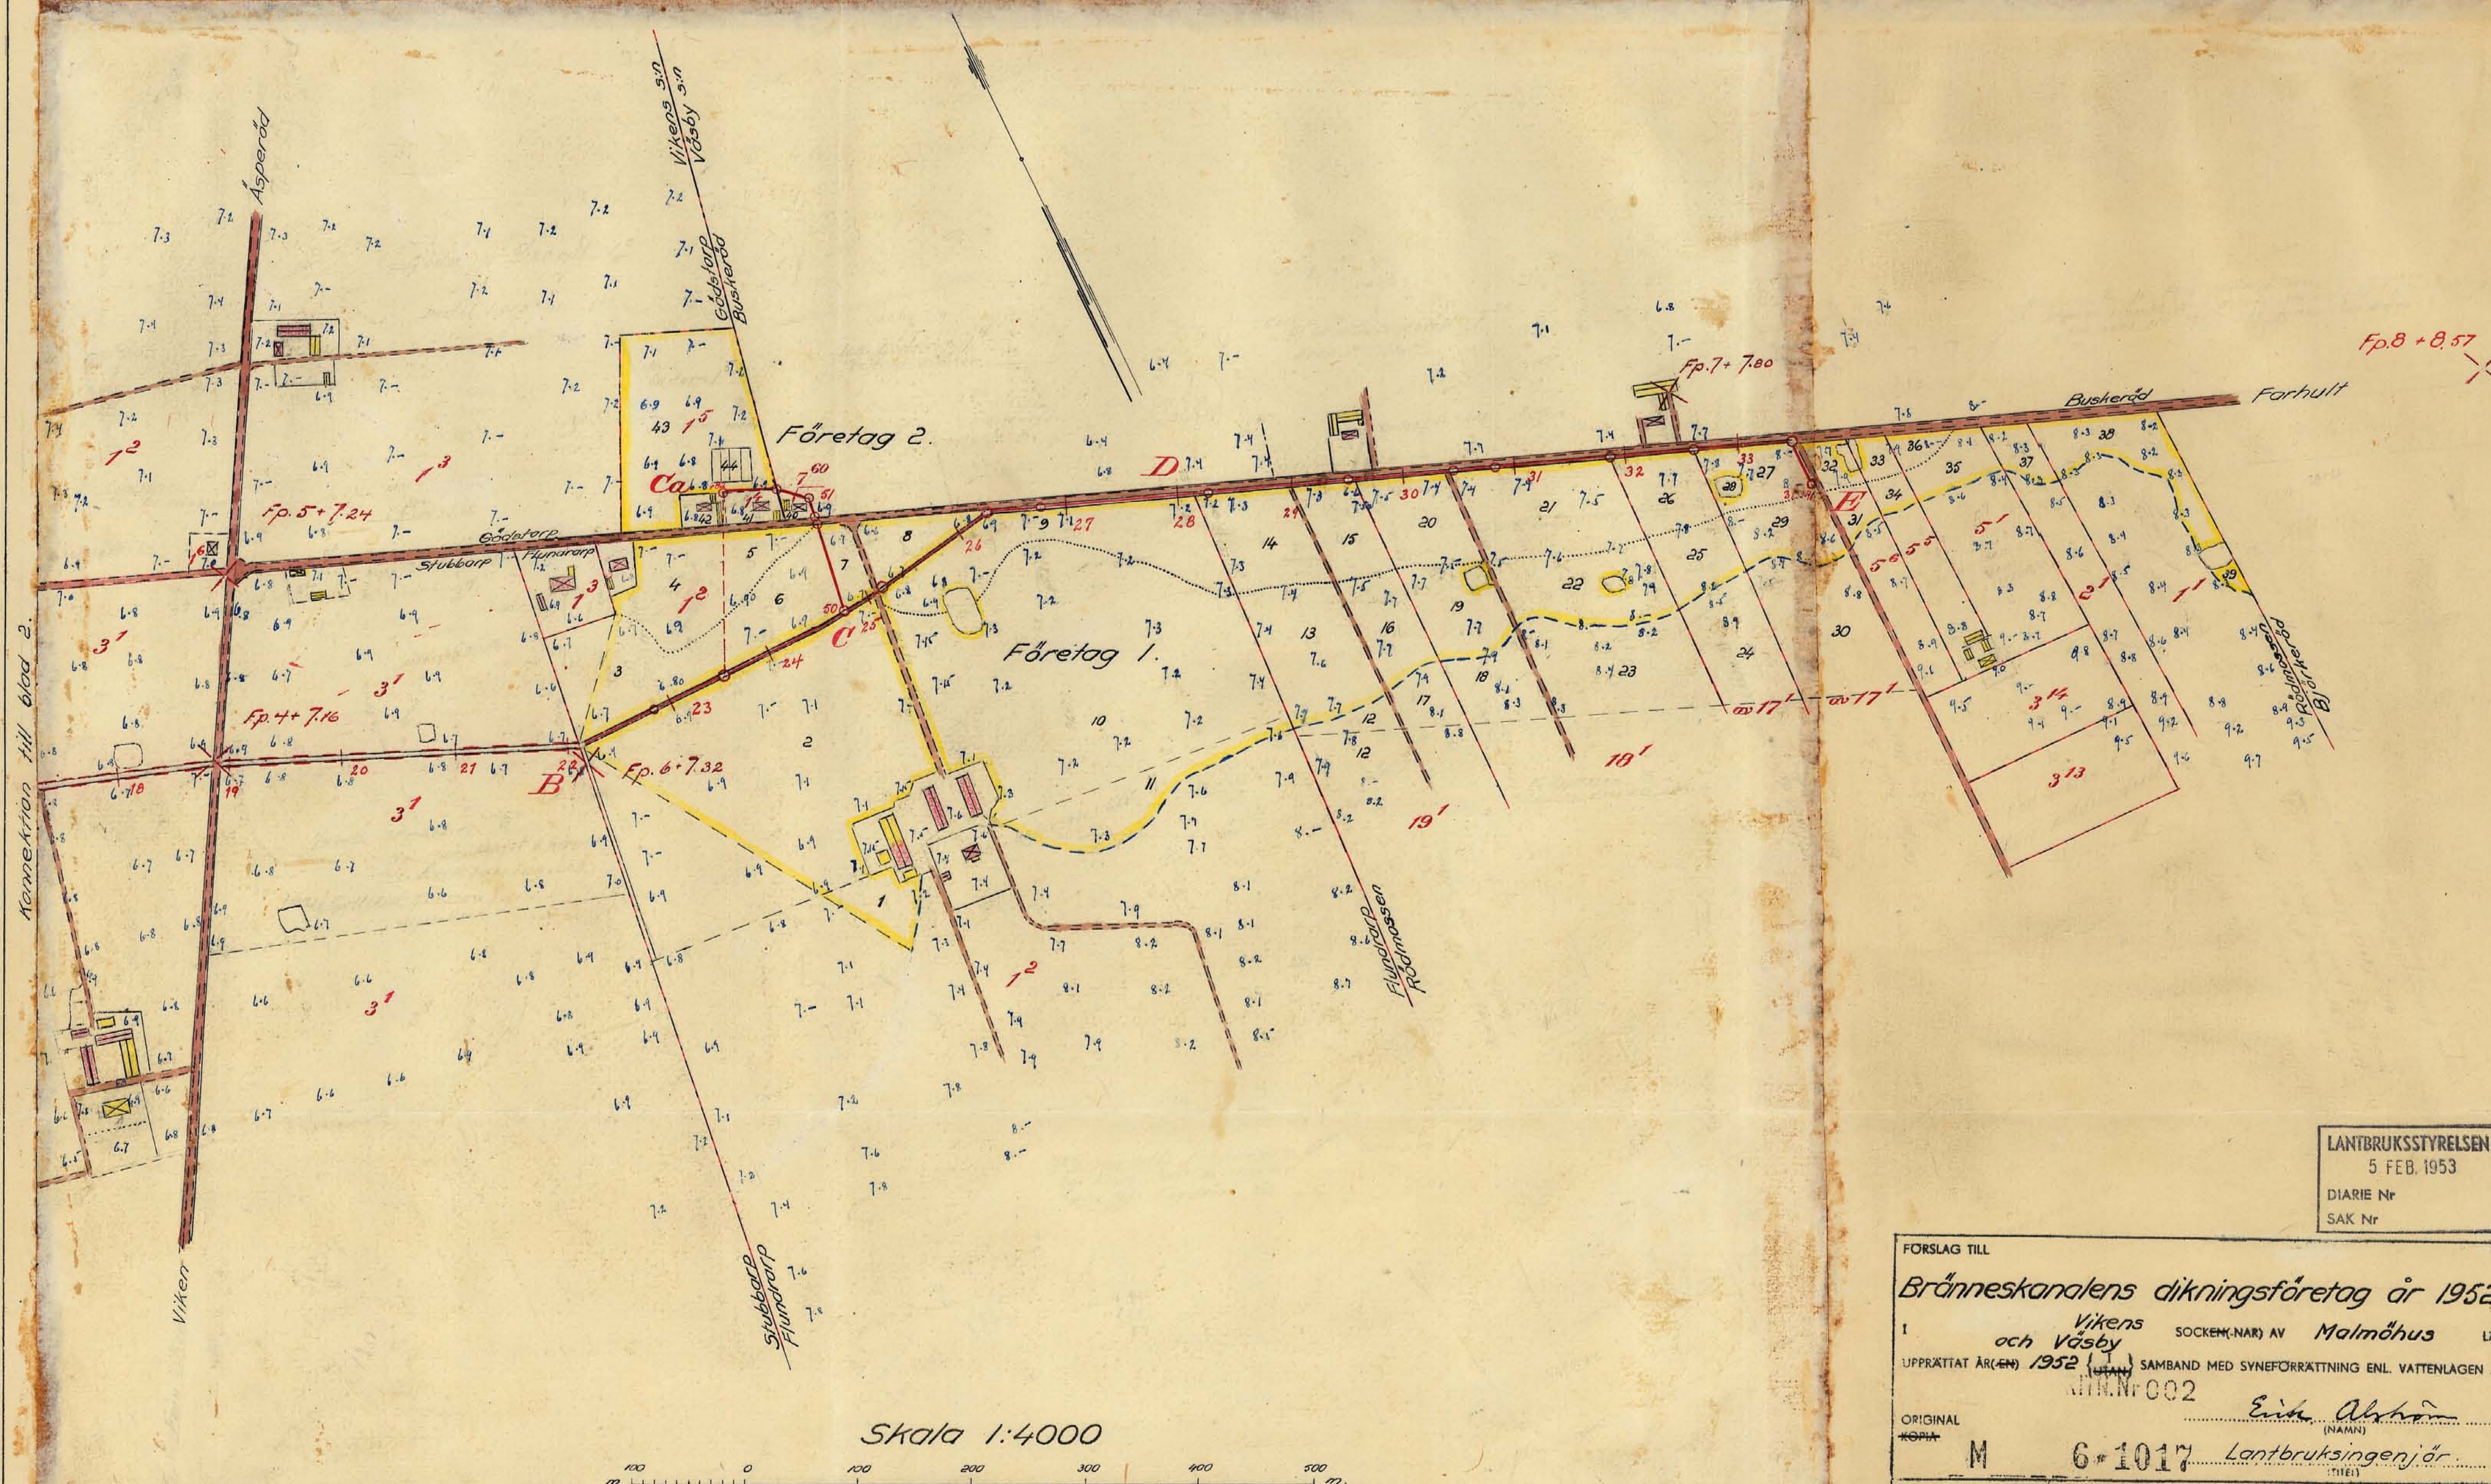

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Bränneskanalens dikningsföretag år 1952

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952  SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL



M 6^{te} 1017 Lantbruksingenjör.

ATTAL RITN, ST. 6 KUNGL. LANTSRUKS-
UPPRELSBNS ARKIV Nr 4292-2



Blad 22/1952

Företag 1.

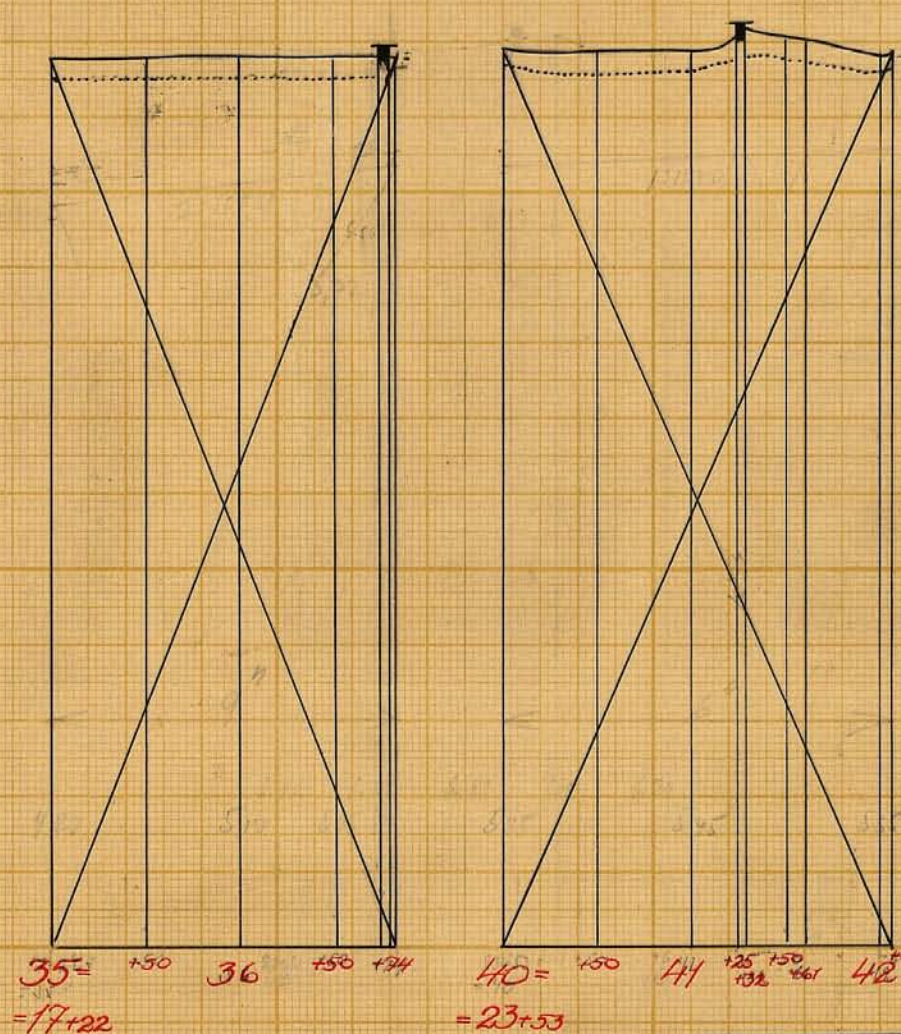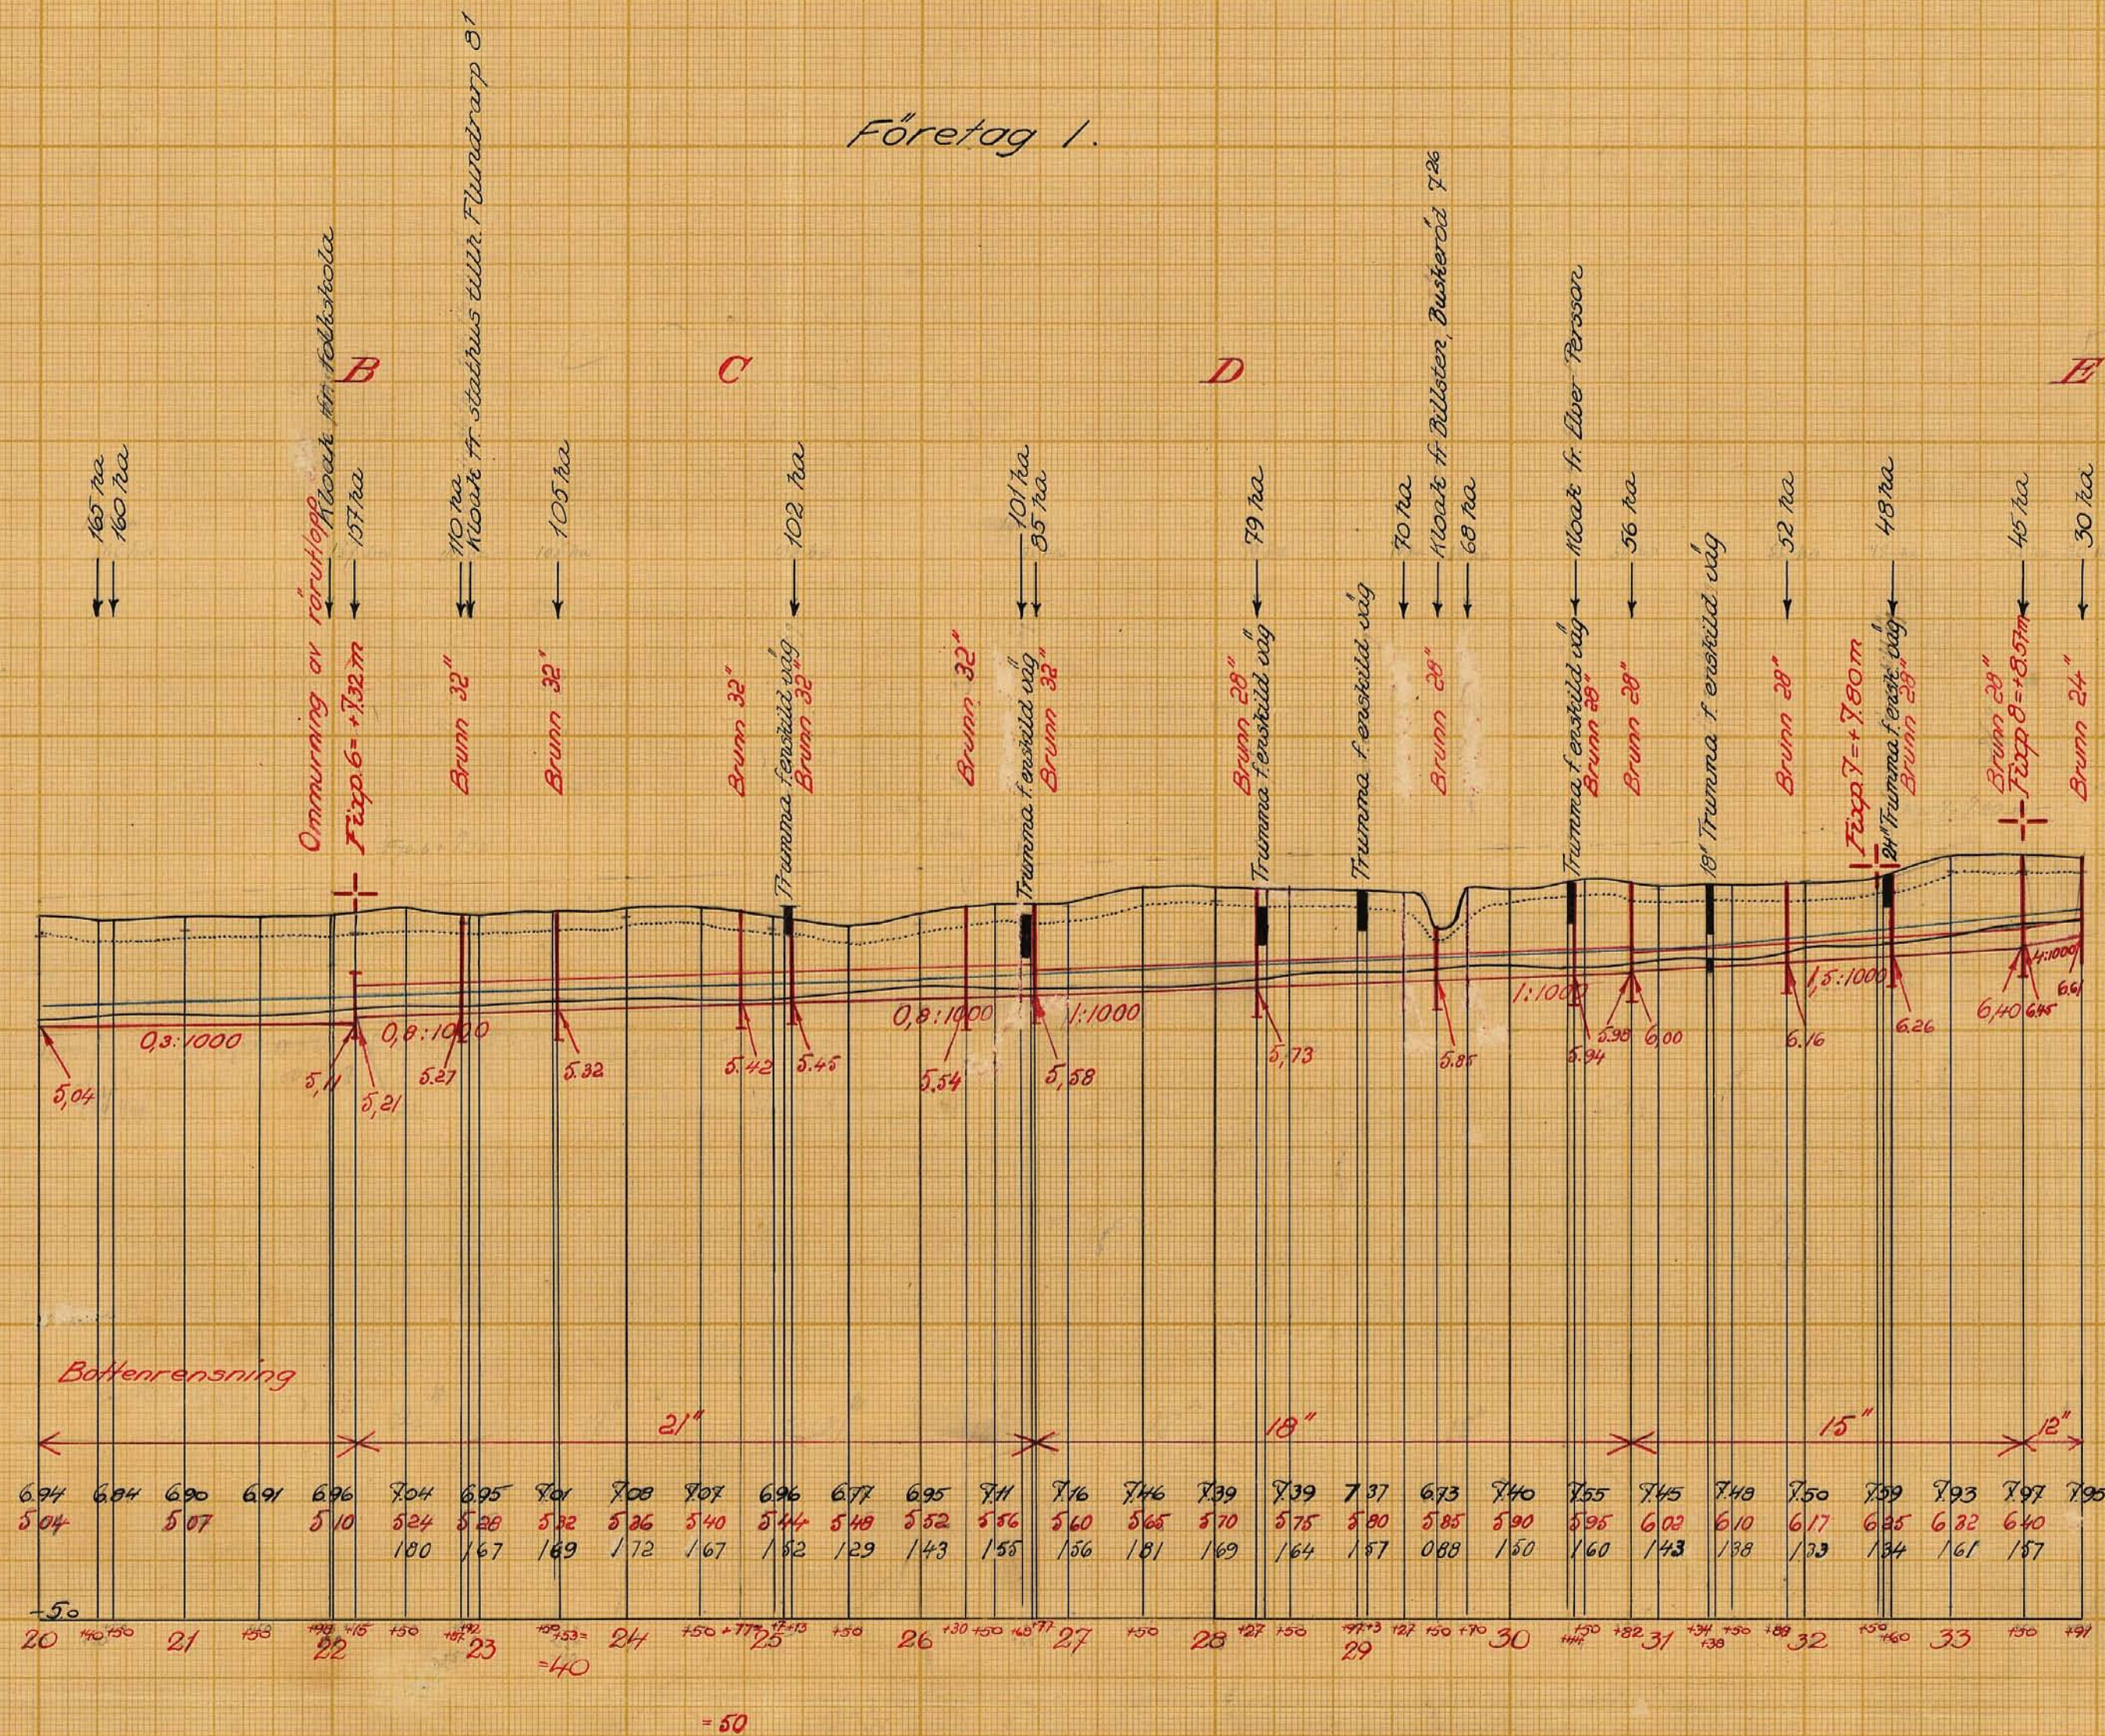






LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Bränneskandens dikningsföretag år 1952
i Vikens och Väsby socken(-nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Kopia
VIN. Nr 004 Erik Abraham (Namn)
M C*1017 Lantbruksingenjör. (Titel)
Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4292-4






Blad 23/1952







Bro för enskilda vägen
vid 14+29-14+33

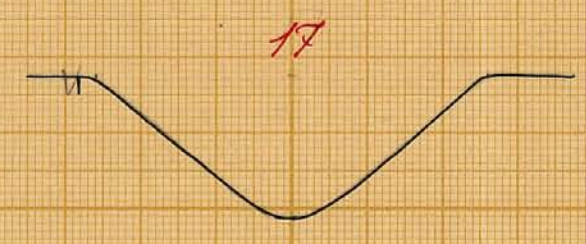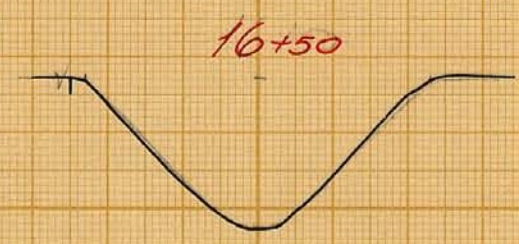



Bro för enskilda vägen
vid 17+22-17+25,5

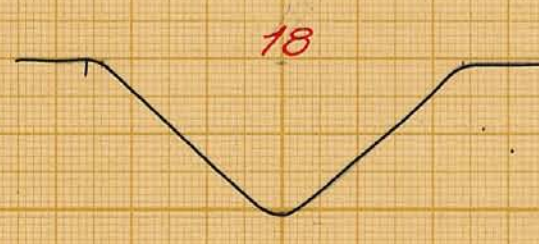




Trumma för allmänna vägen
vid 18+85-18+91




Bro för enskild väg
vid 25+60-25+72

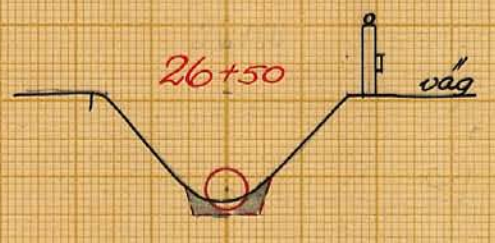

Trumma för enskilda vägen
vid 26+68-26+74

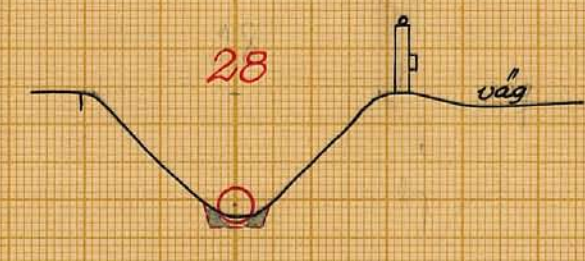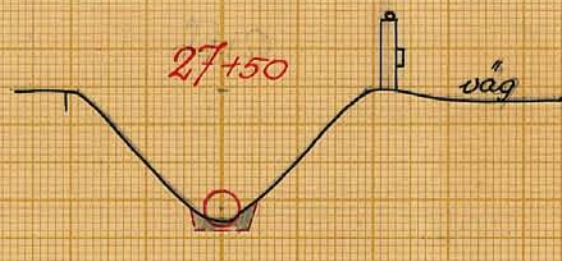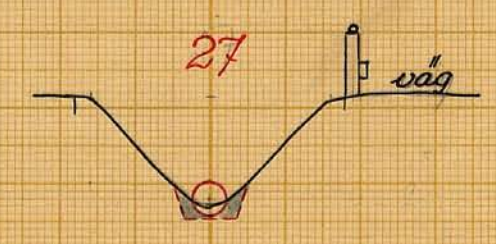

Trumma för enskilda vägen
vid 28+27-28+31,5



Sektionsskala 1:100




LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Bränneskanalens dikningsföretag år 1952
i Vikens och Väsby socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Nr 005
Original
Kopia
M C*1017
Antal ritn. st. 6
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4292-5
Statens Reproduktionsanstalt 1949



MUD 22/1953

Bro för enskilda vägen
vid 28+97-29+3



Bro för enskilda vägen
vid 30+38-30+44



30+50



31



Trumma för enskilda vägen
vid 31+34-31+38



31+50




32




32+50




Trumma för enskilda vägen
vid 32+54,5-32+58,8




33




33+50



33+91



Företag 2.


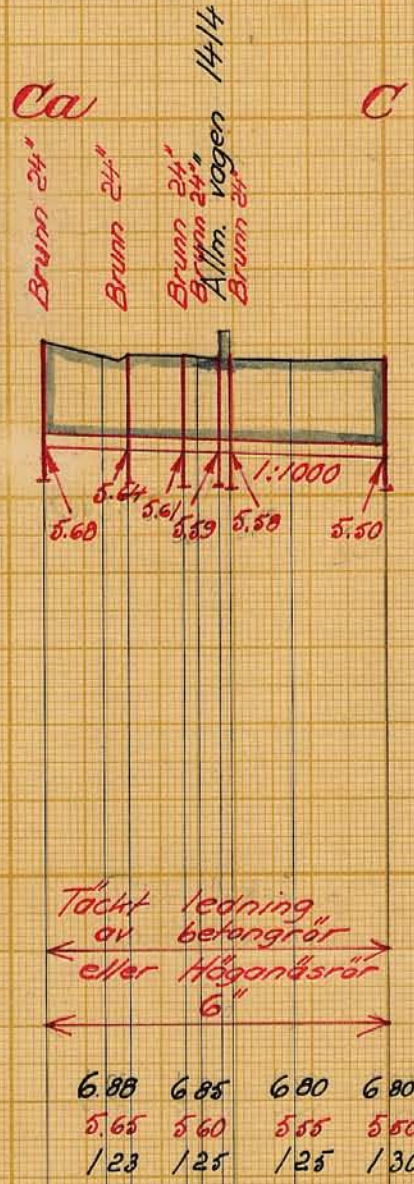


Täckning
av betongrör
eller Högabetsrör
6"



6.88 6.85 6.80 6.80
5.65 5.60 5.55 5.50
1.23 1.25 1.25 1.30

7.82 7.50 7.37 7.6 7.32 7.50
7.89 51 50 =
= 24+77



Förslag till 24" brunn
Skala 1:50

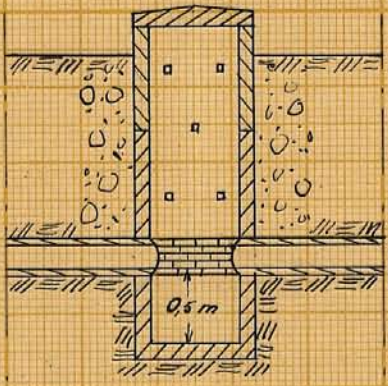


Förslag till 28" brunn
Skala 1:50

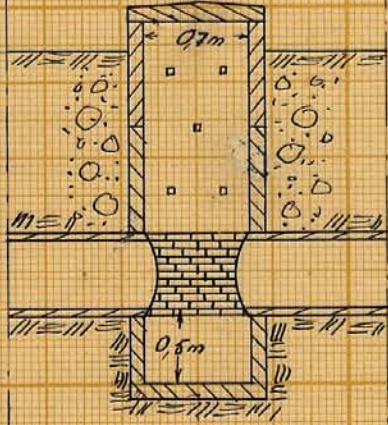


Förslag till 36" brunn
Skala 1:50

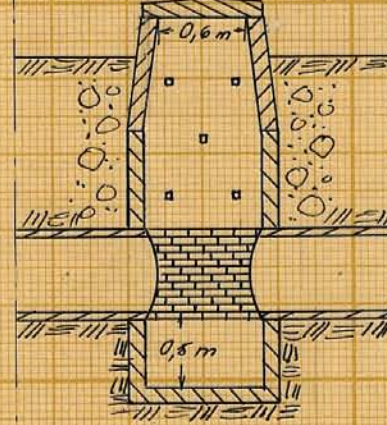

Förslag till omringning av rörutlopp vid 22+15.
Skala 1:50
Sektion A-A.

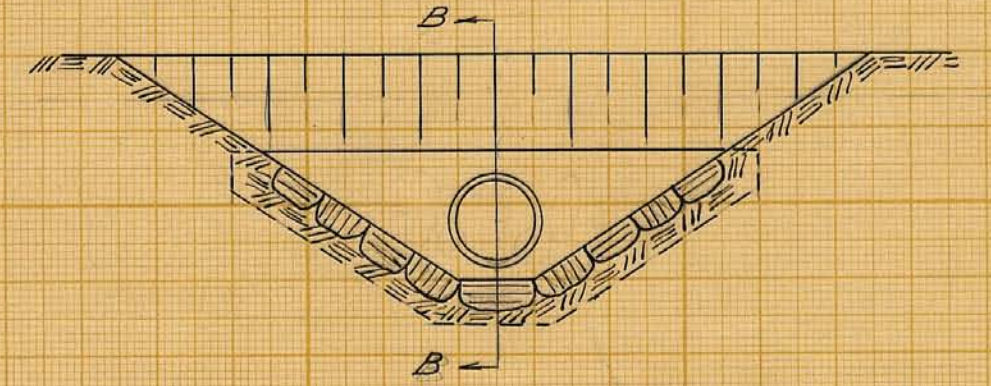

Sektion B-B

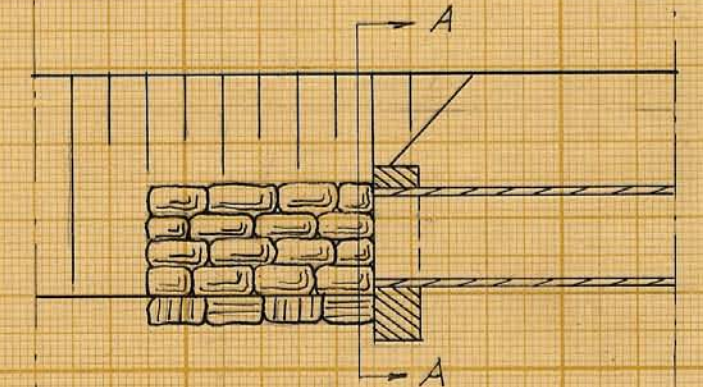

Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Bränneskandens dikningsföretag år 1952
Vikens och Väsby socken (när) av Malmöhus län
upprättat år(-er) 1952 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M C*1017
J. H. Alström
Lantbruksingenjör.
Antal ritn. st. 6
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr
4292-6

4292-6

SÖDERBYGDENS
1 DEC. 1952
VATTENDOMSTOL

Kanc 240

M 6*1017


Bll 8 22 / 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
BRÄNNESKANALENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952
i Vikens och Väsby socknar av
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1952 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ B.d. den 8/6 1953
LÄMNDEN ☒ Län
LANTBRUKS- ☒ B.d. den 2/10 1953
STYRELSEN ☒ Län
Arbetets utförande godkänt
den / 19..... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å be.ö.da ritningar
med färgbeteckning)



Handlingar

till

BRÄNNESKANALENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

i Vikens och Väsby socknar av

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1952 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-10
Bilagor 1 - 13		" 11-27
Värderingslängd	Bil. A.	" 28-34
Kostnadsförslag	" B.	" 35-40
Arbetsbeskrivning	" C.	" 41-44
Utlåtande	" D.	" 45-57
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 58-59
Fördelning av underhållskostnaderna	" Db.	" 60-62

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000

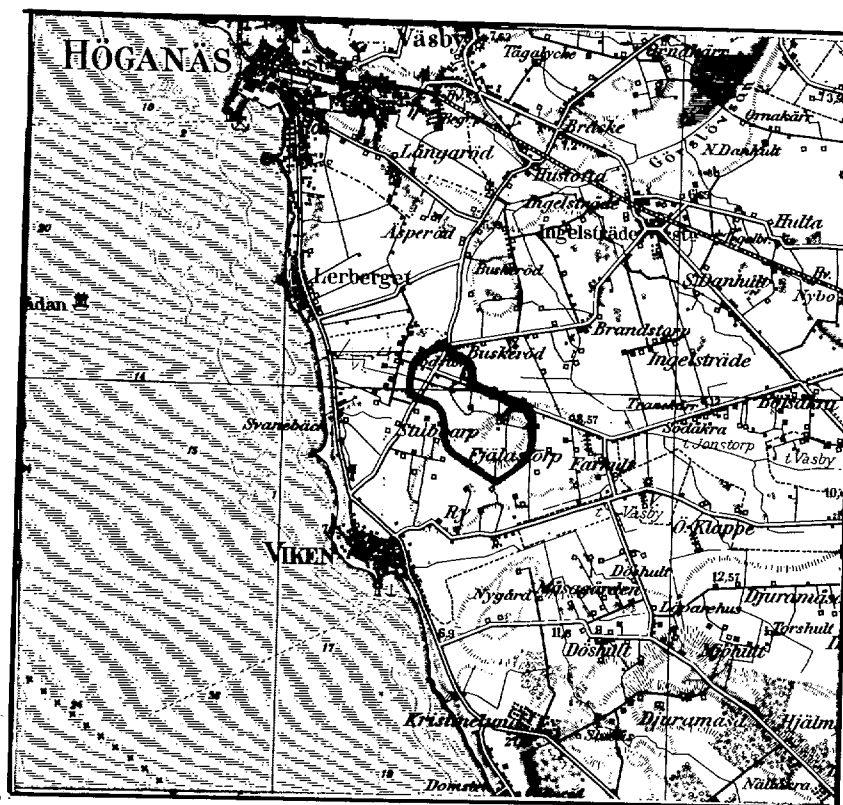

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker berärda av den s.k. Bränneskanalen i Brunnby, Vikens och Väsby socknar av Malmöhus län.

År 1952 den 19 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Erik Danielsson, Brandstorp, Ingelströde och Henrik Håkansson, Ry, Viken i Kommunalrådet i Viken, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Gödstorp nr 1, Brännan nr:ris 8 - 22, 34-36, Rödmosen 1, 2, 5, 17-19, Flundrarp nr 1 och Stubbarp nr 3 i Vikens socken, Buskeröd nr 7 i Väsby socken samt Brunnby nr:ris 1 och 2 i Brunnby socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 juli 1952 överlämnats till pastorsämbetena i Brunnby, Vikens och Väsby församlingar och hade denna kungörelse enligt å desamma tecknade bevis anslagits för vederbörande församlingar söddagen den 3 augusti 1952 (bil. 2-4) Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 28 juli 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 och 29 juli 1952 överlämnat underrättelser om förrättningen. Över avsämda kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 5).

Förutom synomännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

John Engström, arr. Flundrarp 1² 429/1000 mtl. och 1³ avst.

Erik Jarring, arr. Stubbarp 3¹, 1/4 mtl.

Elver Persson, äg. Rödmosse 18¹ sam.l. onl. lagf. den 13/9 1939 § 699 och
den 1/9 1948 nr 734

Wallentin Persson, äg. Rödmosse 19¹ sam.l. onl. lagf. den 13/9 1939 § 700
och den 1/9 1945 nr 735

Gunnar Johansson, äg. Brännan 36¹, 28'480 mtl. onl. lagf. den 9/3 1938 § 233,
den 27/5 1942 § 321, den 14/6 1950 nr 488, den 7/6 1950 nr 474
samt den 29/3 1950 nr 269

Evert Thomasson, arr. Rödmosse 1¹ avst. och 2¹ avst.

Bertil Larsson, äg. Gådstorp 1³ 5/128 mtl. onl. lagf. den 9/11 1949 nr 771

Janne Persson, äg. Rödmosse 4²⁻⁴ onl. lagf. den 19/2 1929 § 76

Övriga säkigare och ombud:

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ingenjör S. Danielsson onl. fullm. bil. 6

Stiftelsen i Lund gm boställsstyrelseordf. Einar Malmström onl. fullmakt bil. 7

Domstolsstyrelsen gm kronoarrondator Eric Jarring onl. fullm. bil. 8

~~Edvin G. Persson, äg. 563/1000 delar å den östra delen av Rödmosse 17¹, onl.~~

lagf. den 1/9 1948 nr 732 och den 20/10 1948 nr 874

~~Erik Billsten, äg. 437/1000 delar å den västra delen av Rödmosse 17¹ onl. lagf.~~

den 20/10 1948 nr 874 samt Buskaröd 7²⁶ 561/11520 mtl. onl.

lagf. den 3/5 1940 § 263.

~~Filip Billstens storbhus, äg. Rödmosse 5², 1/256 mtl. 5³, 1/256 mtl., 5⁴ 1/135~~

mtl. 5⁵ 1/270 mtl. och 5⁶ 1/270 mtl. onl. lagf. den 16/4 1947

nr 363, gm

Åke Näsman, äg. Gödorp 1⁵, avs. enl. lagf. den 14/9 1949 nr 634

Valfrid Nilsson, äg. Gödorp 1⁴, avs. enl. lagf. den 19/8 1942 § 493

~~Thorild Svensson~~, äg. Gödorp 1⁶, avst. enl. lagf. den 21/10 1936 § 718

~~Nils Larsson~~, äg. Gödorp 1², 11/128 mtl. enl. lagf. den 20/3 1946 § 259

~~Carl Erik Lindh~~, äg. Brännan 35¹ enl. lagf. den 7/6 1950 nr 475

Lennart och Olle Olsson, äg. Brännan 13² avs. enl. lagf. den 6/4 1949 nr 267,

Brännan 18² avs och 19¹ avst. enl. lagf. den 6/4 1949

nr 267,

br. Lars Einar Larsson tillhöriga fastigheten Brännan 12²

avst. samt Anton Gotthard Larsson tillhöriga fastigheten

Brännan 18³ och Bengt Herbert Persson tillhöriga fastig-

heten Brännan 12⁷, avst.

~~Edvard Andersen~~, äg. Brännan 20² avs och 22² 46/1000 mtl. enl. lagf. den 1/5

1955 § 307.

Rödmossens Missionsförening, äg. Buskeröd 7⁶⁰ enl. lagf. den 16/6 1937 § 444 och

den 12/5 1915 § 378, gm John Engström

Bror Andersson, äg. Brännan 4¹, avs, 5¹, avs. enl. lagf. den 19/5 1948 nr 439,

Brännan 8¹ avs, 9² avs, 9³ avs, enl. lagf. den 16/2 1916

§ 157.

br. kronofastigheterna Brännan 6¹ avs och 7¹ avs.

Klockarebestället genom Viktor Sylvén

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävförhållande till nu kände saktigare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Iaga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen förelade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, villas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Joh. Ingeström yrkade att diket skulle igenläggas från hans nedre gräns vid sektion 22+15 och uppåt. Ovanförvarande yrkade på diket igenläggning upp till sektion 33+50 samt didodiket upp till missionsföreningen m.fl.

§ 6.

Åke Näslund och Nils Larsson hade den 17 september 1951 förenat sig med sökandena och yrkat att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, se bilaga 9.

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, fredagen den 26 september 1952 kl. 10.00.

Viken den 19 augusti 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbrukningenjör.

Henrik Johansson

Erik Danielsson

År 1952 den 26 september inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Erik Danielsson och Henrik Håkansson i Kommunalrum-
met i Vilken för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

John Engström

~~Erik Jerring~~

Elver Persson

Vallentin Persson

~~Gunnar Johansson~~

Evert Thomasson

~~Bertil Larsson~~

Janne Persson

~~Edvin Persson~~

Bror Billsten

~~Philip Billstens sterbhus~~

Åke Nilsson

Valfrid Nilsson

~~Therild Svensson~~

~~Nils Larsson~~

~~Carl Erik Lindh~~

Lennart Olsson

~~Edvard Andersson~~

Rödörens Missionsförening gm John Engström

~~Bror Andersson~~

~~Vägförvaltningen i Halmöhus län~~

Stiftensnämnden i Lund gm boställensnämndeordf. Einar Malmström

~~Domänstyrelsen gm Eric Jarring~~

~~Kleckarebestället gm Viktor Sylvén~~

Brunnby församling genom pastorn Gunnar Leire enl. fullmakt, bil. 10.

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmännen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C

§ 11.

Förrättningsmännen redogjorde för gillande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kost-

nader för företagets utförande.

De uppdrogo åt John Engström, Flundrarps boställe, Ingelsträde

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i Malmöhus län in-

giva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt

om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas till

företaget; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått

till 597:- kronor, vilka förskottats av John Engström. Annonskostnaderna för

synoförrättningsammansättandet hade förskottats av John Engström med 50:60 kr.

Godemännens räkningar uppgingo till 87:- kronor, vilka betalades av John

Engström.

§ 14.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

John Engström	70 ha
Vallentin Persson	16 "
Elver Persson	20 "
Bror Billsten	6 "

Edvin Persson	8 ha
Filip Billstens sterbhus	6 "
Evert Thomasson	19 "
Rödmoossens Missionsförening	tomt
Valfrid Nilsson	tomt
Åke Nilman	2 ha

§ 15.

Avgavs synmeningens utlåtande - se bilaga D med underbilagorna Da och Db - med tillämningsgivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde dotsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att vilja styrelse och de utsågo

här till: John Engström

tillika ordförande och

verkställande ledamot samt Evert Thomasson och Elver Persson

Till styrelsesuppleant valdes Vallentin Persson

Till revisorer utsågos Åke Nilman och Valfrid Nilsson

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar överlämnas till John Engström

för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Styrelsen fick i uppdrag att igångsätta företaget fortast möjligt efter lagakraftvinnandet samt att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bilagorna 11 - 13.

§ 20.

På intet vidare förklarad, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammankallandet.

Viken den 26 september 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Frank Fälsjö

Edvard Wickström

Ek.D. nr

3
225 - 1947.


R E S O L U T I O N.

Översändes till v.o. landbruksingenjören Erik Alsterm

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 februari 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


Otto Rosengren


E. Kvistberg

MALMÖHUS LÄNS
LÄNSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

3
225
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 21. FEB. 1947
Landskanallet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution
från Torrlägningsnämnden i Malmöhus län härigenom beslutas att
lantbrukspågenjören Erik Alström såsom lämplig förordas till
för ifrågavarande företag i Bränneskanalen socken, vilket av Torr-
lägningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Bränneskanalen.

Malmö den 18 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Håkan Nilsson

Senaravet

10 JAN 1947

- 13 -

Ek.D. nr ³/₇₂₅ år 1947.

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggingsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggingsnämnder.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1947.

På tjänstens vägnar:

E. Elsson

Alström

3
725 42
Länstyrelsen i Malmöhus län.
8. JAN. 1947
Landskansliet

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

Undertecknad~~e~~ delägare i dikningsföretaget
Bränneskanalen Vikens socken Luggede härad Malmöhus län
anhålla härmed att länstyrelsen må förordna därtill behörig
person att utreda kanalens fördjupning och igenläggning med rör.

Viken den 7.1 1947.

7. 41
John Bengtsson (del)
Lysloman Viken 41

~~John Bengtsson~~
Lven Jarring Gunnar Johansson
Eber Persson Wallentin Gunnar
Eber Thomasson Berkel Larsson
Janne Persson?

Lyslomanens
Dunckers boställe
Mr. Trögströcke

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 19 augusti 1952 kl. 10.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker betörda av den s.k. Bränneskanalen i Brunnby, Vikens och Väsby socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalrummet i Viken tisdagen den 19 augusti 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gödstorp nr 1, Brännan n:ris 8 - 22, Röd-^{34, 35, 36}
^{1, 2} mossen n:ris 5, 17-19, Flundrarp nr 1 och Stubbarp nr 3 i Vikens socken, Buskeröd nr 7 i Väsby socken samt Brunnby n:ris 1 och 2 i Brunnby socken, dels allmänna vägarna n:ris 1411 och 1414 å sträckan Viken-Gödstorp resp. Gödstorp-Farhult.

Malmö den 26 juli 1952


I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Brunnby församling den 3 augusti 1952

intygas av


v. pastor

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställles till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 19 augusti 1952 kl. 10.0

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker berörda av den s.k. Bränneskanalen i Brunnby, Vikens och Väsby socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalrummet i Viken tisdagen den 19 augusti 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gödatorp nr 1, Brännan nr:is 8 - 22, Röd-mossen nr:is 5, 17-19, Flundarp nr 1 och Stubbarp nr 3 i Vikens socken, Buskeröd nr 7 i Väsby socken samt Brunnby nr:is 1 och 2 i Brunnby socken, dels allmänna vägarna nr:is 1411 och 1414 å sträckan Viken - Gödatorp resp. Gödatorp - Farhult.

Malmö den 26 juli 1952


I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Väsby församling den 3 augusti 1952

intygas av



Kyrkoherde

EMIL LANSBÄN

Anhållas att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 19 augusti 1952 kl. 10.0

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker berörda av den s.k. Bränneskanalen i Brunnby, Vikens och Väsby socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalrummet i Viken tisdagen den 19 augusti 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gödstorp nr 1, Brännan n:ris 8 - 22, Röd-mossen n:ris 5, 17-19, Flundrarp nr 1 och Stubbarp nr 3 i Vikens socken, Buskeröd nr 7 i Väsby socken samt Brunnby n:ris 1 och 2 i Brunnby socken, dels allmänna vägarna n:ris 1411 och 1414 å sträckan Viken - Gödstorp resp. Gödstorp - Farhult.

Malmö den 26 juli 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vikens församling den 3 aug 1952

intygas av

Holmman
Kyrkvård

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen, adr. Lunda-vägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker berörda av den s.k. Bränneskanalen i
Brunnby, Vikens och Väsby socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Brunnby församling,	Brunnby	26/7 1952
" i Vikens "	Viken	-"
" i Väsby "	Höganäs	-"
skiftesgodemannen Erik Danielsson, Brandstorp,	Ingelstråde	-"
" Henrik Håkansson, Ry	Viken	-"
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	-"
Vägförvaltningen i Malmöhus län	"	-"
Lantbrukare John Engström, Flundrarps boställe,	Ingelstråde	29/7 1952
" Erik Jarring, Stubbärps boställe,	"	-"
" Vallentin Persson, Rödmossen,	"	-"
" Bror Billsten, Buskeröd,	"	-"
Fru Elsa Billsten, Rödmossen,	"	-"
Filip Billstens sterbhus, Rödmossen,	"	-"
Lantbrukare Elver Persson, Rödmossen,	"	-"
Trädgårdsmäst. Åke Näsman, Gödstorp 1,	"	-"
Husägare Valfrid Nilsson, Gödstorp 1	"	-"
Lantbrukare Janne Persson, Rödmossen,	Viken	-"
Byggmästare Thorild Svensson, Gödstorp,	Ingelstråde	-"
Lantbrukare Bertil Larsson,	"	-"

Lantbrukare Nils Larsson, Gödstorp	Ingelsträde	29/7 1952
Fabrikör Carl-Eric Lindh, Brännan,	"	"
Lantbrukare Gunnar Johansson, "	"	"
" Bror Andersson, Brännan 8	"	"
" Lennart och Olle Olsson, Brännan,	"	"
" Edvard Andersson, "	"	"
Rödmossens Missionsförening, ordf.		
Lantbr. John Engström, Flundrarps boställe se ovan		"
Lantbrukare Evert Thomasson, Rödmossen,	Viken	"

Malmö den 29 juli 1952.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 5003-43/52


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker inom Vikens, Väsby och Brunnby socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 18 augusti 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

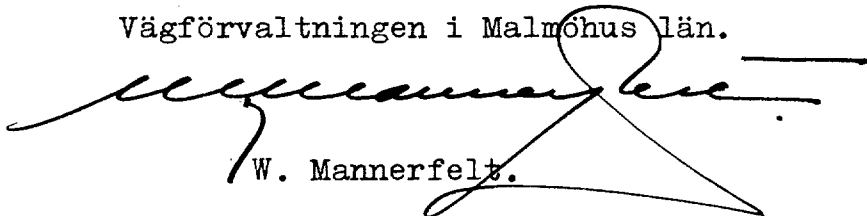

W. Mannerfelt.

SD/BH

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr ... **1390** ... S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
lande att ^{syns-}förrättning avseende torrläggning av marker berörda
av den s. k. Bränneskanalen i Brunnby, Vikens och Väsby markar
sökna.
.....
kommer att äga rum tisdagen den 19 augusti 1958 kl. 10 i kommunal-
rummet i Viken.


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen
länebostället Brunnby nr. 1 och klockarbostället Brunnby nr. 2.

Det tillkommer Brunnby pastorat
att vid förrättningen tala och svara för länebostället samt
Brunnby församling och klockaren i församlingen att tala och
svara för klockarbostället.

Boställsnämndens ordföranden Einar Malmström, Ekbo pr. Vallåkra,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 15 augusti 1958.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Ink. - 7 AUG 1952 III

Domänintendenten
i Skåneområdet

Aveskrift.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av länstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning
angående torrläggning av marker berörda av den s.k. Bränneskanalen
i Brunnby, Vikens och Väsby socknar, har sammanträde utsatts att
hållas i Kommunalsamfundet i Viken tisdagen den 19 augusti 1952 kl.
10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande
Brunnby 1¹ och 2¹ (ecklesiastik fastighet) och Flundrarp 1² samt
Stubbarp 3¹ (Domänstyrelsen) i Brunnby resp. Vikens socknar, får
jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen över-
sända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 26 juli 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mar-
ker berörda av den s.k. Bränneskanalen i Brunnby, Vikens och Väsby
socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalsamfundet i Viken
tisdagen den 19 augusti 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare
hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befull-
mäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker
tillhörande Gödstorp nr 1, Brännan n:ris 8 - 22, Rödmosen n:ris
5, 17 - 19, Flundrarp nr 1 och Stubbarp nr 3 i Vikens socken,
Buskaröd nr 7 i Väsby socken samt Brunnby n:ris 1 och 2 i Brunnby
socken, dels allmänna vägarna n:ris 1411 och 1414 å sträckan

Viken - Gödorp resp. Gödorp - Farhult.

Malmö den 26 juli 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

~~Vid~~ Vidimeras och överlämnas till herr domänintendenten i länet.
Malmö i landskontoret den 1 augusti 1952.

På tjänstens vägnar:


H. Nilsson

Undertecknad befullmäktigad härmed Kronoarrendatorn Eric Jarring,
Stubbarp nr. 3, att närvara vid omstående sammanträde den 19 aug. 1951.
Ombudets laga åtgärder godkännas. Höör den 11 augusti 1952.


Domänintendenten
i Skåneområdet, Höör

Förening


Undertecknade förena sig med
sökandena i den förrättning, som avser
fördjupning av bränneskanalen i
vikens steken.

Viken den 17. sept. 1951

Öm Wasmann

Wib Larsson
ägare av Löcklång 12

kvittas:
Gunnar Bengtsson.
assistent Helmer

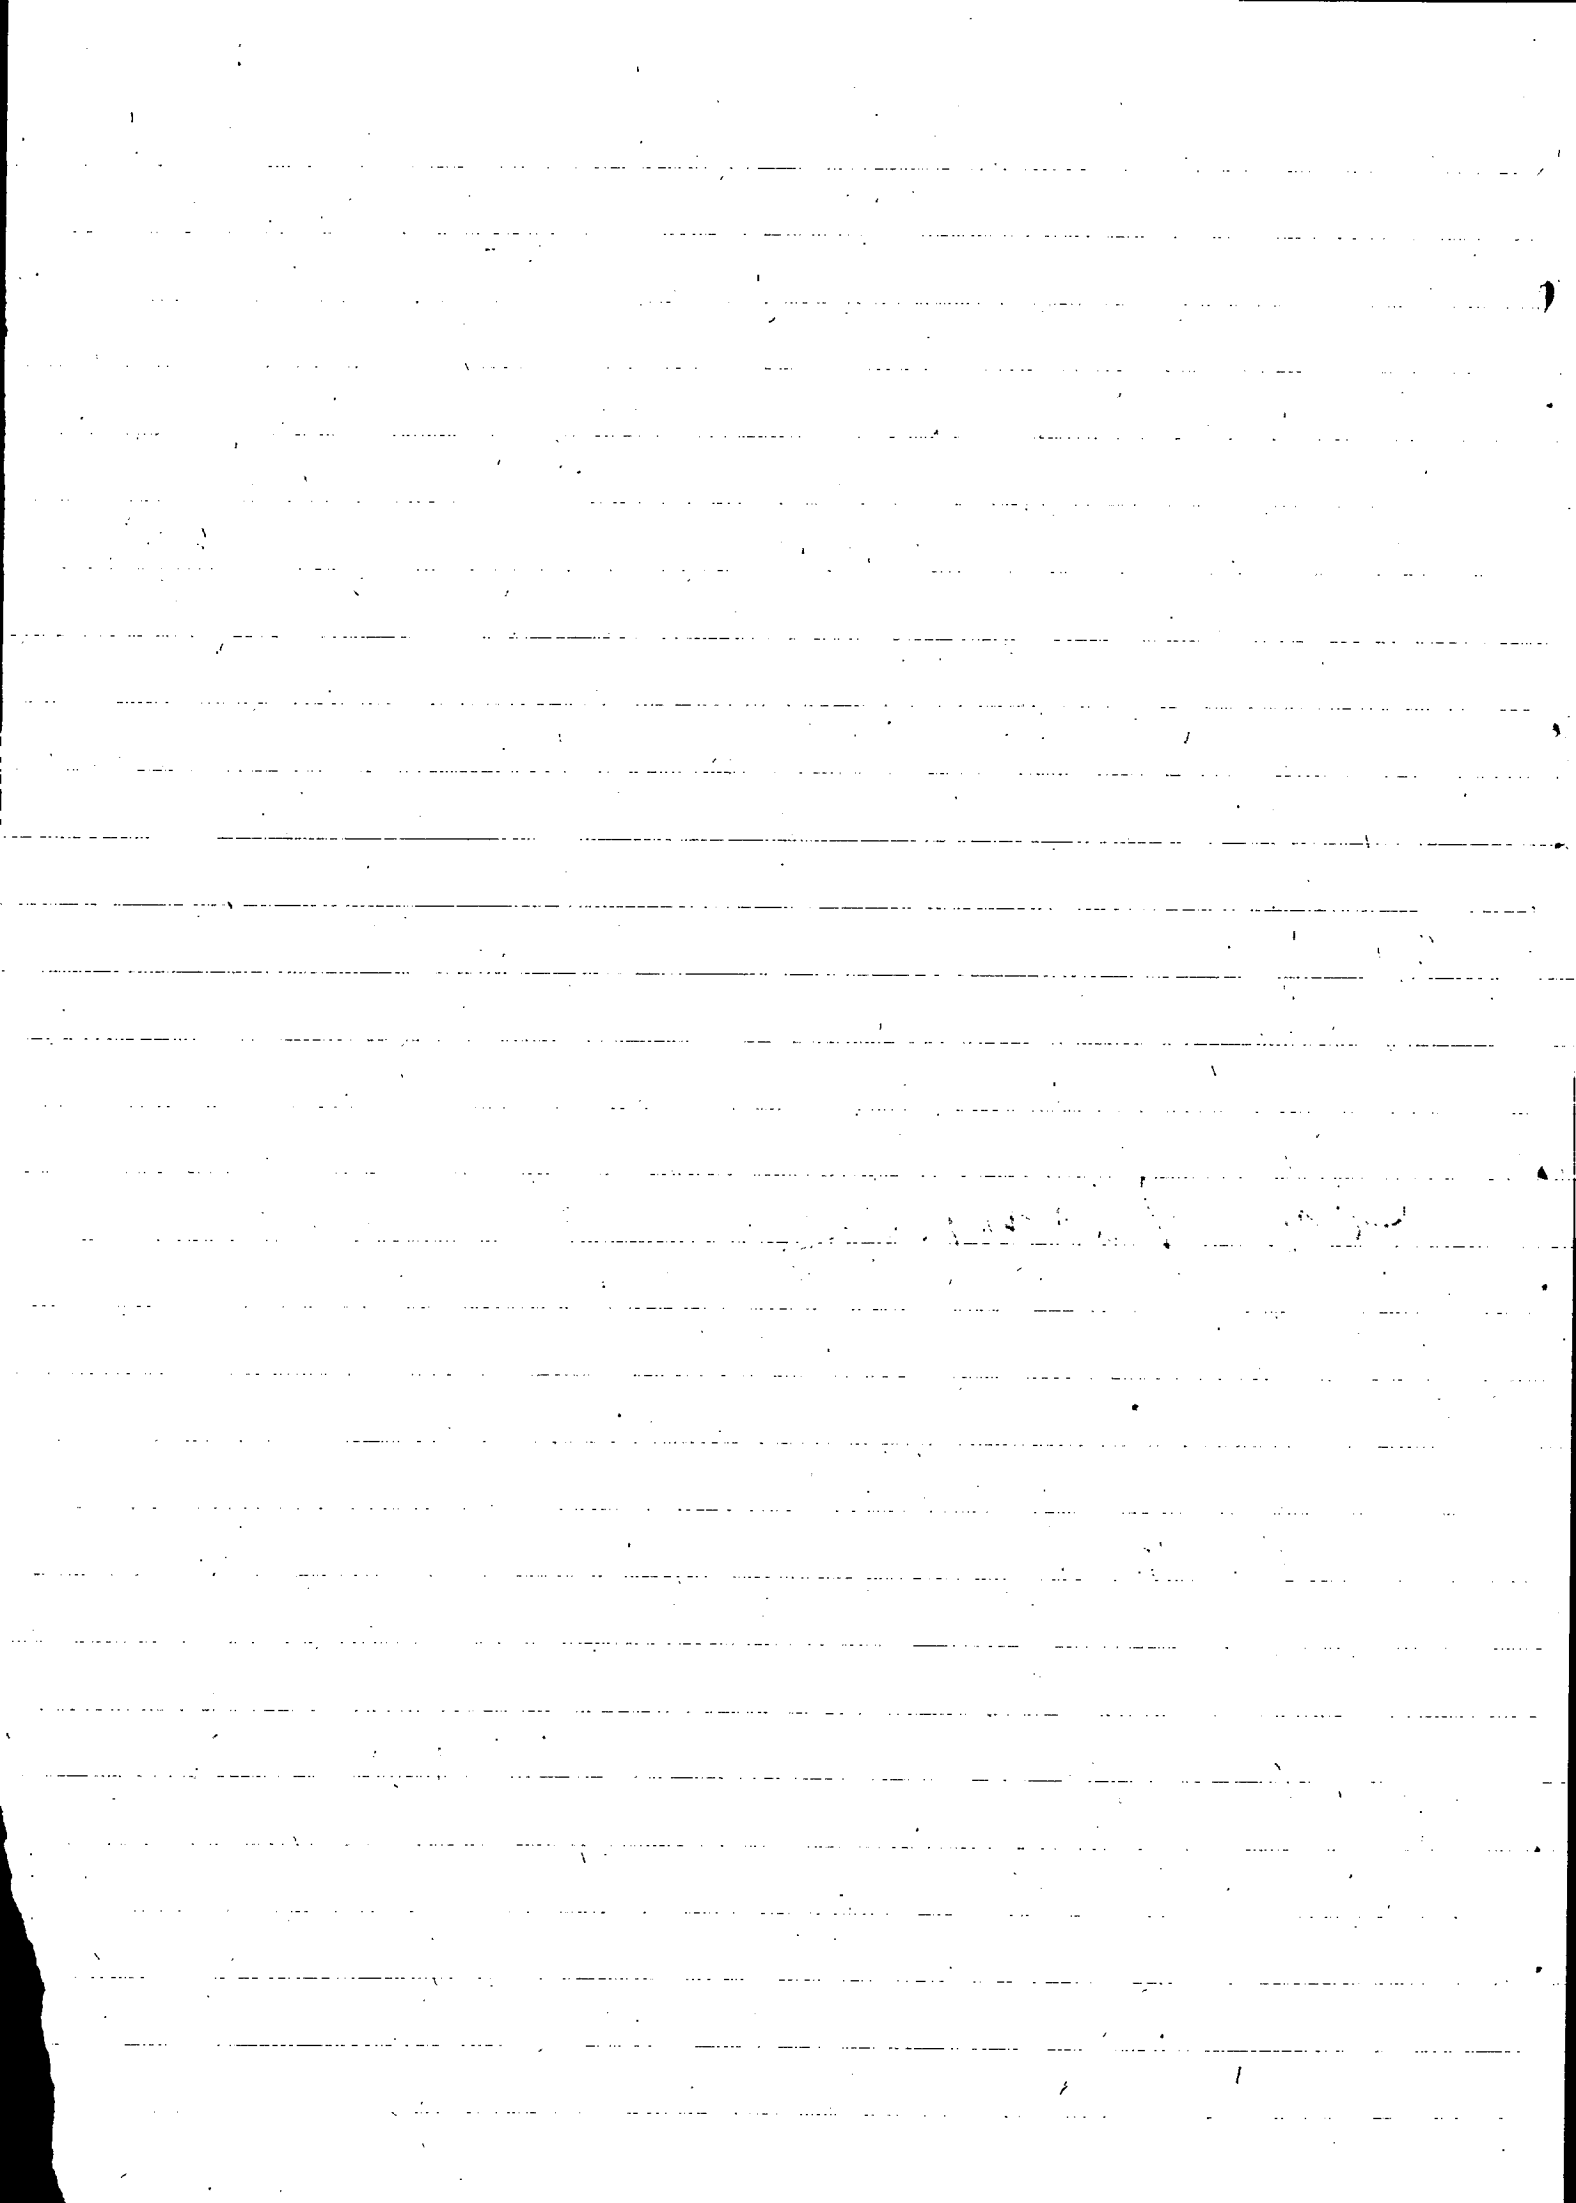

AVSKRIFT.

Protokoll fört vid samman-
träde med Brunnby kyrkofullmäktige den
20 december 1951.

Närvarande: samtliga ledamöter utom herr Gustaf Svensson.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos sparbanksdirektör Ivar
Nilsson och lantbrukare Ernst Gunnarsson.

§§ 2 - 8.

----- " ----- " ----- " ----- " -----
----- " ----- " ----- " ----- " -----

§ 9.

Till ombud vid ecklesiastika förrättningar under år 1952 omvaldes
patron Gunnar Leire med Anders Persson som suppleant.

§§ 10 - 15.

----- " ----- " ----- " ----- " -----
----- " ----- " ----- " ----- " -----

Dag som ovan

Bertil Åstrand

Ordf.


Justerat: Ivar Nilsson Ernst Gunnarsson

Anslaget i laga ordning i Brunnby församling den 23.12 1951.

Bertil Åstrand

Kyrkoherde

VIDIMERAS:

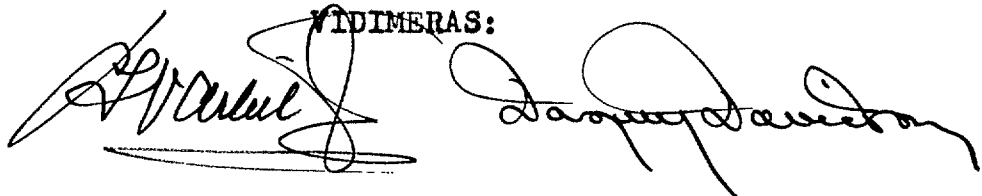

Avskrift.

Vägförvaltningen i Malmöhus län, M a l m ö.

Härmed översändes förslag till utlåtande beträffande Bränneskanalens
dikningsföretag år 1952.

Malmö den 1 september 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Bilaga 12.

UTDRAG av förslag till utlåtande
för Bränneskanalens dikningsföretag
år 1952.

=====

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 18+85 - 18+91 av dikesträckan A-B korsar det nya av-
loppet allmänna vägen nr 1411 Viken - Gödatorp. I korsningspunkten finnes en
betongtrumma med 1,5 m spännvidd. Trumman skall endast upprengas c:a 1 dm. Ar-
betet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 26+30 - 33+50 av dikesträckan C - D - E går det be-
fintliga öppna diket utmed allmänna vägen nr 1414 Gödatorp - Farhult. Diket
är delvis försedd med skyddsräcke, men på en sträcka av c:a 200 meter saknas
sådant, trots att dikebotten ligger mer än 1,5 m. under vägbanan. Genom det
öppna diketets igenläggning med rör vinnes, att skyddsräcke ej behöver anordnas.
Synemännen finna därför skäligt föreskriva, att Vägförvaltningen i Malmöhus län

skall leverera 100 meter 18" betongrör med fals, som uppfylla minst de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i normalbestämmelserna för lantbrukarör av betong. Dikningsföretaget skall vid igenläggningen av det öppna diket iakttaga att ett öppet dike med minst 0,5 m djup under vägbanan anordnas utmed vägen och att vattnet från vägen skall från detta vägdike inledas i befintliga brunnar.

Mellan sektionerna 50+82 - 50+89 av dikessträckan C - Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1414 Gödstorp - Forhult. En ny vägtrumma skall byggas med 12" betongrör (vägrör). Vid sektion 50+82 skall trummans inre underkant ligga på höjden +5.58 m och vid sektion 50+89 på höjden +5.59 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas brunnar med 600 mm (24") inre diameter. Trumman jämte brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Vägförvaltningen äger rättighet att insläppa vatten från vägen i dessa brunnar.

=====

Malmö den 1 september 1952

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Avskriften vidimeras ex officio:

Erik Alström

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 6601-43/52


Till
Lantbruksingenjör
Erik Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Bränneskanalens dikningsföretag år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 september 1952 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran att det blivande vägdiket skall utföras med släntlutningar enligt för allmänna vägar gällande normalbestämmelser.

Malmö den 3 september 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

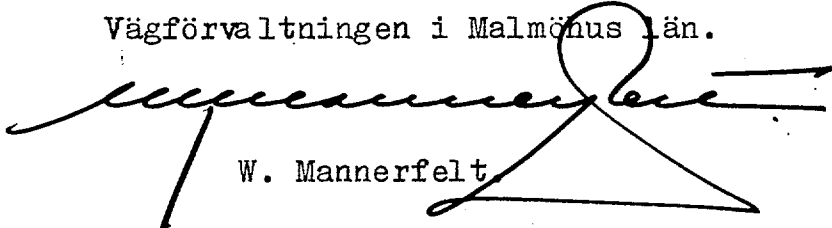

W. Mannerfelt

SD/AP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag 1</u>							
VIKENS SOCKEN							
<u>Flundrarp 1², 429/1000 mtl.</u>							
Kungl. Maj:st och Kronan							
arr.: John Engström							
<u>A. Älstringebåtnad</u>	1	0.34		3500	4000	500	170:-
"	2	4.07		"	"	"	2035:-
"	3	0.68		3000	"	1000	680:-
"	4	0.72		3500	"	500	360:-
"	5	0.30		"	"	"	150:-
"	6	0.67		3000	"	1000	670:-
"	7	0.21		"	"	"	210:-
"	8	0.36		"	"	"	360:-
"	9	1.38		"	"	"	1380:-
"	10	5.36		3500	"	500	2680:-
"	11	0.80		"	"	"	400:-
A-Summa		14.89					9095:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	2-10	13.75				300	4125:-
B-Summa		13.75					4125:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							13220:-
<u>Hålmossen 19¹, saml.</u>							
Vallentin Persson							
<u>A. Älstringebåtnad.</u>							
Åker	13	1.00		3500	4000	500	500:-
"	14	0.72		3000	"	1000	720:-
Överföres		1.72					1220:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.72					1220:-
Åker	15	0.48		3000	4000	1000	480:-
"	16	0.52		3500	"	500	260:-
A-Summa		2.72					1960:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	12-17	3.16				300	948:-
B-Summa		3.16					948:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							2903:-
<u>Rödmosen 18¹, saml.</u>							
Elver Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	19	0.57		3500	4000	500	285:-
"	20	0.63		3000	"	1000	630:-
"	21	1.13		"	"	"	1130:-
"	22	0.89		3500	"	500	445:-
A-Summa		3.22					2490:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	18-23	4.84				300	1452:-
B-Summa		4.84					1452:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							3942:-
<u>Rödmosen av 17¹, 437/1000 delar</u>							
Bror Billsten							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	25	0.40		3500	4000	500	200:-
"	26	0.50		3000	"	1000	500:-
Överföres A-Summa		0.90					700:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	A-Summa	0.90					700:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofiguren	24-26	1.63				300	489:-
	B-Summa	1.63					489:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1189:-
<u>Riddnossen av 17¹, 563/1000 delar</u>							
Edvin Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	27	0.43		3000	4000	1000	430:-
Impediment	28						
Åker	29	0.41		3500	4000	500	205:-
	A-Summa	0.84					635:-
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofiguren	27, 29, 30	2.10				300	630:-
	B-Summa	2.10					630:-
<u>Totalsumma Kronor</u>							1265:-
<u>Riddnossen 5⁶, 1/270 mtl.</u>							
Filip Billstens sterbhus							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	31	0.12		3500	4000	500	60:-
"	32	0.15		3000	"	1000	150:-
<u>Summa</u>		0.27					210:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rödmossen 5⁵, 1/270 mtl.</u> Filip Billstens sterbhus <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	33	0.13		3000	4000	1000	130:-
"	34	0.11		3500	"	500	55:-
<u>Summa</u>		0.24					185:-
<u>Rödmossen 5⁴, 1/135 mtl.</u> Filip Billstens sterbhus <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	35	0.32		3500	4000	500	160:-
"	36	0.13		3000	"	1000	130:-
<u>Summa</u>		0.45					290:-
<u>Rödmossen 2¹, avst.</u> Klockarärboställe arr. Evert Thomasson <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	37	0.21		3500	4000	500	105:-
<u>Summa</u>		0.21					105:-
<u>Rödmossen 1¹, avst.</u> Kyrköherdeboställe arr. Evert Thomasson <u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	38	0.73		3500	4000	500	365:-
"	39	0.05		"	"	"	25:-
<u>Summa</u>		0.78					390:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sommarställning för företag 1</u>							
<u>Flundary 1², 429/1000 mtl.</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan arr. John Engström	1-12	14.89					13220:-
<u>Rödmosse 19¹, saml.</u>							
Vallentin Persson	13-16	2.72					2908:-
<u>Rödmosse 18¹, saml.</u>							
Elver Persson av/ <u>Rödmosse 17¹, 437/1000 delar</u>	19-22	3.22					3942:-
Bror Billsten av/ <u>Rödmosse 17¹, 563/1000 delar</u>	23-26	0.90					1189:-
Edvin Persson	27-30	0.84					1265:-
<u>Rödmosse 5⁶, 1/270 mtl.</u>							
Filip Billstens sterbhus	31-32	0.27					210:-
<u>Rödmosse 5⁵, 1/270 mtl.</u>							
Filip Billstens sterbhus	33-34	0.24					185:-
<u>Rödmosse 5⁴, 1/135 mtl.</u>							
Filip Billstens sterbhus	35-36	0.45					290:-
<u>Rödmosse 2¹, avst.</u>							
Kleckareboställe arr. Evert Thomasson	37	0.21					105:-
<u>Rödmosse 1¹, avst.</u>							
Kyrkoherdeboställe arr. Evert Thomasson	38-39	0.78					390:-
<u>Summa</u>		24.52					23704:-
<u>Summa glöstringsbåtnad</u>							16060:-
<u>Summa brukningsbåtnad</u>							7644:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag 2</u>							
VÄSBY SOCKEN							
<u>Buskeröd 7⁶⁰, saml.</u>							
Rödmossens missionsförening							
tomt	40	0.08		4000	10000	6000	480:-
<u>Summa</u>		0.08					480:-
<u>VIKENS SOCKEN</u>							
<u>Gödstorp 1⁴, avs.</u>							
Valfrid Nilsson							
tomt	41	0.14		6500	10000	3500	490:-
<u>Summa</u>		0.14					490:-
<u>Gödstorp 1³, avs.</u>							
Åke Nilsson							
tomt	42	0.10		6500	10000	3500	350:-
åker	43	1.80		3500	4000	500	900:-
värthus	44	0.10		4500	6000	1500	150:-
<u>Summa</u>		2.00					1400:-
<u>Sammanställning för företag 2</u>							
VÄSBY SOCKEN							
<u>Buskeröd 7⁶⁰, saml.</u>							
Rödmossens missionsförening	40	0.08					480:-
<u>VIKENS SOCKEN</u>							
<u>Gödstorp 1⁴, avs.</u>							
Valfrid Nilsson	41	0.14					490:-
<u>Överföres</u>		0.22					970:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.22					970:-
<u>Gudstorp 1³, svb.</u>							
Åke Nilsson	42-44	2.00					1400:-
<u>Summa</u>		2.22					2370:-
<u>Sammenstilling for båda företagen</u>							
Företag 1		24.52					23704:-
" 2		2.22					2370:-
<u>Summa</u>		26.74					26074:-
<u>Summa alstringebåtnad</u>							18430:-
<u>Summa brunningsbåtnad</u>							7644:-
Viken den 26 september 1952							
I tjänsten:							
<i>Erik Alström</i>							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
<i>Frank Johansson</i>							
<i>Otto Danielson</i>							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbets, material o. d.	Antal	En-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Företag 1						
Dikessträckan A - B						
17-22+15	515	Bottenrensning	515	1:25	643:75	643:75
Tills	515	meter				
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						106:25
Summa Kronor						750:-
Dikessträckan B - C						
22+15-23+53	138	Betongrör 21"	138	13.50	1863:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	138	4.50	621:-	
23+53-24+77	124	Betongrör 21"	124	13.50	1674:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	124	4.50	558:-	4716:-
Tills	262	meter				
Omgrävning av rörutlopp vid 22+15					250:-	
Brunner med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+87 och 23+53, 24+77			3	140:-	420:-	570:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						914:-
Summa Kronor						6300:-
Dikessträckan C-D						
24+77-25+7	30	Betongrör 21"	30	13.50	405:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	30	4.50	135:-	
25+7-25+13	6	Betongrör 21"	6	13.50	81:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	6	15:-	90:-	
25+13-26+68	155	Betongrör 21"	155	13.50	2092:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning så att be- stämningarna i utlåtandet, mm. 3 angående utförandet av vägdiket				
	192	Överföres			2803:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	191	Överfört			2803:50	
26+68-26+74	6	uppfyllas m 155 4.50 697:50 <u>Betongrör 21"</u> m 6 13.50 81:- <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning så att be-</u> <u>stämmelserna i utlåtandet, mom.</u> 3 angående utförandet av vägdket uppfyllas m 6 15.00 90:-				
26+74-26+77	3	<u>Betongrör 21"</u> m 3 13.50 40:50 <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning så att be-</u> <u>stämmelserna i utlåtandet, mom.</u> 3 angående utförandet av vägdket uppfyllas m 3 4.50 13:50				
26+77-26+18	141	<u>Betongrör 18"</u> m 141 10:- 1410:- <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning så att be-</u> <u>stämmelserna i utlåtandet, mom.</u> 3 angående utförandet av vägdket uppfyllas m 141 4:- 564:-				5700:-
Tills 341 meter						
<u>Brunnar</u> med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 25+13, 26+30 och 26+77 st. 3 140:- 420:-						420:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						1230:-
				<u>Summa Kronor</u>		7350:-
		<u>Dikesströkan D - E</u>				
28+18-28+27	9	<u>Betongrör 18"</u> m 9 10:- 90:- <u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning och återfyllning så att be-</u> <u>stämmelserna i utlåtandet, mom.</u> 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas m 9 4:- 36:-				
	9	Överföres			126:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	9	Överfört			126:-	
28+27-28+32	5	Betongrör 18" m	5	10:-	50:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning så att bestämnelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas m	5	15:-	75:-	
28+32-28+97	65	Betongrör 18" m	65	10:-	650:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning så att bestämnelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas m	65	4:-	260:-	
28+97-29+3	6	Betongrör 18" m	6	10:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning så att bestämnelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas m	6	15:-	90:-	
29+3-30+38	135	Betongrör 18" m	135	10:-	1350:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning så att bestämnelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas m	135	4:-	540:-	
30+38-30+44	6	Betongrör 18" m	6	10:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning så att bestämnelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas m	6	15:-	90:-	
30+44-30+82	38	Betongrör 18" m	38	10:-	380:-	
	264	Överföres			5731:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	264	Överfört			3731:-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning och återfyllning så att be- stämmelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas	m	38	4:-	152:-
30+32-31+34	52	<u>Betongrör 15"</u>	m	52	7.80	405:60
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning och återfyllning så att be- stämmelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas	m	52	3.50	182:-
31+34-31+33	4	<u>Betongrör 15"</u>	m	4	7.80	31:20
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning och återfyllning så att be- stämmelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas	m	4	12:-	48:-
31+33-32+54	116	<u>Betongrör 15"</u>	m	116	7.80	904:80
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning och återfyllning så att be- stämmelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas	m	116	3.50	406:-
32+54-32+53	4	<u>Betongrör 15"</u>	m	4	7.80	31:20
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning och återfyllning så att be- stämmelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas	m	4	12:-	48:-
32+53-33+50	92	<u>Betongrör 15"</u>	m	92	7.80	717:60
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning och återfyllning så att be- stämmelserna i utlåtandet, mom. 3, angående utförandet av vägdi- ket uppfyllas	m	92	4:-	368:-
532		Överföres			7025:40	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	532	Överfört			7025:40	
33+50-33+91	41	Betongrör 12" m	41	6:-	246:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	41	3.50	143:50	7414:90
<u>Falls 573 meter</u>						
Borttagning av träd och buskar					50:-	50:-
Brugor med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 28+27, 29+50, 30+44, 30+82, 31+88 32+60 och 33+50		st.	7	110:-	770:-	
Brum med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 33+91		st.	1	80:-	80:-	850:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						1635:10
					<u>Summa Kronor</u>	<u>9950:-</u>
<u>Sammanställning för Företag 1</u>						
	515	Dikessträckan A - B				750:-
	262	" B - C				6300:-
	341	" C - D				7350:-
	573	" D - E				<u>9950:-</u>
<u>Falls 1691 meter</u>						
Minskas med kostnaden för 200 m 18" cementrör, vilka skola levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län, enligt åtagande av Vägförvaltningen						
						<u>-2200:-</u>
					<u>Summa Kronor</u>	<u>22150:-</u>
<u>Företag 2</u>						
<u>Dikessträckan C - Ca</u>						
50-50+82	82	Betongrör eller Högantör 6" m	82	2.30	188:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	82	4:-	328:-	
	82	Överföres			516:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	82	Överfört			516:60	
50+82-50+89	7	Trumma av 12" vägrör för allm. vägen nr 1414 Bödstorp-Farhult			300:-	
50+89-51+82	93	Betongrör eller Högansrör 6" m	93	2.30	213:90	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	93	4:-	372:-	1402:50
<u>Tills 182 meter</u>						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50+82, 50+89, 51+6, 51+37 och 51+82		st.	5	90:-	450:-	450:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 20 %</u>						
						397:50
<u>Sammanställning</u>					<u>Summa Kronor</u>	<u>2250:-</u>
1691		Företag 1				22150:-
182		" 2				2250:-
<u>Tills 1873 meter</u>			<u>Summa Kronor</u>			<u>24400:-</u>
Viken den 26 september 1952 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Å Dikessträckan A - B skall bottenrensning utföras.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brun-

narna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brunnstegel eller betongsten.
- 16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m över markytan.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställt, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock ej så att skada uppstår. Vattnet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tückta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ Fixpunktsbeskrivning.

1. =+7.27.

Kors i nedre trappsteg i mindre utbyggnad till boningshus beläget inom Brännan 22², intill västkustvägen, i trappstegets västra ände.

2. =+5.18

Järndubb i kors i jordfast sten belägen i vägbanan i den enskilda väg, som från Gödatorp nr 1 utmynnar vid västkustvägen 32 m. norr om den punkt där Bränneskanalen skär sistnämnda väg, stenen belägen närmast sektion 8+28 samt 44 m. norr om kanalen.

3. =+6.61

Järndubb i kors i betengsockel å loge i gårdskomplex inom Gunnar Johansson tillhöriga Brännan 36¹ i logens N. långsida, 1,80 m. från NV knuten och 0,12 m. under sockelns överkant och c:a 0,25 m. över markens plan.

4. =+7.16

Järndubb i kors belägen i bro i Bränneskanalen, där denna skär allm. vägen nr 1141, sektion 18+85, i västra frontmurens krön 0,83 m. från murens norra ände och 0,23 m. norr om norra räckpelaren.

5. =+7.24 (Riksfix)

Kst. i SV vägvinkeln, som bildas av vägarna Viken - Högensås (Prästvägen) och Hässlebo - Gödatorp. Stenen ligger längst norrut i nämnda vinkel, alldeles i vägkanten.

6. =+7.32

Järndubb i kors i större jordfast sten i vall som utgör gräns mellan Flundarp 1² och Stubbarp 3¹ i gränsvallens västra sida i stenens krön, 15 m. S om sektion 22+13 c:a 1,0 m. över markens plan.

7. =+7.80

Järndubb i kors i loge Å gårdskomplex inom Bror Billsten tillhöriga
Buskeröd nr 7²⁹, i logens S långsida invid port 10,3 m. V om SÖ knuten och
0,55 m. från portens Ö kant och 0,25 m. under sockelns överkant samt 0,27 m.
över markens plan.

8. =+8.57 (Riksfix)

Mat. Ungefär 3,3 km ONO om Vikens k:a, invid och N om vägen Hålslebo-Göds-
torp, i stenpelare i SÖ hörnet av trädgård till Buskeröd nr 3, i stenens syd-
ligaste hörn, 0,70 m. över marker och ungefär 0,30 m. under avrundat hörn (ej
högsta delen).

Viken den 26 september 1952



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Flundrarp m.fl. fastigheter i Vikens och
Väsby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 24 februari 1947 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Flundrarp m.fl. fastigheter i Vikens och Väsby socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Brännan n:ris 7, 9, 12, 18, 35 och 36, Flundrarp nr 1, Gödstorp nr 1, Görslov Stora n:ris 2-6, 9, 14 och 18, Görslov Lilla nr 1, Rödmosse nr 1-3, 5 och 17-19 samt Stubbarp nr 3 i Vikens socken och Buskeröd nr 7 i Väsby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 94/95, ligger c:a 5 km SSO om Höganäs järnvägsstation på järnvägen Åstorp-Mölle. På hithörande översiktskarta

har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken. De i företaget ingående markerna ha 1892 varit föremål för förrättning. Den gamla förrättningens bottenlinje har ej kunnat inläggas, enär fixpunkter saknas. Markägarna i den övre delen av dikningsföretaget har begärt att vissa öppna diken skola igenläggas och ha även yrkat på att en omfördelning göres av underhållskostnaderna för 1892 års företag genom att underhållet minskas genom igenläggningen med rör. Vidare har yrkande framförts på upptagande av ett sidodike C-Ca. Med anledning härav har förrättningsmennen upprättat förslag till dikessträckorna A-B-C-D-E och C-Ca, som skola ingå i det nya företaget samt även upprättat "jämkad" kostnadsfördelningelängd för det gemensamma underhållet av 1892 års och 1952 års dikningsföretag Bil. Db.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De olika öppna dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av dubbla röda, heldragna linjer och de täckta ledningarna av enkla röda, heldragna linjer. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd,

som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 18+85-18+91 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1411 Viken-Gödstorp. I korsningspunkten finnes en betongtrumma med 1,5 m. spännvidd. Trumman skall endast upprensas c:a 1 dm. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mellan sektionerna 26+30-33+50 av dikessträckan C-D-E går det befintliga öppna diket utmed allmänna vägen nr 1414 Gödstorp-Farhult. Diket är delvis försett med skyddsräcke, men på en sträcka av c:a 200 meter saknas sådant, trots att dikesbotten ligger mer än 1,5 m under vägbanan. Genom det öppna dikets igenläggning med rör vinnes, att skyddsräcke ej behöver anordnas. Synemännen finna därför skäligen föreskriva, att Vägförvaltningen i Malmöhus län skall leverera 200 meter 18" betongrör med fals, som uppfylla minst de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives

i normalbestämmelserna för lantbruksrör av betong. Dikningsföretaget skall vid igenläggningen av det öppna diket iakttaga att ett öppet dike med minst 0,5 m djup under vägbanan anordnas utmed vägen och att vattnet från vägen skall från detta vägdike inledas i befintliga brunnar.

Mellan sektionerna 50+82-50+89 av dikessträckan C-Ca korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1414 Gödstorp-Ferhult. En ny vägtrumma skall byggas med 12" betongrör (vägrör). Vid sektion 50+82 skall trummans inre underkant ligga på höjden + 5,58 m och vid sektion 50+89 på höjden + 5,59 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas brunnar med 600 mm (24") inre diameter. Trumman jämte brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Vägförvaltningen äger rättighet att insläppa vatten från vägen i dessa brunnar.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförande av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola ut-

föras för det gemensamma dikningsföretaget, till 24400:- kronor, varav på företag 1 22150:- kr. och på företag 2 2250.- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingelängden bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Företaget har uppdelats i två skilda företag.

Då de i företag 1 och företag 2 ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då ej heller någon större nivåskillnad förekommer mellan vissa om-

ej/
råden, föreligga/sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Varje företag behandlas alltså såsom en enda avdelning. Kostnaderna skola därför inom varje företag utan jämkning fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Företag 1.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av för-
rättningsmannen beräknats till 22150.- och den därvid uppkommande båtnaden av syne-
männen värderats till 23704.- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas all-
så till $22150:23704 = 0,934441$.

Företag 2.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av för-
rättningsmannen beräknats till 2250.- och den därvid uppkommande båtnaden av syne-
männen värderats till 2370.- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså
till $2250:2370 = 0,949367$.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas sålunda:

Företag 1 betalar 90,779 % och

Företag 2 " 9,221 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande
(Bil. Da). I kolumn 5 av längden angivas varje delägarers och fastighets andel i de
beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal,

efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande/ ^{skola fördelas/} Delägare, som ej äro sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fast-

ställtts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesoträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 6/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

7/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gälas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av sakkunnig person. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänd detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Genom utförandet av de täckta ledningarna inom företag 1 minskas underhållskostnaderna i 1892 års företag med uppskattningsvis 25 %. Synemännen ha funnit skäligt att denna minskning i underhållet av 1892 års företag tillgodoräknas dem, som åstadkomma denna minskning nämligen intressenterna inom företag 1. Med anledning härav har bil. Db upprättats. Av kolumn 4 framgår fördelningen av underhållet i

1892 års företag såsom repartitionstal och i kolumn 5 omräknade såsom procenttal. Den uppskattade minskningen, 25 % av underhållet genom 1952 års företags utförande, har fördelats i kolumn 6 proportionellt mot intressenternas deltagningsskyldighet i företag 1 av 1952 års företag. Siffrorna i kolumn 7 ha erhållits genom att minska dessa i kolumn 5 med dem i kolumn 6, varefter i kolumn 8 omräkning skett till 100 % av siffrorna i kolumn 7. Kolumn 8 skall alltså begägnas för det gemensamma framtida underhållet, rensningar av öppna diken och brunnar av 1892 års företag och företag 1 inom 1952 års företag. Skulle däremot vissa rörsträckor i en framtid behöva omläggas inom företag 1 i 1952 års företag, skall denna omläggning bekostas enligt de bestämmelser som gälla för utförandet av detta företag, se bil. Da.

Företag 2 skall underhålla sina brunnar och ledningar i enlighet med den fördelning, som fastställts för utförandet, se bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Betande djur få ej använda bäcken som vattningsställe, utan lämpliga vattenplatser böra iordningställas. Där betande djur gå lösa, skall stängsel anordnas vid bäcken av vederbörande markägare.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Styrelsen åligger;

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den

mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja

rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 §

vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda

räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för

delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till

sammanträde i den ordning, som omförmåles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträde föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgäng-

ligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets anda-

målsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmel-

ser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ord-
föranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar,
som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bränneskanalens ^{diknings-/}företag år 1952. Mål, som beröra före-
taget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude hä-
radsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med
39,11 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så
snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall
avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och
ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller
som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter
till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och
vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer

detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande
dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom.
11 här ovan angivna tiden.

Viken den 26 september 1952.

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Henrik Hälsjö

Edm. Danielsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. i. s. t.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Företag 1						
VIKENS SOCKEN						
<u>Flundrarp 1², 429/1000 mtl.</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan arr. John Engström	S	13220:-		12353:31	55,771	
<u>Rödmosse 19¹, saml.</u>						
Vallentin Persson	S	2908:-		2717:36	12,263	l
<u>Rödmosse 18¹, saml.</u>						
Klver Persson	S	3942:-		3683:57	16,630	l
<u>Rödmosse av 17¹, 437/1000 delar</u>						
Bror Billsten		1189:-		1111:05	5,016	4 1/2
<u>Rödmosse av 17¹, 563/1000 delar</u>						
Edvin Persson		1265:-		1182:07	5,337 ²	l 4 1/2
<u>Rödmosse 5⁶, 1/270 mtl.</u>						
Filip Billstens sterbhus		210:-		196:23	0,886	
<u>Rödmosse 5⁵, 1/270 mtl.</u>						
Filip Billstens sterbhus		185:-		172:87	0,781	40%
<u>Rödmosse 5⁴, 1/135 mtl.</u>						
Filip Billstens sterbhus		290:-		270:99	1,223	
<u>Rödmosse 2¹, avst.</u>						
Klockareboställe arr. Evert Thomasson	S	105:-		98:12	0,443	
Överföres		23314:-		21785:57	98,355	

Fördelning av underhållskostnaderna.

Fördelning av

för 1892 års företag och 1952

efter sistnämnda före-

Ägofigur 1 1892 års företags- ning	Nuvarande hemman och reg. nr	Nuvarande ägare och brukare
1	2	3
av 1-3	Rödmossen 1 ¹	Kyrkoherdeboställe arr. Evert Thomasson
"	" 2 ¹	Klockareboställe arr. Evert Thomasson
9-15	" 5 ¹⁴ , 5 ⁴ , 5 ⁵ , 5 ⁶	Filip Billstons storbhus
16-20	" av 17 ¹ 563/1000	Edvin G. Persson
21-23	" av 17 ¹ 437/1000	Bror Billsten
24-37	" 18 ¹	Elver Persson
38-45	" 19 ¹	Valentin Persson
46-148	Flundrarp 1 ²	Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. J. Engström
179-279	Stubbarp 3 ¹	Densamma, arr. Eric Jarring
280-281	Brännan 7 ¹ , 8 ¹ , 9 ² , 9 ³	Bror Andersson
282-284, 286- 289, av 290-91	" 36 ¹	Gunnar Johansson
285	" 15 ²	Lennart o. Olle Olsson, br. Gunnar Johansson
av 290-291	" 36 ¹	Gunnar Johansson, br. L. o. Olle Olsson
av 290-291	" 35 ¹	Carl-Erik Lindh
av 292-293	Allmänning till Görelöv St:n 2-6, 6, 9, 14, 18 samt Görelöv L:n nr 1	br. Lennart och Olle Olsson
av 292-293	Brännan 12 ²	Lars E. Larsson, br. L. och O. Olsson
av 292-293	" 12 ⁷	Bengt Herbert Persson, br. L. o. O. Olsson
294	" 18 ²	Lennart och Olle Olsson
295-322	Gödatorp 1 ³	Bertil Larsson
323-327	" 1 ⁵	Åke Näsman
328	" 1 ⁴	Valfrid Nilsson

Summa

underhållskostnaderna

Års företag (företag 1)

tags utförande.

Repartitionstal i 1892 års för- rättning	Repartitions- talen omräk- nade i %	Inbesparing av underhållet i 1892 års för- rätt. gm 1952 års förrätt.	Omräknat under- håll i det nya gemensamma fö- retaget.	Underhållet i det gemensamma företaget omräk- nat till 100 %
4	5	6	7	8
975:-	2,125	0,411	1,714	2,285
198:-	0,432	0,111	0,321	0,428
1026:-	2,236	0,722	1,514	2,019
726:-	1,582	1,334	0,243	0,331
580:-	1,264	1,254	0,010	0,014
2024:-	4,411	4,158	0,253	0,337
1966:-	4,285	3,067	1,218	1,624
19183:-	41,822	13,943	27,879	37,172
11414:20	24,878		24,878	33,171
709:50	1,546		1,546	2,061
1164:81	2,539		2,539	3,385
209:20	0,630		0,630	0,840
240:24	0,524		0,524	0,699
34:80	0,076		0,076	0,101
465:90	1,015		1,015	1,353
31:-	0,068		0,068	0,091
32:-	0,070		0,070	0,093
124:80	0,272		0,272	0,363
3951:50	8,613		8,613	11,484
690:90	1,506		1,506	2,008
48:65	0,106		0,106	0,141
45880:50	100,000	25,000	75,000	100,000

26 september 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Henrik Palmanson

Edvard Carlsson