

1312

Blad 1.

Karta i 4 blad över
förslag till
nygrävning av floddike genom och från
nr 15 Fjärrestad m.fl. hemman
uti Fjärrestads, Bärslövs och Frillestads socknar
av Luggude härad och Malmösunds län;
upprättad vid laga synförrättning år 1924 av

Levin Bengtson
Stådens landbruksingenjör

Postskrift.

Ynnre Kungl. Maj:ts nådige brev den
27 juni 1927 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande med visst tillägg
enligt av Landbruksstyrelsens å betän-
kanudet gjord postskrift.

Stockholm den 22 augusti 1927
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vidkommas
ex officio
Levin Bengtson



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Ark.Nr 001

M 4-0103 1

Nr 110 Malmösunds Härad


Tillhör förslag till nygrävning av floddike genom och från 72:re 15 Fjärrestad m.fl. hamnen uti Fjärrestads, Bärslövs och Friillestads socknar av Luggude härad och Malmöhus län;
 upprästat vid laga synförrättning år 1924 av

Blad 2.

Ernst Rasmus
 Ståens Lantbruksingenjör

Inskrift.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 juni 1927
 fastslädd till efterrättelse vid arbetets utförande med
 visst tillägg enligt av lantbrukstypelsen å betänkan det
 gjord påskrift. Stockholm den 22 augusti 1927
 På Kungl. lantbrukstypelsen vägnar:
 Albert Smith.

*vidimans
 ex officio
 Ernst Rasmus*

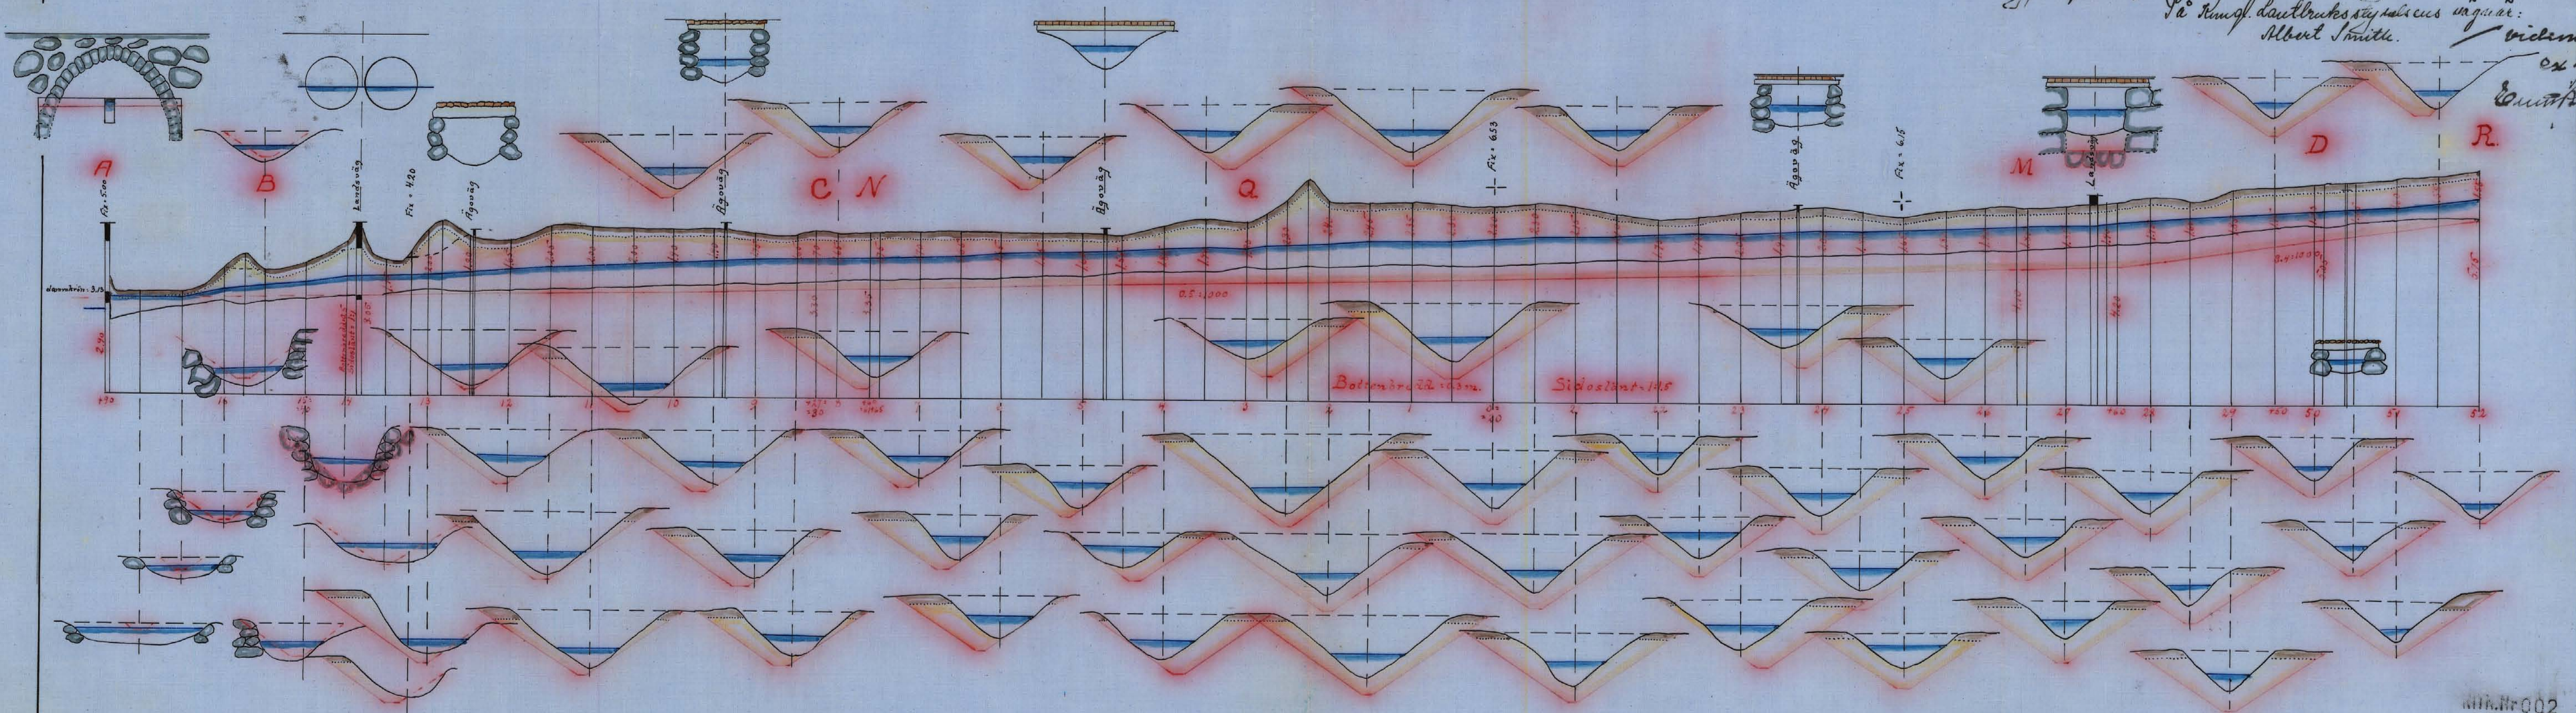

Längdskala 1:4000.
 100 50 0 100 200 300 meter

Höjd- och sektionsskala 1:100.
 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meter

MIR. Nr 002
 84871
 M 4.0108 2

Nr 110 Malmöhus 4 riter

Tillhör förslag till nygrävning av floddike genom och från nr 15 Fjärrestad m.fl. hemman
i Fjärrestads, Bärslövs och Frillestads socknar av Luggude härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1924 av


Justit.

Genom Kongl. Maj:ts nådiga brev
den 27 juni 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande, med
visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens
betänkandet gjord justit.


Hörselholm den 22 augusti 1927
På Kongl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Ernst Runn
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till brunn
Skala 1:50

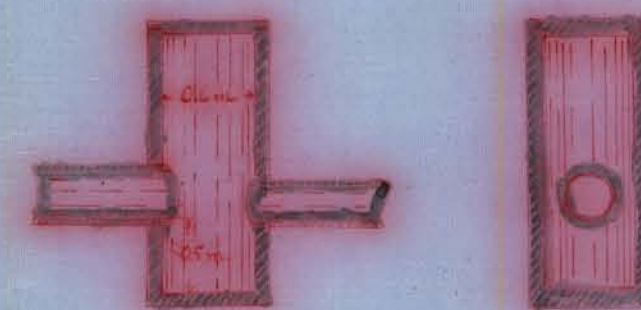



Förslag till kringmurning av utlopp. Skala 1:50

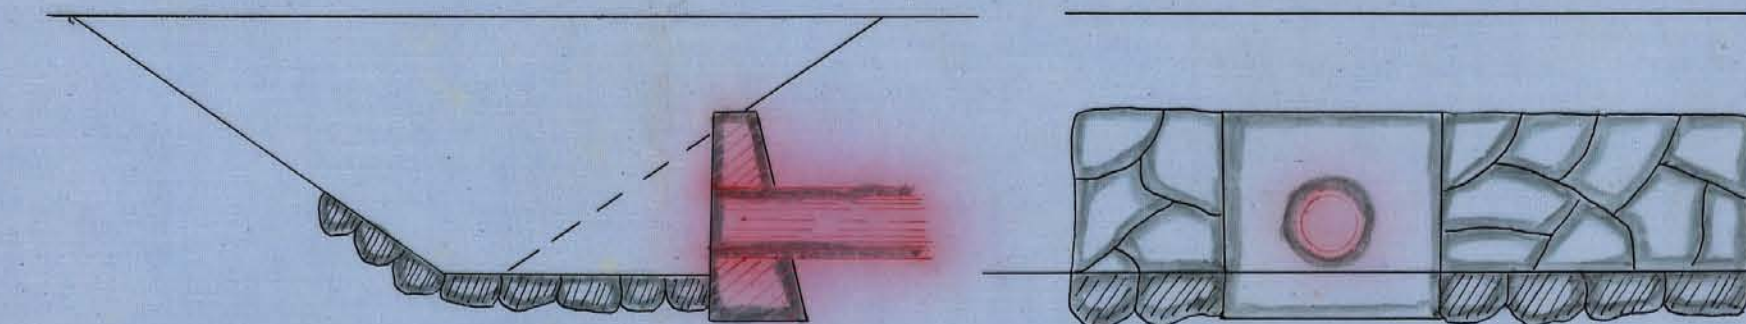

Förslag till ägövägsbro vid 60+40. Sk. 1:50

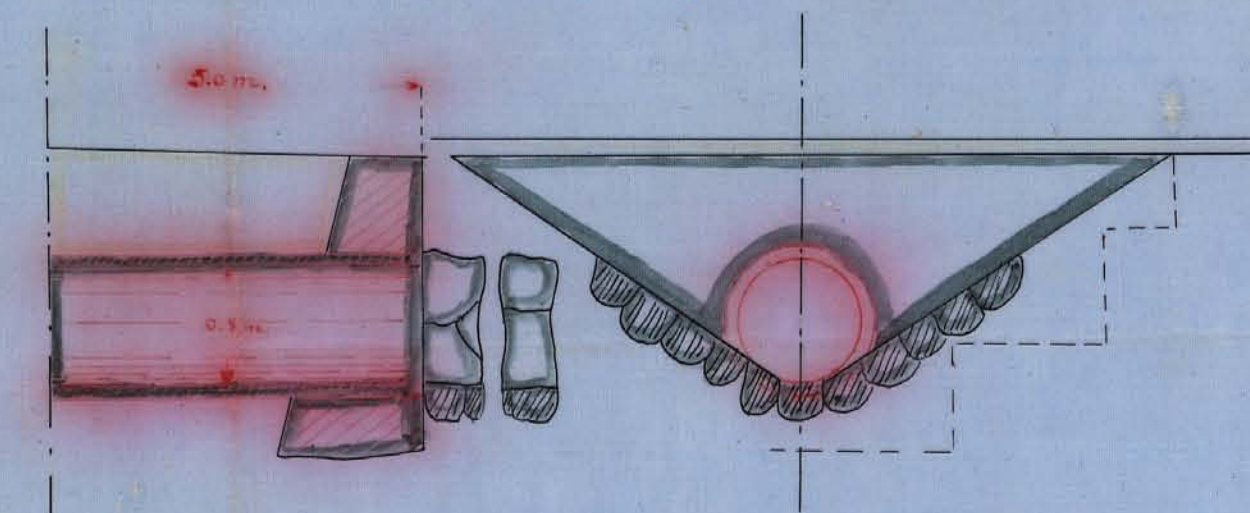

Förslag till ägövägsbro med stenlandfästen. Sk. 1:50

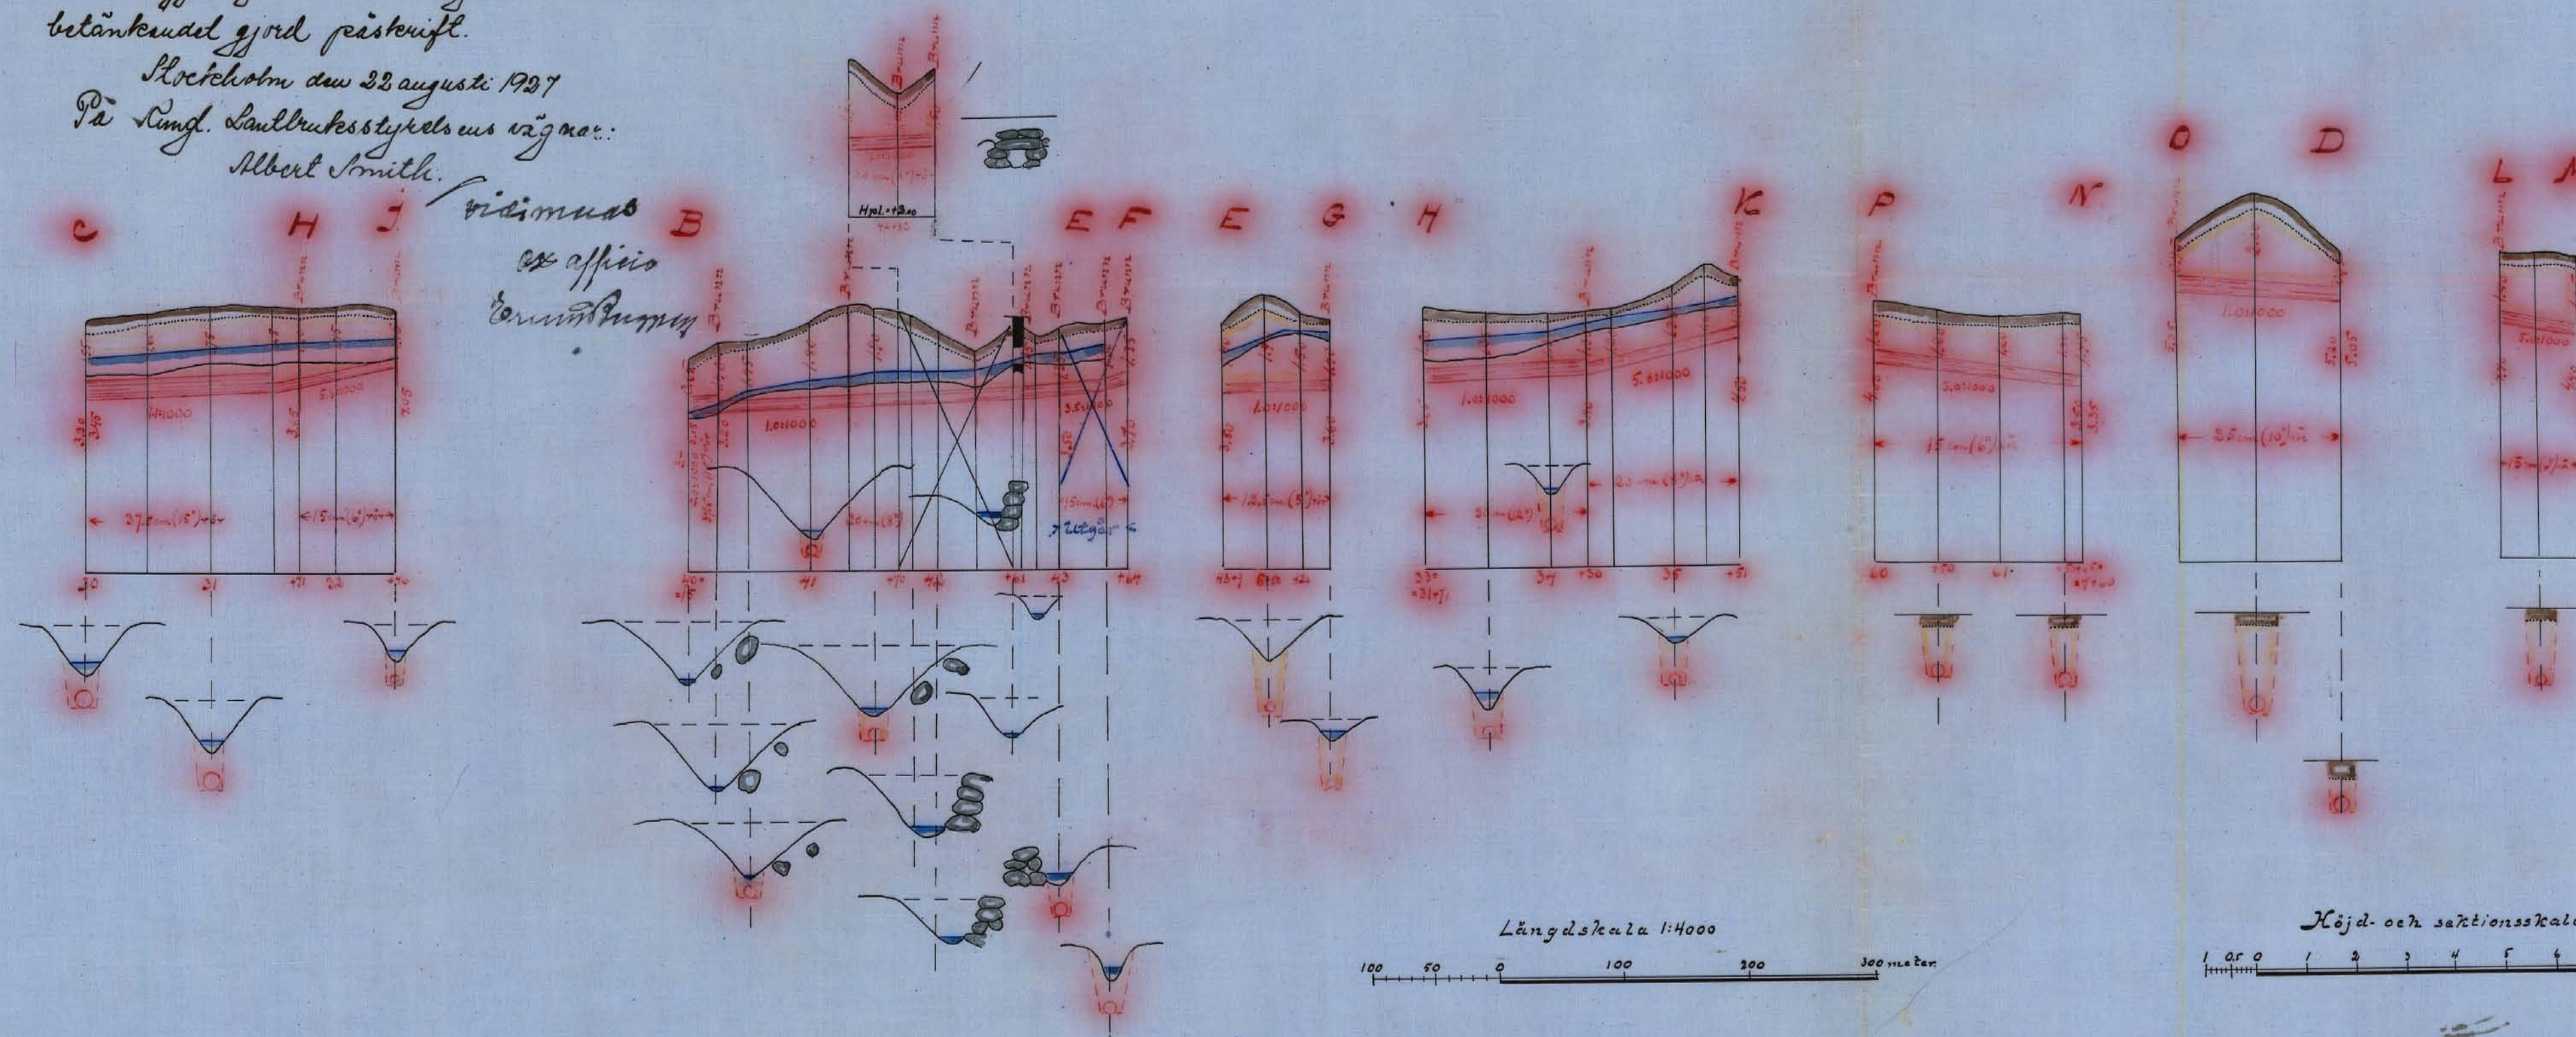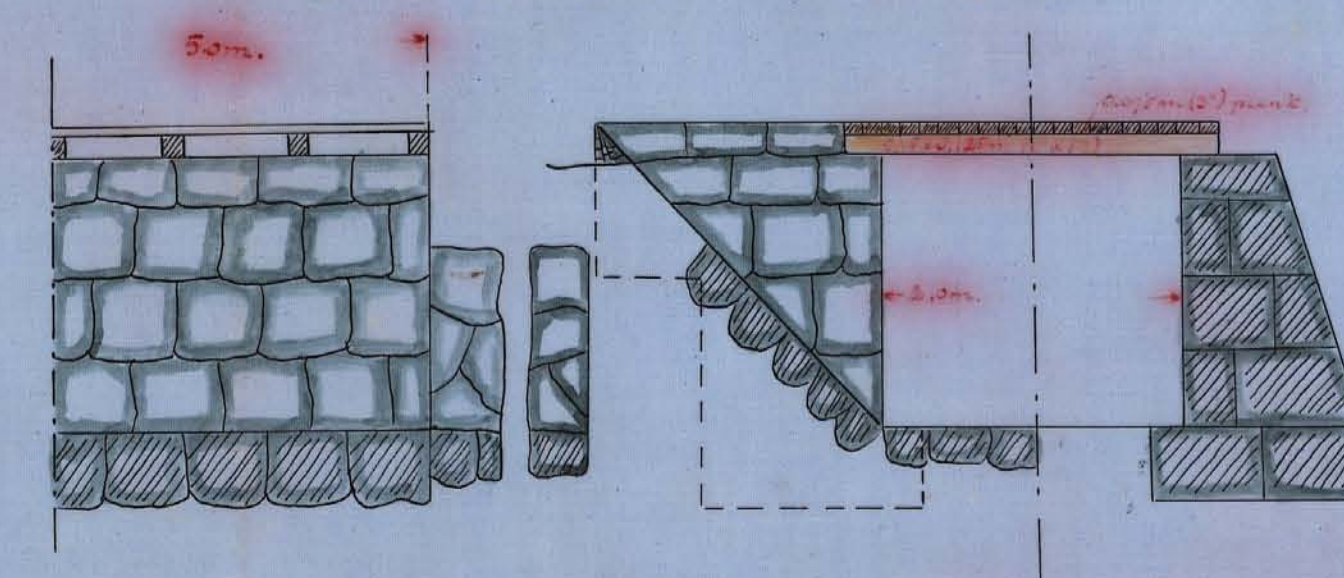

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 meter

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meter

Skala 1:50
1 0 1 2 3 meter

N 4-0103 3

Konstnär Halmström H. rit

Tillhör förslag till nygrävning av floddike genom och från 72:15 Fjärrestad m.fl. hemman uti Fjärrestads, Bärslövs och Frillestads socknar
av Luggude härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1924 av

Blad 4.

Rennius
Statens lantbruksingenjör

Detaljritning.

Sektion C-C

Sektion b-b
före ändringen.

Sektion A-A

Sektion d-d

Sektion b-b
efter ändringen.

Skala 1:50
1 2 3 meter

Protokoll.
Genom Kungl. Maj: ts. mådiga be-
den 27 juni 1927 fastställt till efter-
telse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av lantbruksstyrelsens så
betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 28 augusti 1927
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vicinarius
ex officio
Rennius

Nr 004

M 4-0103 4

110 Malmöhus län

M

4*0103

17318


26 SEP 1927

Handlingar

angående nygrävning av floddiket genom
och från n:r 15 FJÄRRESTAD m.fl.hemman
uti Fjärrestads socken av Luggude härad
och Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av lån
och statsbidrag år 1926.

Totalsäker 64hundratjugo (120) skriftliga sidor.

Översiktskarta.

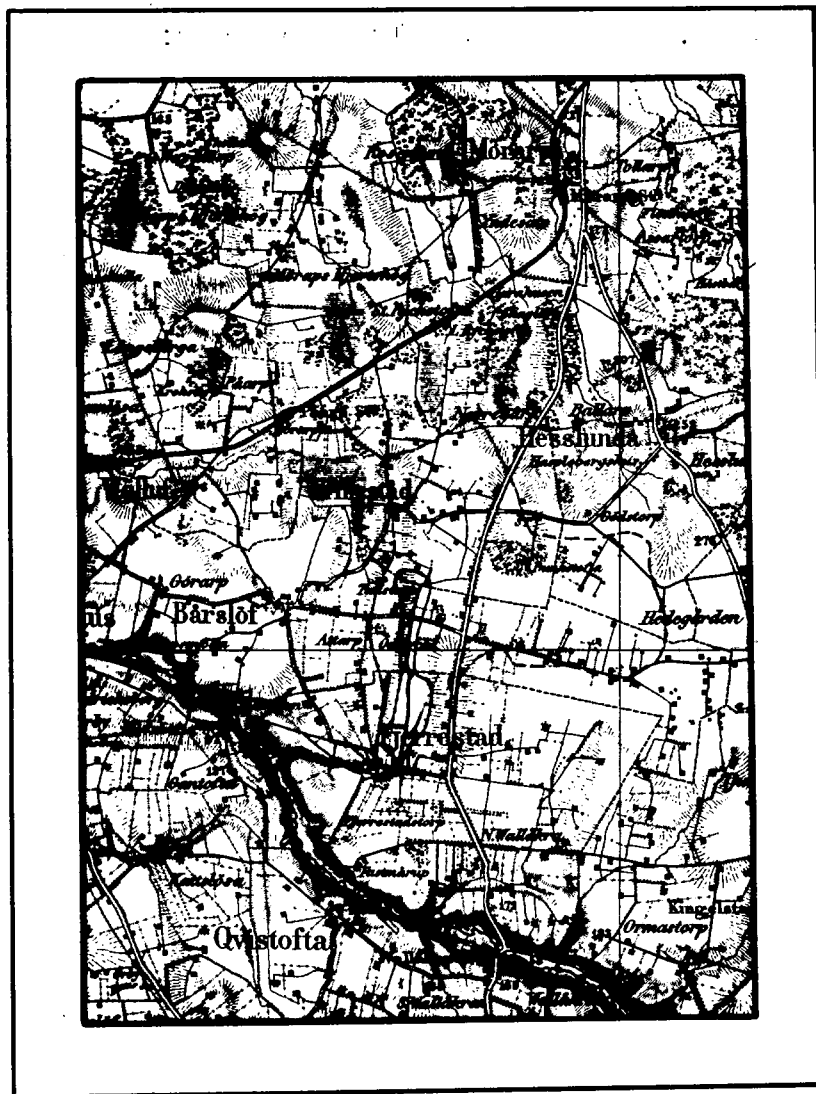

Skala 1:100.000.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 27 juni 1927 fastställs till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, dels att dikessträckan E-F icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen, dels ock, att statsunderstöd icke utgår till bestridande av den kostnad, som belöper på ägofigurer-
na 180-182, 187, 191-194, 196 och 205.

Stockholm den 22 augusti 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimus

ex officio

Ronnberg

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "nygrävning av floddiket genom och från n:r 15 Fjärrestad m.fl.hemman av år 1924" ; avgivet i och för erhållande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vattendrag eller ett större floddike jämte nygrävning och täckning med rör av en del mindre diken i och för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Fjärrestad, Fjärrestadstorp, Odelycke, Attarp, Tullstorp, Bårslöv och Frillestad uti Fjärrestads, Bårslövs och Frillestads socknar av Lugude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. öster om Gantofta järnvägsstation och utgör ett långsträckt område med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en blå, streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 19 december 1923 att handlägga en laga syneförrättning för nygrävning av föreskrivna floddike. - Förrättningen avslöts den 6 oktober 1924 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter

handlingarna tecknat bevis av den 3 februari 1925.-

Enligt en emellan delägarna den 9 februari 1925 ingången för-
ning för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån
från odlingslånefonden hava 14 st. av delägarna beslutat att ansöka
anslag från allmänna avdikningsanslaget och 7 av dem även om
om lån från odlingslånefonden och utgör deras andel 94.46% av he-
la förbättringsvärdet.-

Då två av de sökande äro arrendatorer av ecklesiastika hemman
och en av dem är innehavare av ett sådant har tillstånd för veder-
börande att söka lån och anslag ansökts och bifallits enligt efter-
stående utdrag av Lunds domkapitels protokoll den 9 december 1925.-

I företaget ingår enligt efterstående tabell endast åker med en
areal av 67.735 hektar.-

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag
ingående vattensjuka marken, är nödigt att verkställa vattenavled-
ningen i det läge och djup samt med de dimensioner, som de vid laga
syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna angiva för
dikessträckorna R-D-M-Q, O-D, M-L, Q-C, N-P, C-H-I, H-K, C-B, B-E-F, E-G och
B-A.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter
ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår tvenne allmänna vägbroar vid 29+29-27+35 och
vid 13+82-13+89 av vilka den förstnämnda av trä på stenlandfästen

kunnat föreskrivas till underbyggnad med stenmur i cement och den sistnämnda av 2 st. 1.2 m.cementkulvertar, som ligga tillräckligt djupt endast behövt föreskrivas ett bättre inlopp för fördelning av vattnet i de bägge kulvertarna, allt enligt upprättade ritningar. - Dessutom har även en 8" rörledning för dikessträckan B-E måst förläggas under allmän väg.-

Mot de föreskrivna arbetena har det vid sammanträdet närvarande vägstyrelseombudet ej haft något att erinra.-

Vattenavledningsarbetet kan beräknas utföras på en tid av ett år.-

Då sökandena önska erhålla såväl anslag från allmänna avdickningsanslaget som lån från odlingslånefonden hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl.Lantbruksstyrelsens cirkulär den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till ----- 41053:- kronor
kostnaden enligt kostnadsförslaget ----- 17395:69 "

varför vinsten skulle bliva 23657:31 kronor.

Då företaget synes mycket lönande och nyttigt, får jag tillstyrka, att ett statsunderstöd för vattenavledningsarbetets utförande måtte beviljas med

ett anslag av ----- 4110:- kronor
" lån av ----- 11350:- "

Summa 15460:- kronor.

Lund i mars

1926

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedan-
stående låne- och anslagssökande tillhöriga hemman.

Hemmanets			Hemmanets eller lägenhe- tens och innehavarens namn.	Areal.								Jordförbättr.värde							
Husnummer	Låne- och anslagssökande	Jordregistrationsnummer		Åker	Till odling föresla- gen mark		Annan mark		Summa		Genom avskänningen	genom odling- en och tegel- ningen.							
												pr ha						i hem- manet el lägen- heten.	
												kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			<u>Dikessträckan R-D-M-Q.</u>																
19	2/42	19	Frillestad, Otto Appelkvist	127-						127-		341	-						
19	1/42	19	do do	185						185		63	-						
21	1/32	21	Bårslöv, Carl Olsson	171-						171-		956	-						
18	1/8	18	do do	1125						1125		707	-						
18	1/8	18	do do	298-						298-		2028	-						
1	1/16	1	Attarp do	219-						219-		1257	-						
21	1/32	21	Bårslöv Pål Olsson	1595						1595		1268	-						
13	1/8	13	do do	88-						88-		380	-						
13	1/4	13	do do	433-						433-		2786	-						
1	1/2	1	Ödelycke, Frih. N. Gyllen- stierna arr. Carl Olsson	984-						984-		4751	-						
15	2/3	15	Fjärrestad, Predikstolshem- man arr. O. Åkesson	1705						1705		377	-						
Summa				2781-						2781-		14914	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<u>Dikessträcken M-L.</u>														
131/8	13	3	Bårslöv, Pål Olsson		63.-						63.-	350-					
11/4	1	4	Attarp, Johan Eriksson		164.-						164.-	1042-					
			<u>Summa</u>		227.-						227.-	1392-					
			<u>Dikessträcken Q-N-C.</u>														
152/3	15	1	Fjärrestad, Predikstolshemman arr.Olof Åkesson		15095				01-	15105	10803-						
			<u>Summa</u>		15095				01-	15105	10803-						
			<u>Dikessträcken N-P.</u>														
8 3/8	8	1	Fjärrestad, Predikstolshemman, arr.Fjärrestad kommun		1035						1035	311-					
152/3	15	1	Fjärrestad, Predikstolshemman, arr.Olof Åkesson		108.-						108.-	860-					
			<u>Summa</u>		2115						2115	1171-					
			<u>Dikessträck, C-H-I & H-K.</u>														
152/3	15	1	Fjärrestad, Predikstolshemman arr.Olof Åkesson		226.-						226.-	1808-					
427 17320	17	3	Fjärrestad, Ad.Andersson		334.-						334.-	2118-					
61 17320	17	2	do Petter Hansson		282.-						282.-	1176-					
			<u>Summa</u>		842.-						842.-	5102-					
			<u>Dikessträcken C-B.</u>														
152/3	15	1	Fjärrestad, Predikstolshemman. arr.Olof Åkesson		611.-						611.-	3049-					
20	20	1	Fjärrestad, Klockarebost.														
			Trpt.		611.-						611.-	3049-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Trpt.	611.-						611.-	3049 -						
			Kantor Ivar Wohlin, Bårslöv	~~04.-~~						~~04.-~~	~~40 -~~						
				611.-						611.-	3049 -						
			<u>Summa</u>	615.-						615.-	3089 -						
			<u>Dikesstr. A-B-E-F & E-G.</u>														
15	2/3	15	Fjärrestad, Pred. stolshem.														
			arr. Olof Åkesson	63.-						63.-	614 -						
7	$\frac{61}{320}$	17	do Petter Hansson	91.-						91.-	760 -						
17		17	do J.P. Ahlström	~~085~~						~~085~~	~~340 -~~						
17		17	do Hans P. Svensson	~~05.-~~						~~05.-~~	~~200 -~~						
17		17	do A. Guldstrand	~~095~~						~~095~~	~~285 -~~						
20			do Petter Andersson	~~02.-~~						~~02.-~~	~~40 -~~						
20		20	do Klockarebost.														
			Kantor Ivar Wohlin, Bårslöv	~~035~~						~~035~~	~~70 -~~						
				154.-						154.-	1374 -						
			<u>Summa</u>	1825						1825	2309 -						

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

a/ Vattenavledning och gemensam dikning.

Avdelning I. Dikesstr. Q-N-C, N-P, C-B och B-A -----	5632:58	5670:-
" II " C-H-I och H-K -----	1990:-	
" III " B-E-F och E-G -----	779:75	1450:-
" IV " R-D-M-Q, D-O och M-L -----	7050:-	
	15.452:33	
Sma. kr.	16160:-	
Laga syneförrättningskostnaden -----	931:47	988:36
Betänkande med bilagor -----	247:33	1.178:80
		1235:69
	16.631:13	
Sma. kr.	17395:69	
~~b/ Odling och tegdikning~~ -----		
	Summa kr.	17395:69

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.631 kronor 13 öre, varav å lånesökandenas andel 14.959 kronor 54 öre.

Stockholm den 22 augusti 1927

På Kungl. Lantbruksstyfelses vägnar:

Albert Smith.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna

samt låne- och anslagsbelopp.

Nummer	Antal	Jordäg/sfernummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5
			<u>Avdelning I. Dikesstr.Q-N-C,M-P,C-B och B-A.</u>	
15	2/3	15	Fjärrestad. Predikstolshemman, arr.Olof Åkesson	{110,111b,114,116, 117a,118a,119a,122a, 123a,127,128,132, 133,134b-139,142a.
8	3/8	8	do do arr.Fjärrestad kom- mun	99-101
15	2/3	15	do do arr.Olof Åkesson	{117b,118b,119b, 122b,123b,124b.
15	2/3	15	do do do do	{124a,125,126,143a, 144,145,147,149- 154,156.
20		20	do Klockarebost.Kantor Ivar Wohlin,Bårs- löv.	194.
			<u>Avdelning II. Dikesstr.C-H-I och H-K.</u>	
15	2/3	15	Fjärrestad,Predikstolshemman, arr.Olof Åkesson	141,142c,143b.
17	$\frac{427}{320}$	17	do Ad.Andersson	164-168,171-173.
17	$\frac{61}{320}$	17	do Petter Hansson	174,175
			<u>Avdelning III. Dikesstr.A-B-E-F och E-G.</u>	
15	2/3	15	Fjärrestad.Predikstolshemman, arr.Olof Åkesson	158-160.
17	$\frac{61}{320}$	17	do Petter Hansson	177-179a.
17		17	do Handl.J.P.Ahlström	180.
17		17	do Hans P.Svensson	181.
17		17	do Folkskollärare A.Guldstrand	182.
20			do Petter Andersson	192.
20		20	do Klockarebost.Kantor Ivar Wohlin,Bårs- löv	193
				Trpt.

Förbättringsvärde.		70 % av förbättringsvärde.		Deltager i kostnaden för.												Summa kostnad.		Anslag.		Län.	
				Dikessträckorna: Q-N-C, N-P, C-B och B-A.		Dikessträckorna C-X-J och X-M.		Dikessträckorna B-E-F och E-G.		Dikessträckorna R-D-M-Q och M-L.		Laga synsför- måttningen.		Betänkande med bilagor.							
kr.	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10803	-	7562	10	4044	98									24739	6557	43579	41	1089	493	268	45
311	-	2177	0	1162	4									712	188	12524		3131	-	-	
860	-	602	-	3220	6									1967	522	34695		8674	260	21	
3049	-	2134	30	1141	94									6988	1853	123035		30759	922	76	
40	-	28	-	1474										089	025	1588		397	-	-	
1808	-	1265	60			67779								4141	1093	73013		18253	547	60	
2118	-	1482	60			79381								4853	1286	85520		21380	-	-	
1176	-	823	20			44079								2698	715	47492		11873	356	19	
614	-	429	80					24012						1473	391	25876		6469	194	07	
760	-	532	-					29725						1819	482	32026		8006	240	20	
340	-	238	-					13282						810	215	14307		3577	-	-	
200	-	140	-					7815						474	126	8415		2104	63	11	
285	-	199	50					11151						682	181	12014		3004	-	-	
40	-	28	-					1566						099	025	1690		421	-	-	
70	-	49	-					2741						168	045	2954		739	-	-	
22474	-	15731	80	56399	6	1912	39	90292						51712	13704	910943		22773	658	5259	

1	2	3	4	5
			Trpt.	
			<u>Avdelning IV. Dikesstr. R-D-M-Q och M-L.</u>	
19	2/42	19 ⁵	Frillestad, Otto Appelkvist	3-6a, 7, 8a.
19	1/42	19 ¹⁹	do do	6b, 8b.
21	1/32	21 ⁶	Bårslöv, Carl Olsson.	17, 18a.
18	1/8	18 ²	do do	19, 20, 23a, 24b.
18	1/8	18 ³	do do	23b, 24a, 26, 27.
1	1/16	1 ³	Attarp, do	56, 58-65.
21	1/32	21 ⁷	Bårslöv, Pål Olsson	28b, 29, 30, 32, 33.
13	1/8	13 ³	do do	39, 48b, 49a, 50b.
13	1/4	13 ²	do do	40-46, 48a, 49b, 50a, 51, 52.
1	1/2	1 ¹	Ödelycke, Frih. N. Gyllenstierna, arr. Carl Olsson	(66a, b, 68, 69, 71, 74, 76-80, 82, 84-86, 88-93, 96-98.
15	2/3	15 ¹	Fjärrestad, Predikstolshemman, arr. Olof Åkesson	(102, 104, 105, 107, 108, 111a.
13	1/8	13 ³	Bårslöv, Pål Olsson	35-37.
1	1/4	1 ⁴	Attarp, Johan Eriksson	54-55.
				<u>Summa.</u>

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22474	-	15731	80	5639	961	9123	9	9029	2			5171	2	1370	4	9109	43	2277	36	5852	59
341	-	2387	0							1424	1	870		232		1534	3	3836		1150	7
63	-	4410								2609		158		042		2809		702		2107	
956	-	6692	0							3990	3	2441		646		4299	0	1074	7	3224	3
707	-	4949	0							2954	0	1809		480		3182	9	7957		2387	2
2028	-	1419	60							846	-	5169		1370		9113	9	2278	5	6835	4
1257	-	8799	0							5245	2	3212		851		5651	5	1412	9	4238	6
1268	-	8876	0							5294	5	3242		858		5704	5	1426	1	4278	4
380	-	266	-							1586	3	979		257		1709	9	4275		1282	4
2786	-	1950	20							1162	54	7106		1884		1252	44	3131	1	9393	3
4751	-	3325	70							1982	46	1212	7	3213		2135	86	5339	61	6019	0
377	-	2639	0							1572	2	959		254		1693	5	4234		1270	1
350	-	245	-							1459	3	890		237		1572	0	3930		1179	0
1042	-	7294	0							4349	8	2658		705		4686	1	1171	5	3514	6
38780	-	27146	-	5639	961	9123	9	9029	2	6804	66	9333	2	2473	31	1644	058	4110	141	1350	96

Lund i mars 1926

Ernst Berggren.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i arbetsföretaget "Nygrävning av flod-
diket genom och från n:15 Fjärrestad m.fl.hemman uti Fjärrestads,
Bårslövs och Frillestads socknar av Luggude härad och Malmöhus län".

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av
statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrätt-
ning år 1924 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden
och anslag från allmänna avdikningsanslaget, varför vi uppdraga
åt den vid syneförrättningen valda arbetsstyrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-
skrivet lån och anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där-
för bestämda tider lyfta det beviljade lånet och anslaget, i be-
hörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna, samt att i
övrigt taga befattning med allt, som berörda lån och anslag rö-
ra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta såda-
na handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållan-
de av ett sådant lån och anslag.

Fjärrestad den

9 februari 1925.

Olof Åkesson	Carl Olsson.
arrendator av Predikstolshemmanet n:15	Bårslöv n:18, Attarp n:1
Fjärrestad.	Gantofta.
Bevittnas:	Bevittnas:
Rickard Hansson. Herman Bertilsson.	B.Ekelund. G.Ludvigsson.
Otto L.Appelkvist	Ad.Andersson.
Södregård n:10 Frillestad pr.Påarp	"Endast för anslag"
Bevittnas:	$\frac{427}{3200}$ mtl. Fjärrestad.
Johannes Olsson. B.Ekelund.	Wallåkra.
	Bevittnas:
	F.Thulin. E.Wallengren.
Petter Hansson	J.P.Ahlström
$\frac{61}{320}$ mtl.Fjärrestad pr.Vallåkra.	"Endast för anslag".
Bevittnas:	Fjärrestad 25. Vallåkra.
Anders Hansson. Selma Lundell.	Bevittnas:
	H.Jansson. G.Andersson.
Hans P.Svensson	Peter Andersson
Fjärrestad pr.Vallåkra	n:14 Fjärrestad.
Bevittnas:	"Endast för anslag".
H.Jansson. G.Andersson.	Fjärrestad, Vallåkra.
	Bevittnas:
A.Guldstrandh	Maria Johansson. J.Amilon.
"Endast för anslag".	
Fjärrestad, Vallåkra.	Iwar Wåhlin.
Bevittnas:	"Endast för anslag".
H.Jansson. G.Andersson.	Bårslöv pr.Gantofta.
	Bevittnas:
Johan Eriksson.	G.Persson. H.I.Andersson.
Attarp, Bårslöv, Gantofta.	
Bevittnas:	Fjärrestad kommun
Anna Andersson. Ragnar Johansson.	för n:8 Fjärrestad g/m Aug.
	Hansson.ordf.
	"Endast för anslag".
	Bevittnas av:
	Tryggve Andersson
	A.Johansson.

Paul Olsson

n:21 1/32 mtl.Tullstorp.

Gantofta.

Bevittnas:

Ernst Albert Roth. A.Johansson

För Krapperups fideik.

som ägare av $\frac{1}{2}$ mtl.Ödelycke n:1

N.Gyllenstierna.

genom

J.Gyllenstierna & Ellen Gyllen-
stierna.
förmyndare.

Bevittnas:

Gabriella von Platen
f.Ankarcrona.

Ebba von Platen
f.von Platen.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträ-
de med Fjärrestads sockens kommunalnämnd
den 19 mars 1925.

§:1.

Uppdrogs åt undertecknad ordf. att å kommunalnämndens väg-
nar underteckna ~~den~~ ansökan om statsbidrag från allmänna avdik-
ningsanslaget, som av delägarna i arbetsföretaget "nygrävning av
floddiket genom och från n:r 15 Fjärrestad" kommer att ingivas
till Kungl. Maj:t, och i vilket företag ingår avledning av vatten
från vissa lägre belägna punkter å det av Fjärrestads kommun
arrenderade predikstolshemmanet 3/8 mtl. n:r 8 Fjärrestad.

§:9.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Alb. Johansson
och N.P. Ziwertz, båda i Fjärrestad.

Som ovan

Aug. Hansson.
ordf.

Justeras:

Alb. Johansson.

N.P. Ziwertz.

Rätt utdraget betygar:

Aug. Hansson
kom.mämnds-ordf.

Vidi-

meras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds domkapitals protokoll

den 9 december 1925.

§ 26. I skrivelse till domkapitlet den 5 november 1925 hade lantbruksingenjören E. Berggren - under förmälan att arrendatorn av predikstolshemmanet n:r 15 Fjärrestad, Olof. Åkesson, arrendator av predikstolshemmanet n:r 8 Fjärrestad, Fjärrestads kommun och innehavaren av klockarebostället n:r 13 Fjärrestad kantorn Ivar Wåhlin undertecknat en förening för sökande av anslag från allmänna avdikningsanslaget, den förstnämnde Olof Åkesson även för lån från odlingslånefonden för vattenavledningsföretaget "nygrävning av floddiket genom och från n:r 15 Fjärrestad m.fl. hemman av år 1924" enligt ett vid laga syneförrättning år 1924 upprättat förslag - anhållit om tillstånd för förenämnde arrendator och boställsinnehavare att ansöka om sådant lån och anslag samt därvid tillika meddelat upplysning om de arealer, varmed berörda hemman och boställe deltog i företaget, deras förbättringsvärden/samt beräknade diknings- och förrättningskostnader.

I avgivna infordrade yttranden hade Fjärrestads församlings kyrkoråd samt kontraktsprosten Cl. Caroli tillstyrkt den

gjorda framställningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Berggren, att domkapitlet icke hade något att erinra mot att bemälda arrendatorer och boställsinnehavare ansökte om ifrågavarande lån och anslag. Ut supra.

In fidem.

Fr. Callmer.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från n:r 15 Fjärrestad m.fl. hemman av år 1924" i Fjärrestad den 20 dec. 1924.

§:3.

Besluts tillsättandet av en styrelse bestående av tre personer med uppgift att bevaka delägarnas intressen; härtill val-

des: Herrar O.Åkesson, Fjärrestad, Karl Olsson n:r 18 Bårslöv
och Carl Olsson, Ödelycke. Till styrelsesuppleant utsågs Herr
Otto Appelkvist, Frillestad.

Vidare beslöts att styrelsen utser inom sig ordförande.

§:4.

Bestämdes att alla handlingar, som röra dikningsföretaget
jämte kartor skola förvaras hos Herr O.Åkesson, Fjärrestad.

§:10.

Att jämte ordf. justera protokollet utsågos Herrar J. Bol-
tenstern och Ad. Andersson i Fjärrestad.

Som ovan

Aug. Hansson.
Ordf.

/Ad. Ahlström.
sekreterare.

Ad. Andersson.

J. Boltenstern.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjärrestad n:15
m.fl.hemman uti Fjärrestads socken och Luggude härad av Malmöhus län;
upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 27 st.kallelser à 50 öre	13:50	
" 2 st. sammanträdesdagar den 17/7 & 6/10 -24	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 8.- km.à 3:- kr.	24:-	
" 170 st.ägofig.åker, medelareal 0.40 har à 24 öre	40:80	
" 67.725 har " " " " à 78 "	52:83	
" 1 st.ägofig.äng " 0.01 " à 5 "	0:05	
" 0.01 har " " " " à 146 "	0:01	
" 58 st.ägofig.imp. " 0.11 " à 5 "	2:90	
" 6.585 har imp. " " " à 78 "	<u>5:14</u>	101:73
" rubrik, skala m.m.	4:-	
För ytavvägning 74.32 har à 52 öre	38:65	
" 450 punkter à 4 öre	<u>18:-</u>	56:65
" begränsningskurva 8 km.à 2:50 kr.	20:-	
" längdavgvägning och jordundersökningar den $\frac{16,26,28,17,26}{4 \quad 7 \quad 9}$ -24	60:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 229 fig.à 5 öre	11:45	
" " " " 74.32 har à 10 "	<u>7:43</u>	18:88
" ägobeskrivning	6:87	
" gradtabell	8:50	
" uträkning av värde å ytenhet 171 fig.à 6 öre	<u>10:26</u>	

För bestämmande av värdet före och efter, 171 fig. à 12 öre	20:52
" profilkartan 4.2 km. à 3:50	14:70
" sektioner 80 st. à 28 öre	22:40
" " 5 st. à 17 "	0:85
" 1 st. bro 3+3	6:-
" 2 st. brotrummor 10+3 kr.	13:-
" 1 st. brunn och 1 st. omrättning à 3:- kr.	<u>6:-</u>
" skalor, rubrik m.m.	6:-

För hydrografisk utredning den 3/5 -24 12:-

"	bestämmande av dimensioner öppet dike 3.- km. à 5:50	16:50
	täckt " 1.- " à 10:-	10:-
"	dikenas insättande å kartan	4:12
"	grävningstabell	11:-
"	kostnadsberäkning 4.2 km. à 5:- kr.	21:-
	därtill 0.1% av kostnaderna	16:16
"	införande av höjdsiffror 450 st. à 1 öre	4:50
"	ersättningslängd	6:50
"	utlåtande	48:-
"	kostnadsfördelningslängd 3/10, 4/10 -24	24:-

För kopia av plan- och profilkarta:

"	rubrik, skolor m.m.	7:-
"	229 fig. à 7 öre	16:03
"	74.32 har à 14 öre	<u>10:40</u> 26:43
	därtill 25%	<u>6:61</u>

Trpt. 654:68

	Trpt.	654:68
För 450 st.höjdlägestal à 2 öre		9:-
" diken å plankartan		6:95
" profilen 4.2 km. à 6:- kr.		25:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		42:25
därtill 30%		12:68
" rubrik,skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar och inbindn.		<u>65:-</u>
	Sma.kr.	823:76
För gode männen		66:60
" kallelsekostnad		6:-
" dagsverken		<u>92:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>988:36</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
 efter, klander därå genom stämning till Lugude häradsrätt anställa.

Fjärrestad den 6 oktober 1924

Ernst Berggren.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för sökande av lån från odlings-
lånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget till dikningsföre-
taget "Nygrävning av floddiket genom och från nr 15 Fjärrestad m. fl. hem-
man" av år 1924.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande med bilagor	9:-	
" tabellers upprättande den 11-13/3	36:-	
" jordregisters åsättande och uträkning den 10/3	6:-	
" avskrifter av handlingar med inbindning	74:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 229 fig. à 7 öre	16:03	
" 74.32 har à 14 öre	<u>10:40</u>	26:43
" 450 st. höjdlägestal à 2 öre	9:-	
" diken å plankartan	6:95	
" profilkartan, rubrik, skalor m.m.	8:-	
" profilen 4.2 km. à 6:- kr.	25:-	
" tvärsektioner och brotrummor	42:25	
därtill 30%	<u>12:68</u>	
	87:93	
avgår 25% för ritning å kalkerväv	<u>21:98</u>	65:95
för skrivelser	<u>3:-</u>	

Summa kronor 247:33

Kvitteras

Lund den

17 mars 1926

Ernst Berggren.

coll
B² & N.

Förstärkt Gynsäll (28) utifrån
sidor, vittnes, ex officio
Ernst Berggren



Avskrift.

- 1 -

Protokoll, hållet vid sammanträde an-
gående laga syneförrättning för nygräv-
ning av floddiket genom och från N:15
Fjärrestad.

År 1924 den 17 juli inställde sig undertecknad, statens lant-
bruksingeniör, i kommunalrummet i Fjärrestad för att på grund av
nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för nygräv-
ning av floddiket genom och från N:15 Fjärrestad uti Fjärrestad
socken av Luggude härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sak-
ägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens fö-
retagande denna dag med anledning varav följande personer tillstäm-
deskommo:

sökanden Olof Åkesson som efterträdare till ursprunglige sökan-
den O. Malmström i arrendet av predikstolshemmanet Fjärrestad N:15.
och av övriga sakägare:

Otto Appelqvist för Frillestad N:19.

Olof Andersson " do N:19.

Oscar Nilsson. " Tullstorp N:1.

Carl Olsson " Båralöf N:18 o Attarp N:1.

Pål Olsson. " do N:13.

Friherre Johan Gyllenstierna som ombud för förmyndaren för Fri-
herre Nils Gyllenstierna för Ödelycke N:t. 1/2 mtl. genom Förval-

tare Claréus enligt fullmakt Bil.A.

Karl Olsson arrendator av do

Adolf Andersson för Fjärrestad N:17.

Kommunalerdföranden Aug.Hansson för det av Fjärrestad kommun
arrenderade predikstolshemmanet 3/8 mtl.N:8 Fjärrestad enl.
protokollsutdrag Bil.B.

Petter Hansson för Fjärrestad N:17.

Mariningeniör J.Boltenstein för Fjärrestad N:12.

Folksamblärare A.Gullstrand för do N:17.

Hans P.Svensson " do N:17.

Handl.J.P.Ahlström " do N:25. genom senen

Handl.Ad.Ahlström enl.fullmakt litt.C.

Fjärrestad kyrke- och skolråd genom f.lantbrukaren Hans Svens-
son å N:17 Fjärrestad enl.fullmakt Bil.D.

Malmö stads församlingars sammansatta kyrkoråd för predikstols-
hemmanen N:8 o 15 Fjärrestad genom kyrkokamrer Nils Holmberg
enligt fullmakt Bil.E¹.

Patron O.Trapp som arr.av Fjärrestadterp och som ombud för

Luggude härads vägstyrelse enl.fullmakt Bil.E².

som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m.Cl.Caroli enl.

förordnande av den 25 sistlidne juni Bil.F.

som gode män Herrar Anders Pålsson i Båralöv och Nils Svensson

i Kattalösa, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-

män.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer Bil.G.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättingsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Upplästes utdrag av Landa domkapitels protokoll den 30 januari 1924 om tillstånd för arrendatorn att ansöka om syn, Bil.H.

§:4.

Det skulle antecknas, att även Malmö stads församlingars sammansatta kyrkoråd ej hade något emot att arrendatorn av N:15 Fjärrestad hade ansökt denna laga syneförrättning.

§:5.

Vid förundersökningarna hade en del av sakägarna förklarat sig göra gemensam sak med sökanden, varför en särskild förening av dem nu underskrevs. Bil.I.

§:6.

På tillfrågan ville ej några flera förena sig med sökanden.

§:7.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenska-

dade området med därtill hörande profil.

§:8.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjandet av jordens alstringsförmåga genom nygrävning av floddiket och helat täckning med rör av de mindre diken.

§:9.

Gembudet för Baron Gyllenstierna inlämnade en skrivelse Bil.Litt. K, men ansåg att företaget var behöfligt för Ödelycke N:1.

§:10.

Mariningeniör Beltenstein uppgav, att en gammal kvarn med damm legat vid 15+24, vilken damm nu vere riven och nedflyttad till brovalvet, varest en hydraulisk väder blivit anbringad ävensom damm anordnad för ankor.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 6. instundande oktober kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:11.

~~Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet~~

avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 6 inständande oktober kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A. Paulsson.

Nils Svensson.

Den 6 oktober 1924

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare och ombud:

Olof Åkesson som arr. av predikstolshemmanet Fjärrestad N:15.

Kommunalordföranden Aug. Hansson för Fjärrestad kommun som arr. av predikstolshemmanet N:8 Fjärrestad.

Malmö stads sammansatta kyrkoråd genom kyrkokamrer Nils Holmberg.

Kantor Ivar Wohlin som innehavare av Fjärrestad klockareboaställe N:13 Fjärrestad.

Petter Andersson som arr. av do och som ägare av N:14 Fjärre-

stad.

-Mariningeniör J.Boltenstein för N:12 Fjärrestad.

Adolf Andersson för N:17 Fjärrestad.

Petter Hansson " N:17 do

Folkskollärare A.Guldstrand N:17 do

Greve Axel R.Wachtmeister för N:1,2,3 o 20 Fjärrestad genom

Patron Otto Trapp enligt fullmakt.Bil.M.

Olof Andersson för N:19 Prillestad.

Otto Appelqvist " N:19 do

Carl Olsson " N:21 o 18 Båralöv och N:1 Attarp.

Pål Olsson " N:21 och N:13 Båralöv.

Förvaltare K.Clareus som ombud för Friherre H.Gyllenstiernas i
förmyndare för Ödelycke N:1.

Karl Olsson som arr.av do

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m.Cl.Caroli enligt
föret inlämnat förordnande.-

§:13.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna
och förslaget.

§:14.

Avgavs följande utlåtande Bil.N.

§:15.

Olof Åkesson å N:15 Fjärrestad skulle emottaga och förvara hit-

hörande handlingar och kartor samt sammankalla delägarna för val av styrelse.

§:16.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:17.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A. Paulsson.

Nils Svensson.

Bil.A.

Fullmakt för förvaltare K.Clarius,Krapperap,att vid sammanträde,som av statens lantbruksingeniör E.Berggren är utsatt att hållas i Fjärrestad kommunalrum den 17 innev.juli kl.9 f.m.avseende laga syn för torrläggning av mark till Fjärrestad N:15,vår talan föra och vår rätt bevaka,godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Krapperap den 16 juli 1924.

för förmyndarne för Frih.Mils Gyllenstierna.

Johan Gyllenstierna.

enl.fullmakt.

Bevittnas:

Märtha Månsson.

Rudolf Svärd.

Bil.B.

Utdrag ur protokoll,hållet vid
kommunalstämma med Fjärrestads sock-
ken den 25 juni 1924.

§:2.

Som ombud för socknen att tillstädeskomma vid sammanträde i Fjärrestads kommunalrum torsdagen den 17 inst.juli kl.9 f.m.an-
gående av K.B.förordnad syn för torrläggning av mark tillhörande N:15 m.fl.agendomar,däri inbegripet det av kommunen arrenderade

predikstolshemmanet 3/8 mtl.N:8 Fjärrestad, valdes undertecknad ordf.

samt som suppleant byggmästare H.P.Ziwerts, Fjärrestad.

Som ovan.

Ang.Hansson.

kom.st.ordf.

Genast justerat:

Ang.Pettersson.

Rich.Blandford.

Rätt utdraget betygar:

Ang.Hansson.

kom.st.ordf.

Bil.C.

Fullmakt för min son handlanden Ad.Ahlström i Fjärrestad att vid det dikningssammanträde den 17 juli 1924, vartill jag blivit kallad, föra min talan och min rätt bevaka och godkänner jag vad han i denna sak lagligen gör.

Fjärrestad den 16 juli 1924.

J.P.Ahlström.

Bevittnas av:

Albert Gustafsson.

Hans P.Svensson.

Bil.D.

Utdrag av protokoll vid kyrkostäm-
ma med Fjärrestads församling den 6
juli 1924.

§:1.

Till ombud att bevaka församlingens talan för kyrka och skolor
vid det sammanträde, som hålles å Fjärrestads kommunalrum den 17
juli 1924 kl.9 f.m.angående torrläggning av marken å predikstolans
hemmanet N:15 Fjärrestad, utsågs förre lantbrukaren Hans Svensson
å N:17 Fjärrestad.

§:2.

Att justera protokollet utsågs lantbrukaren Sven Johansson
och snickaren John Andersson.

Som ovan

O.E.Sjöberg.

Justeras:

Sven Johansson.

John Andersson.

Rätt utdraget, betygas:

O.E.Sjöberg.

Bil.E¹.

Malmö stads församlingens sammansatta Kyrkoråd befullmäktigar
härmed innehavaren av denna fullmakt, kyrkokamreraren Nils Holmberg,
att vara Kyrkorådets ombud vid sammanträde angående syn, utsatt att
hållas i Fjärrestad d. 17 juli 1924.

Malmö den 20 juni 1924.

Å Kyrkorådets vägnar:

Alb. Lysander.

Ordf.

Bil.E²

Härmed befullmäktigas Patron O. Trapp å Fjärrestadtorp, att som
ombud för Luggude härads vägstyrelse bevaka dess rätt vid det sam-
manträde, som blivit utsatt av Statens lantbruksingeniör E. Berggren
att hållas å kommunalrummet i Fjärrestad den 17 instundande juli.

Fleninge den 21 juni 1924.

P. Stenson.

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse.

Bil.F.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjärrestad N:15 m.fl.hemman i Fjärrestads socken och Luggude härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å kommunalrummet i Fjärrestad, torsdagen den 17 instundande juli kl.9 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående Fjärrestads kyrka tillhörig jord och mansalhemmanet N:15 och 8 Fjärrestad, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda hemmans rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 19 juni 1924.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktspresten m.m.Cl.Caroli eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid evannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 25 juni 1924.

Å domkapitlets vägnar:

G.Billing.

/B.Wivesson.

Bil.G.

Till

Länstyrelsen.

Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta
laga syneförrättning för nygrävning av floddiket genom och från
N:15 Fjärrestad uti Fjärrestads socken och Luggude härad.

Fjärrestad pr.Vallåkra den 15 december 1923.

O.Malmström.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landakanaliet den 19 december 1923.

På länstyrelsens vägnar:

T.Kinnman.

Carl Nielsen.

Bil.H.

Utdrag ur Lunds domkapitels

protokoll den 30 januari 1924.

§ 19. I en till domkapitlet denna dag inkommen framställning hade arrendatorn av predikstolsbarnhuset Fjärrestad N:15 i Fjärrestads socken O.Malmström anhållit om tillstånd att ansöka om laga synförrättning för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande barnhuset; och beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela, att domkapitlet icke hade något att häromot erinra. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer.

Bil.I.

Förening

ingången vid laga synförrättningsbarnhuset angående nygrävning av floddiket genom och från N:15 Fjärrestad uti Fjärrestads socken av Laggade härad och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovan beskrivna laga synförrättning.

Fjärrestad den 17 juli 1924.

Otto Trapp.

Olof Andersson.

Fjärrestadtorp.

Prillestad.

Carl Olsson.

Hans P. Svensson.

Bårsalöv 18.

Fjärrestad N:17.

Peter Hansson.

Fjärrestads kommungård.

Fjärrestad.

N:8 Fjärrestad.

Ad.Andersson.

J.Ahlström.

Fjärrestad N:17.

N:25.

Oscar Nilsson.

Otto L.Appelqvist.

Tullstorp.

Frillestad N:19.

Paul Olsson.

Bårsalöv 13.

Bevittnas:

Ernst Berggren.

A.Paulsson.

Nils Svensson.

Bil.K.

Till protokollet den 17 juli 1924.

Nyttjanderättsinnehavare av under Krapparp lydande egendomen

Ödelycke N:1 $\frac{1}{2}$ mtl.är arrendator Karl Olsson därstädes.

Av dräneringskartan av år 1879 över Ödelycke egendom framgår,
att dräneringen av egendomen grundats på ständikenas djup, som var
bestämt till 1.35 meter. Egendomen är dränerad.

K.Claréus.

Bil.L.

Avskrift.

År 1896 den 15 februari inställda sig
undertecknad lantbruksingeniör & Krap-
perups fideikommiss tillhörande egen-
demen Ödelycke i Bårslövs socken och
Luggude härad, för att, därom anmodad,
verksamst undersökning av en därstä-
des redan utförd täckt dikning, därvid
medelst försöksgrävningar utröntes:

att ifrågavarande täckdikning utförts, så vitt försöksgrävningarna
giva vid handen, i huvudsaklig överensstämmelse med en av lantbruks-
ingenjören Ph. Åkerman år 1879 däröver upprättad plan,
men att mindre avvikelser från nämnda plan gjorts därigenom
att diket litt.ab (se bifogade karta) bibehållits öppet såsom av-
lopp för ett täckdikesöga vid litt.d,
att liksom ett öppet dike upptagits invid och emellan punkterna
litt.e och a med ett öga vid C,
att i stället för ögat vid litt.e anlagts ett vid d och
att ett öga uttagits i mergelgraven vid litt.f;
att dessutom vid litt.b intet öga kunde anträffas, oaktat avström-
ningen i floddiket angav, att täckdikesvatten här utrenn.

Med anledning av vad sålunda utröntes och då de gjorda avvikel-
serna från planen framkallats av markens höjdläge och således

måste vara till fördel för torrläggningen,

anser jag mig böra förorda täckdikningen till godkännande, men
med villkor för arrendatorn

att fördjupa dikena litt. a b och A c så att ögonen vid a och c få

fritt avlopp, kostnad härför kronor 35:-

att ordna dikningen omkring litt. b. kr. 25:-

samt att ränna det stora floddiket så, att ögonen för täckdikningen
komma att ligga fritt.

Som ovan

O. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör i Malmöhus län.

För å egendomen verkställd dränering har jag emottagit full er-
sättning, erkännes.

Krapparp den 26 mars 1896.

B. Olsson.

Godkännes.

Aug. Petersson.

Rätt avskrivet intygas:

H. Clarén.

Bil.M.

Avskrift.

Fullmakt

för Skandinaviska Kreditaktiebolagets Notariatavdelning i Malmö att inkassera och uppbära förfallna kapital- och räntebelopp, utdelningar och annan avkastning av de mig tillhöriga, åt Notariatavdelningen för vård och förvaltning överlämnade värdehandlingar samt i alla avseenden företräda mig beträffande skötseln av berörda värdehandlingar; godkännande jag vad Notariatavdelningen härutinnan lagligen gör och låter.

Malmö den 3 okt. 1912.

Axel R. Wachtmeister.

Bevittnas:

P. Ljungberg. Otto Bennet.

Rätt avskrivet intyga:

Thure Lundell.

(Hann oläsligt).

På grund av ovanstående fullmakt förordna vi härmed Gösta Ögare O. Trapp att vara vårt ombud vid de sammanträden, som komma att hållas angående av Konungens Befallningshavande i Malmöhus län förordnad syn för terrälläggning av mark till Fjärrestad nr. 15 m. fl. hemman i Fjärrestads socken och Laggude härad.

Malmö den 16 augusti 1924.

Skandinaviska Kreditaktiebolagets

Notariatsavdelning.

(Namn oläsligt).

/Ewald Kander.

Bevittnas:

P.Ljungberg.

(Namn oläsligt).

Bil.N.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.

Maj:ta befallningshavande i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneförrättningen för ny-
grävningen av floddiket genom och från N:15 Fjär-
restad m.fl.hemman uti Fjärrestads, Båralövs och
Frillestads socknar av Luggude härad och Malmö-
hns län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett naturligt vat-
tendrag eller ett större floddike jämte nygrävning och täckning med
rör av en del mindre diken för bättre torrläggning av redan odlad
jord i och för höjandet av densammas alstringsförmåga, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom vattenav-
ledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av nygrävningen har
avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit

så beräknad, att den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Håvdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synsmännen att uppskatta värdet av den båtad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tilläknas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synsmännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordbörningar och grävningar undersökts, varje ågefigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker hur mycket ågefiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i för-

hållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alla har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelagraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingalängden, varest dessa grader återfinnas.- I samma längd finnes även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Då ombudet för Friherre N. Gyllenstierna som ägare av Ödelycke N:1, $\frac{1}{2}$ mtl. i en särskild inlämnad skrivelse Bil. K framställt, att

egendomen redan vore dränerad med stamliken på djup af 1.35 m.,
vilket även bestrykts genom ett avsyningsbevis af lantbruksingen-
jör Otto Nilsson år 1896, som tillställts förrättningsmannen, Bil, L.,
har särskild hänsyn tagits till detta vid de nuvarande värdenas i-
sättande å till denna egendom hörande och i denna förrättning ingå-
ende jord.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den vid sammanträdet ingångna föreningen och yrkandet i sammanträdesprotokollets §:8 och utgör nygrävningen av dikasträckorna:

- 1/ R-D-M-Q med de täckta dikena O-D och M-L.
- 2/ Q-C " " H-P.
- 3/ de täckta diken C-H-I och H-K.
- 4/ nygrävning av dikesträckan C-B.
- 5/ de täckta dikena B-E-F och E-G samt
- 6/ nygrävningen av dikesträckan B-A.

I plankartan äro de öppna dikassträckorna utmärkta med tvänne hal-
dragen röda linier och de täckta med en haldragen röd linie.

2. För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
mängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhål-
lande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vatten-

avledningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

för dikesträcken R-D = 650 har.

" D-M = 700 "

" M-Q-C-B-A = 1000 har

Vid O = 18 har.

" L = 10 "

" P = 8 "

" K = 20 "

" I = 10 "

" H = 45 "

" G = 1 "

" F = 1 "

" E = 2.5 "

" 40+25 = 60 har.

Avrinningen har för de öppna dikena beräknats till 0.8 liter pr.sekund och har och för täckta diken till 1.0 liter pr.sekund och har.-

Dimensionerna för de öppna dikena hava beräknats efter Gan-
guilletts och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{\gamma} + \frac{1}{\pi}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{\gamma} \right) \frac{72}{\gamma R}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 0.03$.-

För de täckta dikena har däremot använts Mesales formel för vatt-
nets hastighet $v = K(1 + 0.5\sqrt{R})\sqrt{HI}$ med ett värde på den i formeln ingå-
ende koefficienten $K=50$.

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således med förefintliga fall-
förhållanden för dikasträckan R-D-M-Q-C-B-A en bottenbredd av 0.3m.
med en sidoslant av 1:1.5 vara tillräcklig med ett högsta vattendjup
av från 0.6 m. - 1.2 m.-

För de täckta ledningarna bliva följande rördimensioner nödiga.

För dikasträckan O-D ett 25 cm.(10") rör

"	"	L-M	ett 15 cm.(6")	"
"	"	P-M	" 15 cm.(6")	"
"	"	C-H	" 37.5 cm.(15")	"
"	"	H-I	" 15 cm.(6")	"
"	"	H-34+30	ett 30 cm.(12") rör	
"	"	34+30-K	" 20 " (8")	"
"	"	B-40+25	" 37.5 cm.(15")	"
"	"	40+25-E	" 20 cm.(8")	"
"	"	E-F	" 15 cm.(6")	"
"	"	E-G	" 12.5 cm.(5")	"

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller
muffar.

Vid O,L,P,35+51,34+30,H,I,G,E,F,E+36,42+69,42+61,42+32⁴¹⁺³² och 40+25

insättas intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diameter med bot-

ten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar.

Vid D, C och 40 omgäras röret med sten i cement eller betong, varjämte diket där nedan stensättes i botten och slänter för att förhindra utskärning.

Vid L och M insätts endast trätutor med galler.-

Vid 27+29-27+35 förefinnes en bygdevägsbro av trä på stenlandfästen.- Då det utrönta att stenlandfästena hava ett skikt under de tvenne synliga, har en underbyggnad med stenvärning i cement samt stensättning å ömse sidor kunnat föreslås.

Vid 13+82-13+89 finnes en allmän vägbro av tvenne 1.5 m. cementrör. Då denna broöppning är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup, har någon ombyggnad av densamma ej kunnat föreskrivas. Vatteninloppet till rören synes däremot vara mindre lämpligt, varför den högra stenvärningen har föreskrivits att omgäras och slänten där framför förses med stensättning enligt upprättad detaljritning. Däremot har den vänstra muren likasom murarna nedan bron ansetts kunna kvarstå.- För att även bättre kunna fördela vattnet i de bägge brohålen och bryta isen vid eventuell isgång har en mindre isbrytare av armerad betong enligt ritning föreslagits.-

Å sträckan B-E har även en rörledning av 8" rör måst förläggas under allmän väg med brunnar å ömse sidor.-

Under allmän väg får ej något arbete företagas förr än anmälan

därom ingivits till vederbörande myndighet.-

Utom dessa allmänna vägar ingå även en del ^{eg.} vägbroar eller trummar i företaget, vilka varit nödigt att föreslå till ombyggnad.

Vid 50+40 har föreslagits en trumma av 0.8 m.cementrör

" 23+70 träbro på stenlandfästen enl.ritn.

" 4+30 " " " " "

" 12+45 " " " " "

" 9+36 " " " " "

Alla ägovägstrummar eller broar äro beräknade med en vägbredd av 9.0 m.samt att trävirket tjäras eller indränkas med karbolineum innan det påläggas.-

Skulle någon ändring i läget av dessa ägovägsbroar önskas, må det vara tillåtet att göra denna ändring om styrelsen därom under rättas innan arbetet kommer till utförande.-

Alla ombyggnader bekostas av dikeslaget, men skall underhållet sedan påvila den som denna skyldighet hittills ålegat eller den jordägare för vars skull de byggas.-

Då den nuvarande stenmurningen är mycket bristfällig nedom bygdvägsbron vid 13+82-89 har en omsättning av densamma föreskrivits som stensättning i botten och slänter i högra sidan från 13+92-14+7 och i vänstra sidan från 13+92-14+25 med en bottenbredd av 0.5 m. och en sidoslänt av 1:1.

I övrigt har endast varit nödigt bestämma en ränning och puts-

ning av dikesträckan 13+89-15-16+90.-

Vid 15+24 hade enligt uppgift i sammanträdesprotokollet §:10 en gammal kvarn med damm legat, av vilka några rester ej kunde återfinnas och varför ej heller något värde för densammas utrivning kunnat åsättas.-

Däremot hade framför brohålet vid 15+90 en damm uppmurats, utan vederbörligt tillstånd, för anbringande av en hydraulisk vädur och för att erhålla en ankdamm.

Det nuvarande dammkrönet ligger på ett höjdläge av 3.13 och skall i och för vattenavledningen sänkas till 2.90 eller 23 cm.-

Någon ersättning för denna sänkning av dammkrönet anse synemännen ej bör utgå enligt vad ovan framhållits.-

I enlighet med 9 kap.49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till de öppna dikesträckornas utvidgning utgå med fulla värdet och finnas i en särskild ersättningslängd var och en delägares andel därav.

I enlighet med samma paragraf hava synemännen även ansett skäligt bestämma att ersättning för skada och intrång genom dikevallarnas upplagsplats skall utgå med 15% av det blivande värdet å den beräknade upplagsplatsen och finnas även dessa ersättningar upptagna i föreskrivna längd.-

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag

till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.
erlägga en summa av en för tusendet av värdeökningen eller båtnaden eller 41 kr.5 öre.-

Enligt Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1922 tillhör företaget M:94.-

I enlighet med 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24 § erfordras för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller äre med utförandet av viss del av vattenavledningen förenade särskilda kostnader och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre, därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkatäklits:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättr. värde.	Kostnad för förbättr.krona.
	<u>Egen dikning.</u>		
R-D-M-Q, O-D o M-L.	7050:-	16893:-	0.4173
Q-N-C o N-P.	2060:-	11974:-	0.1720
C-H-I och H-K	1990:-	5309:-	0.3748
C-B.	3530:-	3169:-	1.1139
B-E-F och E-G	1450:-	3708:-	0.3910
A-B	80:-	-	-
<u>Summa.</u>	<u>16160:-</u>	<u>41053:-</u>	<u>0.3936</u>
<u>För torrläggning ensamt av dikessträckorna:</u>			
R-D-M-Q, O-D o M-L.	12320:-	16893:-	0.7292
Q-N-C och N-P.	5670:-	11974:-	0.4735
C-H-I och H-K.	5600:-	5309:-	1.0548
C-B	3610:-	3169:-	1.1391
B-E-F o E-G	1530:-	3708:-	0.4126
<u>Sammanförning och resultat.</u>			
I Q-N-C, N-P+			
C-B+B-A	5670:-	15143:-	0.3744
II C-H-I o H-K.	1990:-	5309:-	0.3748
III B-E-F o E-G	1450:-	3708:-	0.3910
IV R-D-M-Q, O-P o M-L	7050:-	16893:-	0.4173
<u>Summa.</u>	<u>16160:-</u>	<u>41053:-</u>	

Av utredningen framgår således att sammanföringen blir lämpligast i 4 avdelningar med evanskrivna dikessträckor.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden och kostnadsfördelningslängden, där de till de olika dikessträckorna och avdelningarna hörande ägofigurerna finnas angivna.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökandena vilja fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med evanskrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år efter denna tidpunkt;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt och återfinnas vara och ens deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd berg för sitt åtagande;

att där diken går i rågång, skola de utvidgas till lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;- finnes väg å ena sidan utvidgas diket å den andra sidan, varjämte å vägen endast får uppläggas till vägförbättring lämpligt ämne;

att i rörledningarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att årliga ränsningar av ifrågavarande öppna dikessträckor och av brunnar när så erfordras skola verkställas, dock på tid då ej någon skada därigenom tillskyndas växande gröda; uppkommer jordras, så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar därstädes, om så kräves stensättas;

att vid ränsnings- eller grävningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framaläppas att fara för överräkning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att innan rören nedläggas och innan jorden påfylles skall besiktning av desamma verkställas av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av föreskrivne lantbruksingeniör eller assistent;

att företagets benämning skall vara "Nygrävning av floddiket genom och från N:15 Fjärrestad m.fl. hemman av år 1924".

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men om så skulle erfordras av sökandena förskjutas:-

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synaförrättningen enligt 10 kap. eller vill han föra talan emot synsmännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Fjärrestad den 6 oktober 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A. Paulsson.

Hils Svanberg.

BESKRIVNING- OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD.

Ägofigurrenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurrens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>1/4 mtl Frillestad N:19. 17³</u>															
	<u>Olof Andersson, sök.</u>															
1	åker			25 -												
2a	trädgård.			03 50												
2b	dike imp.							2850						0350		
	<u>Frillestad N:19.</u>															
	<u>Otto Appelqvist, sök.</u>															
3	åker $\frac{3}{4}$ mtl 19 ⁵			03 -												
4	do			0650												
5	do			28 -												
6a	do			56												
b	do $\frac{1}{4}$ mtl 19 ⁹			14												
7	do $\frac{3}{4}$ mtl 19 ⁵			30 -												
8a	do			03 50												
b	do $\frac{1}{4}$ mtl 19 ⁹			6 50				1 4550								
	<u>1/4 mtl Tallatorp N:1. 1'</u>															
	<u>Oscar Nilsson, sök.</u>															
9	åker			24 -												
10	do			37 -												
11	do			33 -												
12	do			16 -												
13	dp			16 -												
14	do			03 -												
15	do			32 -												
	Trpt.			161 -				174 -						03 50		

Ägofiguremas n:º	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
						har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	1	61	-		1	74	-						0350
16	åker imp.					1	61	-						15 -
1/8 mtl Båralöv N:21. 2/6														
Carl Olsson, sök.														
17	åker	1	03	-										
18a	do		68	-										
b	dike imp.					1	71	-						11 -
Båralöv N:28.														
Carl Olsson, sök.														
19	åker 1/8 mtl 182		35	-										
20	do		0150											
21	vattenhåla imp.													0150
22	väg imp.													00 -
23a	åker ↓		30	-										
b	do 1/8 mtl 183		40	-										
24a	do ↓		41	-										
b	do 1/8 mtl 182		46	-										
25	väg imp.													07 -
26	åker 1/8 mtl 183		62	-										
27	do ↓		42	-		4	1050							
1/8 mtl Båralöv N:21. 2/7														
Pål Olsson, sök.														
28a	vattenhåla imp.													02 -
28b	åker		65	-										
	Trpt.		65	-		9	1650							41 -

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.			65 -						9 1650						41 -
29	åker			24 -												
30	do			1850												
31	väg imp.															04 -
32	åker			24 -												
33	do			28 -												
34	vattenhåla imp.									1 5950						03 -
	<u>Båralöv H:13.</u>															
	<u>Pål Olsson, sök.</u>															
35	åker $\frac{1}{8}$ mtl 13 ³			12 -												
36	do			41 -												
37	do			10 -												
38	väg imp.															07 -
39	åker ↓			18 -												
40	do $\frac{1}{4}$ mtl 13 ²			12 -												
41	do			45 -												
42	do			10 -												
43a	do			21 -												
b	do			43 -												
44	do			18 -												
45	do			90 -												
46	do			32 -												
	Trpt.			352 -						1076 -						55 -

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	3	52	-				10	76	-				55	-	
47	vattenhåla imp.													0550		
48a	åker 1/4 mtl 13 ²			18												
b	1/8 mtl 13 ³			45												
49a	do			17												
b	do 1/4 mtl 13 ²			45												
50a	do			50												
b	1/8 mtl 13 ³			67												
51	do 1/4 mtl 13 ²			95												
52	do			22												
	1/4 mtl Attarp N:1. 14			10												
	<u>Johan Eriksson.</u>															
53a	väg imp.													0650		
b	vattenhåla imp.													03	-	
54	åker			45	+											
55	do			119	-			1	64	-						
	1/16 Attarp N:1. 13															
	<u>Carl Olsson, sök.</u>															
56	åker			58	-											
57	dike imp.													0450		
58	åker			12	-											
59	do			0350												
60	do			1650												
61	do			40	-											
62	do			19	-											
	Trpt.	1	49	-				18	24	-				7450		

Ägofigurnas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	149	-					1824	-					74	50	
63	åker	46	-													
64	do	12	-													
65	do	12	-					219	-							
<u>1/2 mti Ödelycke M:1. /</u>																
<u>Frih. N. Gyllenstierna</u>																
<u>arr. Karl Olsson.</u>																
66a	åker	48	-													
b	do	06	-													
67	do imp.													07	-	
68	do	11	-													
69	do	18	-													
70	vattenhåla imp.													01	-	
71	åker	60	-													
72	do	19	-													
73	do	33	-													
74	do	55	50													
75	vattenhåla imp.													03	50	
76	åker	41	-													
77	do	63	-													
78	do	66	-													
79	do	18	-													
	Trpt.	4	38	50				20	43	-				86	-	

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	4	38	50				20	43	-				26	-	
80	åker		19	-												
81	vattenhåla imp.													02	-	
82	åker		02	-												
83	dike imp.													10	-	
84	åker		42	-												
85	do		59	50												
86	do		21	-												
87	vattenhåla imp.													03	50	
88	åker		23	-												
89	do		10	-												
90	do		20	50												
91	do		59	-												
92	do		94	50												
93	do		36	-												
94	vattenhåla imp.													05	-	
95	väg imp.													04	50	
96	åker		35	-												
97	do		106	-												
98	do		18	-				9	84	-						
1/2 mtl	Fjärrestad N:8. 8'															
	<u>Predikatalshemman.</u>															
	Trpt.							30	27	-				1	11	-

Ägofigurrenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurrens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							30	27	-				1	11	-
	<u>arr. Fjärrestad kommun.</u>															
99	åker			1350												
100	do			52	-											
101	do			38	-			1	0350							
	<u>1/2 mtl Fjärrestad N:15.151</u>															
	<u>Predikatolshemman.</u>															
	<u>arr. Olof Åkesson, sök.</u>															
102	åker			22	-											
103	vattenhåla imp.													02	-	
104	åker			41	-											
105	do			3850												
106	do imp.													0250		
107	do			43	-											
108	do			18	-											
109	vattenhåla imp.													0150		
110	åker			65	-											
111a	do			08	-											
b	do			18	-											
112	do backe imp.													44	-	
113a	vattenhåla imp.													02	-	
b	dike & väg imp.													20	-	
	Trpt.			2 5350				31	3050					1	83	-

Ägofiguernas nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	2	53	50				31	30	50				1	83	-
114	Åker	1	66	-												
115	vattenhåla imp.													01	-	
116	Åker	1	92	-												
117a	do	1	09	-												
b	do		18	-												
118a	do		63	-												
b	do		27	-												
119a	do		23	-												
b	do		06	-												
120	vattenhåla imp.													04	-	
121	Åker, backe imp.													11	50	
122a	Åker		26	-												
b	do		19	-												
123a	do		10	-												
b	do		31	-												
124a	do		19	-												
b	do		07	-												
125	do		61	-												
126	do	1	90	-												
127	do		27	-												
128	do		84	50												
	Trpt.	13	32	-				31	30	50				1	99	50

Ägofigures nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	13	32	-				31	30	50				1	99	50
129	vattenhåla imp.														03	-
130	backe imp.														05	50
131	vattenhåla imp.														02	-
132	åker		40	-												
133	do		30	-												
134a	vattenhåla imp.														01	50
134b	äng				01	-										
135	åker		03	50												
136	do	2	25	-												
137	do		20	-												
138	do	2	36	-												
139	do		16	50												
140	vattenhåla imp.														02	50
141	åker		44	-												
142a	do	1	55	-												
b	väg och dike. imp.														21	-
c	åker	1	26	-												
143a	do	1	44	-												
b	do		56	-												
144	do		44	-												
145	do		70	-												
	Trpt.	25	42	-	01	-		31	30	50				2	35	-

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	25	42	-		01	-	31	30	50				2	35	-
146a	vattenhåla imp.													03	-	
146b	väg & dike imp.													23	50	
147	åker			04	-											
148	do backe imp.													1	35	-
149	åker			15	-											
150	do			16	-											
151	do			16	-											
152	trädgård			06	-											
153	do			04	50											
154	do			03	50											
155	väg imp.													02	-	
156	åker			18	-											
157a	do imp.													30	-	
b	väg & dike imp.													11	50	
158	åker			23	-											
159	do			32	50											
160	do			07	50			26	88	-	01	-				
447/	J. Järrestad N:17. 17															
	Johan Olsson.															
161	åker			18	50											
162	do			22	50											
	Trpt.			41	-			58	18	50	01	-		500	-	

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har ar kvm.			har ar kvm.			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har ar kvm.		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		41	-				58	18	50		01	-	5	00	-
163	åker		03	50				44	50							
<u>4 1/2 100 - Fjärrestad N:17. 17³</u>																
<u>Ad. Andersson, sök.</u>																
164	åker		33	-												
165	do		25	-												
166	do		10	-												
167	do	1	26	-												
168	do		19	-												
169	vattenhåla imp.														01	50
170	do imp.														02	50
171	åker		08	50												
172	do		71	50												
173	do		41	-				3	34	-						
<u>6 1/2 100 - Fjärrestad N:17. 17⁴</u>																
<u>Petter Hansson, sök.</u>																
174	åker	1	80	-												
175	do	1	02	-												
176	vattenhåla imp.														02	-
177	åker		42	-												
178	do		47	-												
179	do		02	-												
	Trpt.	3	73	-				61	97	-		01	-	5	06	-

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.	3	73	-				36	98	50		01	-	5	06	-
b	vattenhåla imp.							3	73	-						0050
	<u>Fjärrestad N:25. 17⁵</u>															
	<u>Handl. J. P. Ahlström, sörk.</u>															
180	tomt o trädg.			0850						0850						
	<u>Fjärrestad N:17. 17⁷</u>															
	<u>Hans P. Svensson, sörk.</u>															
181	tomt o trädg.			05 -						05 -						
	<u>Fjärrestad N:17. 17⁶</u>															
	<u>Folkhögskolans A. Guldstrand.</u>															
182	tomt o trädg.			0950						0950						
	<u>1/4, 1/4 m Fjärrestad torn. 1/2, 1/2'</u>															
	<u>1/4 m Fjärrestad 20'</u>															
	<u>Grevs Axel Wachtmeister</u>															
	<u>Arr. Patron Otto Trapp, sörk.</u>															
183	åker			11 -												
184	do			60 -												
185	do			10 -												
188	upplagsplats			05 -												
189a	do			1050												
b	väg imp.															05 50
190	åker			32 -						1 2850						
	<u>Arr. Fjärrestads skola.</u>															
	Trpt.							67	2150			01	-	513		

Ägofigurens n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.							67	2150				01	-	513	-
186	trädgård.			0650												
187	tomt			04 -						1050						
	<u>Fjärrestad N: 10'</u>															
	<u>Fjärrestad skoltomt.</u>															
191	tomt			15 -						15 -						
	<u>Fjärrestad N: 10'</u>															
	<u>Petter Andersson.</u>															
192	tomt o trädg.			02 -						02 -						
	<u>Fjärrestad N: 13. 10'</u>															
	<u>Klockarebostället.</u>															
	<u>Kantor Ivar Wohlin, Burlöv.</u>															
193	tomt o trädg.			0350												
194	do			04 -												
195a	do imp.														5650	
b	väg imp.									0750					25 -	
	<u>Fjärrestad N: 12.</u>															
	<u>Mariningeniör J. Boltenstein.</u>															
196	tomt o trädg.			0350												
197	åker			10 -												
198	do imp.														05 -	
199	trädg. imp.														03 -	
	Trpt.			1350				67	5650				01	-	60250	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD.

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrängn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar		Värdet utgör	Torrlägesgrad	Värde pr hektar		Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
								Kr.	öre			Kr.	öre					
<u>Dikesstr. R-D-M-Q.</u>																		
<u>1/14 Frillestad N:19. 19³</u>																		
<u>Olof Andersson, sök.</u>																		
1	Åker	25	-	2000	09	1800	450	-	1	2000	500	-	50	-				
2a	trädgård.	0350	2000	09	1800	63	-	1	2000	70	-	7	-					
	Sum.	2850					513	-			570	-	57	-		57	-	
<u>Frillestad N:19.</u>																		
<u>Otto Appelqvist, sök.</u>																		
3	Åker 1/4 19 ⁵	03	-	1000	08	800	24	-	1	1000	30	-	6	-				
4	do	0650	2000	08	1600	104	-	1	2000	130	-	26	+					
5	do	28	-	2000	09	1800	504	-	1	2000	560	-	56	-				
6a	do	58	-	2000	09	1800	1008	-	1	2000	1120	-	112	-				
b	do	18	-				216	-			240	-	24	-				
7	do	30	-	2000	08	1600	480	-	1	2000	600	-	120	-				
8a	do	0350					49	-			70	-	11	-				
b	do	10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-				
	Sum.	0650					91	-			180	-	39	-				
	Sum.	1	4550				2476	-			2880	-	404	-		404	-	
<u>1/32 mll Båslöv N:21. 19⁴</u>																		
<u>Carl Olsson, sök.</u>																		
17	Åker	1	03	-	2000	08	1600	1648	-	1	2000	2060	-	412	-			
18a	do	68	-	2000	06	1200	816	-	1	2000	1360	-	544	-				
	Sum.	1	71	-			2464	-			3420	-	956	-		956	-	
<u>Båslöv N:18.</u>																		
<u>Carl Olsson, sök.</u>																		
Frpt.																	1417	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillag.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbätt- ningsvärde		Summa förbätt- ningsvärde	
						Höjdsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Terrillag- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
		har	ar	kv.	Kr.							Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.														1417 -
19	Äker 1/8 mtl 18 ^h	35	-		2000	071400	490	-	1	2000	700	-	210	-	
20	do	0150			2000	071400	21	-	1	2000	30	-	9	-	
21 ^a	do	30	-		2000	081600	480	-	1	2000	600	-	120	-	
22 ^a	do 1/8 mtl 18 ^h	40	-		2000	081600	560	-	1	2000	800	-	160	-	
23 ^a	do	41	-		2000	081600	576	-	1	2000	864	-	172	-	
24 ^a	do 1/8 mtl 18 ^h	46	-		2000	081600	656	-	1	2000	984	-	196	-	
25	do 1/8 mtl 18 ^h	62	-		2000	081600	744	-	1	2000	1240	-	496	-	
26	do	49	-		2000	081600	784	-	1	2000	980	-	196	-	
	Sum.	4	1050				5475	-			8210	-	2735	-	2735 -
Bärelöv N:21															
Pål Olsson, äk.															
28	Äker	65	-		2000	061200	780	-	1	2000	1300	-	520	-	
29	do	24	-		2000	051000	240	-	1	2000	480	-	240	-	
30	do	1850			2000	061200	222	-	1	2000	590	-	148	-	
31	do	24	-		2000	061200	288	-	1	2000	480	-	192	-	
32	do	28	-		2000	071400	392	-	1	2000	560	-	168	-	
	Sum.	1	5950				1922	-			3190	-	1268	-	1268 -
Bärelöv N:13															
Pål Olsson, äk.															
33	Äker 1/8 mtl 18 ^h	18	-		2000	081600	288	-	1	2000	360	-	72	-	
34	do 1/4 mtl 10 ^h	12	-		2000	051000	120	-	1	2000	240	-	120	-	
35	do	45	-		2000	04 800	360	-	1	2000	900	-	540	-	
36	do	10	-		2000	071400	140	-	1	2000	200	-	60	-	
	Trpt.	85	-				908	-			1700	-	792	-	5420 -

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre	
									Kr.	öre			Kr.	öre					
	Trpt.		85	-					908	-				1700	-	792	-	5420	-
43a	åker		21	-	2000	06	1200	252	-	1	2000	420	-	168	-				
b	do		43	-	2000	07	1400	602	-	1	2000	860	-	258	-				
44	do		18	-	2000	05	1000	180	-	1	2000	360	-	180	-				
45	do		90	-	2000	06	1200	1080	-	1	2000	1800	-	720	-				
46	do		32	-	2000	09	1800	576	-	1	2000	640	-	64	-				
48a	do		11	-				396	-			510	-	168	-				
b	do 1/3 mtl.		45	-	2000	07	1400	630	-	1	2000	860	-	290	-				
			17	-				128	-			340	-	104	-				
49a	do		45	-	2000	07	1400	350	-	1	2000	500	-	150	-				
b	do 1/4 mtl.		75	-	2000	07	1400	1050	-	1	2000	1500	-	450	-				
			50	-				700	-			1000	-	300	-				
50a	do		47	-	2000	09	1800	1446	-	1	2000	1340	-	134	-				
b	do 1/3 mtl.		48	-				1440	-			1340	-	134	-				
51	do 1/4 mtl.		10	-	2000	07	1400	140	-	1	2000	200	-	60	-				
52	do		07	-	2000	09	1800	126	-	1	2000	140	-	14	-				
	Sma.	5	21	-				7254	-			10420	-	3166	-	3166	-		
1/16 mtl.	Attarp N:1. 1 ³																		
	Carl Olsson, sök.																		
56	åker		58	-	2000	06	1200	696	-	1	2000	1160	-	464	-				
58	do		12	-	2000	06	1200	144	-	1	2000	240	-	96	-				
59	do		0350	-	2000	05	1000	35	-	1	2000	70	-	35	-				
60	do		1650	-	2000	06	1200	198	-	1	2000	330	-	132	-				
61	do		40	-	2000	08	1600	640	-	1	2000	800	-	160	-				
62	do		19	-	2000	07	1400	266	-	1	2000	380	-	114	-				
63	do		46	-	2000	08	1600	736	-	1	2000	920	-	184	-				
64	do		12	-	2000	08	1600	192	-	1	2000	240	-	48	-				
	Trpt.	2	07	-				2907	-			4140	-	1233	-	8586	-		

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terräsing.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Hälsingegård	Värde i Kr.	Värdet utgör		Torrläggning	Värde i Kr.	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	07	-				2907	-			4140	-	1233	-	8586	-
65	Äker	12	-	2000	091800		216	-	1	2000	240	-	24	-			
	Sum.	2	19	-				3123	-			4380	-	1257	-	1257	-
1/2 till Odelycke N:1.																	
Frik. H. Gyllenstierna.																	
arr. Karl Olsson.																	
66a	Äker	48	-	2000	091800		864	-	1	2000	960	-	96	-			
b	do	06	-	2000	091800		108	-	1	2000	120	-	12	-			
68	do	11	-	2000	091800		198	-	1	2000	220	-	22	-			
69	do	18	-	2000	071400		252	-	1	2000	360	-	108	-			
71	do	60	-	2000	081600		960	-	1	2000	1200	-	240	-			
72	do	19	-	2000	091800		342	-	1	2000	380	-	38	-			
73	do	33	-	2000	081600		528	-	1	2000	660	-	132	-			
74	do	5550	-	2000	071400		777	-	1	2000	1110	-	333	-			
76	do	41	-	2000	091800		738	-	1	2000	820	-	82	-			
77	do	63	-	2000	081600		1008	-	1	2000	1260	-	252	-			
78	do	66	-	2000	051000		660	-	1	2000	1320	-	660	-			
79	do	18	-	2000	091800		324	-	1	2000	360	-	36	-			
80	do	19	-	2000	081600		304	-	1	2000	380	-	76	-			
82	do	02	-	2000	071400		28	-	1	2000	40	-	12	-			
84	do	42	-	2000	091800		756	-	1	2000	840	-	84	-			
85	do	5950	-	2000	081600		952	-	1	2000	1190	-	238	-			
	Trpt.	5	61	-				8799	-			11220	-	2421	-	9843	-

Ägofiguremas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terräsgr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terräsgr. ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
		har	ar	kv.													
	Trpt.	5	61	-				8799	-			11220	-	2421	-	9843	-
86	åker		21	-	2000	05	1000	210	-	1	2000	420	-	210	-		
88	do		23	-	2000	06	1200	276	-	1	2000	460	-	184	-		
89	do		10	-	2000	05	1000	100	-	1	2000	200	-	100	-		
90	do		20	50	2000	05	2000	205	-	1	2000	410	-	205	-		
91	do		59	-	2000	07	1400	826	-	1	2000	1180	-	354	-		
92	do		94	50	2000	07	1400	1323	-	1	2000	1890	-	567	-		
93	do		36	-	2000	09	1800	648	-	1	2000	720	-	72	-		
96	do		35	-	2000	09	1800	630	-	1	2000	700	-	70	-		
97	do	1	06	-	2000	08	1600	1696	-	1	2000	2120	-	424	-		
98	do		18	-	2000	06	1200	216	-	1	2000	360	-	144	-		
	<u>Sma.</u>	9	84	-				14929	-			19680	-	4751	-	4751	-
<u>3/3 - U Fjärrestad N:15.15'</u>																	
<u>Predikstolshemman.</u>																	
<u>arr. Olof Åkeason, s.k.</u>																	
102	åker		22	-	2000	09	1800	396	-	1	2000	440	-	44	-		
104	do		41	-	2000	09	1800	738	-	1	2000	820	-	82	-		
105	do		38	50	2000	09	1800	693	-	1	2000	770	-	77	-		
107	do		43	-	2000	09	1800	774	-	1	2000	860	-	86	-		
108	do		18	-	2000	08	1600	288	-	1	2000	360	-	72	-		
111a	do		08	-	2000	09	1800	144	-	1	2000	160	-	16	-		
	<u>Sma.</u>	1	70	50				3033	-			3410	-	377	-	377	-
															<u>Samma.</u>	14971	-

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terräng.	Föregrävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terräng- släpning	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikesströkan D-0.</u>																
1/4	<u>Tallstorp N:1.</u>																
	<u>Oscar Nilsson, sök.</u>																
9	åker	24	-	2000	091800			432	-	1	2000	480	-	48	-		
10	do	37	-	2000	091800			666	-	1	2000	740	-	74	-		
11	do	33	-	2000	071400			462	-	1	2000	660	-	198	-		
12	do	16	-	2000	071400			224	-	1	2000	320	-	96	-		
13	do	16	-	2000	091800			288	-	1	2000	320	-	32	-		
14	do	03	-	2000	061200			36	-	09	1800	54	-	18	-		
15	do	32	-	2000	091800			576	-	1	2000	640	-	64	-		
	<u>Sum.</u>	1	61	-				2684	-			3214	-	530	-	530	-
														<u>Summa.</u>	530	-	
	<u>Dikesströkan M-1.</u>																
1/4	<u>Bäralöv N:13.</u>																
	<u>Pål Olsson, sök.</u>																
35	åker	12	-	2000	091800			216	-	1	2000	240	-	24	-		
36	do	41	-	2000	071400			574	-	1	2000	820	-	246	-		
37	do	16	-	2000	061200			120	-	1	2000	200	-	80	-		
	<u>Sum.</u>	69	-					910	-			1260	-	350	-	350	-
1/4	<u>Åttarp N:1.</u>																
	<u>Johan Eriksson.</u>																
54	åker	45	-	2000	091800			810	-	1	2000	900	-	90	-		
	<u>Erpt.</u>	45	-					810	-			900	-	90	-	350	-

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillagen.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		45	-				840	-			900	-	90	-	350	-
55	Åker	1	19	-	2000	06	1200	1428	-	1	2000	2380	-	952	-		
	Sum.	1	64	-				2238	-			3280	-	1042	-	1042	-
														Summa.		1392	-
	Dikesstr. Q-N-C.																
	^{4/3 m} Pjärrestad N:15.15'																
	Predikatolshemman.																
	arr.Olof Åkesson, sök.																
110	Åker		65	-	2000	07	1400	910	-	1	2000	1300	-	390	-		
111b	do		18	-	2000	09	1800	324	-	1	2000	360	-	36	-		
114	do	1	66	-	2000	09	1800	2988	-	1	2000	3320	-	332	-		
116	do	1	92	-	2000	06	1200	2304	-	1	2000	3840	-	1536	-		
117a	do	1	09	-	2000	05	1000	1090	-	1	2000	2180	-	1090	-		
118a	do		63	-	2000	06	1200	756	-	1	2000	1260	-	504	-		
119a	do		23	-	2000	09	1800	414	-	1	2000	460	-	46	-		
122a	do		26	-	2000	05	1000	260	-	1	2000	520	-	260	-		
123a	do		10	-	2000	06	1200	120	-	1	2000	200	-	80	-		
127	do		27	-	2000	09	1800	486	-	1	2000	540	-	54	-		
128	do		84	50	2000	07	1400	1183	-	1	2000	1690	-	507	-		
132	do		40	-	2000	07	1400	560	-	1	2000	800	-	240	-		
133	do		30	-	2000	09	1800	540	-	1	2000	600	-	60	-		
134b	äng		01	-	1000	07	700	7	-	1	1000	10	-	3	-		
	Trpt.	8	54	50				11942	-			17080	-	5138	-		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillaga.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbät- tingsvärde		Summa förbät- tingsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillä- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	Kr.	öre	Kr.
-	Trpt.	8	54	50				11942	-			17080	-	5138	-		
135	Åker	0	35	0	2000	07	1400	49	-	1	2000	70	-	21	-		
136	do	2	25	-	2000	05	1000	2250	-	1	2000	4500	-	2250	-		
137	do	2	0	-	2000	04	800	160	-	09	1800	360	-	200	-		
138	do	2	36	-	2000	06	1200	2832	-	1	2000	4720	-	1888	-		
139	do		16	50	2000	08	1600	264	-	1	2000	330	-	66	-		
142a	do	1	55	-	2000	06	1200	1860	-	1	2000	3100	-	1240	-		
	Sum.	15	105	0				19357	-			50160	-	10803	-	10803	-
														Summa.		10803	-
	<u>Dikessträcken M-P.</u>																
	<u>3/8 mil Fjärrestad N:8. 8'</u>																
	<u>Predikatolshemman.</u>																
	<u>arr. Fjärrestads kommun.</u>																
99	Åker	1	35	0	2000	09	1800	243	-	1	2000	270	-	27	-		
100	do		52	-	2000	08	1600	832	-	1	2000	1040	-	208	-		
101	do		38	-	2000	09	1800	684	-	1	2000	760	-	76	-		
	Sum.	1	03	50				1759	-			2070	-	311	-	311	-
	<u>3/8 mil Fjärrestad N:15. 15'</u>																
	<u>Predikatolshemman.</u>																
	<u>arr. Olaf Åkesson. 50k.</u>																
117a	Åker		18	-	2000	05	1000	180	-	1	2000	360	-	180	-		
118a	do		27	-	2000	06	1200	324	-	1	2000	540	-	216	-		
	Trpt.		45	-				504	-			900	-	396	-	311	-

Ägofiguremas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per har vid fullständ. terrillagen.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbät- tingsvärde		Summa förbät- tingsvärde		
					Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrillägs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.			Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		45	*				504	-			900	-	396	-	311	-
119b	Åker		06	-	2000	091800	108	-	1	2000	120	-	12	-			
122b	do		19	-	2000	051000	190	-	1	2000	380	-	190	-			
123b	do		31	-	2000	061200	372	-	1	2000	620	-	248	-			
124b	do		07	-	2000	091800	126	-	1	2000	140	-	14	-			
	<u>Sum.</u>		1	08	-			1300	-			2160	-	860	-	860	-
														<u>Summa.</u>		1171	-
	<u>Dikesstr.C-H-I & H-K.</u>																
	<u>4/3 m Fjärrestad N:15.15'</u>																
	<u>Predikstela hemman.</u>																
	<u>Jarr.Olof Åkesson, s.k.</u>																
141	Åker		44	-	2000	051000	440	-	09	1800	792	-	352	-			
142c	do		1	26	-	2000	061200	1512	-	1	2000	2520	-	1008	-		
143b	do		56	-	2000	061200	672	-	1	2000	1120	-	448	-			
	<u>Sum.</u>		2	26	-			2624	-			4432	-	1808	-	1808	-
	<u>4 1/2 m Fjärrestad N:17.17'</u>																
	<u>Johan Olsson.</u>																
161	Åker		18	50	2000	091800	333	-	1	2000	370	-	37	-			
162	do		22	50	2000	071400	315	-	1	2000	450	-	135	-			
163	do		03	50	2000	051000	35	-	1	2000	70	-	35	-			
	<u>Sum.</u>		44	50				683	-			890	-	207	-	207	-
	<u>4 1/2 m Fjärrestad N:17.17'</u>																
	Trpt.															2015	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständig terräng.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdspegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrängs- höjdsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
-	Trpt.															2015	-
	<u>Ad. Andersson, s.k.</u>																
164	Åker	33	-	2000	091800		594	-	1 2000		660	-	66	-			
165	do	25	-	2000	071400		350	-	1 2000		500	-	150	-			
166	do	10	-	2000	091800		180	-	1 2000		200	-	20	-			
167	do	1 26	-	2000	061200		1512	-	1 2000		2520	-	1008	-			
168	do	19	-	2000	051000		190	-	091800		342	-	152	-			
171	do	0850	2000	051000			85	-	091800		153	-	68	-			
172	do	7150	2000	061200			858	-	1 2000		1430	-	572	-			
173	do	41	-	2000	091800		738	-	1 2000		820	-	82	-			
	<u>Sum.</u>	3	34	-			4597	-			6625	-	2118	-		2118	-
	<u>4/100 R. Järrestad E:17/17</u>																
	<u>Petter Hansen.</u>																
174	Åker	1	80	-	2000	091800	3240	-	1 2000		3600	-	360	-			
175	do	1	02	-	2000	061200	1224	-	1 2000		2040	-	816	-			
	<u>Sum.</u>	2	82	-			4464	-			5640	-	1176	-		5399	-
	<u>Dikesströcken C.B.</u>																
	<u>4/100 R. Järrestad E:15/15</u>																
	<u>Pradikatalshuset.</u>																
	<u>s.k. Olof Åkesson, s.k.</u>																
1200	Åker	19	-	2000	091800		342	-	1 2000		380	-	38	-			
	Trpt.	19	-				342	-			380	-	38	-			

[illegible]

[illegible]

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal		Värde per har vid fullständ. terräsgr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde			
		har	ar		kv.	Kr.	Höjdsgrädd	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Terräsgrädd	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
				Kr.					öre	Kr.			öre					
	Trpt.																	1374 -
	<u>Fjärrestad N:25. 17</u>																	
	<u>Handl. J. P. Ahlström, sök.</u>																	
180	tomt	08	50	10000	06	6000	510	-	11	0000	850	-	340	-				
	<u>Sma.</u>	08	50				510	+			850	-	340	-	340	-		
	<u>Fjärrestad N:17. 17</u>																	
	<u>Hans P. Svensson, sök.</u>																	
181	tomt & trädg.	05	-	10000	06	6000	300	-	11	0000	500	-	200	-				
	<u>Sma.</u>	05	-				300	+			500	-	200	-	200	-		
	<u>Fjärrestad N:17. 17</u>																	
	<u>Folkhögskollärare A. Guldstrand.</u>																	
182	tomt & trädg.	09	50	10000	07	7000	665	-	11	0000	950	-	285	-				
	<u>Sma.</u>	09	50				665	+			950	-	285	-	285	-		
	<u>1 1/2 1/4 Fjärrestadtorp. 1', 1', 3'</u>																	
	<u>1/2 mtl Fjärrestad 20'</u>																	
	<u>Greve Axel Wachtmeister.</u>																	
	<u>arr. Patren Otto Trapp, sök.</u>																	
183	åker	11	-	20000	09	1800	198	-	1	2000	220	-	22	-				
184	do	60	-	20000	06	1200	720	-	1	2000	1200	-	480	-				
185	do	10	-	2000	04	800	80	-	09	1800	180	-	100	-				
188	upplagsplats	05	-	2000	07	1400	70	-	1	2000	100	-	30	-				
189a	do	10	50	2000	07	1400	147	-	1	2000	210	-	63	-				
190	åker	32	-	2000	07	1400	448	-	1	2000	640	-	192	-				
	Trpt.	1	2850				1663	-			2550	-	887	-	2199	-		

[illegible]

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckorna R-D-M-Q-O-S och M-L.</u>								
52-50-30-20 =0-3	500	mylla på lera och grus ngt. sten km.	5150	0.70	3605	-				
50+40		ombyggnad av en ägovägsbro med 0.8 m. cementrör.								
		0.8 m.cementrör med fals 5 m.å 15.-								
		75.-								
		för läggning 5 m.å 2.-			10:-					
		frontmurar 9.5 km.å 25.-			237:50					
		stensättning 12 km.å 3.-			36:-					
		fyllning m.m.			41:50		400:-	400	-	
27+29-27+35		underbyggnad av en bygdvägsbro:								
		stämning i cement 6 km.å 12=72:-								
		stensättning omkring 12 km.å 3=36.-			108.-	108	-			
23+70		ombyggnad av en ägovägsbro exl trät på stenlandf.								
		grävning utöver dikeavskt.			15:-					
		grunden 8 km.å 10.-			80:-					
		landfästen 18 km.å 20.-			360:-					
		frontmurar 3 km.å 20.-			60:-					
		balkar 0.30								
		plank 0.90 1.2 å 75.-			90:-					
		stensättning 20 km.å 3.-			60:-					
		Trpt. 665:-					4303	-		

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt. - 665:-					4213	-		
		arbets och fyllning o trö-								
		virkets tjärning 35:-		700	-	700	-	4813	-	
		för jorderättningar					610	-		
		" ersättning för vallar					356	25	966	25
O-D	130	25 cm.(10") cementrör med falsar 1m. 130	130	2.25	292	50				
		för grävning, rörens lägga och igen-								
		fyllning 1m. 130	130	1.50	195	-				
O		intagningsbrunn av betong av 0.6 m.								
		inre diameter med botten 0.5 m. under								
		rörrets underkant samt försedd med								
		lock av en armerad betongskiva		40	-	40	-			
D		omringning av rör i betong med sten-								
		sättning i diket.					25	-	552	50
M-L	60	15 cm.(6") cementrör med fals 1m. 60	60	1.35	81	-				
		för grävning, rörens lagging och								
		igenfyllning 1m. 60	60	0.75	45	-				
L		intagningsbrunn lika föregående st. 1	1	40	-	40	-			
		trättata med galler. st. 1	1	5	-	5	-	171	-	
							Sum.	6502	75	
		för ofärdade fall						547	25	3050
		<u>Riksstyrelsens 2-C och H-P</u>								
		Trpt.								3050

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
- 3-8+27		Trpt.							7050	00
3-8+27	527	nylla på lera o grus ngt. sten kbm.	1050	0.60	630	-				
4+30	-	ombyggnad av en ägervägsbro av trä								
		på stenlandfästet lika föregående.			700	-	1330	-		
		för jordersättningar			126	-				
		" ersättningar för vallar			71	20	197	10		
M-P	165	15 cm.(6")cementrör med falsar lm.	165	1.35	222	75				
	-	för grävning m.m.	165	0.60	99	-				
P		intagningsbrunn av betong lika fö-								
		regående			40	-				
H		trätuta lika föregående			5	-	366	75		
							1893	85		
		för oförutsedda fall m.m.					166	15	2060	00
		<u>Dikesträcken C-H-I och H-K.</u>								
30-31-71	171	37.5 cm.(15")cementrör med falsar lm.	171	3.50	598	50				
	-	för grävning m.m.	171	1.-	171	-				
31+71-32+ 46	75	15 cm.(6") cementrör med falsar lm.	75	1.35	101	25				
	-	för grävning m.m.	75	0.40	30	-				
33-34+30	130	30 cm.(12")cementrör med falsar lm.	130	2.75	357	50				
	-	för grävning m.m.	130	0.60	78	-				
34+30-35+ +51	121	20 cm.(8")cementrör med falsar lm.	121	1.75	211	75				
	97	för grävning m.m.	121	0.50	60	50				
		Trpt.			1608	50			9110	-

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			160850				9110	-
35+51,34+30, H,32+46		intagningsbrunnar av betonglika f8- reglande	4	40	160	-				
C		stämning av rör med betong samt - stensättning i diket			40	-	180850			
		för oförutsedda fall m.m.					18150		1990	00
		<u>Diksträckan C-B.</u>								
8+27-15	673	nylla på lera o gras med sten km.	800	1.20	960	-				
12+45,9+36		Agrovägar av trä på stenlandfästet								
		st. 2	700	0.60	420	-				
13+69-13+ 79	10	stensättning i botten och högra sidan ten	30		90	-				
13+79-13+ 82	3	stämning i cement i högra sidan m. isbrytare av betong enl. ritn.	8	15	120	-				
							100	-		
13+92-14+7	15	stensättning i botten och högra sida enl. ritn.	30		90	-				
13+92-14+ 25	35	stensättning i botten och vänstra slänten	70		210	-				
13+99-15	111	ritning och planering - för jorderättningar	111	0.50	5550		3025	50		
		stensättning för vallar			6660		184	60		
							3210	10		
		för oförutsedda fall m.m.					319	95		
		Trpt.								

Läge	Längd i meter	Arbete m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.							14630	-
		<u>Dikessträckorna B-E-F och E-G.</u>								
40-40+25	25	37.5 cm.(15")cementrör lm.	25	3.50	8750					
		för grävning och läggning m.m. lm.	25	1.-	25	-				
40+25-E	245	20 cm.(8")cementrör med falsar. lm.	245	1.75	42875					
		för grävning m.m. lm.	245	0.50	12250					
		" tillägg för rörläggning under bygdeväg.					25	-		
E-F	55	15 cm.(6")cementrör med falsar lm.	55	1.35	7425					
		för grävning m.m. lm.	55	0.50	2750					
E-G	85	12.5 cm.(5")cementrör med falsar lm.	85	1.-	85	-				
		för grävning m.m. lm.	85	0.50	4250					
G, E, F, E+36 42+69, 42+61, 42+32, 41+32 • 40+25		intagningsbrunnar av betong lika föregående	st.	9	360	-				
40		ommarning av rör med stensättning			40	-	1318	-		
		för oförutsedda fall m.m.					132	-	1450	-
		<u>Dikessträcken B-A.</u>								
15-16+90	190	räsning och putsning lm.	190	0.25	4750					
16+90		nedhuggning av damm 0.25 m.med putsning av kvarvarande damm.			25	-	7250			
		för oförutsedda fall					1750	180	-	
					Summa.				16160	-
		Fjärrestad den 6 oktober 1924.								

GRÄVNINGSLISTA.

Dikets beteckning	Avvägnings- pålens n:r	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidoslän	djup	botten- bredd	dagbred	
<u>Dikessträckorna R-D-M-Q, O-D & M-L.</u>							
	52	-	1:1.5	1.55	0.3	4.95	
	51+50	50	"	1.55	"	4.95	
	51	50	"	1.60	"	5.10	
	50+50	50	"	1.65	"	5.25	
	50-30	50	"	1.80	"	5.70	
	29+50	50	"	1.75	"	5.55	
	29	50	"	1.85	"	5.85	
	28+50	50	"	1.65	"	5.25	
	28	50	"	1.95	"	6.15	
	27+50	50	"	1.90	"	6.00	
	27	50	"	1.85	"	5.85	
	26+50	50	"	1.85	"	5.85	
	26	50	"	1.90	"	6.00	
	25+50	50	"	1.80	"	5.70	
	25	50	"	1.65	"	5.25	Fix = 6.15
	24+50	50	"	1.80	"	5.70	
	24	50	"	2.00	"	6.30	
	23+50	50	"	1.95	"	6.15	
	23	50	"	2.05	"	6.45	
	22+50	50	"	1.75	"	5.55	
	22	50	"	1.75	"	5.55	
Trpt.		1000					

Dikets beteckning	Avvägnings- påsens n:r	Längd mellan påarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		1000	1:1.5		0.3		
	21+50	50	"	1.90	"	6.0	
	21	50	"	2.15	"	6.75	
	20+50	50	"	2.30	"	7.20	
	20=0	50	"	2.20	"	6.90	Fix=6.53
	0+50	50	"	2.30	"	7.20	
	1	50	"	2.35	"	7.35	
	+50	50	"	2.45	"	7.65	
	2	50	"	2.40	"	7.50	
	+50	50	"	2.80	"	8.70	
	3	50	"	1.80	"	5.70	
	<u>Sma.</u>	<u>1500</u>					
<u>Dikessträcken O-D.</u>	O	-		0.95			
	+64	64		2.00			
	D	66		0.95			
	<u>Sma.</u>	<u>130</u>					
<u>Dikessträcken M-L.</u>	M	-		1.65			
	L	60		1.40			15 cm. (6") rör
	<u>Sma.</u>	<u>60</u>					
<u>Dikessträcken O-C och M-P.</u>	3	-	1:1.5	1.80	0.3	5.70	
	+50	50	"	1.90	"	6.0	
	4	50	"	1.85	"	5.85	
Trpt.		100					

Dikets beteckning	Avvägnings- påsens n:r	Längd mellan påarna	Dikets				Anm.
			sidoslän- t	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		100					
	+50	50	1:1.5	1.55	0.3	4.95	
	5	50	"	1.60	"	5.10	
	+50	50	"	1.65	"	5.25	
	6	50	"	1.65	"	5.25	
	+50	50	"	1.65	"	5.25	
	7	50	"	1.70	"	5.40	
	+50	50	"	1.75	"	5.55	
	8	50	"	1.65	"	5.25	
	+27=30	27	"	1.70	"	5.40	
	<u>Sma.</u>	<u>527</u>					
<u>Dikessträckan N-P.</u>	61+65	-		1.45			
	+50	15		1.40			
	61	50		1.20			
	60+50	50		1.20			
	60	<u>50</u>		1.20			
	<u>Sma.</u>	<u>165</u>					
<u>Dikessträckorna C-H-I och H-K.</u>	30	-		1.55			
	+50	50		1.60			
	31	50		1.75			
	+50	50		1.65			
	+71	<u>21</u>		1.60			
Trpt.		171					

15 cm (6") rör

37.5 cm (15") rör

Dikets beteckning	Avvägnings- påläns n:r	Längd mellan påläna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		171					
	32	29		1.45	15 c.m. (6') rör		
	+46	46		1.15			
	<u>Sma.</u>	<u>246</u>					
<u>Dikessträcken H-K.</u>	31+71 =33	-		1.50			
	33+50	50		1.35	30 c.m. (12') rör		
	34	50		1.30			
	+30	30		1.30			
	+50	20		1.20			
	35	50		1.35	20 c.m. (8') rör		
	+25	25		1.60			
	+51	26		1.20			
	<u>Sma.</u>	<u>251</u>					
<u>Dikessträcken C-B.</u>	8+27	-	1:1.5	1.70	0.3	5.40	
	+50	23	"	1.65	"	5.25	
	9	50	"	1.75	"	5.55	
	+50	50	"	1.90	"	6.0	
	10	50	"	1.90	"	6.0	
	+50	50	"	2.00	"	6.30	
	11	50	"	2.00	"	6.30	
	+50	50	"	2.05	"	6.45	
	12	50	"	1.65	"	5.25	
Trpt.		373					

Dikets beteckning	Avvägnings- påsens n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbred	
Trpt.		373					
	+50	50	1:1.5	1.80	0.3	5.70	
	13	50	"	2.00	"	6.30	Fix=4.20
	+50	50	"	1.15	"	3.75	
	14	50	"		"		
	+50	50	"		"		
	15	50	"		"		
	<u>Sma.</u>	<u>673</u>					
<u>Dikesaträckorna B-E-F och E-G.</u>	40	-		0.65			
	+25	25		1.40			37.5 cm.(15")rör
	+50	25		1.45			
	41	50		1.80			
	+50	50		1.90			
	+70	20		1.80			
	42+32	36		1.05			
	+61	30		1.50			
	+69	8		1.35			
	43	26		1.35			
	+40	40		1.30	15		cm.(6")rör
	+64	15		1.35			
	<u>Sma.</u>	<u>325</u>					

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättn.för vallar							
atl.	nr.	namn.		ar	åkeron	Ersättning		Summa ersättning		ar	åkeron	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträcken R-D.</u>												
	19	Frillestad.	Otto Appelkvist.	0.220:-				4	-	1.053:-					315
	18	Bårslöv.	Carl Olsson.	6.420:-				128	-	21.53:-					6450
	21	do	do	2.120:-				42	-	10.43:-					3120
	21	do	Pål Olsson.	3.220:-				64	-	10.63:-					3180
	1	Attarp.	Carl Olsson.	3.220:-				64	-	11.23:-					3360
	1	Ödelycke.	Frih.N.Gyllenstierna,arr.												
			Karl Olsson.	10.-	20:-			200	-	40.-	3:-			120	-
	15	Fjärrestad.	Predikstolshemman,arr.												
			Olof Åkesson.	5.420:-				108	-	24.-	3:-			72	-
						Sma.		610	-			Sma.		35625	
			<u>Dikessträcken Q-C.</u>												
	15	Fjärrestad.	Predikstolshemman,arr.												
			Olof Åkesson.	6.320:-				126	-	23.73:-				7110	
						Sma.		126	-			Sma.		7110	
			<u>Dikessträcken C-B.</u>												
	15	Fjärrestad.	Predikstolshemman,arr.												
			Olof Åkesson.	5.-	20:-			100	-	22.23:-				6650	
			Trpt.					100	-					6650	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanets				Ägarens namn.
Jordregister	markens	nummer	namn.	
1	2	3	4	
				5
				<u>Avdelning I. Dikessträckorna Q-N-C, N-P, C-B och B-A.</u>
15	2/3	15'	Fjärrestad.	Predikstolshemman, arr. Olof Åkesson, sök.
8	3/8	8'	do	do , arr. Fjärrestad kommun.
15	1/3	15'	do	do , arr. Olof Åkesson, sök.
15	2/3	15'	do	do , arr. Olof Åkesson, sök.
20	-	10' 13	do	Klockarebestället, Kantor Ivar Wohlin, Båralöv.
		12	do	Mariningeniör J. Boltenstein.
			do	Fjärrestad kyrka.
				<u>Avdelning II. Dikessträckorna C-H-I och H-K.</u>
15	2/3	15'	Fjärrestad.	Predikstolshemman, arr. Olof Åkesson, sök.
17	427/4800	17 ³	do	Johan Olsson.
17	427/3200	17 ³	do	Ad. Andersson, sök.
17	41/310	17 ⁴	do	Petter Hansson, sök.
				<u>Avdelning III. Dikessträckorna B-E-F och E-G.</u>
15	2/3	15'	Fjärrestad.	Predikstolshemman, arr. Olof Åkesson, sök.

	Ägofigureernas nummer.	Förbättringsvärde		Förbättringsvärde i procent	Dikningskostnad		Deltagningsprocent	Förbättringskostna.	
		kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110, 111b, 114, 116, 117a, 118a, 119a, 122a, 123a, 127, 128, 132, 133, 134b- 139, 142a.	10803	-	71.34	4044	98	25.03	247	39
	99-101	311	-	2.05	116	24	0.72	7	12
	117b, 118b, 119b, 122b, 123b, 124b.	860	-	5.68	322	06	1.99	19	67
	124a, 125, 126, 143a, 144 145, 147, 149-154, 156.	3049	-	20.14	1141	94	7.07	69	88
	194	40	-	0.26	14	74	0.09	0	89
	196, 197	55	-	0.36	20	40	0.13	1	28
	205	25	-	0.17	9	64	0.06	0	59
		15143	-	100:-	5670	-			
	141, 142c, 143b	1808	-	34.06	677	79	4.19	41	41
	161-163	207	-	3.90	77	61	0.48	4	74
	164-168, 171-173	2118	-	39.89	793	81	4.91	48	53
	174, 175	1176	-	22.15	440	79	2.73	26	98
		5309	-	100:-	1990	-			
	158-160	614	-	16.56	240	12	1.49	14	73
Trpt.		614	-	16.56	240	12	48.89	483	21

1	2	3	4	5
17	11/340	17 ²	Fjärrestad.	Petter Hansson, sök.
17	-	17 ⁵ 25	do	Handl. J. P. Ahlström, sök.
17	-	17 ⁷	do	Hans P. Svensson, sök.
17	-	17 ⁶	do	Folkakollärare A. Guldstrand.
1.2.3 20	1.2.3 20	1.2.3 20	Fjärrestadtorp, ~~Fjärrestad~~	Greve Axel Wachtmeister, arr. Patron Otto Trapp, sök.
			Fjärrestad.	" " " , arr. Fjärrestad skola.
10	-	10 ¹	do	Fjärrestad skoltomt
10	-	10 ¹	do	Petter Andersson.
10	-	10 ¹ 13	do	Klockareboställe, Kantor Ivar Wohlin, Båralöv.
<u>Avdelning IV. Dikessträckorna R-D-M-Q, D-O och M-L.</u>				
		19	Frillestad.	Olof Andersson, sök.
19	4/42	19 ⁵	do	Otto Appelkvist, sök.
19	1/42	19 ⁷	do	" "
21	1/21	21 ⁶	Båralöv.	Carl Olsson, sök.
12	1/12	18 ¹	do	do do
12	1/12	18 ³	do	do do
14	1/14	21 ⁷	do	Påli Olsson, sök.
12	1/12	13 ³	do	do do
12	1/12	13 ²	do	do do
1	1/16	1 ³	Attarp.	Carl Olsson, sök.
1	1/2	1 ¹	Ödelycke.	Frih. N. Gyllenstierna, arr. Karl Olsson.
15	1/2	15 ¹	Fjärrestad.	Prädikstolshemman, arr. Olof Åkesson, sök.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Trpt.		614	-	16.56	240	124	8.89	483	21
177-179a		760	-	20.50	297	25	1.84	18	19
180		340	-	9.16	132	82	0.82	8	10
181		200	-	5.39	78	15	0.48	4	74
182		285	-	7.69	111	51	0.69	6	82
183-185, 188, 189a, 190		887	-	23.92	346	84	2.15	21	25
186, 187		212	-	5.72	82	94	0.51	5	04
191		300	-	8.09	117	30	0.73	7	22
192		40	-	1.08	15	66	0.10	0	99
193		70	-	1.89	27	41	0.17	1	68
		3708	-	100:-	1450	-			
1, 2a		57	-	0.34	23	97	0.15	1	48
~~3-8~~ 3-6a, 7, 8a		~~341~~ 404	-	2.39	~~144~~ 168	~~41~~ 70	1.04	~~8~~ 10	~~70~~ 28
6b, 8b,		63	-		26	09		1	53
17, 18a		956	-	5.66	399	03	2.47	24	41
19, 20, 23, 24, 26, 27		~~707~~ 2935	-	16.19	~~295~~ 1141	~~40~~ 40	7.06	~~18~~ 69	~~07~~ 98
23b, 24a, 26, 27		2028	-		846	00		51	69
28b-30, 32, 33		1268	-	7.51	529	45	3.28	32	42
39, 40b, 41a, 50b,		~~380~~ 3166	-	18.74	~~158~~ 1321	~~63~~ 17	8.18	~~9~~ 80	~~79~~ 85
~~39-46, 48-52~~		2786	-		1162	54		71	06
40-46, 48a, 49b, 50a, 51, 52		1257	-	7.44	524	52	3.25	32	12
56, 58-65									
66a, b, 68, 69, 71-74, 76-80, 82, 84-86, 88-93, 96-98		4751	-	28.12	1982	46	12.27	121	27
102, 104, 105, 107, 108, 111a		377	-	2.23	157	22	0.97	9	59
Trpt.		14971	-	88.62	6247	725	9505	939	44

1	2	3	4	5
		1	Tällstorp.	Oscar Nilsson, sök.
1/3	1/8	13 ³	Båralöv.	Pål Olsson, sök.
1	1/4	1 ⁴	Attarp.	Johan Eriksson.
<u>Sammandrag.</u>				
		15	Fjärrestad.	Predikatorshemman, arr. Olof Åkesson, sök.
		8	do	do, arr. Fjärrestad kommun.
		13	do	Klockarebostället, Kanter Ivar Wohlin, Båralöv.
		12	do	Mariningeniör J. Boltenstein.
			do	Fjärrestad kyrka.
		17	do	Johan Olsson.
		17	do	Ad. Andersson, sök.
		17	do	Petter Hansson, sök.
		25	do	Handl. J. P. Ahlström, sök.
		17	do	Hans P. Svensson, sök.
		17	do	Folkskollärare A. Guldstrand.
			Fjärrestadtorp.	Grev Axel Wachtmeister, arr. Patron Otto Trapp, sök.
			Fjärrestad.	do, arr. Fjärrestad skola.
			do	Fjärrestad skoltomt.
		14	do	Petter Andersson.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Trpt.		14971	-	88.62	624772	95.05		93944	
9-15		530	-	3.14	22137	1.36		1344	
35-37		350	-	2.07	14593	0.90		890	
54,55		1042	-	6.17	43498	2.69		2658	
	x	16893	-	100:-	7050	-100:-		98836	
		17511	-		658411	40.74		40267	
		311	-		11624	0.72		712	
		110	-		4215	0.26		257	
		55	-		2040	0.13		128	
		25	-		964	0.06		059	
		207	-		7761	0.48		474	
		2118	-		79381	4.91		4853	
		1936	-		73804	4.57		4517	
		340	-		13282	0.82		810	
		200	-		7815	0.48		474	
		285	-		11151	0.69		682	
		887	-		34684	2.15		2125	
		212	-		8294	0.51		504	
		300	-		11730	0.73		722	
		40	-		1566	0.10		099	
Trpt.		24537	-		926722	57.35		56683	

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		24537	-		926722	57.35		566	83
		57	-		2397	0.15		1	48
		404	-		16850	1.04		10	28
		956	-		39903	2.47		24	41
		2735	-		114140	7.06		69	78
		1268	-		52945	3.28		32	42
		3516	-		146710	9.08		89	75
		1257	-		52452	3.25		32	12
		530	-		22137	1.36		13	44
		1042	-		43498	2.69		26	58
		4751	-		~~92800~~ 1982.46	12.27		121	27
	<u>Sma.</u>	41053	-		16160	-	100:-	988	36

Fjärrestad den 6 oktober 1924.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

A. Paulsson.

Nils Svensson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakkägarvarde härigenom kallade att själva eller genom lagligen befallmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Fjärrestad, torsdagen den 17 instundande juli kl. 9 f.m. angående av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till N:15 Fjärrestad m.fl. hemman i Fjärrestads socken och Luggade härad.- Land den 19 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som erkännes:

Frillestad N:19.	Otto Appelqvist.	Otto Appelqvist. ✓
do do	Olof Andersson.	Olof Andersson.
Tallstorp N:1.	Oscar Nilsson.	Oscar Nilsson. ✓
Båralöv N:18.	Carl Olsson.	Carl Olsson. ✓
do N:13.	Pål Olsson.	Paul Olsson.
Attarp N:1.	Johan Eriksson.	Johan Eriksson. ✓
do do	Carl Olsson.	Carl Olsson. ✓
Ödelycke N:1.	Arr.Karl Olsson.	Karl Olsson. ✓
Fjärrestad N:17.	Johan Olsson.	Johan Olsson.
do do	Ad.Andersson.	Ad.Andersson. ✓
do N:8.	Fjärrestads kommun.	Fjärrestads kommun g/m ✓ Ang.Hansson. kom.ordf.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som erkännes:

Fjärrestad N:17.	Petter Hansson.	Peter Hansson.
Fjärrestad gård.	Marining. J. Boltenstein.	J. Boltenstein. ✓
Fjärestadtorp.	Arr. Otto Trapp.	Otto Trapp.
Bårslov. Gantofta.	Kantor Ivar Wohlin.	Ivar Wåhlin
	Folkskollärare A. Guldstrand.	A. Guldstrand.
	Hans P. Svensson.	Hans P. Svensson.
	Handl. J. P. Ahlström.	J. P. Ahlström.
Ordf. i Fjärrestad skolråd.		O. E. Sjöberg.
Kyrkorådet i Fjärrestad.		O. E. Sjöberg.

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intygar:

Fjärrestad den 30 juni 1924.

Birger Jönsson.

fjärdingsman.

Kallelse.

Malmö kyrkoråd varder härigenom kallat att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Fjärrestad torsdagen den 17 instundande juli kl. 9 f.m. angående av Konungens befälningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Mansalhemmanet M:15 o 8 Fjärrestad m.fl. hemman i Fjärrestads socken och Luggude härad.

Lund den 19 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

Alb. Lysander.

Sammans. Kyrkor.:s i Malmö ordf.

Bevittnas:

Nils Holmberg.

Oscar Persson.

Kallelse.

Friherre N.Gyllenstierna, Krapperup, varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Fjärrestad, torsdagen den 17 instundande juli kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fjärrestad N:15 m.fl. hemman i Fjärrestads socken och Luggude härad.

Lund den 19 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

N.Gyllenstierna.

gen. Ellen Gyllenstierna.

Bevittnas:

L.von Friesendorff.

R.Swärd.

Kallelse.

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse, Herr Landstingsman Petter Stensson, Fleninge boställe, varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas i kommunalrummet i Fjärrestad, torsdagen den 17 instundande juli kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad laga styreförättning för torrläggning av mark till Fjärrestad N:45 m.fl. hemman i Fjärrestads socken och Luggude härad.

Lund den 19 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

P. Stenson.

Kallelse.

Greve Axel Wachtmeister, Fjärrestadtorp, varder härigenom kallad att
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillatädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet
i Fjärrestad, torsdagen den 17 instundande juli kl. 9 f.m. angående av
Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning
av mark till Fjärrestad N:15 m.fl. hemman i Fjärrestads socken och
Luggude härad.

Lund den 19 juni 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

Axel P. Wachtmeister.

gn. Skandinaviska Kreditaktiebolagets

Notariatavdelning.

H. N. Lindh.

Bevittnas:

(namn oläsligt).

Kallelse.

Herr Petter Andersson, Fjärrestad, varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Fjärrestad måndagen den 6 oktober 1924 kl. 11 f.m. angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjärrestad N:15 m.fl. hemman i Fjärrestada socken och Laggude härad.

Lund den 19 juli 1924.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kallelse erkännes:

Fjärrestad den 21 juli 1924.

Peter Andersson.

Bevittnas:

G. Hegethorn.

Olof Åkesson.


*Förutskändt villison (91) utifrån känd
vidimmas, ex officio ^{coll.} ^{lys.} ^{AB.} ~~Perman~~*

*Att, såvitt framgår av härstädes fört,
vederbörligt diarium, besvär icke inom laga*

tid anförts mot förestående Synesförrättning;
det värdes härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens Vattenbruksnärings
Kansli den 3 februari 1925.

Ek. officio:
J. Lidbom.

Påse redov. gm stpl 0:50
Stämpel li-
S. a. k. 1:50

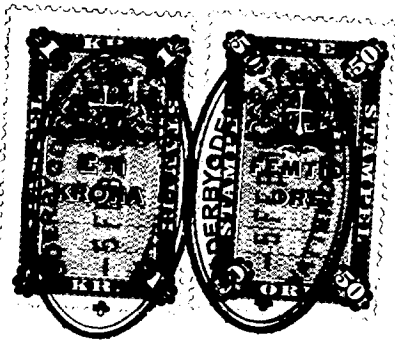

144

godk.

M

4*0103

17318

KONTRAKT.

26 SEP. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927

för

"nygrävning av floddiket genom och från nr 15 Fjärrestad m.fl. hemman
av år 1924" i Fjärrestads, Bårslövs och Frillestads socknar av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1924 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med elvatusenniohundranittio (11.990)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusentvåhundranittio (3.290) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, härn undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss
mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Färjestad den 6 september 1927.

Olof Skerson.

Ordf.

Färjestad Nr 15.

Ordförande.

Erik Olsson

Karl Olsson

Lantbr.

Tel. Nr 15

Gantaffa

Bärlöv Gantaffa

Att Herman O. Skerson, Karl Olsson och Erik Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Albert Johansson

Adress Färjestad, Vallåkra

Harriet Johansson

Adress Bärlöv Gantaffa

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 28 september 1927.

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

P. M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag (nr 257) och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond (nr 258) till ~~"överskynning av floddiket genom och från nr 15 Fjärrestad m.fl. horman av år 1924" i Fjärrestads, Bärslövs och Brillentada socknar av Malmöhus län.~~

Ägoslag och areal:

Åker	har
Ständig slätter- och betesvall	"
Annan mark	"
Summa hektar	

Hela området.	Lånesökandes andel.
67,15	58,99
-	-
0,01	0,01
67,16	59,00
Båtnad	kr. 39.558:-
Kostnad	" 16.631:13
	35.376:-
	14.959:54

Medelkostnad pr hektar omkring 250 kr.

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	A v d e l n i n g							Summa kronor
	I.	II.	III.	IV.				
Båtnad	15.043:-	5.309:-	2.313:-	16.893:-				
Kostnad	6.067:27	2.143:51	326:39	7.593:96				
Relativ kostnad	0.40	0.40	0.36	0.45				
Bidrag i % av kostnaden	19.35	19.35	18.40	20.50				
Beräkn. bidrag	1.174:02	414:77	152:06	1.556:76				
Bidrag utg. med	1.171:31	413:81	151:71	1.553:17				3.290:-
Lånesökandes andel i	båtnaden ...							
	kostnaden...	5.933:77	1.204:79	490:90	7.330:36			
	bidraget ...	1.145:54	232:59	90,12	1.499:20			
Beräknat lånebelopp	4.788:23	972:20	400:78	5.830:88				
Lån utgår med	4.787:40	972:03	400:71	5.829:86				11.990:-

Arbetsplanen fastställles med tillägg dels att dikesträcken E - F icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen, dels ock att statsunderstöd icke utgår till bestridande av den kostnad, som belöper på ägofigurerna 180 - 182, 187, 191 - 194, 196 och 203.

I företaget ingå predikstolshemmanet 2/3 mantal Fjärrestad 15¹ och 3/8 mantal Fjärrestad 8¹ hvansom klockarebostället Fjärrestad 20¹. Enligt protokollsutdrag den 9 december 1923 har Domkapitlet intet att erinra mot att arrendatorerna av predikstolshemmanen och innehavaren av klockarebostället ansöka om lån och bidrag till företaget.

Stockholm den

16 maj

192 7.

Olof Fredholm.

Föredragande.

Godkänt den 28 sept. 1927.

STATENS LANDTBROKUSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

232
127

17319

Bevis 26 SEP. 1927

Över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från n:r 15 Fjärrestad m.fl. hemman av år 1924" i Fjärrestads, Bårslövs och Frillestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 med tillägg dels att dikessträckan E-F icke skall ingå i det arbete, som infattas i den fastställda arbetsplanen dels ock att statsunderstöd icke utgår till bestridande av den kostnad, som belöper på ägofigurerna 180-182, 187, 191-194, 196 och 205.


Statsunderstöd:

lån av 11.990:- kronor från statens avdikningslånefond och statshidrag utan återbetalningsskyldighet av 3.290:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsarbete, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför företaget i sin helhet kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 23 september 1927

E. R. R.



Stämpel en krona.

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE