



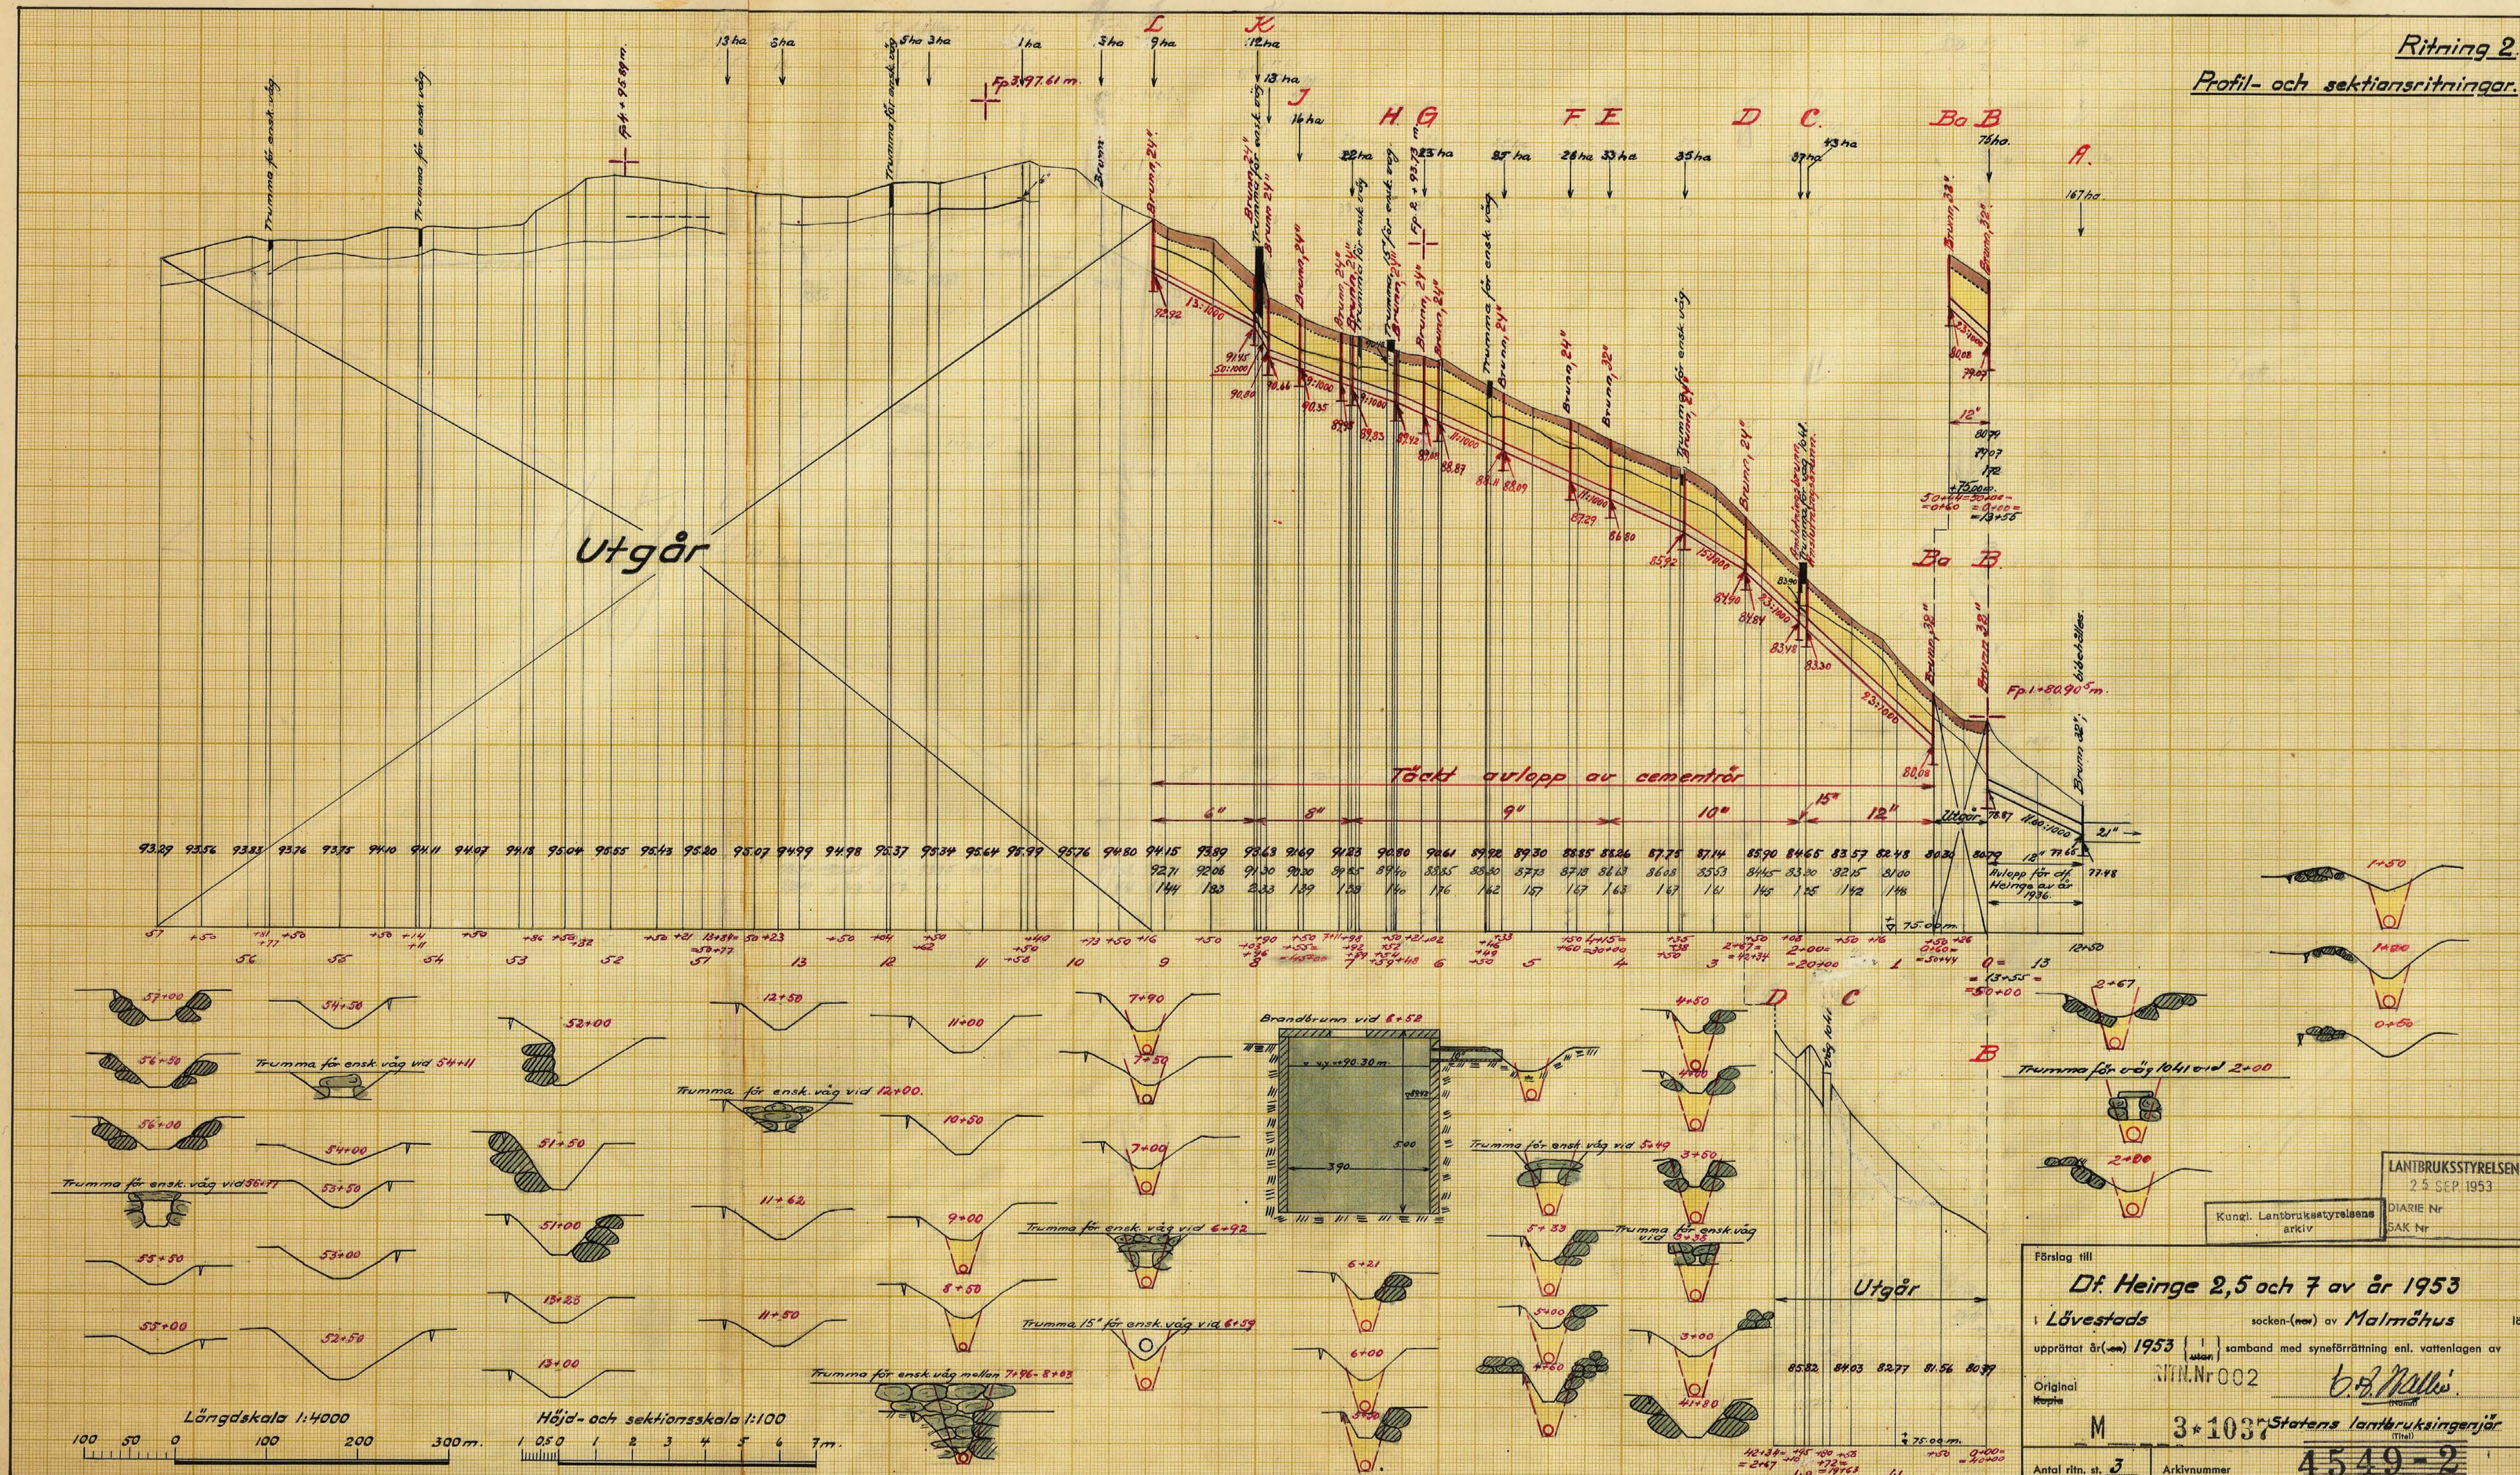

LANTBRUKSSTYRELSEN
 25 SEP 1953
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Förslag till
Df. Heinge 2,5 och 7 av år 1953
 i Lövstads socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (sen) 1953 i samband med synförrättning enl. vottenlagen av
 Original
 M 3*1037
 Antal ritn. st. 3 Arkivnummer 4549-2



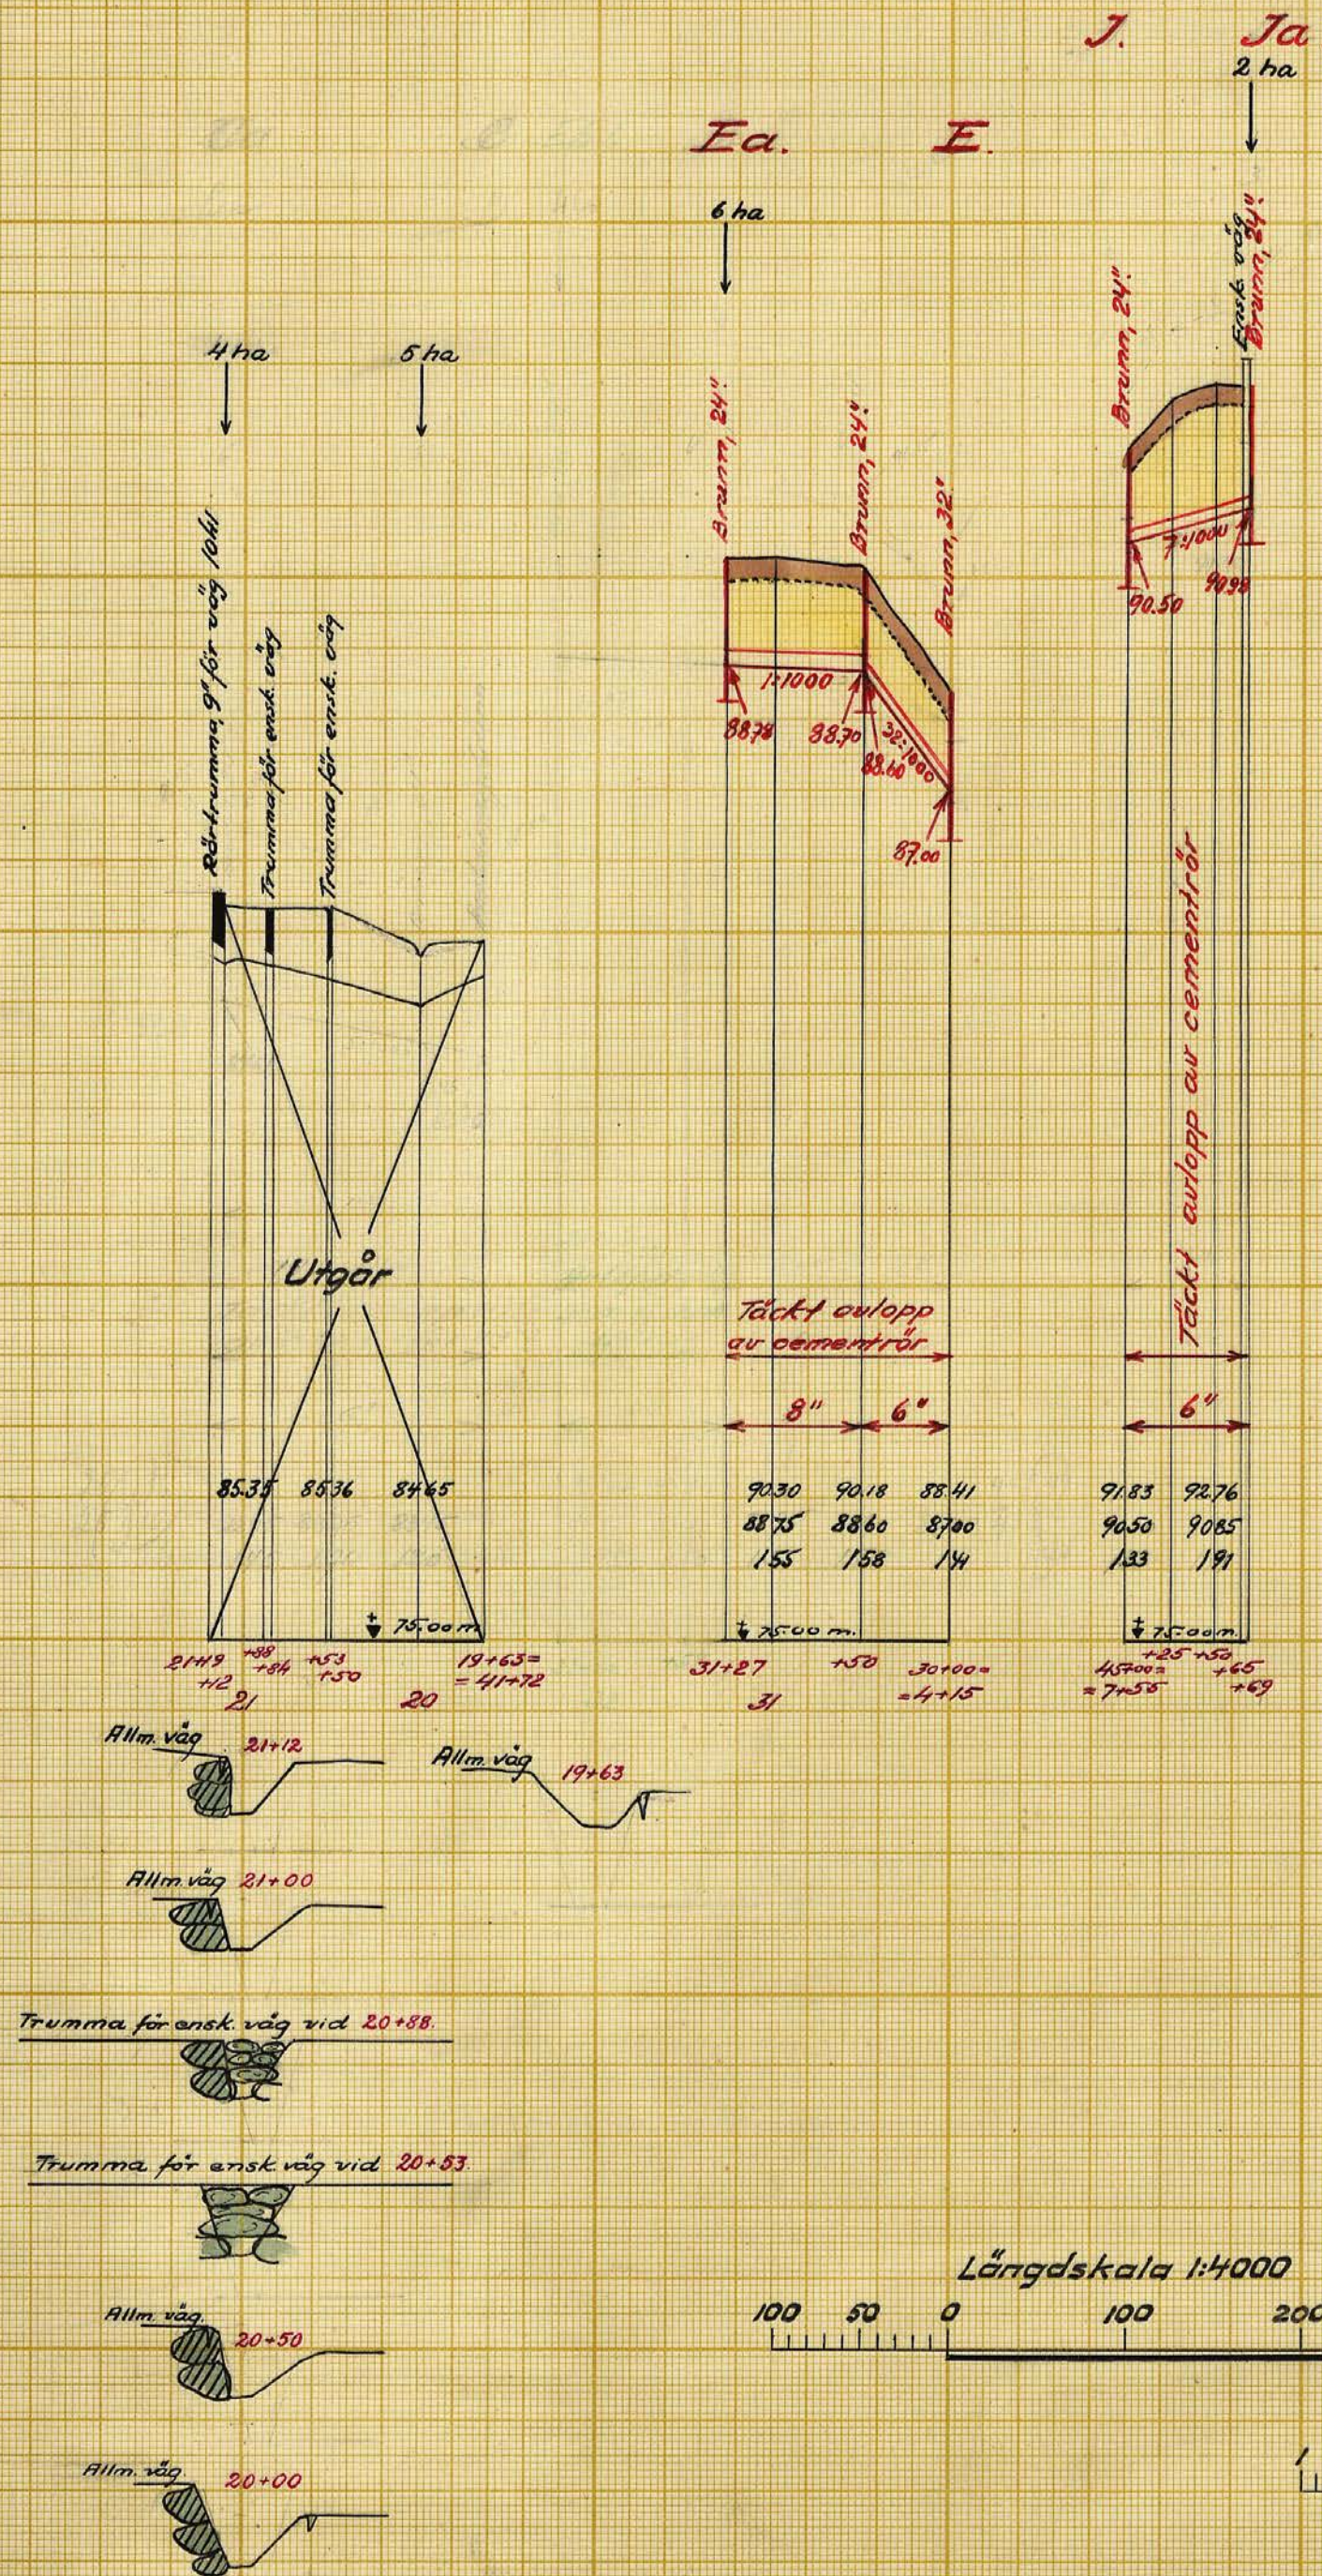


Typritningar för brunnar med inre diameter av:

24"

32"

Skala 1:50.

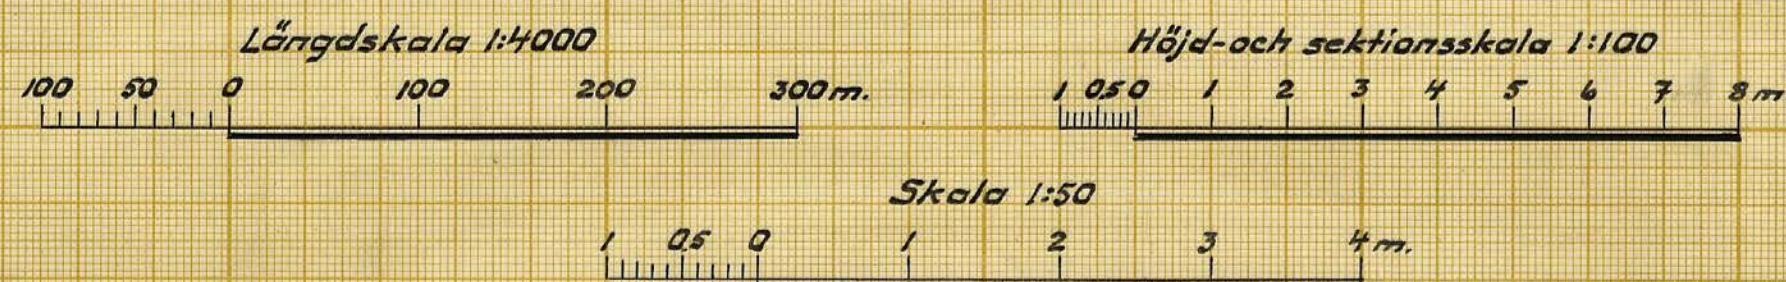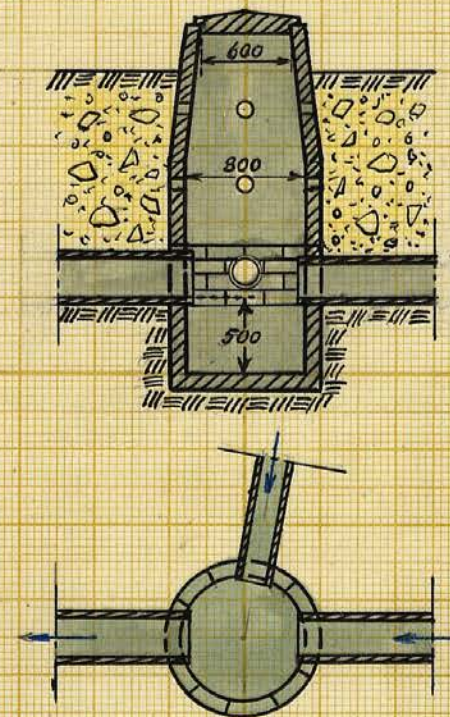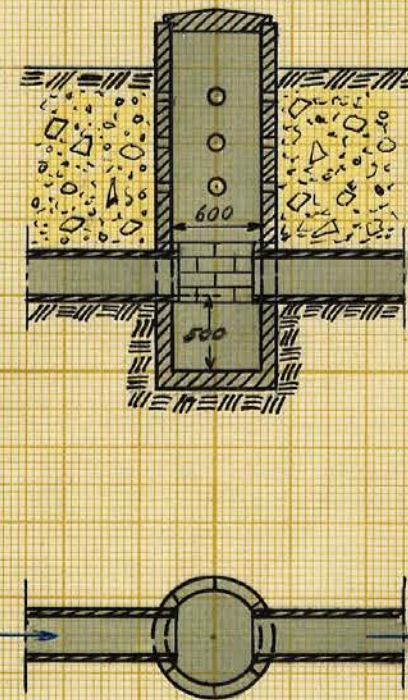

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1953

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Heinge 2, 5 och 7 av år 1953

1 Lövestads

socken-(~~nen~~) av *Malmöhus*

1

upprättat år(-en) 1953 { 1 } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RTN.Nr 003

B. G. Nami (Name)

Original
Kopie

M

3★1037

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. **3**

Arkivnummer

4549-3

4549-3

M 3*1037

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Heinge 2, 5 och 7 av år 1953"

i Lövestads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1953.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/6 1953.
NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr.
STYRELSEN ☒ Län den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Heinge nr 2, 5 och 7 av år 1953"
i Lövestads socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1953.

Innehåller 74 skrivna sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000:

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap. vat-

tenlagen angående torrläggning av mar-

ker till Heinge nr 2 m.fl. hemman i

Lövestads socken, Malmöhus län.

År 1953 den 17 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Curt Andersson i Heinge nr 19, Lövestad, och Gösta Malm i Högvalla, Lövestad, hos lantbrukaren Fredrik Nilsson i Heinge nr 2, Klasaröd, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 26 januari 1953 översänt till pastorsämbetet i Lövestads församling, hade anslagits för församlingen den 1 februari 1953 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 28 januari 1953. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 januari 1953 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökandena till syneförrättningen:

Lantbrukaren Fredrik Nilsson, Heinge nr 2, Klasaröd; äg. 139/6144 mtl. Heinge

2²⁰ (lgf. 1929, 18/1 § 32) i Lövestads s:n.

Lantbrukaren Hilding Andersson, Grönalund, Klasaröd; äg. 413/27648 mtl. Heinge

25¹ (lgf. 1938 6/4 nr 144, 1950 3/5 nr 167) i Lövestads s:n.

Lantbrukaren Ivar Ivarsson, Heinge nr 2, Klasaröd; förande talan för sin hustru

Ester Josefina Ivarsson, som under sitt föregående namn, Ester Josefina Olofsson, äger 139/6144 mtl. Heinge 2²¹ (lgf. 1943, 31/3, nr 131).

Lantbrukaren Axel Olsson, Heinge nr 2, Klasaröd; äg. 1/24 mtl. Heinge 2¹⁰ (lgf.

1920, 11/3 § 110) i Lövestads s:n.

Lantbrukaren Gunnar Andersson, Heinge nr 7, Klasaröd; äg. 23/2046 mtl. Heinge av

7⁴ (lgf. 1938, 27/4 § 167) i Lövestads s:n.

Lantbrukaren Nils Andersson, Heinge 7, Klasaröd; äg. 1/16 mtl. Heinge 7⁵ (lgf.

1911, 11/4 § 160) i Lövestads s:n.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Olof Nilsson, Heinge nr 5, Klasaröd; äg. 1/16 mtl. Heinge av 5²

(lgf. 1950, 2/8 nr 265) i Lövestads s:n.

Lantbrukaren Ivar Otto Andersson, Skogsborg, Klasaröd; äg. 1/8 mtl. Heinge 5³

(lgf. 1938, 11/5 nr 198) i Lövestads s:n.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 4).

Sillaröds Elektricitetsförening genom verkställande ledamoten i föreningens styrelse,

trädgårdsmästaren Harald Hengberg, Heingetorp per Lövestad.

Brandstyrelsen i Östra Färs kommun genom ordf. i styrelsen, snickaremästaren Nils Carlsson, Klasaröd.

Brandchefen, bilreparatören Sture Hansson, Klasaröd.

Ordföranden i styrelsen för Heinge dikningsföretag av år 1936, lantbr. Anders Hansson, Heinge nr 5.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen till de fastigheter, som

eventuellt komma att beröras av det nu planerade dikningsföretaget;

Olof Nilsson, Heinge nr 5,	15.- ha.
Gunnar Andersson, Heinge nr 7,	4.- "
Nils Andersson, Heinge nr 7,	14.- "
Fredrik Nilsson, Heinge nr 2,	7.- "
Axel Olsson, Heinge nr 2,	13.- "
Ivar Ivarsson, Heinge nr 2,	7.- "
Hilding Andersson, Heinge nr 25,	7,5 "
Ivar Otto Andersson, Heinge nr 5,	35.-

§ 6.

Upplystes, att kostnaderna för hantlangning vid förundersökningarna m.m. belöpte till 357 kr, vilka förskotterats av Fredrik Nilsson.

§ 7.

Överlämnades till Anders Hansson, Heinge nr 5, ett häfte syneförrättningshandlingar med en på väv uppfordrad ritning (plan och profil) till Heinge dikningsföretag av år 1936, vilka tekn. biträdet Arnolds Linins lånat av Hansson i samband med undersökningarna för förevarande syneförrättning.

§ 8.

Upplystes, att 139/6144 mtl Heinge 2²¹ ägdes av Ivar Ivarssons hustru Ester Josefina Ivarsson, som först varit gift med Oskar Olofsson. Ester Josefina Ivarsson hade lagfart å fastigheten under sitt förutvarande namn, Ester Josefina Olofsson, (lgf. d. 31/3 1943 nr 131).

§ 9.

Förrättningsmannen framhöll, att i ansökningshandlingen (bil. 1) upptagits såsom berörda av förrättningen ett flertal personer och fastigheter, vilka ej kunde bliva delaktiga i det nu planerade dikningsföretaget. Vidare meddelade förrättningsmannen, att vattnet från den del av Hilding Anderssons fastighet Heinge 25¹, som ligger norr om vattendelaren vid avvägningspunkten 10+50, ej kan avledas åt söder över Heinge 2²¹, 2²⁰ och 7⁵ utan liksom hittills måste avledas åt väster mot Björkeröd. Detsamma gäller vattnet från norra delen av Axel Olssons fastighet Heinge 2¹⁰.

§ 10.

I anledning av vad förrättningsmannen framhållit (§ 9) meddelade Axel Olsson, att sökandena till förrättningen hade trott, att vattnet från större delen av Ivar Anderssons fastighet Heinge 5³ liksom även vattnet från norra delarna av hans och Hilding Anderssons fastigheter, Heinge 2¹⁰, respektive Heinge 25¹, skulle kunna avledas åt söder.

§ 11.

Nils Andersson, Fredrik Nilsson och Ivar Ivarsson yrkade, att det nuvarande floddiket i sträckningen 41+80-42+34 = 2+67-9+16 skulle uppgrävas till det djup, som erfordrades för torrläggning av deras marker, och därefter rörläggas. Vidare yrkade de, att avlopp skulle upptagas genom och nerströms väg 1041 och över Olof Nilssons egendom i Heinge nr 5 i den utsträckning, som erfordrades för avfall från deras marker..

§ 12.

Hilding Andersson förklarade, att han ej fordrade avlopp längre än till sin sydvästra gräns vid 9+16.

§ 13.

Olof Nilsson yrkade, att det floddike över hans egendom i Heinge nr 5, som nu avleder vatten från vägtrumman vid avvägningspunkten 2+00 till avloppet för Heinge dikningsföretag år 1936 vid avvägningspunkten 0+00 = 40+00, skulle fördjupas och rörläggas. Vidare meddelade Nilsson, att det vid förundersökningarna avvägs en ny sträckning för avlopp över hans fastighet, nämligen linjen 0+00 = 40+00-41+00-41+72. Nilsson förklarade, att han absolut motsatte sig, att avlopp upptoges i denna nya sträckning under bl. a. den motiveringen, att ett avlopp i den nya sträckningen komme att avskära en del sugdiken och därigenom skada den nuvarande dräneringen på hans plan.

§ 14.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att man utan svårighet kunde koppla de sugdiken, som komme att skäras av ett avlopp i den nya sträckningen, så, att dräneringen ej skadades, förklarade Nilsson, att han ej under några förhållanden medgäve, att avlopp upptogs i den nya sträckningen 0+00=40+00-41+00-41+72 Nilsson ansåg också, att han själv skulle få bekosta fyllningen och igenkörningen av det gamla floddiket för den händelse det nya avloppet komme att utföras i sträckningen 0+00=40+00-41+00-41+72.

§ 15.

Gunnar Andersson och Axel Olsson yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen 4+15 = 30+00-31+27. De framhöll, att vattnet från norra delen av fastigheten Heinge 7⁴ och södra delen av fastigheten Heinge 2¹⁰ nu avledes genom ett täckt ständike i förenämnda sträckning. Ständiket hade utförts omkring 1890.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att Gunnar Andersson vid förundersökningarna i juli 1952 yrkat, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas från avvägningspunkten 2+00 = 20+00 utmed södra sidan av väg 1041 till nerströmssidan av vägtrumman vid avvägningspunkten 21+12. Då förrättningsmannen nu efterlyste anledningen till yrkandet, förklarade Andersson, att den nuvarande vägtrumman vid

avvägningspunkten 21+12 möjliggjorde fullgod torrläggning av hans fastighet men att det nuvarande diket utmed väg 1041 någon gång måste rensas, vilket stött på svårigheter från Vägförvaltningens sida. Sedan ingenjör Danielsson förklarat, att Vägförvaltningen säkerligen ej skulle motsätta sig att Andersson rensade vägdiket bara han anmälde detta till vederbörande vägmästare, återkallade Andersson sitt yrkande om avlopp i sträckningen 2+00=20+00-21+12.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman mellan 2+00 och 2+08 för väg 1041 måste ombyggas eller också skulle en ny vägtrumma byggas mellan 41+72 och 41+80 för den händelse synemännen komme att föreskriva, att avloppet över Olof Nilssons fastighet i Heinge nr 5 skulle upptagas i ny sträckning. Vidare upplyste förrättningsmannen, att den nuvarande trumman mellan 2+00 och 2+08 vore utförd av sten och utökad vid uppströms sidan eller norra sidan med ett 15" rör. Byggnadsåret för den nuvarande trumman hade ej kunnat utredas.

§ 18.

Ingenjör Danielsson förklarade, att Vägförvaltningen skulle utföra en ny trumma med anslutningsbrunnar för väg 1041 antingen på samma plats som den nuvarande trumman eller också på annan plats, som kommer att bestämmas vid syneförrättningen. Trumman skulle utföras till det djup och med de dimensioner i övrigt, som komme att föreskrivas av förrättningsmannen. För arbetet med utförandet av den nya vägtrumman med brunnar ford-

rade Vägförvaltningen ersättning med 450 kr, motsvarande kostnaderna för de båda anslutningsbrunnarna.

§ 19.

Herr Anders Hansson förklarade, att han som styresman för Heinge dikningsföretag år 1936 ej hade något att erinra mot att det nu planerade företaget komme till stånd.

§ 20.

Herr Nils Carlsson, ombud för brandstyrelsen i Östra Färs kommun, befarade, att genomförandet av det nu planerade dikningsföretaget komme att medföra sänkning av vattenståndet i den brandbrunn, som byggts på Ester Ivarssons plan öster om floddiket och omedelbart norr om gränsen mellan Heinge 2²⁰ och Heinge 2²¹ (avvägningspunkten 6+52). Carlsson ansåg dock med instämmande av brandchefen Sture Hansson, att Brandstyrelsen ej kunde motsätta sig genomförandet av det nu planerade företaget men yrkade, att torrläggningen ej skulle utföras till större djup än som vore absolut nödvändigt.

§ 21.

Herr Ivar Ivarsson, framhöll, att brandbrunnen enligt hans förmenande i hudsak tillfördes vatten från en grundvattenström och därför vore oberoende av det vatten, som nu framrinner i floddiket. Anordningar saknas också för att leda dagvatten till brunnen. Däremot finnes ett bräddavlopp från brunnen till floddiket.

§ 22.

Herr Harald Hengberg, ombud för Sillaröds Elektricitetsförening, förklarade, att föreningen skulle mot ersättning för sina självkostnader flytta eller omstaga de kraftledningsstolpar, som måste ändras. Anmälan härom skulle i god tid göras till styrelsens verkställande ledamot, trädgårdsmästaren Harald Hengberg, Heingetorp, Lövestad.

§ 23.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början vid väg 1041.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Ivar Ivarsson, Heinge nr 2, tisdagen den 17 mars 1953 kl. 10,00.


Heinge den 17 februari 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör



Curt Andersson



Gösta Malm

Gode män.

all.
H. 19

Å 1953 den 17 mars inställdes sig syn-
männen hos landbrukaren Ivar Trausson i
Heinge nr 2 för fortsatt handläggning av
synförrättningen. Förutom synmännen
hade följande tillståndscommit:

Landbr. Fredrik Nilsson, Heinge nr 2;

Fru Ester Trausson, Heinge nr 2, genom
sin make Ivar Trausson;

Landbr. Gunnar Andersson, Heinge nr 7;

" Nils Andersson, Heinge nr 7;

" Olof Nilsson, Heinge nr 5;

" Axel Olsson, Heinge nr 2.

§ 25.

Protokollet för sammanträdet den 17
februari 1953 upplästes och godkändes.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att
han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 §
vattenlagen inhämtat yttrande från Väg-
förvaltningen i länet (bil. 5-7)

§ 27.

Redogjorde förrättningsmannen för det
av honom upprättade förslaget. Förslags-

handlingarna bilades protokollet;
 värdeuingstängderna bil. Aa - Ac,
 kostnadsförslagen bil. Ba - Bc,
 arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 28.

Frgars symnämns utlåtande (bil. D),
 varefter kostnadsfördelningstängderna
 (bil. Ca och Cb) upplästes.

§ 29.

Förvaltningsmannen redogjorde för bestäm-
 melseu rörande bidrag och lån av statsme-
 del till föreläggningföretag.

§ 30.

Närvarande delägare i företaget beslöt
 att gemensamt ansöka om statsbidrag
 till kostnaderna för företagets utförande.
 de uppdrogo åt lantbrukaren Fredrik
 Nilsson, Hinge 2, Klasaröd och vid
 förfall för honom åt lantbrukaren Gunnar
 Andersson, Hinge 7, Klasaröd;
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka
 om bidrag;
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-
 bruksstyrelsen avsluta kontrakt om före-
 tagets utförande samt rekvidrera och

mottaga bidraget.

§ 31.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse föresände-
män, företogs följande val.

Styrelse:

Lantbr. Fredrik Nilsson, Hinge 2, ordförande
och verkställande ledamot;

Lantbr. Nils Andersson, Hinge 7;

Lantbr. Gunnar Andersson, Hinge 7.

Alla med postadress Klasaröd.

§ 32.

Föreläggningssmannen meddelade, att
avskrift av föreläggningshandlingarna och
kopior av förslagsritningarna skulle senast
inom 30 dagar översändas till styrel-
sens ordförande, för att hos honom
hållas tillgängliga för invar, som vill
granska dem eller låga avskrifter och
kopior.

§ 33.

Uträknades ersätningen till skiftets gode-
männens sålunda:

Curt Andersson

40 kr.

Kösta Balm

52 "

Summa 92 kr.

Biträdande gode männen förklarade
att de avstod från traktemontsersättning.

Ersätningarna utbetalades av styrelsens
ordförande Fredrik Nilsson.

§ 34.

Da intet ytterligare förekom, upplästes
och godkändes protokollst, varefter för-
rättningen förklarades avslutad och sam-
manträdet upplöstes.

Hänge den 17 mars 1953.

A. Gärstens vägnar.

E. J. Nilén

Status lantbruksingenjör.

Curt Andersson

Kösta Balm

Orde vid.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret


den 26/5 1950.

B:11Fäst, d. 22/21 - 1950.Dnr LI 43/1950.Fnr 915 ls.R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 maj ----- 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg

B. Svanström

Beviljat den 26/5 1950

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

22/21 - 1950
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 22 MAJ 1950
Landskingsrätt

Dnr AD 210/50.
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.


Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Fredrik Nilsson, Heinge 2, Klasaröd m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen,

Malmö den 19 maj 1950.


Wilhelm Ohlsson


Sven E. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas,

Malmö i landskansliet den 17 maj 1950,

På tjänstens vägnar:

Dnr. 178 210/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M. d. 19 MAJ 1950

Beslut den _____

B. Svanström

Helsing den 29 april 1950

Ant. n. 22/21 - 1950

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 17 MAJ 1950

Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.


Underskriftade markägare, anhåller härmed vördnadt om länsstyrelsens förordnande av förädlingsman till symföreläggning för torrläggning av mark tillhörande våra jordbruksfastigheter, samtliga belägna i övesta socker Malmöhus län, med postadress Klasaröd.

Följande torrläggning:

Efter Jönsson, Helsing 2¹⁰, Johan Nilsson, Helsing 2⁷, Axel Olsson, Helsing 2¹⁰, Freddie Nilsson, Helsing 2²⁰, Ivar Jönsson, Helsing 2²¹, Hilding Jönsson, Helsing 2²² m. fl., Olof Nilsson, Helsing 5², Ivar Jönsson, Helsing 5³, Yngre Jönsson, Helsing 6, Gunnar Jönsson, Helsing 7⁴, Nils Jönsson, Helsing 7⁵, Nils och Axel Jönsson, Helsing 10⁵ m. fl., Magnus Nilssons studd, Helsing 10 samt August Jönsson, Nara Björkeröd 3², samtliga med postadress Klasaröd.

Första sammantäkt kan hållas hos Freddie Nilsson, Helsing 2 Klasaröd tel. 48.

✓ <u>Freddie Nilsson</u>	✓ Axel Olsson	✓ Gunnar Andersson
✓ Nils Andersson	✓ Hilding Andersson	✓ Ivar Jönsson

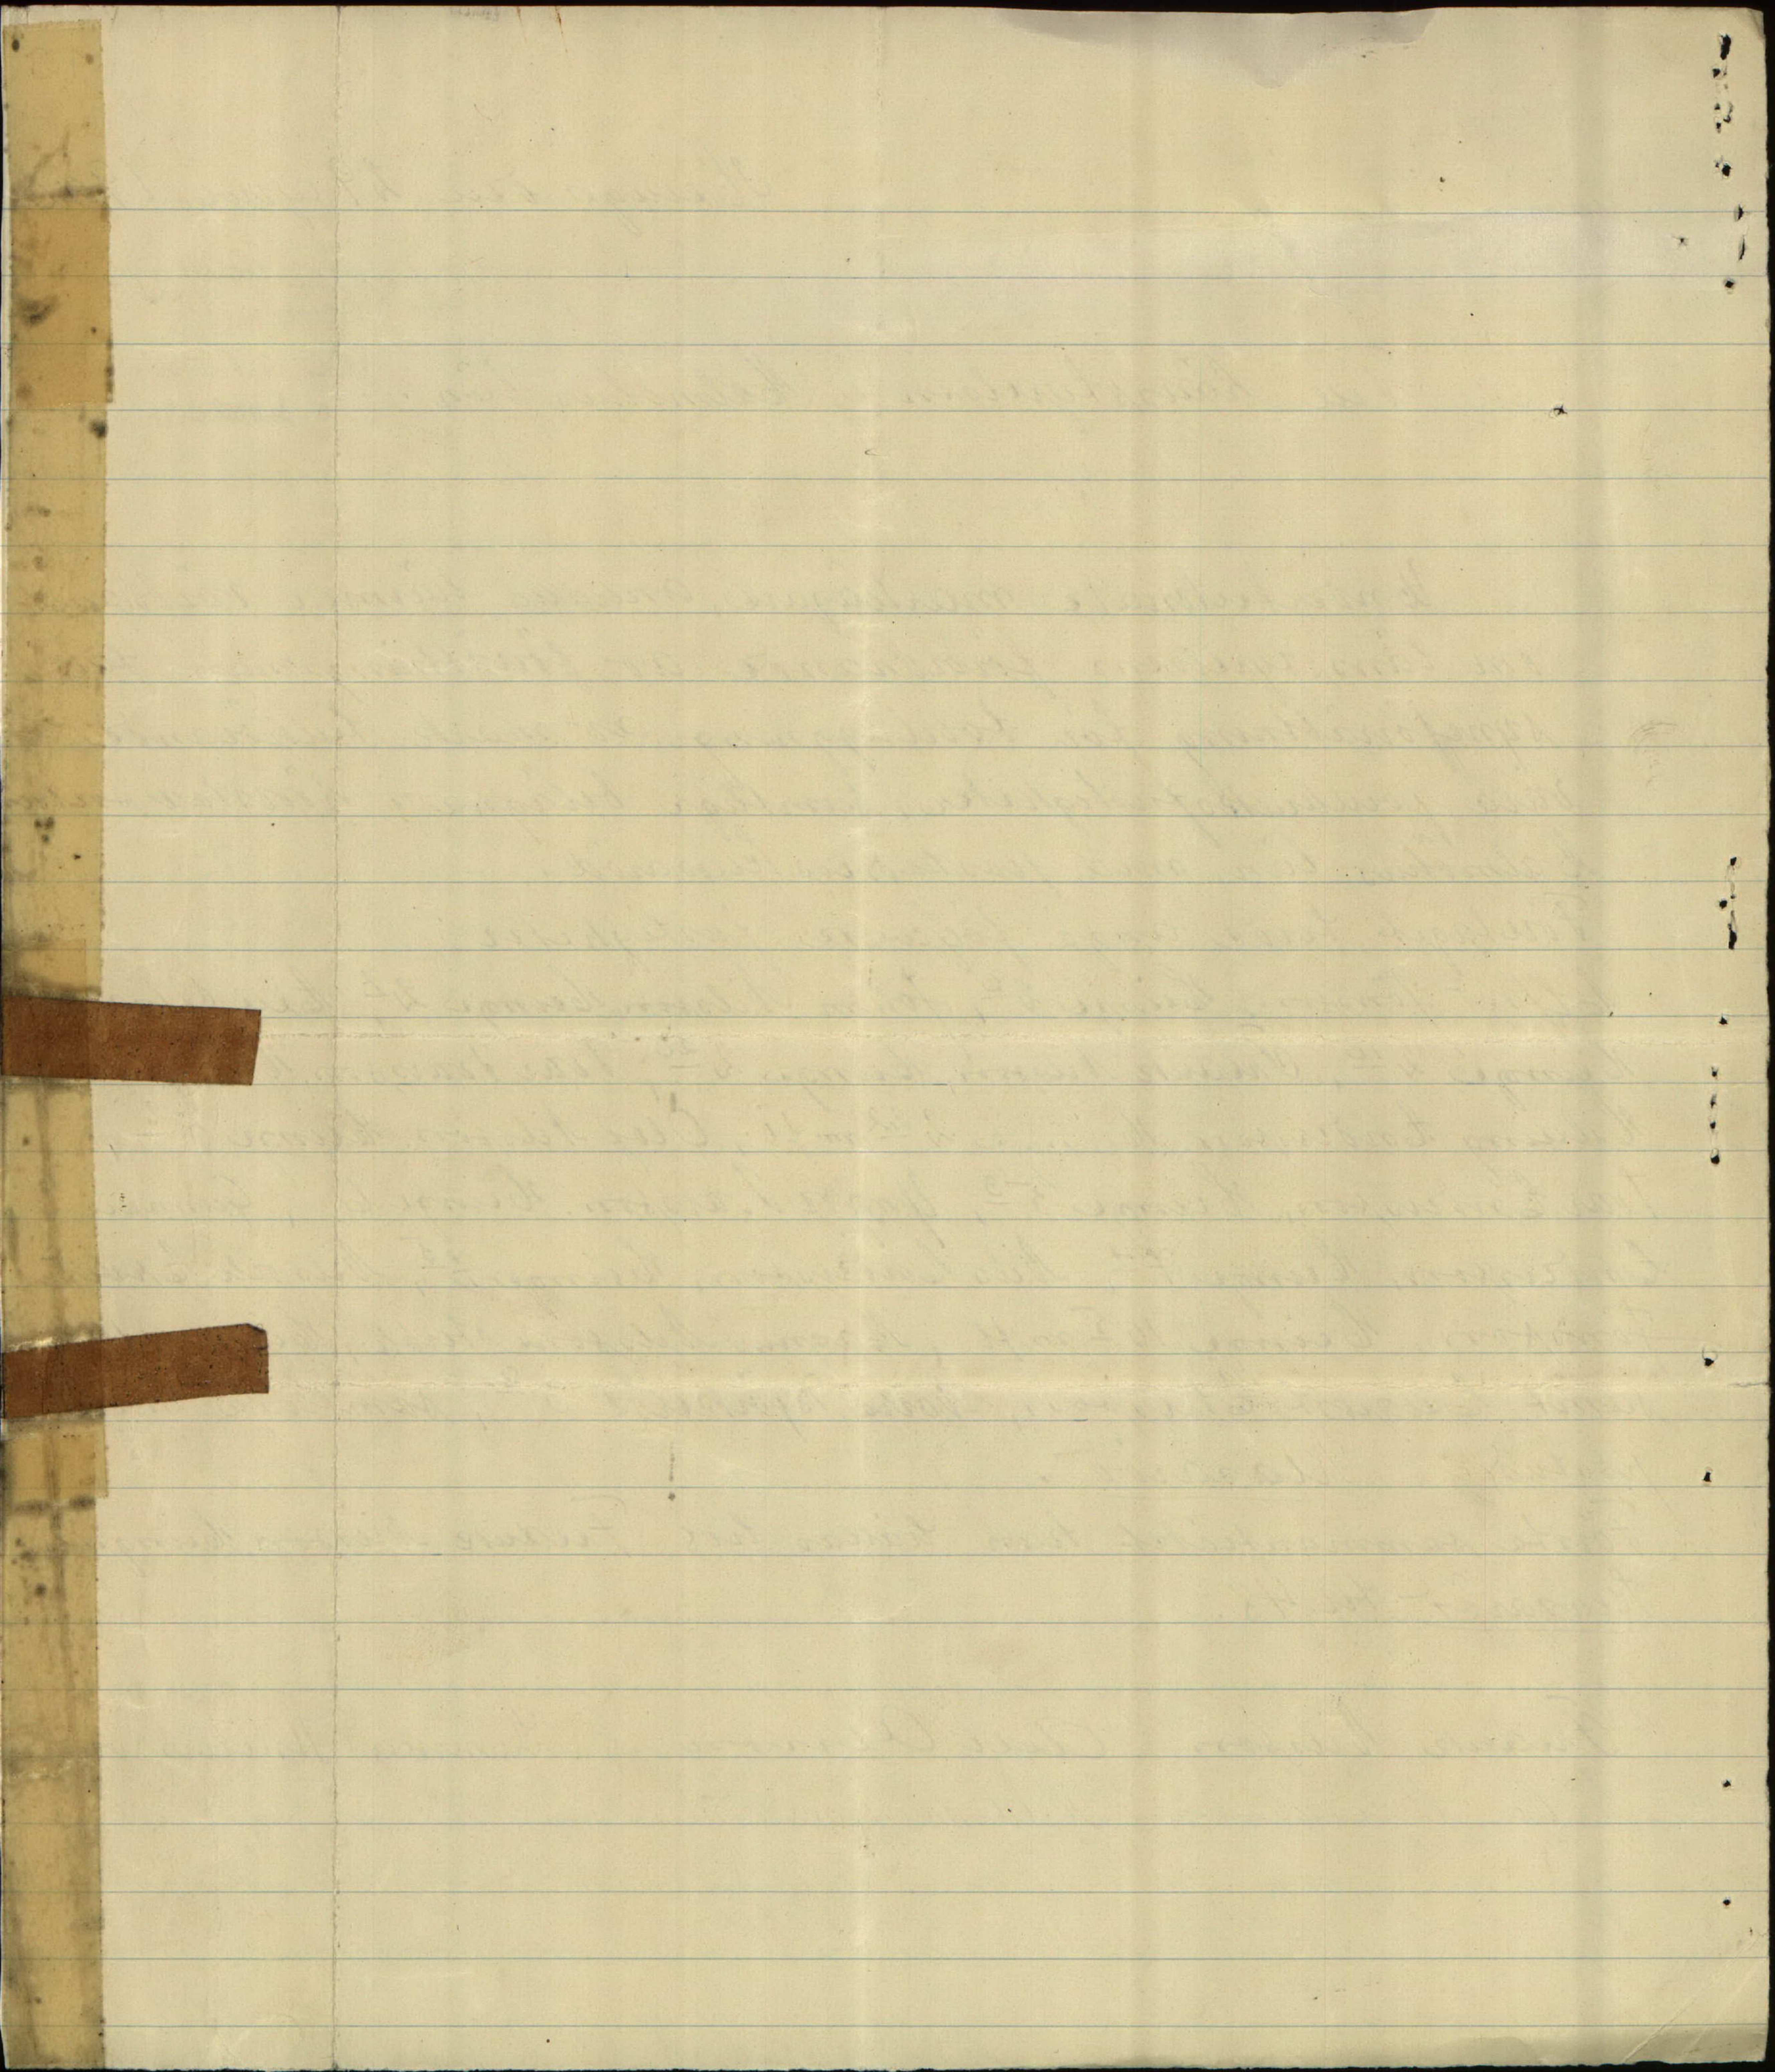

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Fredrik Nilsson, Heinge nr 2 pr Klasaröd, tisdagen den 17 februari 1953 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Heinge nr 2, 5, 7 och 25 i Lövestads socken, dels allmänna vägen Klasaröds jvstn - Heinge eller väg 1041, dels kraftledningar tillhörande Sillaröds Elektricitetsförening, dels brandbrunn på Heinge nr 2, dels "Heinge dikningsföretag år 1936".

Malmö den 26 januari 1953.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling söndagen den 1953 betygar:

Gustav Hemmingsson

kyrkoherde (Gustav Hemmingsson)



Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Lövestads församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

all.
H/199

Bil. 9.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Lövestads församling		
(kungörelse)	Lövestad	26/1 1953
Nämndemannen Curt Andersson		
(god man), Heinge nr 19,	"	" "
Lantbr. Gösta Malm (god man), Högvalle,	"	" "
Lantbr. Olof Nilsson, Heinge nr 5,	Klasaröd	29/1 "
" Gunnar Andersson, Heinge nr 7,	"	" "
" Nils Andersson, Heinge nr 7,	"	" "
" Axel Olsson, Heinge nr 2,	"	" "
" Fredrik Nilsson, Heinge nr 2,	"	" "
" Ivar Ivarsson, Heinge nr 2,	"	" "
" Hilding Andersson, Grönalund,	"	" "
" Ivar Otto Andersson, Skogsborg,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Ordf. i Sillaröds Elektricitetsförening,		
lantbr. Gottfrid Nilsson, Sillaröds gård,	Lövestad	" "
Brandchefen, bilreparatören Sture Hansson,	Klasaröd	" "
Ordf. för df. Heinge av år 1936, lantbr.		
Anders Hansson, Heinge nr 5,	"	" "
Brandstyrelsen i Östra Färs kommun,	Lövestad	" "

Malmö den 29 januari 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

 coll.
 H. 1/157

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 649-43/53


21
Phil. 4.

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 februari 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

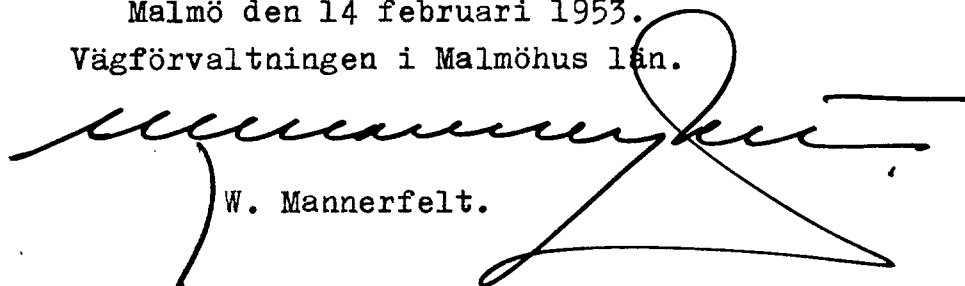

W. Mannerfelt.

SD/AP

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Heinge nr 2, 5 och 7 av år 1953 i Lövestads socken, Östra Färs kommun och Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen från Klasaröds järnvägsstation till Heinge eller väg 1041, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 24 februari 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Heinge nr 2, 5 och 7 av år 1953.

Utdrag av förslag till utlåtande.

=====

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan A-B-C-D, korsar mellan avvägningpunkterna 2+00 och 2+08 allmänna vägen från Klasaröds järnvägsstation till Heinge eller väg 1041. I korsningspunkten, som ligger c:a 1100 m VNV om vägskalet vid Heinge skola (vägarna 1035 och 1041), finnes nu en trumma, vilken ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppström, varför den måste rivas och ersättas. Vägbanan över trumman ligger nu på medelhöjden + 85,10 m. och botten i trumman på höjden + 83,95 m. Den nya trumman skall utföras av rör med 37,5 cm. (15") inre diameter och med rörens inre underkant på höjderna + 83,30 m. och + 83,48 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 450 kr., motsvarande kostnaderna för anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

=====

Malmö i februari 1953.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 1430-43/53

Till

Statens Lantbruksingenjör


C.H. Wallér,

M a l m ö.

Ang. Dikningsföretaget Heinge nr 2,5 och 7 av år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 24 februari 1953 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 27 februari 1953.

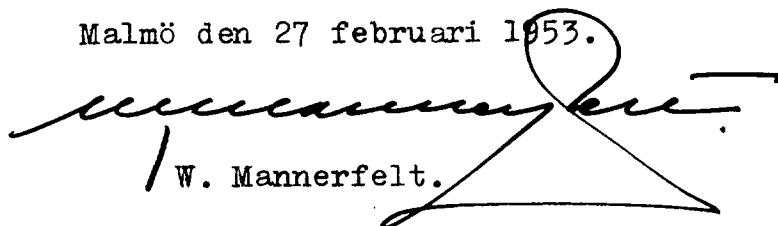

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Företag 1.							
Avdelning 1.							
Lövestads socken.							
Heinge av 5 ² , 1/16 mtl.							
Olof Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	1	0,02		3600	4000	400	8
" "	2	0,04		3300	4000	700	28
" "	3	0,07		3600	4000	400	28
" "	4	0,20		3600	4000	400	80
" "	5	0,11		3200	4000	800	88
" "	6	0,35		2800	4000	1200	420
" "	7	0,08		1600	4000	2400	192
" "	8	0,03		2000	4000	2000	60
A - summa		0,92					904
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-8	0,92					
Ägofigur	9	0,08	b				
"	10	0,56	b				
"	11	0,60	b				
Överföres		2,16					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,16					
Ägofigur	12	0,17	6				
"	13	0,04	6				
"	14	0,40	6				
"	15	1,00	6				
B - summa		3,77				470	1734
<u>Totalsumma kronor</u>							2638
<u>Avdelning 2.</u>							
5 <u>Heinge 7, 1/16 mtl.</u>							
Nils Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	16	0,10		3200	4000	800	80
" "	17	0,52		3600	4000	400	208
" "	18	0,08		2900	4000	1100	88
" "	19	0,26		3600	4000	400	104
" "	20	0,50		2900	4000	1100	550
" "	21	0,30		2900	4000	1100	330
" "	22	0,25		3200	4000	800	200
" "	23	0,36		2900	4000	1100	396
Överföres		2,37					1956

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,37					1956
Åker, m.p. lättlera	24	0,10		2900	4000	1100	110
" "	25	0,29		2400	4000	1600	464
" "	26	0,16		2900	4000	1100	176
<u>A - summa</u>		2,92					2706
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	16-26	2,92					
Ägofigur	27	0,62	b				
"	28	0,75	b				
"	29	0,39	b				
"	30	0,44	b				
"	31	0,03	b				
"	32	0,13	c				
"	33	0,34					
<u>B - summa</u>		5,62				400	2248
<u>Totalsumma kronor</u>							4954
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Heinge 2²⁰, 139/6144 mtl.</u>							
Fredrik Nilsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	39	0,20		2400	4000	1600	320
" "	40	0,21		2400	4000	1600	336
" "	41	0,04		2400	4000	1600	64
" "	42	0,15		2400	4000	1600	240
" "	43	0,05		2600	4000	1400	70
" "	44	0,08		2400	4000	1600	128
" "	45	0,06		2400	4000	1600	96
" "	46	0,04		2600	4000	1400	56
A - summa		0,83					1310
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	39-46	0,83					
Ägofigur	47	0,06	b				
"	48	0,15	b				
"	49	0,11	b				
"	50	0,03	b				
"	51	0,47	b				
"	52	0,63	b				
Överföres		2,28					



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,28					
Ägofigur	53	0,60	6				
B - summa		2,88				650	1872
Totalsumma kronor							3182
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Heinge 2²¹, 139/6144 mtl.</u>							
EsterIvarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	54	0,05		3200	4000	800	40
" "	55	0,11		3200	4000	800	88
" "	56	0,13		2800	4000	1200	156
" "	57	0,09		3000	4000	1000	90
" "	58	0,03		2200	4000	1800	54
" "	59	0,29		2400	4000	1600	464
" "	60	0,07		3400	4000	600	42
" "	61	0,10		3400	4000	600	60
" "	62	0,03		2400	4000	1600	48
" "	63	0,02		2400	4000	1600	32
" "	64	0,75		2400	4000	1600	1200
A - summa		1,67					2274

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	54-63	0,92					
Ägofigur	65	0,22	b				
"	66	0,08	b				
"	67	0,46	b				
"	68	0,60	b				
"	69	0,02	b				
B - summa		2,30				540	1242
Totalsumma kronor							3516
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Heinge 2²¹, 139/6144 mtl.</u>							
Ester Ivarsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	70	0,06		3000	4000	1000	60
" "	71	0,05		2800	4000	1200	60
" "	72	0,10		2600	4000	1400	140
" "	73	0,10		2400	4000	1600	160
A - summa		0,31					420

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigur	64	0,75					
Ägofigurerna	70-73	0,31					
Ägofigur	74	1,87	6				
"	75	0,48	6				
B - summa		3,41				330	1125
Totalsumma kronor							1545
<u>Heinge 25¹, 413/27648 mtl.</u>							
Hilding Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	76	0,05		2800	4000	1200	60
" "	77	0,14		2200	4000	1800	252
" "	78	0,04		3800	4000	700	28
" "	79	0,25		3800	4000	700	175
A - summa		0,48					515
Totalsumma kronor							515
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Heinge av 5², 1/16 mtl.</u>							
Olof Nilsson	1-15	0,92					2638
<u>Summa för avdelning 1</u>		0,92					2638
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Heinge 7⁵, 1/16 mtl.</u>							
Nils Andersson	16-33	2,92					4954
<u>Summa för avdelning 2</u>		2,92					4954
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Heinge 2²⁰, 139/6144 mtl.</u>							
Fredrik Nilsson	39-53	0,83					3182
<u>Summa för avdelning 3</u>		0,83					3182
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Heinge 2²¹, 139/6144 mtl.</u>							
Ester Ivarsson	54-69	1,67					3516
<u>Summa för avdelning 4</u>		1,67					3516
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Heinge 2²¹, 139/6144 mtl.</u>							
Ester Ivarsson	70-73	0,31					1545
Överföres		0,31					1545

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,31					1545
<u>Heinge 25¹, 413/27648 mtl.</u>							
Hilding Andersson	76-79	0,48					515
<u>Summa för avdelning 5</u>		0,79					2060
<u>Summa för hela företaget</u>		7,13					16350
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							8129
<u>Summa bruksningsbåtnad</u>							8221
I företaget ingår även 10,86 ha åker, som endast vinner bruksningsbåtnad.							
Heinge den 17 mars 1953.							
Å tjänstens vägnar:							
 G.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör							
 Curt Andersson							
 Gösta Malm							
Gode män.							

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Företag 2.							
Heinge 7 ⁵ , 1/16 mtl.							
Nils Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	32	0,13		2400	4000	1600	208
" "	33	0,34		2800	4000	1200	408
A - summa		0,47					616
Totalsumma kronor							616
Heinge av 7 ⁴ , 23/2048 mtl.							
Gunnar Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	34	0,18		2400	4000	1600	288
" "	35	0,11		3200	4000	800	88
" "	36 a	0,18		2400	4000	1600	288
" "	36 b	0,37		2800	3600 ~~4000~~	800	296
" "	36 c	0,14		2000	4000	2000	280
A - summa		0,98					1240
Totalsumma kronor							1240

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Heinge 2¹⁰, 1/24 mtl.</u>							
Axel Olsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	37	0,27		2400	3400 ~~4000~~	1000	270
" "	38	0,20		2800	3400 ~~4000~~	600	120
A - summa		0,47					390
<u>Totalsumma</u>							390
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Heinge 7⁵, 1/16 mtl.</u>							
Nils Andersson	32-33	0,47					616
<u>Heinge av 7⁴, 23/2048 mtl.</u>							
Gunnar Andersson	34-36 c	0,98					1240
<u>Heinge 2¹⁰, 1/24 mtl.</u>							
Axel Olsson	37-38	0,47					390
<u>Summa för hela företaget</u>		1,92					2246
Heinge den 17 mars 1953.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör.							
Curt Andersson							
Gösta Malm							
Gode män.							

all
17/12/53

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		Sammandrag för båda företagen.					
Företag 1		7,13					16350
" 2		1,92					2246
Summa		9,05					18596
		Summa alstringsbåtnad					
							10375
		Summa brukningsbåtnad					
							8221
I företag 1 ingår även 10,86 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.							
Heinge den 17 mars 1953.							
Å tjänstens vägnar:							
							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingenjör.							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
						<u>Företag 1.</u>
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B-Ba-C.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>				
12+50-13+55= =0+00=50+00= =40+00	105	<u>Avloppet</u> ingår i "Heinge diknings- företag år 1936" och skall bibe- hållas oförändrat. Skall liksom hittills underhållas av förenämnda företag				-
13+55=0+00= =40+00=50+00= -50+44 =0+60	44	<u>Cementrör; 12"</u> m	44	6,50	286	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	44	4,75	209	
50+44=0+60- -2+00	140	<u>Cementrör; 12"</u> m	140	6,50	910	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	140	3,75	525	1930
		<u>Tills. 289 meter.</u>				
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Befintlig 24"</u> brunn vid 0+00=40+00=50+00=13+55				
		Överföres				1930

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1930
		rives och ersättes med ny 32" brunn. Kopplingar-st	1	155	155	
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 0+60 = 50+44 st.	1	135	135	290
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				480
					<u>Summa</u>	2700
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+00-2+08	8	<u>Ombyggnad</u> av trumma med 0,375 m (15") vägrör genom allm. vägen Klasaröds jvst. -Heinge eller väg 1041. Anslutningsbrunnar vid trum- mans båda ändpunkter. Utföres av Vägförvaltningen				
2+08-2+67	59	<u>Cementrör; 10"</u> m	59	5.-	295	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	59	4.-	236	
2+67-3+00	33	<u>Cementrör; 10"</u> m	33	5.-	165	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	92	Överföres			696	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	92	Överfört			696	
		ning, höljning m	33	4.-	132	
/3+00-4+15= =30+00	115	Cementrör; 10" m	115	5.-	575	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	115	4,25	489	1892
<u>Tills. 215 meter.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 2+67 och 3+35 st.	2	100	200	
		Brunn 32" med kopplingar; vid 4+15=30+00- st.	1	135	135	
		Rothuggning samt borttagning av träd och buskar			250	585
<u>Ersättningar.</u>						
		Ersättning till Vägförvaltningen för ombyggnad av trumma med anslutningsbrunn för vägen Klasaröds jv.st.-Heinge eller väg 1041				450
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				523
					<u>Summa</u>	<u>3450</u>
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+00=4+15- -4+60	45	<u>Cementrör; 9"</u> m	45	4,50	203	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	45	4.-	180	-383
<u>Tills.</u>	<u>45 meter.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 4+60		st.	1	100	100	100
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						117
					<u>Summa</u>	<u>600</u>
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+60-6+21	161	<u>Cementrör; 9"</u> m	161	4,50	725	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	161	3,50	564	1289
<u>Tills.</u>	<u>161 meter.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 5+33, 6+02 och 6+21		st.	3	100	300	
<u>Rothuggning</u> samt borttagning av träd och buskar					180	480
		Överföres				1769


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1769
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				<u>331</u>
					Summa	2100
		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
6+21-6+48	27	<u>Cementrör; 9"</u> m	27	4,50	122	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	27	3,75	101	223
<u>Tills.</u>	<u>27 meter.</u>					
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				<u>27</u>
					Summa	250
		<u>Dikessträckan H-I-K.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
6+48-6+98	50	<u>Cementrör; 9"</u> m	50	4,50	225	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	50	3.-	150	
6+98-7+55=45+ +00	57	<u>Cementrör; 8"</u> m	57	4.-	228	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
<u>Övf.</u>	<u>107</u>	Överföres			603	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	107	Överfört			603	
		ning, höljning	m. 57	2,50	143	
7+55=45+00- -7+90	35	<u>Cementrör; 8"</u>	m 35	4.-	140	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning	m 35	2.-	70	956
<u>Tills.</u>	<u>142 meter.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 6+52, 6+98, 7+11,				
		7+55 = 45+00 och 7+90	st. 5	100	500	500
<u>Oförutsett och</u>		<u>arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				294
					<u>Summa</u>	<u>1750</u>
<u>Dikessträckan K-L.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+90-8+03	13	<u>Cementrör; 8"</u>	m 13	4.-	52	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 13	9.-	117	
8+03-8+50	47	<u>Cementrör; 6"</u>	m 47	2,50	118	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
Övf.	60	Överföres			287	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	60	Överfört			287	
		ning, höljning	47	2,75	129	
8+50-9+16	66	Cementrör; 6"	66	2,50	165	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	66	3.-	198	779
Tills. 126 meter.						
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 8+03 och 9+16 st.	2	100.-	200	
		Rothuggning samt borttagning av träd och buskar			50	250
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				221
					Summa	1250
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan I-Ia.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+55=45+00- -45+69	69	Cementrör; 6"	69	2,50	173	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning	69	4,25	293	466
Tills. 69 m.						
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Överföres				466

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 45+69		st.	1	100	100	100
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						134
					<u>Summa</u>	700
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
289		Dikessträckan A-B-Ba-C			2700	
215		" C-D-E			3450	
45		" E-F			600	
161		" F-G			2100	
27		" G-H			250	
142		" H-I-K			1750	
<u>126</u>	1005	" K-L			<u>1250</u>	12100
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>69</u>	69	Dikessträckan I-Ia			700	700
<u>Summa</u>	<u>1074</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>	<u>12800</u>
Heinge den 17 mars 1953.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Wallér</i>						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

H.
47

Läge	längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
						<u>Företag 2.</u>
		<u>Dikessträckan E-Ea.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+15=30+00- -30+50	50	<u>Cementrör; 6"</u> m	50	2,50	125	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	50	3,25	163	
30+50-31+27	77	<u>Cementrör; 8"</u> m	77	4.-	308	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	77	4.-	308	904
<u>Tills.</u>	127 meter.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 30+50 och 31+27 st.			2	100	200	200
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						196
					<u>Summa</u>	1300
Heinge den 17 mars 1953.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						
						

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag av kostnadsförslag för båda företagen.</u>				
	1074	Företag 1			12800	
	<u>127</u>	" 2			1300	14100
<u>Summa</u>	<u>1201</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>14100</u>
Heinge den 17 mars 1953. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör.						

Wallér
H. 143

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De täckta dikessträckorna skola utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 14/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.
- 15/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

- 16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm.diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".
- 17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunnäven utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera ån två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 20/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 22/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 23/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Heinge den 17 mars 1953.

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll.
#1/25
#

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Heinge nr 2
m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus
län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 maj 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningsens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 1,5 km OSO om Klasaröds station vid järnvägen Eslöv-Ystad och 4 km NNW om Lövestads kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Heinge nr 2, 5, 7 och 25 i Lövestads socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, som från norr avleder vattnet söder ut genom väg 1041 till ett täckt avlopp, som utförts för dikningsföretaget Heinge av år 1936. Floddiket har ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägt och nivåiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, som föreslås till utförande (ritning 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Lövestads socken beskrives sålunda: "Vid bygdevägen Lövestad-Heinge och vid vägsäl, där väg till Heingelund m.fl. går dar i Heinge tager av åt N. Horisontal dubb i NV knuten av Sven Anderssons uthuskomplex, 0,1 m S om knuten och 0,1 m över marken; kst. + 81,93 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Dikningsföretaget har uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade företag 1 och företag 2. Enligt det

av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för företag 1 utföras dikessträckorna B-Ba-C-D-E-F-G-H-I-K-L samt I-Ia och för företag 2 dikessträckan E-Ea.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar, intag och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar, intag och brunnar med röda ringar. Beträffande dikessträckan B-Ba-C-D anse synemännen, att den borde utföras i rak sträckning mellan punkterna B och D (linjen $0+00 = 40+00-41+00-41+72-42+34 = 2+67$), och förrättningsmannen framlade också förslag härom vid sammanträde med delägarna den 17 februari 1953. Då emellertid ägaren av fastigheten av Heinge 5², Olof Nilsson, absolut motsatt sig förrättningsmannens förslag (förrättningsprotokollets §§ 13-14), anse sig synemännen ej mot Nilssons bestridande böra föreskriva, att dikessträckan B-Ba-C-D skall utföras i rak sträckning mellan punkterna B och D.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan B-Ba-C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 2+00 och 2+08 allmänna vägen från Klasaröds järnvägsstation till Heinge eller väg 1041. I korsningspunkten, som ligger c:a 1100 m VNV om vägskalet vid Heinge skola (vägarna 1035 och 1041), finnes nu en trumma, vilken ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Vägbanan över trumman ligger nu på medelhöjden + 85,10 m. och bottnen i trumman på höjden + 83,95 m. Den nya trumman skall utföras av rör med 37,5 cm (15") inre diameter och med rörens inre underkant på höjderna + 83,30 m. och + 83,48 m. vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Vid trummans ändpunkter skall byggas

anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 450 kr., motsvarande kostnaderna för anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga kraftledningens ägare, Sillaröds Elektricitetsförening, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget, motsvarande föreningens självkostnader.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i god tid så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1. Ersättning till Vägförvaltningen.

Till Vägförvaltningen skall utgå ersättning för nybyggnad av trumma med anslutningsbrunnar för väg 1041 med 450 kr.

2. Ersättning till Sillaröds Elektricitetsförening.

Om Elektricitetsföreningen i samband med dikningsföretagets utförande måste flytta eller omstaga någon stolpe för kraftledning, skall dikningsföretagets utgiva ersättning till föreningen med belopp, som motsvarar föreningens självkostnader för arbetet.

3. Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersätt-

ning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättnings storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

4. Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättningar till Vägförvaltningen samt till Sillaröds Elektricitetsföretag skall utbetalas så snart de arbeten, för vilka ersättningar skall utgå, blivit utförda och godkända.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 14100 kr, varav 12800 kr. för företag 1 och 1300 kr. för företag 2 (bil. Ba, Bb, Bc).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer en del fastigheter även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att de nuvarande öppna avloppen, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts

olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 9 och 11 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängderna. (bil. Aa, Ab och Ac).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lömande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall föl-

jande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skall följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skall gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla en belastning av 16 kg. per cm. av rörets längd.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Företag 1.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. Aa, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2638 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-Ba-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2700 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 16-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4954 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E-F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6050 (4050+2000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 39-53 med ett sammanlagt

båtnadsvärde av 3182 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 4050 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6150 (2100+4050) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 54-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3516 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan ^{-orna} ~~K~~ G-H-I-K och I-Ia upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 2100 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4800 (2700+2100) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 70-79 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2060 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 500.- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750 (1250+500) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2638	A-B-Ba-C	2700	1,023503
2.	4954	C-D-E-F	4050	0,817521
3.	3182	F-G	2100	0,659962

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4.	3516	G-H-I-K, I-Ia	2700	0,767918
5.	2060	K-L	1250	0,606796

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
16350	12800	0,782875

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa ^{-erna} relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2638	2700	1,023503
2.	4954	6050	1,221235
3.	3182	6150	1,932747
4.	3516	4800	1,365188
5.	2060	1750	0,849515

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	7592	6750	0,889094

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2+3	10774	8850	0,821422
1+2+3+4	14290	11550	0,808258

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Företag 2.

Anledning finnes ej att uppdelningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängder har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. Ea och Eb). I längdernas kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för dikningssamfällighetens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördel-

ningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Sådana kostnader, som äro gemensamma för de båda företagen såsom förrättningskostnader m.m. skola fördelas med 90 % på företag 1 och 10 % på företag 2.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av ~~avseende~~ företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdernas (bil. Ea och Eb)

kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin marks torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankarten och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten c:a 34 m. väster om avvägningsspunkten 0+00 = 40+00 = 13+55, belägen vid södra sidan av stengärde. Utmärkt med järndubb i kors 0,80 m. över marken; jst. + 80,905 m.

Fixpunkt 2. Loge till fastigheten Heinge 2²⁰, c:a 70 m. öster om avvägningsspunkten 6+21. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra långsidan, 0,20 m. från SV knuten och 0,16 m. över marken; gb. + 93,73 m.

Fixpunkt 3. Loge till fastigheten Heinge 25¹, Grönalund, c:a 53 m. NNO om avvägningpunkten 11+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra långsidan, 0,35 m. från SV knuten och 0,25 m. över marken; j.b. + 97,61 m.

Fixpunkt 4. I jordfast sten c:a 15 m. söder om avvägningpunkten 51+89, belägen vid västra sidan av stengärde. Utmärkt med järndubb i kors 0,25 m. över marken; jst. + 95,89 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av di kningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap.

20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen. .

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll.

Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Lövestads kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå för företag 1 med 24,53 kr. Avgiften skall av sökandena till företaget förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Har företa-

get kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Heinge 2, 5 och 7 av år 1953". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i

mom. 24 här ovan angivna tiden.

Heinge den 17 mars 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör



Curt Andersson




Gösta Malm

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Företag 1.</u>	
<u>Lövestads socken.</u>						
<u>Heinge av 5², 1/16 mtl.</u>						
Olof Nilsson.						
Avd. 1. Ägofig. 1-8		2638		2065,22	16,134	✓
<u>Heinge 7⁵, 1/16 mtl.</u>						
Nils Andersson	S					
Avd. 2. Ägofig. 16-26		4954		3878,36	30,300	✓
<u>Heinge 2²⁰, 139/6144 mtl.</u>						
Fredrik Nilsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 39-46		3182		2491,11	19,462	✓
<u>Heinge 2²¹, 139/6144 mtl.</u>						
Ester Ivarsson	B					
Avd. 4. Ägofig. 54-64		3516	2752,59			
Avd. 5. " 70-73		1545	1209,54	3962,13	30,954	✓
<u>Heinge 25¹, 413/27648 mtl.</u>						
Hilding Andersson	S					
Avd. 5. Ägofig. 76-79		515		434,12 403,18	3,150	✓
Summa		16350		12800.-	100.-	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Skt. o. lkt. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Företag 2.</u>						
<u>Heinge 7⁵, 1/16 mtl.</u>						
Nils Andersson	S					
Ägofig. 32-33		616		356,55	27,427	egl
<u>Heinge av 7⁴, 23/2048 mtl.</u>						
Gunnar Andersson	S					
Ägofig. 34-36 c		1240		717,72	55,209	l
<u>Heinge 2¹⁰, 1/24 mtl.</u>						
Axel Olsson	S					
Ägofig. 37-38		390		225,73	17,364	ej
Summa		2246		1300.-	100.-	
Heinge den 17 mars 1953.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör						
 Curt Andersson						
 Gösta Malm						
Gode män.						

[illegible]