

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

D.F.N. Skrävlinge-Teknatorp av år 1950.


Teknatorps municipal
samhälle o. N. Skrävlinge SOCKEN(NAMN) AV *Malmöhus* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) *1950* (ÅTTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV



ORIGINAL
Kopia

M 2-1054 *Staten lantbrukingenjör*

ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4753-1

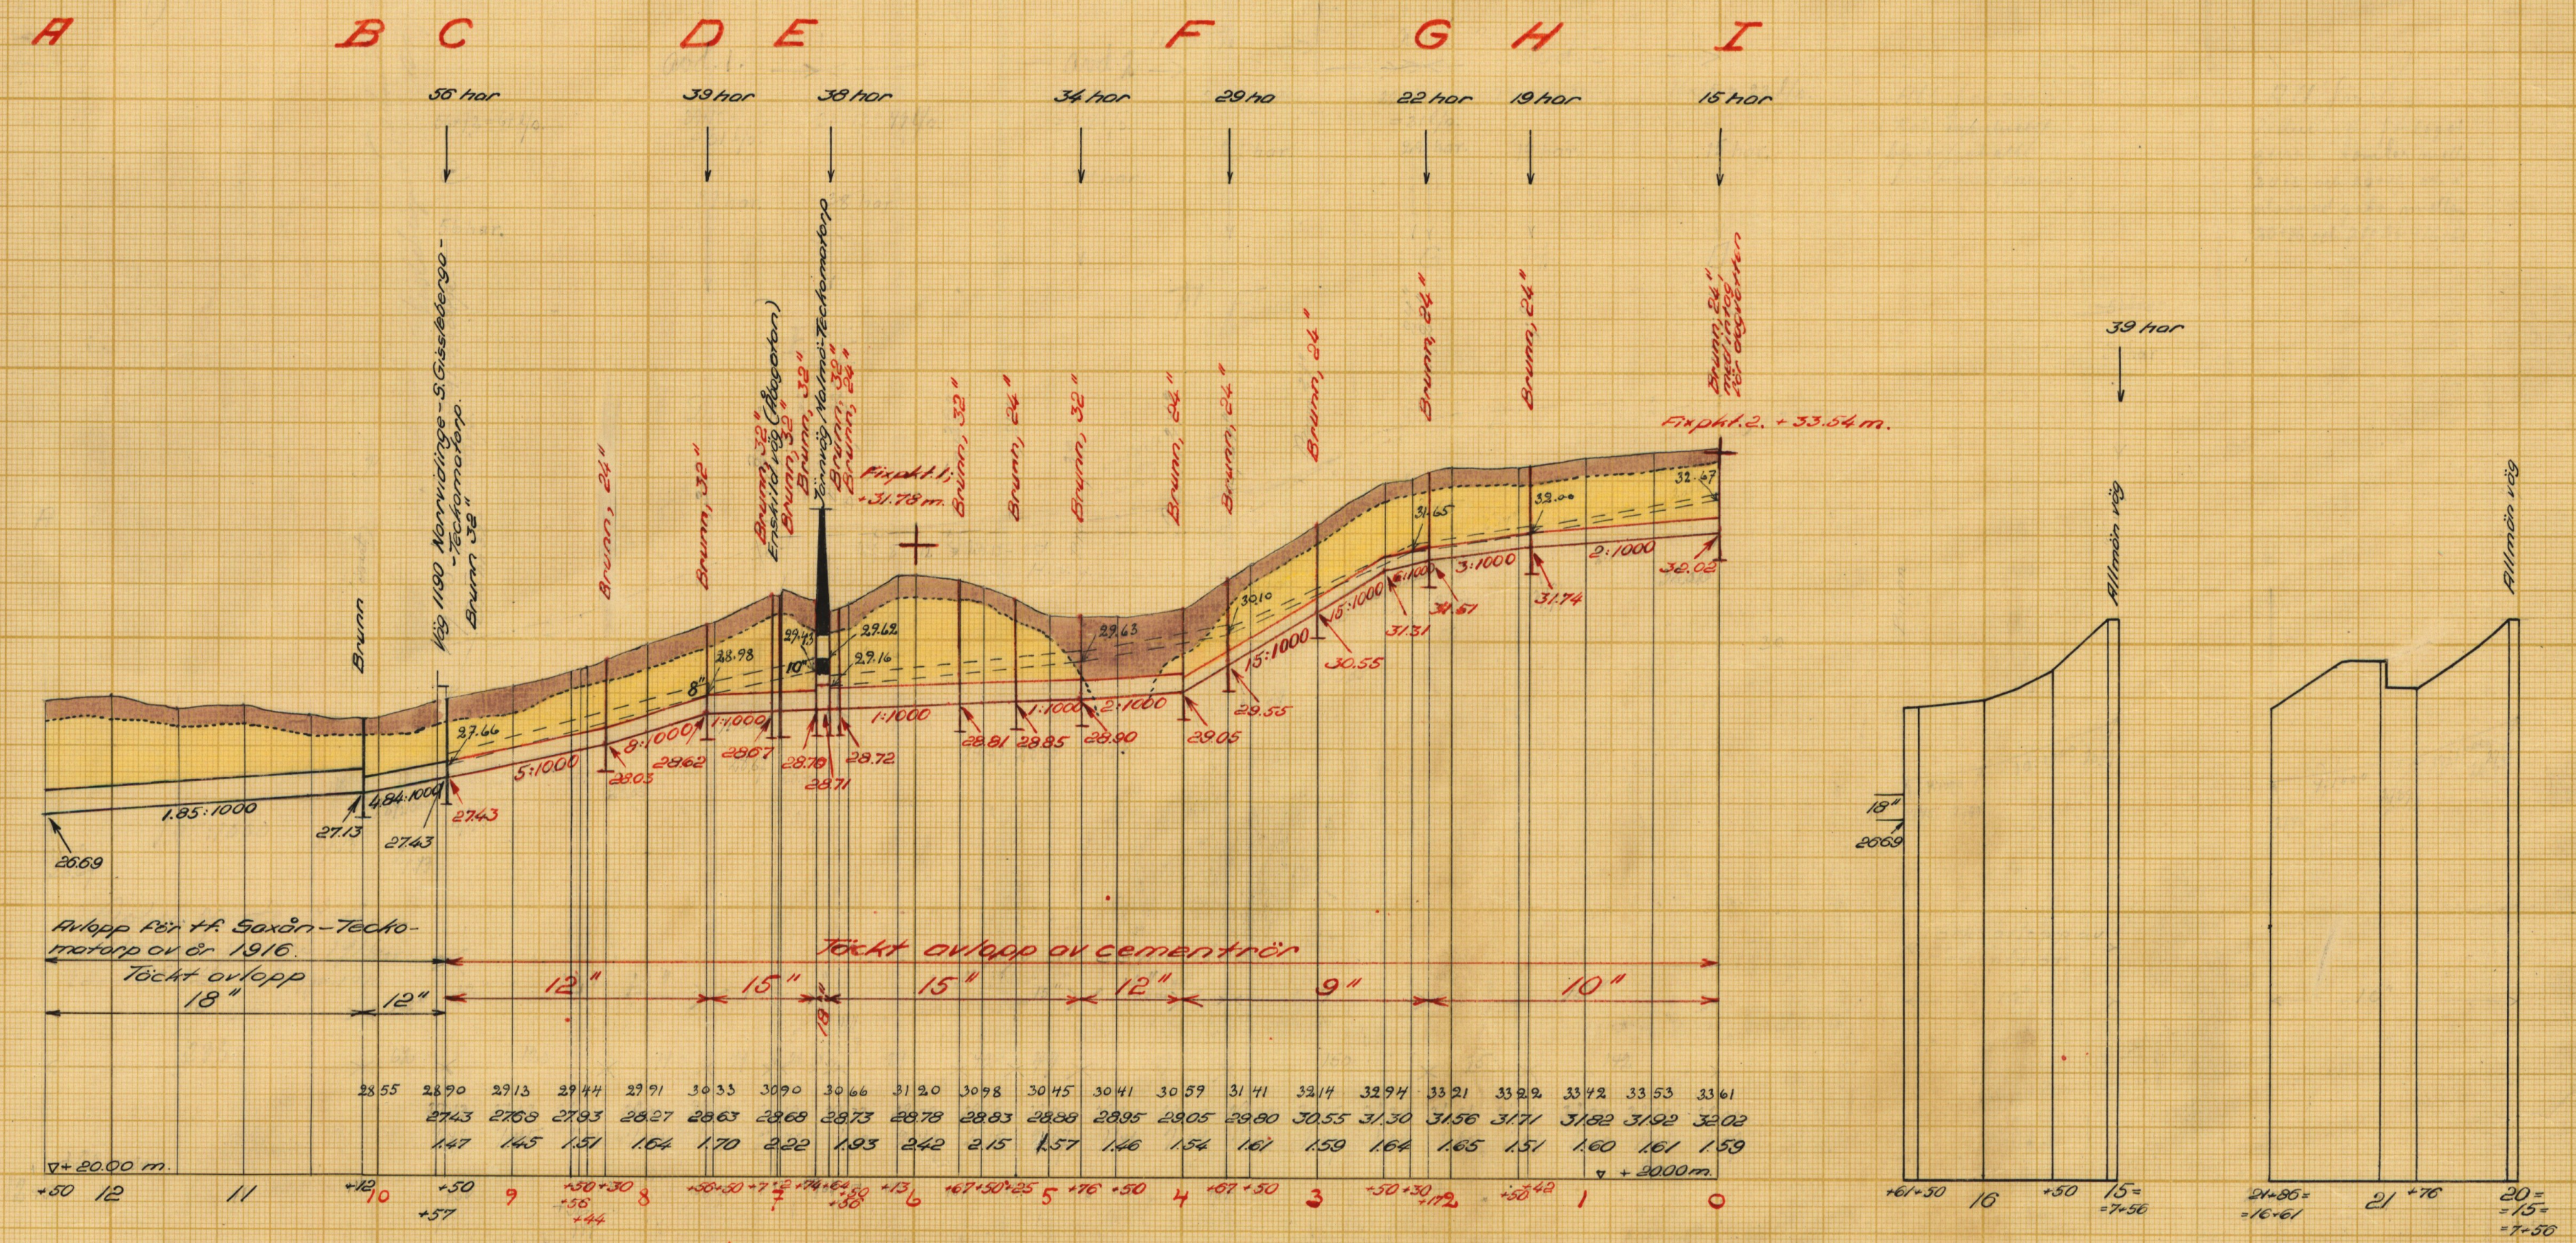

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

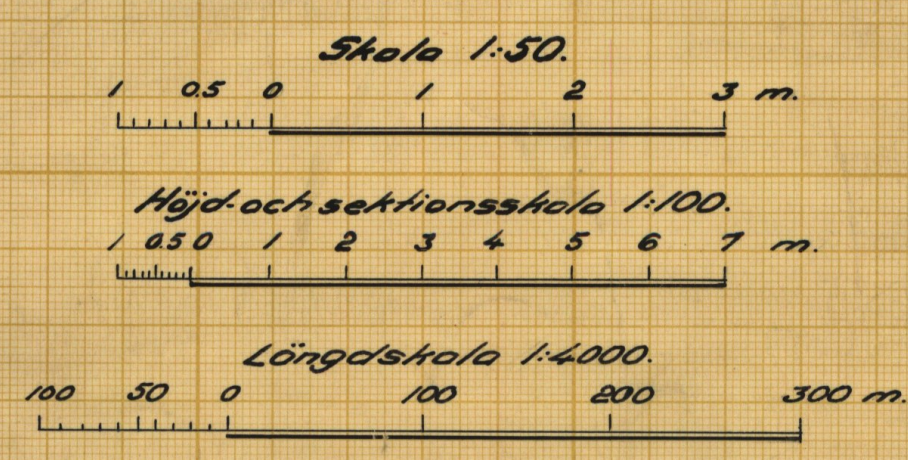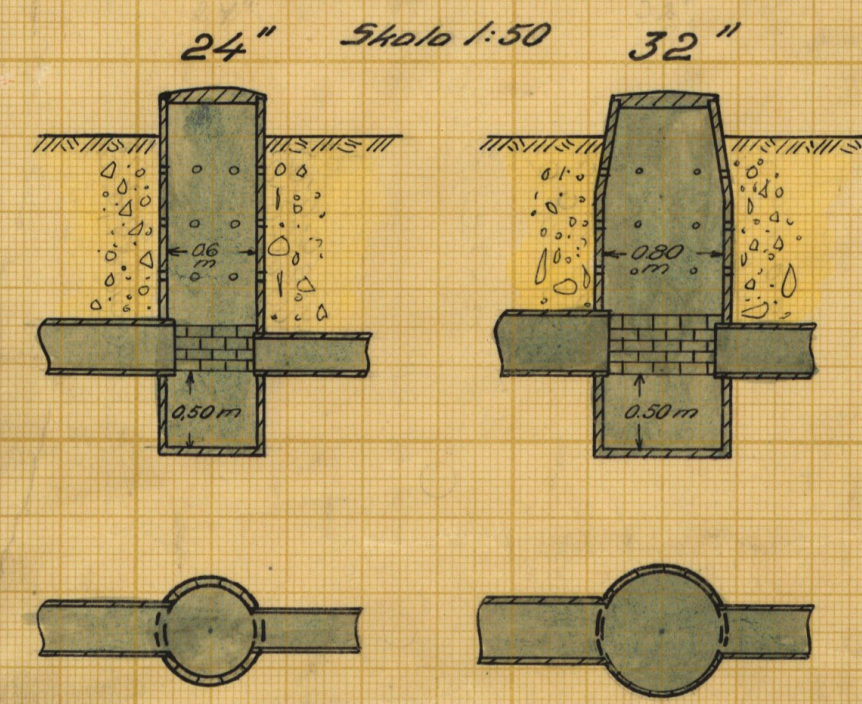

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1953
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Förslag till
DR. N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950
Tekomatorps municipalsamhälle och N. Skrävlinge socken (när) av Nalmsåhus län
upprättat år (-en) 1950 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
M 2-1054
Antal ritn. st. 2
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV
Nr 4753-2
Stafens lantbruksingenjör
(Titel)
b.s. Mellis
(Namn)

4753-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 NOV. 1953

DIARIE Nr.

SAK Nr.

M 2*1054

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950"

i N. Skrävlinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 12/11 1953

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19

STYRELSEN ☐ Lön

Arbetets utförande godkänt

den / 19 utan
med

ändring av arbetsplan.


(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"N.Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950"
i N.Skrävlinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1950.

Innehåller 78 sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

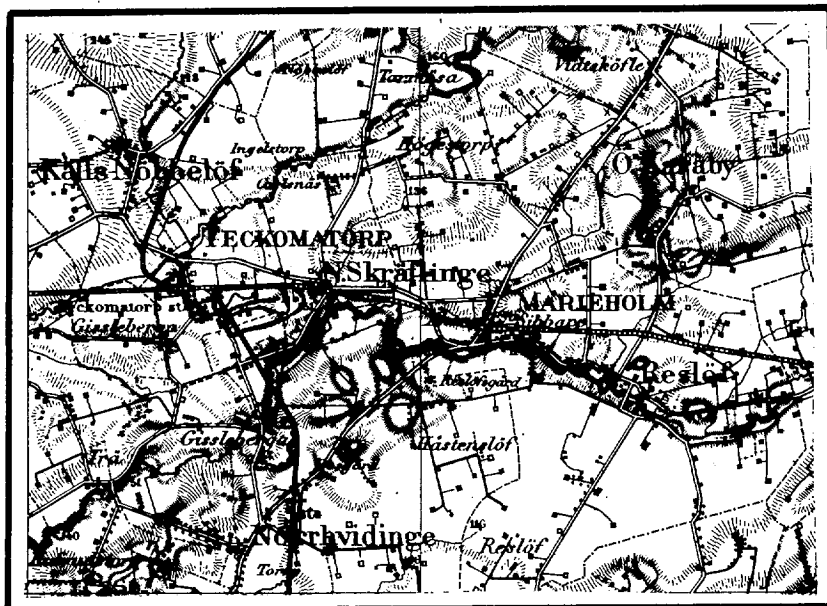

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen angående torrläggning av marker
till Skrävlinge nr 1 m.fl. fastigheter
i N. Skrävlinge s:n och Teckomatorps
municipalsamhälle, Malmöhus län.

År 1950 den 21 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Vigre, V. Carlsnäs, Teckomatorp och Malte Nilsson, Gissleberga gård, Teckomatorp å Teckomatorps hotell för att enligt ett av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skrävlinge nr 1 m.fl. fastigheter i N. Skrävlinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 26 oktober 1950 översänt till pastorsämbetet i N. Skrävlinge församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 29 oktober 1950 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 27 oktober 1950. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 oktober 1950 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Werner Johnsson, N. Skrävlinge 1; äg. 39/384 mtl. Skrävlinge 1⁴ i N. Skrävlinge s:n (lgf. 4/9 1935 § 468).

Lantbr. Mauritz Persson, N. Skrävlinge 1; äg. 119/9216 mtl. Skrävlinge 1⁹ och 1/192 mtl. Skrävlinge 1¹⁰ i N. Skrävlinge s:n (lgf. 15/1 1923 § 16) samt stadsäg. 164+165 i Teckomatorps municipalsamhälle (lagf. 29/11 1927 § 306).

Övriga sakägare:

Lantbr. Olof Svensson, Björkenäs; äg. 1/4 mtl. Skrävlinge 8⁴ i N. Skrävlinge s:n (lgf. 18/4 1934 § 290).

Småbrukaren Edvard Olsson, Teckomatorp; äg. 3/512 mtl. Skrävlinge 1¹³ i N. Skrävlinge s:n (lgf. 17/2 1930 § 82) samt stadsäg. 154 i Teckomatorps municipalsamhälle (lgf. 16/6 1937 § 417).

Lagerarbetaren Elvin Larsson, N. Skrävlinge 1; äg. 71/9216 mtl. Skrävlinge 1¹¹ i N. Skrävlinge s:n (lgf. 10/1 1948 § 12).

Nils Jönssons dödsbo och fru Selma Jönsson, N. Skrävlinge 1; äg. 211/4608 mtl. Skrävlinge 1⁸ i N. Skrävlinge s:n (lgf. 18/2 1924 § 92) genom dödsbodelägaren Henry Jönsson i N. Skrävlinge 1.

Lantbr. Gunnar Callmer, Teckomatorp; äg. 3/512 mtl. Skrävlinge 1¹² i N. Skrävlinge s:n samt stadsägorna 155+156, 159 och 162+163 i Teckomatorps municipalsamhälle (lgf. 16/4 1947 § 324).

Fjärdingsmannen Oskar Svensson, Teckomatorp; äg. stadsäg. 319 i Teckomatorps muni-

cipalsamhälle (lgf. 15/5 1935 § 319).

Trädgårdsm. Axel Andersson, Teckomatorp; äg. stadsäg. 157+158 i Teckomatorps muni-

cipalsamhälle (lgf. 1/8 1945 § 542).

Lantbr. Arvid Nilsson, Nyhem; äg. stadsäg. 151+152+153 i Teckomatorps municipal-

samhälle (lgf. 31/3 1943 § 223).

Pernilla Anderssons dödsbo (trädgårdsm. J.A. Andersson och bankrevisorn Edvin An-

dersson); äg. stadsäg. 24+25+26 i Teckomatorps municipalsamhälle (lgf. 13/10 1937

§ 706), genom trädgårdsmästaren J.A.Andersson (bil. 4).

Trädgårdsm. J.A.Andersson, Teckomatorp; äg. stadsäg. 23 i Teckomatorps municipal-

samhälle (lgf. 21/1 1918 § 63).

Lantbr. Arvid Hansson, Granbo; äg. 1/2 mtl. Gissleberga 6¹ i Norrvidinge s:n.

Teckomatorps municipalsamhälle; äg. stadsäg. 13+14 genom ordf. i municipalnämnden

köpmannen Nils A. Lindström och affärschefen Gustaf Nilsson.

Vägförvaltningen genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 5).

Statens Järnvägar genom ingenjören G.Sandelin (bil. 6), biträdd av banmästaren

Albert Björk..

Kungl. Telegrafverket genom ingenjören Hugo Welanders (bil. 7)..

Torrlägningsföretaget Saxån-Teckomatorp av år 1916 genom styrelsens ordf., köp-

mannen Nils A. Lindström i Teckomatorp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökandena Werner Johnsson och Mauritz Persson framhöll, att deras fastigheter voro mindre väl torrlagda och i behov av förbättrad avdikning. F.n. avdikades deras marker till ett täckt avlopp, som från mangelgraven vid den å plankartan med 0+00 betecknade punkten på Werner Johnssons fastighet Skrävlinge 1⁴ avleder vattnet väster ut till och genom järnvägstrumman vid 6+64 eller, enligt S.J.s beteckning, vid km. 266+706. Den täckta ledningen kan emellertid ej avbörda det vid flöden till-

rinnande vattnet, varför vattnet då rinner fram ovanpå marken. I hålan vid avvägningpunkten 4+76, där det nu finnes en brunn, kan vid sådana tillfällen bildas en sjö med ett vattendjup av över 1,5 m, och vattnet stiger då ända upp till norra gränsen av fjärdingsmannen Oskar Svenssons fastighet stadsäg. 319. Johnsson och Persson yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas från avvägningpunkten 0+00 väster ut så långt det erfordrades för torrläggning av deras marker. De yrkade vidare att det nya avloppet skulle utföras till det djup och av rör med sådana dimensioner, som erfordrades för en rationell avdikning.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande järnvägstrumman vid km. 266+706 eller avvägningpunkten 6+64 måste fördjupas c:a 90 cm, om det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd. Enligt förrättningsmannen vore det emellertid förenat med mindre svårigheter att bygga en helt ny rörtrumma genom järnvägen än att fördjupa den nuvarande stentrumman. Den nya trumman kunde i så fall byggas c:a 4 m. norr om den nuvarande. Ingenjör Sandelin förklarade, att vederbörande distriktschef skulle senare inkomma till förrättningsmannen med yttrande i ärendet.

§ 7.

Förrättningsmannen framhöll, att telegrafverket hade lokalkablar i vissa av de sträckningar, där nya vattenavlopp skulle utföras. Sålunda fanns det dels utmed östra sidan av allmänna vägen Teckomatorp-Norrvidinge eller väg 1190, även kallad Österga-

tan i Teckomatorp, en lokalkabel i sträckningen 9+50-7+56, dels vid norra sidan av Åbogatan ytterligare en lokalkabel, som det nya avloppet komme att korsa vid avvägningpunkten 7+02. Ingenjören Welanders förklarade att telegrafverket skulle på egen bekostnad ändra de berörda kablarnas läge i samband med utförandet av de nya avloppen för det nu planerade dikningsföretaget. Förste sektionsingenjören vid Malmö landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, måste dock i god tid underrättas om arbetet.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att det nu planerade dikningsföretaget komme att i följande avseenden beröra vägen Teckomatorp-Norrvidinge eller väg 1190.

- 1/ Den nuvarande 12" rörtrumman mellan avvägningpunkterna 9+57 och 9+50, som utförts genom allmänna vägen Teckomatorp-Norrvidinge och vid 9+57 ansluter till avloppet för torrlägningsföretaget Saxån-Teckomatorp av år 1916, kan bibehållas oförändrad.
- 2/ Den nuvarande anslutningsbrunnen vid 9+50 eller vid uppströmssidan av förenämnda vägtrumma, måste ombyggas, ett arbete som det torde tillkomma det nya dikningsföretaget att utföra.
- 3/ I sträckningen 9+50-7+56 skall enligt preliminärt förslag för dikningsföretagets räkning utföras ett nytt täckt avlopp vid östra sidan av väg 1190. Sedan ingenjören Danielsson framhållit, att ett nytt täckt avlopp i sträckningen 9+50-7+56 måste förläggas minst 1 m. från den nuvarande vägkanten, förklarade han, att Vägförvaltningen senare skulle inkomma till förrättningsmannen med yttrande i ärendet.

§ 9.

Herr Arvid Hansson befarade, att det avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget Saxån-Teckomatorp av år 1916, ej skulle kunna avleda även vattnet från det nu planerade dikningsföretaget. Hansson framhöll också, att hans marker ej kunde beredas någon båtnad genom det nya företaget, varför han ej heller ville deltaga i kostnaderna för detsamma.

§ 10.

Trädgårdsmästaren J.A.Andersson yrkade, att Teckomatorps municipalsamhälle skulle åläggas betala de kostnader för det nya dikningsföretagets utförande, som komme att påföras fastigheter inom samhällets planlagda område.

§ 11.

Herrar Gunnar Callmer, Arvid Nilsson, Elvin Larsson och Edvard Olsson förklarade, att deras marker redan nu vore nöjaktigt torrlagda och ej kunde beredas någon båtnad genom det nu planerade dikningsföretaget. De ansågo sig därför ej heller betalningsskyldiga till företaget.

§ 12.

Herr Mauritz Persson framhöll, att den håla, som han förut påtalat / se § 5 här ovan/ och som vid flöden sättes under vatten, omfattade vissa delar av hans egna, Gunnar Callmers, Edvard Olssons och Axel Anderssons marker. Perssons uttalande bekräftades av fjärdingsmannen Oscar Svensson.

§ 13.

Köpmannen Lindström meddelade, att den nuvarande ledningen mellan järnvägen i väster och den av Mauritz Persson påtalade hålan (se § 5 här ovan) i öster utförts av Teckomatorps municipalsamhälle något av åren på 1920-talet. På grund av den nuvarande järnvägstrummans höjdläge hade ledningen emellertid ej kunnat utföras till tillräckligt djup. Lindström bestred det av trädgårdsmästaren J.A.Andersson framförda yrkandet (§ 10) att municipalsamhället skulle åläggas betala de kostnader för det planerade dikningsföretaget, som komme att påföras fastigheter inom samhällets planlagda område.

§ 14.

Herr Arvid Nilsson framhöll ånyo, att hans marker ej kunde få någon båtnad av det planerade företaget. Framhöll, att översvämningarna i den s.k. hålan öster om järnvägen berodde på att järnvägstrumman ej var tillräckligt djup. Sänktes järnvägstrumman, skulle det nuvarande avloppet vara fullt tillräckligt för torrläggning av hålan.

§ 15.

Upplystes, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 197 kr. (110x1,70 + 10), vilka förskotterats av Werner Johnsson och Mauritz Persson.

§ 16.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Teckomatorps hotell tisdagen den 19 december 1950 kl. 10.00.

Teckomatorp den 21 november 1950.


Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör



Nils Vigre



Malte Nilsson

Gode män.

År 1950 den 19 december inställde sig syn-
männen å Terhomatorps protokoll för att ånyo hand-
lägga synförväningen.

Följande salägare hade ställsadeskommit.

Lantbr. Wernu Johnsson,

" Mauritz Persson,

" Olof Lönsson,

Småbrukaren Edvard Olsson,

Lagpräst. Elvin Larsson,

Nils Jönssons dödsbo och fru Selma Jönsson genom
Henry Jönsson,

Lantbr. Gunnar Ballmer,

Fjärdingsmannen Oskar Lönsson,

~~Trädgårdsm. Axel Andersson,~~

Lantbr. Arvid Nilsson,

~~Trädgårdsm. J. A. Andersson,~~

~~Lantbr. Arvid Hansson,~~

Terhomatorps municipalsamhälle genom köpman-
nen Nils A. Lindström och affärschefen
Gustaf Nilsson.

§ 18.

Protokollet från sammankädet den 21 november 1950 upplästes och godkändes.

§ 19.

Förämningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 5 § värdelagen inlämnat yttrande från Väg- förvaltningen (bil. 8-10) samt från veder- börande distriktschef vid Statens Järnvägar (bil. 11-17).

§ 20.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de fastigheter, som brukas av nedan upprätnade personer:

Weiner Johansson	28 ha	
Mauritz Persson	5.5 "	✓
Nils Jönssons dödsbo och Selma Jönsson	8.5 "	✓
Elvin Larsson	1.5 "	✓
Edvard Olsson	5. "	✓
Gunnar Carlman	5.5 "	✓
Artur Andersson	1. "	✓
Arvid Nilsson	4. "	✓
J. A. Andersson	2.5 "	✓

§ 21.

Redogjorde förvärdningsmannen för det av honom uppräntade förslaget. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värdeuingelängden bil. A,

kostnadsförslaget bil. B,

arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 22.

Lögans symmannens utlåtande (bil. D),
varfver kostnadsfördelningelängden (bil. E)
upplästes.

§ 23.

Redogjorde förvärdningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statensmedel till förläggningförslag.

§ 24.

Närvarande sakägare beslöt att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdelningsanslag. De uppräntade till lantbrukaren Wener Johnson och vid förfall för honom till lantbrukaren Mauritz Persson, båda med adress N. Thärlinge 1, Tekematorp;

att hos Kungl. Lantbruksskylens ansöka

om bidrag;

ä, om bidrag beviljas, med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen avslutade kontrakt rörande
företagets utförande samt rekvisita och
kostnader beviljas bidrag.

§ 25

Ledarna de närvarande förklarar sig be-
redda ä omedelbart utse styrelse,
valdes till ledamöter i styrelsen lantbru-
karna Werner Johnson, ordförande och sekreter-
lande ledamot, Mauritz Persson och Gunnar
Gallmer, alla med postadress Järkomatorp.

§ 26.

Utvärderades försätningarna till skiftes gode-
männen sålunda:

Nils Vigre	28,80 kr.
Malte Nilsson	<u>25,60 "</u>

Summa 54,40 kr.

Försätningarna utbetalades av Werner
Johnson.

§ 27.

Meddelade förvätningsmannen ä delnings-
företagets exemplar av synförvätningshand-
lingarna och förslagsritningarna komma ä
översändas till lantbr. Werner Johnson.

103
1946

209/1945

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/12 1945.


Phil. I

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Kvistberg

bekänt d. 3/2 - 45.

för att av honom hållas tillgängliga för envar,
som vill granska dem eller koga avskrift
och kopior.

§ 28.

När intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet för dagens sam-
manträde, varefter förädlningen förklarades
avslutad och sammanträdet upplöstes.

Telefonatör den 19 december 1950.

f. tjänstens vägnar:

E. J. Miller

Statens tekniska ingenjör.

Stig Reiger

Orde M. M.

Malte Nilsson

US LÄNS
GSSÄLLSKAP

93

M. 7 7338

Länstyrelsen i Malmöhus län.

28. NOV. 1945

Landskapet.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå lantbruksingenjören i Malmöhus län såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende N.Skrävlinge nr 1 m.fl.

Malmö den 27 november 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Hjarnan Vissong

Waller

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
M a l m ö.

Undertecknade anhålla om förordnande för behörig för-
rättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn
över avloppsdiket, som går genom ägor tillhörande norra
Skrävlinge nr 1 och ägas av Werner Johnsson, Elvir Larsson,
Edvard Olsson, Johanna Persson, Mauritz Persson och eventuellt
flera. Nämda avloppsdike slutar vid trumman under järnvägen
Malmö-Göteborg.

Norra Skrävlinge pr Teckomatorp den *29 okt* 1945.

Werner Johnsson Mauritz Persson

.....

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Lilly Eriksson.....

Mauritz Persson.....

Werner Johnsson
telefon Teckomatorp 193.

11.9.17
d. 2/5

Längel
ögräsk 500-600

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skräflinge n:r 1 m.fl. hemman i N. Skrävlinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Teckomatorps hotell tisdagen den 21 november 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Skräflinge n:ris 1 och 8 i N. Skrävlinge socken, dels stadsägorna n:ris 23-26, 151-159, 162-165 och 319 inom Teckomatorps municipalsamhälle, dels torrlägningsföretaget Saxån-Teckomatorp av år 1916, dels en järnvägstrumma å bandelen Norrvidinge-Teckomatorp, dels allmänna vägen Norrvidinge-S. Gissleberga-Teckomatorp eller väg 1190, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonkabel.

Malmö den 26 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér
C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för N. Skrävlinge församling söndagen den 29 oktober 1950 betygar:

Conflicert
P. L.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för N. Skrävlinge församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till för-

rättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens avs.
1.	2.	3.
Lantbrukaren Nils Vigre, Västra Carlsnäs, god man,	Teckomatorp	26/10 1950
Lantbrukaren Malte Nilsson, Gissleberga gård, god man,	"	" "
Pastorsämbetet i Norra Skrävlinge församling, kungörelse,	Svalöv	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	28/10 "
Distriktschefen, Statens Järnvägar,	"	" "
Teckomatorps municipalnämnd,	Teckomatorp	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	Malmö	" "
Ordf. i styrelsen för torrlägningsföretaget Saxån-Teckomatorp av år 1916, köpman Nils A. Lindström,	Teckomatorp	" "
Lantbrukaren Werner Johnsson, N. Skrävlinge n:r 1,	Teckomatorp	" "
Lantbrukaren Olof Svensson, Björkenäs,	"	" "
Nils Jönssons dödsbo, N. Skrävlinge n:r 1,	"	" "
Lantbr. Mauritz Persson, N. Skrävlinge n:r 1,	"	" "
Lagerarbetaren Elvin Larsson, " " 1,	"	" "
Småbrukaren Edvard Olsson, Åbogatan,	"	" "
Lantbrukaren Gunnar Callmer, "	"	" "

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens avs.	
Fjärdingsman Oskar Svensson, Åbogatan,	Teckomatorp	28/10	1950
Trädgårdsm. Axel Andersson, Åbogatan,	"	"	"
Lantbrukaren Arvid Nilsson, Nyhem, Åbogatan,	"	"	"
Trädgårdsmäst. J.A.Andersson, Östergatan 11,	"	"	"
Bankrevisor Edvin Andersson, Fylkinggatan 19,	Malmö	"	"
Lantbrukaren Arvid Hansson, Granbo,	Teckomatorp	"	"

Malmö den 28 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt för trädgårdsmästaren John August Andersson, Teckomatorp, att vid sammanträde den 21 november 1950 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Norra Skrävlinge n:r 1 m.fl. hemman samt berörda stadsägor inom Teckomatorps municipalsamhälle föra min talan och utöva min rösträtt.

Malmö den 13 november 1950

E. O. Lundström

Bevittnas:

John August Andersson
Teckomatorp, n:r 1.
Malmö

E. Dahl
Eriketorsgata 3
Malmö

Phil. 5.


Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 5430-43/50

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skrävlinge nr 1 m.fl. hemman i N.Skrävlinge socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 13 november 1950.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

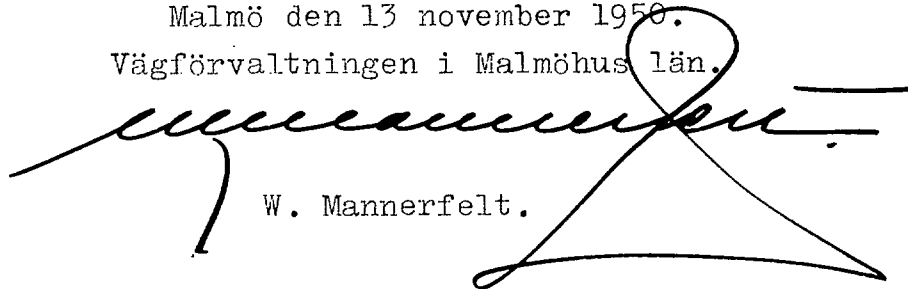

W. Mannerfelt.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTETDistriktssekreteraren
och ombudsmannenD.-nr B 596/
50

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{förste baningenjören Ivan Myra} innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar,

att vid sammanträde i Tekniska högskolans hotell den
21 november 1950 kl. 10. för synföraktning ang. borttagning
av marken till Skivlinge nr 1 m fl. hemman
utföra och bevaka Statens järnvägars

talän, i mål mot

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 november 1950

Gunnar Melin

tf

Bevittnas:

F. Sclander

Karl Johansson

Överlåtes på ingenjören G. Sandelin. Malmö den 16.11.1950.

Bevittnas:

(I. Myra)

P. Persson G. E. L. Johansson



TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET

Distriktschefen

MALMÖ

Ral/AE

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören H Gustafsson, Malmö, eller den han förordnar i sitt ställe, att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skrävlinge nr 1 m.fl. hemman i N. Skrävlinge socken den 21 november 1950, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Malmö den 31 oktober 1950.

Jon Örnmark

Bevittnas:

Anton Hander
.....

Peril Rosengren
.....

Ingenjör Hugo Welander förordnas härmed att föra telegrafverkets talan vid ovan angivna syneförrättning. Malmö den 1 november 1950.

H. Gustafsson

Bevittnas:

Jon Örnmark
.....

Peril Rosengren
.....

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Norra Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950 i Nofra Skrävlinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas delägarna i företaget vid sammanträde å Teckomatorps hotell tisdagen den 19 december 1950 kl. 10,00. Då företaget berör allmänna vägen Norrvidinge-Teckomatorp eller väg 1190, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 27 november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget N.Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950Utdrag av förslag till utlåtande

=====
Mom. 7. Broar och trummor m.m.


Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar.

- 1/ Mellan avvägningpunkterna 9+57 och 9+50 eller i gränsen mellan Norrvidinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle (N. Skrävlinge s:n) finnes nu en 30 cm. (12") rörtrumma genom väg 1190, även kallad Östergatan i Teckomatorp. Trumman ansluter vid nerströmssidan eller västra sidan till ett avlopp för torrlägningsföretaget Saxån-Teckomatorp av år 1916. Vid trummans uppströmssida eller östra sida, där det nu finnes en brunn, skall avloppet för det nya dikningsföretaget anslutas. Den nuvarande brunnen är emellertid i dåligt skick varför dikningsföretaget skall utföra och bekosta en ny anslutningsbrunn vid vägtrummans uppströmssida eller vid avvägningpunkten 9+50.
- 2/ Mellan avvägningpunkterna 9+50 i gränsen mellan Norrvidinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle och 7+56, där Åbogatan i Teckomatorp stöter till väg 1190, finnes nu vid östra sidan av väg 1190 en täckt ledning. Denna ledning har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför den måste ersättas. Även den nya ledning av 30 cm. (12") rör, som dikningsföretaget skall utföra och bekosta, skall följa östra sidan av väg 1190 men förläggas minst 1 m. från vägkanten, så att inget intrång göres på vägens område.

=====
Malmö i november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 5966-43/50.

Till


Statens lantbruksingenjör,

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 27 november 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 1 december 1950.

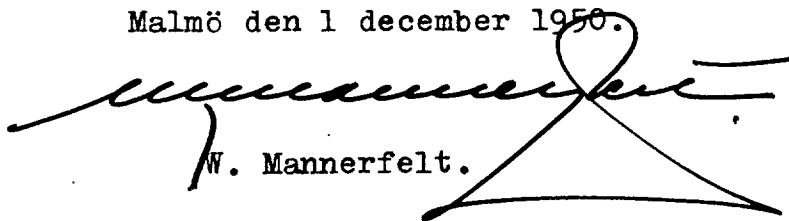

W. Mannerfelt.

Till

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Norra Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950 i Norra Skrävlinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle, Malmöhus län. Då företaget berör järnvägslinjen mellan Norrvidinge och Teckomatorps stationer, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande. Då förslaget skall föreläggas delägarne i dikningsföretaget vid sammanträde å Teckomatorps hotell tisdagen den 19 december 1950 kl.10,00, får jag anhålla att yttrandet måtte tillställas mig i god tid före sammanträdet.

Malmö den 29 november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget N.Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 8. Järnväg.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 6+74 och 6+64 eller vid km. 266+706 enligt S.J:s beteckning. järnvägslinjen mellan Teckomatorps och Norrvidinge stationer. I korsningspunkten finnes nu en stentrumma 0,50x0,60 m. med bottnen på höjden + 29,62 m. R.u.k. över trumman + 32,29 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på relativa höjden 30,30-230x0,001 = 30,07 m. Vid trummans nerströmssida eller västra sida finnes nu en 80 cm. anslutningsbrunni. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste sänkas. Då det emellertid torde vara förenat med betydande svårigheter att sänka bottnen i den nuvarande trumman, synes det lämpligast att bygga en helt ny rörtrumma genom järnvägsbanken, 4 m. norr om den nuvarande eller vid km. 266+702. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. (18") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 28,70 m. samt anslutas till nya brunnar vid trummans ändpunkter.

Då de marker uppströms eller öster om järnvägen, som nu skola torrläggas, otvivelaktigt voro odlade vid tiden för järnvägens tillkomst och då kostnaderna för en ny trumma ej äro avsevärt större än skadan om trumman icke utföres, stadga syne-
männen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 10 och 17 §§ vattenlagen att statens järnvägar skall bygga den nya trumman genom järnvägen utan ersättning av dikningsföretaget. Anslutningsbrunnarna vid den nya järnvägstrummans ändpunkter skola däremot utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl dels när den nya järnvägstrumman bör vara utförd, dels när företaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra järnvägen.

Malmö i november 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

utl. 12

Till

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,


Malmö.

Med skrivelse den 29 ds. översände jag utdrag av mitt förslag till utlåtande beträffande dikningsföretaget N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950. Till förtydligande av vad i utlåtandet anförts beträffande den järnvägstrumma, som skall ombyggas, översänder jag härmed i 2 exemplar:

- 1/ Planskiss, utvisande det nya avloppets korsning vid järnvägen, ritning 1.
- 2/ Ritning över den nuvarande trumman vid km. 266+706, ritning 2.
- 3/ Förslag till ny trumma vid km. 266+702, ritning 3.

Malmö den 30 november 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér


Statens lantbruksingenjör.

Dikringsföretaget N. Skrävlinge - Teckmatorp av år 1950.

Planskiss.

Skala 1:1000.



Bil. 14.

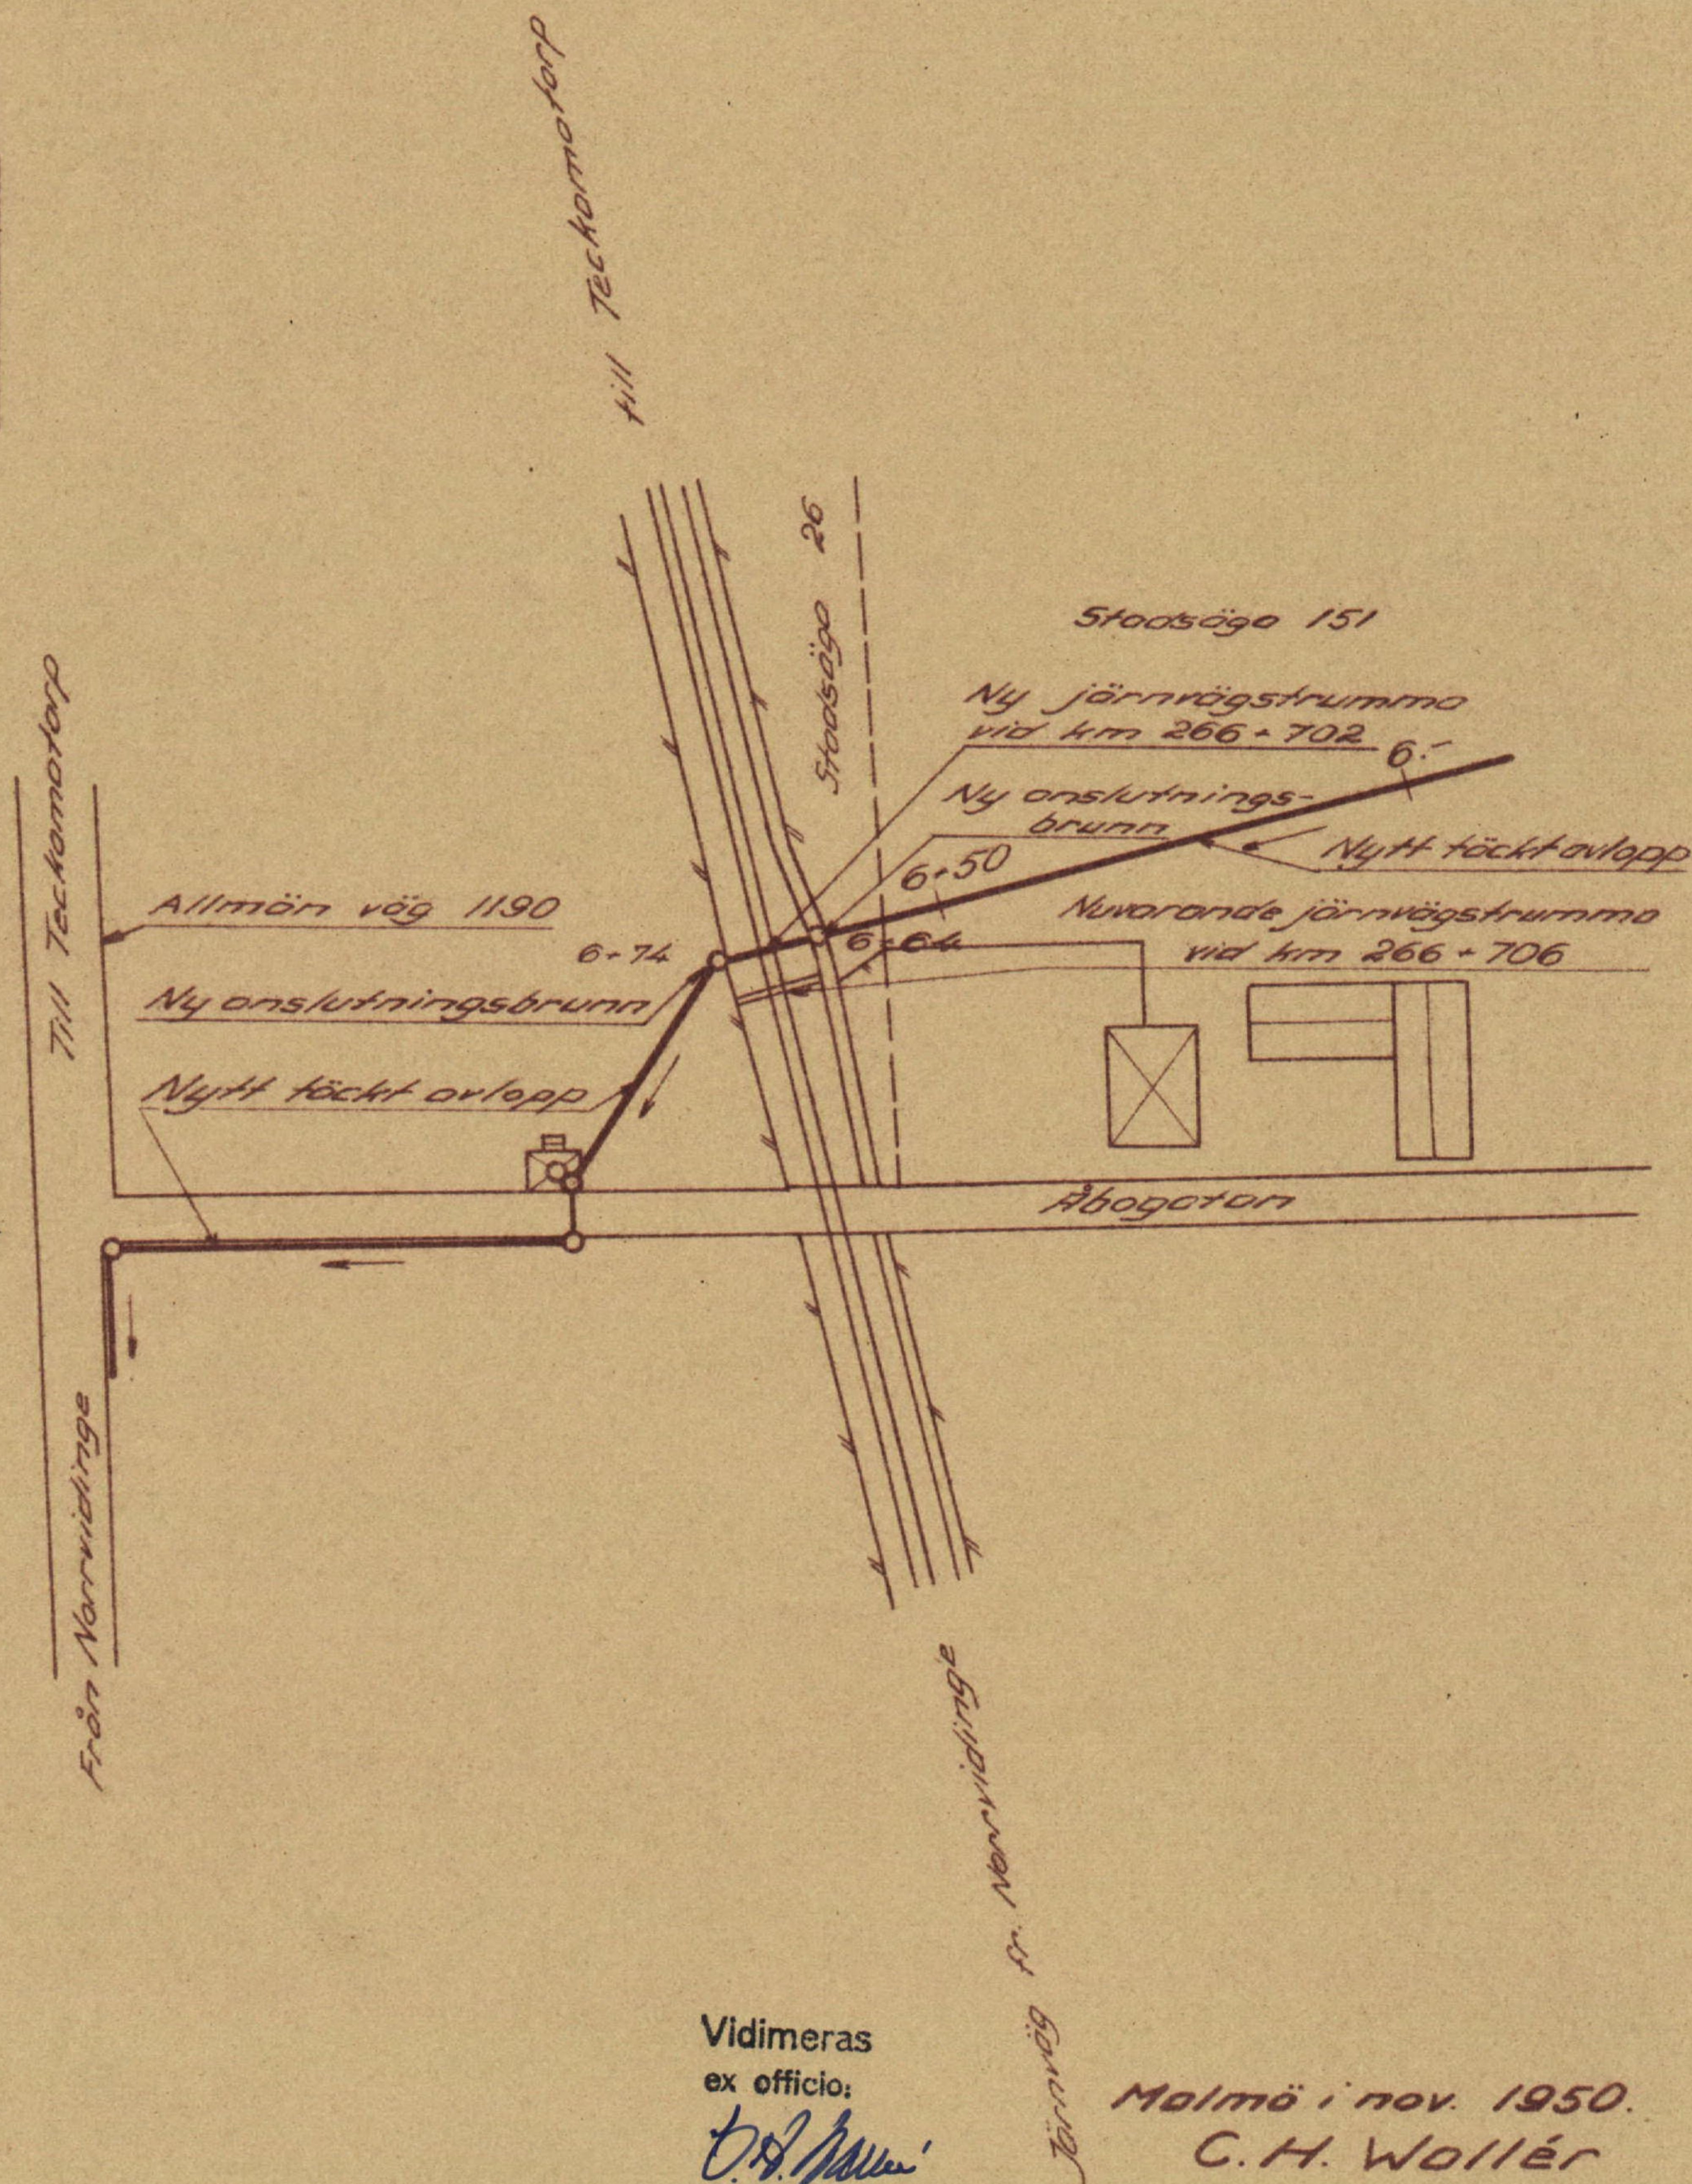

Vidimeras
ex officio:

C. S. Miller

Malmö i nov. 1950.
C. H. Wollér
Stadens kontbruksingenjör.

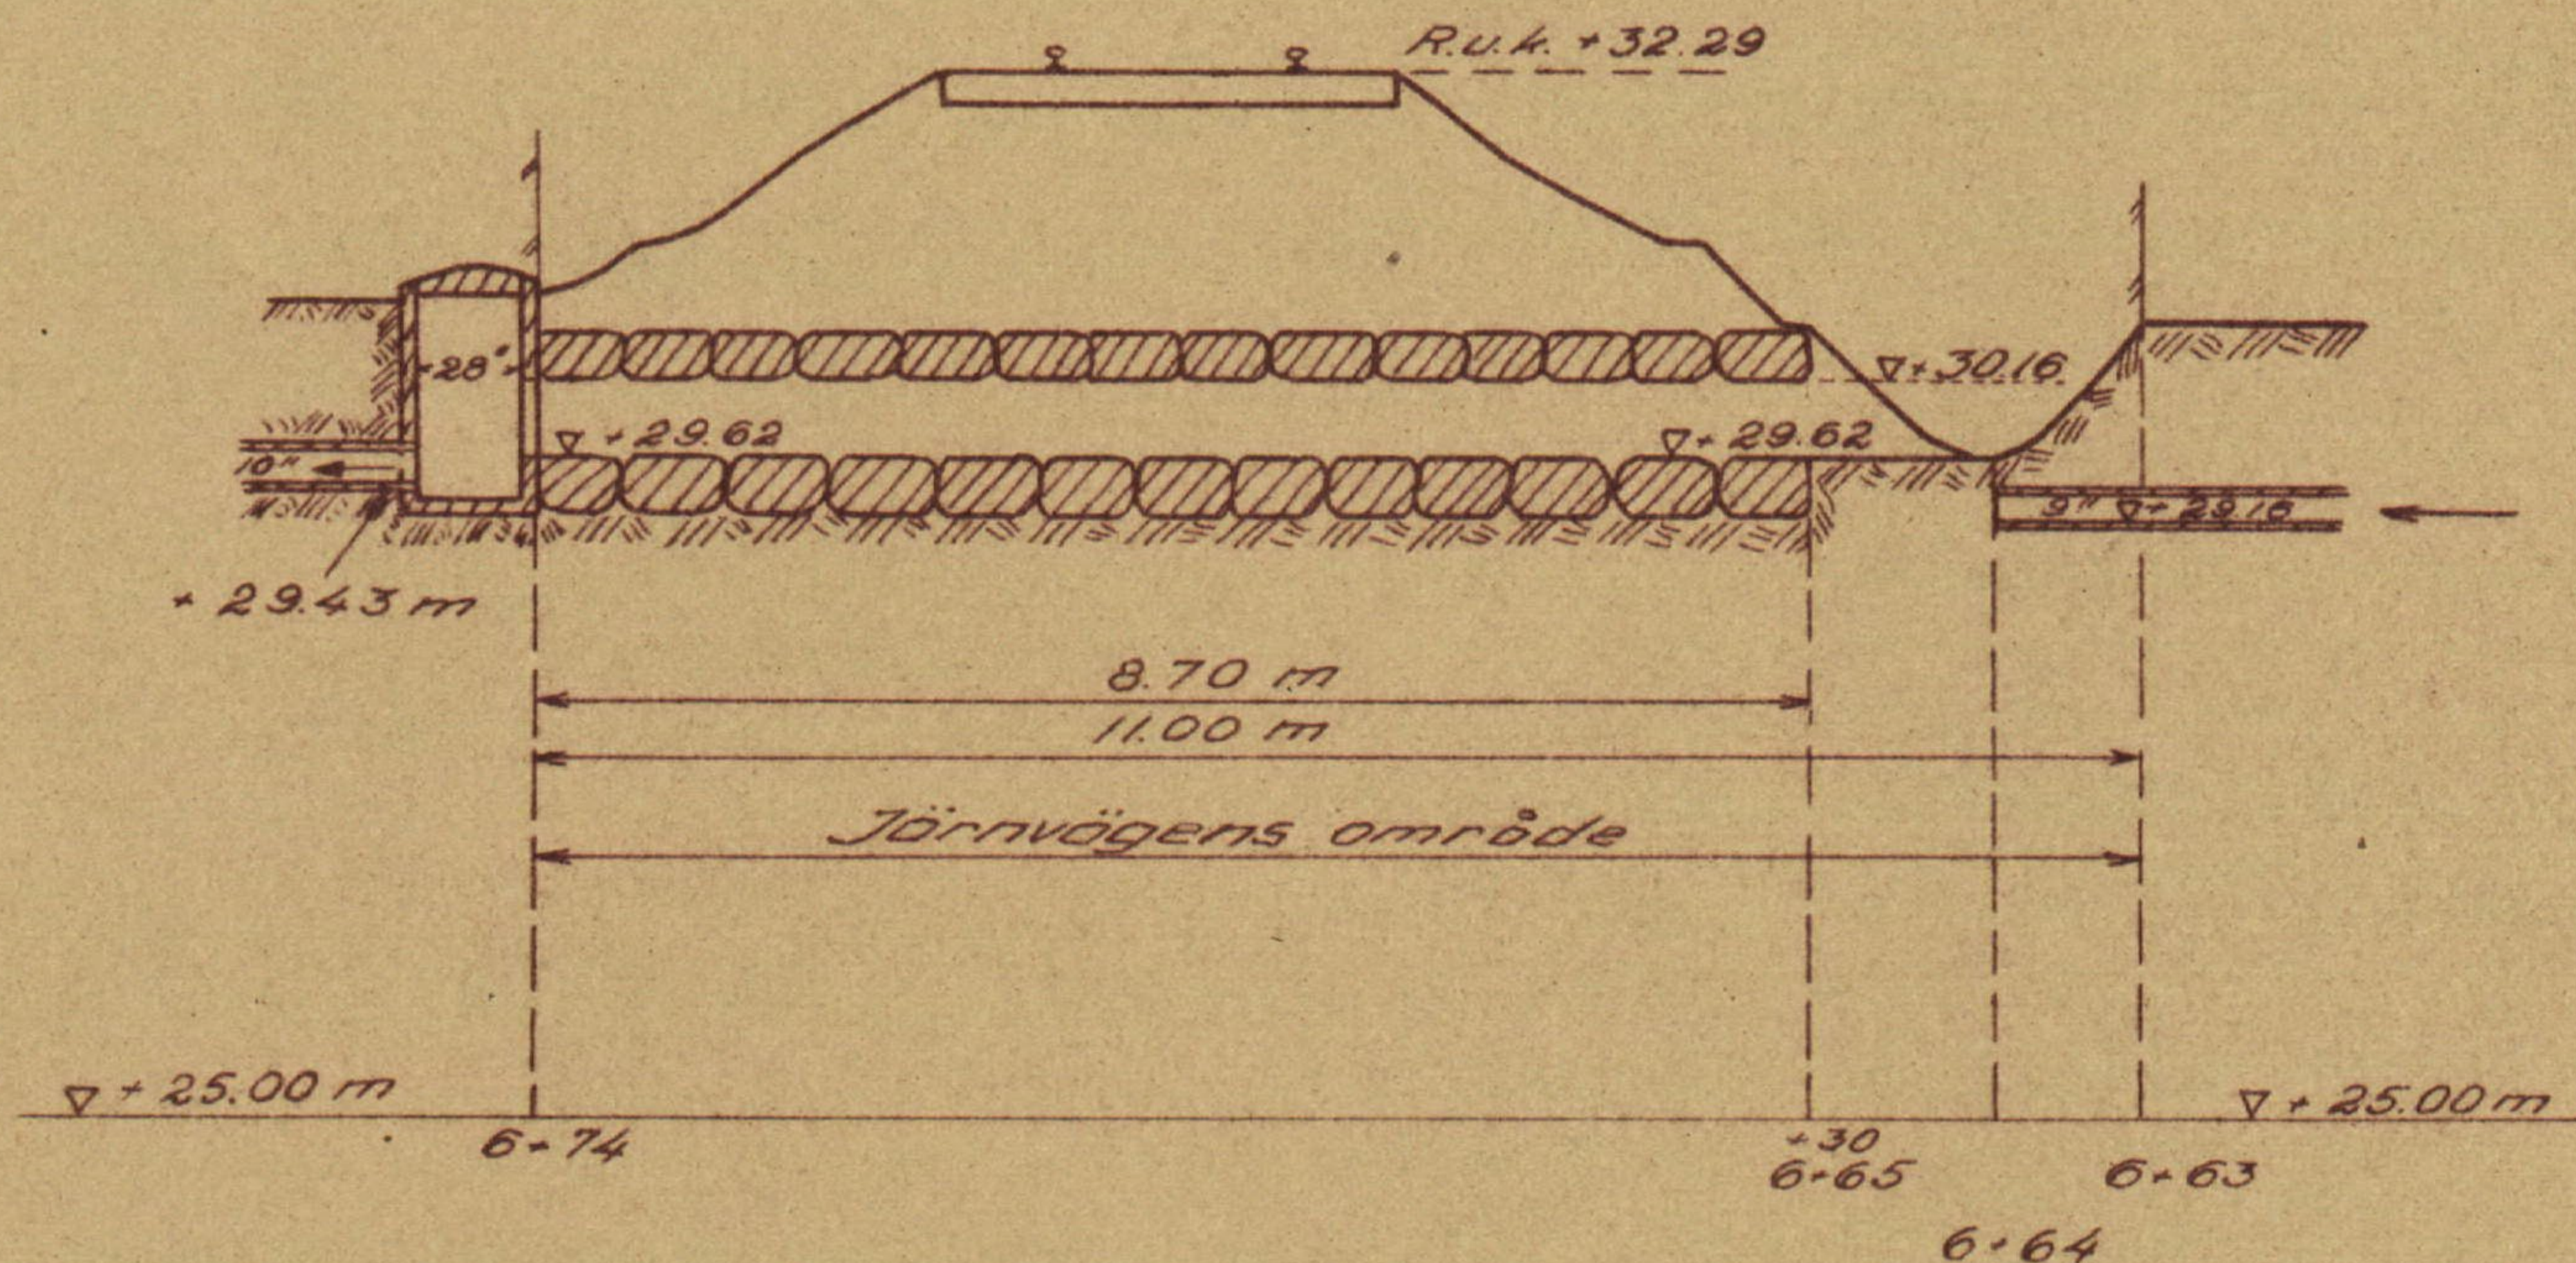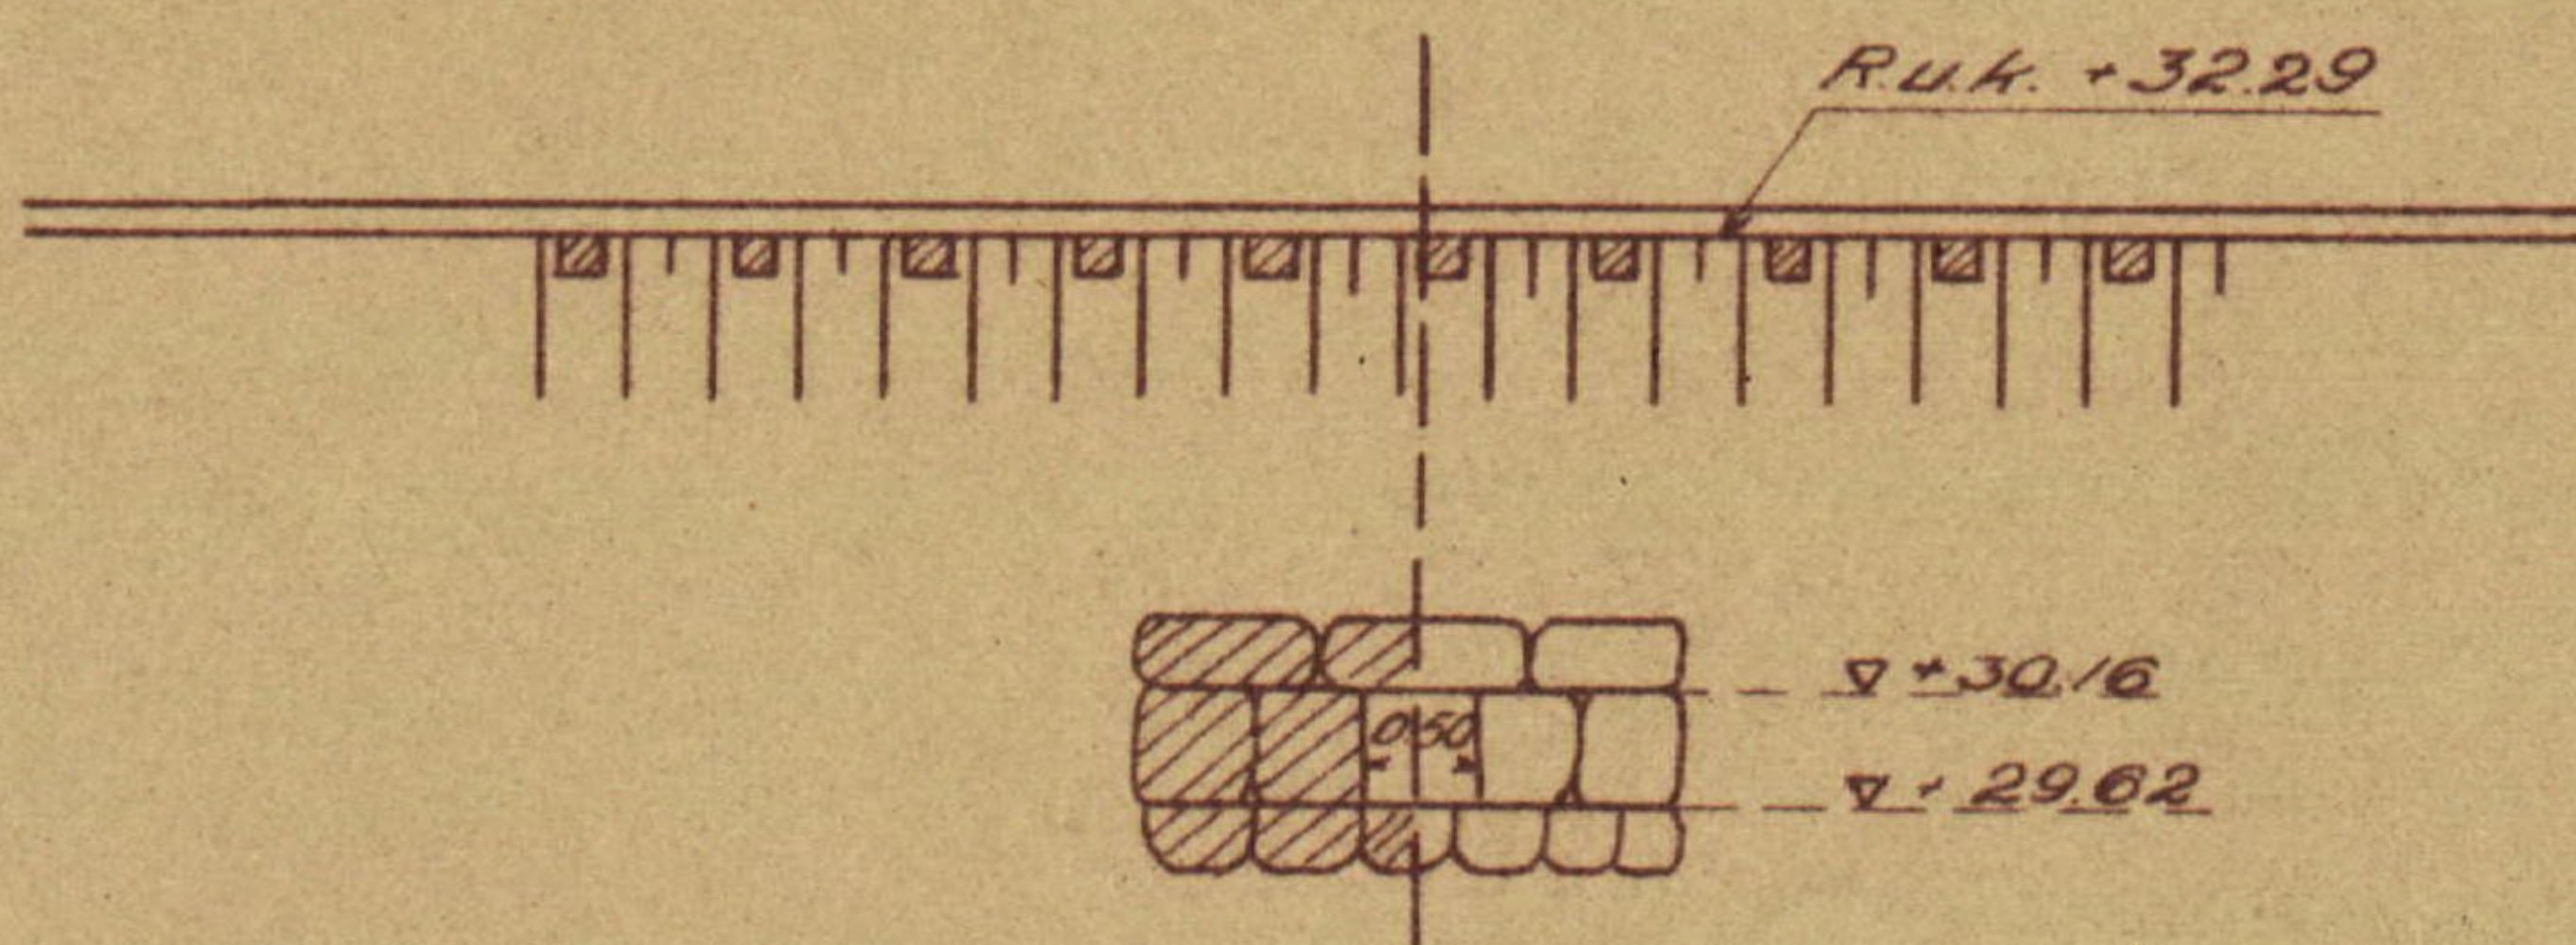Dikningsföretaget N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950.Skala 1:100.Bil. 15.Nuvarande järnvägstrumma vid km. 266+706.Längdsektion.Uppströmsky.Vidmeras
ex officioC. H. Waller

Malmö i november 1950.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Dikningsföretaget N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950.

Skala 1:100.

Bil. 16.

Förslag till ny järnvägstrumma med anslutningsbrunn

vid km 266 + 702.

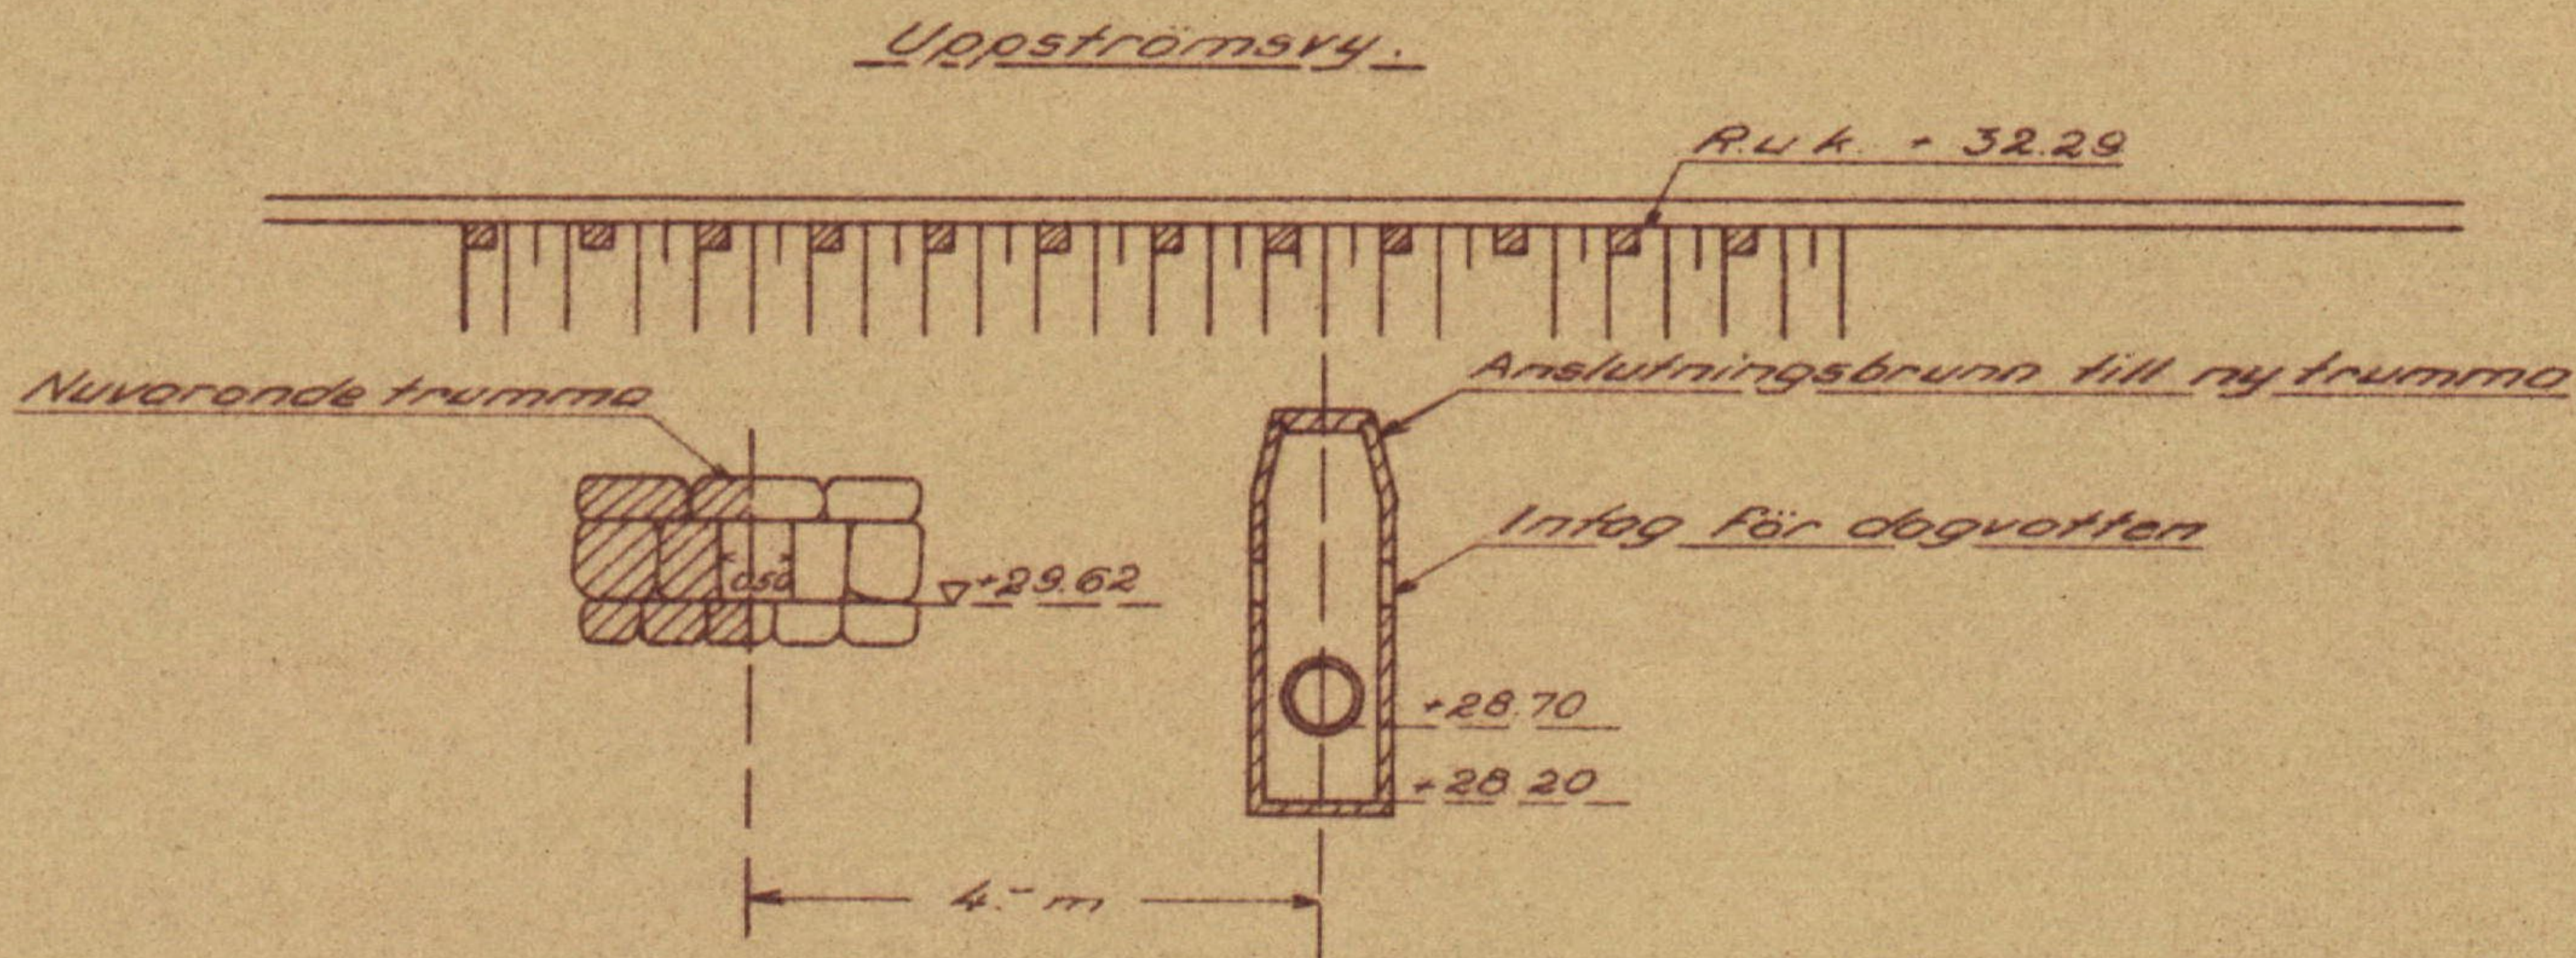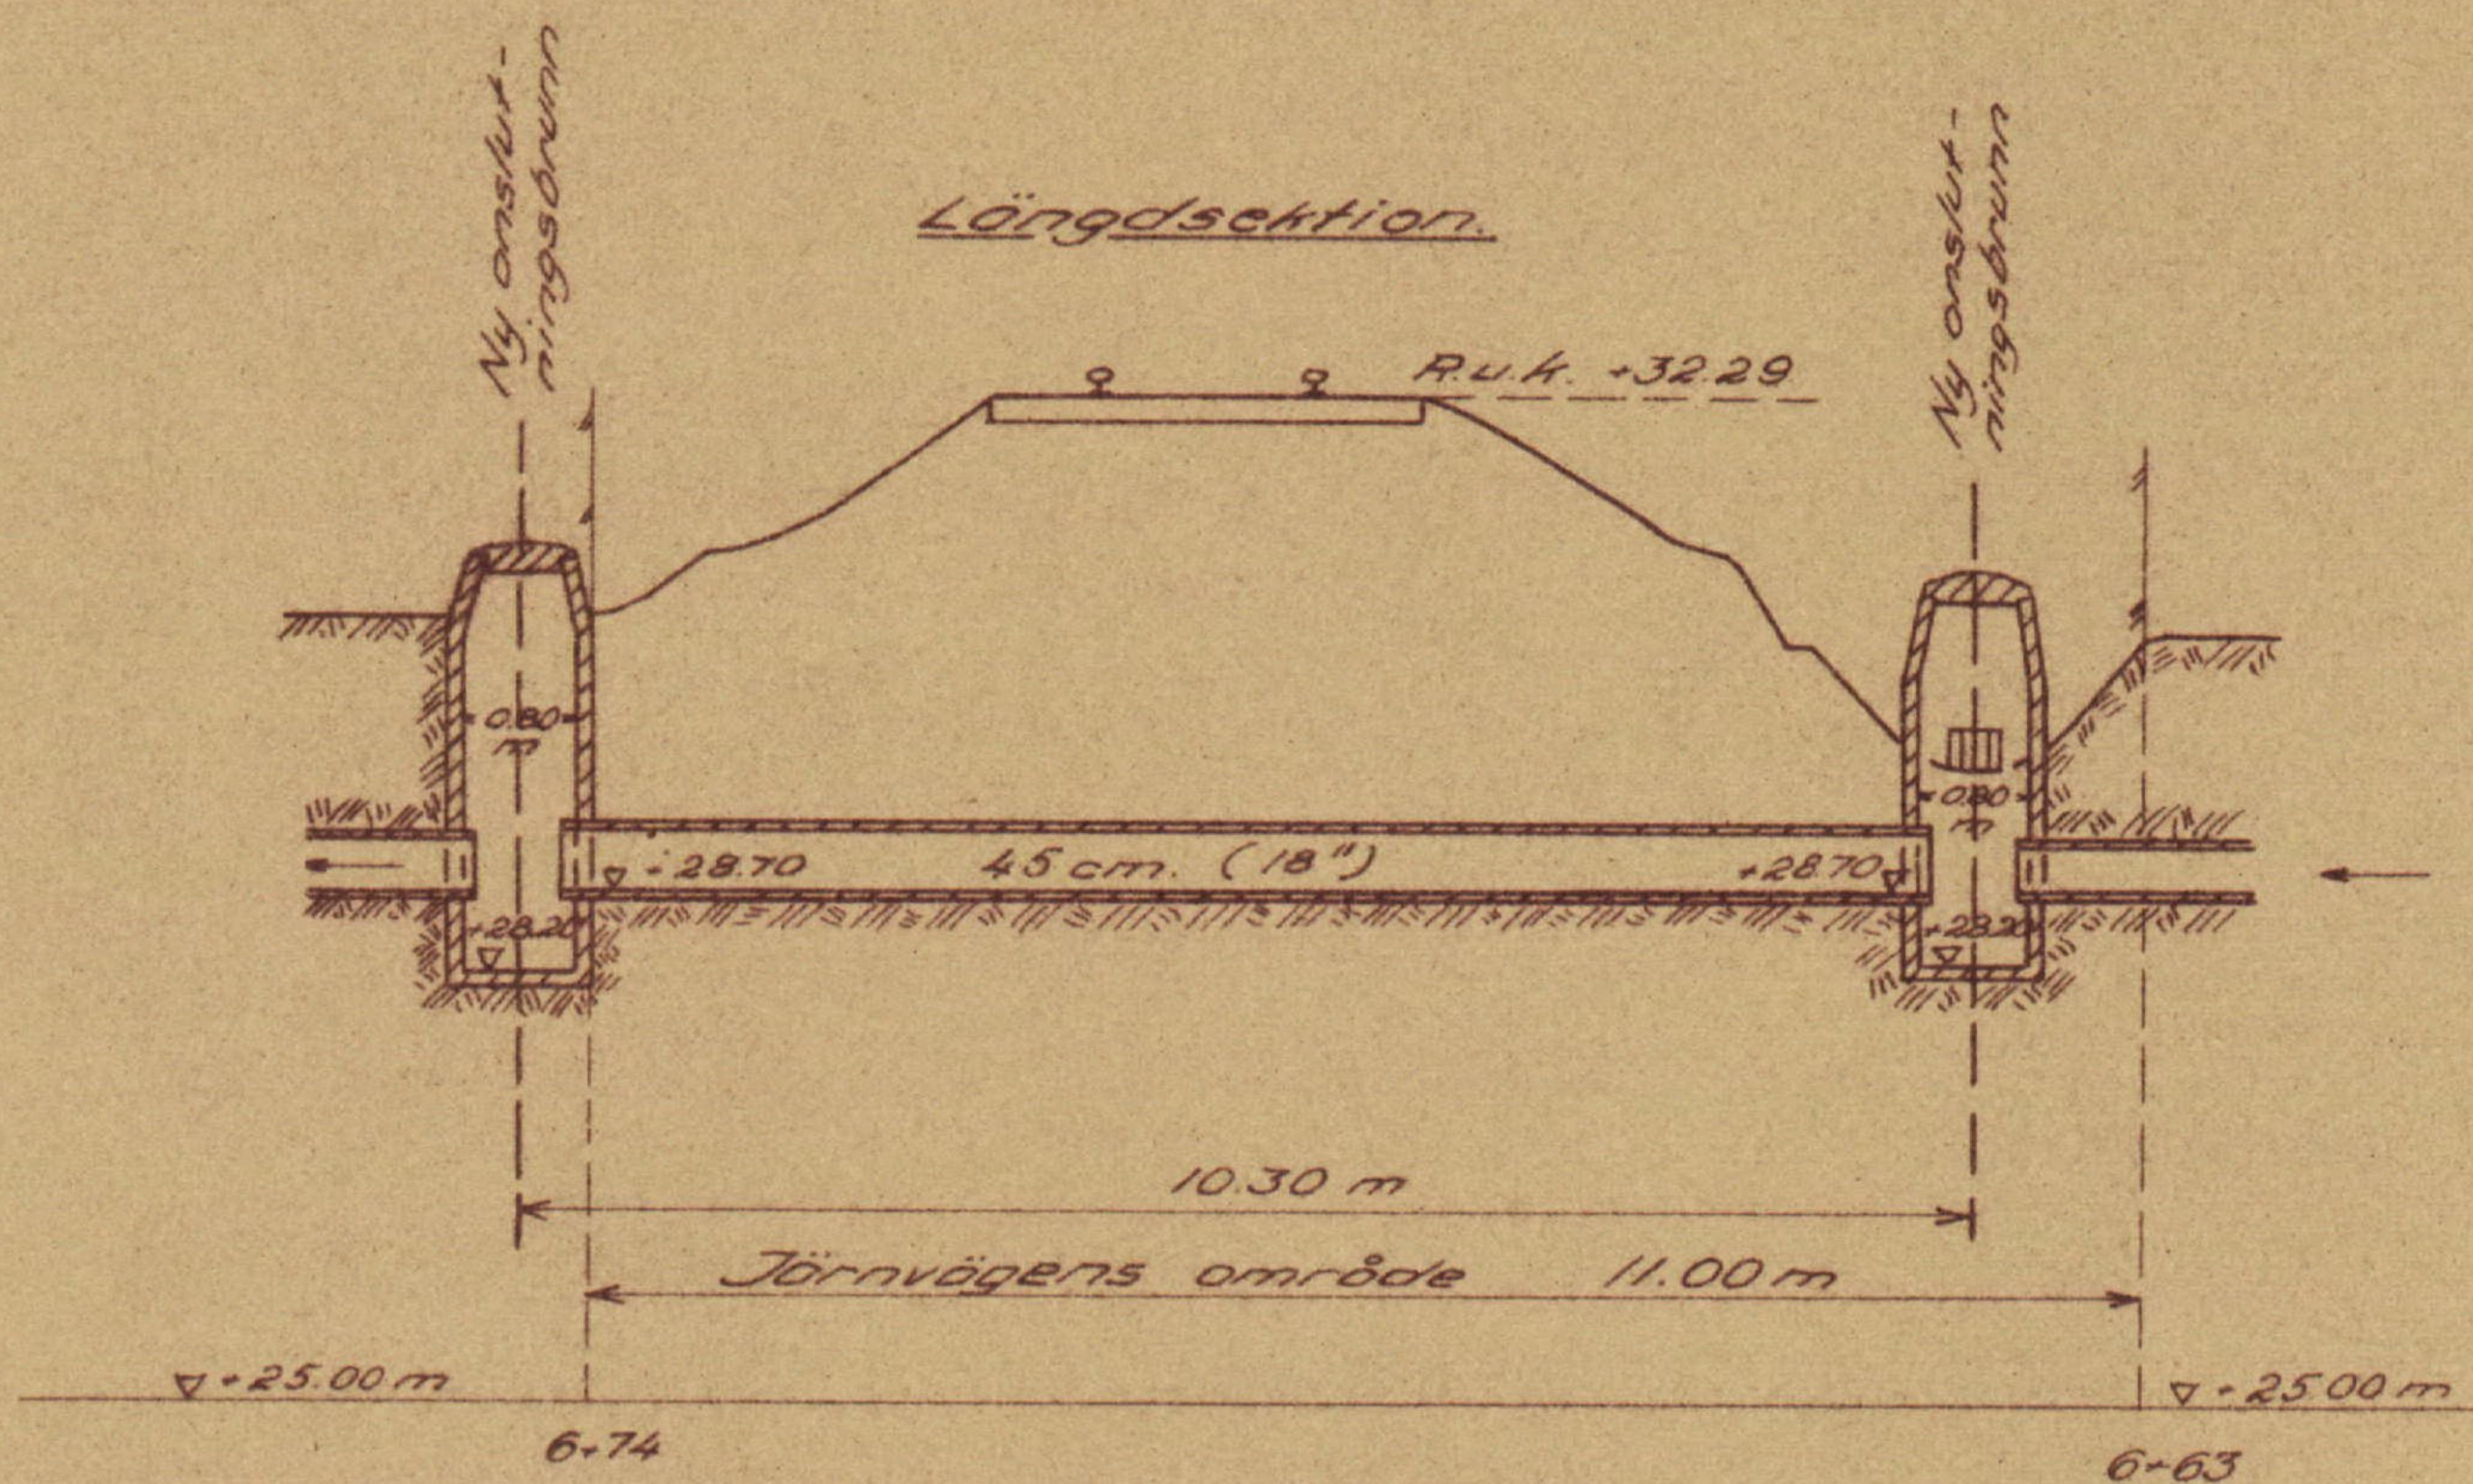

Vidimeras
ex officio:

C. J. Halli

Malmö i november 1950.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

III DISTRIKTET

Distriktschefen

D.-nr Ds 596

Anhödes att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges

Bil. 17.

Herr Lantbruksingenjören C.H. Wallér
Lundavägen 66
MALMÖ

Dikningsföretaget N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950.

Härigenom meddelas, att intet är att erinra mot det med Eder skrivelse den 29.11.50 översända förslaget till utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande rubricerade dikningsföretag, i vad förslaget berör statens järnvägar.

Distriktschefen



F. Zacco

Pl. 18.

Teckomatorp den

194

Protokoll: fört vid sammanträde med municipalnämnden i
Teckomatorp den 30/10 1950.

Närvarande:Hrr. Gustav Nilsson, Otto Olsson, Artur Lundqvist för
C.Bäckström suppleanten Ragnar Gustavsson samt undertecknad.

§.1.

Att justera dagens protokoll utsågos Hrr.Ragnar Gustavsson och
Artur Lundqvist.

§.6.

Att närvara vid sammanträde för syneförrättning den 21/11 1950
kallad av lantbruksingenjören i Malmö-huslän, beslöt nämnden
utse Hr.Gustav Nilsson samt undertecknad.

Som ovan

Nils.A.Lindström
ordf.

justeras

Ragnar Gustavsson

Artur Lundqvist

Rätt utdraget

Nils A. Lindström

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Teckomatorps municipalsamhälle.</u>							
<u>Tomt nr 2, kvarteret Lejonet.</u>							
Nils Söderstierna.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt och trädgård	1						-
A - summa							
<u>Totalsumma kronor</u>							-
<u>Stadsäga 23.</u>							
Johan August Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	2 a	0,24		3400	4000	600	144
Tomt och trädgård	2 b	0,06		2200	4000	1800	108
A - summa		0,30					252
<u>Totalsumma kronor</u>							252
<u>Stadsäga 24+25 +26.</u>							
Pernilla Anderssons dödsbo,							
arr. Johan August Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p. lera	3	0,28		2800	4000	1200	336
"	4	0,27		2200	4000	1800	486
Trädgård	5	0,13		3000	5000	2000	260
"	6	0,16		4000	5000	1000	160
"	7 a	0,13		3500	5000	1500	195
"	7 b	0,13		2800	5000	2200	286
"	7 c	0,03		2000	5000	3000	90
A - summa		1,13					1813
Totalsumma kronor							1813
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Teckomatorps municipalsamhälle.</u>							
<u>Stadsäga 317. S.J.</u>							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Trädgård	8						-
A - summa							-
Totalsumma kronor							-
<u>Stadsäga 24+25+26.</u>							
Pernilla Anderssons dödsbo,							
arr. Arvid Nilsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	9	0,08		2500	4000	1700	136
A - summa		0,08					136
<u>Totalsumma kronor</u>							136
<u>Stadsäga 151+152+153.</u>							
Arvid Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	10	0,29		2300	4000	1700	493
"	11	0,18		2100	4000	1700	306
Tomt och trädgård	12	0,16		2900	4000	900	144
A - summa		0,63					943
<u>Totalsumma kronor</u>							943
<u>Stadsäga 155+156.</u>							
<u>Gunnar Callmer.</u>							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	13	0,21		2300	4000	1700	357
A - summa		0,21					357
<u>Totalsumma kronor</u>							357
<u>Stadsäga 157+158.</u>							
Axel Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p.lera	14	0,17		1900	4000	2100	357
A - summa		0,17					357
<u>Totalsumma kronor</u>							357
<u>Stadsäga 154.</u>							
Edvard Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	15	0,06		2300	4000	1700	102
" "	16	0,35		1700	4000	2300	805
Väg, imp.	17					-	-
A - summa		0,41					907
<u>Totalsumma kronor</u>							907
<u>Stadsäga 164+165.</u>							
Mauritz Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	18	0,55		2200	4000	1800	990
" "	19	0,49		800	4000	3200	1568
" "	20	0,07		800	4000	3200	224
" "	21	0,04		800	4000	3200	128
" "	22	0,28		1700	4000	2300	644
A - summa		1,43					3554
<u>Totalsumma kronor</u>							3554

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 162+163.</u>							
Gunnar Callmer.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	23	0,14		2500	4000	1500	210
A - summa		0,14					210
<u>Totalsumma kronor</u>							210
<u>N. Skrävlinge socken.</u>							
<u>Skräflinge 1¹², 3/512 mtl.</u>							
Gunnar Callmer.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	24	0,14		2100	4000	1900	266
" "	25	0,17		2300	4000	1700	289
" "	26	0,31		2300	4000	1700	527
" "	27	0,06		1500	4000	2700	162
A - summa		0,68					1244
<u>Totalsumma kronor</u>							1244
<u>Skräflinge 1¹¹, 71/9216 mtl.</u>							
Elvin Larsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p. lera	28	0,03		3300	3600	300	9
" "	29	0,16		3500	4000	500	80
Tomt och trädgård	30	0,03		3500	4000	500	15
A - summa		0,22					104
<u>Totalsumma kronor</u>							104
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>N. Skrävlinge socken.</u>							
<u>Skräflinge 1¹¹, 71/9216 mtl.</u>							
Elvin Larsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	31	0,54		2400	4000	1600	864
" "	32	0,12		2200	4000	1800	216
A - summa		0,66					1080
<u>Totalsumma kronor</u>							1080
<u>Skräflinge 1¹⁰, 1/92 mtl.</u>							
Mauritz Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	33	0,21		2400	3500	1100	231
" "	34	0,17		2400	3500	1100	187
A - summa		0,38					418
<u>Totalsumma kronor</u>							418

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skräflinge 1⁸, 211/4608 mtl.</u>							
Nils Jönssons dödsbo.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	35	0,19		2600	3500	900	171
" "	36	0,56		2600	3500	900	504
A - summa		0,75					675
<u>Totalsumma kronor</u>							675
<u>Skräflinge 1¹³, 3/512 mtl.</u>							
Edvard Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	37	0,29		2800	4000	1200	348
A - summa		0,29					348
<u>Totalsumma kronor</u>							348
<u>Skräflinge 1⁴, 39/384 mtl.</u>							
Werner Johnsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lera	38	0,08		2600	4000	1400	112
" "	39	0,12		2800	4000	1200	144
" "	40	0,31		2200	4000	1800	558
Överföres		0,51					814

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,51					814
Åker m.p. 1 era	41	0,36		2000	3600	1600	576
" "	42	0,85		1800	3600	1800	1530
" "	43	0,77		2000	4000	2000	1540
" "	44	0,73		2800	4000	1200	876
" "	45	0,67		2300	3600	1300	871
" "	46	0,86		3000	4000	1000	860
" "	47	1,20		3100	3800	700	840
A - summa		5,95					7907
<u>Totalsumma kronor</u>							7907
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Teckomatorps municipalsamhälle.</u>							
<u>Tomt nr 2, kvarteret Lejonet.</u>							
Nils Söderstierna	1						
<u>Stadsäga 23.</u>							
Johan August Andersson	2 a-2 b	0,30					252
<u>Stadsäga 24+25+26.</u>							
Pernilla Anderssons dödsbo,							
arr. Johan August Andersson	3-7 c	1,13					1813
<u>Summa för avd. 1</u>		1,43					2065

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Teckomatorps municipalsamhälle.</u>							
<u>Stadsäga 317.</u>							
Statens Järnvägar	8						-
<u>Stadsäga 24+25+26.</u>							
Pernilla Anderssons dödsbo, arr. Arvid Nilsson	9	0,08					136
<u>Stadsäga 151+152+153.</u>							
Arvid Nilsson	10-12	0,63					943
<u>Stadsäga 155+156.</u>							
Gunnar Callmer	13	0,21					357
<u>Stadsäga 157+158.</u>							
Axel Andersson.	14	0,17					357
<u>Stadsäga 154.</u>							
Edvard Olsson	15-17	0,41					907
<u>Stadsäga 164+165.</u>							
Mauritz Persson	18-22	1,43					3554
<u>Stadsäga 162+163.</u>							
Gunnar Callmer	23	0,14					210
Överföres		3,07					6464

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,07					6464
<u>N. Skrävlinge socken.</u>							
<u>Skrävlinge 1¹²</u> , 3/512 mtl.							
Gunnar Callmer	24-27	0,68					1244
<u>Skrävlinge 1¹¹</u> , 71/9216 mtl.							
Elvin Larsson	28-30	0,22					104
<u>Summa för avd. 2.</u>		3,97					7812
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>N. Skrävlinge socken.</u>							
<u>Skrävlinge 1¹¹</u> , 71/9216 mtl.							
Elvin Larsson	31-32	0,66					1080
<u>Skrävlinge 1¹⁰</u> , 1/92 mtl.							
Mauritz Persson	33-34	0,38					418
<u>Skrävlinge 1⁸</u> , 211/4608 mtl.							
Nils Jönssons dödsbo	35-36	0,75					675
<u>Skrävlinge 1¹³</u> , 3/512 mtl.							
Edvard Olsson	37	0,29					348
<u>Skrävlinge 1⁴</u> , 39/384 mtl.							
Werner Johnsson	38-47	5,95					7907
<u>Summa för avd. 3.</u>		8,03					10428

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Summa för hela företaget		13,43					20305
Teckomatorp den 19 december 1950. Å tjänstens vägnar:  G.H. Wallér Statens lantbruksingenjör  Nils Vigre  Malte Nilsson Gode män.							

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
12+50-9+50	300	<u>Det nuvarande</u> täckta avloppet av 18" och 12" rör, utfört för torr- läggningsföretaget Saxån-Teckoma- torp av år 1916, bibehålles oför- ändrat.			-	
9+50-8+56	94	<u>Cementrör; 12"</u> m	94	5.-	470	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> höljning m	94	3,25	306	
8+56-8+44	12	<u>Cementrör; 12"</u> m	12	5.-	60	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> höljning m	12	5.-	60	
8+44-8+30	14	<u>Cementrör; 12"</u> m	14	5.-	70	
		<u>Schaktning, spåntning, rörlägg-</u> ning, höljning m	14	14.-	196	
8+30-7+56	74	<u>Cementrör; 12"</u> m	74	5.-	370	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	74	4,50	333	1865
<u>Tills.</u>	<u>494 m.</u>	Överföres				1865

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1865
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Tätning</u> av fogar med tjärdrev och cementbruk				
		mellan 8+56 och 8+30	m	26	1.-	26
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dag-				
		vatten; vid 9+50	st.	1		130
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 8+30	st.	1		70
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 7+56	st.	1		95
						321
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				414
					Summa kostnad	2600
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
7+56-7+07	49	<u>Cementrör; 15"</u>	m	49	6,50	319
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning	m	49	6,50	319
7+07-7+02	5	<u>Cementrör; 15"</u>	m	5	6,50	33
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning	m	5	12.-	60
7+02-6+74	28	<u>Cementrör; 15"</u>	m	28	6,50	182
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
Övf.	82	Överföres				913

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	82	Överfört			913.	
		ning, höljning	m 28	7,75	217	1130
<u>Tills.</u>	<u>82 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 7+07, 7+02 och				
	6+74	st.	3	95.-		285
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				185
					<u>Summa kostnad</u>	<u>1600</u>
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
6+74-6+64	10	<u>Nybyggnad</u> av 45 cm. (18") rör- trumma genom järnvägen Malmö- Teckomatorp (delsträckan Norrvi- dinge-Teckomatorp). Utföres av Statens Järnvägar				
6+64-5+50	114	<u>Cementrör; 15"</u>	m 114	6,50	741	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 114	8,25	941	
5+50-4+76	74	<u>Cementrör; 15"</u>	m 74	6,50	481	
Övf.	198	Överfört			2163	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	198	Överfört			2163	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 74	5,75	426	
4+76-4+00	76	<u>Cementrör; 12"</u>	m 76	5.-	380	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 76	3,75	285	3254
<u>Tills.</u>	<u>274 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar och intag för dagvatten;				
		vid 6+64	st. 1		150	
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 6+56, 5+25 och				
		4+00	st. 3	70.-	210	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 5+67 och 4+76	st. 2	95.-	190	550
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						<u>746</u>
					<u>Summa kostnad</u>	<u>4550</u>
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+00-2+17	183	<u>Cementrör; 9"</u>	m 183	3,40	622	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m 183	3,75	686	1308
Övf.	183	Överföres				1308

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	183	Överfört				1308
<u>Tills.</u>	<u>183 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 3+67, 3+00 och						
2+17		st.	3	70.-		210
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						282
					<u>Summa kostnad</u>	<u>1800</u>
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+17-1+42	75	<u>Cementrör; 10"</u> m	75	3,85	289	
<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-						
		ning, höljning m	75	4.-	300	589
<u>Tills.</u>	<u>75 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 1+42 st.						
			1			70
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						141
					<u>Summa kostnad</u>	<u>800</u>
<u>Dikessträckan H-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
1+42-0+00	142	<u>Cementrör; 10"</u> m	142	3,85	547	
Övf.	142	Överfört				547

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	142	Överfört			547.	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning m	142	4.-	568	1115
	<u>Tills. 142 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		<u>Brunn 24"</u> med kopplingar; vid 0+00	st. 1			70
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				215
					<u>Summa kostnad</u>	1400
		<u>Sammandrag.</u>				
	494	Dikessträckan A-B-C-D			2600	
	82	" D-E			1600	
	274	" E-F			4550	
	183	" F-G			1800	
	75	" G-H			800	
	<u>142</u>	" H-I			1400	12750
<u>Summa</u>	<u>1250 meter.</u>				<u>Summa kostnad</u>	12750

Teckomatorp den 19 december 1950.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

*all
H.*

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 2/ Vid grävning mellan 9+50 och 7+07 får schaktmassa ej uppläggas på vägarna.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar, järnväg, kraftledningar och telefonledningar.
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven,

varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 15/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegel-

stensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 21/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Teckomatorp den 19 december 1950.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

cul
H/10

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning en-ligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggningav marker till Skrävlinge nr 1 m.fl. fastigheteri N. Skrävlinge socken och Teckomatorps munici-palsamhälle, Malmöhus län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 november 1945 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Skrävlinge nr 1 m.fl. fastigheter i N. Skrävlinge socken och Teckomatorps municipalsamhälle, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 93 Saxån, ligger c:a 1,2 km. OSO om Teckomatorps järnvägsstation och 1,2 km. VSV om N. Skrävlinge kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Skrävlinge nr 1 i N. Skrävlinge socken samt vissa stadsägor i Teckomatorps municipalsamhälle. På en översikts-

karta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

Det område, om vars torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre täckt avlopp, som från avvägningpunkten 0+00 eller punkten I avleder vattnet väster och söder ut till ett täckt avledningsdike, som utförts för torrlägningsföretaget "Saxån-Teckomatorp av år 1916". Det nuvarande avloppet har emellertid^{9/} utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande och f.n. är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, vilka under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom N. Skrävlinge socken (kartbladet Teckomatorp) anges sålunda: "Skrävlinge folkskola, belägen öster om N. Skrävlinge k:a, skolans södra vägg, 4 m. från västra gaveln, 0,59 m. under sockelns övre kant; mst. + 37,70 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till nya avlopp från och genom torrlägningsområdet. Enligt förslaget skall företaget omfatta utförande av dikessträckan C-D-E-F-G-H-I från avvägningspunkten 9+50 vid avloppet för torrlägningsföretaget "Saxån-Teckomatorp av år 1916" till avvägningspunkten 0+00.

Av profilritningarna (ritning 2) framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typritningar för brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan hava de nya dikessträckorna markerats med heldragna röda linjer och platserna för brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträck-

or, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas,

har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att

avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 å 1,4 liter per sekund och ha. Di-

mensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar.

1/ Mellan avvägningpunkterna 9+57 och 9+50 eller i gränsen mellan Norrvidinge

socken och Teckomatorps municipalsamhälle (N. Skrävlinge s:n) finnes nu en 30 cm.

(12") rörtrumma genom väg 1190, även kallad Östergatan i Teckomatorp. Trumman an-

sluter vid nerströmssidan eller västra sidan till ett avlopp för torrlägningsfö-

retaget Saxån-Teckomatorp av år 1916. Vid trummans uppströmssida eller östra sida,

där det nu finnes en brunn, skall avloppet för det nya dikningsföretaget anslutas.

Den nuvarande brunnen är emellertid i dåligt skick, varför dikningsföretaget skall

utföra och bekosta en ny anslutningsbrunn vid vägtrummans uppströmssida eller vid

avvägningpunkten 9+50.

2/ Mellan avvägningpunkterna 9+50 i gränsen mellan Norrvidinge socken och Tecko-

matorps municipalsamhälle och 7+56, där Åbogatan i Teckomatorp stöter till väg 1190,

finnes nu vid östra sidan av väg 1190 en täckt ledning. Denna ledning har emeller-

tid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför den måste ersättas. Även den

nya ledning av 30 cm. (12") rör, som dikningsföretaget skall utföra och bekosta, skall följa östra sidan av väg 1190 men förläggas minst 1 m. från vägkanten, så att inget intrång göres på vägens område.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 7+07 och 7+02 Åbogatan i Teckomatorps municipalsamhälle. Då avloppet skall utföras som täckt ledning, behöver ny trumma emellertid ej byggas i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avloppet framdragits genom gatan.

Mom. 8. Järnväg.

Det nya avloppet korsar mellan avvägningspunkterna 6+74 och 6+64 eller vid km. 266+706 enligt S.J:s beteckning järnvägslinjen mellan Teckomatorps och Norrvidinge stationer. I korsningspunkten finnes nu en stentrumma 0,50x0,60 m. med bottnen på höjden + 29,62 m. R.u.k. över trumman + 32,29 m. Lägsta marken uppströms eller öster om trumman ligger på relativa höjden $30,30 - 230 \times 0,001 = 30,07$ m. Vid trummans nerströms-sida eller västra sida finnes nu en 80 cm. anslutningsbrunn. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste sänkas. Då det emellertid torde vara förenat med betydande svårigheter att sänka bot-

ten i den nuvarande trumman, synes det lämpligast att bygga en helt ny rörtrumma genom järnvägsbanken 4 m. norr om den nuvarande eller vid km. 266+702. Den nya trumman skall utföras av rör med minst 45 cm. (18") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 28,70 m. samt anslutas till nya brunnar vid trummans ändpunkter.

Då de marker uppströms eller öster om järnvägen, som nu skola torrläggas, otvivelaktigt voro odlade vid tiden för järnvägens tillkomst och då kostnaderna för en ny trumma ej äro avsevärt större än skadan om trumman icke utföres, stadga synemännen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 10 och 17 §§ vattenlagen att statens järnvägar skall bygga den nya trumman genom järnvägen utan ersättning av dikningsföretaget. Anslutningsbrunnarna vid den nya järnvägstrummans ändpunkter skola däremot utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl dels när den nya järnvägstrumman bör vara utförd, dels när företaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra järnvägen.

Mom. 9. Telegrafkablar.

Dikningsföretaget berör två Kungl. Telegrafverket tillhöriga lokalkablar. Den ena kabeln ligger vid östra sidan av väg 1190 och i samma sträckning som den nya dikessträckan C-D, den andra vid norra sidan av Åbogatan. Denna senare korsar den nya dikessträckan D-E vid avvägningpunkten 7+02. Det skall åligga Telegrafverket att på egen bekostnad ändra kablarnas läge i samband med utförandet av de nya dikessträckorna.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö Landssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när företaget kommer att utföra arbeten, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, röthuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid företagets utförande, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas sedan skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 12750 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. om-

ständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget. Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till

Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastningar per cm. av rörets längd: 9"- 12" 16 kg, 15" 18 kg.
- 6/ Då arbete pågår får vattnet uppdämnas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Mellan dikningssamfällighetens olika delar förekomma betydande nivåskillnader.

Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, var-
 efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-7 c med ett sammanlagt båtnads-
 värde av 2065 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E upptagas. Kost-
 naderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4200 (2600+1600) kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 8-30 med ett sammanlagt båtnads-
 värde av 7812 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G upptagas och dess-
 utom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 4200
 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10550 (4550+
 + 1800+4200) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 31-47 med ett sammanlagt båtnads-
 värde av 10428 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H-I upptagas och
 dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till
 1800 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000
 (800+1400+1800) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område

framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2065	A-B-C-D-E	4200	2,033898
2.	7812	E-F-G	6350	0,812852
3.	10428	G-H-I	2200	0,210970

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
20305	12750	0,627924

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	2065	4200	2,033898
2.	7812	10550	1,350486
3.	10428	4000	0,383583

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar,	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	9877	10550	1,068138

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
2+3	18240	12750	0,699013

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 10428 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 4000 kr. Avdelningens relativa kostnad belöper alltså till 0,383583.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9877 kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 8750 kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,885896.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen,

föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrel-

sen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava två nya fixpunkter avvägs och befästs. Deras lägen i plan och höjd hava utmärkts och antecknats på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Stadsägan 151+152+153 i Teckomatorps municipalsamhälle, kallad Nyhem.

Järndubb i kors i logens N sida, 0,20 m. V om NÖ knuten, 0,10 m. över marken;
jst. + 31,78 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Skräflinge 1⁴. Märgelgrav c:a 150 V om gården. Betongplint

i gravens N sida. Järndubb i kors; jb. + 33,54 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid all-

mänt sammanträde utse en styrelse, bestående av tre personer, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbe-

vis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i N. Skrävlinge kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 30,46 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "N. Skrävlinge-Teckomatorp av år 1950". Mål, som beröra företaget och som ej är att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra

besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt inte besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Teckomatorp den 19 december 1950.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Nils Vigre





Malte Nilsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Teckomatorps municipalsamhälle.</u>						
<u>Stadsäga 23.</u>						
Johan August Andersson.						
<u>Avd. 1.</u>		✓ 252 ✓		223,25	✓ 1,751	✓
<u>Stadsäga 24+25+26.</u>						
Pernilla Anderssons dödsbo,						
arr. Johan August Andersson.						
<u>Avd. 1</u>		1813	1606,13			✓
<u>Avd. 2</u>		136 1949 ✓	120,48	1726,61	✓ 13,542	✓
<u>Stadsäga 151+152+153.</u>						
Arvid Nilsson.						
<u>Avd. 2.</u>		✓ 943 ✓		835,40	✓ 6,552	✓
<u>Stadsäga 155+156.</u>						
Gunnar Callmer						
<u>Avd. 2.</u>		✓ 357 ✓		316,26	✓ 2,480	✓
<u>Stadsäga 157+158.</u>						
Axel Andersson.						
<u>Avd. 2.</u>		✓ 357 ✓		316,26	✓ 2,480	✓
<u>Stadsäga 154.</u>						
Överföres		3858		3417,78	26,805	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		3858		3417,78	26,805	
Edvard Olsson						
Avd. 2.		✓ 907 ✓		803,51	✓ 6,302	✓
<u>Stadsäga 164+165.</u>						
Mauritz Persson	S					
Avd. 2.		✓ 3554 ✓		3148,48	✓ 24,694	✓
<u>Stadsäga 162+163.</u>						
Gunnar Callmer						
Avd. 2.		✓ 210 ✓		186,04	✓ 1,459	✓
<u>N. Skrävlinge socken.</u>						
<u>Skräflinge 1¹²</u> , 3/512 mtl.						
Gunnar Callmer						
Avd. 2.		✓ 1244 ✓		1102,06	✓ 8,644	✓
<u>Skräflinge 1¹¹</u> , 71/9216 mtl.						
Elvin Larsson.						
Avd. 2.		104	92,13			
Avd. 3.		✓ 1080 1184 ✓	414,27	506,40	✓ 3,972	✓
<u>Skräflinge 1¹⁰</u> , 1/192 mtl.						
Överföres		10957		9164,27	71,876	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		10957		9164,27	71,876	
Mauritz Persson	S					
<u>Avd. 3.</u>		418 ✓		160,34	1,258	
<u>Skräflinge 1⁸</u> , 211/4608 mtl.						
Nils Jönssons dödsbo						
<u>Avd. 3.</u>		675 ✓		258,92	2,031	
<u>Skräflinge 1¹³</u> , 3/512 mtl.						
Edvard Olsson.						
<u>Avd. 3.</u>		348 ✓		133,48	1,047	
<u>Skräflinge 1⁴</u> , 39/384 mtl.						
Werner Johnsson	S					
<u>Avd. 3.</u>		7907		3032,99	23,788	
<u>Summa</u>		20305		12750.-	100.-	
Tecknatorp den 19 december 1950.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						
 Nils Vigre						
 Malte Nilsson						
Gode män.						

[illegible]