Ritning I.
Plankarta.

Väg 888

Väg 887

Väg 886

Väg 889

till Hill Krendala

till Hill Sk. Röby kyrka

Lilla Bjällerup

Stora Bjällerup

till Stjärnorp

Bjällerup Stora 1 16¹

Fp. 2. + 17.715 m.

Fp. 3. = + 12.02 m.

Fp. 1. + 13.57 m.

Höjeå

Vattenavledningsföretaget Höjeån av åren 1896/97.

Fjärd Bjällerup

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Statligt stöd beviljat av		
LANTBRUKS-NÄMNDEN	Bidr. ~~Lån~~	den 10/12 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN	~~Bidr.~~ Lån	den / 19.....

Arbetets utförande godkänt den / 19..... {utan / med} ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Df. Lilla och Stora Bjällerup av år 1952

I Bjällerups SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1952 {I/~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


RITN.Nr 001 ~~RITN.Nr 000~~

ORIGINAL ~~KOPIA~~

M 3/1059 Statens lantbruksingenjör (TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3


KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 1852-1

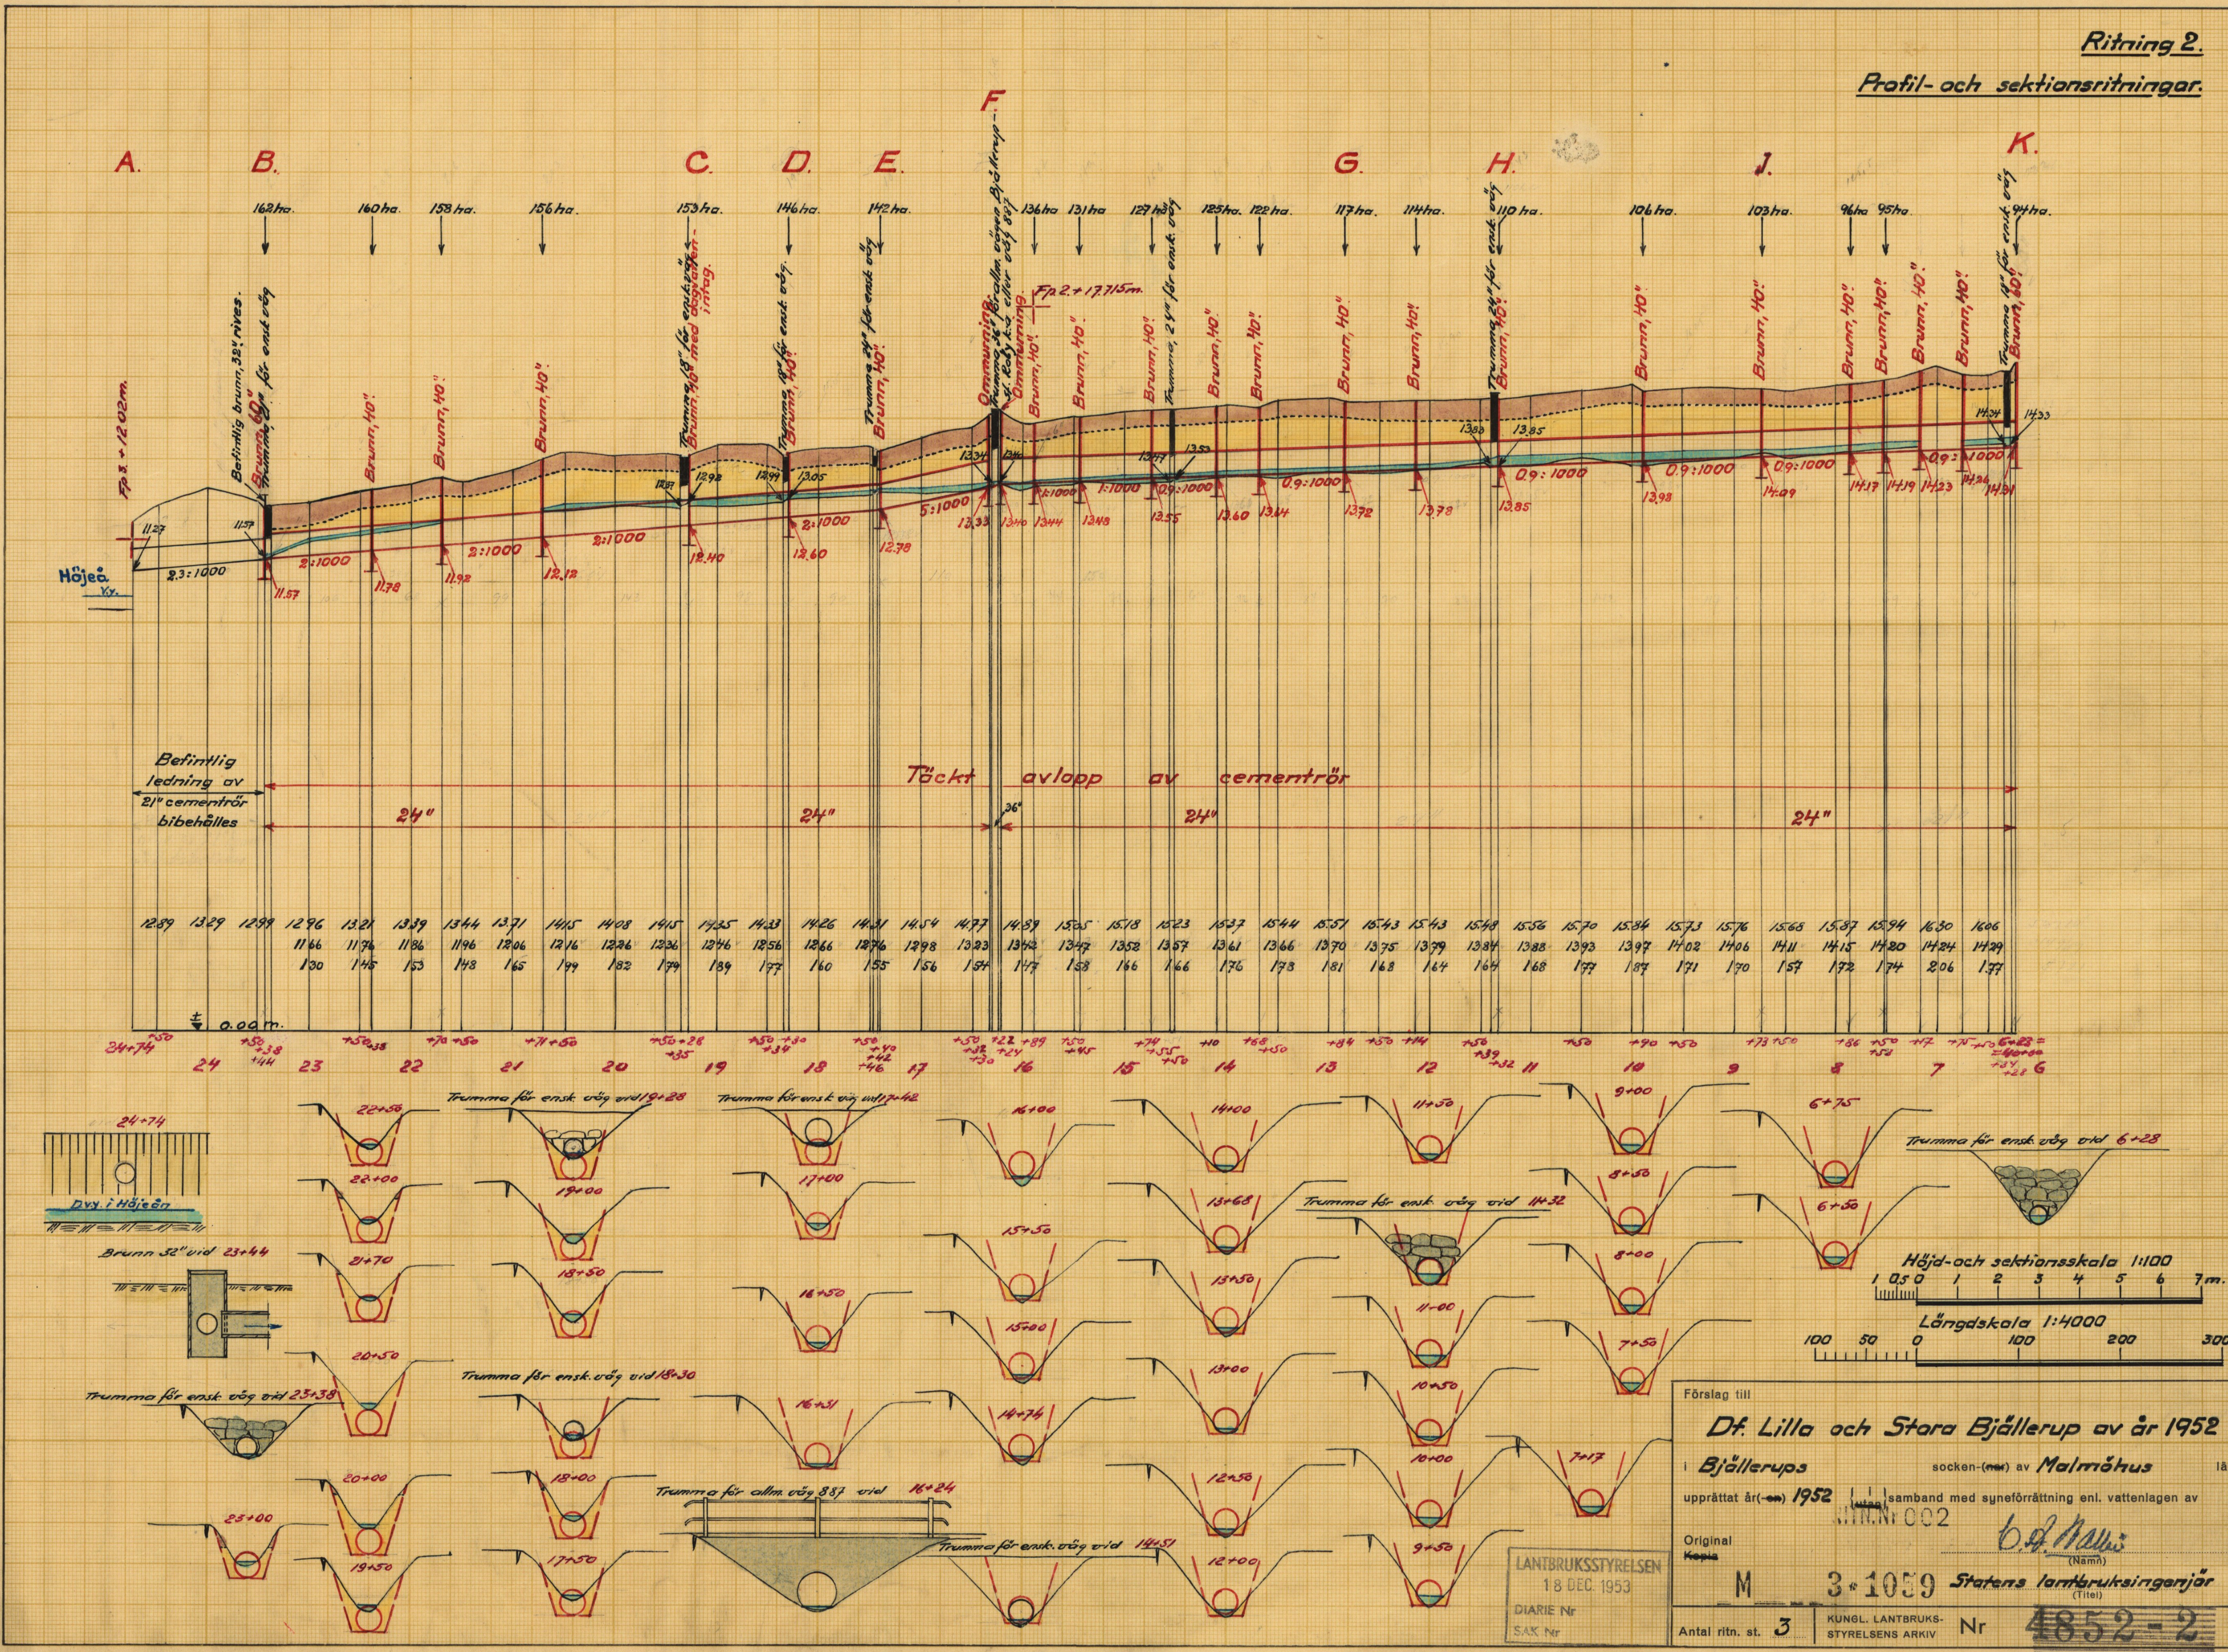

Ritning 2.
Profil- och sektionsritningar.
A. B. C. D. E. F. G. H. J. K.
162 ha. 160 ha. 158 ha. 156 ha. 153 ha. 146 ha. 142 ha. 136 ha 131 ha 127 ha 125 ha. 122 ha. 117 ha. 114 ha. 110 ha. 106 ha. 103 ha. 96 ha 95 ha. 94 ha.
Fp 3. + 12.02 m.
Befintlig brunn, 32" rives.
Brunn, 60"
Trumma, 24" för ensk väg
Brunn, 40"
Trumma, 18" för ensk.väg
Brunn, 40" med dagvatten-intag.
Trumma, 18" för ensk. väg
Trumma 24" för ensk väg
Ommurning.
Trumma 36" för allm. vägen Bjällerup–St. Råby k.a. eller väg 887
Fp 2. + 17.715 m.
Trumma, 24" för ensk. väg
Trumma 18" för ensk. väg
Brunn, 60"
Höjeå V.y.
2.3:1000
2:1000
5:1000
1:1000
0.9:1000
Befintlig ledning av 21" cementrör bibehålles
Täckt avlopp av cementrör
24" 36" 24" 24"
± 0.00 m.
24+74 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
6+23 = =40+60
24+74
Dvy. i Höjeån
Brunn 32" vid 23+44
Trumma för ensk. väg vid 23+38
Trumma för ensk. väg vid 19+28
Trumma för ensk. väg vid 17+42
Trumma för ensk. väg vid 18+30
Trumma för allm. väg 887 vid 16+24
Trumma för ensk. väg vid 14+51
Trumma för ensk. väg vid 11+32
Trumma för ensk. väg vid 6+28
22+50 22+00 21+70 20+50 20+00 19+50 23+00 19+00 18+50 18+00 17+50 17+00 16+50 16+31 16+00 15+50 15+00 14+74 14+00 13+68 13+50 13+00 12+50 12+00 11+50 11+00 10+50 10+00 9+50 9+00 8+50 8+00 7+50 7+17 6+75 6+50
Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.
Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m
Förslag till
Df. Lilla och Stora Bjällerup av år 1952
i Bjällerups socken-(ar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Ritn. Nr 002
Original
Kopia
M 3-1059
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 3
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV
Nr 4852-2
LANTBRUKSSTYRELSEN 18 DEC 1953 DIARIE Nr SAK Nr
Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 3.

Profil-, sektions- och typritningar.

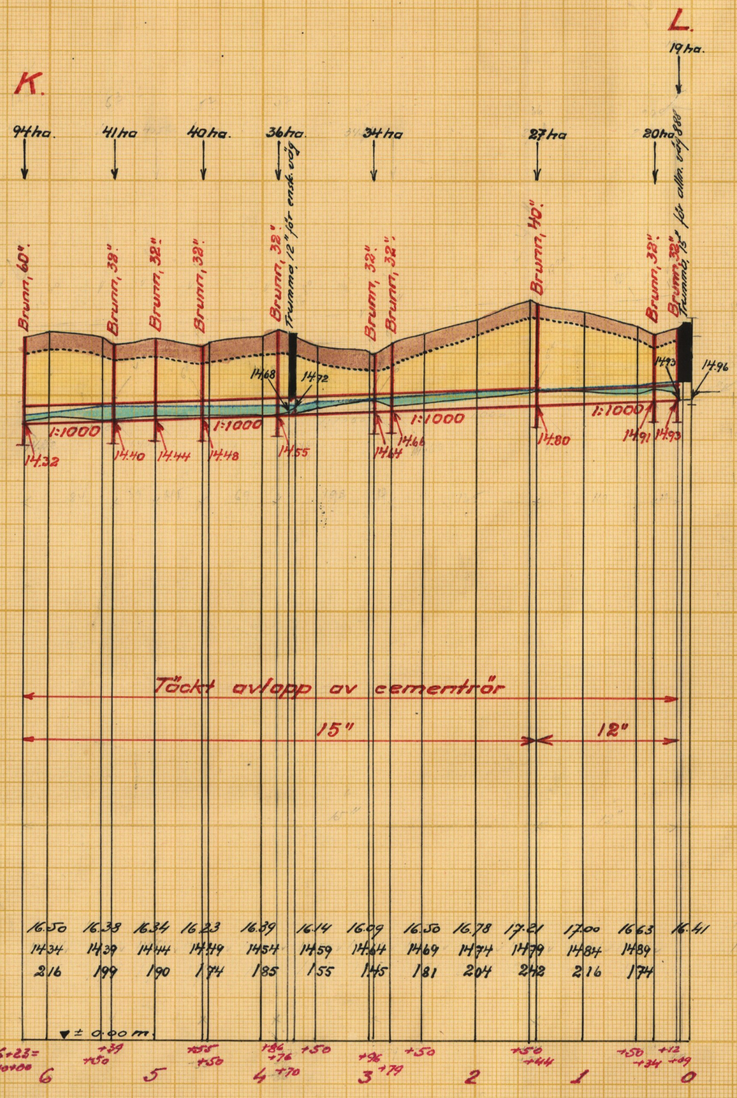

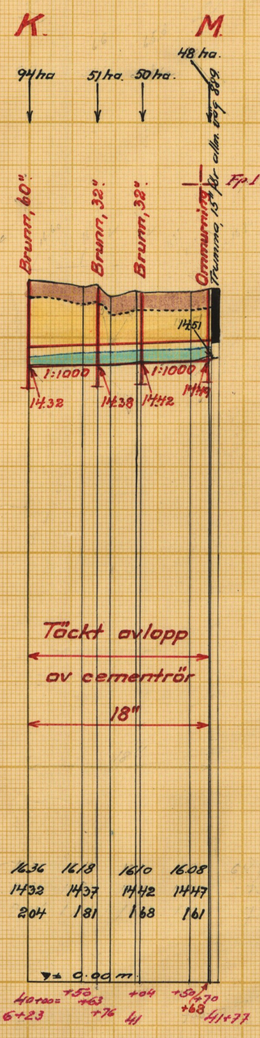


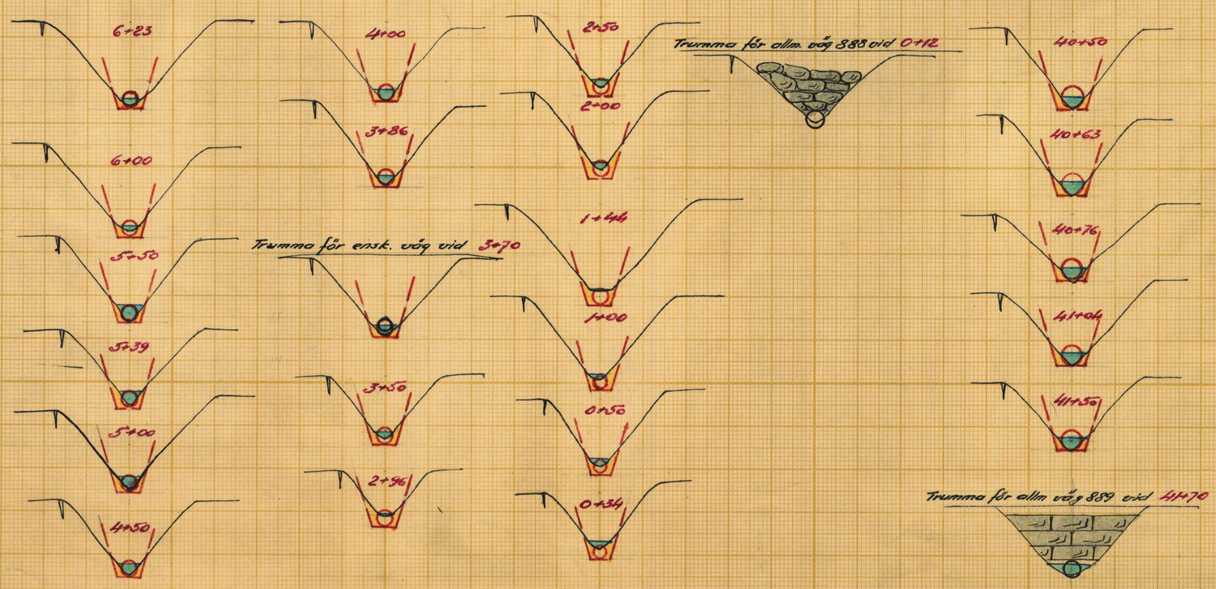

Typritningar för brunnar med inre diameter av:


32" 40" 60"


Skala 1:50.

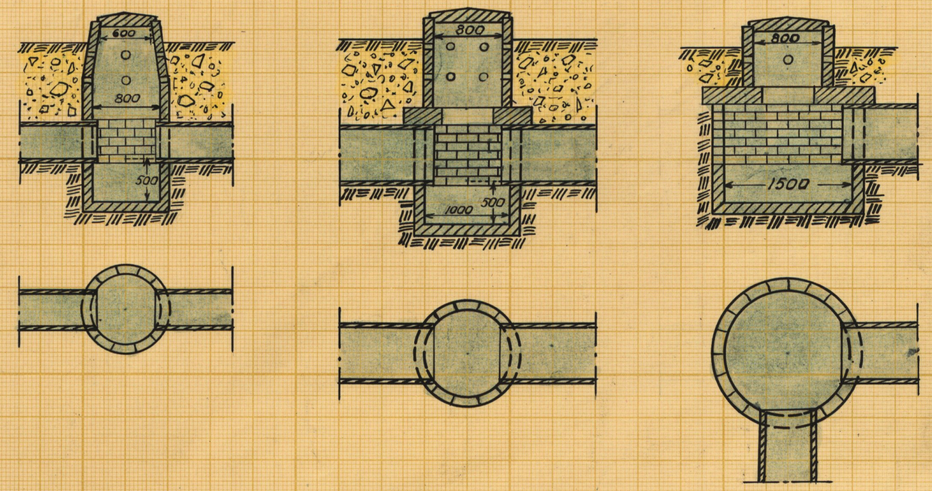

Typritning för ommurning och intag.

Skala 1:50.

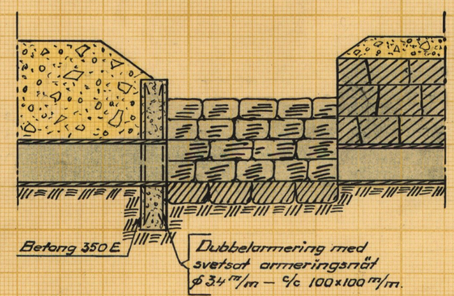

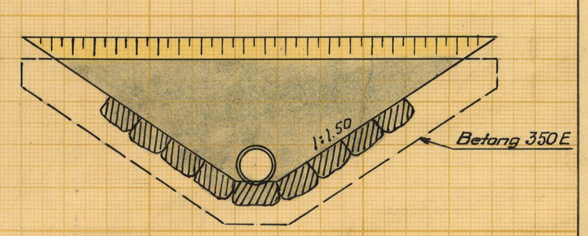

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Lilla och Stora Bjällerup av år 1952

i Bjällerups socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~den~~) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

NTN.Nr 003

K.B. Wallis
(Namn)

M 3·1059 Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4852-3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.

Statens Reproduktionsanstalt 1949

4852-3

M 3★1059

M 3★1058

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Lilla och Stora Bjällerup av år 1952"

i Bjällerups socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1952.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ~~Lån~~ den 10/12 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN ~~Bidr.~~ Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... {utan / med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Handlingar
till
dikningsföretaget
" Lilla och Stora Bjällerup av år 1952"
i Bjällerups socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1952.

Innehåller 85 sidor.
Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken, Malmöhus län.

År 1952 den 9 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustaf Nilsson, Hardeberga Säteri och Emil Svensson, Trulstorp hos lantbrukaren Agne Pålsson, Stora Bjällerup nr 4 för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 11 mars 1952 översänt till pastorsämbetet i Bjällerups församling, hade anslagits för församlingen den 23-30 mars 1952 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 13 mars 1952. Då förrättningen berör den ecklesiastika fastigheten St. Bjällerup 4^{1} samt kronoegendomen 1/4 mtl. St. Bjällerup 13^{1}, hade en avskrift av kungörelsen översänts till Länsstyrelsen den 11 mars 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 mars 1952 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och under-

rättelser. I de underrättelser, som utsänts den 14 mars 1952, hade emellertid dagen för sammanträdet felaktigt angivits till torsdagen den 9 mars 1952. Nya underrättelser med meddelande, att sammanträdet kommer att hållas onsdagen den 9 mars 1952 (bil. 4), hade därför den 24 mars 1952 översänts till samtliga sakägare (bil. 5).

Följande sakägare hade tillståndeskommit.

Av sökandena till förrättningen.

Fru Hilda Anderssons dödsbo; äg. 3/4 mtl St. Bjällerup av 5^{1} (lgf. 1943, 28/7 nr 534) i Bjällerups s:n. Genom dödsbodelägaren Hugo Andersson i Tornhöj.

Lantbrukaren Nils Persson, St. Bjällerup nr 6, Kyrkheddinge; äg. 1/4 mtl. St. Bjällerup 6^{2} (lgf. 1933, 12/4 § 189) i Bjällerups s:n.

Lantbrukaren Ola Kristensson, St. Bjällerup, Kyrkheddinge; äg. 1/4 mtl. St. Bjällerup 6^{3}, 1/4 mtl. St. Bjällerup 6^{5}, 1/16 mtl. St. Bjällerup 6^{6} och 3/16 mtl. St. Bjällerup 6^{7} (lgf. 1902, 10/2 § 73, 1920, 9/2 § 102, 1930, 18/11 § 261, 1943,7/4 nr 232, 1943, 7/4 nr 237 och 1943, 7/4 nr 234) i Bjällerups s:n.

Fröken Emilia Hansson, L. Bjällerup nr 5, Kyrkheddinge; äg. 9/32 mtl. Lilla Bjällerup av 5^{1} (lgf. 1935, 16/1 § 21, lgf. 1935, 16/1 § 23, lgf. 1935, 16/1 § 24) i Bjällerups s:n.

Kyrkorådet i Kyrkheddinge pastorat, förande talan för prästlönehemmanet 1 mtl. St. Bjällerup 4^{1} i Bjällerups s:n genom lantbrukaren Johan Pålsson (bil. 6).

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Hugo Andersson, St. Bjällerup nr 13, Kyrkheddinge; arr. Kungl. Maj:t och kronan tillhöriga 1/4 mtl. St. Bjällerup 13[1] i Bjällerups s:n.

Lantbrukaren Gösta Håkansson, Bjällerups Säteri, Kyrkheddinge; äg. 1 mtl. Bjällerup 1[1] och 1 mtl. St. Bjällerup 16[1] gemensam ägovidd, i Bjällerups s:n.

Lantbrukaren Eric Lundgren, L. Bjällerup nr 10, Kyrkheddinge; äg. 3/32 mtl. Lilla Bjällerup av 5[1] och 5/32 mtl. Lilla Bjällerup av 10[1] i Bjällerups s:n.

Lantbrukaren Sven G. Nilsson, Bjällerups boställe; arr. Kungl. Maj:t och kronan tillhöriga 1 1/4 mtl. Lilla Bjällerup 17[1] i Bjällerups socken.

Lantbrukaren Agne Pålsson, St. Bjällerup nr 4, Kyrkheddinge; arr. prästlönehemmanet 1 mtl. St. Bjällerup 4[1] i Bjällerups socken.

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordföranden, nämndemannen Albert Bengtsson i Barsebäck (bil. 7).

Domänintendenten John Bergman, Höör.

AB. Bjällerups elektricitetsverk genom verkställande direktören, lantbrukaren Hugo Andersson i Tornhöj.

Vattenavledningsföretaget Höjeån av åren 1896/97 genom ledamoten i företagets styrelse, lantbrukaren Sven G. Nilsson, Bjällerups boställe.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökandena Emilia Hansson, Ola Kristensson, Nils Persson, Hilda Anderssons dödsbo genom Hugo Andersson samt kyrkorådet i Kyrkheddinge pastorat genom Johan Pålsson framhöllo, att de fastigheter, som de representerade, voro i behov av förbättrad torrläggning. De yrkade, att dikessträckorna B-C-D-E-F-G-H-I-K-L och K-M skulle uppgrävas och, i den mån så erfordrades, fördjupas samt därefter igenläggas med rör av tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Ombudet för stiftsnämnden i Lund, nämndemannen Albert Bengtsson, framhöll med instämmande av ombudet för Kyrkheddinge pastorat, lantbrukaren Johan Pålsson,

att det nu avsedda företaget komme att medföra betydande båtnad för prästlönehemmanet St. Bjällerup nr 4.

§ 7.

Domäninteudenten John Bergman förklarade, att han såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan ej hade något att erinra mot att det avsedda dikningsföretaget komme till stånd.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen framhållit, att en del stolpar för kraftledning å sträckan 12+00-22+00 möjligen måste flyttas eller omstagas vid dikningsföretagets utförande, förklarade ombudet för AB. Bjällerups Elektricitetsverk, lantbrukaren Hugo Andersson, att bolaget skulle på egen bekostnad utföra omnämnda arbeten så snart anmälan därom gjorts till honom i egenskap av bolagets verkställande direktör.

§ 9.

Lantbrukaren Sven G. Nilsson, ombud för vattenavledningsföretaget Höjeån av åren 1896/97, förklarade, att han för vattenavledningsföretagets del ej hade något att erinra mot det tillämnade företaget.

§ 10.

Upplystes, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid fältundersökningarna belöpte till 402,32 kr, vilka förskotterats av Agne Pålsson.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av det tillämnade företaget berörda brukningsdelarna.

Eric Lundgren	25 ha
Emilia Hansson	14 "
Ola Kristensson	25 "
Nils Persson	25 "
Hilda Anderssons dödsbo	52 "
Prästlönehemmanet, St. Bjällerup nr 4,	52 "
Gösta Håkansson	155 "
St. Bjällerup nr 13	21 "

§ 12.

Meddeladés, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att hållas hos lantbrukaren Agne Pålsson, St. Bjällerup nr 4, tisdagen den 6 maj 1952 kl. 10.-

Bjällerup den 9 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.B. Nilsson

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gustav Nilsson

Emil Svensson

Gode män.

År 1952 den 6 maj inställde sig nedanskrivna män på Lantbrukaren Agne Pålsson, Lt. Bjällerup nr 4, för att förrätta handläggning av syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillträdeskommit:

Lantbr. Hugo Andersson, Tornhöj, för sig själv dels som ombud för Hilda Anderssons dödbo, dels som arrendator av Lt. Bjällerup 13, dels som verkställande direktör för A.B. Bjällerups Elektricitetsverk.
Lantbr. Nils Persson, Lt. Bjällerup 6.
" ~~Ola Kristensson, Lt. Bjällerup 6.~~
~~Fröken Emilia Hansson, Lr. Bjällerup 5,~~
Kyrkorådet i Kyrkhäddinge företrätt genom lantbr. Johan Pålsson.
Lantbr. Göte Håkansson, Bjällerups säteri,
" Eric Lundgren, Lr. Bjällerup 10
~~" Sven G. Nilsson, Bjällerups bruk,~~
" Agne Pålsson, Lt. Bjällerup 4.
Stiftsnämnden i Lund genom nämndeman Albert Bengtsson.

§ 14.

Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet den 9 april 1952.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (bil. 8–10).

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för det av upprättade förslaget. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

väderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 17.

Avgavo synemännen utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 18.

På förrättsmannen anledning förklarade förrättningsmannen, att denne, som föreslagits att utföra i gräns mellan 2 fastigheter, ej får flyttas in på den ena fastigheten, därest dessa medför olägenhet för den andra.

§ 19

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse förtroendemän, förelåg följande val.

Styrelse:

Lantbrukaren Agne Pålsson, Lt. Björlanda nr 4, ordförande och vederbörande ledamot,
Lantbrukaren Hugo Andersson, Lt. Björlanda nr 13,
Lantbrukaren Eric Lundgren, Lt. Björlanda nr 10,
alla med postadress Kyrkebacka.

Revisorer:

Lantbrukaren Johan Pålsson, Lt. Björlanda 6 och
Lantbrukaren Gösta Åkansson, Björlanda säteri,
båda med postadress Kyrkebacka.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretag.

§ 21.

Delägarna överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från Statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Agne Pålsson, Lt. Björlanda nr 4 per Kyrkebacka, att vid förfall för honom åt lantbrukaren

Hugo Andersson, Lt Bjällerup nr 13 per Kyrkheddinge,
att hos Kungl. Kontrollstyrelsen ansöka
om bidrag;
att, om bidrag beviljas, med Kungl. Kontrolls-
styrelsen avsluta kontrakt angående
förstagets utförande samt reversera
och mottaga beviljat bidrag.

§ 22.

Utsädesrensningarna för bidragande
nymännen påtunda:

Gustaf Nilsson	35.- kr.
Emil Svensson	30.- "
Summa	65.- kr.

Rensningarna utvetalades av styrelsens
ordförande.

§ 23.

Meddelade förrättningsmannen, att
tillsningsförstagets exemplar av syn-
förrättningshandlingarna och förslagsritningar-
na komme att översändas till
styrelsens ordförande senast inom 30
dagar för att hos honom hållas
tillgängliga för envar, som vill granska
dem samt taga avskrifter och ko-
pior.

§ 24.

Överlämnade förrättningsmannen till lantbrukaren Agne Pålsson i häfte synförrättningshandlingar m. m. samt 2 ritningar på papper till torläggningsföretaget "Bjällerups säteri samt nr 5 och 13 Stora Bjällerup år 1897", vilka Pålsson vid förrättningarna den 21 juni 1951 stått till förfogande för tekniska biträden härför.

§ 25.

Ombudet för Kyrkluddinge pastorat, lantbrukaren Johan Pålsson, framhöll, att pastoratet ej hade kontanta tillgångar att täcka de kostnader för dikningsföretagets utförande, som belöpa på prästlönehemmanet St. Bjällerup 4. Pastoratet måste därför upplåna erforderligt belopp, vilket sedan skulle räntas och amorteras av den kyrkliga samfälligheten med utdebiterade medel.

§ 26.

Då intet ytterligare förelåg upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad.

och sammanträdet upplästes.

Björneryd den 6 maj 1952.

På tjänstens vägnar:

[illegible]

Lokalens ordförande.

Gustaf Nilsson Emil Svensson

Rode nämn.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/1 1950 14

Dnr LI 2 /1950.

L.D. nr 1/21 - 1950.

Förrättningsnummer 880 ls.

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 januari - - - - - - - - 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Svanström

Erlänt d. 23/1 -50

Införd på Skr. Sek. No 50 m/o.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 8/50.
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Kungl. 1/21-1950 15
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 18 JAN 1950
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Lars Andersson, St. Bjällerup m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 17 januari 1950.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Wallér

Fast.d. 1/21 -1950.

Dnr AJ 8/50 16

Lantbruksnämnden i Malmöhus

Ink. d. 1 6 JAN 1950

Beslut den

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 14 januari 1950.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

B. Svanström

Till

Länsstyrelsen.

Malmö.

Expk. 1/21-1950

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 13 JAN. 1950
Landskansliet

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till våra fastigheter St. Bjällerup nr 4, 5, och 6 i Bjällerups socken, Malmöhus län. Å v förrättningen kommer möjligen att beröras även andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Agne Pålsson, St. Bjällerup nr 4 /Bjällerups prästlöneboställe/ per Kyrkheddinge, telefon Lund 46016.

St. Bjällerup den 11 januari 1950

Lars Andersson
Ola Christensson

v. Nils Persson
Emerik Hansson

För Kyrkheddinge pastorat.

Axel Andersson
Oskar Ekelin
E. Ekelin

Mottatt
15 JAN 1930

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 5 /4 19 52

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Agne Pålsson, Stora Bjällerup nr 4 pr Kyrkheddinge, ~~torsdagen~~ onsdagen den 9 april 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lilla Bjällerup nr 5, 10 och 17, Stora Bjällerup nr 4, 5, 6, 13, 16 samt Bjällerup nr 1 i Bjällerups socken, dels allmänna vägarna Bjällerup-L. Bjällerup-St. Råby eller väg 887, förbindelseväg vid Bjällerups k:a eller väg 889 och Bjällerup-St. Bjällerup eller väg 888, dels kraftledningar tillhörande AB. Bjällerups Elektricitetsverk, dels vattenavledningsföretaget Höjeån av år 1896/97.

Malmö den 11 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Bjällerups församling söndagen den 13:30 mars 1952 betygar:

A. Ekman
kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Bjällerups församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bjällerups församling, (kungörelse)	Kyrkheddinge	11/3 1952
Nämndemannen Gustaf Nilsson, Hardeberga säteri (god man)	S. Sandby	" "
Lantbr. Emil Svensson (god man), Trulstorp,	Kyrkheddinge	" "
Länsstyrelsen, avskrift av kungörelsen,	Malmö	" "
Lars Svenssons dödsbo, L. Bjällerup nr 10,	Kyrkheddinge	14/3 "
Lantbr. Eric Lundgren, L. Bjällerup nr 10,	"	" "
Fröken Emilia Hansson, L. Bjällerup nr 5,	"	" "
Lantbr. Ola Kristensson, St. Bjällerup,	"	" "
" Nils Persson, St. Bjällerup,	"	" "
Fru Hilda Anderssons dödsbo, St. Bjällerup,	"	" "
Kyrkorådet i Kyrkheddinge m.fl. församlingars pastorat	"	" "
Lantbr. Agne Pålsson, St. Bjällerup nr 4,	"	" "
" Hugo Andersson, St. Bjällerup nr 13,	"	" "
" Gösta Håkansson, Bjällerups säteri,	"	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Domänintendenten John Bergman,	Höör	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
AB. Bjällerups elektricitetsverk,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Sven G. Nilsson, Bjällerups boställe,	"	" "

21

1. 2. 3.

Ordföranden i styrelsen för vattenavledningsföre-

taget "Höjeån av åren 1896/97", godsäg.

C.I. Engelberg, Borggård, Staffanstorp 14/3 1952

Malmö den 14 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 2

Ny underrättelse.

Ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken, Malmöhus län.

I kungörelse den 11 mars 1952 har dagen för sammanträdet hos Agne Pålsson i St. Bjällerup nr 4 per Kyrkheddinge felaktigt angivits till torsdagen den 9 april 1952. Till rättelse härav meddelas, att sammanträdet kommer att hållas hos Agne Påhlsson onsdagen den 9 april 1952 med början kl. 10.00.

Malmö den 22 mars 1952.

Chr. Henric Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Förteckning över nya underrättelser, vilka översänts till vederbörande sakägare.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Nämndemannen Gustaf Nilsson, Hardeberga säteri /god man/	S. Sandby	24/3 1952
Lantbr.Emil Svensson /god man/, Trulstorp,	Kyrkheddinge	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Lars Svenssons dödsbo, L.Bjällerup nr 10,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Eric Lundgren, L.Bjällerup nr 10,	"	" "
Fröken Emilia Hansson, L,Bjällerup nr 5,	"	" "
Lantbr. Ola Kristensson, St. Bjällerup,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, St.Bjällerup,	"	" "
Fru Hilda Anderssons dödsbo, St. Bjällerup,	"	" "
Kyrkorådet i Kyrkheddinge m.fl. församlingars pastorat,	"	" "
Lantbr. Agne Pålsson, St. Bjällerup nr 4,	"	" "
Lantbr. Hugo Andersson, St. Bjällerup nr 13,	"	" "
Lantbr. Gösta Håkansson, Bjällerups säteri,	"	" "

1.	2.	3.
Stiftsnämnden,	Lund	24/3 1952
Domänintendenten John Bergman,	Höör	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
AB. Bjällerups elektricitetsverk,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Sven G. Nilsson, Bjällerups boställe,	"	" "
Ordföranden i styrelsen för vattenavledningsföretaget "Höjeån av åren 1896/97", godsäg. C.I.Engelberg, Borggård,	Staffanstorp	" "

Malmö den 24 mars 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

25 Bil. 6.


Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Kyrkoherdens Pastorats ~~församlings~~
kyrkoråd den 1 April 1912.

§ 2

Afsägs lärarinnan Johan Påhlsson sin anhållan om pensionsförsäkring enl. 10 kap. kyrkolagen hvarom lärarinnan Agnes Påhlsson den 9 April 1912.

Ordförande

457. HÅKAN OHLSSON, LUND.

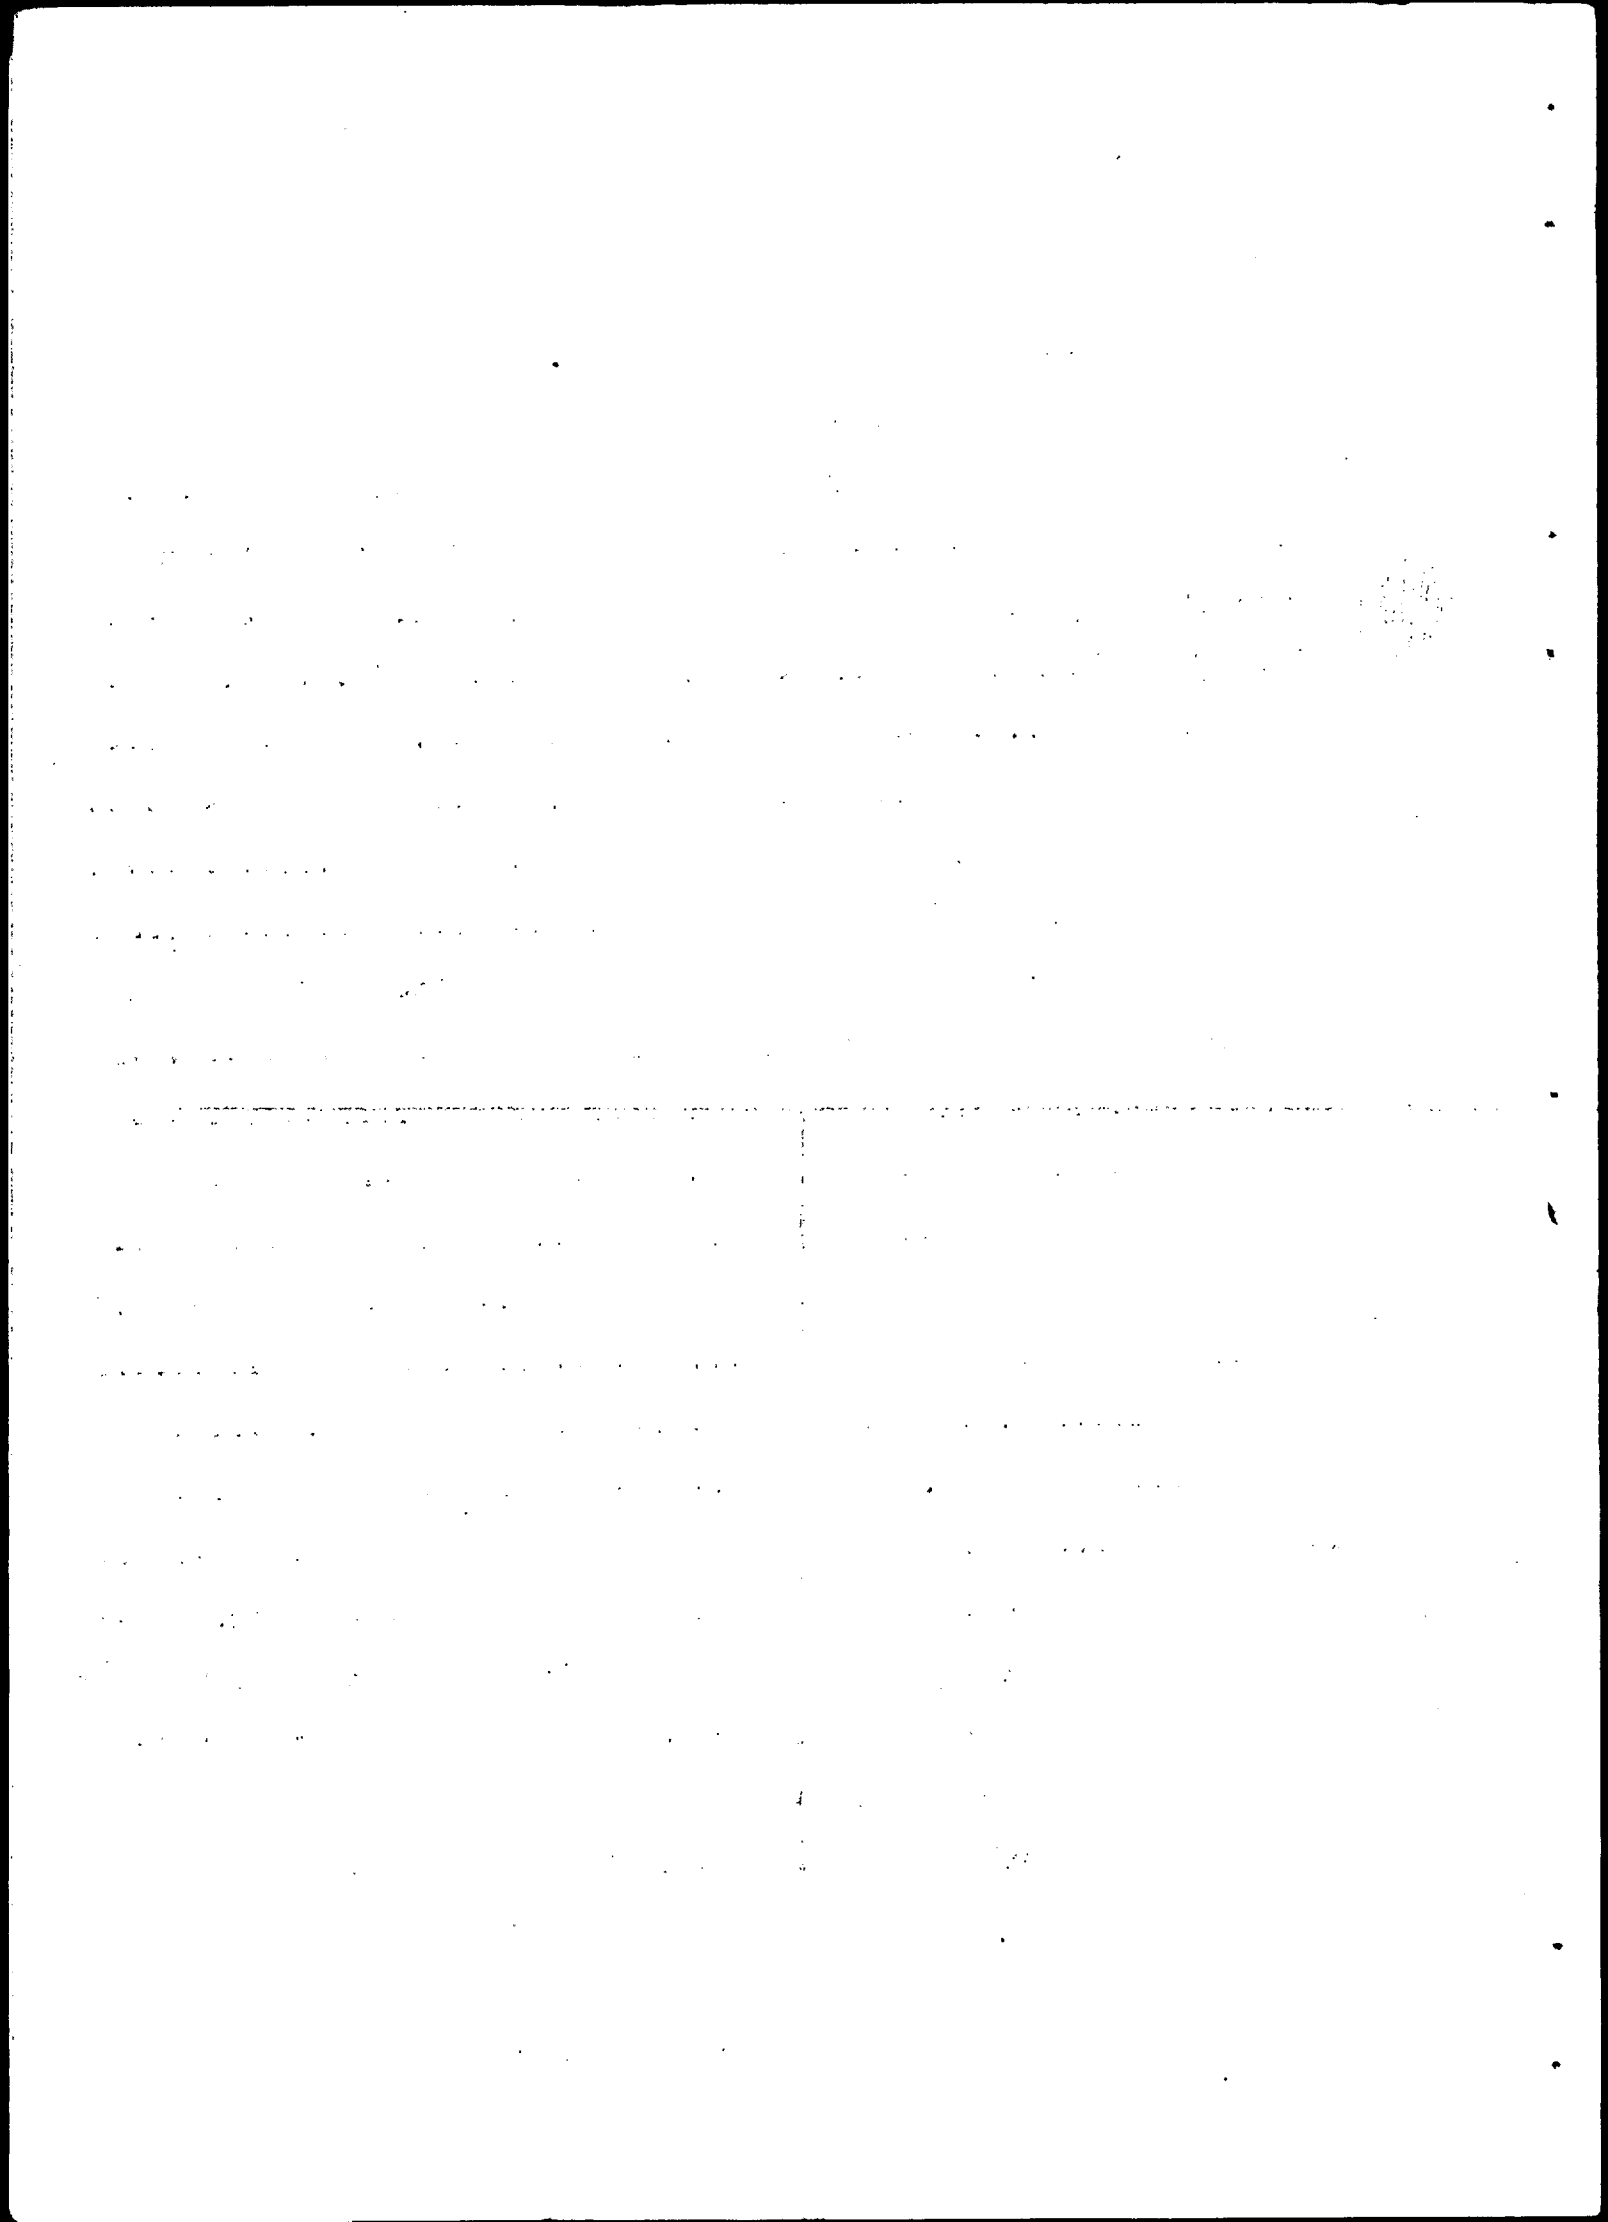

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/4 1952.

26
Bil. 7

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 520 S.

Från lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende syne- torrläggning av marker till St. Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken
.....
.....
.....
kommer att äga rum vid sammanträde onsdagen den 9 april 1952 (St. Bjällerup 4)
hos Agne Påhlsson med början kl. 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ...., nämligen .....
lönebostället Stora Bjällerup nr 4 i Bjällerups socken
.....
.....


Det tillkommer Kyrkhedinge pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället ifråga.
.....
.....
.....
.....
.....

Boställsnämndsordföranden Alb. Bengtson, Barsebäckshamn,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 1 april 1952.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér

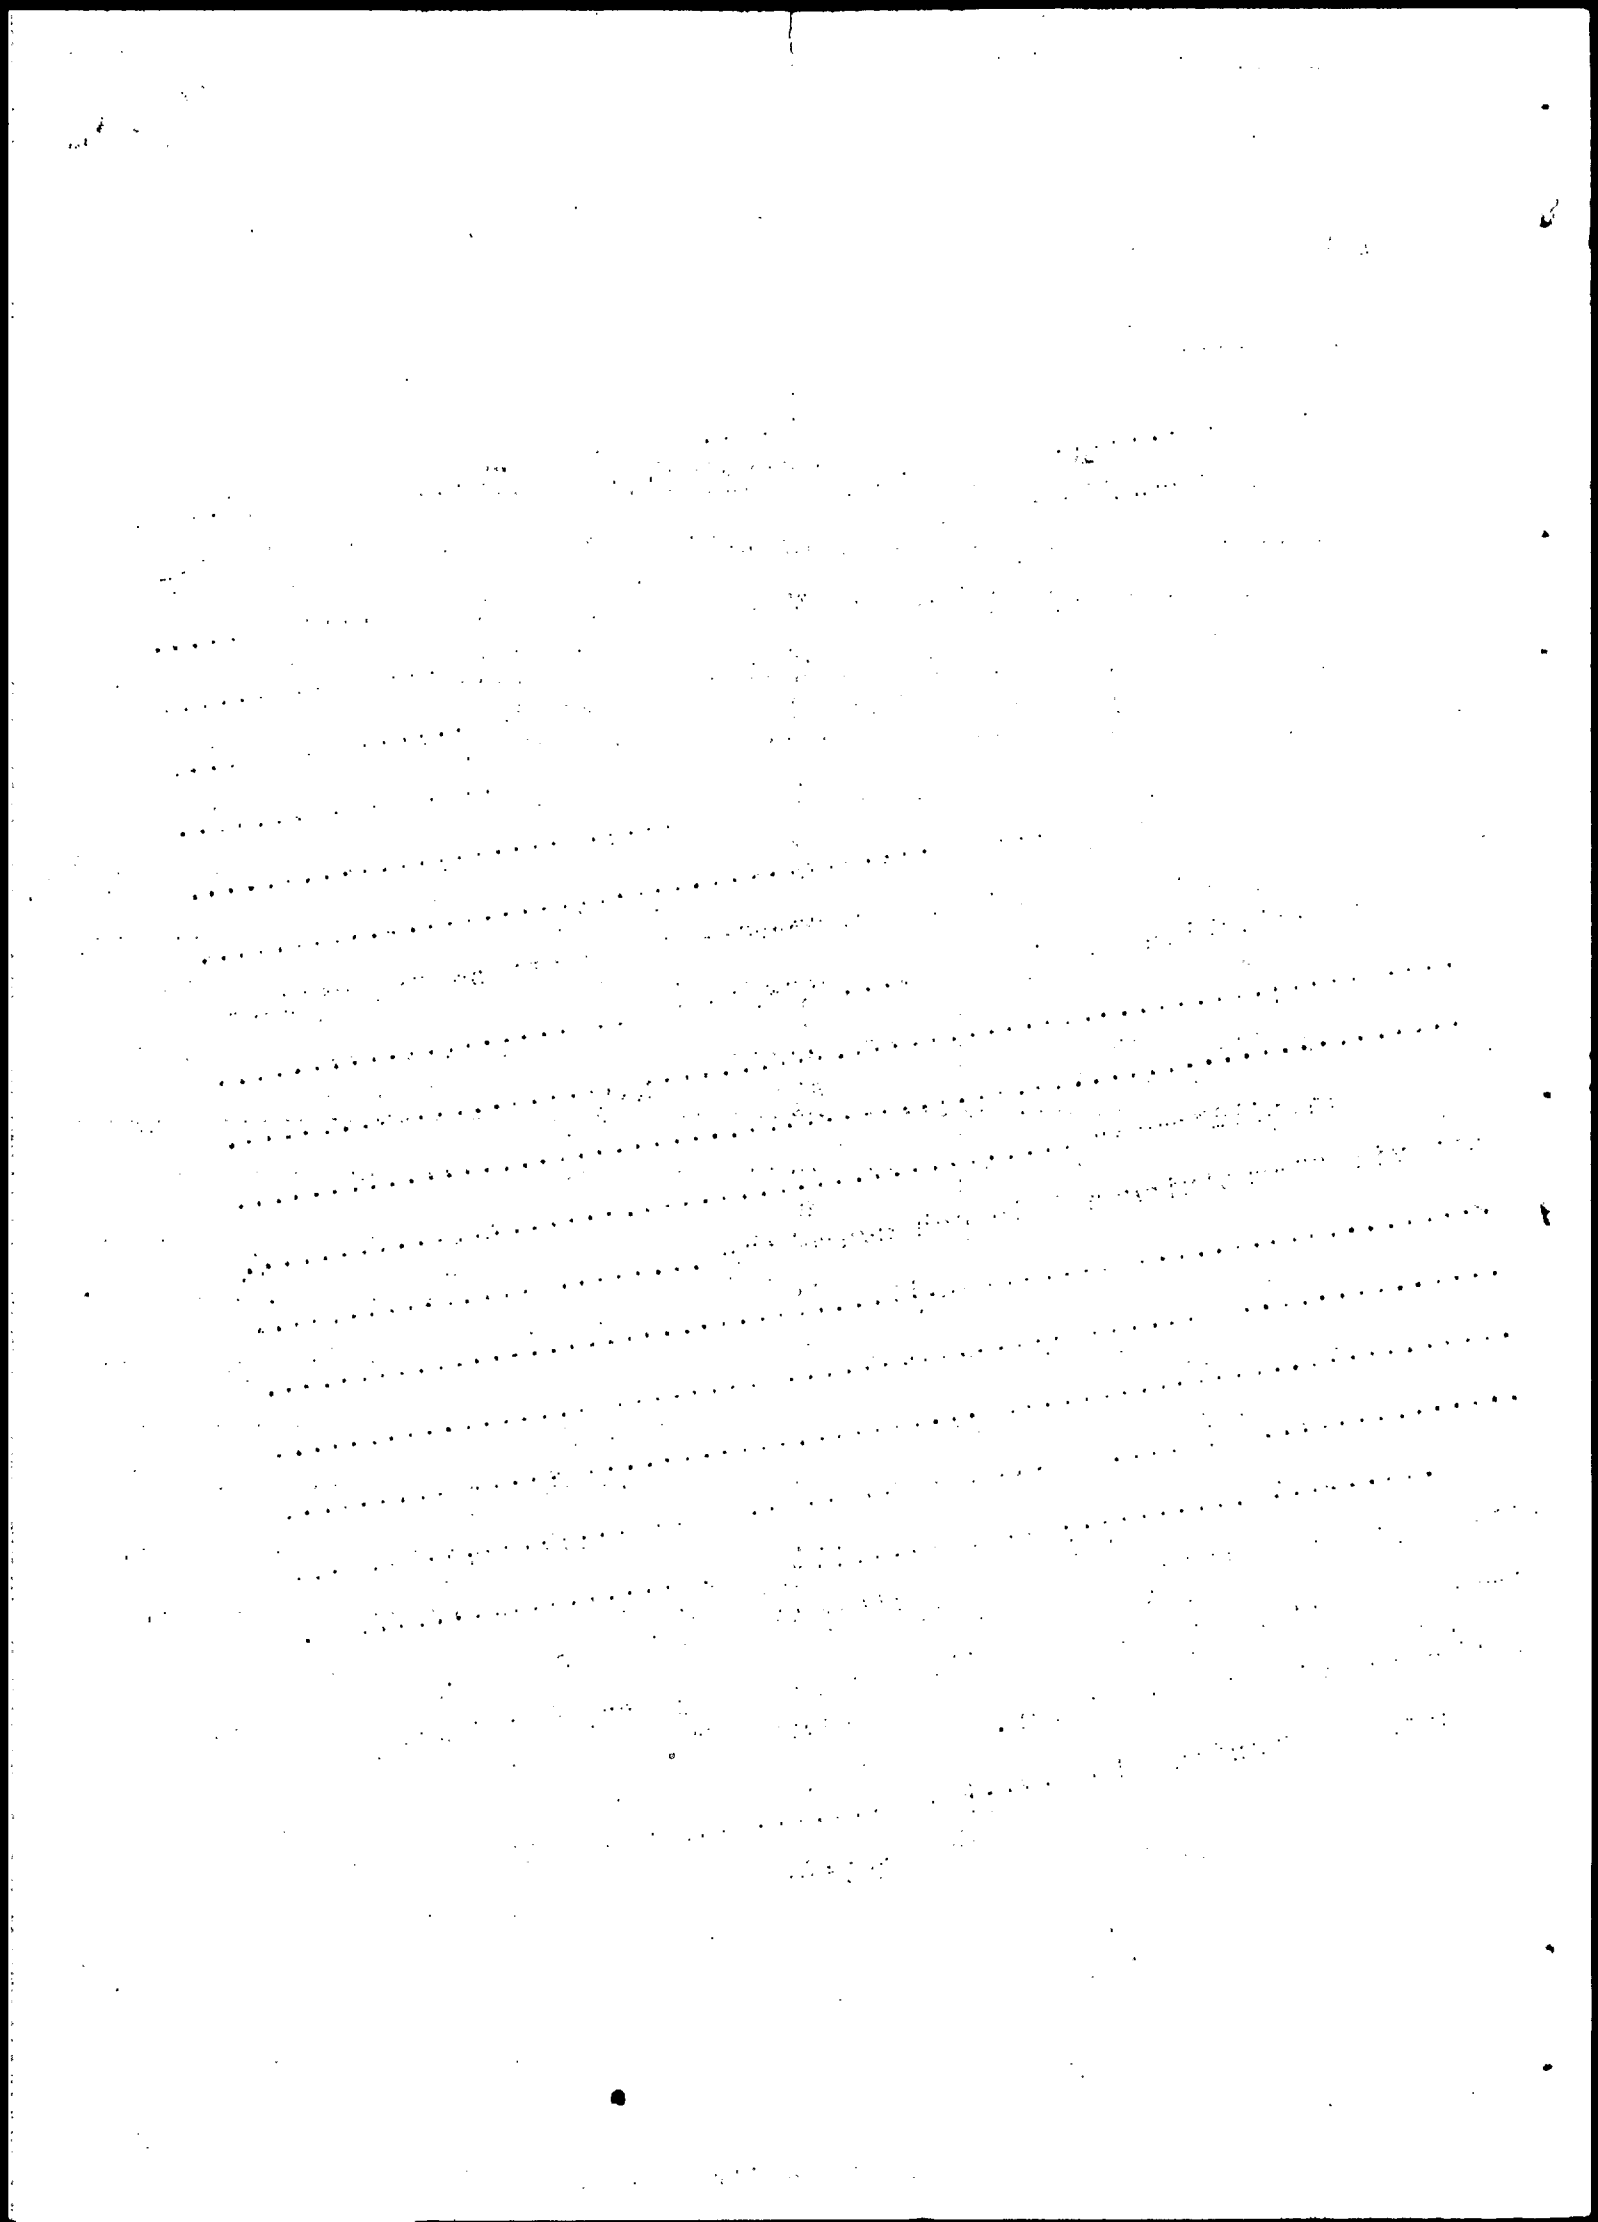

Bil. 8.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Lilla och Stora Bjällerup av år 1952.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Lilla och Stora Bjällerup av år 1952 i Bjällerups socken, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägarna 887, 888 och 889, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Agne Pålsson, Stora Bjällerup nr 4, tisdagen den 6 maj 1952 kl. 10.00.

Malmö den 24 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Lilla och Stora Bjällerup av år 1952.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande hänseenden broar och trummor för allmänna vägar.

1. Den nya dikessträckan E-F-G korsar mellan avvägningspunkterna 16+30 och 16+24 allmänna vägen Bjällerup-L. Bjällerup-St. Råby kyrka eller väg 887. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,4 km söder om vägskälet i L. Bjällerup (vägarna 887 och 890), finnes nu en 90 cm (36") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 15,25 m. och bottnen i trumman på höjden + 13,40 m. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Det nya avloppet av 60 cm (24") rör skall anslutas till trumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1,50 à 2 m. nerströms trumman brytes rörläggningen för det nya avloppet, rörändan omgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markytan, det nuvarande öppna avloppet uppgräves mellan intaget och trummans nerströmssida och trumman rensas. Därefter uppgräves avloppet uppströms trumman på en sträcka av 1,50 à 2.- m, varefter rörläggningen fortsättes, sedan ändan till det första röret kringgjutits med en betongmur - ommurning. Slutligen stensättas bottnen och slänterna för de omedelbart nerströms och uppströms trumman uppgrävda delarna av det nuvarande öppna avloppet.
2. Den nya täckta dikessträckan K-L skall vid avvägningspunkten 0+12 anslutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 37,5 cm (15") rörtrumma, som från öster avleder vatten genom allmänna vägen Bjällerup-St. Bjällerup eller väg 888. Trumman ligger c:a 350 m. norr om Bjällerups säteri. Anslutningen skall utföras genom en 80 cm. (32") brunn, som bygges omedelbart nerströms trumman och till vilken såväl trumman som den nya rörledningen kopplas.
3. Den nya täckta dikessträckan K-M skall vid avvägningspunkten 41+70 kopplas till

nerströmssidan eller västra sidan av en 45 cm. (18") rörtrumma, som från öster avleder vatten genom förbindelsevägen vid Bjällerups kyrka eller väg 889. Trumman ligger c:a 100 m. nordväst om Bjällerups kyrka. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1,5 à 2 m. nerströms trumman brytes rörläggningen för det nya avloppet; röränden omgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markytan, varefter det nuvarande öppna avloppet uppgräves mellan intaget och trummans västra frontmur. Slutligen stensättes den uppgrävda delens botten och slänter.

Alla här ovan angivna arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar.

Malmö i april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 3/5- 1952

Bil. 10.

Dnr. 2879-43/52

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. Dikningsföretaget Lilla och Stora Bjällerup av år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 24 april 1952 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 29 april 1952.

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
Bjällerups socken.							
Lilla Bjällerup av 10[1], 5/32 mtl.							
Eric Lundgren.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	1	0,24		2400	4000	1100	264
" "	2	0,54		2800	4000	1200	648
" "	3	0,62		2800	4000	1200	744
" "	4	0,34		2800	4000	1200	408
" "	5	1,05		2000	4000	1100	1155
" "	6	0,72		3000	4000	1200	864
" "	7	1,06		2800	4000	1200	1272
A - summa		4,57					5355
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-7	4,57					
Ägofigur	8	4,78					
"	9	7,65					
B - summa		17,00				380	6460
Totalsumma kronor							11815

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lilla Bjällerup av 5[1], 9/32 mtl.							
Emilia Hansson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	10	0,75		2800	4000	1400	1050
" "	11	0,29		2600	4000	1400	406
A - summa		1,04					1456
2. Bruknjngsbåtnad.							
Ägofigurerna	10-11	1,04					
Ägofigur	12	0,04					
"	13	5,92					
B - summa		7,00				270	1890
Totalsumma kronor							2346
Lilla Bjällerup av 5[1], 3/32 mtl.							
Eric Lundgren.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	14	0,74		2400	4000	1600	1184
" "	15	0,46		2400	4000	1600	736
A - summa		1,20					1920
2. Bruknjngsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ägofigurerna	14-15	1,20					
Ägofigur	16	0,46					
"	17	2,94					
B - summa		4,60				310	1426
Totalsumma kronor							3346
Stora Bjällerup 6⁵, 1/4 mtl.							
Ola Kristensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	18	0,78	2400		4000	1600	1248
" "	19	0,53	3000		4000	1000	530
A - summa		1,31					1778
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	18-19	1,31					
Ägofigur	20	1,90					
"	21	3,49					
B - summa		6,70				260	1742
Totalsumma kronor							3520
Avdelning 2.							
Stora Bjällerup 6⁵, 1/4 mtl.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Ola Kristensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	22	0,41		3200	4000	800	328
A - summa		0,41					328
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigur	22	0,41					
"	23	0,89					
B - summa		1,30				500	650
Totalsumma kronor							978
Stora Bjällerup 6^{6}, 1/16 mtl.							
Ola Kristensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	24	0,24		3200	4000	800	192
A - summa		0,24					192
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigur	24	0,24					
"	25	1,66					
B - summa		1,90				350	665
Totalsumma kronor							857

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stora Bjällerup 6⁷, 3/16 mtl.							
Ola Kristensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	26	0,35		3200	4000	800	280
" "	27	0,30		3600	4000	400	120
" "	28	0,05		3200	4000	800	40
" "	29	0,04		3200	4000	800	32
A - summa		0,74					472
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	26-29	0,74					
Ägofigur	30	5,16					
B - summa		5,90				350	2065
Totalsumma kronor							2537
Stora Bjällerup 6³, 1/4 mtl.							
Ola Kristensson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	31	0,56		3200	4000	800	448
" "	32	0,12		3400	4000	600	72
" "	33	0,62		3200	4000	800	496
Överföres		1,30					1016

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,30					1016
Åker, lättlera	34	0,09		3200	4000	800	72
" "	35	0,05		3200	4000	800	40
A - summa		1,44					1128
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	31-35	1,44					
Ägofigur	36	1,00					
"	37	0,41					
"	38	1,65					
B - summa		4,50				450	2025
Totalsumma kronor							3153
Stora Bjällerup 6^2, 1/4 mtl.							
Nils Persson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	39	0,58		3400	4000	800	464
" "	40	0,16		3200	4000	800	128
" "	41	0,30		3200	4000	800	240
A - summa		1,04					832
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	39-41	1,04					
Överföres		1,04					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,04					
Ägofigur	42	2,94					
"	43	0,85					
"	44	1,00					
"	45	0,27					
B - summa		6,10				440	2684
Totalsumma kronor							3516
Avdelning 3.							
Stora Bjällerup av 5^{1}, 3/4 mtl.							
Hilda Anderssons dödsbo.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	46	1,40		3000	4000	1000	1400
" "	47	1,30		3200	4000	800	1040
" "	48	1,36		3200	4000	800	1088
A - summa		4,06					3528
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	46-48	4,06					
Ägofigur	49	0,97					
"	50	4,47					
B - summa		9,50				440	4180

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Totalsumma kronor							7708
Stora Bjällerup 4[1], 1 mtl.							
Kyrkheddinge pastorat, arr.							
Agne Pålsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	51	0,16		3200	4000	800	128
" "	52	1,46		3000	4000	1000	1460
" "	53	1,60		3400	4000	600	960
" "	54	1,00		3600	4000	400	400
" "	55	0,90		3400	4000	600	540
" "	56	0,50		3400	4000	600	300
" "	57	0,75		3600	4000	400	300
" "	58	0,07		3600	4000	400	28
" "	59	0,15		2800	4000	1200	180
A - summa		6,59					4296
2. Bruknjngsbåtnad.							
Ägofigurerna	52-58	6,28					
Ägofigur	60	0,23					
"	61	0,46					
Överföres		7,97					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		7,97					
Ägofigur	62	1,60					
"	63	0,03					
"	64	0,30					
B - summa		8,90				650	5785
Totalsumma kronor							10081
Stora Bjällerup 13[1], 1/4 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr.							
Hugo Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	65	0,60		3200	4000	800	480
" "	66	0,10		3000	4000	1000	100
" "	67	0,97		3400	4000	600	582
" "	68	1,52		3200	4000	800	1216
A - summa		3,19					2378
Totalsumma kronor							2378
Bjällerup 1[1], 1 mtl.							
gemensam ägovidd.							
Gösta Håkansson.							
1. Alstringsbåtnad.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Tomt	69	0,21		3800	4000	200	42
Åker	70	0,25		3800	4000	200	50
A - summa		0,46					92
Totalsumma kronor							92
Avdelning 4.							
Stora Bjällerup 4[1], 1 mtl.							
Kyrkheddinge pastorat, arr.							
Agne Pålsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	71	1,44		3400	4000	600	864
" "	72	1,90		3400	4000	600	1140
" "	73	1,83		3200	4000	800	1464
" "	74	1,49		3200	4000	800	1192
" "	75	1,56		3200	4000	800	1248
" "	76	0,70		3600	4000	400	280
" "	77	0,88		3600	4000	400	352
" "	78	0,38		3400	4000	600	228
" "	79	0,09		3600	4000	400	36
A - summa		10,27					6804

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
2. Bruknjingsbåtnad.							
Ägofigurerna	71-79	10,27					
Ägofigur	80	1,30					
"	81	3,30					
"	82	3,13					
B - summa		18,00				650	11700
Totalsumma kronor							18504
Bjällerup 1[1], 1 mtl.							
Stora Bjällerup 16[1], 1 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Gösta Håkansson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	83	1,40		3600	4000	400	560
" "	84	1,60		3000	4000	700	1120
" "	85	1,07		3600	4000	400	428
" "	86	0,09		2600	4000	1000	90
" "	87	2,02		3800	4000	200	404
Tomt och trädgård	88	1,18		3400	4000	100	118
A - summa		7,36					2720
Totalsumma kronor							2720

Lantbruksstyrelsen 3044 n; 50 okt. 20000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Bjällerups socken.							
Avdelning 1.							
Lilla Bjällerup av 10[1], 5/32 mtl.							
Eric Lundgren	1-7	4,57					11815
Lilla Bjällerup av 5[1], 9/32 mtl.							
Emilia Hansson	10-11	1,04					3346
Lilla Bjällerup av 5[1], 3/32 mtl.							
Eric Lundgren	14-15	1,20					3346
Stora Bjällerup 6[5], 1/4 mtl.							
Ola Kristensson	18-19	1,31					3520
Summa för avdelning 1		8,12					22027
Avdelning 2.							
Stora Bjällerup 6[5], 1/4 mtl.							
Ola Kristensson	22	0,41					978
Stora Bjällerup 6[6], 1/16 mtl.							
Ola Kristensson	24	0,24					857
Stora Bjällerup 6[7], 3/16 mtl.							
Överföres		0,65					1835

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,65					1835
Ola Kristensson	26-29	0,74					2537
Stora Bjällerup 6^{3}, 1/4 mtl.							
Ola Kristensson	31-35	1,44					3153
Stora Bjällerup 6^{2}, 1/4 mtl.							
Nils Persson	39-41	1,04					3516
Summa för avdelning 2		3,87					11041
Avdelning 3.							
Stora Bjällerup av 5^{1}, 3/4 mtl.							
Hilda Anderssons dödsbo	46-48	4,06					7708
Stora Bjällerup 4^{1}, 1 mtl.							
Kyrkheddinge pastorat, arr.							
Agne Pålsson	51-59	6,59					10081
Stora Bjällerup 13^{1}, 1/4 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr.							
Hugo Andersson	65-68	3,19					2378
Bjällerup 1^{1}, 1 mtl.							
Stora Bjällerup 16^{1}, 1 mtl.							
gemensam ägovidd							
Överföres		13,84					20167

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		13,84					20167
Gösta Håkansson	69-70	0,46					92
Summa för avdelning 3		14,30					20259
Avdelning 4.							
Stora Bjällerup 4[1], 1 mtl.							
Kyrkheddinge pastorat, arr.							
Agne Pålsson	71-79	10,27					18504
Bjällerup 1[1], 1 mtl.							
Stora Bjällerup 16[1], 1 mtl.							
Gemensam ägovidd.							
Gösta Håkansson	83-88	7,36					2720
Summa för avdelning 4		17,63					21224
Summa för hela företaget		43,92					74551
Summa alstringsbåtnad							33279
Summa brukningsbåtnad							41272

I företaget ingår även 58,80 ha åker, vilka endast vinna brukningsbåtnad.

Bjällerup den 6 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Emil Svensson Gustaf Nilsson							

Emil Svensson Gustaf Nilsson

Gode män.

Col

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Huvudavlopp.					
		Dikessträckan A-B-C.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
24+74-23+44	130	Det nuvarande täckta avloppet av					
		21" cementrör bibehålles oför-					
		ändrat				---	
23+44-21+70	174	Cementrör; 24"	m	174	15,50	2697	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning, höljning	m	174	6.-	1044	
21+70-20+71	99	Cementrör; 24"	m	99	15,50	1535	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning, höljning	m	99	10,75	1064	
20+71-19+28	143	Cementrör; 24"	m	143	15,50	2217	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-					
		ning, höljning	m	143	7,50	1073	9630
Tills.	546 m.						
Diverse arbeten.							
		Befintlig 32" brunn vid 23+44 rives och ersättes					
av ny 60" brunn, med koppling			st	1	350	350	
			Överföres			350	9630

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				350	9630
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 22+38, 21+70 och					
20+71			st.	3	180	540	
		Brunn 40" med kopplingar och intag för dagvatten;					-
vid 19+28			st.	1	220	220	1110
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							1960
						Summa	12700
		Dikessträckan C-D.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
19+28-18+30	98	Cementrör; 24"	m	98	15,50	1519	-
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	98	6,25	613	2132
Tills.	98 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunn 40" med kopplingar; vid 18+30	st.	1	180	180	180
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							488
						Summa	2800
		Dikessträckan D-E.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
18+30-17+40	90	Cementrör; 24" m.	90	15,50	1395	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	90	5,75	518	1913
	Tills. 90 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunn 40" med kopplingar; vid 17+40 st.	1	180	180	
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			15	195
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						492
					Summa	2600
		Dikessträckan E-F.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
17+40-16+32	108	Cementrör; 24" m	108	15,50	1674	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	108	4,50	486	
16+32-16+30	2	Uppgrävning av det nuvarande floddiket samt stensättning av den uppgrävda delens botten och slänter m	2	50.-	100	2260
	Tills. 110 m.					
Diverse arbeten.		Överföres				2260

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2260
Diverse arbeten.						
Ommurning för intag vid 16+32; utföres enl. typritning		st.	1	350	350	350
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						590
					Summa	3200
		Dikessträckan F-G.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
16+30-16+24	6	Rensning av nuvarande trumma för allm. vägen Bjällerup-St. Råby k:a eller väg 887	m	6.-	2.-	12
16+24-16+22	2	Uppgrävning av det nuvarande floddiket samt stensättning av den uppgrävda delens botten och slänter	m	2.-	50.-	100
16+22-15+89	33	Cementrör; 24"	m	33.-	15,50	512
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning	m	33	4,50	149
Övf.	41	Överföres				873

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	41	Överfört			873	
15+89-15+45	44	Cementrör; 24" m	44	15,50	682	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning m	44	4,50	198	
15+45-12+84	261	Cementrör; 24" m	261	15,50	4046	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning m	261	4,75	1240	6939
	Tills. 346 m.					
Diverse arbeten.						
Ommurning av rörutloppet vid 16+22; utföres enl. typritning		st.	1	350	350	
Brunnar 40" med kopplingar; vid 15+89, 15+45, 14+74, 14+10, 13+68 och 12+84.		st.	6	180	1080	1430
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1531
					Summa	9900
		Dikessträckan G-H.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+84-11+32	152	Cementrör; 24" m	152	15,50	2356	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning m	152	4,50	684	3040
Tills.	152 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 40" med kopplingar; vid 12+14 och 11+32 st.			2	180	360	360
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						700
					Summa	4100
		Dikessträckan H-I.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
11+32-8+73	259	Cementrör; 24" m	259	15,50	4015	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspättning, rörläggning, höljning m	259	4,50	1166	5181
Tills.	259 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 40" med kopplingar; vid 9+90 och 8+73 st.			2	180	360	360
		Överföres				5541

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5541
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1159
					Summa	6700
		Dikessträckan I-K.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
8+73-7+86	87	Cementrör; 24" m	87	15,50	1349	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning m	87	4,50	392	
7+86-7+53	33	Cementrör; 24" m	33	15,50	512	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning m	33	4,25	140	
7+53-7+17	36	Cementrör; 24" m	36	15,50	558	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	36	4.-	144	
7+17-6+75	42	Cementrör; 24" m	42	15,50	651	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	42	15.-	630	
Övf.	250	Överföres			5390	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	250	Överfört			5390	
6+75-6+23= =40+00	52	Cementrör; 24" m	52	15,50	806	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	52	4.-	208	5390
Tills.	250 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 40" med kopplingar; vid 7+86, 7+53, 7+17 och 6+75		st.	4	180.-	720	
Brunn 60" med kopplingar; vid 6+23		st.	1	350.-	350	1070
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1240
					Summa	7700
		Dikessträckan K-L.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
40+00=6+23- -5+00	123	Cementrör; 15" m	123	7,50	923	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	123	2,50	308	
5+00-3+86	114	Cementrör; 15" m	114	7,50	855	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	114	2,25	256	
Övf.	237				2342	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	237	Överfört			2342	
3+86-2+96	90	Cementrör; 15" m	90	7,50	675	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	90	2,50	225	
2+96-1+44	152	Cementrör; 15" m	152	7,50	1140	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	152	3,25	494	
1+44-0+12	132	Cementrör; 12" m	132	5,70	752	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	132	2,50	330	5958
Tills.	611 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunnar 32" med kopplingar; 5+39, 5+00, 4+55, 3+86, 2+96, 2+79, 0+34 och 0+12 st.	8	110	880	
		Brunn 40" med kopplingar; vid 1+44 st.	1	180	180	1060
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1382
					Summa	8400

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan K-M.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
6+23=40+00--41+68	168	Cementrör; 18" m	168	9,50	1596	
		Schaktning, förstärkning av rörbädden genom grusspettning, rörläggning, höljning m	168	3,25	546	
41+68-41+70	2	Uppgrävning av det nuvarande floddiket samt stensättning av den uppgrävda delens botten och slänter m	2	50.-	100	2242
Tills.	170	m.				
Diverse arbeten.						
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 40+63 och 41+04 st	2	110.-	220	
		Ommurning av rörutloppet vid 41+68. Utföres enl. typritning st	1	350.-	350	570
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						588
					Summa	3400

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
546		Dikessträckan A-B-C			12700	
98		" C-D			2800	
90		" D-E			2600	
110		" E-F			3200	
346		" F-G			9900	
152		" G-H			4100	
259		" H-I			6700	
250		" I-K			7700	
611	2462	" K-L			8400	58100
		Sidoavlopp.				
170	170	Dikessträckan K-M			3400	3400
Summa	2632			Summa		61500

Bjällerup den 6 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

H/Bisp

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1) Det täckta avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.

2) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

3) Ommurningar och intag skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

4) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5) Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

8) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

9) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

10) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11) Fyllningen får ej innehålla sten.

12) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

13) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

14) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

15) Tätning kring röraarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller förore-

ningar.

16) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

17) Brunnarna skola utföras enligt typritningar av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

18) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än

två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

20) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

22) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

24) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrif-

ter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Bjällerup den 6 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 januari 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Stora Bjällerup nr 4, 5 och 6 m.fl. hemman i Bjällerups socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 91 Höjeån, ligger c:a 1,5 km nordväst om Kyrkheddinge station vid järnvägen Malmö-Simrishamn och omedelbart nordväst om Bjällerups kyrka. På grund av de

yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande diknings-företagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Lilla Bjällerup 5 och 10, Stora Bjällerup 4, 5, 6, 13 och 16 samt Bjällerup 1 i Bjällerups socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike med sidotillopp, som från allmänna vägen Bjällerup-Arendala (punkterna L och M på ritningarna) avleder vattnet väster ut till ett täckt avlopp vid punkten B. Det täckta avloppet av 21" (52,5 cm) cement-rör, som utförts på enskilt initiativ, leder vattnet vidare åt söder till punkten A vid Höjeån. Floddiket har ej utförts till de dimensioner, som erfordras för en rationell täckdikning av de berörda markerna. På grund av jordmånens beskaffenhet är underhållet av floddiket nu också förenat med betydande årliga kostnader och avloppet utgör dessutom ett besvärande hinder vid brukningen av de fastigheter, som ingå i företaget.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

upprättats

Plankarta har genom nymätning/över hela torrläggningsområdet (rit-ning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plan-kartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar

upprättats över de dikessträckor, som föreslås till utförande (ritning 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Bjällerups socken (kartbladet Klågerup) beskrives sålunda:" Bjällerups k:a, tornets södra sida, 0,22 m. öster om västra hörnet, 0,14 m. över marken; mst. + 18,57 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt förrättningsmannens förslag skall det nuvarande täckta avloppet, dikessträckan A-B, bibehållas oförändrat samt följande nya avlopp utföras som täckta ledningar,nämligen:

huvudavloppet dikessträckan B-C-D-E-F-G-H-I-K-L och

sidoavloppet dikessträckan K-M.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar, intag och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar, intag och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man en-

ligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innerhåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trummor och broar.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande hänseenden broar och trummor för allmänna vägar.

1. Den nya dikessträckan E-F-G korsar mellan avvägningspunkterna 16+30 och 16+24 allmänna vägen Bjällerup-L. Bjällerup-St. Råby kyrka eller väg 887. I korsningspunkten, som ligger c:a 0,4 km söder om vägskälet i L. Bjällerup (vägarna 887 och 890), finnes nu en 90 cm (36") rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 15,25 m. och bottnen i trumman på höjden + 13,40 m. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan den rensats och befriats från slam. Det nya avloppet av 60 cm (24") rör skall anslutas till trumman såväl nerströms som uppströms densamma. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1,50 å 2 m. nerströms trumman brytes rörläggningen för det nya avloppet, röränden omgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markytan, det nuvarande öppna avloppet uppgräves mellan intaget och trummans nerströmssida och trumman rensas. Därefter uppgräves avloppet uppströms trumman på en sträcka av 1,50 å 2.- m, varefter rörläggningen fortsättes, sedan änden till det första röret kringgjutits med en betongmur - ommurning. Slutligen stensättas bottnen och slänterna för de omedelbart nerströms och uppströms trumman uppgrävda delarna av det nuvarande öppna avloppet.

2. Den nya täckta dikessträckan K-L skall vid avvägningspunkten 0+12 an-

slutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 37,5 cm (15") rörtrumma, som från öster avleder vatten genom allmänna vägen Bjällerup-St. Bjällerup eller väg 888. Trumman ligger c:a 350 m. norr om Bjällerups säteri. Anslutningen skall utföras genom en 80 cm (32") brunn, som bygges omedelbart nerströms trumman och till vilken såväl trumman som den nya rörledningen kopplas.

3. Den nya täckta dikessträckan K-M skall vid avvägningspunkten 41+70 kopplas till nerströmssidan eller västra sidan av en 45 cm (18") rörtrumma, som från öster avleder vatten genom förbindelsevägen vid Bjällerups kyrka eller väg 889. Trumman ligger c:a 100 m. nordväst om Bjällerups kyrka. Anslutningen skall utföras på följande sätt. 1,5 å 2 m. nerströms trumman brytes rörläggningen för det nya avloppet; röränden omgjutes med en betongmur - intag - , som föres upp till markytan, varefter det nuvarande öppna avloppet uppgräves mellan intaget och trummans västra frontmur. Slutligen stensättes den uppgrävda delens botten och slänter.

Alla här ovan angivna arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste antagligen några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, AB. Bjällerups Elektricitetsverk, att utföra detta arbete i egen regi och utan ersättning av dikningsföretaget.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 61500 kr.

(Bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att de nuvarande öppna avloppen, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande bruk-

ningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 16 och 17 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (Bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vat-

tenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningarna, skall gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande

rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 12" 16 kg., 15" 18 kg, 18" 22 kg. och 24" 26 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfälligheten olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22027 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21300 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 22-45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11041 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F-G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 3200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17200 (1400+3200) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 46-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20259 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-I-K och K-M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 17200 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 35000 (14400+ + 3400+17200) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 71-88 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21224 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K-L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 31600 kr. Kostnaderna för avdel-

ningens egen torrläggning hava beräknats till 40000 (8400+31600) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1.	22027	A-B-C-D-E-F	21300	0,966995
2.	11041	F-G-H	14000	1,268001
3.	20259	H-I-K-M	17800	0,878622
4.	21224	K-L	8400	0,395778

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
74551	61500	0,8249386

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	22027	21300	0,966995
2.	11041	17200	1,557830
3.	20259	35000	1,727627

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
4.	21224	40000	1,884659

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	33068	35300	1,067497
1+2+3	53327	53100	0,995743
2+3	31300	35000	1,118211
2+3+4	52524	43400	0,826289
3+4	41483	43400	1,046212

Av förestående utredning framgår, att de 4 avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså ej jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sö-

kande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företagets understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt

detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin marks torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen

plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Bjällerups kyrka, tornets södra sida, 0,22 m. öster om västra hörnet, 0,14 m. över marken; mst. + 18,57 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Stora Bjällerup 6^{9}, Folkskolans lärarebostad, 105 m. NNO om avvägningspunkten 16+00. Utmärkt med järndubb i grundmuren till östra gaveln, 0,32 m. norr om södra knuten och 0,21 m. över marken; jst. + 17,715 m.

Fixpunkt 3. Å bro över Höjeån för enskild väg, c:a 11 m. öster om avvägningspunkten 24+74. Utmärkt med järndubb i västra änden av norra landfästet, c:a 1,00 m. under brobana; jst. + 12,02 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter

sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Bjällerups kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 111,83 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Har företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Lilla och Stora Bjällerup av år 1952". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Bjällerup den 6 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Emil Svensson

Gustaf Nilsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Bjällerups socken.						
Lilla Bjällerup av 10[1], 5/32 mtl.						
Eric Lundgren						
Avd. 1. Ägofig. 1-9		11815	9746,65	9746,65	15,848	1 %
Lilla Bjällerup av 5[1], 3/32 mtl.						
Eric Lundgren						
Avd. 1. Ägofig. 14-17		3346	2760,25	2760,25	4,488	1 %
Lilla Bjällerup av 5[1], 9/32 mtl.						
Emilia Hansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 10-13		3346	2760,25	2760,25	4,488	1 %
Stora Bjällerup 6[5], 1/4 mtl.						
Ola Kristensson	S					
Avd. 1. Ägofig. 18-21		3520	2903,78			
Avd. 2. " 22, 23		978	806,79	3710,57	6,034	1 %
Stora Bjällerup 6[6], 1/16 mtl.						
Ola Kristensson	S					
Avd. 2. Ägofig. 24, 25		857	706,97	706,97	1,150	1 %
Stora Bjällerup 6[7], 3/16 mtl.						
Ola Kristensson	S					
Avd. 2. Ägofig. 26-30		2537	2092,87	2092,87	3,403	1 %
Stora Bjällerup 6[3], 1/4 mtl.						
Ola Kristensson	S					
Överföres		26399		21777,56	35,411	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208850

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Avd. Överfört		26399		21777,56	35,411	
Avd. 2. Ägofig. 31-38		3153	2601,03	2601,03	4,229	
Stora Bjällerup 6[2], 1/4 mtl.						
Nils Persson	S					
Avd. 2. Ägofig. 39-45		3516	2900,48	2900,48	4,716	
Stora Bjällerup av 5[1], 3/4 mtl.						
Hilda Anderssons dödsbo	S					
Avd. 3. Ägofig. 46-50		7708	6358,63	6358,63	10,339	
Stora Bjällerup 4[1], 1 mtl.						
Kyrkheddinge pastorat, arr.						
Agne Pålsson.						
Avd. 3. Ägofig. 51-64		10081	8316,21			
Avd. 4. " 71-82	S	18504	15264,66	23580,87	38,343	
Stora Bjällerup 13[1], 1/4 mtl.						
Kungl. Maj:t o. Kronan, arr.						
Hugo Andersson.						
Avd. 3. Ägofig. 65-68		2378	1961,70	1961,70	3,190	
Bjällerup 1[1], 1 mtl.						
Stora Bjällerup 16[1], 1 mtl.						
gemensam ägovidd.						
Gösta Håkansson						
Avd. 3. Ägofig. 69,70		92	75,90			
Avd. 4. " 83-88		2720	2243,83	2319,73	3,772	
Summa		74551		61500.-	100.-	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad.	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Bjällerup den 6 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Emil Svensson

Gustaf Nilsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7