Ritning 1.
Plankarta.

Från Grönby

Väg 674

Till St. Jsie

Lift. W samf. för Vallby by

Skola

Väg 674

Avlopp för Vallby torrläggn. företag
av år 1943

Fp 1 + 1568 m.

Fp 2 + 2465 m.

Fp 3 + 24.61 m.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Lån den 10/12 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... utan / med
ändring av arbetsplan.
(Ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)


LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
df. Vallby av år 1952
I Ö. Klagstorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN.
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
AMM. Nr 001 (NAMN)
ORIGINAL / KOPIA
M 4*1060 Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4853-1

Ritning 2.

Planskiss över dammen på Vallby allmänning m.m.

Skala 1:400.

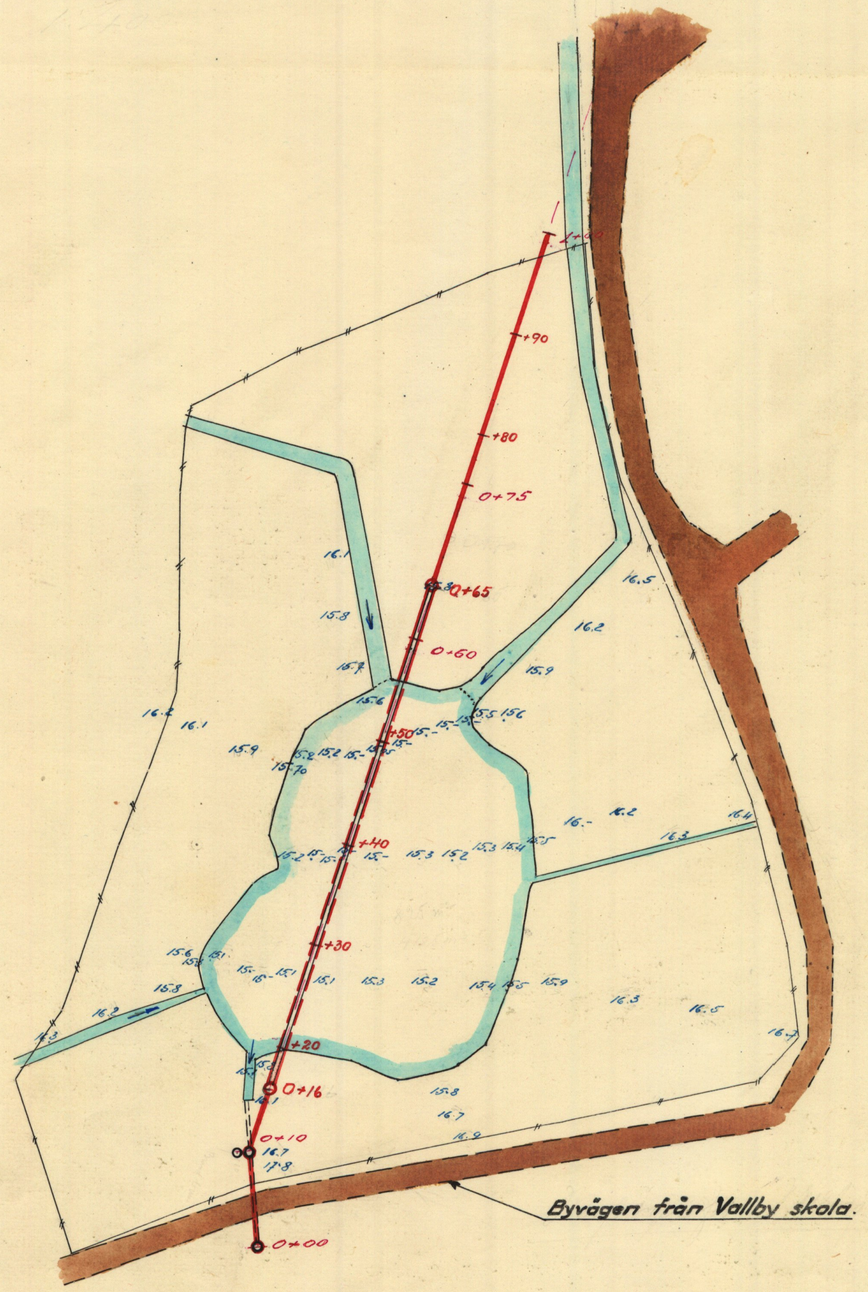


Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. den 10/12 1953.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....
Arbetets utförande godkänt
den / 19..... utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
df Vallby av år 1952
I Ö. Klagstorps SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952 (I/UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN.NR: 002 O.B. Nilsson (NAMN)
ORIGINAL KOPIA M 4:1060 Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 1853-2

Ritning 3.

Profil- och sektionsritningar.

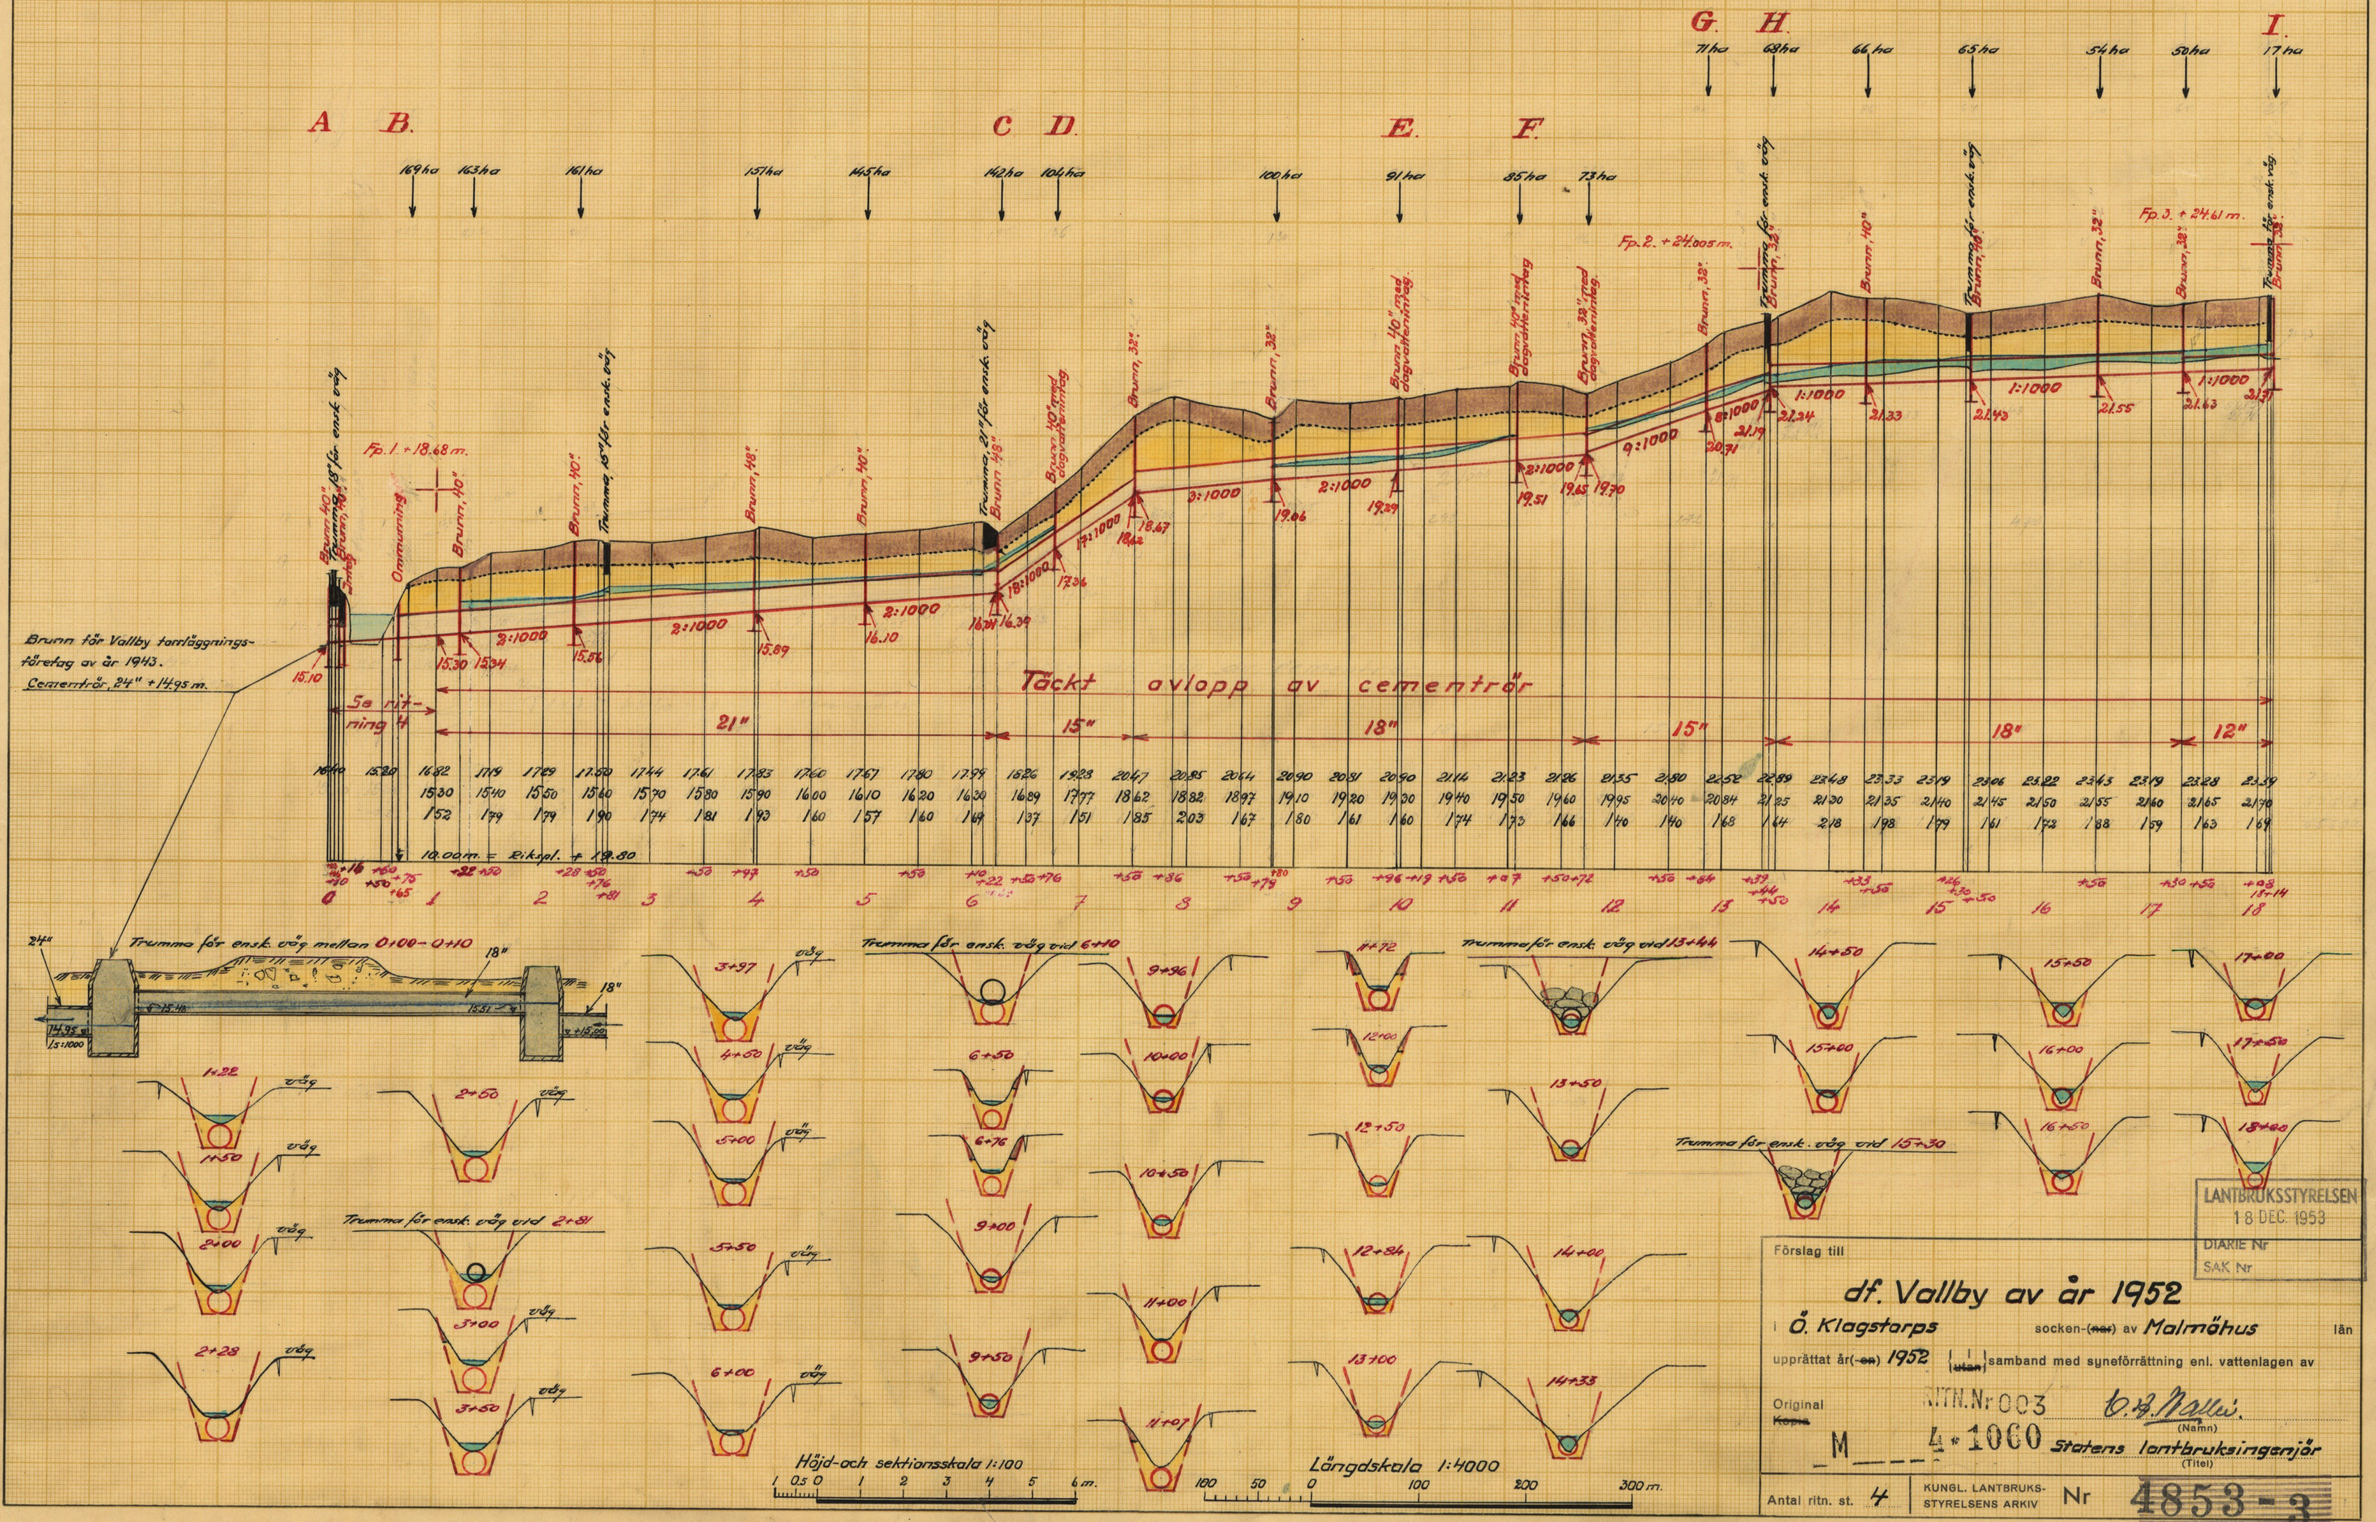

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Vallby av år 1952

i Ö. Klagstorps socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(-~~en~~) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN. Nr 003 O.H. Nilsson. (Namn)

M 1:1000 Statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4853-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Ritning 4.

Profilritning över sträckan 0+00 - 1+00.

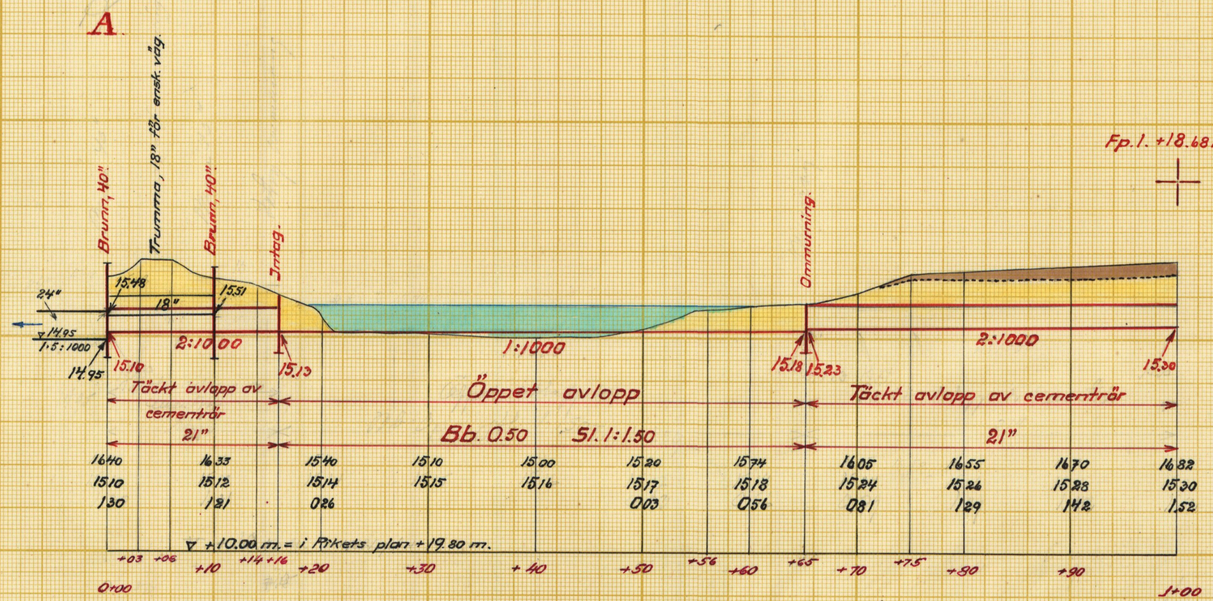


Typritningar för brunnar med inre diameter av 32" 40" 48"

Skala 1:50

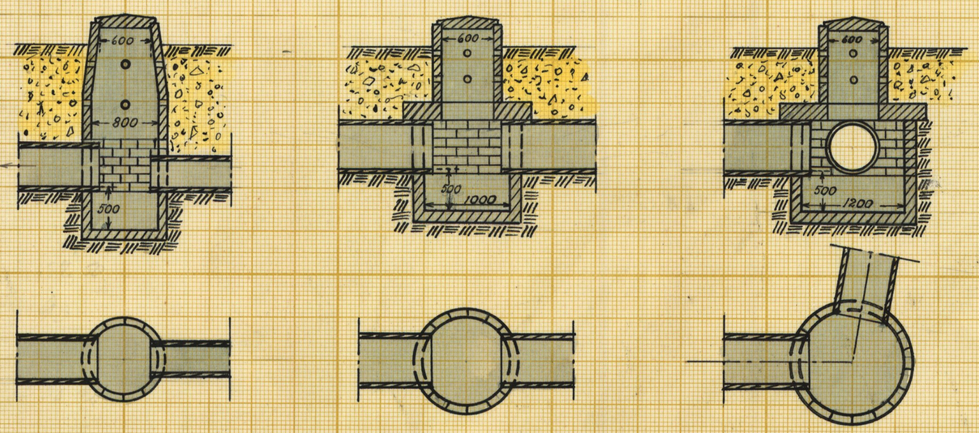


Typritning för intag vid 0+16.

Skala 1:50



Typritning för ommurning vid 0+65

Skala 1:50.

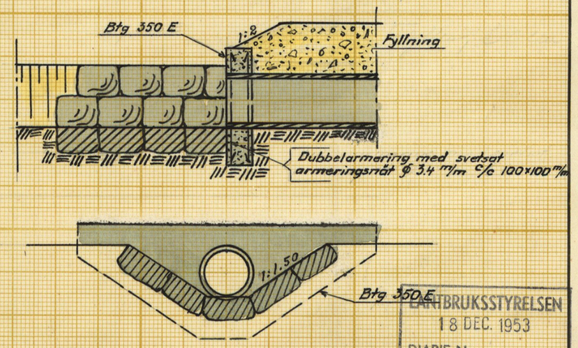

Skala 1:400

0 10 20 30 40 50 m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df Vallby av år 1952

i Ö. Klagstorps socken-(~~stad~~) av Malmöhus län

upprättat år(~~dag~~) 1952 (1 ~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ RITN. Nr 004 (Namn)

M 1:1000 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 4 Arkivnummer 4853-4

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

L 4853-4

M 4*1060

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Vallby av år 1952"
i Ö. Klagstorps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning år 1952.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / ~~Lån~~ den 10/12 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN ~~Bidr.~~ / Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med ..... färgbeteckning)

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Vallby av år 1952"

i Ö. Klagstorps socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1952.

Innehåller 65 sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby nr 6 m.fl. hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län.

År 1952 den 4 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gottfrid Hansson i Tornsgård, S. Åby, och Helge Hansson i Hemmesdynge, Vallby, hos lantbrukaren Anton Knutsson i Vallbyhill, Vallby, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby nr 6 m.fl. hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 8 maj 1952 översänt till pastorsämbetet i Östra Klagstorps församling, hade anslagits för församlingen den 11 maj 1952 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 10 maj 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 maj 1952 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillställdeskommit:

Sökandena till syneförrättningen:

Lantbrukaren Anton Knutsson, Vallbyhill, Vallby; äg. 3/64 mtl. Vallby 6^{7} (lgf. 1939, 31/5, § 375) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Lars Jönsson, Vallby nr 19, Vallby; äg. 3/64 mtl. av Vallby 19^{3} (lgf. 1946, 3/4 nr 270) i Ö. Klagstorps s:n.

Fru Bothilda J. Nilsson, Vallby nr 15, Vallby; äg. 1/4 mtl. Vallby 15^{3} (lgf. 1908, 7/9 § 330, 1917, 16/1 § 31) i Ö. Klagstorps s:n, genom arrendatorn Lars Hansson utan fullmakt.

Lantbrukaren Arvid Andersson, Vallby nr 3, Vallby; äg. 27/896 mtl. Vallby 3^{10} (lgf. 1932, 16/3 § 134) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Hans Olof Andersson, Vallby nr 5, Vallby; äg. 9/32 mtl. Vallby 5^{2} (lgf. 1949 19/10 nr 695) i Ö. Klagstorps s:n.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Bernt Nilsson, Vallby nr 16, Vallby; äg. 1/16 mtl. av Vallby 16^{2} (lgf. 1921, 12/4 § 224) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Lars Hansson, Vallby nr 15, Vallby; arr. Bothilda J. Nilsson tillhöriga 1/4 mtl. Vallby 15^{3}.

Lantbrukaren Ernst Andersson, Vallby nr 4, Vallby; äg. 7/16 mtl. Vallby 4^{1} (lgf. 1920, 29/11, § 207) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbrukaren Nils Hugo Nilsson, Vallbylund, Vallby; äg. 7/32 mtl. Vallby 6^{2} (lgf. 1950 10/5 nr 366, 1951 18/4 nr 283) i Ö. Klagstorps s:n.

Lantbr. Arvid Andersson, Vallby nr 3, förande talan för samfälld jord till Vallby by, betecknad Litt. W.

Ordföranden i styrelsen för Vallby torrläggningsföretag av år 1943, lantbr. Ernst

Andersson, Vallby 4.

Ordföranden i Brandstyrelsen för Klagstorps kommun, lokföraren Herman Strandberg i Smygehamn.

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Lantbrukaren Hans Olof Andersson framhöll med instämmande av övriga sökande, att vissa delar av sökandenas marker voro mindre väl avdikade och i behov av förbättrad torrläggning. De yrkade, att det nuvarande öppna avloppet i sträckningen

0-18+14 skulle uppgrävas och rörläggas samt i söder anslutas till det täckta avlopp, som utförts för Vallby torrläggningsföretag av år 1943.

§ 6.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsatte.

§ 7.

Vid synegången konstaterades:

att avloppet för Vallby torrläggningsföretag av år 1943 upptagits till avvägningspunkten 0 vid nerströmssidan eller södra sidan av "byvägen" från Vallby skola till Vallby 4 och 5;

att en anslutningsbrunn av 40" rör utförts vid avvägningspunkten 0 för Vallby torrläggningsföretag av år 1943;

att avloppet från brunnen vid 0 låg på höjden + 14,95 m. och tilloppet på höjden + 15,48 m;

att en trumma av 18" rör anlagts genom "byvägen" mellan avvägningspunkterna 0 och 0+10, vilken vid nerströmssidan anslöt till brunnen vid 0 och vid uppströmssidan till en 32" brunn vid 0+10;

att trummangenom "byvägen" låg på höjden + 15,48 m i brunnen vid 0 och på höjden + 15,51 m i brunnen vid 0+10;

att ett täckt 18" avlopp från dammen uppströms eller norr om "byvägen" utmynnade i brunnen vid 0+10 på höjden + 15,00 m.

§ 8.

Lantbrukaren Ernst Andersson, ordförande i styrelsen för Vallby torrläggningsföretag av år 1943, upplyste;

att trumman genom "byvägen" var gammal;

att trumman ej ombyggts när avloppet för Vallby torrläggningsföretag av 1943 utfördes, enär man då i möjligaste mån ville bibehålla vattenståndet i den damm uppströms "byvägen", som ligger inom Vallby allmänning;

att dammen inom Vallby allmänning nu utnyttjades som branddamm;

att han för en del år sedan med bidrag från visst håll utfört en "ny brunn" något väster om brunnen vid 0+10 och med anslutning till denna senare;

att den "nya brunnen" utförts i avsikt, att man i densamma vid en eventuell eldsvåda skulle lägga sugledningen till brandsprutan.

§ 9.

Hans Olof Andersson framhöll, att den del av hans egendom, som ligger norr om dammen på Vallby allmänning samt mellan dikessträckan 0+75-3+97 i öster och gränsen mot Vallby 6^2 i väster, översvämmades vid flöden ända upp till avvägningspunkten 3+00. Även en del marker ovanför det egentliga översvämningsområdet påverkades skadligt av översvämningarna. Andersson ansåg därför, att den nuvarande trumman genom "byvägen" måste ombyggas och vattenståndet i dammen sänkas, om de av översvämningarna nu skadligt berörda markerna skulle kunna torrläggas.

§ 10.

Ordföranden i Klagstorps Brandstyrelse, lokföraren Herman Strandberg, framhöll, att dammen på Vallby allmänning nu visserligen vore upptagen som branddamm för Klagstorps kommun, men att Brandstyrelsen givetvis ej kunde motsätta sig att vattenståndet i dammen sänktes, om detta vore nödvändigt för torrläggning av den norr om dammen liggande åkerjorden. Skulle det efter genomförandet av det nu planerade torrläggningsföretaget visa sig, att dammen i dåvarande skick ej kunde användas som branddamm, finge Brandstyrelsen antagligen låta uppgräva dammen så att den även efter företaget komme att rymma minst samma vattenmängd som nu. Brandstyrelsen skulle i så fall inhämta dammägarens, d.v.s. Vallby byamäns, tillstånd att uppgräva dammen.

§ 11.

Närvarande delägare i Vallby allmänning förklarade, att de för sin del vore villiga att lämna Klagstorps kommun tillstånd att uppgräva dammen. Definitivt beslut i frågan måste dock fattas vid bystämma.

§ 12.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av förrättningen berörda brukningsdelarna;

Anton Knutsson	25 ha.
Lars Jönsson	14 "
Bothilda Nilsson	28 "
Arvid Andersson	35 "

Hans Olof Andersson	25 ha.
Bernt Nilsson	18 "
Ernst Andersson	40 "
Nils Hugo Nilsson	20 "

§ 13.

Meddelades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 348,50 kr, vilka förskotterats av lantbrukaren Anton Knutsson.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Anton Knutsson i Vallbyhill fredagen den 4 juli 1952 kl. 10.00.

Vallby den 4 juni 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Gottfrid Hansson

Helge Hansson

Helge Hansson

Gode män.

År 1952 den 15 juli inställde sig tyne-
männen åter hos lantbrukaren Anton
Knutsson i Vallbyhill för fortsatt hand-
läggning av tyneförrättningen.

Följande sakägare hade utebliv-
kommit.

Anton Knutsson, Vallbyhill.
~~Lars Jönsson, Vallby 19.~~
Bothilda Nilsson, Vallby 15, genom advokaten
Erik Jonsson (bil. 6), biträdd av arren-
datorn Lars Hansson.
~~Arvid Andersson, Vallby 3,~~
Hans Olof Andersson, Vallby 5.
Bernt Nilsson, Vallby 14.
~~Lars Hansson, Vallby 15,~~
Ernst Andersson, Vallby 4.
~~Nils Hugo Nilsson, Vallbystrand.~~

§ 15.

Protokollet för sammanträdet den
4 juni 1952 upplästes och godkändes.

§ 16.

Till protokollet anteckandes, att för-
rättningsmannen blivit förhindrad att

hålla det till den 4 juli 1952 utsatta sammanträdet. Han hade däför efter samråd med vissa sakägare ändrat dagen för sammanträdet till den 15 juli 1952, varom samtliga sakägare underrättats i rekommenderade brev (bil. 4-5);

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för den av honom upprättade förslagen. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingsläängden	bil. A.
kvotradsförslaget	bil. B.
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 18.

Överlämnades till Enos Andersson följande handlingar och ritningar till äldre torläggningsföretag, vilka Andersson under förrättningen ställts till förrättningsmannens förfogande:

A. Avser till torläggningsföretagets O. Klagstorp nr 8 av år 1916;
1 häfte syneförrättningshandlingar,
1 ritning, plan- och profil, på papper.

B. Avser till Valby torläggningsföretag av år 1943;

/ häfte syneförrättningshandlingar,
/ planritning på väv (blad 1),
/ profil- och typritning på väv (blad 3).

§ 19.

Advokaten Jivesson meddelade, att å fastighetsbeskrivningen på Botilda Nilssons fastighet, vilka lantmätaren upprättat under 1890-talet, utmynnade i det nuvarande öppna avloppet å platsen F-G-H-J. Jivesson framhöll, att alla dessa fastighetsbeskrivningar måste kopplas till det nya ledningsnät, som nyligen, att kostnaderna för kopplingarna skulle påföras det nu planerade dikningsföretaget.

§ 20.

I anledning av advokaten Jivessons yttrande framhöll förrättningsmannen, att de fastighetsbeskrivningar på Botilda Nilssons fastighet, som utmynna i det nuvarande flottdiket å platsen F-G-H-J, borde kopplas till nya tegelrörsledningar, vilka ledes vid sidan av det nya avloppet och utföras samtidigt med detta. Tegelrörsledningarna kopplades sedan till de nya brunnar, som dikningsföretaget kommer att utföra. Vidare meddelade förrättningsmannen, att det åligger fastighetens ägare eller arrendator att utföra och bekosta de arbeten, som erfordrades för koppling av nuvarande fastighetsledningar, varför advokaten Jivessons yttrande, att kostnaderna för arbetet skulle påföras det gemensamma dikningsföretaget, ej kunde av styrelsemännen bifallas. Slutligen framhöll förrättningsmannen

fordäganm eller arrendatorn ägde rätt påfordra, att arbetet med klyvning av tvistiga kolningarna utgröten av likvidationsföretagets entreprenad mot viss ersättning emellan dem avtalad ersättning.

§ 21.

Upplåtes kostnadsfördelningslängden (bil. C) och syneförrättningens protokoll (bil. D).

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för nu gällande bestämmelser rörande statsunderstöd till torläggningsföretag.

§ 23.

Sedan de närvarande förklarat sig bereda att omedelbart utse styrelse, företogs följande val:

Styrelse:

Lantbrukaren Karl Olof Andersson, Valby nr 5, ordförande och vederbörande sekreterare,
Lantbrukaren Anton Knutsson, Valby nr 6.
Lantbrukaren Lars Hansson, Valby nr 15.
Samtliga med postadress Valby.

Revisorer:

Lantbrukaren Hans Nilsson, Valby nr 14 och
Lantbrukaren Arvid Andersson, Valby nr 3.

§ 24.

Närvarande delägare överenskommo att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för dikningsföretagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Hans Olof Andersson, Valley nr 5 och vid förfall för honom åt lantbrukaren Anton Knutsson, Valley nr 6, båda med postadress Valley

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt angående dikningsföretagets utförande och motsvarande kvittera och mottaga beviljat bidrag.

§ 25.

Utdelades ersättningarna till delägarne sålunda:

Gottfrid Hansson	32 kr.
Helge Hansson	36 "
Summa	68 kr.

Ersättningarna utbetalades av Anton Knutsson.

§ 26.

Då intet ytterligare förelåg, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vallby den 15 juli 1952.

På tjänstens vägnar:
C. H. Nilsén
Statens lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson Nils Hansson
Gode män.

Bil. 1. 14

mk. till Lantbruksingenjörskontoret
16/3 1950.

Fast.d.
Kopia, nr 12/21 - 1950

Dnr LI 29/1950.

Fnr 903 1s.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö,
- - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1950.

A. Thomson

Expedierat d. 16/3 50
Skickat per Kontor d. 16/3 50

B. Svanström

Kvittens d. 16/3 -50

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Lantbruksnämnden

Undertecknade anhålla härmed vördsamst om fördäggande för vederbörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för fördäggning av uti Fuskönga marker under Vallby n:r 6 om 840/5376 mtl., Vallby n:r 3 om 1/64 mtl och Vallby n:r 19 om 3/64 mantal, Vallby n:r 3 om 9/64 mtl, Vallby n:r 15 " 1/4 " " " 16 " 1/16 " samt " " " 5 " 9/32 " alla i Ö. Klagstorps socken.

Syneförrättningen torde även beröras marker tillhöriga Bernt Nilsson, Karl Mattsson och miljen Ernst Ludvigsson i Vallby. Ö. Klagstorps socken.
Ev. meddelanden torde sändas till: Anton Knutsson. Vallby.

Vallby den 27 febr. 1950

Anton Knutsson	Lars Jönsson	Fred Pedersen	Botilda J. Nilsson
Hemmansägare	Hemmansägare	Hemmansägare	Hemmansägare
n:r 6 Vallby	n:r 19.3 Vallby	n:r 3 Vallby	n:r 15 o. 16 Vallby
Fil. Klagstorp 87			

Hans Olof Andersson
Hemmansägare
N:r 5 Vallby.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 21 / 5 1952

Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby nr 6 m.fl. hemman i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Knutsson, Vallbyhill pr Vallby onsdagen den 4 juni 1952 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vallby nr 3, 4, 5, 6, 15, 16 och 19 samt samfl. vattningsställe till Vallby by, allt i Östra Klagstorps socken, dels kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts Kraft AB, dels torrläggningsföretaget "Vallby av år 1943".

Malmö den 8 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Östra Klagstorps församling söndagen den 11 maj 1952 betygar:

Allan Landén

Kommunalnämndens ordförande.

PASTORSEXPEDITIONEN I ASPÖ OCH ÖSTRA KLAGSTORP
Adr.: ASPÖ

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Östra Klagstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

H/AB

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Östra Klagstorps förs. (kungörelse)	Klagstorp	8/5 1952
Lantbr. Gottfrid Hansson (god man), Tornsgård,	S. Åby	" "
Lantbr. Helge Hansson (god man), Hemmesdynge,	Vallby	" "
Lantbr. Ernst Andersson, Vallby nr 4,	"	12/5 "
Lantbr. Hans Olof Andersson, Vallby nr 5,	"	" "
Fru Bothilda I. Nilsson, Vallby nr 15,	"	" "
Lantbr. Lars Hansson, Vallby nr 15,	"	" "
Lantbr. Arvid Andersson, Vallby nr 3,	"	" "
Lantbr. Lars Jönsson, Vallby nr 19,	"	" "
Lantbr. Anton Knutsson, Vallbyhill,	"	" "
Lantbr. Bernt Nilsson, Vallby nr 16,	"	" "
Lantbr. Eric Mårtensson, Vallby nr 16,	"	" "
Lantbr. Nils Hugo Nilsson, Vallby nr 6,	"	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft AB.	Skurup	" "
Ordf. för df. Vallby av år 1943, lantbr. Ernst Andersson, Vallby 4,	Vallby	" "
Brandchefen Edgar Persson,	Klagstorp	" "
Kommunalordf. Herman Strandberg,	Smygehamn	" "

Malmö den 12 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

18 4
Bil. 4.

Underrättelse.

Av viss orsak får jag härmed meddela, att det sammanträde, som utsatts att hållas hos Anton Knutsson, Vallbyhill, fredagen den 4 juli, framflyttas till tisdagen den 15 juli 1952 kl. 10,00.

Malmö den 20 juni 1952.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Förteckning över avsända underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Lokföraren Herman Strandberg,	Smygehamn	20/6 1952
Lantbrukaren Nils Hugo Nilsson, Vallbylund,	Vallby	" "
Lantbrukaren Ernst Andersson, Vallby nr 4,	"	" "
Lantbrukaren Lars Hansson, Vallby nr 15,	"	" "
Lantbrukaren Bernt Nilsson, Vallby nr 16,	"	" "
Lantbrukaren Hans Olof Andersson, Vallby nr 5,	"	" "
Lantbrukaren Arvid Andersson, Vallby nr 3,	"	" "
Fru Bothilda J. Nilsson, Vallby nr 15,	"	" "
Lantbrukaren Lars Jönsson, Vallby nr 19,	"	" "
Lantbrukaren Anton Knutsson, Vallbyhill,	"	" "

Malmö den 20 juni 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 2.

Lennart Hanssons Advokatbyrå
Andersson o. Falkner

Innehavare: Jur. kand. Eric A. Andersson
Jur. och fil. kand. Erik W. Falkner

Ledamöter av Sveriges Advokatsamfund

Bitr. jurister: Jur. kand. Erik Tuveson
Jur. kand. Thorsten Augustsson

Fullmakt

för advokaterna Eric A. Andersson eller Erik W. Falkner eller jur. kand. Erik Tuveson eller jur. kand. Thorsten Augustsson eller den någon av dem i sitt ställe förordnar att föra talan i mål ~~mot~~ och ärenden ang. ifrågavarande förläggning av mark till Vallby nr 6 m. fl. hemman i Ö. Klagstorps socken.

Fullmakten skall gälla jämväl för verkställighet av dom samt i konkurs och för motparts försättande däri, för ingående av ackord samt uppbärande av penningar, handlingar, varor m. m.

Trelleborg den 17/6 1952.

Botilda J. Nilsson

HAGSTRÖM & WESTBERG, BOKTR. 8202 2.

92 K 10
91

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1.							
Östra Klagstorps s:n.							
Vallby 5^2, 9/32 mtl.							
Hans Olof Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker m.p. lättlera	1	0,63		1600	3000 4000	1400	882
" "	2	0,24		2600	4000	1400	336
" "	3	0,09		3200	4000	8000	72
" "	4	0,88		1600	4000	2400	2112
" "	5	0,14		2400	4000	1600	224
" "	6	0,17		2800	4000	1200	204
" "	7	0,26		2800	4000	1200	312
" "	8	0,28		2000	4000	2000	560
" "	9	0,17		2000	4000	2000	340
" "	10	0,16		3200	4000	800	128
" "	11	0,11		2800	4000	1200	132
" "	12	0,10		2600	4000	1400	140
" "	13	0,09		2000	4000	2000	180
" "	14	0,19		2600	4000	1400	266
Överföres		3,51					5888

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		3,51					5888
Åker, m.p. lättlera	15	0,34		2800	4000	1200	408
" "	16	0,12		2800	4000	1200	144
" "	17	0,38		2800	4000	1200	456
" "	18	0,20		2600	4000	1400	280
" "	19	0,16		3200	4000	800	128
" "	20	0,25		2800	4000	1200	300
" "	21	0,31		3200	4000	800	248
" "	22	0,17		2800	4000	1200	204
A - summa		5,44					8056
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-21	5,27					
Ägofigur	23	0,20					
"	24	0,97					
"	25	1,71					
"	26	1,95					
"	27	0,81					
"	28	0,60					
"	29	0,33					
Överföres		11,84					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		11,84					
Ägofigur	30	0,66					
B - summa		12,50				560	7000
Totalsumma kronor							15056
Vallby 4[1], 7/16 mtl.							
Ernst Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	31	0,40		3200	4000	800	320
" "	32	0,52		2800	4000	1200	624
" "	33	0,36		2800	4000	1200	432
A - summa		1,28					1376
Totalsumma kronor							1376
Vallby 6[2], 7/32 mtl.							
Nils Hugo Nilsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	100	0,42		1900	3000	1100	462
" "	101	0,58		2500	3000	500	290
A - summa		1.-					752
Totalsumma kronor							752
Avdelning 2.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vallby 5[2], 9/32 mtl.							
Hans Olof Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker m.p. lättlera	34	0,83		2800	4000	1200	996
" "	35	0,26		2800	4000	1200	312
" "	36	1,22		3600	4000	400	488
" "	37	1,19		2800	4000	1200	1428
" "	38	0,12		2400	4000	1600	192
" "	39	0,54		2800	4000	1200	648
" "	40	0,28		3600	4000	400	112
" "	41	0,67		3600	4000	400	268
" "	42	0,75		2400	4000	1600	1200
" "	43	0,20		2600	4000	1400	280
A - summa		6,06					5924
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigur	22	0,17					
Ägofigurerna	34-43	6,06					
Ägofigur	44	2,50					
"	45	0,65					
Överföres		9,38					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Övefört		9,38					
Ägofigur	46	0,50					
"	47	0,30					
"	48	0,35					
"	49	0,35					
"	50	0,02					
B - summa		10,90				100	1090
Totalsumma kronor							7014
Vallby 3^{10}, 27/896 mtl.							
Arvid Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	51	0,37		3200	4000	800	296
" "	52	0,16		3200	4000	800	128
A - summa		0,53					424
Totalsumma kronor							424
Vallby 15^{3}, 1/4 mtl.							
Bothilda Nilsson, arr. Lars Hansson.							
1. Alstringsbåtnad.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, m.p. lättlera	53	0,39		2800	4000	1200	468
" "	54	0,09		2400	4000	1600	144
" "	55	0,75		2400	4000	1600	1200
" "	56	0,35		2800	4000	1200	420
" "	57	0,23		3400	4000	600	138
" "	58	0,65		2800	4000	1200	780
" "	59	0,87		3000	4000	1000	870
" "	60	0,41		3000	4000	1000	410
" "	61	0,20		3200	4000	800	160
" "	62	0,16		3200	4000	800	128
" "	63	0,25		3200	4000	800	200
A - summa		4,35					4918
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	53-63	4,35					
Ägofigur	64	0,24					
"	65	0,20					
"	66	0,15					
"	67	0,23					
"	68	0,49					
Överföres		5,66					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		5,66					
Ägofigur	69	0,64					
B - summa		6,30				400	2520
Totalsumma kronor							7438
Avdelning 3.							
Vallby 15[3], 1/4 mtl.							
Bothilda Nilsson, arr. Lars Hansson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	70	0,07		3600	4000	400	28
" "	71	0,31		3400	4000	600	186
" "	72	0,15		3400	4000	600	90
" "	73	0,19		3600	4000	400	76
" "	74	0,24		3200	4000	800	192
" "	75	0,21		3600	4000	400	84
" "	76	0,35		3200	4000	800	280
" "	77	1,05		3200	4000	800	840
" "	78	0,84		2800	4000	1200	1008
" "	79	0,76		2800	4000	1200	912
Överföres		4,17					3696

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		4,17					3696
Åker, m.p. lättlera	80	1,67		3200	4000	800	1336
" "	81	0,94		2800	4000	1200	1128
" "	82	0,61		2800	4000	1200	732
A - summa		7,39					6892
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	70-82	7,39					
Ägofigur	83	1,95					
"	84	1,48					
"	85	0,26					
"	86	0,21					
"	87	0,03					
"	88	0,83					
"	89	0,42					
"	90	0,03					
B - summa		12,60				370	4662
Totalsumma kronor							11554
Vallby sv 16^2, 1/16 mtl.							
Bernt Nilsson, arr. Eric Mårtensson.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	91	0,31		3600	4000	400	124
" "	92	0,19		3600	4000	400	76
A - summa		0,50					200
Totalsumma kronor							200
Vallby 6[7], 3/64 mtl.							
Anton Knutsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	93	1,23		2800	4000	1200	1476
" "	94	0,36		3000	4000	1000	360
" "	95	0,62		3400	4000	600	372
" "	96	1,10		3000	4000	1000	1100
A - summa		3,31					3308
Totalsumma kronor							3308
Vallby av 19[3], 3/64 mtl.							
Lars Jönsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, m.p. lättlera	97	0,92		3200	3800 ~~4000~~	600	552
Överföres		0,92					552

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,92					552
Åker, m.p. lättlera	98	0,12		3600	3800 ~~4000~~	200	24
" "	99	0,06		3600	3800 ~~4000~~	200	12
A - summa		1,11					588
Totalsumma kronor							588
Sammandrag.							
Avdelning 1.							
Östra Klagstorps s:n.							
Vallby 5^2, 9/32 mtl.							
Hans Olof Andersson	1-22	5,44					15056
Vallby 4^1, 7/16 mtl.							
Ernst Andersson	31-33	1,28					1376
Vallby 6^2, 7/32 mtl.							
Nils Hugo Nilsson.	100-101	1.-					752
Summa för avdelning 1		7,72					17184
Avdelning 2.							
Vallby 5^2,9/32 mtl.							
Hans Olof Andersson	34-43	6,06					7014
Vallby 3^{10}, 27/896 mtl.							
Överföres		6,06					7014

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		6,06					7014
Arvid Andersson	51-52	0,53					424
Vallby 15^{3}, 1/4 mtl.							
Bothilda Nilsson, arr. Lars Hansson	53-63	4,35					7438
Summa för avdelning 2		10,94					14876
Avdelning 3.							
Vallby 15^{3}, 1/4 mtl.							
Bothilda Nilsson, arr. Lars Hansson	70-82	7,39					11554
Vallby av 16^{2}, 1/16 mtl.							
Bernt Nilsson, arr. Eric Mårtensson	91-92	0,50					200
Vallby 6^{7}, 3/64 mtl.							
Anton Knutsson	93-96	3,31					3308
Vallby av 19^{3}, 3/64 mtl.							
Lars Jönsson	97-99	1,11					588
Summa för avdelning 3		12,31					15650
Summa för hela företaget		30,97					47710

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Summa alstringsbåtnad							32438
Summa brukningsbåtnad							15272

I företaget ingår även 19,06 ha åker, vilka endast vinna brukningsbåtnad.

Vallby den 15 juli 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Gottfrid Hansson

Helge Hansson

Helge Hansson

Gode män.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B-C.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
0+00-0+10	10	Cementrör; 21" m	10	13,50	135	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	10	15.-	150	
0+10-0+16	6	Cementrör; 21" m	6	13,50	81	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	6	6.-	36	
0+16-0+65	49	Schaktning av öppna avlopp från och till dammen på Vallby Allmänning samt rensning genom dammen m	49	2,75	135	
0+65-1+00	35	Cementrör; 21" m	35	13,50	473	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	35	6,25	219	
1+00-1+22	22	Cementrör; 21" m	22	13,50	297	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	22	8,50	187	
1+22-3+00	178	Cementrör; 21" m	178	13,50	2403	
Övf.	300	Överföres			4116	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	300	Överfört			4116	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	178	6,25	1113	
3+00–4+50	150	Cementrör; 21" m	150	13,50	2025	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	150	5,75	863	
4+50–6+10	160	Cementrör; 21" m	160	13,50	2160	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	160	5.-	800	
6+10–6+22	12	Cementrör; 21" m	12	13,50	162	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	12	8,75	105	11344
Tills.	622 m.					
Diverse arbeten.						
		Rivning av nuvarande brunnar samt utförande av nya 40" brunnar med kopplingar; vid 0+00 och 0+10 st.	2	200	400	
		Intag med stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; vid 0+16. Utföres enligt typritning st	1	350	350	
		Ommurning med stensättning av det öppna avloppets				
		Överföres			750	11344

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				750	11344
		botten och slänter; vid 0+65. Utföres enl. typritning	st.	1	300	300	
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 1+22, 2+28 och 5+00	st.	3	180	540	
		Brunnar 48" med kopplingar; vid 3+97 och 6+22	st.	2	250	500	2090
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					2666
						Summa	16100
		Dikessträckan C-D.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
6+22-6+76	54	Cementrör; 15"	m	54	7,80	421	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	54	3,75	203	624
	Tills.	54 m.					
Diverse arbeten.							
		Brunn 40" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 6+76	st.	1	220	220	220
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					156
						Summa	1000
		Dikessträckan D-E.					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Schaktningsarbete, rör m.m.							
6+76-7+50	74	Cementrör; 15"	m	74	7,80	577	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	74	6,50	481	
7+50-7+86	36	Cementrör; 18"	m	36	10.-	360	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	36	10,50	378	
7+86-8+79	93	Cementrör; 18"	m	93	10.-	930	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	93	9.-	837	
8+79-9+96	117	Cementrör; 18"	m	117	10.-	1170	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	117	3,50	410	5143
Tills.	320	m.					
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar; vid 7+50	st.	1	110	110	
		Rivning av befintlig 24" brunn vid 8+79, ny brunn, 32" med kopplingar	st.	1	130	130	
		Brunn 40" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 9+96	st.	1	220	220	460
			Överföres				5603

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				5603
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1097
					Summa	6700
		Dikessträckan E-F.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
9+96-11+07	111	Cementrör; 18" m	111	10.-	1110	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	111	3,75	416	1526
Tills.	111 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunn 40" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 11+07 st.	1	220.-	220	220
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						354
					Summa	2100
		Dikessträckan F-G.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
11+07-11+72	65	Cementrör; 18" m	65	10.-	650	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	65	8.-	520	
Övf.	65	Överföres			1170	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	65	Överfört				1170	
11+72-12+84	112	Cementrör; 15"	m	112	7,80	874	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	112	3,25	364	2408
Tills.	177 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar och intag för dagvatten; vid 11+72	st.	1	145	145	
		Brunn 32" med kopplingar; vid 12+84	st.	1	110	110	255
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							537
						Summa	3200
		Dikessträckan G-H.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
12+84-13+44	60	Cementrör; 15"	m	60	7,80	468	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	60	3.-	180	648
Tills.	60 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar; vid 13+44	st	1	110.-	110	
			Överföres			110	648

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				110	648
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				120	230
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %					172
						Summa	1050
		Dikessträckan H-I.					
		Schaktningsarbete, rör m.m.					
13+44-14+00	56	Cementrör; 18"	m	56	10.-	560	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	56	2,50	140	
14+00-15+30	130	Cementrör; 18"	m	130	10.-	1300	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	130	3,75	488	
15+30-16+50	120	Cementrör; 18"	m	120	10.-	1200	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	120	3,75	450	
16+50-17+30	80	Cementrör; 18"	m	80	10.-	800	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	80	3,50	280	
17+30-18+08	78	Cementrör; 12"	m	78	6.-	468	
Övf.	464		Överföres			5686	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	464	Överfört			5686	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	78	2,50	195	
18+08-18+14	6	Cementrör; 12" m	6	6.-	36	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	6	8,80	53	5970
Tills.	470 m.					
Diverse arbeten.						
Brunnar 40" med kopplingar; vid 14+33, 15+30 st.			2	180	360	
Brunnar 32" med kopplingar; vid 16+50, 17+30 och 18+14 st.			3	110	330	690
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1340
					Summa	8000
		S a m m a n d r a g.				
622		Dikessträckan A-B-C			16100	
54		" C-D			1000	
320		" D-E			6700	
111		" E-F			2100	
177		" F-G			3200	
60		" G-H			1050	
Övf.	1344	Överföres			30150	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 1344		Överfört			30150	
470	1814	Dikessträckan H-I			8000	38150
Summa	1814				Summa	38150

Vallby den 15 juli 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att grävningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilomfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

3/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

4/ Ommurningar och intag skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

6/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller

av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.

9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

12/ Fyllningen får ej innehålla sten.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och

förses med hållbart lock av armerad betong.

17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta

brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

24/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Vallby den 15 juli 1952.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby nr 6 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 mars 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby nr 6 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90 [illegible], ligger c:a 1 km nordost om Vallby station vid järnvägen Trelleborg-Rydsgård och 1,5 km nordväst om Ö. Klagstorps kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Vallby nr 3, 4, 5, 6, 15, 16 och 19 i Ö. Klagstorps

socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från gränsen mellan Vallby 6^{7} och Vallby 15^{3} (punkten I på ritningarna) avleder vattnet söder ut till det täckta avlopp av 24" cementrör vid punkten A, som utförts för "Vallby torrläggningsföretag av år 1943." Floddiket har ej utförts till de dimensioner, som erfordras för en rationell torrläggning av de berörda markerna. På grund av jordmånens beskaffenhet är underhållet av floddiket nu också förenat med betydande årliga kostnader, och avloppet utgör dessutom ett besvärande hinder vid brukningen av de fastigheter, som ingå i företaget.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta i skala 1:4000 har efter nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1). Vidare har en planskiss med detaljer över dammen på Vallby Allmänning utarbetats i skala 1:400 (ritning 2). Torrläggningsområdet har dessutom avvägts och nivåsiffror införts såväl på plankartan som på planskissen. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor som föreslås till utförande (ritning 3). Profilritningen har dessutom kompletterats med en profilritning över dikessträckan A = 0+00 - 1+00 i längdskala 1:400 (ritning 4).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt på höjden + 13,835 m, som

utmärkts på ritningarna till "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" och i handlingarna till samma företag beskrives sålunda:" Järndubb i gödselstadsmur å fastigheten Vallby 1^{9}, 10 cm, ovanför markytan och 30 cm från hörnet; belägen på höjden + 13,835 m". Avvägningarna för förevarande företag har alltså utförts i förhållande till det jämförelseplan, som använts vid undersökningarna för "Vallby torrläggningsföretag av år 1943". Genom avvägningar till kartverkets fixpunkt + 30,50 m. i bron, som leder vägen Anderslöv-S. Åby över bäck i N. Åby (se ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom S. Åby socken) har det utrönts, att jämförelseplanet för "Vallby torrläggningsföretag av år 1943" ligger 9,80 m högre än Rikets jämförelseplan.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt förrättningsmannens förslag skall det nu planerade dikningsföretaget omfatta utförandet av dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I. Vid punkten A skall det nya avloppet anslutas till avloppet för "Vallby torrläggningsföretag av år 1943".

Av profil- och sektionsritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar, intag och brunnar återfinnas på ritning 4. På plankartan (ritning 1) liksom på planskissen (ritning 2) har de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer - enkla linjer för täckta och dubbla linjer för öppna avlopp - samt platserna för ommurningar, intag och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt

ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognoseringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trummor och broar.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör ej trummor eller broar för allmänna vägar.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal trummor och broar för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola

utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna och broarna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon eller några stolpar för kraftledningar flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningarnas ägare, Vemmenhögs-Skytts Kraft AB., att utföra detta arbete i egen regi och utan ersättning av dikningsföretaget.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall er-

sättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

2/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 38150 kr. (Bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels al-

stringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att de nuvarande öppna avloppen, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande avloppens hinder för brukningen, varierar mellan 8 och 14 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (Bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och

på planskissen (ritning 2) samt i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningarna, skall gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 12" 16 kg, 15" 18 kg. 18" 22 kg. och 21" 24 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenytan skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmel-

serna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-33 och 100-101 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17184 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 17100 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 34-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14876 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F-G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14050 (13050+1000) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 70-99 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15650 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10000 (8000+2000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	17184	A-B-C-D	17100	0,995112

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2.	14876	D-E-F-G-H	13050	0,877252
3.	15650	H-I	8000	0,511182

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
47710	38150	0,799623

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	17184	17100	0,995112
2.	14876	14050	0,944474
3.	15650	10000	0,638978

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	32060	30150	0,940424
2+3	30526	22050	0,722335

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 15650 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 10000 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,638978.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 14876 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning, 14050 kr, minskad med 2000 kr, som påförts avdelning 3. Kostnaden för avdelning 2 blir alltså 12050 (14050-2000) kr och relativa kostnaden 0,810030.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 17184 kr. påföres återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 16100 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,936918.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2

utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin marks torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till

dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningen. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1 i boningshus till fastigheten Vallby 5^2, c:a 65 m öster om avvägningspunkten 0+75. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra gaveln, 0,40 m. från norra knuten och 0,35 m. över marken; jb. + 18,68 m.

Fixpunkt 2 i uthus till fastigheten Vallby 15^3, c:a 53 m väster om avvägningspunkten 13+44. Utmärkt med järndubb och kors i grundmuren till östra långsidan, 1,20 m. från norra knuten och 0,31 m. över marken; jst. + 24,005 m.

Fixpunkt 3 i loge till fastigheten Vallby av 19^3, c:a 210 m NO om avvägningspunkten 18+14. Utmärkt med järndubb i grundmuren till västra långsidan, 0,20 m från södra knuten och 0,30 m. över marken; jb + 24,61 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Ö. Klagstorps kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 71,57 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Har företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Vallby av år 1952". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Vallby den 15 juli 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Gottfrid Hansson

Helge Hansson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Östra Klagstorps s:n.						
Vallby 5^{2}, 9/32 mtl.						
Hans Olof Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-30		15056	14106,24			
Avd. 2. Ägofig. 34-50		7014 32070	5681,55	19787,79	51,868	40
Vallby 4^{1}, 7/16 mtl.						
Ernst Andersson.						
Avd. 1. Ägofig. 31-33		1376		1289,20	3,379	
Vallby 6^{2}, 7/32 mtl.						
Nils Hugo Nilsson						
Avd. 1. Ägofig. 100-101		752		704,56	1,847	
Vallby 3^{10}, 27/896 mtl.						
Arvid Andersson	S					
Avd. 2. Ägofig. 51-52		424		343,45	0,900	
Vallby 15^{3}, 1/4 mtl.						
Bothilda Nilsson	S					
Arr. Lars Hansson.						
Avd. 2. Ägofig. 53-69		7438	6025.-			
Överföres		32060	6025.-	22125.-	579,94	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32060	6025.-	22125.-	57,994	
Avd. 3. Ägofig. 70-90		11554 / 7732 / 18.792	7382,75	13407,75	35,145	20 l
Vallby av 16^{2}, 1/16 mtl.						
Bernt Nilsson, arr. Eric Mårtensson.						
Avd. 3. Ägofig. 91-92		200		127,79	0,335	
Vallby 6^{7}, 3/64 mtl.						
Anton Knutsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 93-96		3308		2113,74	5,541	l
Vallby av 19^{3}, 3/64 mtl.						
Lars Jönsson	S					
Avd. 3. Ägofig. 97-99		588		375,72	0,985	
Summa		47710		38150.-		

Vallby den 15 juli 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gottfrid Hansson

Helge Hansson

Gode män.