
Ritning 1.
Plankarta.

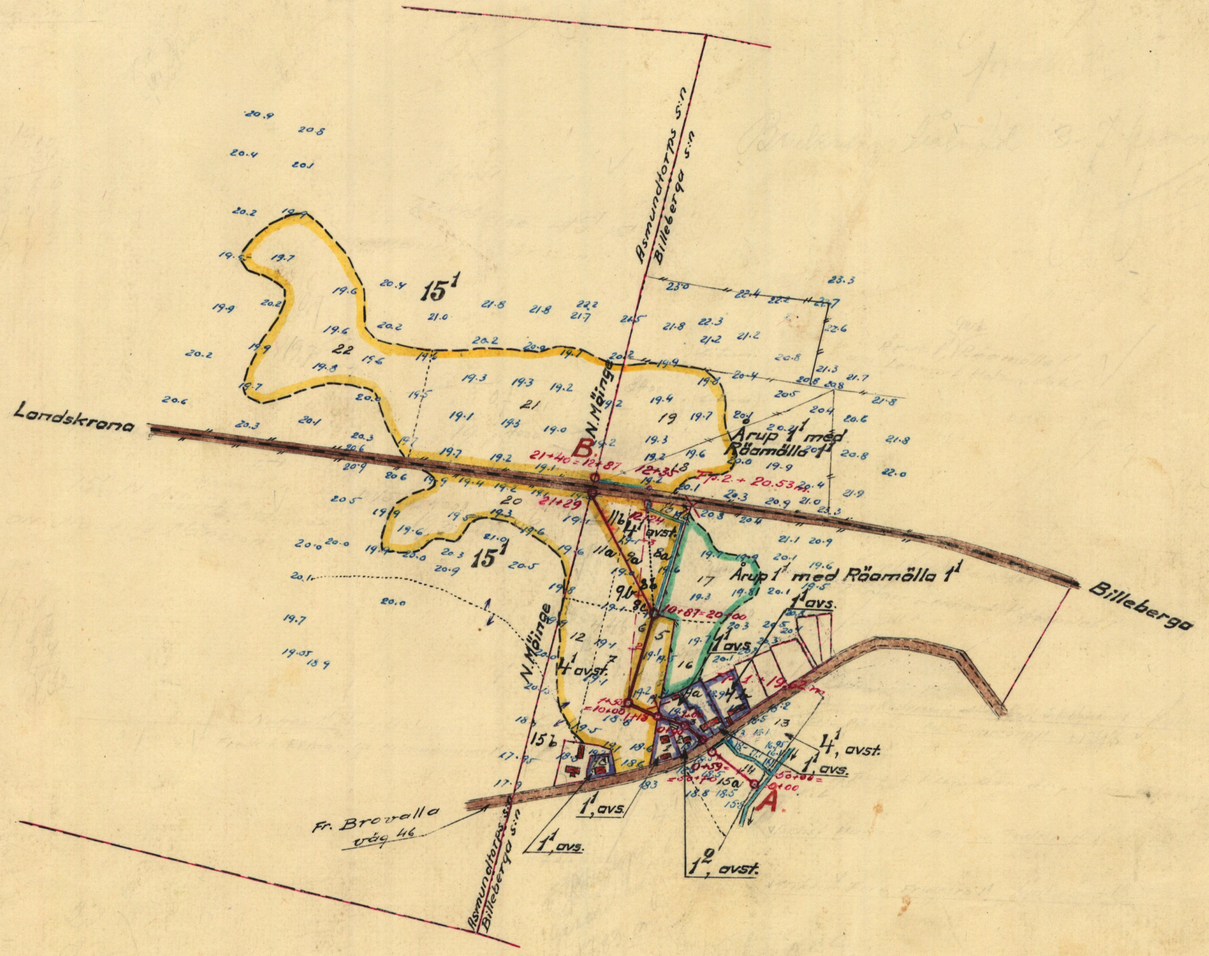

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ☒ Lån ☐ den 26/11 1952.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. ☐ Lån ☐ den / 19 ....
Arbetets utförande godkänt den 3/2 1953 {utan / ~~med~~} ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)


LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Df. Årup - N. Möinge av år 1952
i Billeberga och Asmundtorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1952 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN.Nr 001
ORIGINAL
~~KOPIA~~
M 3-1061 (NAMN) Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4858-1


419

Typritningar för brunnar med inre diameter av:


32"
Skala 1:50.

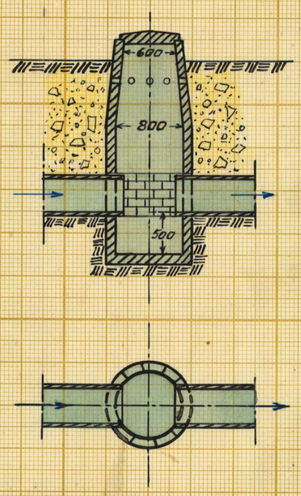



40"
Skala 1:50

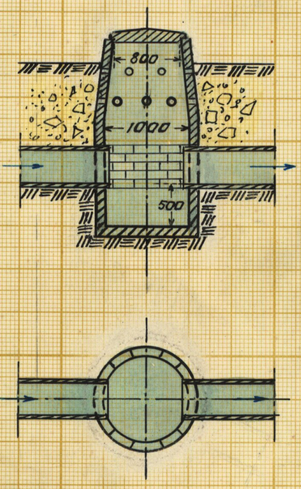


Typritning för ommurning vid 0+05.
Skala 1:50.



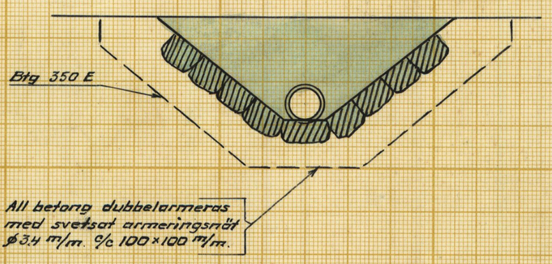

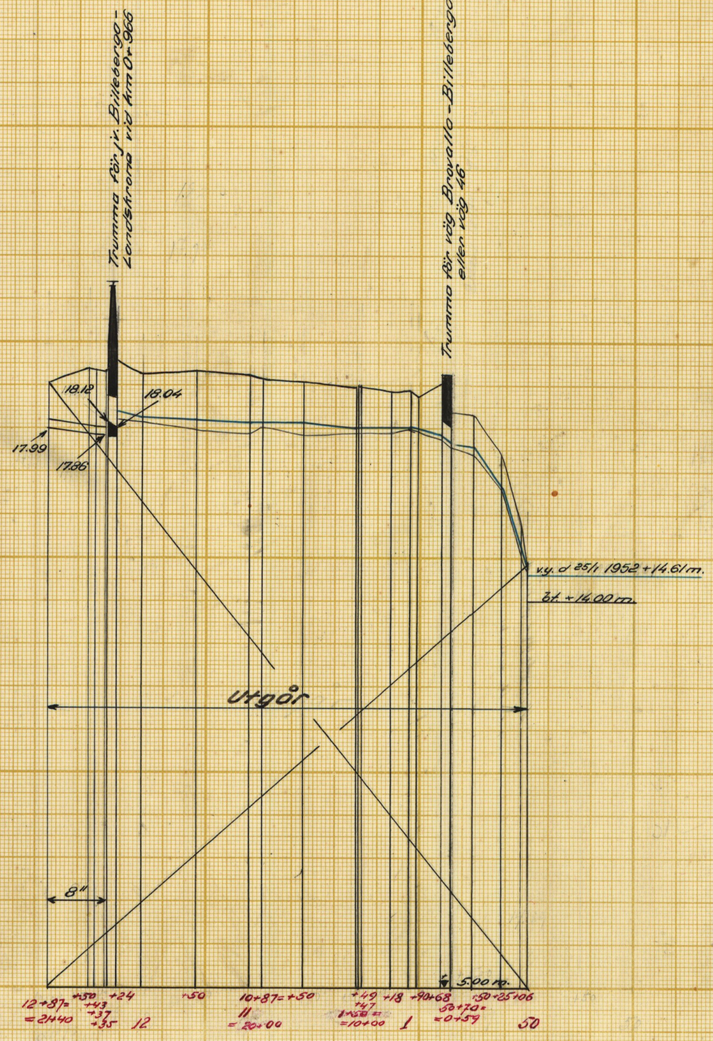

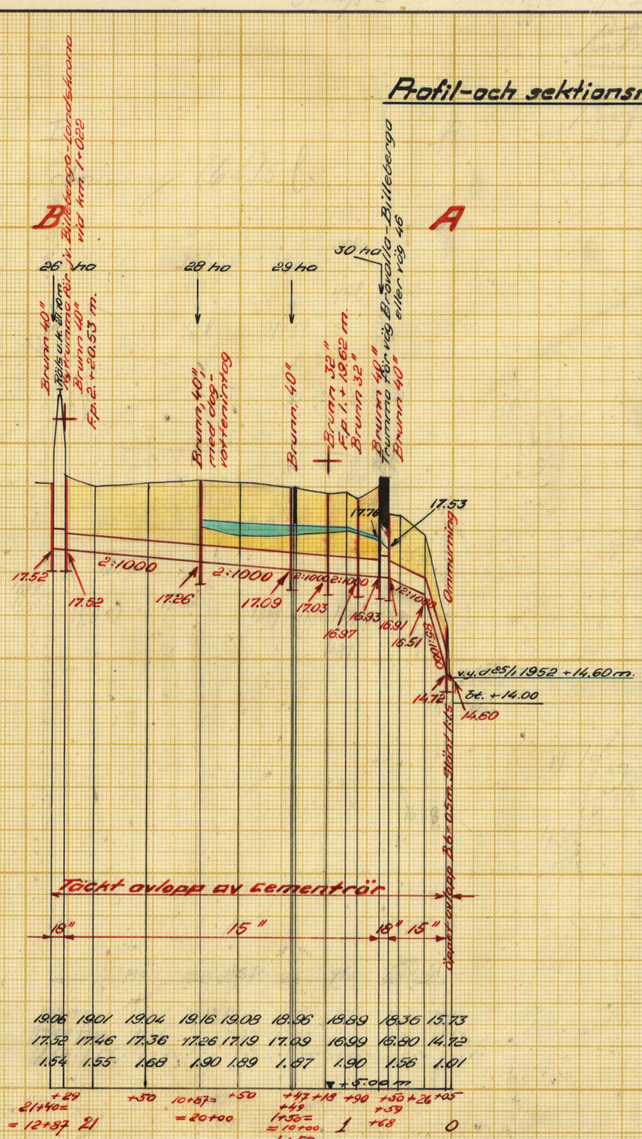

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK. Nr

Förslag till
Df. Årup-N. Mäinge av år 1952
i Billeberga och Asmundtorps socken (nar) av Malmöhus län
upprättat år(~~en~~) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
~~Kopia~~
LTN. Nr 002 (Namn)
M 3*1061 Statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 1858-2

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.
Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L


Ritning 2.
Profil- och sektionsritningar m.m.

Ritning 3.


Profil- och sektionsritningar.

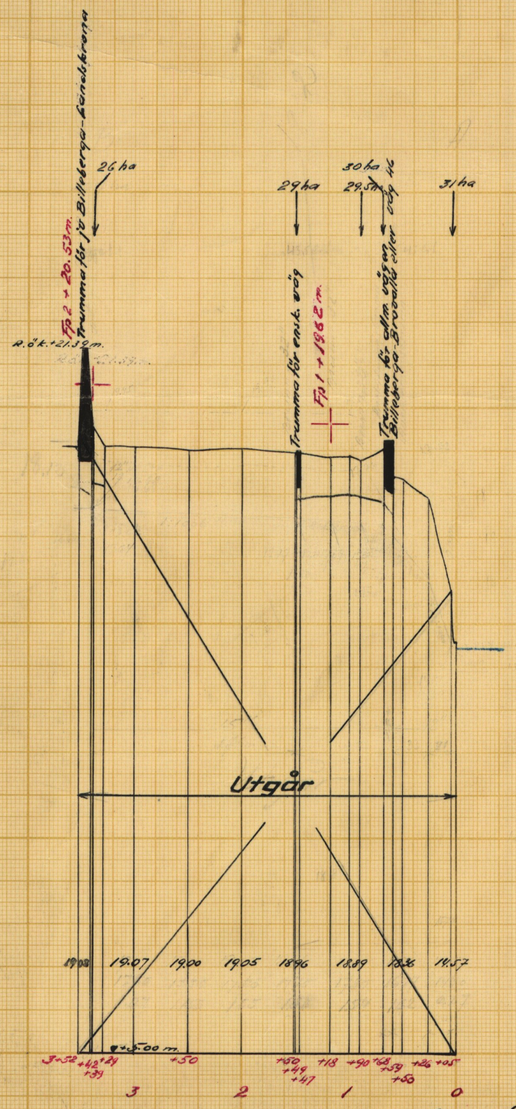


Trumma för järnvägen Billeberga-Lönsdkrona mellan 3+52 och 3+39 v. R:ök.



Trumma för allm. vägen Billeberga-Brovalla vid 0+59




Trumma för ensk. väg mellan 1+49 och 1+47




Trumma för allmänna vägen Billeberga-Brovalla vid 0+68



Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Årup-N. Möinge av år 1952

i Billeberga och Asmundtorps socken (nar) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1952 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ KTN. Nr 003 C. A. Nilsson (Namn)

M 3-1061 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 1858-8

Statens Reproduktionsanstalt 1947

4858-3

M 3★1061

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC 1953
DIARIE Nr
S.A.K. Nr

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Årup-N. Möinge av år 1952"

i Billeberga och Asmundtorps socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1952.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ☒ den 26/11 1952.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19

Arbetets utförande godkänt

den 3/2 1953 utan ~~med~~

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å bevörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Årup-N.Möinge av år 1952"

i Billeberga och Asmundtorps socknar,

Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1952.

Innehåller 63 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

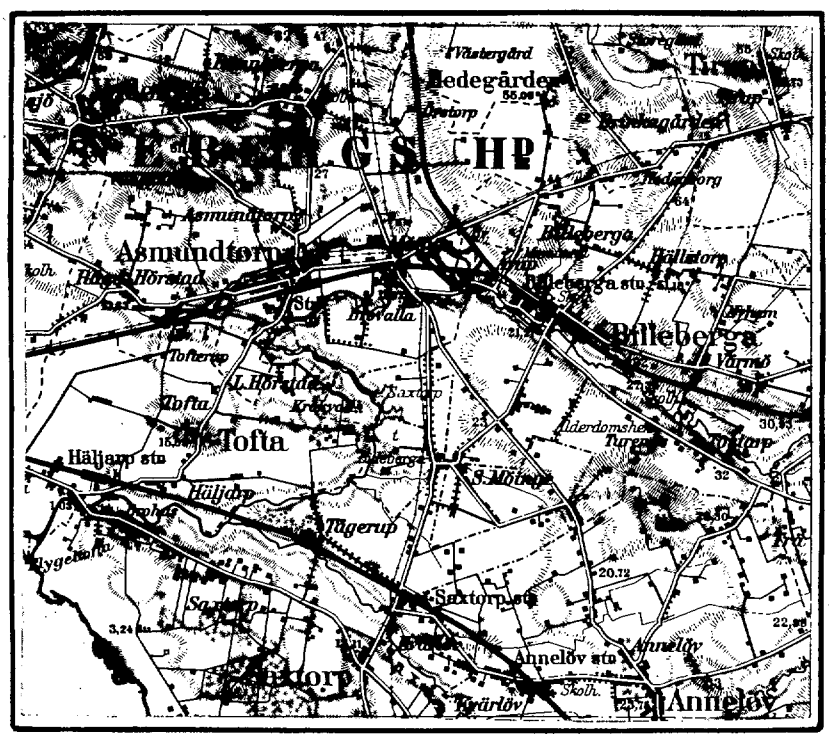

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Åsmundtorps socknar, Malmöhus län.

År 1952 den 20 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Sten Fromell i Häljarp och Bengt Vestesson i Billeberga i Kyrkstugan i Billeberga för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 29 januari 1952 översänt till pastorsämbetena i Billeberga och Asmundtorps församlingar, hade anslagits i Billeberga kyrka den 3 februari 1952 och i Asmundtorps kyrka likaledes den 3 februari 1952 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 31 januari 1952. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 februari 1952 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbrukaren Lennart Hofvendahl, Årups gård, Billeberga; arr. Kungl. Maj:t och

Kronan tillhöriga 2/3 mtl Årup 1^1 med Röamölla 1^1 i Billeberga s:n.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren John Bengtsson, Årup 4, Billeberga; äg. avst. Årup 4^1 (lgf. 1944 23/2 § 88) i Billeberga s:n.

Husägaren Viktor Fors, Fridesro, Billeberga; äg. avs. Fridesro 1^1 (lgf. 1932 10/5 § 318) i Billeberga s:n.

Husägaren Ernst Hansson, Fridesro, Billeberga; äg. avst. Fridesro 1^2 (lgf. 1933, 24/5 § 289) i Billeberga s:n.

Husägaren Eric Pålsson, Signetorp, Billeberga; äg. avs. Signetorp 1^1 (lgf. 1940 3/5 § 205) i Billeberga s:n.

Emma Anderssons dödsbo, Skoghem, Billeberga; äg. avs. Skoghem 1^1 (lgf. 1947, 16/4 § 322) i Billeberga s:n genom sterbhusdelägaren Albin Andersson.

Lantbrukaren Mauritz Månsson, N. Möinge boställe, Asmundtorp; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/3 mtl Norra Möinge 15^1 i Asmundstorps s:n.

Husägaren Nils Hansson, Hassebo, Billeberga; äg. avs. Hassebo 1^1(lagf. 8/6 1927 § 420).

Kungl. Maj:t och Kronan genom domänintendenten John Bergman i Höör.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 5).

f. Lantbr. Per Bengtsson, Billeberga.

Statens Järnvägar genom ingenjören G. Sandelin (bil. 6).

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bila-

des protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Mauritz Månsson, John Bengtsson, Eric Pålsson, Ernst Hansson och Viktor Fors undertecknat en den 14 juli 1950 daterad handling med förklaring, att de förenade sig med sökanden till förevarande syneförrättning. Handlingen upplästes, varefter densamma vitsordades av synemännen (bil. 7).

§ 6.

Sökanden Lennart Hofvendahl framhöll, att vissa delar av den till Årups gård hörande inägojorden voro mindre väl torrlagda och i behov av förbättrad avdikning. Han yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas i lämplig sträckning från järnvägen Billeberga-Landskrona åt söder genom allmänna vägen Brovalla-Billeberga eller

väg 46 till Billebergaån. Hofvendahl framhöll vidare, att bottnen i den nuvarande trumman vid km 0+966,2 för järnvägen Billeberga-Landskrona antagligen måste sänkas, om markerna norr om järnvägen skulle kunna nöjaktigt torrläggas. Med Hofvendahl instämde Mauritz Månsson och John Bengtsson.

§ 7.

Husägarna Viktor Fors, Ernst Hansson och Eric Pålsson påpekade de hygieniska olägenheterna av det öppna dike, som nu framgår i gränsen mellan deras fastigheter, samt framhöllo, att diket borde fördjupas och rörläggas.

§ 8.

Förrättningsmannen framhöll, att bottnen i den nuvarande trumman vid 0+59 för allmänna vägen Brovalla-Billeberga eller väg 46 måste sänkas 60 à 70 cm, om markerna norr om vägen skulle kunna nöjaktigt torrläggas.

§ 9.

f. Lantbrukaren Per Bengtsson upplyste, att den nuvarande stentrumman vid 0+59 utförts åren 1894-1895.

§ 10.

Ingenjör Danielsson meddelade, att Vägförvaltningen skulle på egen bekostnad bygga en ny trumma vid 0+59 för väg 46 samt utföra den till det djup och med de dimensioner i övrigt, som komme att föreskrivas vid syneförrättningen. Vägförvaltningen åtoge sig också att mot ersättning av dikningsföretaget utföra anslutningsbrunnar vid den nya trummans ändpunkter. Vägförvaltningen hade dock ej något att erinra mot

att anslutningsbrunnarna utfördes i dikningsföretagets egen regi.

§ 11.

Förrättningsmannen framhöll, att bottnen i den nuvarande stentrumman vid km 0+966 för järnvägen Billeberga-Landskrona måste sänkas c:a 60 cm för att markerna norr eller uppströms trumman skulle kunna nöjaktigt torrläggas. Enligt förrättningsmannen vore det emellertid lättare att bygga en helt ny rörtrumma genom järnvägen än att fördjupa den nuvarande stentrumman. Den nya trumman kunde i så fall byggas 56 m. väster om den nuvarande trumman eller vid km 1+022, där gränsen mellan Billeberga och Asmundtorps socknar korsar järnvägen.

§ 12.

Ingenjören Sandelin, ombud för S.J., förklarade, att distriktschefen senare skulle avge yttrande i frågan.

§ 13.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid undersökningarna på marken belöpte till 143 kr, vilka förskotterats av Lennart Hofvendahl.

§ 14.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av förrättningen berörda jordbruksfastigheterna.

Årups gård	148 ha
N. Möinge	70 "
Årup 4	5 "

§ 15.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Billeberga kyrkstuga onsdagen den 2 april 1952 kl. 10.00.

Billeberga den 20 februari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Sten Fromell

Bengt Vestesson

Gode män.

År 1952 den 2 april inställde sig syneman-nen åter i Bilebeda kyrkstuga för fort-satt handläggning av synförrättningen.

Följande sakägare hade tillträdesbommit.

Lantbrukaren Emmanuel Hofvendahl, Arup 9 gård,
" John Bengtsson, Arup 4,
~~" Maurits Hansson, N. Möinge backe,~~
Husägaren Viktor Fors, Fridesro,
~~" Konst Hansson, Fridesro,~~
" Eric Pålsson, Lignedorp,
" Nils Hansson, Hassebo,
Emma Anderssons dödsbo, Skoglösa, genom dödsbodelägaren Albin Andersson.
Husägaren Fredrik Ekman, Hälmaminna,
Statens Järnvägar genom ingenjören G. Landelin.

§ 17.

Protokollet för sammanträdet den 20 februari 1952 upplästes och godkändes.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vatten-lagen inhämtat yttrande dels från läns-förvaltningen i länet (bil. 8-10), dels från distriktsingenjören vid Statens Järnvägar (bil. 11-16).

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för den av honom upprättade förslagna till nya avloppsförrättningarna bilagda protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 20.

Avgavs Styrmännens yttrande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för anläggningsföretag samt framhöll, att statsunderstöd endast kan utgå för anläggning av jordbruksjord (mark för jordbruksändamål).

§ 22.

Sedan delägarna förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, föreslogo följande val:

Styrelse:

Lantbrukaren John Bengtsson, Åkerbo kvarn, ordförande och vederbörande ledamot;
Lantbrukaren Konrad Hofvendahl, Åkerbo kvarn, vederbörande suppleant
Chauffören och lantbrukaren Eric Nilsson, Lagmansberg, alla med postadress Billeberga.

§ 23.

Nyvälda styrelsen för föreningen för skiftesgodemännen påminda:

Bengt Persson	26.-
Ivar Svensson	37.-
Summa	63.-

Styrelsemötena nyvaldes av styrelsens ordförande John Bengtsson.

§ 24.

Meddelade föreningsmannen, att avskrift av nyinträdningsförhandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma att översändas till styrelsens ordförande senast inom 30 dagar för att av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter föredragningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Billeberga den 2 april 1952.

Å länsstyrelsens vägnar:

O. B. Mellé

Statens lantbruksingenjör.

Bengt Nilsson

Gode man.

Bil. 1.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8/10 1947.

Ek.D. nr 28/728 år 1947.

Förrättningsnummer 419.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 oktober 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman E.Wessman

Erhöll d. 9/10-47

12

16 JUL 1947 35

Till Länsstyrelsen,

M A L M Ö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till den av mig arrenderade kronoegendomen Årup 1 och Billeberga 1 i Billeberga socken i Malmöhus län.

Av förrättningen kommer möjligen att beröras även andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökning utförts i samband med syneförrättningen.

Domänstyrelsens tillstånd för mig att ansöka om syneförrättningen bifogas i avskrift.

Årups Gård, Billeberga den 5 juli 1947.

L. Lagerdahl

Telefon. 189 eller 65 Billeberga.

N:r J :4246
d.20/6 1947

Föredragande:
Nils Kalén

Till Kronoarrendatorn Lennart Hofvendahl, Årup,
Billeberga.

Angående kronoegendomen Årup 1 1 och Billeberga 1 1 med Röamölla 1 1 i Billeberga socken av Malmöhus län.

Med anledning av den därom gjord ansökan har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva, att Ni må för rubricerade, av Eder arrenderade kronoegendom hos länsstyrelsen i Malmöhus län ansöka om synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark och rörläggning av avlopp på egendomen, under förutsättning att Ni gäldar uppkommande undersökningskostnader.

Detta får styrelsen härigenom meddela. Stockholm den 20 juni 1947.

Kungl. domänstyrelsen

Emil Holmström/

Eric Schelin

Rätt avskrivet intyga:

~~Billeberga~~ Malmö

~~Billeberga~~ Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 4/2 1952.

Bil. 1 4.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kyrkstugan i Billeberga onsdagen den 20 februari 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Årup 1^1 med Röamölla 1^1, Årup 4^1, Hilmasminne 1^1, Fridesro 1^1 och 1^2, Signetorp 1^1, Skoghem 1^1 samt Hassebo 1^1 i Billeberga socken ävensom N. Möinge 15^1 i Asmundtorps socken, dels allmänna vägen Brovalla-Billeberga eller väg 46, dels trumma för järnvägen Billeberga-Landskrona vid km. 0+966,2.

Malmö den 29 januari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Billeberga församling söndagen den 3 febr. 1952 betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Billerga församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret Kungörelse.
d. 13/2 1952

MALMÖ

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kyrkstugan i Billeberga onsdagen den 20 februari 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Årup 1^1 med Röamölla 1^1, Årup 4^1, Hilmasminne 1^1, Fridesro 1^1 och 1^2, Signetorp 1^1, Skoghem 1^1 samt Hassebo 1^1 i Billeberga socken ävensom N. Möinge 15^1 i Asmundtorps socken, dels allmänna vägen Brovalla-Billeberga eller väg 46, dels trumma för järnvägen Billeberga-Landskrona vid km. 0+966,2.

Malmö den 29 januari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse anslagits för Asmundtorps församling söndagen den 3 februari 1952 betygar:

Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Asmundtorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

cell. H./12

Bil. 4.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Billeberga församling (kungörelse)	Billeberga	29/1 1952
Pastorsämbetet i Asmundtorps församling (kungörelse)	Asmundtorp	" "
Länsstyrelsen (avskrift av kungörelse)	Malmö	" "
Godsäg. Sten Fromell, god man, Häljarps gård,	Häljarp	" "
Lantbr. Bengt Vestesson, god man,	Billeberga	" "
Lantbr. John Bengtsson, Årup 4,	"	1/2 "
Husägaren Viktor Fors, Fridesro,	"	" "
" Ernst Hansson, Fridesro,	"	" "
" Nils Hansson, Hassebo,	"	" "
" Eric Pålsson, Signetorp,	"	" "
" Albin Andersson, Skoghem,	"	" "
" Fredrik Erman, Hilmasminne,	"	" "
Lantbr. Lennart Hofvendahl, Årups gård,	"	" "
" Mauritz Månsson, Norra Möinge boställe,	Asmundtorp	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Statens Järnvägar,	"	" "
f. Lantbr. Per Bengtsson, Billeberga 9,	Billeberga	" "

Malmö den 1 februari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 752-43/52

FULLMAKT.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 februari 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. 6.

STATENS JÄRNVÄGAR

III. DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr 873

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ förste baningenjören J. T. Myra eller den, han i sitt ställe förordnar,

att vid sammanträde i Billeberga kyrkstuga onsdagen den 20 februari 1952 kl. 10.00

utföra och bevaka Statens järnvägars

talan ~~i mål mot~~ ang. Trumma Billeberga-Landskrona

vid km 0 + 966,2

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 februari 1952

Bevittnas:

F. Eklander

T. Strutby

Överlåtes på ingenjören G. Sandelin.

Bevittnas:

Gunnar Andersson

SJ form. nr 5
(1936)

Bil. 7.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Lennart Hofvendahl i hans den 5/7 1947 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Årup m. fl. hemman i Billeberga socken, Malmöhus län.

Billeberga den 14 juli 1950.

Namnteckning:	Fastighet:
Sam Håkan	Stora Köinge No 13:1 o 15:1
Bertil Bengtsson	Årup 4:1
Erik Persson	Sigvetsorp Årup 1:1
Ernst Hansson	Årup 1:2.
Viktor Tors	Fridsro N:1

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Ruth Olsen
Årups gård
Billeberga.

Ally Tuvesson
Årups Kvarn Billeberga

V.g.v.

Föreställande föreningsbolaget intygas:
Billeberga den 28 februari 1952
L. H. Nilsén Bengt Wesserson Gustafsson

Bil.8.

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Årup-N.Möinge av år 1952 i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen från Brovalla till Billeberga eller väg 46, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 28 februari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil.9.

Dikningsföretaget Årup-N. Möinge av år 1952.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom.7. Trummor och broar.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 0+59 och 0+68 allmänna vägen från Brovalla till Billeberga eller väg 46. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m väster om vägskälet vid Årups gård (vägarna 46 och 1209), finnes nu en stentrumma, som i senare tid utökats med 3 m 45 cm rör vid nerströmssidan eller södra sidan och med 1,5 m 45 cm rör vid uppströmssidan eller norra sidan. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 19,25 m och bottnen i trumman på höjderna + 17,53 m och + 17,76 m vid respektive nerströms och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströme, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 45 cm (18") inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 16,91 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning av dikningsföretaget. Anslutningsbrunnarna åter skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i februari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7 / 3 19 52. 23

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Bil.10.

Dnr. 1334-43/52

Till
Statens lantbruksingenjör,
C.H. Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Årup - N.Möinge av år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 februari 1952 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 4 mars 1952.

W. Mannerfelt

SD/BH

Bil.11.

Till

Distriktschefen,

Statens Järnvägar,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Årup-N. Möinge av år 1952.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Årup-N. Möinge av år 1952 i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län. Då företaget berör järnvägslinjen Billeberga-Landskrona, bandelen Billeberga-Asmundtorp, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet jämte tillhörande ritningar med anhållan om Edert yttrande. Vid sammanträde för syneförrättningen i Billeberga Kyrkstuga den 20 innevarande februari företräddes S.J. av ingenjören G.Sandelin i Malmö. Nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas i Billeberga Kyrkstuga den 2 april 1952 kl. 10.00. Jag vore tacksam, om Edert yttrande kunde tillställas mig i god tid före sammanträdet.

Malmö den 29 februari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil.12.

Dikningsföretaget Årup-Ö, Hälsena av år 1952.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 8. Järnväg.

Vattnet från vissa områden norr om järnvägen Billeberga-Landskrona avrinner nu i täckta avlopp till en stentrumma, som utförts genom järnvägen vid km 0+966,2. Sedan vattnet passerat trumman, ledes det vidare åt söder i ett öppet avlopp.R.u.k. över trumman har avvägts ligga på höjden + 21,10 m och bottnen i trumman på höjderna + 18,04 m och + 18,12 m vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. På bifogade ritningar bil. 1 (13) och 2 (14) återfinnes dels en planskiss, som utvisar järnvägstrummans läge vid km 0+966,2 samt avloppets sträckning närmast nerströms eller söder om järnvägen, dels en ritning över den nuvarande trumman.

Järnvägstrumman vid km 0+966,2 är ej utförd till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna norr eller uppströms järnvägen, varför bottnen i densamma måste sänkas. Då det emellertid torde vara förenat med betydande svårigheter att sänka bottnen i trumman, synes det lämpligast att bygga en helt ny rörtrumma genom järnvägen, förslagsvis 56 m väster om den nuvarande trumman eller vid km 1+022. Den nya trumman skall i så fall utföras av rör med minst 45 cm (18") inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 17,52 m. samt anslutas till nya brunnar vid trummans ändpunkter. I så fall skall också avloppet från trumman omläggas i helt ny sträckning. Den föreslagna platsen för den nya trumman vid km 1+022 samt det nya avloppets sträckning nerströms järnvägen har utmärkts på planskissen, ritning bil.1. Förslag till utförande av ny trumma med anslutningsbrunnar återfinnes på ritning bil. 3. (15)

Då de marker uppströms eller norr om järnvägen Billeberga-Landskrona, vilka för sin torrläggning äro beroende av den nuvarande trumman vid km 0+966,2, voro åker och äng vid tiden för järnvägens tillkomst, föreskriva synemännen, att Statens Järnvägar skall bygga den nya trumman med anslutningsbrunnar vid km 1+022. I ersättning för arbetet äger Statens Järnvägar att av dikningsföretaget uppbära 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta veder-

[illegible] vid km 1+022 senast bör vara utförd, dels [illegible] att utföra arbeten, som beröra järnvägen.

Malmö i februari 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ritning bilaga 29/15.


Dikningsföretaget Årup–N.Möinge av år 1952.

Järnvägen Billeberga–Landskrona, bandelen Billeberga–Asmundtorp.


Skala 1:50.

Förslag till ny järnvägstrumma vid km 1+022.0.

Längdsektion.

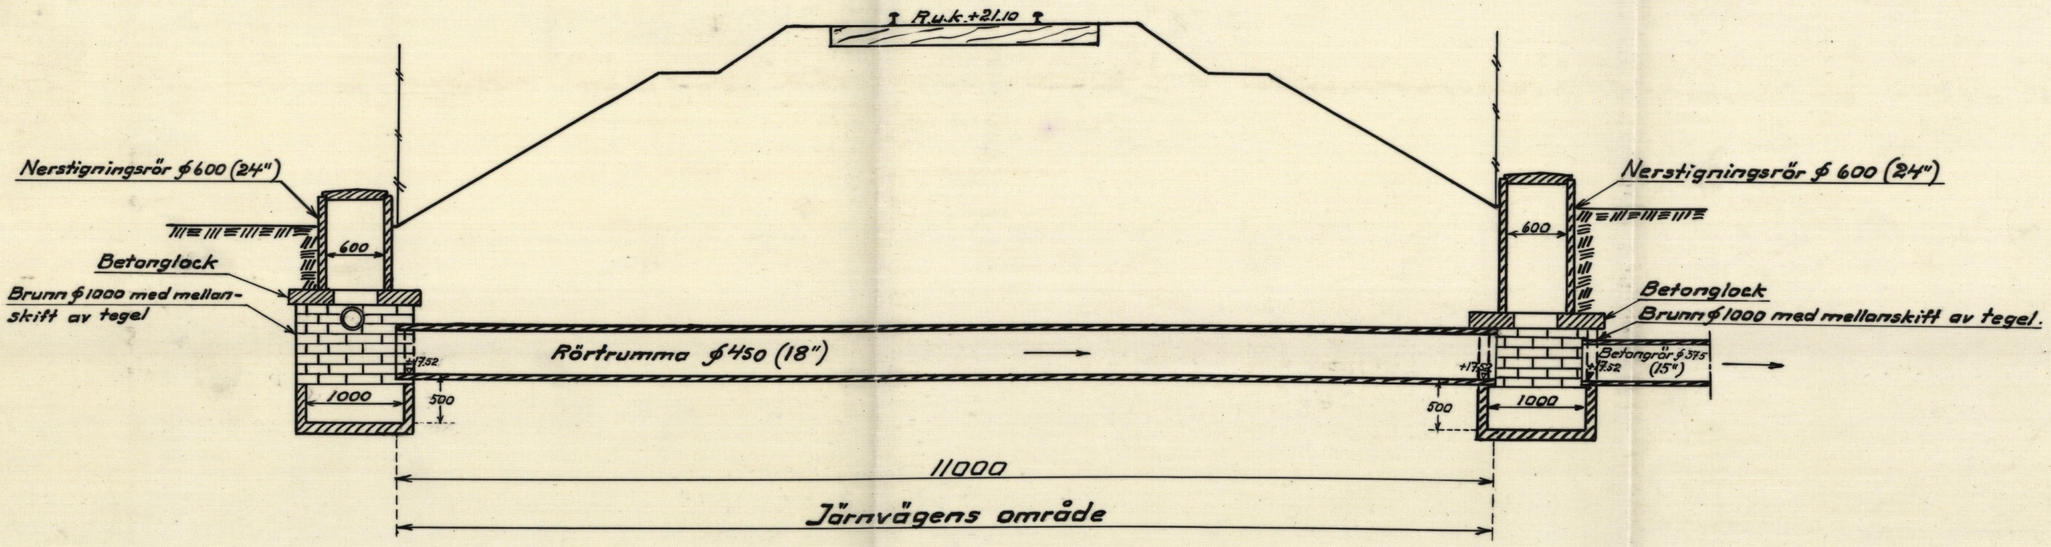

Plansektion.

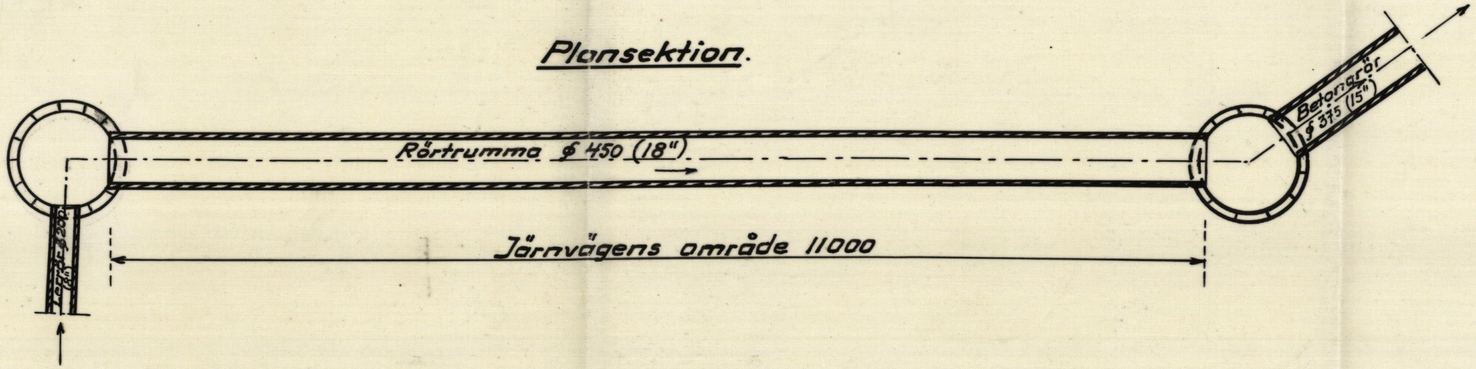

Malmö i februari 1952.

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ritning bilaga 14.


Dikningsföretaget Årup-N. Möinge av år 1952.

Järnvägen Billeberga-Landskrona, bandelen Billeberga-Asmundtorp.

Skala 1:50.

Nuvarande järnvägstrumma vid km. 0+966.2.

Längdsektion.

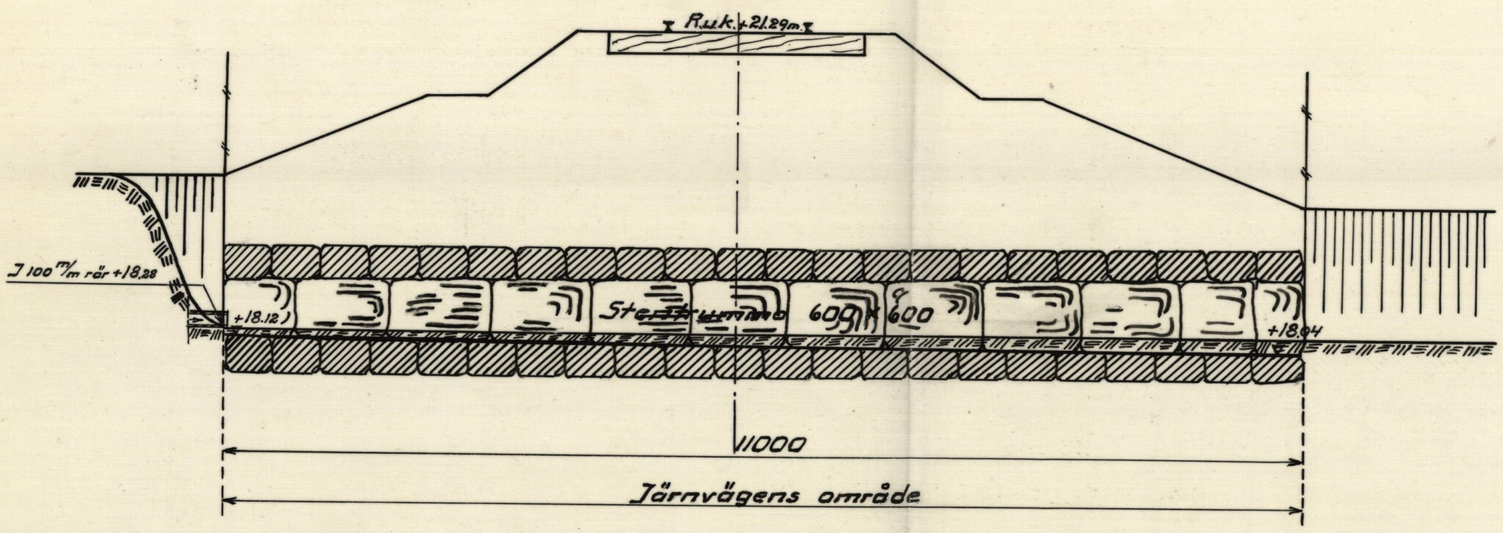

Malmö i februari 1952.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.


Ritning bilaga 13.

Dikningsföretaget Årup - N. Möinge av år 1952.

Järnvägen Billeberga - Landskrona, bandelen Billeberga - Asmundtorp.

Planskiss.

Skala 1:1000.

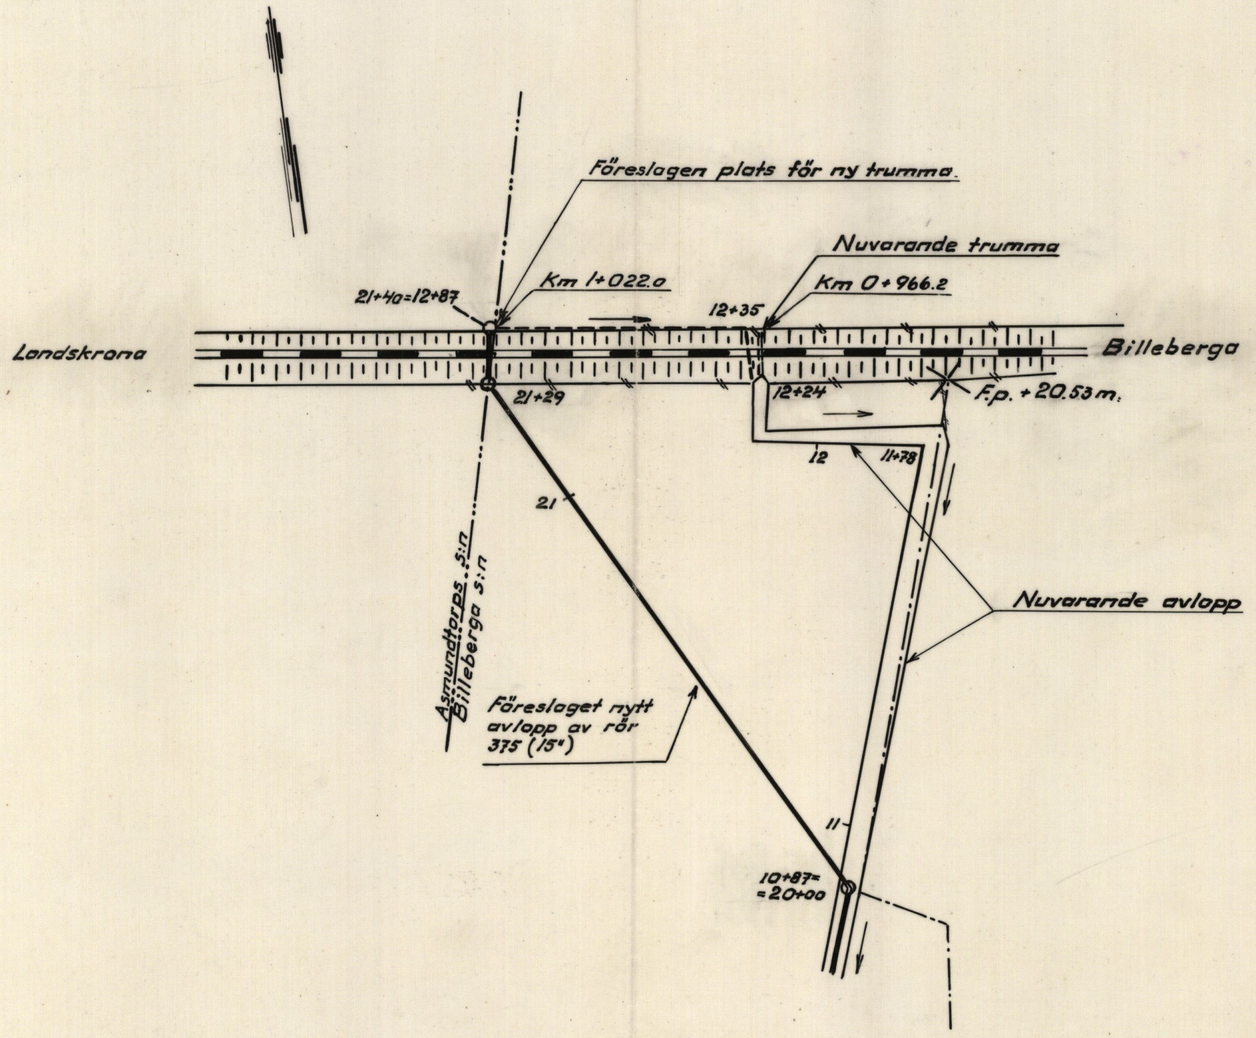

Malmö i februari 1952.

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil.16.

Bil.16.

STATENS JÄRNVÄGAR
III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 73/52.
Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Malmö 8.3.52
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 10/3 1952.

Herr Lantbruksingenjören
C. H. Wallér
Lundavägen 66
MALMÖ

Billeberga-Asmundtorp, diknings-företaget Årup-N, Möinge av år 1952.
Eder skrivelse 29.2.52.

Från statens järnvägars sida är intet att erinra mot det hit för yttrande översända förslaget till utlåtande i rubricerade ärende.

E. Schütz

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Billeberga socken.							
Fridesro 1[1], avs.							
Viktor Fors.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	1	0,07		3000	8000	5000	350
A - summa		0,07					350
Totalsumma kronor							350
Fridesro 1[2], avst.							
Ernst Hansson.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	2	0,05		1800	8000	6200	310
A - summa		0,05					310
Totalsumma kronor							310
Signetorp 1[1], avs.							
Eric Pålsson.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	3	0,09		3200	8000	4800	432
A - summa		0,09					432
Totalsumma kronor							432

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skoghem 1[1], avs.							
Emma Anderssons dödsbo.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	4 a	0,09		3600	8000	4400	396
A - summa		0,09					396
Totalsumma kronor							396
Hassebo 1[1], avs.							
Nils Hansson,							
Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	4 b	0,13		7600	8000	400	52
A - summa		0,13					52
Totalsumma kronor							52
Hilmasminne 1[1], avs.							
Fredrik Erman.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	4 c	0,04		7100	8000	900	36
A - summa		0,04					36
Totalsumma kronor							36
Årup 4[1], avst.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
John Bengtsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	5	0,19		3500	5000	1500	285
" "	6	0,06		2000	5000	3000	180
" "	7	0,63		2000	5000	3000	1890
" "	8a	0,14		4000	5000	1000	140
" "	8b	0,06		3500	5000	1500	90
" "	8c	0,02		3500	5000	1500	30
" "	9a	0,12		2000	5000	3000	360
" "	9b	0,09		2000	5000	3000	270
" "	10	0,04		4000	5000	1000	40
" "	11 a	0,31		2000	5000	3000	930
" "	11 b	0,09		2000	5000	3000	270
" "	12	0,35		4500	5000	500	175
A - summa		2,10					4660
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	5-12	2,10					
"	13	0,32					
"	14	0,07					
Överföres		2,49					

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2,49					
Ägofigurerna	15 a	0,27					
"	15 b	0,34					
B - summa		3,10				310	961
Totalsumma kronor							5621
Årup 1[1], 2/3 mtl. med Röa-mölla 1[1], lght.							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr.							
Lennart Hofvendahl.							
Alstringsbåtnad.							
Odlingsmark, lättlera	16		0,23	3300	4800	1500	345
" "	17		0,55	2800	4800	2000	1100
Åker, "	18	0,31		2000	5000	3000	930
" "	19	0,91		2000	5000	3000	2730
A - summa		1,22	0,78				5105
Totalsumma kronor							5105
Asmundtorps socken.							
Norra Möinge 15[1], 1/3 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan; arr.							
Mauritz Månsson.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	20	0,93		3800	5000	1200	1116
" "	21	1,94		3800	5000	1200	2328
" "	22	1,80		4700	5000	300	540
A - summa		4,67					3984
Totalsumma kronor							3984
Sammandrag.							
Billeberga socken.							
Fridesro 1[1], avs.							
Viktor Fors	1	0,07					350
Fridesro 1[2], avst.							
Ernst Hansson	2	0,05					310
Signetorp 1[1], avs.							
Eric Pålsson	3	0,09					432
Skoghem 1[1], avs.							
Emma Anderssons dödsbo	4 a	0,09					396
Hassebo 1[1], avs.							
Nils Hansson	4 b	0,13					52
Hilmasminne 1[1], avs.							
Överföres		0,43					1540

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,43					1540
Fredrik Erman	4 c	0,04					36
Årup 4[1], avst.							
John Bengtsson	5-12	2,10					5621
Årup 1[1], 2/3 mtl. med							
Röamölla 1[1], lght.							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr.							
Lennart Hofvendahl	16-19	1,22	0,78				5105
Asmundtorps socken.							
Norra Möinge 15[1], 1/3 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr.							
Mauritz Månsson	20-22	4,67					3984
Summa		8,46	0,78				16286
			Summa alstringsbåtnad				15325
			Summa brukningsbåtnad				961

Billeberga den 2 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Sten Fromell

Bengt Westesson

Gode män.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A–B.					
Schaktningsarbete, rör m.m.							
0+00–0+05	5	Schaktning av öppet avlopp	m	5	6:-	30	
0+05–0+26	21	Cementrör; 15"	m	21	7:50	158	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	21	5:50	116	
0+26–0+59	33	Cementrör; 15"		33	7,50	248	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	33	6,50	215	
0+59–0+68	9	Den nuvarande trumman för allmänna vägen Brovalla-Billeberga eller väg 46, skall rivas och ersättas med en ny trumma av 45 cm rör. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen					---
0+68–1+50 = = 10+00	82	Cementrör; 15"	m	82	7,50	615	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	82	6.-	492	
10+00–10+87 = = 20+00	87	Cementrör; 15"	m	87	7,50	653	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,					
Övf.	237		Överföres			2527	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	237	Överfört			2527	
		höljning m	87	5,75	500	
20+00-21+29	129	Cementrör; 15" m	129	7,50	968	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	129	7,50	968	
21+29-21+40= = 12+87	11	Nybyggnad av 45 cm /18"/ rörtrumma för järnvägen Billeberga-Landskrona, bandelen Billeberga-Asmundtorp, vid km 1+022. Arbetet utföres och bekostad av Statens Järnvägar			-	4963
Tills.	377 m.					

Diverse arbeten.

Ommurning av rörutloppet vid 0+05 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enligt typritning st. 1 400

Anslutningsbrunnar vid uppströms- och nerströmssidorna för den nya järnvägstrumman vid km 1+022, eller vid 21+29 och 21+40= 12+87. Utföres av Statens

		Överföres			400	4963

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			400	4963
		Järnvägar.				
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 0+59, 0+68 och 1+50 = 10+00	st.	3	180	540
		Brunn 40" med kopplingar och dagvattenintag; vid 10+87 = 20+00	st.	1		220
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 0+90 och 1+18	st.	2	110	220
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				30 1410
		Ersättningar.				
		Ersättning till Statens Järnvägar för nya anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna för nya rörtrumman genom järnvägen Billeberga-Landskrona, bandelen Billeberga-Åsmundtorp, vid km 1+022.				500
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1277
			Summa kostnad			8150

Billeberga den 2 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

2/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras

med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

16/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

17/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

19/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

21/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

22/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Billeberga den 2 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 oktober 1947 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Årup nr 1 och Billeberga nr 1 m.fl. hemman i Billeberga och Asmundtorps socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 93 Saxån, ligger c:a 1 km väster om Billeberga station vid järnvägen Billeberga-Landskrona och 2 km öster om Asmundtorps k:a. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra Fridesro, Signe-

torp, Skoghem, Hassebo, Hilmasminne, Årup 4 och Årup 1 med Röamölla 1 i Billeberga socken samt N. Möinge 15 i Asmundtorps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett mindre floddike till Billebergaån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats såväl över nuvarande floddike som även över föreslaget nytt avlopp (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Billeberga socken angives sålunda: "Billeberga kyrka, sydvästra hörnet, i grundstenen; kst + 21,21 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nytt avlopp genom torrläggningsområdet. Enligt förslaget skall dikessträckan A-B upptagas och utföras som täckt ledning.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 2. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,4 à 1,5 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Trummor och broar.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B, korsar mellan avvägningspunkterna 0+59 och 0+68 allmänna vägen från Brovalla till Billeberga eller väg 46. I korsningspunkten, som ligger c:a 500 m väster om vägskälet vid Årups gård (vägarna 46 och 1209), finnes nu en stentrumma, som i senare tid utökats med 3 m. 45 cm rör vid nerströmssidan eller södra sidan och med 1,5 m. 45 cm rör vid uppströmssidan eller norra sidan. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 19,25 m. och bottnen i trumman på höjderna + 17,53 m. och + 17,76 m. vid respektive nerströms-och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 45 cm (18") inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 16,91 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten.

Den nya trumman skall utföras av Vägförvaltningen utan ersättning av dikningsföretaget. Anslutningsbrunnarna åter skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en trumma för enskild väg att rivas. Då det nya avlopp, som korsar vägen, skall utföras som täckt ledning, behöver den rivna trumman ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 8. Järnväg.

Vattnet från vissa områden norr om järnvägen Billeberga-Landskrona avrinner nu i täckta avlopp till en stentrumma, som utförts genom järnvägen vid km 0+966,2. Sedan vattnet passerat trumman, ledes det vidare åt söder i ett öppet avlopp. R.u.k. över trumman har avvägts ligga på höjden + 21,10 m och bottnen i trumman på höjderna + 18,04 m och + 18,12 m vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. På bifogade ritningar bil. 13 och 14 återfinnes dels en planskiss, som utvisar järnvägstrummans läge vid km 0+966,2 samt avloppets sträckning närmast nerströms eller söder om järnvägen, dels en ritning över den nuvarande trumman.

Järnvägstrumman vid km 0+966,2 är ej utförd till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna norr eller uppströms järnvägen, varför bottnen i densamma måste sänkas. Då det emellertid torde vara förenat med betydande svårigheter att sänka bottnen i trumman, synes det lämpligast att bygga en helt ny rörtrumma genom järnvägen, förslagsvis 56 m. väster om den nuvarande trumman eller vid km 1+022. Den nya trumman skall i så fall utföras av rör med minst 45 cm (18") inre diameter och

med rörens inre underkant på höjden + 17,52 m. samt anslutas till nya brunnar vid trummans ändpunkter. I så fall skall också avloppet från trumman omläggas i helt ny sträckning. Den föreslagna platsen för den nya trumman vid km 1+022 samt det nya avloppets sträckning nerströms järnvägen har utmärkts på planskissen, ritning bil. 13. Förslag till utförande av ny trumma med anslutningsbrunnar återfinnes på ritning bil. 15.

Då de marker uppströms eller norr om järnvägen Billeberga-Landskrona, vilka för sin torrläggning äro beroende av den nuvarande trumman vid km 0+966,2, voro åker och äng vid tiden för järnvägens tillkomst, föreskriva synemännen, att Statens Järnvägar skall bygga den nya trumman med anslutningsbrunnar vid km 1+022. I ersättning för arbetet äger Statens Järnvägar att av dikningsföretaget uppbära 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.

Dikningsföretagets styrelse eller styresman skall i god tid underrätta vederbörande banbefäl dels när den nya trumman vid km 1+022 senast bör vara utförd, dels när företaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra järnvägen.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator bort-taga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmate-rial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning till Statens Järnvägar.

För nybyggnad av anslutningsbrunnar vid ändpunkterna för den nya järnvägstrumman vid km 1+022 skall dikningsföretaget till Statens Järnvägar utgiva ersättning med 500 kr.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall er-sättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersätt-ning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Er-sättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att

framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Statens Järnvägar för nybyggnad av anslutningsbrunnar vid ändpunkterna för den nya järnvägstrumman vid km 1+022 skall utbetalas så snart brunnarna utförts och godkänts.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 8150 kr. (Bil. B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet

m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en viss brukningsbåtnad därigenom att det nuvarande öppna avloppet, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 3 och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (Bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syne-

förrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ Det nya avloppet skall följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skall gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.

Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 15" 18 kg. och 12" 16 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola därför fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans

fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördel-

ningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten c:a 10 m norr om avvägningspunkten 1+18, belägen i gränsen mellan Årup 4^1 och lgh Signetorp 1^1. Utmärkt med järndubb i kors 0,35 m över marken; jst. + 19,62 m.

Fixpunkt 2. Utmärkt med järnrör i betongplint i gränsen mellan Årup 4^1 och Årup 1^1 med Röamölla 1^1, c:a 40 m öster om avvägningspunkten 3+39. På röret + 20,53 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-

lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åliggerr

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl enskilda som allmänna, föra protokoll. Protokoll från

allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Billeberga och Asmundtorps kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 24,43 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Har företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Årup-N. Möinge av år 1952". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.

Billeberga den 2 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

Sten Fromell

Bengt Westesson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Billeberga socken.						
Fridesro 1[1], avs.						
Viktor Fors	s					
Ägofig. 1		350		175,15	2,149	
Fridesro 1[2], avst.						
Ernst Hansson	s					
Ägofig. 2		310		155,13	1,903	
Signetorp 1[1], avs.						
Eric Pålsson	s					
Ägofig. 3.		432		216,19	2,653	
Skoghem 1[1], avs.						
Emma Anderssons dödsbo						
Ägofig. 4 a		396		198,17	2,432	
Hassebo 1[1], avs.						
Nils Hansson						
Ägofig. 4 b		52		26,02	0,319	
Hilmasminne 1[1], avs.						
Fredrik Erman						
Överföres		1540		770,66	9,456	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Bidrag kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfällighet beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		1540		770,66	9,456	
Ägofig. 4 c		36		18,02	0,221	
Årup 4[1], avst.						
John Bengtsson	s					
Ägofig. 5-15 b		5621		2812,92	34,514	
Årup 1[1], 2/3 mtl. med						
Röamölla 1[1], lght.						
Kungl. Maj:t och Kronan,						
arr. Lennart Hofvendahl	s					
Ägofig. 16-19		5105		2554,69	31,346	
Asmundtorps socken.						
Norra Möinge 15[1], 1/3 mtl.						
Kungl. Maj:t och Kronan,						
arr. Maurritz Månsson	s					
Ägofig. 20-22		3984		1993,71	24,463	
Summa		16286		8150.-	100.-	

Billeberga den 2 april 1952.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Sten Fromell

Bengt Westesson

Gode män.

15/12

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båthad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7