


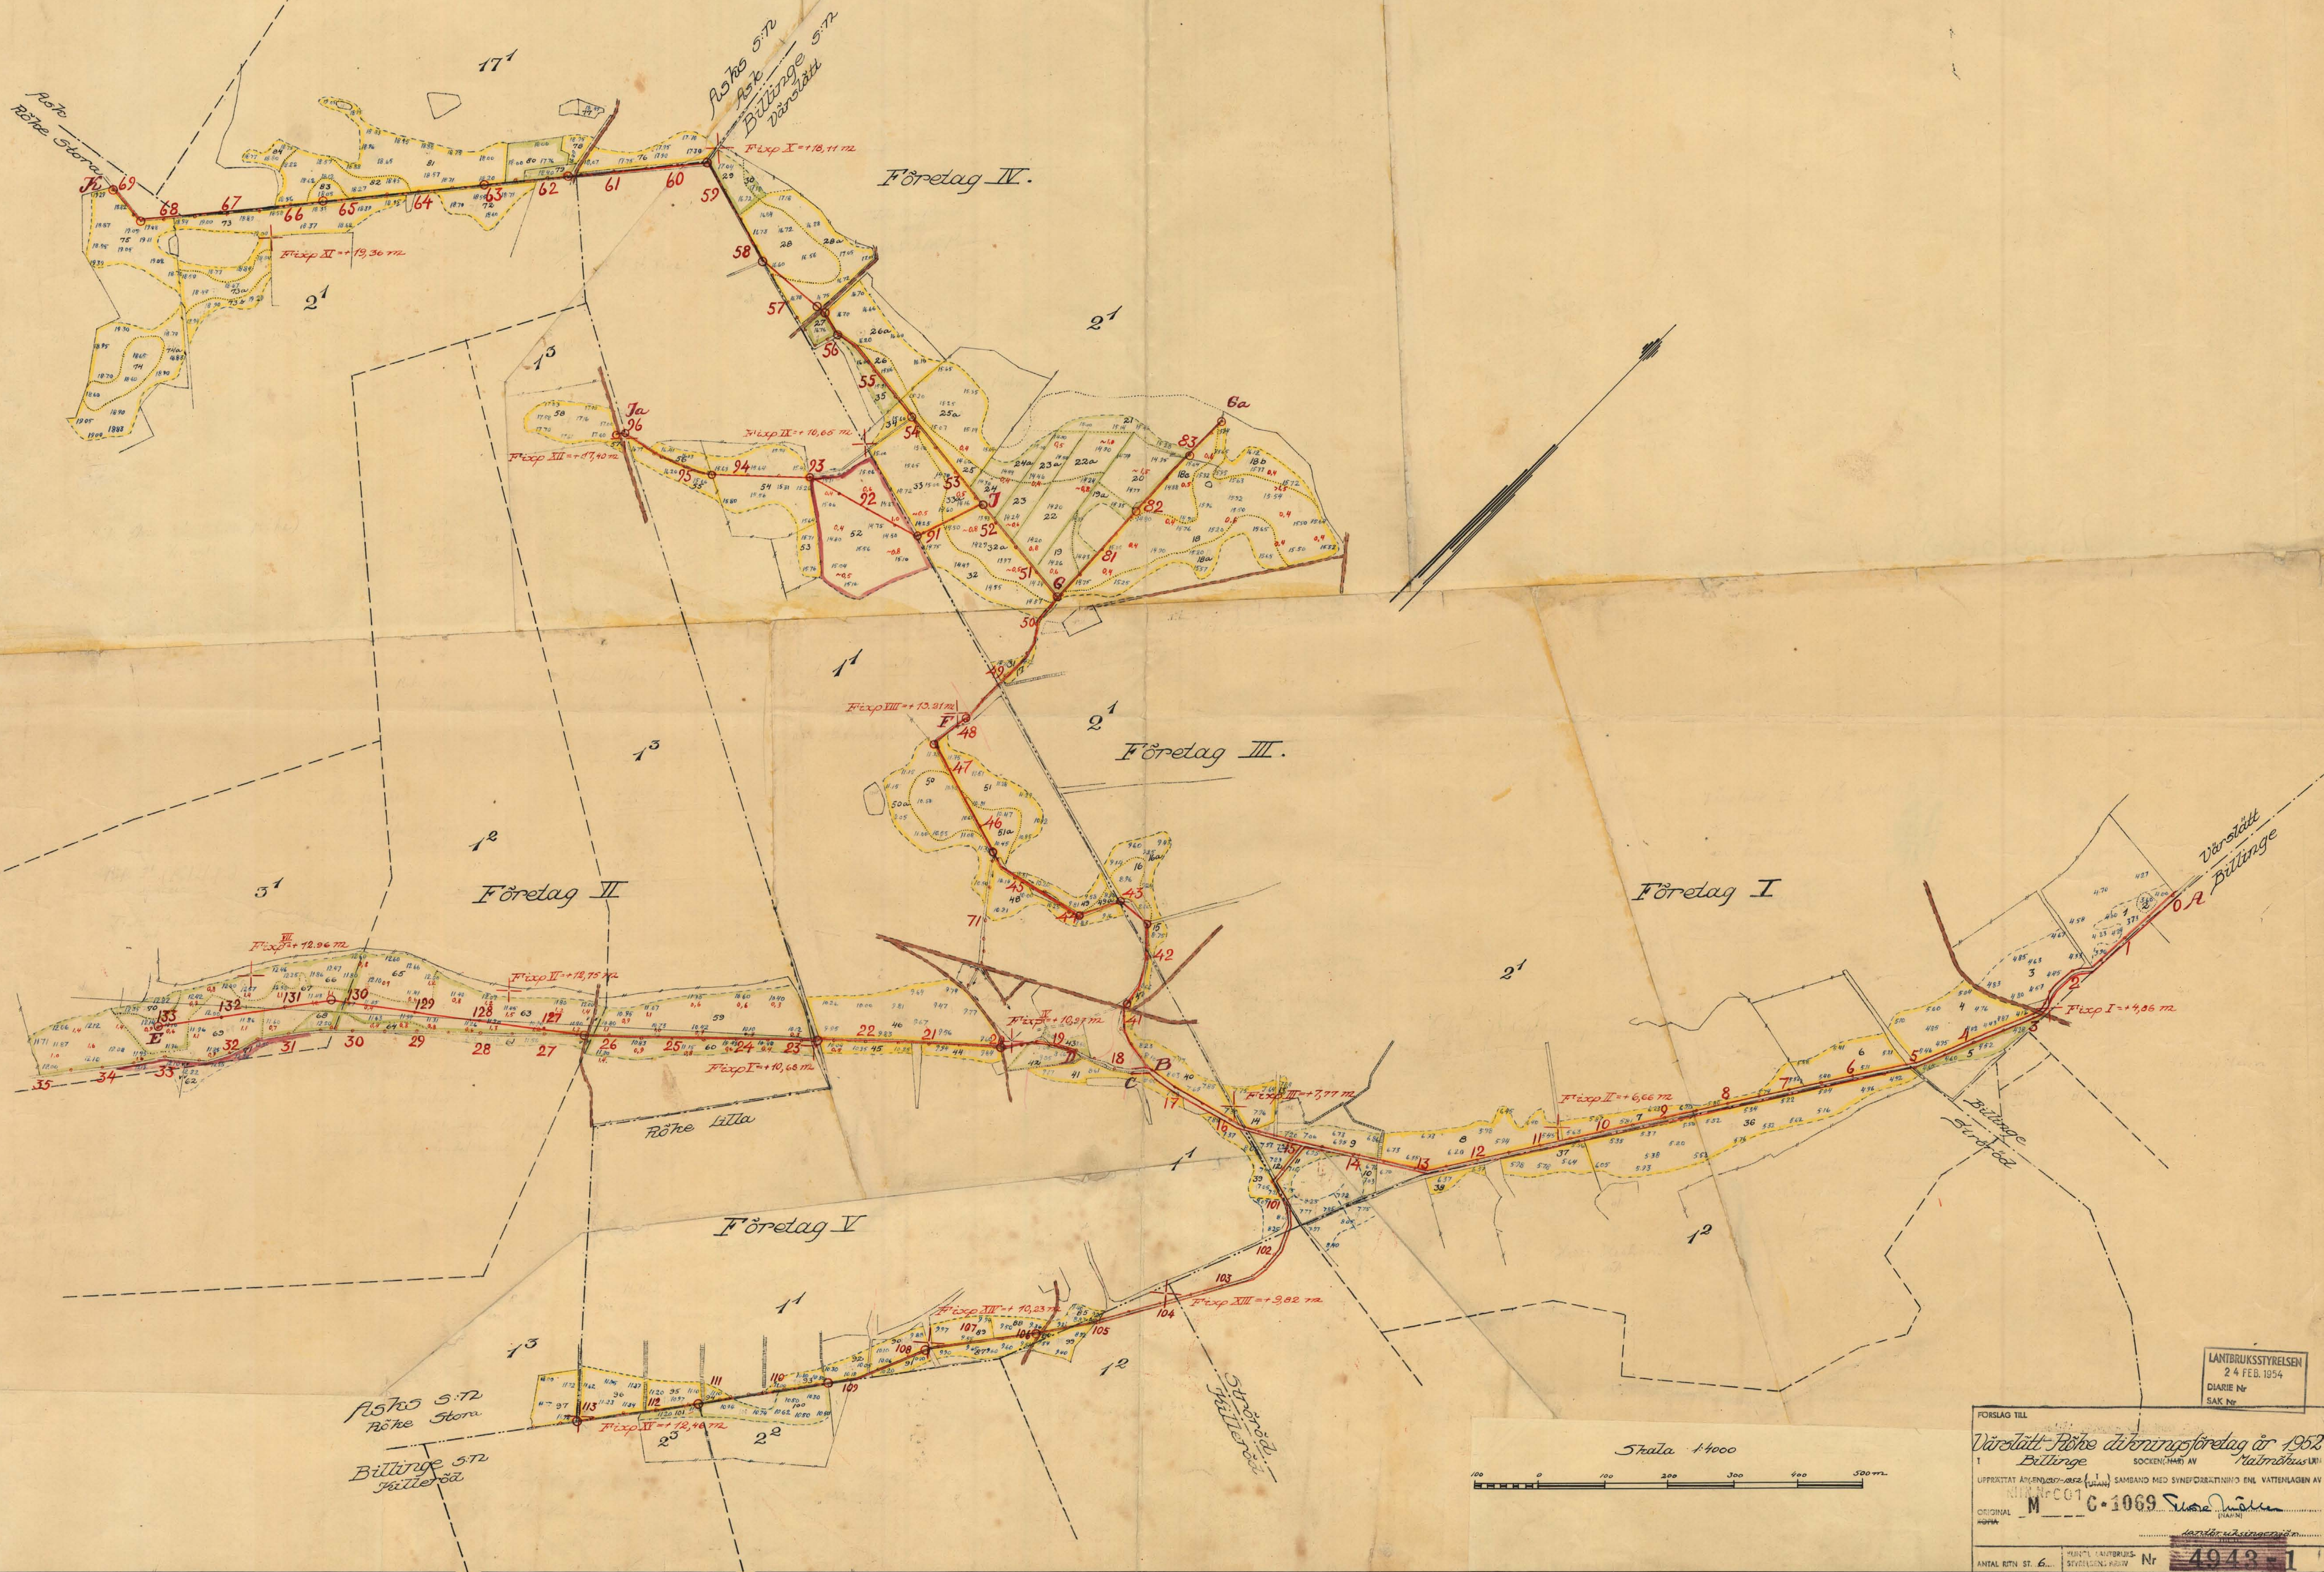


LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr.
SAK Nr.











FÖRSLAG TILL
Värmland-Röke dikeavgränsningsföreläggelse 1952
Billinge

UPPRÄTTAT AV: (Skrivet) SAMBAND MED SYNEFÖRBÄTTRING OCH VATTENLAGEN AV
NIM: 1001

ORIGINAL M C-1069 Sine Widen

ANTAL RITN. ST. 6. MÅNDET LANTBRUKS- SVENSKA RÅDET Nr 4943-1



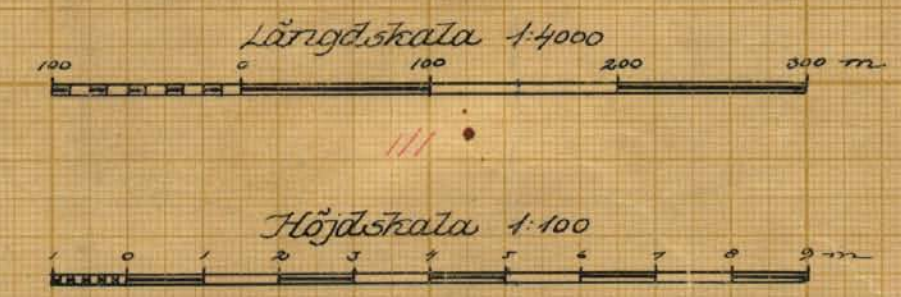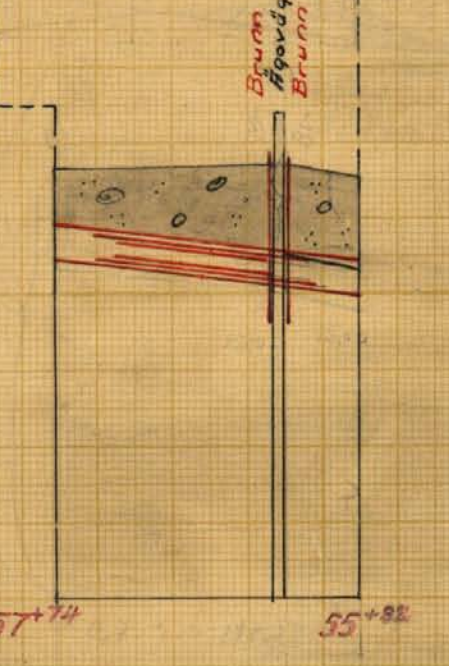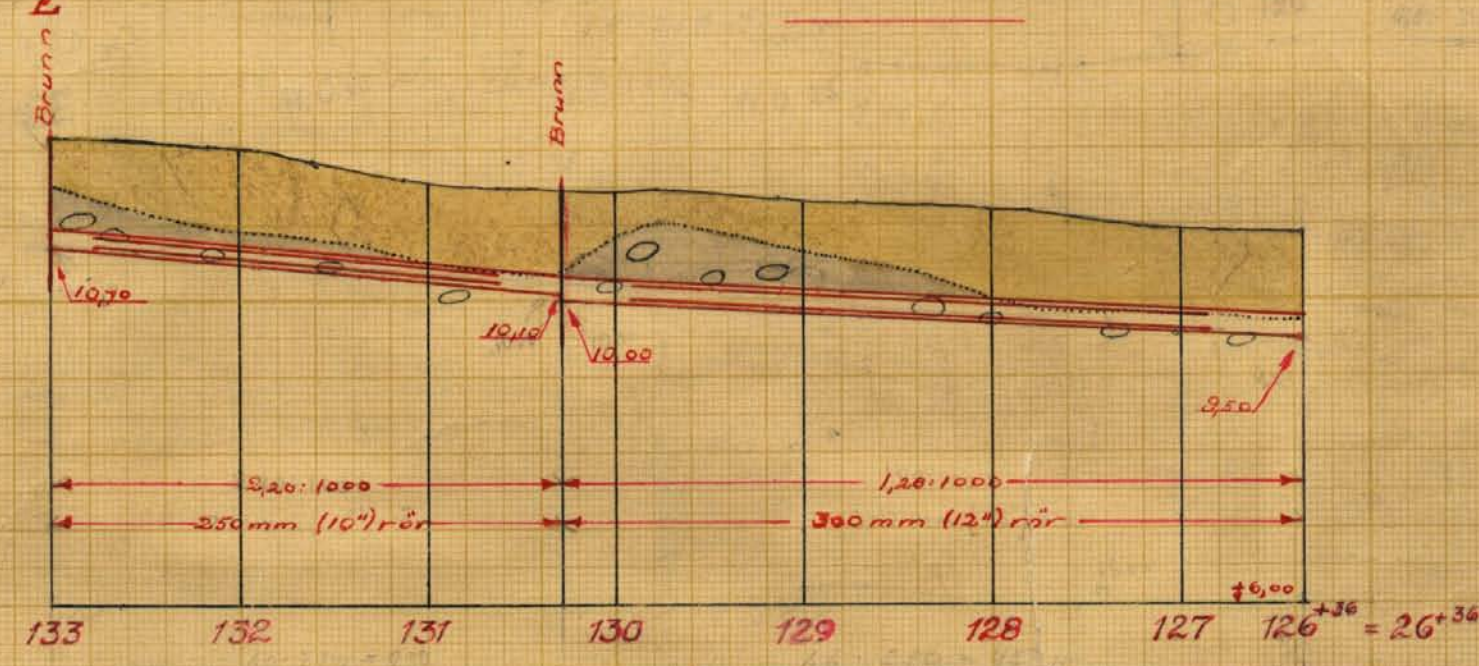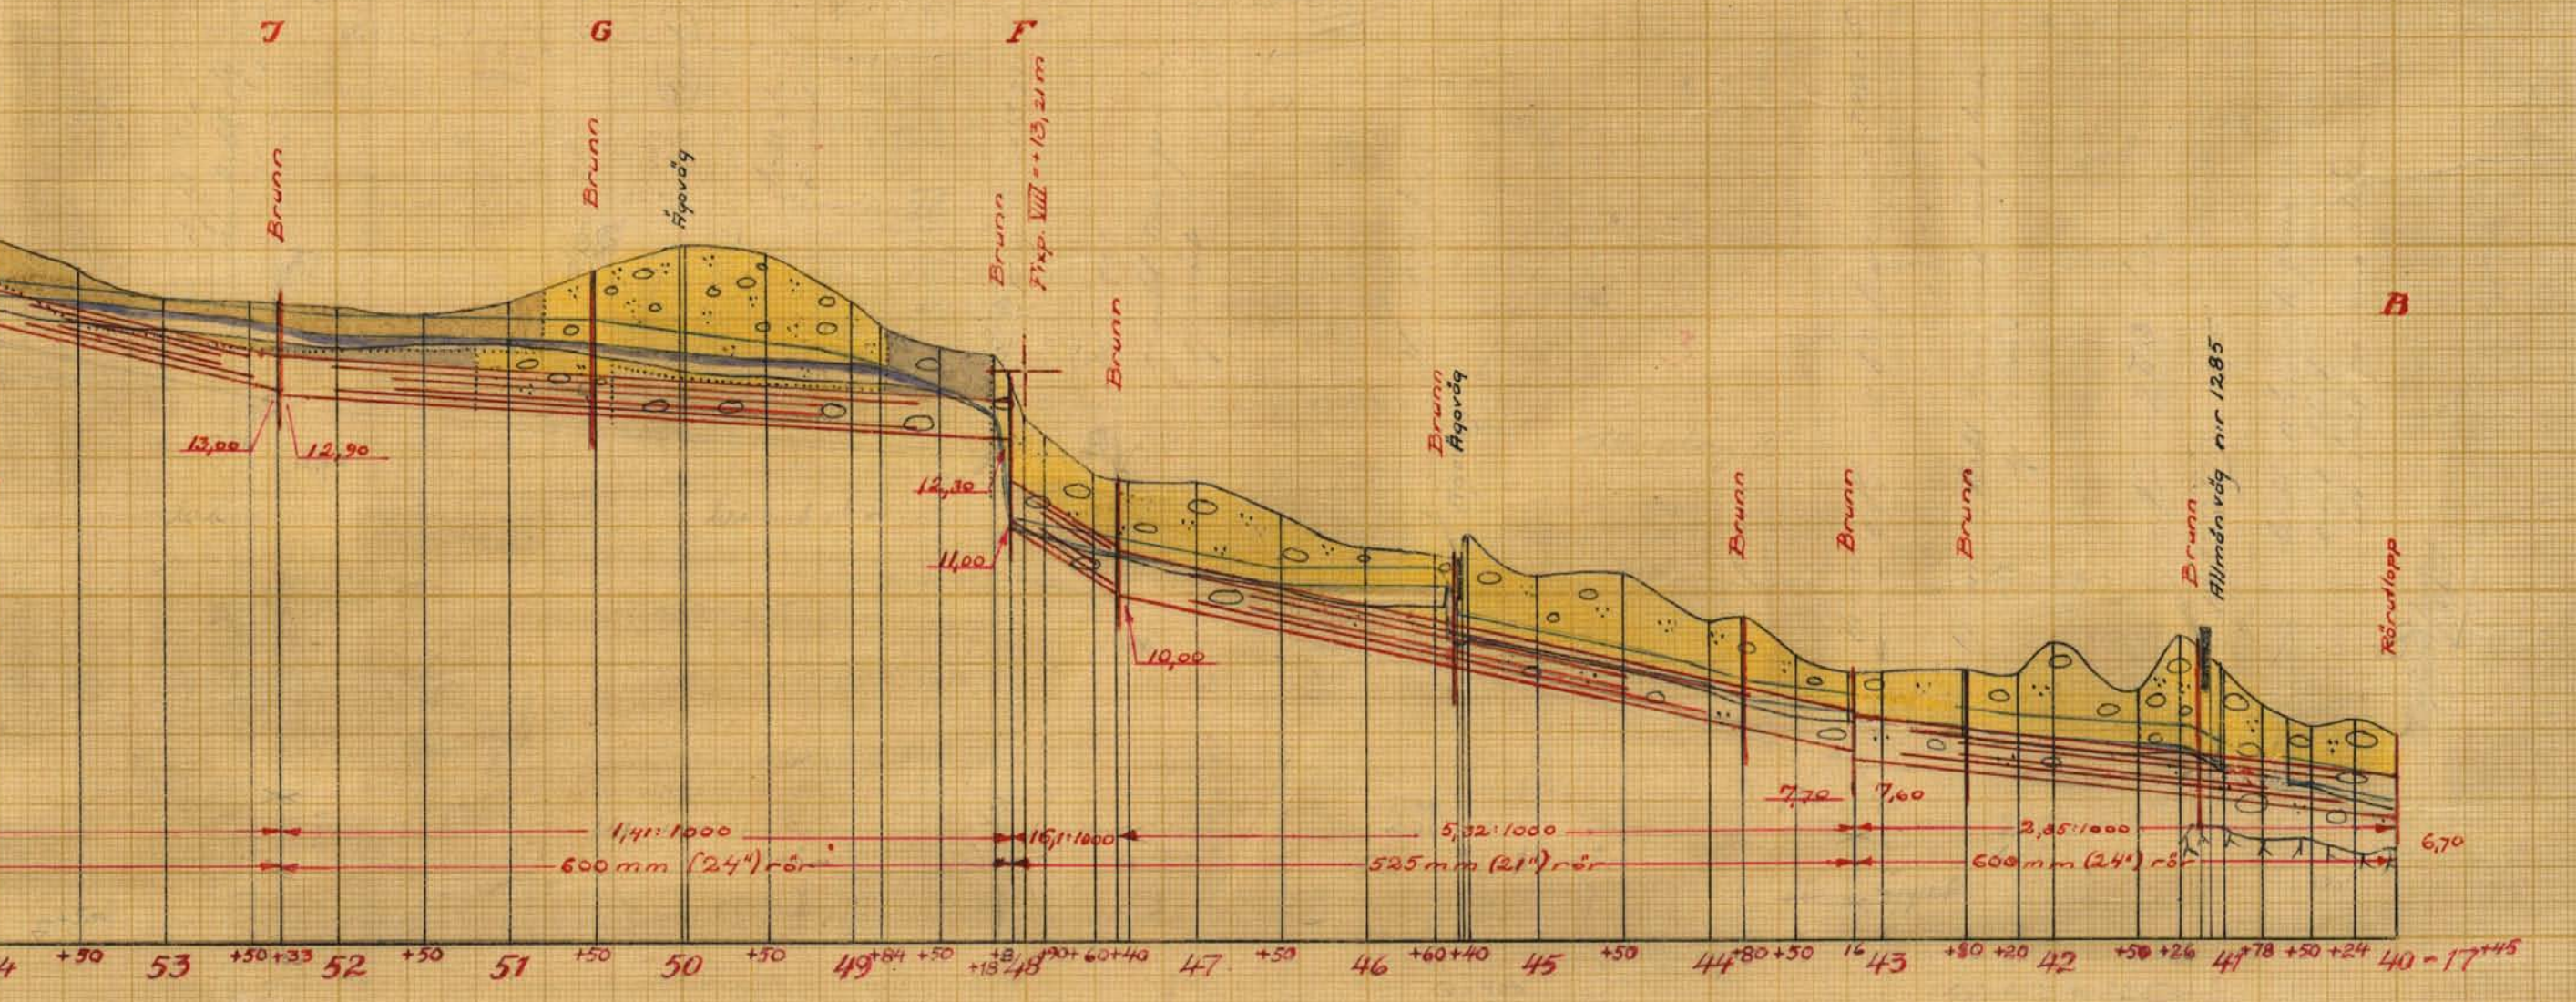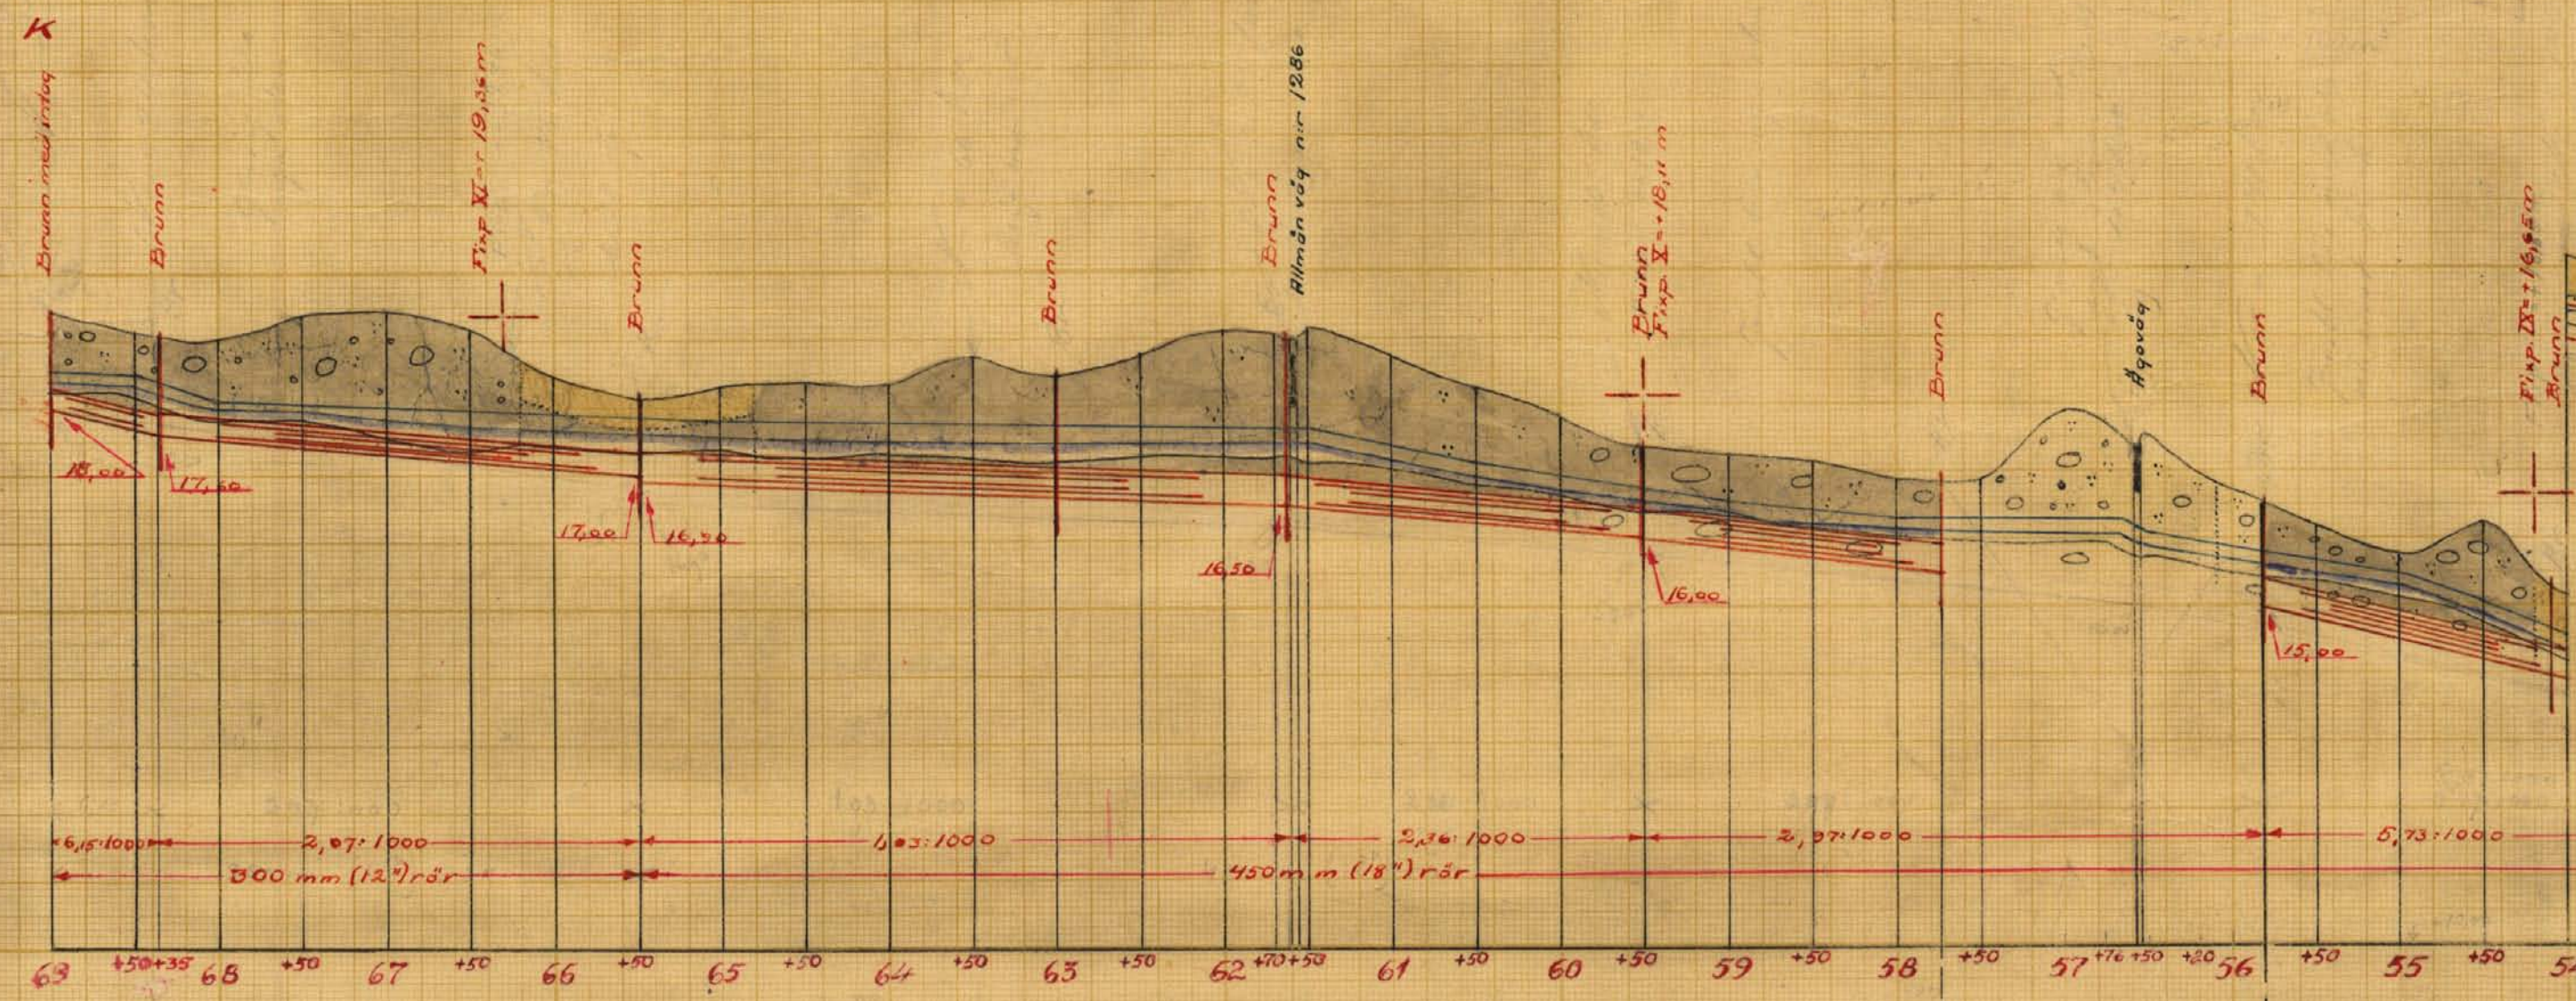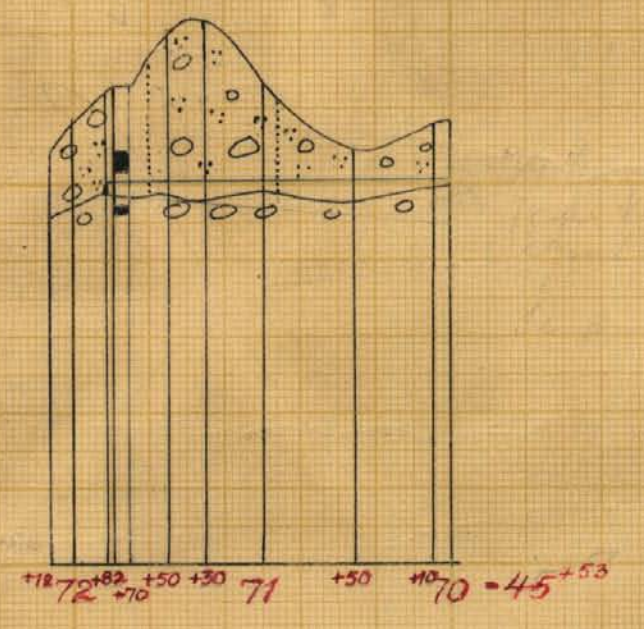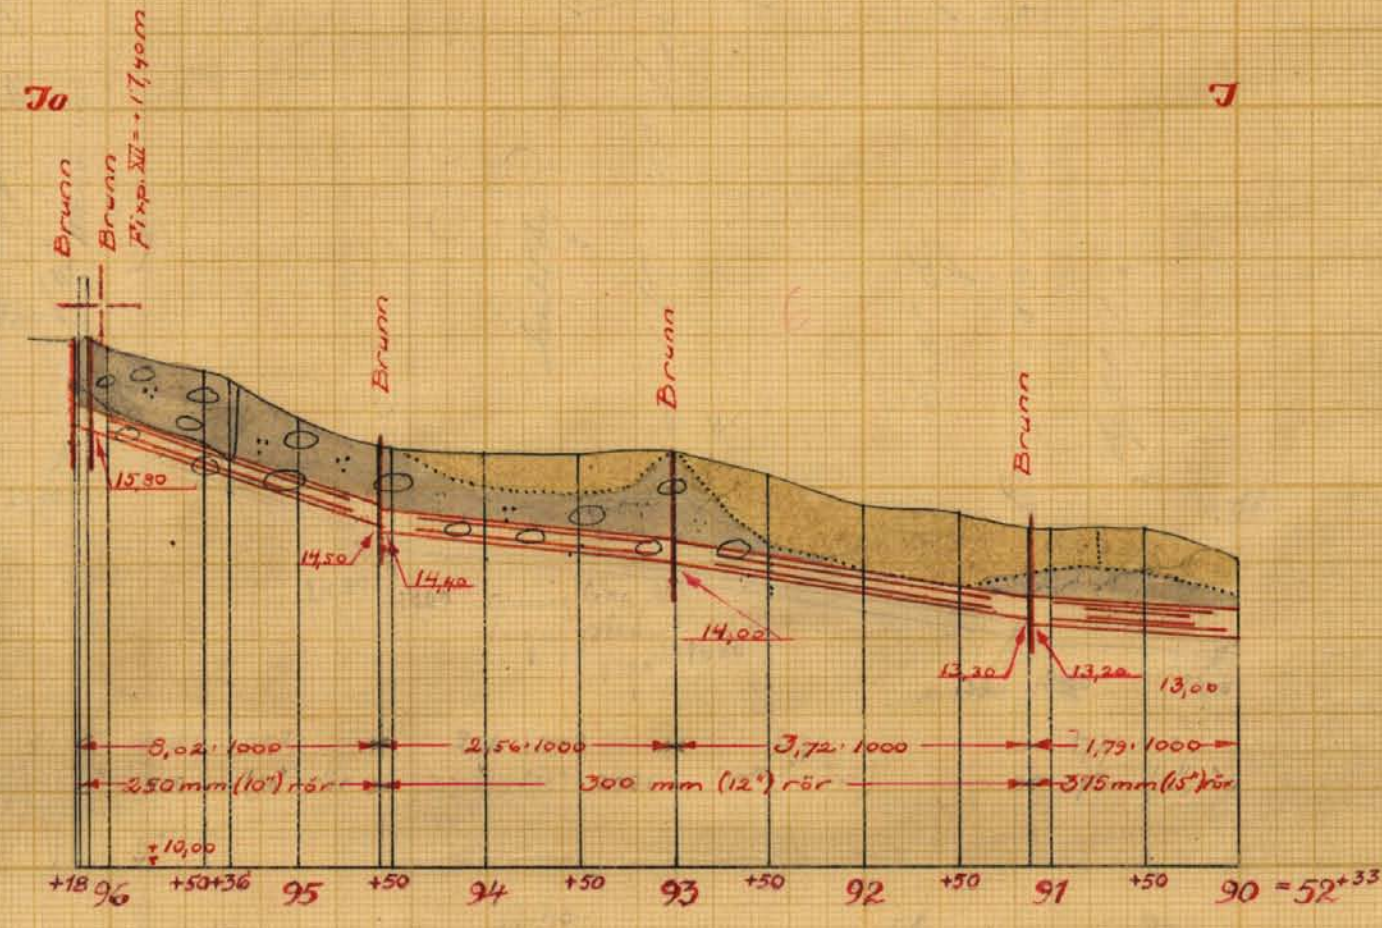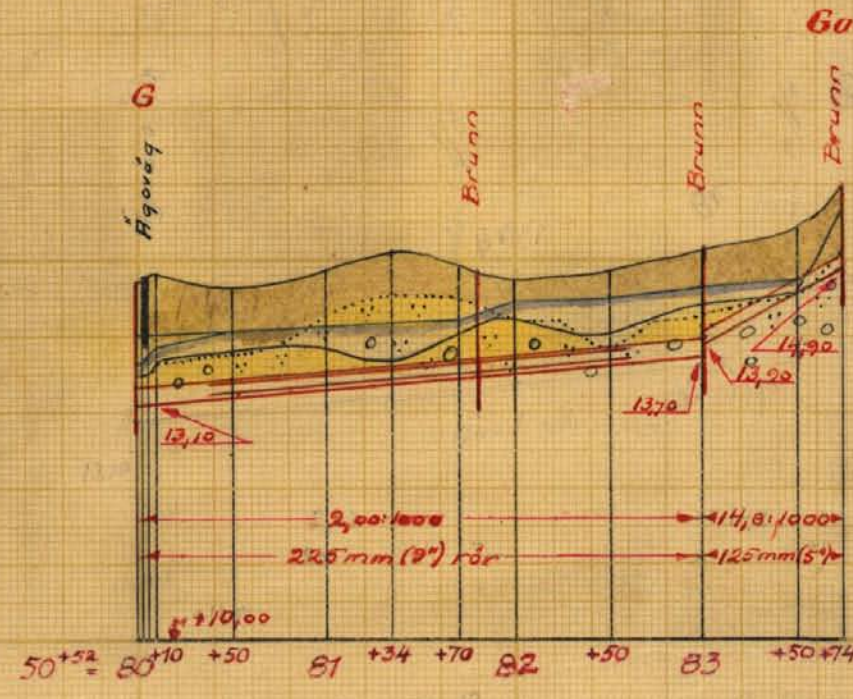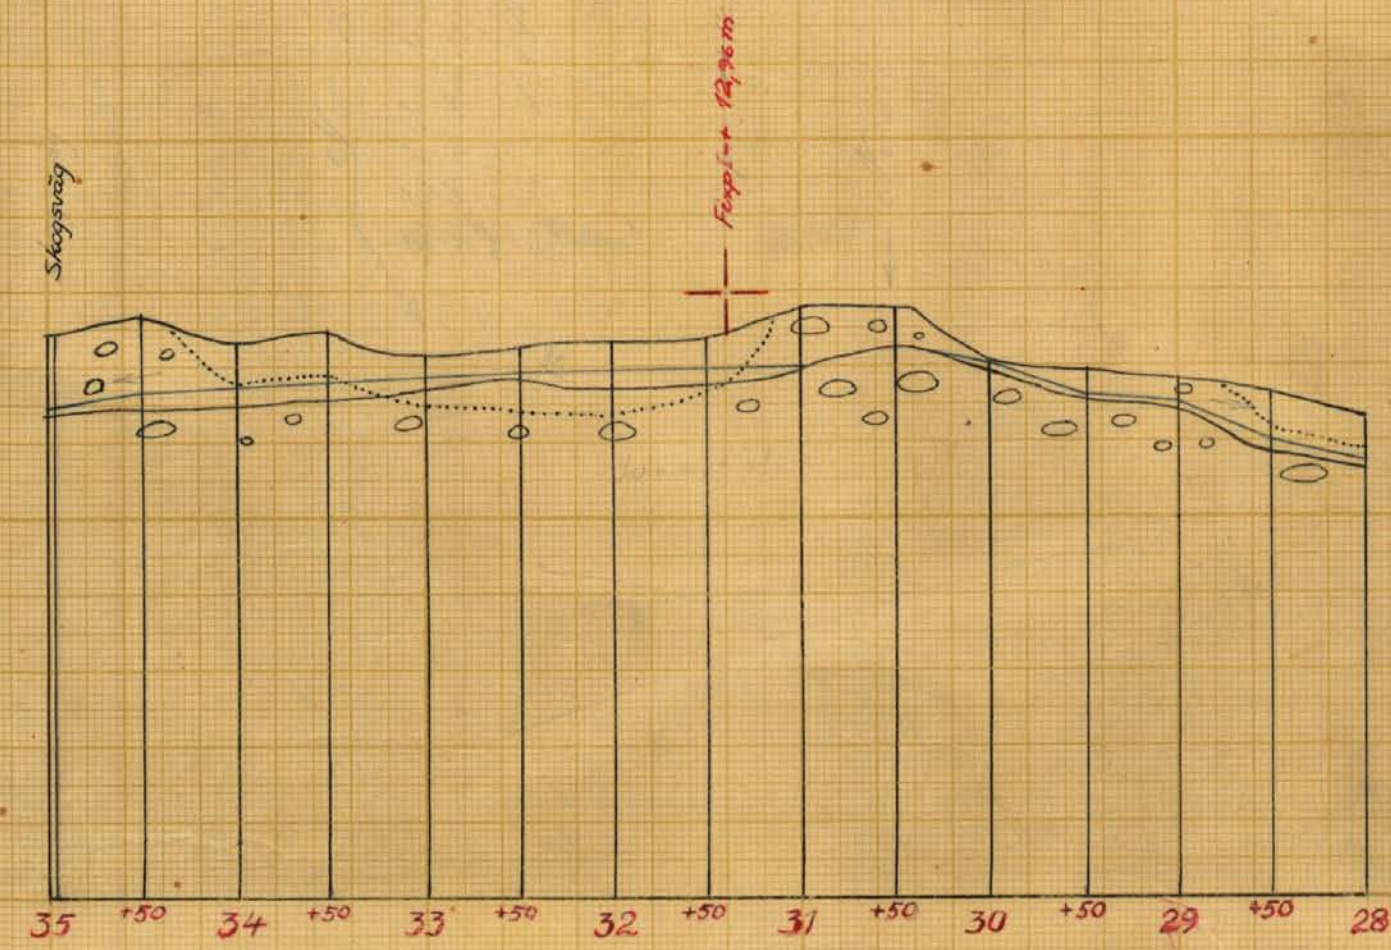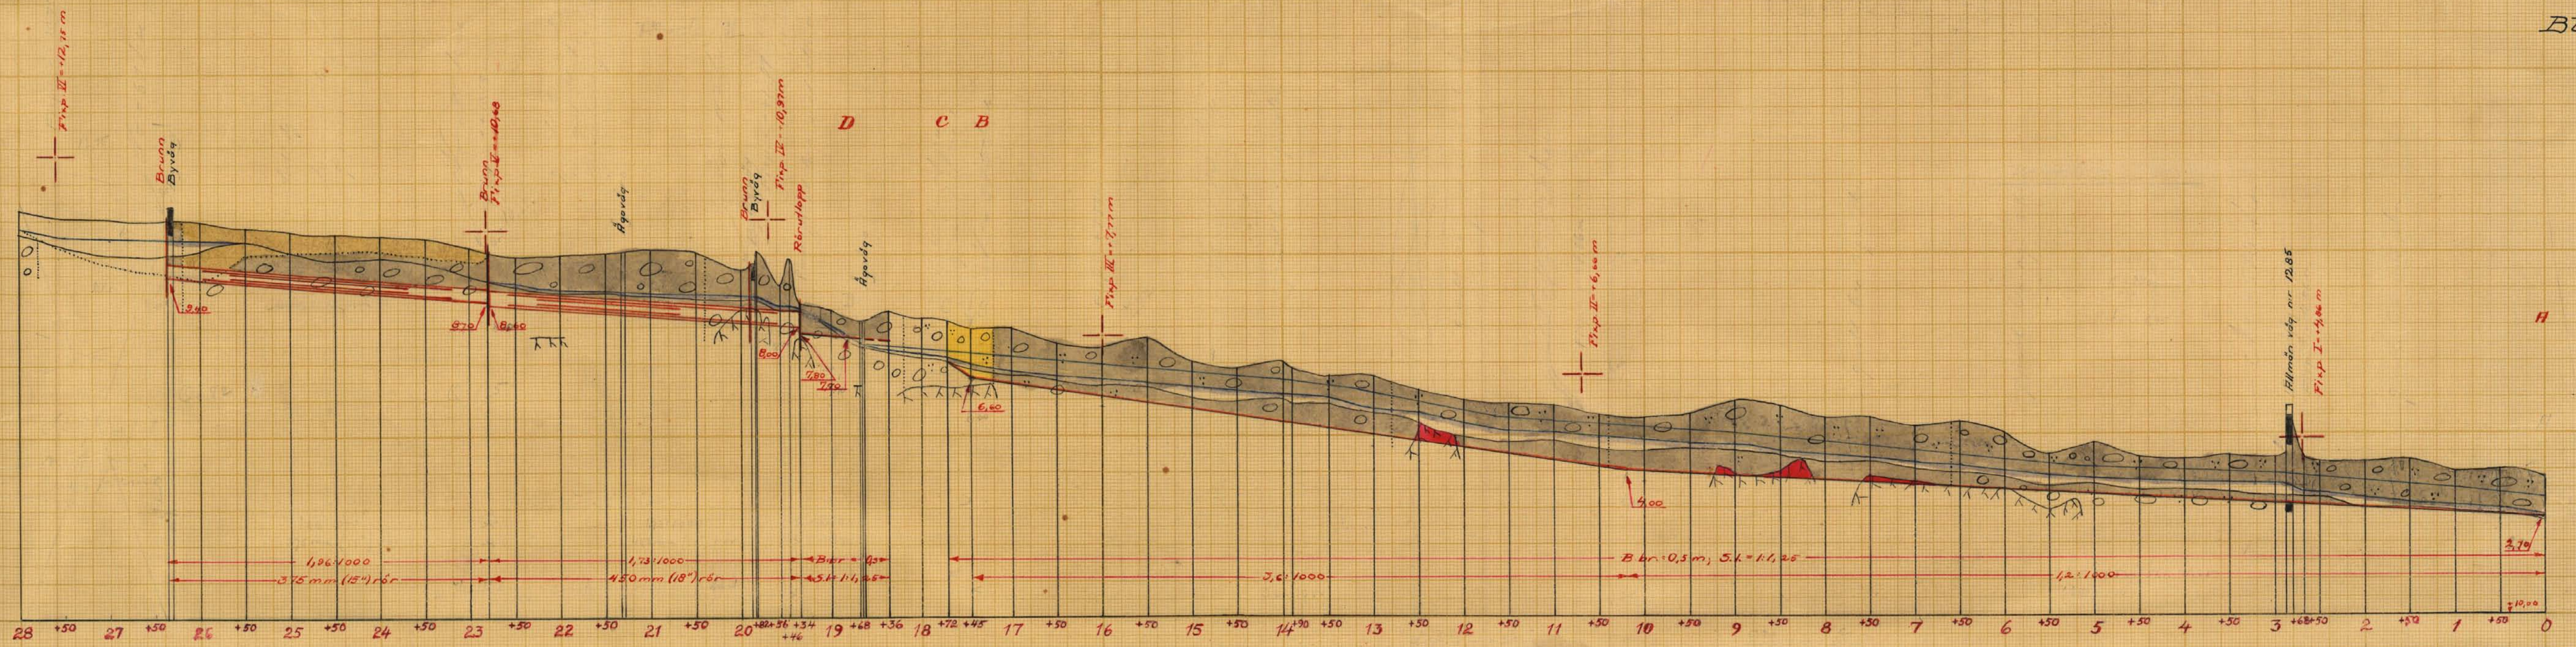

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förelag till
Värslätt-Röhe dikebyggnadsföretag år
1952

I Bättinge socken (när) av Mattnäs län
upprättat år(en) 1952 (utan) samband med synförordning enl. vattenlagen av

Original M 6.1069
Kopia


Landbruksingenjör
(Namn)
(Titel)

Antal rikt. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4943-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947




Förelag till		LANTBRUKSSTYRELSEN	
Därslätt-Röke dihringsföretag		24 FEB. 1954	
är 1952		DIARIE Nr	
Biltinge		SAK Nr	
socken-(när) av		Malmöhus	
upprättat år-(en) 1952		i samband med synförättning enl. vattenlagen av	
M.Nr 003		Original	
Kopia	M	C. 1969	(Namn)
Lantbruksskydd		(Titel)	
Antal ritn. st.	6	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr 4943-3

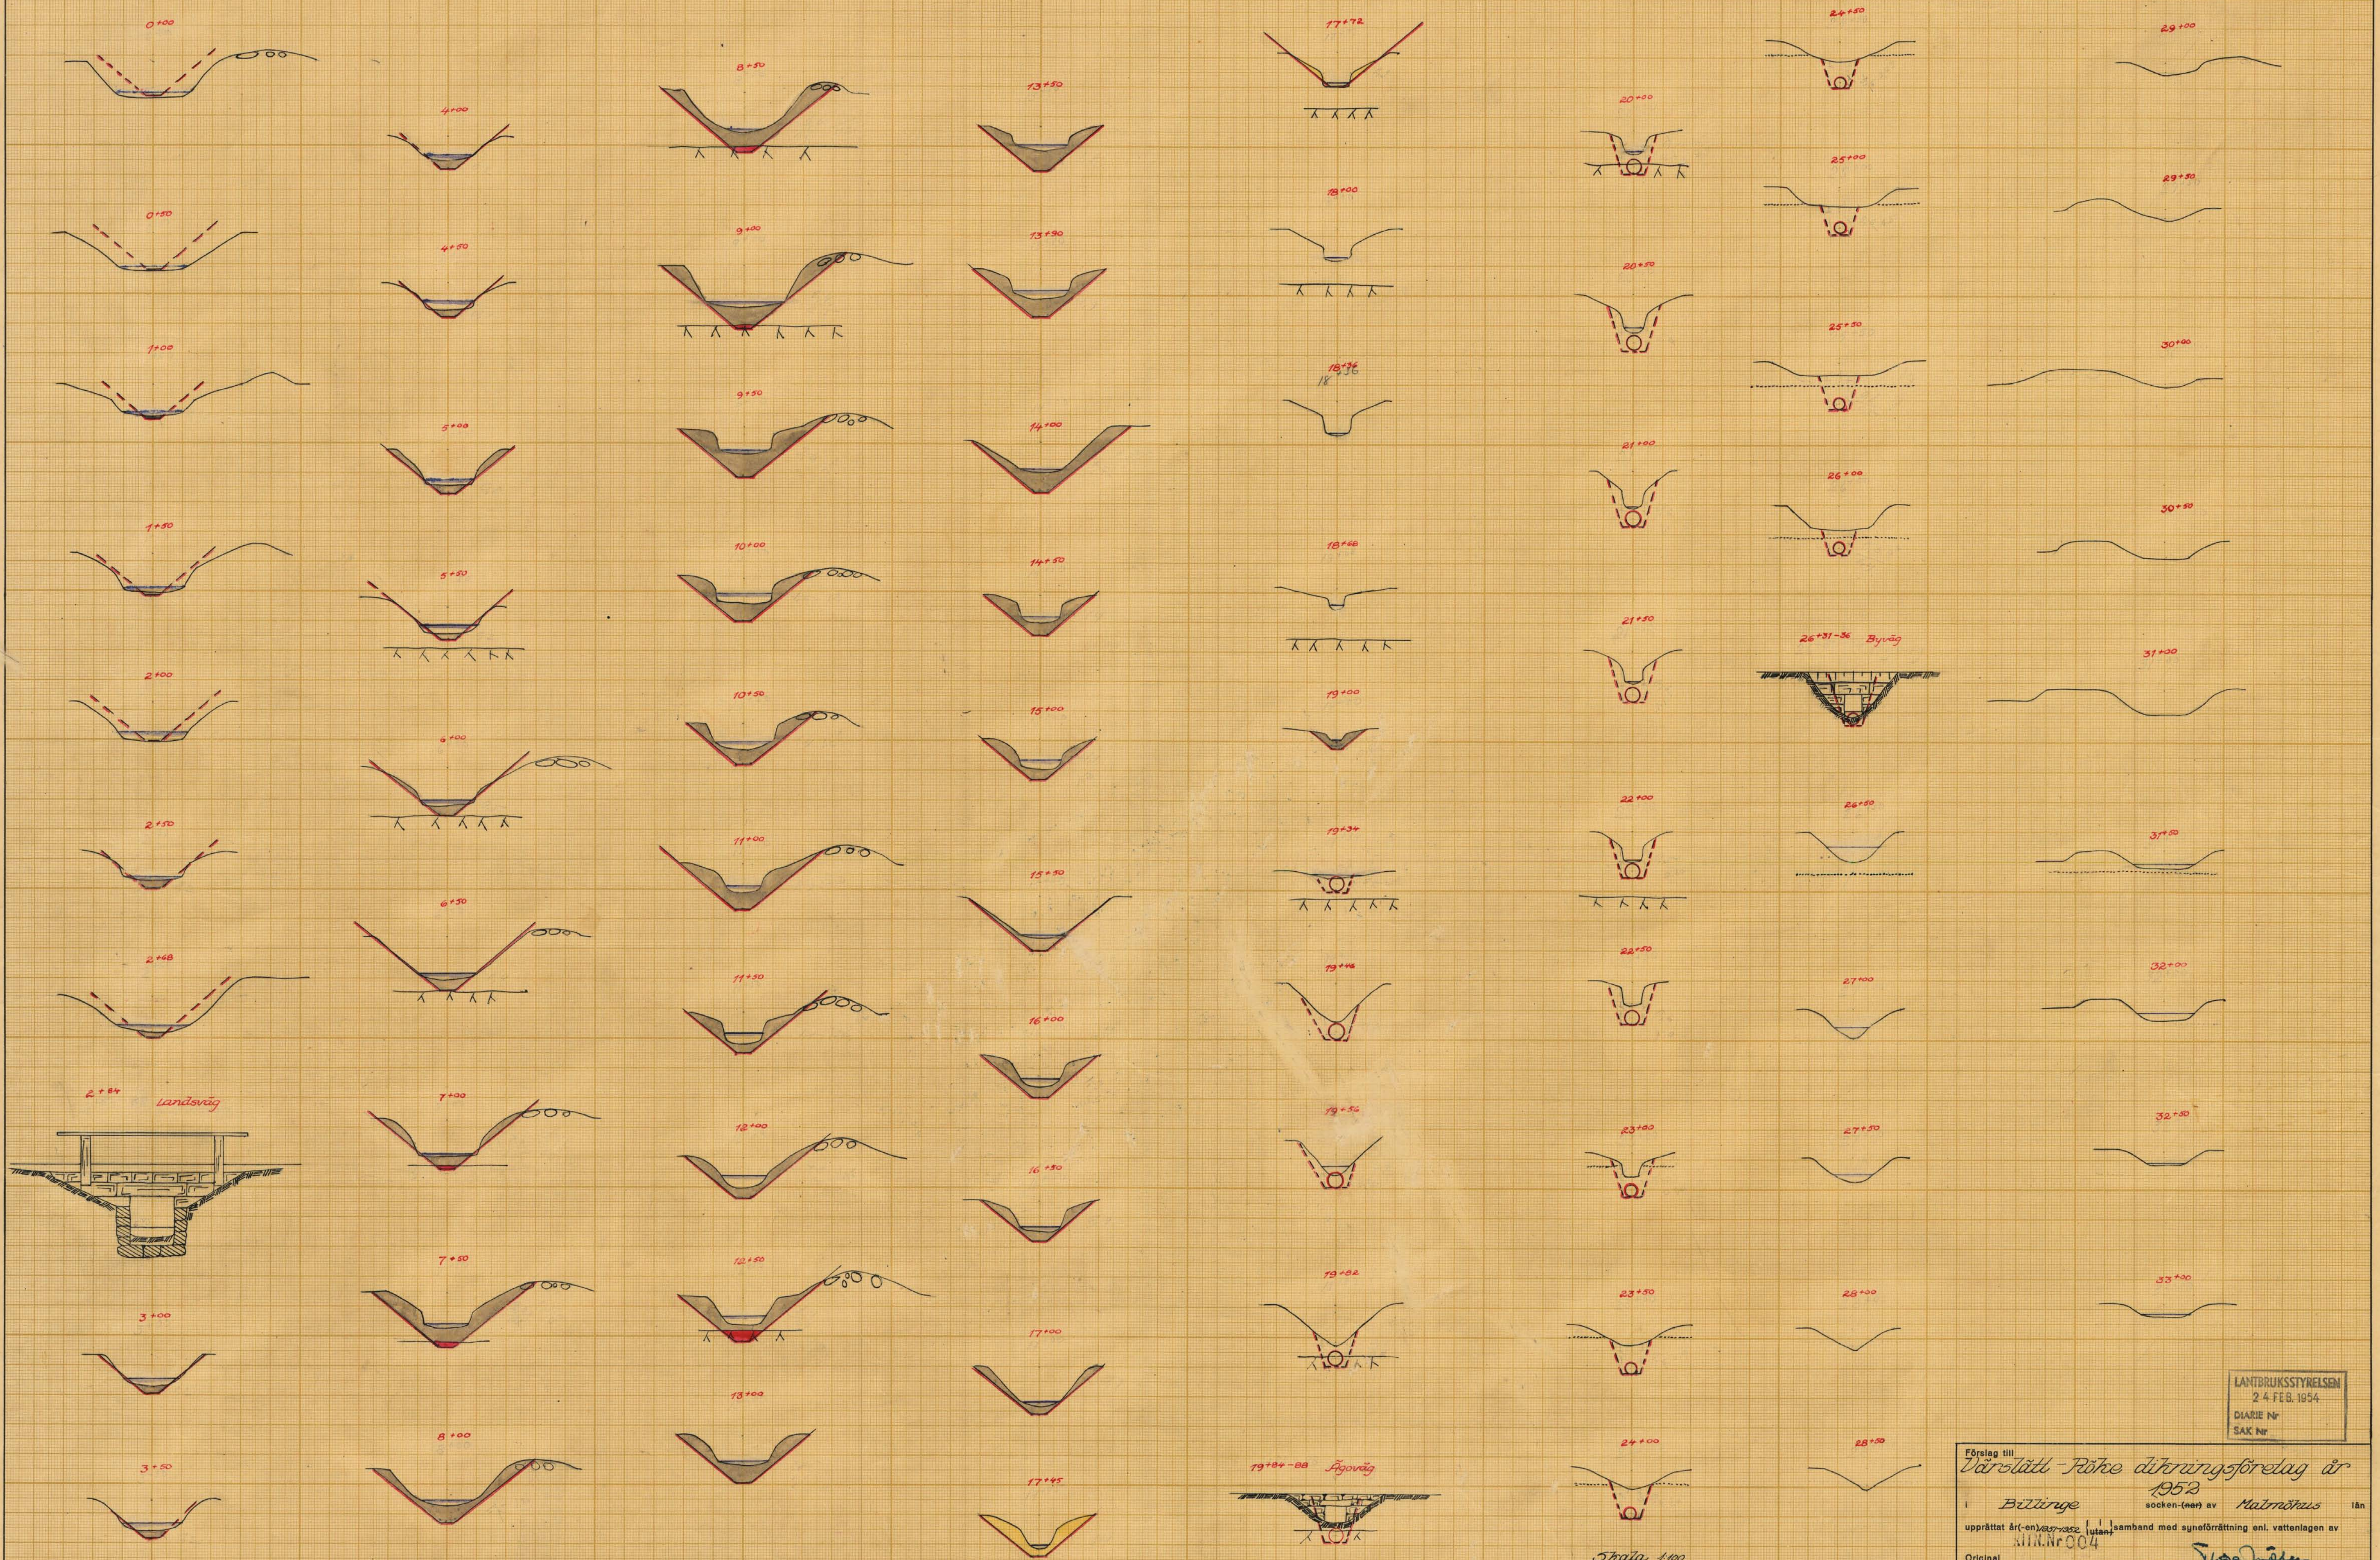

Skala 1:100

Förslag till		Värslätt-Förhöjningsförelägg		år 1952	
i Billinge		socken (när) av Malmåkers län			
upprättat år (en) 1952		samband med syneförelägg enl. vattenlagen av			
Original	M	G 1069	Fusa Hålen (Namn)		
Kopia			Lantbruksstyrelsens för (Titel)		
Antal rikt. st.	6	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr	4943-4	

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

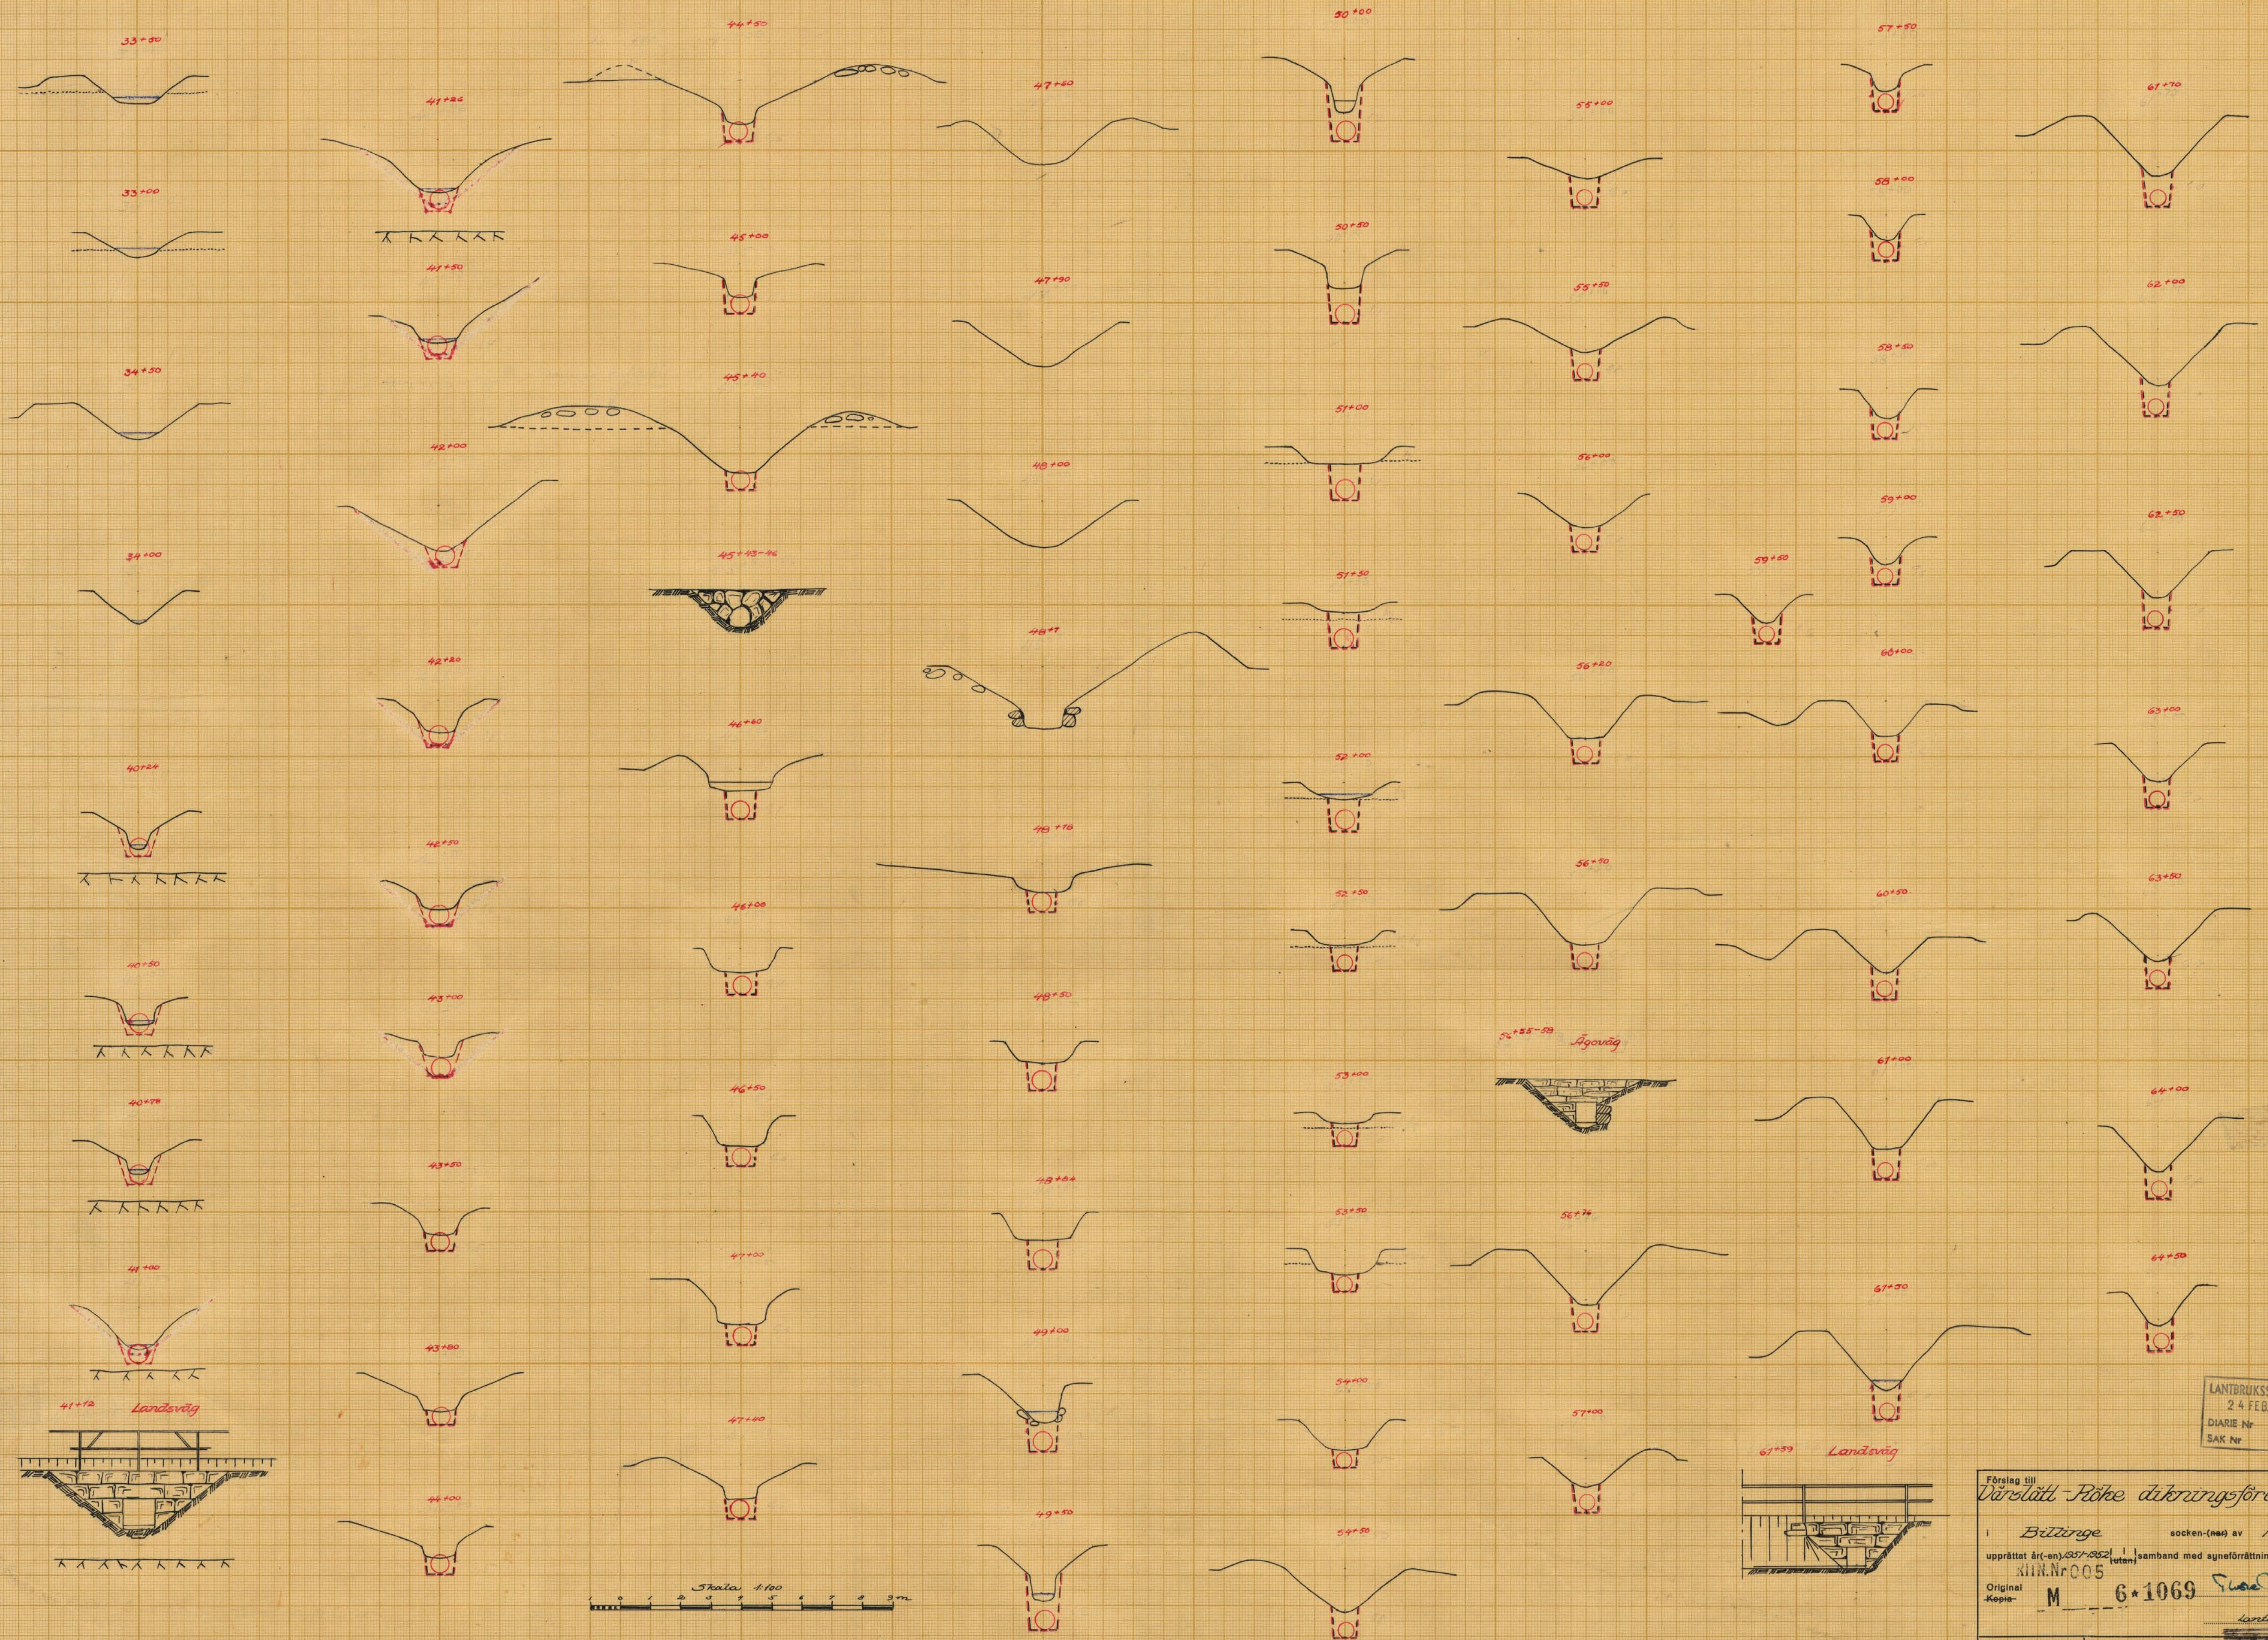


Förslag till
 Värslätt-Röke dikeföreläggelse år 1952

i Billinge socken (när) av Malmöhus län
 upprättat år (en) 1952 i samband med synföreläggelse enl. vattenlagen av
 Original M 6*1069 Svanhölje
 Kopie M 6*1069 Svanhölje
 Antal rith. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4943-5


LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 FEB. 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Statens Reproduktionsanstalt 1947



Typritning för rörutlopp

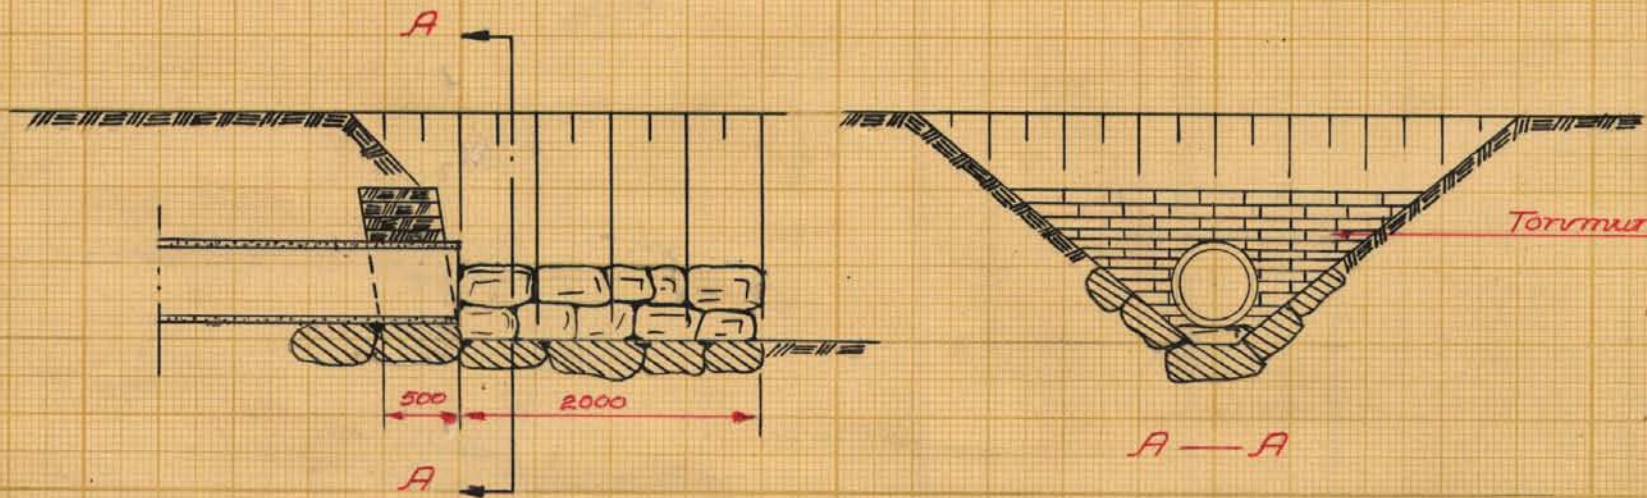



Typritning för brunn med intag

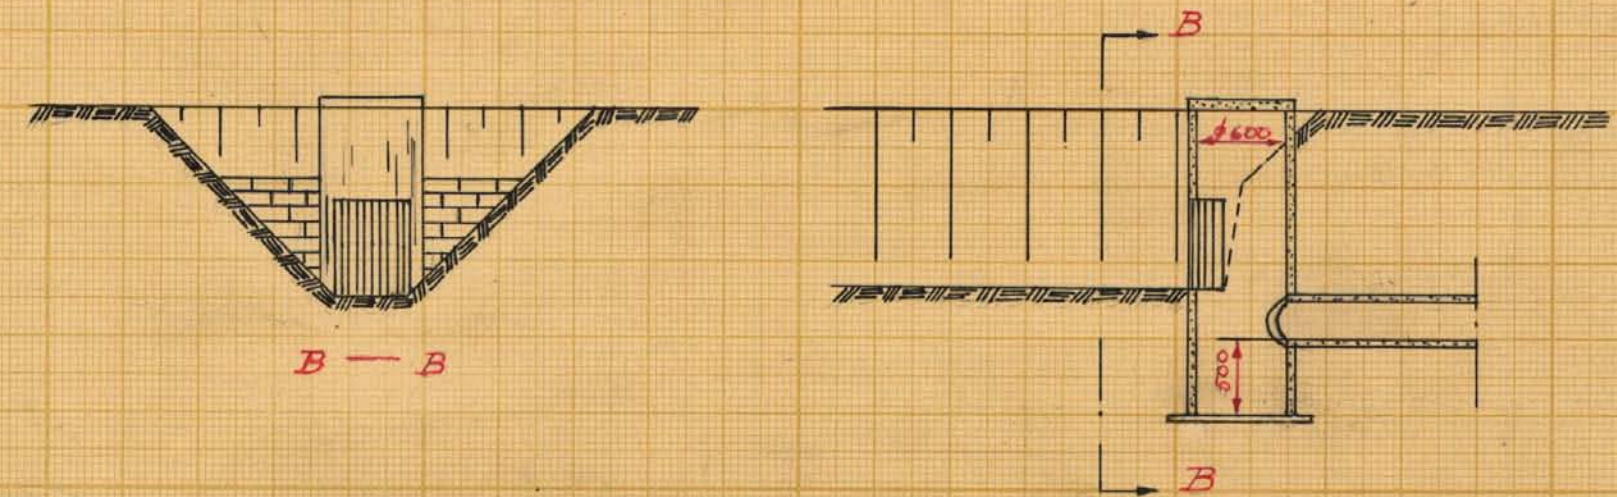

Typritning för brunnar

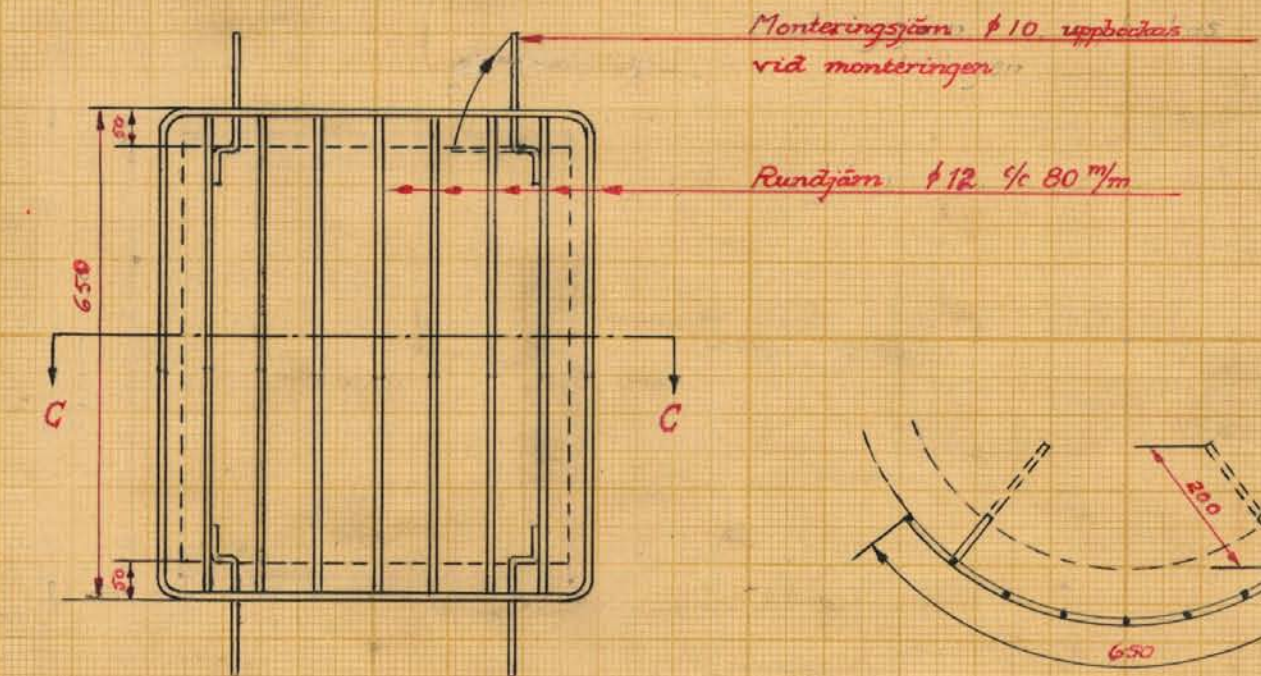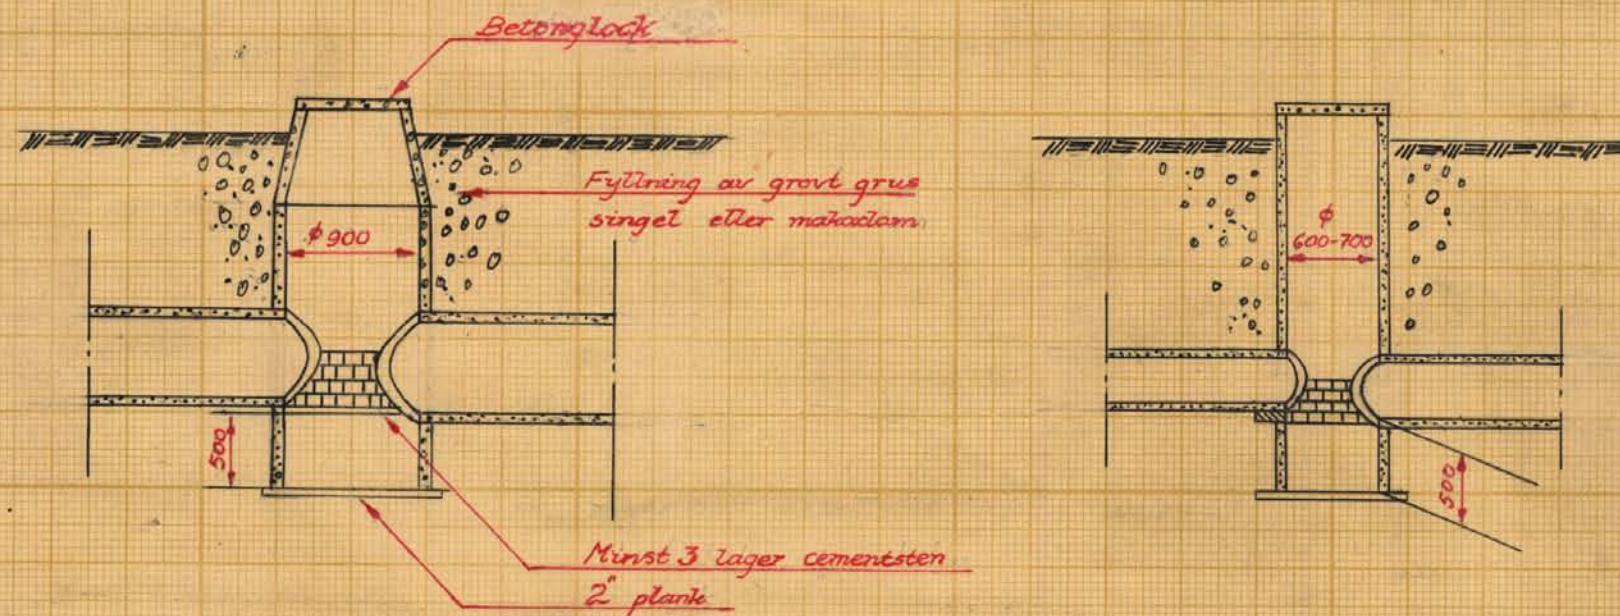

Detalj av galler
skala 1:10

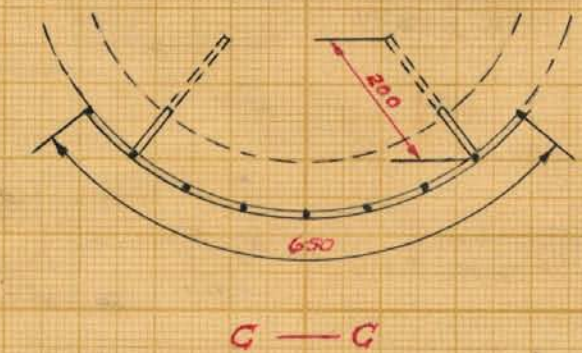

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAX Nr

Förslag till
Värslätt-Röke dikeeringsförelag år 1952

I Billinge socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(en) 1951-1952 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original M 6-1069 Sune Möller
Kopia (Namn)

Antal ritn. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4943-6
Landbruksingenjör (Titel)



M

6*1069

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

till

VÄRSLÄTT -RÖKE DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1952

Billinge socken, Malmöhus län

Rönneåns nederbördsområde n:r 96.

Synehandlingar

till

VÄRSLÄTT - RÖKE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952

Billinge socken, Malmöhus län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
48 paginerade sidor, samt 6 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande torrläggning
av marker, tillhörande St., Röke nr 1
m.fl. i Asks socken samt G:la Värslätt
m.fl. i Billinge socken av Malmöhus
län.

Torsdagen den 12 juli 1951 kl. 9.00 inställde sig underteck-
nad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Nils Andersson i Ask
och Nils Larsson i N. Hultseröd i Trölleholms Skytteskog för att på
grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade och här nedan
intagna förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Därjämte
tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Greve Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholms säteri, genom greve Carl
Bonde, åtföljd och vid förrättningen biträdd
av förvaltaren Otto Andersson.

Av övriga sakägare:

Hemmansägaren	Sven Nilsson,	Ask 17 ¹
"	Harry Karlsson,	Ströröd 1 ²
"	Lars Nilsson,	Stallåkra 11 ⁸
Arrendatorn	Sven-Åke Wigrup,	Rökaholm
"	Edvin Månsson,	Mölleröke
"	Oskar Svensson,	Värslätt
"	Viktor Paulsson,	Billinge
"	K. B. Borgkvist,	"

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom t.f. ingenjören Gösta Linder,
Malmö, enligt fullmakt /Bil. C. /.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna /Bil. A./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Antecknades, att vid förundersökningarna Sven Nilsson och Harry Karlsson förenat sig med sökanden med yrkande, att åt företaget skulle givas sådan omfattning, att även deras marker kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas, varom särskild föreningsskrivelse /Bil. D. / blivit uppsatt och undertecknad, vilken, sedan densamma av synemännen vitsordats, lades till handlingarna.

§ 4.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker.

§ 5.

Sedan förslaget en stund diskuterats, yrkade sökandeombudet och de som förenat sig med sökanden om företaget, att detta skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget, varvid, med hänsyn till underlättnad brukning av markerna och minskad kostnad för underhållet samt till att öppet ^{dike}avlopp i vissa skärningar skulle få ~~en~~ betydande bredd och därför taga bort avsevärd areal, avloppen ansågs böra igenläggas med rör där så kunde ske utan oskäligen ökning av kostnaden.

§ 6.

Edvin Månsson framhöll, att han vid punkt 48+18 hade en dammläggning, från vilken vatten självran till hans arrendegård. Om företaget genomfördes på föreslaget sätt kom denna möjlighet till vattenförsörjning att gå förlorad. Vatten ansågs dock genom pumpning kunna hämtas från det sydöst om gården framrinnande avloppsdiket, varför han icke hade något yrkande.

§ 7.

Sökanden yrkade, att kostnadsfördelningslängden skulle uppställas på sådant sätt, att varje arrendegård finge sitt särskilda andelstal i kostnaden.

§ 8.

Upplystes, att företaget komme att beröra fyra trummor under allmänna vägen Ask - Billinge, av vilka den vid punkt 2+84 byggts på 1870-talet och den vid punkt 41+12 år 1928. När trumman vid 61+59 tillkommit kunde icke fastställas, men troligen vore den byggd före 1 januari 1880. Vid punkt 96+16 hade tre st 6" rör lagts under vägen.

Med hänsyn till sistnämnda vattengenomlopps bristfälliga beskaffenhet, förklarade vägförvaltningens ombud, att vägväsendet åtog sig att på egen bekostnad utföra nytt vattenavlopp under vägen.

Det lämnades ostridigt, att ifrågavarande marker vid tiden för trummornas tillkomst till övervägande del varit åker eller äng.

§ 9.

Det ansågs rättvist, att vid utförandet av öppet avlopp ersättning utginge för upplåtelse av mark samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor.

§ 10.

Tillsades, att synemännen ämnade omedelbart besiktiga marker och avlopp samt att därefter, sedan nödiga uträkningsr slutförts, nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras, varefter, då intet vidare var att behandla, sammanträdet avslutades.

Trolleholms Skytteskog den 12 juli 1951.

Eusebius

Hilf Lasse *Nils Andersson*

Onsdagen den 26 november 1952 kl. 16,00 Inställde sig synemännen på Trolleholms slott för att fortsätta handläggningen av förrättningen. Därjämte kommo följande sakägare tillstädes.

Greve Carl Trolle-Bonde genom förvaltaren Otto Andersson
Lantbrukarna Sven Nilsson, Hjortshaga, Lars Nilsson, Stallåkra,
Sven-Åke Vigrup, Rökåholm, Edvin Månsson, Mölleröka, Oskar Svensson,
Värslätt, Viktor Paulsson, K.A. Bergkvist, Martin Andersson, Mölle-
torp, och Nils Nilsson, Killeröd.

§ 11.

Protokollet över föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. H. /

§ 14.

Till aktförvarare utsågs Trolleholms Godsförvaltning och tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas aktförvararen för att hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 50 kronor för vardera Andersson och Larsson.

§ 16.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och förrättningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Trolleholm den 26 november 1952.

Sten Larsson

Nils Andersson

Ek.D.nr 44/725 1945.

81
1946Ankom till Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
Lantbruksingenjören i Blekinge län
Lantbruksingenjörskontoret
d. 29 JUN. 1949

Der 47 22 / 49

719. 1945.

40 / 21 - 1949

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

Ink. 15 JUNI 1949


Lantbruksingenjören


R E S O L U T I O N .Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län

_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 september 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Beviljans d. 7/9 - 45

MALMÖHUS LÄNS
USHÅLLNINGSSÄLLSKAP

44
725
År 1945
Landskapsstyrelsen i Malmöhus län
20. AUG. 1945
Landskapsstyrelsen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får
Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå

Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag avseende
St. Röke nr 1 och 2 samt Röke nr 3, benämnda Rökaholm; L:la Röke nr
1, benämnda Mölleröka, bägge i Ask socken; G:la Wärslätt, Nya Wärslätt
och Ekeröd i Billinge socken med nummerbeteckning Wärslätt 2¹; samt-
liga fastigheter tillhörande Trolleholms fideikomiss.

Malmö den 25 augusti 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Nilsson

11

*

*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

*

RECEIVED
JAN 10 1964

*

Ink 28/7 45

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrlägningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrlägningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 26 juli 1945.

På tjänstens vägnar:

Lehman

44
725
Länstygskassa i Länshuset i Malmö.
Länstygskassa i Länshuset i Malmö.
Länstygskassa i Länshuset i Malmö.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande fastigheterna: St. Röke nr 1 och 2 samt Röke nr 3, benämnd Rökaholm; L:la Röke nr 1, benämnd Mölleröka, bägge i Ask socken; G:la Wärslätt, Nya Wärslätt och Ekeröd i Billinge socken med nummerbeteckning Wärslätt 2¹; samtliga fastigheter tillhörande Trolleholms fideikommiss."

Av förrättningen torde jämväl komma att beröras marker tillhörande fastigheter, som här nedan anföras, ävensom möjligen andra fastigheter, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Billinge nr. 11, benämnd Stallåkra, äg. Lars Nilsson, adr. Billinge

" " 11, " Stenaröd, " Per Olofssons Sterbh. "-

Ströröd 1¹, Billinge socken, " Harry Karlsson, adr. "-

Ask nr 17, benämnd Hjortaröd, " Sven Nilsson, adr. Skåne-Ask.

Trolleholm den 17 juli 1945.

Gustaf Trolle-Bonder

Adress: Trolleholm.

Avskrift.Fast.d. 12 - 49/21 år 1949R e s o l u t i o n.

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th.Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skynsamt hit insändas.

Malmö i länsskansliet den 27 juni 1949

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

E.Wessman

Rätt avskrivet betygar:



F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till St Röke n:r 1 m.fl. i Asks och Billinge socknar av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.
Den 29 juni 1951 angående sammanträde i Trolleholms ^Skytteskog torsdagen den
 12 juli 1951 kl 9.00.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask nr 6,	<u>Skåne-Ask</u>
" Nils Larsson, N. Hultseröd,	<u>Billinge</u>

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>
Greve Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholms säteri,	<u>Trolleholm</u>
Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,	"
Lantbrukaren Sven Nilsson, Hjortshaga,	<u>Skåne-Ask</u>
" Harry Karlsson, Ströröd,	<u>Billinge</u>
" Lars Nilsson, Stallåkra,	"
Arrendator Sven Åke Vigrup, Rökaholm,	<u>Trolleholm</u>
" Edvin Månsson, Mölleröka,	"
" Oskar Svensson, Värslätt,	<u>Billinge</u>
" Viktor Paulsson,	"
" K. B. Borgkvist,	"

Den 17 november 1952 angående sammanträde på Trolleholms slott önsdagen den
 26 november 1952 kl 16.00.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask,	<u>Skåne-Ask</u>
" " " Lars Larsson, N. Hultseröd,	<u>Billinge</u>
Underrättelse till:	
Greve Trolle-Bonde, Trolleholms slott,	<u>Trolleholm</u>
Förvaltare Otto Andersson, Trolleholms godsförvaltning,	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>
Lantbrukaren Sven Nilsson, Hjortshaga,	<u>Skåne-Ask</u>
" Harry Karlsson, Ströröd,	<u>Billinge</u>

Lantbrukaren Lars Nilsson, Stallåkra,

Billinge

Arrendatorn Sven-Åke Vigrup, Rökaholm

Trolleholm

" Edvin Månsson, Mölleröka,

"

" Oskar Svensson, Värslätt,

Billinge

" Viktor Paulsson,

"

" K.A. Bergkvist,

"

Lantbrukaren Olof Carlsson, Oråhus,

Trolleholm

" Martin Andersson, Mölletorp,

"

" Nils Nilsson, Killeröd,

"

I tjänsten:

Andersson

Väg- och vattenbyggnadsverket

Bil. C.

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 3610-43/51

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören ~~Simon Danielsson~~ *E. Ryman* att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till St.Röke nr 1 m.fl. fastigheter i Asks och Billinge socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 11 juli 1951.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S. B. Ryman
S.B. Ryman

SD/BH

Förening

Undertecknad gör härmed gemensam sak med sökanden till det frätag, som avser tilläggning av marker tillhörande 1:ta Røke nr 1 och 2 samt Røke nr 3, benämnd Røkeholm; 2:da Røke nr 1, benämnd Skillerøke, bögge i Røke socken; G:da Wæstlitt, Nya Wæstlitt och Ekerød i Billinge socken med numm-
merbeteckning "Wæstlitt 2"; samtliga fastigheter tillhörande Trolleholms fideikommiss, och yttar, att förbehållet ges sådan omfattning, att även mina marker kunna på ett ändamålsenligt sätt tillägg-
gas

Trolleholm den 28 november 1949

Loon Nilsson


Olav Renssø

Förestående förening vitsordas:

Thodén

Lies Laursen

Nils Andersson

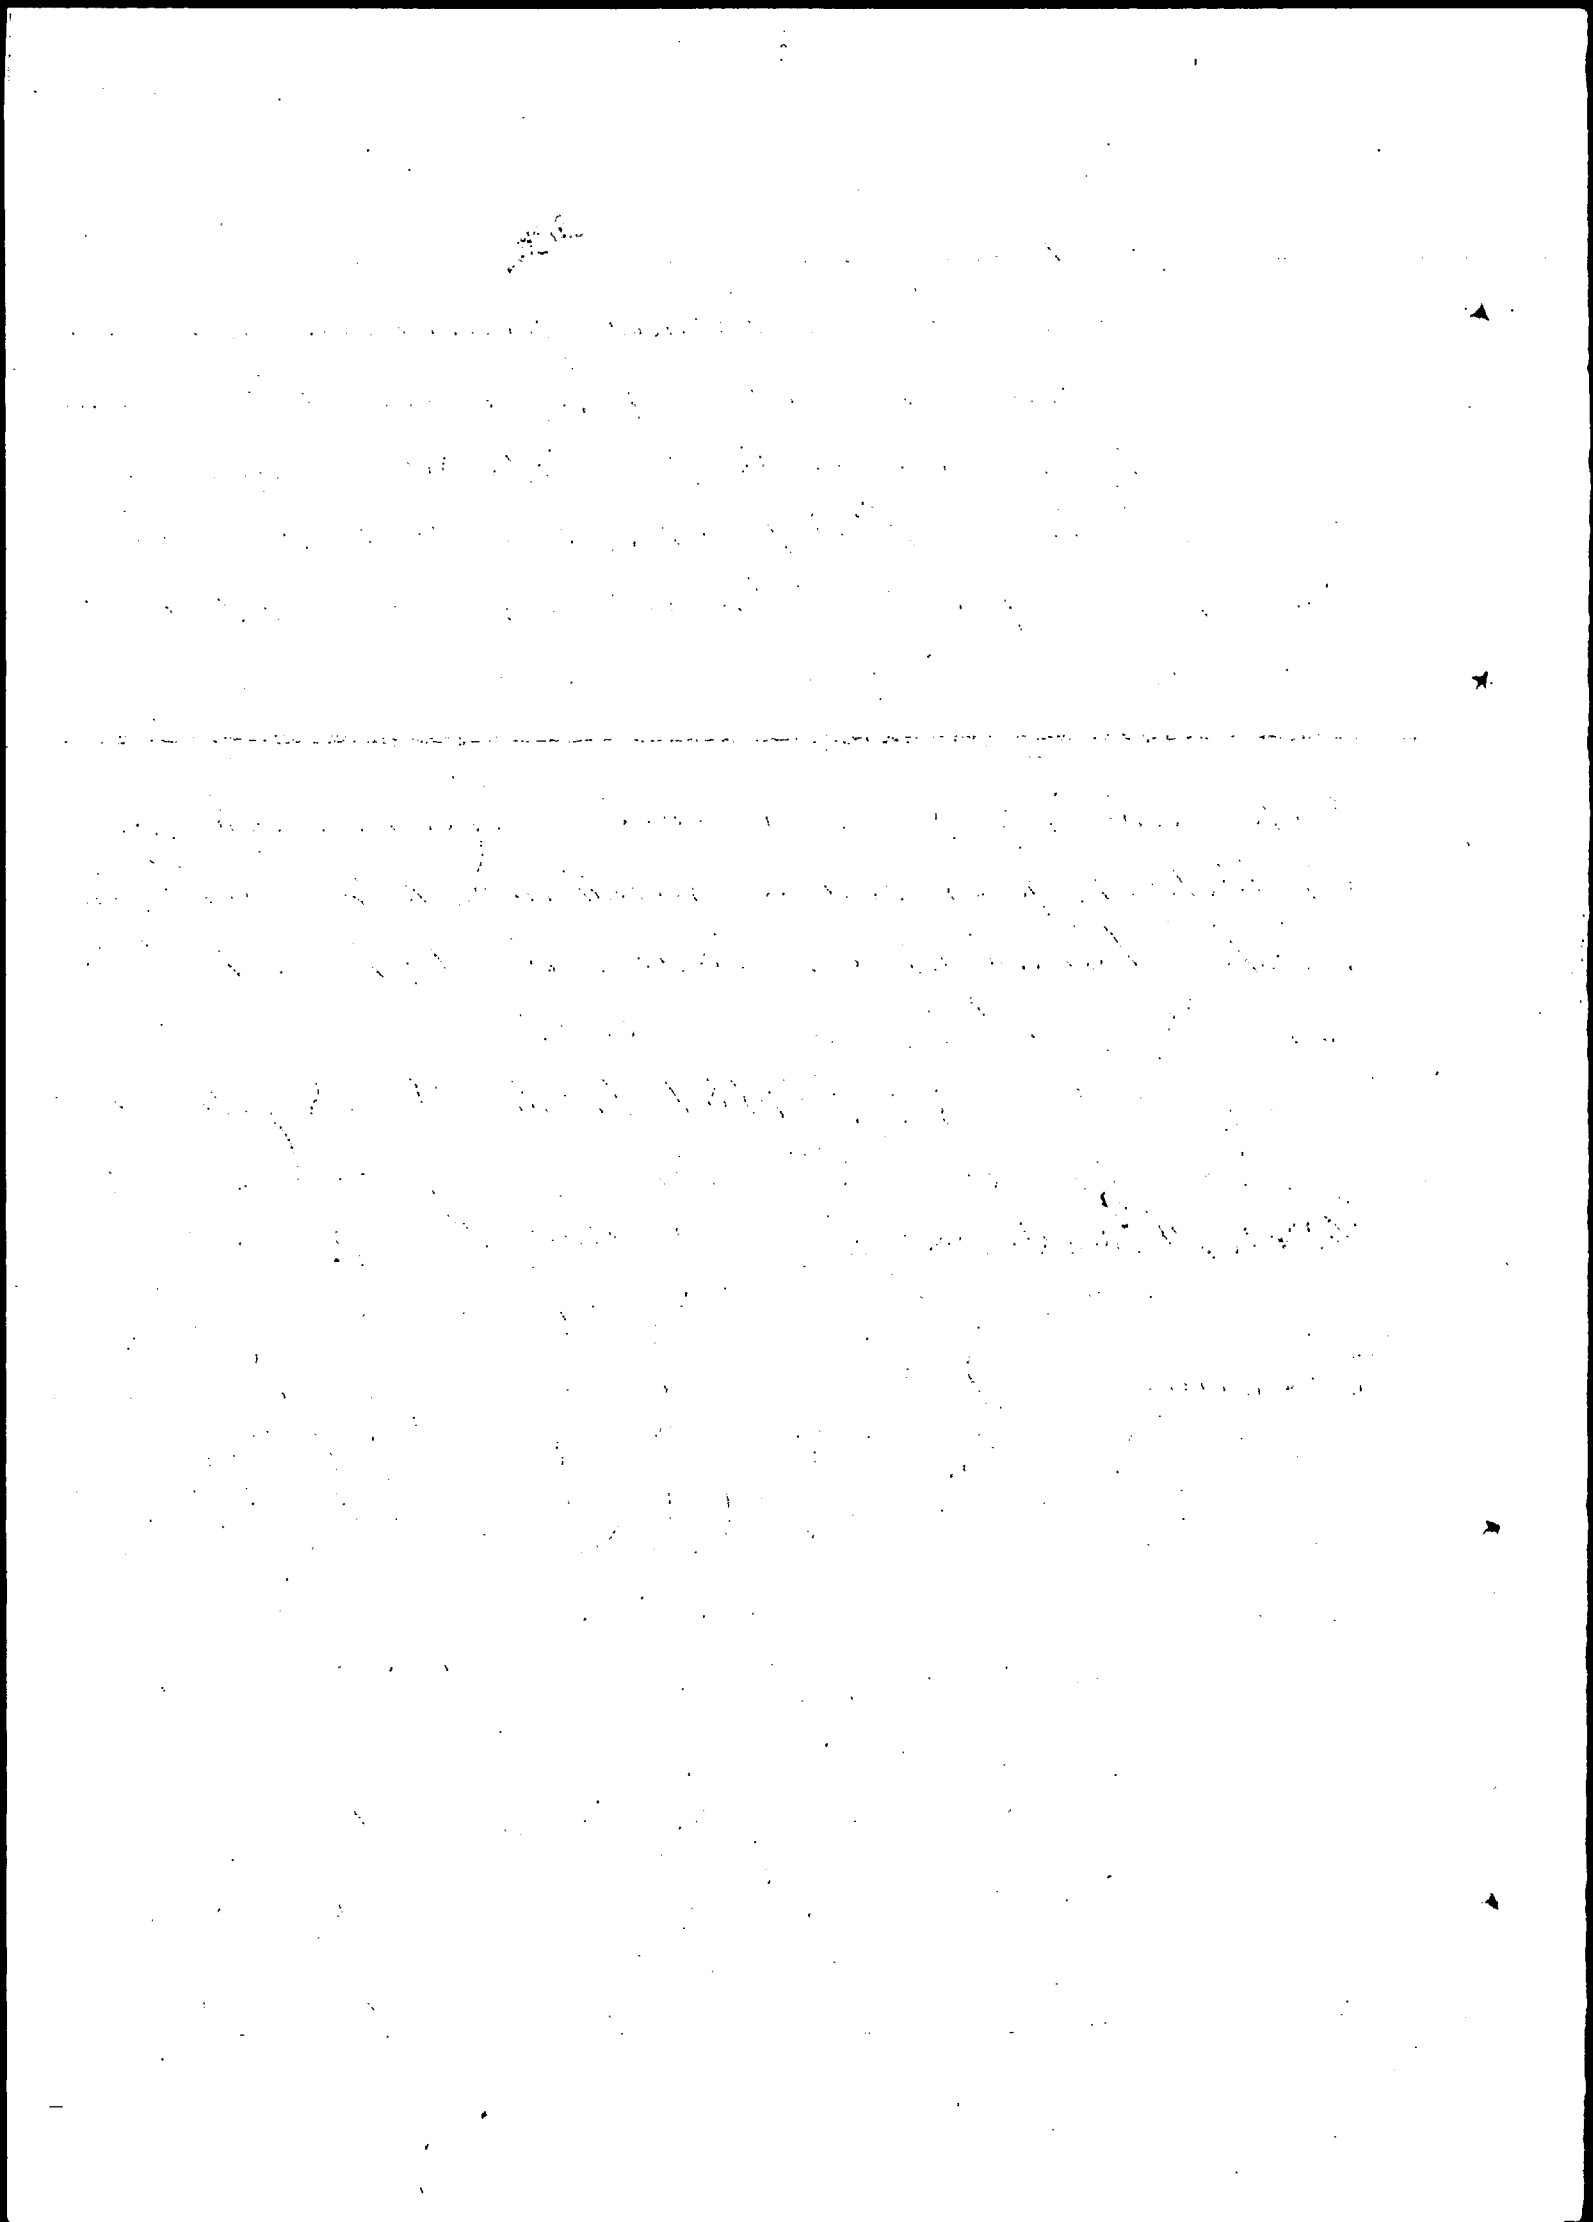

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneför höjning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av marker till fastigheterna Røke nr 3, Røke Stora nr 1 och 2, Røke Lilla nr 1 och Ask nr 17 i Asks socken samt Vårslätt nr 2, Ströröd nr 1 och Källerbö nr 2 i Billinge socken av Röstings kommun och Malmöhus län.

Broar och trummar.

Allmänna vägen Billinge - Lsa Røke (nr 1285) passerar ifrågasvarande avlopp vid sektionerna 2+84, omkr 2 km sydväst Billinge kyrka, och 41+12, omkr 3,3 km sydväst samma kyrka.

Den förra bron har överbyggnad av trä på stenlandfästet med fri bredd å genomloppsöppningen av 1,5 m och synes vara grundlagd på sådant djup, att den medger förläggande av avloppets bottenlinje på föreslagen höjd +3,06 m över jämförelseplanet (= oca 2,70 m under vägbanan).

Vid sektion 41+12 utgöres överfarten av stentrumma med genomloppsöppning 1,1x1,1 m. Trumman medger icke torrläggning till lagenligt djup av vissa uppströms vägen belägna marker. På dessa sidor av vägen skall diket igenläggas med 600 mm rör, och det synes ändamålsenligt, att rörledning lägges även genom vägbanken. Eftersom trumman byggdes 1928 åligger det vägväsendet att utföra och bekosta nytt vattenavlopp genom vägen, vilket bör utföras av rör med en inre diam av minst 600 mm och med rörens inre underkant på vägens uppströmsida på höjden +7,02 m över jämförelseplanet (= oca 2,3 m under vägbanan). Vägväsendet skall även bekosta dagvattenbrunn uppströms vägen ävensom, om så av vägtekniska skäl anses påkallat, nedströms densamma.

Allmänna vägen Lsa Røke - Ask (nr 1286) passerar avloppen vid sektionerna 61+59, omkring 2,5 km sydsydöst Asks kyrka, och 96+16, omkring 3 km sydsydöst kyrkan.

Trumman vid 61+59 har en genomloppsöppning av 0,6x0,6 m och medger icke företagets genomförande på föreslaget sätt. Avloppet skall igenläggas med rör med en inre diam av 450 mm, och ledningen synes lämpligen böra frambäras genom vägbanken. Bottenlägget skall på vägens uppströmsida vara +16,50 m över jämförelseplanet (= oca 2,3 m under vägbanan). Eftersom vägen till den del, varom fråga är, synes vara byggd före den 1 januari 1830, åligger det torrlägningsföretaget att bekosta nytt vattenavlopp genom vägen jämte erforderliga brunnar. Arbetet skall ombesörjas av vägrörvaltningen, såvida denna ej hellre vill överlämna det åt företaget.

Vid sektion 96+16 utgöres vattenavloppet, enligt uppgift, av tre 6" rör, vilka endast bristfälligt framleda vattnet. Enligt åtagande under förrättningen skall vägväsendet utföra och bekosta nytt vattenavlopp av rör med en inre diam av minst 300 mm och bottenläge +15,80 m över jämförelseplanet (= cca 2,0 m under vägbanan), ävensom brunnar på båda sidor av denna.

Arbets utförande.

I god tid innan arbete påbörjas i närheten av allmän väg skall vägförvaltningen underrättas och av denna lämnade anvisningar skola lämnas till noggrann efterrättelse.

Rätt utdraget, Karlskrona den 1 november 1952.

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Rätt utdraget betygar:

W. S. S. S.

VÄGFÖRVALTNINGEN

Bil. E².

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 8037-43/52

Till

Lantbruksingenjören i

Blekinge län,

Thore Möller,


Stenbergsg. 3,

Karlskrona.

Ang. Dikningsföretaget L.Röka nr 1, Ask nr 17, Värslätt nr 2
och Ströröd nr 1 m.fl. av år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 november 1952
får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget
av förslag till utlåtande angående rubricerade företag grans-
kats utan erinran.

Malmö den 13 november 1952.

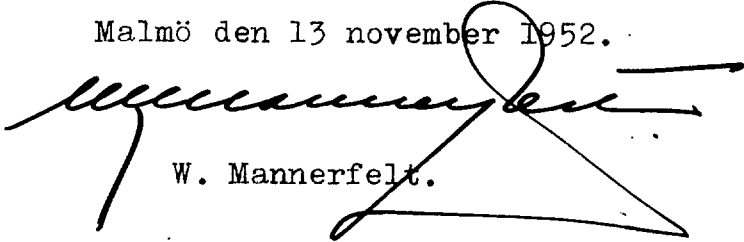
W. Mannerfelt.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>F Ö R E T A G I.</u>							
<u>Billinge socken</u>							
<u>Värslätt 2¹ 1 7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Oskar Svensson							
Äng, förbättras ej	1						
skogsmark, " "	2						
åker, " "	3						
"	4	1,37		2000	(3000) 2700	700	959:-
Äng	5		0,64	1400	(2200) 1800	400	256:-
åker	6	0,77		2400	3000	600	462:-
"	7	0,70		"	"	"	420:-
"	8	1,45		1900	"	1100	1595:-
Äng	9		0,46	1700	2200	500	230:-
"	10		0,12	"	"	"	60:-
"	11		0,20	"	"	"	100:-
"	12		0,23	"	"	"	115:-
åker	13	0,03		2600	3000	400	12:-
"	14	0,41		2500	"	500	205:-
<u>S u m m a</u>		4,73	1,65				4414:-
<u>Ströröd 1², avst.</u>							
Harry Karlsson							
åker	36	2,60		1900	3000	1100	2860:-
"	37	0,52		1400	"	1600	832:-
"	38	0,15		1900	"	1100	165:-
<u>S u m m a</u>		3,27					3857:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Asks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)</u> <u>7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Edvin Månsson							
Åker	39	0,38		2500	3000	500	190:-
"	40	0,70		2400	"	600	420:-
"	41	0,45		2500	"	500	225:-
S u m m a		1,53					835:-
<u>F Ö R E T A G II.</u>							
<u>Asks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)</u> <u>7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Edvin Månsson							
Äng	42		0,26	1800	2100	300	78:-
"	43		0,12	1700	"	400	48:-
Åker	44	0,25		2000	3000	1000	250:-
"	45	0,24		2400	"	600	144:-
"	46	2,00		1400	"	1600	3200:-
brukningsbåtnad							1300:-
S u m m a		2,49	0,38				5020:-
<u>Röke Stora 1³ 7/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Sven-Åke Vigrup							
Äng	59		1,95	1200	2100	900	1755:-
"	60		0,85	1700	"	400	340:-
brukningsbåtnad							700:-
S u m m a			2,80				2795:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Röke Stora 1² 7/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Sven-Åke Vigrup							
skogsmark, förbättras ej	61						
" " "	62						
äng	63		2,10	1200	2100	900	1890:-
"	64		0,20	1600	"	500	100:-
"	65		0,78	"	"	"	390:-
<u>S u m m a</u>			3,08				2380:-
<u>Röke 3¹ (Rökaholm)</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Sven-Åke Vigrup							
äng	66		0,75	1200	2100	900	675:-
"	67		1,50	700	"	1400	2100:-
"	68		0,14	1600	"	500	70:-
" Skogbev.	69		2,10	500	1400	900	1890:-
"	70		0,22	1700	2100	400	88:-
skogsmark	71		0,21	600	1000	"	84:-
<u>S u m m a</u>			4,92				4907:-
<u>F Ö R E T A G III.</u>							
<u>Billinge socken</u>							
<u>Väralätt 2¹ 1 7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde arr Oskar Svensson							
åker	15	0,10		1400	3000	1600	160:-
"	16	0,30		1200	"	1800	540:-
"	16 a	0,48		2400	"	600	288:-
brukningsbåtnad							400:-
<u>S u m m a</u>		0,88					1388:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Asks socken							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)</u>							
<u>7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Edvin Månsson							
åker	47	0,07		1900	3000	1100	77:-
"	48	0,65		2400	"	600	390:-
"	49	0,27		"	"	"	162:-
"	49 a	0,06		1300	"	1700	102:-
"	50	0,73		1000	"	2000	1460:-
"	50 a	0,97		1900	"	1100	1067:-
"	51	0,89		2400	"	600	534:-
"	51 a	0,38		1000	"	2000	760:-
bruksningsbåtnad							2300:-
Summa		4,02					6852:-
<u>F Ö R E T A G I V.</u>							
<u>Billinge socken</u>							
<u>Värslätt 2¹ 1 7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr K-B Borgkvist							
åker	17	0,06		2600	3000	400	24:-
"	18	3,00		2000	"	1000	3000:-
"	18 a	0,90		2500	"	500	450:-
"	18 b	0,47		"	"	"	235:-
"	18 o	0,64		1800	"	1200	768:-
äng	19		0,42	1100	"	1200	798:-
"	19 a		0,34	1800	"	1200	408:-
"	20		0,75	1500	"	1500	1125:-
" skogbev.	21		0,40	1600	2200	600	240:-
" f.d. åker	22		0,81	1000	3000	2000	1620:-
Transport		5,07	2,72				8668:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		5,07	2,72				8668:-
äng	22 a		0,50	1600	3000	1400	700:-
"	23		0,34	1000	"	2000	680:-
"	23 a		0,36	1600	"	1400	504:-
"	24		0,27	1000	"	2000	540:-
"	24 a		0,28	1600	"	1400	392:-
åker	25	0,26		1000	"	2000	520:-
"	25 a	1,18		1800	"	1200	1416:-
"	26	0,20		1300	"	1700	340:-
"	26 a	1,01		1900	"	1100	1111:-
äng	27		0,12	1700	2200	500	60:-
åker	28	1,08		1000	3000	2000	2160:-
"	28 a	1,06		1300	"	1700	1802:-
äng	29		0,32	800	2400	1600	512:-
"	30		0,06	1000	2000	1000	60:-
åker	31	0,08		2600	3000	400	32:-
"	32	0,84		1800	"	1200	1008:-
"	32 a	0,93		1200	"	1800	1674:-
"	33	1,10		1300	"	1700	1870:-
"	33 a	0,38		1000	"	2000	760:-
äng	34	0,14		1900	"	1100	154:-
äng	35		0,25	1800	2400	600	150:-
bruksningsbåtnad							4700:-
Summa		13,33	5,22				29813:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)</u>							
<u>7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde arr Edvin Månsson							
skog	52		2,60	1200	1800	600	1560:-
åker	53	0,24		2000	3000	1000	240:-
"	54	1,40		1000	"	2000	2800:-
"	55	0,37		1400	"	1600	592:-
"	56	0,18		"	"	"	288:-
bruksningsbåtnad							600:-
Summa		2,19	2,60				6080:-
<u>Röke Stora 1³ 7/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Sven-Åke Vigrup							
åker	57	0,03		2000	3000	1000	30:-
"	58	0,73		1600	"	1400	1022:-
Summa		0,76					1052:-
<u>Röke Stora 2¹ (Lilla Röke)</u>							
<u>3/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde arr Sven-Åke Vigrup							
åker	72	0,57		2400	3000	600	342:-
"	73	1,36		1900	"	1100	1496:-
"	73 a	0,51		1400	"	1600	816:-
"	73 b	0,34		2400	"	600	204:-
"	74	0,60		1200	"	1800	1080:-
"	74 a	1,40		1700	"	1300	1820:-
"	75	1,30		1800	"	1200	1560:-
Summa		6,08					7318:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ask 17¹ 1/3 mtl</u>							
★ Sven Nilsson							
åker	76	0,64		1400	3000	1600	1024:-
mängelgrav, förbättras ej	77						
åker	78	0,14		2000	3000	1000	140:-
äng	79		0,10	1400	1800	400	40:-
" skogbev.	80		0,42	1600	2200	600	252:-
★ åker	81	1,65		2500	3000	500	825:-
"	82	0,30		1400	"	1600	1280:-
"	83	0,14		1100	"	1900	266:-
"	84	0,19		2500	"	500	95:-
<u>S u m m a</u>		3,56	0,52				3922:-
<u>F Ö R E T A G V.</u>							
<u>Asks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)</u>							
<u>7/16 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Olof Carlsson, Edvin Månsson, Martin Andersson							
åker	85	0,15		2000	3000	1000	150:-
"	86	0,02		"	"	"	20:-
"	87	0,31		1800	"	1200	372:-
"	88	0,22		1400	"	1600	352:-
"	89	0,34		1800	"	1200	408:-
"	90	0,32		"	"	"	384:-
"	91	0,12		"	"	"	144:-
"	92	0,22		1400	"	1600	352:-
"	93	0,17		2200	"	800	136:-
"	94	0,06		"	"	"	48:-
<u>Transport</u>		1,93					2366:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1,93					2366:-
Åker	95	0,33		1600	(3000) 2600	1000	330:-
"	96	0,63		1400	(3000) 2400	"	630:- 2000:-
bruksningsbåtnad							
<u>S u m m a</u>		2,89					5326:-
<u>Röke Stora 1³ 7/32 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Sven-Åke Vigrup							
Åker	97	0,52		1300	(3000) 2400	1100	572:-
<u>S u m m a</u>							
<u>Billinge socken</u>							
<u>Samf. till Killeröd 1²</u>							
<u>1³, 2² och 2³</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Olof Carlsson							
Åker	98	0,01		2000	3000	1000	10:-
"	99	0,25		2300	"	700	175:- 200:-
bruksningsbåtnad							
<u>S u m m a</u>		0,26					385:-
<u>Killeröd 2² 1/6 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Nils Nilsson							
Äng	100		0,70	1900	2200	300	210:-
<u>S u m m a</u>							
<u>Killeröd 2³ 1/6 mtl</u>							
Gustaf Trolle-Bonde, arr Nils Nilsson							
Äng	101		0,12	1800	2200	400	48:-
<u>S u m m a</u>							
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Företag I.</u>							
<u>Billinge socken</u>							
<u>Värelätt 2¹ 1 7/16 mtl</u>	1-14	4,73	1,65				4414:-
Gustaf Trolle-Bonde							
<u>Ströröd 1² avst.</u>	36-38	3,27					3857:-
Harry Karlsson							
Transport		8,00	1,65				8271:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		8,00	1,65				8271:-
<u>Asks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle-Röka)</u> <u>7/16 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	39-41	1,53					835:-
<u>S u m m a</u>		9,53	1,65				9106:-
<u>Företag II.</u>							
<u>Asks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle-Röka)</u> <u>7/16 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	42-46	2,49	0,38				5020:-
<u>Röke Stora 1³ 7/32 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	59-60		2,80				2795:-
<u>Röke Stora 1² 7/32 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	61-65		3,08				2380:-
<u>Röke 3¹ (Rökaholm)</u> Gustaf Trolle-Bonde	66-71		4,92				4907:-
<u>S u m m a</u>		2,49	11,18				15102:-
<u>Företag III.</u>							
<u>Billinge socken</u>							
<u>Värslätt 2¹ 1 7/16 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	15-16a	0,88					1388:-
<u>Asks socken</u>							
<u>Röke Lilla 1¹ (Mölle Röka)</u> <u>7/16 mtl</u> Gustaf Trolle-Bonde	47-51a	4,02					6852:-
<u>S u m m a</u>		4,90					8240:-

Schweden den 26 november 1952
Eure Mötter

Rifs Lasseus Nils Andersson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Värelätt 2¹ 1 7/16 mtl</u>	610	24	146:40	3250	30	975:-	1456:-
Gustaf Trolle-Bonde,	470	19	89:30	120	27	32:40	
arr. Oskar Svensson	250	17	42:50	760	22	167:20	
	40	8	3:20				
<u>Röke Lilla 1¹ 7/16 mtl</u>	80	25	20:-	540	30	162:-	206:-
Gustaf Trolle-Bonde,	100	24	24:-				
arr. Edwin Månsson							
<u>S u m m a</u>							1662:-
Visitation den 26 november 1952							
Thore Månsson							
Kjell Larsson							
Nils Månsson							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Svårighetsklasser.</u>				
		Medelfast jord - kan grävas med skyffel				
		Styv " - måste " " spade				
		Hård " - " korpas				
		I schaktningspriserna ingår tillägg för sten och block.				
		<u>FÖRETAG I.</u>				
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>				
0+00 - 2+00	200	Rensning av dike				60:-
2+00 - 6+00	400	Schaktning av styv till hård jord med enst sprängsten m ³	140	3:50		490:-
6+00 - 10+00	400	Sprängning eller spettning av lerskiffer lm	220	5:50	1210:-	
		Schaktning av styv till hård jord med enst sprängsten m ³	800	3:50	2800:-	4010:-
10+00-14+00	400	Sprängning eller spettning av lerskiffer lm	50	8:-	400:-	
		Schaktning av styv till hård jord med enst sprängsten m ³	800	3:50	2800:-	3200:-
14+00-17+72	372	Schaktning av styv till hård jord med enst sprängsten m ³	500	3:50		1750:-
		Jordersättningar enligt särskild längd				1662:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				1828:-
	1772	<u>S u m m a</u>				13000:-
		<u>FÖRETAG II.</u>				
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
18+80-19+34	54	Rensning av dike				60:-
19+34-22+80	346	Schaktning av rörgrav lm	346	2:10	727:-	
		Spettning eller sprängning av rörgrav (sandsten) lm	50	3:-	150:-	
		Rör, inre diam 450 mm (18") "	346	10:-	3460:-	
		Läggning av rören och höljning "	346	1:50	519:-	
		Rörutlopp vid 19+34			70:-	
	400	<u>T r a n s p o r t</u>			4926:-	60:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	400	Transport			4926:-	60:-
		Brunnar, inre diam 700 mm vid 19+90 och 22+80	2	100:-	200:-	5126:-
22+80-26+36	356	Schaktning av rörgrav lm	356	2:30	819:-	
		Rör inre diam 375 mm (15") "	356	8:-	2848:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	356	1:-	356:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 26+36			80:-	4103:-
126+36-130+28	392	Schaktning av rörgrav "	392	3:10	1215:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	392	6:-	2352:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	392	0:80	314:-	
		Brunn, inre diam 600 mm vid 130+28			80:-	3961:-
130+28-133+00	272	Schaktning av rörgrav lm	272	2:40	653:-	
		Rör inre diam 250 mm (10") "	272	4:60	1251:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	272	0:70	190:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 133+00			80:-	2174:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning semesterersättning m.m. tillägges				1576:-
	1420	Summa				17000:-
		<u>FÖRETAG III.</u>				
		<u>Dikessträcken B - F.</u>				
40+00-43+16	308	Schaktning av rörgrav lm	308	2:-	616:-	
		Rörledning genom väg vid 41+08-41+16, jämte brunn vid 41+16 bekostas av Vägvesendet			-	
		Rör inre diam 600 mm (24") lm	308	17:-	5236:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	308	2:50	770:-	
		Rörlutlopp vid 40+00			70:-	
	308	Transport			6692:-	


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	308	Transport			6692:-	
		Brunn inre diam 900 mm vid 42+50, och 43+16	2	170:-	340:-	7032:-
43+16-48+08	492	Schaktning av rörgrav lm	492	2:-	984:-	
		Rör inre diam 525 mm (21") "	492	14:-	6838:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	492	2:-	984	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 43+80, 45+50, 47+48 och 48+08 st	4	170:-	680:-	9536:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				1432:-
	800	Summa				18000:-
		<u>FÖRETAG IV.</u>				
		<u>Dikessträckan F - G - I.</u>				
48+08-52+33	425	Schaktning av rörgrav lm	425	4:-	1700:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	425	17:-	7225:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	425	3:-	1275:-	
		Brunnar inre diam 900 mm vid 50+52 och 52+33 st	2	170:-	340:-	10540:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				1060:-
	425	Summa				11600:-
		<u>Dikessträckan I - K.</u>				
52+33-55+82	349	Schaktning av rörgrav lm	349	2:50	873:-	
		Rör inre diam 450 mm (18") "	349	10:-	3490:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	349	1:50	524:-	
		Brunnar inre diam 700 mm vid 54+10 och 55+82 st	2	110:-	220:-	5107:-
55+82-57+74	160	Schaktning av rörgrav lm	160	4:-	640:-	
		Rör inre diam 450 mm (18") "	160	10:-	1600:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	160	1:50	240:-	
	509	Transport			2480:-	5107

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	509	Transport			2480:-	5107:-
		Brunnar inre diam 700 mm på vardera sidan om vägen och vid 57+74	st 3	110:-	330:-	2810:-
57+74-61+00	326	Schaktning av rörgrav	lm 326	3:-	978:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	" 326	10:-	3260:-	
		Läggning av rören och höljning	" 326	1:80	587:-	
		Brunn inre diam 700 mm vid 59+50			110:-	4935:-
61+00-65+50	450	Schaktning av rörgrav	lm 450	4:-	1800:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	" 450	10:-	4500:-	
		Läggning av rören och höljning	" 450	2:-	900:-	
		Brunnar inre diam 700 mm vid 61+62, 63+00 och 65+50	st 3	110:-	330:-	
		Tillägg för försvärat arbete genom allmänna vägen vid 61+59			300:-	7830:-
65+50-69+00	350	Schaktning av rörgrav	lm 350	1:50	525:-	
		Rör inre diam 300 mm (12")	" 350	6:-	2100:-	
		Läggning av rören och höljning	" 350	0:80	280:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 68+35			80:-	
		Brunn med intag vid 69+00			120:-	3205:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				2213:-
	1635	Summa				26000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
80+00-83+00	300	<u>Dikessträckan G - Ga.</u>				
		Schaktning av rörgrav 1m	300	2:-	600:-	
		Rör inre diam 225 mm (9") "	300	4:10	1230:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	300	0:70	210:-	
83+00-83+74	74	Brunn ^{ar} 600 mm vid 81+30 och 83+00 st	2	80:-	160:-	2200:-
		Schaktning av rörgrav 1m	74	1:50	111:-	
		Rör inre diam 125 mm (5") "	74	2:-	148:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	74	0:60	44:-	
83+00-83+74	74	Brunn 600 mm vid 83+74			80:-	383:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				267:-
		<u>S u m m a</u>				2850:-
	374					
90+00-91+12	112	<u>Dikessträckan I - Ia.</u>				
		Schaktning av rörgrav 1m	112	3:20	358:-	
		Rör inre diam 375 mm (15") "	112	8:-	896:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	112	1:-	112:-	
91+12-94+56	344	Brunn inre diam 600 mm vid 91+12			80:-	1446:-
		Schaktning av rörgrav "	344	3:80	1307:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	344	6:-	2064:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	344	0:80	275:-	
94+56-96+10	154	Brunnar inre diam 600 mm vid 93+00 och 94+56 st	2	80:-	160:-	3806:-
		Schaktning av rörgrav 1m	154	2:-	308:-	
		Rör inre diam 250 mm (10") "	154	4:60	708:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	154	0:70	108:-	
94+56-96+10	154	Brunn inre diam 600 mm vid 96+10			80:-	1204:-
		<u>T r a n s p o r t</u>				6456:-
	610					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	610	Transport				6456:-
96+10-96+18	8	Rörledning genom väg jämte brunn vid 96+18 bekostas av Vägförvaltningen			-	-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				644:-
	618	<u>Summa</u>				7100:-
		<u>FÖRETAG V.</u>				
		<u>Dikessträckan L - M.</u>				
102+00-105+00	400	Schaktning av styv till hård, jord med enst sprängsten m	150	3:50		525:-
105+00-109+30	430	Schaktning av rörgrav lm	430	2:-	860:-	
		Tillägg för spettning eller sprängning av lerskiffer "	200	6:-	1200:-	
		Rör inre diam 375 mm (15") "	430	8:-	3440:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	430	1:-	430:-	
		Rörlutlopp vid 105+00			60:-	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 105+95, 107+68 och 109+30 st	3	80:-	240:-	6230:-
109+30-111+32	202	Schaktning av rörgrav lm	202	2:-	404:-	
		Tillägg för spettning eller sprängning av lerskiffer "	140	6:-	840:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	202	6:-	1212:-	
		Läggning av rören och hölj- ning "	202	0:80	162:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 111+32			80:-	2698:-
111+32-113+22	190	Schaktning av rörgrav lm	190	1:50	285:-	
		Rör inre diam 250 mm (10") "	190	4:60	874:-	
		Läggning av rören och hölj- ning	190	0:70	133:-	
		Brunn med intag vid 113+22			100:-	1392:-
	1222	Transport				10845:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1222	Transport				10845:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning semesterersättning m.m. tillägges				1155:-
	1222	<u>S u m m a</u>				12000:-
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
		<u>Företag I.</u>				
	1772	Dikessträckan A - B - C				13000:-
		<u>Företag II.</u>				
	1420	Dikessträckan D - E				17000:-
		<u>Företag III.</u>				
	808	Dikessträckan B - F				18000:-
		<u>Företag IV.</u>				
	425	Dikessträckan F - G - I			11600:-	
	1635	" I - K			26000:-	
	374	" G - Ga			2850:-	
	618	" I - Ia			7100:-	47550:-
		<u>Företag V.</u>				
	1222	Dikessträckan L - M				12000:-
	8274	<u>S u m m a</u>				107550:-
		Trolleholm den 26 november 1952				
		 Thore Möller				

[illegible]

Call 2/4

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. II S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG I						
Billinge socken						
Värslätt 2 ¹ , 1 7/16 mtl Gustav Trolle-Bonde arr Oskar Svensson	S	4414:-		6301:-	48,47	
Ströröd 1 ² avst Harry Karlsson	S	3857:-		5507:-	42,36	
Åsks socken						
Röke Lilla 1 ¹ (Mölle Röke) 7/16 mtl Trolle-Bonde arr Edvin Månsson	S	835:-		1192:-	9,17	
Summa		9106:-		13000:-	100,00	
Företag II.						
Åsks socken						
Röke Lilla 1 ¹ (Mölle Röke) 7/16 mtl Trolle-Bonde Edvin Månsson arr	S	5020:-		5651:-	33,24	
Röke Stora 1 ³ , 7/32 mtl Trolle-Bonde arr Sven Åke Vigrup	S	2795:-		3147:-	18,51	
Röke Stora 1 ² , 7/32 mtl Trolle-Bonde arr Sven Åke Vigrup	S	2380:-		2679:-	15,76	
Röke 3 ¹ (Rönneholm) Trolle-Bonde arr Sven Åke Vigrup	S	4907:-		5523:-	32,49	
Summa		15102:-		17000:-	100,00	
FÖRETAG III						
Billinge socken						
Värslätt 2 ¹ , 1 7/16 mtl Trolle-Bonde arr Oskar Svensson	S	1388:-		3031:-	16,84	
Åsks socken						
Röke Lilla 1 ¹ (Mölle Röke) 7/16 mtl Trolle-Bonde arr Edvin Månsson	S	6852:-		14969:-	83,16	
Summa		8240:-		18000:-	100,00	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader.
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
FÖRETAG IV.						
Billinge socken						
Värsått 2¹, 1 7/16 mtl	S					
Trolle-Bonde						
arr K.B. Borgkvist ägof 17-18		5527:-		5453:-	11,47	
" Viktor Paulsson " 19-30		17188:-		16961:-	35,67	
" Edwin Månsson " 31-35		7098:-		7004:-	14,75	
Åsks socken						
Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)	S					
7/16 mtl		6080:-		6001:-	12,62	
Trolle-Bonde						
arr Edwin Månsson						
Röke Stora 2³, 7/32 mtl	S					
Trolle-Bonde		10521:-		1037:-	2,18	
arr Sven Åke Vigrup						
Röke Stora 2¹ (Lilla Röke)	S					
3/16 mtl		7318:-		7223:-	15,19	
Trolle-Bonde						
arr Sven Åke Vigrup						
Åsk 17¹, 1/3 mtl						
Sven Nilsson		3922:-		3872:-	8,14	
SUMMA		48185:-		47550:-	100,00	
FÖRETAG V.						
Åsks socken						
Röke Lilla 1¹ (Mölle Röke)						
7/16 mtl						
Trolle-Bonde						
arr Olof Carlsson ägof 85-89		2652:-		4865:-	40,54	
" Edwin Månsson " 90-91		1178:-		2161:-	18,01	
" Martin Andersson " 92-96		1496:-		2745:-	22,88	
Röke Stora 1³, 7/32 mtl						
Trolle-Bonde		572:-		1049:-	8,74	
arr Sven Åke Vigrup						
Billinge socken						
Särf till Källertå 1², 1³, 2², 2³						
Trolle-Bonde		385:-		707:-	5,89	
arr Olof Carlsson						
Källertå 2², 1/6 mtl						
Trolle-Bonde		210:-		385:-	3,21	
arr Nils Nilsson						
Källertå 2³, 1/6 mtl						
Trolle-Bonde, arr Nils Nilsson		48:-		88:-	0,75	
SUMMA		6541:-		12000:-	100,00	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>SAMMANLAGDA DELAKTIGHETSPROCENTEN FÖR DE OLIKA DELÄGARNA</u>						
<u>Företag I.</u>						
Oskar Svensson					48,47	
Harry Karlsson					42,36	
Edvin Månsson					9,17	
Summa					100,00	
<u>Företag II.</u>						
Edvin Månsson					33,24	
Sven Åke Vigrup					66,76	
Summa					100,00	
<u>Företag III.</u>						
Oskar Svensson					16,84	
Edvin Månsson					83,16	
Summa					100,00	
<u>Företag IV.</u>						
K. B. Borgkvist					11,47	
Viktor Paulsson					35,67	
Edvin Månsson					27,35	
Sven Åke Vigrup					17,37	
Sven Nilsson					8,14	
Summa					100,00	
<u>Företag V.</u>						
Olof Carlsson					46,43	
Edvin Månsson					18,01	
Martin Andersson					22,88	
Sven Åke Vigrup					8,74	
Ells Nilsson					3,94	
Summa					100,00	
Tilldelat den 26 november 1952						
Tilldelat						
H. B. Larsson						
Viktor Paulsson						

Fästighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad.	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av marker till fastigheterna Röke n:r 3, Röke Stora n:r 1 och 2, Röke Lilla n:r 1 och Ask n:r 17 i Asks socken samt Vårslätt n:r 2, Ströröd n:r 1 och Killeröd n:r 2 i Billinge socken av Röstänga kommun och Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

Över de marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, har upprättats karta i skala 1:4000. Beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. F.).

Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd dels skadas av översvämningar, del icke kunna torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna båtнад genom föreslagna åtgärder.

Profilritningarna och kartans höjdsiffror utvisa att betydande höjdskillnader finnas inom torrläggningssområdet. På grund härav har marken hänförs till fem särskilda samfälligheter, nämligen:

Företag I, omfattande markerna omkring avloppssträckan A - B - C, ägofig 1-14 och 36-41.

Företag II, omfattande markerna omkring avloppssträckan D - E, ägofig 42-46 och 59-71.

Företag III, omfattande markerna omkring avloppssträckan B - F, ägofig 15-16 a och 47-51 a.

Företag IV, omfattande markerna omkring avloppssträckorna F - G - I - K, G - Ga och I - Ia, ägofig 17-35, 52-58 och 72-84.

Företag V, omfattande markerna omkring avloppssträckan L - M, ägofig 85-101.

Varje företag skall utföra de avloppssträckor, omkring vilka markerna äro belägna.

Hela sträckan A - B - C samt delar av sträckorna D - E och L - M skola bi-

behållas öppna. I övrigt skola avloppen igenläggas med rör. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta med dubbla röda linjer och rörledningarna med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Nedom punkt A rinner huvudavloppet vidare i nordöstlig riktning och utfaller i Rönne å omkring 2 km nordöst Billinge stationssamhälle. Företaget ligger således inom Rönneåns nederbördsområde n:r 96.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Malmöhus län förordnande den 27 juni 1949, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Över förslaget i de delar detsamma berör allmänna vägar har vägförvaltningen avgivit yttrande (Bil.E¹).

För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På ritningarna angivna höjder hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som ligger 90.00 m över 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit märke i sten vid Mölleröke gård vid vägen Billinge - L:a Röke, i den vinkelbyggda uthuslängans sydöstra kant, södra sidan, 0,16 m väster om knuten, 0,16 m under stenfotens övre kant. Höjd $\Rightarrow$ 10,97 m ($\Rightarrow$ 100,97 m.ö.h.)

Till ledning vid arbetenas utförande hava utmed avloppen dessutom följande fixpunkter markerats och avvägts.

Företag I.

Fixp. I. Höjd $\Rightarrow$ 4,86 m. Järndubb i sten 10 m norr allmänna vägen n:r 1285, 3 m öster längdmättningspunkt 2+70.

Fixp. II. Höjd $\Rightarrow$ 6,66 m. Topp av järndubb i sten på södra sidan av stengårdesgård, 25 m väster längdmättningspunkt 10+70.

Fixp. III. Höjd $\approx 7,77$ m. Järndubb i sten på norra sidan av stenmur i gränsen mellan Billinge och Asks socknar, 21 m nordväst längdmättningspunkt 16+00.

Företag II.

Fixp. IV. Höjd $\approx 10,97$ m. = ovan angiven utgångspunkt för avvägningen.

Fixp. V. Höjd $\approx 10,68$ m. Järndubb i sten på södra sidan av stenmur i gränsen mellan Röke Lilla 1¹ och Röke Stora 1³, 10 m öster längdmättningspunkt 22+83.

Fixp. VI. Höjd $\approx 12,75$ m. Järndubb i sten i stenfot 50 m nordväst längdmättningspunkt 127+60.

Fixp. VII. Höjd $\approx 12,96$ m. Järndubb i sten 45 m nordväst längdmättningspunkt 131+40.

Företag III.

Fixp. VIII. Höjd $\approx 13,21$ m. Järndubb i sten 15 m väster längdmättningspunkt 48+00.

Företag IV.

Fixp. IX. Höjd $\approx 16,65$ m. Järndubb i sten i åkerkanten 10 m väster mindre dike, 95 m söder längdmättningspunkt 54+20.

Fixp. X. Höjd $\approx 18,11$ m. Järndubb i sten omedelbart öster rågång, 25 m norr längdmättningspunkt 59+50.

Fixp. XI. Höjd $\approx 19,36$ m. Järndubb i åkerhorn 40 m sydöst längdmättningspunkt 66+30.

Fixp. XII. Höjd $\approx 17,40$ m. Järndubb i sten i åkerkanten 5 m nordöst allmänna vägen Ask - L:a Röke, 6 m söder längdmättningspunkt 96+3.

Företag V.

Fixp. XIII. Höjd $\approx 9,82$ m. Järndubb i sten 15 m väster längdmättningspunkt 103+90.

Fixp. XIV. Höjd $\approx 10,23$ m. Järndubb i sten 8 m väster längdmättningspunkt 107+64.

Fixp. XV. Höjd $\approx 12,46$ m. Järndubb på norra sidan av stenmur i rågång mellan Röke L:a 1¹ och Röke Stora 1³, 6 m väster längdmättningspunkt 113+20.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller över-
täckas förrän de blivit av plantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde omfattar vid den punkt där arbetena skola påbörjas allenast 590 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av öppna avloppssträckors dimensioner icke ansetts nödvändig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker och deras, som förenat sig med honom om företaget. För sträckan A - B - C har bottenbredden bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,25. För den öppna sträckan närmast uppströms punkt D har bottenbredden minskats till 0,3 m. Sträckan 100 - 105 av diket L - M har givits en bottenbredd av 0,3 m och en sidolutning av 1:1,0.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,2 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning att uppdämning icke förekommer.

Avlopps sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. å brunnar mm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Företag II.</u>						
19+34-22+80	95	115	1,73:1000	450 (18)	108	700
-26+36	63	76	1,96:1000	375 (15)	102	600
-130+28	25	30	1,28:1000	300 (12)	30	600
-E	16	20	2,20:1000	250 (10)	38	600
<u>Företag III.</u>						
B - 43+16	260	310	2,85:1000	600 (24)	300	900
- F	230	275	5,32:1000	525 (21)	290	900
<u>Företag IV.</u>						
F - G - I	200	240	1,41:1000	600 (24)	215	900
- 55+82	144	173	5,73:1000	450 (18)	200	700
- 59+50	105	126	2,97:1000	450 (18)	140	700

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
-61+62	95	114	2,36:1000	450 (18)	126	700
-65+50	60	72	1,03:1000	450 (18)	83	700
- K	24	29	2,07:1000	300 (12)	38	600
G - 83+00	10	12	2,00:1000	225 (9)	17	600
- Ga	3	4	14,8:1000	125 (5)	9	600
I - 91+12	50	60	1,79:1000	375 (15)	70	600
- 93+00	48	58	3,72:1000	300 (12)	51	600
- 94+56	45	54	2,56:1000	300 (12)	43	600
- Ia	40	48	8,02:1000	200 (10)	45	600
<u>Företag V.</u>						
105+00-109+33	70	84	3,02:1000	375 (15)	90	600
-111+32	35	42	2,48:1000	300 (12)	42	600
-M	25	30	5,26:1000	250 (10)	36	600

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Allmänna vägen Billinge - L:a Röke(n:r 1285) passerar ifrågavarande avlopp vid sektionerna 2+84, omkr 2 km sydväst Billinge kyrka, och 41+12, omkring 3,3 km sydväst samma kyrka.

Den förra bron har överbyggnad av trä på stenlandfästen med fri bredd å genomloppsöppningen av 1,5 m och synes vara grundlagd på sådant djup, att den medger förläggande av avloppets bottenlinje på föreslagen höjd +3,06 m över jämförelseplanet (= c:a 2,70 m under vägbanan).

Vid sektion 41+12 utgöres överfarten av stentrumma med genomloppsöppning 1,1x1,1 m. Trumman medger icke torrläggning till lagenligt djup av vissa uppströms vägen belägna marker. På ömse sidor av vägen skall diket igenläggas med 600 mm rör, och det synes ändamålsenligt, att rörledning lägges även genom vägbanken. Eftersom trumman byggts 1928 åligger det vägväsendet att utföra och bekosta nytt vattenav-

lopp genom vägen, vilket bör utföras av rör med en inre diam av minst 600 mm och med rörens inre underkant på vägens uppströmssida på höjden +7,02 m över jämförelseplanet (= c:a 2,5 m under vägbanan). Vägväsendet skall även bekosta dagvattenbrunn uppströms vägen ävensom, om så av vägtekniska skäl anses påkallat, nedströms densamma.

Allmänna vägen L:a Röke - Ask (n:r 1286) passerar avloppen vid sektionerna 61+59, omkring 2,5 km sydsydöst Asks kyrka, och 96+16, omkring 3 km sydsydöst kyrkan.

Trumman vid 61+59 har en genomloppsöppning av 0,6x0,6 m och medger icke företagets genomförande på föreslaget sätt. Avloppet skall igenläggas med rör med en inre diam av 450 mm, och ledningen synes lämpligen böra framdragas genom vägbanan. Bottenläget skall på vägens uppströmssida vara +16,50 m över jämförelseplanet (= c:a 2,3 m under vägbanan). Eftersom vägen till den del, varom fråga är, synes vara byggd före den 1 januari 1880, åligger det torrlägningsföretaget att bekosta nytt vattenavlopp genom vägen jämte erforderliga brunnar. Arbetet skall ombesörjas av vägförvaltningen, såvida denna ej hellre vill överlämna det åt företaget.

Vid sektion 96+16 utgöres vattenavloppet, enligt uppgift, av tre 6" rör, vilka endast bristfälligt framleda vattnet. Enligt åtagande under förrättningen skall vägväsendet utföra och bekosta nytt vattenavlopp av rör med en inre diam av minst 300 mm och bottenläge +15,80 m över jämförelseplanet (= c:a 2,0 m under vägbanan), ävensom brunnar på båda sidor av denna.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur skola icke byggas i samband med grävningsarbetenas utförande. Sedan rörledningarna nedlagts skola över avloppen ledande vägar på företagens bekostnad återställas i nuvarande skick.

Mom.7. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till öppna avlopp samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden x/ (Bil. G.). Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgå.
x/Beträffande sträckan nedom punkt 15+60 har förutsatts, att hela schaktmassan skall uppläggas på avloppets norra sida.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att öppet avlopp ersättes med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. F.).

Skäl att hänföra marken inom de särskilda företagen till olika avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden (Bil. I.) har varje fastighets andel i kostnaden för företagen angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter nedan angivna andelstal.

Företag I	12 %
Företag II	16 %
Företag III	17 %
Företag IV	44 %
Företag V	11 %

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Där öppet avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att avloppets mittlinje och rågången komma att sammanfalla.

- 3/ Schaktmassorna skola uppläggas **minst** 1,0 m från avloppets kant och ej i brantare inre lutning än dettas egen sidolutning.
- 4/ Öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter.
- 5/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6/ Ledningarna skola nedläggas efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 7/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 8/ Vid höljning med maskin fylles för hand upp till 30 cm över rörets hjässa.
- 9/ I god tid innan arbete påbörjas i närheten av allmän väg skall vägförvaltningen underrättas och av denna eller dess ombud lämnade anvisningar skola lända till noggrann efterrättelse.
- 10/ Arbete invid väg skall utföras på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet vållas trafiken och provisorisk överfart anordnas om så erfordras.
- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit tillräcklig kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1960.
- 15/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tä-

las utan ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att underhålla befintliga byggnader av detta slag.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Mom.11. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall, i de fall båtnaden överstiger 10.000:- kronor, till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, sålunda av företag II 22 kronor 65 öre och av företag IV 72 kronor 28 öre eller tillhopa 94 kronor 93 öre.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Värslätt - Röke dikningsföretag år 1952".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av Trolleholms godsförvaltning.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedan-skrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvär över förrättningen, avseende endast något eller några av företagen, utgör intet hinder för utförande av de övriga.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

Utlåtandet den 26 november 1952
 Thore Jönsson

Karl Landerer Nils Andersson