Blad I.

Plankarta.

Till Rydsgård

Ö. Klagstorps s:n
Hällstorps s:n

Klagstorps järnvägsstation

Fr. Klagstorp

Brännestorp

Till Rydsgård

Till Hällstorp

Jordbergsbäcken

väg 667

väg 692

F.P 1+28.085

F.P 2+26.90

F.P 3+25.28

Fr. Hässlö

Toarp

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

DR. Toarp-Brännestad av år 1951
I Ö. Klagstorps och Hällstorps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LXN.

UPPRÄTTAT ÅR (~~EN~~) 1951 (I) (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

RITN.Nr 001

E.B. Wallin
(NAMN)


3-1078 Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5025 - 1

Ritning 2.

Profil- och sektionsritningar.

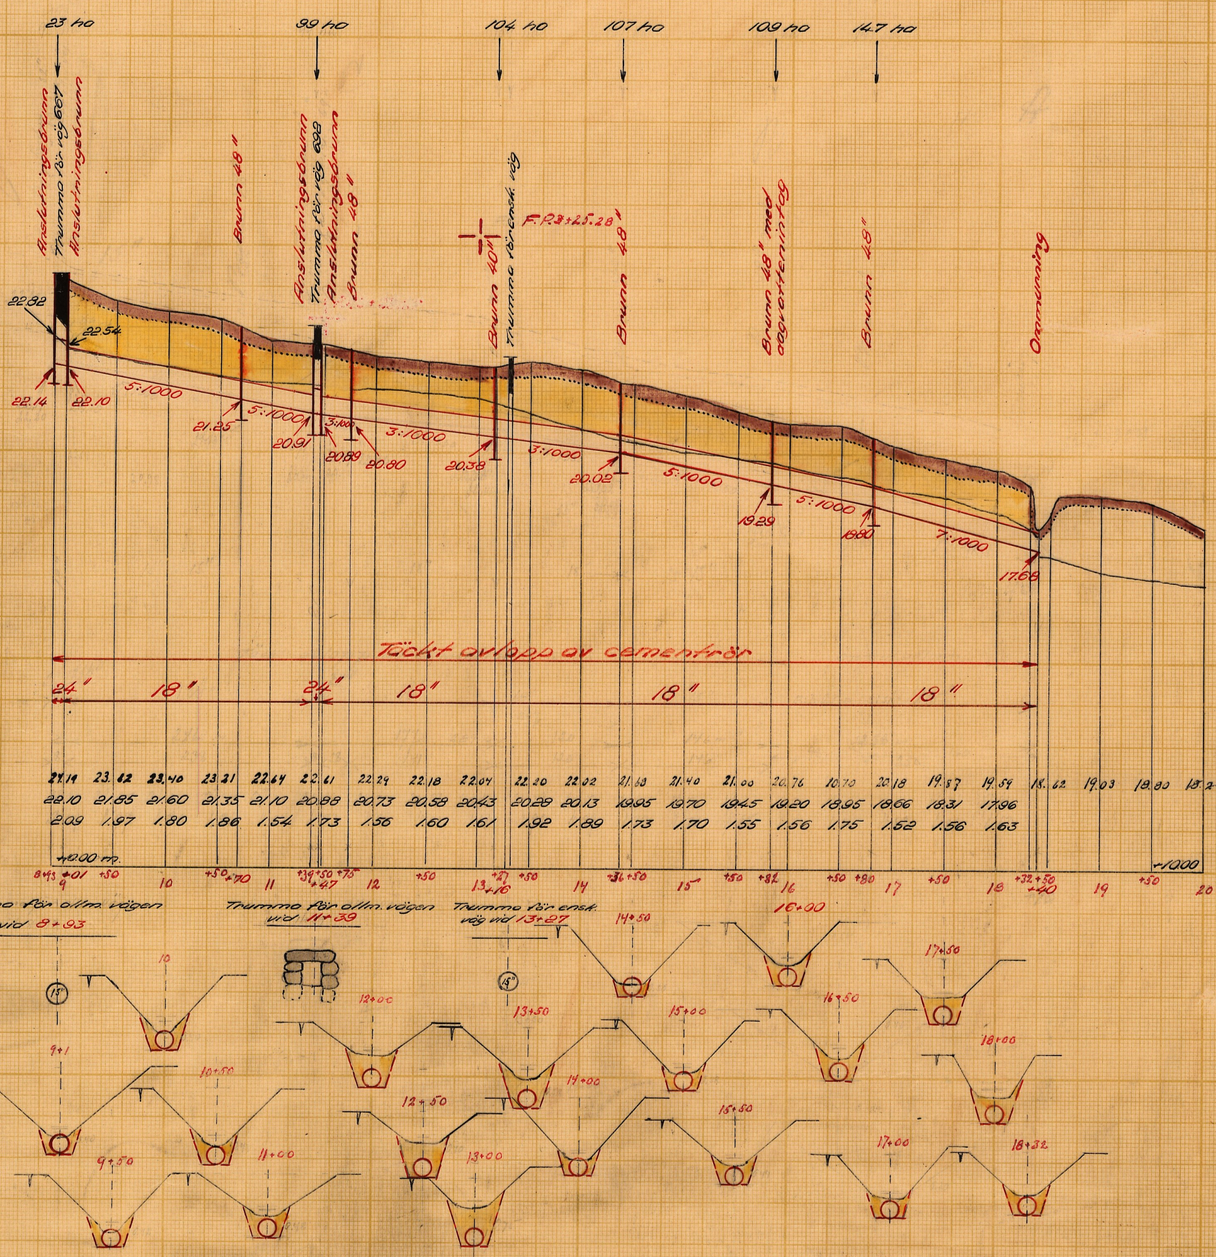

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Toarp-Brönnestad av år. 1951

Ö.Klagstorps o. Källstorps ~~socken~~-(när) av Malmöhus, län

upprättat år(~~en~~) 1951 (~~kan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 002

M 1:1078

(Namn)

Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 3. | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV | Nr 5025 - 2

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Ritning 3.

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

Skala 1:50.

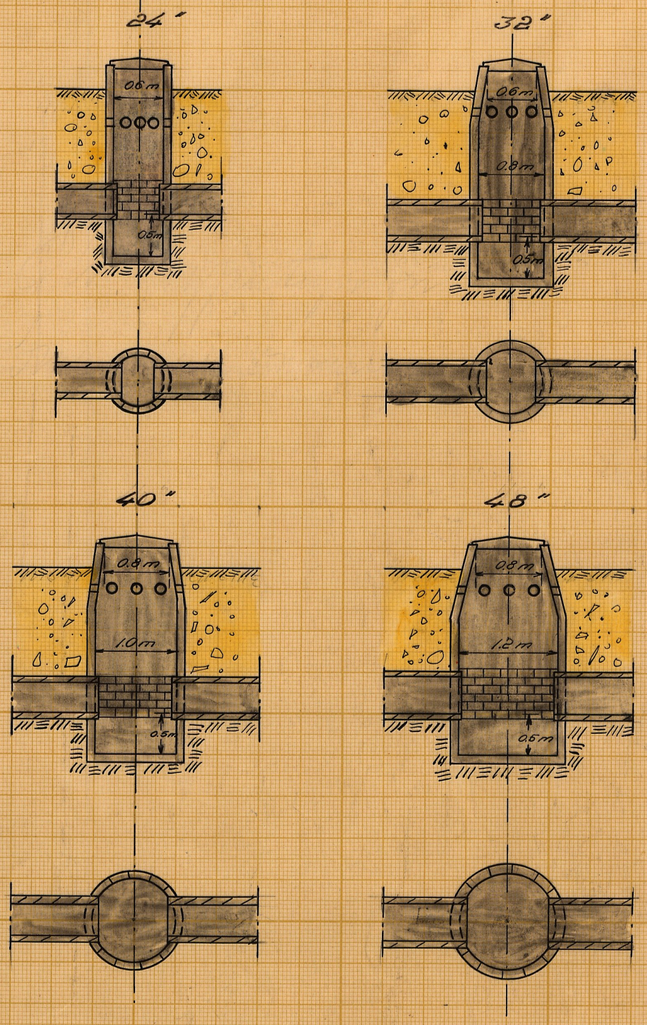

Skala 1:50


1 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 m.


Längdskala 1:4000.


100 0 100 200 300 m.

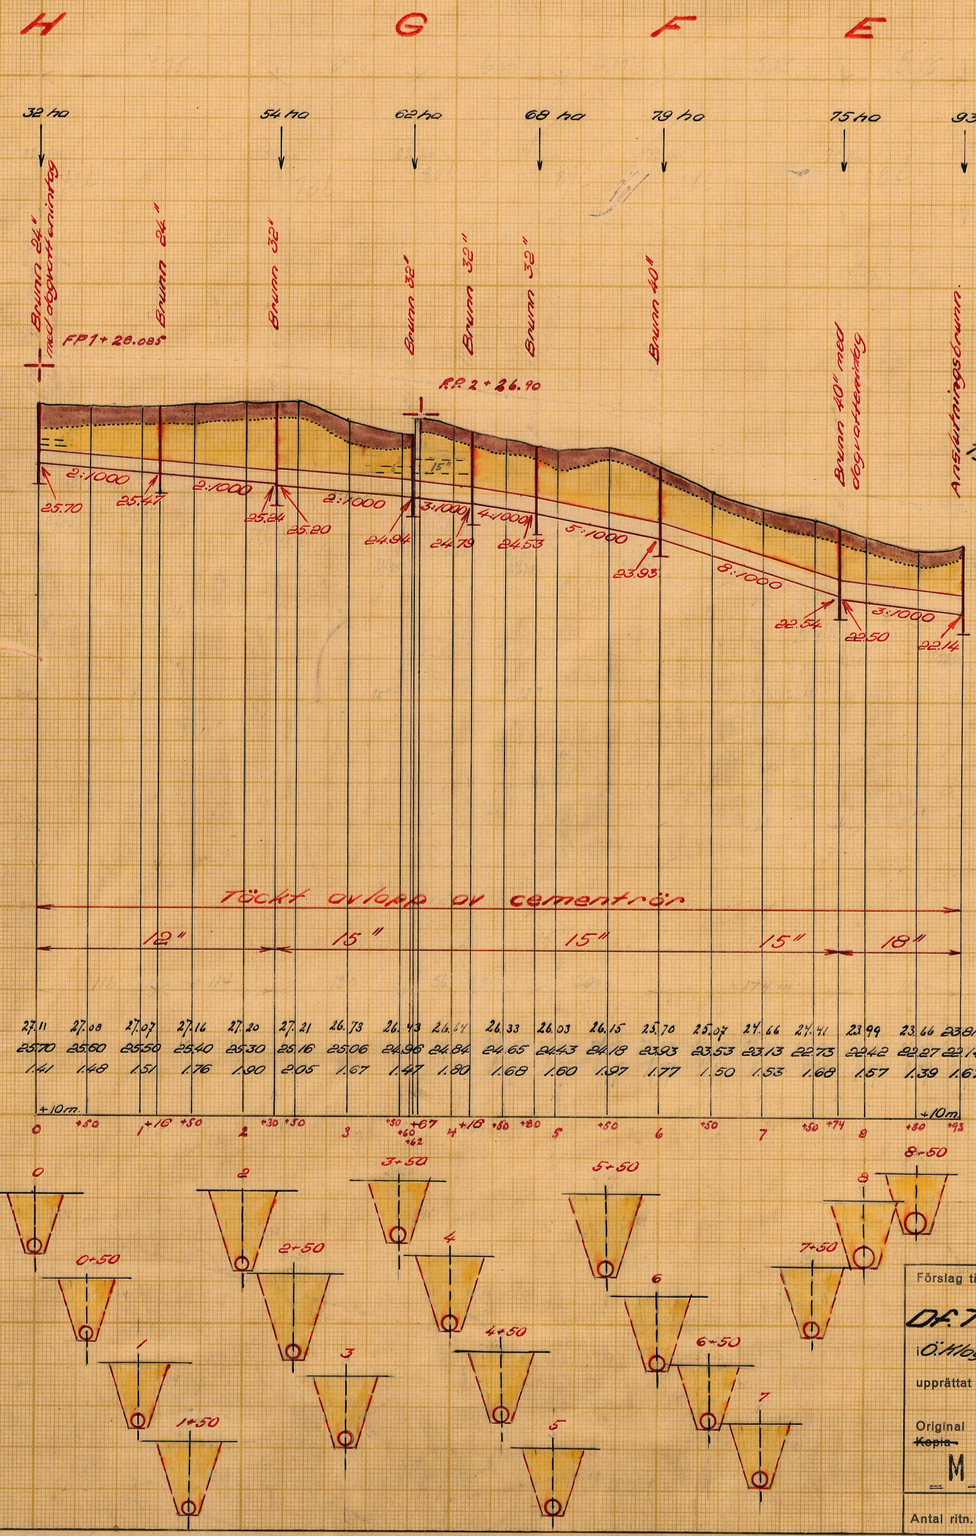

Typritning för ommurning vid 18+40.

Skala 1:50.

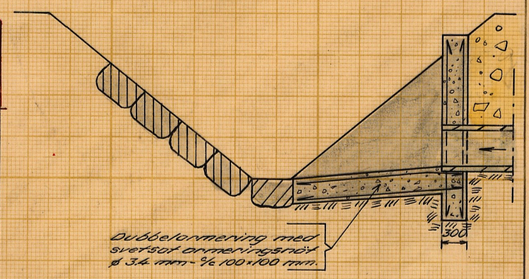

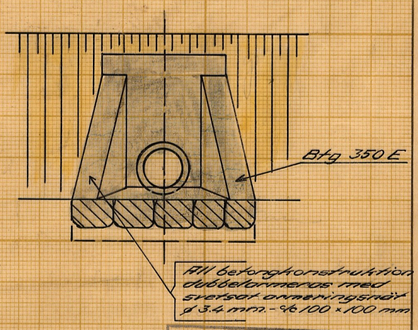

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARE Nr
SAK Nr

Förslag till

Df. Toarp-Brännestad ov år. 1951

i Ö. Klagstorps o. Kävlinge socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(~~en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

M 3·1078 Statens lantbruksingenjör

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. 3. KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr: 5025 - 3

JTN. Nr 003

Statens Reproduktionsanstalt 1947

5025 - 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★1078

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Toarp-Brönnestad av år 1951"
i Ö. Klagstorps och Källstorps s:r,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1951.

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Toarp-Brönnestad av år 1951"

i Ö. Klagstorps och Källstorps s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1951.

Innehåller 79 sidor.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad nr 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län.

År 1951 den 27 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gustav Norrman i Bremad och Bror Axel Olsson i Östra Torp på hotellet i Östra Klagstorp för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad nr 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmännen den 1 februari 1951 översänt till pastorsämbetena i Östra Klagstorps och Källstorps församlingar, hade anslagits för församlingarna söndagen den 4 februari 1951 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 2 februari 1951. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 3 februari 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 4).

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Hans Lennart Hansson, Klagstorpsgården; arr. prästlönehemmanet Brönnestad 19[1] i Östra Klagstorps s:n.

Övriga sakägare och ombud.

Lantbrukaren Herman G. Hågerup, Toarp 10; äg. 1/2 mtl. Toarp 10[1] och 1/2 mtl. Toarp 11[1] samt gatehuset Toarp 5[1] i Källstorps s:n (lgf. 15/6 1939 nr 102).

Lantbrukaren Sewed Werntoft, Werntofta; äg. 5/8 mtl. Toarp 1[1] i Källstorps s:n (lgf. 22/1 1936 § 36).

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson i Villie, konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden i Lund (bil. 5).

Källstorps m.fl. församlingars pastorat; förande talan för prästlönehemmanet Brönnestad 19[1] i Östra Klagstorps socken genom nämndemännen Per Andersson i Östra Klagstorp (bil. 6).

Kungl. Telegrafverket genom linjeförmannen Nils Lindhe (bil. 7-8).

Vemmenhög-Skytts Kraft AB. genom direktören Sigge Ulfsparre.

Magnus Jönssons sterbhus; äg. 5/16 mtl. Toarp 9[1] i Källstorps s:n (lgf. för Magnus Jönsson o.h.h. Karin Jönsson d. 6/4 1938 § 227) genom herr Malte Hobroh (bil. 9).

Helfrid Sigvard Hansson, Toarp; äg. 11/192 mtl. Toarp 3[5] i Källstorps s:n (lgf. 9/6 1943 nr 364 1/2); genom förmyndaren, distriktsbarnmorskan Lilly Olsson, Jordberga, företrädd av lantbrukaren Sewed Werntoft (bil. 10).

Lantbrukaren Malte Hobroh, Toarpsdal; arr. 11/192 mtl. Toarp 3[5] och 5/16 mtl.

Toarp 9[1] i Källstorps s:n.

Köpman C.H.Stiernswärd och fröken Margit Stiernswärd, Norrtälje; äg. 3/8 mtl. Källstorp 9[1] i Källstorps s:n (lgf. för Carl Herbert Stiernswärd och Margit Stiernswärd d. 23/11 1938 § 261); genom domkyrkokamrer E. Grönquist i Lund (bil. 11).

Lantbrukaren Nils Olsson, Källstorp; äg. 3/8 mtl. Källstorp 10[1] i Källstorps s:n (lgf. 30/9 1929 § 123) genom sonen Nils Ove Stamå (bil. 12).

Lantbrukaren Nils Gullberg, Källstorp; arr. 3/8 mtl. Källstorp 9[1].

§ 1.

Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrläggningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profilritningar över de avlopp, vilkas

upptagande olika sakägare påyrkat vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden Hans Lennart Hansson framhöll, att vissa delar av prästlönehemmanet Brönnestad 19, som han arrenderade, voro dåligt torrlagda och i behov av förbättrad torrläggning. Hansson yrkade, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas från den å plankartan med H = 0+00 betecknade punkten och öster ut över Toarp nr 10 så långt det erfordrades för torrläggning av marker till Brönnestad 19.

§ 6.

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson och ombudet för Klagstorps pastorat nämndemannen Per Andersson instämde i Hanssons yrkande.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att Herman G. Hågerup och Sewed Werntoft vid förundersökningarna undertecknat en handling med förklaring att de förenade sig med sökanden. Handlingen upplästes. Sedan Hågerup och Werntoft bekräftat sina namnteckningar, vitsordades handlingen av synemännen (bil. 13).

§ 8.

Till protokollet antecknades, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 214,50 kr, varav Hans Lennart Hansson förskotterat 36 kr, H.G. Hågerup 96,25 kr. och S. Werntoft 82,25 kr.

§ 9.

Lämnades följande uppgifter om åkerarealen vid de brukningsdelar, som beröras

av förrättningen:

Brönnestad 19	; arr. H.L. Hansson	45	ha
Toarp 10^{1}	; äg. H.G. Hågerup	59	"
Toarp 1^{1} och 12^{1}	; äg. S. Werntoft	119	"
Toarp 3^{5}	; äg. H.S.Hansson	16	"
Toarp 9^{1}	; äg. Magnus Jönssons dödsbo	~~27~~ 72	"
Källstorp 10^{1}	; äg. Nils Olsson	65	"
Källstorp 9^{11}	; äg. Carl-Herbert och Margit Stiernswärd	30	"

§ 10.

Herman G. Hågerup och Sewed Werntoft yrkade att företaget skulle utsträckas och omfatta utförande av nytt täckt avlopp i den på plankartan med C-D-E-F-G-H betecknade sträckningen.

§ 11.

Förrättningsmannen framhöll, att det nya avloppet i sträckningen B-C-D-E-F-G-H givetvis borde utföras som täckt ledning. Även dikessträckan A-B, som skall upptagas i gränslinje, borde enligt förrättningsmannen och med hänsyn till det framtida underhållet utföras som täckt ledning. Även domkyrkokamrer E. Grönquist och herr Nils Ove Stamå ansågo att dikessträckan A-B borde utföras som täckt ledning.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att två trummor för allmänna vägar - vägarna 667

och 692 - måste ombyggas om det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till utförande. Han hade därför jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande i frågan från Vägförvaltningen (bil. 14-16).

§ 13.

Förrättningsmannen framhöll, att det nya avloppet kommer att korsa en telefonkabel (lokalkabel) vid punkten D eller omedelbart söder om väg 667 samt att en eller annan stolpe för Telegrafverkets luftledningar möjligen måste flyttas eller omstagas. I anledning härav meddelade linjeförmannen Lindhe, att Telegrafverket skulle på egen bekostnad utföra de arbeten, som erfordrades för att flytta eller skydda kabeln samt flytta eller omstaga de stolpar, som komme att beröras. Förste sektionsingenjören vid Malmö Stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, måste dock i god tid underrättas när omnämnda arbeten skulle utföras.

§ 14.

Förrättningsmannen framhöll, att en eller annan stolpe för kraftledningar, som tillhöra Vemmenhög-Skytts Kraft AB, möjligen måste flyttas eller omstagas. I anledning härav meddelade direktör Ulfsparre, att Kraftbolaget skulle utan ersättning utföra omnämnda arbeten. Bolaget borde dock i god tid underrättas.

§ 15.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Östra Klagstorps hotell fredagen den 13 april 1951 kl. 10,00.

Ö. Klagstorp den 27 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Norrman

Gustaf Norrman

Bror Axel Olsson

Gode män.

År 1951 den 13 April inställde sig sockennämnden å Ö. Klagstorps kansli för fortsatt handläggning av byregleringen.

Följande sakägare hade tillkallats kommit:

Kantor. Hans Lennart Hansson, Klagstorpsgården.
Lantbr. Herman G. Hägnup, Toarp 10,
Lantbr. Sevved Wernloft, Wernlöfta,
Boställenämndsordföranden Johan Nilsson,
Nämndemannen Per Andersson för Källstorps m. fl. församlingars pastorat,
Magnus Jönssons stenblus genom stenblusdelägaren Malte Hedvall,
Helfrid Sigvard Hansson genom dödsbodelägaren Lilly Olsson, företrädd av lantbr. Sevved Wernloft (bil. 17–18),
Köpmannen C. H. Skiernswärd och fröken Margit Skiernswärd genom domkyrkokamreren E. Grönquist,
Kantor. Nils Olsson genom sonen; lantbr. Nils Ove Olsson,
Lantbr. Nils Gullberg.

§ 17.

Protokollet för sammanträdet den

27 februari 1951 upplästes och godkändes

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 19.

Avgivna synpunkterna utlåtande (bil. D), förslaget kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretag.

§ 21.

Delägarna beslöto att gemensamt ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De uppdrogo åt lantbrukaren Herman G. Hägerup, Todarp 1:10, per Klagstorp och vid förfall för

hvarom åt lantbrukaren Nils Ove Hanså, Kållatorp 10 per Klagstorp;

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag,

att, om bidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt rörande föreläggets utförande samt rekvirera och mottaga beviljat bidrag.

§ 22.

Ledan närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, bestående av ledamöter i styrelsen lantbrukaren Herman G. Högsnäs, Tofta 10, ordförande och vederbörande ledamot, Nils Ove Hanså, Kållatorp 10 samt Hans Konrad Hansson, Klagstorpsgården, båda med postadress Klagstorp.

§ 23.

Uträknades ersättningarna åt ovanstående godsmännen sålunda:

Gustaf Norrman	35.20 kr.
Per Axel Olsson	35.20 "
Summa	70.40 kr.

Ersättningarna utbetalades av herr Herman G Högsnäs.

§ 24.

Meddelades att de till domstolsprövningen hörande handlingarna och nämndernas protokoll skulle överlämnas till styrelsens ordförande senast inom 30 dagar och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 25.

Då inget ytterligare förekom, uppläste och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förhandlingen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ö. Klagstorp den 13 april 1951.

På tjänstens vägnar:
E. A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Norman
Ordf.

Bertil Ahlin
Sekr.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret Bil. 1.
den 6/9 1946

Ek.D. nr 23/728 år 1946.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Skaraborgs län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

E. Wessman

Erhållet d. 6/9 1946.

13

21/728

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Ö. Klagstorps socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Brönnestad nr 19.

Malmö den 27 augusti 1946.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Gunnar Nilsson

46

Ek.D. nr 23/728 år 1946.

1446

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 21 maj 1946.

På tjänstens vägnar:

15 46

23/728 46

Klagstorp den 20/5 1946.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Undertecknad, brukare av ekleciastika lönebostället nr 19 Brönnestad i Ö. Klagstorps socken, anhåller härmed vördsamt om utseende av förrättningsman för ordnandet av vattenavlopp från nämnda egendoms norra hälvt (ej förut dikad). Nu berintlig huvudledning är dels för grund och dels av för liten dimension. Huvudledningen berör följande egendomari Toarp, Källstorps socken: Toarp 10[1] Toarp 9[1] och Källstorp 9[1]. Under sistlidna vinter stod 1 hektar under vatten hela vintern varför jag anhåller om skyndsam behandling av ärendet.

Högaktningsfullt

Hans Leonard Hansson

16 59.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med
Källstorps pastorats ~~församlings~~
kyrkoråd den 17 juni *1946.*

§ 2.

Lantbrukaren Hans Lennart Hansson å Brönnestad N:o 19 hade ingivit en skrivelse till kyrkorådet med anhållan om godkännande av en av honom gjord ansökan till hushållningssällskapets torrläggningsnämnd om förrättningsman för ordnande av vattenavlopp från boställets norra del.

Kyrkorådet beslöt enhälligt att godkänna den gjorda ansökan.

Rätt utdraget intygar

Sigfrid Liljekvist.
Ordförande.

457
Håkan Ohlssons boktr., Lund

Uem. höjd [illegible]

fix + 28.63 i hyddan N. S. om i sank. mitt emellan kant/sti

allmänna V. fäst 0.17 ö. m. + 28.63

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/1, 1951

17
Bil. 2.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å hotellet i Klagstorp tisdagen den 27 februari 1951 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Brönnestad 19 i Ö. Klagstorps socken samt Toarp 1, 3, 9 och 10, Källstorp 9 och 10 och ett för Toarps by samfällt vattningsställe i Källstorps socken, dels allmänna vägarna Ö. Klagstorps kyrka - Toarp- Källstorp eller väg 667 och Äspö - Toarp eller väg 692, dels en Sydsvenska Kraft AB. tillhörig kraftledning, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning.

Malmö den 31 januari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ö. Klagstorps församling söndagen den 4 februari 1951 betygar:

Allan Landén
Kommun.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ö.Klagstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 7/2 1957.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å hotellet i Klagstorp tisdagen den 27 februari 1951 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Brönnestad 19 i Ö. Klagstorps socken samt Toarp 1, 3, 9 och 10, Källstorp 9 och 10 och ett för Toarps by samfällt vattningsställe i Källstorps socken, dels allmänna vägarna Ö. Klagstorps kyrka - Toarp- Källstorp eller väg 667 och Äspö - Toarp eller väg 692, dels en Sydsvenska Kraft AB. tillhörig kraftledning, dels en Kungl. Telegrafverket tillhörig telefonledning.

Malmö den 31 januari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Källstorps församling söndagen den 4 februari 1951 betygar:

Sigfrid Liljekvist
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Källstorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Mönsterstad 19

19

Bil. 4

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adress. 1.	Adress. 2.	Datum för underrättelsens avs. 3.
Pastorsämbetet i Ö. Klagstorps församling /kungörelse/	Klagstorp	1/2 1951
Pastorsämbetet i Källstorps församling /kungörelse/	"	" "
Länsstyrelsen /avskr. av kungörelse/	Malmö	" "
Stiftsnämnden	Lund	3/2 "
Pastoratskyrkorådet i Källstorps m.fl. församlingars pastorat,	Klagstorp	" "
Lantbr. Gustav Norrman, Bremad /god man/	S.Åby	1/2 "
" Bror Axel Olsson, Ö. Torp 4 /god man/	Ö.Torp	" "
" Hans Lennart Hansson, Klagstorpsgården,	Klagstorp	3/2 "
" Seved A. Verntoft, Verntofta,	"	" "
" Herman G. Hågerup, Solslätt,	"	" "
" Malte Hobroh, Toarpsdal,	"	" "
" Nils Gullberg, Källstorp 9,	"	" "
" Nils Olsson, Källstorp,	"	" "
" Nils Ove Olsson, Stamåkra,	"	" "
Domkyrkokamrer E.Grönquist, Olshögsvägen 10,	Lund	" "
Distriktsbarnmorskan Lilly Olsson,	Jordberga	" "
Magnus Jönssons sterbhus,	S.Åby	" "
Kungl. Telegrafverket, Distriktschefen,	Malmö	" "
Sydsvenska Kraft AB.	"	" "
Herr Hellfrid S.Hansson, Toarp nr 3,	Klagstorp	" "

Malmö den 3 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

enl/R.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 20
den 12/1, 1957 Bil. 5.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 308 S

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne förrättning avseende torrläggning av marker till Brömestad nr 19 m.fl. hemman i Östra Klagstorps och Källstorps socknar
.....
.....
.....
.....
kommer att äga rum å hotellet i Klagstorp tisdagen den 27 februari 1951 kl.10 f.m.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet er, nämligen .....
lönebostället Brömestad nr 19 i Östra Klagstorps socken samt kyrkohemmanet Källstorp nr 10 i Källstorps socken.
.....

Det tillkommer Källstorps pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebostället Brömestad nr 19 samt Källstorps församling att tala och svara för kyrkohemmanet Källstorp nr 10.
.....
.....
.....

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson, Villie pr Rydsgård,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 10 februari 1951.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med
Källstorps pastorat ~~församling~~
den 4 febr. 1951.

D. 1246.

§ 1.

Till ombud för Källstorps pastorat att närvara vid sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker Till Brönnestad N:o 19 m.fl. hemman å Klagstorps kvarn tisdagen den 27 febr. 1951 utsägs nämndeman Ivar Andersson, Klagstorp.

Rätt utdraget betygar

Sigfrid Liljekvist
Ordförande

374
Håkan Ohlssons boktr., Lund

Bil. F.

TELEGRAFVERKET

FÖRSTA DISTRIKTET
Distriktschefen
MALMÖ

Ral/AE

Malmö 5.2.51

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören H Harwe, Malmö, eller den han förordnar i sitt ställe att föra telegrafverkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Brönnestad 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar den 27 februari 1951, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Ivar Brunskog

Bevittnas:

Anton Olander ... Berit Rosengren

Fullmakten transporteras på linjeförman Nils Lindhe, Svedala.

Malmö den 16/2 1951

Tilding Hansson

Bil. 8.

TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Utdrag ur Telegrafverkets författningssamling Serie B:6
Kungl. Telegrafstyrelsens Instruktion för Distriktschefarna
vid Telegrafverket.

- -

44 §.

Distriktschef äger att vid l a n t m ä t e r i f ö r r ä t t-
n i n g (avstyckning, tomtmätning m.m.) föra Telegrafverkets
talan eller därtill förordna annan tjänsteman.

- -

Ovanstående rätt transumerat intygar:

Astrid Gripsson

Bilaga 9. 24

FULLMAKT

för herr Malte Hobroh eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brönnestad nr 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps ~~xx~~ och Källstorps sockn~~ar~~ av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Södra Åby den 26 februari 1957

K. Gunn Jönsson ~~Malte Hobroh~~ Johan Oskar Hobroh Gustav Hobroh

Bevittnas:

Gunnar Duvander Södra Åby

Irene Norrman Vallby

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45846

25
Bil. 10.

F U L L M A K T

för Landtbr. Herr Sewed Werntoft, Toarp, att å Hotellet i Klagstorp den 27 febr. 1951 vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker, tillvarataga de intressen som beröra Toarp 3vars innehavare är omyndig.

Jordberga den 26/2 1951

Förmyndare

Bevittnas

Avskrift.

Bil. 11.

Fullmakt för domkyrkokamrer E. Grönquist, Lund, eller den han i sitt ställe förordnar att utöva förvaltningen och hava inseende över av oss tillhöriga fastigheterna Källstorp 6^{4}, Källstorp 14^{1}, Hackemöllan 1^{1}, Källstorp 9^{1}, Jordberga Lilla 5^{3}, 6^{3}, 4^{9}, 4^{16-19}, 10^{4}, 17^{1} och 18^{1} samt Vägbiten 2^{1}, alla i Källstorps socken av Malmöhus län; att i allt vad dessa fastigheter röra såväl å våra vägnar emottaga stämningar som ock vid domstolar, exekutionssäten och andra ämbetsmyndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka vår rätt och talan ävensom att i anhängiga tvister träffa förlikning; att träffa avtal om arrendeupplåtelser, vara vårt ombud vid laga syner och därvid vår talan föra samt att uppbära från nämnda fastigheter oss tillkommande medel och handlingar. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Norrtälje och Stockholm den 15 januari 1949.

Margit Stiernswärd C.-H. Stiernswärd

Fröken Margit Stiernswärds egenhändiga namnteckning bevittna:

C. Hanson I Hurtig

Herr Carl-Herbert Stiernswärds egenhändiga namnteckning bevittna:

Eric (oläsligt efternamn) S. Rylander

Vidimeras:

Lund Lund

Bilaga 12.

FULLMAKT

för Nils Ove Stamå eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brönnestad 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps o. Källstorps socknar av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klagstorp den 24 Februari 1951.

Nils Olsson
Kullstorp

Louisa Olsson
Kullstorp

Bevittnas:

Berit Nilsson

[signature]

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 13.

Förening.

Härmed förena vi oss med lantbr. Lennart Hansson i hans ~~den / 19/6 daterade~~ ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Brönnestad nr 19 m. fl. hemman i Ö.Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län.

Toarp den 9/6 1950.

Herman G. Höjeryd Lennart Hansson

Vittnesord:

O. H. Nilsson Bror Ellen Gustaf Larsson

Nils Olsson

Bil. 14

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag för nytt avlopp för dikningsföretaget Toarp-Brönnestad av år 1951 i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägarna Smyge-Äspö-Toarp eller väg 692 och Klagstorp-Toarp-Källstorp eller väg 667, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Malmö den 22 februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 3,9

Dikningsföretaget Toarp-Brönnestad av år 1951.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden broar och trummor för allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 11+47 och 11+39 allmänna vägen Smyge-Äspö-Toarp eller väg 692. I korsningspunkten, som ligger c:a 175 m. söder om vägskälet i Toarp (vägarna 667 och 692),finnes nu en stentrumma, 0,30x0,50 m. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 23,10 m. och bottnen i trumman på höjden + 21,50 m. Trumman har ej utförts till det djup och ej heller till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 60 cm (24") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 20,89 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 800 kr, motsvarande beräknade kostnader för trumman och en anslutningsbrunn.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan D-E, korsar mellan avvägningspunkterna 9+01 och 8+93 allmänna vägen Klagstorp-Toarp-Källstorp eller väg 667. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m. väster om vägskälet i Toarp (vägarna 667 och 692) finnes nu en rörtrumma med 37,5 cm (15") inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 24,30 m. och bottnen i trumman vid nerströmssidan på höjden + 22,50 m. och vid uppströmssidan på höjden + 22,80 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 60 cm. (24") inre diameter och

med inre underkanten på höjden + 22,10 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den nya trumman senast bör vara utförd. Styrelsen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i februari 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 16

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1114-43/51

Ink. 28/2 51

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 28/2 1951

Till
Statens lantbruksingenjör,
C.H.Wallér,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Toarp-Brönnestad av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 februari 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 26 februari 1951.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga 12.

FULLMAKT

för herr Sewed Werntoft eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande dikningsföretaget Toarp-Brönnestad av år 1951 i Källstorps och Ö. Klagstorps sockenar av Malmöhus län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnaderna i företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jordberga den 12 april 1951.

Lucy Ohlsson

Bevittnas:

Elsie Hedbrink

Mella Hedbrink

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Avskrift.

Utdrag av protokoll över ärenden angående förmynderskap och godmanskap, hållet vid hösttinget med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga å tingsstället i Ystad den 20 oktober 1943.

- -

- -

Med bifall till den gjorda ansökningen förordnade häradsrätten barnavårdsmannen fru Lilly Ohlsson i Jordberga och lantbrukaren Seved Andersson å Värntofta gård, Klagstorp, att vara förmyndare för Elida Hanssons underårige son Helfrid Sigvard Hansson, och skulle å Lilly Ohlsson tillika överflyttas vårdnaden om nämnde underårige.

Förmyndareförvaltningen skulle mellan Lilly Ohlsson och Andersson så delas, att Andersson skulle omhänderhava förvaltningen av den underåriges fasta egendom och Lilly Ohlsson omhänderhava den underåriges övriga tillgångar.

Förmynderskapet skulle såsom hittills stå under tillsyn av överförmyndaren i Källstorps kommun.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:
Göran Lindsten

Avskriftens riktighet bestyrkes,
Källstorp den 11 april 1951.
N. Malmgren [signature]
Överförmyndare i
Källstorp och Lilla Bedinge kommuner

Obs. Seved Andersson har ändrat sitt namn till Seved Werntoft.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
Källstorps socken.							
Källstorp 10[1], 3/8 mtl.							
Nils Olsson, arr. Nils Ove Stamå.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	1	0,55		2600	4000	1500	825
" "	2	0,47		2500	4000	1500	705
A - summ		1,02					1530
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-2	1,02					
Ägofigur	2 a	1,40					
B - summa		2,42				100	242
Totalsumma kronor							1772
Källstorp 9[1], 3/8 mtl.							
C.H.Stiernswärd och Margit Stiernswärd, arr. Nils Gullberg.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 917249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	3	0,83		3200	4000	800	664
" "	4	0,72		2800	4000	1200	864
A - summa		1,55					1528
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	3-4	1,55					
Ägofigur	3 a	1,10					
B - summa		2,65				100	265
Totalsumma kronor							1793
Avdelning 2.							
Torp 9[1], 5/16 mtl.							
Magnus Jönssons sterbhus, arr. Malte Hobroh.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	5	0,11		2000	4000	2000	220
" "	6	1,04		2400	4000	1600	1664
" "	7	0,40		3200	4000	800	320
" "	8	0,40		3200	4000	800	320
" "	9	0,14		3200	4000	800	112
" "	10	0,70		2800	4000	1200	840
Överföres		2,79					3476

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		2,79					3476
Åker, lättlera	11	1,68		3200	4000	800	1344
" "	12	2,10		2400	4000	1600	3360
Äng, lättlera	13		0,02	1400	3500	2100	42
" "	14		0,84	2100	3500	1400	1176
Åker, "	15	0,13		3600	4000	400	52
A - summa		6,70	0,86				9450
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	5-14	7,43					
"	16	0,19					
"	17	0,78					
B - summa		8,40				300	2520
Totalsumma kronor							11970
Avdelning 3.							
Vattningsställe, samfällt för Toarps by; arr. Sewed Werntoft.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, ej båtnad	18			-	-	-	-
A - summa				-	-	-	-
Totalsumma kronor							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Toarp 1[1], 5/8 mtl.							
Sewed Werntoft.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, lättlera	19		0,16	2450	3500	1050	168
Åker, lättlera	20	1,17		2800	4000	1200	1404
" "	21	0,12		3200	4000	800	96
" "	22	0,28		2800	4000	1200	336
" "	23	2,06		2800	4000	1200	2472
" "	24	1,40		2800	4000	1200	1680
" "	25	0,13		3200	4000	800	104
A - summa		5,16					6260
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	19-25	5,16					
"	26	1,02					
"	27	3,22					
B - summa		9,40				180	1692
Totalsumma kronor							7952
Avdelning 4.							
Toarp 3[5], 11/192 mtl.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Helfrid Sigvard Hansson; arr.							
Malte Hobroh.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	28	0,25		2800	4000	1200	300
" "	29	1,28		3200	4000	800	1024
" "	30	0,67		3300	4000	700	469
A - summa		2,20					1793
Totalsumma kronor							1793
Toarp 10[1], 1/2 mtl.							
Herman G. Hågerup.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lättlera	31	1,02		3000	4000	1000	1020
A - summa		1,02					1020
Totalsumma kronor							1020
Avdelning 5.							
Toarp 10[1], 1/2 mtl.							
Herman G. Hågerup.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mylla på lättlera	32	1,06		2200	4000	1800	1908
Överföres		1,06					1908

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
817249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		1,06					1908
Åker, mylla på lättlera	33	0,50		2800	4000	1200	600
" "	34	1,00		1800	4000	2200	2200
" "	35	0,50		2600	4000	1400	700
" "	36	0,90		1600	4000	2400	2160
" "	37	0,62		2800	4000	1200	744
" "	38	0,30		2800	4000	1200	360
Tomt, "	39	0,17		1200	4000	2800	476
" "	40	0,08		2400	4000	1600	128
Åker, "	41	0,77		2000	4000	2000	1540
" "	42	0,36		2800	4000	1200	432
" "	43	0,93		3200	4000	800	744
" "	44	0,84		2400	4000	1600	1344
" "	45	1,05		2200	4000	1800	1890
" "	46	0,75		2800	4000	1200	900
" "	47	0,85		2800	4000	1200	1020
" "	48	1,80		2600	4000	1400	2520
A - summa		13,50					21502
Totalsumma kronor							21502

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Östra Klagstorps socken.							
Brönnestad 19[1], en jord,							
Källstorps pastorat; arr.							
Lennart Hansson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	49	1,48		3200	4000	800	1184
" "	50	1,25		2400	4000	1600	2000
" "	51	0,65		2000	4000	2000	1300
" "	52	1,12		3200	4000	800	896
A - summa		4,50					5380
Totalsumma kronor							5380
Sammandrag.							
Avdelning 1.							
Källstorps socken.							
Källstorp 10[1], 3/8 mtl.							
Nils Olsson, arr. Nils Ove							
Stamå	1-2	1,02					1772
Källstorp 9[1], 3/8 mtl.							
C.H.Stiernswärd och Margit							
Överföres		1,02					1772

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
817249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Bötnad: pr ha, kronor	Bötnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		1,02					1772
Stiernswärd; arr. Nils Gullberg	3-4	1,55					1793
Summa för avd. 1		2,57					3565
Avdelning 2.							
Källstorps socken.							
Toarp 9[1], 5/16 mtl.							
Magnus Jönssons sterbhus, arr.							
Malte Hobroh	5-15	6,70	0,86				11970
Summa för avd. 2.		6,70	0,86				11970
Avdelning 3.							
Källstorps socken.							
Vattningsställe, samfällt för							
Toarps by; arr. Sewed Werntoft	18						
Toarp 1[1], 5/8 mtl.							
Sewed Werntoft	19-25	5,16					7952
Summa för avd. 3.		5,16	0,05				7952
Avdelning 4.							
Källstorps socken.							
Toarp 3[5], 11/192 mtl.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Helfrid Sigvard Hansson; arr.							
Malte Hobroh.	28-30	2,20					1793
Toarp 10[1], 1/2 mtl.							
Herman G. Hågerup	31	1,02					1020
Summa för avd. 4.		3,22					2813
Avdelning 5.							
Källstorps socken.							
Toarp 10[1], 1/2 mtl.							
Herman G. Hågerup	32-48	13,50					21502
Östra Klagstorps socken.							
Brönnestad 19[1], en jord.							
Källstorps m.fl. församlingars pastorat, arr. Lennart Hansson.	49-52	4,50					5380
Summa för avd. 5.		18.-					26882
Summa för hela företaget		35,65	0,91				53182
						Summa alstringsbåtnad	48463
						Summa brukningsbåtnad	4719

I företaget ingår 7,71 ha åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Klagstorp den 13 april 1951.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Norrman

Gustaf Norrman

Bror Axel Olsson.

Gode män.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
Schaktningsarbeten, rör m.m.							
18+40-16+80	160	Cementrör; 18"	m.	160	9,50	1520	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	160	4,25	680	
16+80-15+82	98	Cementrör; 18"	m.	98	9,50	931	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	98	4,25	417	3548
Tills.	258 m.						
Diverse arbeten.							
		Ommurning av rörutloppet vid 18+40 med stensättning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enl. typritning	st.	1	400	400	
		Brunn 48" med kopplingar; vid 16+80	st.	1	250	250	
		Brunn 48" med kopplingar och dagvattenintag; vid 15+82	st.	1	300	300	950
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							902
						Summa	5400
		Dikessträckan B-C.					
Schaktningsarbeten, rör m.m.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 916849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+82-14+36	146	Cementrör; 18"	m.	146	9,50	1387	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	146	4.-	584	
14+36-13+16	120	Cementrör; 18"	m.	120	9,50	1140	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	120	4,25	510	
13+16-11+75	141	Cementrör; 18"	m.	141	9,50	1339	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	141	5,25	740	5700
Tills.	407 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunnar 48" med kopplingar; vid 14+36 och 11+75	st.	2	250.-	500	
		Brunn 40" med kopplingar; vid 13+16	st.	1	180.-	180	680
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							1270
						Summa	7650
		Dikessträckan C-D.					
Schaktningsarbeten, rör m.m.							
11+75-11+47	28	Cementrör; 18"	m.	28	9,50	266	
		Schaktning, stämpling, rörläggning					
Övf.	28		Överföres			266	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	28	Överfört			266	
		ning, höljning m.	28	6,50	182	
11+47-11+39	8	Den nuvarande stentrumman genom vägen Smyge-Äspö-Toarp eller väg 692 skall rivas och ersättas med en ny trumma av 24" (60 cm) rör. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen.				
11+39-9+01	238	Cementrör; 18" m.	238	9,50	2261	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	238	4,25	1011	3272 3720
	Tills. 274 m.					
Diverse arbeten.						
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna av den nya trumman för väg 692 eller vid avvägningspunkterna 11+47 och 11+39. Utföras av Vägförvaltningen st.	2		-	
		Brunn 48" med kopplingar; vid 10+70 st.	1	250	250	250
Ersättningar.						
		Överföres				3970

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3970
		Till Vägförvaltningen för ny trumma genom väg 692 med anslutningsbrunnar vid trummans ändpunkter eller vid 11+47 och 11+39				800
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				780
					Summa	5550
		Dikessträckan D-E.				
		Schaktningsarbeten, rör m.m.				
9+01-8+93	8	Den nuvarande rörtrumman (15") genom vägen Klagstorp-Toarp-Källstorp eller väg 667 skall rivas och ersättas med en ny trumma av 24" (60 cm) rör. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen			-	
8+93-7+74	119	Cementrör; 18" m.	119	9,50	1130	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	119	5,75	684	1814
	Tills. 127 m.					
		Diverse arbeten.				
		Överföres				1814

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1814
		Anslutningsbrunnar vid nerströms- och uppströmssidorna av den nya trumman för väg 667 eller vid avvägningspunkterna 9+01 och 8+93. Utföras av Vägförvaltningen	st.	2	-	
		Brunn 40" med kopplingar och dagvattenintag; vid 7+74	st.	1	220	220
		Ersättningar.				
		Till Vägförvaltningen för ny trumma genom väg 667 med anslutningsbrunnar vid trummans ändpunkter eller vid 9+01 och 8+93				350
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				416
					Summa	2800
		Dikessträckan E-F.				
		Schaktningsarbeten, rör m.m.				
7+74-7+00	74	Cementrör; 15"	m	74	7,50	555
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	74	5,25	388
Övf.	74	Överför				943

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	74	Överfört			943	
7+00-6+00	100	Cementrör; 15" m.	100	7,50	750	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	100	5,25	525	2218
Tills.	174 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunn 40" med kopplingar; vid 6+00 st.	1	180.-		180
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						502
					Summa	2900
		Dikessträckan F-G.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
6+00-5+00	100	Cementrör; 15" m.	100	7,50	750	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m.	100	6.-	600	
5+00-3+62	138	Cementrör; 15" m.	138	7,50	1035	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	138	6.-	828	3213
Tills.	238 m.					
Diverse arbeten.						
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 4+80, 4+16 och				
		Överföres				3213

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					3213
3+62			st.	3	110.-		330
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							707
						Summa	4250
		Dikessträckan G-H.					
Schaktningsarbeten, rör m.m.							
3+62-2+30	132	Cementrör; 15"	m.	132	7,50	990	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	132	6,00	792	
2+30-0+00	230	Cementrör; 12"	m.	230	5,70	1311	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m.	230	4,75	1092	4185
Tills.	362 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar; vid 2+30	st.	1	110.-	110	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 1+16	st.	1	80.-	80	
		Brunn 24" med kopplingar och dagvattenintag; vid 0+00	st.	1	110.-	110	300
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							915
						Summa	5400

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
	258	Dikessträckan A–B			5400	
	407	" B–C			7650	
	274	" C–D			5550	
	127	" D–E			2800	
	174	" E–F			2900	
	238	" F–G			4250	
	362	" G–H			5400	33950
Summa	1840 m.			Summa kostnad		33950

Klagstorp den 13 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.

2/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse när sådana arbetan komma att utföras, som berör allmänna och enskilda vägar.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

7/ Om entreprenören vill utföra återfyllning med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet får påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola åter-

föras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.

8/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

9/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

12/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare och arrendator.

13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

14/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegel-

stensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".

16/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

17/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.

18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören

fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

19/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen skola rothuggas och bort-tagas innan rörläggningen påbörjas.

20/ Ommurning vid A = 18+40 skall utföras av armerad betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättad typritning. Grunden skall utbottnas med grov skärv.

21/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Ö. Klagstorp den 13 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 september 1946 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Brönnestad 19 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 2 km. väster om Källstorps kyrka och 1,5 km. öster om Klagstorps station vid järnvägen Trelleborg-Rydsgård. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrläggningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Brönnestad 19 i Ö. Klagstorps s:n samt Källstorp 9 och 10 ävensom Toarp 1,3,9

och 10 i Källstorps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De områden, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom vissa öppna och täckta avlopp, vilka dock ej utförts till erforderliga dimensioner. En del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av de nuvarande avloppen, besväras därför av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats och undersökts (ritningar 2-3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Ö. Klagstorps socken (kartbladet Hemmesdynge) angives sålunda: " Ö. Klagstorps kyrka, norra sidan, i sockeln ungefär mitt under centrum av altarkorets västligaste fönster, 0,17 m. över marken; kst, dubbens översta kant avvägd + 28,63 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nya avlopp från och genom torrläggg-

ningsområdet. Enligt förslaget skall dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H upptagas och utföras som täckta avlopp.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har utrönts genom rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att av-

rinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden broar och trummor för allmänna vägar inom Malmöhus län.

1/ Det nya avloppet, dikessträckan C-D, korsar mellan avvägningspunkterna 11+47 och 11+39 allmänna vägen Smyge-Äspö-Toarp eller väg 692. I korsningspunkten, som ligger c:a 175 m. söder om vägskälet i Toarp (vägarna 667 och 692), finnes nu en stentrumma, 0,30x0,50 m. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 23,10 m. och bottnen i trumman på höjden + 21,50 m. Trumman har ej utförts till det djup och ej heller till de dimensioner, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 60 cm (24") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 20,89 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 800 kr, motsvarande beräknade kostnader för trumman och en anslutningsbrunn.

2/ Det nya avloppet, dikessträckan D-E, korsar mellan avvägningspunkterna 9+01

och 8+93 allmänna vägen Klagstorp-Toarp-Källstorp eller väg 667. I korsningspunkten, som ligger c:a 200 m. väster om vägskälet i Toarp (vägarna 667 och 692) finnes nu en rörtrumma med 37,5 (15") inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 24,30 m. och bottnen i trumman vid nerströmssidan på höjden + 22,50 m. och vid uppströmssidan på höjden + 22,80 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms och ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 60 cm. (24") inre diameter och med inre underkanten på höjden + 22,10 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 350 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del broar och trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsa dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de rivna broarna och trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör

att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Telefonledningar.

Vid dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för telefonledningar flyttas eller omstagas. Vidare måste vissa åtgärder vidtagas till skydd för en telefonkabel, som korsas av det nya avloppet. Det skall åligga Kungl. Telegrafverket att utföra dessa arbeten utan ersättning av dikningsföretaget. Företagets styrelse skall i god tid underrätta förste sektionsingenjören vid Malmö Stadssektion, adress Telegrafverket, Malmö, när sådana arbeten komma att utföras, som beröra Telegrafverkets anläggningar.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen några stolpar för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga kraftledningens ägare - Vemmenhög-Skytts Kraft AB. att utföra arbete i egen regi och utan ersättning av dikningsföretaget. Innan dikningsföretaget påbörjar arbete, som berör kraftledning, skall företagets styrelse i god tid underrätta ledningens ägare.

Mom. 10. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmateriel säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av vägtrummor med anslutningsbrunnar vid 11+47 och 9+01 skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med belopp, som närmare angives i kostnadsförslaget (bil. B) samt i mom. 7 här ovan under "Allmänna vägar".

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan,

att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart det arbete, för vilket ersättning skall utgå, blivit utfört och godkänt.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 13. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avloppen hava beräknats till 33950 kr. Kostnadsförslag har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt

till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad komma en del fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom att vissa öppna avlopp, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande dikenas hinder för brukningen, varierar mellan 2 och 7 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de sär-

skilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som fram-

går av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning/ar per cm. av rörets längd: 12" 16 kg., 15" 18 kg. och 18" 22 kg.

6/ Då arbete pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Mellan dikningssamfällighetens olika delar förefinnas betydande nivåskillnader. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil.A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3565 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5400 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 5-17 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11970 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 2400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10050 (7650+2400) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 18-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7952 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7550 (5550+2000) kr.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 28-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2813 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4800 (2800+2000) kr.

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 31-52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26882 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G-H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 2000 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14550 (12550+2000) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3565	A-B	5400	1,514727
2.	11970	B-C	7650	0,639098
3.	7952	C-D	5550	0,697938
4.	2813	D-E	2800	0,995379
5.	26882	E-F-G-H	12550	0,466855

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
53182	33950	0,638374

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	3565	5400	1,514727
2.	11970	10050	0,839599
3.	7952	7550	0,949447
4.	2813	4800	1,706363

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
5.	26882	14550	0,541254

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1-2	15535	13050	0,840039
1-3	23487	18600	0,791927
1-4	26300	21400	0,813688
2-3	19922	15600	0,783054
2-4	22735	18400	0,809325
2-5	49617	30950	0,623778
3-4	10765	10350	0,961449
3-5	37647	22900	0,608282
4-5	29695	17350	0,584273

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde om 26882 kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 14550 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,541254.

Avdelningarna 2,3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 22735 kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning minskad med 2000 kr, som påförts avdelning 5. Kostnaden för avdelningarna 2, 3 och 4 blir alltså 16400 (18400-2000) kr. och relativa kostnaden 0,721355.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde om 3565 kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 3000 kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,841515.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnader/gälla/särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.

79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts och befästs på marken samt utmärkts på förslagsritningarna. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1 i boningshuset till Brönnestad 19[1], c:a 430 m. sydväst om avvägningspunkten 0. Utmärkt med järndubb i kors i grundsten till östra gaveln och intill nordöstra knuten, 0,30 m. under sockelns överkant och c:a 0,20 m. över marken; jst. + 28,085 m.

Fixpunkt 2 i garage till gården Toarp 10[1], c:a 7 m. söder om avvägningspunkt 3+70. Utmärkt med järndubb i kors i grundmur av betong under västra gaveln, 1,30 m. från nordvästra knuten och c:a 0,15 m. över marken; jb. + 26,90 m.

Fixpunkt 3 i loge till gården Toarp 9[1], c:a 100 m. norr om avvägningspunkt 13+00. Utmärkt med järndubb i kors i grundmur av betong under södra gaveln, 0,30 m. från sydöstra knuten och 0,25 m. över marken; jb. + 25,28 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara

ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl enskilda som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton

dagar före sammanträdet kungöras dels i Ö. Klagstorps och Källstorps kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 79,77 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Toarp-Brönnestad av år 1951". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt.

Mom. 24 Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendom-

stolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden.

Ö. Klagstorp den 13 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Norrman

Gustaf Norrman

Bror Axel Olsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Källstorps socken.						
Källstorp 10[1], 3/8 mtl.						
~~Nils Ohlsson, arr.~~ Nils Ove Stamå.						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		1772.-		1491,16	4,392	ej
Källstorp 9[1], 3/8 mtl.						
C.H.Stiernswärd och Margit Stiernswärd, arr. Nils Gullberg.						
Avd. 1. Ägofig. 3-4		1793.-		1508,84	4,444	"
Toarp 9[1], 5/16 mtl.						
Magnus Jönssons sterbhus; arr. Malte Hobroh.						
Avd. 2. Ägofig. 5-17		11970.-		8634,62	25,434	"
Vattningsställe, samfällt för Toarps by; arr. Sewed Werntoft.						
Avd. 3. Ägofig. 18		-		—	—	
Överfört		15535		11634,62	34,270	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		15535		11634,62	34,270	
Toarp 1[1], 5/8 mtl.						
Sewed Werntoft	S					
Avd. 3. Ägofig. 19-27		7952.-		5736,21	16,896	
Toarp 3[5], 11/192 mtl.						
Helfrid Sigvard Hansson, arr.						
Malte Hobroh.						
Avd. 4. Ägofig. 28-30		1793.-		1293,39	3,810	
Toarp 10[1], 1/2 mtl.						
Herman G. Hågerup	S					
Avd. 4. Ägofig. 31		1020.-	735,78			
Avd. 5. Ägofig. 32-48		21502.-	11638,05	12373,83	36,447	
Östra Klagstorps socken.						
Brönnestad 19[1], en jord.						
Källstorps pastorat, arr.	S					
Lennart Hansson.						
Avd. 5. Ägofig. 49-52		5380.-		2911,95	8,577	
Summa		53182.-		33950.-	100.-	

Klagstorp den 13 april 1951.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bötnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Norrman

Gustaf Norrman

Bror Axel Olsson

Bror Axel Olsson

Gode män.

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7