


Ritning I.
Planritning.

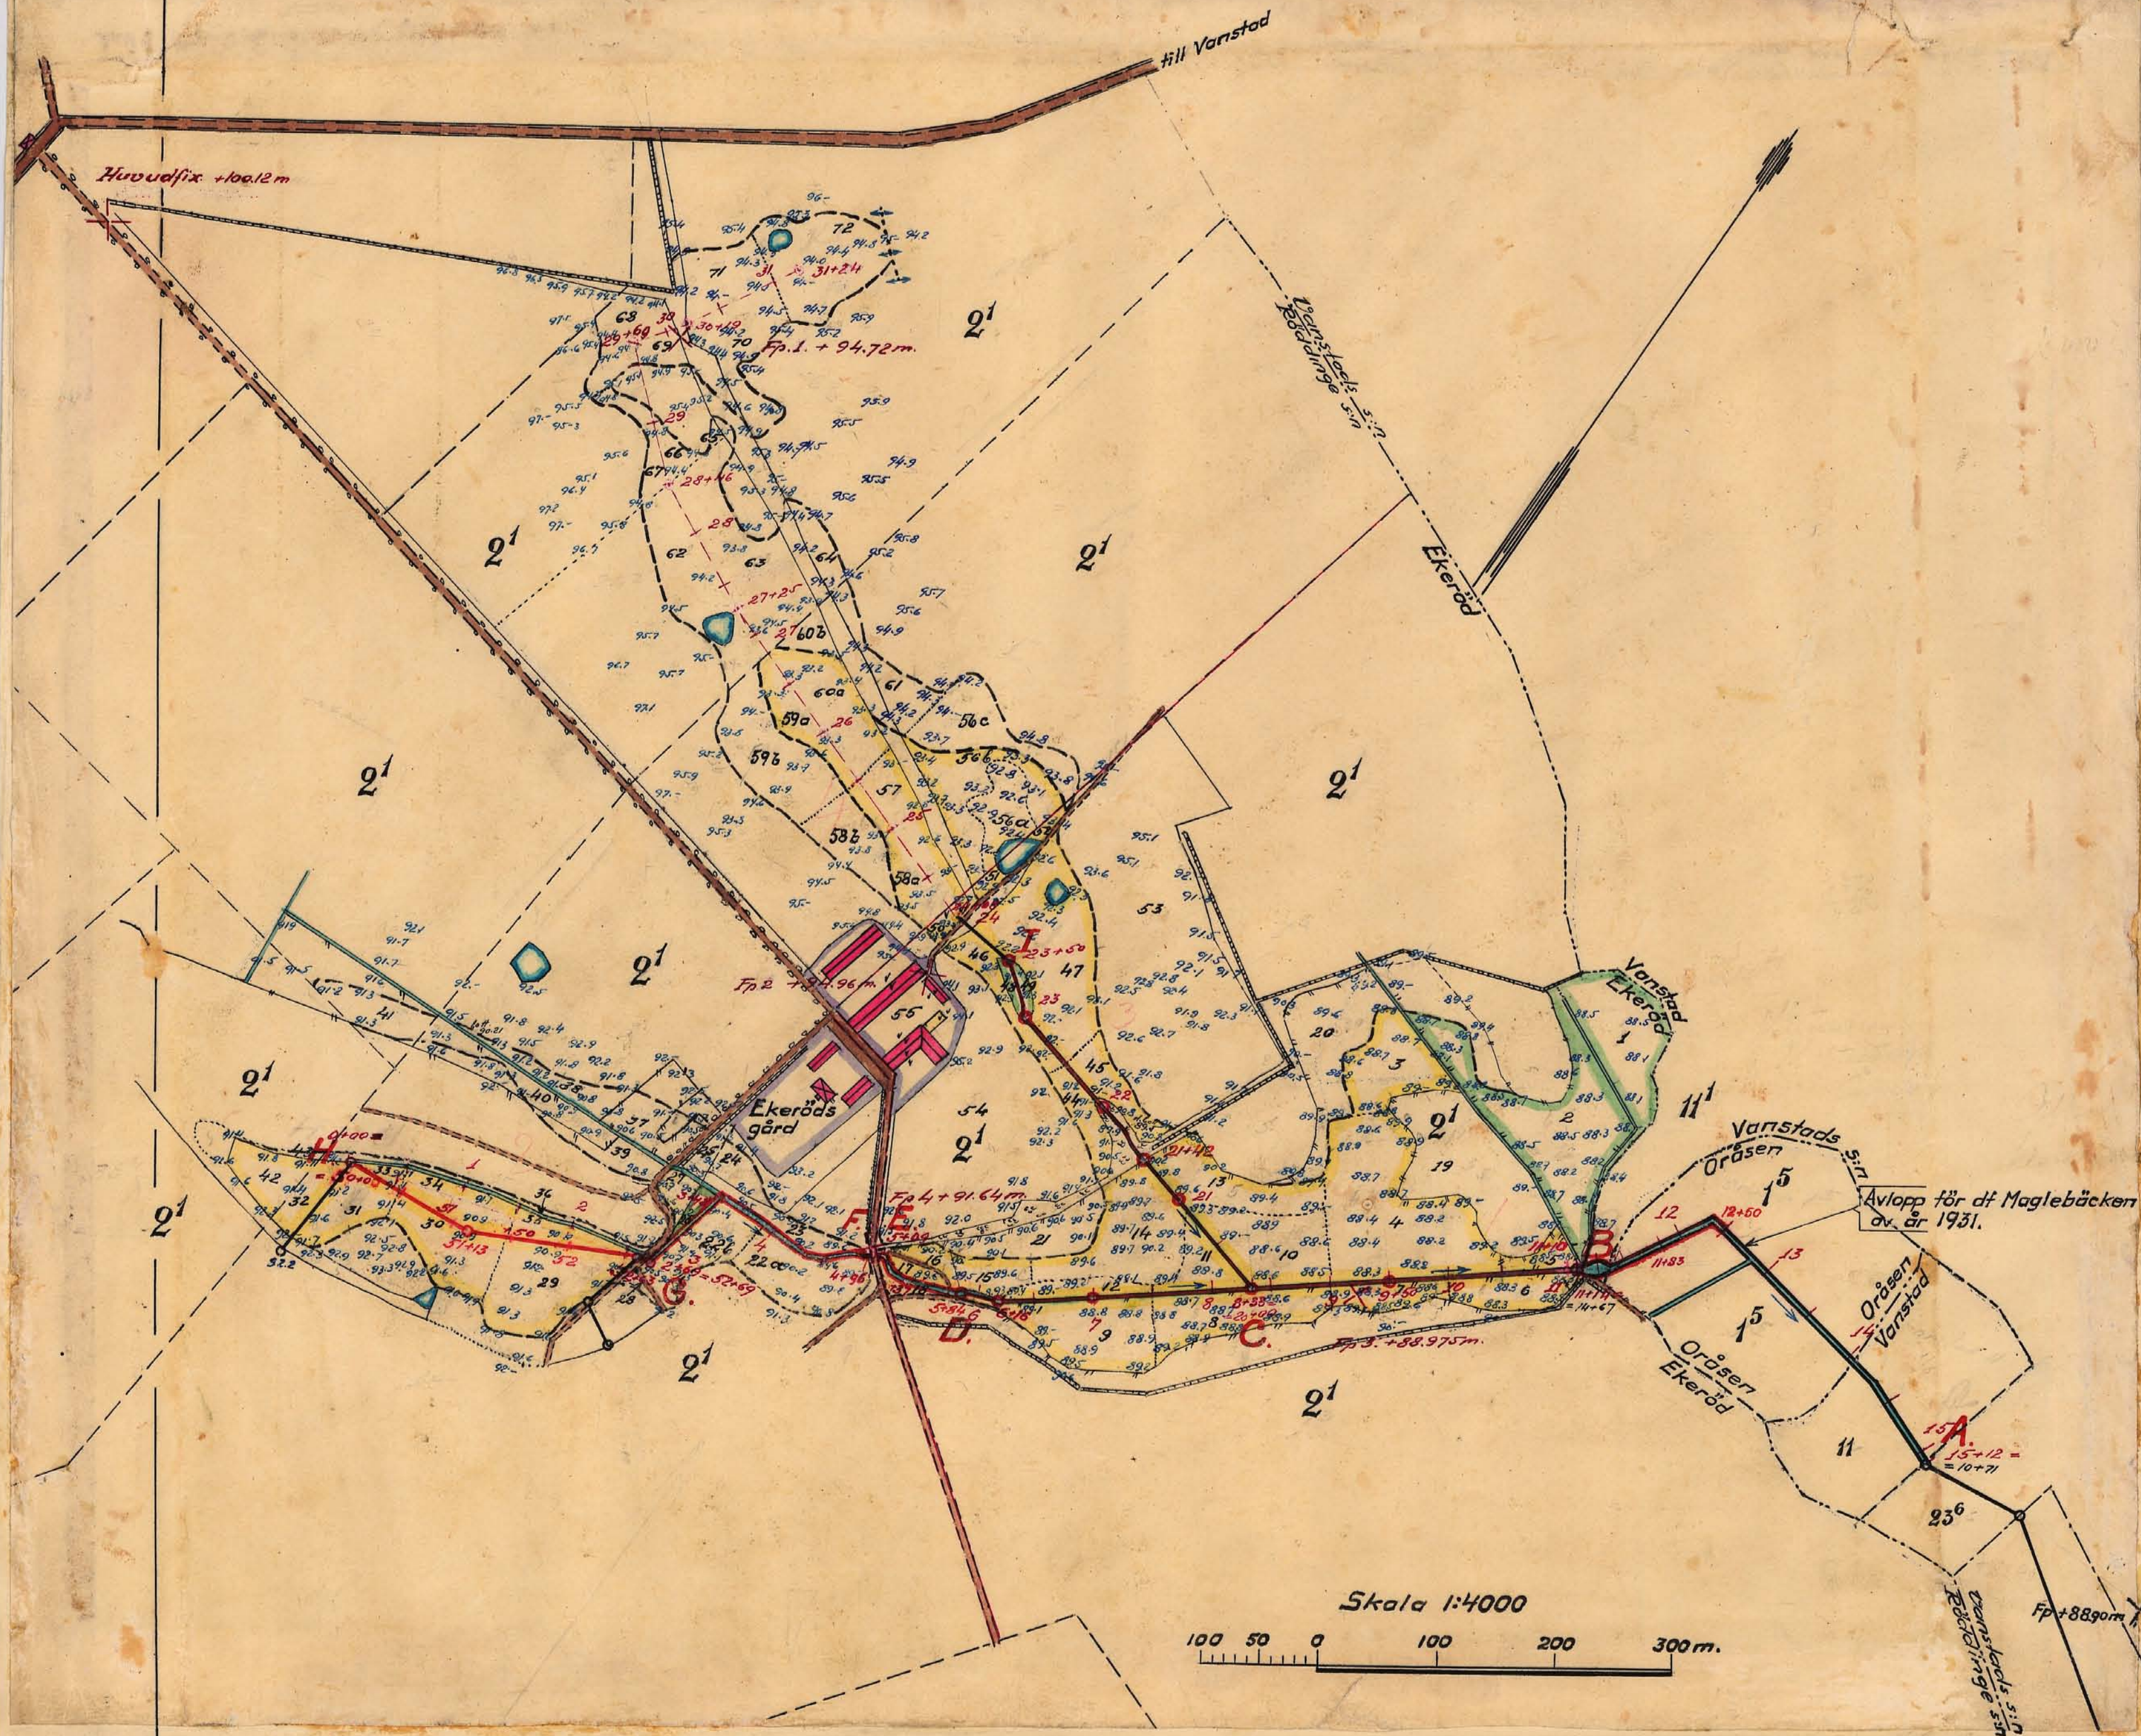

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
dikningsföretaget Ekeröd av år 1954
1 Röddinge SOCKEN (NÄR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1954 (NAMN) SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPPI
M 4-1086 5168
ANTAL RÖTN. ST. 4 RINGL. LANTBRUKS STYRELSENS ARKIV Nr 5168 1


Ritning 2.

Profil- och sektionsritningar.

Skala för profil, längd 1:4000.

" " " , höjd 1:100.

" " sektioner 1:100.

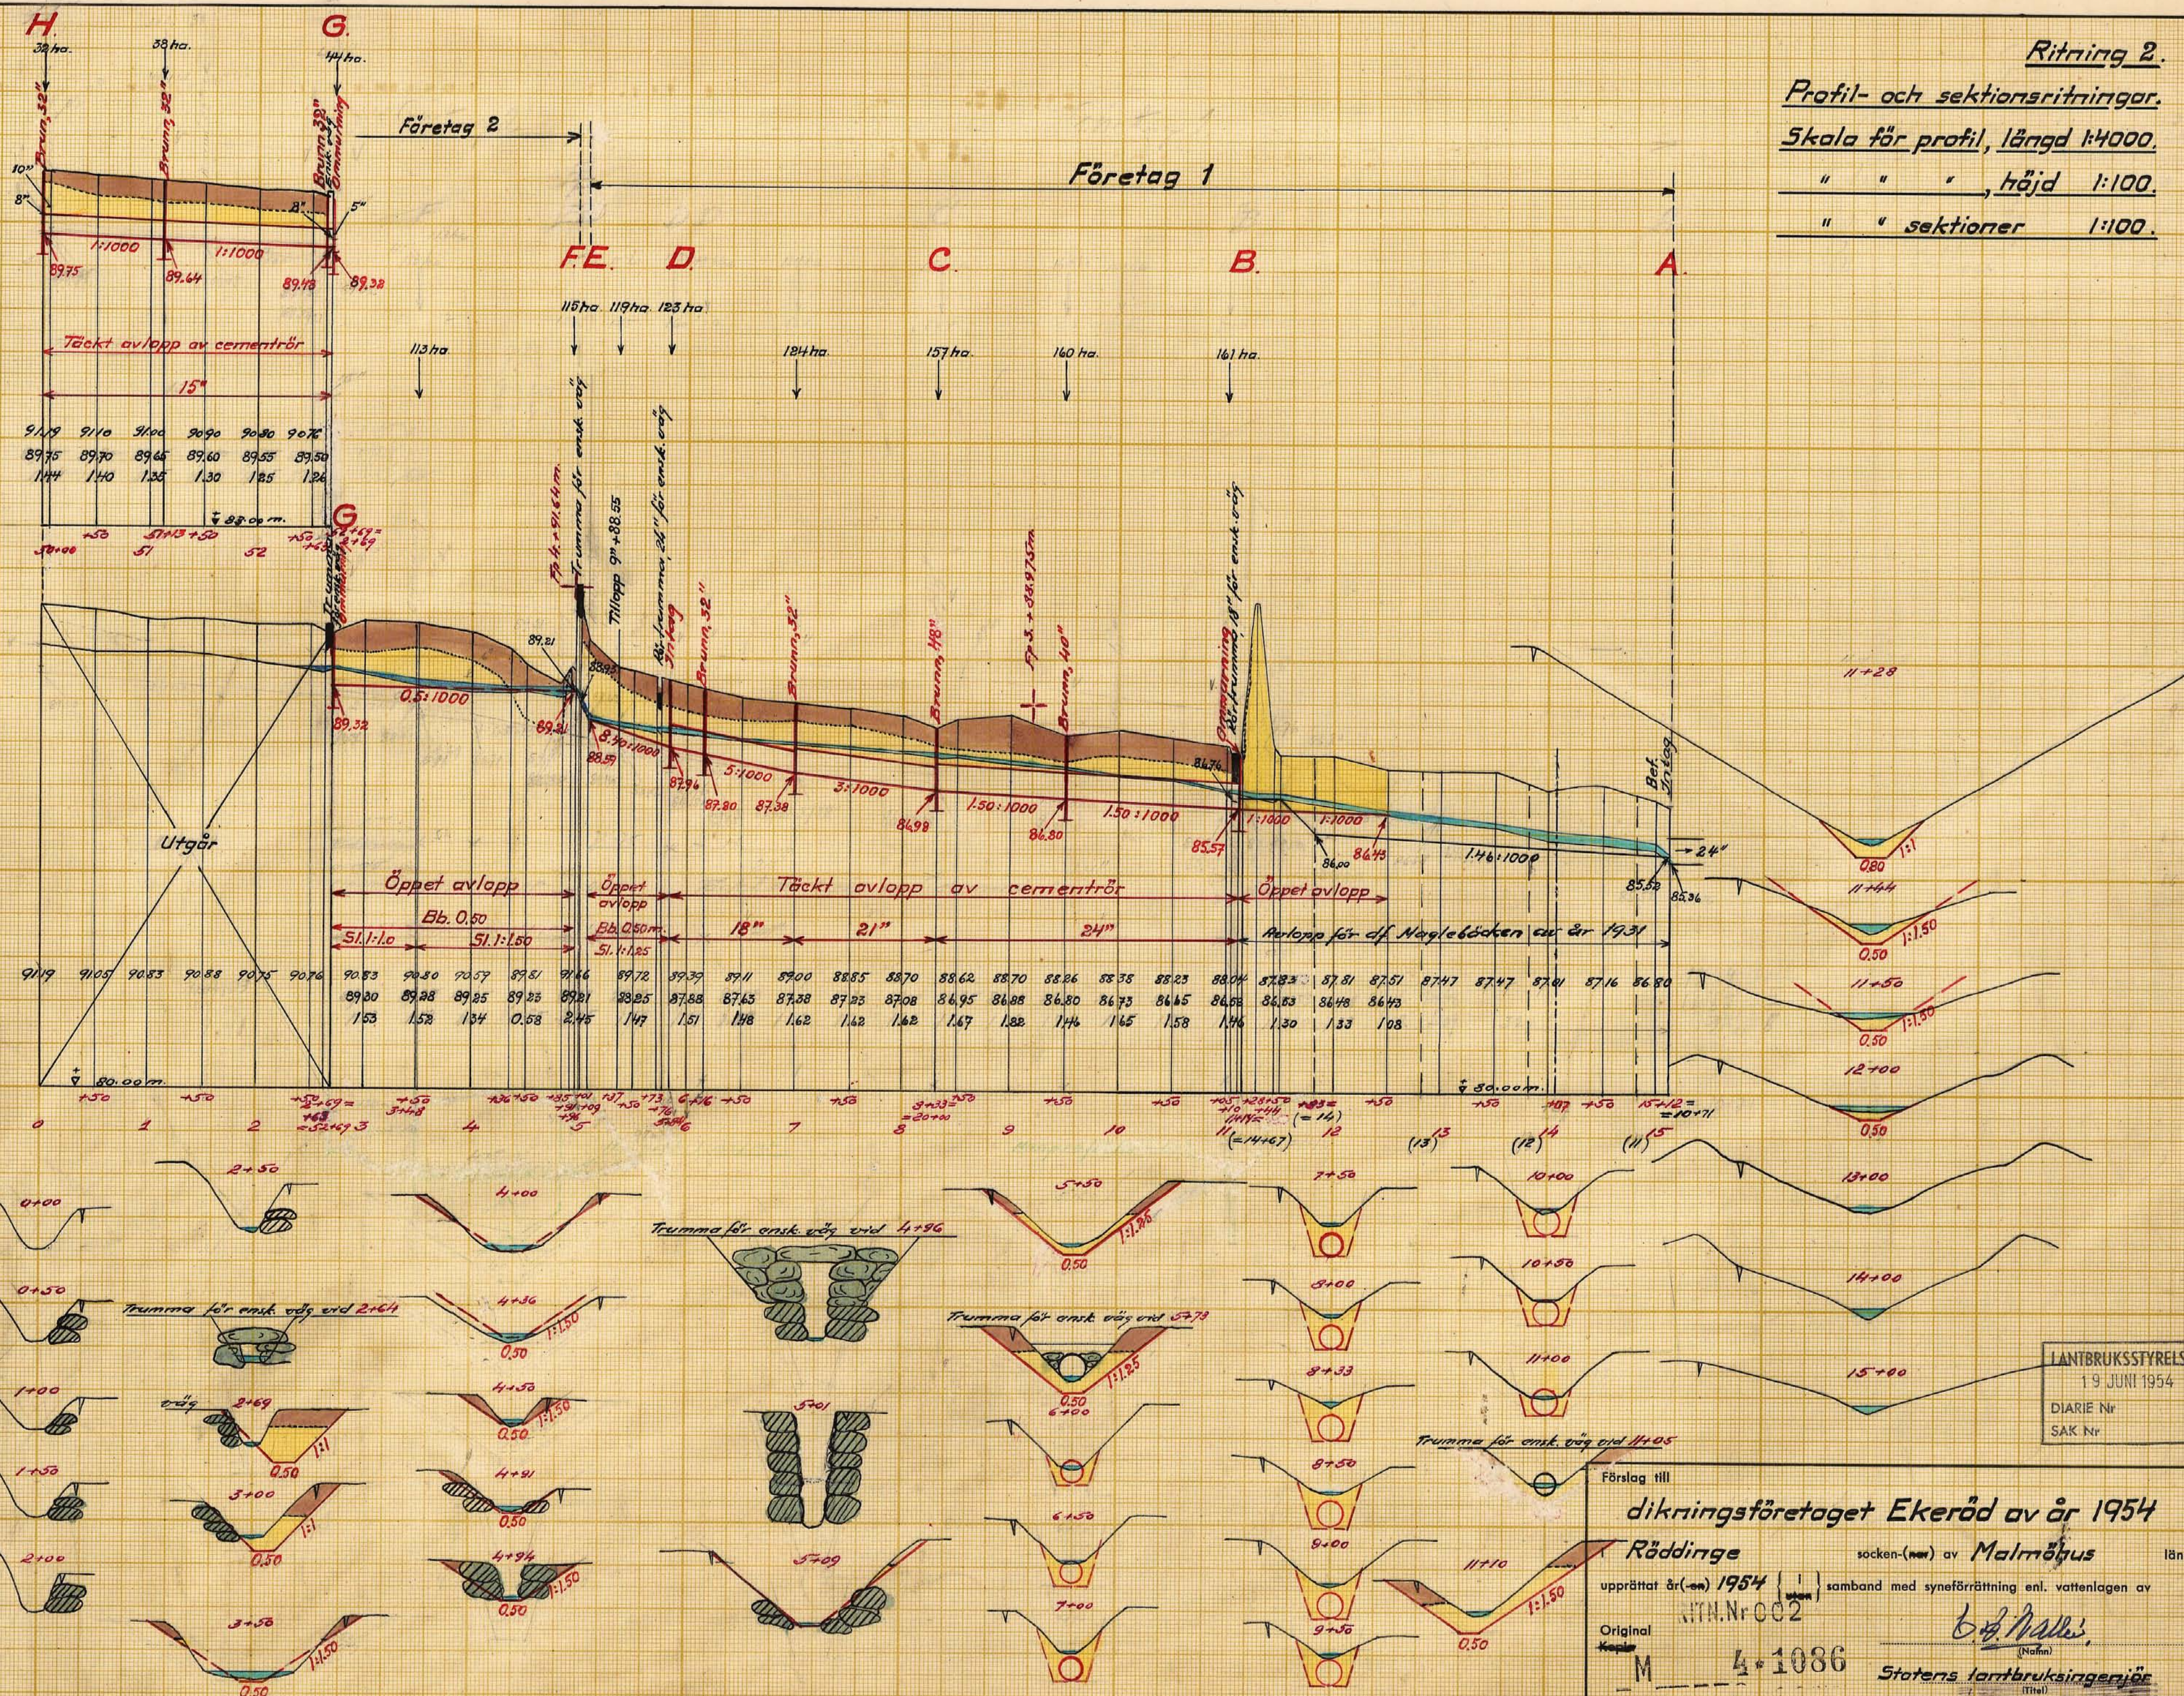

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
dikningsföretaget Ekeröd av år 1954

Räddinge socken (när) av **Malmöhus** län

upprättat år (år) **1954** samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier
M **4-1086**

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. **4** Arkivnummer **5168 2**



Ritning 3.

Profil- och sektionsritningar.

Skala för profil, längd 1:4000.

" " " höjd 1:100.

" " sektioner 1:100.

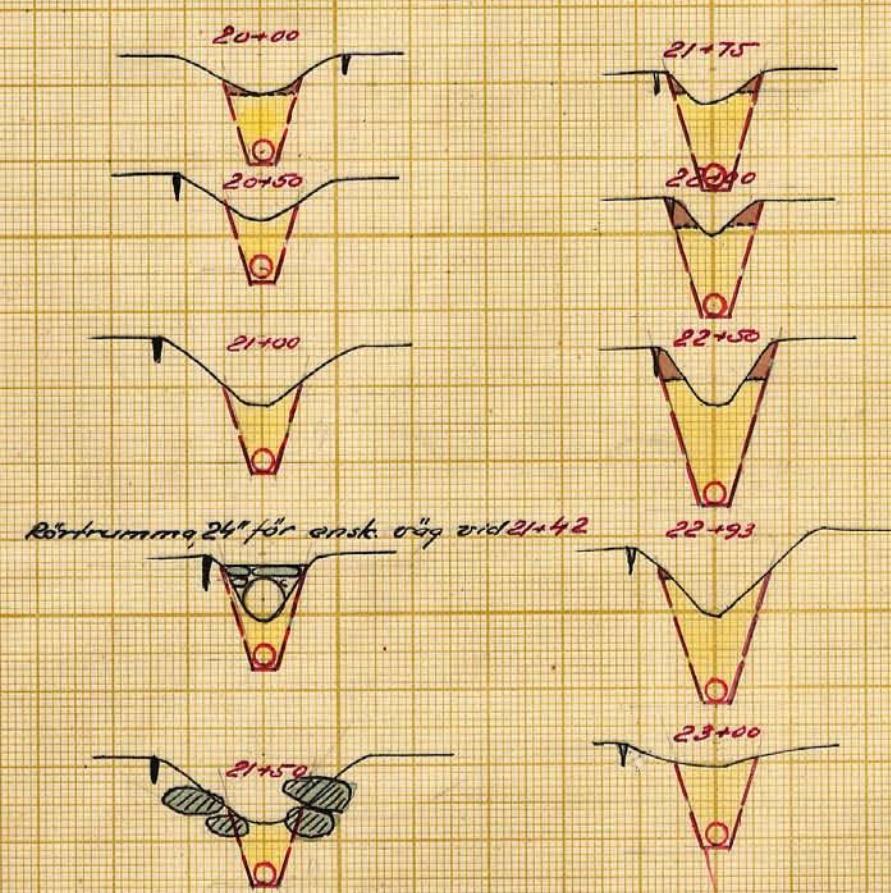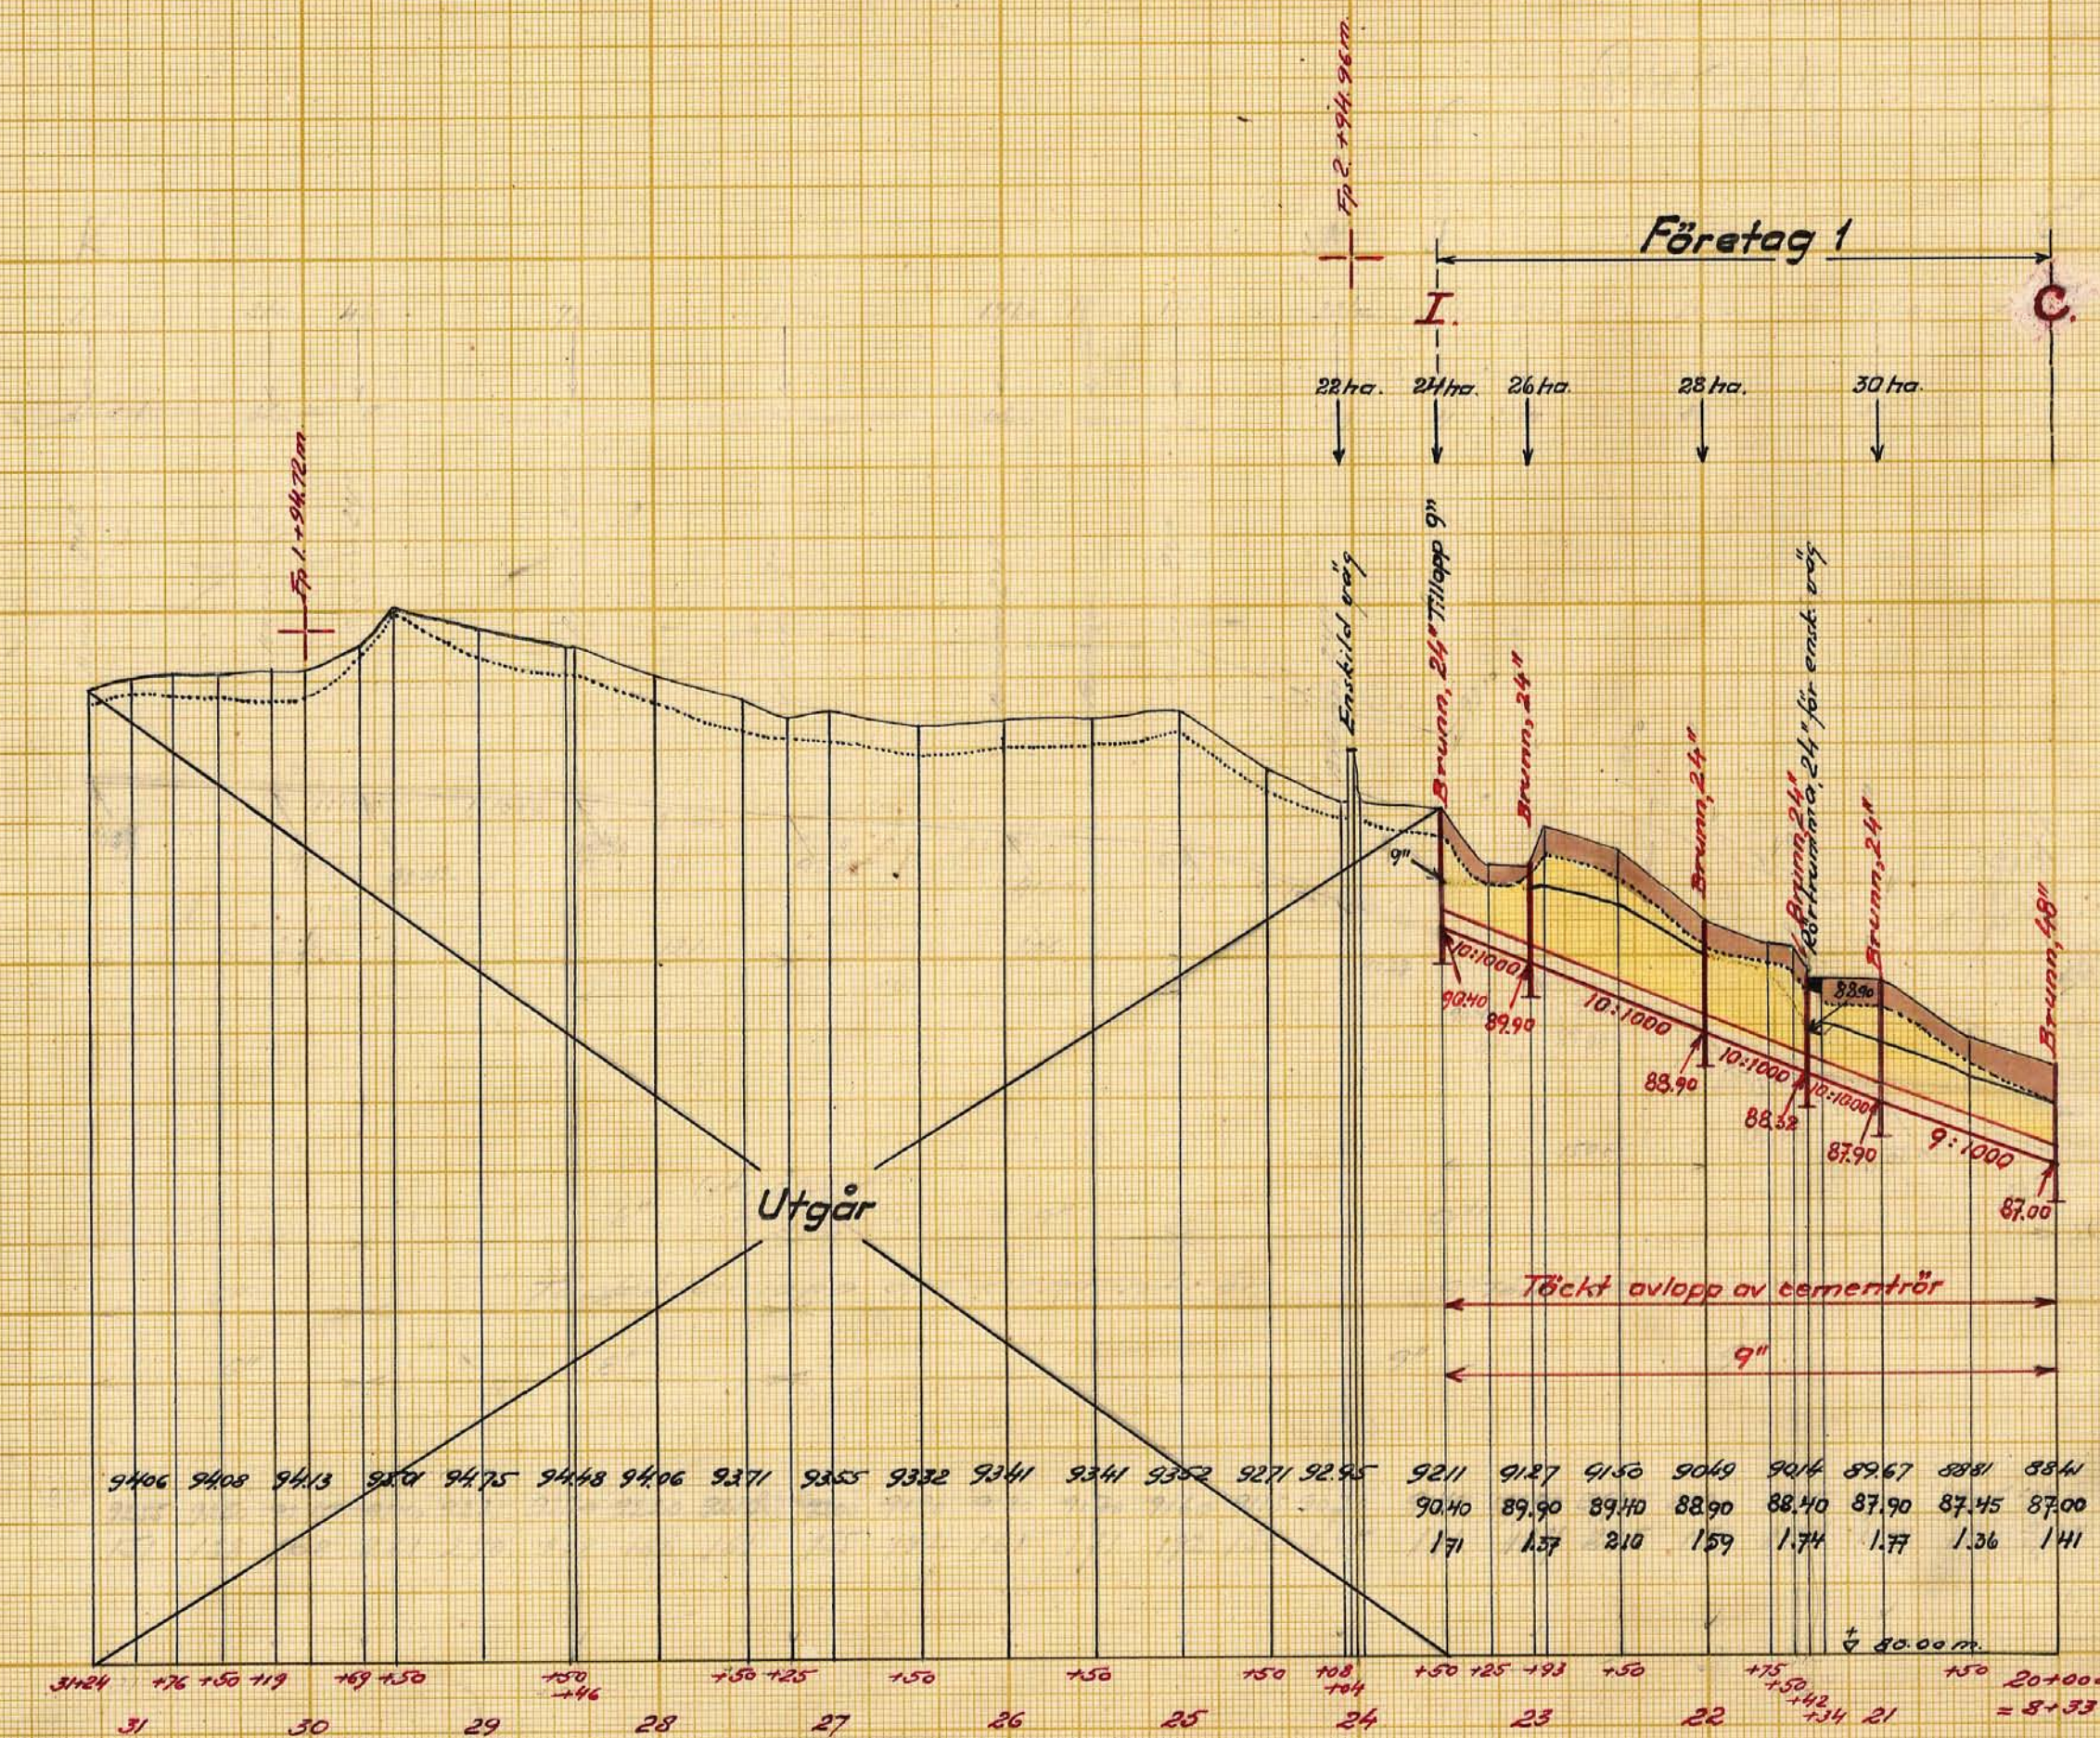

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
dikningsföretaget Ekeröd av år 1954

Röddinge socken (när) av Malmöhus län







upprättat år (en) 1954 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original M.Nr 003 6. B. Nallie (Namn)



Kopia M 4-1086 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 Arkivnummer 5168 3

Typritningar för brunnar med inre diameter av

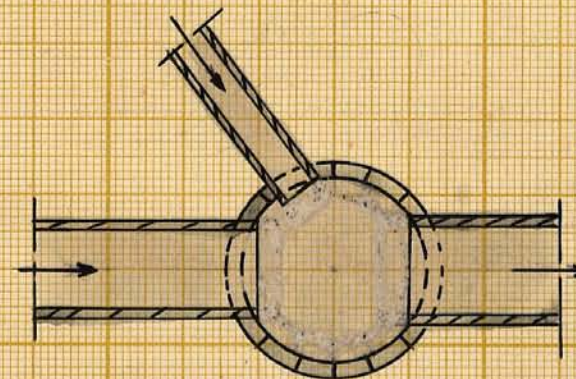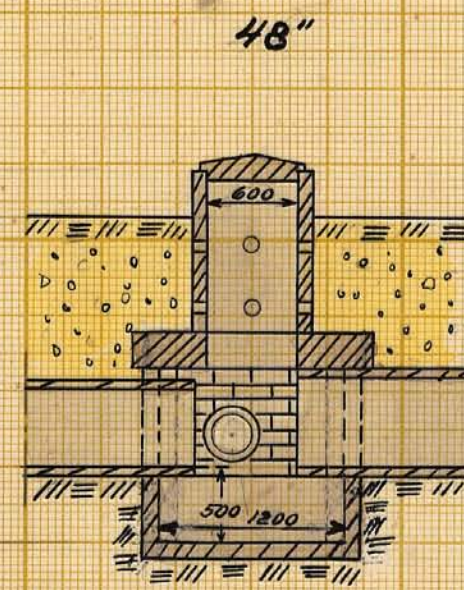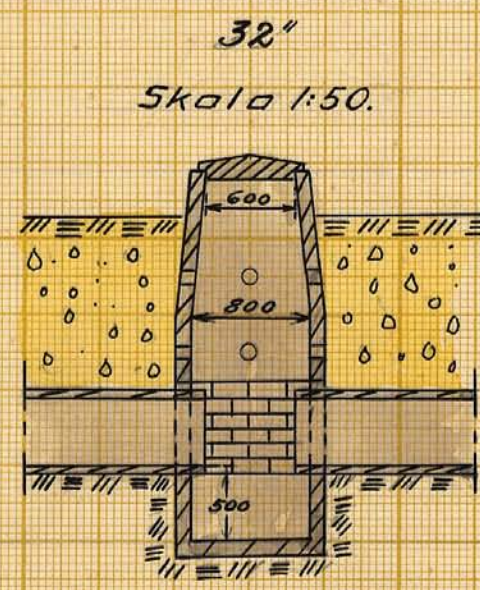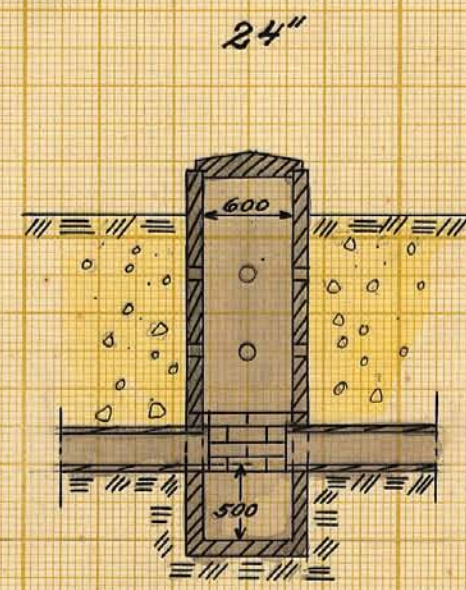


Typritning för intag vid 5+84
Skala 1:50

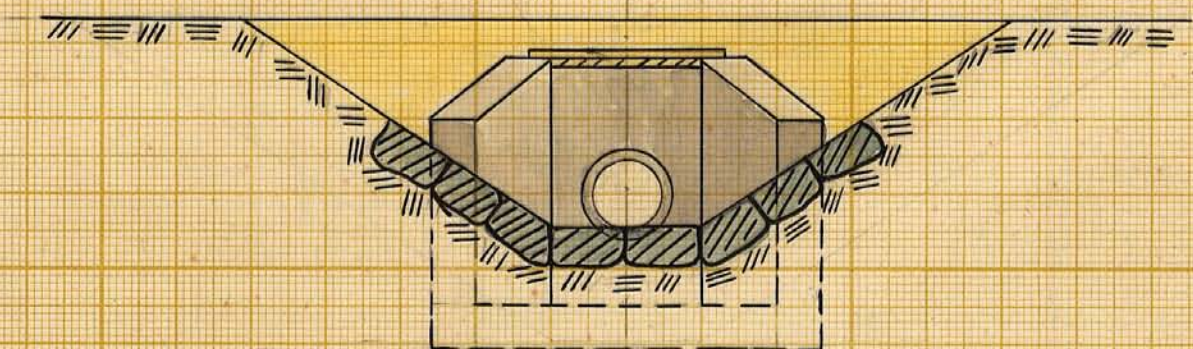
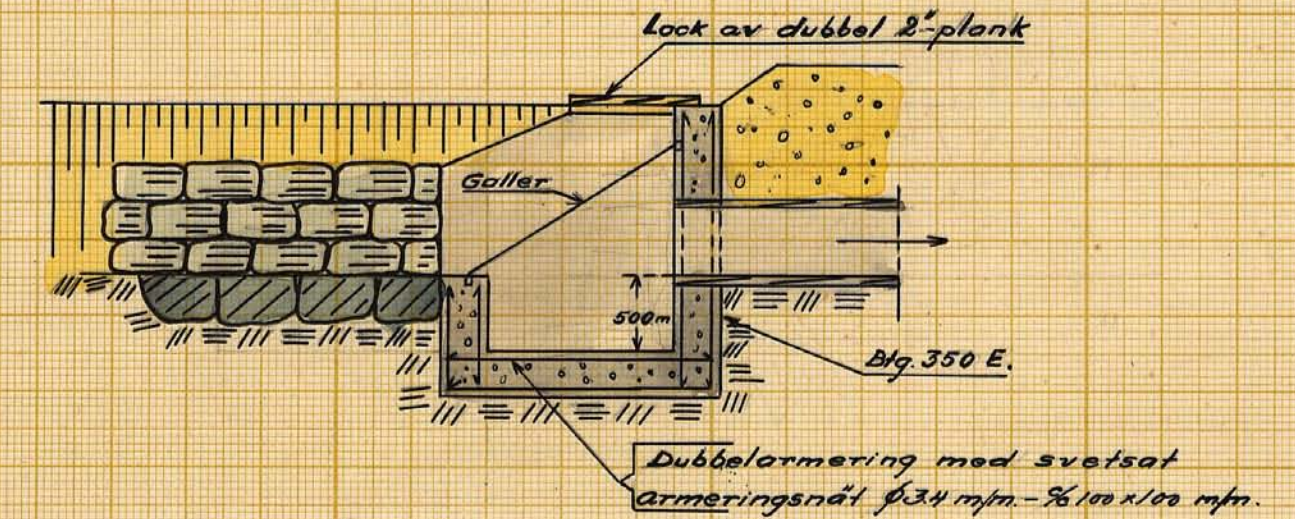


All betongkonstruktion dubbel-armeras med svetsat armeringsnät 3/4 m/m - 9/100 x 100 m/m.


Typritning för ommurning vid 2+69 = 52+69.
Skala 1:50.

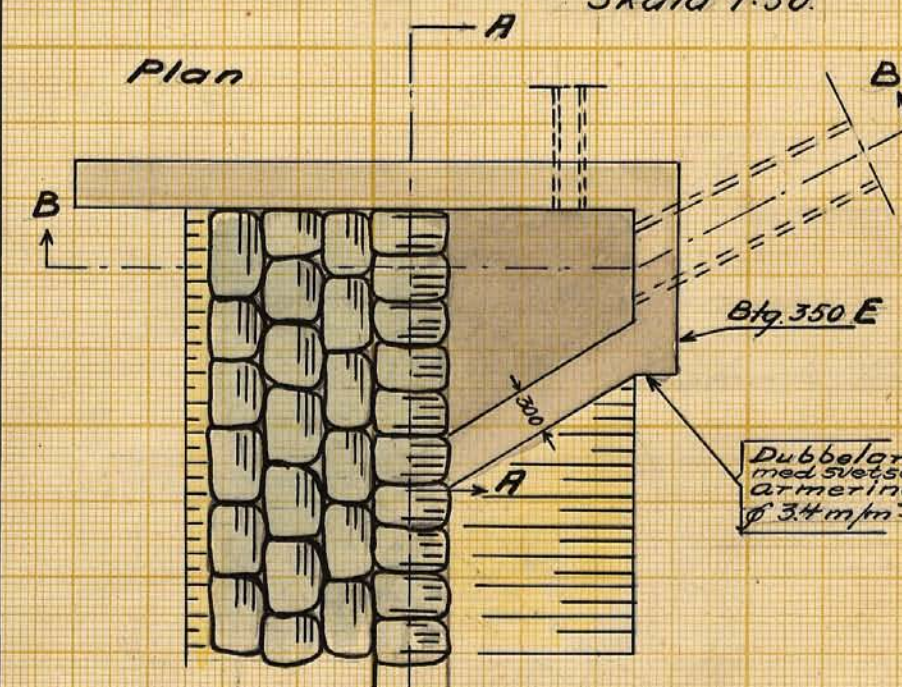

Dubbelformering med svetsat armeringsnät 3/4 m/m - 9/100 x 100 m/m.

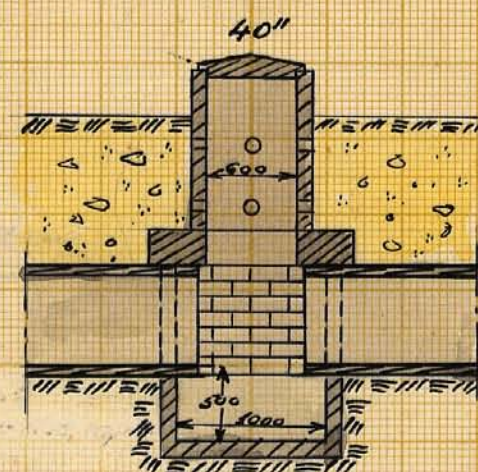

Typritning för ommurning vid 11+00.
Skala 1:50.

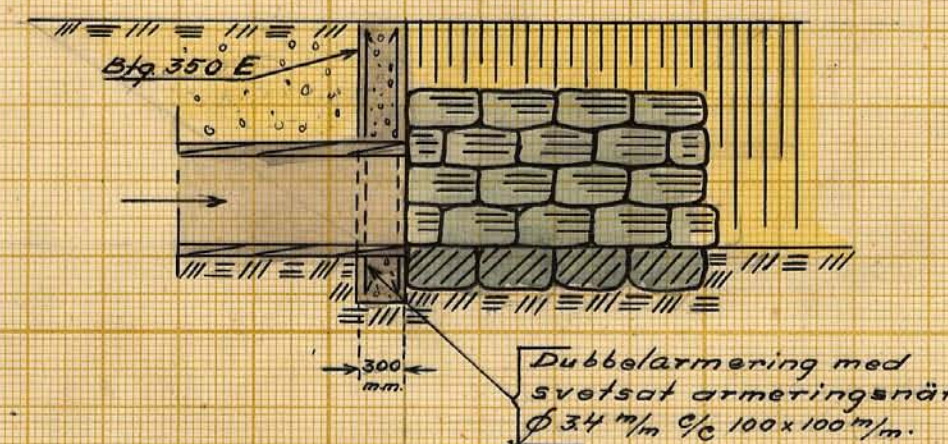


Skala 1:50.





LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUNI 1954
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Sektion B-B

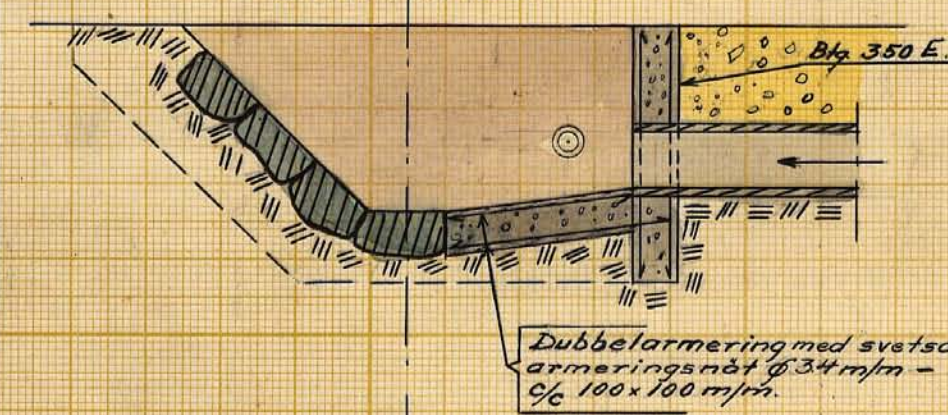

Sektion A-A

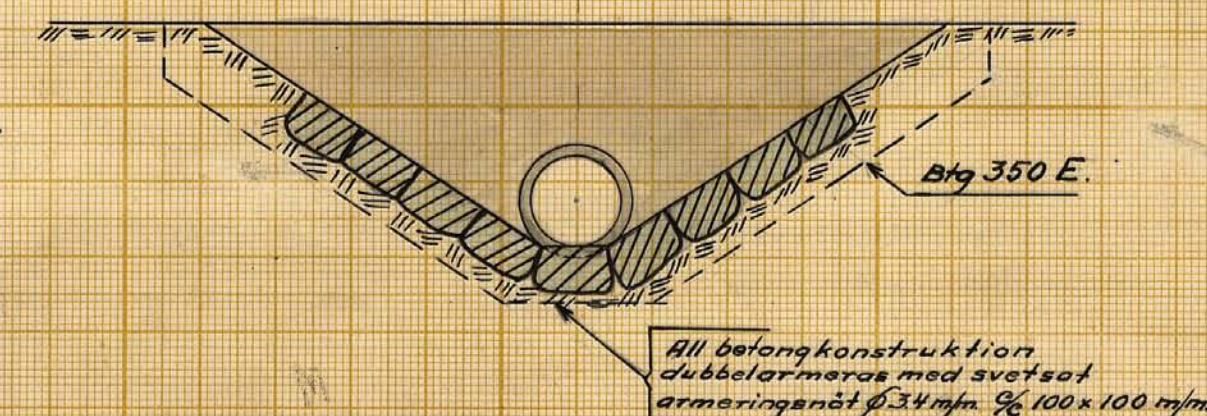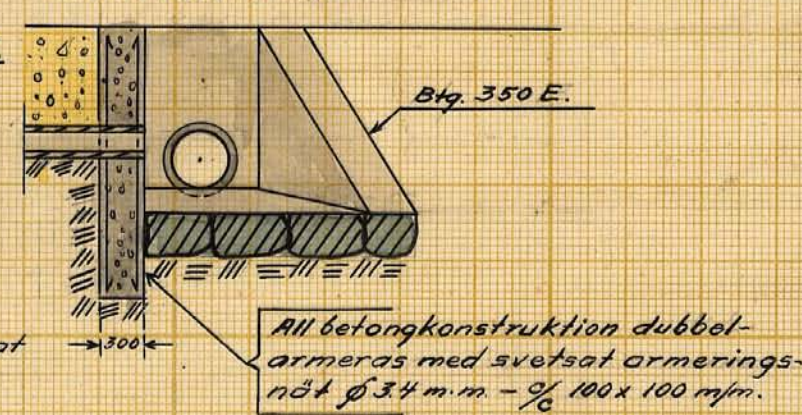

Förslag till	
dikningsföretaget Ekeröd av år 1954	
Rödninge	socken (m.m.) av Malmöhus län
upprättat år (m) 1954	samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original	64 Malmi
M	4-1086
Statens lantbruksingenjör	
Antal ritn. st. 4	Arkivnummer 5168

5168 4

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUNI 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

M 4★1086

Kungl. Lantbrukssstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Ekeröd av år 1954"

i Röddinge socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1954.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Ekeröd av år 1954"
i Röddinge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syseförrättning
år 1954.

Innehåller 51 skrivna sidor.

Härtill hör 4 ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning enligt 10 kap.vat-
tenlagen angående torrläggning av marker
till Ekeröds gård i Röddinge socken,
Malmöhus län.

År 1954 den 5 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos fänriken Bertil Lynge å Ekeröds gård för att jämlikt Länsstyrelsens förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ekeröds gård i Röddinge socken, Malmöhus län. Platsen och tiden för sammanträdet hade bestämts efter överenskommelse mellan förrättningsmannen och fänrik Lynge, varefter särskilda kallelser till sammanträdet översänts med mottagningsbevis till vissa personer, vilka kunde hava anledning att vid syneförrättningen bevaka sin rätt (bil. 2-5). Särskild förteckning hade upprättats över avsända kallelser (bil. 6).

Förutom förrättningsmannen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till syneförrättningen:

Lantmästaren Arne Lynge, Alnarp; äg. 1+77/100 mtl. Ekeröd 2¹, genom sin fader, godsägaren John Lynge, Lyngby gård per Ekeröd, biträdd av fänriken Bertil Lynge, Ekeröds gård per Eriksdal.

Övriga sakägare:

Lantbr. Nils Mårtensson, Möllerstorp, Äsperöd; äg. fastighet i Vanstad nr 11.

Lantbr. Alfred Ström, Vanstad 10, Äsperöd; äg. fastigheten Oråsen 1⁵.

Lantbr. Sture Bengtsson, St. Lassaröd, Äsperöd; arr. fastigheten Oråsen 1⁵.

Lantbr. Hilding Damm, Kåseholm, Tomelilla, styresman för Maglebäckens dikningsföretag av år 1931.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot förrättningsmännen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Laga hinder mot syneförrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmännen meddelade, att syneförrättningen komme att handläggas enligt bestämmelserna i 10 kap. 35 §, andra stycket och utan biträde av gode män.

§ 5.

Förrättningsmännen framlade en plankarta över de marker, som kommer att beröras av förrättningen, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, som undersökts.

§ 6.

Förrättningsmännen erinrade, att han den 5 mars 1953 besökt Ekeröds gård

och då tillsammans med godsägaren Lynge och fänrik Lynge besiktigat det aktuella torrlägningsområdet. Man hade då ansett, att det tillämnade dikningsföretaget skulle uppdelas i 2 delföretag nämligen Företag 1, som skulle omfatta vissa marker norr och öster om enskilda vägen Norrehus-Ekeröds gård-Kåseholm och Företag 2, som skulle omfatta vissa marker söder och väster om samma väg. Vidare hade man överenskommit att följande dikessträckor skulle utföras.

För företag 1.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan B-C-D från gränsen mot Vanstad nr 11 till avvägningpunkten 5+84=D, som ligger c:a 75 m. nerströms den stora stentrumman för vägen Norreholm-Ekeröds gård-Kåseholm. Denna dikessträcka skulle följa det nuvarande floddiket, vilket skulle uppgrävas och därefter rörläggas.
- 2/ Dikessträckan D-E fram till nerströmssidan av stentrumman för omnämnda väg vid avvägningpunkten 5+09 = E. Även denna dikessträcka skulle följa det nuvarande floddiket, vilket skulle rensas samt något fördjupas och utvidgas.

Sidoavlopp.

- 3/ Dikessträckan C-I från avvägningpunkten 8+33 = 20+00 = C åt väster till avvägningpunkten 23+50 = I, där en äldre täckt ledning nu utmynnar. Det nya avloppet skulle följa ett öppet avledningsdike, vilket skulle uppgrävas och rörläggas.

För företag 2.

- 4/ Dikessträckan F-G från uppströmssidan av den stora stentrumman för enskilda vägen Norreholm-Ekeröds gård-Kåseholm vid avvägningpunkten $4+96 = F$ åt väster och söder till avvägningpunkten $2+69 = 52+69=G$. Delsträckan $4+96-3+48$ skulle följa det nuvarande floddiket, vilket skulle upprennas. Delsträckan $3+48-2+69=52+69=G$ skulle följa det nuvarande avledningsdiket genom skogen, vilket skulle upprennas, fördjupas och utvidgas.
- 5/ Dikessträckan G-H från avvägningpunkten $2+69=52+69 = G$ åt väster till avvägningpunkten $50+00 = 0+00 = H$, där ett täckt avlopp nu utmynnar. Det nya avloppet skulle upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning.

§ 7.

Godsägare Lynge hade intet att anmärka mot det av förrättningsmannen upprättade förslaget. Han framhöll emellertid, att företaget antagligen komme att utföras i etapper och under en längre tidsperiod.

§ 8.

Herr Hilding Damm förklarade, att han som styresman för Maglebäckens diktningföretag av år 1931 ej hade något att erinra mot att det nu avsedda diktningföretaget komme till stånd.

§ 9.

Herr Alfred Ström yrkade ersättning för jord och upplag utmed den del av

dikessträckan A-B, som skulle uppgrävas över hans fastighet Oråsen 1⁵.

§ 10.

Återlämnades till herr Hilding Damm 1 häfte syneförrättningshandlingar med inbundna 3 st. ritningar till Maglebäckens dikningsföretag av år 1931, vilka Damm lånat till agronomen Arnolds Linins i samband med undersökningarna för förevarande dikningsföretag. Av Linins lämnat kvitto skulle Damm fortast möjligt insända till lantbruksingenjörskontoret.

§ 11.

Avgavs förrättningsmannens utlåtande.

§ 12.

Till aktförvarare utsågs fänriken Bertil Lyngé, Ekeröds gård per Eriksdal.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ekeröd den 5 februari 1954.


Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

all.
H/PB

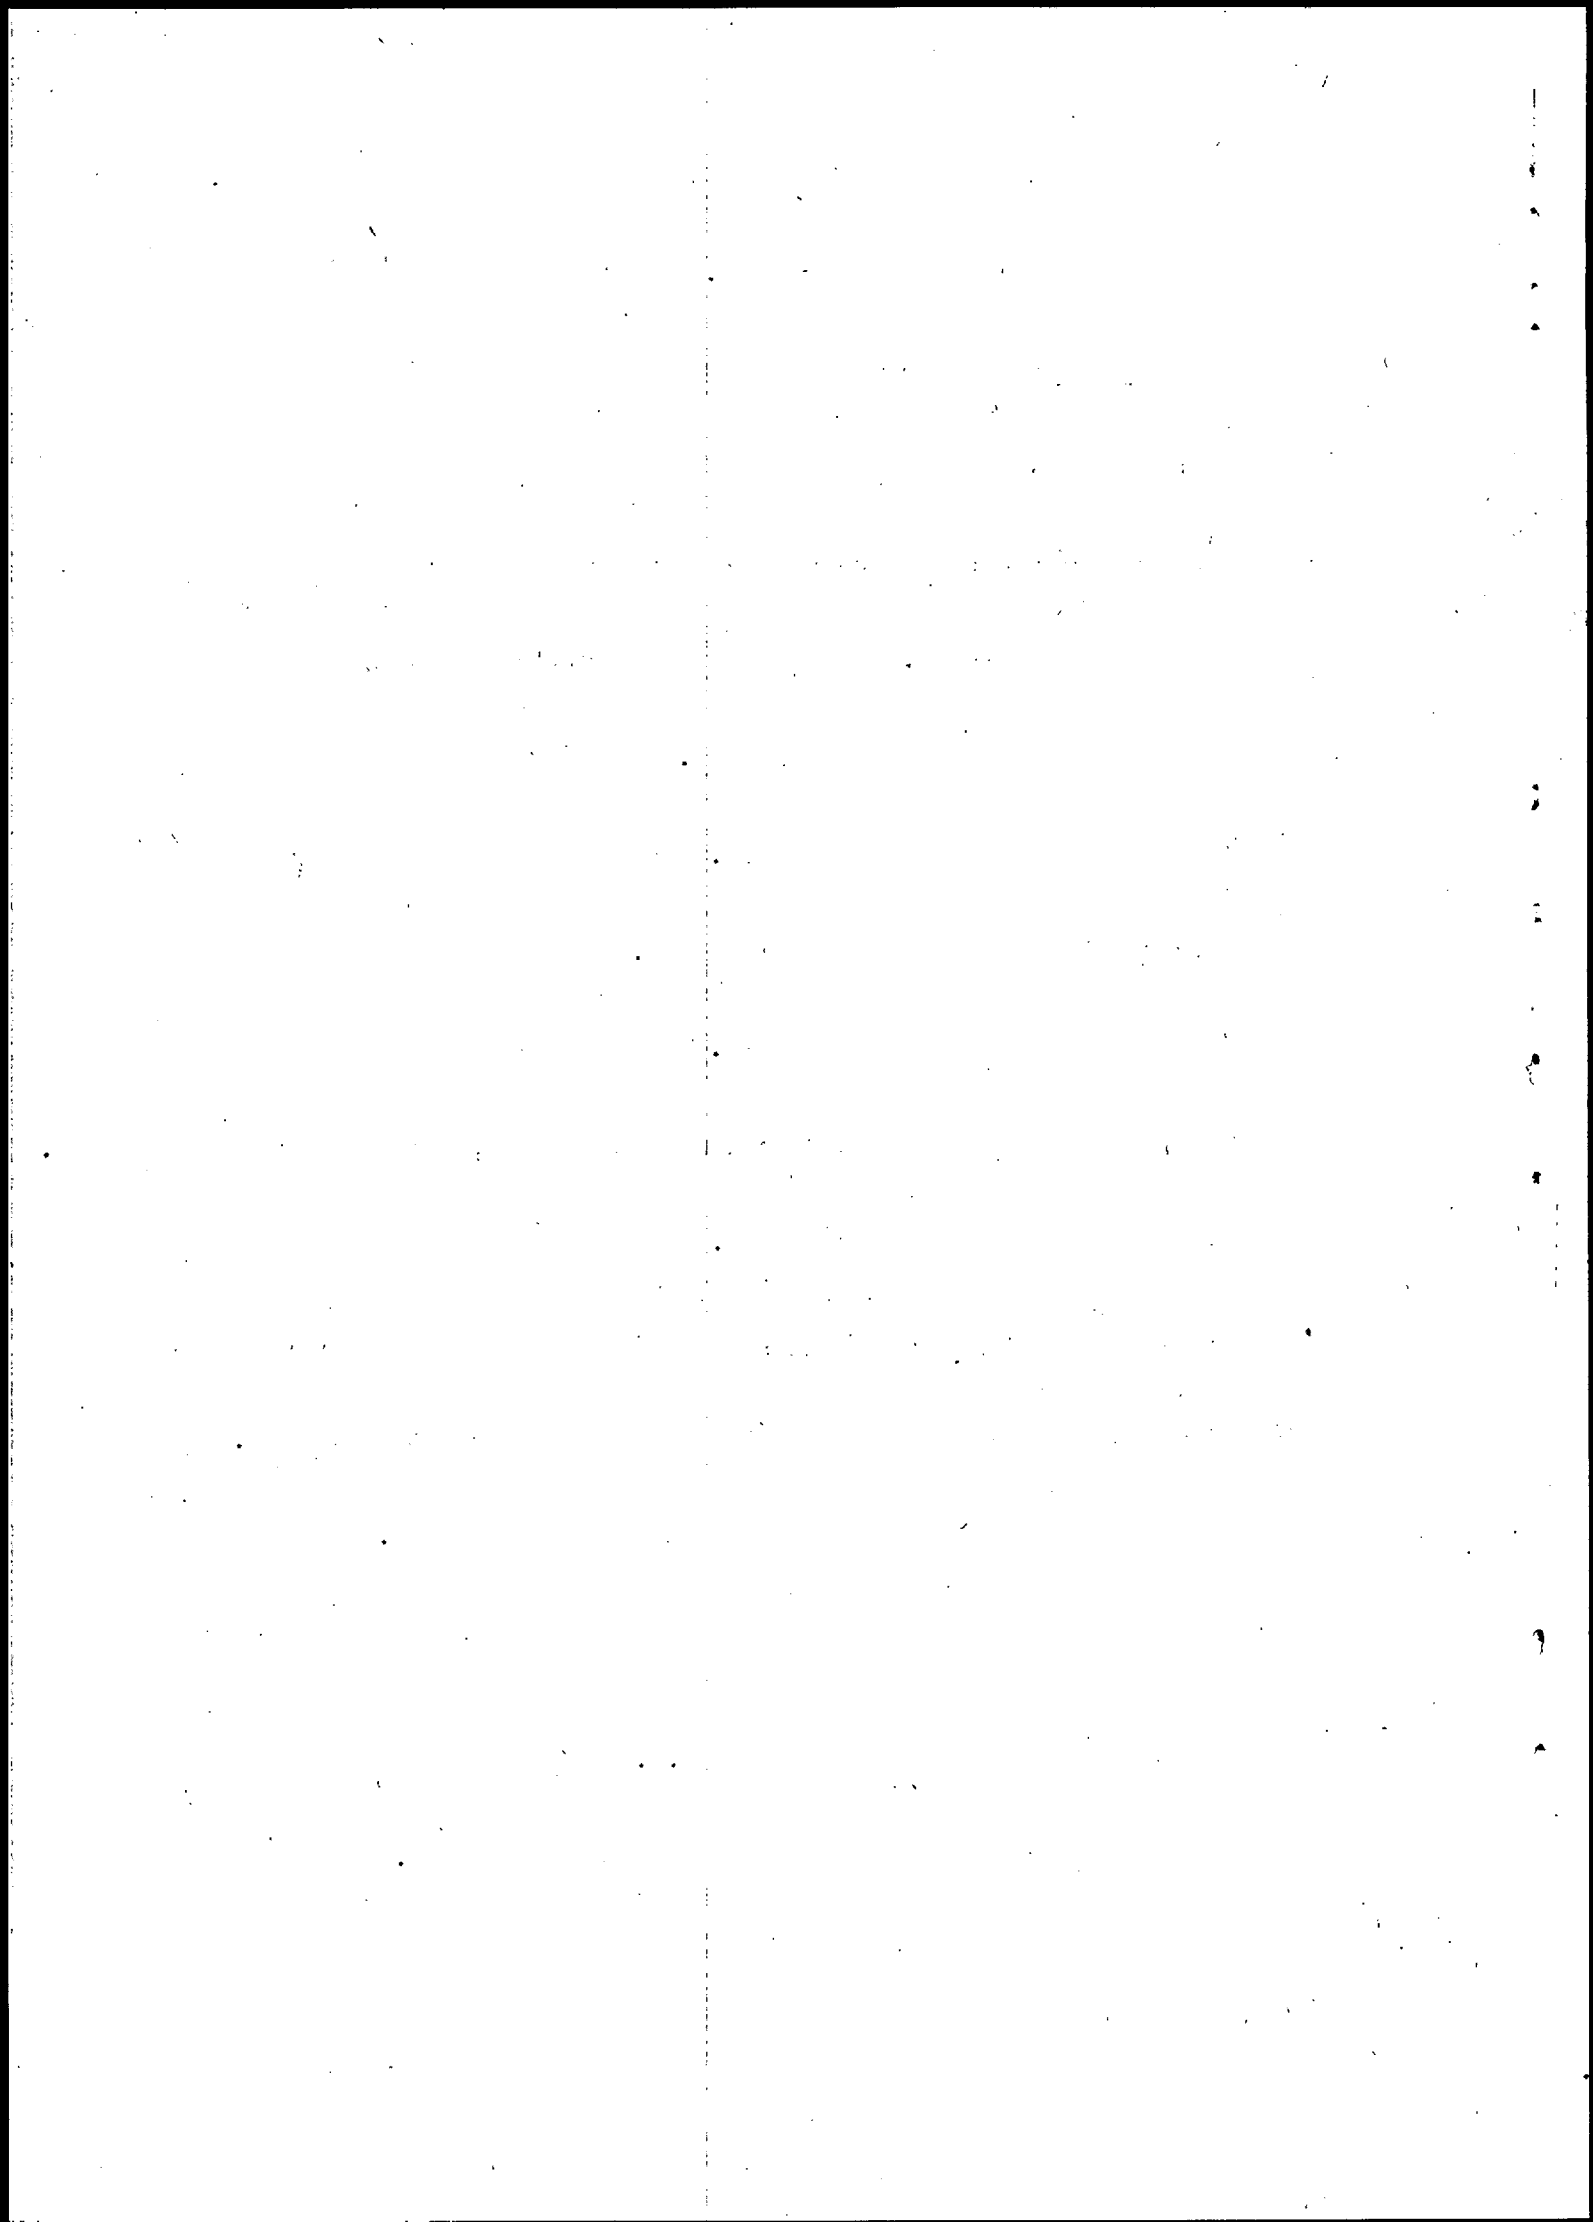

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 1 / 7 19 50.

Dnr LI 56 / 1950.

Fnr 928 ls.

Fäst.D. nr 26/21 - 1950.

Bil. 1.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Waller -----
----- som förordnas att, därest laga hinde
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mälde förrättning; skalande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 juni 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Svanström
B. Svanström

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

Beaktat d. 4/7 -50.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 248/50.

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


26/21-1950. 7
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 21 JUNI 1950
Landskonsult


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Arne Lyngé, Ekeröd pr Eriksdal begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 20 juni 1950.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 19 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

Dnr A2 248/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ant. d. 19 JUN 1950

Beslut den _____

B. Svanström

Kansliet

26/21-1950.⁹
Länstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 19 JUNI 1950
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,


Malmö.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ekeröds gård i Röddinge socken, Malmöhus län.

Ekeröd pr Eriksdal den 16 juni 1950.

Arne Lyng
Arne Lyng

Tel. Sjöbo 14 b.
Röddinge 40

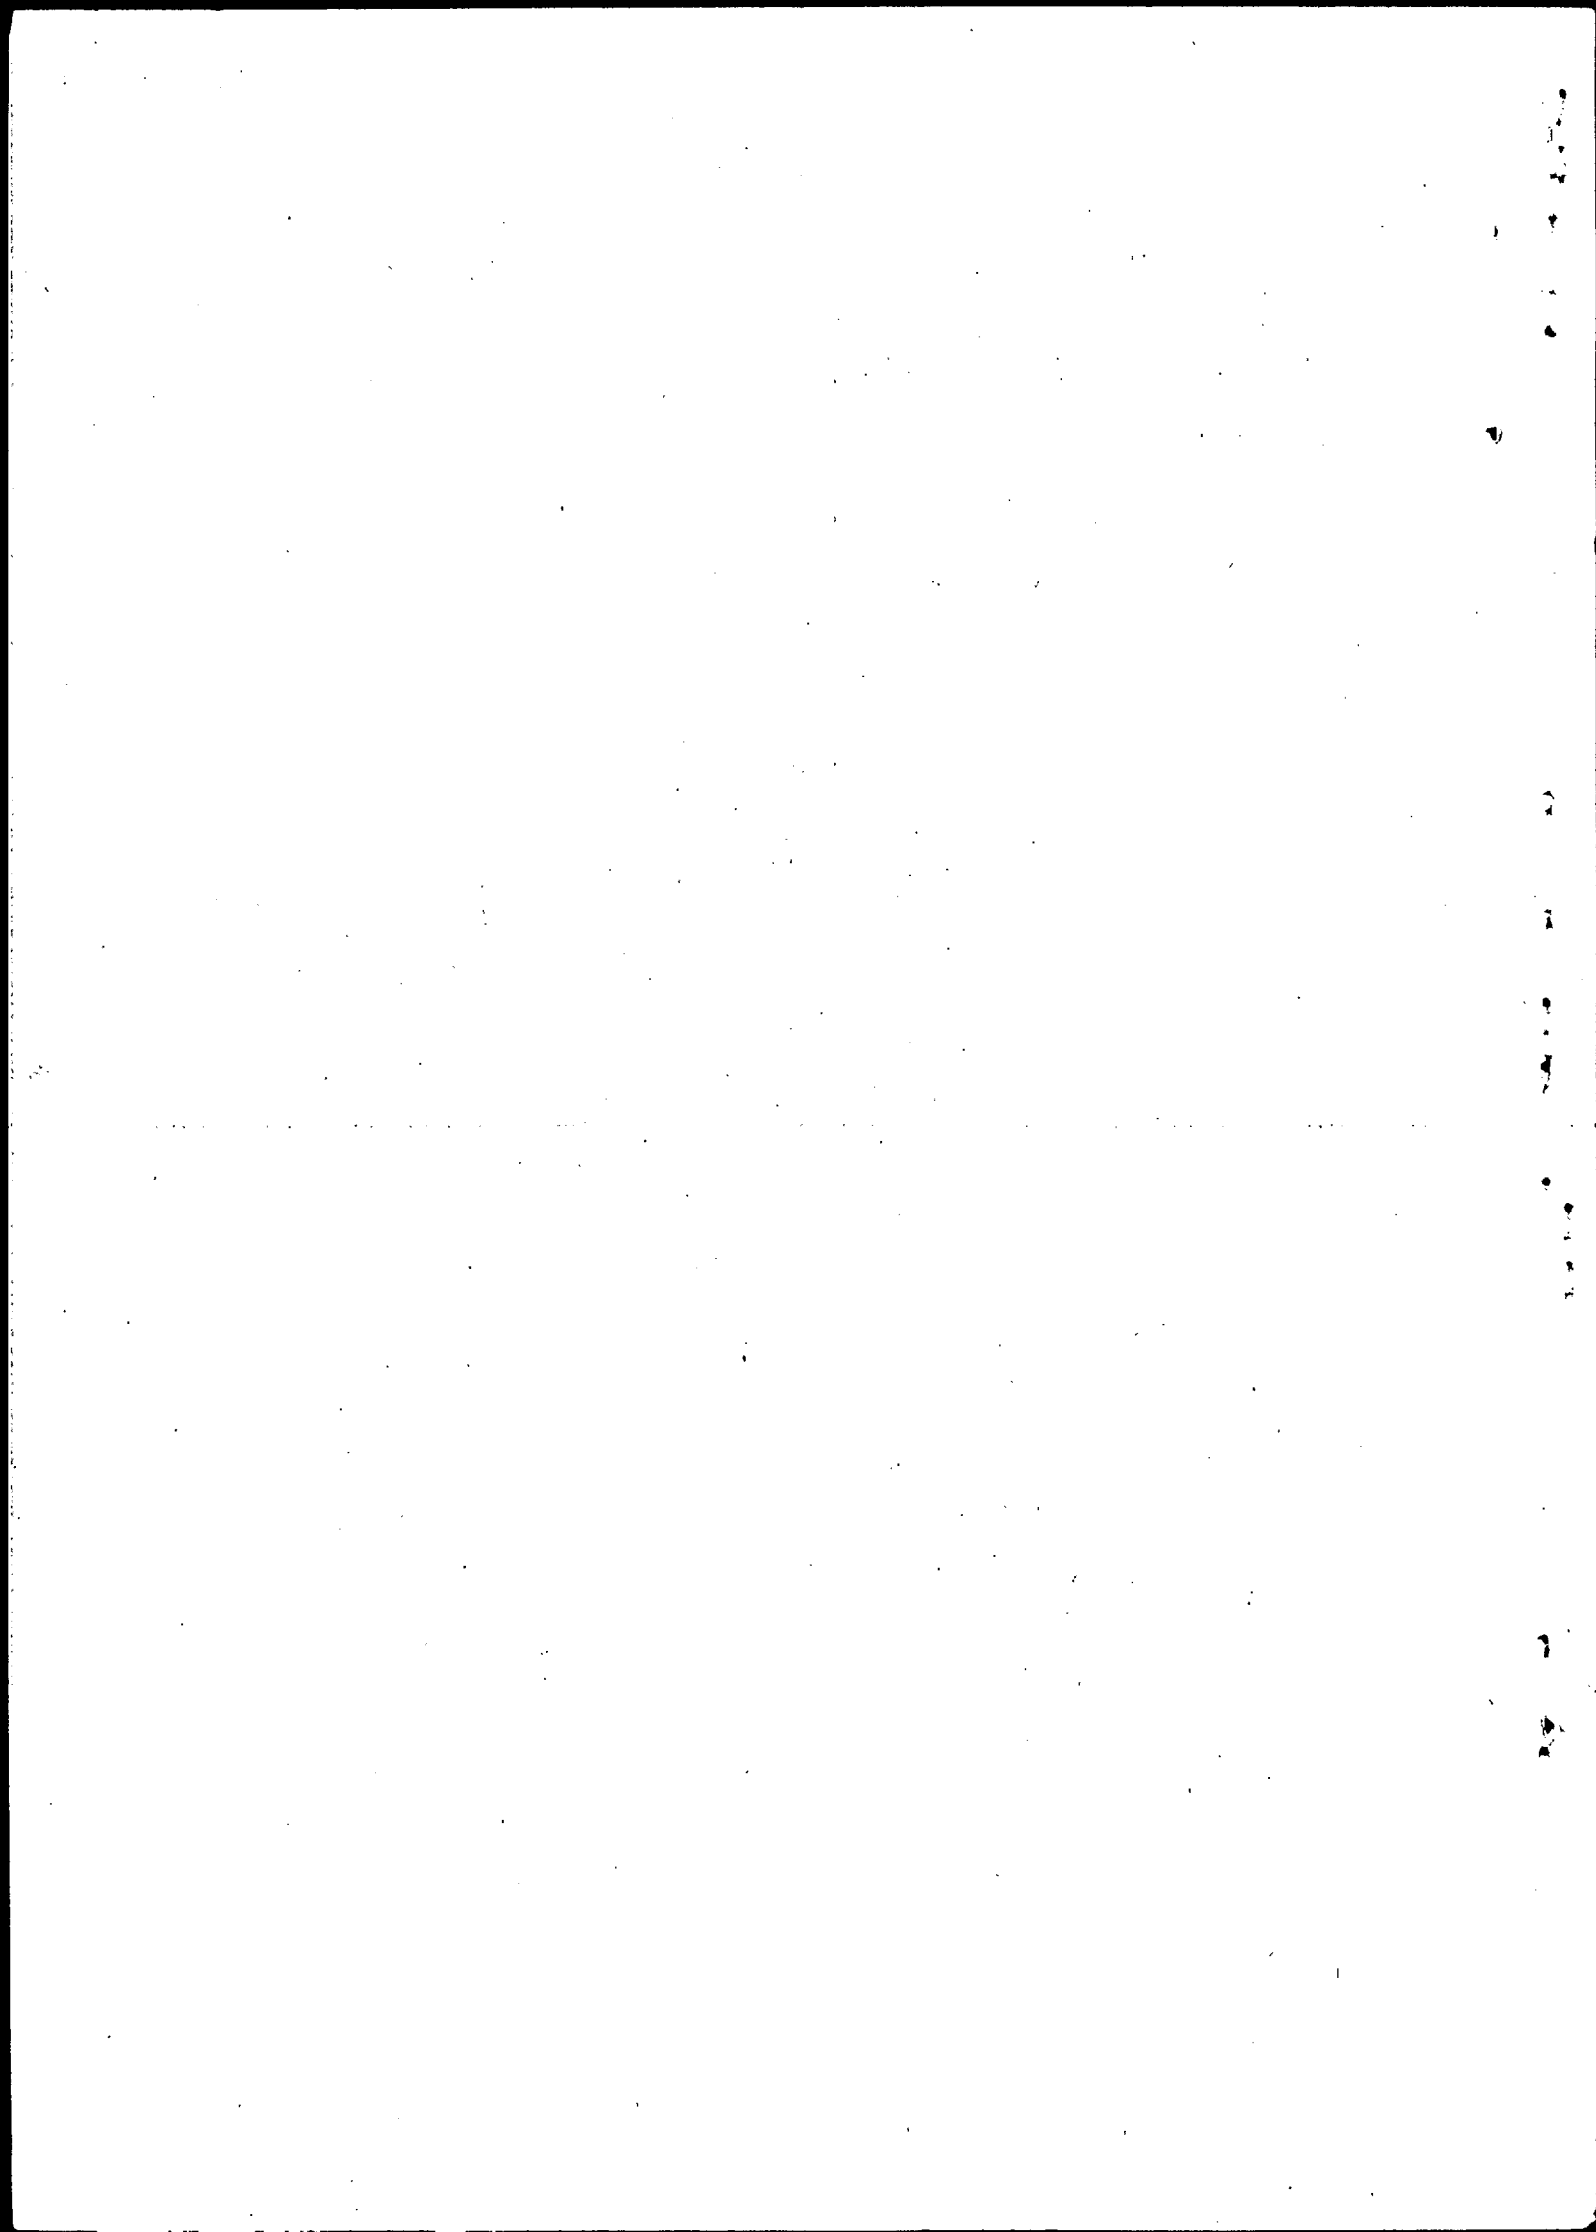

Kallelse.

Lantbrukaren Nils Mårtensson,

Müllerstorp,

Åsperöd.

Sammanträde för synförrättning ang. terrälläggning av marker till Ekeröds gård i Rödö socken kommer att hållas hos fänrik Bertil Lyngé, Ekeröds gård per Erikedal fredagen den 5 februari 1954 kl. 10,30. Då förrättningen berör Eder fastighet i Vanstad nr 11, varder vi härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 14 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

035514

SECRET

100-700-100

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1900. It is a message of congratulation to the Congress for its opening session, and it contains a statement of the President's policy for the year. The President states that his policy is to maintain the peace and to promote the prosperity of the country, and he expresses his confidence in the Congress to carry out its duties.

SECRET

10/11/19

Inlämnings- resp.
redovis insnr

Mottagningsbevis

(Denna sida ifylles av försändelsens avsändare.)

Ifylles av postfunkt.

angående ~~ett~~ rek. försändelsens beskaffenhet ~~avsänd~~ från
Malmö 12 den 14 / 19 54

inlämnin, spostanstaltens namn
till lantbr. Nils Mårtensson,

Möllerstorp, Äsperöd.

Assurans-
Postförskotts-
Postanvisnings-
Postgiro- } belopp: _____ kr _____ öre

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av ordet *kronor*; öretalet upprepas ej.)

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Kallelse till sammanträde.

För avstämpling vid
bevisets återsändande.



Återsändes till

försändelsens avsändare

CLAES-HENRIC WALLER

Statens Lantbruksingenjör

bostadsadress resp. postbox eller fack
Lundavägen 60, MÄLMÖ

Tel. 726 80

adresspostanstalt

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag
den 17/1 mot-
försändelse
belopp, vara
tagit på omstående sida angivna
kvitto angivits till postverket.


Skänsteden 17/1 1954
Nils Martinson
adressat; adressats befullmäktigade ombud

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. När försändelsen eller beloppet utkvitterats av ombud, skall även postfunktionären underskriva beviset. (Obs.! Denna underskrift göres under rubriken "Tjänsteanteckningar".) Kan adressatens eller ombudets underskrift på beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas *endast* då adressaten icke själv underskrivit beviset).

På omstående sida angivna
försändelse har denna dag
belopp den veder-
börligen utkvitterats.



.....
postfunktionärs underskrift

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift

på beviset har icke kunnat er-
hållas, när

.....
.....

Kallelse.

Lantbrukaren Alfred Ström,

Vanstad nr 10,

Äsperöd.

Sammanträde för syneförrättning ang. torrläggning av marker till Ekeröds gård i Röddinge socken kommer att hållas hos fänrik Bertil Lyngé, Ekeröds gård per Eriksdal fredagen den 5 februari 1954 kl. 10,30. Då förrättningen berör Eder fastighet i Oråsen nr 1, varder Ni härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 14 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

ifylles av postfunkt.

Mottagningsbevis

(Denna sida ifylles av försändelsens avsändare.)

angående ~~ett~~ rek. försändelsens beskaffenhet ~~använd~~ från
Malmö 12 den 14 / 11 1954
Inlämningspostanstaltens namn
till lantbr. Alfred Ström,

Vanstad nr 10, Äsperöd.

Assurans-
Postförskotts-
Postanvisnings-
Postgiro- } belopp: _____ kr _____ öre

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av ordet *kronor*; öretalet upprepas ej.)

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Kallelse till sammanträde.

Σ 1

För avstämpling vid
bevisets återsändande.



Återsändes till

försändelsens avsändare

CLAES-HENRIC WALLER

Statens Lantbrukingenjör

Lundavägen 66, MALMÖ

Tel. 726 80

adresspostanstalt

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (✓) denna dag mot-
den
tagit på omstående sida angivna försändelse, varå
belopp, varå
kvitto avgivits till postverket.

Varmå den 15 jan 1954

M. M. M. M.
adressat; adressats befullmäktigade ombud

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. När försändelsen eller beloppet utkvitterats av ombud, skall även postfunktionären underskriva beviset. (Obs.! Denna underskrift göres under rubriken "Tjänsteanteckningar".) Kan adressatens eller ombudets underskrift på beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas *endast* då adressa-
ten icke själv underskrivit
beviset).

På omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp den
börligen utkvitterats.


postfunktionärs underskrift

Adressatens
Adressatens ombuds underskrift
på beviset har icke kunnat er-
hållas, endå

Bil.4.Kallelse.

Lantbrukaren Sture Bengtsson,

St. Lassaröd,

Äsperöd.

Sammanträde för syneförrättning ang. torrläggning av marker till Ekeröds gård i Röddinge socken kommer att hållas hos fänrik Bertil Lyngé, Ekeröds gård per Eriksdal fredagen den 5 februari 1954 kl. 10,30. Då förrättningen berör denna av Eder arrenderade fastigheten i Oråsen nr 1, varder Ni härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 14 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Inlämnings- resp.
redovis insnr

Mottagningsbevis

(Denna sida ifylles av försändelsens avsändare.)

ifylles av postfunkt.

angående ~~ett~~ rek. försändelsens beskaffenhet ~~avlämnad~~ avsänt från
Malmö 12 den 14 / 1954.
inlämnin, postanstaltens namn
till lantbr. Sture Bengtsson,

St. Lassaröd, Äsperöd.

Assurans-
Postförskotts-
Postanvisnings-
Postgiro- } belopp: _____ kr _____ öre

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av ordet *kronor*; öretalet upprepas ej.)

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Kallelse till sammanträde.

För avstämpling vid
bevisets återsändande



Återsändes till

försändelsens avsändare

CLAES-HENRIC WALLER

Sturens Lantbruksskolor
Lundavägen 66, MALMÖ

TEL. 726 80

adresspostanstalt

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag mot-
den
tagit på omstående sida angivna försändelse, vara
belopp
kvitto avgivits till postverket.

..... den 15/1 1954


Sture Bengtson

adressat; adressats befullmäktigade ombud

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. När försändelsen eller beloppet utkvitterats av ombud, skall även postfunktionären underskriva beviset. (Obs.! Denna underskrift göres under rubriken "Tjänsteanteckningar".) Kan adressatens eller ombudets underskrift på beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas *endast* då adressa-
ten icke själv underskrivit
beviset).

På omstående sida angivna
försändelse har denna dag veder-
belopp den
böriligen utkvitterats.



.....
postfunktionärs underskrift

Adressatens

Adressatens ombuds underskrift

på beviset har icke kunnat er-
hållas, endr

Kallelse.

Lantbrukaren Hilding Dama,

Kåseholm,

Tomelilla.

Sammanträde för syneförrättning ang. torrläggning av marker till Ekeröds gård i Röddinge socken kommer att hållas hos fänrik Bertil Lyngé, Ekeröds gård per Eriksdal fredagen den 5 februari 1954 kl. 10,30. Då förrättningen berör Maglebäckens dikningsföretag av år 1931, för vilket Ni är styresman, varder Ni härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 14 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér.

Förteckning över avsända kallelser.

Namn.	Adress.	Avsändningsdagens datum.
Lantbrukaren Nils Mårtensson, Möllerstorp,	Äsperöd	14/1 1954.
" Alfred Ström, Varstad 10,	"	" "
" Sture Bengtsson, St. Lassaröd,	"	" "
" Hilding Damm, Käseholm,	Tomelilla	" "

Malmö den 14 januari 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag 1.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Röddinge socken.</u>							
<u>Ekeröd 2¹, 1 77/100 mtl.</u>							
Arne Lynge.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, m.p. lättlera	1		0,69	1900	3200	1300	897
" "	2		1,19	1900	3200	1300	1547
Åker, "	3	0,46		3200	4000	800	368
" "	4	1,37		1600	4000	2400	3288
" "	5	0,20		2800	4000	1200	240
" "	6	0,25		2000	4000	2000	500
" "	7	0,17		1600	4000	2400	408
" "	8	0,51		1200	4000	2800	1428
" "	9	0,63		1200	4000	2800	1764
" "	10	0,55		1600	4000	2400	1320
" "	11	0,21		1600	4000	2400	504
" "	12	0,16		1200	4000	2800	448
" "	13	0,46		2800	4000	1200	552
		4,97	1,88				13264

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,97	1,88				13264
Åker, m.p. lättlera	14	0,68		3200	4000	800	544
" "	15	0,17		2000	4000	2000	340
" "	16	0,09		2400	4000	1600	144
" "	17	0,06		1600	4000	2400	144
Skogsmark, ej båtnad	18	-	-	-	-	-	-
" "	19	-	-	-	-	-	-
<u>A - summa</u>		5,97	1,88				14436
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	3-17	5,97					
Ägofigur	20	0,67					
"	21	0,36					
<u>B - summa</u>		7.-				600	4200
<u>Totalsumma kronor</u>							18636
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Rödninge socken.</u>							
<u>Ekeröd 2¹, 1 77/100 mtl.</u>							
Arne Lynge.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	44	0,16		2800	4000	1200	192
" "	45	0,25		2800	4000	1200	300
" "	46	0,23		3200	4000	800	184
" "	47	1,05		3200	4000	800	840
Odlingsmark, m.p. lättlera	48		0,03	600	3000	2400	72
" "	49		0,05	600	3000	2400	120
Åker,	50	0,06		2800	4000	1200	72
" "	51	0,04		2600	4000	1400	56
" "	52	0,04		2400	4000	1600	64
A - summa		1,83	0,08				1900
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	44-49	1,77					
Ägofigur	53	3,35					
"	54	2,35					
"	55	0,80					
B - summa		8,27				200	1654
Totalsumma kronor							3554

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekeröd 2¹, 1 77/100 mtl.</u>							
Arne Lyngé.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, m.p. lättlera	56 a	0,27		1600	4000	2400	648
" "	56 b	0,55		3200	4000	800	440
" , ej båtnad	56 c	-		-	-	-	-
Åker, m.p. lättlera	57	0,34		2800	4000	1200	408
" "	58 a	0,24		3200	4000	800	192
" ej båtnad	58 b	-	-	-	-	-	-
Åker, m.p. lättlera	59 a	0,25		3200	4000	800	200
" ej båtnad	59 b	-	-	-	-	-	-
Åker, m.p. lättlera	60 a	0,49		3200	4000	800	392
" ej båtnad	60 b	-	-	-	-	-	-
" "	61	-	-	-	-	-	-
A - summa		2,14					2280
Totalsumma kronor							2280
<u>Ekeröd 2¹, 1 77/100 mtl.</u>							
Arne Lyngé.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, ej båtnad	62	-	-	-	-	-	-
" "	63	-	-	-	-	-	-
" "	64	-	-	-	-	-	-
" "	65	-	-	-	-	-	-
" "	66	-	-	-	-	-	-
" "	67	-	-	-	-	-	-
" "	68	-	-	-	-	-	-
" "	69	-	-	-	-	-	-
" "	70	-	-	-	-	-	-
" "	71	-	-	-	-	-	-
" "	72	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-	-	-	-	-
Sammandrag.							
Avdelning 1.							
Ekeröd 2 ¹ , 1 ⁷⁷ /100 mtl.							
Arne Lynge	1-19	5,97	1,88				18636
Summa för avdelning 1		5,97	1,88				18636

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ågofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lyngge	44-52	1,83	0,08				3554
<u>Ekeröd 2¹, 7/16 mtl.</u>							
Arne Lyngge	56a-61	2,14					2280
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lyngge	62-72	-	-	-	-	-	-
<u>Summa för avdelning 2</u>		3,97	0,08				5834
<u>Summa för hela företaget</u>		9,94	1,96				24470
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							18616
<u>Summa bruksningsbåtnad</u>							5854
I företaget ingår även 7,53 ha åker och annan mark, som endast vinner bruksnings-							båtnad.
Ekeröd den 5 februari 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
<i>C.H. Waller</i>							
C.H.Waller							
Statens lantbruksingenjör.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Röddinge socken.</u>							<u>Företag 2.</u>
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lynge.							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Skogsmark, ej båtnad	22 a	-	-	-	-	-	-
" "	22 b	-	-	-	-	-	-
" "	23	-	-	-	-	-	-
" "	24	-	-	-	-	-	-
" "	25	-	-	-	-	-	-
" "	26	-	-	-	-	-	-
" "	27	-	-	-	-	-	-
Skogsmark,	28		0,03	500	1600	1100	33
Åker, m.p. lättlera	29	0,77		1200	4000	2800	2156
" "	30	0,60		800	4000	3200	1920
" "	31	0,34		800	4000	3200	1088
" "	32	0,16		1200	4000	2800	448
" "	33	0,03		800	4000	3200	96
" "	34	0,11		800	4000	3200	352
Överföres		2,01	0,03				6093

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,01	0,03				6093
Åker, m.p.lättlera	35	0,09		400	4000	3600	324
Skogsmark, ej båtnad	36	-	-	-	-	-	-
Äng, "	37	-	-	-	-	-	-
" "	38	-	-	-	-	-	-
" - "	39	-	-	-	-	-	-
" "	40	-	-	-	-	-	-
A - summa		2,10	0,03				6417
Totalsumma kronor							6417
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lyngé.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Äng, ej båtnad	41	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-
Totalsumma kronor		-	-	-	-	-	-
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lyngé.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, m.p. lättlera	42	0,24		1200	4000	2800	672
Skogsmark, ej båtnad	43	-	-	-	-	-	-
A - summa		0,24					672
Totalsumma kronor							672
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Röddinge socken.</u>							
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lynge	22a-40	2,10	0,03				6417
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lynge	41	-	-				-
<u>Ekeröd 2¹, 1⁷⁷/100 mtl.</u>							
Arne Lynge	42-43	0,24					672
Summa		2,34	0,03				7089
Ekeröd den 5 februari 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
 C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör.							
							

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag för båda företagen.							
Företag 1		9,94	1,96				24470
" 2		2,34	0,03				7089
Summa		12,28	1,99				31559
Summa alstringsbåtnad							25705
Summa brukningsbåtnad							5854
I företag 1 ingår även 7,53 ha åker och annan mark, som endast vinner brukningsbåtnad.							
Ekeröd den 5 februari 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingenjör.							
Cvll P. 50							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
						<u>Företag 1.</u>
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
15+12-12+50	262	<u>Avloppet</u> ingår i "Maglebäckens dikningsföretag av år 1931" och bibehålles oförändrat. Skall lik- som hittills underhållas av detta företag	262			-
12+50-11+10	140	<u>Uppgrävning</u> och fördjupning av det nuvarande avloppet samt borttagning av rörtrumma m ³	100	6.-		600
<u>Tills.</u>	<u>402 m.</u>					
		<u>Ersättningar:</u>				
		<u>För intrång genom upplag:</u>				
		till ägaren av Oråsen 1 ⁵				50
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				150
					<u>Summa</u>	<u>800</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
11+10-9+50	160	<u>Cementrör; 24"</u> m	160	19.-	3040.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	160	5,50	880.-	
9+50-8+33= =20+00	117	<u>Cementrör; 24"</u> m	117	19.-	2223.-	
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>				
		läggning, höljning m	117	6,50	761.-	6904.-
<u>Tills. 277 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 11+10 samt sten-						
sättning av det öppna avloppets botten och slänter.						
Utföres enl. typritning		st.	1	350	350.-	
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 9+50		st.	1	230	230.-	
<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 8+33= 20+00		st.	1	310	310.-	890.-
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						1506.-
<u>Dikessträckan C-D.</u>					<u>Summa</u>	<u>9300.-</u>
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+00-8+33- -7+00	133	<u>Cementrör; 21"</u> m	133	15.-	1995.-	
Övf.	133	Överföres			1995.-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	133	Överfört			1995.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-				
		ning, höljning m	133	6.-	798.-	
7+00-5+84	116	<u>Cementrör</u> ; 18" m	116	11.-	1276.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rör-				
		läggning, höljning m	116	4,25	493.-	4562.-
<u>Tills.</u>	<u>249 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 7+00 och 6+16 st	2	135.-	270.-	
		<u>Intag</u> vid 5+84; utföres enl. typritning st.	1	350.-	350.-	
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			60.-	680.-
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1058.-
					<u>Summa</u>	<u>6300.-</u>
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
5+84-5+09	75	<u>Fördjupning</u> och utvidgning (av-				
		släntning) av det nuvarande av-				
		loppet m ³	110	4.-	440.-	440.-
<u>Tills.</u>	<u>75 m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>110 m³.</u>			
		Överföres				440.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				440.-
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			60.-	60.-
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				100.-
					<u>Summa</u>	<u>600.-</u>
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan C-I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
8+33=20+00- -21+42	142	<u>Cementrör; 9"</u> m	142	4,50	639.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	142	3,75	533.-	
21+42-22+00	58	<u>Cementrör; 9"</u> m	58	4,50	261.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	58	5.-	290.-	
22+00-23+00	100	<u>Cementrör; 9"</u> m	100	4,50	450.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	100	5,75	575.-	
23+00-23+50	50	<u>Cementrör; 9"</u> m	50	4,50	225.-	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg- ning, höljning m	50	4.-	200.-	3173.-
<u>Tills.</u>	<u>350 m.</u>	Överföres				<u>3173.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Symma kronor
		Överfört				3173.-
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 21+00, 21+42, 22+00, 23+00 och 23+50 st.	5	100.-	500.-	
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar			130.-	630.-
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				797.-
					<u>Summa</u>	4600.-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
402		Dikessträckan A-B			800.-	
277		" B-C			9300.-	
249		" C-D			6300.-	
75	1003	" D-E			600.-	17000.-
<u>Sidoavlopp.</u>						
350	350	Dikessträckan G-I				4600.-
<u>Summa</u>	<u>1353 m.</u>			<u>Summa kostnad</u>		21600

Ekeröd den 5 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


coll.
H/
PE

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Företag 2.						
Dikessträckan F-G.						
Schaktningsarbete m.m.						
4+96-2+69=52+69	227	Fördjupning och utvidgning av det nuvarande avloppet	m ³ 130	4.-	520.-	520.-
Tills.	227 m.	Tills.	130	m ³ .		
Diverse arbeten.						
Rothuggning och borttagning av träd och buskar					500.-	500.-
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						180.-
					Summa	1200.-
Dikessträckan G-H.						
Schaktningsarbete, rör m.m.						
2+69=52+69- -50+00=0+00	269	Cementrör; 15"	m 269	9.-	2421.-	
Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning			m 269	5.-	1345.-	3766.-
Tills.	269 m.					
Diverse arbeten.						
Ommurning av rörutloppet vid 2+69=52+69 samt sten- sättning av det öppna avloppets botten och slänter;						
Överföres						3766.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3766.-
utföres enl. typritning		st.	1	450.-	450.-	
<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 51+13 och 50+00=						
= 0+00		st.	2	135.-	270.-	
<u>Befintlig 24"</u> brunn vid 52+63 rives och ersättes						
av ny 32" brunn, med kopplingar		st.	1	150.-	150.-	870.-
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						964.-
					<u>Summa</u>	<u>5600.-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	227	Dikessträckan F-G			1200	
	<u>269</u>	" G-H			<u>5600</u>	
<u>Summa</u>	<u>496 m.</u>	<u>Summa kostnad</u>			<u>6800</u>	
Ekeröd den 5 februari 1953.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

coll.
H/122

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag av kostnadsförslag.</u>				
	1353	Företag 1			21600	
	<u>496</u>	Företag 2			<u>6800</u>	
<u>Summa</u>	<u>1849 m.</u>		<u>Summa kostnad</u>		<u>28400</u>	
Ekeröd den 5 februari 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Waller						
Statens lantbruksingenjör.						
						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet bör utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna och därvid bl.a. följande iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka bör den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen utföres så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. I krökar bör sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktmassorna böra i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem uppläggas på viss sida.
- 3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 4/ Schaktmassor böra ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen bör lämnas en frikant om minst 1.- m.
- 5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, böra i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och ej blandas med de lösa massorna.
- 6/ Öppningar - genomstick - böra upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena äro sådana, att genomstick erfordras för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna böra upptagas till minst 1,0 m. bottenbredd och ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 7/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, böra omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna bör förstärkningsarbete utföras i erforderlig omfattning.
- 8/ Stensättning bör grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, bör stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 böra ej användas till stensättning.
- 9/ Ommurningar och intag böra utföras av betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden bör utbottnas med skärvt.
- 10/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 11/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av beställaren eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 12/ Rörledningen får ej täckas förrän den blivit godkänd av beställaren eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 13/ Rörledning skall efter beställarens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Enskilda rörrännor skola kopplas i respektive brunnar.
- 18/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och

föreses med hållbart lock av armerad betong.

- 19/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 20/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det den nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Brunnar, som ligga i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30. cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören

fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 23/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 24/. Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25/ Beställaren skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta beställaren, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Ekeröd den 5 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

all.
H/192

Utlåtande, avgivet vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen angäen-
de torrläggning av marker till Ekeröds
gård i Röddinge socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 juni 1950 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ekeröds gård i Röddinge socken, Malmöhus län. I sådana hinder mot förrättningsmannens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av förrättningsmannen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt förrättningsmannens åsikt betraktas som "dikning". Syneförrättningen har handlagts enligt bestämmelserna i 10 kap., 35 §, 2:dra stycket Vattenlagen utan biträde av gode män.

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89 Nybroån, ligger norr och omedelbart/söder om Ekeröds gård och c:a 1,5 km. nordost om Röddinge kyrka. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna nu ordnade avlopp. Torrläggningen är därför mycket otillfredsställande och under förhanden varande förhållanden är det ej möjligt att rationellt täckdika området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta över torrläggningsområdet har upprättats genom nymätning (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över det avlopp, vilka under syneförrättningen påfordrats (ritning 2 och 3).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt på höjden + 100,12 m, vilken i Ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Röddinge socken (kartbladet Tolånga) anges sålunda: " Vid vägkors i Norrehus, där vägen Tryde-Ekeröd-Lyckeröd korsar landsvägen Röddinge-Vanstad. På sten i den låga stengärdesgården vid förestämmande vägs norra sida, 81 m. öster om östra kanten av sistnämnda väg; kst + 100,12 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Dikningsföretaget har uppdelats i två, av varandra i kostnadshänseende oberoende företag, kallade företag 1 och företag 2. Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för företag 1 utföras dikessträckorna A-B-C-D-E samt C-I och för företag 2 dikessträckorna F-G-H.

Förrättningsmannen vill i detta sammanhang även framhålla, att man enligt hans

åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från angränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Av profilritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar, ommurningar och intag skola utföras.

Typritningar för brunnar, ommurningar och intag återfinnas på ritning 4. På plankartan (ritning 1) har de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp - samt platserna för brunnar, ommurningar och intag med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattermängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna har utförts med Hessles av Hallin om-

arbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Beröres ej av företaget.

Enskilda vägar.

Vid företagets utförande kommer en del trummor för enskilda vägar att rivas.

Då de nya avloppen skola utföras som täckta ledningar, behöver de borttagna trummorna dock ej ersättas.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras.

Stängsel utmed avloppen skall flyttas i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras.

Mom. 9. Ersättningar.

- 1/ Ersättning för jord och upplag. Till ägaren av Oråsen 1⁵ skall utgå ersättning för jord och intrång genom jordupplag med 50 kr. Ersättningen skall utbetalas innan grävningensarbetet påbörjas. I övrigt skola inga ersättningar utgå.
- 2/ Ersättning för skada å växande gröda. Uppkommer under grävningensarbetet skada å gröda, skall densamma ersättas. Kan överenskommelse därom ej träffas, skall skadan värderas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe

förordnar.

- 3/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av förrättningsmannen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 28400 kr, varav 21600 kr. belöper på företag 1 och 6800 kr. på företag 2 (bil. Ba-Bc).

Mom. 11. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden genom företaget, vilken av förrättningsmannen uppskattats, utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har förrättningsmannen i enlighet med föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna, dels efter företaget, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt riktig värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad uppkommer genom företagets utförande även en bety-

dande brukningsbåtnad därigenom, att en del öppna avlopp, vilka nu äro till stort hinder för brukningen, komma att rörläggas. Förrättningsmannen har ansett, att brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per m. av de inom ett område rörlagda dikessträckorna. Värdet, som bestämts olika i förhållande till de nuvarande avloppens hinder för brukningen, varierar mellan 5 och 10 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för ett visst område, har densamma fördelats på de marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av förrättningsmannens värdering framgår av värderingslängderna (bil. Aa-Ac).

Mom. 12. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Förrättningsmannen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Be-
träffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande,

som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, bör följande iakttagas:

- 1/ Arbetet kan utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro mest gynnsamma och betryggande, eller också utföras i sökandens egen regi.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas genom entreprenör, skall det samma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skall följa på marken utstakade, på plankarten och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför de på profilritningarna angivna djupsiffrorna.
- 5/ Cementrören skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgå av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives att de vid yttre tryck skola kunna ^{följande} tåla ~~en~~/belastning ~~av~~ per cm. av rörets längd: 24" 26 kg, 21" 23 kg., 18" 20 kg, 15" 17 kg. och 9" 16 kg.
- 6/ Då arbetet pågår, får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.

- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej upp-
komma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

Mom. 13. Kostnadsfördelning.

De i dikningsföretaget ingående markerna tillhöra samme ägare och numera även samma fastighet, sedan Ekeröd 1² och 1³ samt Röddinge 24², 33³ och 33⁴ m.fl. sammanlagts till en ny fastighet, kallad Ekeröd 2¹. Särskilda kostnadsfördelningslängder har därför ej upprättats. Förrättningskostnaderna och andra kostnader, vilka äro gemensamma för de båda företagen, skola fördelas med 75 % på Företag 1 och 25 % på Företag 2.

Mom. 14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 15. Dikningsföretagets avsyning.

Då företaget slutförts, bör arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya avloppen skola bestridas av

ägarna till de fastigheter, som ingå i företagen. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 17. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 4 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på förslagsritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I jordfast sten c:a 6 m. öster om avvägningpunkten 30+06, belägen

i södra kanten av buskage. Utmärkt med järndubb i kors 0,50 m. över marken;

jst. + 94,72 m.

Fixpunkt 2. Stallbyggnad till Ekerödsård c:a 52 m. söder om avvägningpunkten

24+00. Utmärkt med järndubb i kors i översidan av grundsten till NO knuten;

jst. + 94,96 m.

Fixpunkt 3. I jordfast sten c:a 6 m. öster om avvägningpunkten 9+20. Utmärkt

med järndubb i kors c:a 0,65 m. över marken; jst. + 88,975 m.

Fixpunkt 4. I jordfast sten c:a 6 m. väster om avvägningspunkten 4+96, belägen i vägdikets södra kant. Utmärkts med järndubb i kors, c:a 0,10 m. över marken; jst. + 91,64 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören i länet, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 18. Organisation m.m.

Ägaren av fastigheten Ekeröd 2¹ skall i egenskap av styresman handhava företagets angelägenheter.

Mom. 19. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall utgå för Företag 1 med 36,71 kr. Avgiften skall av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen i Malmö så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Mom. 20. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Ekeröd av år 1954". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Färs häraderätt.

Mom. 21. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras på Ekeröds gård och där hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 22. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot ~~syneförrättningen~~ förrättningsmannens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 23. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 22 här ovan angivna tiden.

Ekeröd den 5 februari 1954.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.