

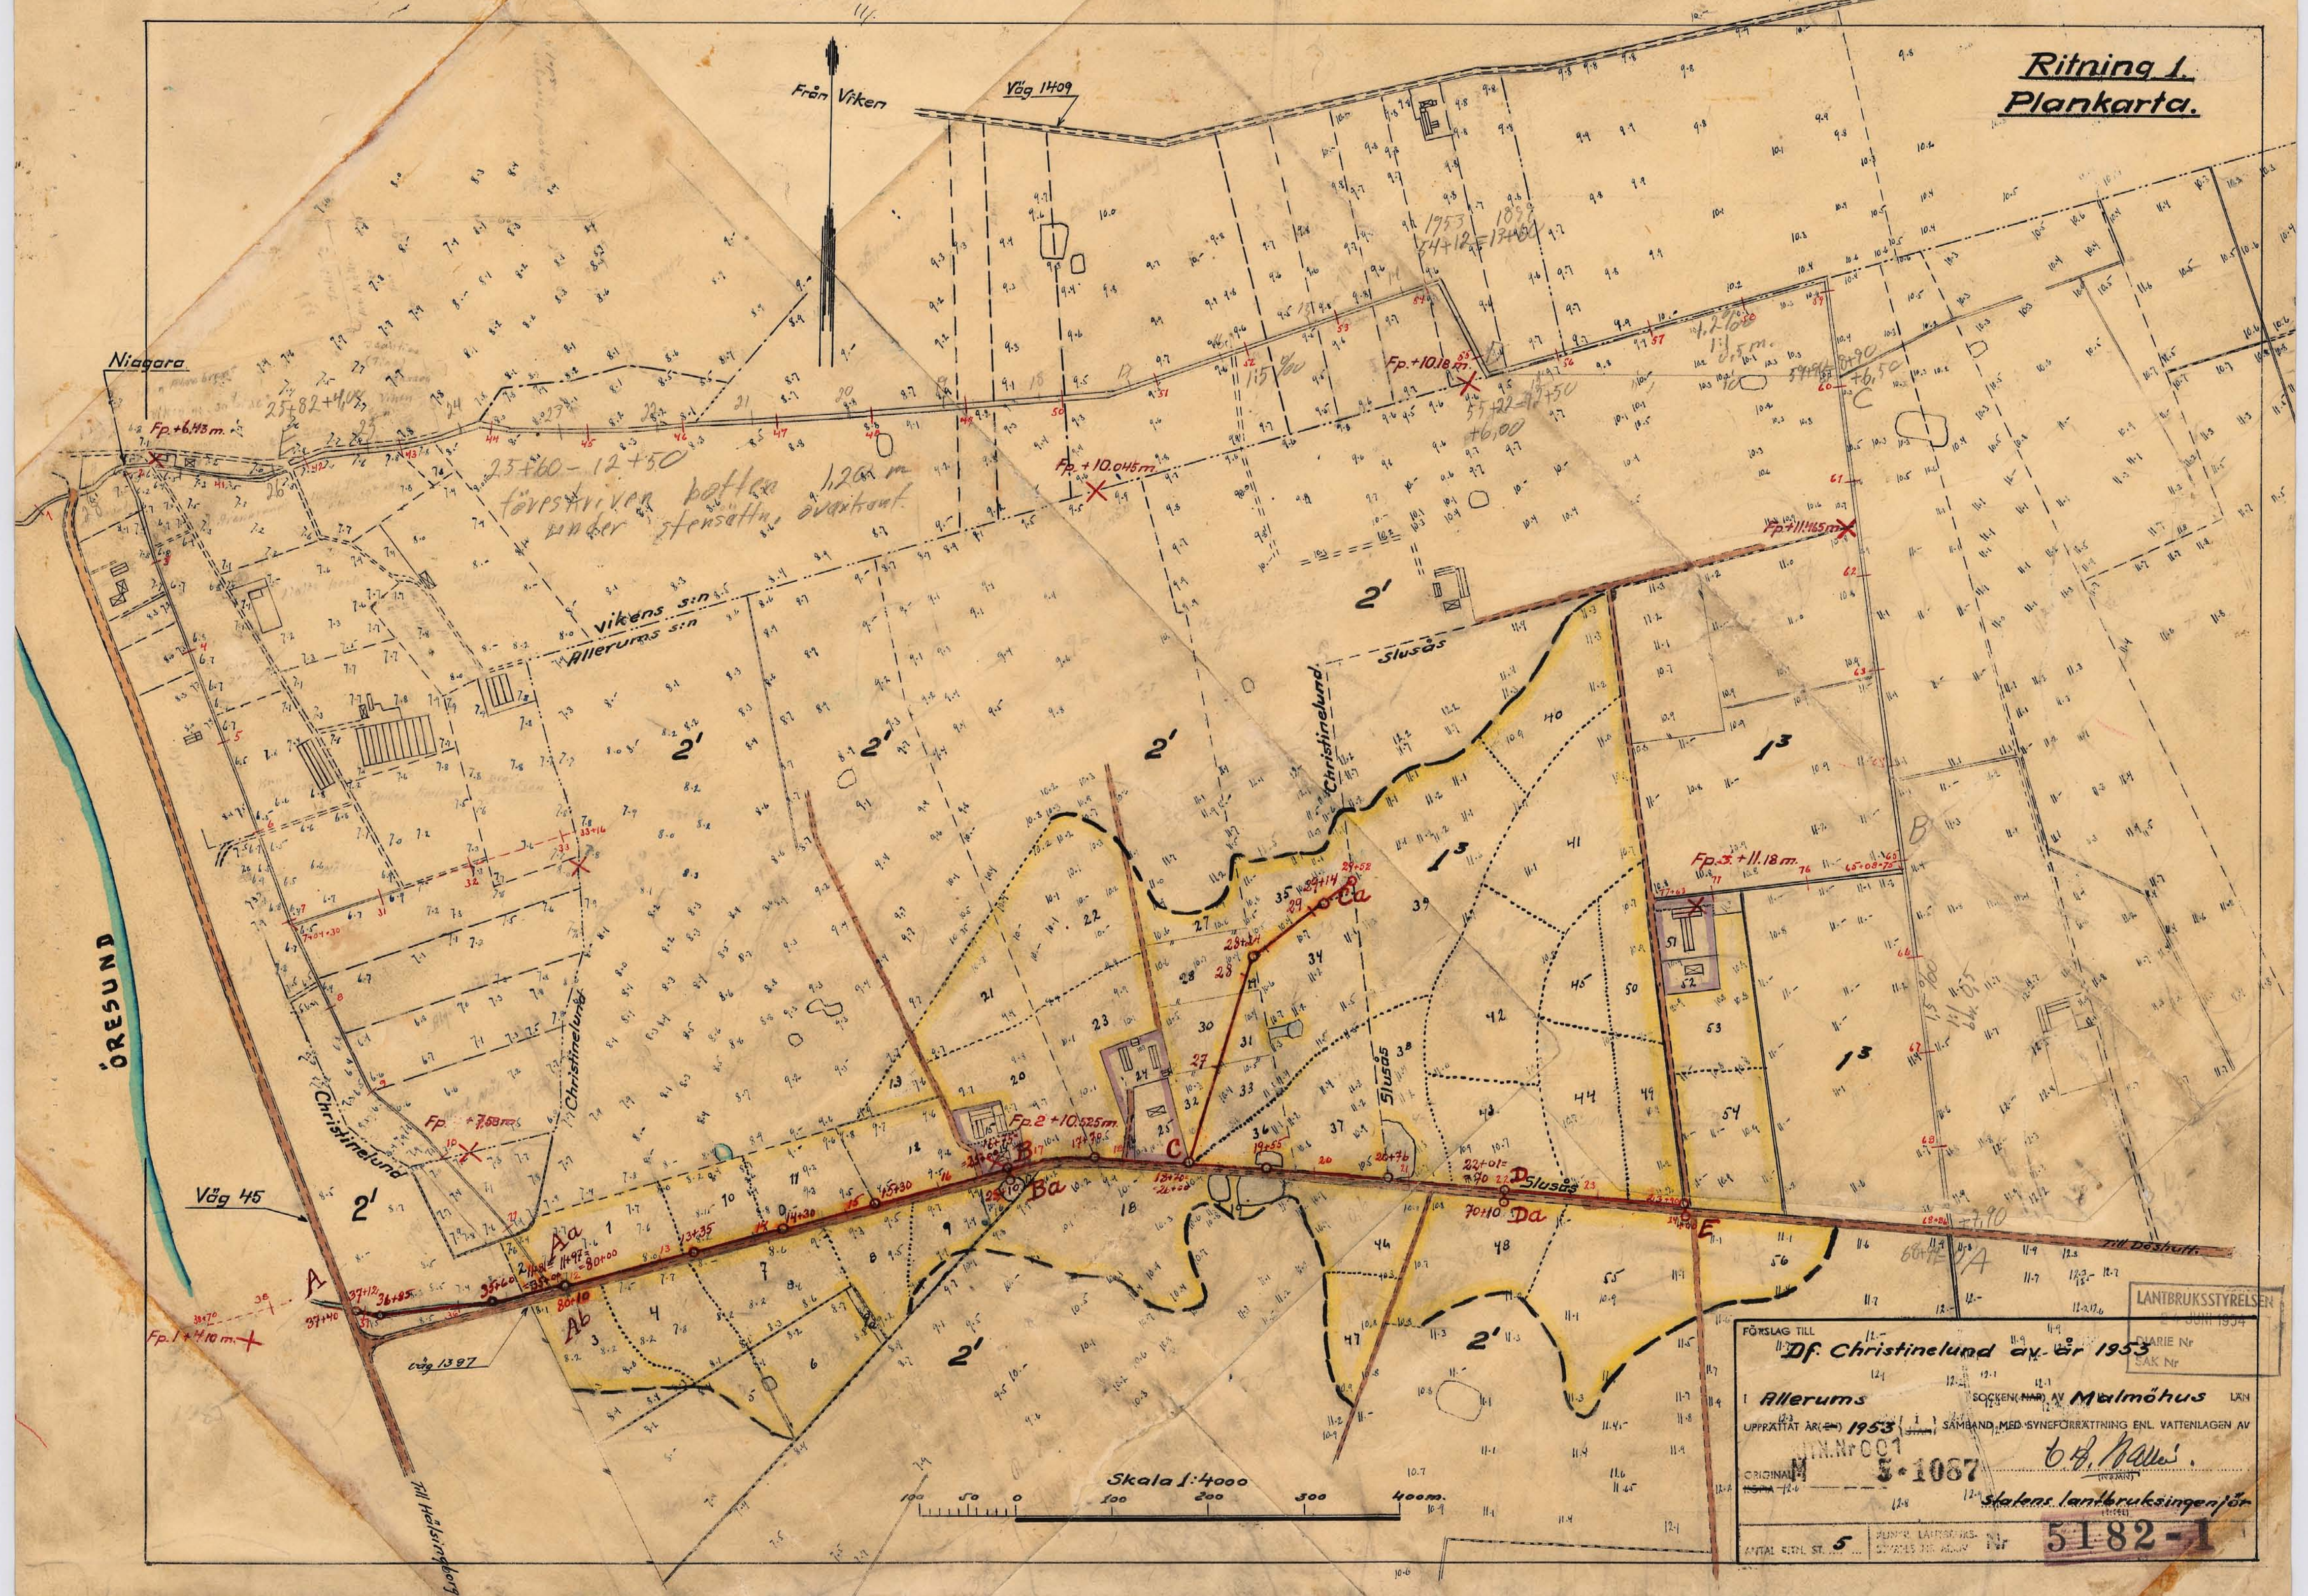










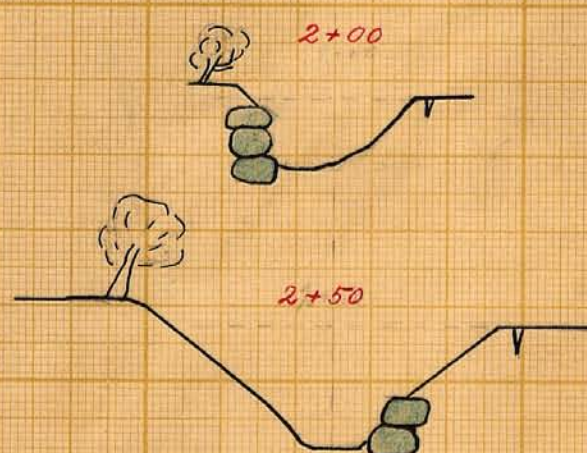


Ritning 1. Plankarta.





FÖRSLAG TILL		24 JUNI 1954	
Df. Christinelund av. år 1953			
I Allerums		SÖCKEN (MÅL) AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR (2) 1953		SÄMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL		5-1087	
ANTAL RÖST. ST.		5	
STÄMPL. LANTBRSKS-		5182-1	

Ritning 4. Sektionsritningar.

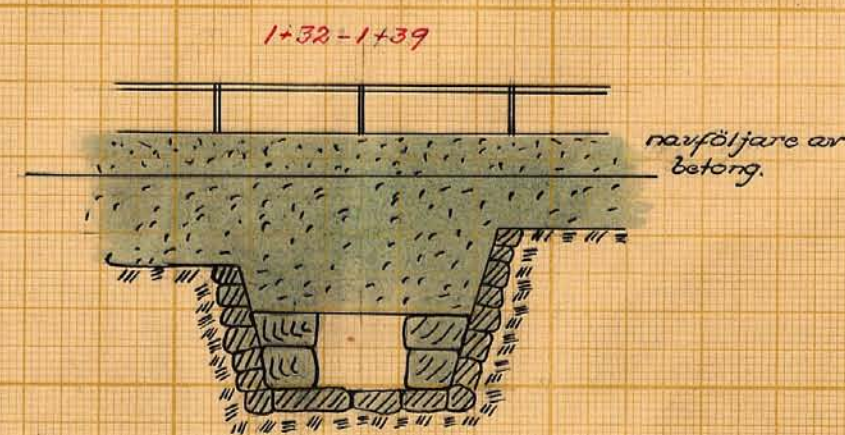


Trumma för utfartsväg
16+45 - 16+50



Trumma för utfartsväg
18+00 - 18+06



Trumma för utfartsväg
18+07 - 18+13







LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Df. Christinelund av år 1953
i **Allerums** socken (när) av **Malmöhus** län
upprättad (en) 1953 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av .
Original
Kopia
M 51087
statens lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 5182-4

Ritning 3.
Profil- och typritningar.

Typritning för brunnar med inre diameter av:
skala 1:50

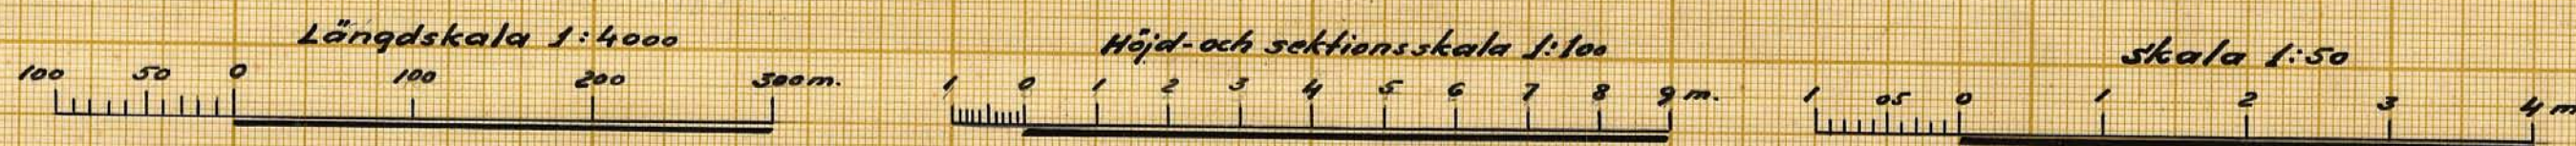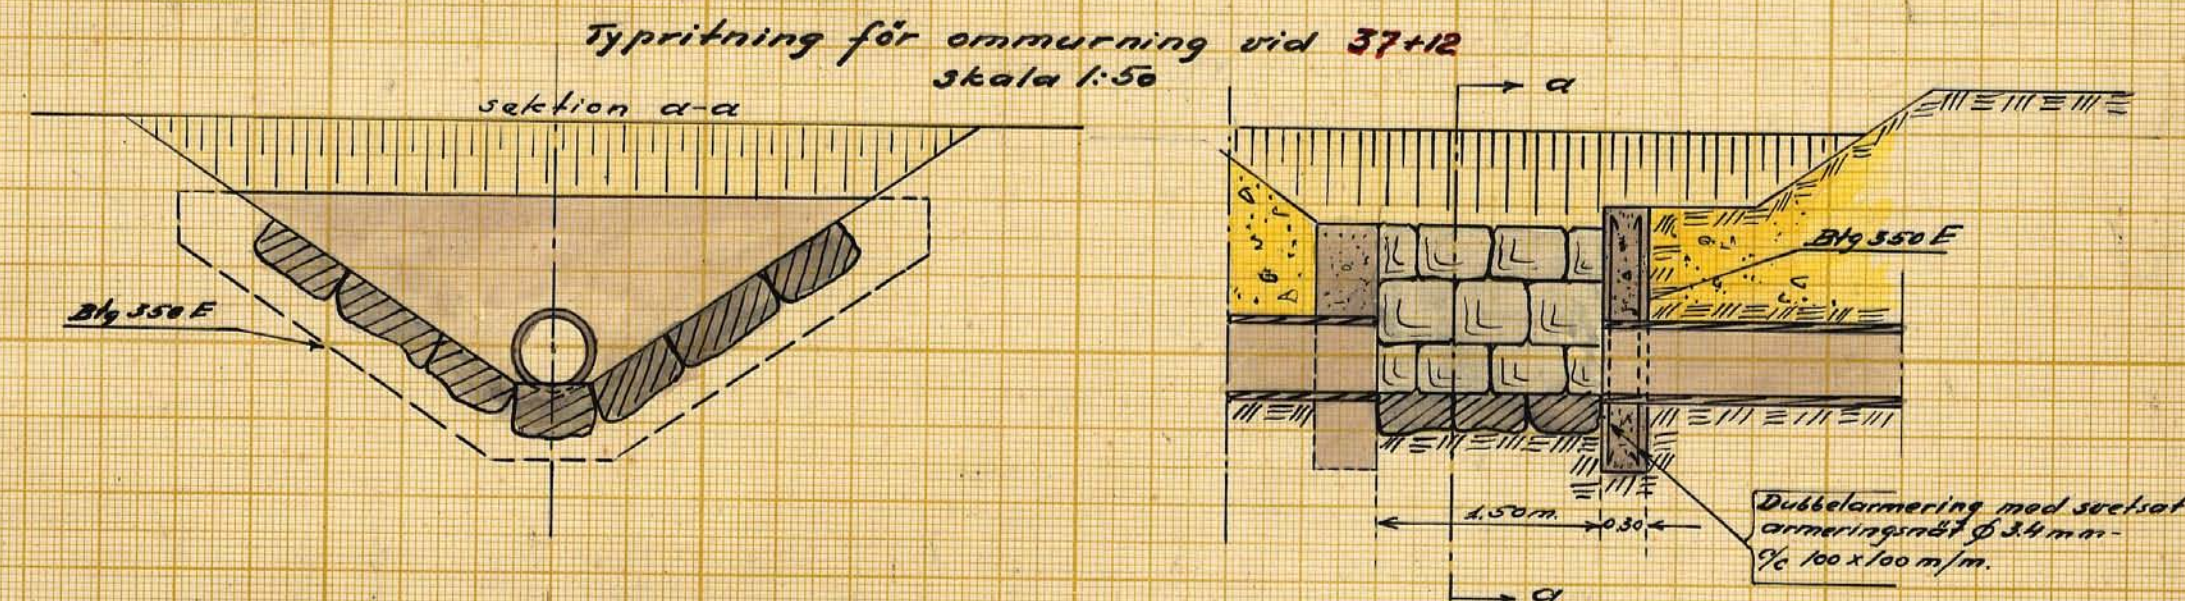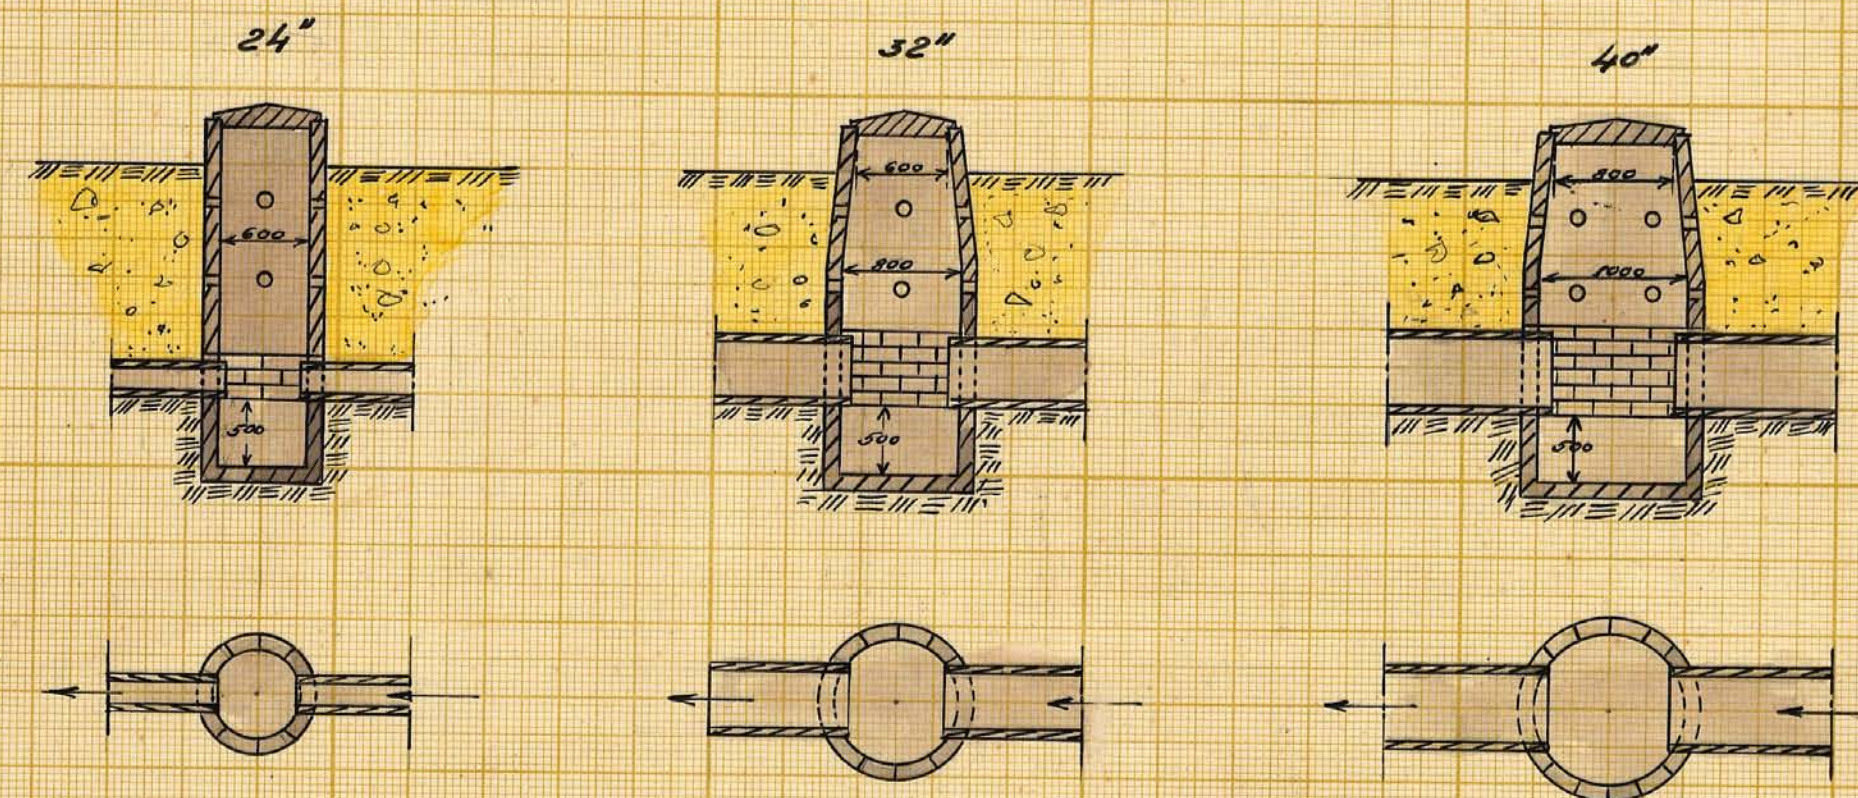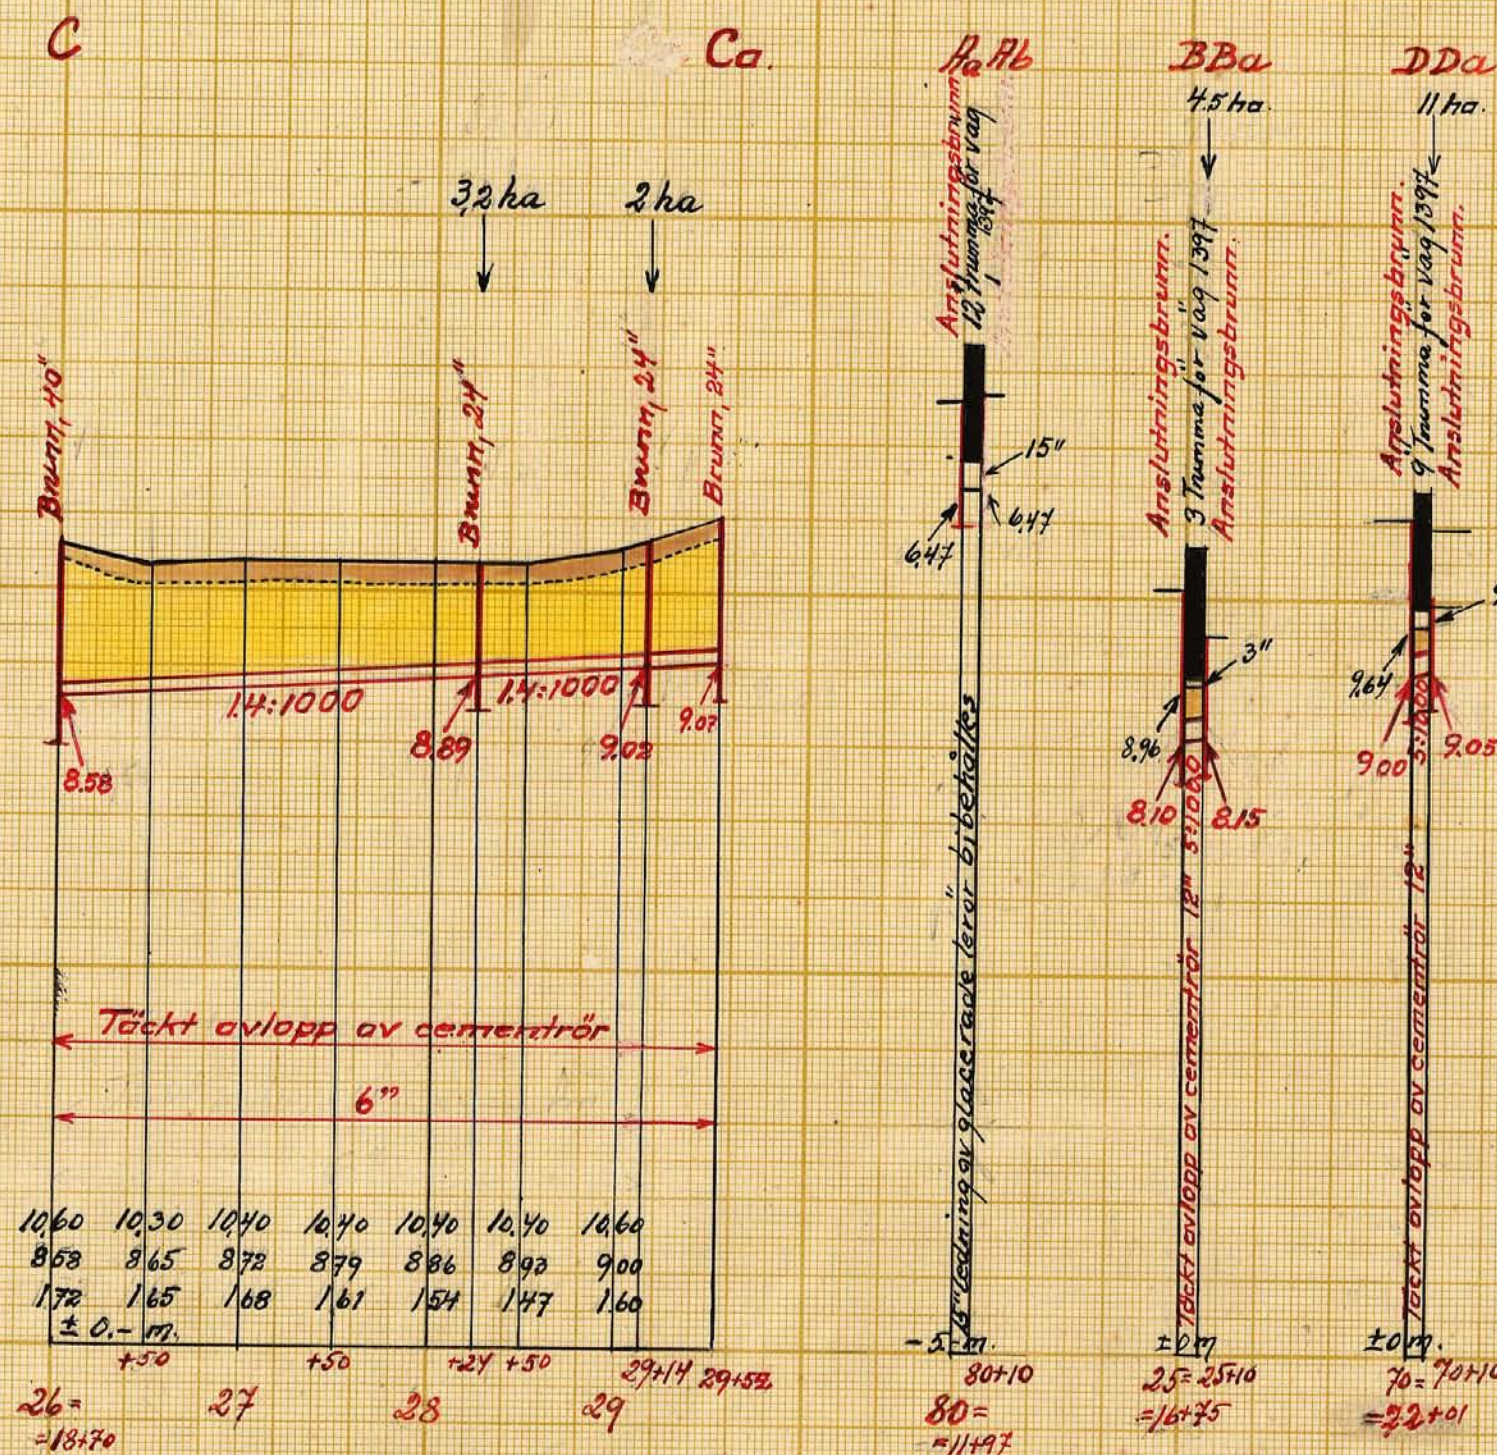

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUNI 1954
DIARIE N°
SAK N°

Förslag till

Df. Chistinelund av år 1953

1 **Allerums** socken (när) av **Malmöhus** län


upprättat år (mm) 1953 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie M 5*1087

Staten lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5 Arkivnummer 5182-3

Ritning 2.
Profilritning.


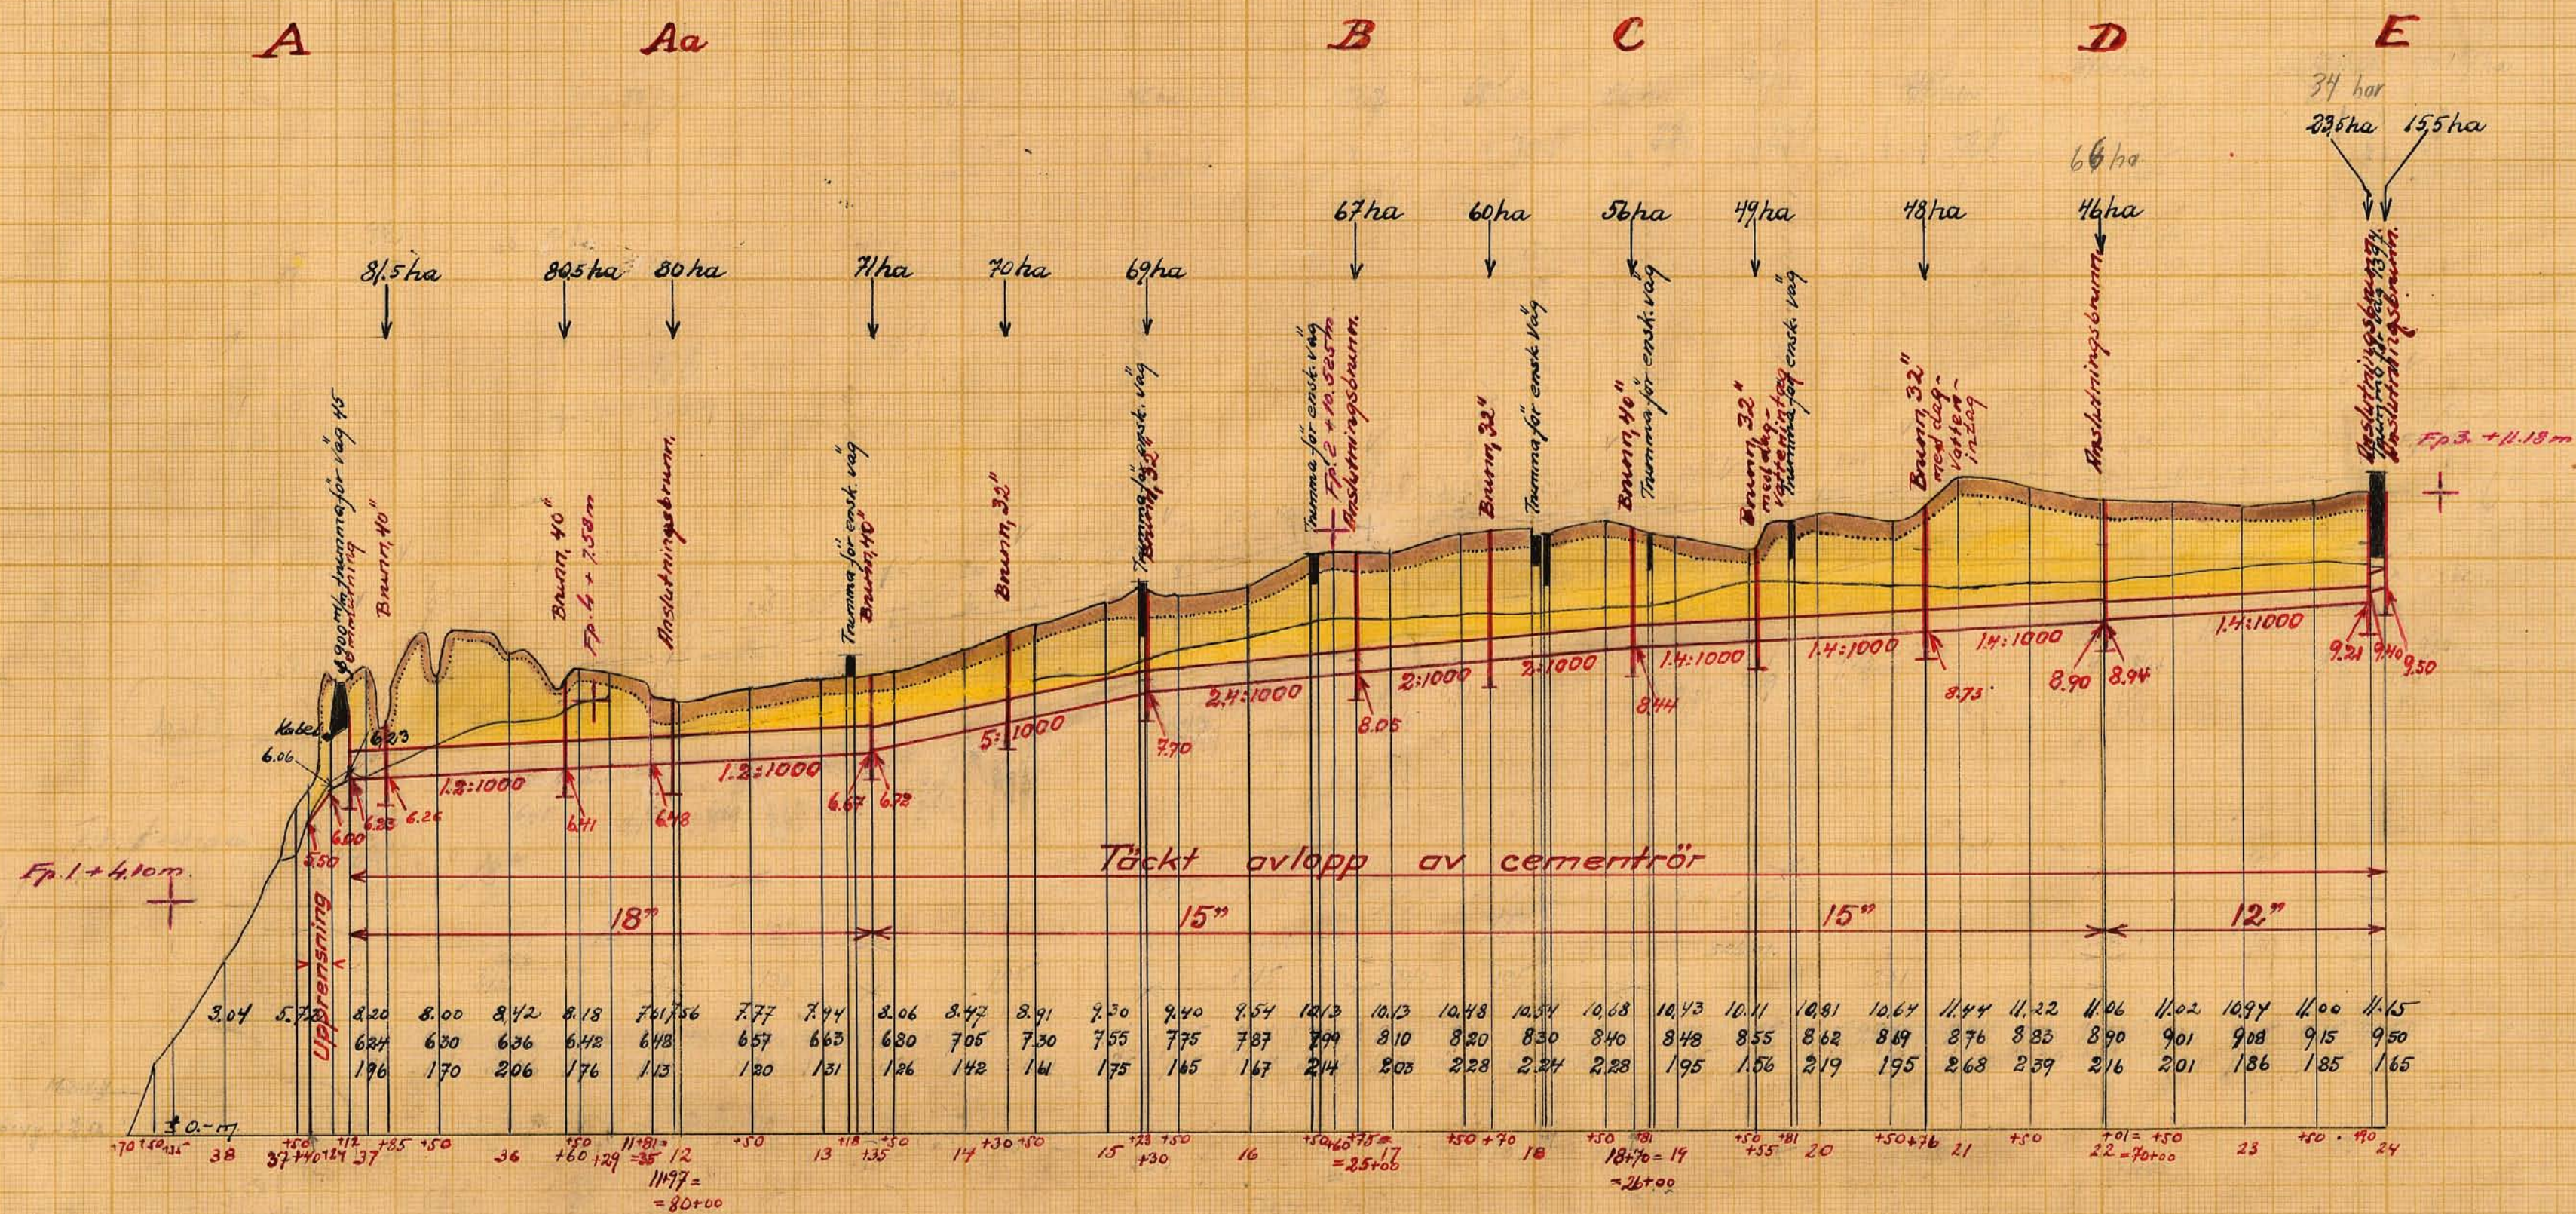


LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr









Förslag till
Df Christinelund av år 1953
Allerums socken (par) av **Malmöhus** län
upprättat år 1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original **M** 5-1087 **b.h. Hallén**
Kopier
Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. **5** KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr **5182-2**
Statens Reproduktionsanstalt 1949

Ritning 5.
Sektionsritningar.


Trumma för ägroväg
18+81 - 18+85


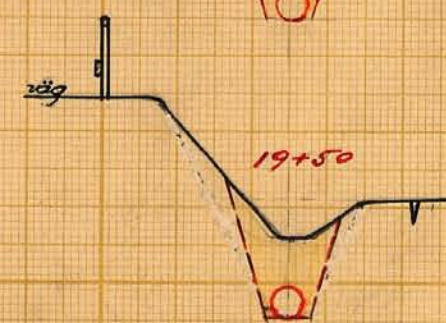
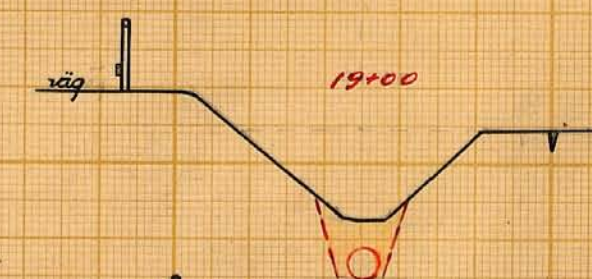
Trumma för ägroväg
19+81 - 19+85

Trumma för allm. väg
23+90 - 24+00

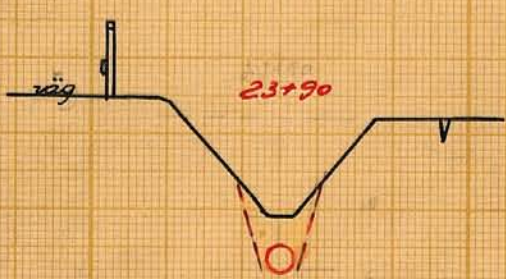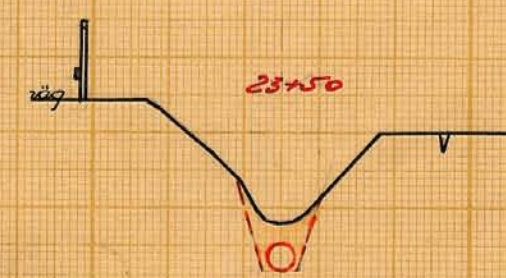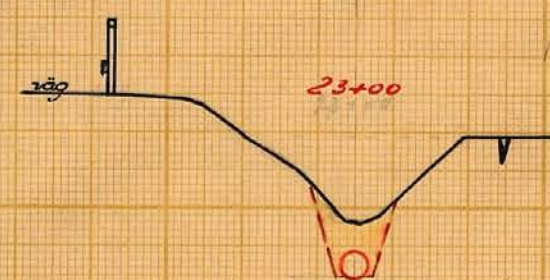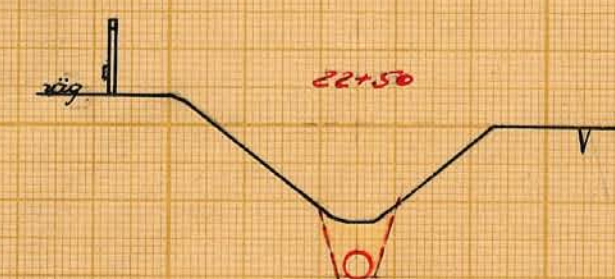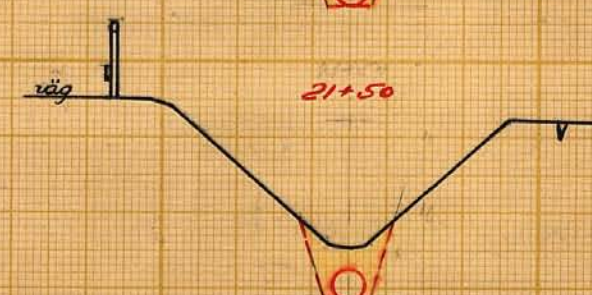

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUNI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

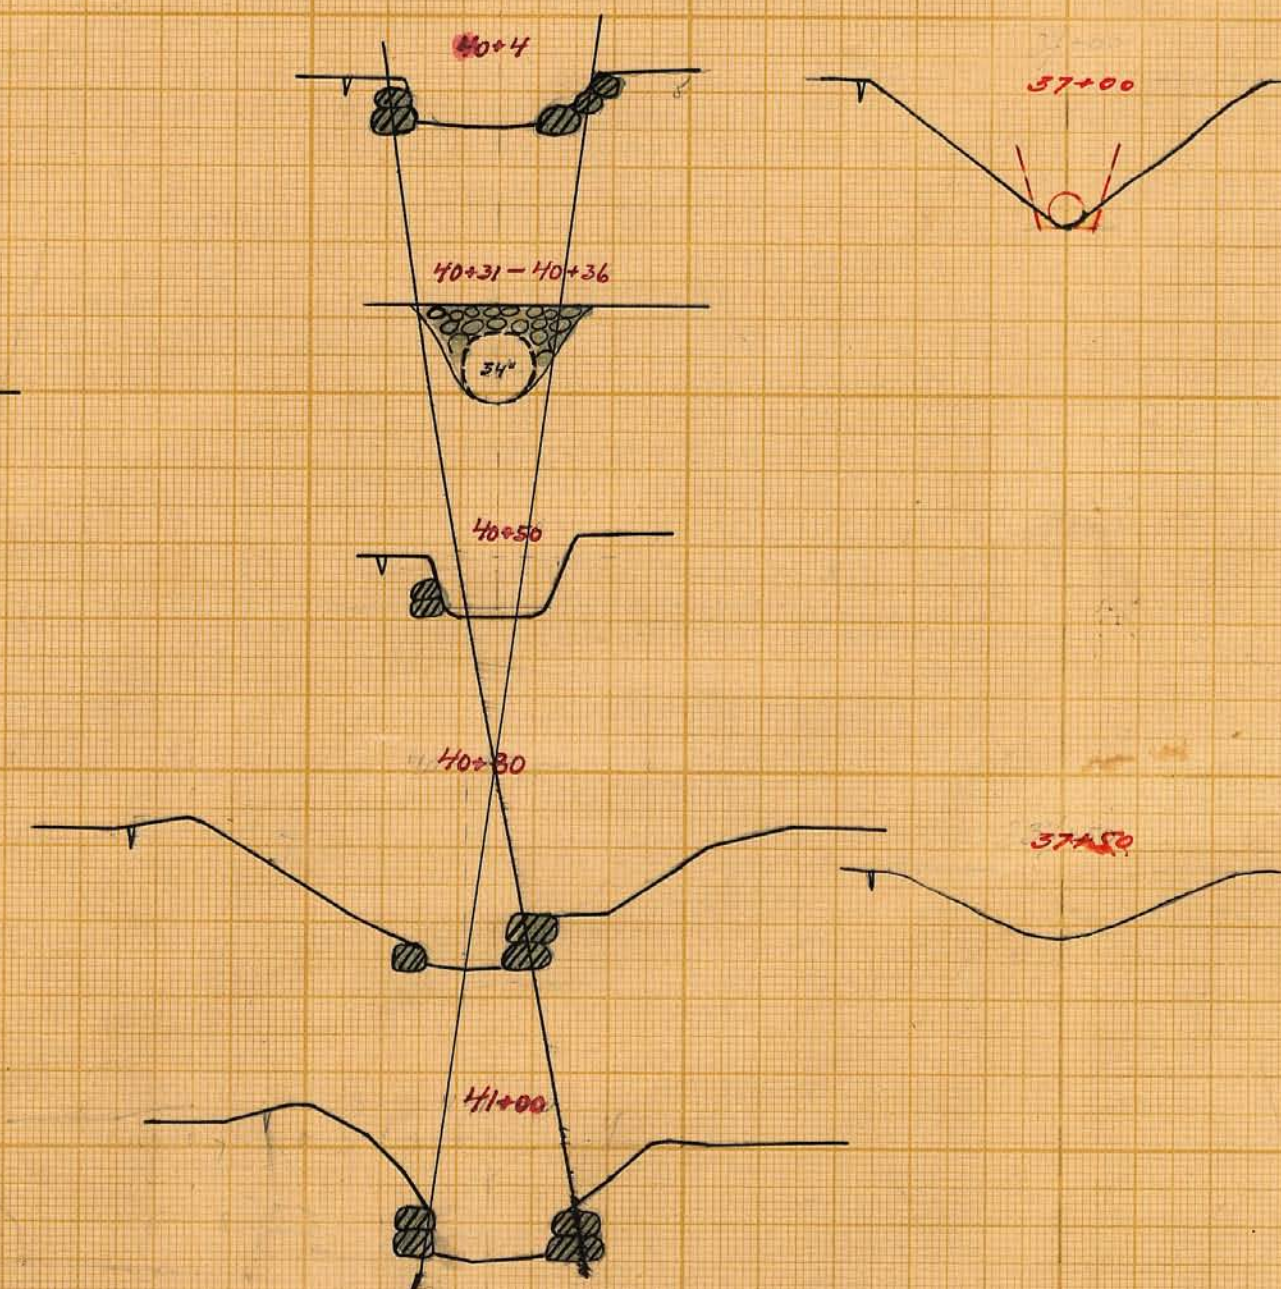Förslag till

Df. Christinelund av år 1953

Allerums socken- (när) av **Malmöhus** län

upprättat år(-en) **1953** i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original **M** **51087** **6.9.1953**

Kopia

Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. **5**

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5182-5

5182-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUNI 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

M

5*1087

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


Handlingar
till
dikningsföretaget
Christinelund av år 1953
i Allerums socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1953.

Handlingar
till
dikningsföretaget
Christinelund av år 1953
i Allerums socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1953.

Innehåller 63 sidor.

Härtill hör 5 ritningar.

Översiktskarta.

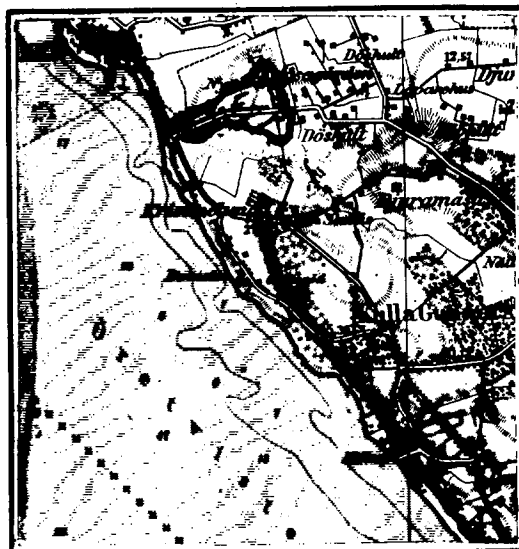

Skala 1:100000.

ning enl. 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker till Christine-
lund nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums
socken, Malmöhus län.

År 1953 den 5 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ivar Ph. Pålsson i Mariedal och Henrik Håkansson i Viken hos patron Eric Olsson å Christinelunds gård, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Christinelund nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen, som förrättningsmannen den 14 oktober ¹⁹⁵³ översänt till pastorsämbetena i Allerums och Vikens församlingar, hade anslagits för respektive församlingar den 18 oktober 1953 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 16 oktober 1953. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 17 oktober 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning (bil. 4) upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Christinelunds godsförvaltning, förande talan för $1/2$ mtl. Christinelund 2¹ och $3/4$ mtl Slusås 1³ genom friherre Johan Gyllenstierna, företräd av förvaltaren L. Hasselberg, Krapperup (bil. 5-6).

Övriga sakägare.

Patron Eric Olsson, Christinelunds gård; arr. del av $1/2$ mtl. Christinelund 2¹.

Lantbr. Nils Strömblad; arr. del av 1/2 mtl. Christinelund 2¹.

Lantbr. John Jönsson; arr. del av 1/2 mtl. Christinelund 2¹.

Lantbr. Bonde Jönsson; arr. del av 1/2 mtl. Christinelund 2¹.

Lantbr. Carl Strömblad; arr. del av 1/4 mtl. Slusås 1³.

Intressenterna i dikningsföretaget Christinelund-Döshult-Vikens Ryd-Viken av år 1899 genom företagets syssloman, lantbrukaren Bonde Jönsson.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt (bil. 7).

§ 1.

Det av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Biträdande synemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggande ansågs ej föreligga.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som eventuellt komma att beröras av förrättningen, samt profil- och sektionsritningar över undersökta avlopp.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för de överläggningar rörande förevarande syneförrättning, som förts mellan honom och friherre Gyllenstierna den 23/9 1952 och den 11/3 1953, samt anförde följande. "Friherre Gyllenstierna hade vid överläggningarna

bl.a. framhållit, att godsförvaltningen, då ansökning om syneförrättningen inlämnades till Länsstyrelsen, avsåg att det vid förrättningen ifråga skulle upprättas förslag till avlopp för förbättrad torrläggning av markerna till vissa under Christinelunds gods lydande arrendegårdar. Godsförvaltningen hade också avsett, att det nya dikningsföretaget skulle omfatta bl.a. fördjupning och rörläggning av det öppna avlopp, som utförts för dikningsföretaget Kristinelund-Döshult-Vikens Ryd-Viken av år 1899. Detta senare avlopp hade i stort sett uppgrävts till det djup, som erfordrades för torrläggning av markerna närmast detsamma. Vid vissa tillfällen inträffade det dock, att större områden översvämmades, exempelvis vid snösmältning, om större snömängder hopats i avloppet, samt efter exceptionellt stor nederbörd. Kostnaderna för underhåll av det öppna avloppet voro också avsevärda. De nu påtalade olägenheterna komme att bortgå om avloppet rörlades".

Sedan förrättningsmannen framhållit, att kostnaderna för rörläggning av 1899 års företag komme att stiga till betydande belopp, enär det för rörläggningen erfordrades rör av stora dimensioner, samt redogjort för de bestämmelser, som nu tillämpas vid statens bidragsgivning till torrlägningsföretag, och därvid framhållit, att Christinelunds gods knappast kunde påräkna bidrag till ett nytt dikningsföretag, hade friherre Gyllenstierna förklarat, att det vore nödvändigt att nedskära planen för ett nytt torrlägningsföretag till att omfatta endast de marker, som ligga närmast norr och söder om allmänna vägen Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397. Förrättningsmannen hade därefter föreslagit, att det nya dikningsföretaget ^{endast} skulle omfatta uppgrävning och rörläggning av det nuvarande öppna diket utmed norra sidan av väg 1397 från trumman för allmänna vägen Kulla Gunnarstorp-Viken eller väg 45 vid avvägningspunkten 37+12 och öster ut till avvägningspunkten 23+90 vid västra sidan

av infartsvägen till den gård, som arrenderades av Carl Strömblad. Dessutom borde det byggas ett antal nya trummor genom väg 1397, så att vattnet från de marker, som ligger söder om avloppet, skulle kunna avledas till det nya avloppet vid norra sidan av vägen. Friherre Gyllenstierna hade gillat det av förrättningsmannen framlagda förslaget.

Förvaltaren L. Hasselberg anslöt sig till friherre Gyllenstiernas synpunkter beträffande omfattningen av ett nytt dikningsföretag, sådana desamma framgick av förrättningsmannens redogörelse.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han efter kompletterande undersökningar våren 1953 utrett följande beträffande vattenavlopp från söder till norr genom väg 1397.

1. Vid avvägningpunkten 11+97 = 80+00 finnes nu en 15" rörtrumma, som kan bibehållas oförändrad.
2. Vid avvägningpunkten 16+75 = 25+00 finnes nu en 3" rörtrumma, som bör ombyggas till 12" och sänkas c:a 85 cm.
3. Vid avvägningpunkten 22+01 = 70+00 finnes nu en 9" rörtrumma, som bör ombyggas till 12" och sänkas c:a 65 cm.
4. Vid avvägningpunkten 23+90 finnes nu en 6" rörtrumma, som bör ombyggas till 12" och sänkas c:a 65 cm.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han vid de kompletterande undersökningarna våren 1953 låtit sin ingenjör Bjurfjell i samråd med arrendatorerna Nils Strömblad och Bonde Jönsson staka ut läget för ett avlopp i sträckningen 18+70 = 26+00-29 + 52. Förrättningsmannen föreslog, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta även utförandet av ett nytt täckt avlopp av 6" rör i sträckningen 18+70 = 26+00 - 29+ 52. Förslaget

godkändes.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för i vilka avseenden dikningsföretaget komme att beröra allmänna vägar. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle senare till förrättningsmannen avgiva yttrande i ärendet.

§ 9.

Förvaltaren L. Hasselberg meddelade, att Christinelunds gods, som omfattar bl.a. 1/2 mtl. Christinelund 2¹ och 3/4 mtl. Slusås 1³ ägdes av grevinnan Ebba König f. Wachtmeister och hennes barn fru Ebba Wallgren f. König, förste legationssekreteraren Claes König och fru Suzanne Zethelius f. König.

§ 10.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början vid Vikens fure.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos patron Eric Olsson å Christinelunds gård fredagen den 11 december 1953 kl. 10,00.

Christinelund den 5 november 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Ph. Pålsson

Ivar Ph. Pålsson

Henrik Håkansson

Henrik Håkansson

Skiftesgodemän.

År 1953 den 11 december inställde sig
synermännen åter hos patron Eric Olsson
å Christinelunds gård för fortsatt hand-
läggning av synförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit

✓ Christinelunds godsförvaltning genom fri-
herre Johan Lillenstierna, Ljannarp,
(bil. 5).

- ✓ Patron Eric Olsson,
- ✓ Lantbr. Nils Strömblad,
- ✓ Lantbr. John Jönsson,
- ✓ Lantbr. Borge Jönsson.

§ 12.

Protokollet för sammanträdet den 5
november 1953 upplästes och godkändes.

§ 13

Förrättningsmannen meddelade, att han
jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 §
värdelagen inhämtat yttrande från Väg-
förvaltningen (bil. 8-10).

§ 14.

Lämnades följande uppgifter rörande
åkerarealen vid de av företaget berörda
brukningsdelarna:

Eric Olsson	120 ha, are. till 14/3 1958
Nils Strömblad	21 " " till 14/3 1959
John Jönsson	26 " " till 14/3 1954
Bonde Jönsson	24 " " till 14/3 1959
Erik Strömblad	35 ha, " till 14/3 1954

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det
av honom utarbetade förslaget. Förslags hand-
lingarna bilades protokollat;

vårderingstängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 16.

Argars styrelse utlätande (bil. D),
varför kostnadsfördelningstängden upplästes
(bil. E).

§ 17.

Utlätades ersättningarna till skiftes-
godsmännen såhunda:

Ivar Ph. Pålsson	74.-
Kurrik Lohausson	66.-
<u>Kronor</u>	<u>140.-</u>

§ 18.

Friherre Gyllenstierna meddelade, att
Christinelunds godsförvaltning utsåg till
styresman för företaget padron Eric
Olsson, Christinelunds gård near Viken,
telefon Kålsjöborg 92442.

§ 19.

Da intet ytterligare förkom, upplästes
och godkändes protokollet för dagens sam-
manträde, varefter förvaltningen för-
klarades avslutad och sammanträdet upp-
löstes.

Christinelund den 11 december 1953.

A Gyllenstus ragnare:


E. H. Nelli

Statens landbruksingenjör

Anders Pålsson

Henrik Fisker

Rede m. a. v.

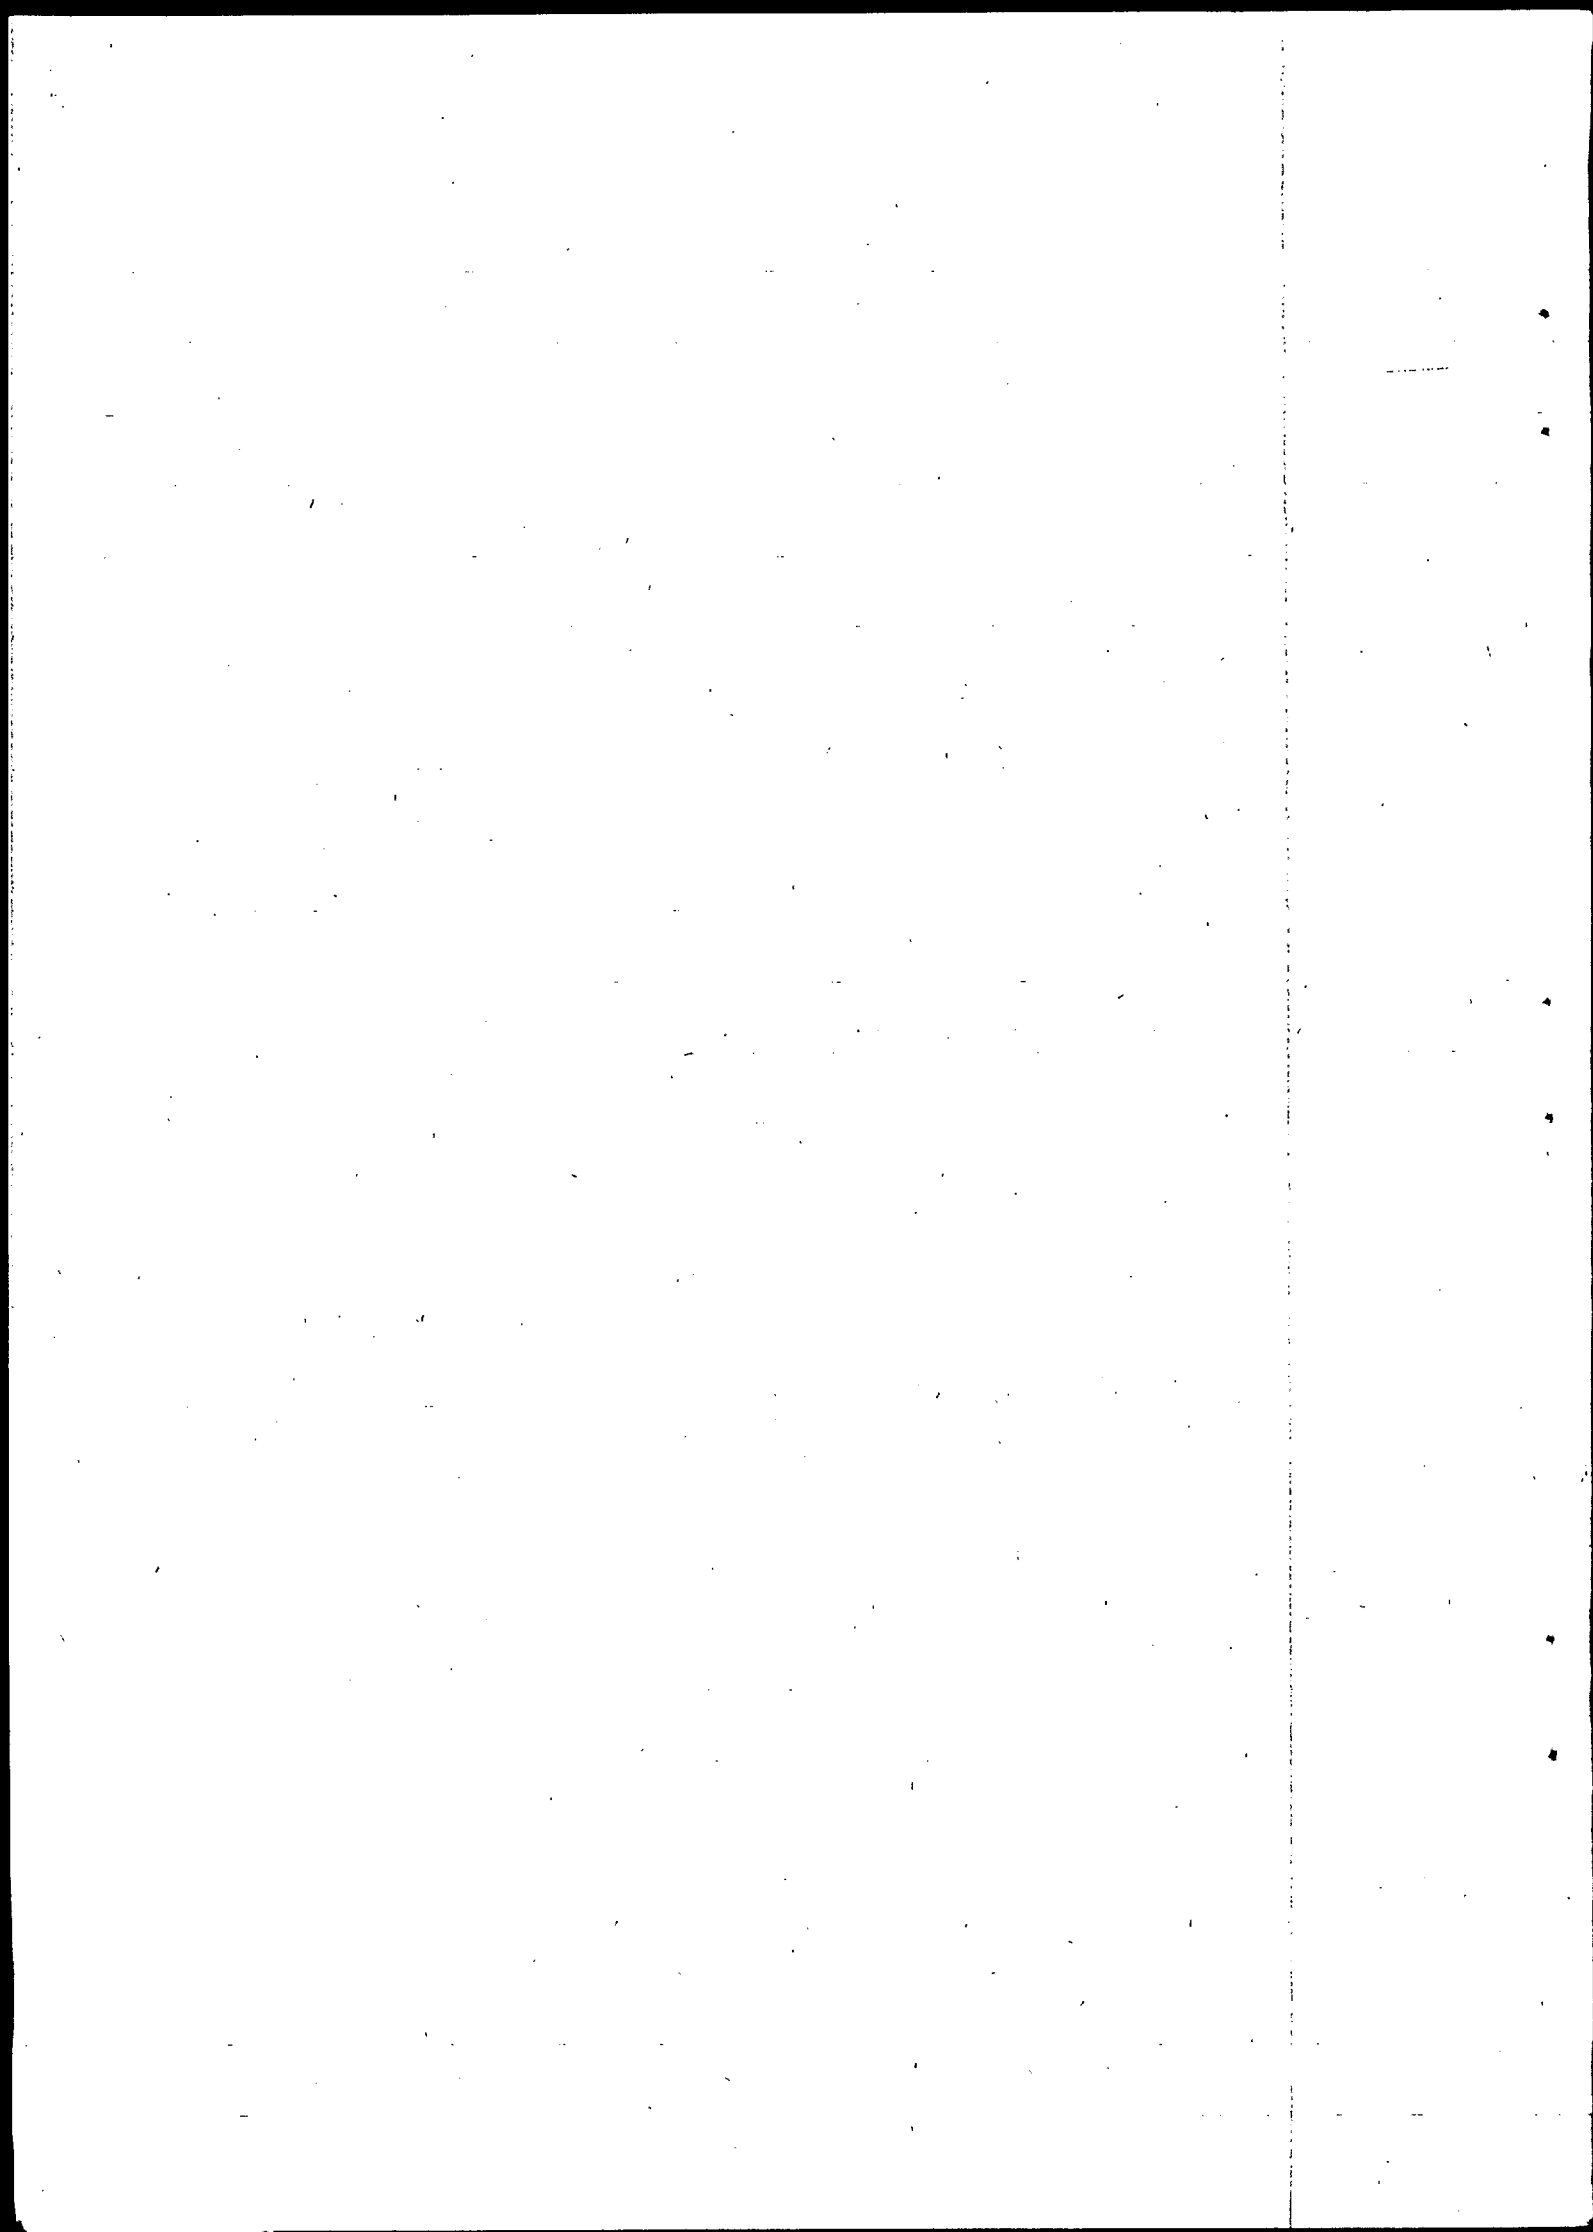

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 31 / 1 19 51.

Fast.D. nr 9/21 - 1951.

Dnr Li 16 / 1951.

Fnr 1026 ls.

Bil. 1.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 januari - - - - - 1951.



A. Thomson



E. Wessman

Erkänt d. 31/1, 1951.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

akt. 9/21 - 1951. 1 U
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 25 JAN. 1951
Lantekansliet

Dnr AD.14/51...

Vid besvarande av denna
skrivelse iordte detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,


M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Christinelunds Godsförvaltning, Christinelund begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 24 januari 1951.



Wilhelm Ohlsson



Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

1951-01-25
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 25 JAN 1951
Lantekansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag hand - lägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Christinelund, Måsagården 7 Döshult, i Allerums socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter och brukare som bliva berörda av företaget, återfinnes här nedan.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hälsingborg. Meddelande angående förrättningen torde ställas till

Eric Olsson, Christinelund Viken telefon 92142. Hbg.

Christinelund den 21/1/1951

Christinelund Gods ägare
H. J. Jönsson

Eric Olsson	arrendator	Christinelund Viken		
Karl Strömblad	"	"	"	"
Bonde Jönsson	"	"	"	"
Nils Strömblad	"	"	"	"
John Jönsson	"	"	"	"
Charles Paradis	Trädgårdsmästare	Döshult	Viken	
Gösta Svensson	Arrendator	"	"	äg Patrik Svensson
Bror Persson	Hantbrukare	"	"	
Otto Jönsson	"	"	"	
Ragnar Paradis	"	"	"	
Samuel Persson	"	"	"	
Harry Persson	"	"	"	
Leo Persson	"	"	"	
Ingemar Henningsson	"	"	"	
Elsa Nilsson	"	Klappe	Mjöhult	
Erik Nilsson	"	"	"	

Fortsättning

Sven Pålsson	Lantbrukare	Vikens Ry	Viken
Artur Delander	Arrendator	Rödmossen	"
Erik ^{Rumberg} Rundberg	Lantbrukare	Vikens Ry	"
Olof Jönsson	"	"	"
Nils Johansson	"	"	"
Gunnar Ivarsson	"	"	"
Henrik Håkansson	"	"	"
Hugo Prytz	"	"	"

Kungörelse ang. sammanträde enligt 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Christinelund nr 2 m.fl. ^{fastigheter} ~~homen~~ i Allerums socken, Malmöhus län
kommer att hållas hos patron Erik Olsson, Christinelunds gård torsdagen den 5 novem-
ber 1953 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen
eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels
marker till Christinelund nr 2 och Slusås nr 1 i Allerums socken, dels allmänna vä-
garna Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397 och Kulla Gunnarstorp-Kristinelund-
Viken eller väg 45, dels dikningsföretaget "Christinelund, Döshult-Vikens Ryd och
Viken i Allerums och Vikens socknar av år 1899".

Malmö den 14 oktober 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Allerums församling söndagen den 18
oktober 1953 betygar:

18/10/53
K. G. M.



*ordl
p/s. H.*

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Allerums för-
samling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättnings-
mannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. sammanträde enligt 10 kap. vattenlagen. 29 / 10 1953.

14

Kungörelse.Bil. 3.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Christinelund nr 2 m.fl. ^{fastigheter} ~~här~~ i Allerums socken, Malmöhus län kommer att hållas hos patron Erik Olsson, Christinelunds gård torsdagen den 5 november 1953 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Christinelund nr 2 och Slusås nr 1 i Allerums socken, dels allmänna vägar Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397 och Kulla Gunnarstorp-Kristinelund-Viken eller väg 45, dels dikningsföretaget "Christinelund, Döshult-Vikens Ryd och Viken i Allerums och Vikens socknar av år 1899".

Malmö den 14 oktober 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Vikens församling söndagen den oktober 1953 betygar:

Utdraget i laga ordning i
Vikens församling den 8/10 1953

J. H. H.
Kyrkohand, Kyrkoadjunkt.

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Vikens församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Allerums förs., /kungörelse/	Allerum	14/10 1953
" " Vikens " d:o	Viken	" "
Lantbrukaren Henrik Håkansson, god man /avskr. av kungörelse/ box 406,	"	" "
Agronomen Ivar Pahlsson, god man, /avskr. av kungörelse/ Mariedals gård,	Allerum	" "
Christinelunds godsförvaltning adr. friherre Johan Gyllenstierna,	Spannerp	17/10 "
Lantbr. Erik Olsson, Christinelund,	Viken	" "
" Carl Strömblad, "	"	" "
" Nils Strömblad, "	"	" "
" John Jönsson, "	"	" "
" Bonde Jönsson, "	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Sysslomannen för "dikningsföretaget Christine- lund-Döshult-Vikens Ryd-Viken av år 1899", lantbrukare Bonde Jönsson, Christinelund,	Viken	" "

Malmö den 17 oktober 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller.

all.
H./p/s.

F u l l m a k t för Friherre Johan Gyllenstierna eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att i allt vad som rör oss tillhöriga fastigheterna Slusås 1¹ och Christinelund 2¹ i Allerums socken såväl inför domstolar och övriga myndigheter som eljest, då vår rätt kan vara i fråga, företräda oss, godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Christinelund och Stockholm den 24 oktober 1953.

Ebba König f. Wachtmeister

Claes König

Suzanne Zethelius f. König

Ebba Wallgren f. König

Bevittnas:

Oläsligt namn

Margot Södergren

Rätt avskrivet betyga:

Namn: *Nils M. Nilsson*

Namn: *Brilla Holm*

Adr. *Ronneby 9 B.*

Adr. *Drossninggata 6*

Malmö

Malmö

FULLMAKT för förvaltare L. Hasselberg att å mina vägnar närvara vid sammanträde enligt 10 kap. vattenlagen utlyst att hållas hos inspektör Erik Olsson, Kristinelund torsdagen den 5 nov 1953, samt att därvid min talan föra och och rätt bevaka, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Spannarp den 2 november 1953

Bevittnas:

Helga Hasselberg

Mayil Jonsson

Väg- och vattenbyggnadsverket

Bil.7.

Vägförvaltningen

i Malmöhus län


Dnr 6944-43/53

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Christinelund nr 2 m.fl. hemman i Allerums socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 november 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

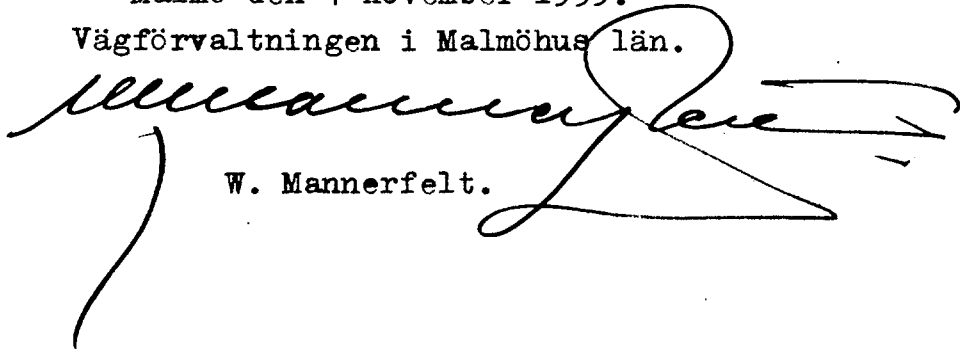

W. Mannerfelt.

CLAES-HENRIC WALLER

Statens Lantbruksingenjör

Lundavägen 66, MALMÖ

Tel. 726 80

Bil.8.

Vägförvaltningen.

Malmö.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till avlopp för dikningsföretaget Christinelund av år 1953 i Allerums socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att föreläggas vederbörande vid sammanträde hos patron Eric Olsson, Christinelunds gård, fredagen den 11 innevarande december kl. 10.00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägarna 45 och 1397, får jag härmed översända mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 3 december 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Christinelund av år 1953.Utdrag av förslag till utlåtande.Mom. 7. Broar och trummor m.m.Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1. Den trumma genom allmänna vägen Kristinelund - Viken, eller väg 45, som ligger omedelbart norr om vägskalet vid Vikens fure och utförts av 36" betongrör, kan bibehållas oförändrad. Dikningsföretaget skall dock rensa trumman och befria densamma från slam.
2. Från vägtrumman vid Vikens fure eller avvägningpunkten 37+12 skall det nya huvudavloppet, dikessträckan A-Aa-B-C-D-E, i hela sin sträckning om 1459 m. följa det nuvarande diket vid norra sidan av allmänna vägen Vikens fure - Döshult-Bröda eller väg 1397 fram till avvägningpunkten 23+90 vid västra sidan av infartsvägen till gården Slusås, även kallad Nygård. Vägdiket skall fördjupas och rörläggas och därefter fyllas med på platsen tillgängliga massor, så att rören bli höljda till minst 80 cm. Det nuvarande vägdiket får dock ej helt utjämnas, varför fyllningen skall utföras så, att ett dike om 0,50 m. djup och 1,50 m. bredd kvarstår vid vägens norra sida även efter det dikningsföretaget utförts.
3. Det nya avloppet, dikessträckan A-Aa-B-C-D-E, skall vid avvägningpunkten 37+12 anslutas till uppströmssidan av vägtrumman vid Vikens fure. Anslutningen skall utföras på följande sätt: Rörläggningen börjar 1,00 å 1,50 m. uppströms trumman, där rörutloppet ommuras, varefter sidorna och botten i det nuvarande diket förstärkes genom stensättning mellan ommurningen och trumman.
4. Vid avvägningpunkten 11+97 = 80+00 eller punkten Aa, som ligger 228 m. uppströms trumman vid Vikens fure, finnes nu en 15" rörtrumma genom väg 1397. Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den rensats av dikningsföretaget. Trumman skall anslutas till det nya huvudavloppet genom en anslutningsbrunn, som

Vägförvaltningen skall utföra. Vägförvaltningen äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr.

5. Vid avvägningpunkten 16+75 = 25+00 eller punkten B mitt för den av John Jönsson arrenderade gården finnes nu en 3" rörtrumma genom väg 1397. Trumman med bottnen på höjden + 8.96 m, har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av 12" (30 cm) rör, med bottnen på höjden + 8,10 m. och med anslutningsbrunnar vid såväl nerströms- som uppströmsidan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.
6. Vid avvägningpunkten 22+01 = 70+00 eller punkten D finnes nu en 9" rörtrumma genom väg 1397. Trumman med bottnen på höjden + 9,64 m. har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av 12" (30 cm) rör, med bottnen på höjden + 9,00 m. och med anslutningsbrunnar vid såväl uppströms- som nerströmsidan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.
7. Vid avvägningpunkten 23+90 finnes nu en 9" rörtrumma genom väg 1397. Trumman med bottnen på höjden + 9,85 m. har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av 12" (30 cm) rör, med bottnen på höjden + 9,21 m. och med anslutningsbrunnar vid såväl nerströms- som uppströmsidan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.

=====

Malmö i december 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

666
CEB
/20

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 8144-43/53

Till
Statens Lantbruksingenjör
C.H. Wallér,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Christinelund av år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 december 1953
får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder över-
sända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade
företag granskats utan erinran.

Malmö den 7 december 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman
S.B. Ryman

Simon Danielsson
Simon Danielsson.

SD/AP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Allerums socken.</u>							
<u>Christinelund 2¹, ¹/₂ mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba							
Wallgren f.König, Suzanne Zethe-							
lius f.König. arr. Nils Ström-							
blad.							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lättlera	1	1,20		3000	4000	1000	1200
" " " "	2	0,15		3200	4000	800	120
" " " "	10	0,70		3000	4000	1000	700
" " " "	11	0,90		3600	4000	400	360
" " " "	22	2,05		3000	4000	1000	2050
" " " "	23	1,37		2600	4000	1400	1918
Tomt och trädgård	24	0,33		3600	4000	400	132
Trädgård	25	0,36		3500	4000	500	180
Tomt	26	0,04		3600	4000	400	16
Åker, m.p.lättlera	27	0,42		2000	4000	2000	840
" "	28	0,67		1600	4000	2400	1608
" "	29	0,04		1400	4000	2600	104
Överföres		8,23					9228

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		8,23					9228
Åker, mylla på lättlera	30	0,47		1600	4000	2400	1128
" " "	31	0,26		1700	4000	2300	598
" " "	32	0,25		2400	4000	1600	400
" " "	33	0,51		2800	4000	1200	612
" " "	36	0,38		3600	4000	400	152
A - summa		10,10					12118
Totalsumma kronor							12118
<u>Christinelund 2¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethelius f.König, arr. Erik Olsson.							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lättlera	3	0,92		3000	4000	1000	920
" " "	4	1,10		2800	4000	1200	1320
" " "	5	0,36		2800	4000	1200	432
" " "	6	1,05		2800	4000	1200	1260
" " "	7	1,17		2800	4000	1200	1404
Överföres		4,60					5336

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr. ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,60					5336.
Åker, mylla på lättlera	8	0,75		3600	4000	400	300
" " "	9	0,52		3400	4000	600	312
Odlingsmark	9a	-	0,07	2600	3800	1200	84
Åker, mylla på lättlera	16	0,08		3000	4000	1000	80
" " "	17	0,02		2800	4000	1200	24
" " "	18	2,40		2200	4000	1800	4320
" " "	19	0,08		2600	4000	1400	112
" " "	46	1,05		2400	4000	1600	1680
" " "	47	0,70		3000	4000	1000	700
" " "	48	1,60		2400	4000	1600	2560
" " "	55	2,50		2400	4000	1600	4000
" " "	56	1,05		2800	4000	1200	1260
A - summa		15,35	0,07				20768.
Totalsumma kronor							20768.
Christinelund 2 ¹ , ¹ / ₂ mtl.							
Ebba König, Claes König, Ebba							
Wallgren f.König, Suzanne Zethe-							
lius f.König, arr.John Jönsson.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lättlera	12	0,96		3000	4000	1000	960
" " "	13	0,30		3200	4000	800	240
Tomt och trädgård	14	0,18		2600	4000	1400	252
Tomt	15	0,20		2400	4000	1600	320
Åker, mylla på lättlera	20	1,30		2400	4000	1600	2080
" " "	21	1,00		3000	4000	1000	1000
A - summa		3,94					4852
Totalsumma kronor							4852
<u>Christinelund 2¹, 1¹ mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethelius f.König, arr.Bonde Jönsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lättlera	34	1,55		1600	4000	2400	3720
" " "	35	0,90		2000	4000	2000	1800
" " "	37	1,30		3400	4000	600	780
A - summa		3,75					6300
Totalsumma kronor							6300

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slusås 1³, 3/4 mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba							
Wallgren f.König, Suzanne Zethe-							
lius f.König, Arr. Carl Ström-							
blad.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mylla på lättlera	38	0,90		3200	4000	800	720
" " "	39	3,20		3000	4000	1000	3200
" " "	40	1,40		3800	4000	200	280
" " "	41	2,20		3600	4000	400	880
" " "	42	2,00		3200	4000	800	1600
" " "	43	1,35		2800	4000	1200	1620
" " "	44	1,40		2800	4000	1200	1680
" " "	45	0,65		3200	4000	800	520
" " "	49	1,00		2800	4000	1200	1200
" " "	50	0,85		3200	4000	800	680
Tomt	51	0,30		3800	4000	200	60
Trädgård, mylla på lättlera	52	0,20		3600	4000	400	80
Åker, " "	53	1,05		3400	4000	600	630
Överföres		16,50					13150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		16,50					13150
Åker, mylla på lättlära	54	1,40		2600	4000	1400	1960
A - summa		17,90					15110
<u>Totalsumma kronor</u>							15110
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Allerums socken.</u>							
<u>Christinelund 2¹, 1¹ mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethe- lius f.König, arr Nils Strömblad	1-2, 10-11, 22-33, 36	10,10					12118
<u>Christinelund 2¹, 1¹ mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethe- lius f.König, arr.Erik Olsson.	3-9a, 16-19, 46-48, 55-56	15,35	0,07				20768
<u>Christinelund 2¹, 1¹ mtl.</u>							
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethe- lius f.König, arr. John Jönsson.	12-15, 20-21	3,94					4852
Överföres		29,39	0,07				37738

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan A-Aa.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
37+40-37+24	16	Upprensning av befintligt avlopp.m.	16	1,50	24	
37+24-37+12	12	Trumma 36" för allm. vägen Kulla Gunnarstorp-Kristinelund-Viken el- ler väg 45, bibehålles oförändrad.				
		Trumman rensas.	m. 12	3,-	36	
37+12-35+29	183	Cementrör, 18"	m. 183	11,-	2013	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning	m. 183	6,-	1098	
35+29-35+00= 11+81-11+97= 80+00	45	Cementrör, 18"	m. 45	11,-	495	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning	45	5,25	236	3902
	<u>Tills. 256 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 37+12 samt stensätt- ning av det öppna avloppets botten och slänter. Ut- föres enl. typritning.	st. 1		400	
		Överföres			400	3902

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			400	3902
		<u>Brunnar 40"</u> med kopplingar; vid 36+85 och 35+60 st.	2	230	460	
		<u>Anslutningsbrunn</u> vid 11+97=80+00; utföres av Väg- förvaltningen			-	
		<u>Rothuggning</u> samt borttagning av träd, buskar och stubbar; förslagsvis			140	1000
		<u>Ersättningar:</u>				
		<u>Ersättning till Vägförvaltningen</u> för ny anslut- ningsbrunn till befintlig trumma genom väg 1397; vid avvägningpunkten 11+97=80+00				250
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				998
					<u>Summa kostnad</u>	<u>6150</u>
		<u>Dikessträckan Aa-B.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
11+97-13+35	138	<u>Cementrör; 18"</u> m.	138	11.-	1518	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning, höljning m.	138	5.-	690	
13+35-15+30	195	<u>Cementrör; 15"</u> m.	195	9.-	1755	
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning,				
Övf. 333		Överföres			3963	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	333	Överfört			3963	
		höljning m.	195	4.75	926	
15+30-16+40	110	Cementrör; 15"	m. 110	9.-	990	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		höljning m.	110	5.50	605	
16+40-16+75= 25+00	35	Cementrör; 15"	m. 35	9.-	315	
		Schaktning, stämpling, rörläggning,				
		tätning av ledningen med tjärdrev,				
		höljning m.	35	7.50	263	7062
<u>Tills. 478 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 13+35	st. 1		230	
		<u>Brunnar 32"</u> med kopplingar; vid 14+30 och 15+30	st. 2	135.-	270	
		<u>Anslutningsbrunn</u> vid 16+75=25+00; utföres av Väg- förvaltningen			-	-
		<u>Rothuggning</u> samt borttagning av träd, buskar och stubbar; förslagsvis			100	600
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1438
					<u>Summa kostnad</u>	<u>9100</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
16+75-16+96	21	<u>Cementrör; 15"</u> m.	21	9.-	189	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> tätning av ledningen med tjärdrev, höljning	m.	21	7.25	152
16+96-18+00	104	<u>Cementrör; 15"</u> m	104	9.-	936	
~~16+96-18+00~~	~~104~~	<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> höljning	m.	104	5.50	572
18+00-18+70= = 26+00	70	<u>Cementör; 15"</u> m.	70	9.-	630	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> tätning av ledningen med tjärdrev, höljning	m.	70	7.25	508
<u>Tills. 195 m.</u>						2987
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunn 32"</u> , med kopplingar; vid 17+70		st.	1		135	
<u>Brunn 40"</u> , med kopplingar; vid 18+70=26+00		st.	1		230	
<u>Rothuggning</u> samt borttagning av träd, buskar och stubbar; förslagsvis					65	430
<u>Oförutsett och</u> arbetsledning m.m. c:a 20 %						683
<u>Summa kostnad</u>						4100

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
18+70-22+01= =70+00	331	<u>Cementrör; 15"</u> m.	331	9.-	2979	-
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u> höljning m.	331	5.50	1821	4800
<u>Tills. 331 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32"; med kopplingar och dagvattenintag;</u> vid 19+55 och 20+76 st. 2 175.- 350						
<u>Anslutningsbrunn vid 22+01=70+00; utföres av Väg-</u> förvaltningen.						
<u>Rothuggning samt borttagning av träd, buskar och</u> stubbar; förslagsvis 140 490						
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u> 1060						
					<u>Summa kostnad</u>	6350
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
22+01-23+90	189	<u>Cementrör; 12"</u> m.	189	6.50	1229	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
Övf.	189	Överföres			1229	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	189	Överfört			1229	
		höljning m.	189	4.-	756	
23+90-24+00	10	Ombyggnad av trumma för allmänna vägen Bröda-Döskult-Vikens fure eller väg 1397. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen, som därvid skall beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjderna + 9,40 och + 9,50 m. vid respektive nerströms- och uppströms-				
		sidorna			-	1985
	<u>Tills. 199 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Anslutningsbrunnar till vägtrumman vid 23+90 och 24+00; utföras av Vägförvaltningen</u>				
		Överföres				1985

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1985
<u>Ersättningar.</u>						
		<u>Ersättning till Vägförvaltningen för anslutnings-</u> brunnar vid vägtrummans båda sidor				500
<u>Offrutsett och arbetsledning m.m.</u>						415
					<u>Summa kostnad</u>	<u>2900</u>
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
11+97=80+00- -80+10	10	Befintlig 15" trumma av glacerade lerrör genom allmänna vägen Bröda- Döshult-Vikens fure eller väg 1397, bibehålles oförändrad.				
		Trumman rensas				50
<u>Tills.</u>	<u>10 m.</u>				<u>Summa kostnad</u>	<u>50</u>
		<u>Dikessträckan B-Ba.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
16+75=25+00- -25+10	10	<u>Ombyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Bröda-Döshult-Vikens fure eller väg 1397. Trumman skall ut- föras och bekostas av Vägförvalt-				
<u>Övf.</u>	<u>10</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	10	ningen, som därvid skall beakta, dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trum- mans inre underkant skall ligga på höjderna +8,10 och +8,15 vid res- pektive nerströms- och uppströms- sidorna			-	-
	<u>Tills. 10 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Anslutningsbrunnar</u> till vägtrumman vid 25+00 och 25+10; utföras av Vägförvaltningen			-	-
<u>Ersättningar.</u>						
		Ersättning till Vägförvaltningen för anslutnings- brunnar vid trummans båda ändpunkter				500
					<u>Summa kostnad</u>	<u>500</u>
<u>Dikessträckan C-Ca.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
18+70=26+00- -29+52	352	<u>Cementrör; 6"</u> m.	352	2.50	880	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
Övf.	352	Överföres			880	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	352	Överfört			880	
		höljning	m. 352	3.75	1320	2200
	<u>Tills. 352 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunnar 24"</u> med kopplingar; vid 28+24, 29+14 och				
	29+52		st. 3	100.-		300
		<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>				500
					<u>Summa kostnad</u>	<u>3000</u>
<u>Dikessträckan D-Da.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
22+01=70+00- -70+10	10	<u>Ombyggnad</u> av trumma för allmänna				
		vägen Bröda-Döshult-Vikens fure el-				
		ler väg 1397. Trumman skall utföras				
		och bekostas av Vägförvaltningen,				
		som därvid skall beakta, dels att				
		trumman ej får utföras av mindre				
		rör än 12", dels att trummans inre				
		underkant skall ligga på höjderna				
		+9,00 och + 9,05 m. vid respektive				
		nerströms- och uppströmssidorna				
Övf.	10					

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	10					
Tills.	10 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Anslutningsbrunnar</u> till vägtrumman vid 70+00 och 70+10; utföres av Vägförvaltningen						
					-	-
<u>Ersättningar.</u>						
<u>Ersättning</u> till Vägförvaltningen för anslutnings- brunnar vid vägtrummans båda sidor						
						500
					<u>Summa kostnad</u>	<u>500</u>
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Huvudavlopp.</u>						
256		Dikessträckan A-Aa			6150	
478		" Aa-B			9100	
195		" B-C			4100	
331		" C-D			6350	
<u>199</u>	1459	" D-E			<u>2900</u>	28600
<u>Sidoavlopp.</u>						
10		Dikessträckan Aa-Ab			50	
10		" B-Ba			500	
<u>352</u>		" C-Ca			<u>3000</u>	
Övf. 372	1459	Överföres			3550	28600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 372	1459	Överfört			3550	28600
10	382	Dikessträckan D-Da			500	4050
<u>Tills. 1841 m.</u>					<u>Summa kostnad</u>	<u>32650</u>
Christinelund den 11 december 1953.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Wallér</i>						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						
<i>Coa / CEB</i> <i>pro.</i>						

[illegible]

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna,

därvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 2/ ommurningar skola utföras av betong med 350 kg. Standardcement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottas med skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Det nya avloppet skall mellan avvägningspunkterna 11+97 och 14+50 förläggas c:a 1 m. norr om det nuvarande öppna avloppets mittlinje eller på sätt, som närmare framgår av sektionsritningarna (ritningar 4-5).
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 8/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor,

och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidorna om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 15/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras genom diktning med tjärdrev. Tjärdrev skall vara av god kvalitet utan knutar eller fööreningar.
- 16/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstens-

skift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna, skall brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande-förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24" och större brunnar till 32".

- 18/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 19/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.


- 21/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rethuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 22/ Utmed avloppen finnes på vissa sträckor luftledningar för elektrisk starkström. Om grävningsarbetet kommer att utföras med maskin, skall entreprenören därför under arbetet iakttaga den största försiktighet, så att maskinen ej kommer i beröring med starkströmsledningen.
- 23/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinhöljningen påbörjas, skall alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter höljningsmassorna skola nerföras i rörgraven under iakttagande av den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas. Planeringsmaskin får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och får givetvis ej köras över graven.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdammas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdammas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdamningen. Efter uppdamning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

25/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse eller styresman om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen eller styresmannen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

26/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Christinelund den 11 december 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

CEB.
OK CEB.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Chri-
stinelund nr 2 m.fl. fastigheter i Alle-
runs socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 januari 1951 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Christinelund nr 2 m.fl. fastigheter i Allerums socken, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 94/95, ligger c:a 1,5 km. norr om Christinelunds huvudgård och 2 km. sydost om Vikens kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framstälts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Christinelund nr 2 och Slusås nr 1 i Allerums socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

49

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga (förrättningsprotokollets § 5), ligga omedelbart norr och söder om allmänna vägen Vikens fure-Döshult-Bröda eller väg 1397 och avvattnas nu till ett dike vid vägens norra sida. Vägdiket avleder vattnet åt väster till punkten Aa, belägen c:a 200 m. öster om vägskalet vid Vikens fure, varifrån vattnet avrinner åt norr i ett mindre floddike öster om allmänna vägen Kulla Gunnarstorp-Viken eller väg 45 till s.k. "Niagara", där det utsläppes i ett större, från öster kommande floddike. Avloppet från punkten Aa till Niagara är c:a 1000 m. De nuvarande avloppen hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av sökandens marker nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen därför mycket otillfredställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikesträckor, som nu föreslås till utförande (ritningar 2-5).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Vikens socken (kartbladet Kulla Gunnarstorp) beskrives sålunda: "Vikens kyrka invid triangelpunkt; i sockeln på tornets N sida, 0,10 m. från NW hörnet, 0,10 m. under sockelns övre kant och 0,30 m. ö-

ver marken, mät. + 7,69 m."

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Efter undersökningar och preliminära beräkningar har förrättningsmannen funnit, att vattnet från torrlägningsområdet ej bör såsom nu avledas norrut till Niagara, utan att vattnet från punkten Aa bör ledas rakt åt väster till den trumma för väg 45, som ligger omedelbart norr om vägskalet vid Vikens fure, och där utsläppas. Vattenvägen från punkten Aa kommer därigenom att förkortas c:a 800 m. och kostnaderna att avsevärt nerbringas, varjämte sökanden vinner den fördelen, att han i huvudsak kan utföra torrlägningsarbetet över egen mark.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande nya avlopp.

Huvudavlopp.

1. Dikessträckan A-Aa-B-C-D-E från den nuvarande trumman vid Vikens fure för väg 45 åt öster till västra sidan av infartsvägen till gården Slusås (Nygård) och därifrån åt söder genom väg 1397. Det nya avloppet skall i huvudsak följa det nuvarande diket vid norra sidan av väg 1397.

Sidoavlopp.

2. Dikessträckan B-Ba, omfattande ny trumma genom väg 1397.
3. Dikessträckan C-Ca från sydöstra hörnet av trädgården till den av Nils Strömblad arrenderade gården, åt norr och öster till gränsen mellan Christinelund och Slusås.

4. Dikessträckan D-Da, omfattande ny trumma genom väg 1397.

Av profil- och sektioneritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar och brunnar återfinnas på ritning 3. På plan-kartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från när-gränsande, likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande ^{fall-}förhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställt efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,2 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

1. Den trumma genom allmänna vägen Kristinelund-Viken, eller väg 45, som ligger omedelbart norr om vägskalet vid Vikens fure och utförts av 36" betongrör, kan behållas oförändrad. Dikningsföretaget skall dock rensa trumman och befria densamma från slam.
2. Från vägtrumman vid Vikens fure eller avvägningpunkten 37+12 skall det nya huvudavloppet, dikessträckan A-Aa-B-C-D-E, i hela sin sträckning om 1459 m. följa det nuvarande diket vid norra sidan av allmänna vägen Vikens fure-Döshult-Bröda eller väg 1397 fram till avvägningpunkten 23+90 vid västra sidan av infartsvägen till gården Slusås, även kallad Nygård. Vägdiket skall fördjupas och rörläggas och därefter fyllas med på platsen tillgängliga massor, så att rören bliva hölжда till minst 80 cm. Det nuvarande vägdiket får dock ej helt utjämnas, varför fyllningen skall utföras så, att ett dike om 0,50 m. djup och 1,50 m. bredd kvarstår vid vägens norra sida även efter det dikningsföretaget utförts.
3. Det nya avloppet, dikessträckan A-Aa-B-C-D-E, skall vid avvägningpunkten 37+12 anslutas till uppströmssidan av vägtrumman vid Vikens fure. Anslutningen skall utföras på följande sätt: Rörläggningen börjar 1,00 å 1,50 m. uppströms trumman, där rörutloppet ommuras, varefter sidorna och botten i det nuvarande diket förstärkes genom stensättning mellan ommurningen och trumman.

4. Vid avvägningspunkten 11+97 = 80+00 eller punkten Aa, som ligger 228 m.

uppströms trumman vid Vikens fure, finnes nu en 15" rörtrumma genom väg 1397.

Trumman kan bibehållas oförändrad sedan den rensats av dikningsföretaget. Trum-

man skall anslutas till det nya huvudavloppet genom en anslutningsbrunn, som

Vägförvaltningen skall utföra. Vägförvaltningen äger att av dikningsföretaget

uppbära ersättning för arbetet med 250 kr.

5. Vid avvägningspunkten 16+75 = 25+00 eller punkten B mitt för den av John

Jönsson arrenderade gården finnes nu en 3" rörtrumma genom väg 1397. Trumman,

med bottnen på höjden + 8,96 m. har ej utförts till det djup, som erfordras för

ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ersättas. Den nya trum-

man skall utföras av 12" (30 cm) rör, med bottnen på höjden + 8,10 m. och med

anslutningsbrunnar vid såväl nerströms- som uppströmssidan. Den nya trumman med

anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av diknings-

företaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande beräknade kost-

nader för anslutningsbrunnarna.

6. Vid avvägningspunkten 22+01 = 70+00 eller punkten D finnes nu en 9" rör-

trumma genom väg 1397. Trumman med bottnen på höjden + 9,64 m. har ej utförts

till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför

den måste ersättas. Den nya trumman skall ~~ersättas~~ utföras av 12" (30 cm) rör,

med bottnen på höjden + 9,00 m. och med anslutningsbrunnar vid såväl uppströms-

som nerströmssidan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av

Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.

7. Vid avvägningpunkten 23+90 finnes nu en 9" rörtrumma genom väg 1397. Trumman med botten på höjden + 9,85 m. har ej utförts till det djup, som erfordras för ovanför liggande markers torrläggning, varför den måste ersättas. Den nya trumman skall utföras av 12" (30 cm) rör, med botten på höjden + 9,21 m. och med anslutningsbrunnar vid såväl nerströms- som uppströmsidan. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 500 kr, motsvarande beräknade kostnader för anslutningsbrunnarna.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsar dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmateriel säkerligen kommer att förstöras.

Mon. 9. Ersättningar.

1/ Ersättning till Vägförvaltningen.

För nybyggnad av vägtrunnor och anslutningsbrunnar skall till Vägförvaltningen utgå ersättning med 1750 kr.

2/ Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

3/ Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 10. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till Vägförvaltningen skall utbetalas så snart de arbeten, för vilka ersättning skall utgå, blivit utförda och godkända.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas, när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgoderäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mem. 11. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 32650 kr. (bil.B).

Mem. 12. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande kan beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna och brukningsdelarna. Båtnaden utgöres endast av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande terrällägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt terrällagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synemännens värdering frångår av värderingslängden (bil. A).

Mon. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företags utförande, som han erhåller genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styresman gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med företags utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avleppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1)

och i detta utlåtande närmare angivna ströckningar.

- 4/ De höjdlägen för bettenlinjerna, som antecknats på prefilritningarna, skola gällas framför på prefilritningarna angivna djupsiffrer.
- 5/ Cementrör till de täckta dikoströckerna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskader samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbrukstyrelsens hernalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg. 15" 18 kg och 18" 22 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbriet uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skader ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mon. 14. Kostnadsfördelning.

I dikningsamfälligheten ingår endast två fastigheter med samme ägare. Då dessa fastigheter emellertid äro delade i ett flertal brukningsdelar, har det ansetts lämpligt, att utarbета en särskild kostnadsfördelningslängd (bil. E) med fördelning av kostnaderna för företagets utförande på olika brukningsdelar.

Då det ej finnes någon anledning att uppdelade dikningsansfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för viss brukningsdel, har kostnaderna fördelats i direkt förhållande till de olika brukningsdelarnas båtnadsvärden eller enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen. I kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 angives varje brukningsdels andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal efter vilka samtliga verkliga kostnader för företaget skola fördelas.

Mon. 15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas.

Mon. 16. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande.

Mon. 18. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan och

höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. I fortet c:a 100 m. väster om vägskalet vid Vikens fure, utmärkt med järndubb i kors (+), som inhuggits i krönet av norra frontmurens nordöstra hörn; j.b. + 4,10 m.

Fixpunkt 2. I boningshuset till den av John Jönsson arrenderade gården, södra långsidan, 0,35 m. öster om sydvästra knuten och 0,20 m. under hussockelns överkant; jst. + 10,525 m.

Fixpunkt 3. I loge till den av Carl Strömblad arrenderade gården, norra långsidan, invid nordöstra knuten och 0,15 m. under hussockelns överkant; ^{jh} + 11,18 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 19. Organisation m.m.

Dikningsföretagets angelägenheter skola handhas av ägaren till fastigheterna Christinelund 2¹ och Slusås 1³ genom en av honom utsedd styresman.

Styresmannen åligger efter samråd med sin huvudman:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap.

20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras dels i Allerums och Vikens kyrkor, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mon. 20. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 88,72 kr. Avgiften skall av sökanden till syneförrättningen förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna ^{syne-}förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 21. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Christinelund av år 1953". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Luggude hä-radsätt.

Mom. 22. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresman-nen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning el-ler som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendom-stolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kom-mer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägan-de dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden.

Christinelund den 11 december 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Ph. Pahlsson
Ivar Ph. Pahlsson.

Henrik Håkansson
Henrik Håkansson.

Gode män.

*oll
Pfo. CEB.*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Allerums socken.</u>						
<u>Christinelund 2¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>						
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethe- lius f.König, arr. Nils Ström- blad.						
Ägofig. 1-2, 10-11, 22-33 och 36		12118		6689,33	20,488	
<u>Christinelund 2¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>						
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethe- lius f.König, arr. Erik Olsson.						
Ägofig. 3-9a, 16-19, 46-48 o. 55-56		20768		11464,07	35,112	
<u>Christinelund 2¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>						
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f.König, Suzanne Zethe- lius f.König, arr. John Jönsson.						
Ägofig. 12-15 och 20-21		4852		2678,28	8,203	
<u>Christinelund 2¹, $\frac{1}{2}$ mtl.</u>						
Överföres		37738		20831,68	63,803	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf.	Båfnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		37738		20831,68	63,803	
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f. König, Suzanne Zethe- lius f. König, arr. Bonde Jönsson. Ägofig. 34-35 och 37 <u>Slusås 1³, 3/4 mtl.</u>		6300		3477,55	10,651	
Ebba König, Claes König, Ebba Wallgren f. König, Suzanne Zethe- lius f. König, arr. Carl Ström- blad. Ägofig. 38-45 och 49-54		15110		8340,77	25,546	
<u>Summa</u>		59148		32650,-	100,000	

Christinelund den 11 december 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ivar Ph. Pålsson
Ivar Ph. Pålsson.

Henrik Håkansson
Henrik Håkansson.

Gode män.

call 3.16
9/10