
Blad 1.

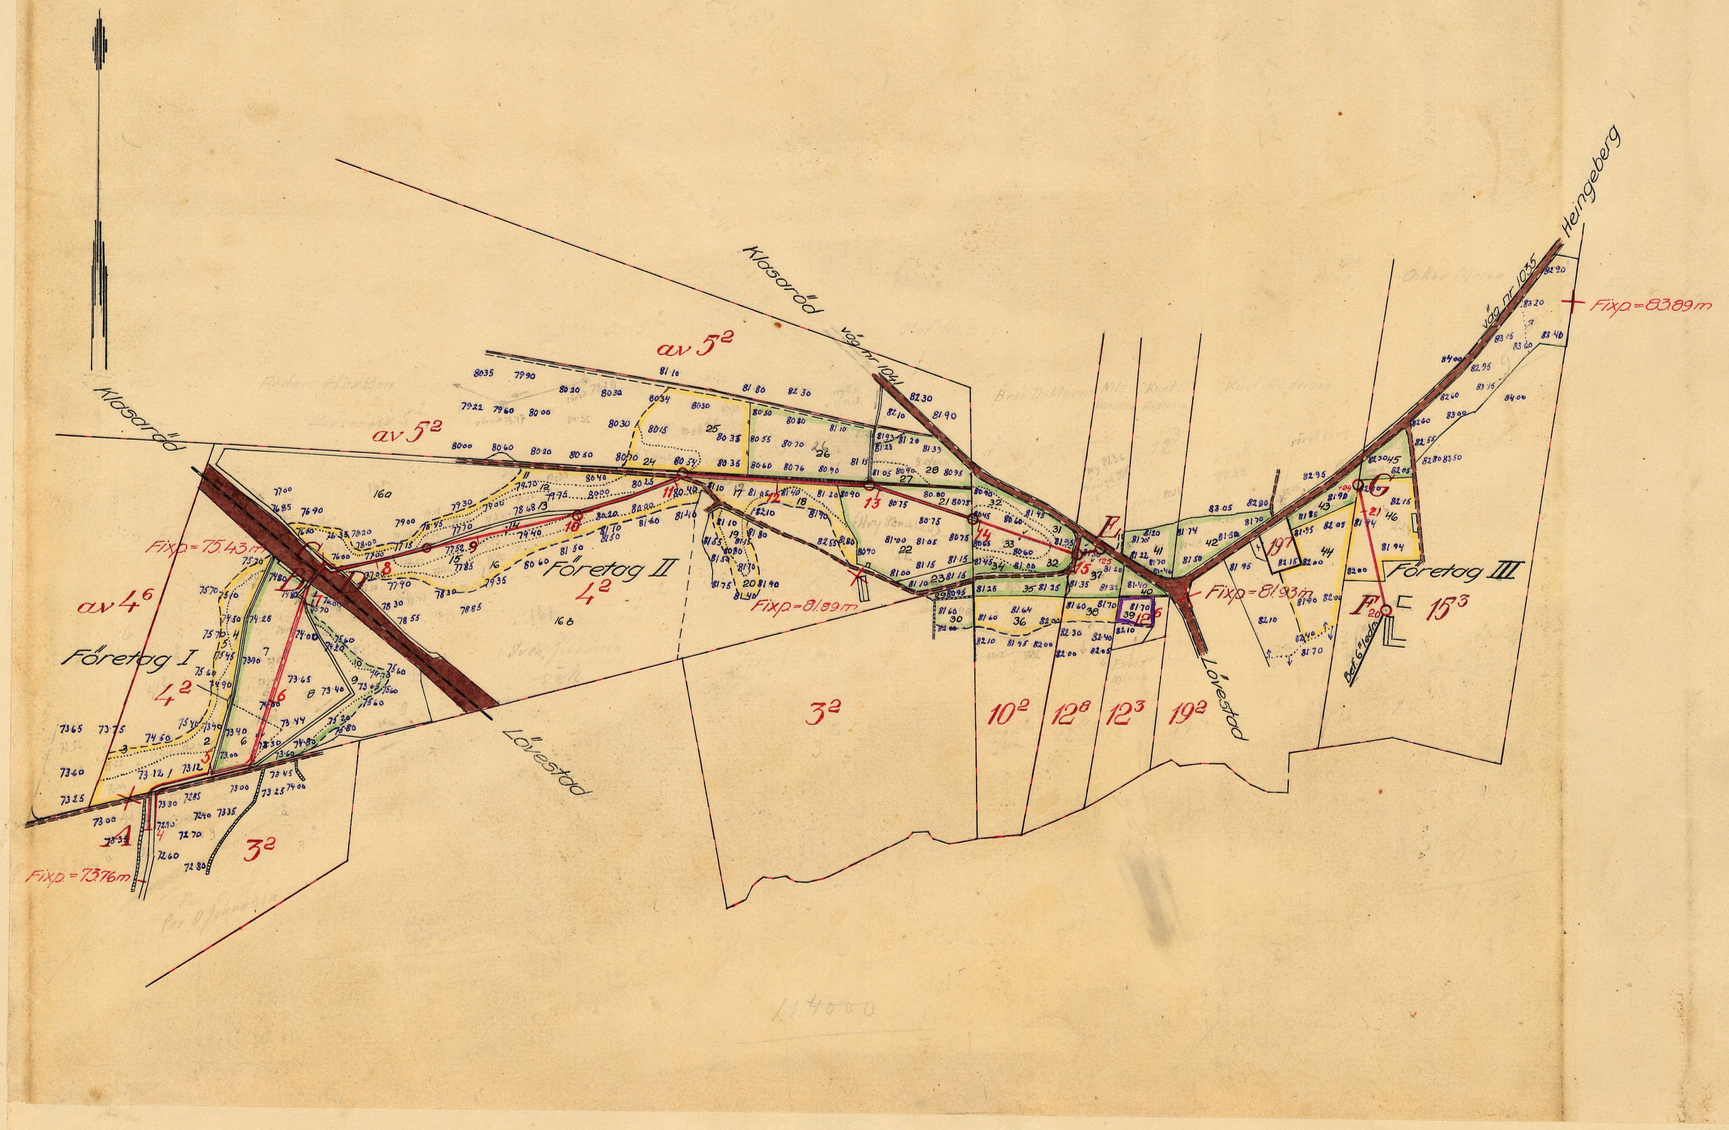

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Heinge Södra dikningsföretag år 1954

I Lövestads SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1954 (I ~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001


ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3-1091 Lantbruksingenjör
(NAMN)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5211-1

Blad 2

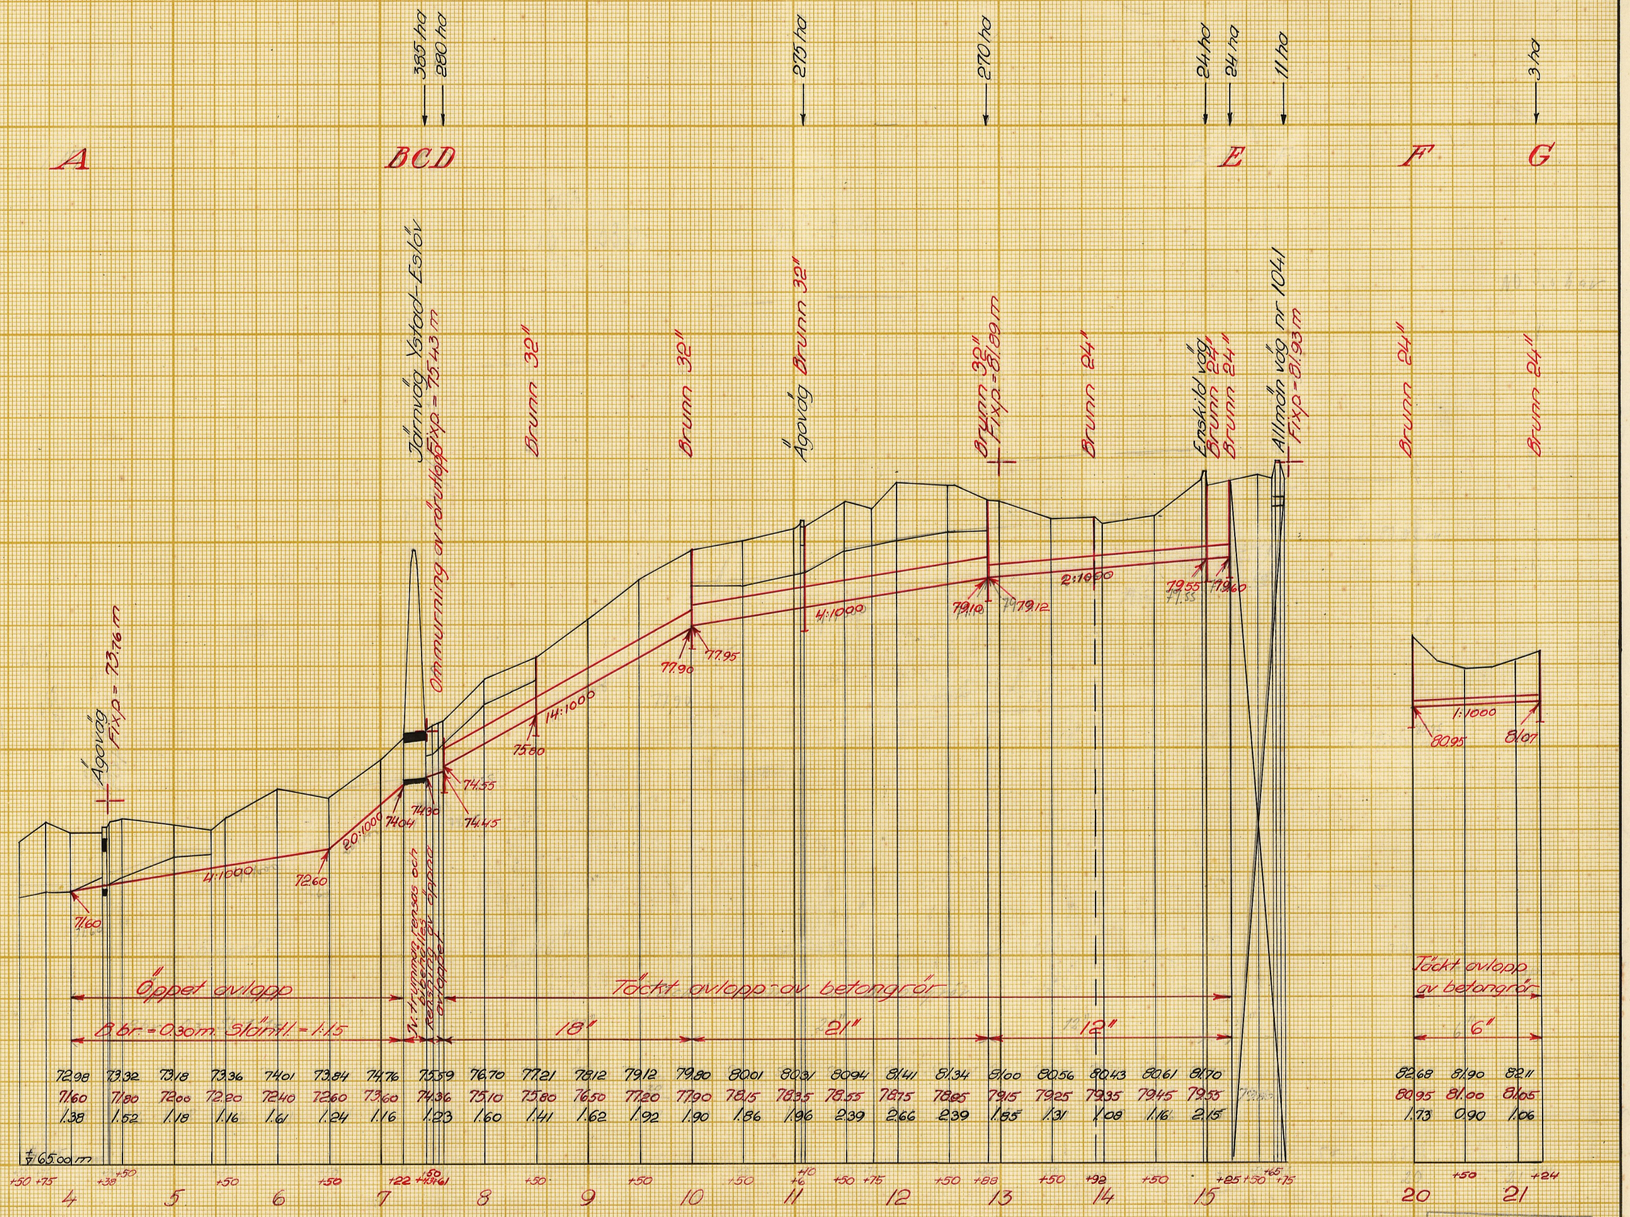

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1954
DIARIE Nr
SÄK. Nr

Förslag till

Heinge Södra dikningsföretag år 1954

i Lövestads socken (~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år (~~-en~~) 1954 {i / ~~uten~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / ~~Kopia~~ RITN. Nr C 02

M 3:1091

Enil Olsson (Namn)

Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 5211-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
974251 L

Blad 3

4+00

Ågovåg 4+31 – 4+35

4+35

4+38

4+50

5+00

5+35

5+50

6+00

6+50

7+00

Järnvägstrumma 7+22 – 7+43

ruk ± 79.83

7+50

7+61

8+00

8+50

9+00

9+50

10+00

10+50

11+00

Ågovåg 11+6 – 11+10

11+10

11+50

12+00

12+50

12+88

13+00

13+50

14+00

14+50

15+00

Sektionsskala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 7+61

Skala 1:50

Sektion A-A

Sektion B-B

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50

Förslag till 32" brunn

Skala 1:50

0.60 m

0.30 m

0.50 m

Skala 1:50

1 0 1 2 3 4 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Heinge Södra dikningsföretag år 1954

i Lövestads ~~kommun~~ socken av Malmöhus län

upprättat år 1954 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Namn

Original
~~Kopia~~

M 3*1091

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 5211-3.

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

5211-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

M 3★1091

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

HEINGE SÖDRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN B.dr. / ~~Län~~ den 21/7 1954
LANTBRUKS-STYRELSEN B.dr. / Län den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... {utan / med
ändring av arbetsplan.
(eventuell information å bifogade ritningar
J..... färgbeteckning)

Handlingar

till

HEINGE SÖDRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-8
Bilagor 1 - 7		" 9-16
Värderingslängd	Bil. A.	" 17-22
Kostnadsförslag	" B.	" 23-24
Arbetsbeskrivning	" C.	" 25-28
Utlåtande	" D.	" 29-40
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 41-42

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

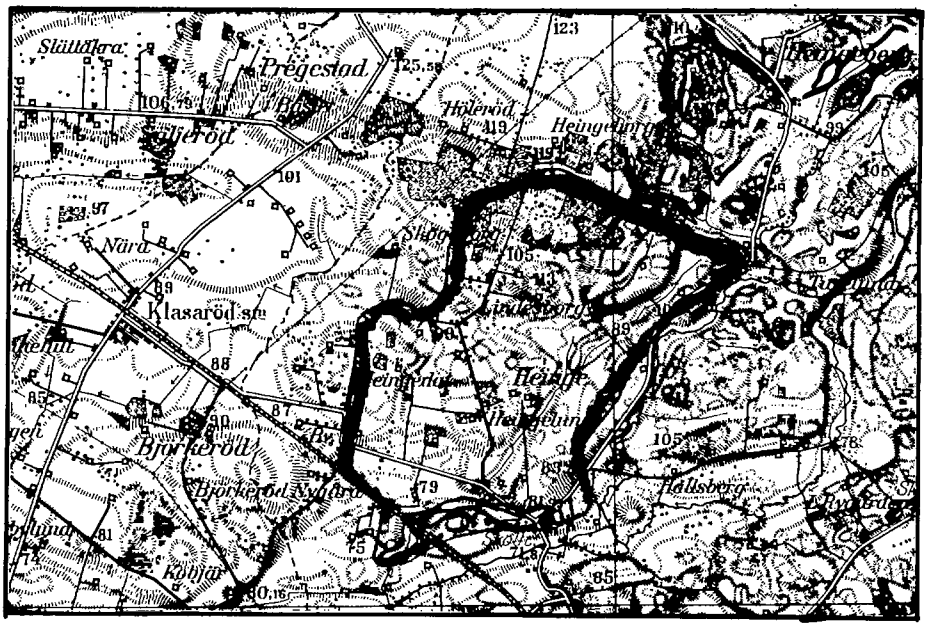

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 4 m. fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

År 1954 den 15 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Anton Gröndal hos lantbrukare Sven Johansson, Heinge, Lövestad, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Heinge nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 18 december 1953 översänts till pastorsämbetet i Lövestads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling söndagen den 20 december 1953. Kungörelse hade därjämte den 21 december 1953 varit införd i Ystads Allehanda. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 december 1953 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökande till förrättningen:

Sven Johansson, äg. Heinge 4^2, 1/12 mtl. och 4^6, 29/1440 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Bror Dahlgren, äg. Heinge 10^2, 1/16 mtl.

Nils Danielsson, äg. Heinge 12^{8}, 1/32 mtl.

Kurt Andersson, äg. Heinge 12^{3}, 1/32 mtl. och 19^{2}, 1/8 mtl.

Oskar Olsson, äg. Heinge 15^{3}, 1/8 mtl.

Olof Nilsson, äg. Heinge sv 5^{2}, 1/16 mtl.

Anders Hansson, äg. Heinge sv 5^{2}, 1/16 mtl.

Per O. Johansson, äg. Heinge 5^{2}, 1/16 mtl.

Ernst Nilsson, äg. Heinge 12^{6}, avst. genom Curt Andersson enl. fullm. bil. 4.

Hanna Nilsson, äg. Heinge 19^{7}, avs. " Curt Andersson " " " 5.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom Övervägmästare Eric Eliasson enl. fullmakt, bil. 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävaförhållande till nu kände sökägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagahinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Oscar Olsson, Curt Andersson, Nils Danielsson och Bror Dahlgren förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas, att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, bilaga 7.

§ 6.

Yrkades, att nytt dike skulle upptagas i gränsen mellan Oscar Olsson och Curt Andersson.

§ 7.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 8 februari 1954 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Heinge, Lövestad den 8 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils Andersson Anton Gröndahl

År 1954 den 8 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Anton Gröndahl hos lantbrukare Sven Johansson, Heinge, Lövestad, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesrekommit:

Sven Johansson

Bror Dahlgren

Nils Danielsson

Curt Andersson

Oscar Olsson

Olof Nilsson
Otto Evald/
[illegible]/Hansson (köpt av somen)

Per O. Johansson

Ernst Nilsson genom Curt Andersson

Hanna Nilsson genom Curt Andersson

Vägförvaltningen i Malmöhus län

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 12.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Sven Johansson

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län inlämna ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantläggning uppgått till 210 kronor, vilka förskotterats av Sven Johansson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Sven Johansson med 48:25 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 88:- kr., vilka betalades av Sven Johansson

§ 14.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Sven Johansson	15 ha
Otto Ewald/ Hansson	12 "
Per O. Johansson	25 "
Emor Dahlgren	15 "

Nils Danielsson	7 ha
Ernst Nilsson	tomt
Curt Andersson	28 ha
Oscar Olsson	20 "

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Sven Johansson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Bror Dahlgren och Oskar Olsson.

Till styrelsesuppleant valdes Otto Evald Hansson

Till revisorer utsågos Curt Andersson och Nils Danielsson.

" revisorssuppleant utsåge Per Johansson.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företagen hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom trettio dagar översändas till Sven Johansson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 18.

De närvarande enddes om att företaget skulle utföras snarast möjligt och att ingen hade något emot att företaget komme till utförande innan förrättningen vunnit laga kraft. Däremot skall intressenterna förbehållas rätten att överklaga kostnadsfördelningen hos vattendomstolen.

§ 19.

Uppdrogs åt styrelsen att upplåna erforderliga medel för företagets utförande i bank.

§ 20.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Heinge, Lövestad den 8 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Grönlund

Inkom till Lantbruksing. E. Alström
den 13/3 - 1952 F. nr. 1167

Bilaga 1

Fast. d. 9/21 1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström ---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 mars 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

Lant AD 90/52.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. d. 16 FEB 1952
Beslutad den
Postd. 9/2 - 1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 15 FEB 1952
Länsskrivelist

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhöriga fastigheten Heinge nr 4 i Lövestads socken, Malmöhus län.

Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhörande Heinge nris 5, 10, 12 och 19, samtliga i Lövestads socken.

Heinge den 13 februari 1952.

.....Sven Johansson.....

högst 1 km
4 à 5 intressenter

Närmare upplysningar ang. förrättningen lämnas av Sven Johansson, Heinge 4, telefon 163 Lövestad.

Bilaga 2.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Lövestads församling,	Lövestad	18/11 1953
Skiftesgodemannen Anton Gröndal, Vollsjö nr 21,	Vollsjö	" "
" Nils Andersson, Nyvång,	"	" "
Lantbrukare Sven Johansson, Heinge nr 4,	Lövestad	19/11 "
" Bror Dahlgren, " " 10,	"	" "
" Nils Danielsson, " " 12,	"	" "
" Kurt Andersson, " " 19,	"	" "
" Oskar Olsson, " " 15,	"	" "
" Olof Nilsson, " " 5,	Klasaröd	" "
" Per O. Johansson, " " 3,	Lövestad	" "
" Anders Hansson, " " 5,	Klasaröd	" "
" Ernst Nilsson, Gaddaröd,	Degeberga	" "
Fr. " Hanna Nilsson, Heinge,	Lövestad	" "
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt,	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	"	" "

Malmö den 19 december 1953

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 januari 1954 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Sven Johansson, Heinge, Lövestad, fredagen den 15 januari 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Heinge n:ris 3, 4, 5, 10, 12, 15 och 19 i Lövestads socken, dels allmänna vägen nr 1035 Lövestad-Heinge-Kristianstads länsgräns och nr 1041 Klasaröds jvst-Heinge, samt dels järnvägen Ystad-Eslöv.

Malmö den 18 december 1953

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lövestads församling den 20.12.53

intygas av [signature]
Lövestads

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4

Fullmakt för lantbrukare Curt Andersson Heinge att vid alla sammanträden angående torrläggning av marker till Heinge nr. 4 m fl. fastigheter i Lövestads socken, föra min talan, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Gaddaröd pr Degeberga den 8 januari 1954.

Erns Nilsson

Bevittnas.

Alma Nilsson Brita Nilsson

Bilaga 5.

Fullmakt för lantbr. Curt Andersson Heinge att vid alla sammanträden angående torrläggning av marker till Heinge nr. 4 med flera fastigheter i Lövestads socken föra min talan, och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Heinge den 15 jan. 1954.

Hanna Nilsson.

Bevittnas;

Torsten Johansson

Henry Andersson

Bilaga 6

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 8674-43/53

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härmed t.f. övervägmästaren Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken i Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 12 januari 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

EE/AP

Bilaga 7

F ö r e n i n g

Undertecknade förklara oss härmed göra gemensam sak med sökanden till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Heinge nr 4 tillhörande Sven Johansson, Heinge, Lövestads socken, Malmöhus län och yrka att företaget gives sådan omfattning att våra marker erhålla tillräcklig torrläggning.

Heinge den 15 januari 1954

Oskar Olsson Carl Andersson

Nils Danielsson Bror Dahlgren

Vittnades:

Erik Olsson A. Svärdahl

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag I.							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 4², 1/12 mtl.							
A. Alstringsbåtnad.							
Sven Johansson							
Åker	1	0.25		1000	4000	2000	500:-
"	2	0.21		2500	"	1500	315:-
"	3	0.06		3500	"	500	30:-
"	4	0.17		2500	"	1500	255:-
"	5	0.13		3500	"	500	65:-
Äng	6		0.22	1100	3000	1900	418:-
"	7		0.55	1900	"	1100	605:-
"	8		0.53	1100	"	1900	1007:-
"	9		0.20	1900	"	1100	220:-
"	10		0.14	2600	"	400	56:-
	A-Summa		0.82	1.64			3471:-
B. Brukningsbåtnad	B-Summa		1.50			500	750:-
	Totalsumma Kronor						4221:-
Företag II.							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 4², 1/12 mtl.							
Sven Johansson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	11	0.25		3500	4000	500	125:-
"	12	0.38		2500	"	1500	570:-
"	13	0.27		1500	"	2500	675:-
"	14	0.19		"	"	"	475:-
"	15	0.40		2500	"	1500	600:-
"	16	0.42		3500	"	500	210:-
Överföres		1.91					2655:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1.91					2655:-
Åker	17	0.22		3200	4000	800	176:-
"	18	0.16		3500	"	500	80:-
"	19	0.09		3200	"	800	72:-
"	20	0.12		3500	"	500	60:-
Äng	21		0.11	800	3000	2200	242:-
"	22		0.80	"	"	"	1760:-
"	23		0.10	1500	"	1500	150:-
A-Summa		2.50	1.01				5195:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	11-16 b 21-22	7.91				700	5537:-
Totalsumma Kronor							10732:-
Heinge av 5^2, 1/16 mtl.							
Otto Evald/ ~~Anders~~/Hansson							
Åker	24	0.16		3500	4000	500	80:-
"	25	0.64		2500	"	1500	960:-
Äng	26		0.69	1100	3000	1900	1311:-
"	27		0.08	"	"	"	152:-
"	28		0.29	1900	"	1100	319:-
Summa		0,80	1.06				2822:-
Heinge 3^2, 1/16 mtl.							
Per O. Johansson							
Äng	29	0.03	0.03	1200	3000	1800	54:-
"	30		0.09	3500	"	500	45:-
Summa			0.12				99:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Heinge 10[2], 1/16 mtl.								
Bror Dahlgren								
A. Alstringsbåtnad.								
äng		31		0.12	2000	3000	1000	120:-
"		32		0.20	800	"	2200	440:-
"		33		0.26	400	"	2600	676:-
"		34		0.05	2000	"	1000	50:-
"		35		0.16	1700	"	1300	208:-
åker		36	0.26		3500	4000	500	130:-
	A-Summa		0.26	0.79				1624:-
B. Brukningsbåtnad.								
Ägofigurerna	B-Summa	31-34	0.63				700	441:-
	Totalsumma Kronor							2065:-
Heinge 12[8], 1/32 mtl.								
Nils Danielsson								
äng		37		0.21	1900	3000	1100	231:-
åker		38	0.12		3500	4000	500	60:-
	Summa		0.12	0.21				291:-
Heinge 12[6], avst.								
Ernst Nilsson								
tomt		39	0.10		3500	4000	500	50:-
	Summa		0.10					50:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Heinge 12³, 1/32 mtl.							
Curt Andersson							
Äng	40		0.07	1900	3000	1100	77:-
"	41		0,20	2200	"	800	160:-
Summa			0.27				237:-
Heinge 19², 1/8 mtl.							
Curt Andersson							
Äng	42		0.30	2200	3000	800	240:-
Summa			0.30				240:-
Sammandrag.							
Heinge 4², 1/12 mtl.							
Sven Johansson	11-23	2.50	1.01				10732:-
Heinge sv 5², 1/16 mtl.							
Otto Evald Axelsson/Hansson	24-28	0.80	1.06				2822:-
Heinge 3², 1/16 mtl.							
Per O. Johansson	29-30		0.12				99:-
Heinge 10², 1/16 mtl.							
Eror Dahlgren	31-36	0.26	0.79				2065:-
Heinge 12⁸, 1/32 mtl.							
Nils Danielsson	37-38	0.12	0.21				291:-
Heinge 12⁶, avst.							
Ernst Nilsson	39	0.10					50:-
Heinge 12³, 1/32 mtl.							
Curt Andersson	40-41		0.27				237:-
Heinge 19², 1/8 mtl.							
Curt Andersson	42		0.30				240:-
Summa		3.78	3.76				16536:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag III.							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 19[2], 1/8 mtl.							
Curt Andersson							
Äng	43		0.15	400	(3000) 2000	1600	240:-
Åker	44	0.55		2000	(4000) 3000	1000	550:-
Summa		0.55	0.15				790:-
Heinge 15[3], 1/8 mtl.							
Oskar Olsson							
Äng	45		0.15	400	(3000) 2000	1600	240:-
Åker	46	0.55		2000	(4000) 3000	1000	550:-
Summa		0.55	0.15				790:-
Sammandrag.							
Heinge 19[2], 1/8 mtl.							
Curt Andersson	43-44	0.55	0.15				790:-
Heinge 15[3], 1/8 mtl.							
Oskar Olsson	45-46	0.55	0.15				790:-
Summa		1.10	0.30				1580:-
Sammandrag.							
Företag I	1-10	0.82	1.64				4221:-
" II	11-42	3.78	3.76				16536:-
" III	43-46	1.10	0.30				1580:-
Summa		5.70	5.70				22337:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Heinge, Lövestad den 8 februari 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Dikessträckan A - B.				
4 - 7+22	322	Schaktning och sprängning av sand, grus och sten m³	1000	3.50	3500:-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %			700:-	4.200:-
Tills.	322	meter	Summa Kronor			4.200:-
		Företag II.				
		Dikessträckan B - C - D - E.				
7+22-7+43	21	Järnvägstrumman bibehålles oförändrad. Rensning av trumman			50:-	
7+43-7+61	18	Rensning m	18	4:-	72:-	
7+61-8+50	89	Betongrör 18" m	89	11:-	979:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	89	6:-	534:-	
8+50-10	150	Betongrör 18" m	150	11:-	1650:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	8:-	1200:-	
10-11+6	106	Betongrör 21" m	106	15:-	1590:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	106	8:50	901:-	
11+6-11+10	4	Betongrör 21" m	4	15:-	60:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	4	20:-	80:-	
11+10-12+88	178	Betongrör 21" m	178	15:-	2670:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	178	11:-	1958:-	
12+88-14+96	208	Betongrör 12" m	208	6.50	1352:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	208	4:-	832:-	
	774	Överföres			13928:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	774	Överfört				13928:-	
14+96-15	4	Betongrör 12"	m	4	6.50	26:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan	m	4	20:-	80:-	
15-15+25	25	Betongrör 12"	m	25	6.50	162:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	25	5:-	125:-	14321:50
Tills.	803	meter.					
Omsmrning av rörutlopp vid 7+61						200:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+50, 10, 11+10 och 12+88			st.	4	140:-	560:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+92, 15 och 15+25			st.	3	90:-	270:-	1030:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2148:50
					Summa Kronor		17500:-
		Företag III.					
		Dikessträckan F - G.					
20-21+4	124	Betongrör 6"	m	124	2.50	310:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	124	4:-	496:-	806:-
Tills.	124	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20 och 21+4			st.	2	90:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							164:-
					Summa Kronor		1150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
	322	Företag I				4.200:-
	803	" II				17.500:-
	124	" III				1.150:-
Tills.	1249	meter		Summa Kronor		22.850:-

Heinge, Lövestad den 8 februari 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/. Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggasmed 1.o m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter;

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras;

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna;

4/ Ommurningen vid 7+61 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk, Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv;

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna;

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn däröm gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

18/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

19/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av hårdbrända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nederata brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk;

25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunder för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

28/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+ 73.76 m.</u>

Järndubb i jordfast sten i stenmur. Södra sidan, 22 m. väster om sektion 4+35.

Fixp. = 75.43 m.

Järndubb i trumdäck till järnvägstrumma. Norra sidan (uppströms) 1.e m. öster om och 0,1 m. från trumöppningen.

Fixp. = 81.89 m.

Järndubb i grundsten till uthus till Heinge 4^2 (Sven Johannesen) Norra sidan 0,30 m. öster om nordvästra knuten.

Fixp. = 81.93 m.

Horisontal dubb i NV knuten av Sven Anderssens uthuskomplex, 0,1 m. S om knuten och 0,1 m. över marken.

Fixp. = 83.89 m. Riksfix.

Kst. Vid bygdevägen Lövestad-Heinge-Fränninge och vid vägakäl, där väg till Ry tager av åt Ö. 30 steg Ö om vägakälet tager en utfartsväg sgt från sistnämnda väg och följer en skifteslinje på dennas Ö sida. Sten vid V sidan av den gärdesgård, som markerar skifteslinjen, 40 m S om sistnämnda vägakäl.

Heinge, Lövestad den 8 februari 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 11 mars 1952 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 4 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Heinge nr 3, 4, 5, 10, 12, 15 och 19 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2,5 km SO om Klasaröds järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torr-

läggning äro beroende av densamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B, C - D - E och F - G) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovannämnda dikessträckorna utföras.

För samtliga dikessträcker ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omläggning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer och öppna avlopp med dubbla, röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,o liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. På de ställen, där de nya dikessträckorna skola utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Trumman vid 4+31 bibehålles oförändrad.

Järnvägar.

Mellan avvägningspunkterna 7+22 och 7+43 korsar avloppet järnvägen Ealöv-Ystad. I korsningspunkten finnes en stentrumma. Den nuvarande trumman skall rensas och bibehållas. Rensningen av trumman skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller

den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 22.850:- kronor, varav å företag I 4.200:- kr, å företag II 17.503:- kr och å företag III 1.150:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vat ansenadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hemmanförteckning för de i dikningsgemenskapen in-

gående markerna. Synemännen ha även beaktat de bättre brukningsförhållanden, som erhålles vid igenläggningen.

Dikningsområdet består av tre skilda dikningssamfälligheter eller företag. Inom de olika företagen föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Företag III ansluter vid punkt F till en befintlig 6"-ledning. Denna ledning skall övertagas av företag III, som svarar för dess underhåll och dess eventuella omläggning om uppdämning eller annan skada skulle inträffa.

Kostnaderna för torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 4.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 4.221:- kr. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 4.200 : 4.221 = 0,995025.

Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 17.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 16.536:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 17.500:- : 16.536:- = 1,058297.

Kostnaderna för torrläggning av företag III ha av förrättningsmannen beräknats till 1.150:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 1.580:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 1.150 : 1.580 = 0,727848.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag	I	betalar	18,381 %
"	II	"	76,586 %
"	III	"	5,033 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likaställd med sökande till denna syneförrättning är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagens övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de

planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda

normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Böra få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att före-

tagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningsmassorna för täckta avlopp aker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretagen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Heinge Södra dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 33.51 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Heinge,

Lövestad den 8 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gyöndahl

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
LÖVESTADS SOCKEN						
Heinge 4^2, 1/12 mtl.						
Sven Johansson	S	4221:-		4200:-	100,000	l. 4%
Summa		4221:-		4200:-	100,000	18,381
Företag II.						
LÖVESTADS SOCKEN						
Heinge 4^2, 1/12 mtl.						
Sven Johansson	S	10732:-		11357:64	64,901	l. 40%
Heinge av 5^2, 1/16 mtl.						
Otto Evald/ ~~Andersa~~/ Hansson		2822:-		2986:52	17,066	l. 40%
Heinge 5^2, 1/16 mtl.						
Per O. Johansson		99:-		104:77	0,599	—
Heinge 10^2, 1/16 mtl.						
Bror Dahlgren	S	2065:-		2185:38	12,488	l. 40%
Heinge 12^8, 1/32 mtl.						
Nils Danielsson	S	291:-		307:96	1,760	0%
Heinge 12^6, avst.						
Ernst Nilsson		50:-		52:92	0,302	—
Heinge 12^3, 1/32 mtl.						
Curt Andersson	S	237:-		250:82	1,433	—
Heinge 19^2, 1/8 mtl.						
Curt Andersson	S	240:-		253:99	1,451	—
Summa		16536:-		17500:-	100,000	76,586

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likv.-S	Bidrag kronor	Fastighets andel i: för särskild evdelning beräknad kostnad kronor	för samfällighet beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag III.						
LÖVESTADS SOCKEN						
Heinge 19[2], 1/8 mtl.						
Curt Andersson	S	790:-		575:-	50,000	
Heinge 15[3], 1/8 mtl.						
Oskar Olsson	S	790:-		575:-	50,000	
Summa		1580:-		1150:-	100,000	5,033

Heinge, Lövestad den 8 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bertil Svensson Bertil Gyllendahl