
Blad 1.

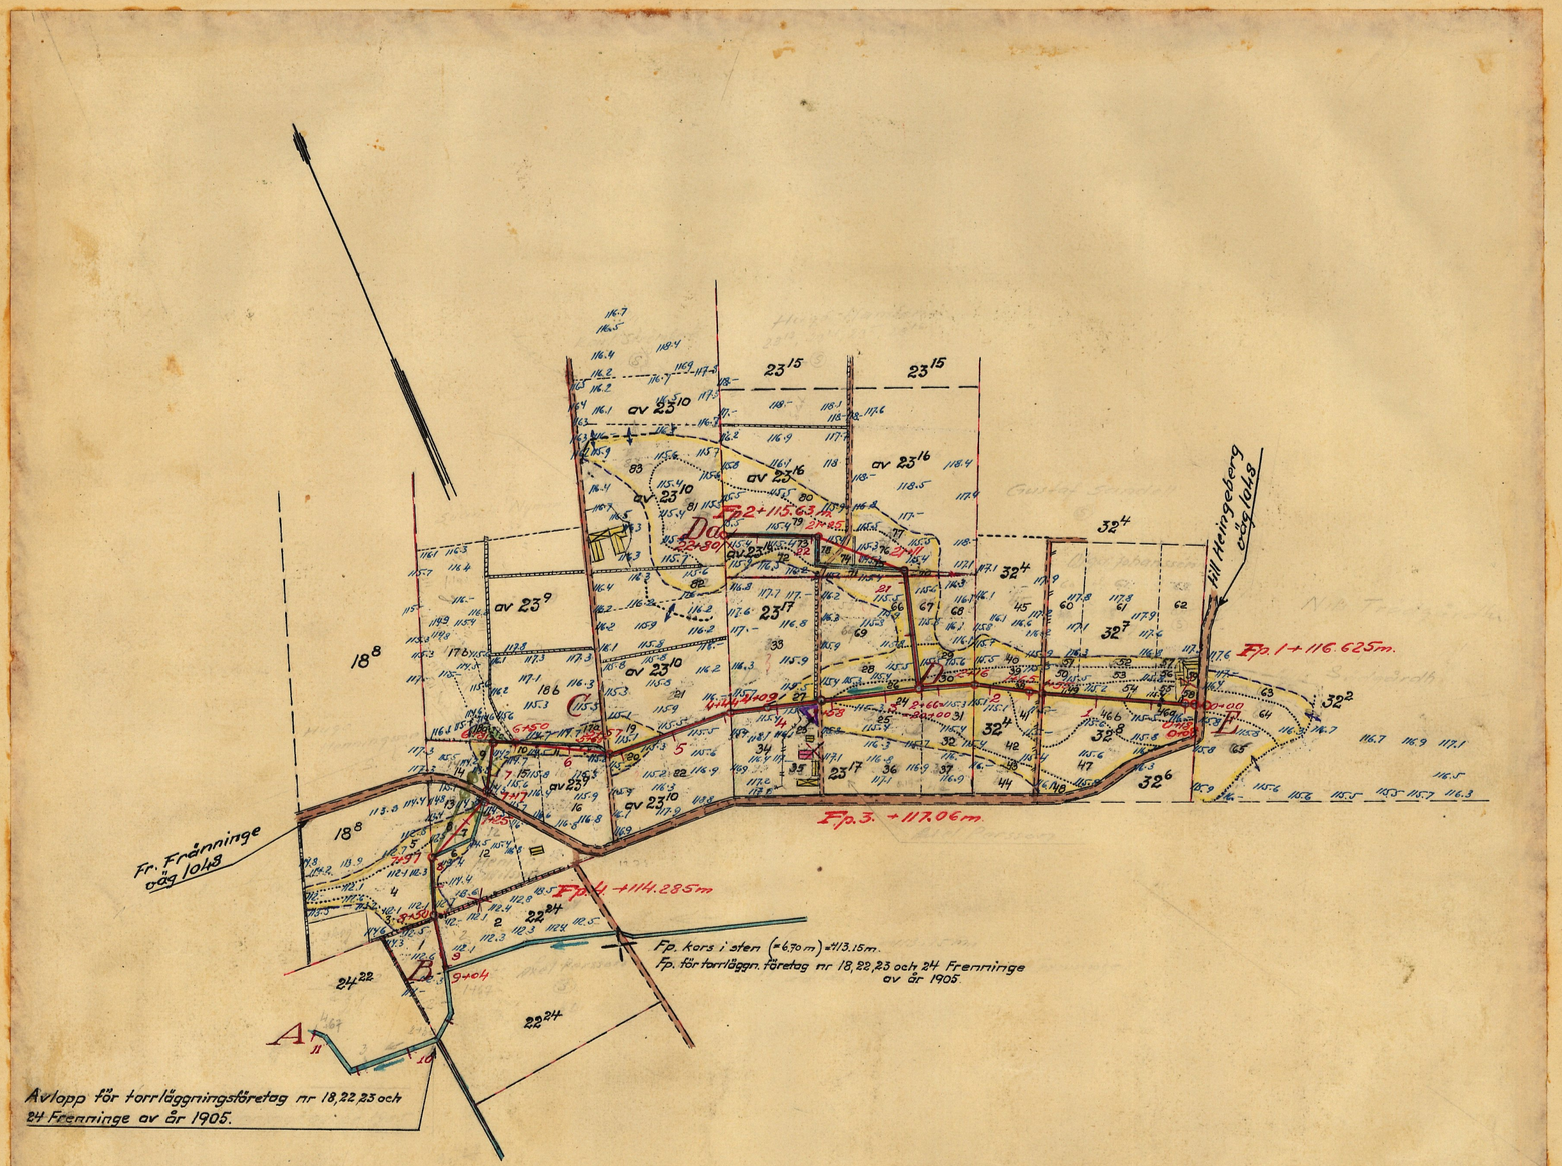

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. den 3/9 1954
LANTBRUKS-STYRELSEN Lån den 22/11 1957

Arbetets utförande godkänt
den 27/3 1958 { — / med ändring av arbetsplan.
(ändring här införes å berörda ritningar med ...grön... färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Med grön beteckning angives planändring enligt besiktningsrapport den 13 febr. 1958.

FÖRSLAG TILL
Frönninge nr 23 dikningsföretag år 1954
I Frönninge SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1954 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN. Nr 001
ORIGINAL / ~~KOPIA~~ M 3.1097
Erik Andersson (NAMN)
Lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5260-1

Blad 2

A B C D Da D E

Täckt avlopp av betongrör

Trumma för väg 1048 vid 0+00

20+00 20+50 21+00 21+11 22+00 22+50 22+80

Trumma för ensk. väg vid 1+55 1+50 1+00 0+50 0+21 0+18

10+00 9+50 9+32 9+00 8+50 8+24 7+97 7+57 7+00 6+81 6+50 5+50 5+00 4+50 4+00 3+50 3+00 2+66 2+50 2+00

Trumma för väg 1048 vid 7+25 7+17

Trumma för ensk. väg vid 5+52 5+61 3+58

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN 18 SEP. 1954 DIARIE Nr SAK. Nr

Förslag till

Frönninge nr 23 dikningsföretag år 1954

I Frönninge socken ~~(ner)~~ av Malmöhus län

upprättat år ~~(en)~~ 1954 {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ M 3*1097 KTN. Nr C02

Erik Alström (Namn)

Lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 3 Arkivnummer 5260-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.


Statens Reproduktionsanstalt 1951 274251 L

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 9+04


Sektion B-B

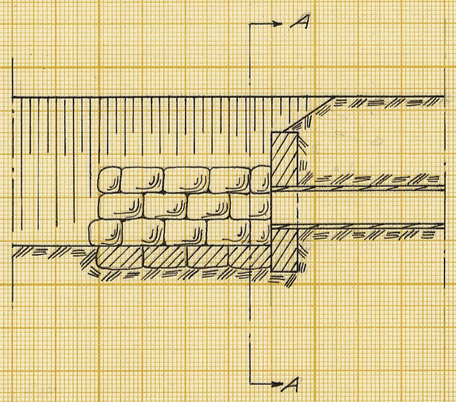


Sektion A-A

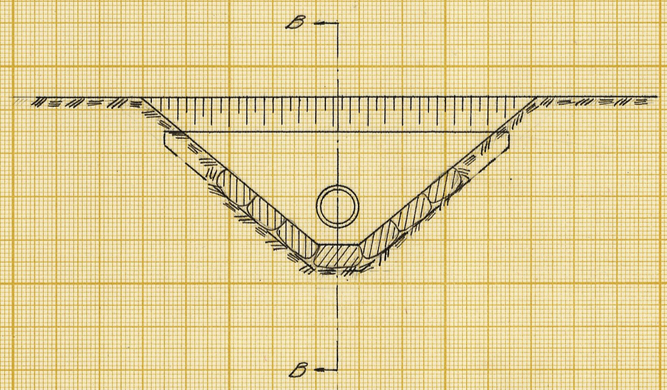


Förslag till 32" brunn

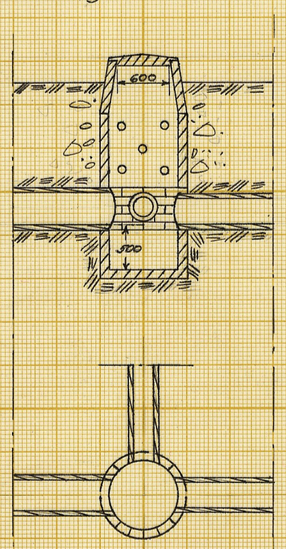


Förslag till 24" brunn

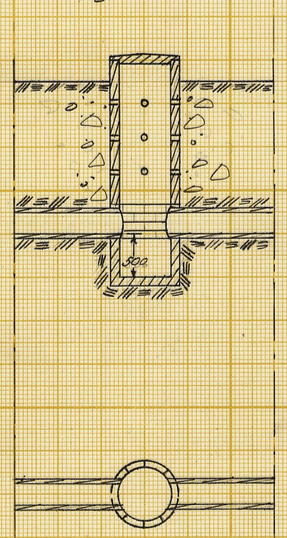

Förslag till 24" brunn med dagvatteninntag

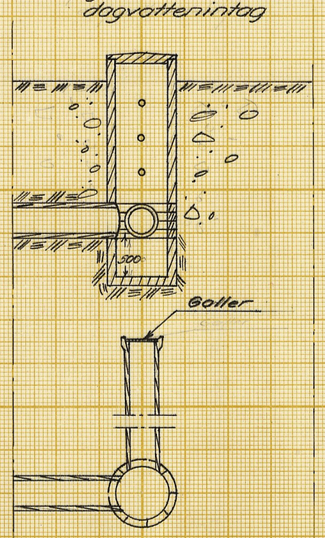

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Fränninge nr 23 dikningsföretag år 1954

i Fränninge socken ~~(när)~~ av Malmöhus län

upprättat år ~~(en)~~ 1954 { i / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

JTN. Nr C03

Original
~~Kopia~~

(Namn)

M 3*1097

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 5260-3

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

5260-3

M 3★1097

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

FRÄNNINGE NR 23 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Fränninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid lagd syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN B/dr. Län den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN X Län den 22/11 1957

Arbetets utförande godkänt
den 27/3 1958 { ~~med~~

ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med grön färgbeteckning)

Handlingar

till

FRÄNNINGE NR 23 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Fränninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid.	1-7
Bilaga 1 - 9			"	8-24
Värderingslängd	Bil.	A.	"	25-33
Kostnadsförslag	"	B.	"	34-38
Arbetsbeskrivning	"	C.	"	39-42
Utlåtande	"	D.	"	43-52
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	"	53-55

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län.

År 1954 den 26 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Andersson hos lantbrukare Hugo Hansson, Jakobsberg, Vollsjö, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter i Frenninge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 februari 1954 översänts till pastorsämbetet i Frenninge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis anslagits för församlingen söndagen den 7 mars 1954, (bil. 2). Kungörelsen hade därjämte varit införd i Ystads Allehanda den 1 mars 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 februari 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats, (bil. 3).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökande till förrättningen:

Axel Persson, äg. Frenninge 22^{24}, 23^{17} och av 23^{16}

Hugo Hansson, äg. Frenninge 23^{16}

Gustav Sandell, äg. Frenninge 32^{4}

Övriga sakägare och ombud:

Karl Strömbeck, äg. Frenninge av 23^{10}

Olga Johansson, äg. Frenninge 32^{7} och 32^{8} gen. brodern Hilding Olsson

Nils Trädgårdh, äg. Frenninge 32^{2}

~~Svante Nyman, äg. Frenninge av 23^{9}~~

~~Henning Nilsson, äg. Frenninge av 23^{9}~~

~~Hugo Henningsson, äg. Frenninge 18^{8}~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ingenjör Simon Danielsson, enl. fullm. se bilaga 4.

Distriktschefen i I distriktet, Televerket, gm linjemästare S. Wikteresen, enl. fullm. se bilaga 5.

Ordf. i Sillaröds elektricitetsförening;

Lantbr. Henning Hansson,

Ordf. för df n:ris 18, 22, 23 och 24 Fremninge av år 1905;

Lantbr. Holger Andersson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 29 april 1954 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Frännings den 26 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

År 1954 den 29 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anton Gröndahl och Nils Andersson hos lantbrukare Gustav Sandell, Frenninge 32/Vollsjö, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Axel Persson

Hugo Hansson

Gustav Sandell

Karl Strömbeck

Olga Johansson genom brodern Hilding Olsson

Nils Trädgårdh

Svante Nyman

Henning Nilsson

Hugo Henningsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Distriktschefen i I distriktet, Televerket,

Ordf. i Sillaröds elektricitetsförening:
Lantbr. Henning Hansson,

Ordf. för df n:ris 18, 22, 23 och 24 Frenninge av år 1905:
Lantbr. Holger Andersson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden som bilaga A,
kostnadsförslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Nils Trädgårdh, Henning Nilsson, Svante Nyman, Olga Johansson, Karl Strömbeck och Hugo Henningsson hade den 17 april 1954 förenat sig med sökandena och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, se bilaga 6.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, se bil. 7-9.

§ 11.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 212:68 kronor, vilka förskotterats av Gustav Sandell med 105:90 kr., av Hugo Hansson med 27:15 kr., av Axel Persson med 31:85 kr., av Hilding Olsson med 29:40 kr. och av Karl Strömbeck med 18:38 kr. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Hugo Hansson med 52.25 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 84:-kr. vilket betalades av Hugo Hansson.

§ 12.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Axel Persson	8,2	ha
Hugo Henningsson	11	"
Henning Nilsson	2	"
Svante Nyman	6	"
Karl Strömbeck	9	"
Gustav Sandell	27	"
Olga Johansson	3	"
Nils Trädgårdh	30	"
Hugo Hansson	18	"

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Hugo Hansson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Axel Persson och Gustav Sandell.

Till styrelsesuppleanter utsågos Nils Trädgårdh

" revisorer utsågos Henning Nilsson och Karl Strömbeck.

" revisorssuppleant utsågs Hugo Henningsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom trettio dagar översändas till Hugo Hansson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 17.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Hugo Hansson

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län inlämna ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen, att, om förrättningen icke överklagas, låta

igångsätta och utföra företaget under hösten 1954 samt att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 19

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Fränninge den 29 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Grundahl

Wilhelmsson



L.D. nr IIIM 7 54[illegible]4 .

R E

Översändes till la

- - - - - - - - - - - - -

der ej möter, i behörig

kan omförmälda förrättni

emottagande skyndsamt hi
förordnande återkallas.
Malmö i landskansli

På lä

B. Ulmén

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 90/54
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

Dnr III M 17 52
Ink. - 3 MRS 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskontoret


Till
Länsstyrelsen,
Malmö.


Lantbruksstyrelsen har intet att invända mot att lantbruksingenjör E. Alström, Malmö, förordnas handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till Frenninge hemman, Malmöhus län.

./. Remissakten återgår.

Stockholm den 2 mars 1954.
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Häggfund
(Martin Häggfund)

Dnr IIIM 7 54.





Resolution.

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen med hemställan om yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 24 februari 1954.

På tjänstens vägnar:

B. Ulmén

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. ~~X9X8~~ 72680

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Dnr III 46 | 7 | 54
Ink. 24 FEB. 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 augusti 1950 förordnades undertecknad att handlägga en av Gustaf Sandell m.fl. begärd syneförrättning för torrläggning av marker till Frenninge hemman i Frenninge socken. Då denna förrättning intimt sammanhänger med en annan förrättning, som f.n. handlägges av lantbruksingenjören Erik Alström, får jag anhålla, att förrättningen ifråga överföres på lantbruksingenjören Erik Alström. Ansökningshandlingen med Länsstyrelsens resolution bifogas.

Malmö den 23 februari 1954.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Tier Abstem -12 -

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 21/8 1950

d. 29/21 - 1950.

Dnr LI 63/1950.
Fnr 934 ls.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér
---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 augusti 194 50

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

Kvittänt den 30/8 -5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 277/50
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Kst.a. 29/21-1950.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 18 AUG. 1950
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Gustav Sandell, Frenninge 32, Vollsjö m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 16 augusti 1950.

Enligt uppdrag:

Wilhelm Ohlsson

Rek.

Dnr 92 277/50
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. 14/XII 1950
Beslut den

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnarp 9:4 ..... i Kvarnby ..... socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Vollsjö .....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Gustaf Lundquist adress Kvarnarp 93 pr Vollsjö telefon .....

Kvarnarp den 1950

Gustaf Lundquist

Hugo Hansson
Fastighetsägare
Vollsjö

Karl Persson
Fastighetsägare
Vollsjö

Förteckning över fastigheter, som vantas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	**Ägarens namn:**
Frenninge Östra 23	Axel Persson
Frenninge Östra 23	Karl Strömbeck
Frenninge Östra 32	Olga Johansson
Jakobsberg no 25	Hägn Karlsson
Frenninge Östra 32	Carl Persson

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 26 mars 1954 kl. 14.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Hugo Hansson, Jakobsberg, Vollsjö, fredagen den 26 mars 1954 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Frenninge nr 18, 22, 23 och 32 i Frenninge socken, dels allmänna vägen nr 1048 Frenninge-Heingeberg, dels telefonledningar tillhörande Kungl. Televerket, dels kraftledningar tillhörande Sillaröds Elektricitetsförening, dels torrläggningsföretaget "n:ris 18, 22, 23 och 24 Frenninge av år 1905".

Malmö den 26 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Frenninge församling den 7 mars 1954

intygas av [signature]

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter i Frenninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Frenninge församling	Vollsjö	26/2 1954
Skiftesgodemannen Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21	"	" "
" Nils Andersson, Nyvång,	"	" "
Lantbrukare Axel Persson, Frenninge,	"	" "
" Hugo Henningsson, Frenninge nr 18	"	" "
" Henning Nilsson, " " " 23	"	" "
" Svante Nyman, " " " 23	"	" "
" Karl Strömbeck, " " " 23	"	" "
" Hugo Hansson, Jakobsberg,	"	" "
" Gustav Sandell, Frenninge " 32	"	" "
Fru Olga Johansson, " " 32	"	" "
Lantbrukare Nils Trädgårdh, " " 32	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Distriktschefen Kungl. Televerket, I distriktet,	"	" "
Ordf. i Sillaröds elektricitetsförening, Lantbrukare HenningeHansson, Fränninge nr 14	Klasaröd	" "
Ordf. för df n:ris 18, 22, 23 och 24 Frenninge av år 1905, lantbr. Holger Andersson, Frenninge nr 22, Vollsjö	"	"

Malmö den 26 februari 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1645-43/54

FULLMAKT.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter i Frenninge socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 8 mars 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bilaga 5

TELEGRAFVERKET
DISTRIKTSCHEFEN
Drottninggatan 34
MALMÖ

Rek

Fullmakt

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter i Vollsjö fredagen den 26 mars 1954. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Distriktschef
e.f.

Transporterades på Linjem. S. Wiklundsgatan Ystad den 26-3-54

Telegrafverket
Linjemästare
Ystad

Bevittnas:

Transporterades på linjemästare Per Christoffersson, Ystad.
Malmö den 25.3.54.
Tailding Harwe.

Bevittnas:

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma få Edert svar utskrivet på standardformat A-serien.

A 5 tj.

Bilaga 6

F ö r e n i n g

Undertecknade få härmed förena oss med Gustav Sandell, Hugo Hansson och Axel Persson i deras ansökan den 11 augusti 1950 om syneförrättning för torrläggning av mark till Frenninge nr 32 m.fl. fastigheter och yrka att förrättningen utsträckes att jämväl omfatta våra marker.

Frenninge den 17 april 1954

Nils Trägårdh — Olga Johansson

Hemming Nilsson — Karl Strömbeck

Svante Nyman — Hugo Henningsson

Vittnesord:

Erik Olsson — Anton Grändahl — Wärgandersson

Bilaga 7

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Frenninge nr 23 dikningsföretag år 1954 i Frenninge socken av Malmöhus, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 april 1954 kl. 14.00 hos lantbrukare Hugo Hansson, Jakobsberg, Vollsjö. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1048 Fränninge-Heingeberg, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 10 april 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

UTDRAG av förslag till utlåtande vid syneförrättning angående Frenninge nr 23 dikningsföretag år 1954.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1048 Fränninge - Heingeberg mellan dels sektionerna 7+25 och 7+17 och dels sektionerna 0+05 och 0+00.

I korsningspunkten mellan 7+25 - 7+17 finnes nu en gammal stentrumma, som på ena sidan förlängts med en rörledning. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +111,67 m. och vid uppströmssidan på höjden + 111.75 m. Rör till trumman skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet med trummans läggning jämte erforderliga brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget i enlighet med de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

I korsningspunkten mellan sektionerna 0+05 - 0+00.finnes nu en gammal stentrumma av dålig beskaffenhet. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +119.48 m. och vid uppströmssidan på höjden +119.50 m. Rör till trumman skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet med trummans läggning jämte erforderliga brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget i enlighet med de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Vägförvaltningen äger vid arbetets utförande lämna direktiv beträffande återfyllningen av schaktmassorna inom vägkroppen. Vägförvaltningen bör vara företaget behjälpligt vid vägens eventuella avstängning samt låna företaget erforderligt avstängningsmateriel.

Malmö den 10 april 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 9

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 3006-43/54

Till
Lantbruksingenjör
E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. torrläggningsföretaget Frenninge nr 23 i Frenninge socken av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 april 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 20 april 1954.

W. Mannerfelt

SD/BH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag I.							
FRÄNNINGE SOCKEN							
Fränninge 22[24], 3/256 mtl.							
Axel Persson							
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	1-2	0.95				700	665:-
B-Summa		0.95					665:-
Fränninge 18[8], 1/64 mtl.							
Hugo Henningsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	3	0.07		3500	4000	500	35:-
"	4	0.37		2500	"	1500	555:-
"	5	0.13		3500	"	500	65:-
A-Summa		0.57					655:-
Fränninge av 23[9], 275/54592 mtl.							
Henning Nilsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	6	0.07		3000	4000	1000	70:-
"	7	0.05		"	"	"	50:-
"	8	0.07		"	"	"	70:-
"	9	0.04		"	"	"	40:-
"	10	0.08		"	"	"	80:-
"	11	0.06		"	"	"	60:-
Överföres A-Summa		0.37					370:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		0.37					370:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	6-16	1.75				1000	1750:-
B-Summa		1.75					1750:-
Totalsumma Kronor							2120:-
Fränninge av 23^{9}, 7183/436736 mtl.							
Svante Nyman							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	17 a	0.09		3000	4000	1000	90:-
Betesmark	18 a	[illegible]	0.03	2100	2800	700	21:-
A-Summa		0.09	0.03				111:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	17a,b, 18a,b,	1.90				250	475:-
B-Summa		1.90					475:-
Totalsumma Kronor							586:-
Sammandrag.							
Fränninge 22^{24}, 3/256 mtl.							
Axel Persson	1-2	-					665:-
Fränninge 18^{8}, 1/64 mtl.							
Hugo Henningsson	3-5	0.57					655:-
Fränninge av 23^{9}, 275/54592 mtl.							
Henning Nilsson	6-11	0.37					2120:-
Fränninge av 23^{9}, 7183/436736 mtl.							
Svante Nyman	17,18	0.09	0.03				586:-
Summa		1.06					4026:-
			Summa alstringsbåtnad				1136:-
			Summa brukningsbåtnad				2890:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag II.							
FRÄNNINGE SOCKEN.							
Avdelning 1							
Fränninge av 23^{10}, 11/512 mtl.							
Karl Strömbeck							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	19	0.10		3500	4000	500	50:-
"	20	0.05		"	"	"	25:-
A-Summa		0.15					75:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	19-22	1.70				800	1356:-
B-Summa		1.70					1356:-
Totalsumma Kronor							1431:-
Fränninge 23^{17}, 1/96 mtl.							
Axel Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
Tomt	23	0.02		3500	4000	500	10:-
Åker	24	0.10		2500	"	1500	150:-
"	25	0.25		3500	"	500	125:-
"	26	0.06		2500	"	1500	90:-
"	27	0.06		3500	"	500	30:-
"	28	0.23		"	"	"	115:-
"	29	0.13		"	"	"	65:-
"	30	0.05		2500	"	1500	75:-
Överföres		0.90					660:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.90					660:-
Åker	31	0.17		2500	4000	1500	255:-
"	32	0,10		3500	"	500	50:-
A-Summa		1.17					965:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	23, 27, 33-35	1.55				500	775:-
"	24-26, 28-32, 36-37	1.75				900	1575:-
B-Summa		3.30					2350:-
Totalsumma Kronor							3315:-
Prästninge 32^4, 11/512 mtl.							
Gustav Sandell							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	38	0.03		1500	4000	2500	75:-
"	39	0.08		2500	"	1500	120:-
"	40	0.13		3500	"	500	65:-
"	41	0.08		1500	"	2500	200:-
"	42	0.22		2500	"	1500	330:-
"	43	0.07		3500	"	500	35:-
A-Summa		0,61					825:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	38-45	1,35				500	675:-
B-Summa		1.35					675:-
Totalsumma Kronor							1500:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Frönninge 32⁸, 5/1536/3072 mtl.							
Olga Johansson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	46 a	0.08		500	4000	3500	280:-
"	46 b	0.38		1500	"	2500	950:-
"	47	0.36		2500	"	1500	540:-
"	48	0.05		3500	"	500	25:-
A-Summa		0.87					1795:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	46-48	0.87				500	435:-
B-Summa		0.87					435:-
Totalsumma Kronor							2230:-
Frönninge 32⁷, 10/1536/3072 mtl.							
Olga Johansson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	49	0.03		1500	4000	2500	75:-
"	50	0.05		2500	"	1500	75:-
"	51	0.02		3500	"	500	10:-
"	52	0.06		"	"	"	30:-
"	53	0.09		2500	"	1500	135:-
"	54	0.11		1500	"	2500	275:-
"	55	0.03		1000	"	3000	90:-
"	56	0.02		2500	"	1500	30:-
"	57	0.02		3500	"	500	10:-
Överföres		0.43					730:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
43R150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.43					730:-
Åker	58	0.04		1000	4000	3000	120:-
"	59	0.04		3000	"	1000	40:-
A-Summa		0.51					890:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	49-62	2.03				500	1015:-
B-Summa		2.03					1015:-
Totalsumma Kronor							1905:-
Pränninge 32^{2}, 3/32 mtl.							
Nils Trädgårdh							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	63	0.18		3000	4000	1000	180:-
"	64	0.22		1500	"	2500	550:-
"	65	0.38		1000	"	3000	1140:-
A-Summa		0.78					1870:-
Sammandrag.							
Prännings av 25^{10}, 11/512 mtl.							
Karl Strömbeck	19-20	0.15					145:-
Prännings 25^{17}, 1/96 mtl.							
Axel Persson	23-32	1.17					331:-
Prännings 32^{4}, 11/512 mtl.							
Gustav Sandell	38-43	0.61					150:-
Prännings 32^{8}, 5/1536/3072 mtl.							
Olga Johansson	46a-48	0.87					223:-
Överföres		2.80					847:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.80					8476:-
Frännings 32⁷, 10/1536/3072 mtl.							
Olga Johansson	49-59	0.51					1905:-
Frännings 32², 3/32 mtl.							
Nils Trädgårdh	63-65	0.78					1870:-
Summa		4.09					12251:-
Avdelning 2							
Frännings 23¹⁷, 1/96 mtl.							
Axel Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	66	0.21		3500	4000	500	105:-
"	67	0.14		"	"	"	70:-
A-Summa		0.35					175:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	66-69	0.95				900	855:-
B-Summa		0.95					855:-
Totalsumma Kronor							1030:-
Frännings av 23¹⁶, 1/96 mtl.							
Axel Persson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	70	0.01		3000	4000	1000	10:-
"	71	0.04		"	"	"	40:-
"	72	0.10		3500	"	500	50:-
"	73	0.13		2500	"	1500	195:-
Överföres A-Summa		0.28					295:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överföres A-Summa		0.28					295:-
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	70-71	0.05				900	45:-
B-Summa		0.05					45:-
Totalsumma Kronor							340:-
Frånninge av 23^{16}, 1/96 mtl.							
Hugo Hansson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	74	0.03		2500	4000	1500	45:-
"	75	0.03		"	"	"	45:-
"	76	0.13		"	"	"	195:-
"	77	0.15		3500	"	500	75:-
"	78	0.03		2500	"	1500	45:-
"	79	0.32		"	"	"	480:-
"	80	0.30		3500	"	500	150:-
A-Summa		0.99					1035:-
Frånninge av 23^{10}, 11/512 mtl.							
Karl Strömbeck							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	81	0.50		2500	4000	1500	750:-
"	82	0.55		3500	"	500	275:-
"	83	0.12		"	"	"	60:-
A-Summa		1.17					1080:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sammandrag							
Främninge 23^{17}, 1/96 mtl.							
Axel Persson	66-67	0.35					1030:-
Främninge av 23^{16}, 1/96 mtl.							
Axel Persson	70-73	0.28					340:-
Främninge av 23^{16}, 1/96 mtl.							
Hugo Hansson	74-80	0.99					1035:-
Främninge av 23^{10}, 11/512 mtl.							
Karl Strömbeck	81-83	1.17					1080:-
Summa		2.79					3485:-
Sammandrag, för företag II.							
Avdelning I		4.09					12251:-
" 2		2.79					3485:-
Summa		6.88					15736:-
			Summa alstringsbåtnad				9005:-
			Summa brukningsbåtnad				6731:-
Sammandrag.							
Företag I		1.03	0.03				4026:-
" II		6.88					15736:-
Summa		7.91	0.03				19762:-
			Summa alstringsbåtnad				10141:-
			Summa brukningsbåtnad				9621:-

Främninge den 29 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Grönstedt

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Dikessträckan A - B - C.				
11-9+04	196	Avloppet ingår i torrläggningsföretaget Nr 18, 22, 23 och 24 Frenninge av år 1905. Bibehålles oförändrat skall liksom hittills underhållas av förenämnda företag.			-	
9+04-8+50	54	Betongrör 15" m	54	9:-	486:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	2:-	108:-	
8+50-7+97	53	Betongrör 15" m	53	9:-	477:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	53	3.50	185:50	
7+97-7+25	72	Betongrör 10" m	72	5:-	360:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	72	3.75	270:-	
7+25-7+17	8	Trumma för allm. vägen nr 1048 av 12" vägrör. Rören skola kostnadsfritt tillhandahållas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			-	
		Schaktning för nya trumman, läggning av densamma samt iordningställande av vägbanan utföres och bekostas av företaget m	8	25:-	200:-	
7+17-6+81	36	Betongrör 10" m	36	5:-	180:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	36	3.50	126:-	
6+81-6+50	31	Betongrör 10" m	31	5:-	155:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	31	3.50	108:50	
6+50-5+65	85	Betongrör 10" m	85	5:-	425:-	
Överföres	535	Överföres			3081:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	535	Överfört			3081:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	3.50	297:50	3378:50
Tills.	535	meter				
Borttagning av träd, stubbar och buskar					30:-	
Omsurrning av rörutlopp vid 9+04					200:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+50, 7+97, 7+25, 7+17 och 6+80		st.	5	90:-	450:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 6+81		st.	1	125:-	125:-	805:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						616:50
				Summa Kronor		4800:-
		Förslag 2.				
		Dikessträckan C - D.				
5+65-5+61	4	Betongrör 10" m	4	5:-	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	4	15:-	60:-	
5+61-5+57	4	Betongrör 10" m	4	5:-	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning samt återfyllning m	4	2.50	10:-	
5+57-5+00	57	Betongrör 15" m	57	9:-	513:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	2.75	156:75	
5+00-4+44	56	Betongrör 15" m	56	9:-	504:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	56	4.50	252:-	
4+44-3+62	82	Betongrör 15" m	82	9:-	738:-	
Överföres	203	meter Överföres			2273:75	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	203	Överfört			2273:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	82	4:-	328:-	
3+62-3+58	4	Betongrör 15" m	4	9:-	36:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	4	15:-	60:-	
3+58-2+66	92	Betongrör 15" m	92	9:-	828:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	92	2.75	253:-	3778:75
Tills.	299	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+57, 4+44, 4+09 och 3+58		st.	4	90:-	360:-	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+66		st.	1	140:-	140:-	500:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						671:25
			Summa Kronor			4950:-
		Dikessträcken D - E.				
2+66-2+16	50	Betongrör 12" m	50	6.50	325:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	3:-	150:-	
2+16-1+60	56	Betongrör 12" m	61	6.50	396:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	61	2.50	152:50	
1+60-1+55	5	Betongrör 12" m	5	6.50	32:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	5	15:-	75:-	
Överföres	111	meter Överföres			1131:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	111	Överfört			1131:50	
1+55-0+05	150	Betongrör 9" m	150	4.50	675:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	3:-	450:-	
0+05-0+00	5	Trumma för allm. vägen nr 1048 av 12" vägrör. Rören skola kostnadsfritt tillhandahållas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.			-	
		Schaktning för nya trumman, läggning av densamma samt iordningställande av vägbanan utföres och bekostas av företaget m	5	20:-	100:-	2356:50
Tills.	266	meter				
Brummar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+16, 1+65, 1+55, 0+18 och 0+08		st.	5	90:-	450:-	
Brumm med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 0+00		st.	1	125:-	125:-	575:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						468:50
				Summa Kronor		3400:-
		Dikessträckan D - Da.				
20+00-21+11	111	Betongrör 9" m	111	4.50	499:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	111	2:-	222:-	
21+11-21+68	57	Betongrör 8" m	57	4:-	228:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	4.25	242:25	
21+68-21+71	3	Betongrör 8" m	3	4:-	12:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	3	10:-	30:-	
Överföres	171	meter Överföres			1233:75	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	171	Överfört			1233:75	
21+71-21+95	24	Betongrör 8" m	24	4:-	96:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	24	3.50	84:-	
21+95-22+80	85	Betongrör 8" m	85	4.-	340:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	2:-	170:-	1923:75
Tills.	280	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+11, 21+95 och 22+80		st.	3	90:-	270:-	270:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						356:25
			Summa Kronor			2550:-
		Sammandrag för företag 2.				
	299	Dikessträckan C - D				4950:-
	266	" D - E				3400:-
	280	" D-Da				2550:-
Tills.	845	meter	Summa Kronor			10900:-
		Sammandrag.				
	535	Företag 1				4800:-
	845	" 2				10900:-
Tills.	1380	meter	Summa Kronor			15700:-

Fränninge den 29 april 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningen vid 9+04 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

2/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens över-

kant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Flameringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

13/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus:

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk:

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträcker med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+116,625 m.</u>

Loge till fastigheten Fremninge 32[7], c:a 18 m. NNO om avvägningspunkten 0+18. Utmärkt med järndubb i grundmuren till östra långsidan, c:a 0,30 m. från SO knuten och 0,34 m. över marken.

<u>Fixp. =+115.63 m.</u>

I jordfast sten c:a 6 m S om avvägningspunkten 22:80, belägen vid Ö sidan av stengärde. Utmärkt med järndubb i kors 0,25 m. över marken.

<u>Fixp. =117.06 m.</u>

Stallbyggnad till fastigheten Fremninge 23[17] c:a 43 m. SSV om avvägningspunkten 3+62. Utmärkt med järndubb i grundmuren till Ö gavel, c:a 0,20 m. från NO knuten och 0,31 m. över marken.

Fixp. =+114.285 m.

I jordfast st. sten c:a 44 m. Ö om avvägningspunkten 8+50, belägen i stengärde. Utmärkt med järndubb i kors 0,90 m. över marken.

Främninge den 29 april 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Frännings nr 23 m.fl. fastigheter i Frännings socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 mars 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Frännings nr 23 m.fl. fastigheter i Frännings socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Frännings nr 18, 22, 23 och 32 i Frännings socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 3 km V om Frännings kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E och D - Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare

framgår av föreläggandehandlingarna skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovannämnda dikessträckorna utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i vissa utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner likaväl som läget för den omsumning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika tänkta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt syneмännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1048 Fränninge - Heingeberg mellan dels sektionerna 7+25 och 7+17 och dels sektionerna 0+05 och 0+00.

I korsningspunkten mellan 7+25 - 7+17 finnes nu en gammal stentrumma, som på ena sidan förlängts med en rörledning. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +111,67 m. och vid uppströmssidan på höjden +111.75 m. Rör till trumman skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet med trummans läggning jämte erforderliga brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget i enlighet med de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

I korsningspunkten mellan sektionerna 0+05 - 0+00, finnes nu en gammal stentrumma av dålig beskaffenhet. Då trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +119.48 m. och vid uppströmssidan på höjden +119.50 m. Rör till trumman skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet med trummans läggning jämte erforderliga brunnar skall utföras och bekostas av dikningsföretaget i enlighet med de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Vägförvaltningen äger vid arbetets utförande lämna direktiv beträffande återfyllningen av schaktmassorna inom vägkroppen. Vägförvaltningen bör vara företaget behjälpligt vid vägens eventuella avstängning samt låna företaget erforderligt avstängningsmateriel.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. På de ställen, där de nya dikessträckorna skola utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträcker, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 15.700:- kronor, varav å företag I 4.800:- kr. och å företag II 10.900:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående

markerna. Synemännen ha även beaktat de bättre brukningsförhållanden, som erhålles vid igenläggningen.

Dikningsområdet består av två skilda dikningssamfälligheter eller företag. Inom företag I föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas, utan kostnaderna ha fördelats fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Företag II har däremot uppdelats i tvenne avdelningar.

Kostnaderna för torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 4.800:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 4.026:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 4.026 : 4.800 = 1,192250.

Företag II.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 19-65 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.251:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8.350:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 66 - 83 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.485:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D och D - Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.500:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostn.
1	12.251:-	C - D - E	8.350:-	0,681577
2	3.485:-	D - Da	2.550:-	0,731707

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 12.251:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning, eller 8.350:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,681577.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 3.485:- kroner påföres kostnaderna för sin egen dikning, eller 2.550:- kroner. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,731707.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 30,573 %

" II " 69,427 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagens övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Hem. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vill fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrätt-

ningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikesförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen,

att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningsmassorna för täckta avlopp äga enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de be-

stämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretagen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företagen skola benämnas Frösninge nr 23 dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Göre häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 22.78 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Frösninge den 29 april 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

Nils Svensson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I						
FRÄNNINGE SOCKEN.						
Fränninge 22[24], 3/256 mtl.						
Axel Persson	S					
Ägofig. 1 - 2		665:-		792:85	16,518	40 %
Fränninge 18[8], 1/64 mtl.						
Hugo Henningsson	S					
Ägofig. 3-5		655:-		780:92	16,269	40 %
Fränninge av 23[9], 275/54592 mtl.						
Henning Nilsson	S					
Ägofig. 6-11		2120:-		2527:57	52,658	20 %
Fränninge av 23[9], 7183/436736 mtl.						
Svante Nyman	S					
Ägofig. 17,18		586:-		698:66	14,555	40 %
Summa		4026:-		4800:-	100,000	30,573
Företag II.						
FRÄNNINGE SOCKEN						
Fränninge av 23[10], 11/512 mtl.						
Karl Strömbeck	S					
Avd. 1, ägofig. 19-20		1431:-	975:34			
" 2, " 81-83		1080:-	790:24	1765:58	16,198	40 %
Överföres		2511:-		1765:58	16,198	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		2511:-		1765:58	16,198	
Prästminge 23[17], 1/96 mtl.						
Axel Persson	S					
Avd. 1, Ägofig. 23-32		3315:-	2259:43			
" 2, " 66-67		1030:-	753:66	3013:09	27,643	40%
Prästminge 32[4], 11/512 mtl.						
Gustav Sandell	S					
Avd. 1, Ägofig. 38-43		1500:-	1022:36	1022:36	9,380	20%
Prästminge 32[8], 5/~~3072~~ 1536 mtl.						
Olga Johansson	S					
avd. 1, Ägofig. 46a - 48		2230:-	1519:92	1519:92	13,944	40%
Prästminge 32[7], 10/~~3072~~ 1536 mtl.						
Olga Johansson	S					
Avd. 1, Ägofig. 49-59		1905:-	1298:40	1298:40	11,912	40%
Prästminge 32[2], 3/32 mtl.						
Nils Trädgårdh	S					
Avd. 1, Ägofig. 63-65		1870:-	1274:55	1274:55	11,693	40%
Prästminge av 23[16], 1/96 mtl.						
Axel Persson	S					
Avd. 2, Ägofig. 70-73		340:-	248:78	248:78	2,282	40%
Prästminge av 23[16], 1/96 mtl.						
Hugo Hansson	S					
Avd. 2, Ägofig. 74-80		1035:-	757:32	757:32	6,948	20%
Summa		15736:-		10900:-	100,000	69,427

1519,92
1298,40
2818,32

792,85
301,09
248,78
4·054,72

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Främmige den 29 april 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Lyrndahl

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7