
Blad 1.

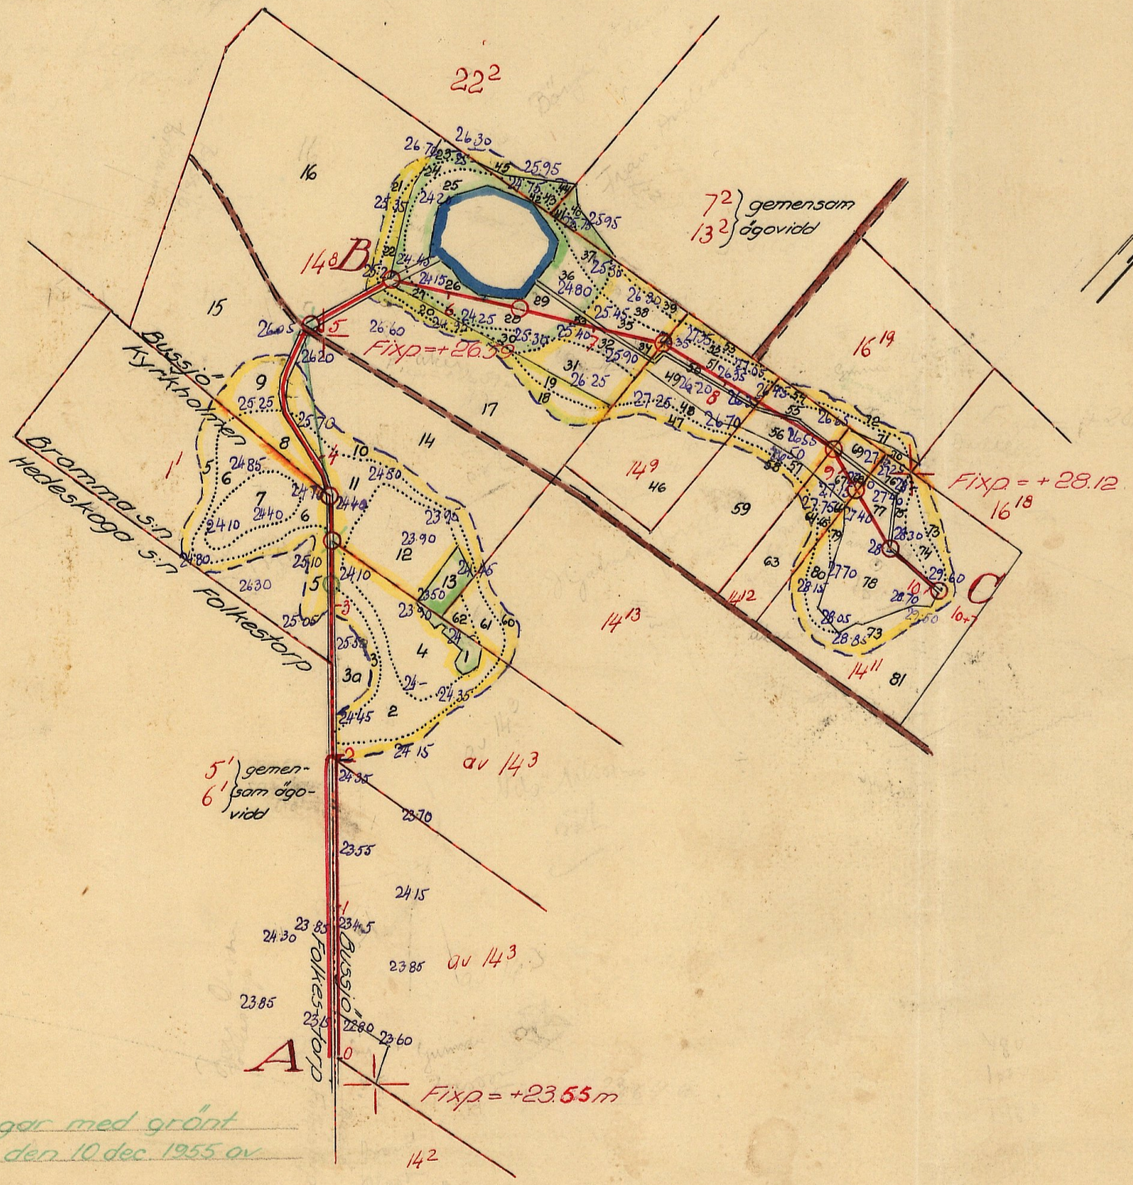

Ändringar med grönt införda den 10 dec 1955 av

Eiv. Alström
Lantbruksingenjör

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Bussjö Nedre dikningsföretag år 1954

I Bromma och Hedeskoga SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1954 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

KTN. Nr 001

Eiv. Alström
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

M 3-1099 Lantbruksingenjör
(TJÄNST)

ANTAL RITN. ST. 3 ...

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5272-1

A

B

C

Fixpunkt +23.55 m

Ommurning av trärännor

Brunn 41"

Fixpunkt "Trafikverket" +26.88 m

Brunn 40"

Brunn 40"

Brunn 40"

Brunn 32"

Brunn 24"

Brunn 24"

Fixpunkt +28.12 m

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

Brunn 24"

22.40

22.60

22.82

22.87

23.05

23.15

23.23

23.40

24.80

25.46

26.02

26.79

27.57

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

1:1000

Rensas av dlf Folkestorp och Bussjö av år 1922

Täckt avlopp av betongrör

24"

21"

15"

18"

15"

23.07 23.33 23.44 24.19 24.91 25.72 24.68 24.78 25.04 25.50 26.41 25.96 24.43 24.43 25.54 26.18 26.29 26.53 26.97 27.85 29.05

22.60 22.67 22.75 22.82 22.90 22.97 23.05 23.12 23.30 23.40 24.10 24.80 25.05 25.30 25.75 26.60 27.45

2.01 2.05 1.93 1.96 2.14 2.53 3.36 2.74 1.13 1.03 1.44 1.38 1.24 1.23 1.22 1.25 1.60

+1.500

+29 +50 +98 +50 +38 +50 +64 +46 +50 +77 +40 +50 +92 +97 +44 +50 +66 +50 +83 +116 +150 +46 +7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1+98

Skala 1:50

Sektion B-B

A

A

Sektion A-A

B

B

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Ändringar med grönt införda den 10 okt. 1955 av

Lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Bussjö Nedre dikningsföretag år 1954

i Bromma och Hedeskoga socken (-nar) av Malmöhus län

upprättat år (-en) 1954 { i / uten } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original / Kopia

LTN.Nr 002

M 3*1099

Ernst Andersson (Namn)

Lantbruksingenjör. (Titel)

Antal ritn. st. 3 | Arkivnummer 52-72-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 51 maj. 4 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

0+29




0+50




1




1+50




2




2+50



2+64




3




3+46




3+50




3+77




4




4+40




4+50




4+92 - 4+97




5



5+44




5+50




5+66




9+61



10




10+7




Förslag till 40" brunn

Skala 1:50

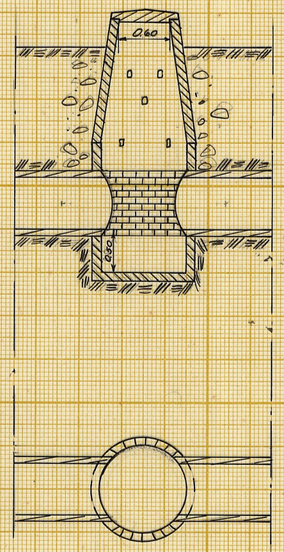


Förslag till 32" brunn

Skala 1:50

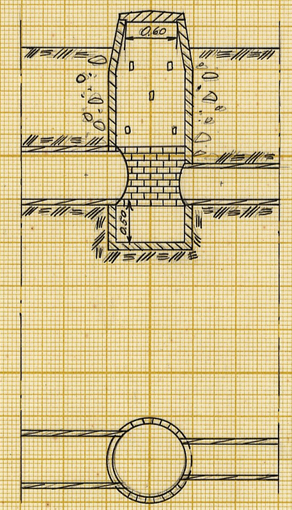


Förslag till 24" brunn


Skala 1:50



Sektionsskala 1:100



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1954
DIARIE Nr
SAK. Nr

Förslag till

Bussjö Nedre dikningsföretag år 1954

i Bromma och Hedeskoga socken (~~nar~~) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1954 (1) (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 003

Original
~~Kopia~~

M 3-1099

Enk. Ahrbom
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

Arkivnummer 5272-3

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

52 72-3

M 3★1099

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

BUSSJÖ NEDRE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Bromma och Hedeskoga socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

BUSSJÖ NEDRE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Bromma och Hedeskoga socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1 - 6		" 8-17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18-24
Kostnadsförslag	" B.	" 25-26
Arbetsbeskrivning	" C.	" 27-29
Utlåtande	" D.	" 30-37
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 38-39

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

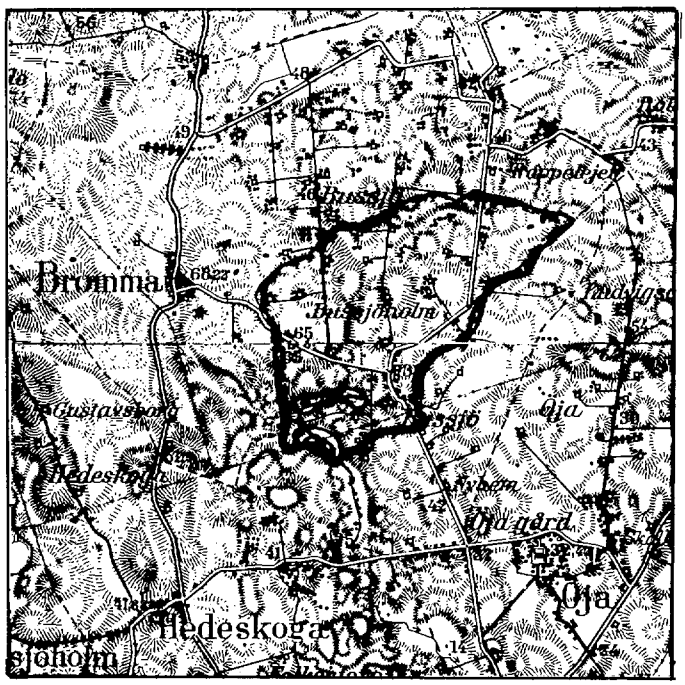

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. fastigheter i Bromma och Hedeskoga socknar av Malmöhus län.

År 1954 den 15 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Mauritz Månsson och Oscar Håkansson på Mobergs kafé, Ystad, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. fastigheter i Bromma och Hedeskoga socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 20 januari 1954 översänts till pastorsämbetena i Bromma och Hedeskoga församlingar och hade kungörelserna enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 24 resp. 31 januari 1954. Kungörelsen hade därjämte den 22 januari 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 januari 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökande till förrättningen:

Hugo Andersson, äg. Bussjö 14^{8}, 97/528 mtl.

Nils Nilsson, äg. Bussjö av 14^{3}, 1/8 mtl.

Gunnar Persson, äg. Bussjö 14^{12}, 1/8 mtl., 16^{19}, 1/32 mtl. och av 14^{3}, 1/8 mtl.

Hjalmar Jönsson, äg. Bussjö 14^{9}, 1/44 mtl., 14^{13}, 34/528 mtl. och 14^{11}, 7/48 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Ivar Olsson, äg. Folkestorp 5^{1}, 1/2 mtl. och 6^{1}, 5/8 mtl.

Börje Andersson, äg. Bussjö 22^{2}, 1/8 mtl.

~~Frans Andersson, äg.~~ Bussjö 7^{2}, 3/32 mtl. och 13^{2}, 1/16 mtl.

Df. Folkestorp och Bussjö m.fl. hemman av år 1922 gm ordf. Arvid Olsson

Stiftsnämnden i Lund gm lantbr. Johan Mårtensson, Broma enl. fullm., bilaga 5

Sövestads m.fl. församlingars pastorat gm lantbr. Johan Mårtensson, enl. fullm., bilaga 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade karta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget jämnsom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ivar Olsson framhöll, att genom det föreslagna företagets utförande komme det förorenade vattnet från Bussjö by att avledas snabbare, och därigenom eventuellt skada 1922 års dikningsföretag. Förrättningsmannen medde-

lade, att skadorna genom detta kloakvatten böra undanröjas av dem, som förorsaka skadan.

§ 6.

Antecknades, att sammanträdet på grund av snöhinder hade måst flyttas till Mobergs café i Ystad.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas hos Hugo Andersson, Busjö nr 14, Ystad, torsdagen den 22 april 1954 kl. 14,00.

Ystad den 15 februari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Mauritz Månsson Oscar Håkansson

År 1954 den 22 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Mauritz Månsson och Oscar Håkansson hos lantbrukare Hugo Andersson, Bussjö nr 14, Ystad, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Hugo Andersson

Nils Nilsson

Gunnar Persson

Hjalmar Jönsson

Ivar Olsson

Börje Andersson

Frans Andersson

Df Falkestorp och Bussjö m.fl. hemman av år 1922 gm ordf. Arvid Olsson

Stiftsnämnden i Lund gm Johan Mårtensson enl. fullm., bilaga 5

Sövestads m.fl. församlingars pastorat gm Johan Mårtensson enl. fullm. bilaga 6.

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden som bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 11.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Hugo Andersson

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län inlämna ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas; samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 12.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantläggning uppgått till 160:- kronor, vilka förskotterats av Hugo Andersson med 67:50 kr, av Nils Nilsson med 30:- kr. och av Hjalmar Jönsson med 62.50. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Hugo Andersson med 44.45 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 100:- , vilka skulle/ betalas av Hugo Andersson.

§ 13.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Hugo Andersson	7,5 ha
Nils Nilsson	5,5 "
Gunnar Persson	7,0 "
Hjalmar Jönsson	9,0 "

Börje Andersson	6,0	ha
Frans Andersson	8,5	"
Sövestads m.fl. församlingars pastorat	2,0	"

§ 14.

Avgave synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Hugo Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hjalmar Jönsson och Nils Nilsson.

Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Persson.

Till revisorer utsågos Hans Andersson och Frans Andersson.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom trettio dagar överlämnas till Hugo Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företaget till hösten samt att

upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Bunsjö, Ystad den 22 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Rauels Hansson Anna Håkansson

1. 1174

Bilaga 1.

Fast.d. 16/21 - 1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - som förordnas att, därest låga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 juni 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

Erlinder den 16/7-52

Post. dl. 16/21 - 1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. - 3 JUN 1952
Landskansliet

AD 152/52
inl. 576-52.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Malmö.

Undertecknade ombud för samtliga fastighetsägare inom det kommande ägoregleringsområdet enl. 10 kap. vattenlagen angående kommunikationsväg över mark tillhörig fastigheten i Burlöv nr 1:4 Broarna socken Malmöhus län. De fastigheter varå ovannämnda väglinjen är belägen äro andelsfastigheter, vilka dock ej äro upptagna i fastighetsförteckningen utgörande bilaga till ansökningen. Ytterligare upplysningar om fastigheterna lämnas av lantbrukaren Hugo Andersson, Burlöv 1:4 Jägersro, telefon Bromeliaby 25.

Burlöv den 10-5 1952

Hugo Andersson
Nils Nilsson
Gunnar Persson
Sigfrid Jönsson
Sigfrid Jönsson

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 februari 1954 kl. 10.oo

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. hemman i Bromma och Hedeskoga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Hugo Andersson, Bussjö nr 14, Ystad, måndagen den 15 februari 1954 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bussjö n:ris 7, 13, 14, 16 och 22 och Kyrkholmen nr 1 i Bromma socken samt Folkestorp n:ris 5 och 6 i Hedeskoga socken, dels df Folkestorp och Bussjö m.fl. hemman av år 1922.

Malmö den 20 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning för Bromma församling den 24 jan. 1954

betygar: A. Isberg

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 15 februari 1954 kl. 10.oo

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. hemman i Bromma och Hedeskoga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Hugo Andersson, Bussjö nr 14, Ystad, måndagen den 15 februari 1954 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bussjö n:ris 7, 13, 14, 16 och 22 och Kyrkholmen nr 1 i Bromma socken samt Folkestorp n:ris 5 och 6 i Hedeskoga socken, dels df Folkestorp och Bussjö m.fl. hemman av år 1922.

Malmö den 20 januari 1954

I tjänsten:

Erik Ålström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning för Hedeskoga församling den 31/jan. 1954.

betygar: Pastorsämbetet i Hedeskoga

Artur Svensson

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bussjö nr 14 m.fl. fastigheter i Bromma och Hedeskoga socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Hedeskoga församling,	Ystad	20/1. 1954
" i Bromma "	"	" "
Skiftesgodemannen Mauritz Månsson, Bromma,	"	" "
" Oskar Håkansson, Hedeskoga,	"	" "
Lantbrukare Ivar Olsson, Folkestorp,	"	" "
" Hugo Andersson, Bussjö 14,	"	" "
" Börje Andersson, Bussjö 22,	"	" "
" Frans Andersson, "	"	" "
" Gunnar Persson, " 14	"	" "
" Hjalmar Jönsson, " 14	"	" "
" Nils Nilsson, " 14	"	" "
Ordf. i df Folkestorp och Bussjö m.fl. hemman av år 1922:		
Lantbrukare Arvid Olsson, Bussjö 14,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	" "

Malmö den 20 januari 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Bilaga 5.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr ..102.... S.

Från ..lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö.....
..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning ~~avseende~~ ..angående torrläggning av marker till .Bussjö nr 14xxxxxx m.fl. hemman i Bromma och Hedeskoga socknar
.....
.....
kommer att äga rum ..måndagen den 15 februari 1954 kl. 10 hos lantbr. Hugo Andersson, Bussjö nr 14, Ystad.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen .....
kyrkojorden Kyrkholmen 1[1] i Bromma socken.....
.....

Det tillkommer .....Bromma församling.....
att vid förrättningen tala och svara för ..kyrkojorden ifråga.
.....
.....
.....
.....
Kyrkoherden H.P.A. Isberg, Sövestad pr Kristianstad.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.


Lunds stiftsnämnd den ..4 februari 1954.....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

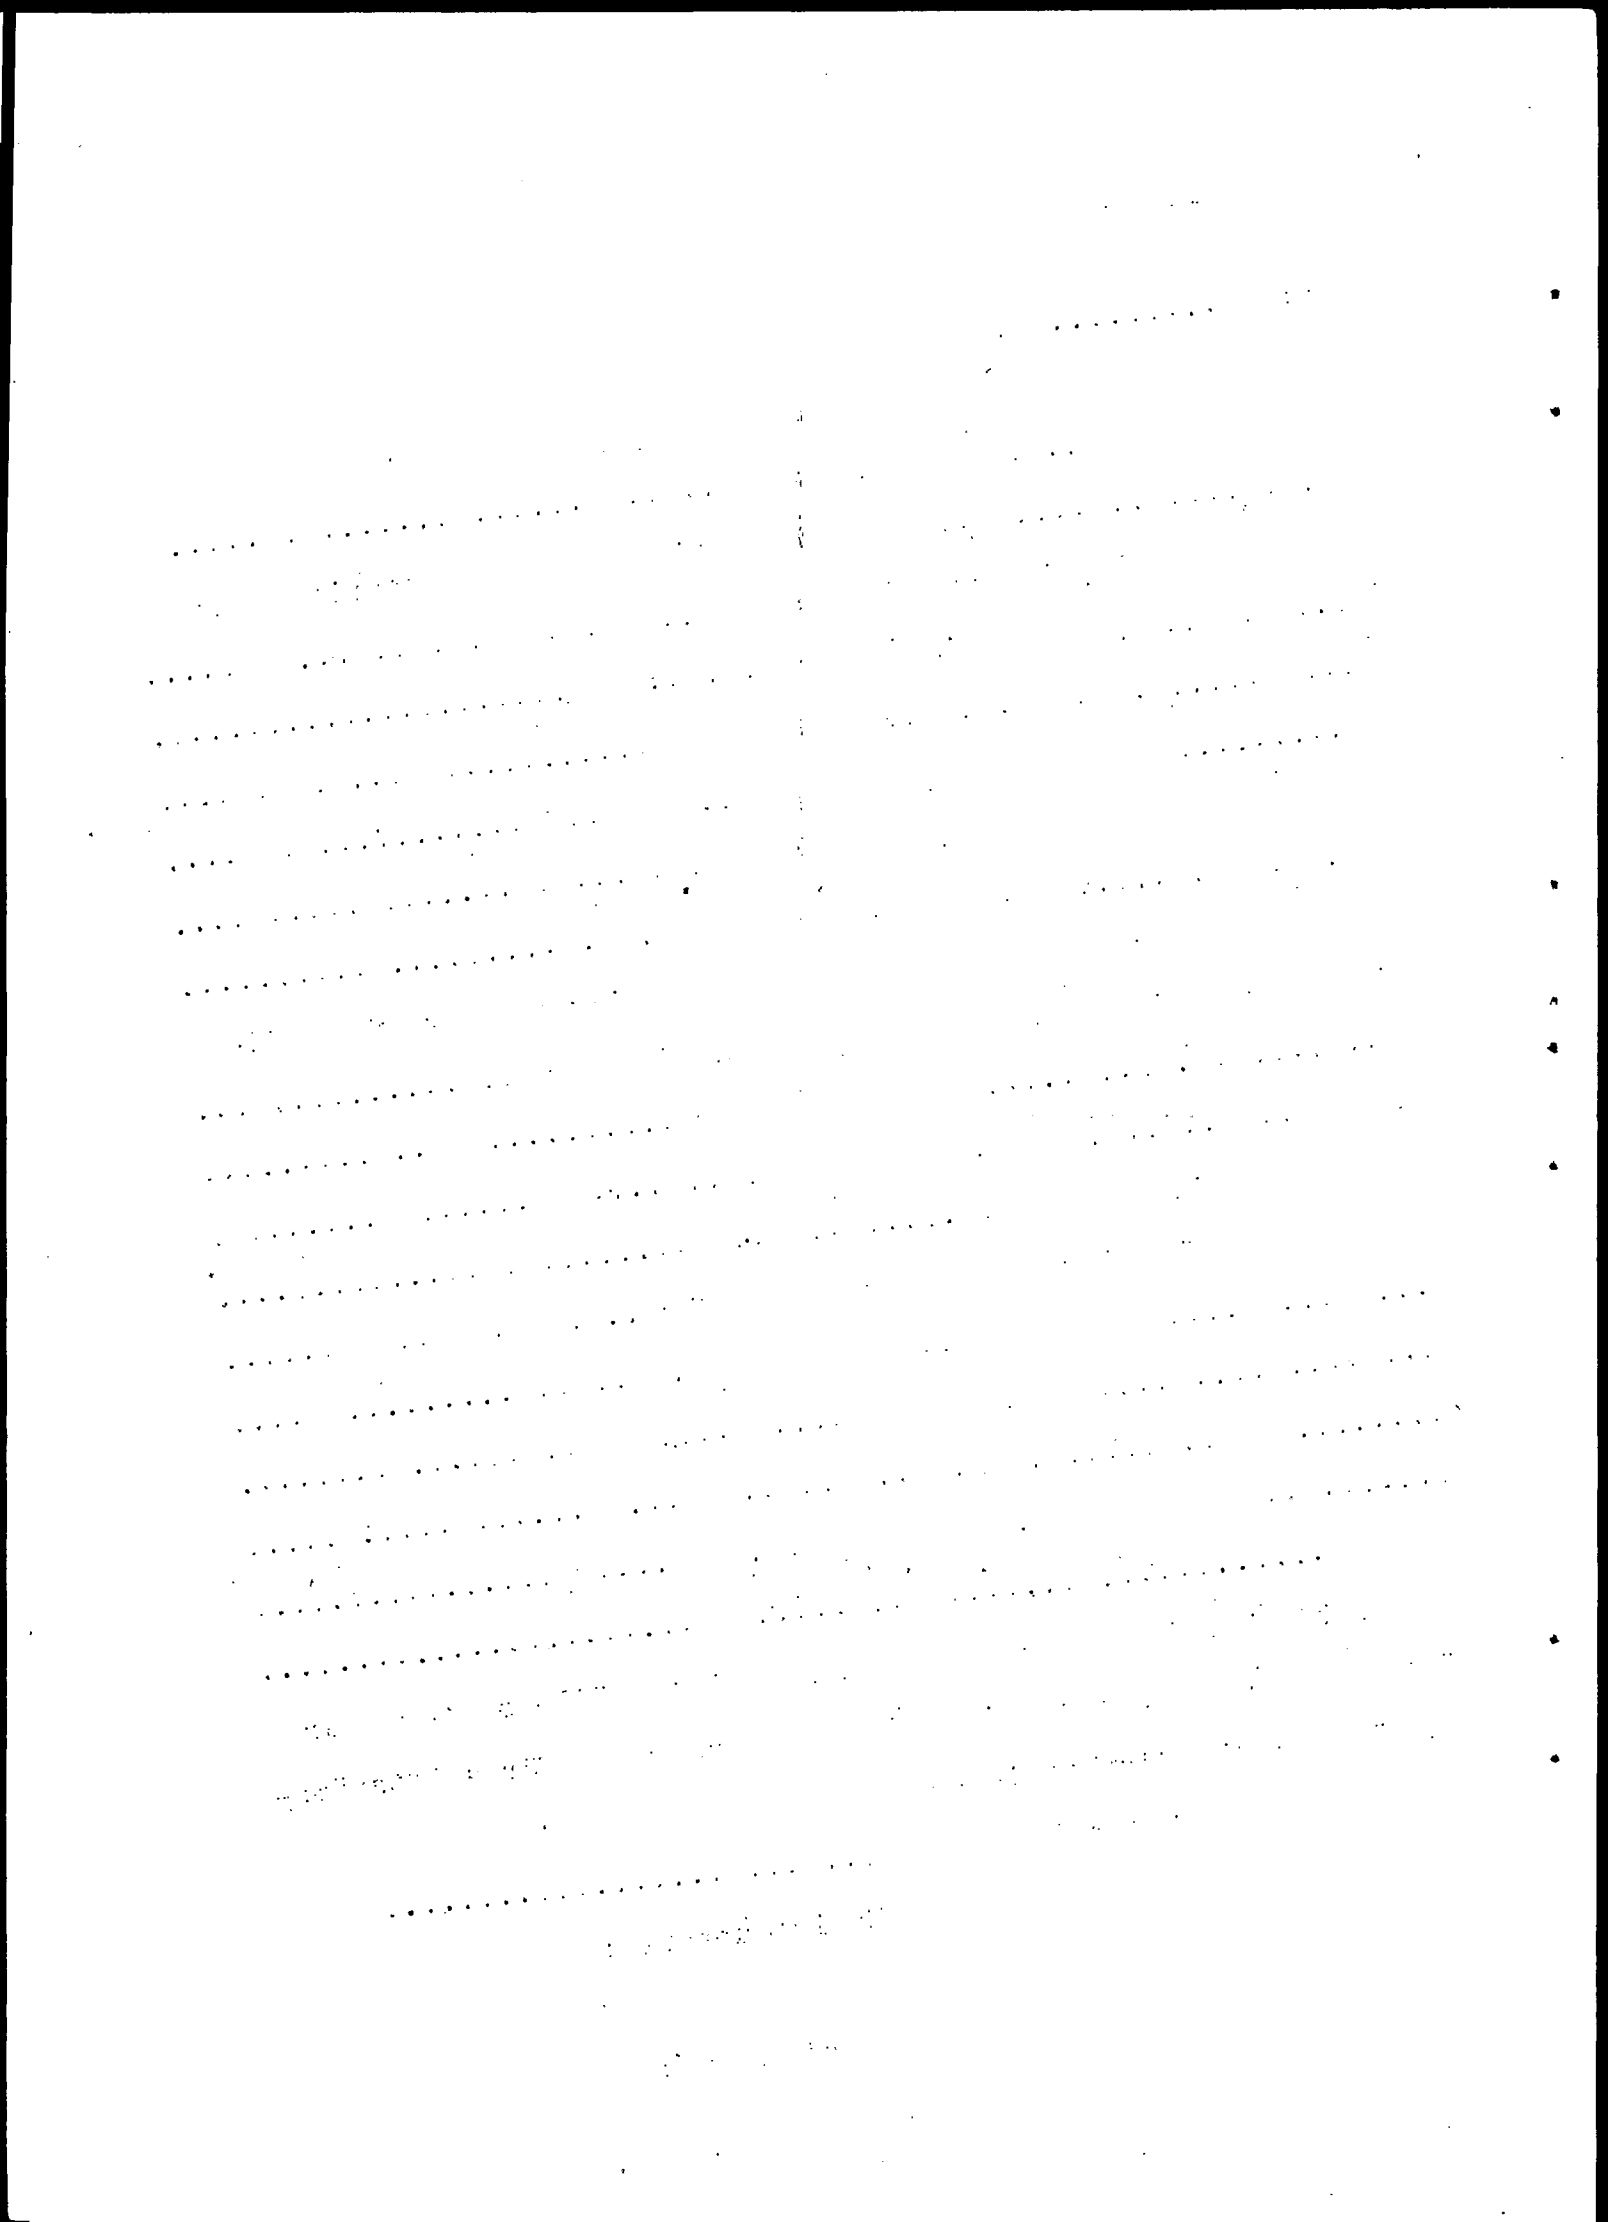

Bilaga 6.

Resolution.

Herr ....kyrkoherden H.P.A. Isberg.....

....., eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-ombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den .....28 januari 1954.....

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren

Eric Wiithoff

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

H. A. Isberg

Sedan Olof Olsson anmält sig förhindrad att närvara vid här avsedd förrättning som ombud för mig i enlighet med denna fullmakt förordnar jag härmed kyrkorådsledamoten Johan Mårtensson att fullgöra här avsett uppdrag.

N. A. Lag.

Rek

1679

54/26/102

Avskrift.

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bussjö nr 14 m.fl. fastigheter i Bromma och Hedeskoga socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Hugo Andersson, Bussjö 14, Ystad, måndagen den 15 februari 1954 kl. 10.oo. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande ecklesiastika fastigheten Kyrkholmen 1^{1} i Bromma socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 20 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. hemman i Bromma och Hedeskoga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Hugo Andersson, Bussjö nr 14, Ystad, måndagen den 15 februari 1954 kl. 10.oo, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bussjö n:ris 7, 13, 14, 16 och 22 och Kyrkholmen nr 1 i Bromma socken samt Folkestorp n:ris 5 och 6 i Hedeskoga socken, dels df Folkestorp och Bussjö m.fl. hemman av år 1922.

Malmö den 20 januari 1954

I tjänsten:

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Vidimeras

Allm.d. 3/39.

och överlämnas till stiftsnämnden i Lund. Malmö i landskontoret den 22 januari 1954.

På tjänstens vägnar:

I. Lindblad

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNG

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
BROMMA SOCKEN							
Bussjö av 14^3, 1/8 mtl.							
Nils Nilsson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Betesmark	1		0,06	1100	(3000) 2000	900	54
Åker	2	0,30		3000	4800	1800	540
"	2 a	0,10		4200	"	600	60
"	3	0,09		"	"	600	54
"	4	0,31		1800	(4800) 3600	1800	558
A - Summa		0,80	0,06				1266
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	2-4	0,91				200	182
B - Summa		0,91					182
Totalsumma kronor							1448
Kyrkholmen 1^1, en utjord,							
Bromma församling, arr.							
Hugo Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	5	0,27		4200	4800	600	162
"	6	0,32		3000	"	1800	576
"	7	0,19		1800	"	3000	570
A - Summa		0,78					1308
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	5-7	0,78				200	156
B - Summa		0,78					156
Totalsumma kronor							1464

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Buseröd 14[8], 97/528 mtl.							
Hugo Andersson.							
A. Aletringsbåtnad.							
Åker	8	0,11		3000	4800	1800	198
"	9	0,13		4200	"	600	78
"	10	0,18		"	"	600	108
"	11	0,24		3000	"	1800	432
"	12	0,34		1800	"	3000	1020
Betesmark	13		0,08	1100	3000	1900	152
Åker	18	0,14		4200	4800	600	84
"	19	0,07		3000	"	1800	126
"	20	0,05		"	"	1800	90
"	21	0,05		4200	"	600	30
"	22	0,04		3000	"	1800	72
Betesmark	23		0,01	2600	3000	400	4
"	24		0,07	1900	"	1100	77
"	25		0,15	1100	"	1900	285
"	26		0,06	"	"	1900	114
"	27		0,03	1900	"	1100	33
"	28		0,14	1100	"	1900	266
"	29		0,06	"	"	1900	114
"	30		0,05	1900	"	1100	55
Åker	31	0,16		3000	4800	1800	288
"	32	0,08		1800	"	3000	240
"	33	0,01		"	"	"	30
"	34	0,02		"	"	"	60
"	35	0,08		"	"	"	240
Betesmark	36		0,11	1100	3000	1900	209
Överföres		1,70	0,76				4405

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,70	0,76				4405
Betesmark	37		0,06	1900	3000	1100	66
Åker	38	0,11		3000	4800	1800	198
"	39	0,04		4200	"	600	24
A - Summa		1,85	0,82				4693
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	8-12, 14-15	2,53				800	2024
	16-22, 31-35, 38-39	3,05				700	2135
		0,50				1000	500
B - Summa		6,08					4659
Totalsumma kronor							9352
Bussjö 7^2 3/32 mtl. gemensam							
" 13^2 1/16 " ägovidd							
Frans Andersson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Betesmark	40		0,05	2600	3000	400	20
"	41		0,01	1900	"	1100	11
Summa			0,06				31
Bussjö 22^2, 1/8 mtl.							
Börje Andersson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Betesmark	42		0,03	1100	3000	1900	57
"	43		0,03	1900	"	1100	33
"	44		0,01	2600	"	400	4
Åker	45	0,04		4200	4800	600	24
Summa		0,04	0,07				118

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Busejö 14[9], 1/44 mtl.							
Hjalmar Jönsson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	47	0,07		4200	4800	600	42
"	48	0,09		3000	"	1800	162
"	49	0,13		1800	"	3000	390
"	50	0,03		1800	"	"	90
"	51	0,09		1800	"	"	270
"	52	0,06		3000	"	1800	108
"	53	0,03		4200	"	600	18
A - Summa		0,50					1080
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	46-53	0,95				600	570
B - Summa		0,95					570
Totalsumma kronor							1650
Busejö 14[13], 34/528 mtl.							
Hjalmar Jönsson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	54	0,02		3000	4800	1800	36
"	55	0,09		1800	"	3000	270
"	56	0,11		"	"	"	330
"	57	0,05		3000	"	1800	90
"	58	0,04		4200	"	600	24
"	60	0,05		"	"	600	30
"	61	0,07		3000	"	1800	126
"	62	0,03		1800	"	3000	90
A - Summa		0,46					996
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	54-59	0,84				600	504
Överföres		0,84					504

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,84					504
B - Summa		0,84					504
Totalsumma kronor							1500
Bussjö 14[12], 1/48 mtl.							
Gunnar Persson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	64	0,03		4200	4800	600	18
"	65	0,04		3000	"	1800	72
"	66	0,02		1800	"	3000	60
"	67	0,05		"	"	"	150
"	68	0,02		"	"	"	60
"	69	0,05		"	"	"	150
A - Summa		0,21					510
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna	63-69	0,43				1600	258
B - Summa		0,43					258
Totalsumma kronor							768
Bussjö 16[19], 1/32 mtl.							
Gunnar Persson.							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	70	0,02		1800	4800	3000	60
"	71	0,05		3000	"	1800	90
"	72	0,06		4200	"	600	36
Summa		0,13					186
Bussjö 14[11], 7/48 mtl.							
Hjalmar Jönsson.							
A. Alstringsbåtnad.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
Åker	73	0,25		4200	4800	600	150
"	74	0,08		3000	"	1800	144
"	75	0,06		1800	"	3000	180
"	76	0,04		"	"	3000	120
"	77	0,06		"	"	3000	180
"	78	0,37		"	"	3000	1110
"	79	0,02		"	"	3000	60
"	80	0,07		3000	"	1800	126
A - Summa		0,95					2070
B. Brukningsbåtnad,							
Ägofigurerna	73-81	1,60				600	1960
B - Summa		1,60					1960
Totalsumma kronor							3030
Sammandrag.							
Busasjö av 14^3, 1/8 mtl.,							
Nils Nilsson	1-4	0,80	0,06				1448
Kyrkholmen 1^1, en utjord,							
Bromma församling, arr. Hugo							
Andersson	5-7	0,78					1464
Busasjö 14^8, 97/528 mtl.,							
Hugo Andersson	8-39	1,85	0,82				9352
Busasjö 7^2, 3/32 mtl. } gemensam							
" 13^2, 1/16 " } ägovidd,							
Frans Andersson	40-41		0,06				31
Busasjö 22^2, 1/8 mtl.,							
Börje Andersson	42-45	0,04	0,07				118
Överföres		3,47	1,01				12413

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3,47	1,01				12413
Bussjö 14[9], 1/44 mtl.,							
Hjalmar Jönsson	46-53	0,50					1650
Bussjö 14[13], 34/528 mtl.,							
Hjalmar Jönsson	54-62	0,46					1500
Bussjö 14[12], 1/48 mtl.,							
Gunnar Persson	63-69	0,21					768
Bussjö 16[19], 1/32 mtl.,							
Gunnar Persson	70-72	0,13					186
Bussjö 14[11], 7/48 mtl.,							
Hjalmar Jönsson	73-81	0,95					3030
Summa för hela företaget		5,72	1,01				19547
		Summa elstringsbåtnad					12258
		Summa brukningsbåtnad					7289

Bussjö, Ystad den 22 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Maurits Månsson

Arne Håkansson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.				
0-1+98	198	Rensas och underhålles av dikningsföretaget Folkestorp och Bussjö av år 1922	-	-		
1+98-3	102	Betongrör 24" m	102	19:-	1938:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	102	5:-	510:-	
3 - 4	100	Betongrör 24" m	100	19:-	1900:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	6:-	600:-	
4-4+92	92	Betongrör 24" m	92	19:-	1748:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	92	7:-	644:-	
4+92-4+97	5	Betongrör 24" m	5	19:-	95:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan m	5	25:-	125:-	
4+97-5+50	53	Betongrör 24" m	53	19:-	1007:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	53	7:-	371:-	
5+50-5+66	16	Betongrör 24" m	16	19:-	304:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	16	5:-	80:-	9322:-
Tills.	566	meter				
Omsurning av rörutlopp vid 1+98					150:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+46, 3+77, 4+97 och 5+66 st.			4	200:-	800:-	950:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						1028:-
			Summa Kronor			11300:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan B - C.					
5+66-6+50	84	Betongrör 21"	m	84	15:-	1260:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	84	5:-	420:-	
6+50-7+50	100	Betongrör 15"	m	100	9:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	100	4.50	450:-	
7+50-8+83	133	Betongrör 18"	m	133	11:-	1463:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	133	4.50	598:50	
8+83-9+61	78	Betongrör 15"	m	78	9:-	702:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	78	4:-	312:-	
9+61-10+7	46	Betongrör 15"	m	46	9:-	414:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	46	3.50	161:-	6680:50
Tills.	441	meter					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 6+50			st.	1	140:-	140:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+50, 8+83, 9+16, 9+61 och 10+7.			st.	5	90:-	450:-	590:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							729:50
				Summa Kronor			8000:-
		Sammandrag.					
	566	Dikessträckan A - B					11300:-
	441	" B - C					8000:-
Tills.	1007	meter		Summa Kronor			19300:-

Busasjö, Ystad den 22 april 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g e n.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. skall iakttagas följande:

1/ Omsurningen vid 1+98 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

2/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om röret samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,

och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

12/ Eventuella rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

13/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

14/ Samtliga brunnar skola förankras 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

16/ Brunnar med större diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten.

17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskelas med sten och grovt grus.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. =+ 23.65 m.</u>

Järnrör i gjutet betongfundament i gräns mellan Bussjö 14^{3} (Gunnar Persson) och Bussjö 14^{2} (Arvid Olsson) c:a 35 m. Ö sektion 0.

<u>Fixp. =+ 26,59 m.</u>

Järnrör i gjutet betongfundament i N sidan av infartsväg till Bussjö 14^{8} (Hugo Andersson) c:a 10 m. Ö sektion 4+97, c:a 85 m. S Bussjön.

<u>Fixp. =+ 28.12 m.</u>

Järnrör i gjutet betongfundament i gränshörn Bussjö 14^{11} (Hjalmar Jönsson), Bussjö 16^{18} (Andreas Kronkvist) och Bussjö 16^{19} (Gunnar Persson), c:a 38 m. N sektion 9+30.

Bussjö, Ystad den 22 april 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. fastigheter i Bromma socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 juni 1952 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Bussjö nr 14 m.fl. fastigheter i Bromma socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Bussjö n:ris 7, 13-14, 16 och 22 samt Kyrkholmen nr 1 i Bromma socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 4 km. N om Ystads järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till öppna avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras

åsikt ej förefinnes någon fara för det tänkta avloppets framtida bestånd, däreat det utföres av fullgoda betongrör, emär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omsurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika tänkta dikessträckornas lägen på marken markeras på bifogande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Öppna avlopp markeras med två röda, heldragna linjer.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad aletringsförmåga, däreat det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på bifogande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

<u>Kap. 3. Broar och trummor.</u>

<u>Enskilda vägar.</u>

Det nya avloppet korsar på flera ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att åter-

ställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 19.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden,

föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 19.300:- kr. och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 19.547:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 19.300:19.547 = 0,987364.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bilaga Da/. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Kom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bilaga C/ är vid företagets

utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bilaga C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunder-

stödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8, Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9, Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden /Bilaga Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträcker, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förseumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10, Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt ar-

betesskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopier.

Företaget skall benämnas Bussjö Nedre dikningsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. härads rätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 29,32 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Bussjö, Ystad den 22 april 1954.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Mauritz Månsson Oscar Håkansson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
BROMMA SOCKEN						
Bussjö av 14^{3}, 1/8 mtl.						
Nils Nilsson	S	1448:-		1429:70	7,408	ℓ 40%
Kyrkholmen 1^{1}, en utjord						
Bromma församling arr.: Hugo Andersson		1464:-		1445:50	7,490	ℓ
Bussjö 14^{8}, 97/528 mtl.						
Hugo Andersson	S	9352:-		9233:83	47,844	ℓ 40%
Bussjö 7^{2}, 3/32 mtl. Bussjö 13^{2}, 1/16 mtl. } gemensam ägovidd.						
Frans Andersson		31:-		30:61	0,158	
Bussjö 22^{2}, 1/8 mtl.						
Börje Andersson		118:-		116:51	0,604	
Bussjö 14^{9}, 1/44 mtl.						
Hjalmar Jönsson	S	1650:-		1629:15	8,441	ℓ 40%
Bussjö 14^{13}, 34/528 mtl.						
Hjalmar Jönsson	S	1500:-		1481:05	7,674	ℓ 40%
Bussjö 14^{12}, 1/48 mtl.						
Gunnar Persson	S	768:-		758:29	3,929	40%
Bussjö 16^{19}, 1/32 mtl.						
Gunnar Persson	S	186:-		183:65	0,951	40%
Bussjö 14^{11}, 7/48 mtl.						
Hjalmar Jönsson	S	3030:-		2991:71	15,501	ℓ 40%
Summa		19547:-		19300:-	100,000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Bussjö, Ystad den 22 april 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bernhard Persson Oscar Höhnmann