




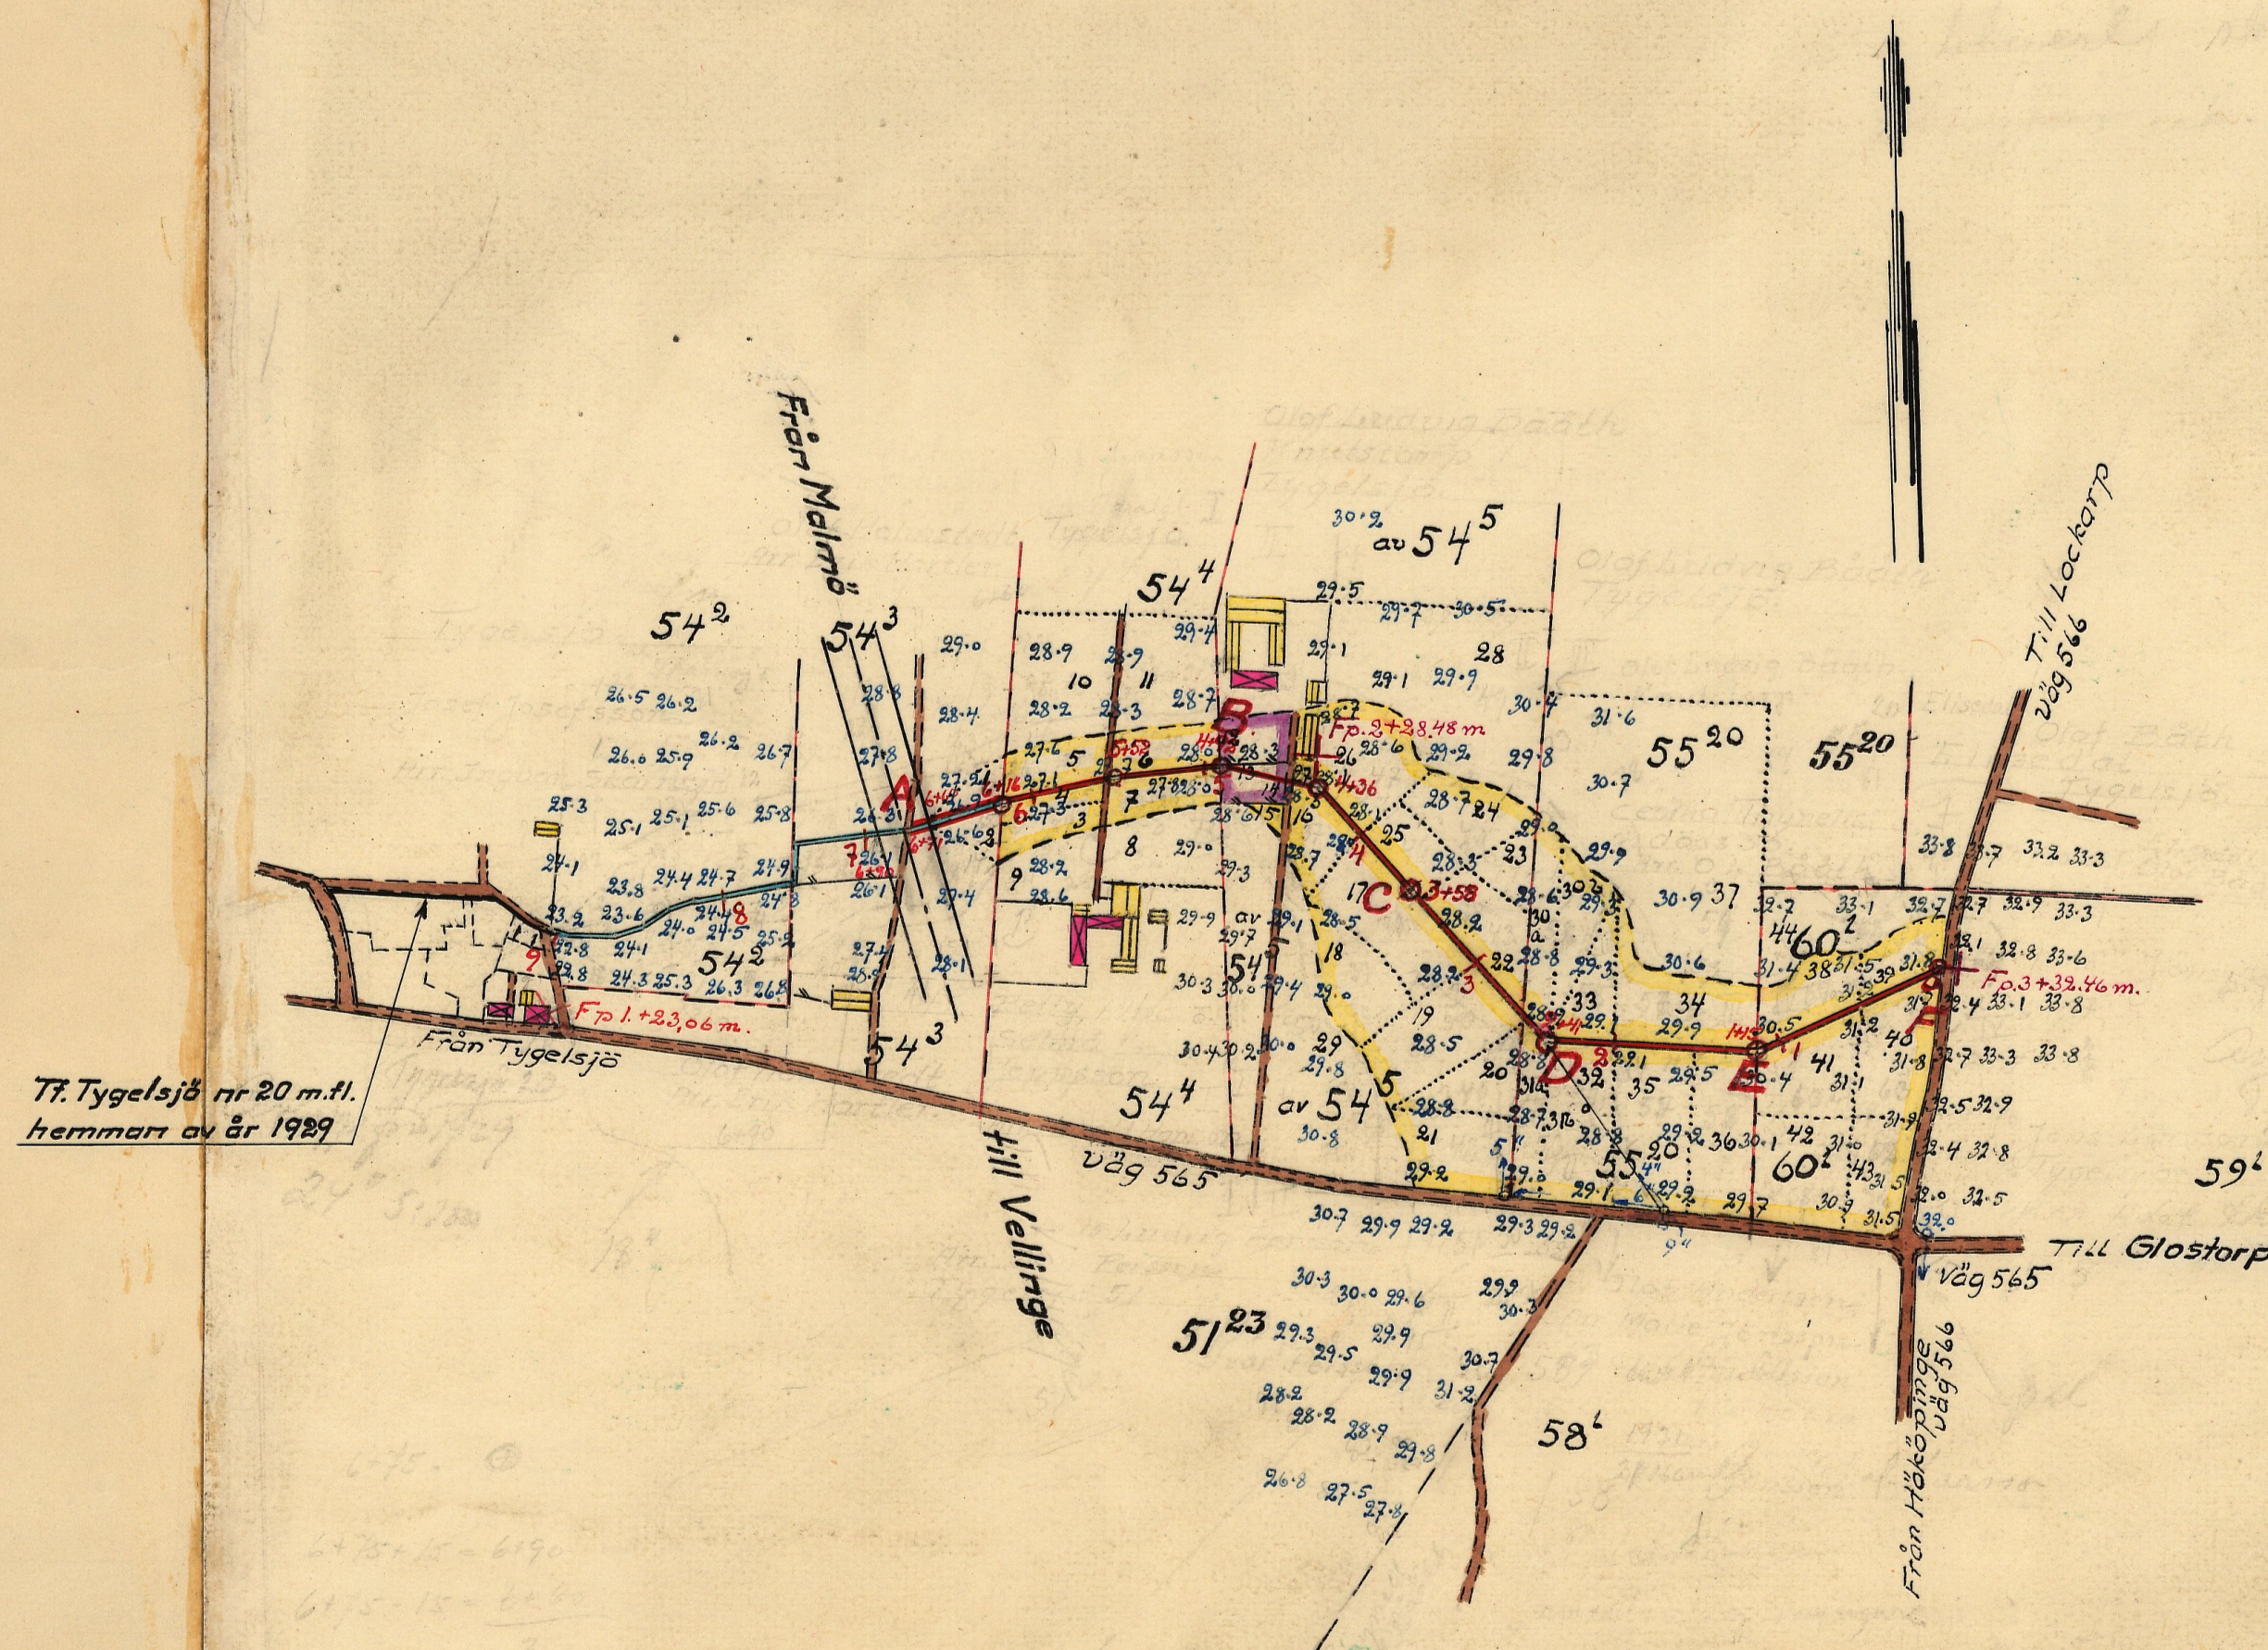



FÖRSLAG TILL	
df. Tygelsjö nr 54-60 av år 1953	
Tygelsjö Bunkelja	SOCKEN(NR) av Malmöhus kommun
LIPPRITTAT ÅR 1953	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPPI	2-1107
Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 5482-1

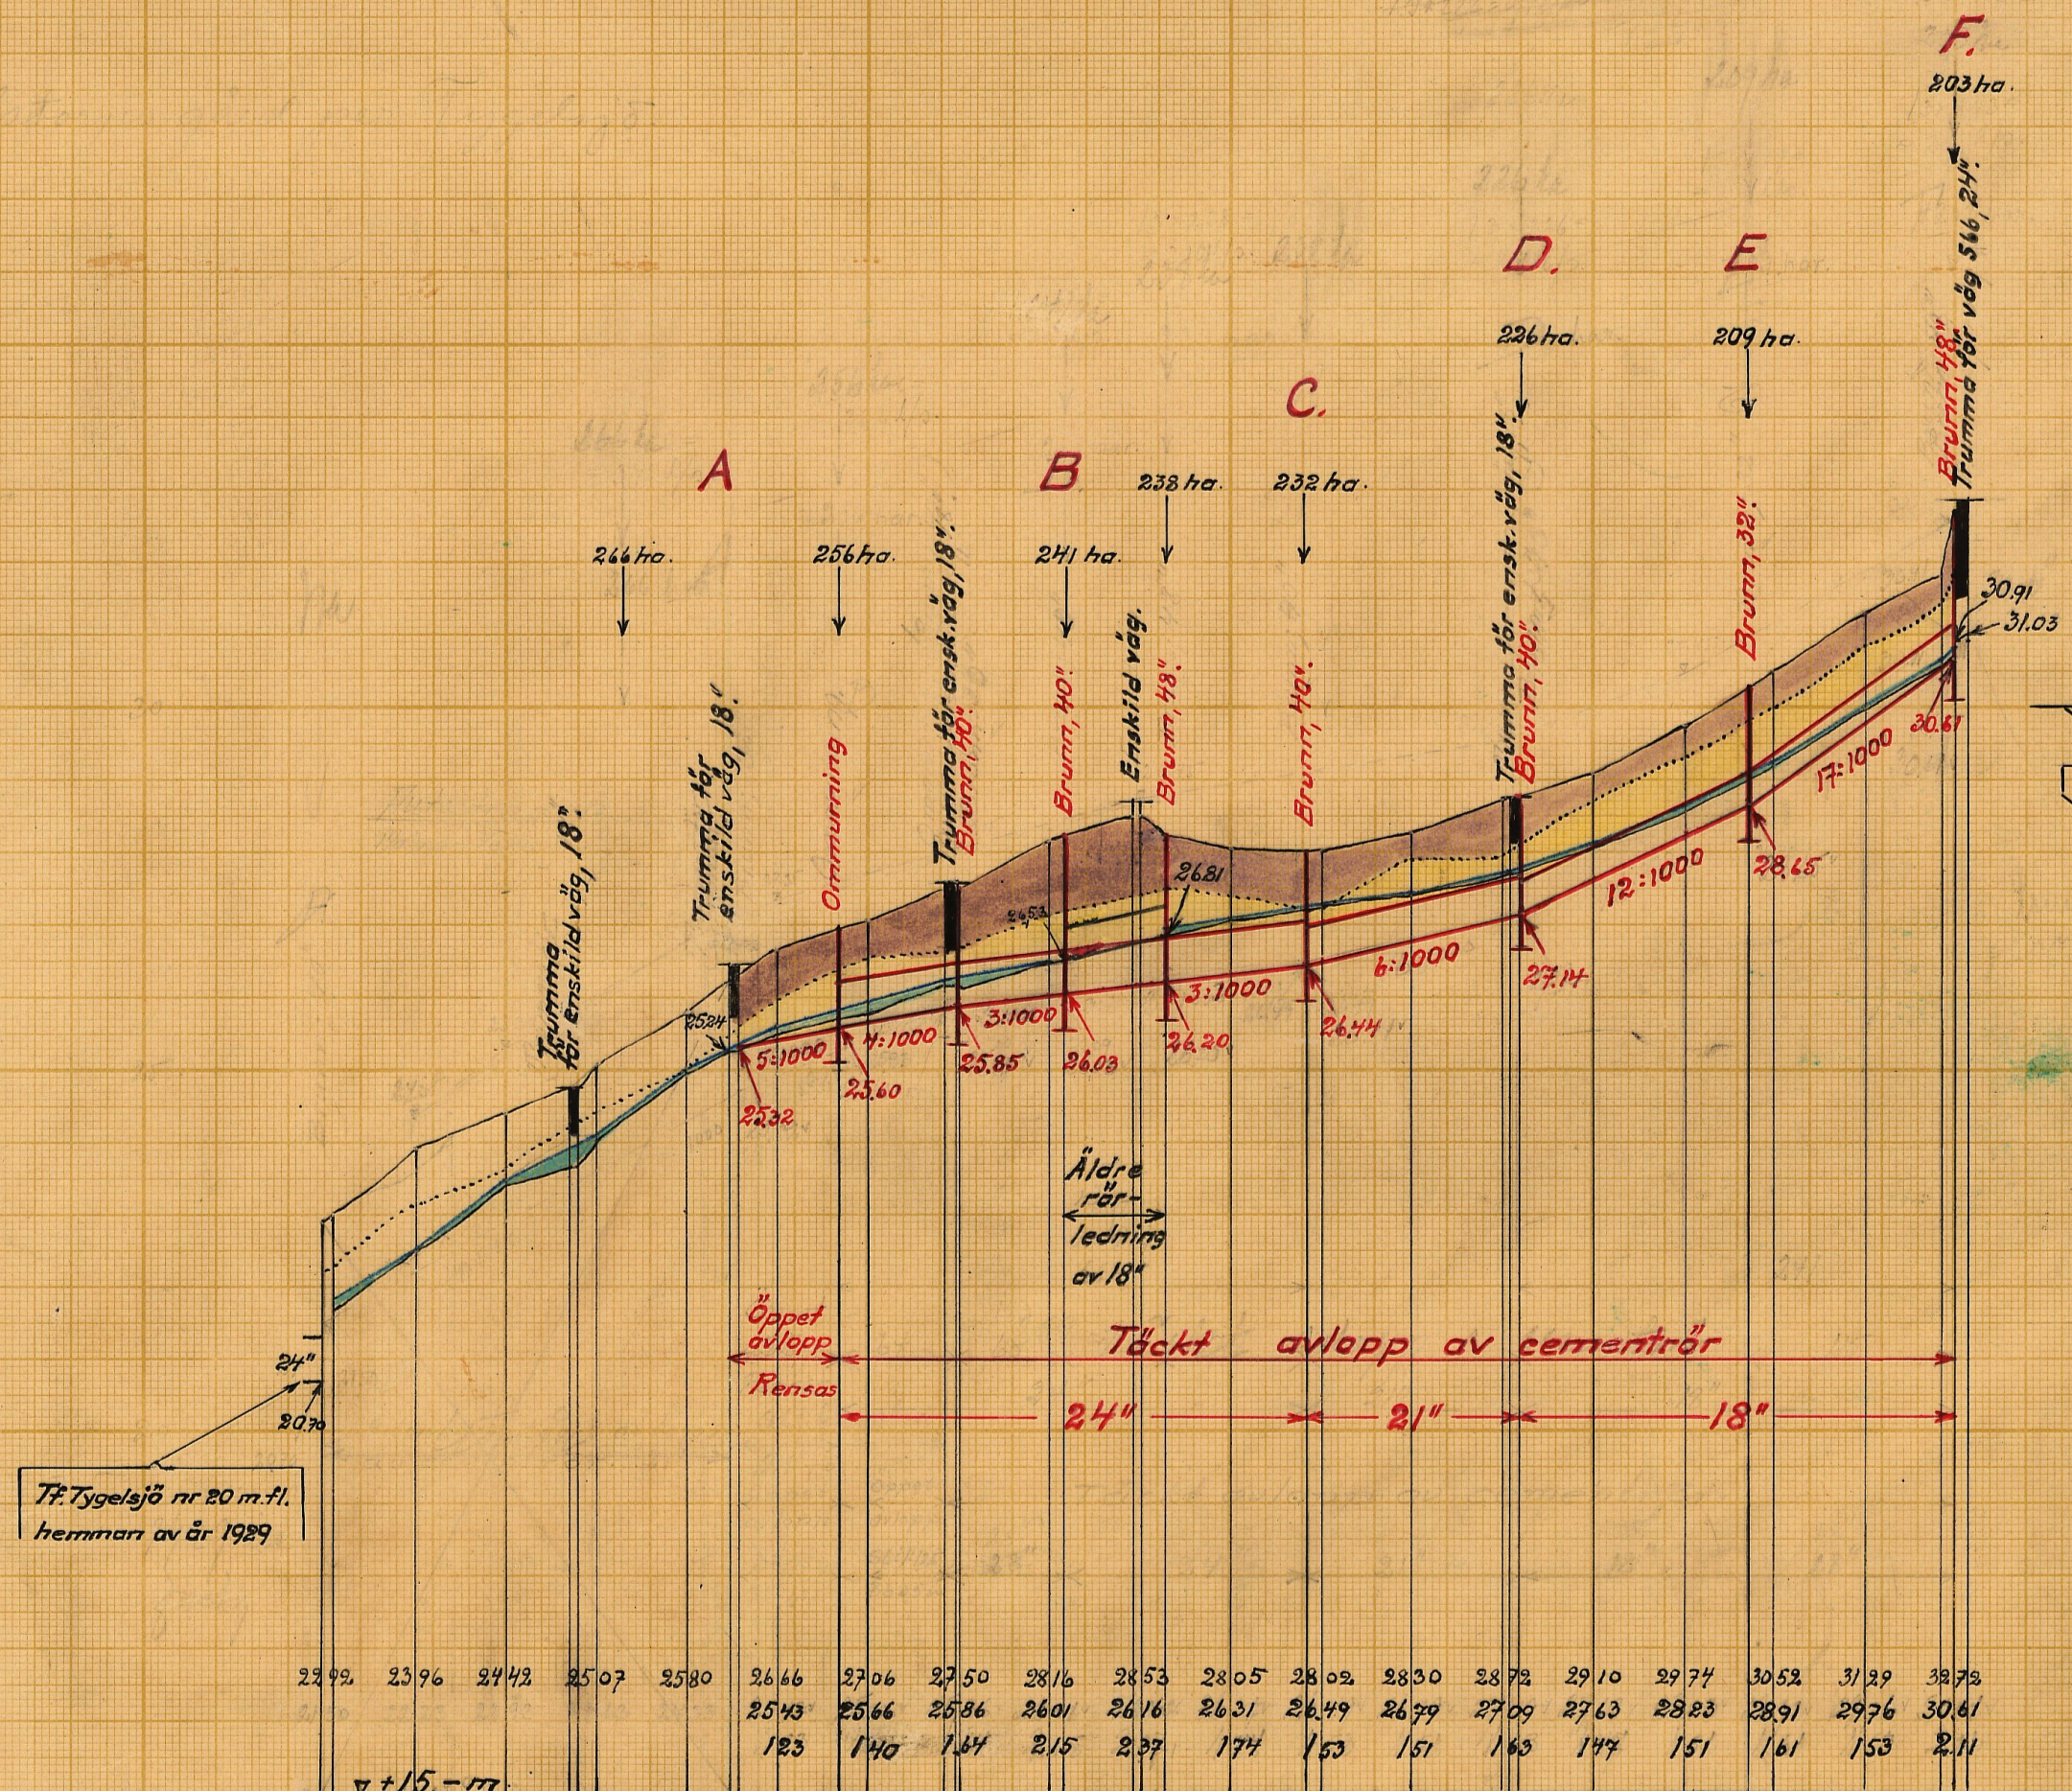

Typritning för ommurning vid 6+16.
Skala 1:50

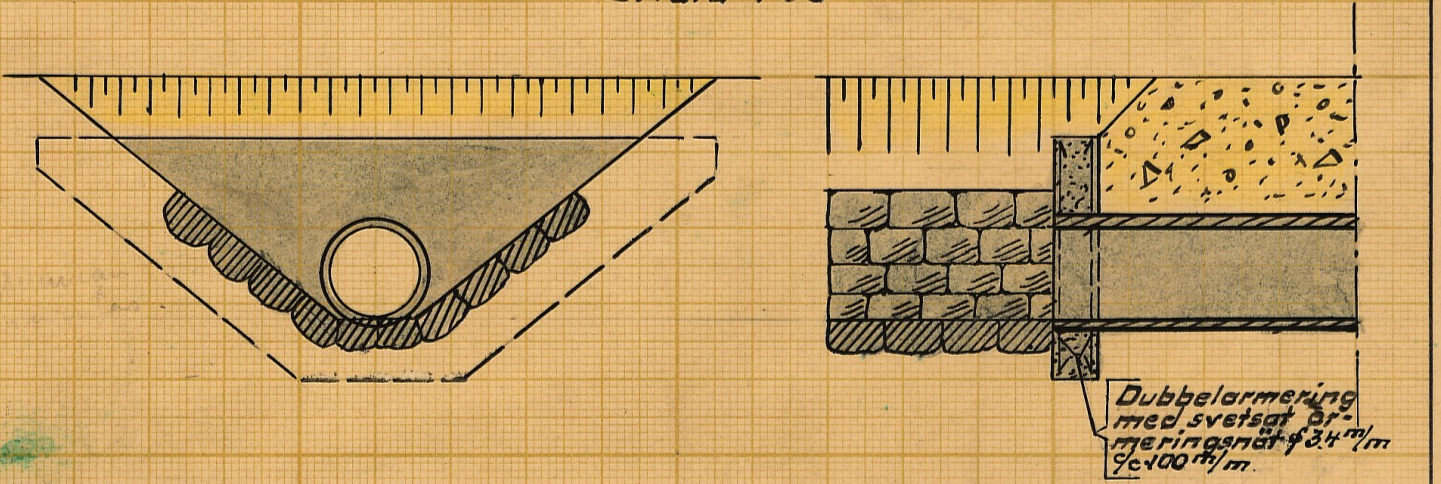


Typritningar för brunnar med inre diameter av:
48" 40" 32"
Skala 1:50

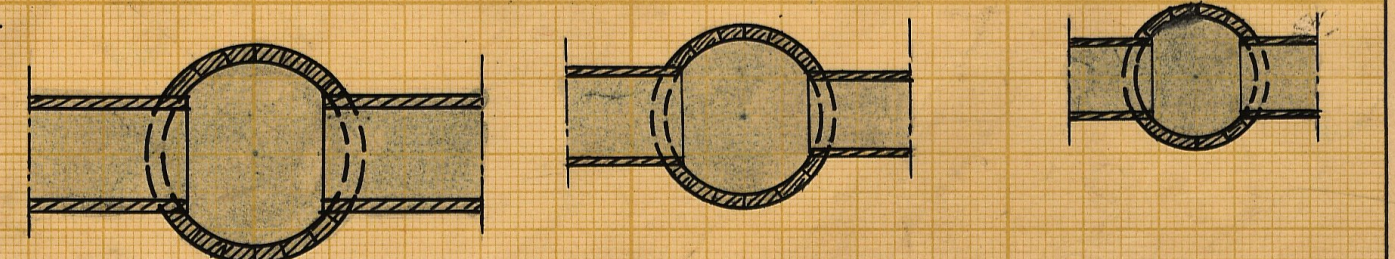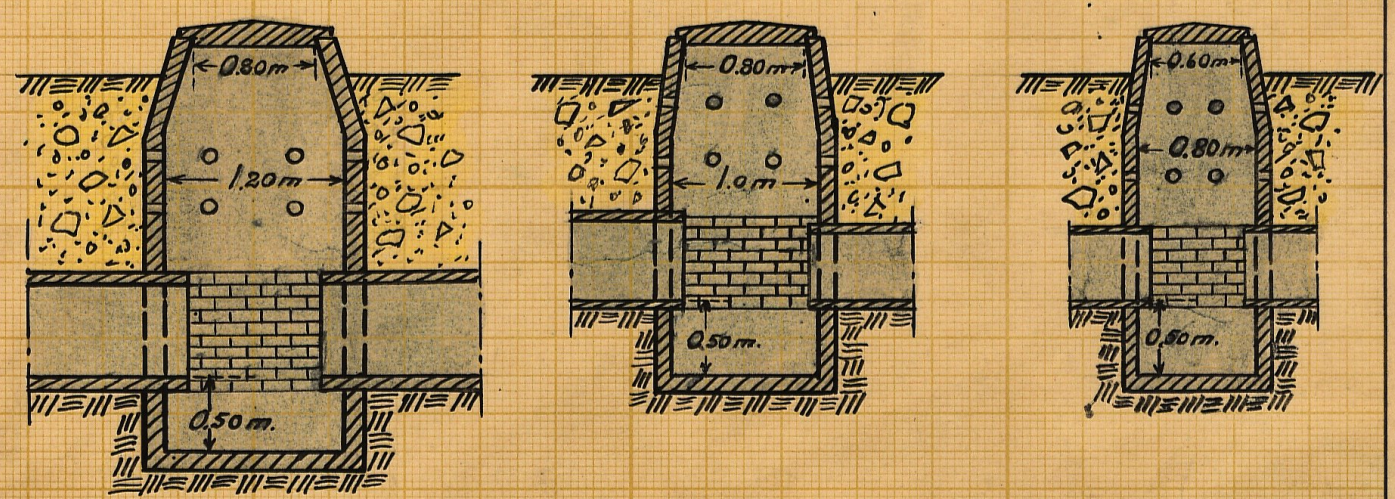

Skala 1:50
0 0.5 1 2 3 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Höjd- och sektionsskala 1:100
Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

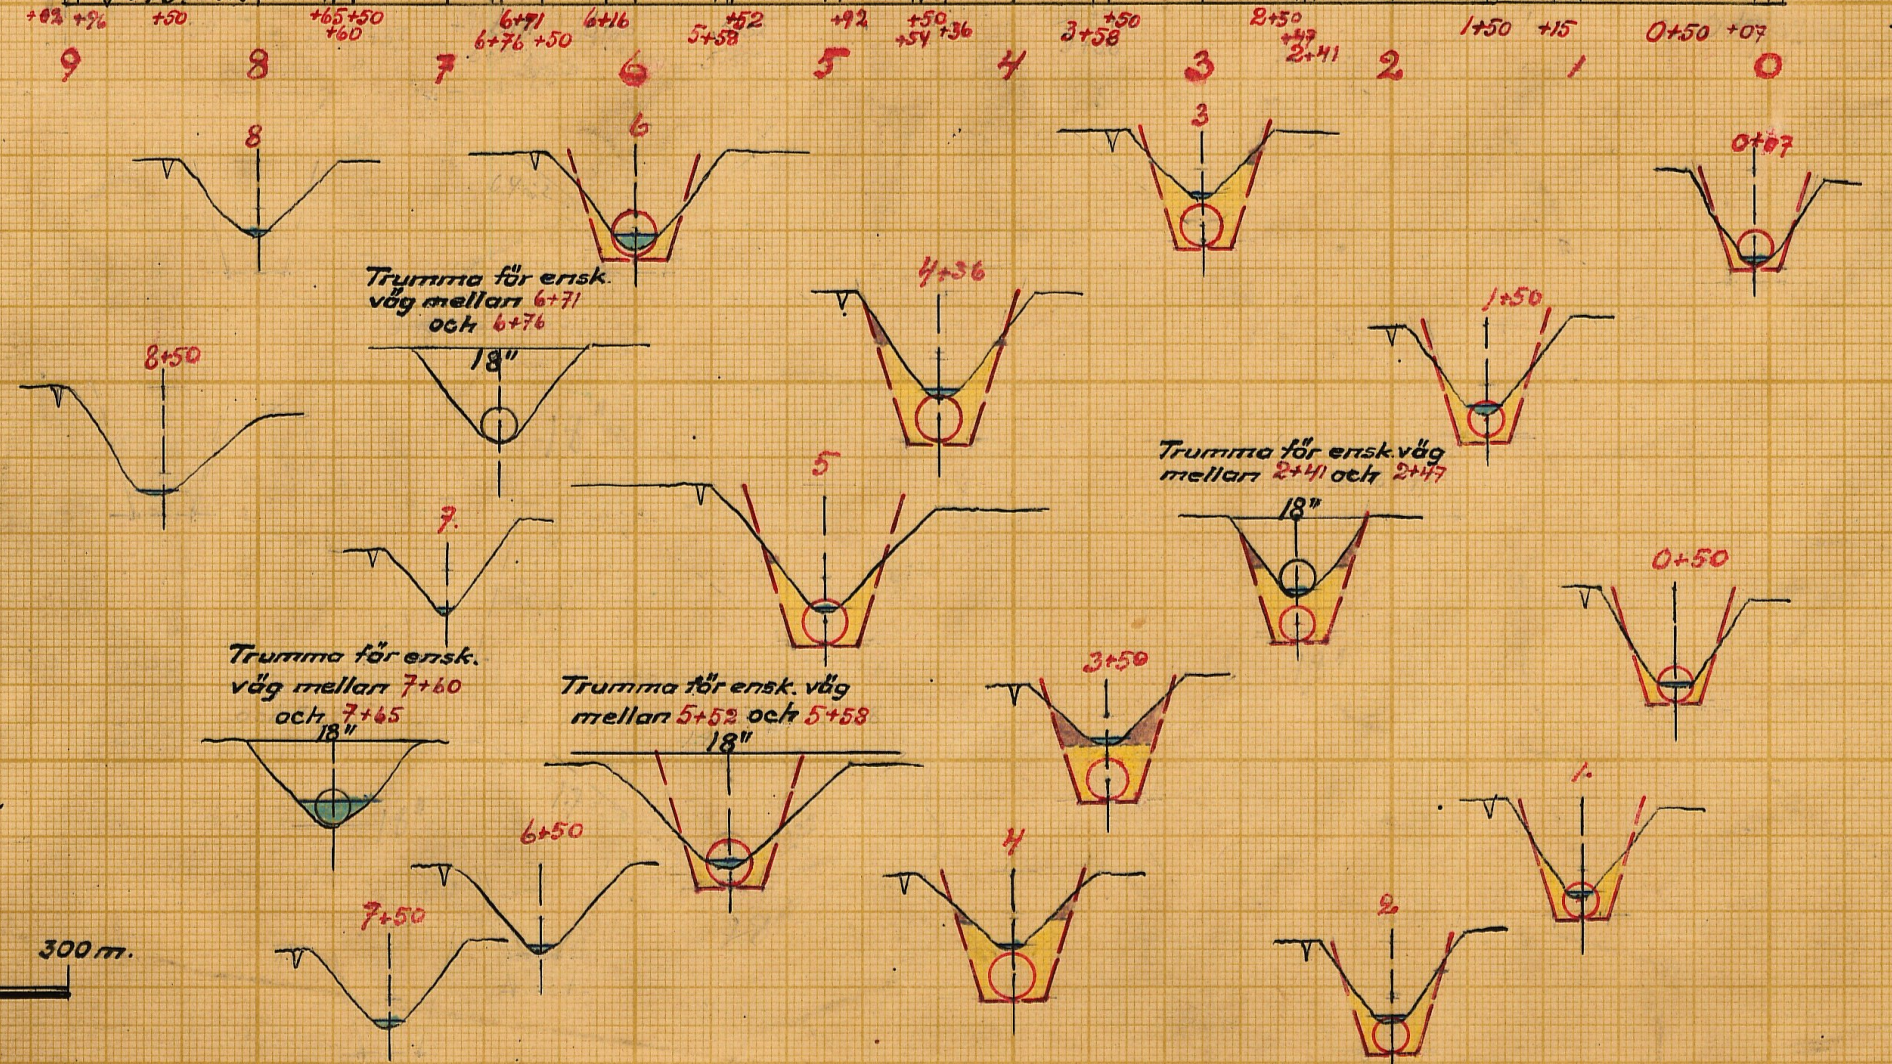

Förslag till
df Tygelsjö nr 54-60 av år 1953

Tygelsjö
Bunketlo
upprättat år(-en) 1953
RITN. Nr 002

socken(-när) av Malmöhus
kommun
samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M 2-1107 Statens lantbruksingenjör
(Namn) (Titel)

Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 5482-2

5482-2

M

2*1107

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Tygelsjö nr 54-60 av år 1953"

i Tygelsjö socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1953.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Tygelsjö nr 54-60 av år 1953"
i Tygelsjö socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1953.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1

Protokoll, fört vid sammanträden för-
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker till Knuts-
torps gård m.fl. hemman i Tygelsjö socken,
Malmöhus län.

År 1953 den 9 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils M. Nilsson, Solnäs, Västra Klagstorp, och Gunnar Pilsgård, Pile gård, Tygelsjö, hos lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorps gård, Tygelsjö, för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Knutstorps gård m.fl. hemman i Tygelsjö socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 17 mars 1953 översänt till pastorsämbetet i Tygelsjö församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 22 mars 1953 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 18 mars 1953. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 mars 1953 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 3).

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen.

Lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorps gård; äg. 94/384 mtl. Tygelsjö av 54⁵
och 242/672 mtl. Tygelsjö 55²⁰ i Tygelsjö socken (lgf. 11/3 1920 § 245) samt

arrenderande den Cecilia Thynells sterbhus tillhöriga fastigheten Tygelsjö 60¹.

Övriga sakägare.

Lantbrukaren Josef Josefsson, Tygelsjö 41; äg. 1/4 mtl. Tygelsjö 54² i Tygelsjö socken (lgf. 5/11 1941 nr 627).

Lantbrukaren Ingvar Skarnsjö, Tygelsjö 54, arrenderande den lantbrukaren Josef Josefsson tillhöriga egendomen 1/4 mtl. Tygelsjö 54².

Lantbrukaren Olof Holmstedt, Tygelsjö 54; äg. 1/8 mtl. Tygelsjö 54³ i Tygelsjö socken (lgf. 15/2 1909 § 170), genom lantbr. Hans Hartler (bil. 4).

Fröken Betty Jeppsson, fröken Alma Jeppsson och fröken Selma Jeppsson, Tygelsjö 54, äg. 3/8 mtl. Tygelsjö 54⁴ i Tygelsjö socken (lgf. d. 19/1 1914 §§ 37, 39, 40, d. 14/2 1929 § 105, d. 24/3 1943 n:ris 215, 216 och 217, genom fröken Betty Jeppsson.

Lantbrukaren Harald Hansson, Tygelsjö 54; arrenderande den fröknarna Betty, Alma och Selma Jeppsson tillhöriga egendomen 3/8 mtl. Tygelsjö 54⁴.

Lantbrukaren Nils Ludvig Perssons sterbhus; äg. 13/48 mtl. Tygelsjö 51²³ i Tygelsjö socken, genom lantbrukaren Ivar Persson, Tygelsjö 51.

Lantbrukaren Ivar Persson, Tygelsjö 51; arrenderande den Nils Ludvig Perssons sterbhus tillhöriga fastigheten Tygelsjö 51²³.

Cecilia Thynells sterbhus, Malmö; äg. 1931/20160 mtl. Tygelsjö 60¹ i Tygelsjö socken, genom lantbr. Olof Ludvig Bååth (bil. 5).

Lantbrukaren Adolf Skoog, Tygelsjö 59; arrenderande den Jöns Larsson tillhöriga fas-

tigheten Tygelsjö 59¹.

Torrlägningsföretaget "Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929" genom ordf. i företagets styrelse, lantbrukaren Olof Jönsson, företrädd av lantbr. Gunnar Regner, utan fullmakt.

Torrlägningsföretaget "Tygelsjö nr 55 m.fl. hemman av år 1929" genom ordf. i företagets styrelse, lantbrukaren Agne Bååth, biträdd av sin broder Yngve Bååth.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de inne-
vara hade uppdrag att/skiftesgodemän men att de ej avlagt föreskriven ed. Förrättningsmannen tillsade dem därför att fortast möjligt inställa sig vid Oxie och Skytts häradsrätt för att avlägga ed som skiftesgodemän, därvid de skulle förete protokoll från den kommunalstämma, då de valdes till gode män.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som komma att be-

4
röras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats vid förundersökningarna.

§ 5.

Upplystes, att delägare i Cicilia Thynells sterbhus voro den efterlämnade maken, möbelhandlaren Anders Thynell, Bergsgatan 13, Malmö, och dennes son, fabrikören Ernst Thynell, Bergsgatan 13, Malmö.

§ 6.

Upplystes, att Olof Holmstedt sålt större delen av sin fastighet Tygelsjö 54³ till Vägförvaltningen i Malmöhus län med tillträde våren 1954.

§ 7.

Upplystes, att delägare i Nils Ludvig Perssons sterbhus voro änkan Kerstin Persson, Mellan Grevie, samt myndiga söner Ivar Persson, lantbr. Tygelsjö 51, Arnold Persson, lantbr. Mellan Grevie, Oskar Persson, handlande, Tygelsjö, och Lars Persson, lantbr. Mellan Grevie.

§ 8.

Sökanden Olof Ludvig Bååth framhöll, att hans fastigheter Tygelsjö av 54⁵ och 55²⁰ liksom även den av honom arrenderade fastigheten Tygelsjö 60¹ voro mindre väl torrlagda, enär floddiket genom dessa fastigheter ej uppgrävts till erforderligt djup. Floddiket var dessutom till stort hinder för jordens brukning. Bååth yrkade därför, att floddiket skulle uppgrävas och rörläggas från hans nedre gräns vid

4+92 till väg 566 vid 0+00. Nerströms 4+92 borde floddiket enl. Bååth uppreppas i den omfattning, som erfordrades för avfall för hans marker.

§ 9.

Olof Ludvig Bååth förklarade, att delägarna i Cecilia Thynells sterbhus voro villiga att som sökande biträda förrättningen. Bååth undertecknade därefter å sterbhusdelägarnas vägnar och enligt fullmakt av dem (bil. 5) en föreningshandling (bil. 6), vilket av synemännen vitsordades. Åtgärden prövades också av synemännen lämplig.

§ 10.

Fröken Betty Jeppsson framhöll, att floddiket borde uppgrävas och rörläggas även över fastigheten Tygelsjö 54⁴.

§ 11.

Lämnades följande uppgifter beträffande åkerarealen vid de av förrättningen berörda fastigheterna:

Olof Ludvig Bååth, Tygelsjö av 54 ⁵ och 55 ²⁰	34.- ha
Cecilia Thynells sterbhus, Tygelsjö 60 ¹	5,5 ha
Betty, Alma och Selma Jeppsson, Tygelsjö 54 ⁴ .	21.- ha

Vidare meddelades, att samtliga egendomar saknade ängs- och betesmarker samt att den Cecilia Thynells sterbhus tillhöriga egendomen var obebyggd.

§ 12.

Upplystes, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna be-

löpte till 140 kr, vilka förskotterats av Olof Ludvig Bååth. Bååth hade också betalat kostnaderna för den kungörelse ang. syneförrättningen och sammanträdet, som varit införd i Skånska Dagbladet, med 51 kr.

§ 13.

Gunnar Regnér, som förde talan för tf. "Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929" och Anne Bååth, styresman för tf. Tygelsjö nr 55 m.fl. hemman av år 1929" förklarade, att de ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 14.

Meddelades, att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet med början vid väg 566.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Olof Ludvig Bååth i Knutstorp torsdagen den 7 maj 1953 kl. 10,00.

Knutstorp den 9 april 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Nils M. Nilsson
Nils M. Nilsson

Gunnar Pihlgård
Gunnar Pihlgård

Gode män.

coll 2.16

H.

År 1953 den 7 maj inställde sig synemännen hos lantbrukaren Olof Ludvig

Bååth i Knutstorp för fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Förutom synemännen voro följande närvarande:

- ✓ Lantbr. Olof Ludvig Bååth;
- ✓ Cecilia Thynells sterbhusdelägare genom lantbr. Olof Ludvig Bååth;
- ✓ Frökmarna Betty, Alma och Selma Jeppsson genom fröken Betty Jeppsson;
- ✓ Lantbr. Harald Hansson;
- ✓ Nils Ludvig Perssons sterbhusdelägare genom lantbr. Ivar Persson;
- ✓ Lantbr. Olof Holmstedt genom lantbr. Hans Hartler.

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 9 april 1953 upplästes och godkändes.

§ 17.

Biträdande synemännen Nils M. Nilsson och Gunnar Pihlsgård meddelade, att de den 15 april 1953 avlagt ed som skiftesgodemän.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i länet (bil. 7-9).

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget till nytt avlopp. Förslagshandlingarna bilades protokollet;

värderingslängden bil. A,

kostnadsförslaget bil. B,

arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden

(bil. E) upplästes.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av

statsmedel till dikningsföretag samt framhöll, att utsikterna att erhålla bidrag

till det nu aktuella företaget voro mycket små. Delägarna förklarade därefter, att

de ej ämna ansöka vare sig om bidrag eller lån av statsmedel.

§ 22.

Sedan närvarande delägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse,

valdes lantbr. Olof Ludvig Bååth, Knutstorp, Tygelsjö, till ensam ledamot av styrel-

sen eller styresman.

§ 23.

Uträknades ersättningen till skiftesgodemännen sålunda:

Nils M. Nilsson

66.- kr.

Gunnar Pihlegård

64.- "

Summa 130.- kr.

Ersättningarna utbetalades av Olof Ludvig Bååth.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komme att översändas till Olof Ludvig Bååth senast inom 30 dagar. Handlingarna och ritningarna skulle av Bååth hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Knutstorp den 7 maj 1953.

Å tjänstens vägnar:




C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Nils M. Nilsson



Gunnar Pihlsgård

Gode män.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret 1 0
den 28/4 1947. Bil. 1.

Ek.D, nr 10/726 år 1947.

Förrättningsnummer 235.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 26 april 1947

På länsstyrelsens vägnar:

Anto. Canziani

Otto Rosengren

Knutson

E. Kvistberg

Relevant d. $\frac{28}{4}$ 1947

1947

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i

Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knutstorps gård i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli-
va av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tygelsjö.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till lantbrukaren
Olof Ludvig Bååth, adress Knutstorp per Tygelsjö telefon 46606 Malmö.

Knutstorp per Tygelsjö den 3/ mars 1947.

Olof Ludvig Bååth

Telefon Malmö 466016.

Bevittnas:

August Sjöberg

Alfred Sjöberg

466016

Förteckning över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

nr 60 Tygelsjö

nr 54 Tygelsjö

Ägarens namn:

Fr. Cecilia Thynell

Bergsgatan 13, Malmö.


Syskonen Jeppsson,

Kvarnbäcken, Tygelsjö.

I n t y g.

I ansökan till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län den 31 mars 1947 har undertecknad A. Håkansson och Ingegerd Terfors från Lomma som då tjänstgjorde som poststationsföreståndare i Tygelsjö bevittnat lantbrukare Olof Ludvig Bååths namnteckning å nämnda ansökan. Förklaringen "bevittnas" har därvid uteglömts, vilket härmed intygas.

Tygelsjö den 30 maj 1951.


(A. Håkansson.)

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogad ansökan får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå lantbruksingenjören i Malmöhus län såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Tygelsjö socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Knutstorps gård.

Malmö den 19 april 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

Harald Nilsson

Benarant

den 31 / 3 1953.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.Bil.2.K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Knutstorps gård m.fl. hemman i Tygelsjö socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Olof Ludvig Bååth, Knutstorps gård per Tygelsjö, torsdagen den 9 april 1953 kl. 10.-, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Tygelsjö 51, 54, 55, 58, 59 och 60 i Tygelsjö socken, dels en kraftledning tillhörande Vellingeortens Elektricitetsverk, AB, dels torrlägningsföretagen "Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929" och "Tygelsjö nr 55 m.fl. hemman av år 1929", dels allmänna vägen Hököpings-Kullåkra-Lockarp eller väg 566.

Malmö den 16 mars 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Tygelsjö församling söndagen den

22 mars 1953 betygar:

Anslaget i loco ordning
i Tygelsjö förs
den 22 mar 1953.

Kyrkoherde v. Pastor Komminister kyrkodiakon

Anhålles att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Tygelsjö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.		Adress.	Datum för underrättelsens avs.
1.		2.	3.
Pastorsämbetet i Tygelsjö förs.			
(kungörelse)		Tygelsjö	17/3 1953
Skiftesgodemannen Nils Martin Nilsson, Solnäs,		V. Klagstorp	" "
" Gunnar Pilsgård, Pilegård,		Tygelsjö	" "
Lantbrukare Josef Josefsson, Tygelsjö 41		"	21/3 "
" Ingvar Skarnsjö, " 54		"	" "
" Olof Holmstedt, " 54		"	" "
" Erik Hartler, " 54		"	" "
Fröken Betty Jeppsson, Kvarnbacken,		"	" "
" Alma Jeppsson, "		"	" "
" Selma Jeppsson, "		"	" "
Lantbrukare Harald Hansson, "		"	" "
" Nils Ludvig Persson, Mellangrevie,		Jordholmen	" "
" Ivar Persson, Annedal,		Tygelsjö	" "
" Olof Ludvig Bååth, Knutstorps gård,		"	" "
Cecilia Tynells sterbhus, c/o fabrikör Anders			
Tynell, Bergsgatan 13 B,		Malmö	" "
Lantbrukare Jöns Larsson, Tygelsjö 59,		Tygelsjö	" "
" Adolf Skoog, "		"	" "
Torrlägningsföretaget Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman			
av år 1929, ordf. Lantbrukare Olof			
Jönsson, Tygelsjö 20,		Tygelsjö	" "
Torrlägningsföretaget Tygelsjö nr 55 m.fl. hem-			
man av år 1929, ordf. Lantbrukare			
Agne Bååth,		Tygelsjö	" "

1.

~~22~~ Vellingeortens Elektricitetsverk, ^(AB) Mejerigatan,

Vägförvaltningen i Malmöhus län

2.

Vellinge

Malmö

3.

2/3

1953

"

"

Malmö den 21 mars 1953

Å tjänstens vägnar:



C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Fulmakt för landbrukaren Leans Lartur,
 Tygelsjö att vid sammanträden för syne-
 fästning angående fästläggning av mar-
 ker till Knutstorp gård m. fl. hemman i
 Tygelsjö socken Malmshus län, föra min talan
 och min rätt bevaka.

Tygelsjö den 8 april 1953
 Olof Holmstedt

Bevittnas:

Malin Månsson

Lina. Persson.

Bil. 5.

Fullmakt för Lantbrukaren Olof Ludvig Bååth,
Knutstorp, Tygelsjö, att vid syneförrättning torsdagen
den 9/4 1953 angående dikningsföretag utöva vår röst-
rätt och föra vår talan..

Malmö den 7 april 1953

För Cecilia Tynells Sterbhus

.....
Anders Tyssell

.....
Ernst Tynell

Egenhändiga namnteckning bevittna:

.....
Ingrid Jönsson

.....
Allan Lind

Förklaring.

Undertecknade försäkra sig som sökande
med Olof Lading Bräth till den öfver-
rättningen, som som förklaring är märkt
till Rautakorps gård med fl. lundar i
Tyggeby socken, Malmöhus lön.

Rautakorps den 9 april 1953

Olof Lading Bräth

Ernst Tyngström

gammal Olof Lading Bräth

Ernst Tyngström

Förklaring

Olof Lading

gammal Tyngström till Rautakorps

Till

Vägförvaltningen,

Malmö.

Ang. dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 - 60 av år 1953.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 - 60 av år 1953 i Tygelsjö socken, Bunkeflo kommun, Malmöhus län. Då företaget berör allmänna vägen Hököpinge-Kullåkra-Lockarp eller väg 566, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. Sammanträde med sakägarna i företaget kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Ludvig Bååth, Knutstorp, Tygelsjö, torsdagen den 7 maj 1953 kl. 10,00.

Malmö den 14 april 1953.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller
C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Tygelsjö nr 54 - 60 av år 1953 i Tygelsjö socken, Bunkeflo kommun, Malmöhus län.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mon. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet av 45 cm (18") rör skall vid avvägningspunkten 0+00 anslutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 60 cm (24") rörtrumma, som från öster avleder vatten genom allmänna vägen Hököpinge-Kullåkra-Lockarp eller väg 566. Trumman ligger c:a 160 m norr om vägskälet vid Kullåkra (vägarna 565 och 566). Anslutningen skall utföras genom en 120 cm (48") brunn, som bygges omedelbart nerströms trumman och till vilken såväl trumman som den nya rörledning- en kopplas. Då det sista eller västligaste röret i trumman är utformat som trum- öga, skall detsamma i samband med kopplingen utbytas mot ett nytt 60 cm (24") rör av typen "Vägrör".

Den nya brunnen liksom även utbytet av det sista röret i den nuvarande väg- trumman och kopplingarna i brunnen skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styresman skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när arbetet kommer att utföras.

Malmö i april 1953

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 2805-43/53

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 22/4 1953.

Till


Statens Lantbruksingenjör

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Tygelsjö nr 54-60 av år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse den 14 april 1953 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 21 april 1953.

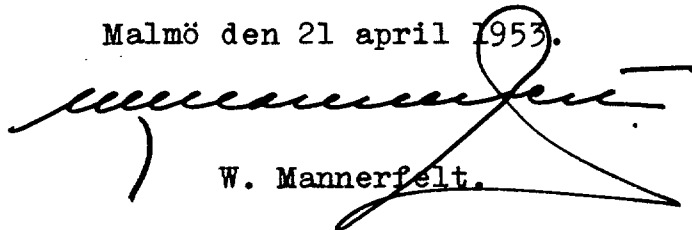

W. Mannerfelt.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tygelsjö socken.</u>							
<u>Tygelsjö 54³, 1/8 mtl.</u>							
Olof Holmstedt, arr.-Erik							
Hartler.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	1	-	-	-	-	-	-
" " "	2	-	-	-	-	-	-
A - summa		-	-	-	-	-	-
<u>Tygelsjö 54⁴, 3/8 mtl.</u>							
Betty Jeppsson, Alma Jeppsson,							
och Selma Jeppsson, arr.							
Harald Hansson.							
<u>1. Als tringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	3	0,09		3900	6000	2100	189
" "	4	0,06		3000	6000	3000	180
" "	5	0,15		3600	6000	2400	360
" "	6	0,15		3900	6000	2100	315
" "	7	0,14		3900	6000	2100	294
A - summa		0,59					1338

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	3-7	0,59					
Ägofigur	8	0,28					
"	9	0,19					
"	10	0,41					
"	11	0,35					
B - summa		1,82				1000	1820
<u>Totalsumma kronor</u>							3158
<u>Tygelsjö av 54⁵, 94/384 mtl.</u>							
Olof Ludvig Bååth,							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Trädgård, lättlera	12	0,11		5700	6000	300	33
" "	13	0,02		5400	6000	600	12
" "	14	0,06		5700	6000	300	18
Åker,	15	0,02		5700	6000	300	6
" "	16	0,15		4500	6000	1500	225
" "	17	0,37		3600	6000	2400	888
" "	18	0,25		4800	6000	1200	300
" "	19	0,36		4200	6000	1800	648
Överföres		1,34					2130

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,34					2130
Åker, lättlera	20	0,18		4200	6000	1800	324
" "	21	0,28		4200	6000	1800	504
" "	22	0,25		3600	6000	2400	600
" "	23	0,10		4200	6000	1800	180
" "	24	0,23		4500	6000	1500	345
" "	25	0,14		3600	6000	2400	336
" "	26	0,32		4500	6000	1500	480
" "	27	0,05		4500	6000	1500	75
A - summa		2,89					4974
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	16-26	2,63					
Ägofigur	28	1,05					
"	29	0,79					
B - summa		4,47				600	2682
Totalsumma kronor							7656
<u>Tygelsjö 55²⁰, 242/672 mtl.</u>							
Olof Ludvig Bååth.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	30 a	0,17		4200	6000	1800	306
" "	30 b	0,18		4500	6000	1500	270
" "	31 a	0,15		4200	6000	1800	270
" "	31 b	0,31		4200	6000	1800	558
" "	32	0,11		4200	6000	1800	198
" "	33	0,15		4800	6000	1200	180
" "	34	0,35		4500	6000	1500	525
" "	35	0,34		3300	6000	2700	918
" "	36	0,33		3300	6000	2700	891
A - summa		2,09					4116
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	30 a-36	2,09					
Ägofigur	37	1,72					
B - summa		3,81				450	1714
Totalsumma kronor							5830
<u>Tygelsjö 60¹, 1931/20160 mtl.</u>							
Cecilia Thynells dödsbo, arr.							
Olof Ludvig Bååth.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	38	0,20		3900	6000	2100	420
" "	39	0,15		4800	6000	1200	180
" "	40	0,30		4200	6000	1800	540
" "	41	0,27		3900	6000	2100	567
A - summa		0,92					1707
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	38-41	0,92					
"	42	0,33					
"	43	0,22					
"	44	0,37					
B - summa		1,84				900	1656
<u>Totalsumma kronor</u>							3363
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Tygelsjö socken.</u>							
<u>Tygelsjö 54³, 1/8 mtl.</u>							
Olof Holmstedt, arr. Erik							
Hartler	1-2			-	-	-	-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa			
					kronor	kronor			
<u>Dikessträckan A-B.</u>									
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>									
6+76-6+71	5	<u>Trumma</u> för enskild väg; bibehålles oförändrad. Trumman rensas och be- frias från slam	m 5	0,60	3				
6+71-6+16	55	<u>Rensning</u> av det öppna avloppet	m 55	1.-	55				
6+16-5+52	64	<u>Cementrör; 24"</u>	m 64	19.-	1216				
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 64	5,25	336				
5+52-4+92	60	<u>Cementrör; 24"</u>	m 60	19.-	1140				
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning	m 60	5,50	330	3080			
<u>Tills. 184 m.</u>									
<u>Diverse arbeten.</u>									
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 6+16 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter; ut- föres enligt typritning							st. 1	400	
<u>Brunnar 40"</u> med kopplingar; vid 5+52 och 4+92		st. 2	230	460	860				
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						760			
					<u>Summa</u>	<u>4700</u>			

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, för m.m.</u>						
4+92-4+54	38	<u>Cementrör; 24"</u> m	38	19.-	722	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	38	16.-	608	
4+54-4+50	4	<u>Cementrör; 24"</u> m	4	19.-	76	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning samt vägbanans				
		iordningställande med makadam m	4	22.-	88	
4+50-4+36	14	<u>Cementrör; 24"</u> m	14	19.-	266	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning m	14	13,75	193	
4+36-3+58	78	<u>Cementrör; 24"</u> m	78	19.-	1482.	
		<u>Schaktning, stämpling, rörläggning,</u>				
		höljning m	78	7,50	585	4020
<u>Tills. 134 m.</u>						
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 4+36 st.	1		300	
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 3+58 st.	1		230	530
		<u>Cementering</u> av fogarna mellan 4+92 och 4+50 m	42	1.-		42
Överföres						4592

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4592
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				908
					Summa	5500
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
3+58-2+41	117	Cementrör; 21" m	117	15.-	1755	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	117	6.-	702	2457
	<u>Tills. 117 m.</u>					
		<u>Diverse arbeten.</u>				
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 2+41 st.	1			230
		Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %				513
					Summa	3200
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+41-1+15	126	Cementrör; 18" m	126	11.-	1386	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	126	4,25	536	1922
	<u>Tills. 126 m.</u>					
		Överföres				1922

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1922
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 32"</u> med kopplingar; vid 1+15	st. 1			150
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						428
					Summa	2500
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
1+15-0+00	115	<u>Cementrör; 18"</u> m	115	11.-	1265	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning m	115	3,25	374	1639
<u>Tills.</u>	<u>115 m.</u>					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		<u>Brunn 48"</u> med kopplingar; vid 0+00	st. 1		300	
<u>Borttagning</u> av ett rör i vägtrumman vid 0+00 och						
inläggning av ett nytt s.k. vägrör med inre						
diameter av 24" jämte kopplingar					50	350
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						411
					Summa	2400
		<u>Sammandrag.</u>				
	184	Dikessträckan A-B			4700	
	134	" B-C			5500	
Övf.	318	Överföres			10200	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	318	Överfört			10200	
	117	Dikessträckan C-D			3200	
	126	" D-E			2500	
	115	" E-F			2400	18300
<u>Summa</u>	<u>676</u>	<u>meter.</u>	<u>Summa</u>	<u>kostnad</u>		<u>18300</u>
Knutstorp den 7 maj 1953. Å tjänstens vägnar: <i>C.H. Wallér</i> C.H. Wallér Statens lantbruksingenjör.						

call to the
H.

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Öppna dikessträckan 6+71-6+16 upprensas till föreskrivet djup samt utföres så, att dikesfåran erhåller rak sträckning.
- 2/ De täckta avloppen skola utföras i absolut rak sträckning mellan olika brytpunkter.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna vägar, järnväg, kraftledningar och telefonledningar.
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet på-

- börjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 9/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 14/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 15/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

- 16/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24".
- 17/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 60 cm.
- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören

fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 21/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Knutstorp den 7 maj 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

call 2.16

A.

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syneförrättningenligt 10 kap. vattenlagen angående torr-läggning av marker till Knutstorps gård m.fl. hemman i Tygelsjö socken, Malmöhus län.Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 26 april 1947 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Knutstorps gård m.fl. hemman i Tygelsjö socken, Malmöhus län. Iaga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, ligger c:a 1,1 km öster om Tygelsjö station vid järnvägen Malmö-Vellinge-Trelleborg och 0,7 km öster om Tygelsjö kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Tygelsjö nr 54, 55 och 60 i Tygelsjö socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från öster avleder vattnet väster till ett täckt avlopp, som utförts för torrlägningsföretaget "Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför de områden, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Under nuvarande förhållanden är torrläggningen mycket otillfredsställande.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet (ritning 1). Området har dessutom avvägt och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de dikessträckor, som nu föreslås till utförande (ritning 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Tygelsjö socken (kartbladet Klagshamn) beskrives sålunda: "Tygelsjö kyrka, tornets SV hörn, i grundsten till utsprång, 0,5 m S om trappans vid V ingången SV hörn, 0,15 m över marken, 0,05 m. S om utsprångets NV hörn; mst. + 28,12 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall dikningsföretaget omfatta utförandet av dikessträckorna A-B-C-D-E-F från ägovägstrumman vid avvägnings-

punkten 6+71 till avvägningpunkten 0+00 vid nerströmssidan eller västra sidan av trumman genom allmänna vägen Hököpinge-Kullåkra-Lockarp eller väg 566.

Av profil- och sektionsritningarna framgå de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurningar, intag och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurningar, intag och brunnar återfinnas på ritning

2. På plankartan (ritning 1) hava de nya dikessträckorna utmärkts med heldragna röda linjer samt platserna för ommurningar, intag och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, om de utföras av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd, och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningen. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen

vid normala flöden uppgår till 1,3 å 1,4 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet av 45 cm (18") rör skall vid avvägningspunkten 0+00 anslutas till nerströmssidan eller västra sidan av en 60 cm (24") rörtrumma, som från öster avleder vatten genom allmänna vägen Hököpinge-Kullåkra-Lockarp eller väg 566. Trumman ligger c:a 160 m norr om vägskelet vid Kullåkra (vägarna 565 och 566). Anslutningen skall utföras genom en 120 cm (48") brunn, som bygges omedelbart nerströms trumman och till vilken såväl trumman som den nya rörledningen kopplas. Då det sista eller västligaste röret i trumman är utformat som trumöga, skall detsamma i samband med kopplingen utbytas mot ett nytt 60 cm (24") rör av typen "Vägrör".

Den nya brunnen liksom även utbytet av det sista röret i den nuvarande vägtrumman och kopplingarna i brunnen skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Företagets styresman skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när arbetet kommer att utföras.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ett flertal trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya avlopp, som korsar dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna ej ersättas. Det skall dock åligga dik-

ningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mom. 8. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstgas. Det skall åligga kraftledningens ägare, AB. Vellingeortens Elektricitetsverk, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget, motsvarande bolagets självkostnader.

Mom. 9. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i god tid så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed de nya avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 10. Ersättningar.

1/ Ersättning till AB. Vellingeortens Elektricitetsverk.

Om AB. Vellingeortens Elektricitetsverk i samband med dikningsföretagets utförande måste flytta eller omstaga någon stolpe för kraftledning, skall dik-

ningsföretagets styrelse utgiva ersättning till bolaget med belopp, som motsvarar bolagets självkostnader för arbetet.

2. Ersättning för skada å växande gröda.

För skada å växande gröda, som uppkommer genom torrlägningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besädda området innan detta kan skördas.

3. Ersättning för skador, som ej förutsetts.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

Ersättning till AB. Vellingeortens Elektricitetsverk skall utbetalas så snart de arbeten, för vilka ersättning skall utgå, blivit utförda och godkända.

Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga för-

delning.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 18300 kr. (bil.B).

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden hava synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhanden varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer de av företaget berörda fastigheterna även att få en betydande brukningsbåtnad därigenom att floddiket, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen har ansett, att den för en viss fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde

per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 12 och 15 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt beräknats för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, vilka ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skall följa på marken utstakade, på plankartan (ritning 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningen, skall gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 18" 22 kg, 21" 23 kg. och 24" 26 kg.
- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 15. Kostnadsfördelning.

Anledning finnes ej att uppdelade dikningssamfälligheten i avdelningar för utredning om kostnaderna skola jämkas för någon fastighet. Kostnaderna skola alltså fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena eller enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för dikningssamfällighetens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är dock ej skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin marks torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att

betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd antecknats på plankartan och på profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Handlanden E. Johanssons fastighet, c:a 55 m. söder om avvägningspåle

9 och väster om den i norr och öster gående utfartsvägen. Östra gaveln, 13 cm.

från norra hörnet, 13 cm. under sockelns överkant och 13 cm över marken. Utmärkt

med järndubb i kors; jst. + 23,06 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Tygelsjö 54⁵ tillhörig Olof Ludvig Pååth, uthuset c:a 10 m.

norr om avvägningspåle 4+36, östra långsidan, 15 cm. från SÖ hörnet, 30 cm över

marken. Järndubb i kors; jst. + 28,48 m.

Fixpunkt 3. Allmänna vägen Hököpinge-Kullåkra-Lockarp eller väg 566. 40" brunn öster

om vägen mitt för avvägningspåle 0+00, brunnens överkant c:a 7 cm över marken. Järn-

dubb i kors; jb. + 32,46 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vatten-

lagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot, kallad styresman.

Styresmannen åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Tygelsjö kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 30,01 kr. Avgiften skall av sökandena till företaget förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Har företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Tygelsjö nr 54-60 av år 1953". Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Oxie och Skytts häraderätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter

och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här ovan angivna tiden.


Knutstorp den 7 maj 1953.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.



Nils M. Nilsson



Gunnar Pihlsgård

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tygelsjö socken.</u>						
<u>Tygelsjö 54³, 1/8 mtl.</u>						
Olof Holmstedt, arr. Erik Hartler.						
Ägofig. 1-2		-	-	-	-	-
<u>Tygelsjö 54⁴, 3/8 mtl.</u>						
Betty Jeppsson, Alma Jeppsson och Selma Jeppsson, arr. Harald Hansson.						
Ägofig. 3-11		3158		2888,56	15,784	
<u>Tygelsjö av 54⁵, 94/384 mtl.</u>						
Olof Ludvig Bååth.						
Ägofig. 12-29	S	7656		7002,79	38,267	
<u>Tygelsjö 55²⁰, 242/672 mtl.</u>						
Olof Ludvig Bååth.						
Ägofig. 30 a- 37	S	5830		5332,58	29,140	
<u>Tygelsjö 60¹, 1931/20160 mtl.</u>						
Cecilia Thynells dödsbo, arr.						
Överföres		16644		15223,93	83,191	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. i. s. t.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		16644		15223,93	83,191	
Olof Ludvig Bååth.						
Ägofig. 38-44	S	3363		3076,07	16,809	
Summa		20007		18300.-	100.000	
Knutstorp den 7 maj 1953.						
Å tjänstens vägnar:						
<i>C.H. Wallér</i>						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						
<i>Nils M. Nilsson</i>						
Nils M. Nilsson						
<i>Gunnar Pihlgår</i>						
Gunnar Pihlgår						
Gode män.						