


Herakle s.m.

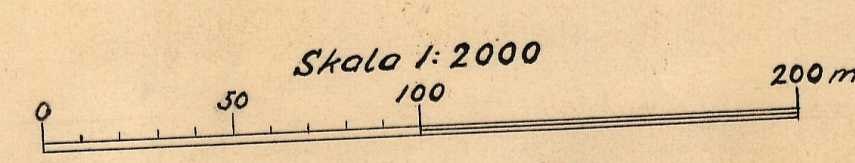

ANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1954
OLARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Hjärups dikningsföretag år 1954

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951-1954 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

五



2. 1120

Lantbruksingenjör

TOTAL PITH ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

5589-1

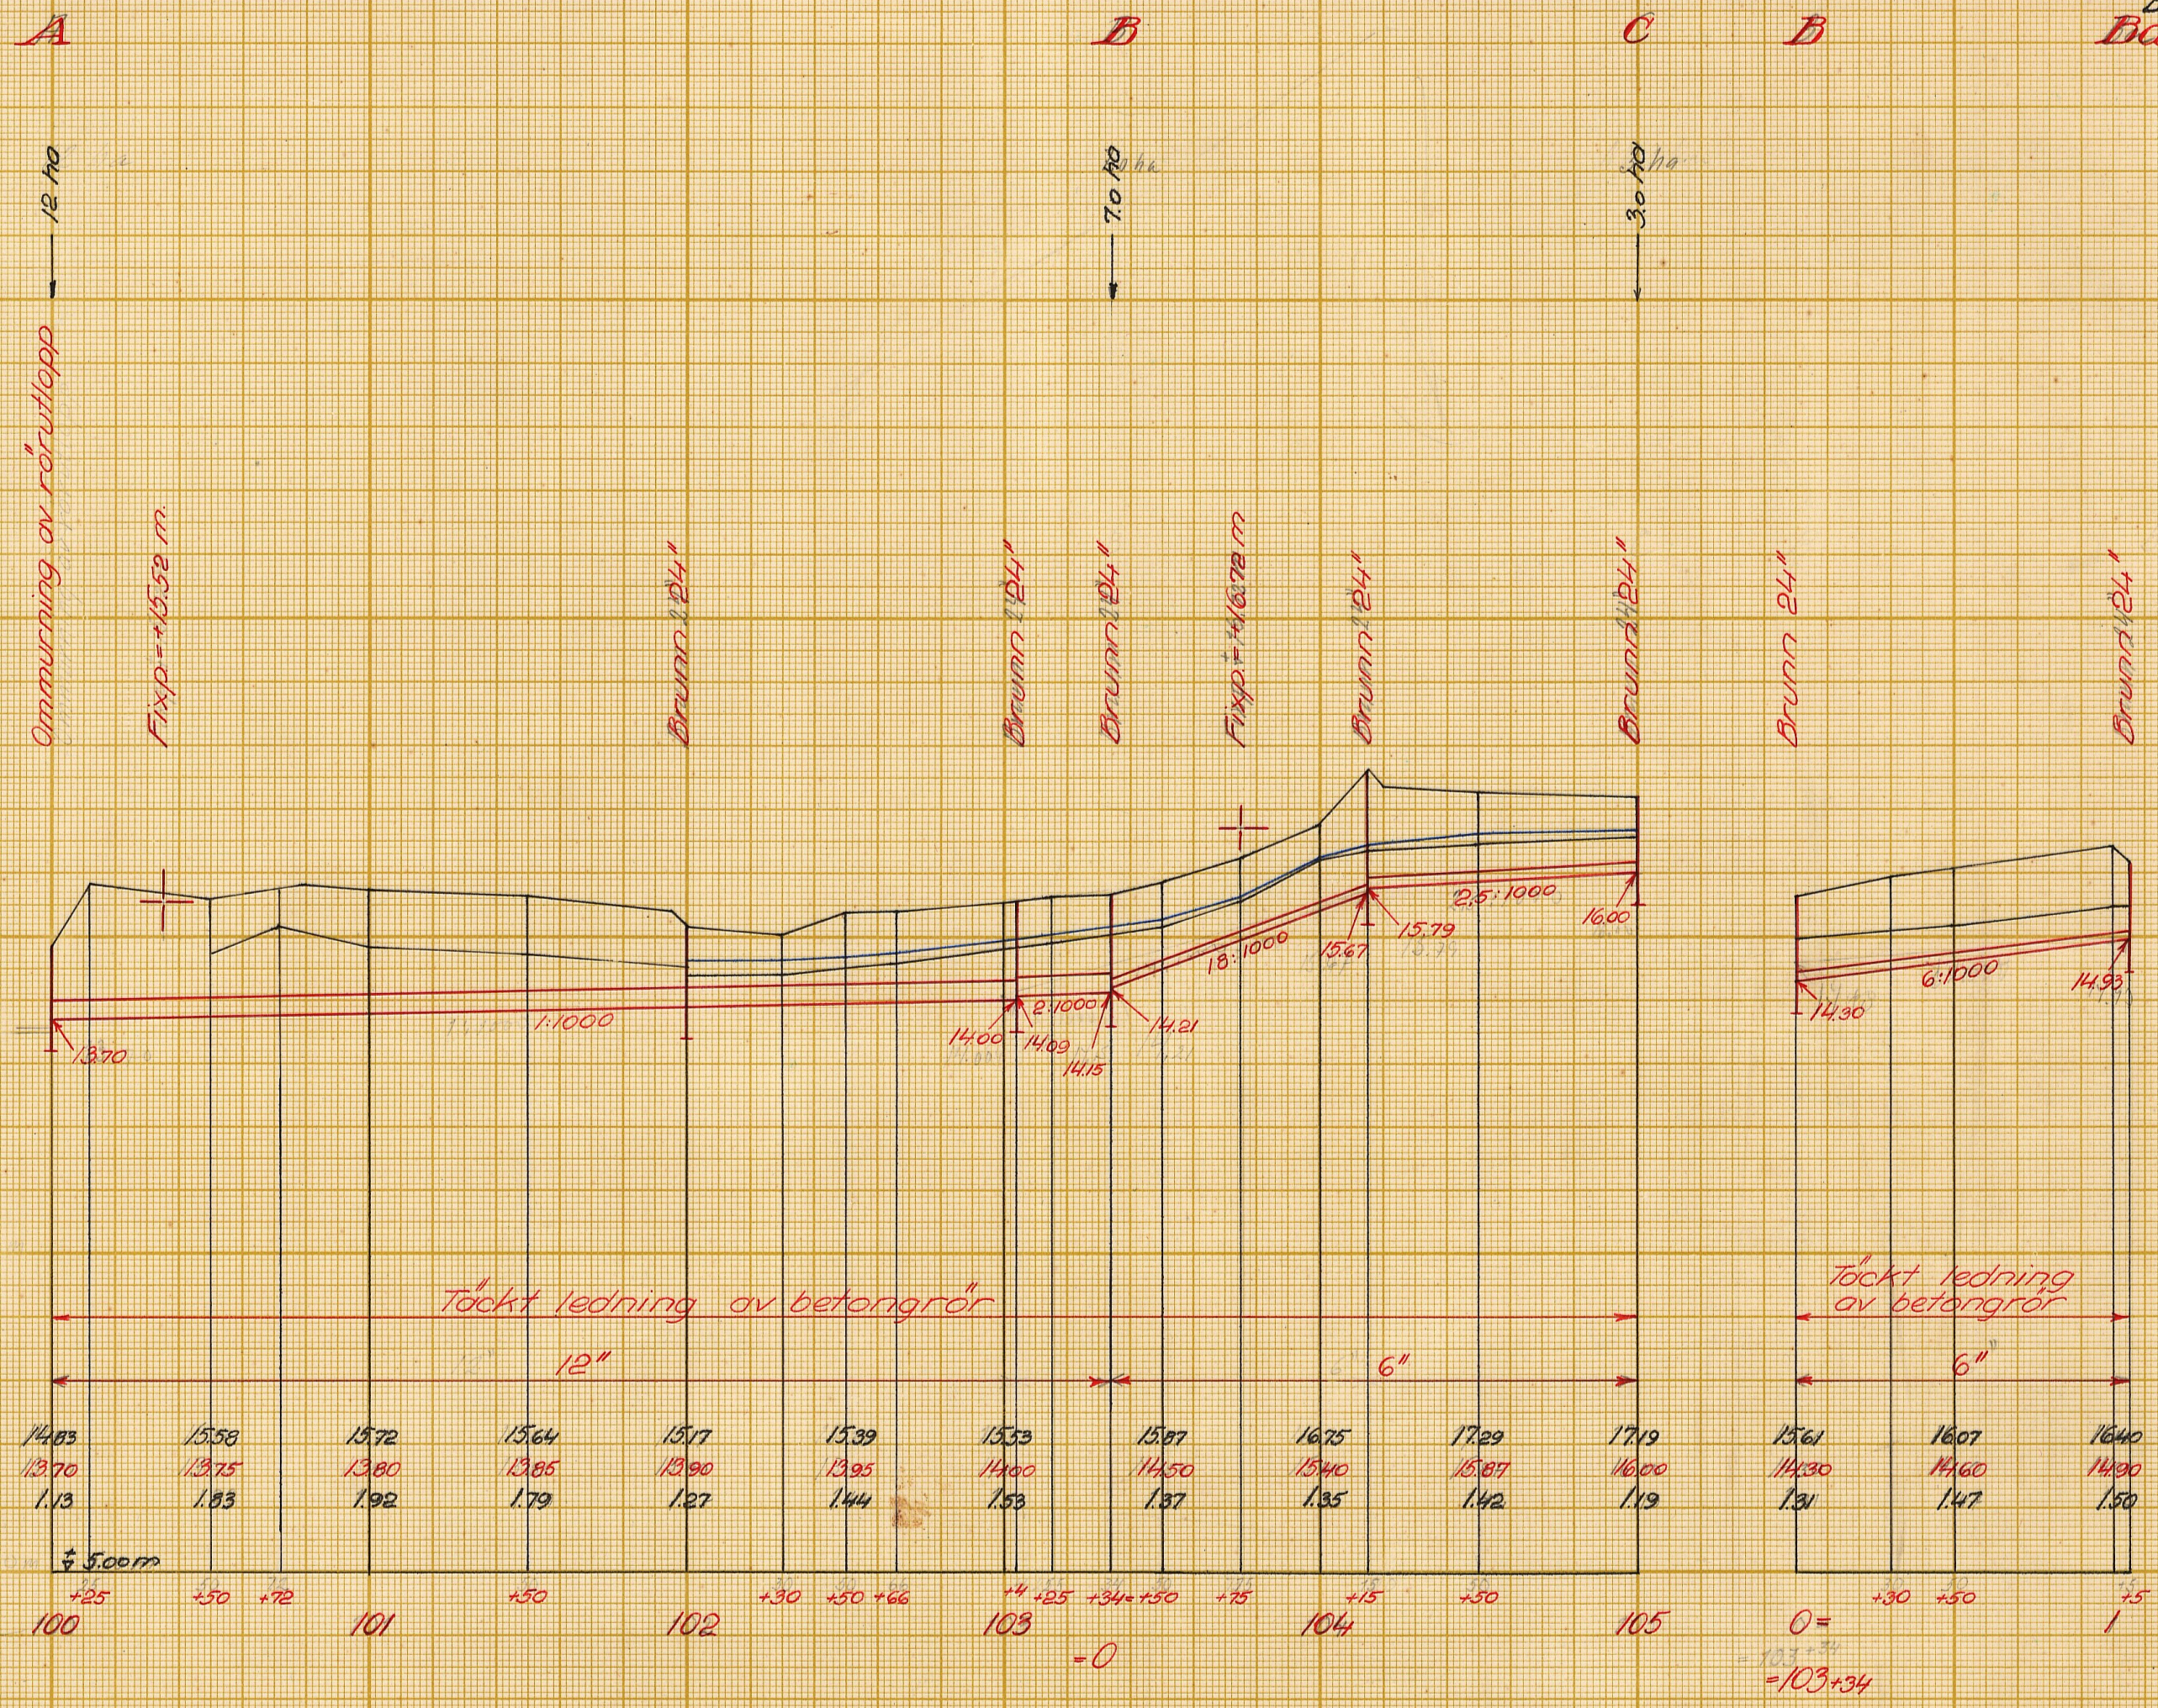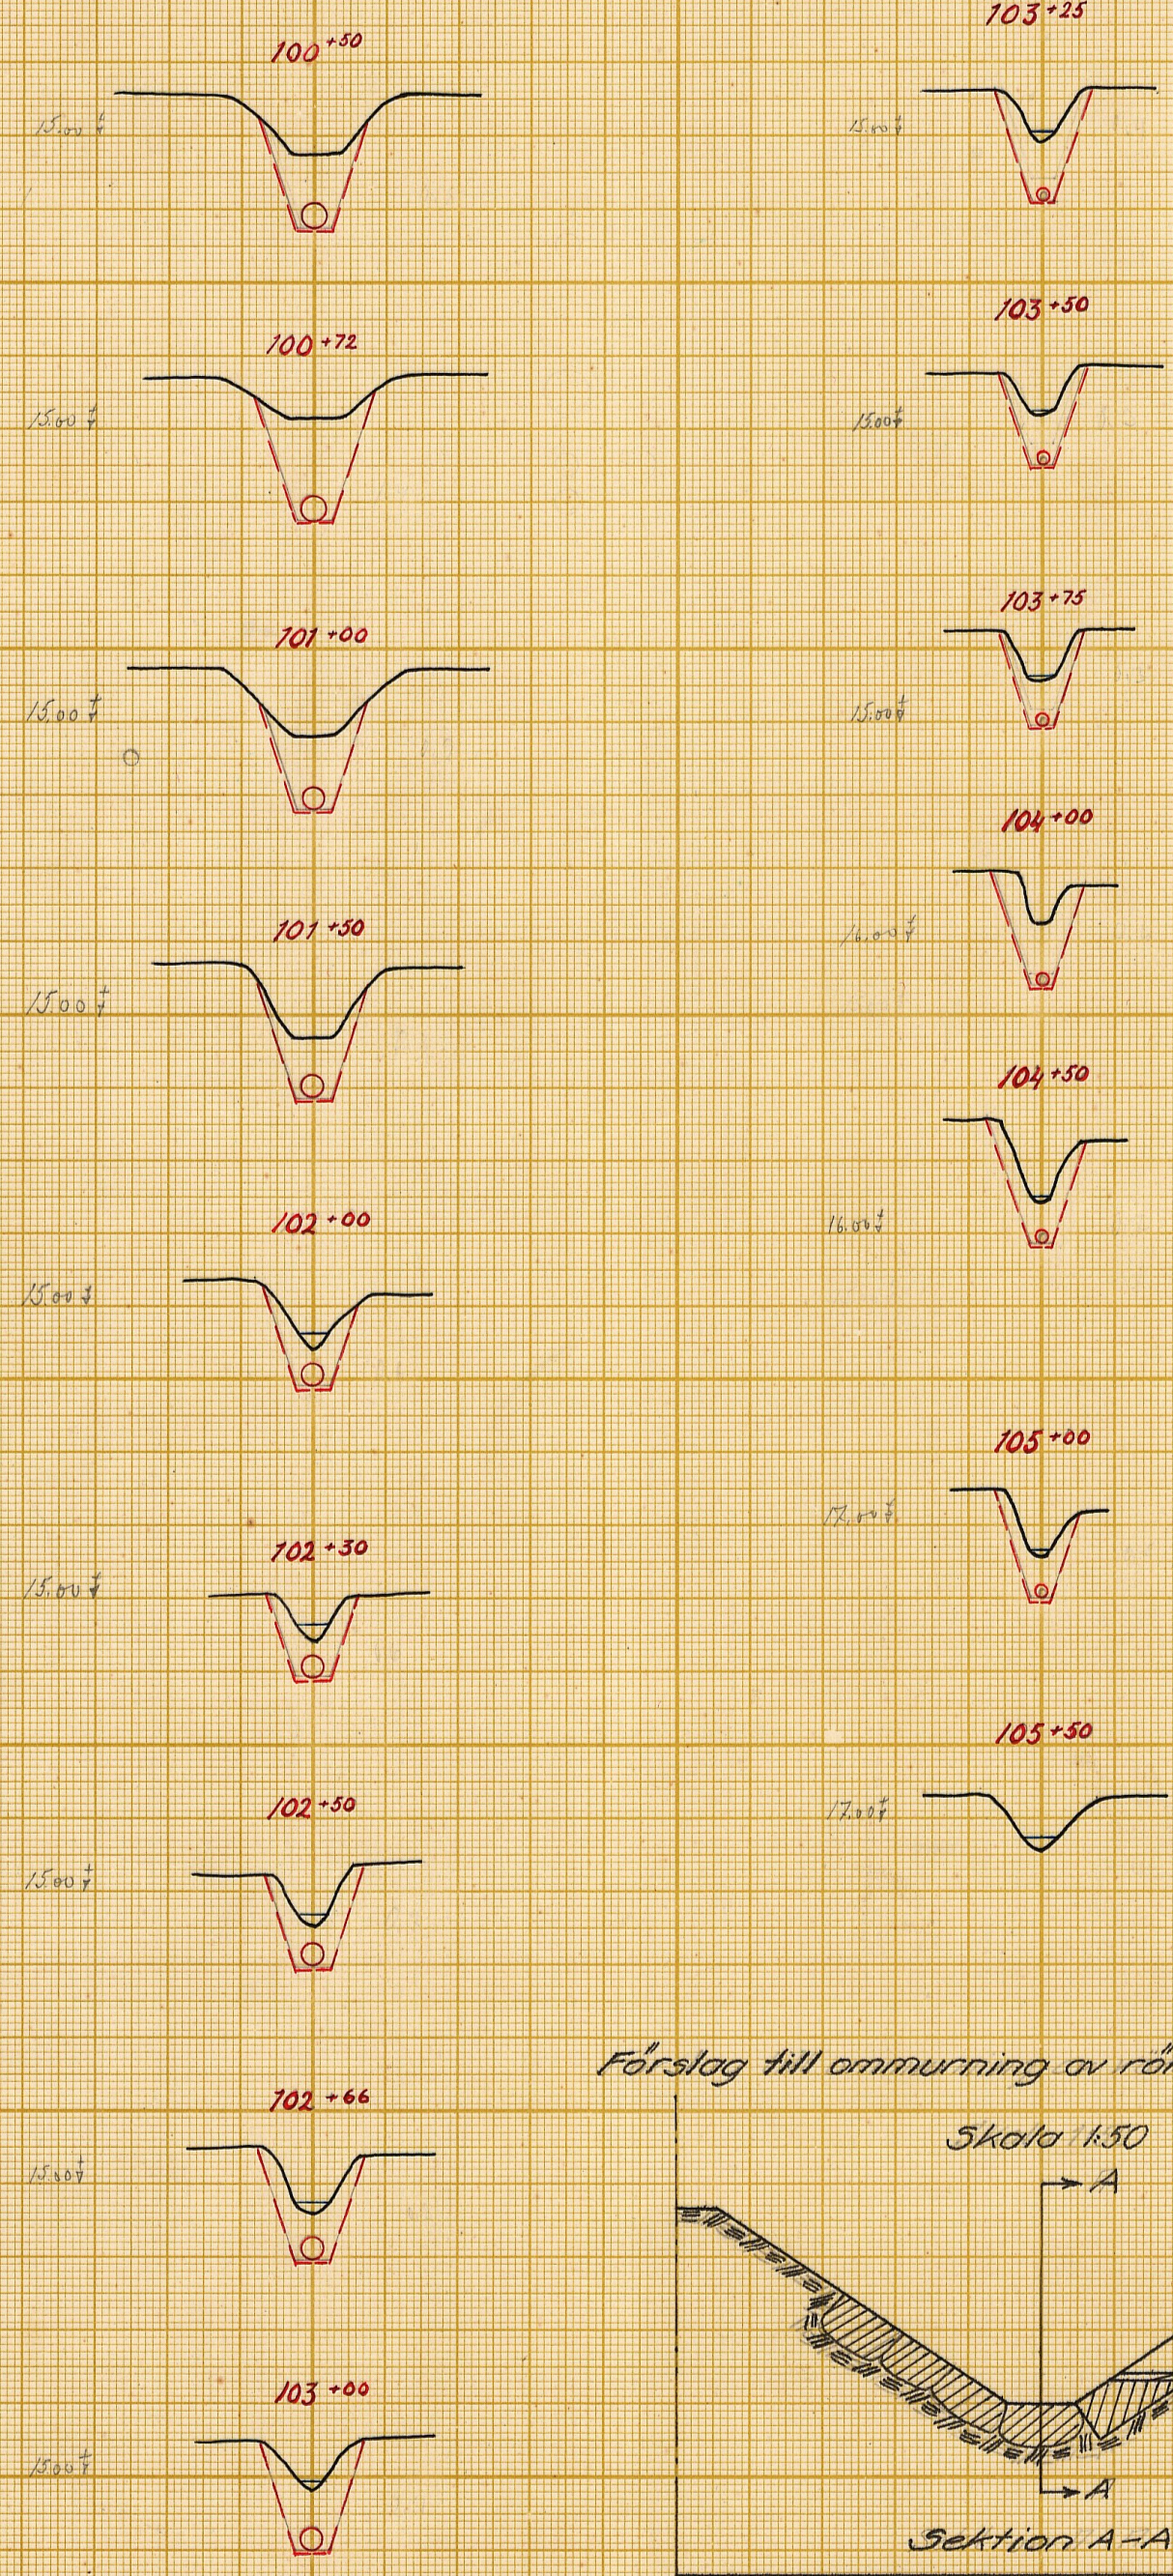

5589

Lånat
den den
L Lbrstn 10

M 2*1120

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC 1954
DIARIE Nr
SAX Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till
HJÄRUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954
i Uppåkra socken av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1951-1954 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-

5 dr.
Län

 den 14/12 1954
LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den / 19....
STYRELSEN
Arbetets utförande godkänt
den / 19... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts i Lantbruksstyrelsens ritningar
(id ...))

Handlingar

till

HJÄRUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Uppåkra socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1951-1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-11
Bilagor 1 - 7		" 12-24
Värderingslängd	Bil. A.	" 25-30
Kostnadsförslag	" B.	" 31-32
Arbetsbeskrivning	" C.	" 33-35
Utlåtande	" D.	" 36-43
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 44-45

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

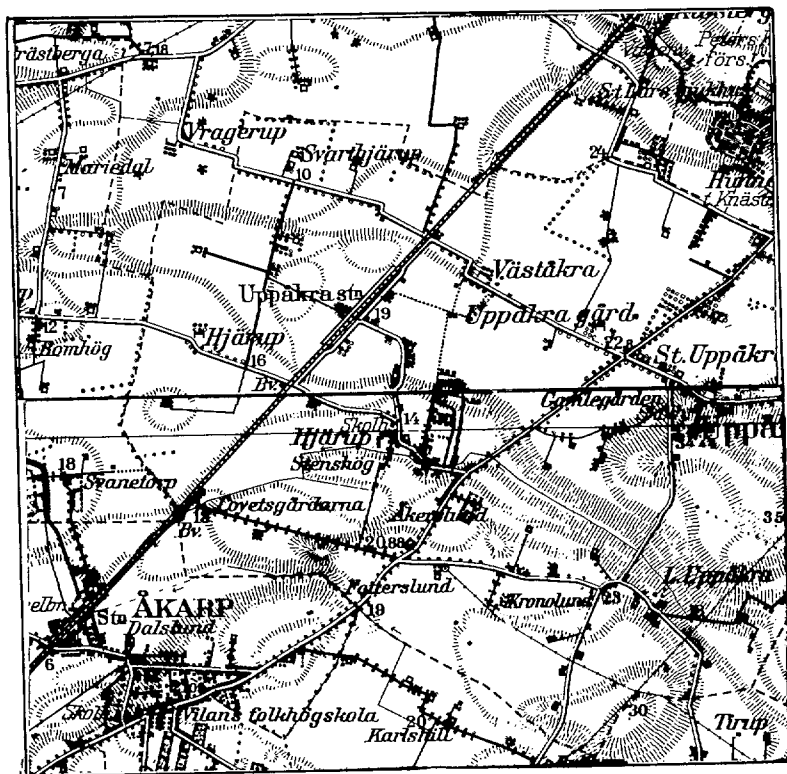

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till nr 8 Hjerup i Uppåkra socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 13 november 1951 kl. 14,00 inställde sig under-tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemannen Carl Bengtsson i i Hjerups skola, Gamlegården för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade och här nedan intagna förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet kommo därjämte följande sakägare och ombud tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Sven Hörman,	Hjerup 8 ¹⁰	
Emanuel Bengtsson,	" 8 ⁶⁴	
Karl Andersson,	" 8 ⁶⁶	vilken fastighet vid tiden för ansöknings ingivande ägts av Ove Björk

Av övriga sakägare:

Johan V. Nilsson,	Hjerup 8 ⁸	
Hjalmar Lindgren,	" 8 ⁹	
Gösta Larsson,	" 8 ¹⁴	
Anna Persson,	" 8 ¹⁵	
Jöns Jönsson,	" 8 ¹⁶	
Otto Engström,	" 8 ²⁰	
Ture Nyström,	" 8 ²¹	
Carl Edvin Phersson,	" 8 ²⁵	genom hustrun Signe Phersson
Nils Wall,	" 8 ²⁶	
Johan Lindgren,	" 8 ³³	
Nils Lundberg,	" 8 ³⁸	
Johan Hallbäck,	" 8 ⁴⁵	genom hustrun Kristina Hallbäck
Harry Magnusson,	" 8 ⁴⁶	

Otto Svensson,	Hjerup	8 ⁴⁷	
Ernst Johan Öhlin,	"	8 ⁴⁹	genom hustrun Anna Öhlin
Anders Olssons dödsbo,	"	8 ⁵⁰	genom dödsbodelägaren Ivan Ohlsson
Nils Nilsson,	"	8 ⁵⁶	
Alfred Nilsson,	"	8 ⁷³	
Malte Nilsson,	"	8 ⁹⁰	
Henry Hansson,	"	9 ¹	
Hervid Andersson,	"	9 ²	
John Kamph,	"	9 ⁹	
Oskar Nilsson,	"	9 ¹⁰	
Sven Ingvar Nilsson,	"	7 ¹	genom fadern Alfred Nilsson, enligt fullmakt (Bil. 5)
Georg Kamph,	"	14 ²	
Karl Persson,	"	19 ¹	

Vattenbyggnadsbyrån genom civ. ing. Magnus Wennström

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen och skiftesgodemannen Bengtsson anfördes ej. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Hörman meddelade att sökandena med ansökningen främst avsett att frågan om förbättrad torrläggning av deras marker skulle utredas. Dessutom borde vissa fastigheter kunna använda ledningarna för avledning av kloakvatten, varför jämväl dessa borde deltaga i kostnaden.

§ 4.

Harry Magnusson och ett flertal andra intressenter framhöllo önskvärdheten av att företaget gäves sådan omfattning och förslaget utformades på sådant sätt, att hela den samlade bebyggelsen kunde få sin avloppsfråga ordnad.

§ 5.

I anledning härav framhöll ingenjör Wennström att det vore lämpligast med två skilda företag, det ena för torrläggning av mark och det andra för avledande av kloakvatten. Vattnet från den bäck, i vilken ledningarna mynnade, passerade en i Åkarps samhälle invid järnvägsstationen befintlig damm. Detta samhälle kunde därför icke tillåta, att kloakvatten utsläpptes i bäcken förrän det avslammats i reningsanordningar, som av hälsovårdsnämnden kunde godtagas.

Under sådana förhållanden vore fördelaktigast med två skilda avloppssystem så att enbart kloakvatten tillfördes erforderliga reningsanordningar, varigenom belastningen på dessa bleve mindre, vilket kunde väntas nedbringa såväl anläggningskostnaden som kostnaden för framtida underhållet.

§ 6.

Ivan Ohlsson, som meddelade att han vore ledamot av de för Staffanstorps s.k. storkommun valda fullmäktige, ansåg att kommunen borde bidra till kostnaden. Enligt hans förmenande måste det bliva dyrare att bygga två skilda system än att avleda såväl kloak- som yt- och dräneringsvatten i samma ledningar. Kloaksystemet borde utvidgas så att även befintlig bebyggelse utmed allmänna vägen Malmö-Lund med fördel kunde anslutas till detsamma.

§ 7.

De närvarande beslöto enhälligt uppdraga åt länthälsingenjören att göra framställning till fullmäktige i Staffanstorps kommun att ställa sig som huvudman för det blivande företaget och att be-

vilja bidrag till kostnaden under principiellt samma förutsättning, som tidigare lär hava skett beträffande Staffanstorps samhälle.

§ 8.

John Kamph framhöll, att bäcken genom samhället, som tidvis vållade olukt och sanitär olägenhet till följd av att det vore förorenat av avloppsvatten, borde igenläggas med rör. Vid snösmältning kunde även inträffa, att vattnet trängde in i vissa källare.

I samband härmed upplyste Alfred Nilsson, att ifrågavarande sträcka av bäcken icke inginge i något företag, varför underhållet icke vore säkerställt.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter ut på marken, varest föreslagna avloppssträckningar m.m. besiktigades. Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens å tid, som komme att i laga ordning kungöras.

Hjerup den 13 november 1951.

Eusebius

Carl Kamph

PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Hje-
rup nr 8 i Uppåkra socken av Malmöhus
län, måndagen den 12 juli 1954

Sedan föregående sammanträde hade Länsstyrelsen förordnat undertecknad,
förrättningsman, att handlägga den av Th. Möller, Karlskrona, påbörjade sy-
neförrättningen. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag
hade av förrättningsmannen den 18 juni 1954 översänts till pastorsämbetet
i Uppåkra församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat be-
vis anslagits för församlingen den 20 juni 1954 (bilaga 2). Kungörelsen
hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet den 21 juni 1954. Till kände
sakägare hade förrättningsmannen den 18 juni 1954 översänt underrättelser
om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser ha-
de en särskild förteckning upprättats, (bilaga 4).

Vid förrättningen kommo följande sakägare och ombud jämte skiftesgode-
männen Albin Andersson och Hans Månsson tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Sven Hörman, äg. Hjerup 8¹⁰, 1/64, 8¹¹, 1/64 mtl o. 8¹² 1/64 mtl.

Emanuel Bengtsson, äg. Hjerup 8⁶⁴, 4/160 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Johan V. Nilsson, äg. Hjerup 8⁸, 1/64 mtl.

Hjalmar Lindgren, äg. Hjerup 8⁹, 5/64 mtl. gm fru Margit Lindgren enl.
fullmakt Bil. 6.

Carl Edvin Pehrsson, äg. Hjerup 8²⁵, avs.

Nils Nilsson, äg. Hjerup 8⁵⁶, avs.

Nils Lundberg, äg. Hjerup 8⁶⁵, 1/160 mtl.

Carl Alfred Andersson, Äg. Hjerup 8⁶⁶, 1/64 mtl.

Oscar Lindgren, Äg. Hjerup 8⁷⁵, 6/2560 mtl.

Harry Magnusson, Äg. Hjerup 8⁸², avs.

Bror Ferdinand Ljung, Äg. Hjerup 8⁸⁵, avst.

Stig Cronkvist, Äg. Hjerup 8⁸⁹, avst. gm Oskar Lindgren enl. fullm. bil. 7.

Malte Nilsson, Äg. Hjerup 8⁹⁰, avst.

Anders Olssons stbhus gm Ivan Olsson

Kommunalnämnden i Staffanstorp gm Ivan Olsson
Gunnar Olsson.

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Jäv emot samskännen hade ingen att anmäla.

§ 12.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 14.

Flera av de närvarande framförde sina synpunkter på osakvårdheten av att kloakledningsfrågan ordnades för bebyggelsen.

§ 15.

Ljung meddelade, att han, Nilsson, Lindgren och Cronkvist ej släpper vatten i avloppet utan har egna ledningar till stora bäcken.

§ 16.

Hörman yrkade på sökandenas vägnar, att företaget skulle behandlas enbart som torrlägningsföretag.

§ 17.

Diskuterades frågan om inledning av kloakvatten från bostadsfastigheterna utmed diket. Hörman meddelade, att sökandena icke hade något emot att kloakvatten tillsvidare, dock icke längre än till den 1 januari 1957, insläpptes i torrlägningsföretagets ledningar. Däremot kunde sökandena ej åta sig något ansvar för de olägenheter, som härigenom kunde uppkomma för nedanförliggande samhällen.

§ 18.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 19.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas i skolan i Uppåkra måndagen den 23 augusti 1954 kl. 17.00.

Hjärup, Uppåkra den 12 juli 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



År 1954 den 23 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman,
jämte skifteagodemännen Albin Andersson och Hans Månsson i skolan i Uppåkra,
för att åter handlägga synesförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndsakommit:

Sven Hörman

Emanuel Bengtsson

Johan V. Nilsson

Hjalmar Lindgren genom Oscar Lindgren

Carl Edvin Pehrsson

Nils Nilsson

Nils Lundberg

Carl Alfred Andersson

Oscar Lindgren

Harry Magnusson genom fru Hilma Magnusson

Bror Ferdinand Ljung

Stig Cronkvist

Malte Nilsson

Anders Olssons stbhus

Kommunalnämnden i Staffanstorp

Gunnar Olsson

§ 20.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammankommando.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 22.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 23.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Sven Hörman tillika ordförande och verkställande ledamot samt Hjalmar Lindgren och Carl Alfred Andersson.

Till styrelsesuppleant valdes Emanuel Bengtsson

" revisorer utsågos Johan V. Nilsson och Malte Nilsson

" revisorssuppleant valdes Bror Ferdinand Ljung.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Sven Hörman för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 26.

Vissa sakägare överenskomme att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt trädgårdsmäst. Sven Hörman, Hjärup, Uppåkra, att till lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag; att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande; att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 27.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 235:- kronor, vilket förakotterats av Sven Hörman . Annonskostnaden för synförrättningsammans träden hade förakotterats av Sven Hörman med 33.80. Godemännens räkningar uppgingo till 91:- kronor, vilket betalades av Sven Hörman.

§ 28.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Oscar Lindgren	tomt
Stig Cronkvist	"
Malle Nilsson	"
Bror Ferdinand Ljung	"
Sven Hörman	3,5 ha
Hjalmar Lindgren	4,5 "
Harry Magnusson	tomt
Nils Nilsson	"
Johan V. Nilsson	0,3 ha
Carl Alfred Andersson	1,2 ha

Emanuel Bengtsson

2,5 ha

Nils Lundberg

tomt

§ 29.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företagets utförande så snart företaget vunnit laga kraft samt att upplåna erforderliga medel för företagets utförande.

§ 30.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Hjärup, Uppåkra den 23 augusti 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Karl Kärn

Albin Andersson

Kjennings nr 8

19.....

Skn: Uppåkra Län: Malingshus

Förslagsställare: St. Lantbr. ing.

Bev. av K. Maj:t d. / 19..... Bev. av Lbstr d. / 19..... Kontr. ant. d. / 19.....

Dag för bev.	Statsunderstöd		Areal	Båtnad			Kostnad			Fastställd tid
	Bidrag	Lån		Hela företaget		Låntagare	Hela företaget		Låntagare	
										Förl. t.

Ordf. i styrelsen: Ensam intressent:

Leif M. ...

Godkänt d. / 19.....

Inkomna skrivelser

Avgångna skrivelser

Förordnanden

Bevis

L. S. 23/105/46
Fp. 28/9-50 Möller

11-9-46 / Walter nr 317
Möller

Avskrift.

Dnr IIIM 11 - 26 - 53.

R e s o l u t i o n .

Översändas till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygas:

Erik Alström

Fast, d. 36/ 21 -1950



217
46

Dnr III <i>h</i> 114 67
Ink. - 5 APR. 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbrukstingsförordningen

d. 29 SEP. 1950

Dnr *174*

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande åter-
kallas.

Malmö i landskansliet den 28 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

E. Wessman
E. Wessman

Ek.D. nr

43/
730-1946

314 - 14 -
1946

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 6/9 1946

ink. 36/21-1950

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. - 7 SEP. 1950


Landskansliet


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus
län _____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

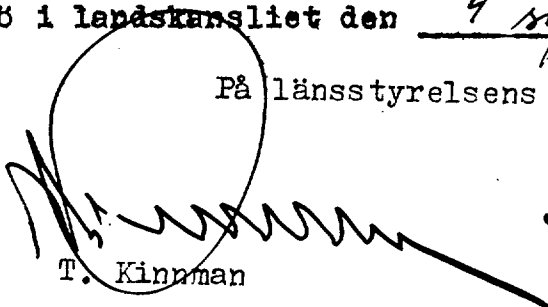
T. Kinnman


E. Wessman

Bekänt d. 6/9 -46.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

42/730 nr 1946
Malmöhus län.
- 3. SEP. 1946
Landkansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.


Med anledning av härvid fogade ansökan jämte resolution
får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
lantbruksingeniören i Malmöhus län
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i
Uppåkra socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats
arbetsnamnet Hjerup nr 8.

Malmö den 27 augusti 1946.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Hjarnarvissby

Denarran

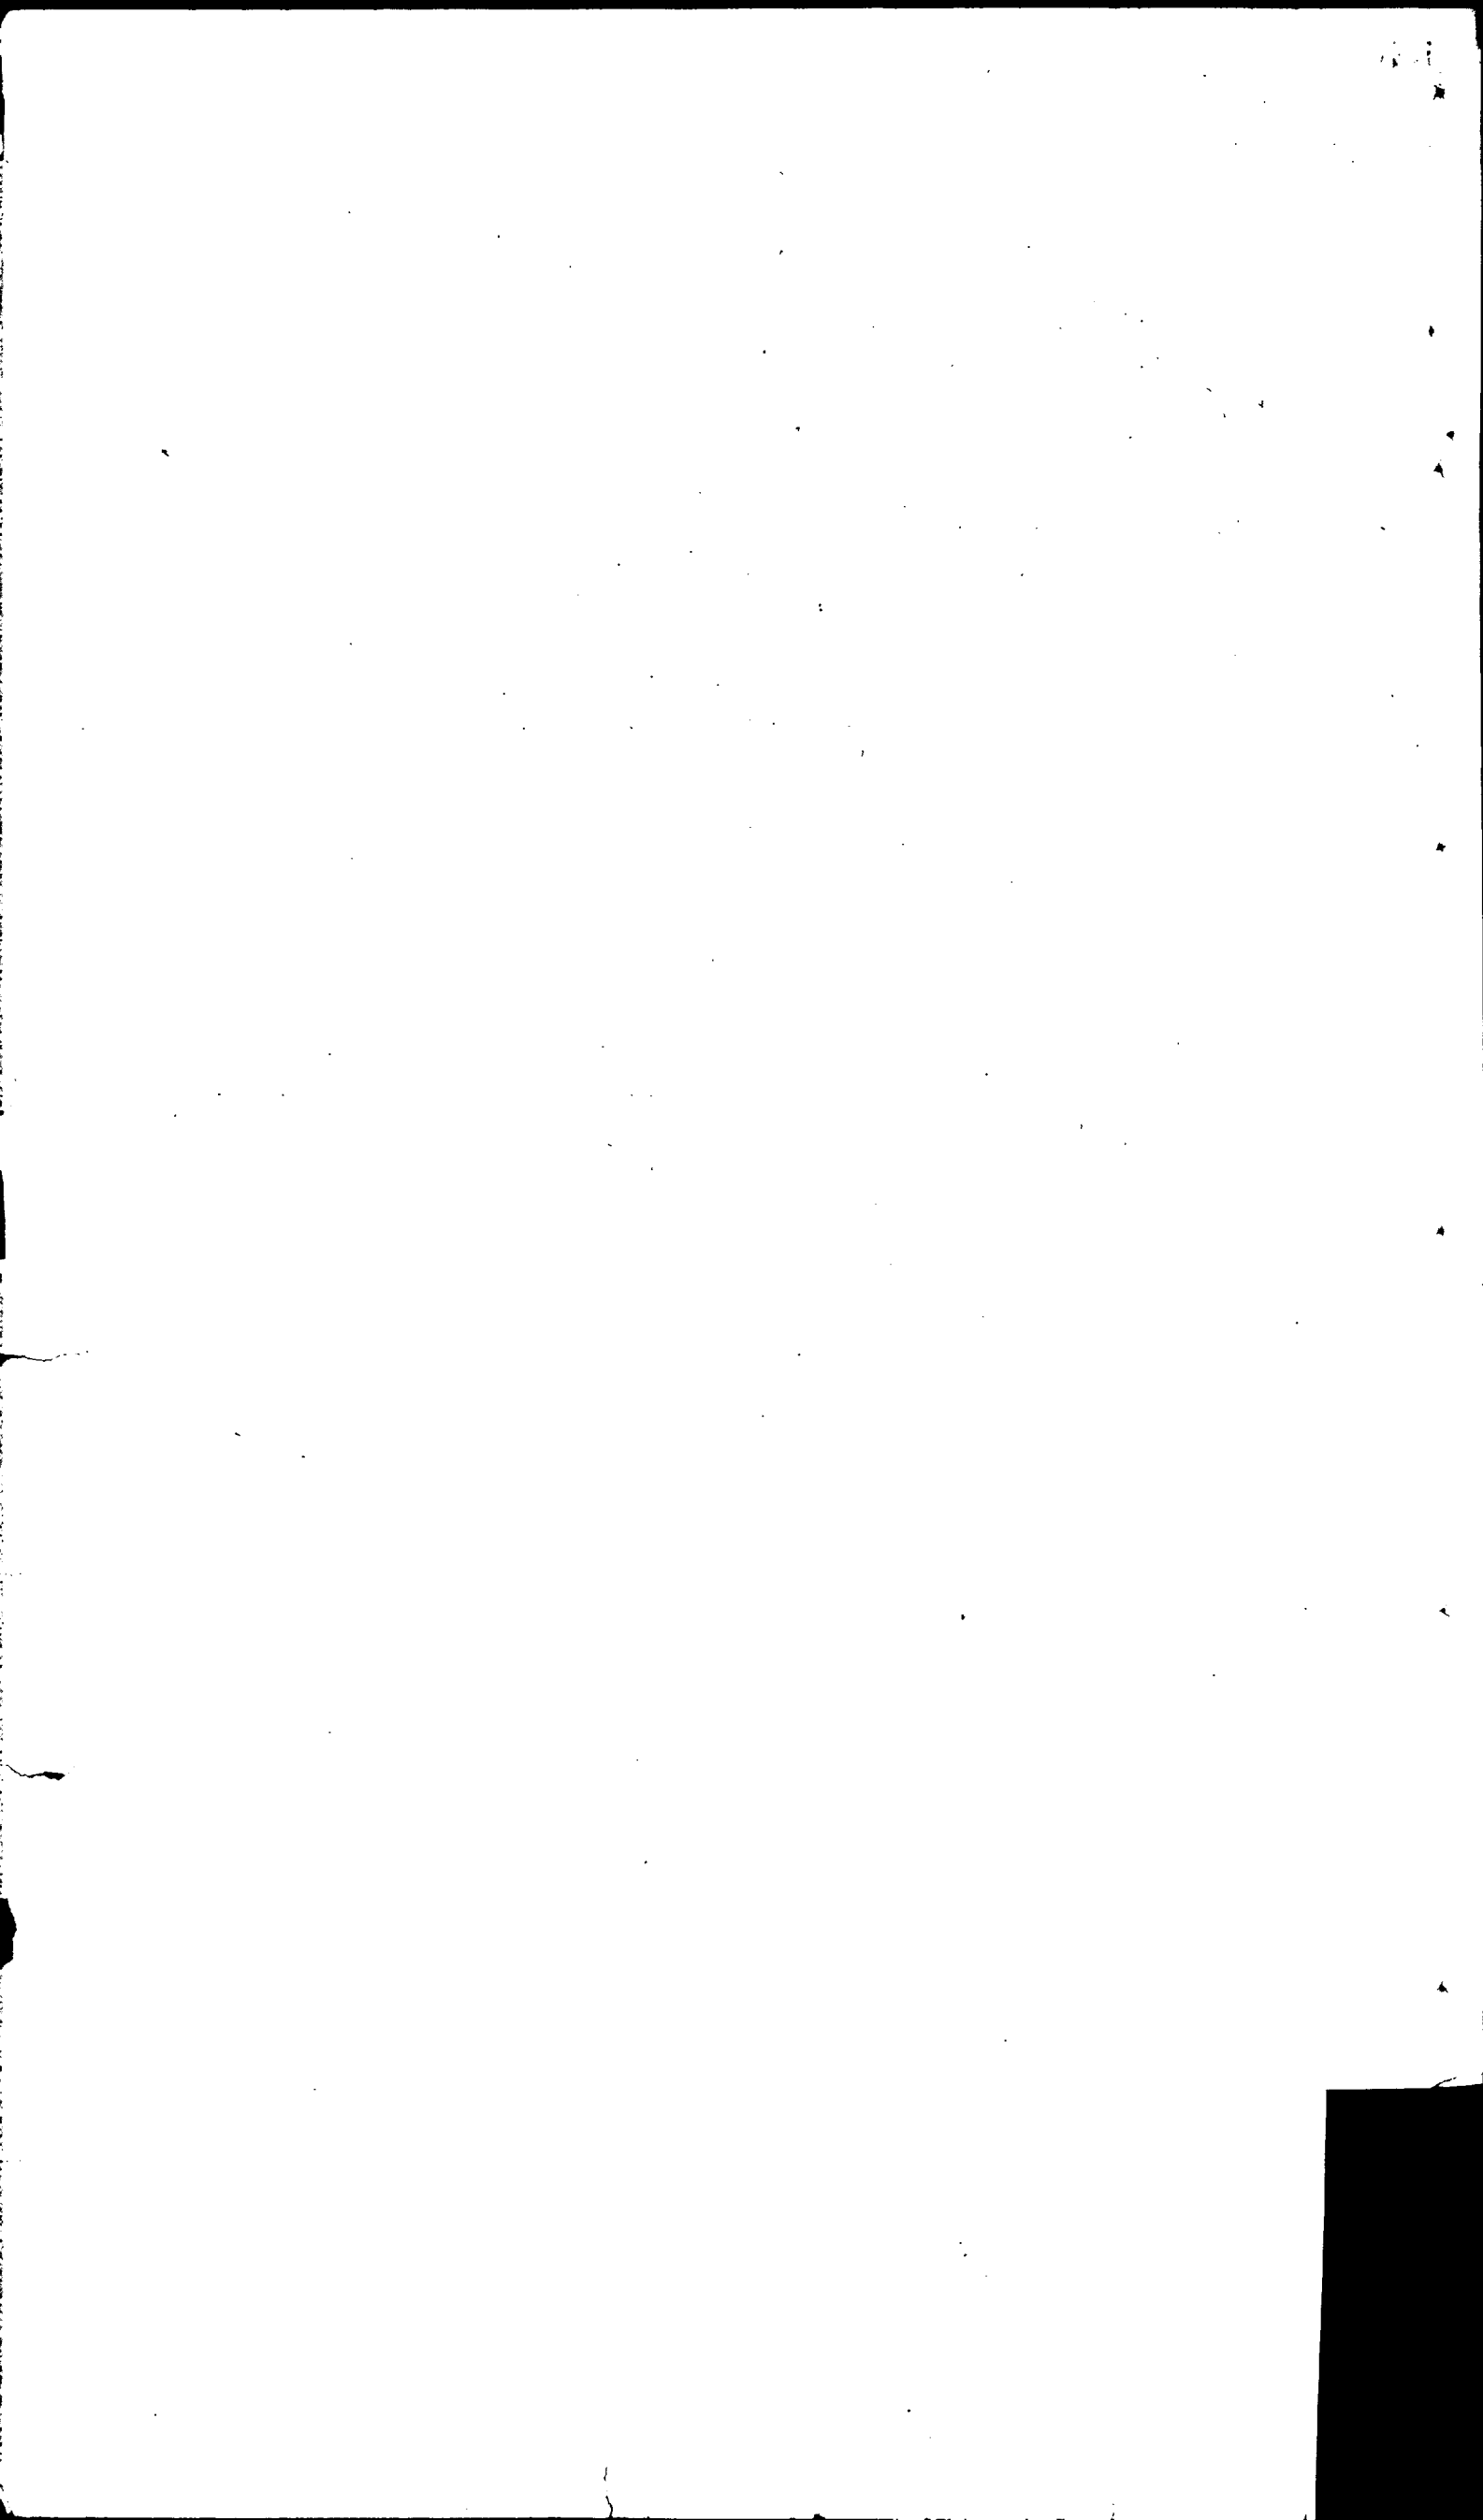

JUL 1946

- 16 -

Ek.D. nr ⁴³ / 730 år 1946.


65

R e s o l u t i o n.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 30 juli 1946.

På tjänstens vägnar:

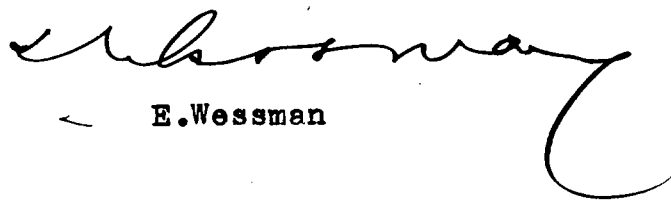

E. Wessman

65

43/730-46
Länstyrelsen i Malmöhus län
Malmöhus län
Länshuset

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 Kap.vattenlagen angående torrläggning av våra fastigheter å n:r 8 Hjerup i Uppåkra socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras lantbrukaren Hjalmar Lindgren samt möjligen även andra fastighetsägare, vilka dock ej kunna uppgivas, förrän erforderliga undersökningar utförts.

Hjerup pr Uppåkra den 26 juli 1946.

Leif Hörmann

Adress: Uppåkra, tel. Åkarp 65.

Per Björk

Adress: Uppåkra. Tel. Åkarp 286

Emanuel Bengtson

Adress: Uppåkra. Tel. 74 Åkarp.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 12 juli 1954 kl. 9.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjerup nr 8 i Uppåkra socken av Malmöhus län kommer att hållas hos trädgårdsmästare Sven Hörman, Hjerup nr 8, Uppåkra, måndagen den 12 juli 1954 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Hjerup nr 8 i Uppåkra socken.

Malmö den 18 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Uppåkra församling söndagen den

20/6 1954

intygas av

B. Strandberg

Anhålles att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser angående sammanträde vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Hjerup n:r 8 m.fl. i Uppåkra socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 3 november 1951 angående sammanträde i Hjerups skola tisdagen den 13 november 1951 kl 14.00.

Kalla Inger. Kallelse till:

Nilsson i skolan

→ Skiftesgodemannen Herved Andersson, Kronoslätt,

Staffanstorp

" Karl Bengtsson, Gamlegård,

Uppåkra

8) Vattenbyggnadsbyrån, S. Förstadsgatan 41

Malmö

" Herr Johan V. Nilsson, Hjerup 8⁸

Uppåkra

" " Hjalmar Lindgren, Hjerup 8⁹

"

S to " Sven Hörman, Hjerup 8¹⁰

"

" " Gösta Larsson, Hjerup 8¹⁴

"

" Fr. Anna Persson, Hjerup 8¹⁵

"

" Herr Jöns Jönsson, Hjerup 8¹⁶

"

" " Otto Engström, Hjerup 8²⁰

"

" " Ture Nyström, Hjerup 8²¹

"

17 " Carl Edvin Pheresson, Hjerup 8²⁵

"

" " Nils Wall, Hjerup 8²⁶

"

" " Johan Lindgren, Hjerup 8³³

"

" " Nils Lundberg, Hjerup 8³⁸

"

" Axel Olsson, Hjerup 8⁴⁰

"

" Martin Andersson, Hjerup 8⁴⁴

"

2) " Johan Hallbäck, Hjerup 8⁴⁵

"

" " Harry Magnusson, Hjerup 8⁴⁶

"

" " Otto Svensson, Hjerup 8⁴⁷

"

3) " Ersnt Johan Öhlin, Hjerup 8⁴⁹

"

4) " Anders Olsson, Hjerup 8⁵⁰

"

u Herr Nils Nilsson, Hjerup 8 ⁵⁶	<u>Uppåkra</u>
" Helge Rönnerberg, Hjerup 8 ⁵⁷	"
u s " Emanuel Bengtsson, Hjerup 8 ⁶⁴	"
u s " Ove Björk, Hjerup 8 ⁶⁶ Ny äg Karl Andersson	"
Fr. Maria Hultén, Hjerup 8 ⁷⁰	"
u Herr Alfred Nilsson, Hjerup 8 ⁷³	"
" Jöns Åkesson, Hjerup 8 ⁷⁴	"
" Oscar Lindgren, Hjerup 8 ⁷⁵	"
Fr. Karna Kullenberg, Hjerup 8 ⁸⁴	"
Herr Bror Ferdinand Ljung, Hjerup 8 ⁸⁵	"
" Stig Cronkvist, Hjerup 8 ⁸⁹	"
u " Malte Nilsson, Hjerup 8 ⁹⁰	"
" Johan Edvin Nilsson, Hjerup 8 ⁹¹	"
Fr. A. Gunborg Wilhelmina Larsson, Hjerup 8 ⁹²	"
u Herr Henry Hasson, Hjerup 9 ¹	"
u " Hervid Andersson, Hjerup 9 ²	"
" Bror Cronkvist, Hjerup 9 ⁴	"
Uppåkra församling, Hjerup 9 ⁸	"
u Herr John Kamph, Hjerup 9 ⁹	"
u " Oskar Nilsson, Hjerup 9 ¹⁰	"
Fr. Kristina Jönsson, Hjerup 9 ²	"
u Krono Arr. Sven Ingvar Nilsson, Hjerup 7 ¹	"
Herr Inge Olsson, Hjerup 14 ¹	"
u Dödsboet efter Elna Kamph, Hjerup 14 ² Ny äg Bengt Kamph	"
u Herr Karl Persson, Hjerup 19 ¹	"

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Hjerup nr 8 i Uppåkra socken av
Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Uppåkra församling,	Uppåkra	18/6 1954
Skiftesgodemannen Albin Andersson, Hjerup,	"	" "
" Hans Månsson, Knästorp,	Lund	" "
Herr Johan V. Nilsson, Hjerup nr 8	Uppåkra	" "
" Sven Hörman " " "	"	" "
" Hjalmar Lindgren, " "	"	" "
" Carl Edvin Phersson " "	"	" "
" Nils Nilsson " "	"	" "
" Emanuel Bengtsson, " "	"	" "
" Nils Lundberg, " "	"	" "
" Carl Alfred Andersson " "	"	" "
" Oscar Lindgren, " "	"	" "
" Harry Magnusson, " "	"	" "
" Bror Ferdinand Ljung, " "	"	" "
" Stig Cronkvist, " "	"	" "
" Malte Nilsson " "	"	" "

Malmö den 18 juni 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fullmakt

Lärare befogenhet att förse, f. d. lantbrukare
Sven Nilsson, att vid sammankommet i Lejungs församling den
13^{de} nov. 1957 angående kyrkoförsättning för församling-
ning av marken till Lejungs nr 8 i Sjögråbergs par-
skor, Kalmar län, för att förse, hållande sig för
gilligt vad detta med anseende till lagskydd ges och later

Lejungs 7 Sjögråbergs den 13/11-1957
Sven Nilsson

Egenhändig samtyckelse beviljas:

Handl.

Gösta Larsson

Inger Larsson

Fullmakt för min hustru Margit Lindgren, att vid sammanträde den 12 dennes, för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjerup nr 8 i Uppåkra socken av Malmöhus län, min talan föra och min rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Uppåkra den 7 juli 1954.

Hjalmar Lindgren

Bevittnas:

Tolen Lindgren Elba Söderström

Oskar Lindgren

Fullmakt


Innehavaren av denna fullmakt
äger rätt att föra min talan vid
sammanträdet den 12/4 1954

Stig Cronkvist

Bevittnas

John Ramph

Oskar Lindgren

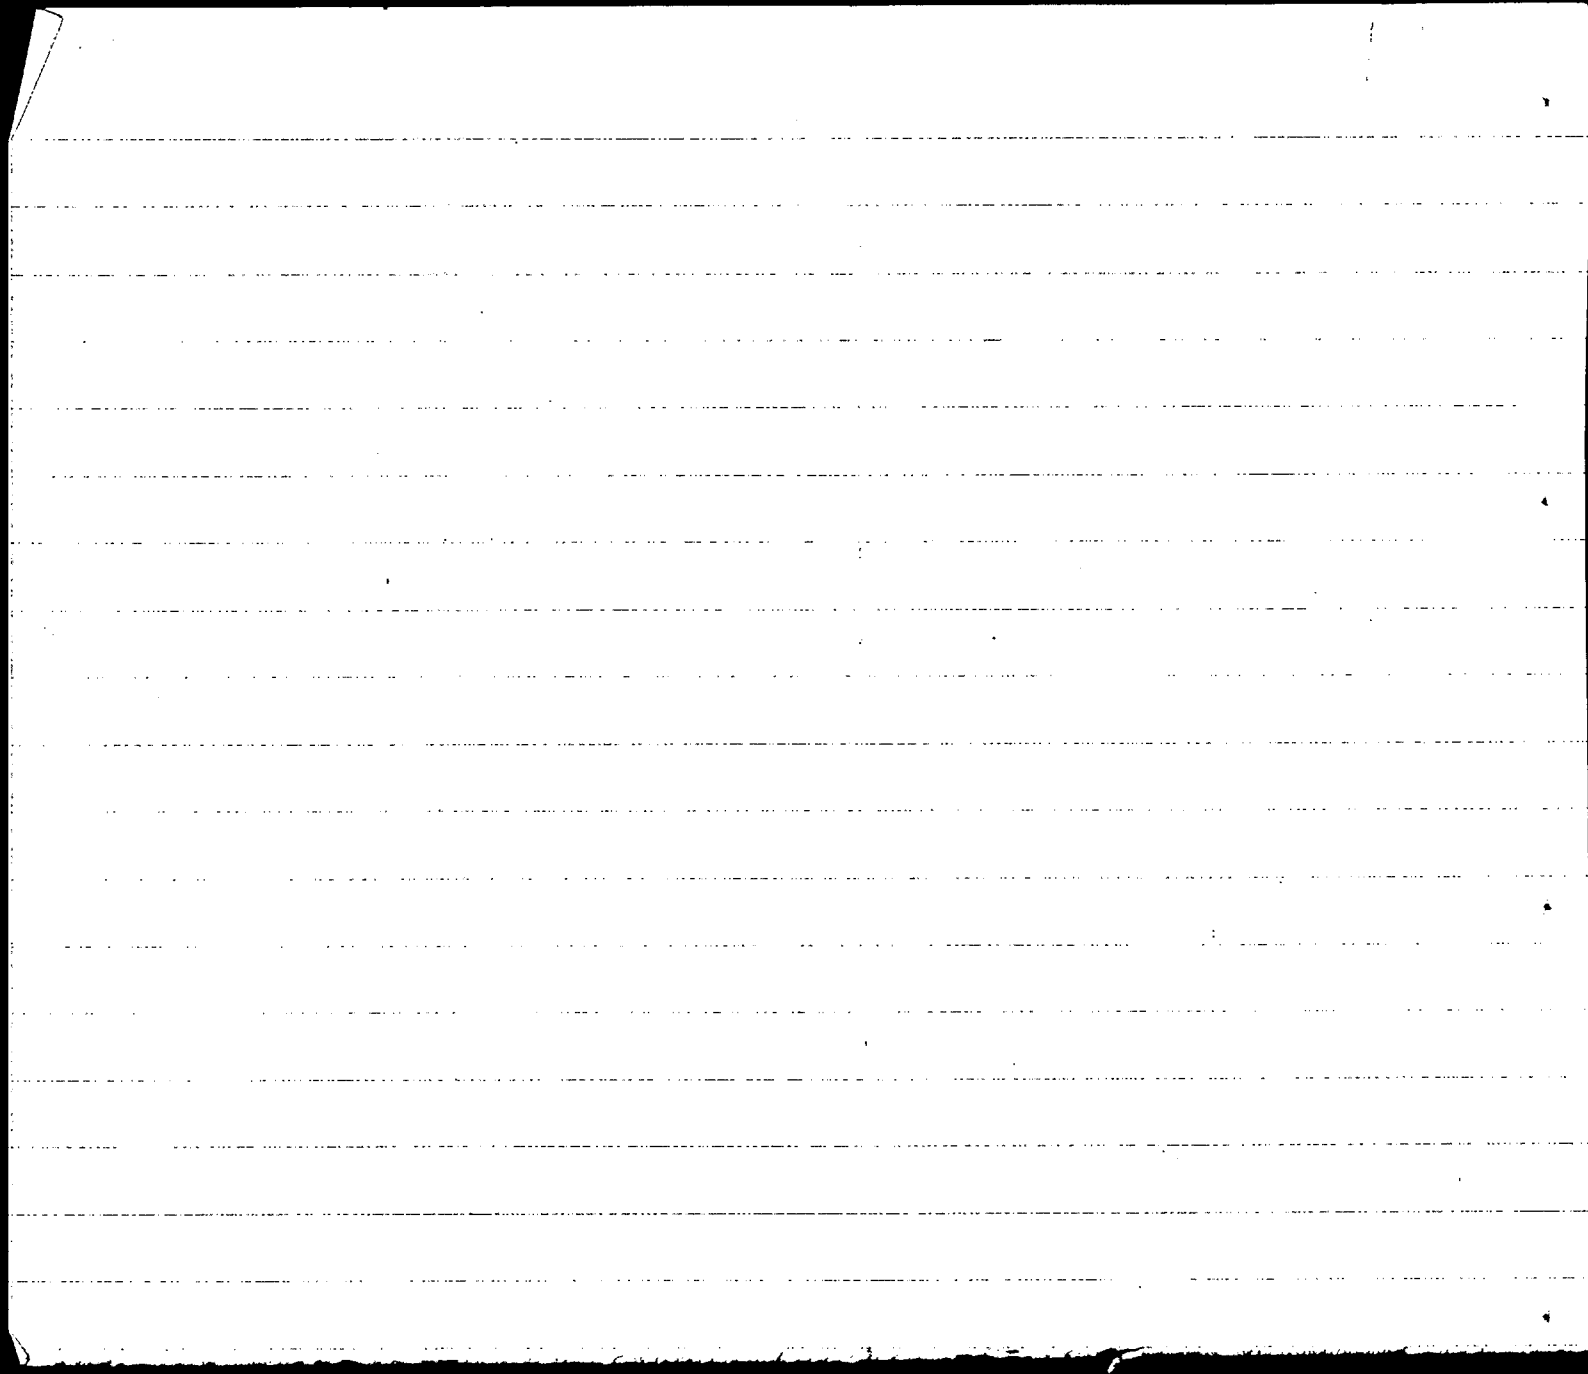

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
UPPÅKRA SOCKEN							
<u>Hjärup 8⁷⁵, 6/2560 mtl.</u>							
Oscar Lindgren							
Båtnad för tomt genom igen- läggning av öppet dike	1						50:-
<u>Summa</u>							50:-
<u>Hjärup 8⁸⁹, avst.</u>							
Stig Cronkvist							
Båtnad för tomt genom igen- läggning av öppet dike	2						50:-
<u>Summa</u>							50:-
<u>Hjärup 8⁹⁰, avst.</u>							
Malte Nilsson							
Båtnad för tomt genom igen- läggning av öppet dike	3						50:-
<u>Summa</u>							50:-
<u>Hjärup 8⁸⁵, avst.</u>							
Bror Ferdinand Ljung							
Båtnad för tomt genom igen- läggning av öppet dike	4						50:-
<u>Summa</u>							50:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hjörup 8¹², 1/64 mtl.</u>							
Sven Hörman							
Växthus	5	0.08		7000	8000	1000	80
Åker	6	0.46		"	"	"	460
<u>Summa</u>		<u>0.54</u>					<u>540</u>
<u>Hjörup 8¹¹, 1/64 mtl.</u>							
Sven Hörman							
Åker	7	0.57		7000	8000	1000	570
"	8	0.04		6000	"	2000	80
<u>Summa</u>		<u>0.61</u>					<u>650</u>
<u>Hjörup 8¹⁰, 1/64 mtl.</u>							
Sven Hörman							
Åker	9	0.19		7000	8000	1000	190
"	10	0.36		5000	"	3000	1080
<u>Summa</u>		<u>0.55</u>					<u>1270</u>
<u>Hjörup 8⁹, 5/64 mtl.</u>							
Hjalmar Lindgren							
Åker	11	1.00		7000	8000	1000	1000
"	12	0.64		6000	"	2000	1280
"	13	0.10		7000	"	1000	100
<u>Summa</u>		<u>1.74</u>					<u>2380</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hjärup 8⁸², avs.</u> Harry Magnusson Båtnad för tomt genom igen- läggning av öppet dike	14						30
<u>Summa</u>							30
<u>Hjärup 8⁵⁶, avs.</u> Nils Nilsson Tomt	15	0.10		7000	8000	1000	100
<u>Summa</u>		0.10					100
<u>Hjärup 8⁸, 1/64 mtl.</u> Johan V. Nilsson Åker	16	0.30		7000	8000	1000	300
<u>Summa</u>		0.30					300
<u>Hjärup 8²⁵, avst.</u> Carl Edvin Phersson Tomt	17	0.13		7000	8000	1000	130
<u>Summa</u>		0.13					130
<u>Hjärup 8⁶⁶, 1/64 mtl.</u> Carl Alfred Andersson Tomt Åker "	18 19 20	0.29 0.30 0.60		6500 " "	8000 " "	1500 " "	435 450 900
<u>Summa</u>		1.19					1785

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hjärup 8⁶⁴, 4/160 mtl.</u>							
Emanuel Bengtsson							
Åker	21	0.54		6500	8000	1500	810
<u>Summa</u>		0.54					810
<u>Hjärup 8⁶⁸, 2/192 mtl.</u>							
Emanuel Bengtsson							
Åker	22	0.32		7000	8000	1000	320
"	23	0.32		6000	"	2000	640
<u>Summa</u>		0.64					960
<u>Hjärup 8⁶⁹, 1/192 mtl.</u>							
Nils Lundberg							
Åker	24	0.16		7000	8000	1000	160
<u>Summa</u>		0.16					160
<u>Hjärup 8⁶⁵, 1/160 mtl.</u>							
Nils Lundberg							
Åker	25	0.03		7000	8000	1000	30
<u>Summa</u>		0.03					30
<u>Sammansättning</u>							
<u>Hjärup 8⁷⁵, 6/2560 mtl.</u>							
Oscar Lindgren	1						50
<u>Hjärup 8⁸⁹, avst.</u>							
Stig Cronkvist	2						50
<u>Överföres</u>							100

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							100
<u>Hjärup 8⁹⁰, avst.</u>							
Malte Nilsson	3						50
<u>Hjärup 8⁸⁵, avst.</u>							
Bror Ferdinand Ljung	4						50
<u>Hjärup 8¹², 1/64 mtl.</u>							
Sven Hörman	5-6	0.54					540
<u>Hjärup 8¹¹, 1/64 mtl.</u>							
Sven Hörman	7-8	0.61					650
<u>Hjärup 8¹⁰, 1/64 mtl.</u>							
Sven Hörman	9-10	0.55					1270
<u>Hjärup 8⁹, 5/64 mtl.</u>							
Hjalmar Lindgren	11-13	1.74					2380
<u>Hjärup 8⁸², avs.</u>							
Harry Magnusson	14						30
<u>Hjärup 8⁵⁶, avs.</u>							
Nils Nilsson	15	0.10					100
<u>Hjärup 8⁸, 1/64 mtl.</u>							
Johan V. Nilsson	16	0.30					300
<u>Hjärup 8²⁵, avst.</u>							
Carl Edvin Phersson	17	0.13					130
<u>Hjärup 8⁶⁶, 1/64 mtl.</u>							
Carl Alfred Andersson	18-20	1.19					1785
<u>Hjärup 8⁶⁴, 4/160 mtl.</u>							
Emanuel Bengtsson	21	0.54					810
Överföres		5.70					8195

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>				
100-100+72	72	Betongrör 12" m	72	6.50	468:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	72	6:-	432:-	
		Tätning av fogarna med tjärdrev och cement m	72	1.75	126:-	
100+72-102	128	Betongrör 12" m	128	6.50	832:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	128	6:-	768:-	
		Tätning av fogarna med tjärdrev och cement m	128	1.75	224:-	
102-103+34	134	Betongrör 12" m	134	6.50	871:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	134	5:-	670:-	
		Tätning av fogarna med tjärdrev och cement m	134	1.75	234:50	
103+34-105	166	Betongrör 6" m	166	2.50	415:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	166	4:-	664:-	
		Tätning av fogarna med tjärdrev och cement m	166	1.50	249:-	5953:50
	<u>Tills. 500</u>	<u>meter</u>				
<u>Omsurning av rörutlopp vid 100</u>					150:-	
<u>Brunnar av 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 102, 103+4, 103+34, 104+15 och 105</u> st.					5 90:-	450:- 600:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %</u>						1246:50
<u>Summa Kronor</u>						7800:--

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Ommurningen vid 100 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörfogarna skola tätas med tjärdrev och cement.
- 5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukeredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 9/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 10/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom

rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 13/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren ^{eller arrendatorn} därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 14/ Samtliga brunnar skola försätkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt föras med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 17/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 18/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, föras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigstälts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

- 22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 15.52 m.

Topp av rågångsrör NO hörnet till fastigheten Hjärup 8⁸⁹.

Fixp. =+ 16.72 m.

Järndubb i grundmur till växthus å fastigheten Hjärup 8⁶⁶ NO hörnet,
N sidan.

Hjärup, Uppåkra den 23 augusti 1954



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Hjärup nr 8 i Uppåkra socken av
Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 28 september 1950 förordnades Th. Møller, Karlskrona, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjärup nr 8 i Uppåkra socken av Malmöhus län. Genom länsstyrelsens resolution den 22 april 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att fortsätta handläggandet av nämnda syneförrättning. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hjärup nr 8 i Uppåkra socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 90/91, ligger c:a 2,0 km V om Uppåkra kyrka och c:a 1,0 km S om Uppåkra station. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp. Dess sträckning framgår av plankartan. Avloppet har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C och B - Ba) till det djup och med

de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dessa dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den omrättning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De tänkta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer och öppna avlopp med dubbla röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Några allmänna eller enskilda vägar beröras ej av företaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas, mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 8.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden för företaget. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingalängden (Bil. A), som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningsansamlingen ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till bätnadsvärdena. Kostnaderna för terrällgning av dikningsansamlingen ha av förrättningsmannen beräknats till 8.800:- kronor och den därvid uppkommande bätnaden av synevännen värderats till 9.345:- kronor. Dikningsansamlingens relativa kostnadstal beräknas alltså till $8.800 : 9345 = 0,941680$.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bilaga Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighetsandel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligger ej vid detta terrällgningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förakjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företa-

get skall vara färdigt inom 10 år efter det att synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bilaga C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsör eller lantbrukarör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bilaga C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därem göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilldelas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensning- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hjärups dikebyggnadsföretag år 1954. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Nom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Nom. 12. Verkställighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i nom. 11 här ovan angivna tiden.

Hjärup, Uppåkra den 23 augusti 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. C. H. L. J.

Karl O. Årsm *Albin Andersson*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. =	B & t'nad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
UPPÅKRA SOCKEN						
<u>Hjärup 8⁷⁵, 6/2560 mtl.</u>						
Oscar Lindgren		50:-		47:08	0,535	
<u>Hjärup 8⁸⁹, avst.</u>						
Stig Cronkvist		50:-		47:08	0,535	
<u>Hjärup 8⁹⁰, avst.</u>						
Malte Nilsson		50:-		47:08	0,535	
<u>Hjärup 8⁸⁵, avst.</u>						
Bror Ferdinand Ljung		50:-		47:08	0,535	
<u>Hjärup 8¹², 1/64 mtl.</u>						
Sven Hörman	S	540:-		508:51	5,779	—
<u>Hjärup 8¹¹, 1/64 mtl.</u>						
Sven Hörman	S	650:-		612:09	6,956	—
<u>Hjärup 8¹⁰, 1/64 mtl.</u>						
Sven Hörman	S	1270:-		1195:94	13,590	23/1/54
<u>Hjärup 8⁹, 5/64 mtl.</u>						
Hjalmar Lindgren		2380:-		2241:20	25,468	
<u>Hjärup 8⁸², avs.</u>						
Harry Magnusson		30:-		28:25	0,321	
<u>Hjärup 8⁵⁶, avs.</u>						
Nils Nilsson		100:-		94:17	1,070	
Överföres		5170:-		4868:48	55,324	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5170:-		4868:48	55,324	
<u>Hjärup 8⁸, 1/64 mtl.</u>						
Johan V. Nilsson		300:-		282:51	3,210	
<u>Hjärup 8²⁵, avst.</u>						
Carl Edvin Phersson		130:-		122:42	1,391	
<u>Hjärup 8⁶⁶, 1/64 mtl.</u>						
Carl Alfred Andersson		1785:-		1680:90	19,101	
<u>Hjärup 8⁶⁴, 4/160 mtl.</u>						
Emanuel Bengtsson	8	810:-		762:76	8,668	
<u>Hjärup 8⁶⁸, 2/192 mtl.</u>						
Emanuel Bengtsson	8	960:-		904:01	10,273	166,77
<u>Hjärup 8⁶⁹, 1/192 mtl.</u>						
Nils Lundberg		160:-		150:67	1,712	
<u>Hjärup 8⁶⁵, 1/160 mtl.</u>						
Nils Lundberg		30:-		28:25	0,321	178,92
<u>Summa</u>		<u>9345:-</u>		<u>8800:-</u>	<u>100,000</u>	

Hjärup, Uppåkra den 23 augusti 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör. *coll. L. F.*

Karl Hågerström Albin Andersson