

FÖRSLAG TILL

1. Stångby och Vallkärra SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV UTAN

8-10-15

ORIGINAL
~~CONFIDENTIAL~~

Lantbruksingenjör

TAL. INT. ET 4 KUNGL. LANDSBRUKS- 5591-1

KUNGL. LAGERBRUKS-
STAMPEN. 5591-1

5591-1



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1954
DIARIET
SAK Nr.

Fixp. = + 46.05 m.

GITH. No. 001

M L. 1122

120 5591-1

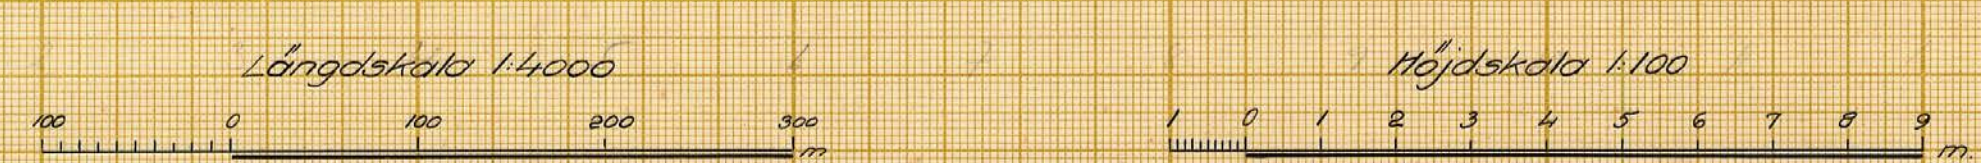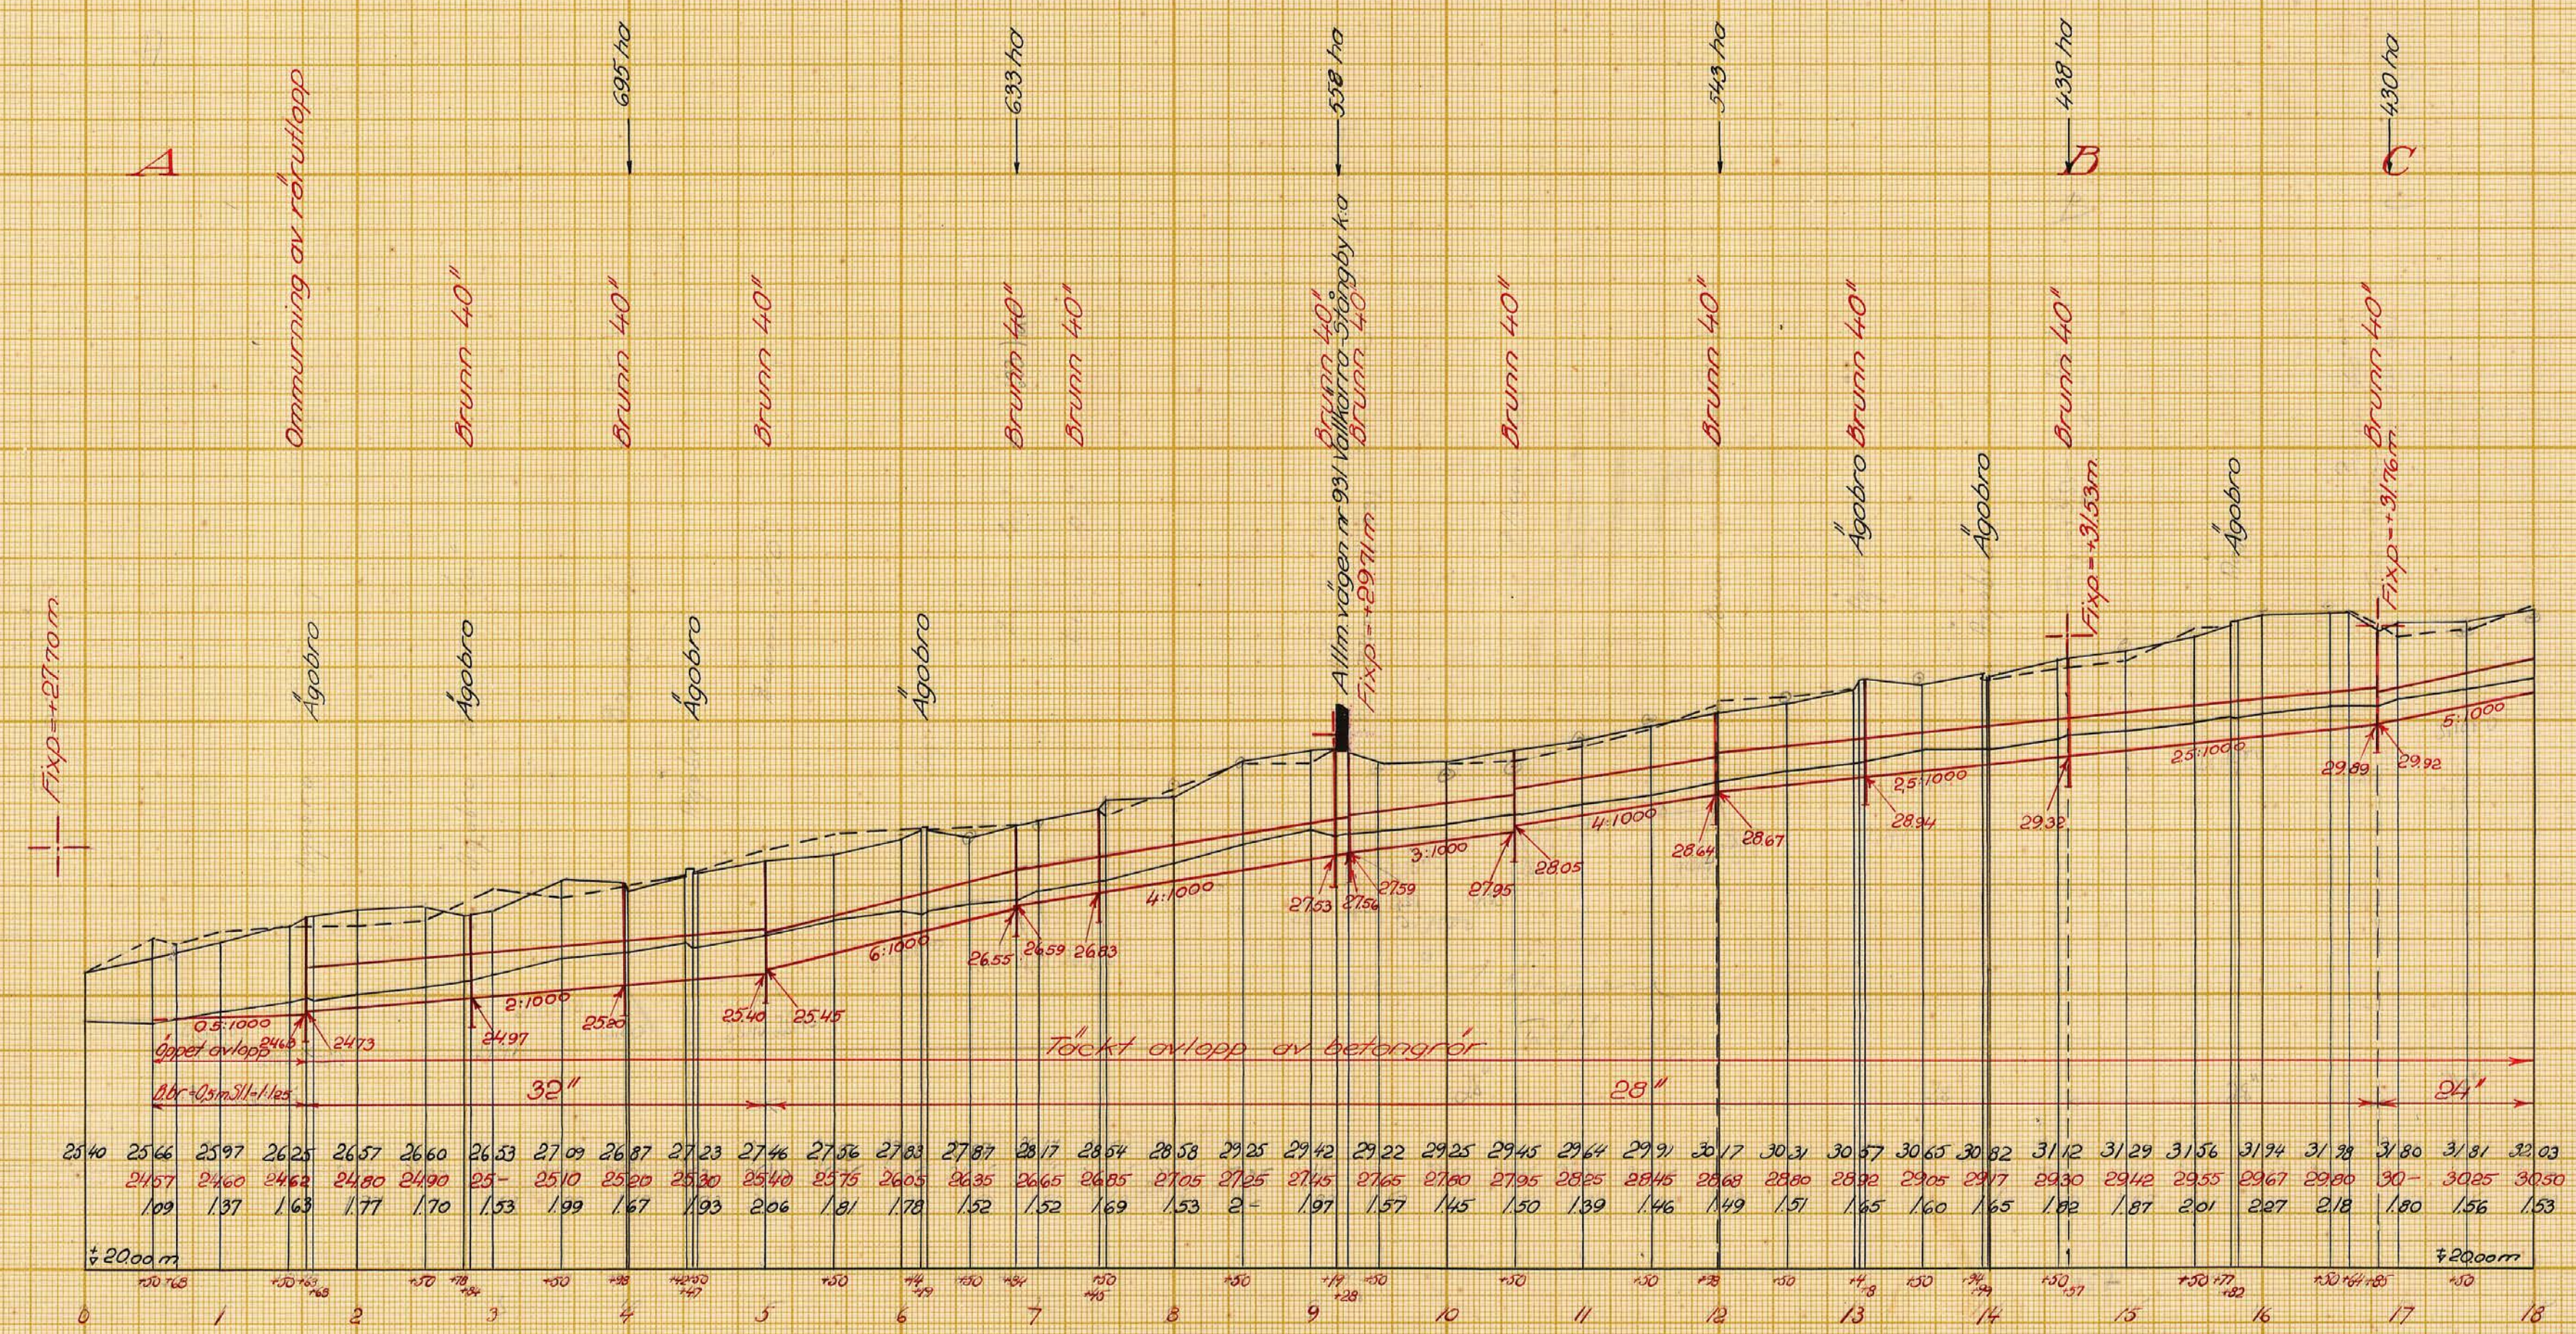

Förslag till

Stångby dikningsföretag år 1954

Stångby och Valkärra socken(n) av Malmöhus län



upprättat år(en) 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie


Arkivnummer

Antal ritn. st. 4


Statens Reproduktionsanstalt 1951

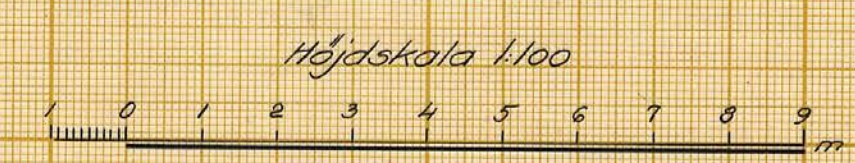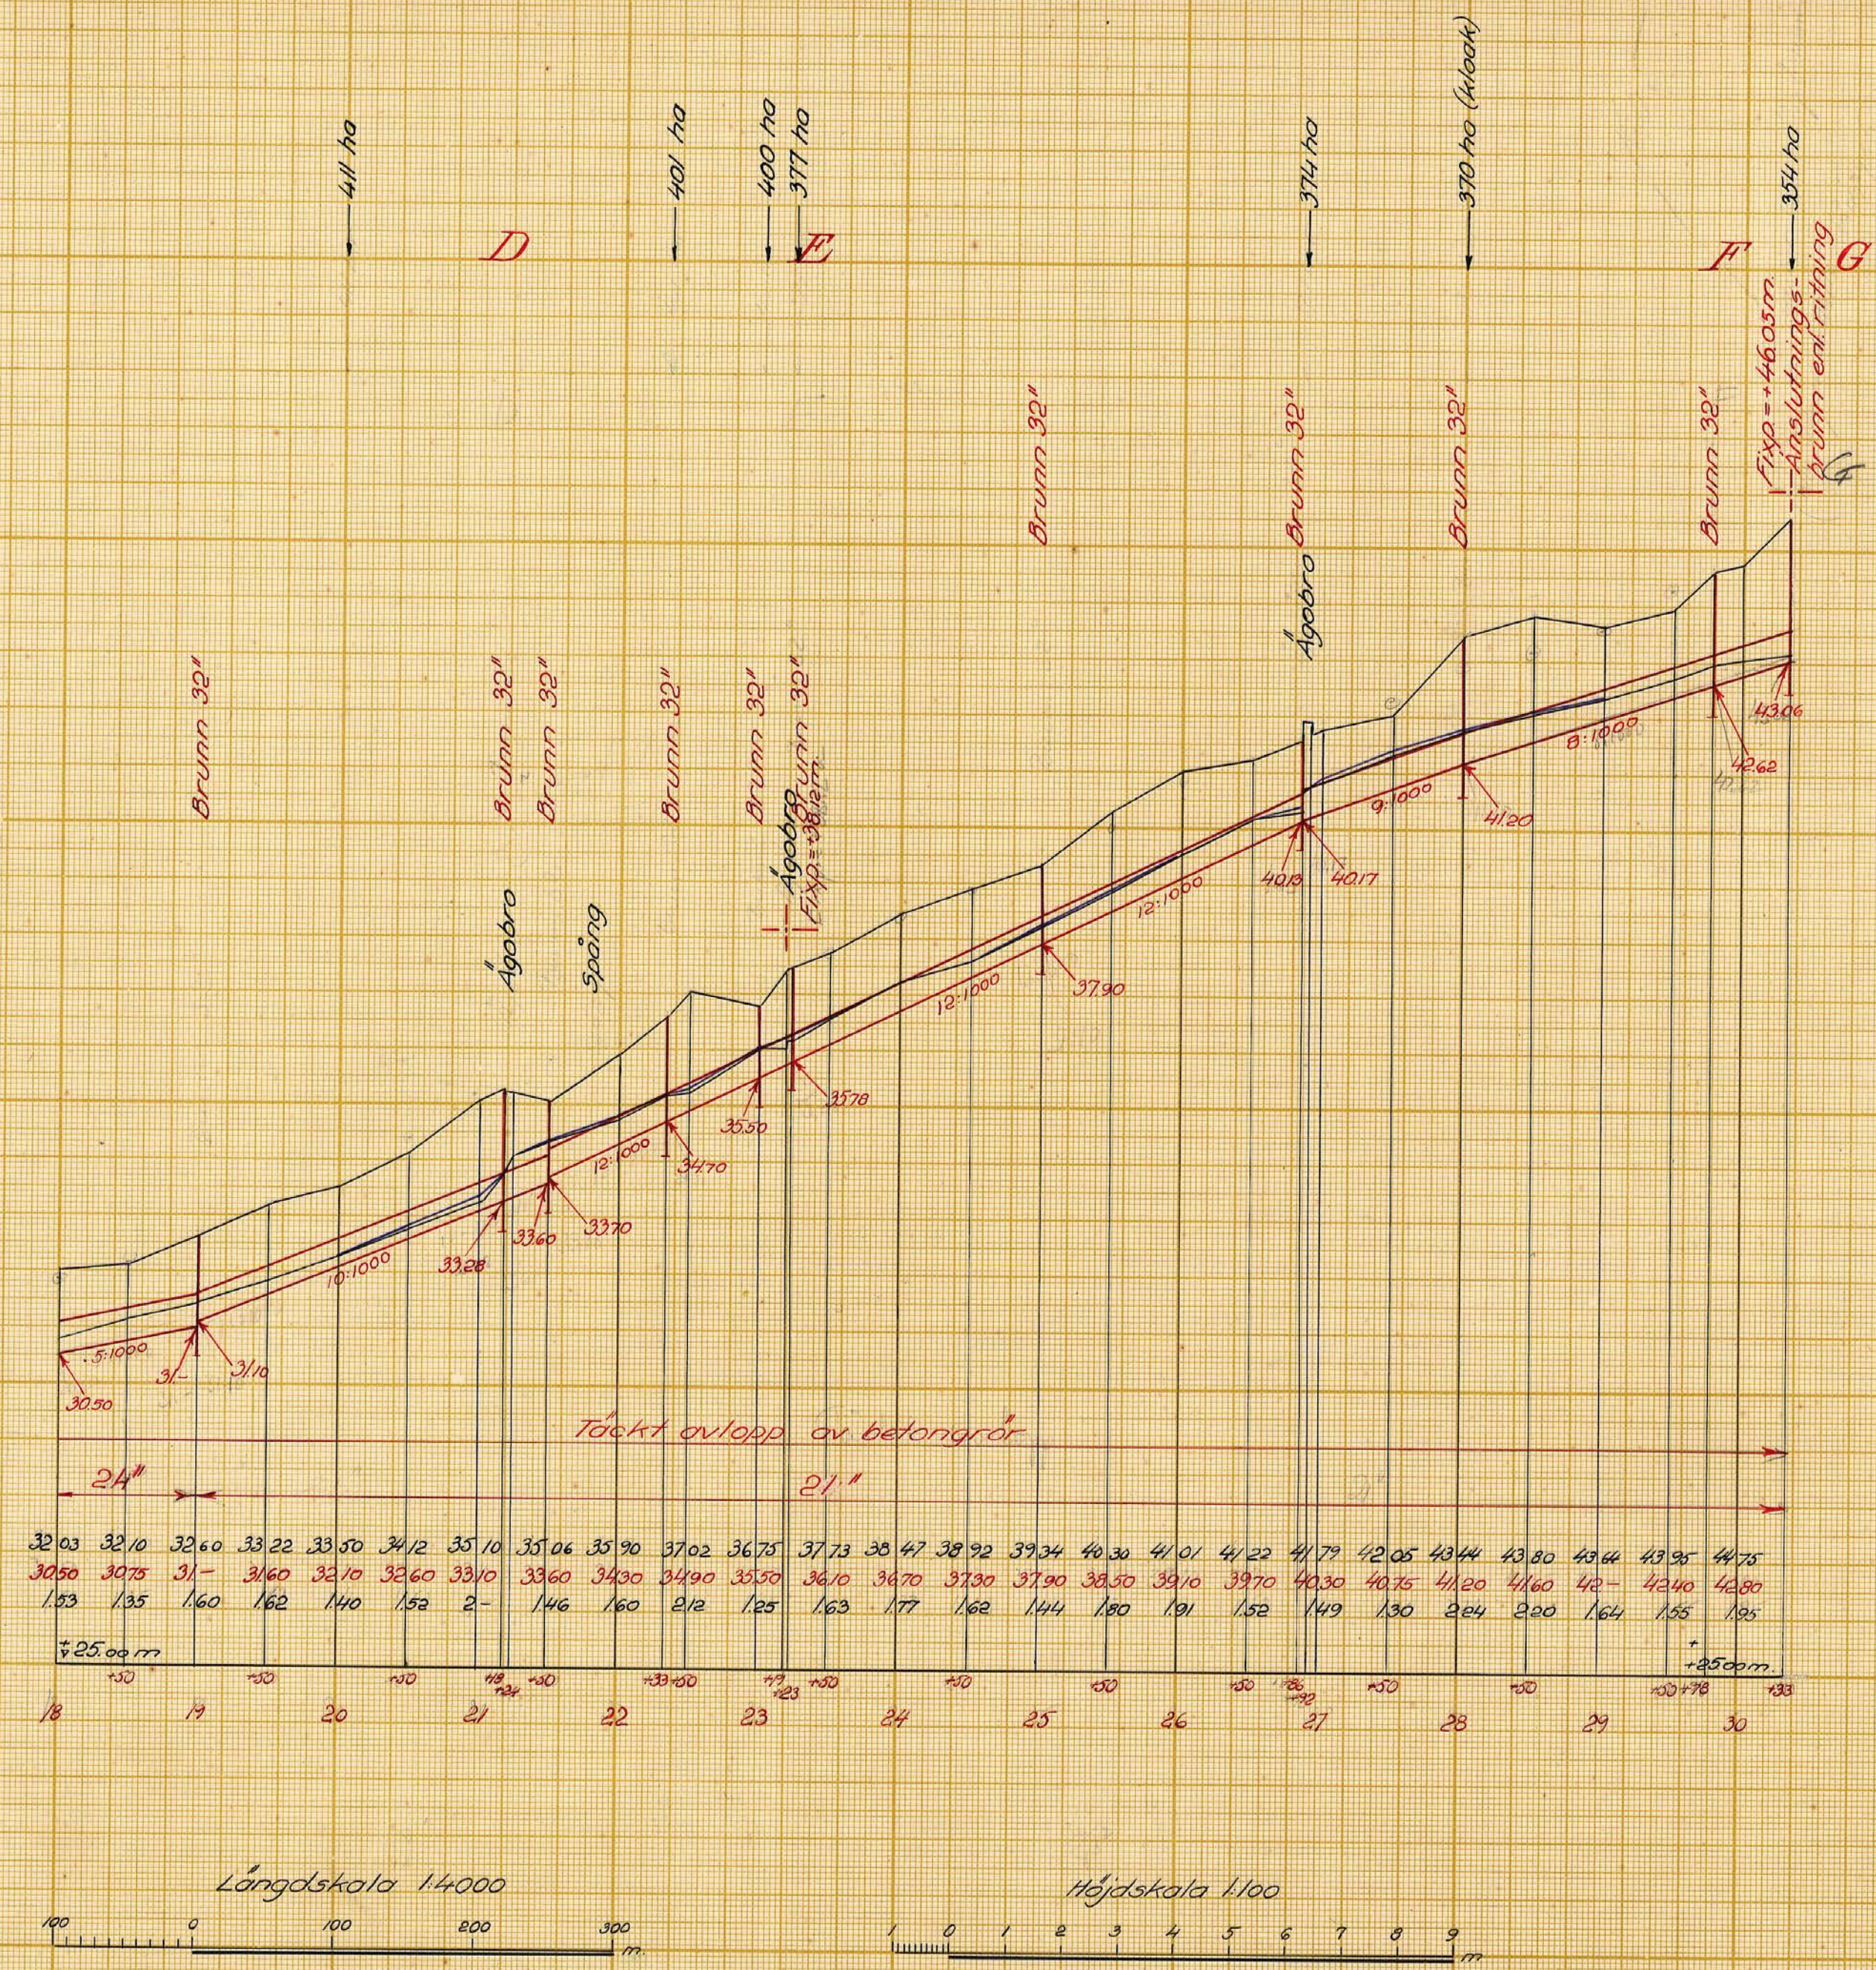


Förslag till ommurning av rörutlopp vid l+63
Skala 1:50
Sektion A-A

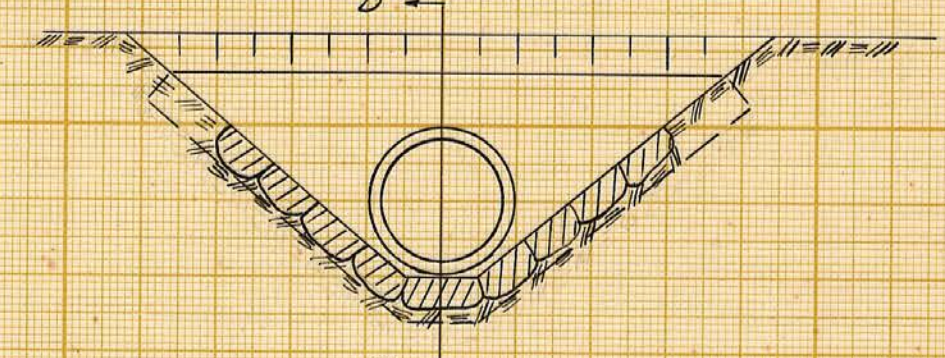



Sektion B-B

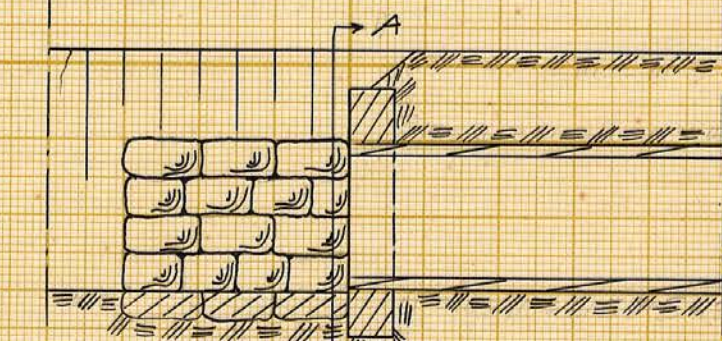

Förslag till 40\"/>

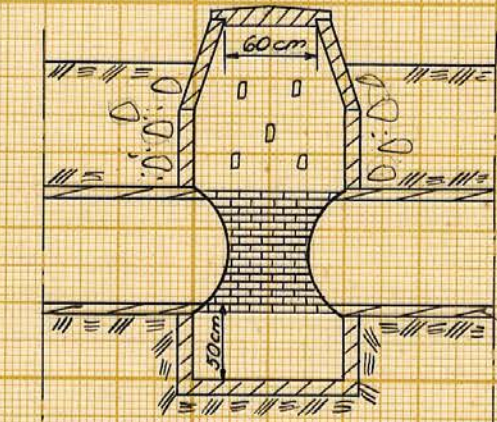

Förslag till 32\"/>

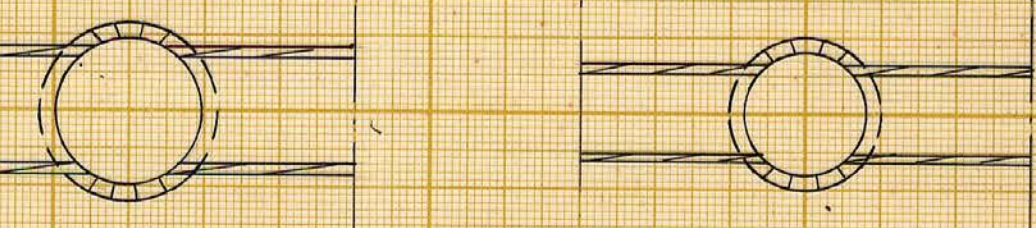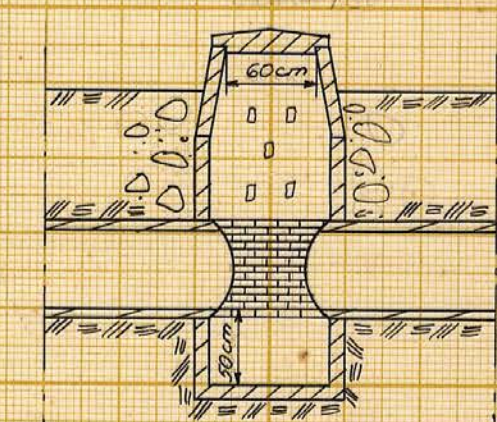

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
22-250-1054
Dokument
SÄK Nr.

Förslag till

Stångby dikningsföretag år 1954

i Stångby o Vallkärra socken (när) av Malmåhus län

upprättat år (en) 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

1111.Nr 003

Original
Kopia


































Erik Alster
(Namn)

M 4-1122


Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 Arkivnummer

5591-3



Förslag till anslutningsbrunn vid 30+33
Skala 1:50

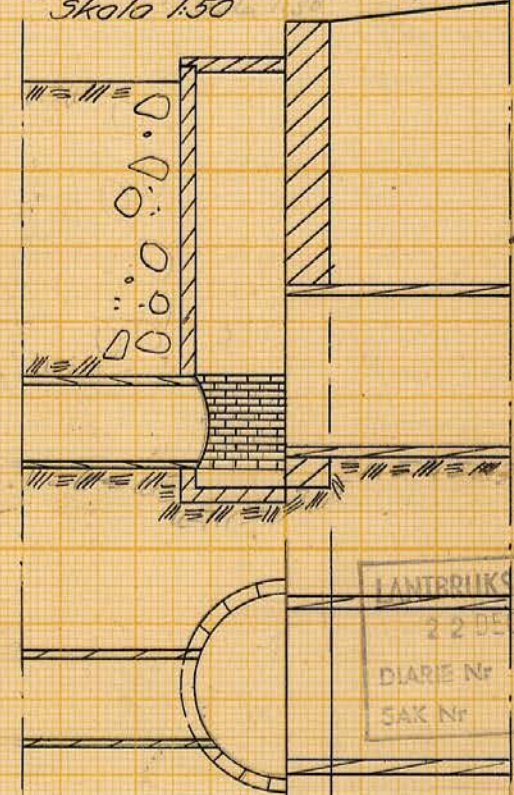

Sektionsskala 1:100

Skala 1:50

Förslag till

Stångby dikningsföretag år 1954

i Stångby och Vallkärra kommuner av Malmöhus län
upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Ant. Nr 004

Erik Alster
Namn

Original
Kopia

M

4-1122

Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

5591-4

5591-4

M

4*1122

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC 1954

DIAS Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Handlingar

till

STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Stångby och Vallkärre socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1954

i Stångby och Vallkärre socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1954 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilaga 1 - 12		" 8-21
Värderingslängd	Bil. A.	" 22-29
Kostnadsförslag	" B.	" 30-35
Arbetsbeskrivning	" C.	" 36-39
Utlåtande	" D.	" 40-51
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 52-53

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

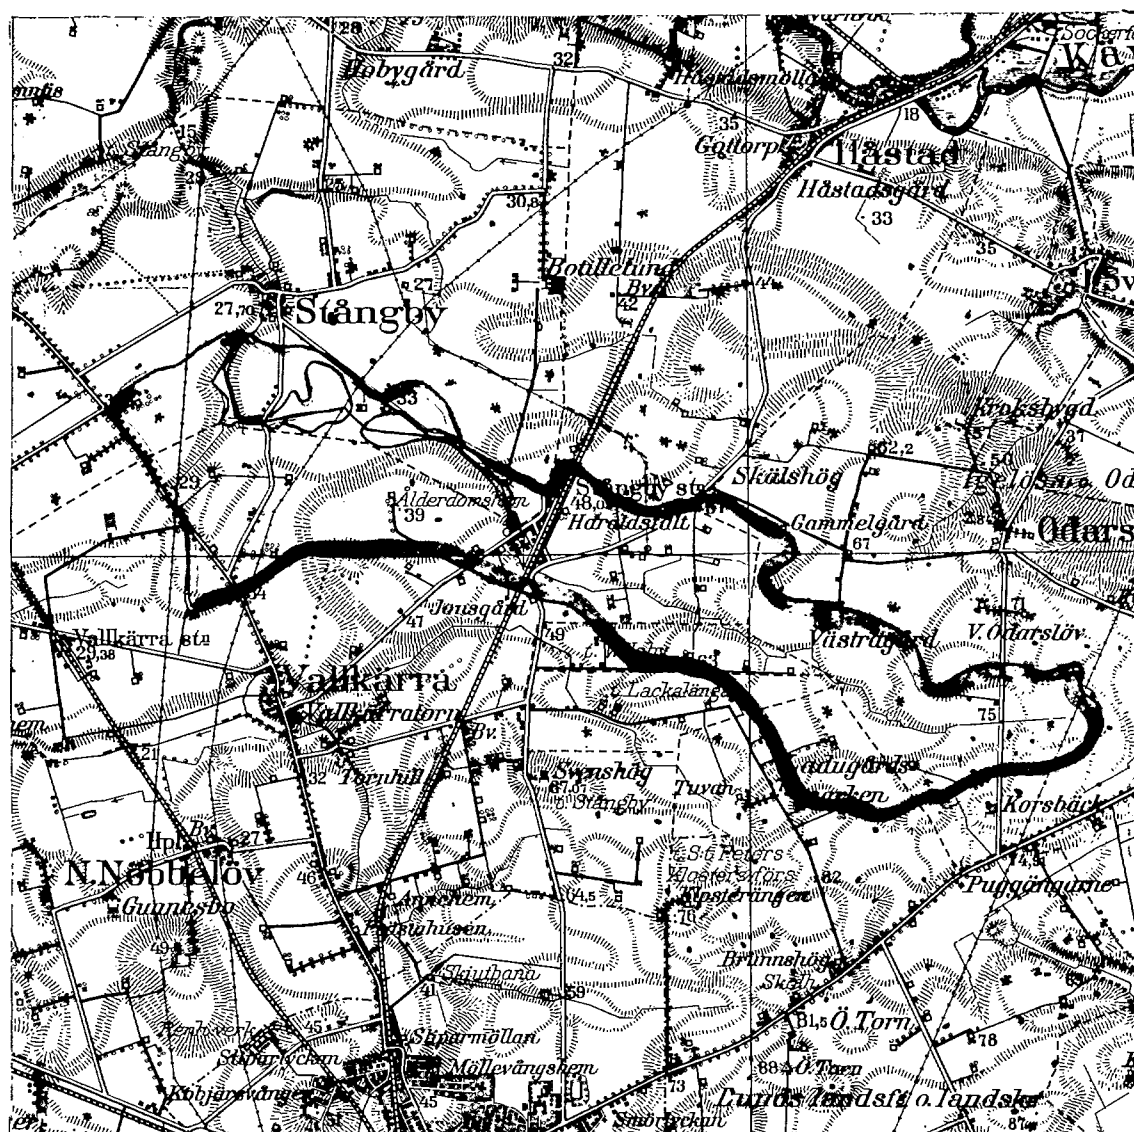

PROTOKOLL fört vid sammanträde för synesförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar av Malmöhus län.

År 1954 den 6 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Joel Johnsson, Radby, och Henning Olsson, Karlsro, i Stångby skola, Stångby, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga synesförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 8 mars 1954 översänts till pastorsämbetena i Stångby och Vallkärra församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar söndagen den 14 mars 1954. Kungörelsen hade därjämte den 10 mars 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakkägare hade förrättningsmannen den 8 och 10 mars 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synesmännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Vallkärra pastorat äg. Stångby 5¹ och Vallkärra 11¹ ga häradedomare Bror Åkesson och lantbr. Ingvar Jacobsson, enl. fullmakt, bilaga 5.

Nils Amertz, äg. Stångby 13³, 7/16 mtl. o. 17²⁵, 1/6 mtl.

Nils Jeppesson, äg. Stångby 13⁴, 1/16 mtl. o. 13⁵, 1/16 mtl.

A. J. Andersson, äg. Stångby 18², 15/64 mtl. o. 18³, 15/64 mtl.

Övriga sakkägare och ombud:

Torsten Jeppesson, arr. Nils Jeppessons fast. Stångby 13⁴ o. 13⁵

Carl Erik Andersson, arr. A.J. Anderssons fast. Stångby 18² o. 18³

Senny Elisabeth Svensson, äg. Stångby 17³⁶ och 17³⁷ gm sonen Stig Svensson
Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ingenjör S. Danielsson, enl. fullm. bil. 6
Stiftsmäanden i Lund gm kyrkoherde S.G.P. Svenningar, enl. fullm. bil. 7
Distriktschefen i I distriktet, Televerket, gm linjemäst. Esbjörnsson,
enl. fullm. bil. 8.
Erik Jönsson, Stångby 17²⁷
Johan Persson " 27

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäy emot synnemännen hade ingen att anmäla. Synnemännen visste sig icke hal-
ler stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att
de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade fö-
retagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli va be-
rörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vil-
kas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Nils Annertz, Nils Jeppsson och A.J. Andersson hade den 27 november 1953
föresatt sig med sökanden och yrkat, att förrättningen skulle utsträckas, att
jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synnemännen, sedan den av
dem prövats lämplig, bilaga 9.

§ 6.

Länjemästare Esbjörnsson anhöll, att televerket vid arbetets utförande skulle underrättas per tel. Malmö 12070.

§ 7.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 8.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 22 juni 1954 kl. 13.0, varefter sammanträdet upplöstes.

Stångby den 6 april 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



År 1954 den 22 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Joel Johnsson och Henning Olsson i Stångby skola, Stångby, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Vallkärra pastorat gm häradsdomare Bror Åkesson och lantbr. Ingvar Jacobsson, enl. fullmakt, bilaga 5.

Nils Amertz

Nils Jeppsson

A. J. Andersson

Torsten Jeppsson

Carl-Erik Andersson

~~Senny Elisabeth Svensson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Stiftensnämnden i Lund gm kyrkeherde S.G.P. Svenningen, enl. fullm. bil. 7

~~Distriktschefen i I distriktet, Televerket~~

§ 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningssnämnen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt fremlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C

§ 11.

Avgavs snytemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo
härtill: Nils Annertz tillika ordförande och verkställande
ledamot samt Julius Andersson och Ingvar Jacobsson
Till styrelsesuppleant valdes Thorsten Jeppsson
" revisorer utsågos Nils Jeppsson och Bror Åkesson
~~" revisorsuppleant utsågo~~

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-
taget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ord-
förande och alltså inom trettio dagar översändas till Nils Annertz
för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller
taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag
och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kost-
nader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Nils Annertz

att till Lantbrukshäanden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt
om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 285:50 kronor, vilket förakotterats av Torsten Jeppson med 149:25 kr., av Nils Amerts med 20:- kr., och av Carl-Erik Andersson med 116:25 kr. Annonskostnaden för syneförrättnings sammankädet hade förakotterats av Carl-Erik Andersson med 40:- kr. Godsmännens räkningar uppgingo till 99:- kronor, vilket betalades av Vallkärre pastorat gm Ingvar Jacobson.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Julius Andersson	72 ha
Carl-Erik Andersson	
Nils Amerts	30 "
Nils Jeppson	17 "
Senny Elisabeth Svensson	tomt
Vallkärre m.fl. församlingars pastorat	56 ha

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 10-12.

§ 19.

Uppdrogs åt styrelsen att, under förutsättning att förrättningen ej överklagas, igångsätta utförandet av företaget under hösten 1954, om skäligt anbud erhålles. Styrelsen fick även i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 20.

Ingvar Jacobson framhöll att kommunen vidtalat civ.ing. Wennström att upprätta förslag till avloppsledningar inom Stångby stationssamhälle och Stångby kyrkby. Han framhöll, att den med lantbr.ing. Alström avtalade igenläggnings av bäcken genom samhällena borde samordnas med ing. Wennströms utredning.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.



Stångby den 22 juni 1954


I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.





- 8 -

L. nr. 1258-
Int. d. 24/7-53

Bilaga 1

Dnr A2257/53

Lantbruksnämnden / Malmöhus län

Int. d. 24 JUL 1953

Beslut den _____

Dnr. IIIM 31 53.

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 juli 1953..

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén

Dnr III. 16	131/53
Ink.	8 JULI 1953
Länsstyrelsen, Malmö	
Landelranslett	

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får gemensamma kyrkorådet i Vallkärra pastorats församlingar vördsamt anhålla om att Länsstyrelsen må förordna statens lantbruksingenjör på grund av närslutna protokollsutdrag för laga förrättning å prästlönebostället Stångby nr 5 i Stångby socken .

Stångby den 4 juli 1953

Sven G. Svaning
Kyrkorådets ordförande

Adr. Stångby . Tel. Lund 48060.

Avskrift.

Protokoll vid gemensam kyrkostämma med Vallkärra
pastorats församlingar den 17 maj 1953.

§ 1.

Kyrkostämman förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågos hrr Arvid Andersson och Daniel Nilsson, båda i Vallkärra.

§ 3.

I skrivelse till stiftsnämnden hade kyrkorådet i Vallkärra pastorat anhållit att få igenlägga den bäck, som delar prästlönebostället i två hälfter.

Hörd i ärendet hade vederbörande boställsnämndsordförande tillstyrkt igenläggningen av diket, men framhållit att pastoratet borde begära vederbörlig förrättning hos statens lantbruksingenjör, då företaget icke borde komma till stånd utan sådan förrättning.

Stiftsnämnden hade beslutat överlämna handlingarna i ärendet till pastoratskyrkorådet under hänvisning till vad boställsnämndsordföranden anförde.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att hos pastoratskyrkostämman tillstyrka, att pastoratet hos Länsstyrelsen anhåller om förordnande för Statens lantbruksingenjör om laga förrättning för igenläggande av nämnda bäck, vilken går fram genom prästlönebostället Stångby nr. 5 i Stångby socken.

Gemensamma kyrkostämman beslöt enhälligt i enlighet med gemensamma kyrkorådets förslag.

Vallkärra som ovan
Sven G. Svenminger
~~Sven G. Svenminger~~
Kyrkostämmans ordf.

Justerat:

Arvid Andersson

Daniel Nilsson

Justeringen tillkännagavs sönd. den 31 maj 1953.
Sven G. Svenminger
Rätt avseende intygat Sven G. Svenminger
kyrkstämman.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 6 april 1954 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Stångby skola, Stångby, tisdagen den 6 april 1954 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stångby n:ris 5, 13, 17 och 18 i Stångby socken och Vallkärra nr 11 i Vallkärra socken, dels allmänna vägen nr 931 Stångby kyrka-Vallkärra.

Malmö den 8 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Stångby församling söndagen den 14 mars 1954

intygas av

Sven G. Samuelsen
Kyphende

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 6 april 1954 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Stångby skola, Stångby, tisdagen den 6 april 1954 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stångby nr: 5, 13, 17 och 18 i Stångby socken och Vallkärra nr 11 i Vallkärra socken, dels allmänna vägen nr 931 Stångby kyrka-Vallkärra.

Malmö den 8 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vallkärra församling söndagen den 14 mars 1954

intygas av

Sven G. Samuelsen
Bygghuvude.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Stångby församling,	Stångby	8/3 1954
" " Vallkärra församling,	" "	" "
Skiftesgodemannen Joel Johnsson, Radby,	Lilla Harrie	" "
" Henning Olsson, Karlsro,	" "	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	10/3 "
Distriktschefen i I distriktet, Televerket,	"	" "
5 Vallkärra pastorats kyrkoråd,	Stångby	8/3 "
Lantbrukare Torsten Jeppsson, Stångby nr 5,	Stångby	" "
5 f.d. " Nils Jeppsson, Ö. Vallgatan 8,	Lund	" "
5 " " Julius Andersson, Magnus Stenbocksgat. 10, Lund		" "
Lantbrukare Carl Erik Andersson, Stångby nr 18,	Stångby	" "
5 " Nils Annertz	"	" "
Fr. Semmy Elisabeth Svensson, Stångby nr 17,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 10 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med gemensamma kyrkorådet i Vallkärra m.fl. församlingars pastorat den 12 mars 1954.

Närw.: Undertecknad ordförande samt kyrkorådets samtliga ordinarie ledamöter.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos hrr Anders Hugo Andersson och Anton Jönsson.

§ 2.

Förelåg följande kungörelse ang. syneförrättning.:

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Stångby skola, Stångby tisdagen den 6 april 1954 kl. 13,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Stångby n:ris 5, 13, 17 och 18 i Stångby socken och Vallkärra ~~socken~~ nr 11 i Vallkärra socken, dels allmänna vägem nr 931 Stångby kyrka- Vallkärra.

Malmö den 8 mars 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Gemensamma kyrkorådet beslöt att utse häradsdomaren Bror Åkeson, Västra Hoby, adr. Lilla Harrie, och pastoratskassören lantbrukaren Ingvar Jacobsson, Vallkärra 21, adr. Stångby, att vid ifrågavarande sammanträde samt ävensom i händelse av ytterligare sammanträden i nämnda ärende bevaka pastoratets intressen och föra dess talan.

Vallkärra som ovan

Sam G. Samning
Kyrkorådets ordförande

Justerat

Anders Hug o Andersson

Anton Jönsson

2 st avskrift intygat Sam G. Samning
W. H. H. H.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1910-43/54


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 april 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

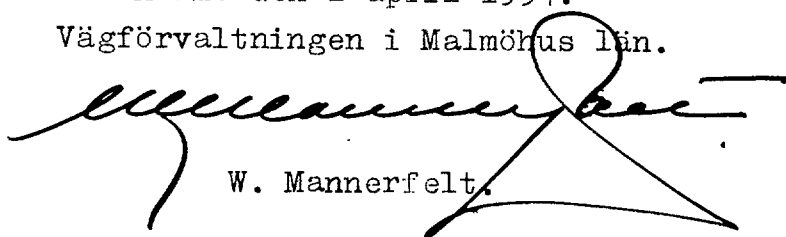

W. Mannerfelt.

SD/BH

LUNDS STIFTSNÄMND

D: nr .655..... S.

Från ..lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länsstyrel-
sen i Malmö..... har till stiftsnämnden inkommit meddelan-
de att ^{syne-}förrättning avseende ..torrläggning av marker tillhörande Stång-
by nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar.....

.....
.....
kommer att äga rum ..i Stångby skola, Stångby, tisdagen den 6..
..april 1954 kl. 13.30.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen
.....löneställena Stångby 5¹ i Stångby socken och Vallkärra
.....1¹ i Vallkärra socken.....

Det tillkommer Vallkärra pastorat
att vid förrättningen tala och svara för ..löneställena ifråga.
.....
.....
.....
.....

.....Kyrkoherden S.G.P. Svenninger, Vallkärra pr Stångby...
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 25 mars 1954.....

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström

[illegible]

...and the



TELEGRAFVERKET

DISTRIKTSBYRÅN


Drottninggatan 34

Rek


MALMÖ

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby tisdagen den 6 april 1954 kl. 13,30. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 15 mars 1954.


Distriktschef
e.f.

Bevittnas:





Fullmakten transporteras på linjemästare M. Esbjörns-
son, Malmö. Malmö den 26.3.1954.


Förste Sektionsingenjör

Bevittnas:





Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma för Edert svar utskrivet
på standardformat ur A-serien.

FÖRENING

Undertecknade få härmed förena oss med Vallkärre pastorat i deras ansökan den 4/7 1953 om syneförrättning för torrläggning av mark och yrka att den utsträcket att jämväl omfatta våra marker.

Stångby och Lund den 27 november 1953.

Nils Armer Nils Jeppsson

A.-J. Andersson

Vittorlas:

Erik Ahlström Hanning Olsson Joel Pettersson

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Stångby dikningsföretag år 1954 i Stångby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 22 juni 1954 kl. 13.00 i Stångby skola, Stångby. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 931 Vallkärra-Stångby kyrka, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 16 juni 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

UTDRAG av förslag till utlåtande vid
synesför rättning angående Stångby diknings-
företag år 1954.

=====
Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 9+19 och 9+28 av dikessträckan A - B korsar det nya
avloppet allmänna vägen nr 931. I korsningspunkten finnes för närvarande en
trumma av betong med stenlandfäste och med 1.9 m. bredd. Då denna ej utförts
till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst
700 mm (28") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid ned-
strömsidan ligga på höjden +27.53 m. och vid uppströmsidan på höjden +27.56 m.
Brunner med 1000 mm (40") inre diameter skola utföras i trummans ändpunkter.
Den nya trumman jämte en brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen
i Malmöhus län. Den andra brunnen skall utföras och bekostas av dikningsfö-
retaget.

=====
Malmöden 16 juni 1954

I tjänsten:



/Erik Alström/

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4810-43/54

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,

Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Stångby dikningsföretag år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 16 juni 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 19 juni 1954.

e.f.

S.B. Ryman.

SD/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
STÅNGBY SOCKEN.							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Stångby 18², 15/64 mtl.</u>							
Julius Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0.09		0	6000	6000	540
"	1 a	0.45		5300	"	700	315
"	2	0.46		"	"	"	322
"	3	0.03		3800	"	2200	66
A-Summa		1.03					1243
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	1-5	9.66				500	4830
B-Summa		9.66					4830
<u>Totalsumma Kronor</u>							6073
Stångby 18 ³ , 15/64 mtl.							
Julius Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	12	0.21		0	6000	6000	1260
"	12 a	0.28		5300	"	700	196
"	13	0.03		3800	"	2200	66
"	14	0.87		"	"	"	1914
"	15	0.20		3000	"	3000	600
"	16	1.58		5300	"	700	1106
"	17	0.48		3800	"	2200	1056
"	18	0.22		"	"	"	484
Överföres		3.87					6682

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.87					6682
Åker	19	0.64		5300	6000	700	448
"	20	0.09		3800	"	2200	198
"	21	0.02		"	"	"	44
"	22	0.56		5300	"	700	392
"	23	0.24		3800	"	2200	528
"	24	1.02		5300	"	700	714
"	25	0.11		0	"	6000	660
"	25 a	1.06		3800	"	2200	2332
"	26	0.79		"	"	"	1738
"	27	1.54		5300	"	700	1078
A-Summa		9.94					14814
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	6-27	24.15				500	12075
B-Summa		24.15					12075
<u>Totalsumma Kronor</u>							26889
<u>Stångby, en klockarejord</u>							
brukare: Carl-Erik Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	28	0.08		3800	6000	2200	176
"	29	0.07		5300	"	700	49
A-Summa		0.15					225
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	28-30	0.22				500	110
B-Summa		0.22					110
<u>Totalsumma Kronor</u>							335

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2</u>							
<u>Stångby 13³, 1/16 mtl.</u>							
Nils Annertz							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	40	0.09		0	6000	6000	540
"	40 a	0.20		5300	"	700	140
"	41	0.21		"	"	"	147
"	42	0.16		"	"	"	112
"	43	0.26		"	"	"	182
A-Summa		0.92					1121
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	38-43	6.38				500	3190
B-Summa		6.38					3190
Totalsumma Kronor							4311
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Stångby 13⁴, 1/16 mtl.</u>							
Nils Jeppsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	46	0.17		0	6000	6000	1020
"	46 a	2.38		5300	"	700	1666
"	47	1.70		3800	"	2200	3740
"	48	1.17		"	"	"	2574
"	49	1.00		5300	"	700	700
Överföres A-Summa		6.42					9700




VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		6.42					9700
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	44-49	15.05				500	7525
B-Summa		15.05					7525
<u>Totalsumma Kronor</u>							17225
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Stångby 17²⁵, 1/6 mtl.</u>							
Nils Annertz							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	50	0.25		5300	6000	700	175
A-Summa		0.25					175
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	50	0.25				500	125
B-Summa		0.25					125
<u>Totalsumma Kronor</u>							300
<u>Stångby 17³⁶, 1 av 17³²</u>							
Senny Elisabeth Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	51	0.20		4500	6000	1500	300
A-Summa		0.20					300
<u>Båtnad av annat slag</u>							200
<u>Totalsumma Kronor</u>							500

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stångby 17³⁷, 1 av 17³²</u>							
Senny Elisabeth Svensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt	52	0.25		4500	6000	1500	375
A-Summa		0.25					375
<u>Båtnad av annat slag</u>							200
<u>Totalsumma Kronor</u>							575
<u>Stångby 5¹, 2/3 mtl.</u>							
Vallkärra n.fl. församlingars pastorat. arr. Torsten Sjappason							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	53	0.29		0	6000	6000	1740
Tomt	53 a	0.18		4500	"	1500	270
"	54	0.06		3800	"	2200	132
"	55	0.02		5300	"	700	14
Åker	56	0.50		"	"	"	350
"	57	0.80		3800	"	2200	1760
"	58	0.49		"	"	"	1078
"	59	0.43		5300	"	700	301
"	60	0.38		"	"	"	266
"	61	0.53		3800	"	2200	1166
"	62	0.18		3000	"	3000	540
"	63	0.03		"	"	"	90
"	64	0.18		3800	"	2200	396
"	65	0.22		5300	"	700	154
"	66	0.18		"	"	"	126
<u>Överföres</u>		4.47					8383

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.47					8383
Åker	67	0.08		3800	6000	2200	176
A-Summa		4.55					8559
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	56-70	16.65				500	8325
B-Summa		16.65					8325
<u>Totalsumma Kronor</u>							16884
<u>Sammanställning för avdelning 4</u>							
<u>Stångby 17²⁵, 1/6 mtl.</u>							
Nils Annerts	50	0.25					300
<u>Stångby 17³⁶, 1/2 av 17³²</u>							
Senny Elisabeth Svensson	51	0.20					500
<u>Stångby 17³⁷, 1/2 av 17³²</u>							
Senny Elisabeth Svensson	52	0.25					575
<u>Stångby 5¹, 2/3 mtl.</u>							
Vallkärre m.fl. församlingars pastorat. arr: Torsten Jeppsson	53-70	4.55					16884
<u>Summa</u>		5.25					18259
<u>Summa slustringsbåtnad</u>							9409
<u>Summa brukningsbåtnad</u>							8450
<u>Summa båtnad av annat slag</u>							400

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Avdelning 5.							
VALIKÄRRA SOCKEN							
<u>Vallkärren 11¹, 1/4 mtl.</u>							
Vallkärren m. fl. församlingens pastorat. Kyrkoherdebostad.							
Tomt	71	0.53		8000	10000	2000	1060
Summa		0.53					1060
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-37	16.59					43646
" 2	38-43	0.92					4311
" 3	44-49	6.42					17225
" 4	50-70	5.25					18259
" 5	71	0.53					1060
Summa		29.71					86501
				Summa å stringbåtnad			42561
				Summa brukningsbåtnad			43540
				Summa båtnad av annat slag			400
Stångby den 22 juni 1954							
I tjänsten:							
							
/Erik Alström/ Lantbruksingenjör.							
 							

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0+50-1+63	113	Schaktning av lerbl. sand m ³	100	3:-	300:-	
1+63-1+68	5	Betongrör 32" m	5	29:50	147:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
1+68-2+78	110	Betongrör 32" m	110	29:50	3245:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	110	5:-	550:-	
2+78-2+84	6	Betongrör 32" m	6	29:50	177:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	15:-	90:-	
2+84-3+50	66	Betongrör 32" m	66	29:50	1947:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	66	6:-	396:-	
3+50-4+42	92	Betongrör 32" m	92	29:50	2714:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	92	7:-	644:-	
4+42-4+47	5	Betongrör 32" m	5	29:50	147:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
4+47-5	53	Betongrör 32" m	53	29:50	1563:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	53	7:-	371:-	
5-6+14	114	Betongrör 28" m	114	24:-	2736:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	114	6:-	684:-	
6+14-6+19	5	Betongrör 28" m	5	24:-	120:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
Överföres	569	Överföres			15757:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	569	Överfört			15757:50	
6+19-8	181	Betongrör 28" m	181	24:-	4344:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	181	5:50	995:50	
8-9+19	119	Betongrör 28" m	119	24:-	2856:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	119	6:-	714:-	
9+19-9+28	9	Trumma av 28" vägrör för allmän- na vägen nr 931, utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Mal- mös län			-	
9+28-11+98	270	Betongrör 28" m	270	24:-	6480:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	270	5:-	1350:-	
11+98-14+57	259	Betongrör 28" m	259	24:-	6216:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	259	5:50	1424:50	40137:50
<u>Tills. 1407 meter</u>						
<u>Öppning av rörutlopp vid 1+63</u>					250:-	
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m.</u> vid 2+84, 3+98, 5, 6+84, 7+45, 9+28, 10+50, 11+98, 13+8 och 14+57 st.					2000:-	2250:-
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 9+19 utföres och bekostas av Vägförvaltningen						-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %						6312:50
<u>Summa Kronor</u>						48700:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
14+57-15+77	120	Betongrör 28" m	120	24:-	2880:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	6:-	720:-	
15+77-15+82	5	Betongrör 28" m	5	24:-	120:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
15+82-16+85	103	Betongrör 28" m	103	24:-	2472:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	103	6:-	618:-	6885:-
<u>Tills. 228</u>		<u>meter.</u>				
<u>Brunn med 40"</u>	<u>inre</u>	<u>diameter, kopplingar m.m. vid</u>				
16+85		st.	1	200:-	200:-	200:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
ca 15 %						1065:-
<u>Summa Kronor</u>						8150:-
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
16+85-18	115	Betongrör 24" m	115	19:-	2185:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	115	5:50	632:50	
18-19	100	Betongrör 24" m	100	19:-	1900:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	6:-	600:-	
19-21+19	219	Betongrör 21" m	219	15:-	3285:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	219	5:-	1095:-	
21+19-21+24	5	Betongrör 21" m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	20:-	100:-	9872:50
<u>Tills. 439</u>		<u>meter</u>				9872:50
		<u>Överföres</u>				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört						9872:50
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 19 och 21+18		st.	2	140:-	280:-	280:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						1547:50
Summa Kronor						11700:-
Dikessträckan D - E.						
21+24-22+33	109	Betongrör 21" m	109	15:-	1635:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	109	6:-	654:-	
22+33-23+19	86	Betongrör 21" m	86	15:-	1290:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	86	5:-	430:-	4009:-
Tills. 195 meter						
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+50, 22+33 och 23		st.	3	140:-	420:-	420:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						671:-
Summa Kronor						5100:-
Dikessträckan E - F.						
23+19-23+24	5	Betongrör 21" m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	15:-	75:-	
23+24-26+86	362	Betongrör 21" m	362	15:-	5430:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	362	5:-	1810:-	
26+86-26+92	6	Betongrör 21" m	6	15:-	90:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	15:-	90:-	
Överföres	373	Överföres			7570:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	373	Överfört			7570:-	
26+92-28+50	158	Betongrör 21" m	158	15:-	2370:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	158	5:50	869:-	
28+50-29+78	128	Betongrör 21" m	128	15:-	1920:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	128	5:-	640:-	13369:-
<u>Tills.</u>	<u>679</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 23+23, 25, 26+86 och 28		st.	4	140:-	560:-	560:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %						2071:-
<u>Summa Kronor</u>						<u>16000:-</u>
<u>Dikesträckan F - G.</u>						
29+78-30+33	55	Betongrör 21" m	55	15:-	825:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	55	4:50	247:50	1072:50
<u>Tills.</u>	<u>55</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 29+78		st.	1	140:-	140:-	
<u>Anslutningsbrunn till trumma vid 30+33</u>						
		st.	1	200:-	200:-	340:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %						187:50
<u>Summa Kronor</u>						<u>1600:-</u>

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningemassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Ommurningen vid 1+63 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom marschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 0.30 m höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortserteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utgynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utgynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därem gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 19/ Anslutningsbrunnen till trumman vid 30+33 skall utföras enligt särskild ritning.

- 20/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omkolas med sten och grovt grus.
- 23/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunneväggen medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täkta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 28/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. + 27.70 m.

Stångby kyrka, i en något konkv grundsten på N sidan, 0,28 m. 3 cm

skeppets NV hörn och 0,14 m V om muren.

Fixp. =+ 29,71 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i V alltöfoten av landsvägen Vallkärre-Stångby kyrka, c:a 13 m N landsvägstrumma vid sektion 9+19.

Fixp. =+ 31,53 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i gröns Stångby 13² (Julius Andersson) och Stångby 13³ (Nils Annerts), c:a 24 m S sektion 14+37.

Fixp. =+ 31,76 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i gröns Stångby 13³ (Nils Annerts) och Stångby 13⁴ (Nils Jeppesen), c:a 14 m S sektion 16+85 och c:a 90 m N gränshörn till Vallkärre.

Fixp. =+ 38,12 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i N kanten av gammal väg, gränshörn mellan Stångby 5¹ (prästgården) och Stångby 17³⁷ (Elisabeth Svensson), c:a 25 m SV sektion 23+19.

Fixp. =+ 46,05 m.

Vertikal järndubb i S frontmuren till trumma för allmänna vägen Vallkärre - Stångby stn, i murens N sida, vid sektion 30+33.

Stångby den 22 juni 1954

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Gu. Flyg.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Stångby och Vallkärra i Stångby och Vall-
kärra socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 juli 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stångby nr 5 m.fl. fastigheter i Stångby och Vallkärra socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Stångby nr: 5, 13, 17 och 18 i Stångby socken samt Vallkärra nr 11 i Vallkärra socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger mellan Stångby kyrka och Stångby station. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom ett öppet floddike, vars sträckning framgår av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A - B, B - C, C - D, D - E, E - F och F - G) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angeva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de omgärningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för omgärningar och brunnar. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synskänslans åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 9+19 och 9+28 av dikesträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 931. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betong med stenlandfäste och med 1.9 m. bredd. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 700 mm (28") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +27.53 m. och vid uppströmsidan på höjden +27.56 m. Brunnar

med 1000 mm (40") inre diameter skola utföras i trummans ändpunkter. Den nya trumman jämte en brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Den andra brunnen skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 91.250:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppekattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppekattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i

dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha slysmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhålles genom igenläggningen liksom till markvinsten.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hänvisningsförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåkillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, Bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 45.646:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 48.700:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 38-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.311:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8.150:- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 44-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17.225:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dike-

sträckorna C - D och delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 13.700:- (11.700 + 2000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 50 - 70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18.259:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E - F och delvis C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 21.600:- (5100 + 16000 + 500) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ågofigurer 71 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.060:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1.600:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	45.646:-	A - B	48.700:-	1,066906
2	4.311:-	B - C	8.150:-	1,890513
3	17.225:-	C - D	11.700:-	0,679245
4	18.259:-	D-E, E - F	21.100:-	1,155595
5	1.060:-	F - G	1.600:-	1,509434

Fördelas kostnaderna för dikningssamfundighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
86.501:-	91.250:-	1,054901

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	45.646:-	48.700:-	1,066906
2	4.311:-	8.150:-	1,890513
3	17.225:-	13.700:-	0,795356
4	18.259:-	21.600:-	1,182978
5	1.060:-	1.600:-	1,509434

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1+2	49.957:-	56.850:-	1,137979
1-3	67.182:-	68.550:-	1,020363
2+3	21.536:-	19.850:-	0,921712
3+4	35.484:-	34.800:-	0,980724
2-4	39.795:-	40.950:-	1,029024
4+5	19.319:-	23.200:-	1,200890
3-5	36.544:-	36.400:-	0,996060
1-4	85.441:-	89.650:-	1,049262
2-5	40.855:-	42.550:-	1,041488

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningen 1 med ett båtnadsvärde av 45.646:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 48.700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,066906.

Avdelningen 2 med ett båtnadsvärde av 4.311:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning minskat med 2000:- kronor, som påföres avdelning 3, eller 6.150:- (8150 - 2000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,426583.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 17.225:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 500:- kronor, som påföres avdelning 4 eller 13.200 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,766328.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 18.259:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 21.600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,182978.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 1.060:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 1.600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,509434.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppekattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mem. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgitt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlagd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utövas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetagivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckerna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gräda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, falerör eller lantbrukarör.

- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvärja annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samliga delägare bindande.

Mem. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningälängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej

efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Snakilda dräneringaledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillädas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Stångby dikningsföretag År 1954. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensmål, skola handläggas inför Torma och Bara häradarätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 129.75 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vara och ens mark.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synevännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skällen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft

Ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen
inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Stångby den 22 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Hamning Ölsjö för försäkrare

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
STÅNGBY SOCKEN						
<u>Stångby 18², 15/64 mtl.</u>						
Julius Andersson	S	6073:-		6479:32	7,101	6479,32
avd. 1, Ägofig. 1-5						28 688,04
<u>Stångby 18³, 15/64 mtl.</u>						18 175,22
Julius Andersson	S	26889:-		28688:04	31,439	48 342,58
avd. 1, Ägofig. 6-27						
<u>Stångby, en klockarejord</u>						
brukare: Carl-Erik Andersson						
avd. 1, Ägofig. 28-30		335:-		357:42	0,392	
<u>Stångby 13², 3/16 mtl.</u>						
Julius Andersson	S	12349:-		13175:22	14,438	
avd. 1, Ägofig. 31-37						
<u>Stångby 13³, 1/16 mtl.</u>						
Nils Amnertz	S	4311:-		6150:-	6,740	6150
avd. 2, Ägofig. 38-43						254
<u>Stångby 13⁴, 1/16 mtl.</u>						6 505
Nils Jeppsson	S	17225:-		13200:-	14,466	
avd. 3, Ägofig. 44-49						
<u>Stångby 17²⁵, 1/6 mtl.</u>						
Nils Amnertz	S	300:-		354:90	0,389	
avd. 4, Ägofig. 50						
<u>Stångby 17³⁶, 1 av 17³²</u>						
Semmy Elisabeth Svensson		500:-		591:49	0,648	1272
avd. 4, Ägofig. 51						
<u>Stångby 17³⁷, 1 av 17³²</u>						
Semmy Elisabeth Svensson		575:-		680:21	0,745	
avd. 4, Ägofig. 52						
Överföres		68557:-		69676:60	76,358	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Bötnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		68557:-		69676:60	76,358	
<u>Stångby 5¹, 2/3 mtl.</u>						
Vallkärre m.fl. församlingens pastorat	8					
arr. Torsten Jeppsson avd. 4, ägofig. 53-70		16884:-		19973:40	21,889	
VALLKÄRRE SOCKEN						
<u>Vallkärre 11¹, 1/4 mtl.</u>						
Vallkärre m.fl. församlingens pastorat.	8					
Kyrkoherdebostad avd. 5, ägofig. 71		1060:-		1600:-	1,853	
<u>Summa</u>		<u>86501:-</u>		<u>91250:-</u>	<u>100,000</u>	

Stångby den 22 juni 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Wimmy Gladberg Fred Jansson