


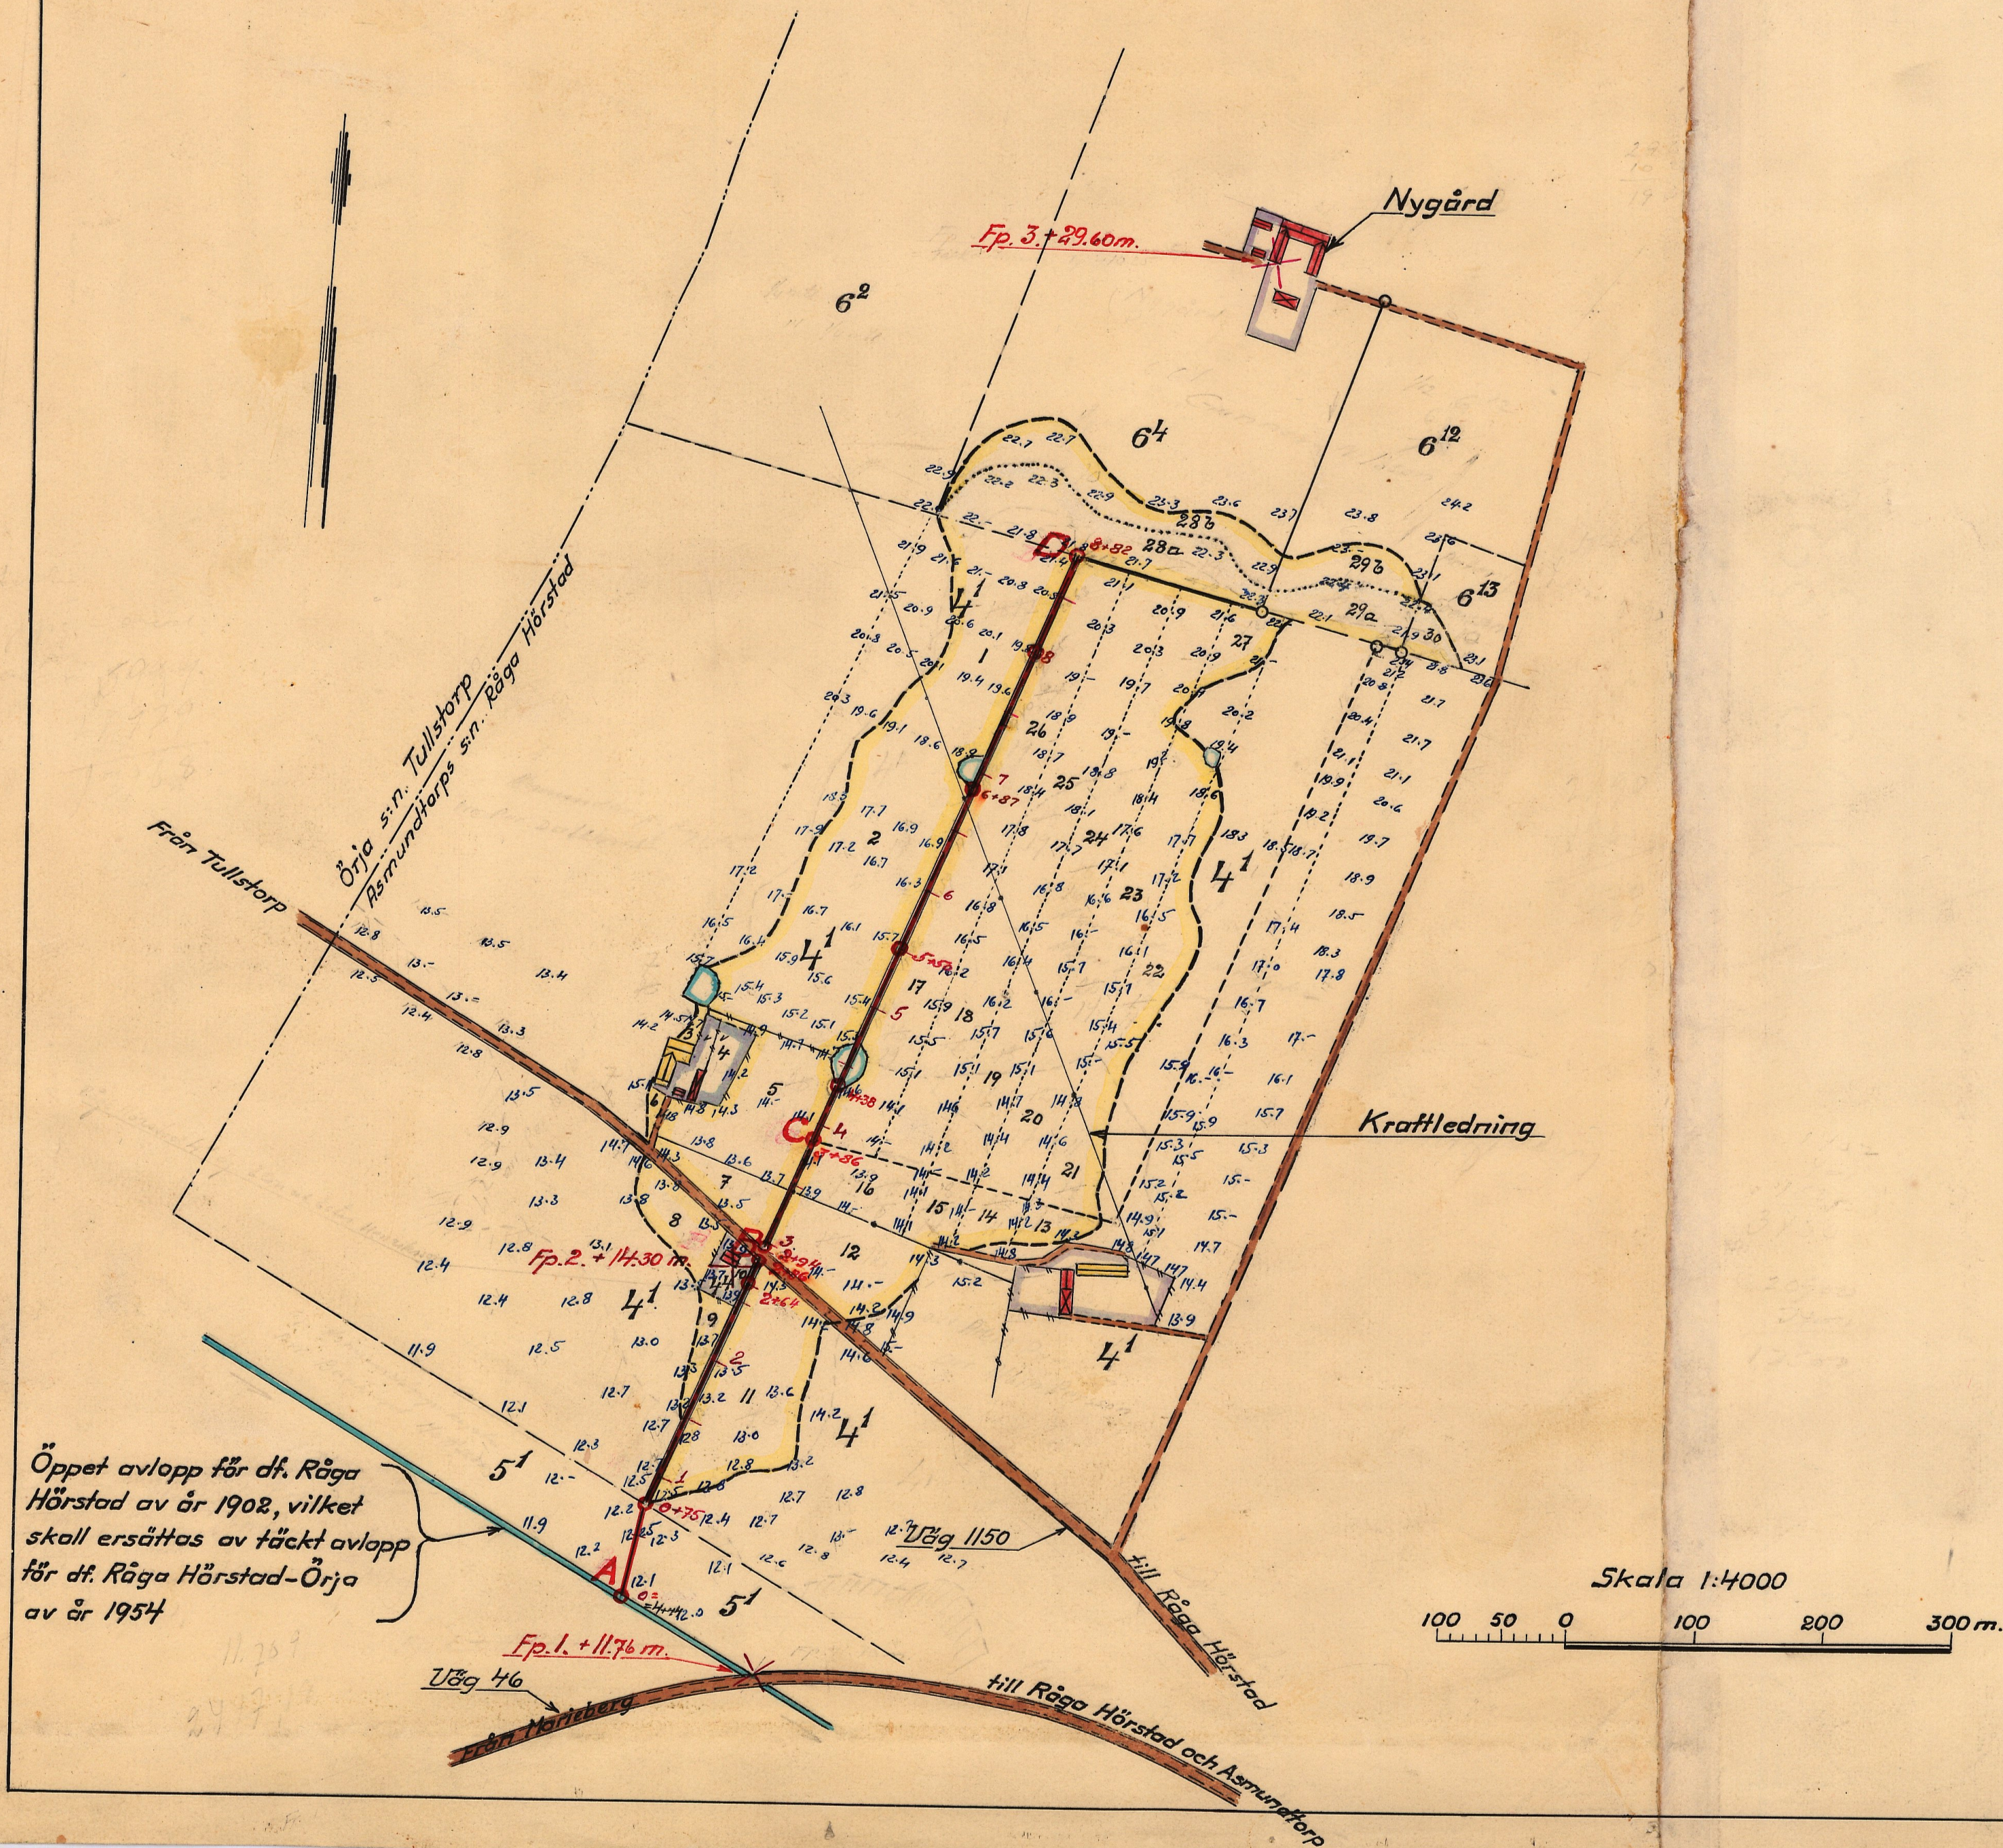

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1954
DIARIE Nr
SÄK Nr

FÖRSLAG TILL	
df. Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954	
1 Asmundtorps	SOCKEN(NAMN) Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1954	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	2-1123 Statens lantbruksingenjör.
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5605-I

Fp 3. + 29.61 m

A. B. C. D.





129 ha.

Typritningar för brunnar med inre diameter av:

32"






Skala 1:50

40"

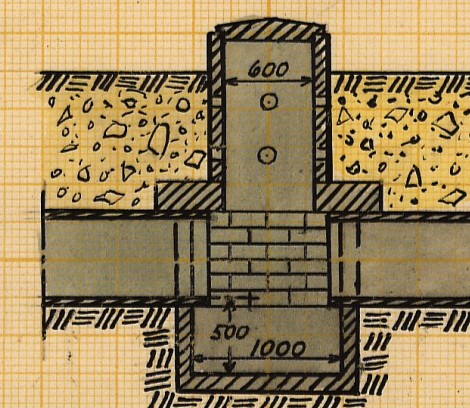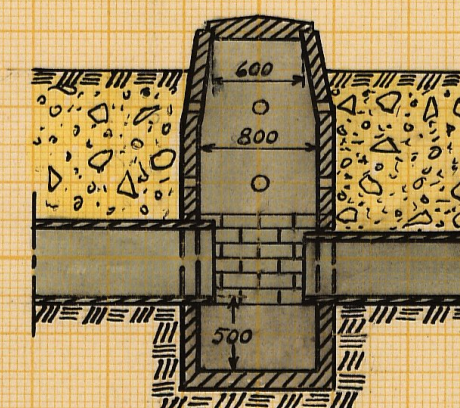

Typritning för utlopp vid 0+00.

Skala 1:50.

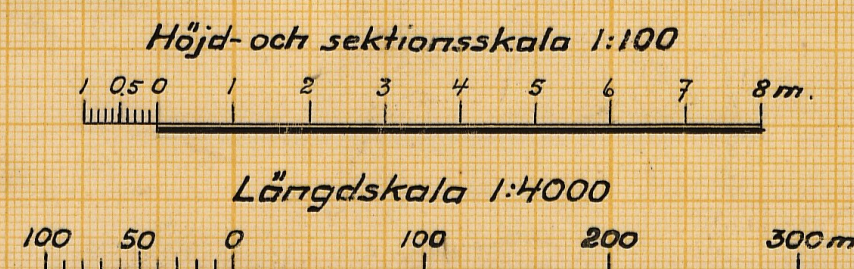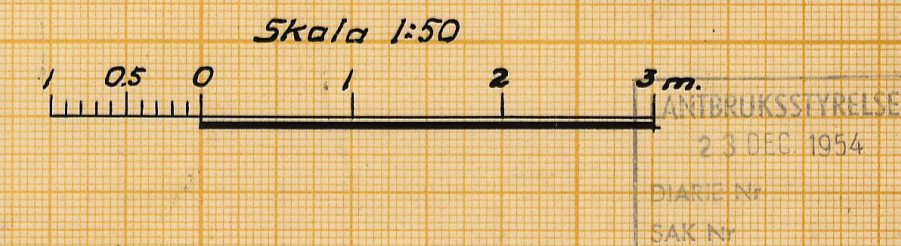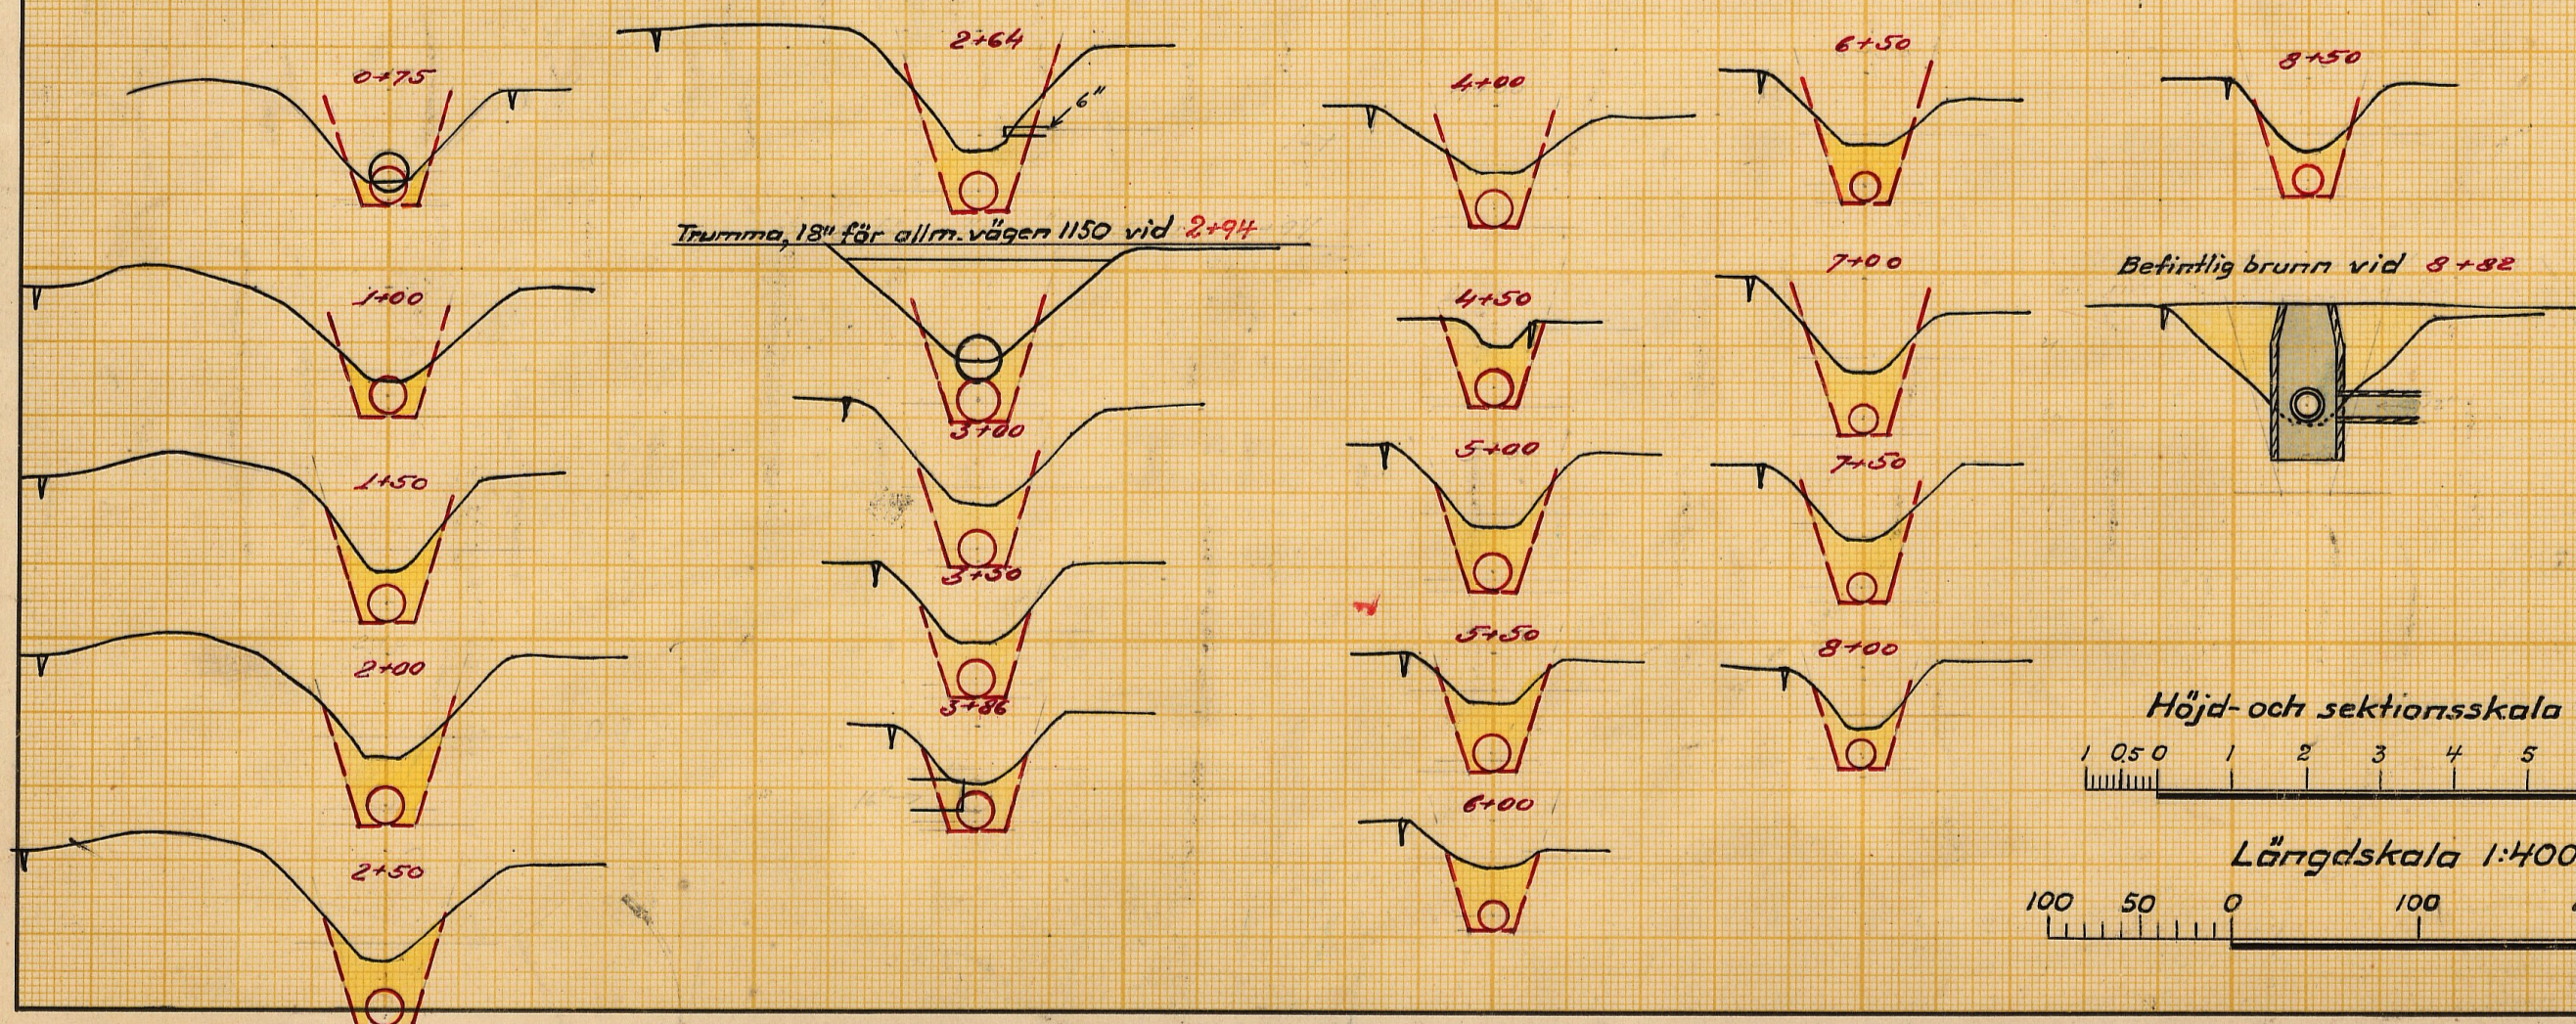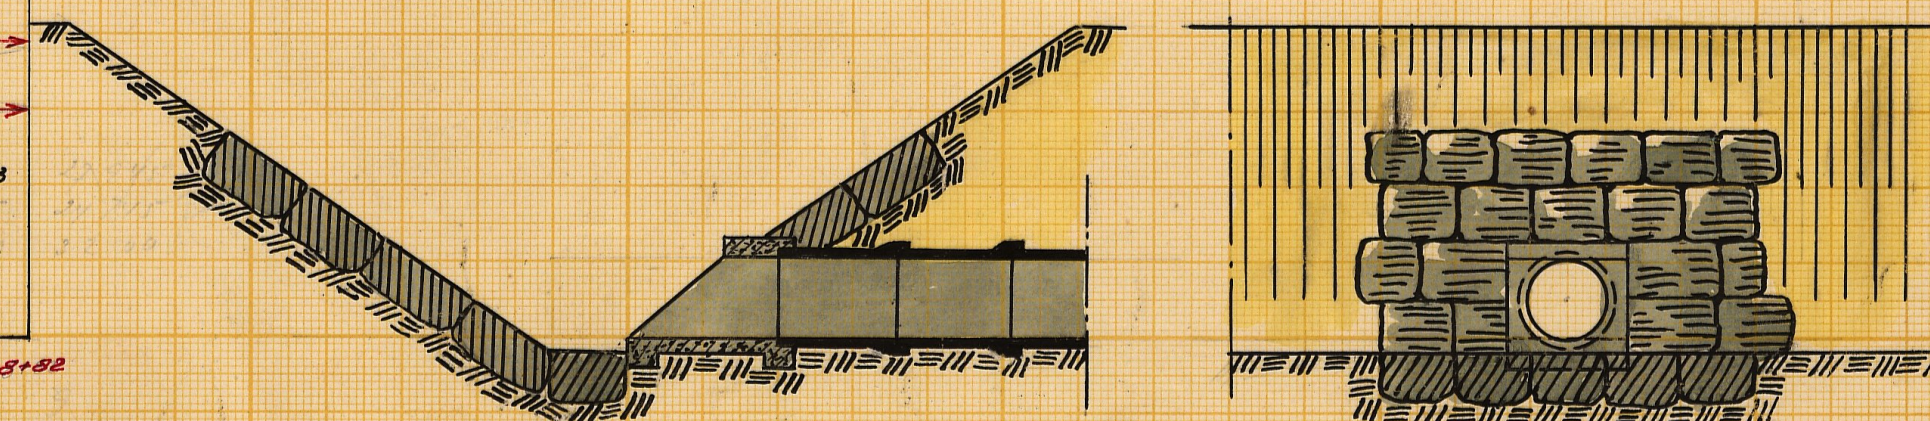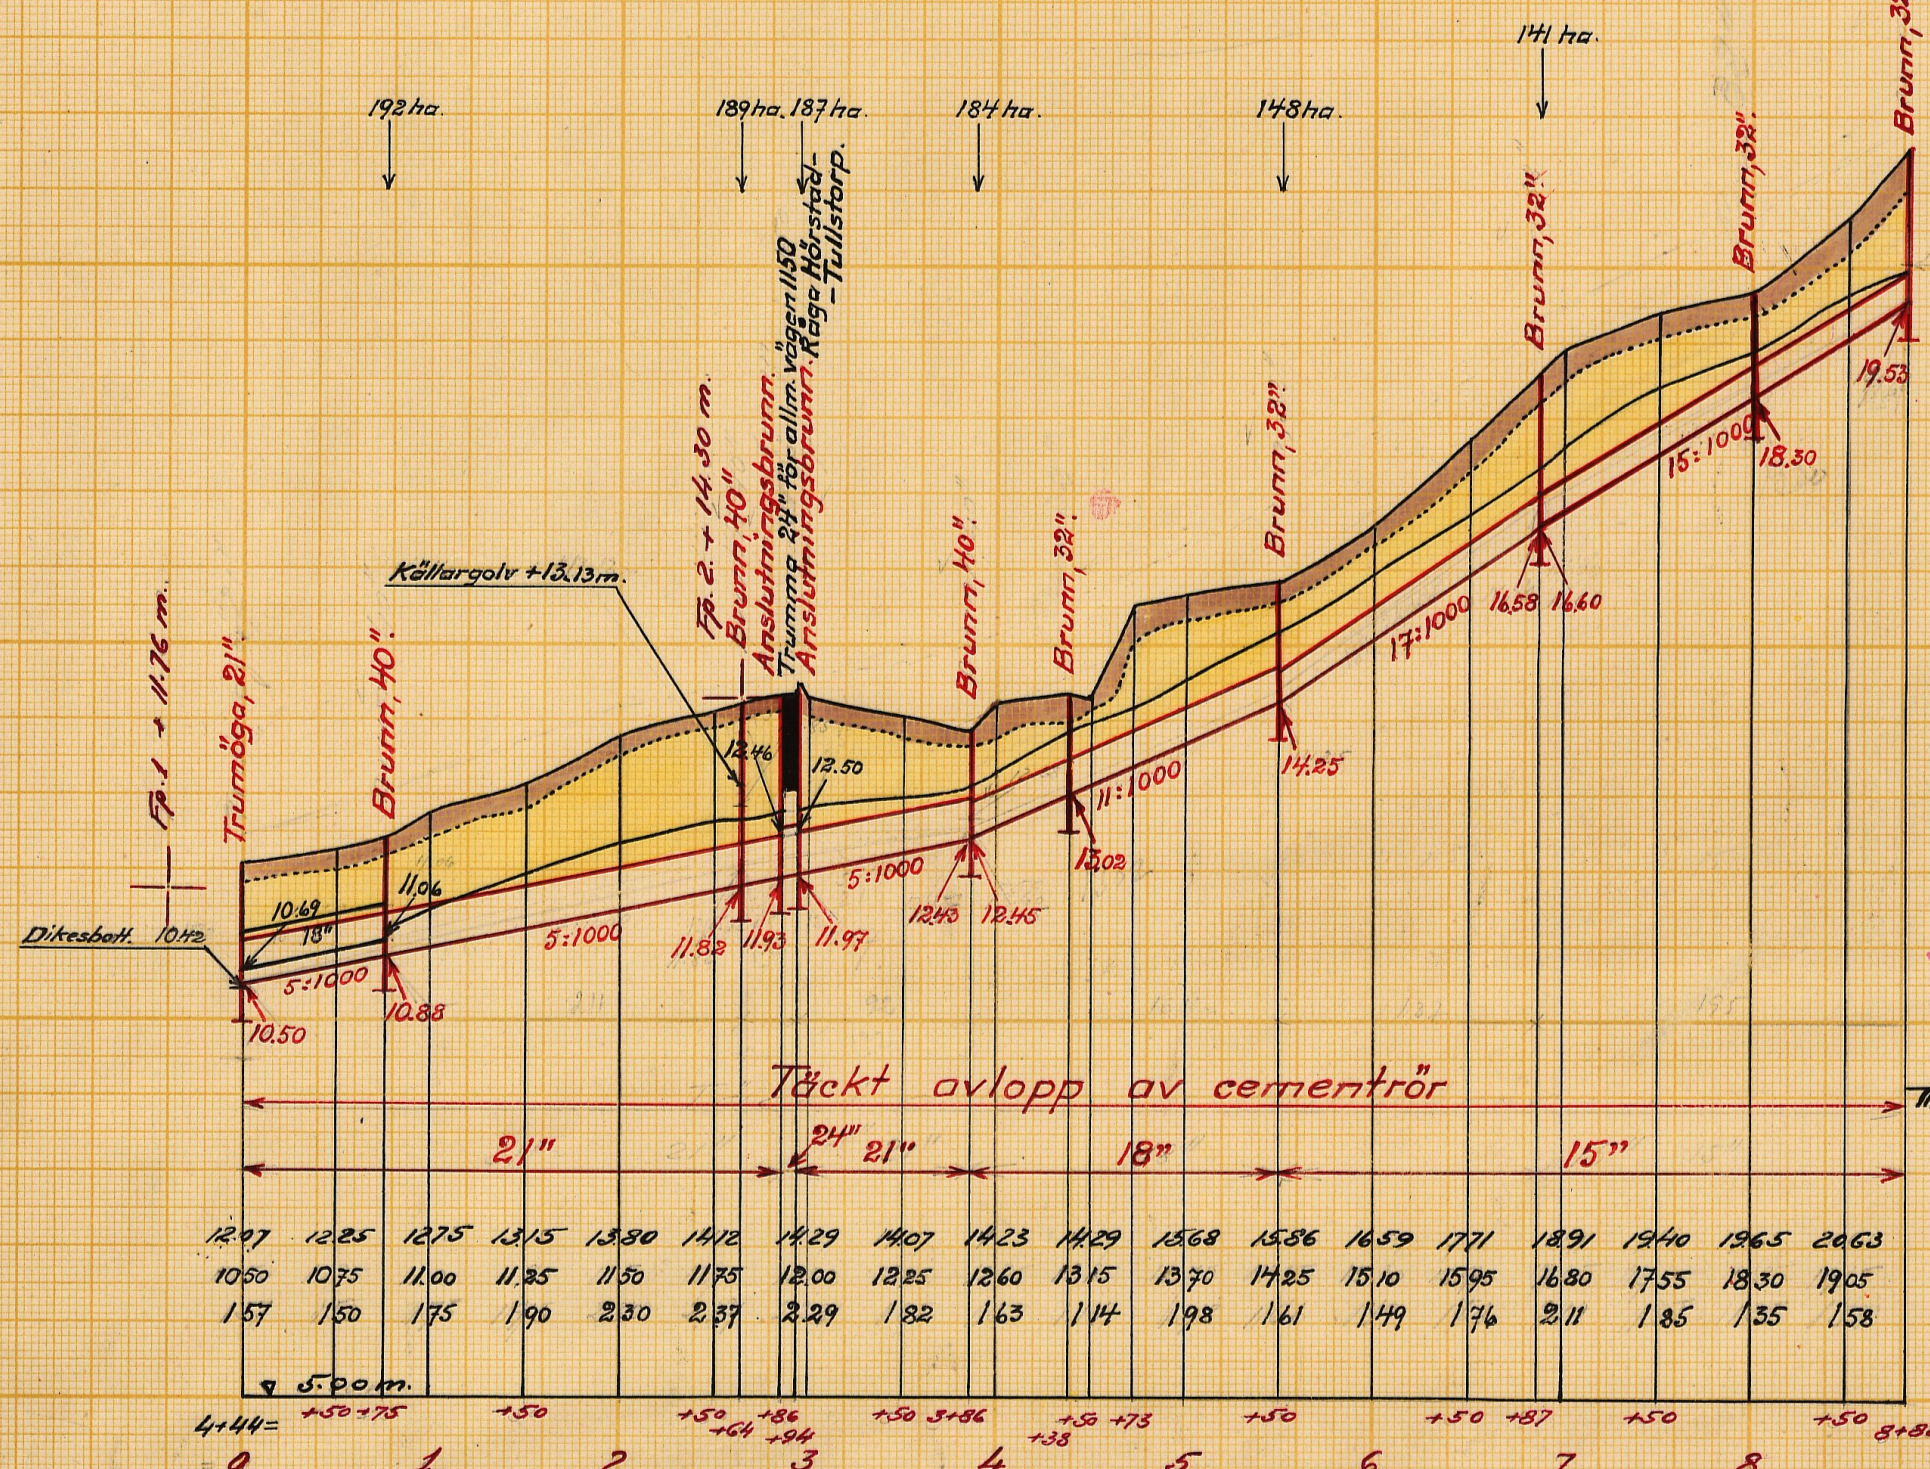

Förslag till
df. Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954
 i **Asmundtorps socken** av **Malmöhus** län
 upprättat år **1954** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Statens lantbruksingenjör
 Original
 2-1123
 Antal ritn. st. **2**
 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
 Nr. **5605-2**

5605-2

M 2*1123

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


Handlingar
till
dikningsföretaget
"Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954"
i Asmundtorps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954"
i Asmundtorps socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 56 skrivna sidor.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

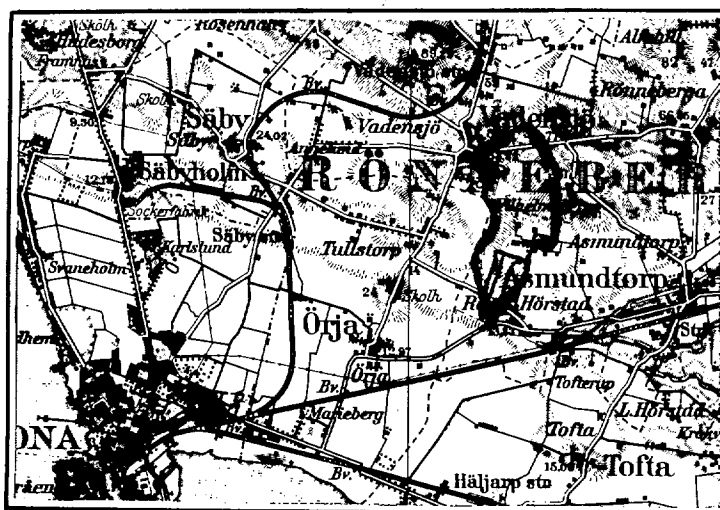

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning enligt 10 kap. vatten-

lagen angående torrläggning av marker till

Råga Hörstad nr 6 m.fl. hemman i Asmund-

torps socken, Malmöhus län.

År 1954 den 16 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Sten Fromell, Häljarps gård, och Mauritz Månsson, Norra Möinge, hos lantbrukaren Gunnar Nilsson, Nygård pr Asmundtorp för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Råga Hörstad nr 6 m.fl. hemman i Asmundtorps socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 20 oktober 1954 översänt till pastorsämbetet i Asmundtorps församling, hade anslagits för församlingen söndagen den 24 oktober 1954. (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 17 oktober 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 oktober 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Nygård, Asmundtorp, äg. $1/4$ mtl. Råga Hörstad 6^2 ,
 $1/8$ mtl. Råga Hörstad 6^4 och $1/12$ mtl. Råga Hörstad 6^{12} (lgf. d. 3/5 1939 §
 395) i Asmundtorps s:n.

Asmundtorps församling, förande talan för Asmundtorps kyrka tillhöriga $3/4$ mtl.
 Råga Hörstad 4^1 och $5/8$ mtl. Råga Hörstad 5^1 genom kyrkovärden Axel Persson
 (bil. 4).

Av övriga sakägare.

Lantbrukaren Per Dalkvist, Råga Hörstad 4; arr. del av Asmundtorps kyrka till-
 höriga $3/4$ mtl. Råga Hörstad 4^1 i Asmundtorps s:n.

Lantbrukaren Albin Persson, Råga Hörstad 4; arr. del av Asmundtorps kyrka till-
 höriga $3/4$ mtl. Råga Hörstad 4^1 i Asmundtorps s:n.

~~Lantbrukaren Ragnvald Dalkvist, Råga Hörstad 5; arr. del av Asmundtorps kyrka tillhöriga~~

~~5/8 mtl. Råga Hörstad 5^1 i Asmundtorps s:n.~~

Fröken Esther Henriksson, Råga Hörstad, Asmundtorp; äg. del av lägenheten Råga
 Hörstad 4^4 (lgf. d. 26/9 1951 nr 623) i Asmundtorps s:n genom lantbr. John
 Sörensson i Tullstorp (bil. 5).

Fröken Elin Henriksson, Råga Hörstad, Asmundtorp; äg. del av lägenheten Råga
 Hörstad 4^4 (lgf. d. 26/9 1951 nr 623) i Asmundtorps s:n genom lantbrukaren
 John Sörensson i Tullstorp (bil. 5).

Lantbrukaren Peter Svensson, Råga Hörstad, Asmundtorp; äg. $1/96$ mtl. ~~Råga Hörstad~~

~~stad, Asundtorp, Äg. 2/96 m. 22~~ Råga Hörstad 6¹³ (lgf. 1943).

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 6).

Styresmannen för dikningsföretaget "Råga Hörstad-Örja av år 1954", lant-

brukaren John Sörensson i Tullstorp.

t.f. Kyrkoherden G. Pauler såsom konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden i Lund.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Iaga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som eventuellt komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritning över det avlopp, som undersökts.

§ 5.

Upplystes, att kostnaderna för hantlangning m.m. vid förundersökningarna belöpte till 141 kr, varav Gunnar Nilsson förskotterat 75 kr. och Albin Persson 66 kr.

§ 6.

Sökanden Gunnar Nilsson upplyste, att han betalat kostnaderna för kungörelse i Skånska Dagbladet angående syneförrättningen med 47.- kr.

§ 7.

Lämnades följande uppgifter angående inägojordens omfattning vid de av företaget berörda brukningsdelarna:

	Åker
Råga Hörstad 6 ² , 6 ⁴ och 6 ¹² (Nygård), äg. Gunnar Nilsson	32 ha
Råga Hörstad av 4 ¹ ; arr. Albin Persson	27 "
Råga Hörstad av 4 ¹ ; arr. Per Dahlquist	27 "
Råga Hörstad 6 ¹³ ; äg. Peter Svensson	27 "
Råga Hörstad 5 ¹ ; arr. Bernhard Mattsson	52 "

§ 8.

Herrar Gunnar Nilsson och Axel Persson, den senare ombud för Asmundtorps församling, yrkade, att det floddike, som nu avleder vatten från egendomen Nygårds södra rågång och avrinner söder ut i gränsen mellan de av Albin Persson

och Per Dahlquist arrenderade gårdarna i Råga Hörstad 4, skulle uppgrävas och rörläggas. De framhöllo vidare att nedre delen av floddiket eller sträckan 0+00-0+75 över Råga Hörstad 5¹ rörlagts omkring 1905. För den händelse denna dikessträcka ej utförts till erforderliga dimensioner, borde det planerade företaget även omfatta ombyggnad av sträckan 0+00-0+75.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att trumman vid avvägningspunkten 2+86 för allmänna vägen Råga Hörstad-Tullstorp eller väg 1150 måste ombyggas, om det planerade dikningsföretaget komme att genomföras. Den nuvarande trumman var utförd av 60 cm (24") rör. Skulle företaget komma till stånd, måste trumman ombyggas av 60 cm (24") rör och bottnen sänkas c:a 55 cm.

Ingenjör Danielsson, ombud för Vägförvaltningen, meddelade, att Vägförvaltningen senare skulle till förrättningsmannen avgiva yttrande i frågan.

§ 10.

Meddelades att synegången komme att företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkänna-

givande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Gunnar

Milsson i Nygård torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00.


Nygård den 16 november 1954.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.



Sten Fromell



Mauritz Månsson

Gode män.

Case
H. / 198

År 1954 den 16 december insåldes sig
syndmännen åte hos lantbrukaren Gunnar
Nilsson, Nygård i Asmundtorps socken, till försä-
mål handläggning av syneförädlningen.

Följande syndmännen hade följande till-
ståndsbeslut:

Lantbr. Gunnar Nilsson, Nygård.

Kyrkvännen Axel Persson, ombud för Asmund-
torps församling.

~~Lantbr. Per Odelqvist, Råga församling 4.~~

Lantbr. Albin Persson, Råga församling 4.

~~förräddare Erik och Elin Bonniksson, Råga
församling 4, genom lantbr. Johan Lönnroos~~

Lantbr. Peter Svensson, Råga församling 6.

t.f. Kyrkvännen G. Paulu som kontrollör
ombud och ombud för Skiftesnämnden i
Lund.

§ 12.

Protokollet för sammankädet den 16
november 1954 upplästes och godkändes.

§ 13.

Förädlingsmannen meddelade, att han
jämligt bestämmelserna i 10 kap. 52 §
värdelagen inhämtat yrskande från
Vägförvaltningen beträffande ombyggnad

av summa för allmänna vägen Råga Skö-
stad-Tulltorps all väg 1150 (bil. 8-10).

§ 14.

Förvaltningsmannen redogjorde för av honom
uppräntas förslag till avlopp för det nya
däckningsförsaget. Förslagshandlingarna bi-
lades protokollet;

Världningslängden bil. A

Kötnadsförsaget bil. B.

Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 15.

Nogars styrmännens utlåtande (bil. D),
Narefte kötnadsfördelningslängden (bil. E)
supplätes.

§ 16.

Sedan närvarande delägare föreläsat
sig beredda att omedelbart utse styrel-
se, valdes till nämns styrelseledamot eller
styresman, lantbrukaren Gunnar Nilsson,
Nygård, Åmundtorp, med lantbrukaren
Albin Persson, Råga Sköstad 4, Åmund-
torp till suppleant.

§ 17.

Utlämnades ersätningarna till skiftes-
godemännen sålunda:

Mauritz Hansson	63 kr.
Herr Fromell	67 "
<u>Summa</u>	<u>130 kr.</u>

Ersätningarna utbetalades av styres-
mannen Gunnar Nilsson.

§ 18.

Förordningsmannen meddelade, att de
exemplar av symsförordningshandlingarna
och förslagsritningarna kommit att över-
lämnas till styresmannen Gunnar Nilsson
senare inom korta dagar. De skulle
av Nilsson hållas tillgängliga för enval,
som vill granska dem eller säga av-
skrift och kopior.

§ 19.

Förordningsmannen redogjorde för beräk-
ningarna rörande bidrag och lån av stats-
medel till förslagsutläggning.

§ 20.

Utlämnades till herr Gunnar Nilsson 1
häfte handlingar och 1 ritning till delnings-
förslaget nr 6 Råga församling av år 1921,

vilka Nilsson vid förundersökningarna ställes
 till förfogande för assistenten A. Linens.

§ 21.

Då intet ytterligare förhållande, uppläses
 och godkändes protokollet, väcpes för-
 rättningen förklarades avslutad och
 sammanträdet upplöstes.

Nyggård den 16 december 1954.

A. tjändens vägnar:

B. J. Mellin

Stadens landbruksingenjör.

Antenell

Antenell

Gode män.

Bil. 1. 11

Inf. till Lantbruksingenjörskontoret

16 / 3 19 50.

Fast.d.
nr 13/21 - 1950

Dnr LI 30/1950.

Fnr 904 L.



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö, - -

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skölande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1950.


A. Thomson


B. Svanström

Beviljans d. 16/3 1950



LANTBRUKSNÄMNDEN

ÖRS LÄN
Malmöhus län
(växel)

AD 173/50

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

13/21-1950
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 10 MRS. 1950
Lantbruksnämnden 12

Till Länstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Gunnar Nilsson, Råga Hörstad pr Asmundtorp, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 9 mars 1950.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Gunnar Nilsson*.....
Råga Hörsfod 6 i Åmundtorps..... socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:.....
Åmundtorps.....

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:.....
Gunnar Nilsson..... adress *Råga Hörsfod*...pr
Åmundtorps... telefon *183*.....

Råga Hörsfod den *7 Mars*....1950
Gunnar Nilsson.....

Anders Persson.....
 för Åmundtorps församling

Anders Persson.....
 ordförande Åmundtorps församling
Råga Hörsfod 4'

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Råga Hörsad 4
" " 5

Ägarens namn:

Amundtorp Hyrke
"

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen. Bil. 2.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 28/10 1954.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Råga Hörstad nr 6 m.fl. hemman i Asmundtorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Nilsson, Nygård pr Asmundtorp, tisdagen den 16 november 1954 kl. 10,00, då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Råga Hörstad nr 4, 5 och 6 i Asmundtorps socken, dels allmänna vägen Tullstorp-Råga Hörstad eller väg 1150, dels df. Råga Hörstad-Örja av år 1954, dels en Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhörig kraftledning.


Malmö den 16 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Asmundtorps församling söndagen den 24 oktober 1954 betygar:


t. f. t. h. h.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Asmundtorps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, åter-sändas till förrättningsmannen under adr. Lantbruksingenjörskontoret, Lunda-vägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Asmundtorps församling (kungörelse)	Asmundtorp	20/10 1954.
Länsstyrelsen (avskr. av kungörelse)	Malmö	" "
Skiftesgodemannen Sten Fromell, Häljarpsgård,	Häljarp	" "
Skiftesgodemannen Mauritz Månsson, Norra Möinge,	Asmundtorp	" "
✓ Lantbrukaren Albin Persson, Råga Hörstad nr 4,	"	" "
Lantbrukaren Per Dahlkvist, Råga Hörstad nr 4,	"	" "
Lantbrukaren Bernhard Mattsson, Råga Hör- stad nr 5,	"	" "
Fröken Esther Henriksson, Råga Hörstad,	"	" "
" Elin Henriksson, Råga Hörstad,	"	" "
Lantbrukaren Gunnar Nilsson, Nygård,	"	" "
" Peter Svensson, Råga Hörstad,	"	" "
Kyrkorådet i Asmundtorps församling,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Sydsvenska Kraft AB.	"	" "
Lantbrukaren John Sörensson, styresman för df. Råga Hörstad-Örja av år 1954, Tullstorp nr 2,	Landskrona	" "

Malmö den 20 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:


 C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med
Åsundtorps församlings kyrkofullmäktige
den 11 december 1953.

§ 12.

Till ombud för församlingen vid förrättning rörande kyrkans hemman under
år 1954 omvaldes kyrkovärden Axel Persson och till ersättare för honom kyrko-
värden Mauritz Månsson.

Dag som ovan

Josef Hartler

Justeras:

Oscar Olsson

Gösta Pålsson

Rätt utdraget intygar

Gunnar Pauler

t.f. kyrkoherde

Vidimeras
ex officio:

E. S. Nalle

Fullmakt för lantbrukaren John Sörensson, Tullstorp,
att vid syneförrättning hos lantbrukaren Gunnar Nilsson
Nygård den 16 nov. 1954 angående torrläggning av marker till
Råga Hörstad nr 6 m.fl. hemman i Asmungtorps socken, föra
vår talan och godkänna vi de åtgärder som kan komma att
vidtagas.

Råga Hörstad den 13 nov. 1954.

Elin Henriksson

Gösta Henriksson

Bevittnas:

Gunnel Ohlsson

Maria Lönne


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Råga Hörstad nr 6 m.fl. hemman i Asmundtorps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 12 november 1954.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

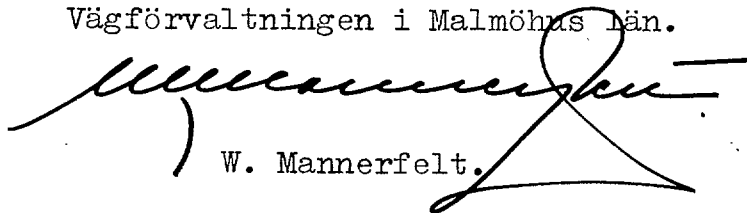
W. Mannerfelt.

Bil. 7.

LUNDS STIFTSNÄMND


D: nr **1368**
..... S.Från **lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö,**
.......... har till stiftsnämnden inkommit meddelan-
syns-/ torrläggning av marker till Råga Hörstad
de att förrättning avseende
nr 4, 5 och 6 i Asmundtorps socken
..........
.....
kommer att äga rum **hos lantbrukaren Gunnar Nilsson, Nygård pr Asmund-**
torp, tisdagen den 16 november 1954 kl. 10.
.....Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastiska fastigheter....., nämligen
kyrkohermanen 5/8 mantal Råga Hörstad 5¹ och 3/4 mantal Råga
Hörstad 4¹ i Asmundtorps socken
.....**Asmundtorps församling**
Det tillkommer
kyrkohermanen ifråga.
att vid förrättningen tala och svara för
.....
.....
.....
.....**T.f. kyrkoherden G. Pauler, Asmundtorp,**
.....eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.**29 oktober 1954.**

Lunds stiftsnämnd den

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören C.H. Wallér.

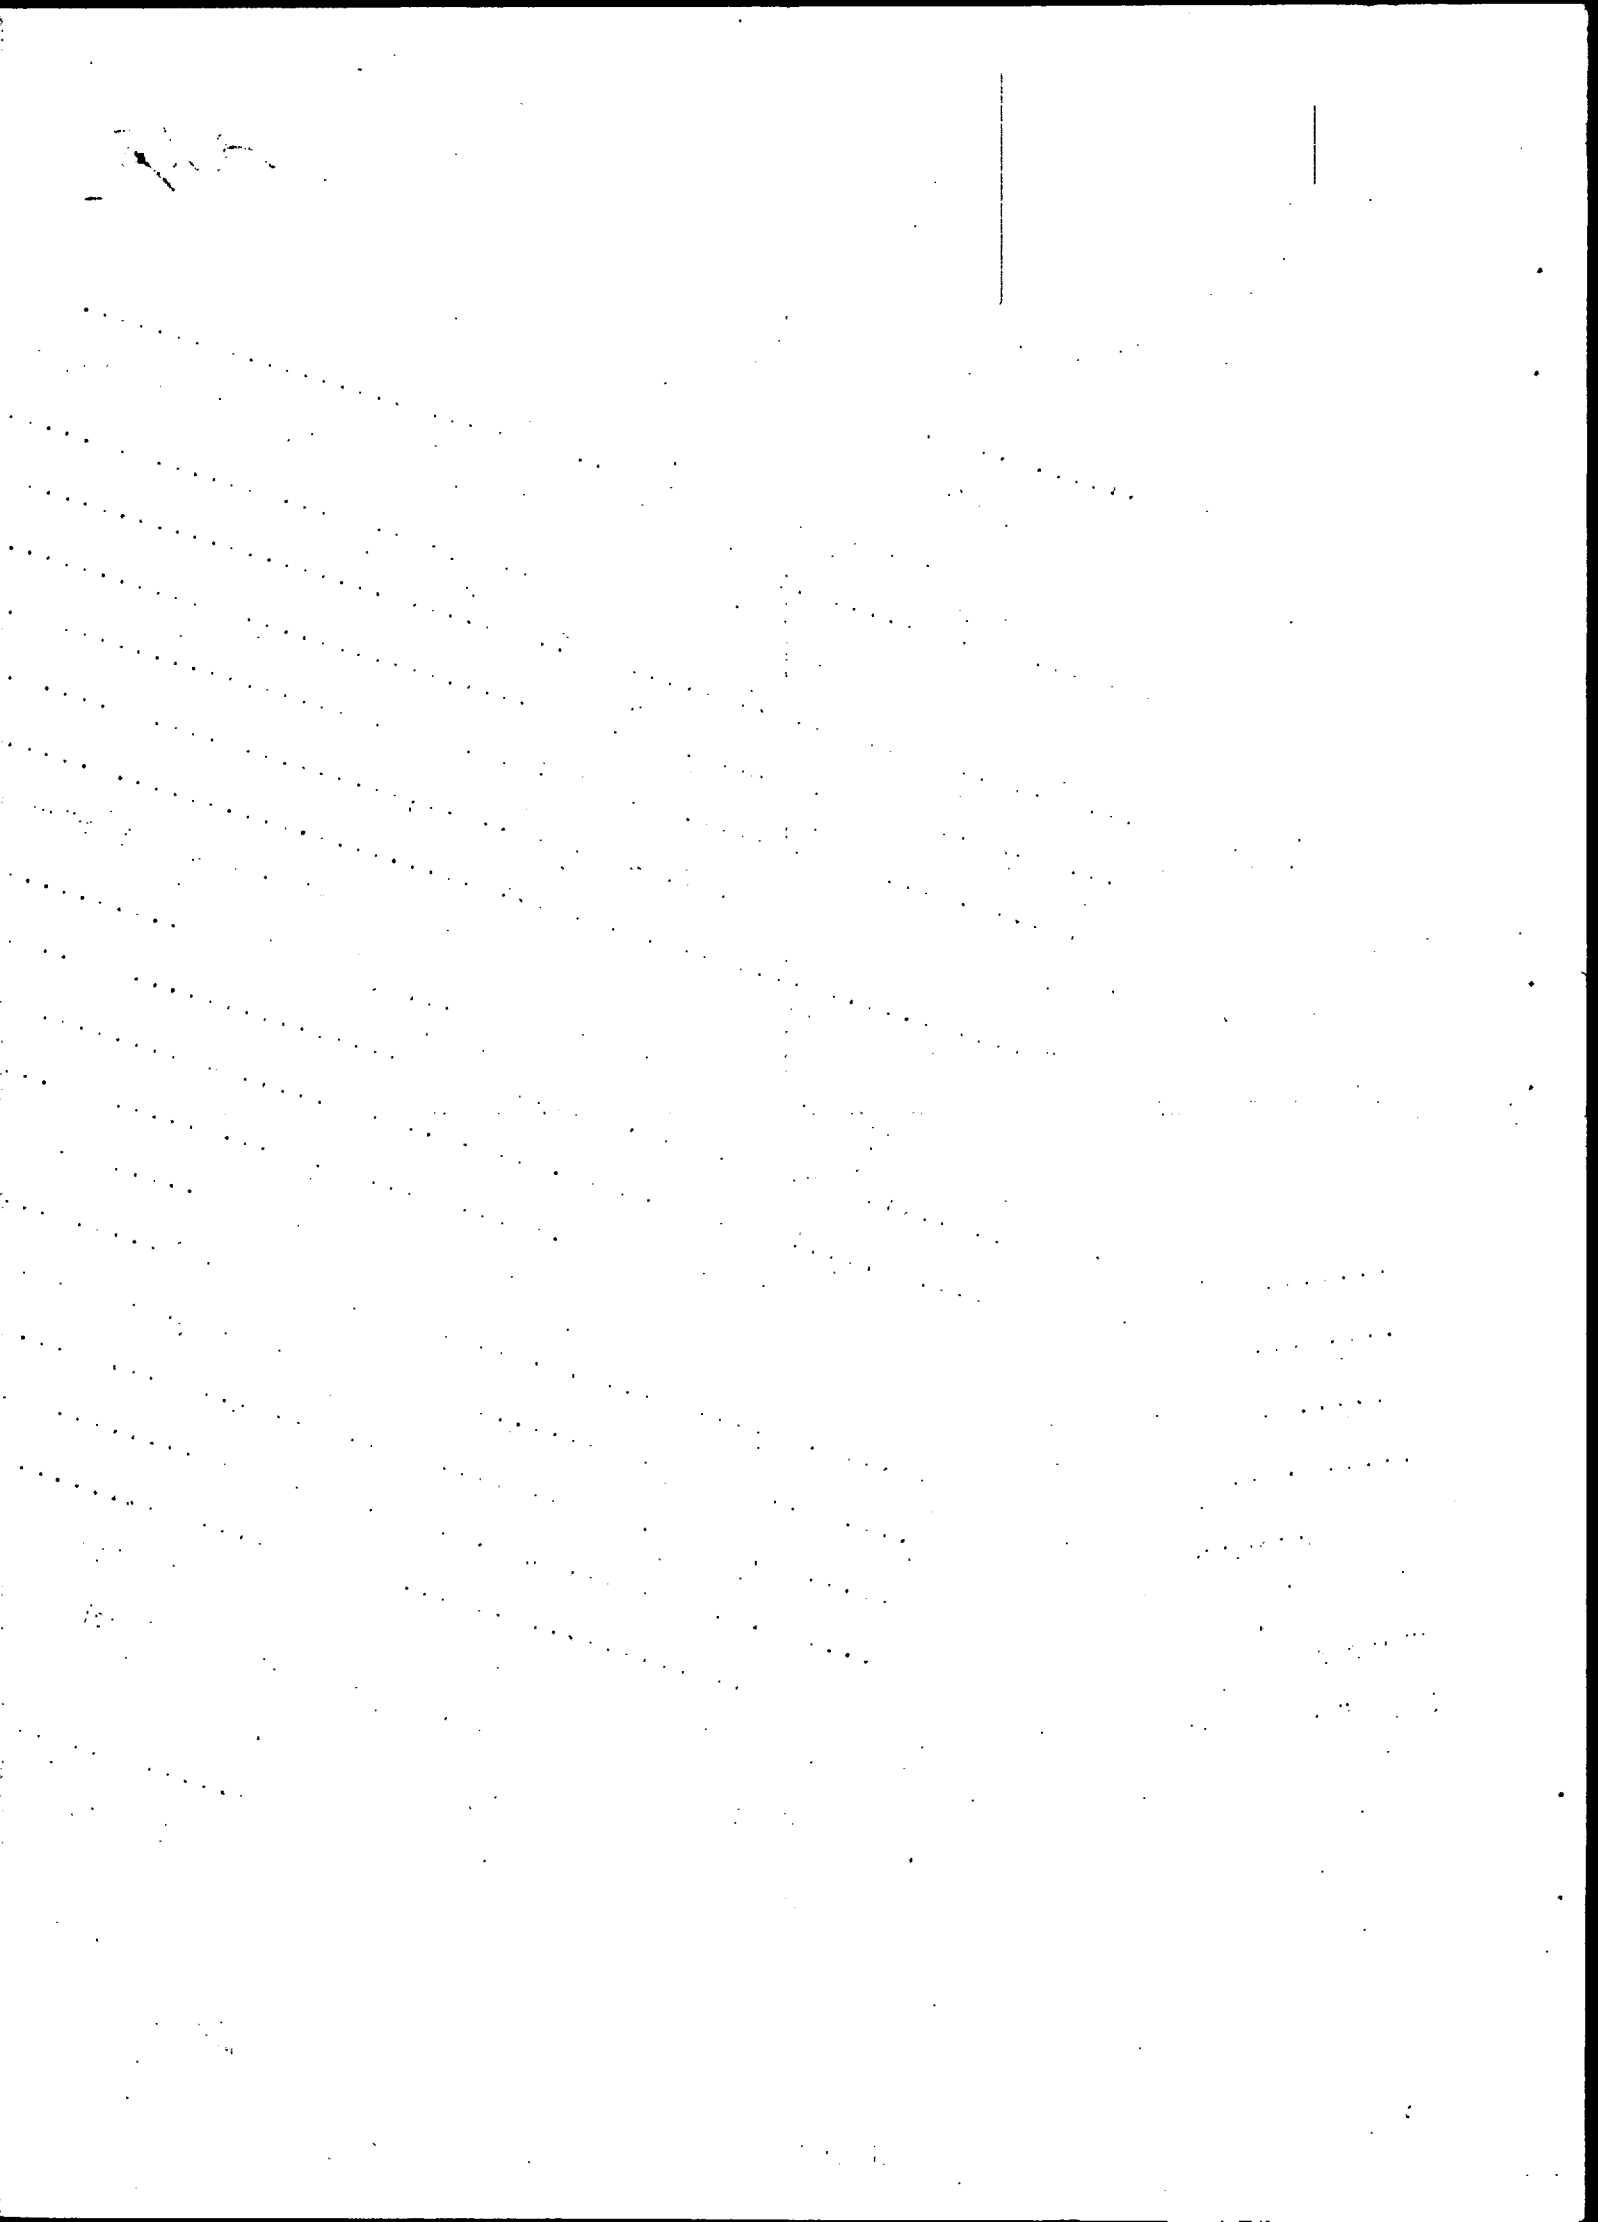

Till


Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Råga-Hörstad 4 och 6 av år 1950.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nya avlopp för dikningsföretaget Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954 i Asmundtorps socken, Malmöhus län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Nilsson i Nygård pr Asmundtorp torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00. Då företaget berör allmänna vägen Råga Hörstad-Tullstorp eller väg 1150, får jag härmed oversända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 29 november 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.


Dikningsföretaget Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954.Utdrag av förslag till utlåtande.Mon. 7.Trummor och broar.Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B-C-D korsar mellan avvägningspunkterna 2+86 och 2+94 allm. vägen Råga Hörstad-Tullstorp eller väg 1150. I korsningepunkten, som ligger c:a 700 m. nordväst om vägskelet i Råga Hörstad (vägarna 46 och 1150), finnes nu en rörtrumma med 60 cm (24") inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 14,35 m. och botten i trumman på höjderna + 12,45 m. och + 12,50 m. vid resp. nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 60 cm. (24") inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 11,93 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Malmö i november 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

Bil. 10.

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 8693-43/54

Till


Statens Lantbruksingenjör,

C.H. Wallér,

M a l m ö.Ang. Dikningsföretaget Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 november 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 2 december 1954.

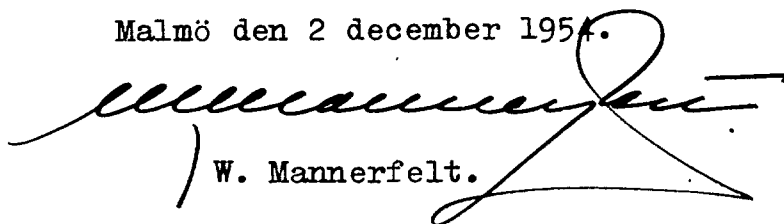

W. Mannerfelt.



SD/BH

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsmundtorps s:n.</u>							
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Åsmundtorps kyrka; arr. Per							
Dalkvist.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	1	1,24		3300	5000	1700	2108
" "	2	2,56		3600	5000	1400	3584
" "	3	0,03		4300	5000	700	21
Tomt o. trädg.	4	0,35		4000	5000	1000	350
Åker, lättlera	5	0,96		3100	5000	1900	1824
" "	6	0,03		4300	5000	700	21
" "	7	0,34		3400	5000	1600	544
" "	8	0,33		3900	5000	1100	363
" "	9	0,14		4400	5000	600	84
<u>A - summa</u>		5,98					8899
<u>Totalsumma kronor</u>							8899
<u>Råga Hörstad 4⁴, avst.</u>							
Elin och Ester Henriksen.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tomt och trädgård	10	0,15		✓ 11000	✓ 15000	4000	600
A - summa		0,15					600
<u>Totalsumma kronor</u>							600
<u>Råga Hörstad 4¹/₄ mtl.</u>							
Åsmundtorps kyrka; arr. Albin							
Persson.							
<u>1. Alstringsbåtnad:</u>							
Åker, lättlera	11	1,20		4400	5000	600	720
" "	12	0,75		3800	5000	1200	900
" "	13	0,16		4100	5000	900	144
" "	14	0,20		3900	5000	1100	220
" "	15	0,21		3600	5000	1400	294
" "	16	0,44		3300	5000	1700	748
" "	17	1,10		3100	5000	1900	2090
" "	18	0,88		3100	5000	1900	1672
" "	19	0,62		3400	5000	1600	992
" "	20	0,48		3600	5000	1400	672
" "	21	0,30		3900	5000	1100	330
Överföres		6,34					8782

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,34					8782
Åker, lättlera	22	0,81		3900	5000	1100	891
" "	23	1,10		3600	5000	1400	1540
" "	24	1,32		3400	5000	1600	2112
" "	25	1,17		3100	5000	1900	2223
" "	26	1,00		3100	5000	1900	1900
" "	27	0,25		3600	5000	1400	350
A - summa		11,99					17798
Totalsumma kronor							17798
<u>Råga Hörstad 6⁴, 1/8 mtl.</u>							
Gunnar Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	28 a	1,02		3200	5000	1800	1836
" "	28 b	0,76		4000	5000	1000	760
A - summa		1,78					2596
Totalsumma kronor							2596
<u>Råga Hörstad 6¹², 1/12 mtl.</u>							
Gunnar Nilsson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lättlera	29 a	0,40		3200	5000	1800	720
" "	29 b	0,32		4000	5000	1000	320
<u>A - summa</u>		0,72					1040
<u>Totalsumma kronor</u>							1040
<u>Råga Hörstad 6¹³, 1/96 mtl.</u>							
Peter Svensson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lättlera	30	0,12		4000	5000	1000	120
<u>A - summa</u>		0,12					120
<u>Totalsumma kronor</u>							120
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Asmundtorps s:n.</u>							
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Asmundtorps kyrka; arr. Per							
Dalkvist	1-9	5,98					8899
<u>Råga Hörstad 4¹, avst.</u>							
Elin och Ester Henriksson	10	0,15					600
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>							
Asmundtorps kyrka; arr. Albin							
<u>Överföres</u>		6,13					9499

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,13					9499
Persson	11-27	11,99					17798
<u>Råga Hörstad 6⁴, 1/8 mtl.</u>							
Gunnar Nilsson	28a,28b	1,78					2596
<u>Råga Hörstad 6¹², 1/12 mtl.</u>							
Gunnar Nilsson	29a,29b	0,72					1040
<u>Råga Hörstad 6¹³, 1/96 mtl.</u>							
Peter Svensson	30	0,12					120
Summa		20,74					31053
Nygård den 16 december 1954.							
Å tjänstens vägnar:							
							
C.H. Waller							
Statens lantbruksingenjör.							
							
Sten Fromell							
							
Mauritz Månsson							
Gode män.							


[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa				
					kronor	kronor				
<u>Dikessträckan A-B.</u>										
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>										
4+44=0+00- -0+75	75	<u>Cementrör; 21"</u> m	75	15.-	1125					
		<u>Schaktning, stämpling, upptagning</u> av äldre ledning, rörläggning, höljning m	75	7.-	525					
0+75-2+00	125	<u>Cementrör; 21"</u> m	125	15.-	1875					
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	125	5,50	688					
2+00-2+86	86	<u>Cementrör; 21"</u> m	86	15.-	1290					
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> ning, höljning m	86	7,50	<u>645</u>	6148				
<u>Tills. 286 m.</u>										
<u>Diverse arbeten.</u>										
<u>Trumöga 21"</u> för utloppet vid 0+00=4+44 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enligt typritning st.							1	150.-	150	
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar och intag för dagvat- ten; vid 0+75 st.							1	270.-	270	
Överföres					420	6148				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			420	6148
		<u>Brunn 40"</u> med kopplingar; vid 2+64 st.	1	230	230	
		<u>Rothuggning</u> och borttagning av träd och buskar, förelagsvis			300	950
		<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %				1402
					<u>Summa</u>	8500
		<u>Dikessträcken B-C.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+86-2+94	8	<u>Nybyggnad</u> av trumma genom allm. vägen Råga Hörstad-Tullstorp eller väg 1150. Den nya trumman skall byg- gas av 60 cm. (24") vägrör. Ar- betet skall utföras av Vägförvalt- ningen				
2+94-3+86	92	<u>Cementrör; 21"</u> m	92	15.-	1380	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u> <u>ning, höljning</u> m	92	5,75	529	1909
<u>Tills.</u>	100 m.					
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Överföres				1909

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1909
<u>Anslutningsbrunnar</u> vid den nybyggda vägtrummans						
båda sidor eller vid avvägningpunkterna 2+86						
och 2+94. Skola utföras av Vägförvaltningen st.						
			2		-	-
<u>Brunn 40"</u> med kopplingar, vid 3+86 st.						
			1		230	
<u>Rethuggning</u> och borttagning av träd och buskar,						
förslagsvis						
					150	380
<u>Ersättning</u> till Vägförvaltning för nybyggnad av väg-						
trumma med anslutningsbrunnar						
						250
<u>Oförutsett</u> och arbetsledning m.m. c:a 20 %						
						461
					Summa	3000
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
3+86-4+73	87	<u>Cementrör; 18"</u> m	87	11.-	957	
<u>Schaktning</u> , stämpling, rörlägg-						
ning, höljning m						
			87	4,50	392	
4+73-5+50	77	<u>Cementrör; 18"</u> m	77	11.-	847	
<u>Schaktning, stämpling, höljning</u>						
ning						
Överföres 164		Överföres			2196	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	164	Överfört			2196	
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	77	6.-	462
5+50-6+87	137	<u>Cementrör; 15"</u>	m	137	9.-	1233
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	137	4,50	617
6+87-8+00	113	<u>Cementrör; 15"</u>	m	113	9.-	1017
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning, höljning	m	113	4.-	452
8+00-8+82	82	<u>Cementrör; 15"</u>	m	82	9.-	738
		<u>Schaktning, stämpling, rörlägg-</u>				
		ning	m	82	4.-	328
<u>Tills.</u>	<u>496 m.</u>					7043
<u>Diverse arbeten.</u>						
<u>Brunnar 32" med kopplingar; vid 4+38, 5+50,</u>						
6+87 och 8+00						
		st.	4	140	560	
<u>Befintlig brunn vid 8+82 rives och ersättes med</u>						
ny 32" brunn med kopplingar						
		st.	1	160	160	
<u>Rethuggning och borttagning av träd och buskar,</u>						
Överföres					720	7043

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			720	7043
		förslagsvis			100	820
<u>Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %</u>						1537
					<u>Summa</u>	<u>9400</u>
<u>Sammandrag.</u>						
286		Dikessträcken A-B			8500	
100		" B-C			3000	
496	882	" C-D			9400	20900
<u>Summa</u>	<u>882</u>				<u>Summa</u>	<u>20900</u>
Nygård den 16 december 1954.						
Å tjänstens vägnar:						
 C.H. Wallér						
Statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och rit-

ningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Det nya avloppet skall utföras i rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Stensättning för rörutloppet vid punkten A skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 3/ Betongarbeten skola utföras av betong med 350 kg. E-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall alltid utbottas med skärv.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart

höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

- 8/ Om entreprenören vill utföra återfyllning med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående masser med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortserteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 9/- Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 10/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därem gör framställning, utföras av en-

treprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

- 15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgett skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.
- 16/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föröreningar.
- 17/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utlepperörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

- 19/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sätas på underlag av 3" plank.
- 20/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kepplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påferdrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 21/ Kepplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 22/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 24/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 25/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem högrande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Nygård den 16 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

coll
H.

Bil. D.Utlåtande, avgivet vid syneförrättningenligt 10 kap. vattenlagen angående terrlägg-ning av marker till Råga Hörstad nr 6 m.fl.hemman i Asmundtorps socken, Malmöhus län.Men. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 mars 1950 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående terrläggning av marker till Råga Hörstad nr 6 m.fl. hemman i Asmundtorps socken, Malmöhus län. Inga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade terrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Terrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Men. 2. Terrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Terrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 93 Saxån, ligger c:a 3,5 km. väster om Asmundtorps station vid järnvägen Landskrona-Billeberga och 2 km. nordost om Örja kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Råga Hörstad 4 och 6 i Asmundtorps socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har

terrläggingsområdet utmärkts med gul färg.

Mem. 3. Nuvarande avlopp, terrläggningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas terrläggning avses, avvattnas nu genom ett öppet avledningsdike och dess förlängning i söder, täckta dikessträckan 0+00-0+75, som från avvägningspunkten 8+82 eller punkten D avleder vattnet åt söder till avvägningspunkten 0+00 eller punkten A vid ett för dikningsföretaget "Råga Hörstad av år 1902" utfört floddike. Detta floddike har under 1954 varit föremål för syneförrättning och skall enligt synemännens den 25 maj 1954 meddelade utlåtande ersättas av ett täckt avlopp, som skall utföras av dikningsföretaget "Råga Hörstad-Örja av år 1954". Sistnämnda dikningsföretag har emellertid ännu ej kommit till stånd.

Det nuvarande avloppet från det aktuella terrläggningsområdet har ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa delar av sökandenas marker nu besväras av vatten även vid mindre flöden. Den öppna delen av avloppet är också till stort hinder för brukningen.

Mem. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela terrläggningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över det avlopp, vilket vid syneförrättningen undersökts (ritning blad 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Örja kyrka, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Örja socken (kartbladet Landskrona) angives sålunda: "Örja kyrka, sydvästra hörnet av tornet, på förstärkningsmurens nordvästra sida, 0,09 m. från hörnet och 0,12 m. under sockelns övre kant; mst. + 12,97 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nytt avlopp för torrlägningsområdet. Enligt detsamma skall ~~för~~ det nya dikningsföretaget omfatta dikesträckan A-B-C-D, vilken skall följa samma sträckning som det nuvarande avloppet och utföras som täckt ledning.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritning blad 2) framgår det nya avloppets djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där utlopp och brunnar skola utföras. Typritningar för utlopp och brunnar återfinnas på ritning blad 2. På plankartan (ritning blad 1) har det nya avloppet utmärkts med en heldragen röd linje samt platserna för utlopp och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för det nya avloppets framtida bestånd, om det utföres av fullgoda cementbör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönt, att vattnet

i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mem. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättingemannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhånden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av det nya avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 å 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mem. 7. Brear och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya täckta avloppet, dikessträckan A-B-C-D, korsar mellan avvägningpunkterna 2+86 och 2+94 allm. vägen Råga Hörstad - Tullstorp eller väg 1150. I korsningspunkten, som ligger c:a 700 m. nordväst om vägskelet i Råga Hörstad (vägarna 46 och 1150), finnes nu en rörtrumma med 60 cm (24") inre diameter. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 14,35 m. och botten i trumman på höjderna + 12,45 m. och + 12,50 m. vid resp. nerströms- och upp-

strömssidorna. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för terrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas. Den nya trumman skall utföras av rör med 60 cm. (24") inre diameter och med rörens inre underkant på höjden + 11,93 m. Vid trummans ändpunkter skall byggas anslutningsbrunnar, utförda med 50 cm. slamrum och med intag för dagvatten. Den nya trumman med anslutningsbrunnar skall utföras av Vägförvaltningen, som äger att av dikningsföretaget uppbära ersättning för arbetet med 250 kr, motsvarande beräknade kostnader för en anslutningsbrunn.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den nya trumman senast bör vara utförd. Styresmannen skall också i god tid underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbeten, som beröra allmän väg.

Enskilda vägar besvärar ej av företaget.

Mon. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed det nya avloppet skola fällas, rethuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att terrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed det nya avloppet skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att terrläggningsarbetet icke hindras.

I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mem. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stelpa för kraftledning flyttas eller omstegas. Det skall åligga ledningens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Bolagets självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styresman skall i god tid underrätta Sydsvenska Kraftaktiebolaget, när arbete, som berör Bolagets anläggningar, kommer att utföras.

Mem. 10. Ersättningar.

- 1/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom terrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styresman, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besatt marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det bestämda området innan detta kan sköras.
- 2/ För ombyggnad av trumma genom allmänna vägen Råga Hörstad-Tullstorp eller väg 1150 med anslutningsbrunnar skall ersättning utgå till Vägförvaltningen med 250 kr.

3/ För flyttning eller omstagning av stolpar för kraftledning skall ersättning utgå till Sydsvenska Kraftaktiebolaget med belopp, som motsvarar Bolagets självkostnader för arbetet.

4/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador, som ej av synmännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 11. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgoderäknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

2/ Ersättning till Vägförvaltningen samt till Sydsvenska Kraftaktiebolaget skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Mem. 12. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 20900 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mem. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande

beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synmännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande terrläggningsförhållanden, till jordens gedhet och bruksningsform samt till i orten gällande priser på fullt terrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Resultatet av synmännens värdering framgår av värderingalängden (bil. A).

Mem. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synmännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämvel av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om val av styresman gjorts till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år ef-

ter det synförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äre för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skola gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.
- 5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestskador samt fylla de fordringar på tätet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för

lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 15" 18 kg, 18" 22 kg. och 21" 24 kg.

- 6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdammas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skader ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mem. 15. Kostnadsfördelning.

Då förhållandena äre sådana, att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet, skall kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna direkt i förhållande till båtnevärde för vars och ens fastighet.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. B). I längdens kolumn 5 anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att

till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äre sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mem. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mem. 17. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skola fördelas

på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil. E) kolumn 6. Varje delägare äger påferdra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords terrilläggning, alltid hållas i fullgett skick. Uppkommer skader på avloppet med tillhörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägs och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på såväl plankartan som profilritningen. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Allmänna vägen Marieberg-Örja-Åsmundtorp eller väg 46, där vägen korsar avloppet för dikningsföretaget "Båga Hörstad av år 1902". Vägtrummans NV landfäste, betongmurens överkant, 0,20 m. från murens SV ände. Utmärkt med järndubb i kors; j.b. + 11,76 m. Fixpunkten är identisk med fixpunkt 5 för diknings-

företaget "Råga Hörstad-Örja av år 1954".

Fixpunkt 2. Fastigheten Råga Hörstad 4⁴. I betonggrunden till beningshus,

c:a 20 m. NO om avvägningpunkten 2+64. Husets S långsida, 0,16 m. från

Sö knuten, 0,20 m. över marken. Utmärkt med mässingsdubb; mb. + 14,30 m.

Fixpunkt 3. Ladugårdsbyggnad till fastigheten Råga Hörstad 6⁴, c:a 275 m.

NV om avvägningpunkten 8+82. Södra gaveln, 2,25 m. väster om Sö knuten,

0,60 m. över marken. Utmärkt med järndubb; jb. + 29,60 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 §

vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lant-

bruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mem. 20. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna

vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av en ledamot, kallad

styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rens-

nings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i

3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorten dagar före sammanträdet kungöras dels i Asmundtorps kyrka, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mem. 21. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Mem. 22. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Råga Hörstad 4 och 6 av år 1954". Mål, som

beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas häradsrätt.

Mom. 23. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 24. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härafter anföra besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 25. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 24 här evan angivna tiden.

Nygård den 16 december 1954.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör



Sten Fromell



Mauritz Månsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åsmundtorps socken.</u>						
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>						
Åsmundtorps kyrka; arr. Per Dalkvist.	S					
Ägefig. 1-9		8899		5989,52	28,658	
<u>Råga Hörstad 4⁴, avst.</u>						
Elin och Ester Henrikszon.						
Ägefig. 10		600		403,79	1,932	
<u>Råga Hörstad 4¹, 3/4 mtl.</u>						
Åsmundtorps kyrka; arr. Albin Persson.	S					
Ägefig. 11-27		17798		11978,84	57,315	
<u>Råga Hörstad 6⁴, 1/8 mtl.</u>						
Gunnar Nilsson	S					
Ägefig. 28 a, 28 b		2596		1747,24	8,360	
<u>Råga Hörstad 6¹², 1/12 mtl.</u>						
Gunnar Nilsson	S					
Ägefig. 29 a, 29 b		1040		699,94	3,349	
Överföres		30933		20819,33	99,614	

木