Blad I.
Plankarta.

till Kungshult

Bältinge Strö

Skarhults Strö

Ö. Strö

Väg 1289

Väg 1297

Väg 1297

Från Skarhult

Krågehus

Fp.3. +60.11 m.

Fp.2.+60.83 m.

P.1.+59.51 m.

Brandstation.

Ö. Strö

22² avst.

6t. i trumma +56.35

i 9" utlopp +56.76 m.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

df. Strö-Bältinge av år 1954

i Skarhults och Ö. Strö SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LXN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 (1 MAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

AKT.NR 001

ORIGINAL
~~KOPIA~~ 3·1130

(NAMN)


Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5777-1

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

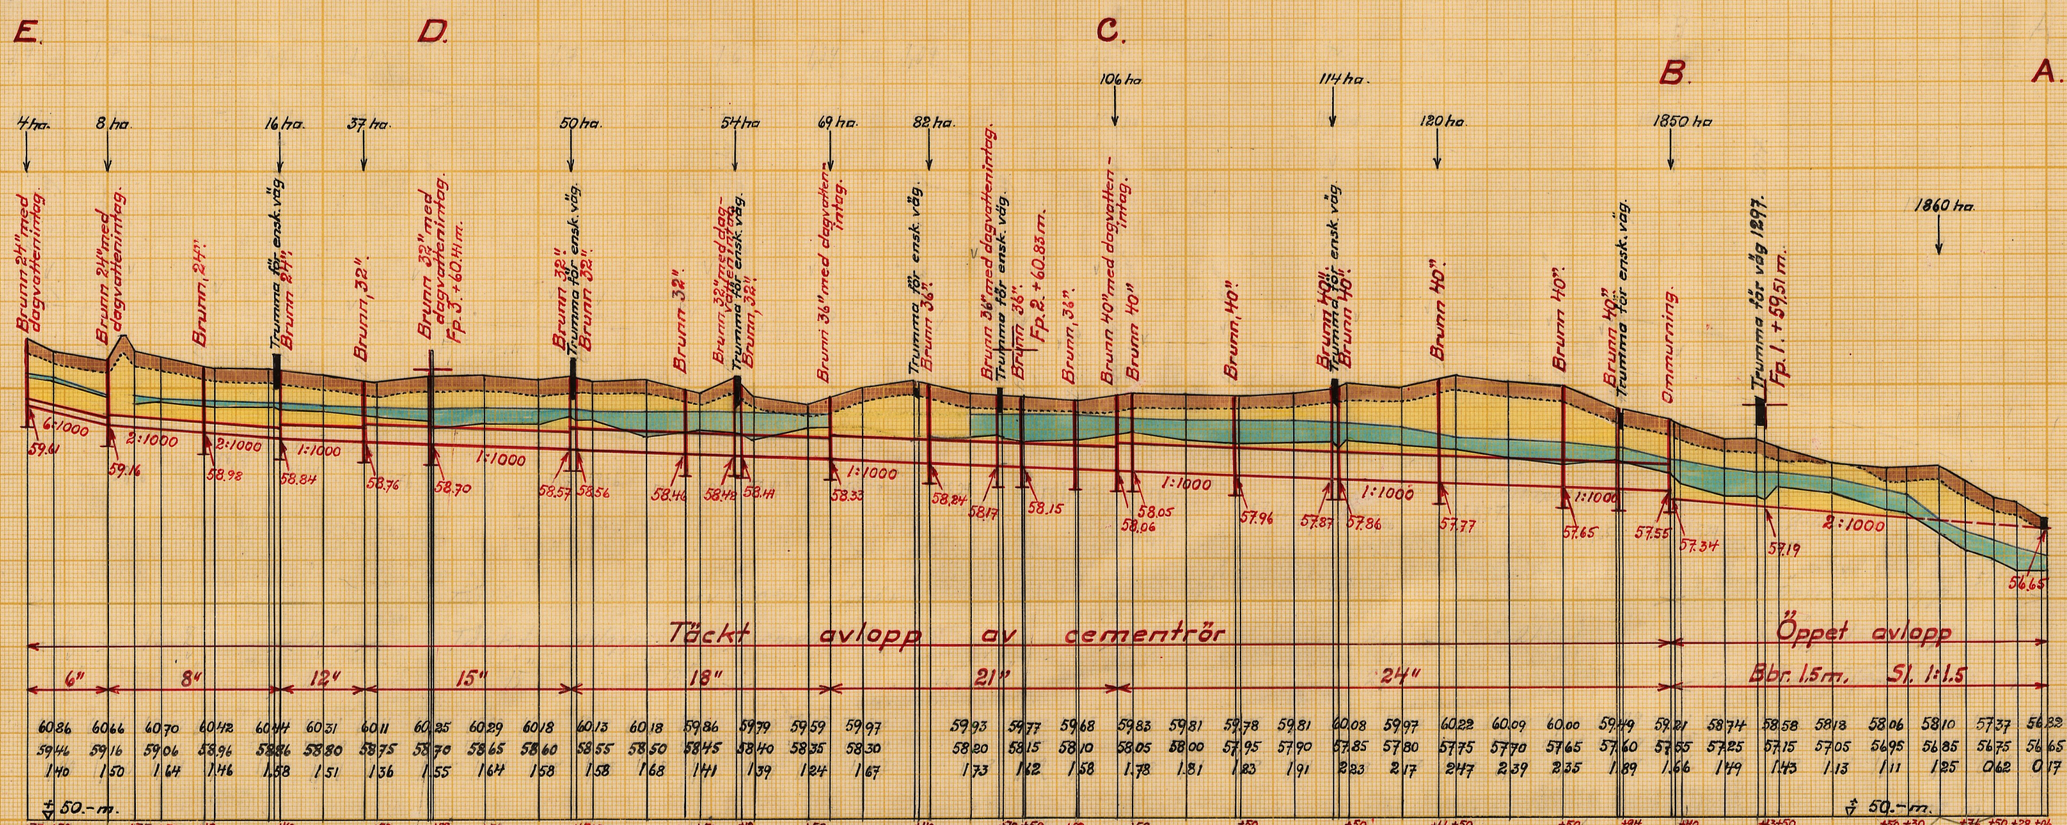

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Strö - Bältinge av år 1954

i Skarhults och Ö. Strö ~~kommun~~ socknar av Malmöhus län

upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

J.N.N. C02

Original ~~Kopia~~ 3:1130

Statens lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 3


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 5777-3

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Typritningar för brunnar och ammurning.


Typritning för brunn med inre diameter av 40".
Skala 1:50.

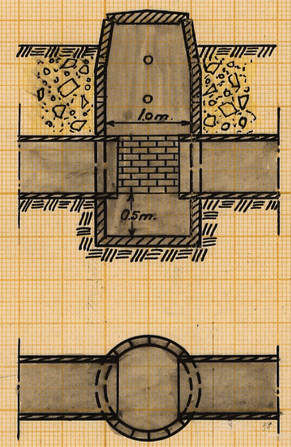

Typritningar för brunnar med inre diameter av:


24" 32" 36"


Skala 1:50.

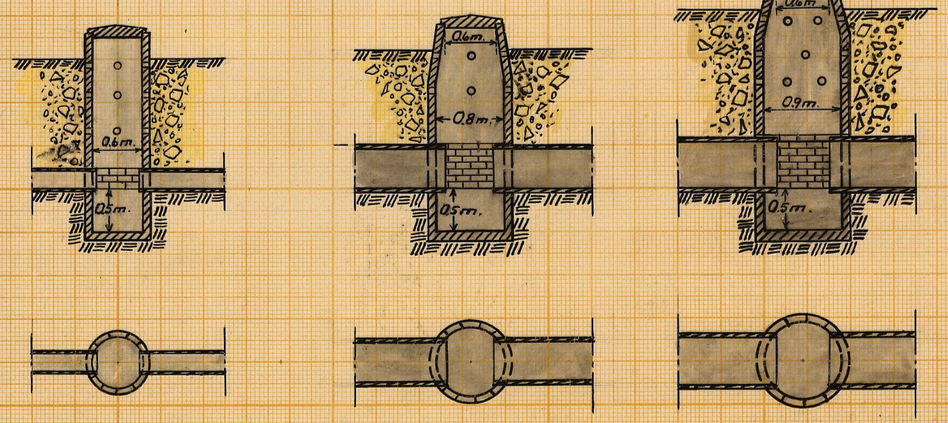

Typritning för ommurning vid 3+50

Skala 1:50.

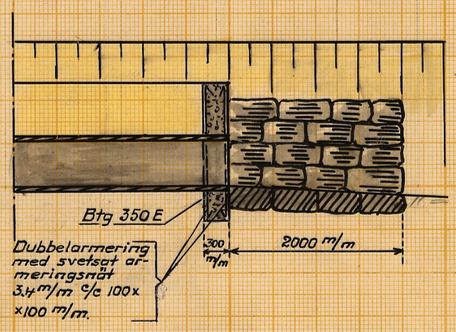

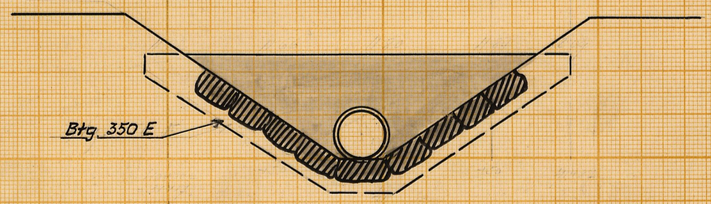

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

df. Strö-Bältinge av år 1954

i Skarhults och Ö. Strö ~~socknar~~ av Malmöhus län

upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

JTN.Nr C03

Original

~~Kopia~~

M 3*1130

6. G. Wallis
Namn

Statens lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 5777-2

Lantbrukssstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

5777-3

M 3*1130

INKOM
2 APR 1957
Jordbruksdepartementet

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

till

dikningsföretaget

"Strö-Bältinge av år 1954"

i Östra Strö och Skarhults socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning


år 1954.

10)

Handlingar
till
dikningsföretaget
"Strö-Bältinge av år 1954"
i Östra Strö och Skarhults socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1954.

Innehåller 73 skrivna sidor.
Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

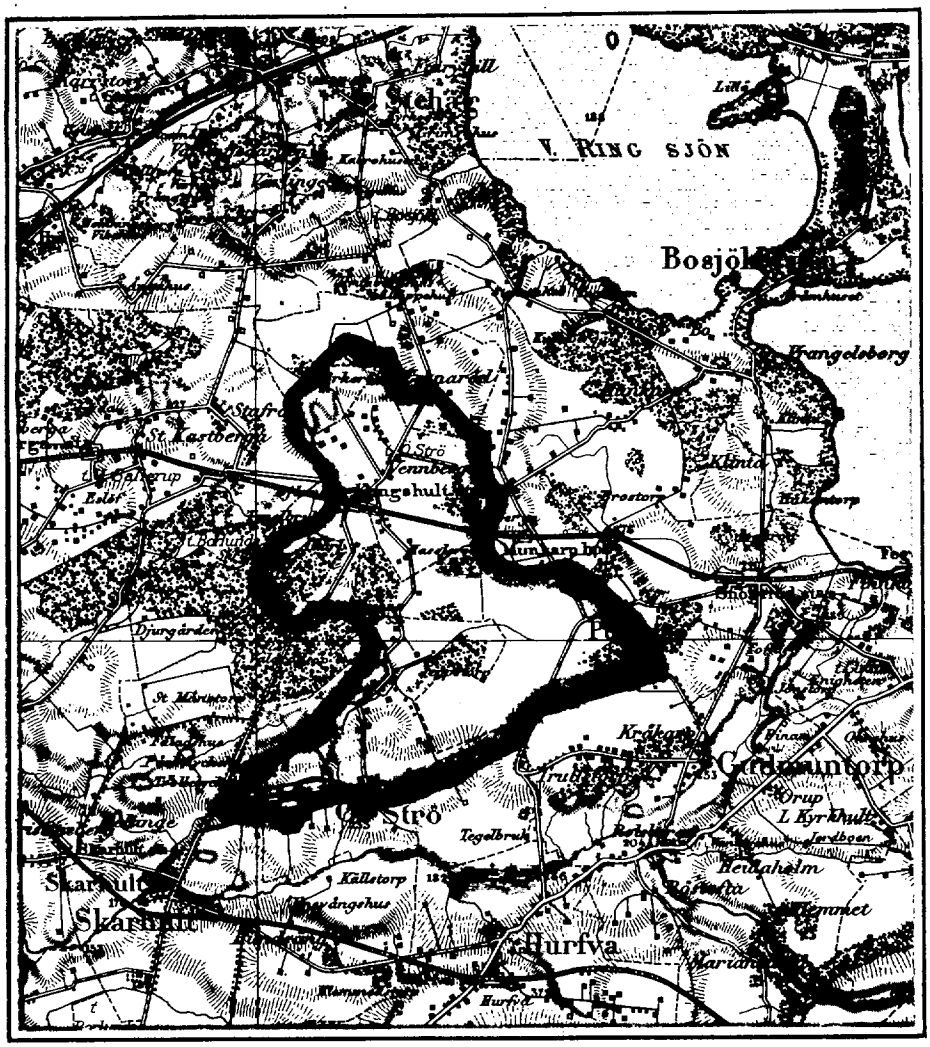

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län.

År 1954 den 19 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt skiftesgodemännen Arvid Eliasson i Borlunda och Kai Nilsson i Kungshult hos lantbrukaren Hans Håkansson i Strö nr 22 per Skarhult för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 23 oktober 1954 översänt till vederbörande pastorsämbeten i Östra Strö och Skarhults församlingar, hade anslagits för församlingarna söndagen den 31 oktober 1954 (bil. 2-3). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 25 oktober 1954. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 oktober 1954 översänt underrättelser om sammanträdet. Särskild förteckning (bil. 4) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillställeskommit.

Sökandena till syneförrättningen.

Friherre H.H. von Schwerin, Skarhult; äg. 1/8 mtl. Bältinge 12^{3} och 7/32 mtl. Bältinge 13^{2} (lgf. 1926 28/12 § 206).

Lantbr. Hans Håkansson, Ö. Strö; äg. 1/8 mtl. Strö av 22^{1} (lgf. 1950 5/4 nr 255).

Lantbr. Ingvar Nilsson, Ö. Strö; äg. 1/8 mtl. Strö av 22^{1} (lgf. 1950 7/6 nr 472).

Lantbr. Sven Johansson, Ö. Strö; äg. 1/32 mtl. Strö av 10^{3} (lgf. 1942 22/4 nr 214).

Lantbr. Carl Ohlsson, Ö. Strö; äg. 3/32 mtl. Strö av 10^{3} och 1/4 mtl. Strö 17^{1} (lgf. 1942 27/5 nr 306).

Lantbr. Karl Johan Andersson, Ö. Strö; äg. hälften av 3278/32768 mtl. Strö 16^{2} (lgf. 1922 7/3 § 160 och 1930 10/2 § 41).

Lantbr. Arvid Olsson, Ö. Strö; äg. 1009827/13598720 mtl. Strö av 16^{4} och 2457/98304 mtl. Strö 16^{7} (lgf. 1947 28/5 nr 701).

Av övriga sakägare:

Patron Albin Frank, Stavröd; arr. 1/8 mtl. Bältinge 12^{3} och 7/32 mtl. Bältinge 13^{2}.

Slaktaren Birger Jönsson, Ö. Strö; äg. avst. Strö 22^{2} (lgf. 1932 9/2 § 55).

Elektrikern Åke Ling, Ö. Strö; äg. avst. Strö 10^{4} (lgf. 1950 1/2 nr 77).

Fröken Anna Elisabeth Andersson, Ö. Strö; äg. hälften av 3278/32768 mtl. Strö 16^{2} (lgf. 1922 7/3 § 160 och 1930 10/2 § 41) genom brodern Karl Johan Andersson (bil. 5).

Fru Elna Olsson, Ö. Strö; äg. 9828/13598720 mtl. Strö av 16^{4} (lgf. 1927 8/3 §

143) genom ingenjören Ove Garnås (bil. 6).

Östra Strö Frivilliga Brandkår genom brandchefen Carl Ohlsson, Ö. Strö.

Södra Frosta Elektricitetsförening genom verkmästaren Gustaf Pettersson (bil. 7).

Kungl. Telegrafverket genom linjemästaren J. Månsson i Lund (bil. 8).

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson (bil. 9).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lega hinder mot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som komma att beröras av det planerade torrläggningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över det avlopp, som enligt vissa sakägares åsikt skulle upp-

tagas och därför undersökts.

§ 5.

Herr Hans Håkansson framhöll, att vissa delar av sökandenas marker besvärades av vatten, enär det nuvarande floddiket genom Strö nr 22, 10 och 16 ej upptagits till erforderliga dimensioner. Då floddiket dessutom korsade alla i den tilltänkta diknings-samfälligheten ingående brukningsdelar, var det även till stort hinder för jordens brukning. Håkansson yrkade därför, att det nuvarande floddiket skulle uppgrävas från punkten D i gränsen mellan Strö och Bältinge och öster ut så långt det erfordrades för torrläggning av sökandenas fastigheter. I samband med uppgrävningen borde dikessträckan B-D rörläggas.

§ 6.

I Hans Håkanssons yrkande instämde lantbrukarne Carl Ohlsson, Karl Johan Anderson, Sven Johansson och Ingvar Nilsson samt friherre H. H. von Schwerin. Den senare yrkade dessutom, att det tillämnade dikningsföretaget skulle utsträckas åt väster över Bältinge samt även omfatta uppgrävning och rörläggning av dikessträckan D-E.

§ 7.

Herrar Carl Ohlsson och Karl Johan Andersson ansågo, att det nya diknings-företaget ej borde utsträckas längre väster ut än till punkten D samt yrkade, att ägaren av Bältinge, som brukas under Skarhults huvudgård, skulle hänvisas att avleda vattnet från Bältinge väster ut genom allmänna vägen Skarhult-Krågehus-Kungs-

hult och vidare åt väster över Skarhults marker. Enligt Ohlsson och Andersson var nämligen lutningsförhållandena inom Bältinge sådana, att fastigheten mycket väl kunde avdikas åt väster, sedan en mindre höjdsträckning genomgrävts. De framhöllo även, att kostnaderna för det avsedda dikningsföretaget bleve avsevärt lägre, om Bältinge avdikades åt väster, enär den del av floddiket genom Strö, som skulle rörläggas, då kunde utföras av rör med betydligt mindre dimensioner.

§ 8.

Friherre von Schwerin och patron Albin Frank bestred herrar Ohlssons och Anderssons yrkande, att fastigheten Bältinge skulle avdikas åt väster. De förklarade, att den del av fastigheten Bältinge, som ligger öster om vägen Skarhult-Krågehus-Kungshult, i huvudsak avvattnades åt öster över Strö samt framhöllo, att de nuvarande avloppen över Skarhults marker väster om vägen ej dimensionerats för att kunna avleda även vattnet från Bältinge.

§ 9.

Herr Carl Ohlsson föreslog, att ett nytt täckt avlopp skulle upptagas från punkten B och söder ut till avvägningspunkten 2+00 eller, om så erfordrades, till avvägningspunkten 1+50. Detta avlopp skulle följa högra sidan av det nuvarande floddiket och avleda vattnet från de marker, som ligga väster om punkten B. Uppgrävningen av dikessträckan A-B kunde då enligt Ohlsson ute-

slutas. Ohlsson framhöll vidare, att en ny trumma måste utföras genom allmänna vägen Krågehus-Östra Strö eller väg 1297, om avlopp komme att utföras enligt hans förslag. Kostnaderna för den nya trumman borde emellertid bestridas av Vägförvaltningen. Ohlsson yrkade slutligen att avloppet nerströms punkten B skulle utföras i enlighet med hans förslag.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att rester från en äldre bro kvarligger i den nuvarande trumman vid 2+63 för allmänna vägen Krågehus-Östra Strö eller väg 1297, vilka hindra vattenframrinningen genom trumman. I anledning härav förklarade ingenjör Danielsson, att Vägförvaltningen skulle borttaga de i trumman kvarliggande resterna av den gamla bron. Borttagandet av lösa slamavsättningar i trumman borde dock åligga dikningsföretaget.

Slutligen förklarade Danielsson i anledning av Carl Ohlssons förslag om en ny trumma genom väg 1297, att Vägförvaltningen ej under några förhållanden komme att bekosta utförandet av en ny trumma, då ett fullt tillräckligt vattenavlopp redan nu funnes genom vägen.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att någon stolpe för kraftledning möjligen måste flyttas eller omstagas vid utförandet av det nya dikningsföretaget. I anledning härav meddelade verkmästaren Gustaf Pettersson, att Södra Frosta Elektri-

citetsförening skulle, efter anmodan av dikningsföretaget, utföra dessa arbeten för självkostnadspris.

§ 12.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att någon telegrafstolpe möjligen måste flyttas eller omstagas vid utförandet av det nya dikningsföretaget, förklarade linjemästaren J. Månsson, att Televerket för självkostnadspris skulle ombesörja dessa arbeten.

§ 13.

Lämnades följande uppgifter beträffande arealen vid de av företaget berörda brukningsdelarna.

Karl Johan Andersson	10 har
Carl Ohlsson	65 "
Sven Johansson	12 "
Ingvar Nilsson	20 "
Hans Håkansson	45 "
Skarhults huvudgård med Bältinge	400 "

§ 14.

Meddelades, att synegången komme att företagas tisdagen den 23 november 1954 med början vid Brandstationen i Östra Strö kl. 9,30.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Hans Håkansson i Strö 22 tisdagen den 21 december 1954 kl. 10.00.

Östra Strö den 19 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Eliasson

Kai Nilsson

Gode män.

År 1954 den 21 december inställde sig syssmännen åter hos kantorsläraren Hans Håkansson i Skö 22 till fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Jämte syssmännen hade följande tillställskommit:

Fiskeriintressenten H. H. von Schwerin, Skatudden;
Kantor. Hans Håkansson, Skö 22;
" Ingvar Nilsson, Skö 22;
" Sven Johansson, Skö 10;
" Carl Olsson, Skö 17;
" Karl Johan Andersson, Skö 16;
" Arvid Olsson, Skö 16;
Fröken Anna Elisabeth Andersson genom sin broder, lantbr. Karl Johan Andersson;
Pastor Albin Frank, Skavröd,
~~Fiskeriintressenten Birger Jonsson, Skö 22,~~
Elektrikern Ake Ling, Skö 10,
~~Fru Elna Olsson genom ingenjören Bo Hamrén.~~

§ 16.

Protokollet för sammanträdet den 19 november 1954 upplästes och godkändes.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från vägförvaltningen rörande den av det planerade nya dikningsföretaget berörda sträckan vid 2+63 för allmänna vägen Skägelus - Östra Sko eller väg 1297 (bil. 10-12).

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade i anledning av herrar Carl Olssons och Karl Johan Anderssons vid sammanträdet den 19 november 1954 framställda yrkande, att ägaren av Bältinge skulle hänvisas att avleda vatten från fastigheten åt väster (förrättningsprotokollets § 7), att denna fråga redan prövats vid syneförrättning för dikningsföretaget "nr 22 Östra Sko" år 1902". Dåvarande ägaren av Bältinge, friherre W. G. von Schwerin hade nämligen vid 1902 års syneförrättning framhållit att ägorna till Bältinge ligga i nivå utan fall till diket genom Östra Sko, varför vattnet därifrån lättare kunde ledas mot väster, där avloppsdiket kommer att för övrig mark till Bältinge upptagas och där endast två ringa motstånd genom en ab-

tydlig förhöjning å marken mötte." I anledning av vad friherre N. G. von Schwerin sålunda framhållit, hade 1902 års syneman gjort närmare undersökningar samt upprättat profil över sträckan av dagen genom Bällinge och vägen mellan Bällinge och Vänge ns. Resultaten av undersökningarna hade emellertid visat, att alltför stora hinder mötte för vattnets avledande åt väster, varför större delen av Bällinge marken österut om landsvägen Skarholt - Krägelund - Rungholdt måste avdikas åt öster genom Öka Skiö.

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för det av honom upprättade förslaget till dess nya dikningsföretags förslagshandlingarna bilades protokollet nämligen;

värderingslängden	bil. A,
kostnadsförslaget	bil. B,
arbetsbeskrivningen	bil. C.

§ 20.

Svgavs synemännens utlåtande (bil. D), varefter kostnadsfördelningslängden (bil. E) upplästes.

§ 21.

Sedan de närvarande förklarat sig bevilja att omedelbart justera stämman, företogs följande val:

Styrelse:

Lantbrukaren Hans Håkansson, Skrö 22 per Skarhult, ordförande och verkställande ledamot, hållod styrelsen.

Lantbrukaren Carl Olsson, Skrö 17 per Skarhult.

Lantbrukaren Ingvar Nilsson, Skrö 22 per Skarhult.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Sven Johansson, Skrö 10 per Skarhult

§ 22.

Förvaltningsnämnden redogjorde för beräkningarna rörande statsbidrag och lån till diknings förslag.

§ 23.

Delägarna beslöts, att ansöka om statsbidrag till sina kostnader i dikningsföretaget, samt uppdrogo åt lantbrukaren Hans Håkansson, Skrö 22 per Skarhult att, om bidrag beviljades, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående förslagets utförande samt reklamera och mottaga bidraget.

§ 24.

Flertalet delägare förklarade, att de ville ansöka om lån från avdikningslånefonden till sina kostnader samt underställde häröm särskild ansökningshandling.

§ 25.

Utvärderingsmännen till skiftesgodemännen påtalade;

Arvid Eliasson	94
Ivar Nilsson	90
Summa kronor	184

Värderingarna utbetalades av styrelsemannen Hans Håkansson.

§ 26.

Antecknades, att kostnaderna för kartläggning m.m. vid förrättningarna beräknats till 274 kronor, vilka förskotterats av Hans Håkansson.

§ 27.

Herr Hans Håkansson upplyste, att han betalat hungönen i Skånska Dagbladet avgående syneförrättningen med 49.40 kr.

§ 28.

Förrättningsmannen meddelade, att ett exemplar av de vid syneförrättningen upp-

rättade handlingarna och ritningarna komma att tillställas styrmannen Hans Håkansson senast inom 30 dagar. De skulle av styrmannen hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

§ 29.

Överlämnades till herr Hans Håkansson 1 häfte nymförrättningshandlingar och 2 ritningar (planhatte och profilritning med rektioner, på papper) till delningsförrättat Hbö 22 av år 1902, vilka Håkansson vid förrättningarna ställts till förfogande för assistenten N. M. Nilsson.

§ 30.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Östra Hbö den 21 december 1954.

På lantmäterimyndighetens vägnar:
O. F. Nilsson.

Hälsingelands Lantbruksingenjör.
Axel Ekberg
Hans Håkansson
Gode män.

B:l. 1:5

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 5/2 1951.

Dnr Li 22/1951.

Fnr 1032 ls.

L. nr 10/21 - 1951.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 februari - - - - - - - - - 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

Tillf. jur. kand. 5/2 51

B. Svanström

B. Svanström

Erhållet d. 5/2 1951.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 25/51.
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Inkom. 10/21 - 1951.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 2 FEB. 1951
Landskansliet

16

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Hans Håkansson, Strö m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 1 februari 1951.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Fastn. 10/21-1951
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 30 JAN. 1951
Landskansliet

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för uppgrävning och rörläggning av nuvarande avlopp i och för torrläggning av marker till Strö n:r 22 m.fl. hemman inom Östra Strö socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker tillhöriga friherre von Schwerin, Bältinge nr 12 och 13 i Skarhults socken samt lantbrukarna Ingvar Nilsson, Strö n:r 22, Sven Johansson, Strö n:r 10, Karl Ólsson, Strö n:r 10, 17, 20 och 23 i Östra Strö socken samt möjligen även andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Strö den 16 januari 1951.

Ingvar Nilsson
Johan Andersson
David Olsson
Karl Olsson
Sven Johansson
H Schwerin

Tel. 190 b Hurva.

Kulle 26/10 54 Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 17/11 1954.

Bil. 2

Kungörelsesang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Hans Håkansson i Strö 22 fredagen den 19 november 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädekomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Strö 10, 16, 17 och 22 i Östra Strö socken samt Bältinge 12 och 13 i Skarhults socken, dels trumma för allmänna vägen 1297 Krågehus-Ö. Strö, dels kraftledningar tillhörande Södra Frosta Elektricitetsförening, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonledningar, dels det äldre dikningsföretaget "nr 22 Ö. Strö av år 1910", dels en Ö. Strö Frivilliga Brandkår tillhörig brandstation.

Malmö den 21 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Skarhults församling söndagen den 31 oktober 1954 betygar:

Nils Ahle
Kyrkoherde

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Skarhults församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
17/11 1954.

19

Bil. 3.

Kungörelseang. sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Hans Håkansson i Strö 22 fredagen den 19 november 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Förrättningen berör dels marker till Strö 10, 16, 17 och 22 i Östra Strö socken samt Bältinge 12 och 13 i Skarhults socken, dels trumma för allmänna vägen 1297 Krågehus-Ö. Strö, dels kraftledningar tillhörande Södra Frosta Elektricitetsförening, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga telefonledningar, dels det äldre dikningsföretaget "nr 22 Ö. Strö av år 1910", dels en Ö. Strö Frivilliga Brandkår tillhörig brandstation.

Malmö den 21 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Ö. Strö församling söndagen den 31 oktober 1954 betygar:

Kyrkoherde

PASTORS-AMBETET I Ö. STRÖ och SKARHULT LUNDS STIFT

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte anslås för Ö. Strö församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adr. Lantbruksingenjörskontoret, Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4. 20

Förteckning över avsända kallelser, kungörelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Ö. Strö församling (kungörelse)	Skarhult	23/10 1954
Pastorsämbetet i Skarhults församling (kungörelse)	"	" "
Lantbrukaren Arvid Eliasson (god man), Borlunda,	"	" "
Arrendatorn Kai Nilsson (god man), Jägersro,	Kungshult	" "
Friherre H.H.von Schwerin, Skarhults slott,	Skarhult	" "
Lantbrukaren Albin Frank, Skarhults gård,	"	" "
" Hans Håkansson, Ö. Strö 22,	"	" "
" Ingvar Nilsson, Ö. Strö 22,	"	" "
Slaktaren Birger Jönsson, " 22,	"	" "
Lantbrukaren Sven Johansson, " 10,	"	" "
" Carl Ohlsson, " 17,	"	" "
" Karl Johan Andersson, " 16,	"	" "
Fröken Anna Elisabeth Andersson, " 16,	"	" "
Lantbrukaren Arvid Olsson, " 16,	"	" "
Fru Elna Olsson, " 16,	"	" "
Elektriker Åke Ling, " 10,	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Kungl. Telegrafverket,	"	" "
Södra Frosta Elektricitetsförening,	Löberöd	" "
Lantbr. Carl Ohlsson, chef för Östra Strö Frivilliga Brandkår	Skarhult	" "

Malmö den 23 oktober 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Fullmakt

Fullmakt för min bror Johan Andersson Östra Ljrö 16 att föra min talan i sammanträde för syneförrättningen enl 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ljrö 22 m.fl. fastigheter i Östra Ljrö och Skärs socken Västmanlands län, kommen att hållas hos lantbrukaren Hans Håkansson i Ljrö 22 fredagen den 19 november 1954 kl 10,00.

Östra Ljrö den 18 november 1954

Anna Andersson.

Bevittnas

Karl Olsson Karl-Erik Olsson

Bil. 6.

Fullm. bl. församlingarnas Östra, att vid sammanträde, där kyrkofrågorna i rörande kontraktsprosten m. m. beslut till Stråå 22 m. fl. hemman i Östra Stråå och Skarhults församling, Malmöhus län, hos landkommunen Hans Håkansson Stråå 22 skedagen den 19 nov 1954 kl. 1000, förrätta min vatan

Östra Stråå den 19/11 1954

Edna Olsson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt undertecknats av fullmaktsgivaren den dag, som fullmakten utvisar, och att äganderätten namn där var utsatt på fullmakten, intygas

Östra Stråå den 19/11 1954

Kerstin Jönsson
Ö. Stråå

Astrid Nilsson
Ö. Stråå

Bil. 7.

Fullmakt.

Fullmakt för verkmästare Gustav Pettersson Satsarp 2 Löberöd att å våra vägnar närvara vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Strö 22 m. fl. hemman i Ö. Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län, fredagen den 19 november 1954 kl. 10.00 samt att därvid föra vår talan och bevaka vår rätt, hållande vi för gillt vad ombudet för vår räkning lagligen gör och låter.

Löberöd den 16 november 1954

Södra Frosta Elektricitetsförening
m.p.a.
Harald Persson

Bevittnas:

Einar Pettersson ..... Nils Persson

Bil. 8.

TELEGRAFVERKET
DISTRIKTSCHEFEN
Drottninggatan 34
MALMÖ
/Rek

INKOM IK MS
Den 27 OKT 1954

Fullmakt

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar i Strö 22 fredagen den 19 november 1954 kl. 10.00.
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Distriktschef

Bevittnas:

Transporteras på linjemästare
J. Månsson, Lund. Malmö d. 30.10.54.
Hilding Harwe

Bevittnas:

Om det icke innebär någon olägenhet för Eder, äro vi tacksamma få Edert svar utskrivet på standardformat ur A-serien.

A 5 tj.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 7815-43/54

B.1.9.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Ö.Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 12 november 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bil. 10.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Strö-Bältinge av år 1954.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till nytt avlopp för dikningsföretaget Strö-Bältinge av år 1954 i Ö. Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län. Förslaget kommer att framläggas för vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Hans Håkansson i Ö. Strö nr 22 tisdagen den 21 december 1954 kl. 10.00. Då företaget berör allmänna vägen Krågehus-Ö. Strö eller väg 1297, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande.

Malmö den 14 december 1954.

I tjänsten:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Dikningsföretaget Strö-Bältinge av år 1954

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya öppna avloppet, dikessträckan A-B, korsar vid avvägningspunkten 2+63 allmänna vägen Krågehus-Ö. Strö eller väg 1297. I korsningspunkten, som ligger c:a 250 m. väster om vägskälet i Ö. Strö (vägarna 1297 samt 1298 och 1299), finnes nu en betongtrumma med rektangulär sektion och 3,00 m. fri spännvidd. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan en del i trumman kvarliggande rester av äldre trumma borttagits samt trumman i sin helhet rensats. Detta arbete skall utföras av Vägförvaltningen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när trumman senast bör vara rensad. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbete, som berör allmän väg.

Malmö i december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Waller

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 9016-43/54

Till
Statens Lantbruksingenjör,
C.H.Wallér,
M a l m ö.

Ang. Dikningsföretaget Strö-Bältinge av år 1954.

Med anledning av Eder skrivelse den 14 december 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 16 december 1954.

W.Mannerfelt.

SD/KP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Östra Strö socken.							
Strö 17[1], 1/4 mtl.							
Carl Ohlsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	1	0,01		3600	4000	400	4
Fruktodling, lättlera	2	0,16		3600	4000	400	64
Äng, "	3		0,07	2200	3000	800	56
Tomt och trädgård	4	0,04		3600	4000	400	16
" " "	5	0,08		2800	4000	1200	96
Äng, lättlera	6		0,06	1600	3000	1400	84
Fruktodling, lättlera	7	0,24		2300	4000	1700	408
Tomt (Brandstation)	8	-	-	-	-	-	-
A - summa		0,53	0,13				728
Totalsumma kronor							728
Strö av 16[4] 1009827/13598720 mtl.							
Arvid Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Tomt o. trädgård	9	0,04		3200	4000	800	32
" " "	10	0,03		2800	4000	1200	36
Överföres		0,07					68

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		0,07					68
Åker, lättlera	11	0,07		2400	4000	1600	112
A - summa		0,14					180
Totalsumma kronor							180
Strö 16^{7}, $\frac{2457}{98304}$ mtl.							
Arvid Olsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	12	0,18		3200	4000	800	144
" "	13	0,04		2000	4000	2000	80
A - summa		0,22					224
Totalsumma kronor							224
Strö 16^{2}, $\frac{3278}{32768}$ mtl.							
Karl Johan Andersson och Anna Elisabeth Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Äng, lättlera	14		0,02	1000	2000	1000	20
Åker, "	15	0,28		2000	4000	2000	560
Tomt och trädgård	16	0,01		2400	4000	1600	16
Överföres		0,29	0,02				596

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		0,29	0,02				596
Tomt och trädgård	17	0,01		2400	4000	1600	16
Åker, lättlera	18	0,27		2800	4000	1200	324
" "	19	0,22		2800	4000	1200	264
" "	20	0,51		2400	4000	1600	816
" "	21	0,31		2400	4000	1600	496
" "	22	0,18		2800	4000	1200	216
Äng, "	23		0,07	2700	3000	300	21
A - summa		1,79	0,09				2749
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig.	18-21	1,31					
Ägofig.	24	2,85					
"	25	0,95					
B - summa		5,11				600	3066
Totalsumma kronor							5815
Strö av 10^3, 3/32 mtl.							
Carl Ohlsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	30	1,25		2400	4000	1600	2000
Överföres		1,25					2000

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,25					2000
Åker, lättlera	31	0,29		2800	4000	1200	348
" "	32	0,36		2200	4000	1800	648
" "	33	1,18		2000	4000	2000	2360
" "	34	1,30		1200	4000	2800	3640
" "	35	0,32		1400	4000	2600	832
A - summa		4,70					9828
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig.	26	0,34					
"	27	0,45					
"	28	4,11					
"	29	2,20					
"	30-35	4,70					
B - summa		11,80				350	4130
Totalsumma kronor							13958
Strö 10^4, avst.							
Åke Ling.							
1. Alstringsbåtnad.							
Tomt och trädgård	36	0,15		1600	5000	3400	510
Överföres		0,15					510

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,15					510
A - summa		0,15					510
Totalsumma kronor							510
Strö av 10^{3}, 1/32 mtl.							
Sven Johansson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	37	0,38		1600	4000	2400	912
" "	38	1,11		1600	4000	2400	2664
" "	39	0,06		800	4000	3200	192
Tomt och trädgård	40	0,12		2000	4000	2000	240
A - summa		1,67					4008
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig.	37-39	1,55					
"	41	0,17					
"	42	2,29					
B - summa		4,01				400	1604
Totalsumma kronor							5612
Strö av 22^{1}, 1/8 mtl.							
Ingvar Nilsson.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	48	0,63		1800	4000	2200	1386
" "	49	0,76		1200	4000	2800	2128
" "	50	0,62		1400	4000	2600	1612
" "	51	0,18		1800	4000	2200	396
" "	52	0,19		1600	4000	2400	456
Äng, "	53		0,05	1200	2000	800	40
A - summa		2,38	0,05				6018
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig.	43	2,10					
"	44	0,35					
"	45	0,05					
"	46	0,08					
"	47	0,78					
"	48-52	2,38					
B - summa		5,74			-	600	3444
Totalsumma kronor							9462

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Strö av 22[1], 1/8 mtl.							
Hans Håkansson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	54	0,39		1400	4000	2600	1014
" "	55	0,50		1000	4000	3000	1500
" "	56	0,04		600	4000	3400	136
" "	57	0,59		2000	4000	2000	1180
" "	58	0,54		1600	4000	2400	1296
" "	59	0,72		1200	4000	2800	2016
A - summa		2,78					7142
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig.	54-59	2,78					
"	60	0,91					
"	61	1,16					
"	62	1,32					
"	63	1,55					
B - summa		7,72				550	4246
Totalsumma kronor							11388
Skarhults socken.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bältinge 13[2], 7/32 mtl.							
H.H. von Schwerin; arr. Albin Frank.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	66	0,83		2000	4000	2000	1660
" "	67	0,46		1200	4000	2800	1288
" "	68	0,53		1200	4000	2800	1484
" "	69	0,66		2000	4000	2000	1320
" "	70	0,39		2200	4000	1800	702
" "	71	0,70		1600	4000	2400	1680
" "	72	0,34		2000	4000	2000	680
" "	73	0,16		2400	4000	1600	256
A - summa		4,07					9070
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig.	64	5,59					
"	65	7,21					
"	66-73	4,07					
B - summa		16,87				300	5061
Totalsumma kronor							14131

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Bältinge 12[3], 1/8 mtl.							
H.H. von Schwerin; arr. Albin Frank.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, lättlera	74	0,18		3200	4000	800	144
" "	75	0,36		2800	4000	1200	432
A - summa		0,54					576
Totalsumma kronor							576
Sammandrag.							
Östra Strö socken.							
Strö 17[1], 1/4 mtl.							
Carl Ohlsson	1-8	0,53	0,13				728
Strö av 16[4], 1009827/13598720 mtl.							
Arvid Olsson	9-11	0,14					180
Strö 16[7], 2457/98304 mtl.							
Arvid Olsson	12-13	0,22					224
Strö 16[2], 3278/32768 mtl.							
Karl Johan Andersson och Anna							
Överföres		0,89					1132

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,89	0,13				1132
Elisabeth Andersson	14-23	1,79	0,09				5815
Strö av 10^{3}, 3/32 mtl.							
Carl Ohlsson	30-35	4,70					13958
Strö 10^{4}, avst.							
Åke Ling	36	0,15					510
Strö av 10^{3}, 1/32 mtl.							
Sven Johansson	37-40	1,67					5612
Strö av 22^{1}, 1/8 mtl.							
Ingvar Nilsson	48-53	2,38	0,05				9462
Strö av 22^{1}, 1/8 mtl.							
Hans Håkansson	54-59	2,78					11388
Skarhults socken.							
Bältinge 13^{2}, 7/32 mtl.							
H.H. von Schwerin; arr. Albin Frank	66-73	4,07					14131
Bältinge 12^{3}, 1/8 mtl.							
H.H. von Schwerin; arr. Albin Frank	74-75	0,54					576
Summa för hela företaget		18,97	0,27				62584

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Summa alstringsbåtnad							41033
" brukningsbåtnad							21551

I dikningssamfälligheten ingår även 34,46 har åker, som endast vinner brukningsbåtnad.

Östra Strö den 21 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Eliasson

Kai Nilsson

Gode män.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
Schaktningsarbeten m.m.						
0+00-0+50	50	Rensning av det öppna avloppet, upptagande av lösa stenar m.m.	50	0,50	25	
0+50-3+50	300	Schaktning, grus och sten m^3	730	3,50	2555	2580
	Tills. 350 m.					
Diverse arbeten.						
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar			100	
		Stensättning av botten och höger slänt mellan avvägningspunkterna 3+36 och 3+48. Slänten skall stensättas till 1,2 meter vertikal höjd m^2	44	15.-	660	
		Rensning av trumma mellan avvägningspunkterna 2+63 och 2+70 för allmänna vägen Krågehus-Ö. Strö eller väg 1297 samt borttagning av i trumman kvarliggande delar av äldre trumma. Arbetet skall utföras av Vägförvaltningen	-	-	-	760
Ersättningar.						
		Ersättning för jord, som gräves bort; till ägaren av Strö 17:1, lantbr. Carl Ohlsson m^2	250	0,40	100	
		Överföres			100	760

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			100	760
		till ägarna av Strö 16:2, lantbr. Karl Johan Andersson och Anna Elisabeth Andersson	130 m²	0,40	52	
		till ägaren av Strö 16:7, lantbr. Arvid Olsson	65 m²	0,40	26	
Ersättning för intrång genom upplag:						
		till ägaren av Strö 17:1, lantbr. Carl Ohlsson	420 m³	1,75	735	
		till ägarna av Strö 16:2, lantbr. Karl Johan Andersson och Anna Elisabeth Andersson	310 m³	1,50	465	1378
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %						582
					Summa	5300
		Dikessträckan B-C.				
Schaktningsarbete, rör m.m.						
3+50–4+00	50	Cementrör; 24"	50 m	19.-	950	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning,	50 m	9.-	450	
4+00–5+66	166	Cementrör; 24"	166 m	19.-	3154	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	166 m	13.-	2158	
5+66–8+64	298	Cementrör; 24"	298 m	19.-	5662	
Övf.	514	Överföres			12374	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	514	Överföres				12374	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	298	12.-	3576	15950
Tills.	514 m.						
Diverse arbeten.							
		Rotbuggning och borttagning av träd och buskar				25	
		Ommurning av rörutloppet vid 3+50 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter. Utföres enligt typritning	st.	1		300	
		Brunnar 40" med kopplingar; vid 3+98, 4+50,5+66, 6+59, 6+64, 7+55 och 8+50	st.	7	230.-	1610	
		Brunn 40" med kopplingar och dagvattenintag; vid 8+64	st.	1	270.-	270	2205
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							3645
						Summa	21800
		Dikessträckan C-D.					
Schaktningsarbeten, rör m.m.							
8+64-9+74	110	Cementrör; 21"	m	110	15.-	1650	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	110	8.-	880	
Övf.	110	Överföres				2530	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	110	Överfört				2530	
9+74-11+30	156	Cementrör; 21"	m	156	15.-	2340	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	156	9.-	1404	
11+30-12+17	87	Cementrör; 18"	m	87	11.-	957	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	87	6.-	522	
12+17-13+70	153	Cementrör; 18"	m	153	11.-	1683	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	153	7.-	1071	
13+70-15+00	130	Cementrör; 15"	m	130	9.-	1170	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	130	6.-	780	12457
Tills.	636 m.						
Diverse arbeten.							
		Rothuggning och borttagning av träd och buskar				50	
		Brunnar 36" med kopplingar; vid 9+02, 9+52 och 10+38,	st.	3	180.-	540	
		Brunnar 36" med kopplingar och dagvattenintag; vid 9+74 och 11+30	st.	2	220.-	440	
		Överföres				1030	12457

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1030	12457
		Brunnar 32" med kopplingar; vid 12+12, 12+64,					
		13+65 och 13+70	st.	4	150.-	600	
		Brunnar 32" med kopplingar och dagvattenintag;					-
		vid 12+17 och 15+00	st.	2	190.-	380	2010
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							2933
						Summa	17400
		Dikessträckan D-E.					
Schaktningsarbeten, rör m.m.							
15+00-15+62	62	Cementrör; 15"	m	62	9.-	558	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	62	6.-	372	
15+62-16+40	78	Cementrör; 12"	m	78	6,50	507	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	78	5.-	390	
16+40-17+75	135	Cementrör; 8"	m	135	4.-	540	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	135	4.-	540	
17+75-18+00	25	Cementrör; 8"	m	25	4.-	100	
Överfört	300		Överföres			3007	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	300	Överfört				3007	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	25	7,60	190	
18+00-18+75	75	Cementrör; 6"	m	75	2,50	188	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m	75	3,40	255	3640
Tills.	375 m.						
Diverse arbeten.							
		Brunn 32" med kopplingar; vid 15+62	st.	1	150.-	150	
		Brunnar 24" med kopplingar; vid 16+40 och och 17+10	st.	2	100.-	200	
		Brunnar 24" med kopplingar och dagvatteninntag; vid 18+00 och 18+75	st.	2	140.-	280	630
Oförutsett och arbetsledning m.m. c:a 20 %							830
						Summa	5100
		Sammandrag:					
	350	Dikessträckan A-B					5300
	514	" B-C					21800
	636	" C-D					17400
Övf.	1500	Överföres					44500

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	1500	Överfört				44500
	375	Dikessträckan D-E				5100
Summa	1875 m.		Summa kostnad			49600

Östra Strö den 21 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wall'er

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B skall den nuvarande sektionen i huvudsak utvidgas åt höger sida med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall dock utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.

2/ Vid dikessträckan A-B skola schaktmassorna uppläggas på avloppets högra sida. Beträffande delsträckan 0+00-2+63 kan jordägaren dock påfordra, att viss del av massorna uppläggas vid vänstra sidan.

3/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.

4/ Schaktmassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1,0 m.

5/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möj-

ligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med de lösa massorna.

6/ Öppningar - genomstick- skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid alla tillstötande diken och svackor samt på övriga platser, där förhållandena äro sådana, att genomstick erfordras, för att ytvattnet obehindrat skall kunna avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,0 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

7/ Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att rensningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.

8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att efter lantbruksingenjörens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

9/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning

bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

10/ Ommurning skall utföras av betong med 350 kg. E-cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

11/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

12/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

13/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

15/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

16/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.

17/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

18/ Fyllningen får ej innehålla sten.

19/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.

20/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

21/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

22/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.

23/ Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.

24/ Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett skift av bränd brunnstegel närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höj-

der inbuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

25/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

26/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

27/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

28/ Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och bortagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

29/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

30/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

31/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Östra Strö den 21 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 februari 1951 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Strö 22 m.fl. hemman i Östra Strö och Skarhults socknar, Malmöhus län. Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som "dikning".

Mom. 2. Torrläggningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 92 Kävlingeån, ligger c:a 2.- km nordost om Skarhults station vid järnvägen Eslöv-Ystad och 0,5 km väster om Östra Strö kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande dikningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Strö 10, 16, 17 och 22 i Östra Strö socken samt Bäl-

tinge 13 i Skarhults socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrläggningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrläggning avses, avvattnas nu till ett floddike, som från trakten öster om allmänna vägen Skarhult-Krågehus-Kungshult avleder vattnet åt öster och söder genom Östra Strö by till Bråån. Den del av floddiket, som ligger mellan de med A och D på hithörande ritningar betecknade punkterna, har förut varit föremål för syneförrättning, vilken handlagts för dikningsföretaget "nr 22 Östra Strö av år 1902". Det nuvarande avloppet, som är till stort hinder för brukningen, då det korsar samtliga i dikningssamfälligheten ingående brukningsdelar, har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner och ej heller givits den utsträckning åt väster, som erfordras för torrläggning av det nu aktuella dikningsområdet.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har genom nymätning upprättats över hela torrläggningsområdet (ritning blad 1). Området har dessutom avvägts och nivåsiffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över det avlopp, som vid syneförrättningen undersökts (ritning blad 2).

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt i Östra Strö kyrka, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Östra Strö socken

(kartbladet Löberöd) angives sålunda: "Östra Strö kyrka, västra koret, norra knuten, i utskjutande 0,1 m. hög grundsten, som omsluter knuten; kst. + 67,63 m".

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nytt avlopp från och genom dikningssamfälligheten. Enligt förslaget skall det nya dikningsföretaget omfatta följande avlopp:

Dikessträckan A-B, som skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket och utföras som öppet avlopp.

Dikessträckan B-C-D-E, som i huvudsak skall följa det nuvarande floddiket och utföras som täckt ledning av 24-6" cementrör.

Av de upprättade profil- och sektionsritningarna (ritning blad 2) framgår det nya avloppets djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där ommurning och brunnar skola utföras. Typritningar för ommurning och brunnar återfinnas på ritning blad 3. På plankartan (ritning blad 1) har det nya avloppet utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla linjer för öppna avloppssträckor och enkla linjer för täckta ledningar - samt platserna för ommurning och brunnar med röda ringar.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att man enligt deras åsikt ej behöver hysa några betänkligheter för det nya avloppets

framtida bestånd, om det utföres av fullgoda cementrör. Genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innerhåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhanden varande fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av den ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av det nya avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,20 à 1,30 liter per sekund och ha. Dimensionsberäkningarna hava utförts med Hessles av Hallin omarbetade formel.

Mom. 7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya öppna avloppet, dikessträckan A-B, korsar vid avvägningspunkten 2+63 allmänna vägen Krågehus-Östra Strö eller väg 1297. I korsningspunkten, som ligger c:a 250 m. väster om vägskälet i Östra Strö by (vägarna 1297 samt 1298 och 1299), finnes nu en betongtrumma med rektangulär sektion och 3,00 m. fri spänn-

vidd. Trumman kan bibehållas oförändrad, sedan en del i trumman kvarliggande rester av äldre trumma borttagits samt trumman i sin helhet rensats. Detta arbete skall utföras av Vägförvaltningen.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när trumman senast bör vara rensad. Styrelsen skall också underrätta Vägförvaltningen, när dikningsföretaget i egen regi kommer att utföra arbete, som berör allmän väg.

Enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer en del trummor för enskilda vägar att rivas. Då de nya dikessträckor, som korsa dessa vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöver de rivna trummorna dock ej ersättas. Det skall emellertid åligga dikningsföretaget eller dess entreprenör att återställa vägbanan i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom väg.

Mom. 8. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar utmed det nya avloppet skola fällas, rothuggas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid, att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden och buskarna att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förstöras.

Stängsel utmed det nya avloppet skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga eller flytta i god tid, så att torrläggningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Kraftledningar.

I samband med dikningsföretagets utförande måste möjligen någon stolpe för kraftledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningens ägare, Södra Frosta Elektricitetsförening, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Föreningens självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets Styrelse skall i god tid underrätta Södra Frosta Elektricitetsförening, när arbete, som berör Föreningens anläggningar, kommer att utföras.

Mom. 10. Telefonledningar.

Vid företagets utförande måste möjligen någon stolpe för telefonledning flyttas eller omstagas. Det skall åligga ledningens ägare, Kungl. Televerket, att utföra detta arbete mot ersättning av dikningsföretaget. Ersättningen skall motsvara Televerkets självkostnader för arbetet.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta linjemästaren vid Televerket i Lund, J. Månsson eller hans efterträdare, när arbete, som berör Televerkets

anläggningar, kommer att utföras.

Mom. 11. Ersättningar.

1/ För jord, som gräves bort vid uppgrävning av den öppna dikessträckan A-B, samt för intrång genom upplag av schaktmassor utmed samma dikessträcka skall ersättning utgå med de belopp, tillsammans 1378 kr, som finnas närmare angivna och specificerade i kostnadsförslaget, bil. B.

2/ För skador å växande gröda, som uppkommer genom torrläggningsarbetet, skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas mellan brukaren och dikningsföretagets styrelse, skall frågan om ersättning avgöras av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Ersättning skall dock ej utgå, om vederbörande besått marken trots att han kunnat förutse, att arbete kommer att utföras inom det besådda området innan detta kan skördas.

3/ För flyttning eller omstagning av stolpar för kraft- och telefonledningar skall ersättning utgå till Södra Frosta Elektricitetsförening, respektive Kungl. Televerket med belopp, som motsvarar vederbörandes självkostnader för arbetet.

4/ Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana skador,

som ej av synemännen förutsetts eller nu kunnat förutses, äger den, som lider skada, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 12. Utbetalning av ersättningsbelopp.

1/ Ersättning för jord och intrång genom upplag skall utbetalas innan arbetet påbörjas eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

2/ Ersättning för skada å växande gröda skall utbetalas när skadan blivit gjord och värderad eller också tillgodoräknas vederbörande vid kostnadernas slutliga fördelning.

3/ Ersättning till Södra Frosta Elektricitetsförening samt till Kungl. Televerket skall utbetalas så snart vederbörande utfört det arbete, för vilket ersättning skall utgå.

Mom. 13. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 49600 kr. Särskilt kostnadsförslag har utarbetats (bil. B).

Mom. 14. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna. Båtnaden utgöres av

dels alstringsbåtnad, dels brukningsbåtnad.

Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har synemännen enligt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen värderat de berörda markerna dels efter företaget, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits till markens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, till jordens godhet och brukningsform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet m.fl. omständigheter, vilka kunna inverka på en såvitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden genom företaget.

Förutom alstringsbåtnad kommer ett flertal fastigheter även att få en ej obetydlig brukningsbåtnad därigenom, att vissa delar av det nuvarande floddiket, som nu är till stort hinder för brukningen, kommer att igenläggas med rör. Synemännen hava ansett, att den för en fastighet uppkommande brukningsbåtnaden motsvarar ett visst värde per meter av den inom fastighetens område rörlagda dikessträckan. Värdet, som bestämts olika i förhållande till det nuvarande avloppets hinder för brukningen, varierar mellan 9 och 11 kr. Sedan brukningsbåtnaden på detta sätt bestämts för en viss fastighet, har densamma fördelats på alla de fastighetens marker, som ansetts vinna förbättrade brukningsförhållanden.

Resultatet av synemännens värdering framgår av värderingslängden (bil. A).

Mom. 15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar hava visat, att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv

skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

3/ De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan (ritning blad 1) och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

4/ De höjdlägen för bottenlinjen, som antecknats på profilritningen, skola gälla framför på profilritningen angivna djupsiffror.

5/ Cementrör till de nya dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som framgår av Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck skola kunna tåla följande belastning per cm. av rörets längd: 6"-12" 16 kg, 15" 18 kg, 18" 22 kg, 21" 24 kg. och 24" 26 kg.

6/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämmet.

7/ Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkomma vare sig nerströms- eller uppströms dämmet.

8/ Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Då förhållandena äro sådana, att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar för utredning om kostnaderna möjligen skola jämkas för någon fastighet, skall kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna direkt i förhållande till båtnadsvärdet för vars och ens fastighet.

Kostnadsfördelningslängd har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna (bil. E). I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning, är emellertid ej skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkts med "S".

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras,

skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

När dikningsföretagets slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören i länet eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts, eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av det nya avloppet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som angivits i kostnadsfördelningslängdens (bil.E) kolumn 6. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppet med tillhörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall företagets styrelse reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning

för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det nya avloppet endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 20. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 3 nya fixpunkter avvägts och utmärkts. Deras lägen i plan- och höjd har angivits på såväl plankartan som profilritningen. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1.

Bro för allmänna vägen Krågehus-Östra Strö eller väg 1297 vid avvägningspunkten 2+63. Fixpunkten är utmärkt med järndubb i södra kantbalkens översida, 0,67 m. från balkens östra ände, 0,37 m. väster om den östligaste räckestolpen och 0,07 m. från kantbalkens södra sida; jb. + 59,51 m.

Fixpunkt 2.

Ekonomibyggnad till Strö 10^3, äg. Sven Johansson, c:a 26 m. söder om avvägningspunkten 9+60. Norra långsidans grundmur. Utmärkt med järndubb i kors 0,71 m. från nordvästra knuten och 0,30 m. över marken; jb. + 60,83 m.

Fixpunkt 3.

Jordfast sten i västra sidan av rågångsgärde mellan Ö. Strö och Skarhults socknar, c:a 10 m. norr om avvägningspunkten 15+00. Utmärkt med järndubb i kors på

stenens översida och 0,10 m. över marken, jst. + 60,41 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 21. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, kallad styresman. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna, föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa bestämmelserna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Östra Strö och Skarhults kyrkor, dels genom annons i en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 93,88 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan alla delägare med 1 krona, 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Strö-Bältinge av år 1954". Mål, som berörа

företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar, skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 25. Särskilda yrkanden.

Av Carl Ohlsson och Karl Johan Andersson framförda yrkanden (förrättningsprotokollets §§ 7 och 9) har av synemännen avslagits.

Mom. 26. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 27. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas Vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 26 här ovan angivna tiden.

Östra Strö den 21 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Eliasson

Kai Nilsson

Gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Östra Strö socken.						
Strö 17^{1}, 1/4 mtl.						
Carl Ohlsson	S					
Ägofig. 1-8		728		576,96	1,163	t
Strö av 10^{3}, 3/32 mtl.						
Carl Ohlsson	S					
Ägofig. 26-35		13958		11062,20	22,303	l
Strö av 16^{4}, $\frac{1009827}{13598720}$ mtl.						
Arvid Olsson	S					
Ägofig. 9-11		180		142,66	0,288	
Strö 16^{7}, $\frac{2457}{98304}$ mtl.						
Arvid Olsson	S					
Ägofig. 12-13		224		177,53	0,358	
Strö 16^{2}, $\frac{3278}{32768}$ mtl.						
Karl Johan Andersson och och Anna Elisabeth Andersson.	S					
Överföres		15090		11959,35	24,112	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		15090		11954,35	24,112	
Ägofig. 14-25		5815		4608,59	9,291	X l-
Strö 10^4, avst.						
Åke Ling.						
Ägofig. 36		510		404,19	0,815	
Strö av 10^3, 1/32 mtl.						
Sven Johansson	S					
Ägofig. 37-42		5612		4447,71	8,967	X l-
Strö av 22^1, 1/8 mtl.						
Ingvar Nilsson	S					
Ägofig. 43-53		9462		7498,97	15,119	X l-
Strö av 22^1, 1/8 mtl.						
Hans Håkansson	S					
Ägofig. 54-63		11388		9025,38	18,196	X l-
Skarhults socken.						
Bältinge 13^2, 7/32 mtl.						
H.H. von Schwerin	S					
arr. Albin Frank.						
Ägofig. 64-73		14131		11199,31	22,579	l
Överföres		62008		49143,50	99,079	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		62008		49143,50	99,079	
Bältinge 12[3], 1/8 mtl.						
H.H. von Schwerin	S					
arr. Albin Frank.						
Ägofig. 74-75		576		456,50	0,921	
Summa		62584		49600,00	100,000	

Östra Strö den 21 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Eliasson

Kai Nilsson

Gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7