





M.L.D. 13/1953

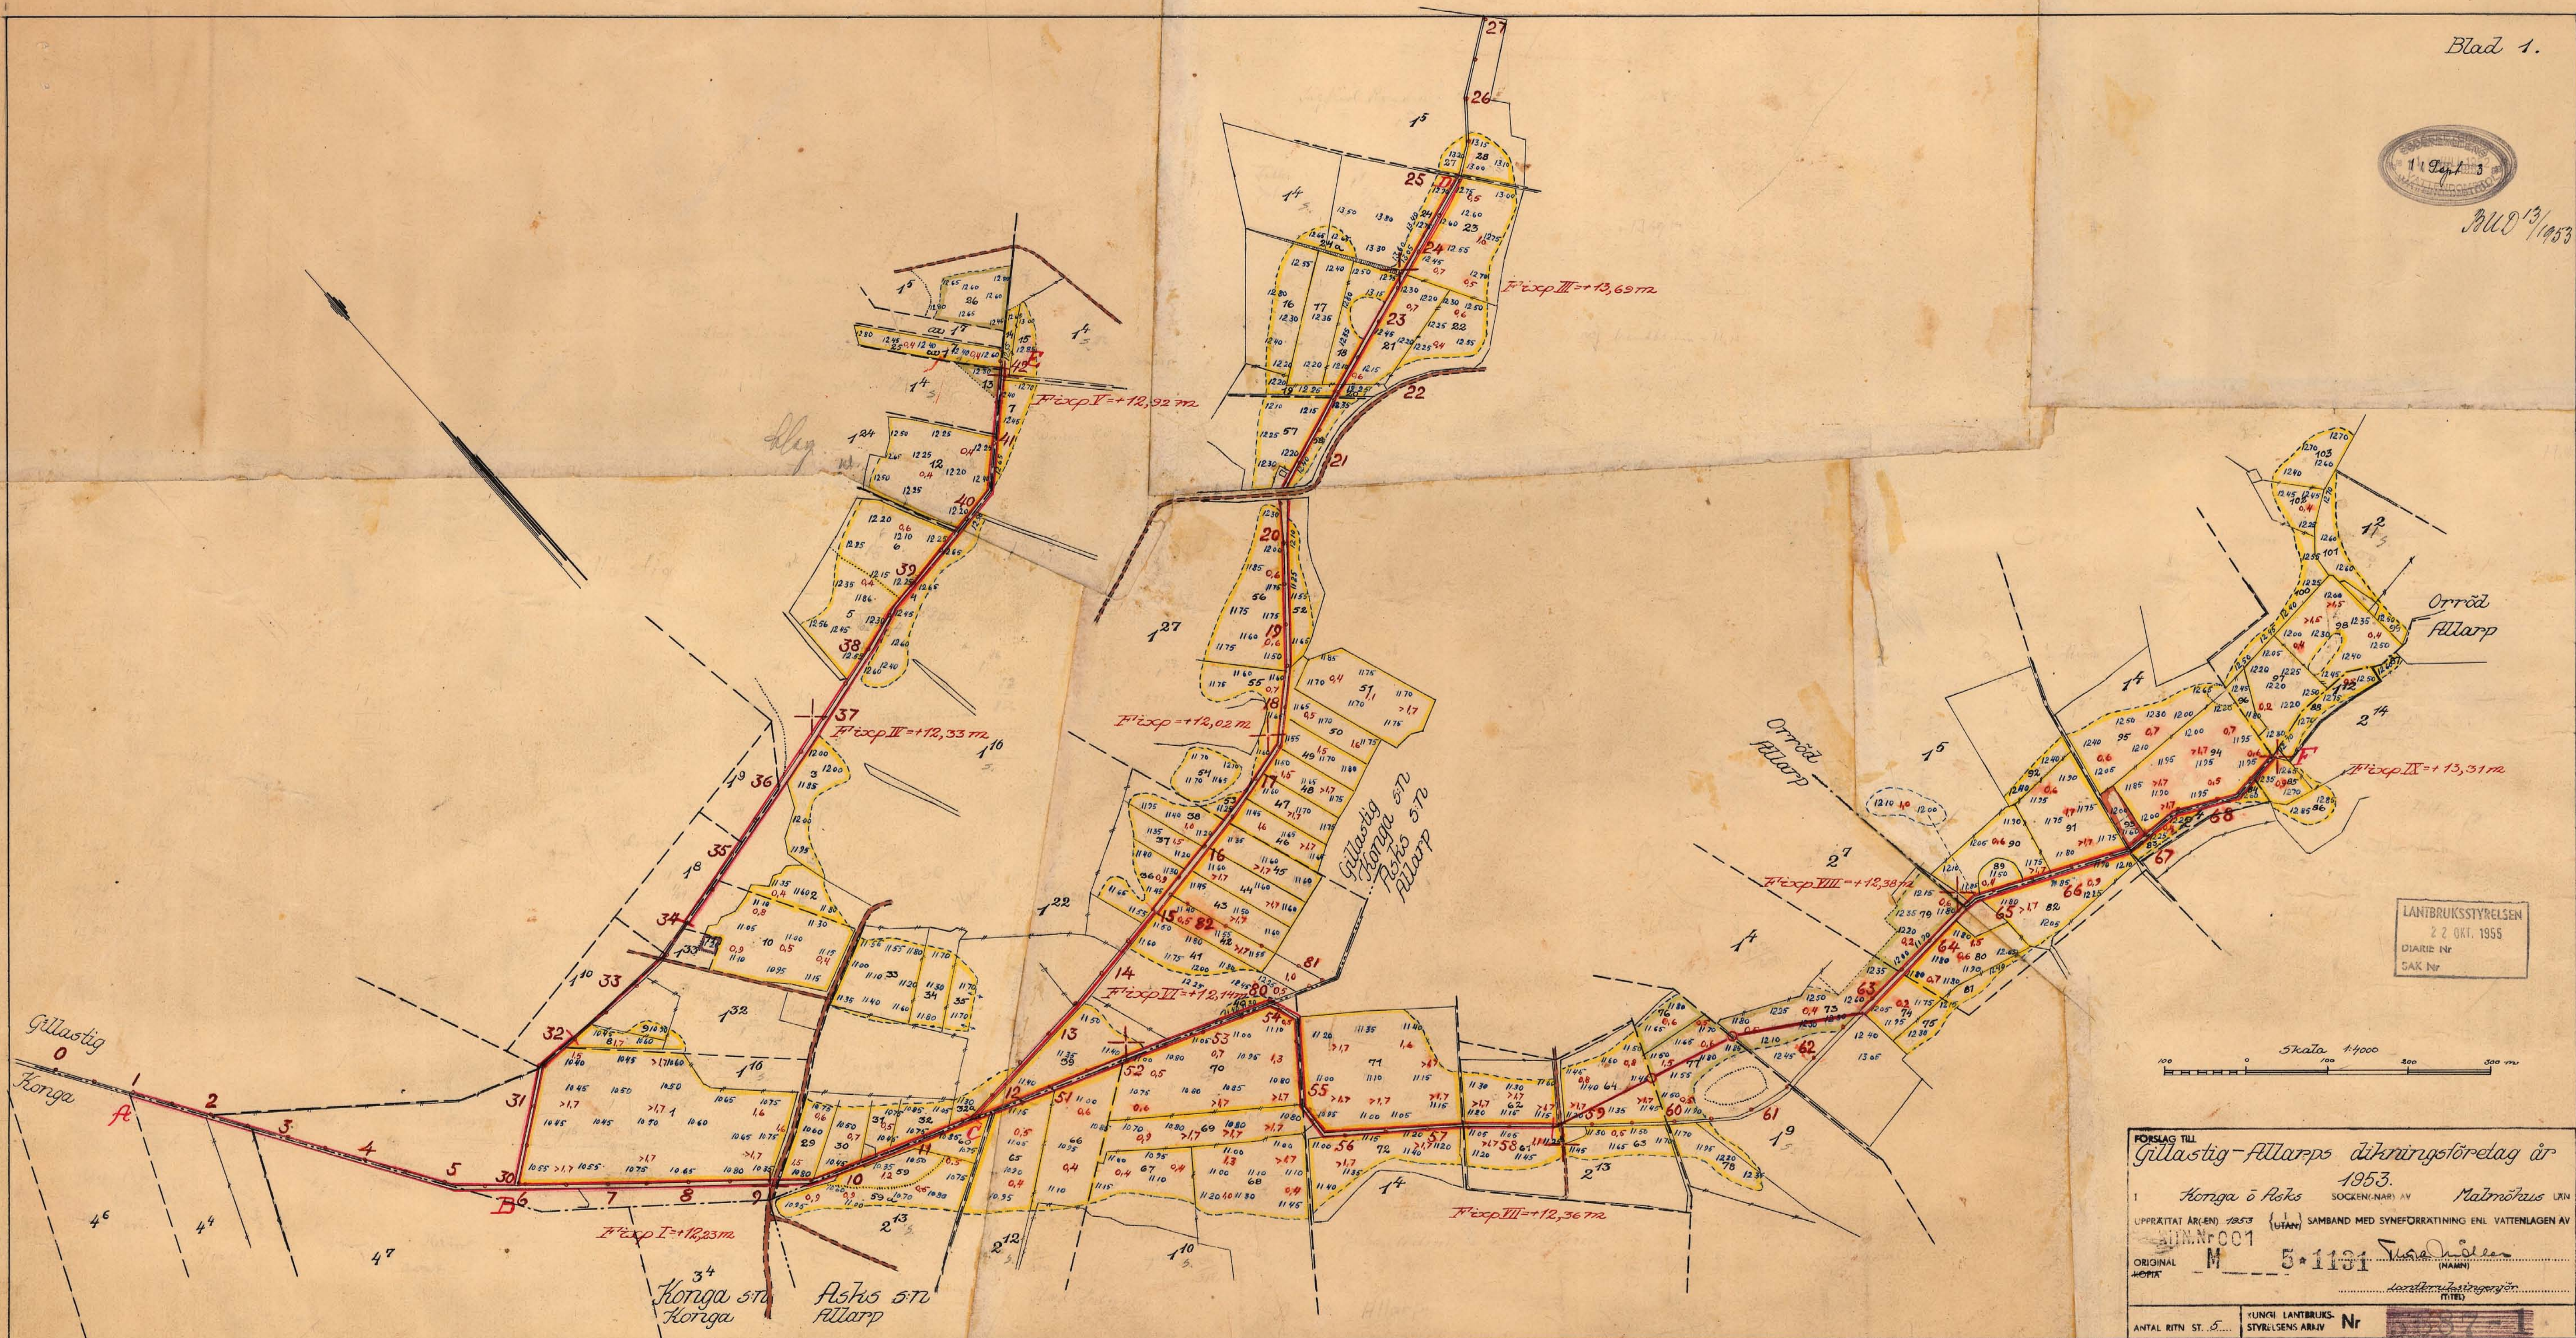

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr



FÖRSLAG TILL
Gillastig-Ållarps dikningsföretag år 1953.

1 Konga ö Råks SOCKEN(N)AR AV Malmönäs URN

UPPRÄTTAT ÅR 1953 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV





ADM. Nr 001

ORIGINAL M 5-1131 *Sundhulten* (NAMN)

ANTAL RITN. ST. 5 YNGRE LANTBRUKSSTYRELSENS ARCHIV Nr



MS 13/1953

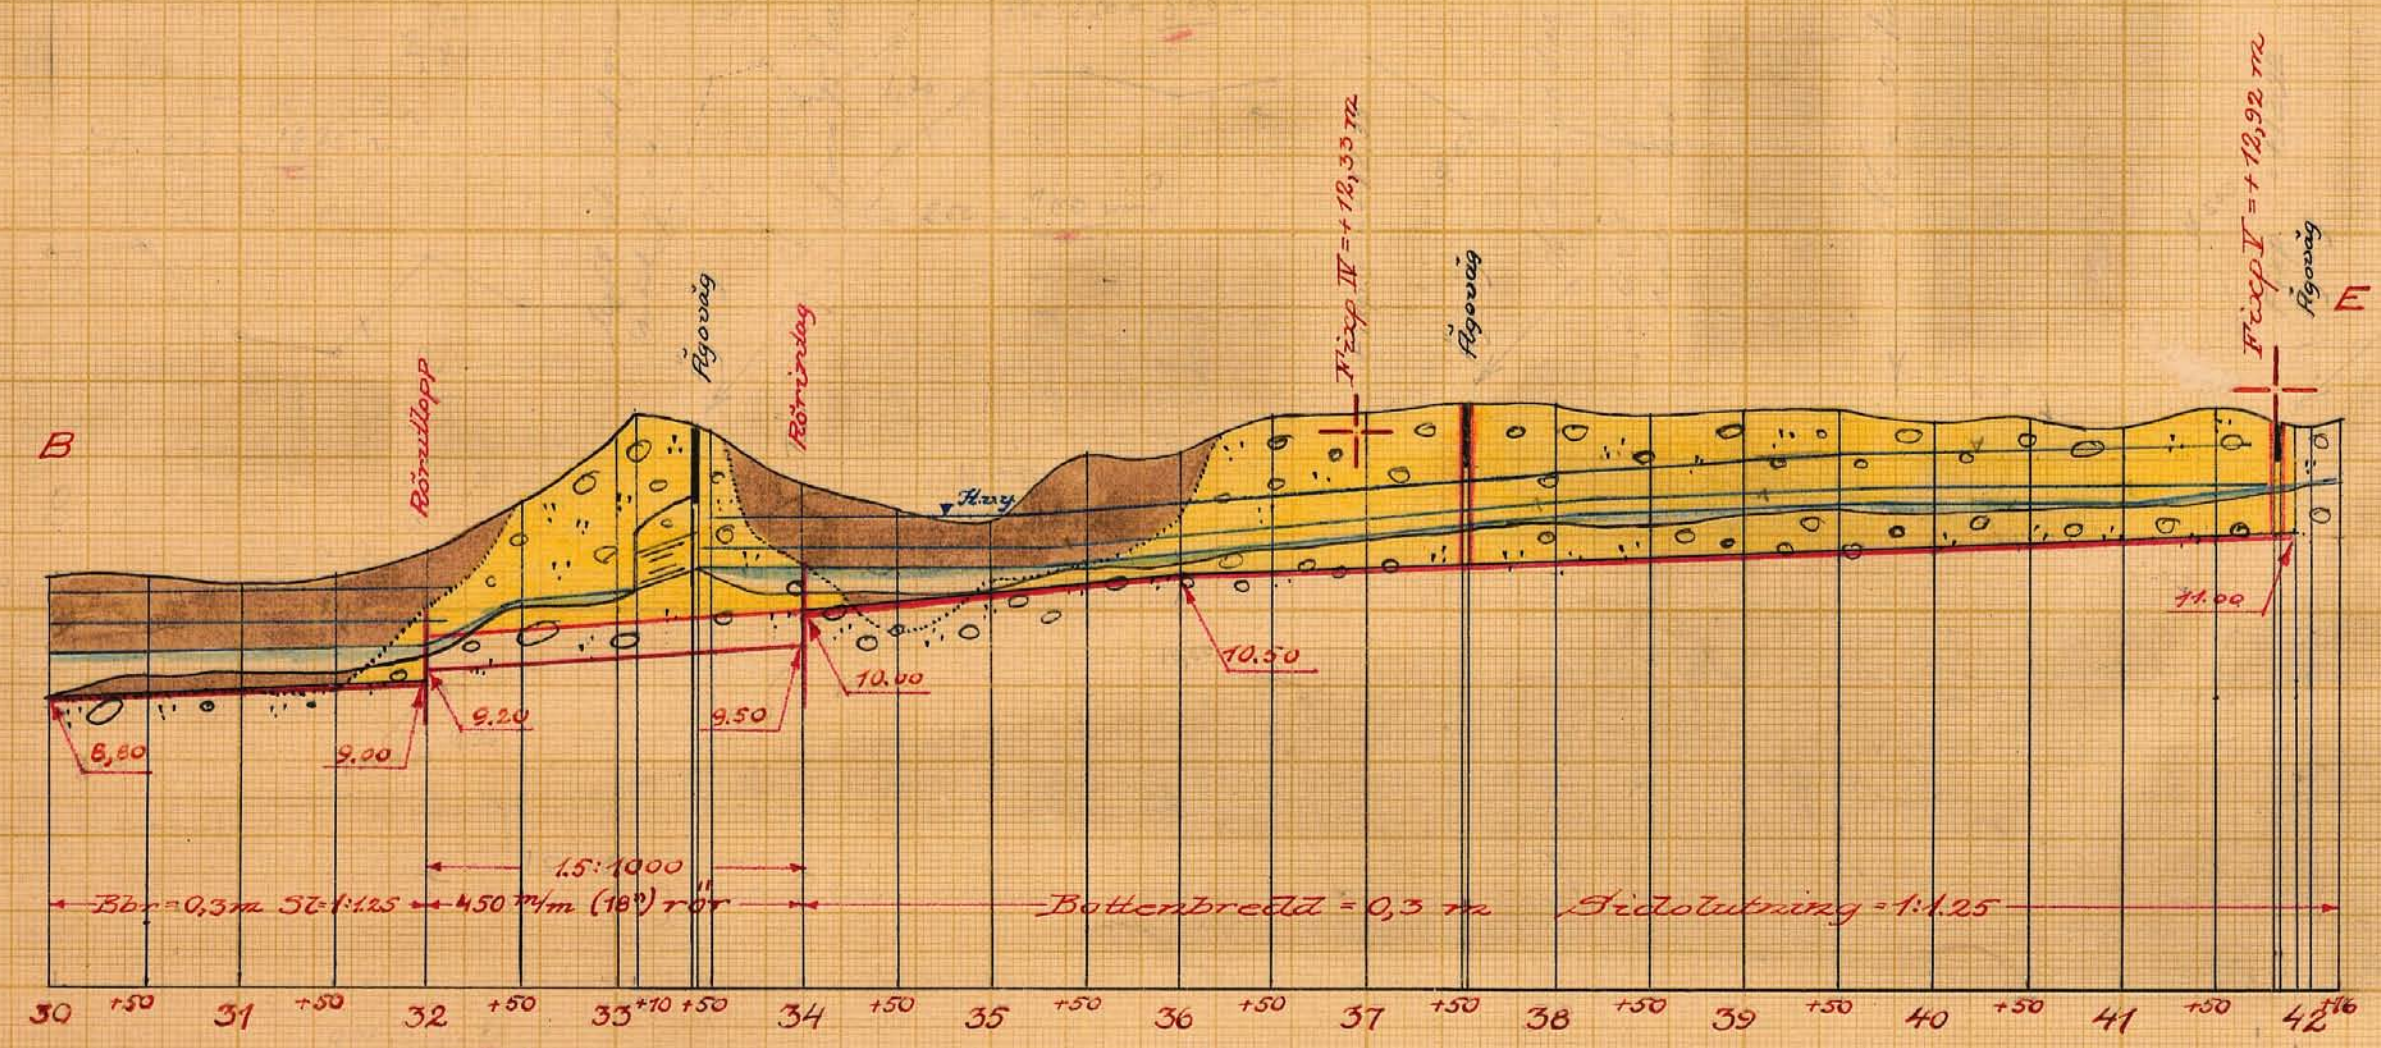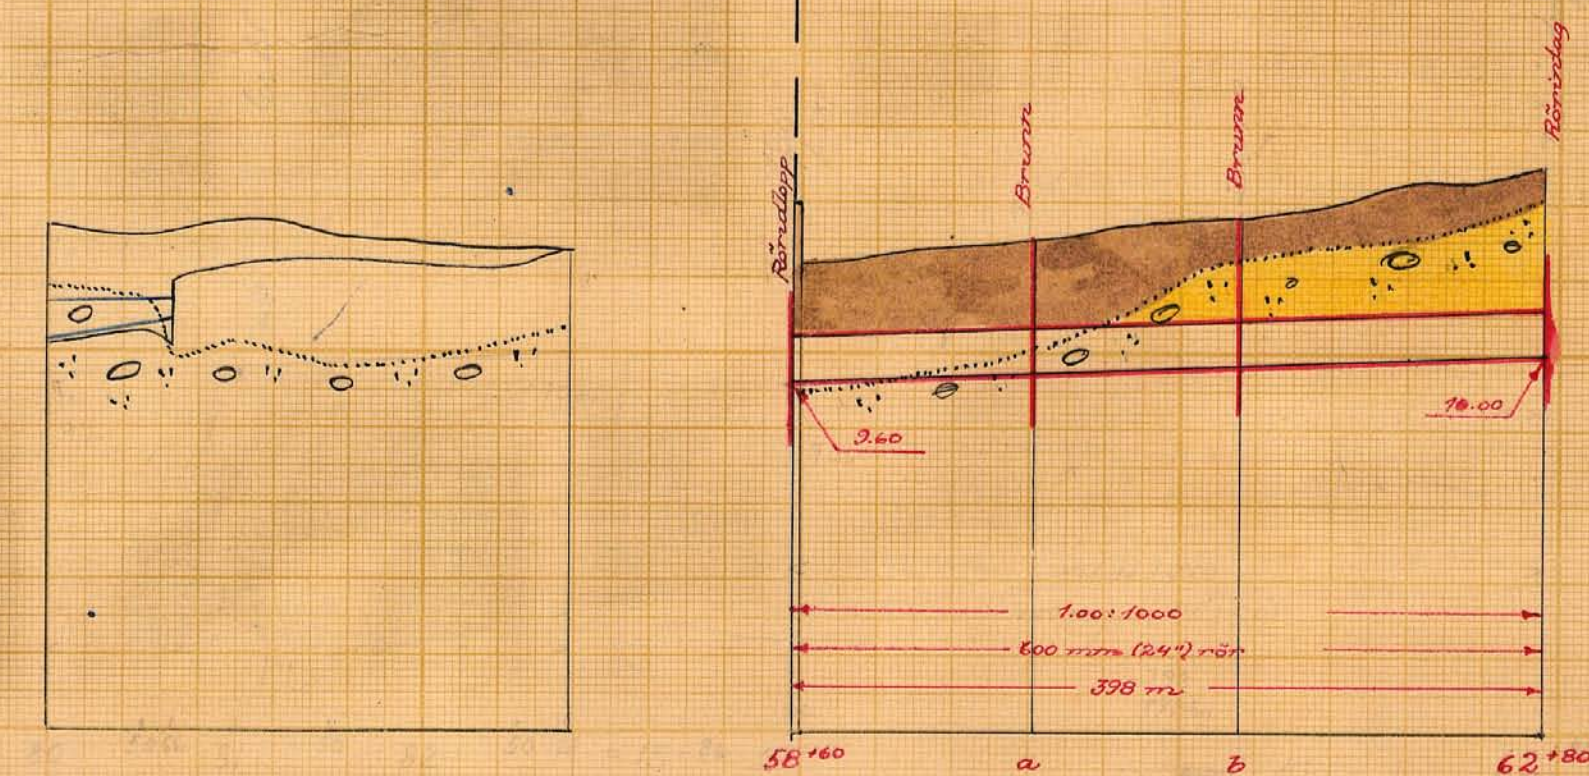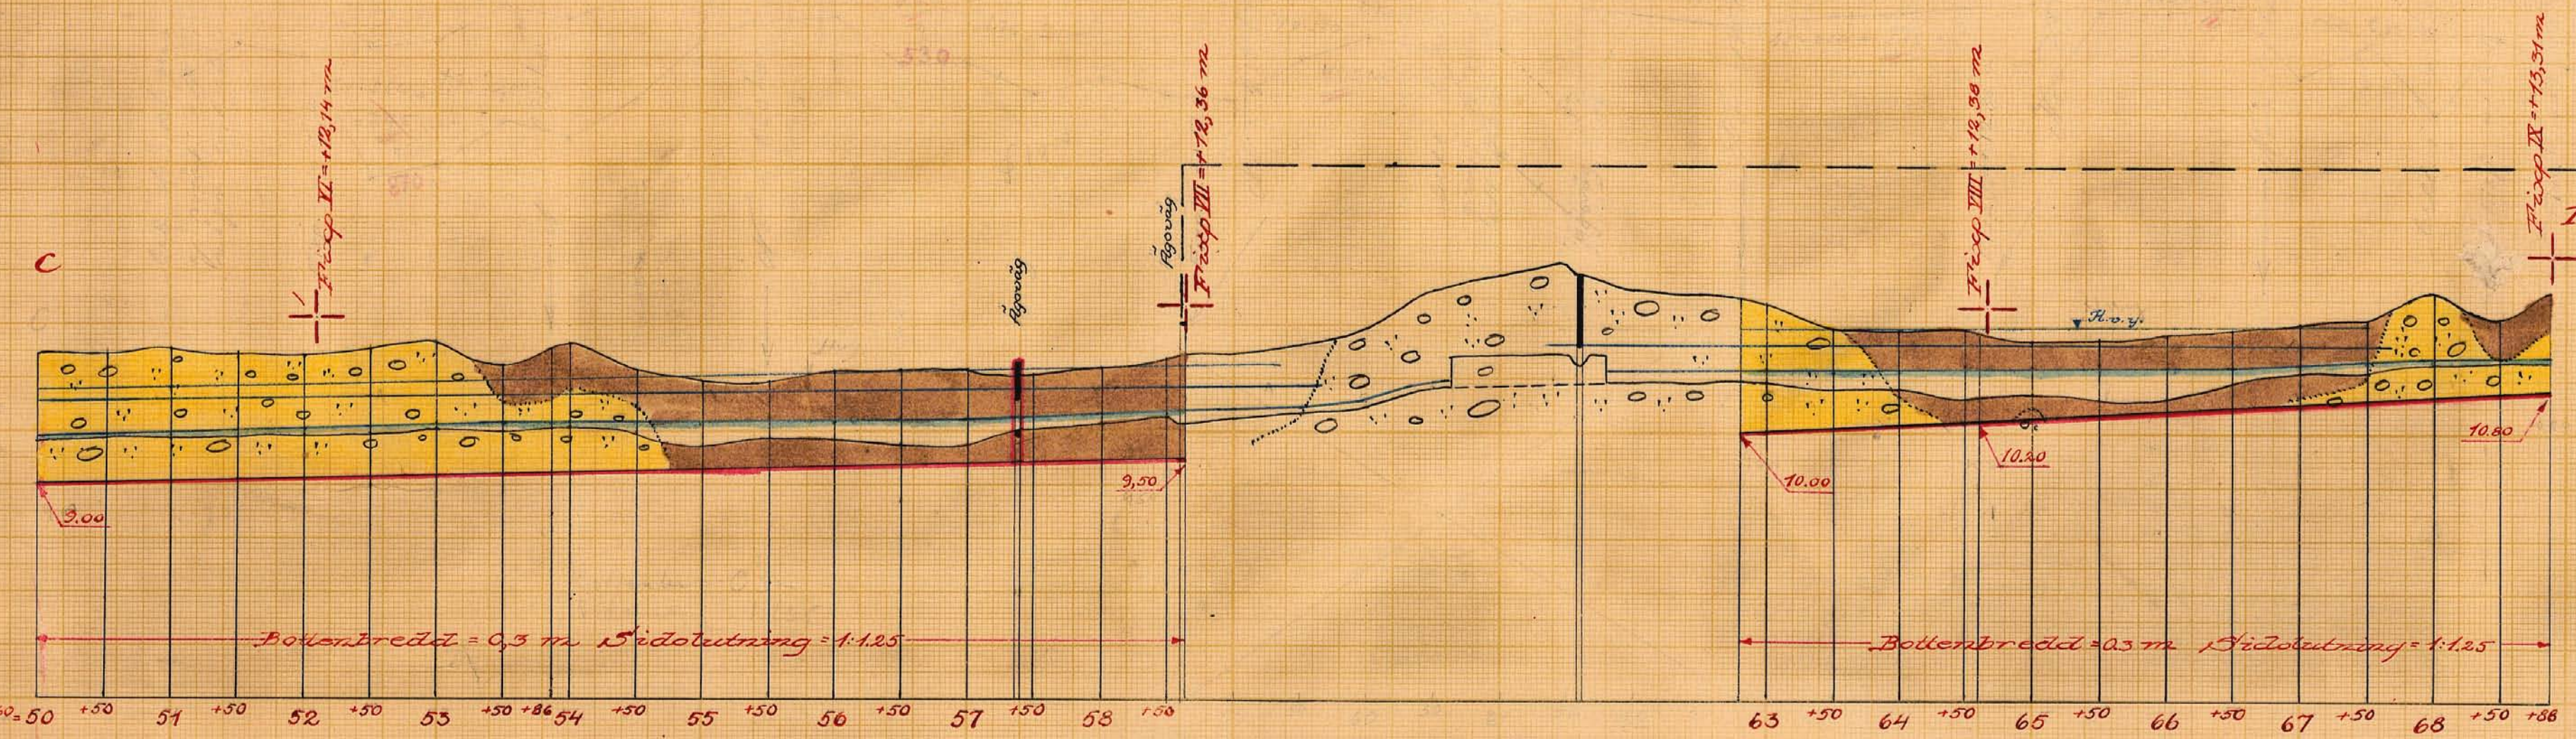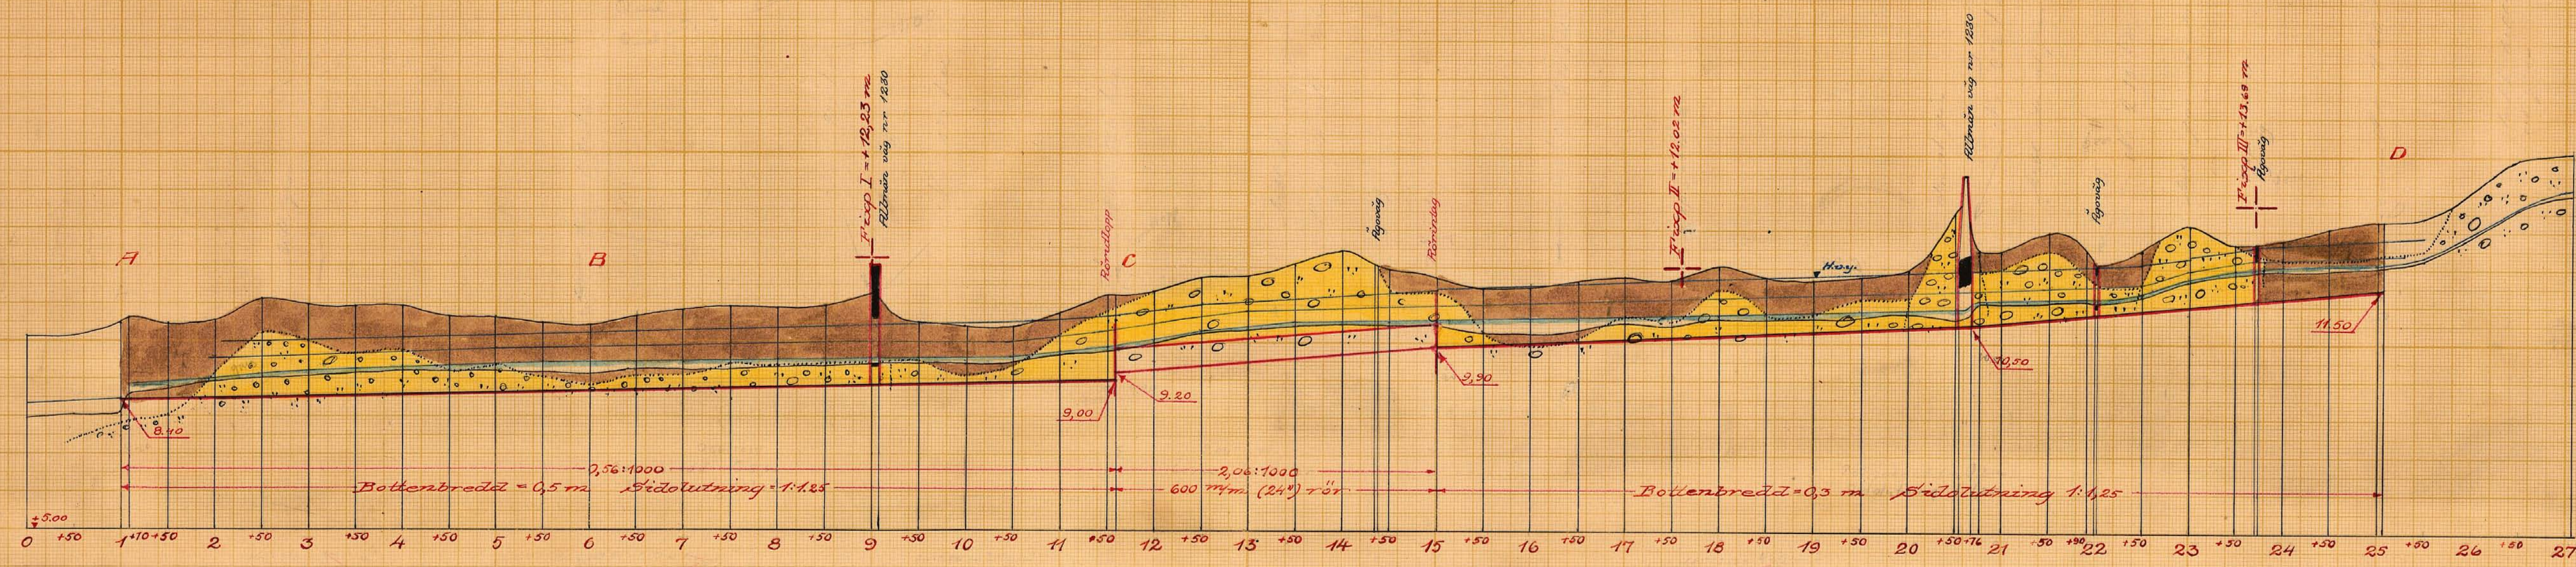

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1953
DIARIENR.
SAKINR.

Förslag till
Gillastig-Allarps dikeeringsförelag år 1953

i Konga ö fiskes socken (nat) av Malmshäus län

upprättat år (en) 1953 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av
MIN. NR. 02

Original
Kopie **M** **5-1131** *Thore Nilsson* (Namn)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr **5887-2**

SÖDERBYGGENS
L.P. 1953
STENOMSTOL
Nu 3 13/1953



Förslag till
Gullastig-Alltorps dikeförslag år 1953

1. Hovga ö fästas socken-(nar) av Malmshus
upprättat år-(en) 1953 (utan) samband med synförändring enl. vattenlagen av
KHN.Nr 003
Original
Kopia M 5*1131 Svalnäs
(Namn)
Lantbrukstillsynsmynd.
(1950)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 5887-3



Mär 13/1953



LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1955
DIARIEN NR
SAX NR

Förelag till
Gillastig-Pellarps dikeförordning år 1953

1. Kånga ö fiskes socken-(när) av Nalmedhus län

upprättat år (en) 1953 (utan) samband med synförändring enl. vattenlagen av


Original
Kopia: M 5*1131

Antal rth. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5887 4




1953/13/1953


Typritning för trummor

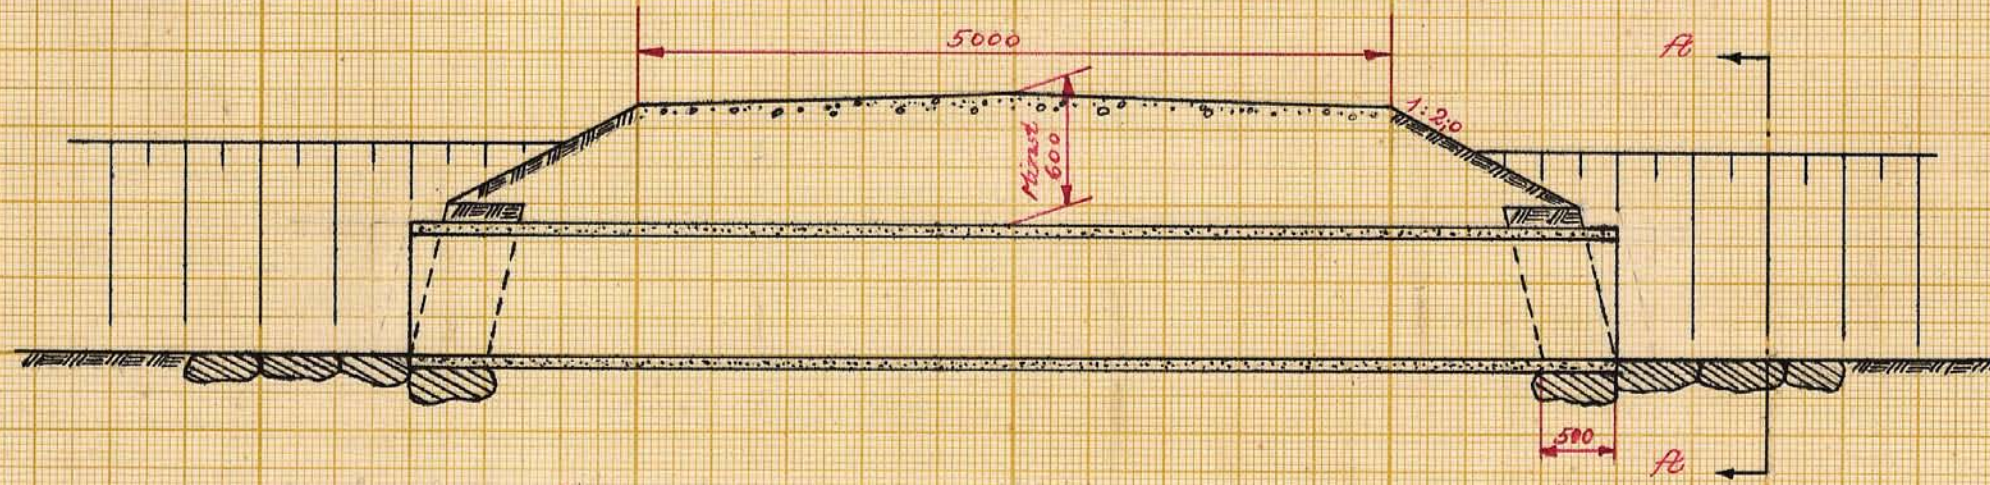



Där så erforderas lägges trummor på rustbotten.
Till minst 2 m från trummans ändar beklädas
dikens ständer med prima torv.
På vägständerna lägges ett 10 cm tjockt mofjords-
lager.
Närmast belogrören fyllas med grus.

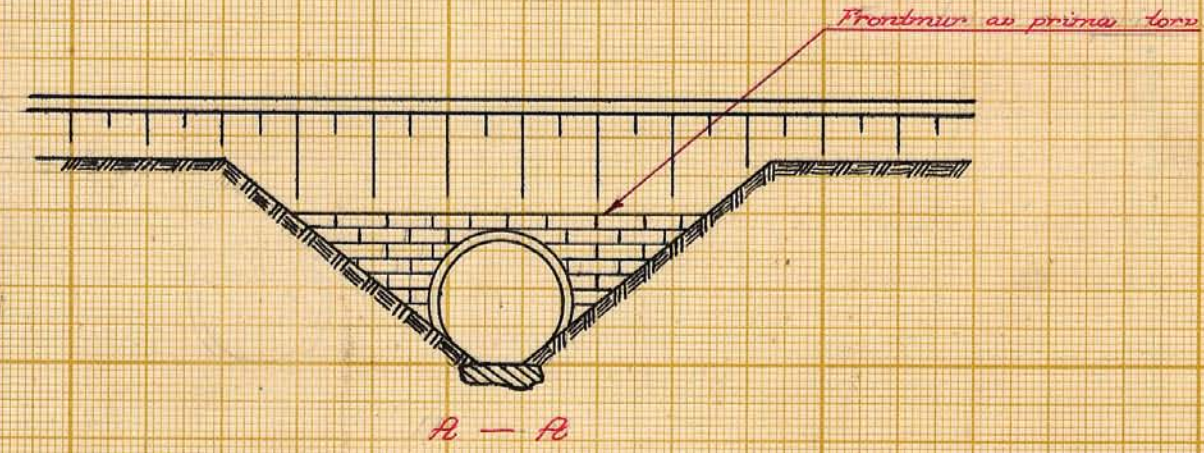


Typritning för brunnar

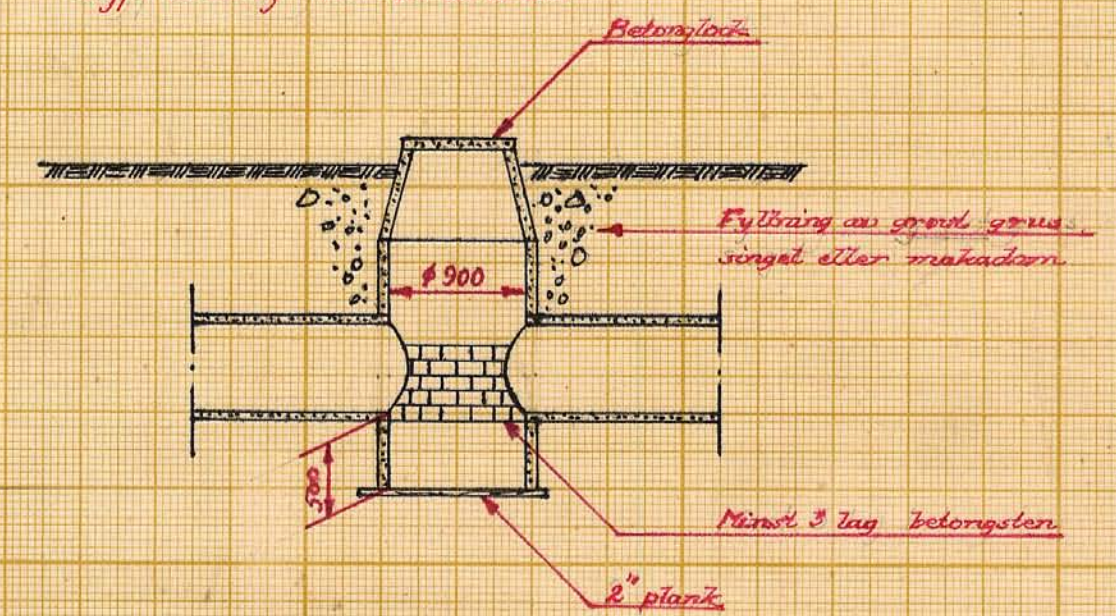


Typritning för rörutlopp

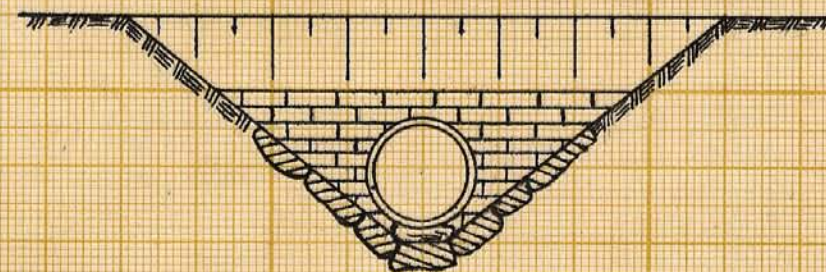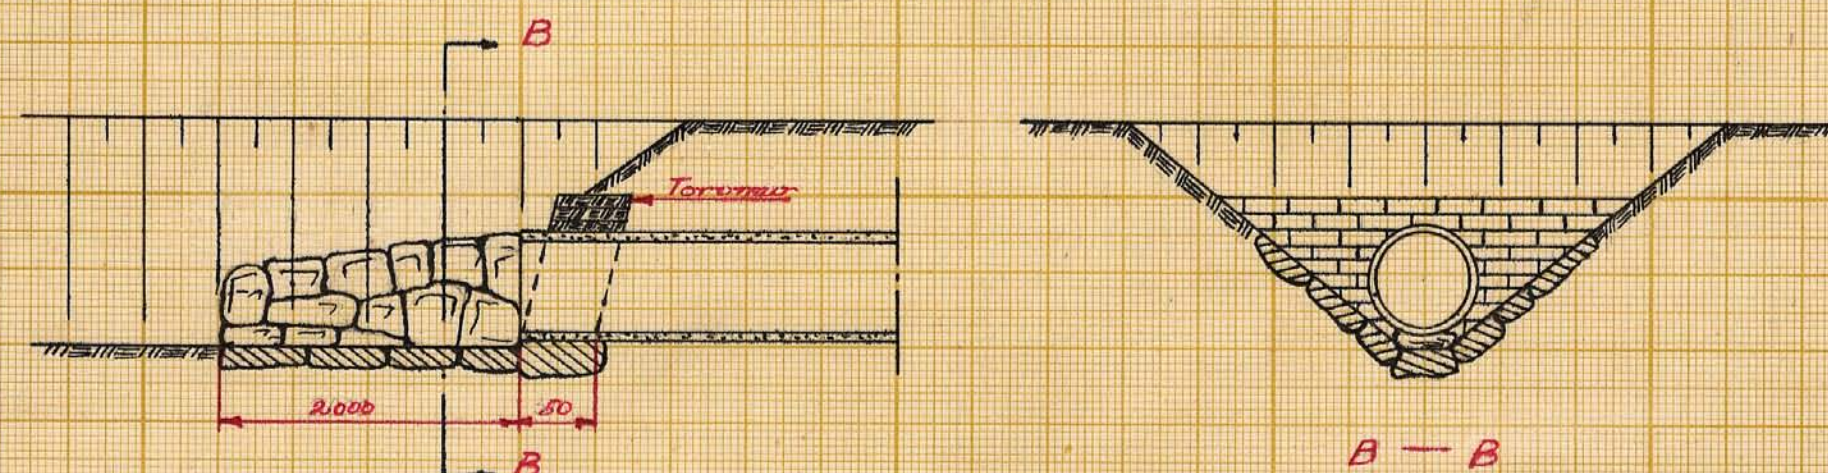



Typritning för inlag

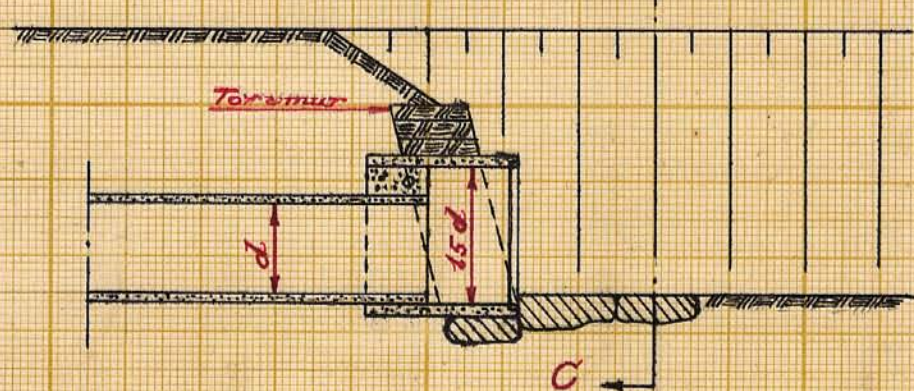

Till minst 2 m från inlagets beklädas
dikens ständer med prima torv.

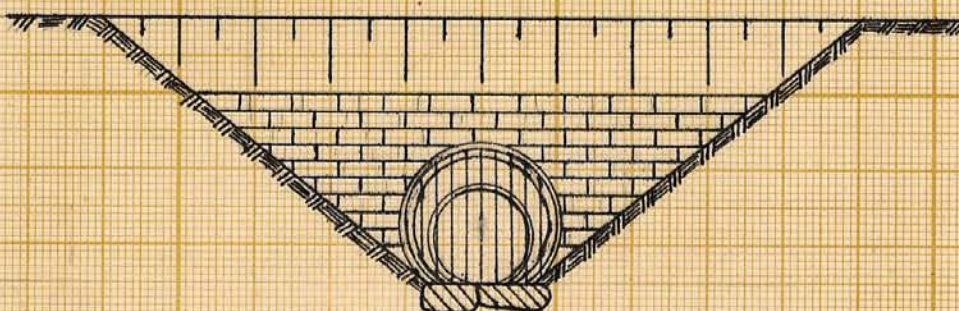


Detaljer av galler till inlag

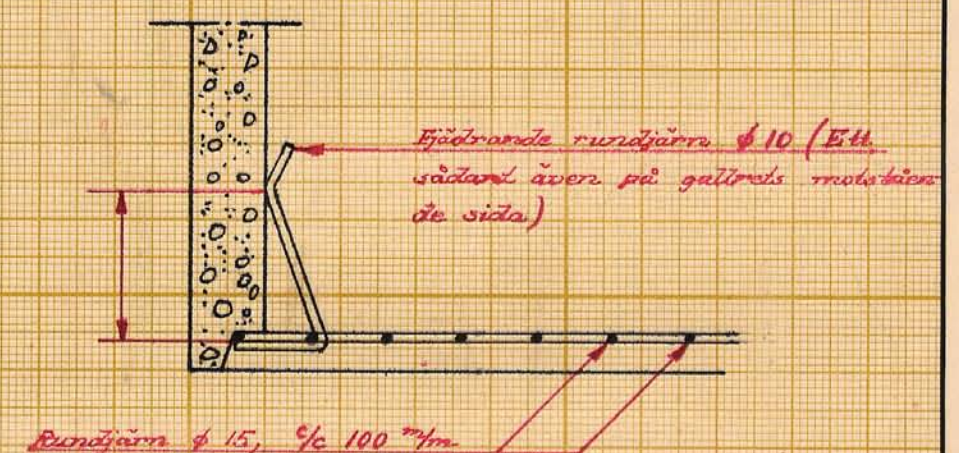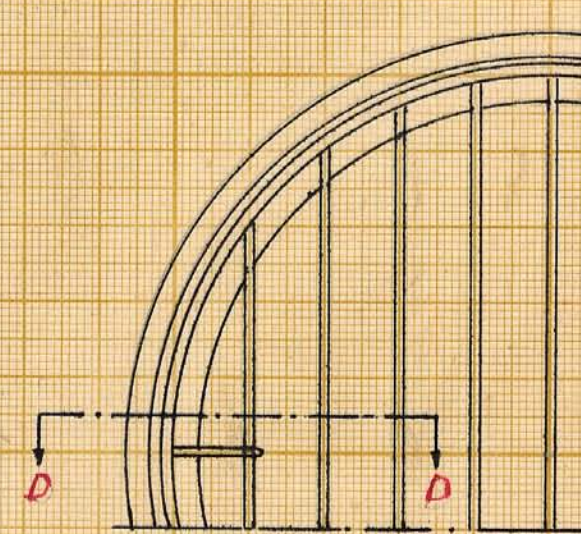

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Gillastig - Allarps dikningsförening år
1953
i Konga ö Askas socken(nar) av Matmöhus län
upprättat år(en) 1953 {ett} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
KUN.Nr 005
Original
Kopie M 5-1131 (Namn)
Lantbrukssyngest
(Titel)
Antal ritn. st. 5 Arkivnummer 5887-5

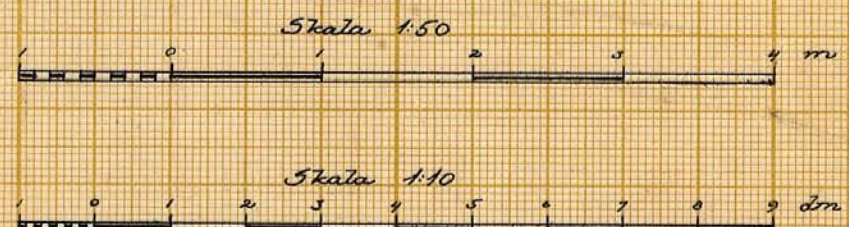

5587-5

LANTBRUKSSYRELSEN

21 9 1953

DIARE N:

SAK N:



Bu 8/3/1953

M

5*1131

Kungl. Lantbrukssyrelsens
arkiv

4

Synehandlingar

till

L. N. d. 2/455

GILLASTIG-ALLARPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1953

Konga och Asks socknar, Malmöhus

län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 OKT. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Dom B 8/1954

BUD 13/1955

Gillastig-Allarp

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 26 oktober 1954.

Målet: Besvär av Albert Lilja
över ett av synemän den 15 juni 1953
avgivet utlåtande rörande Gillastig -
Allarps dikningoföretag år 1953 i
Konga och Asks socknar, Malmöhus län.

Statens lantbruksingenjör Thore Möller har med
biträde av gode män handlagt en syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till Gillastig i
Konga socken samt Allarp och Orröd i Asks socken, Malmö-
hus län. Enligt det vid förrättningens slut den 15 ju-
ni 1953 meddelade utlåtandet rörande företaget har marken
inom samfälligheten hänförs till tre särskilda avdelningar
på sätt närmare framgår av den till utlåtandet fogade kost-
nadsfördelningslängden. I denna har varje fastighets an-
del i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor
efter kostnadsförslaget som i procenttal. Enligt utlå-

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16.

Lantbruksmännen, Malmö

tandet skola jämväl kostnaderna för syneförrättningen, om företaget kommer till stånd, fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Enligt längden har Albert Liljas fastighet Gillastig 1²⁴ påförts en båtnad av 2.100 kronor och andel i den samfälliga kostnaden av 3.095 kronor. I utlåtandet har intagits en erinran om bestämmelsen i 7 kap. 27 § vattenlagen att den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökande icke är skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Mot utlåtandet har Albert Lilja anfört besvär med yrkande att kostnaden, som påförts hans fastighet, måtte väsentligt nedsättas, och, alternativt, att hans fastighet måtte utgå ur företaget.

Liljas fastighet ingår i avdelning II i företaget. Övriga delägare i denna avdelning äro, förutom andra, Folke Johansson för Gillastig 1⁴, Sven Johansson för del av Gillastig 1⁷ och Herman Persson för Gillastig 1¹⁶. Sistnämnda tre delägare äro ensamma sökande

till förrättningen såvitt angår mark, som intagits i avdelning II.

Sökandena till förrättningen beträffande mark, som intagits i avdelning II, nämligen Folke Johansson, Sven Johansson och Herman Persson, ha inför vattendomstolen överenskommit att avstå från genomförande av företaget såvitt angår avdelning II och att denna avdelning således må utgå ur företaget. Annan delägare i avdelningen har icke anmält sig vilja inträda i sökandenas ställe. Överenskommelsen har biträfts av Lilja. Denne får därmed anses ha fränfallit sin talan, och vattendomstolen låter därvid bero.

Emellertid anser sig vattendomstolen böra anmärka, att domstolen icke funnit anledning till erinran vare sig mot synemännens uppskattning av värdet å den båtnad, som genom företaget skulle ha tillförts Liljas mark, eller mot synemännens fördelning av kostnaderna för företagets genomförande såvitt angår avdelning II. Skäl till ändring av utlåtandet i denna del har således icke förelegat.

Vattenrättsingenjören Per Emil Svensson har med

bånsyn till Överenskommelsen att avdelning II skall utgå ur företaget i en särskild längd förelagt företaget till den ändring av fördelningen av kostnaderna för företaget, som av inskränkningen av företaget påkallas (Bilaga 1).

Vattendomstolen, som ej funnit anledning till erinran mot förslaget, förordnar att kostnaderna för företaget skola fördelas i enlighet med vattenrättsingenjören Svenssons längd, dock att delägare, som icke är sökande till företaget eller är med sökande likställd, icke är pliktig att bidra till kostnaderna för företaget med högre belopp än som svarar mot värdet å den båtnad, som genom företaget beredes hans mark.

Utöver vad som enligt längden är att anse såsom gemensamma kostnader skall av förrättningskostnaden gäldas av

Ägaren till Gillastig 1 ¹⁶	11,257 ₧	
" " " 1 ⁴	1,085 " och av	
" " " av 1 ⁷	1,670 ".	

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli inbetala sådana kostnader för målets behandling vid domstolen, som avses i 11 kap.

97 § vattenlagen. Kommer företaget till stånd skola
dessa kostnader fördelas emellan delägarna i företaget
efter de grunder, som gälla för fördelningen av förrätt-
ningskostnad.

Fullföljdshänvisning - se bilaga 2.

På vattendomstolens vägnar:

Sulm Thelin

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot
förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 10 december 1954.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)

Kostnadsfördelning


Fastighet och Ägare	An- teck- ning om sök.	Båt- nad	Delaktighet i					Gemen- samma kost- nader
			Avdelning I		Avdelning III			
			kr.	kr.	§.	kr.	§.	
Gillastig 1 ¹⁶ : Herman Persson	s	l	3440	3097	9,385			6,072
" 1 ⁴ : Folke Johansson	s	l	5104			5262	29,233	10,318
" 1 ⁵ : Sigfrid Randau			393			405	2,250	0,794
" 1 ²² : Hans Persson	l		6870	2199	6,664	4564	25,356	13,261
" 1 ²⁷ : Sture Svensson	l		7536			7769	43,161	15,232
Allarp 2 ¹³ : Axel Olsson	s	l	4937	4444	13,467			8,714
" 2 ¹² : Karl Svensson	s	l	2100	1890	5,727			3,706
" 1 ¹⁰ : Karl Svensson	s	l	5820	5239	15,876			10,273
" 1 ⁴ : Johan Nilsson	l		4734	4262	12,915			8,357
" 1 ⁹ : Albert Persson	s	l	1000	900	2,727			1,765
" 2 ⁷ : Johan Nilsson	l		2632	2369	7,179			4,645
" 2 ⁴ : Alfred Andersson			154	139	0,421			0,273
" 2 ¹⁴ : Karl Nilsson			207	186	0,564			0,365
" 1 ¹² : Karl Nilsson			192	173	0,524			0,339
Orrå 1 ⁵ : Tage Persson	l		3048	2744	8,315			5,380
" 1 ⁴ : Villiam Hultén	l		3112	2801	8,488			5,492
" 1 ² : John Lundgren	s	l	2840	2557	7,748			5,014
			54119	33000	100,000	18000	100,000	100,000

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 9 november 1954 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 23 november 1954 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Vegeåns nederbördsområde n:r 95.



Bu D/3/1953

Synehandlingar

till

GILLASTIG-ALLARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1953

Konga och Asks socknar, Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
44 paginerade sidor, samt 5 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
förbättrad torrläggning av marker
till Gillastig, Allarp och Orröd i
Konga och Asks socknar av Malmöhus
län.

Torsdagen den 27 november 1952 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Albin ~~T~~omasson i
Prästgården, Skåne-Ask, och Nils Andersson i Skåne-Ask hos lantbru-
karen Folke Johansson i Gillastig för att på grund av länsstyrelsens
för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja handläggningen
av förrättningen. Vid sammanträdet kommo dessutom följande sakägare
och ombud tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Folke Johansson,	Gillastig
" Herman Persson,	"
" Sven Johansson,	"
" Axel Olsson,	Allarp
" Karl Svensson,	"
" Albert Persson,	"
" John Lundgren,	Orröd
" Johan Lindkvist,	Allarp, genom f.d. lantbrukaren
Per Andersson, Orröd, enligt fullmakt (Bil.D ¹)	

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren John Skog,	Gillastig
" Ivar Olsson,	"
" Sigfrid Randau,	"
" Alfred Andersson,	Allarp
" Tage Persson,	Orröd

Lantbrukaren William Hultén,	Orröd
" Hans Persson,	Gillastig
" Hans Gunnar Hansson,	"

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Simon Danielsson,
enligt fullmakt (Bil.D²)

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna
(Bil.A¹⁻⁶).

§ 2.

Vid ansökningsen fanns fogat utdrag av protokoll, fört vid sam-
manträde med dikningsföretaget Gillastig-Allarp den 19 maj 1949, av
vilket framgick, att vid angivna sammanträde närvarande personer beslu-
tat, att förrättning och reglering av till nyssnämnda företag hörande
diken skulle verkställas samt att de närvarande tillsatt en styrelse,
med Folke Johansson som ordförande, med uppdrag att verkställa beslutet.

På tillfrågan förklarade vid ifrågavarande sammanträde närva-
rande, att detta beslut vore enhälligt och att de, enär i protokollet
icke intagits någon reservation, alla betraktade sig som jämställda med
sökanden.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppssträckorna 0 - 25+8, 30 - 41+92
och 50 - 68+90. skulle utföras i den omfattning, som fordrades för ända-
målsenlig torrläggning av deras marker. Avloppen borde, i den mån så
kunde ske utan oskäligen fördyring av företaget, utföras såsom rörled-
ningar.

§ 5.

Beträffande under allmänna vägen nr 1230 ledande trummor, ansågs den vid längdmätningsspunkt 9+5 befintliga, som vore utförd av 1200 mm rör, hava tillräckliga dimensioner, medan den vid 20+62, som hade en inre diameter av 900 mm, allmänt ansågs hava för kläna dimensioner och även för högt bottenläge, varför ombyggnad av den senare vore oundgängligen nödvändig.

Det lämnades ostridigt, att ifrågavarande trummor byggts för 20 å 25 år sedan och att märkerna vid denna tid utgjorts av åker eller äng. Vid sådant förhållande meddelade vägförvaltningens ombud, att förvaltningen vore villig bygga nya trummor enligt synemännens anvisningar, i den mån så fordrades för torrläggning till 1,2 m djup av berörda marker.

§ 6.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur ansågos på företagets bekostnad böra byggas där sådana nu finnes och även för framtiden vore nödvändiga. Körbanebreddden borde vara 5,0 m.

§ 7.

De närvarande förklarade sig kostnadsfritt lämna mark till avloppens breddning eller nygrävning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktmassor utan anspråk på vederlag.

§ 8.

Med hänsyn till att avloppet på sträckan 58+60 + 62+85 framgick genom en höjdsträckning, borde undersökas möjligheten att förlägga detsamma norr om höjddpartiet, varvid avloppet borde utföras såsom rörledning.

§ 9.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp och företage värderingar samt att, sedan nödiga uträkningar slutförts, nytt sammanträde för förrättnings fortsatta hand-

läggning skulle hållas på tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras, varefter, då intet vidare var att behandla, sammanträdet avslutades.

Gillastig, Skåne-Ask, den 27 november 1952.

Eugene Olsson

Nils Persson

Alvin Thorenson

Måndagen den 15 juni 1953 kl. 15,00 inställde sig synemännen åter

hos lantbrukaren Folke Johansson i Gillastig för fortsatt handläggning av förrättning. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B / varit anslagen i Asks och Konga kyrkor och införd i tidningen Skånska Dagbladet den 31 sistlidna ~~juni~~ ^{maj} och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. C /, kommo följande sakägare och ombud tillstädes.

Lantbrukaren Folke Johansson,

Gillastig

" John Skog,

"

" Herman Persson,

"

" Sven Johansson,

"

" Axel Olsson,

Allarp

" Johan Nilsson,

Nybo

" Albert Persson,

Allarp

" Alfred Andersson,

"

" Tage Persson,

Orröd, genom Per Anders-

son darsammastädes, enligt fullmakt /Bil. D³ /

" William Hultén,

Orröd

" John Lundgren,

"

" Hans Gunnar Hansson,

Gillastig

" Johan Lindqvist,

Allarp

" Josef Paulsson,

Orröd

§ 10.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. K /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 13.

Sedan intressenterna förklarat sig önska omedelbart utse en av tre personer bestående styrelse, valdes till ledamöter av denna

Lantbrukaren Folke Johansson, Gillastig, Skåne-Ask, ordförande

" Johan Nilsson, Nybo, Eslöv

" John Landgren, Orröd, Skåne-Ask

Till suppleanter utsågos

Lantbrukaren Axel Ohlsson, Allarp, Skåne-Ask

" Herman Persson, Gillastig, "

§ 14.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 74 kronor 80 öre för Albin ^hTomasson samt 82 kronor 80 öre för Nils Andersson eller tillhopa 157 kronor 60 öre.

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Folke Johansson utgivas 679 kronor 75 öre.

§ 16.

Tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att ~~in~~ inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 17.

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet och förut-
ningen och sammanträdet förklarades avslutade.

Gillastig, Skåne-Ask, den 15 juni 1953.

Eusebius

Nils Andersson

Albin Thomasson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr II. L. 252/49



Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.fakt.d. 53/21-1949.
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 8 AUG. 1949
Lantkonsult

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,


M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå
lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för
handläggning av den av intressenterna i Gillastig - Allarps
dikningsföretag i Konga - Asks socknar begärda förrättningen
jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 6 augusti 1949.

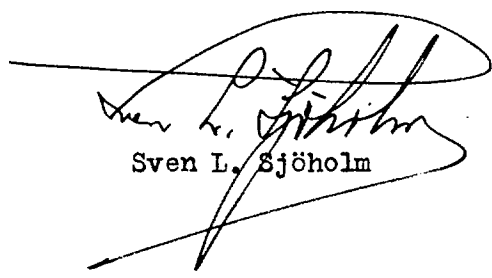
Wilhelm Ohlsson
Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställen om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning. Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 1 augusti 1949.

På tjänstens vägnar:

* Den II L 252

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. - 2 AUG 1949

Beslut den

B. Svanström

53/21
Länstyrelsen i Malmö
Ink. 1 AUG 1943
Lantekansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Med stöd av bifogade protokoll
få vi, intressenter i Billartig - Allarpes och
Frieby i Konga - socknar av år 18
hålla om lantbruksingenjörns biträde i
ny förnötning.

Billartig den 28/8
Fältholmen
ordf.

Billartig, pr Skän

Fast.d. 52/21 -1950714

Ankom 11
Lantbruksnämnden i Ble
Lantbruksingenjörssavde

d. 29 SEP. 1950

L740
Bil. R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karls

----- som förordnas att, därest lag
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emor
de skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande föror
kallas.

Malmö i landskansliet den 28 september 19

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

E. Wessman
E. Wessman

Närvarande vara Solke Johansson, P.
Persson, Carl G. Kallander, Karl Svensson, Axel
Almström Persson, Sven Johansson, Johan Lindkvist,
Lundgren och Nils Nilsson.

§1.

§5.

Bestäts att ny förrättning och regler
skulle verkställas. Till att ombesörja detta
en styrelse på fem personers gämda två sup-
planta blott Solke Johansson ordf., Carl G. Kallander
Nilsson, Karl Svensson, Johan Lundgren med
Lindkvist och Herman Persson som supplanter.

Tillbringad den 19 maj

Nils Nilsson.

ordf.

Förtecknat:

Axel Nilsson.

Solke Johansson.

Rätt anskrivet intygas:

Carl G. Kallander Nils Nilsson

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Gillastig n:r 1 i Konga socken samt Orröd n:r 1 och Allarp n:r 1 och 2 i Asks socken av Malmöhus län handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Folke Johansson i Gillastig måndagen den 15 juni 1953 kl 15.00.

Karlskrona den 23 maj 1953.

Thore Möller
Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

*Stylagen i laga ordning i Konga och Ask
bygd den 31/5 53 betygat Gunn Selander
bygd.*

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Skånska Dagbladet söndagen den 31 maj 1953 betygat i tjänsten:

Thore Möller

1. The first part of the report is a general introduction to the project.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and recommendations for future research.

• *Methodology*

• *Results*

• *Conclusion*

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Gillastig m.fl. i Kunga m.fl. socknar av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.
Den 17 november 1952 angående sammanträde hos lantbrukaren Folke Johansson i Gillastig torsdagen den 27 november 1952 kl 10.00.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Albin Tomasson, Prästgården,

Skåne-Ask

" Nils Andersson,

"

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

Lantbrukaren Folke Johansson, Gillastig,

Skåne-Ask

" Olof Persson,

Kågeröd

" John Skog, Gillastig,

Skåne-Ask

" Herman Persson, Gillastig,

"

" Albert Lilja, Gillastig,

"

" Sven Johansson, Gillastig,

"

" Ivar Olsson, Gillastig,

"

" Sigfrid Randau, Gillastig,

"

" Axel Olsson, Allarp,

"

" Karl Svensson, Allarp,

"

" Johan Nilsson, Nybo,

Eslöv

" Albert Persson, Allarp,

Skåne-Ask

" Karl Nilsson,, Allarp,

"

" Alfred Andersson, Allarp,

"

" Tage Persson, Orröd,

"

" William Hultén, Orröd,

"

" John Lundgren, Orröd,

"

" Hans Persson, Gillastig,

"

" Hans Gunnar Hansson, Gillastig,

"

Lantbrukaren Johan Lindkvist, Allarp,

Skåne-Ask

" Josef Paulsson, Orröd,

"

" Gunnar Olsson, Gillastig,

"

Den 23 maj 1953 angående sammanträde hos lantbrukaren Folke Johansson i Gillastig
måndagen den 15 juni 1953 kl 15.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Asks församling,

Skåne-Ask

" " Kongä församling,

"

Tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Albin Tomasson, Prästgården,

Skåne-Ask

" Nils Andersson,

"

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

Lantbrukaren Folke Johansson, Gillastig,

Skåne-Ask

" Olof Persson,

Kågeröd

" John Skog, Gillastig,

Skåne-Ask

" Herman Persson, Gillastig,

"

" Albert Lilja, Gillastig,

"

" Sven Johansson, Gillastig,

"

" Ivar Olsson, Gillastig,

"

" Sigfrid Randau, Gillastig,

"

" Axel Olsson, Allarp,

"

" Johan Nilsson, Nybo,

Eslöv

" Albert Persson, Allarp,

Skåne-Ask

" Karl Nilsson, Allarp,

"

" Alfred Andersson, Allarp,

"

" Tage Persson, Orröd,

"

" William Hultén, Orröd,

"

" John Lundgren, Orröd,

"

" Hans Persson, Gillastig,

"

" Hans Gunnar Hansson, Gillastig,

"

" Johan Lindkvist, Allarp,

"

" Josef Paulsson, Orröd,

"

" Gunnar Olsson, Gillastig,

"

" Karl Svensson, Allarp,

"

I tjänsten:
Chore In Ålen

Fuldmakt

För f.d. lantbrukare Per Andersson, C
att vid dihringsammanträde hos Folke Johan
i Gillsstig torsdagen den 27 november 1952 kl. 10
min rätt bevaka och talen föra; vad ombud
lagligen gör och låter godkännes.


Allarp nr. Skåne - Ark den 26/11 1952.

Johan Lindkvist.

Johan Lindkvist egenhändig sammanteckning be

Lage Persson.

Ewa Persson.

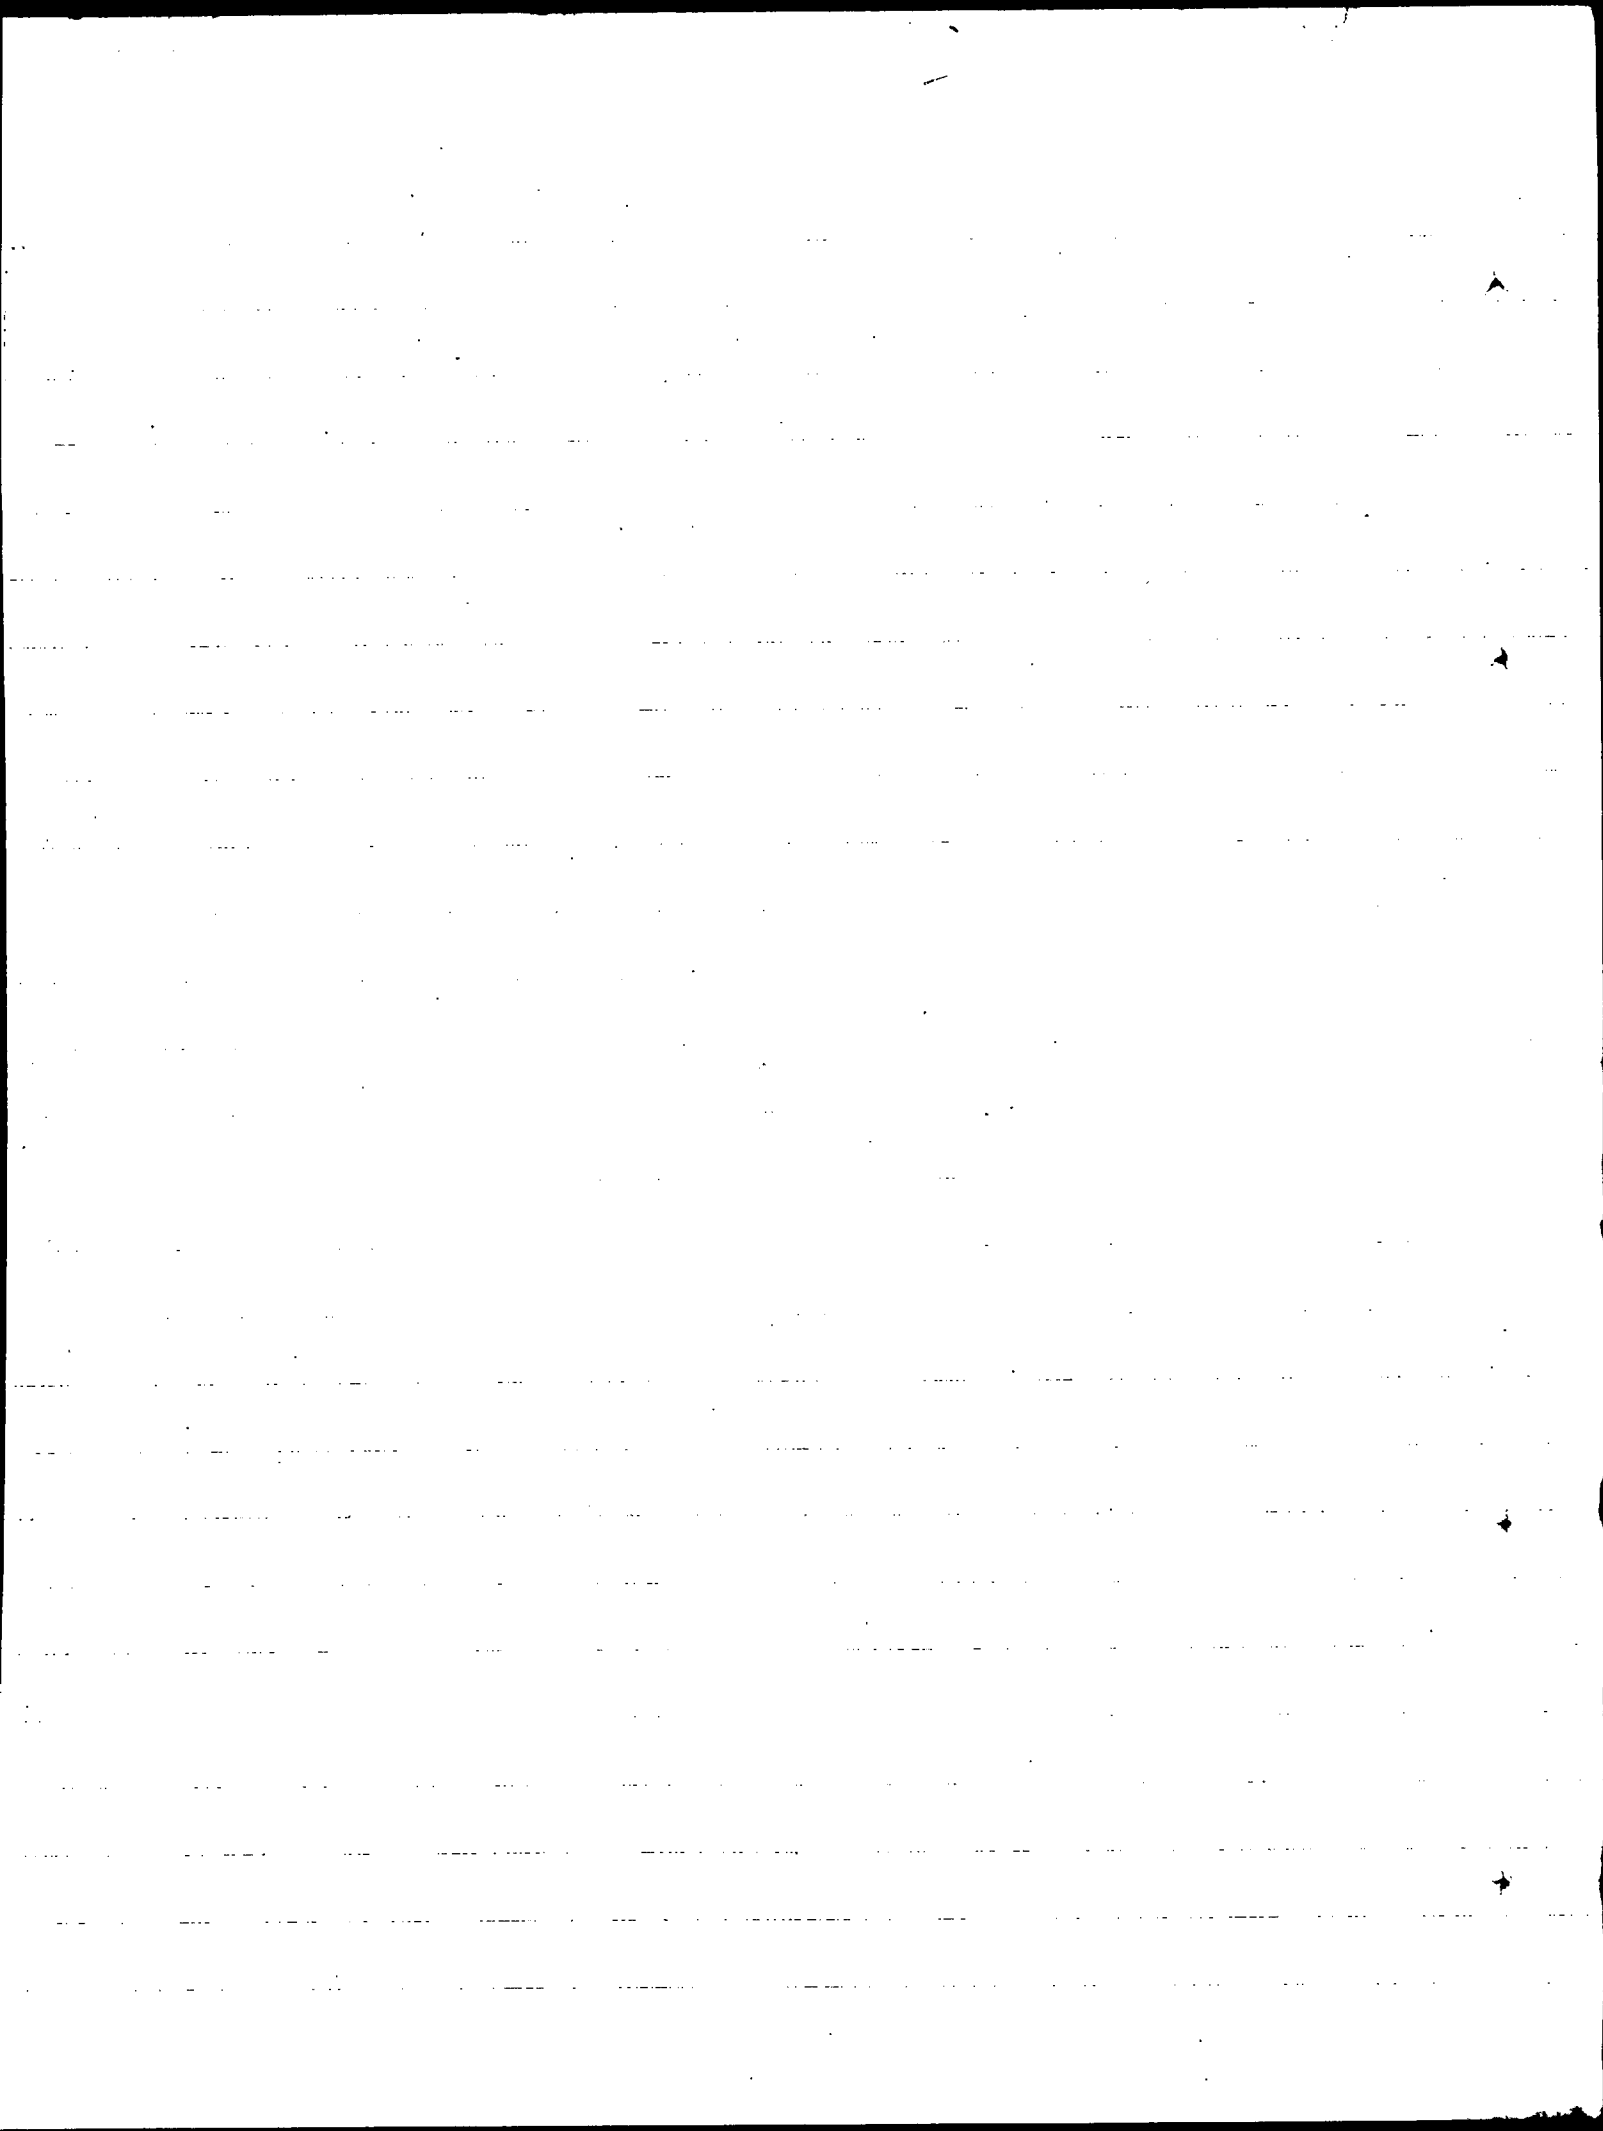

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län


Dnr 8358-43/52

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gillastig m.fl. i Konga m.fl. socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 25 november 1952.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

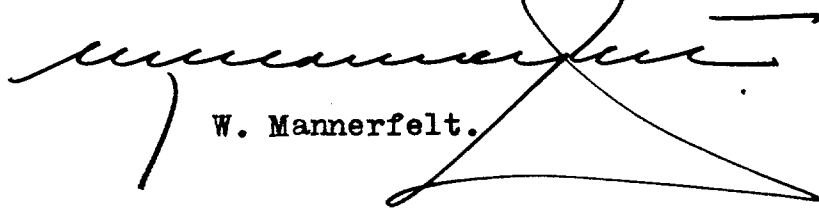

W. Mannerfelt.

SD/AP

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental evaluation. The theoretical analysis is based on the principles of the system and the results of previous studies. The experimental evaluation is based on the results of a series of experiments conducted under controlled conditions.

The results of the theoretical analysis and the experimental evaluation are presented in the following sections. The theoretical analysis shows that the proposed system is capable of improving the performance of the system. The experimental evaluation shows that the proposed system is capable of improving the performance of the system in a practical setting.

2. Theoretical Analysis

2.1. System Description

The proposed system is a distributed system that consists of a set of nodes connected by a network. Each node is capable of performing a set of tasks. The system is designed to be scalable and flexible. The system is capable of handling a large number of tasks and a large number of nodes. The system is capable of adapting to changes in the network and the tasks. The system is capable of providing a high level of performance and reliability. The system is capable of providing a high level of security and privacy. The system is capable of providing a high level of availability and fault tolerance. The system is capable of providing a high level of performance and reliability in a practical setting.

Fullmakt.

För Tor Andersson Oröd, att vid
diktningssammanträde i Gillestig
måndagen den 15 juni 1953, min
rätt bevaka och talan för, vad
ombudet lagligen gör och låter
godkänna.


Oröd m. Skäne-Ark den 15/6 1953.

Tage Persson

Bevittnar:

Ewa Persson

Torga Persson

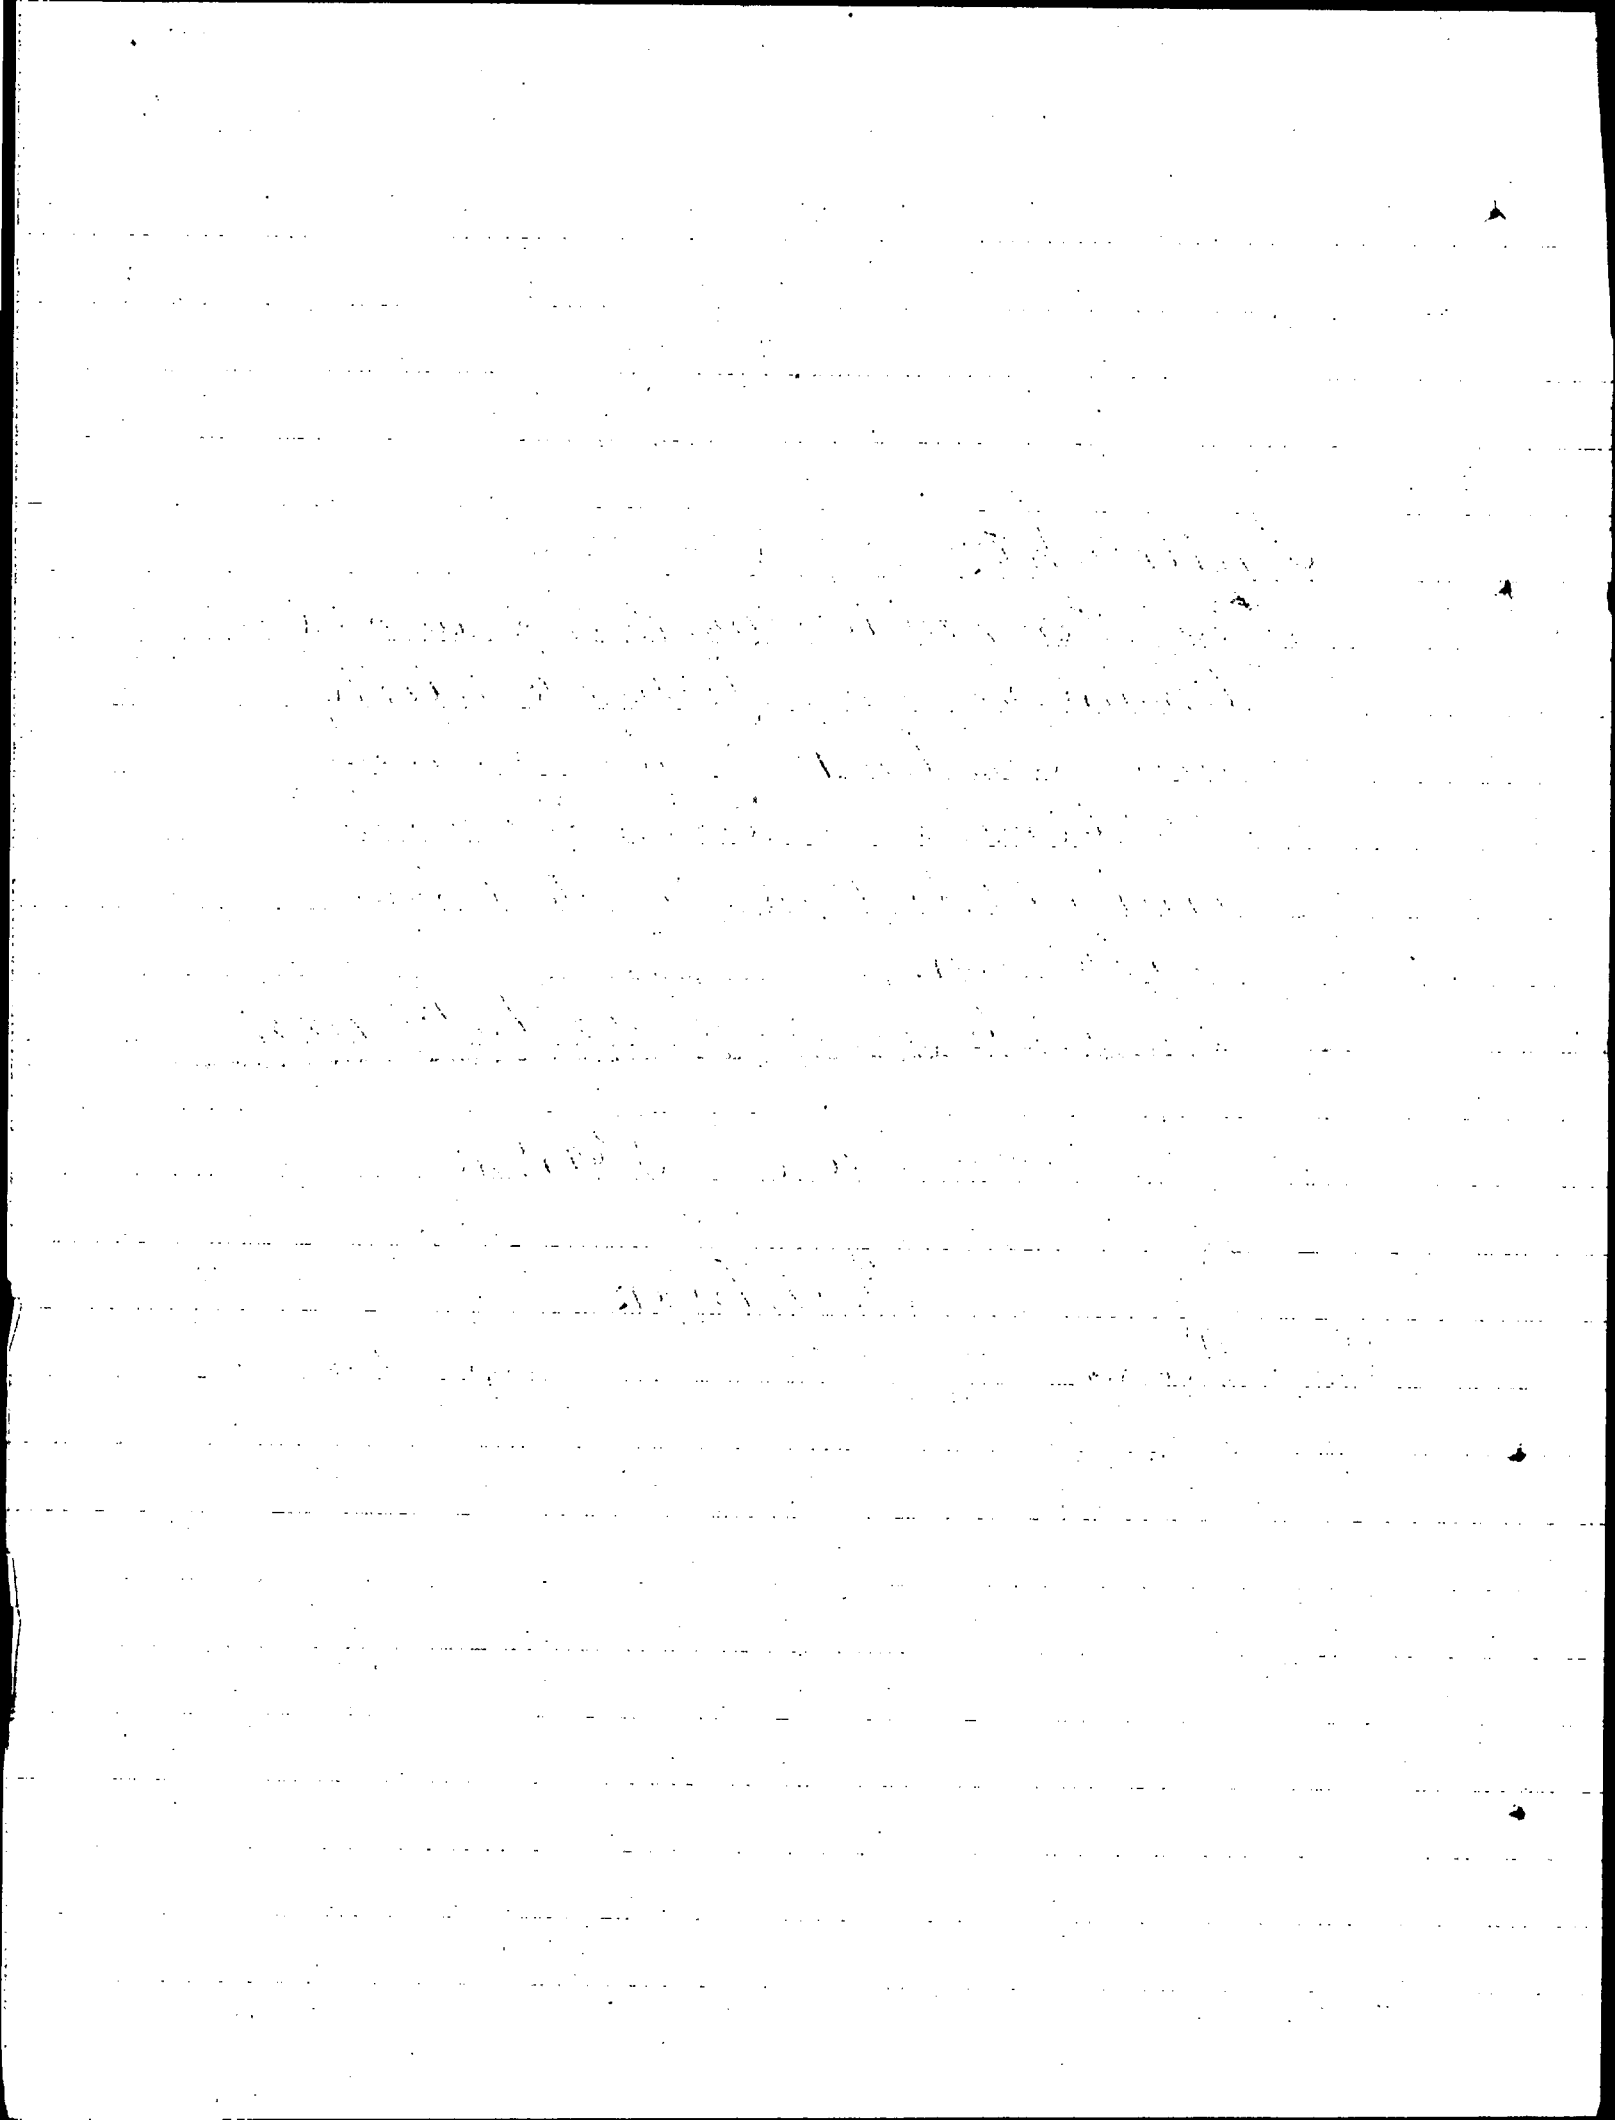

Utdrag av förslag till

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker inom byarna Gillastig i Konga socken samt Allarp och Orröd i Asks socken av Malmöhus län.

Num. 2. Om hinder, allmänna och enskilda intressen.

För företagets genomförande fordras ombyggnad av ett par trummor under allmänna vägen Konga - Röstånga (nr 1230). Förslaget har i denna del tillställts vägförvaltningen i Malmöhus län för granskning.

Num 6. Broar och trummor.

Karvadavloppet skär allmänna vägen nr 1230 mellan Konga och Röstånga vid längdmåtningspunkterna 9+5 och 20+62. Befintliga trummor, som såvitt kunnat uträknas byggts för 20 å 25 år sedan, varvid förutvarande stentrummor ersatts med betongkulvert, medgiva icke torrläggning till 1,2 m djup av i företaget ingående marker, som vid tiden för trummornas tillkomst utgjordes av åker eller äng.

Enligt åtagande under förrättningen skall vägväsendet bekosta nya trummor. Trumman vid punkt 9+5 skall utföras av kulvert med en inre diam av minst 1400 mm och rörets inre underkant på vägens uppströmsida ej högre än +8,85 m över jämförelseplanet. Trumman vid punkt 20 +62 skall hava en inre diam av minst 1000 mm och bottenläge på uppströmsidan ej högre än +10,50 m.

Därjämte skola trummor för vägar av enskild natur på företagets bekostnad byggas på i kostnadsförslaget närmare angivna platser.

Num. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

12/ I god tid innan arbete påbörjas i närheten av allmän väg skall vägförvaltningen underrättas och av denna lämnade anvisningar skola lända till noggrann efterrättelse.

Medt utdraget betygar, Karlskrona den 9 juni 1953.

Thore Müller
Thore Müller.
Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 4083-43/53

Till

Lantbruksingenjören i

Blekinge län,

Thore Möller,

Stenbergsg. 3,

Karlskrona.

Ang. torrläggning av marker inom byarna Gillastig i Konga socken samt Allarp och Arröd i Asks socken inom Malmöhus län.


Med anledning av Eder skrivelse den 29 maj 1953 får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 15 juni 1953.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.


Harald Ekström.


Hugo Håkansson.

SD/BH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Konva socken</u>							
<u>Gillastig 1¹⁶ 33/256 mtl</u>							
Herman Persson							
åker	1	4,30		1200	2000	800	3440:-
"	2	0,37		800	"	1200	444:-
"	3	0,58		2000	2400	400	232:-
"	4	0,63		"	"	"	252:-
"	5	0,84		1500	2000	500	420:-
"	6	0,93		900	2400	1500	1395:-
"	7	0,33		"	"	"	495:-
S u m m a		7,98					6678:-
<u>Gillastig 1³² avst.</u>							
John Skog							
åker	8	0,23		1100	2000	900	207:-
"	9	0,06		1700	"	300	18:-
"	10	1,36		500	"	1500	2040:-
S u m m a		1,65					2265:-
<u>Gillastig 1³³ avst.</u>							
Gunnar Olsson							
tomt	11	0,04		500	2000	1500	60:-
<u>Gillastig 1²⁴ 6/1024 mtl</u>							
Albert Lilja							
åker	12	1,40		900	2400	1500	2100:-
<u>Gillastig 1⁴ 3/32 mtl</u>							
Folke Johansson							
äng	13		0,09	600	1600	1000	90
åker	14	0,08		1200	2400	1200	96:-
Transport		0,08	0,09				186:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,08	0,09				186:-
åker	15	0,21		1800	2400	600	126:-
"	16	0,56		1500	2000	500	280:-
"	17	0,68		800	"	1200	816:-
"	18	0,45		1300	"	700	315:-
"	19	0,14		1100	"	900	126:-
"	20	0,05		"	"	"	45:-
"	21	0,68		800	"	1200	816:-
"	22	0,55		"	"	"	660:-
"	23	1,15		500	"	1500	1725:-
"	24	0,23		800	"	1200	276:-
"	24 a	0,15		1700	"	300	45:-
Summa		4,93	0,09				5416:-
<u>Gillastig sv 1⁷</u>							
Sven Johansson							
åker	Summa 25	0,40		800	2000	1200	480:-
<u>Gillastig 1⁵ 3/32 mtl</u>							
Sigfrid Randau							
Ång	26		0,52	1100	1800	700	364:-
åker	27	0,09		"	2000	900	81:-
"	28	0,26		800	"	1200	312:-
Summa		0,35	0,52				757:-
<u>Gillastig 1²² 68/1024 mtl</u>							
Hans Persson							
åker	29	0,37		1400	2000	600	222:-
"	30	0,35		800	"	1200	420:-
"	31	0,18		1000	"	1000	180:-
Transport		0,90					822

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,90					822:-
åker	32	0,28		1300	2000	700	196:-
"	32 a	0,17		1700	"	300	51:-
"	33	0,86		1100	"	900	774:-
"	34	0,37		1400	"	600	222:-
"	35	0,24		1700	"	300	72:-
"	36	0,45		800	"	1200	540:-
"	37	0,29		500	"	1500	435:-
"	38	0,32		"	"	"	480:-
"	39	0,87		1700	"	300	261:-
"	40	0,09		1500	"	500	45:-
"	41	0,54		"	"	"	270:-
"	42	0,41		600	"	1400	574:-
"	43	0,53		"	"	"	742:-
"	44	0,47		"	"	"	658:-
"	45	0,52		"	"	"	728:-
Summa		7,31					6870:-
<u>Gillastig 1²⁷ 277/4096 mtl</u>							
Hans Gunnar Hansson							
åker	46	0,41		600	2000	1400	574:-
"	47	0,39		"	"	"	546:-
"	48	0,39		"	"	"	546:-
"	49	0,39		"	"	"	546:-
"	50	0,48		"	"	"	672:-
"	51	1,08		800	"	1200	1296:-
"	52	0,34		"	"	"	408:-
"	53	0,08		600	"	1400	112:-
"	54	0,38		1300	"	700	266:-
Transport		3,94					4966:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		3,94					4966:-
äker	55	0,54		800	2000	1200	648:-
"	56	1,20		"	"	"	1440:-
"	57	0,62		1300	"	700	434:-
"	58	0,16		1700	"	300	48:-
S u m m a		6,46					7536:-
Åsks socken							
Allarp 2¹³ 9/32 mtl							
Axel Olsson							
äker	59	0,37		600	2000	1400	518:-
"	59 a	0,73		1000	"	1000	730:-
"	60	0,27		"	"	"	270:-
"	61	0,56		800	"	1200	672:-
"	62	0,62		"	"	"	744:-
"	63	0,43		1100	"	900	387:-
"	64	0,93		800	"	1200	1116:-
bruksningsbåtnad							500:-
S u m m a		3,91					4937:-
Allarp 2¹² 30/800 mtl							
Karl Svensson							
äker	65	1,00		1000	2000	1000	1000:-
"	66	1,10		"	"	"	1100:-
S u m m a		2,10					2100:-
Allarp 1¹⁰ 56/512 mtl							
Karl Svensson							
äker	67	0,69		1000	2000	1000	690:-
"	68	1,20		"	"	"	1200:-
Transport		1,89					1890:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1,89					1890:--
Åker	69	0,90		500	2000	1500	1350:--
"	70	2,15		800	"	1200	2580:--
Summa		4,94					5820:--
<u>Allarp 1⁴ 332/1600 mtl</u>							
Johan Nilsson							
Åker	71	2,35		1000	2000	1000	2350:--
"	72	0,91		1200	"	800	728:--
Äng	73		0,92	1000	1600	600	552:--
Åker	74	0,37		800	2000	1200	444:--
"	75	0,20		1200	"	800	160:--
brukningsbåtnad							500:--
Summa		3,83	0,92				4734:--
<u>Allarp 1⁹ 140/512 mtl</u>							
Albert Persson							
Äng	76		0,27	1000	1600	600	162:--
"	77		0,77	"	"	"	462:--
Åker	78	0,44		1600	2000	400	176:--
brukningsbåtnad							200:--
Summa		0,44	1,04				1000:--
<u>Allarp 2⁷ 20/800 mtl</u>							
Johan Nilsson							
Äng	79		0,58	700	1600	900	522:--
Åker	80	0,71		600	2000	1400	994:--
"	81	0,16		1400	"	600	96:--
"	82	0,85		800	"	1200	1020:--
Summa		1,72	0,58				2632:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Allarp 2⁴ 44/800 mtl</u>							
Alfred Andersson							
äker	83	0,13		1000	2000	1000	130:-
"	84	0,06		1600	"	400	24:-
<u>Summa</u>		0,19					154:-
<u>Allarp 2¹⁴ 3/32 mtl</u>							
Karl Nilsson							
äker	85	0,26		1600	2000	400	104:-
"	86	0,21		1700	"	300	63:-
"	87	0,05		1200	"	800	40:-
<u>Summa</u>		0,52					207:-
<u>Allarp 1¹² 1/512 mtl</u>							
Karl Nilsson							
äker	88	0,32		1400	2000	600	192:-
<u>Summa</u>							
<u>Orröd 1⁵ 5/32 mtl</u>							
Tage Persson							
äker	89	0,15		300	2000	1700	255:-
"	90	0,70		600	"	1400	980:-
"	91	1,05		400	"	1600	1680:-
"	92	0,19		1300	"	700	133:-
<u>Summa</u>		2,09					3048:-
<u>Orröd 1⁴ 3/16 mtl</u>							
William Hultén							
torvgrav	93		0,08	400	800	400	32:-
äker	94	1,50		600	2000	1400	2100:-
"	95	0,98		1000	"	1000	980:-
<u>Summa</u>		2,48	0,08				3112:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Orröd 1² 1/8 mtl</u>							
John Lundgren, åker	96	0,14		1000	2000	1000	140:-
åker	97	0,72		"	"	"	720:-
"	98	1,00		"	"	"	1000:-
"	99	0,08		1200	"	800	64:-
"	100	0,38		"	"	"	304:-
"	101	0,37		1400	"	600	222:-
"	102	0,26		"	"	"	156:-
"	103	0,39		"	"	"	234:-
<u>Summa</u>		<u>3,34</u>					<u>2840:-</u>
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Konga socken</u>							
<u>Gillastig 1¹⁶ 33/256 mtl</u> Herman Persson	1-7	7,98					6678:-
<u>Gillastig 1³² avst.</u> John Skog	8-10	1,65					2265:-
<u>Gillastig 1³³ avst.</u> Gunnar Olsson	11	0,04					60:-
<u>Gillastig 1²⁴ 6/1024 mtl</u> Albert Lilja	12	1,40					2100:-
<u>Gillastig 1⁴ 3/32 mtl</u> Polke Johansson	13-24 a	4,93	0,09				5416:-
<u>Gillastig av 1⁷</u> Sven Johansson	25	0,40					480:-
<u>Gillastig 1⁵ 3/32 mtl</u> Sigfrid Randau	26-28	0,35	0,52				757:-
<u>Gillastig 1²² 68/1024 mtl</u> Hans Persson	29-45	7,31					6870:-
<u>Gillastig 1²⁷ 277/4096 mtl</u> Hans Gunnar Hansson	46-58	6,46					7536:-
<u>Transport</u>		<u>30,52</u>	<u>0,61</u>				<u>32162:-</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		30,52	0,61				32162:-
<u>Aska socken</u>							
<u>Allarp 2¹³ 9/32 mtl</u> Axel Olsson	59-64	3,91					4937:-
<u>Allarp 2¹² 30/800 mtl</u> Karl Svensson	65-66	2,10					2100:-
<u>Allarp 1¹⁰ 56/512 mtl</u> Karl Svensson	67-70	4,94					5820:-
<u>Allarp 1⁴ 332/1600 mtl</u> Johan Nilsson	71-75	3,83	0,92				4734:-
<u>Allarp 1⁹ 140/512 mtl</u> Albert Persson	76-78	0,44	1,04				1000:-
<u>Allarp 2⁷ 20/800 mtl</u> Johan Nilsson	79-82	1,72	0,58				2632:-
<u>Allarp 2⁴ 44/800 mtl</u> Alfred Andersson	83-84	0,19					154:-
<u>Allarp 2¹⁴ 3/32 mtl</u> Karl Nilsson	85-87	0,52					207:-
<u>Allarp 1¹² 1/512 mtl</u> Karl Nilsson	88	0,32					192:-
<u>Orröd 1⁵ 5/32 mtl</u> Tage Persson	89-92	2,09					3048:-
<u>Orröd 1⁴ 3/16 mtl</u> William Miltén	93-95	2,48	0,08				3112:-
<u>Orröd 1² 1/8 mtl</u> John Lundgren	96-103	3,34					2840:-
S u m m a		56,40	3,23				62938:-
Gillastig den 15 juni 1953.							
<i>Alfred Andersson</i>		<i>Isak Olsson</i>		<i>Albin Thörnqvist</i>			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Svårighetsklasser</u>				
		Medelfast jord - kan grävas med skyffel.				
		Styv " - måste " " spade.				
		Hård " - " korpar eller spettas.				
		Tillägg för sten och block ingår i schaktningspriserna.				
		Maskingrävning förutsättes.				
		<u>Huvudavloppet A-B-C-D.</u>				
		<u>Sträckan A-B.</u>				
1+00-5+90	490	Schaktning av styv till hård jord m ³	400	3:-	1.200:-	
		Schaktning av medelfast jord"	900	2:-	1.800:-	3.000:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				400:-
	490	<u>S u m m a</u>				3.400:-
		<u>Sträckan B-C.</u>				
5+90-9+01	311	Schaktning av styv till hård jord m ³	200	3:50	700:-	
		Schaktning av medelfast jord"	550	2:-	1.100:-	1.800:-
9+01-9+08	7	Vägtrumma, ø 1400 m/m bekostas av Vägvesendet				-
9+08-11+60	252	Schaktning av styv till hård jord m ³	250	3:-	750:-	
		Schaktning av medelfast jord"	450	2:-	900:-	1.650:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				550:-
	570	<u>S u m m a</u>				4.000:-
		<u>Sträckan C-D.</u>				
11+60-15+00	340	Schaktning av rörgrav lm	340	4:-	1.360:-	
		Rör, inre diam 600 mm (24") "	340	19:-	6.460:-	
		Insättning av rören och höljning "	340	2:50	850:-	
		Rörlutlopp vid 11+60			150:-	
		Rörintag vid 15+00			200:-	9.020:-
	340	<u>T r a n s p o r t</u>				9.020:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	S-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	340	Transport				9.020:-
15+00-20+55	555	Schaktning av styv till hård jord m ³	500	3:50	1.750:-	
		Schaktning av medelfast jord m ³	700	2:-	1.400:-	3.150:-
20+55-20+68	13	Vägrumma, ø 1000 m/m, bekostas av Vägväsendet				-
20+68-25+08	440	Schaktning av styv till hård jord m ³	800	3:-	2.400:-	
		Schaktning av medelfast jord m ³	400	2:-	800:-	
		Ägsvägrumma, inre diam 800 mm vid 22+00 och 23+72 st	2	400:-	800:-	4.000:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				1.830:-
	1348	<u>S u m m a</u>				18.000:-
		<u>Sidodiket B-E.</u>				
20+00-32+00	200	Schaktning av medelfast till styv jord m ³	350	2:-		700:-
32+00-34+00	200	Schaktning av rörgrav lm	200	3:75	750:-	
		Rör inre diam 450 mm (18") "	200	11:-	2.200:-	
		Läggning av rören och höljning "	200	1:50	300:-	
		Rörlutlopp vid 32+00			100:-	
		Rörintag vid 34+00			150:-	3.500:-
34+00-38+00	400	Schaktning av styv till hård jord m ³	650	3:50	2.275:-	
		Schaktning av medelfast jord m ³	300	2:-	600:-	
		Ägsvägrumma inre diam 500 mm vid 37+50			300:-	3.175:-
38+00-41+92	392	Schaktning av styv till hård jord m ³	1200	3:50	4.200:-	
		Ägsvägrumma, inre diam 500 mm vid 41+84			300	4.500:-
	1192	Transport				11.875:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	1192	Transport				11.875:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				1.125:-
	1192	<u>S u m m a</u>				13.000:-
		<u>Sidodiket C-F.</u>				
50+00-55+00	500	Schaktning av styv till hård jord m ³	1900	3:-	5.700:-	
		Schaktning av medelfast jord"	300	2:-	600:-	6.300:-
55+00-58+60	360	Schaktning av medelfast jord"	800	2:-	1.600:-	
		Ågövågestrumma, inre diam 1000 mm vid 57+38			600:-	2.200:-
58+60-62+80	400	Schaktning av rörgrav lm	400	5:50	2.200:-	
		Rör inre diam 600 mm (24") "	400	19:-	7.600:-	
		Äggning av rören och hölj- ning "	400	2:50	1.000:-	
		Rörutlopp vid 58+60			150:-	
		Rörintag vid 62+80			200:-	
		Brunnar, inre diam 900 mm vid a och b st	2	130:-	260:-	11.410:-
62+80-68+88	608	Schaktning av styv till hård jord m ³	800	3:-	2.400:-	
		Schaktning av medelfast jord"	800	2:-	1.600:-	4.000:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				1.690:-
	1868	<u>S u m m a</u>				25.600:-
		<u>S a m m a n d r a s.</u>				
		Huvudavloppet A&B-C-D.				
	490	Strökan A-B				3.400:-
	570	" B-C				4.000:-
	1348	" C-D				18.000:-
	2408	Transport				25400:-



UTREDNING ENLIGT 7 KAP 24 § VATTENLAGEN.

Dikessträcka	Ågofig	Beräknad bitnad	Beräknad kostnad	Relativ kostnad
A - B			3400:-	-
B - C	1, 29-35, 59-60	7095:-	4000:-	0,563778
C - D	16-24a, 27-28, 36-38, 41-45, 46-53	17460:-	18000:-	1,030928
B - E	2-7, 8-11, 12, 13-15, 25, 26	8319:-	13000:-	1,474090
C - F	39-40, 61+64+brukn.b. 65-66, 67-70, 71-75+ brukn.b. 76-78+brukn.b. 79-82, 83-84, 85-87, 88, 89-92, 93-95, 96-103	29564:-	25600:-	0,865918
A - B + B - C		7095:-	7400:-	1,042988
<u>Avdelning I.</u>				
A-B + B-C + C-F	1, 29-35, 39-40, 59-103	36659:-	33000:-	0,900188
<u>Avdelning II.</u>				
B - E	2-15, 25, 26	8319:-	13000:-	1,474090
<u>Avdelning III.</u>				
C - D	16-24a, 27, 28, 36-38, 41-53	17460:-	18000:-	1,030928
<u>S u m m a</u>		<u>62.938:-</u>	<u>64.000:-</u>	

Gillastig den 15 juni 1953.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNG

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighet andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Konra socken</u>						
<u>Gillastig 1¹⁶ 33/256 mtl</u>						
Herman Persson ✓	S					
avd I ägofig 1		3.440:-	3.097:-			
avd II " 2-7		3.238:-	4.773:-	7.870:-	12,297	
<u>Gillastig 1³² avst.</u>						
John Skog						
avd II ägofig 8-10		2.265:-		3.339:-	5,217	
<u>Gillastig 1³³ avst.</u>						
Gunnar Olsson						
avd II ägofig 11		60:-		88:-	0,138	
<u>Gillastig 1²⁴ 6/1024 mtl</u>						
Albert Lilja ✓						
avd II ägofig 12		2.100:-		3.095:-	4,836	
<u>Gillastig 1⁴ 3/32 mtl</u>						
Folke Johansson	S					
avd II ägofig 13-15		312	460:-			
avd III " 16-24a		5.104:-	5.262:-	5.722:-	8,941	
<u>Gillastig av 1⁷</u>						
Sven Johansson ✓	S					
avd II ägofig 25		480:-		708:-	1,106	
<u>Gillastig 1⁵ 3/32 mtl</u>						
Sigfrid Randau						
avd II ägofig 26		364:-	537:-			
avd III " 27,28		393:-	405:-	942:-	1,472	
<u>Gillastig 1²² 68/1024 mtl</u>						
Hans Persson						
avd I ägofig 29-35, 39,40		2.443:-	2.199:-			
avd III " 36-38,41-45		4.427:-	4.564:-	6.763:-	10,567	
<u>Gillastig 1²⁷ 277/4096 mtl</u>						
Hans Gunnar Hansson <i>Sture Persson</i>						
avd III ägofig 46-58		7.536:-		7.769:-	12,139	
<u>Asks socken</u>						
<u>Allarp 2¹³ 9/32 mtl</u>						
Axel Olsson ✓	S					
avd I ägofig 59-64 + brb		4.937:-		4.444:-	6,944	
<u>Allarp 2¹² 30/800 mtl</u>						
Karl Svensson	S					
avd I ägofig 65-66		2.100:-		1.890:-	2,953	
<u>Allarp 1¹⁰ 56/512 mtl</u>						
Karl Svensson	S					
avd I ägofig 67-70		5.820:-		5.239:-	8,186	
Transport		45.019:-		47.869:-	74,796	


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		45.019:--		47.869:--	74,796	
Allarp 1 ⁴ 332/1600 mtl Johan Nilsson avd I ägofig 71-75 + brb		4.734:--		4.262:--	6,659	
Allarp 1 ⁹ 140/512 mtl Albert Persson ✓	B	1.000:--		900:--	1,406	
avd I ägofig 76-78 + brb						
Allarp 2 ⁷ 20/800 mtl Johan Nilsson		2.632:--		2.369:--	3,701	
avd I ägofig 79-82						
Allarp 2 ⁴ 44/800 mtl Alfred Andersson ✓		154:--		139:--	0,217	
avd I ägofig 83-84						
Allarp 2 ¹⁴ 3/32 mtl Karl Nilsson		207:--		186:--	0,291	
avd I ägofig 85-87						
Allarp 1 ¹² 1/512 mtl Karl Nilsson		192:--		173:--	0,270	
avd I ägofig 88						
Orröd 1 ⁵ 5/32 mtl Tage Persson		3.048:--		2.744:--	4,288	
avd I ägofig 89-92						
Orröd 1 ⁴ 3/16 mtl William Hultén		3.112:--		2.801:--	4,377	
avd I ägofig 93-95						
Orröd 1 ² 1/8 mtl ✓	B	2.840:--		2.557:--	3,995	
John Lundgren						
avd I ägofig 96-103						
S u m m a		62,938:--		64.000:--	100,000	

Gillastig den 15 juni 1953.

Thore Nilsson

Nils Andersson

Albin Thomasson

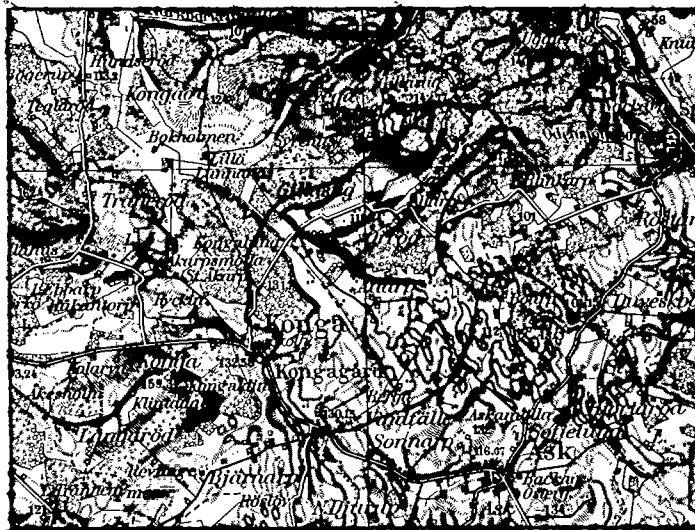

S k a l a 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker inom byarna Gillastig i Konga socken samt Allarp och Orröd i Asks socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Företaget ligger c:a 2 km nordöst om Konga kyrka och de marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, angivas på vidsittande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som vid nu rådande vattenstånd dels skadas av översvämningar, dels icke kunna vid medelvattenstånd torrläggas till 1,2 m djup. På den i skala 1:4000 upprättade kartan över området har markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits med små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. F).

Företaget ligger inom Vegeåns nederbördsområde, vilket i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 å dylika områden fått nummerbeteckning 95.

Sökandena hava, såsom de under förrättningen slutligt bestämt sina yrkanden, ifrågasatt uppgrävning av de avloppssträckor, som betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D och sidodikena med B - E och C - F. Avloppen skola, med undantag av str C - 15+00 av huvudavloppet, str 32+00 - 34+00 av sidodiket B - E och str 58+60 - 62+80 av sidodiket C - F, bibehållas öppna. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta med dubbla och rörledningarna med enkla röda linjer.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 27 september 1950, har något laga hinder ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

För företagets genomförande fordras ombyggnad av ett par trummor under allmänna vägen Konga - Röstånga (n:r 1230). Förslaget har i denna del tillställts väg-

förvaltningen i Malmöhus län för granskning.

Mom.3. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, varom förmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På ritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som ligger +100.00 m över 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit märke i sten på södra väggen av södra uthuslängan på Tomas Olssons gård i Gillastig, 6 m från östra gaveln och 0,45 m över marken. Höjdläge = +16,64 m (=+116,64 m.ö.h.).

Till ledning vid arbetena hava utmed avloppen följande fixpunkter markerats och avvägts.

Huvudavloppet A - B - C - D.

- Fixp. I. Höjdläge =+12,23 m. Järndubb i västra änden av norra vingmuren till landsvägstrumman vid längdmättningspunkt 9+5.
- Fixp. II. Höjdläge =+12,02 m. Järndubb i sten 13 m norr om längdmättningspunkt 17+62, 10 m söder om skogskant.
- Fixp. III. Höjdläge =+13,69 m. Järndubb i sten på östra sidan av stenmur, 6 m norr om längdmättningspunkt 23+71.

Sidodiket B - E.

- Fixp. IV. Höjdläge =+12,33 m. Järndubb i sten 11 m norr om längdmättningspunkt 36+94.
- Fixp. V. Höjdläge =+12,92 m. Järndubb i sten på östra sidan av stenmur, 5 m söder om längdmättningspunkt 41+82.

Sidodiket C - F.

- Fixp. VI. Höjdläge =+12,14 m. Järndubb i rundad sten 15 m öster om längdmättningspunkt 52+10.
- Fixp. VII. Höjdläge =+12,36 m. Järndubb i sten i södra kanten av ägoväg, invid stenrös 19 m väster om längdmättningspunkt 58+64.

Fixp. VIII. Höjdläge $\pm 12,38$ m. Järndubb i sten 20 m norr om längdmätningsspunkt 64+66.

Fixp. IX. Höjdläge $\pm 13,31$ m. Järndubb i sten i västra kanten av stenrös, 4 m söder om längdmätningsspunkt 68+90.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar huvudavloppets nederbördsområde omkring 1100 hektar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats icke överstiga 1,3 lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår således till 1,43 m³/sek. Medelavrinningen under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av omkring 0,56:1000. Bottenbredden har på sträckan A - B - C bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,25. Nämda vattenmängder framrinna i de sålunda dimensionerade avloppen under vattendjup ej överstigande 1,2 m vid flöden och 0,47 m vid medelvattenföring.

Övriga öppna avloppssträckors nederbördsområden äro av mindre omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts nödvändig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. För dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningarnas dimensioner ha bestämts så att de förmå utan skadlig upp-
dämning avbörda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Beräkn. vattenm. lit/sek	Lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn förmåga lit/sek
C - 15+00	240	310	2,06:1000	600 (24)	255
32+00 - 34+00	75	98	1,50:1000	450 (18)	100
58+60 - 62+80	145	190	1,00:1000	600 (24)	180

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Huvudavloppet skär allmänna vägen n:r 1230 mellan Konga och Röstånga vid längdmätningpunkterna 9+5 och 20+62. Befintliga trummor, som såvitt kunnat utrönas byggts för 20-å 25 år sedan, varvid förutvarande stentrummor ersatts med betongkulvert, medgiva icke torrläggning till 1,2 m djup av i företaget ingående marker, som vid tiden för trummornas tillkomst utgjordes av åker eller äng.

Enligt åtagande under förrättningen skall vägväsendet bekosta nya trummor. Trumman vid punkt 9+5 skall utföras av kulvert med en inre diam av minst 1400 mm och rörets inre underkant på vägens uppströmssida ej högre än +8,85 m över jämförelseplanet. Trumman vid punkt 20+62 skall hava en inre diam av minst 1000 mm och bottenläge på uppströmssidan ej högre än +10,50 m.

Därjämte skola trummor för vägar av enskild natur på företagets bekostnad byggas på i kostnadsförslaget närmare angivna platser.

Mom.7. Ersättningar.

Sedan markägarna under förrättningen förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till avloppens breddning eller nygrävning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktmassor utan anspråk på vederlag, bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart. läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som uppkommer därigenom att öppet avlopp igenlägges med rör, ~~flödet till vattenlagret under marken och därigenom till brukningen~~ ~~lämpligare sträckning.~~ Resultatet av uppskattningen har införts i värderingsläng-

den (Bil. F).

Verkställd utredning (Bil. H) har visat, att marken inom samfälligheten bör hänföras till tre särskilda avdelningar, på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden (Bil. I). I denna längd har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, som skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande eller jämställda med sökande, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s".

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 4/ Där öppet avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.
- 5/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, vid dettas upptagande eller rens-

ning ^{må} läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

- 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Till ledningar och trummor för enskilda vägar använda betongrör skola vara av så god kvalitet att de uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 9/ Rören skola läggas efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd ej bör överstiga 25 m.
- 10/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 11/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 12/ I god tid innan arbete påbörjas i närheten av allmän väg skall vägförvaltningen underrättas och av denna lämnade anvisningar skola lända till noggrann efterrättelse.
- 13/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och be-tryggande.
- 14/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1960.
- 15/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena

böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot.

Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes

nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom ktingsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 94 kronor 41 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gillastig - Allarps dikningsföretag år 1953".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anförs och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Gillastig den 15 juni 1953.

Eusebio
Niklas *Albin Thomsen*