

Förslag

till torrläggning av mark till

Heingetorp nr 3

m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmö-
hus län; upprättat vid laga synförrättning år 1926 av

Quintus Rumm

Statens lantbruksingenjör

Notiser.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 mars 1928 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimanns

Ex officio

Quintus Rumm



M.Nr 001

M

3*0145

Ar 155 Malmöhus 3 rät


Tillhör förslag till torrläggning av mark till Heingetorp Nr 3 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Rennström
Statens lantbruksingenjör


Förslag till järnvägstrumma å Lystad-Eslöfsjärnväg ca 100 m. norr om den gamla och belägen ca 1200 m. norr om Lövestad Station.

Profil.


Sektion.

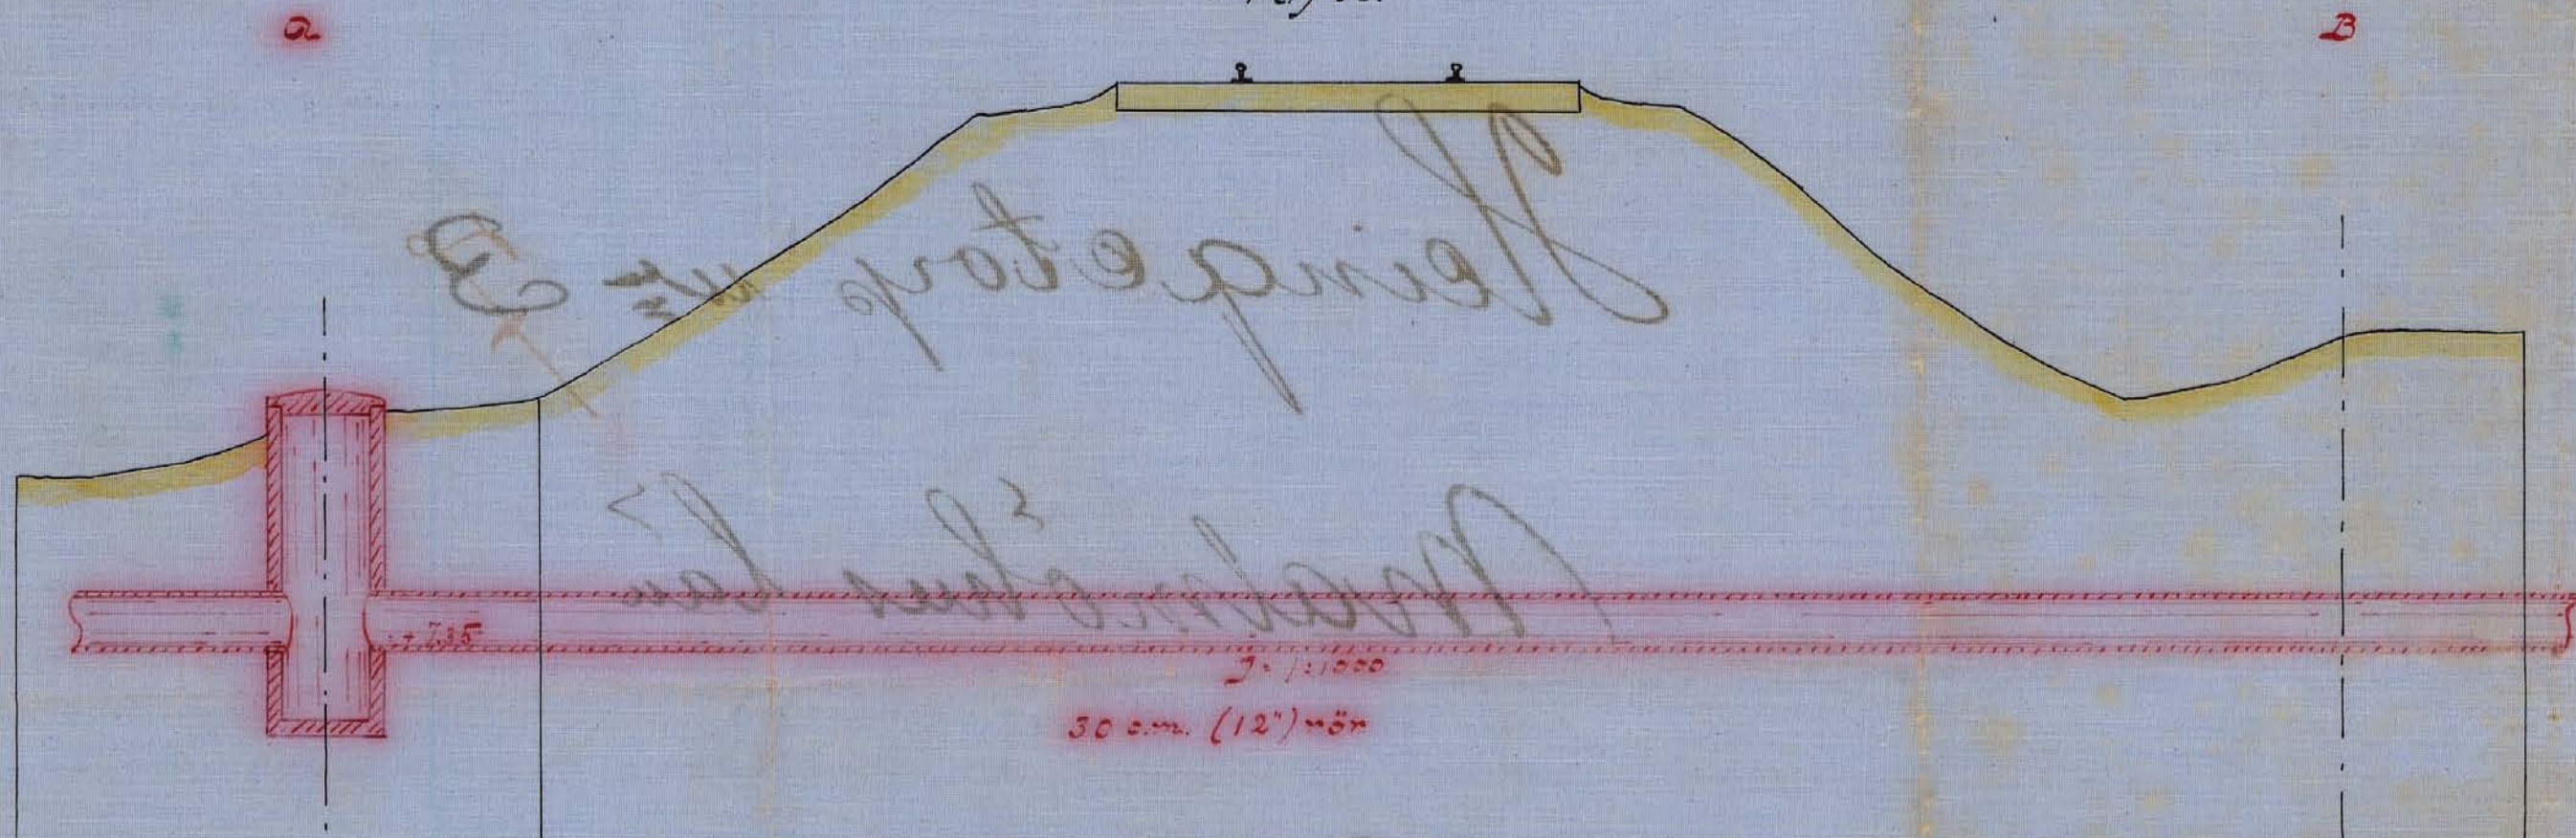



Plan.

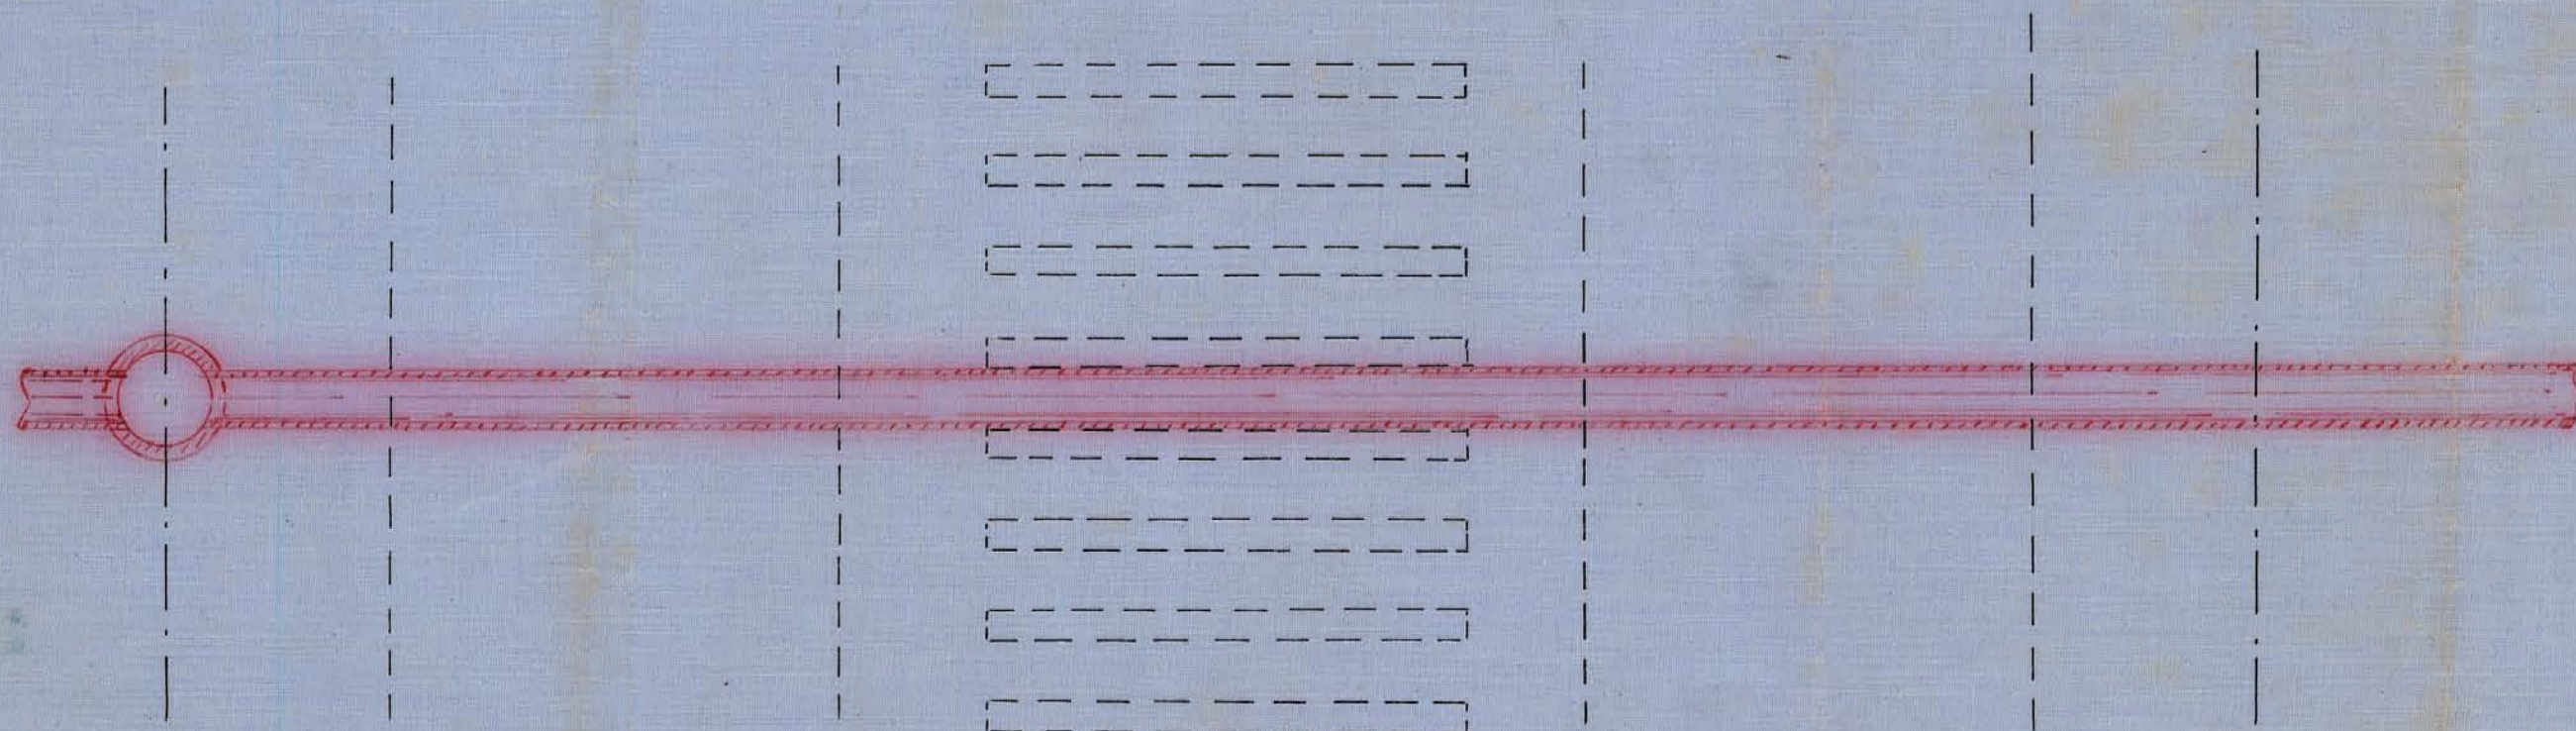

Situationsplan. Sk. 1:4000.

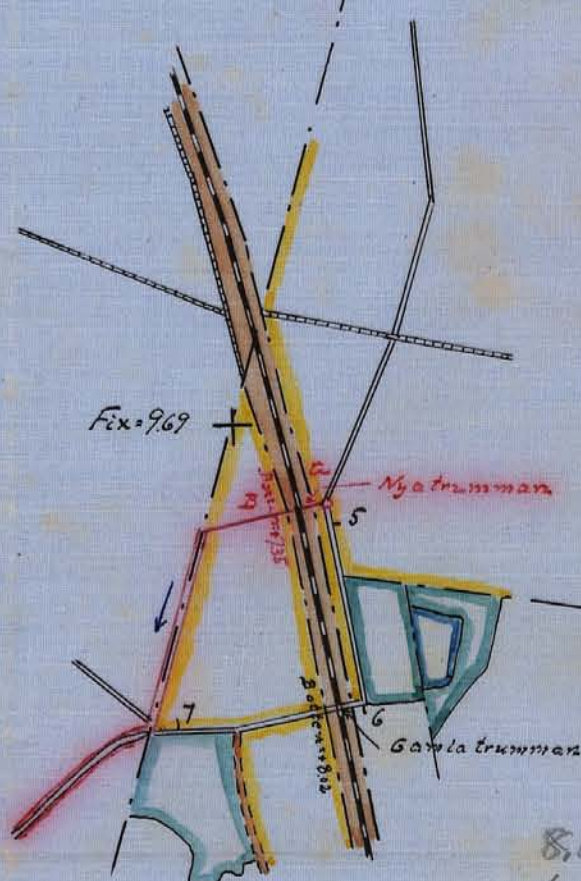

Sektion av gamla strumman



Anteckning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 mars 1928 fastställd till efterrättelse ett arbete utförande. Stockholm den 14 april 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith. *vidimus*, *ex officio*
Rennström

Underskrift

Godkännes

Malmö den 14 sept. 1926.

Einar Lahlén

f. f. Distriktschef

vidimus

ex officio

Rennström

Nr. 003 3

Nr 155 Malmöhus 3rde

3*0145

Förslag till
 tonnläggning av mark till
 Keingeby n:3

med hemman nr 1 i Lövestads socken av Färs härad

och 722 almöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1936 av

Samuel Duggmo

Statens lantbruksingenjör

Inskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 16 mars 1928 fastslått till eftermätare
 ett arbete utförande.

Stockholm den 14 april 1928


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Klart Lantbruk

Victorinus
 ex officio
 Lantbruk


Förslag till ägodelsplan vid 8. Sk. 1:50

Blad 2.

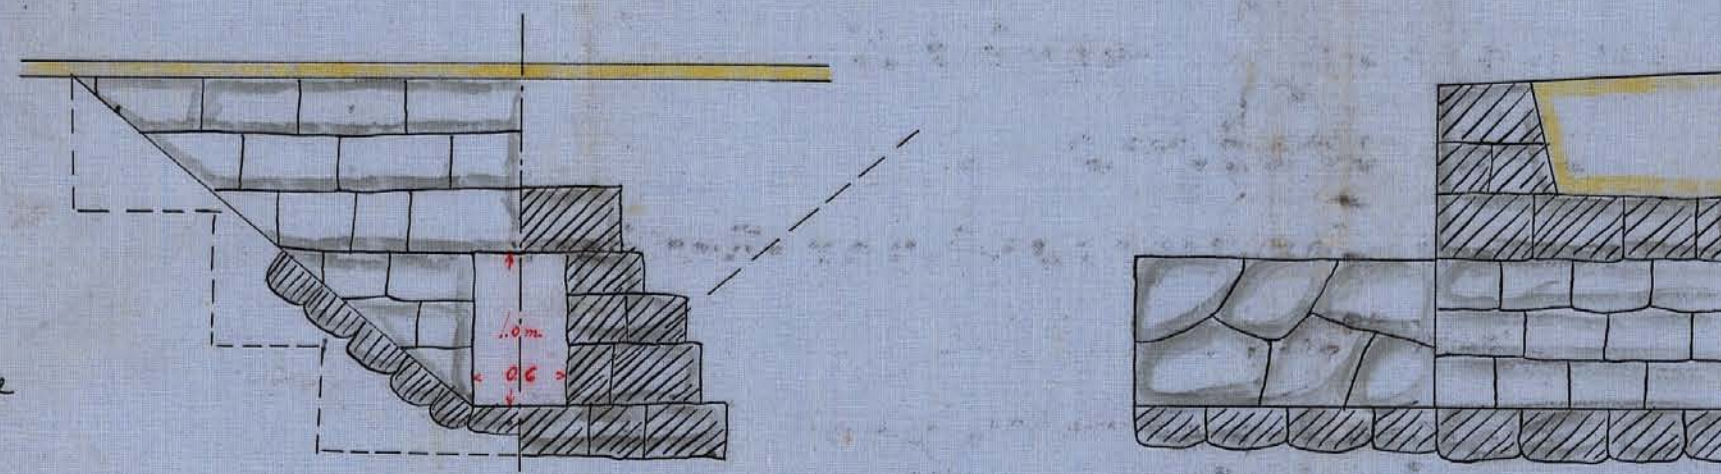

Förslag till brunn

Förslag till beringning av utlopp

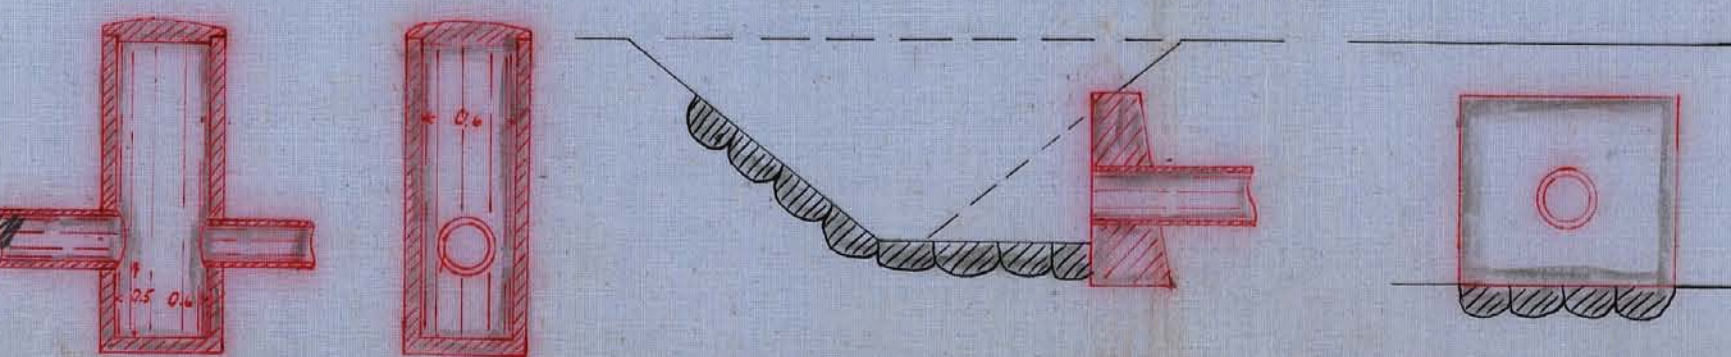

Höj och sänkeskala 1:100

Staka 1:50

Längdskala 1:4000

Blad 002

M 30145 2

Keingeby n:3

M 3•0145

13134

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1928

Handlingar

angående torrläggning av mark till

HEINGETORP n:r 3 m.fl.hemman

uti Lövestads socken av Färs härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av
lån och anslag år 1927.

LITHOGRAFISKA A.-B. NORRKÖPING

Innehåller Gylliofylla (74) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
16 mars 1928 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

*vidimias
ex officio
Gunnar Lunden*



Skala 1:100,000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Heingetorp n:r 3 m.fl. hemman av år 1926 "; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Heinge, Heingetorp och Lövestads hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. norr om Lövestads järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad av Länsstyrelsen den 2 december 1925 att handlägga en laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 20 september 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterstående handlingar tecknat bevis av den 24 november 1926.

Enligt efterstående protokoll fört med delägarne i diknings-

företaget har styrelsen fått i uppdrag att ansöka om anslag från statens avdikningsanslag för företaget. - Dessutom har även en förening emellan 4 st. av delägarne ingåtts för sökande av lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 77.67 % av hela företagets båtnadsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	18.135 har.
annan mark	<u>2.505 "</u>
eller tillsammans	<u>20.64 har.</u>

Jordmänen utgöres av mylla och delvis torvjord på grus och hågot lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsarbetet i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget såväl i avseende på plan- som profilritningen. Då jorden synes vara av ganska lös beskaffenhet, dy eller fin sand emellan 2+40-2+85 har en särskild förstärkning med 1½" bräder under rören där föreskrivits och vilken underbyggnad synes fullt betryggande.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en bygdeväg under vilken rörledningen skall frandragas. - Den vid ett sammanträde närvarande ordföranden i väg-

styrelsen har däremot ej haft något att erinra.

Även Ystad-Eslövs järnvägstrumma ligger för grunt, varför det varit nödigt att förlägga ett cementrör under järnvägen, men omkring 100 meter norr om den nuvarande trumman. - Vederbörande distriktchef har godkänt ritningen därtill.

Även en enskild brotrumma har det varit nödigt att föreskriva till ombyggnad enligt upprättad ritning.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926.

Båtnadsvärdet för hela företaget utgör 13.143:70 kr.

Kostnaden enligt kostnadsförslaget " 5.432:52 "

varför vinsten skulle bli 7.711:18 kr.

Relativa kostnaden växlar emellan ^{0.49}~~0.485~~, ^{0.41}~~0.4409~~ och ^{0.27}~~0.2703~~.

Det bidrag som därför bör kunna lämnas utgör ^{1.120:-}~~1.086:02~~ kr.

" lån " " " " " " ^{3.520:-}~~3.529:81~~ "

eller ett statsunderstöd av tillsammans ^{4.640:-}~~4.615:83~~ kr.

Lund den 4 april 1927

Ernst Berggren

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet.								Lånsökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			Torrläggningen								Torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
Åker		18135								1430-						
Annan mark		2505								725						
Påräknad land- vinning.	-	-							-	-						
Summa:	2064-	223117035455	4013143	70	15025	1675740	2696580	1020840								

Lund i april 1927.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträck. A-B-C & B-F	-----	2180:-	
" C-H	-----	265:-	
" C-D	-----	1520:-	
" D-G	-----	390:-	
" D-E	-----	<u>200:-</u>	4555:-
Laga syneförrättningskostnaden	-----	681:14	
Betänkande med bilagor	-----	<u>196:38</u>	<u>877:52</u>
		<u>Sma:kr.</u>	<u>5432:52</u>

Lund i april 1927.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.432 kronor 52 öre, varav å lånesökandenas andel 4431 kronor 32 öre.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt

låne- och anslagsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägolltera	Mantal	Registernumm.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer	Areal.					
						Åker		Annan mark		Summa	
						har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Lövestads socken.</u>				<u>Avd. I. Dikesstr. A-B-C & B-F.</u>							
Avs. fr. He- ingetorp			10 ⁴ 16 ¹	Ernst Lundqvist.	2, 3		11.-				11.-
do.			10 ⁴ 16 ¹	Olof Nilsson.	4		015				015
Heingetorp		9/320 1/32	2 ¹²	Karl Nilsson.	7		10.-				10.-
avs. fr. He- ingetorp.			2 ¹²	Nils Danielsson.	8		04.-				04.-
do.			2 ¹²	Valdemar Landgren.	9		015				015
Heingetorp		9/320 1/32	2 ¹²	Karl Nilsson.	10, 11, 13, 14		1425				1425
do.		1/32	2 ¹⁵	do.	15-17, 19a, 20		177.-				177.-
avs. fr. He- ingetorp			2 ¹²	Sven Olsson	35		02.-				02.-
Heingetorp		1/8	3 ³	Truls Månsson.	36, 37		165.-				165.-
				<u>Avd. II. Dikesstr. C-H & C-D.</u>							
Heingetorp		1/32	2 ¹³	Karl Nilsson.	19b, 21		165				165
Heinge			2 ¹⁴	N. Rydberg, arr. Arvid Nils- son.	22-24		04.-		24.-		28.-
do.			2 ¹⁴	Lars Håkansson.	25-26b		075		20.-		275
Heingetorp		19 10742 2	14	Frk. Edith Borggren.	28-30a, 31-34		118.-		36.-		154.-
do.		1/8	3 ³	Truls Månsson.	39, 40, 42-44, 46-50, 52, 53a		609.-				609.-
Lövestad		234 4096	12 ¹⁵	Lövestads kommun.	61, 62		73.-				73.-
				Trpt.			13425		80.-		14225

	Båtnad.		Andel i kostnaden för										Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag.		Lån.	
			Avdelning I.		Avdelning II.		Avdelning III.		Laga syneför rättningen.		Belänsandel m.m.									
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	246	-	100	06	-	-	-	-	14	98	43	2	119	360	0.49	21/45	2560	-	-	-
	12	-	480	-	-	-	-	-	068	020	568	"	"	"	"	"	122	-	-	-
	140	-	5690	-	-	-	-	-	851	245	6786	"	"	"	"	"	1456	5320	4	4
	64	-	2616	-	-	-	-	-	388	112	3116	"	"	"	"	"	668	-	-	-
	6	-	240	-	-	-	-	-	034	010	284	"	"	"	"	"	061	-	-	-
	1485	-	60407	-	-	-	-	-	9032	2604	72043	"	"	"	"	"	15451	56487	4	4
	1914	-	77870	-	-	-	-	-	11641	3356	92867	"	"	"	"	"	19917	72814	4	4
	32	-	1308	-	-	-	-	-	197	057	1562	"	"	"	"	"	335	-	-	-
	1460	-	59383	-	-	-	-	-	8882	2561	70826	"	"	"	"	"	15190	55533	4	4
	136	-	-	-	46	77	-	-	702	202	5581	0.41	19.60	19.60	19.60	19.60	1094	4472	4	4
	26080	-	-	-	89	78	-	-	1342	387	10707	"	29.35	29.35	29.35	29.35	3141	-	-	-
	333	-	-	-	114	77	-	-	1717	495	13689	"	"	"	"	"	4017	-	-	-
	84760	-	-	-	29	203	-	-	4366	1259	34828	"	19.60	19.60	19.60	19.60	6825	27951	4	4
	327180	-	-	-	112	705	-	-	16852	4858	134415	"	"	"	"	"	26372	107872	4	4
	33240	-	-	-	114	60	-	-	1717	495	13672	"	"	"	"	"	2680	-	-	-
	1054060	2180	-	1785	-	-	-	-	59287	170934	72880						99859	330456		
																	97127	331399		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trpt.		134	25		80.-	142	25
				<u>Avdelning III. Dikesstr. D-E & D-G</u>							
Heingetorp	1/8	³ 3		Truls Månsson	53b	25.-				25.-	
do.	1/12	⁸ 5		Johan Jönsson	54-56	49.-			16.-	65.	
Torp till Lövestads Kungsgård	³ 4 ⁴	¹ 46		Kronoegend. arr. Joh. Henriksson	59	75.-				75.-	
Lövestad	²³⁴ 4096	¹⁵ 12		Lövestad kommun.	63a, 64-66b	124.5			20.-	144.5	
do.	¹⁵⁹ ~~160~~	¹ 25		Johan Larsson.	67-76	167.-			36.5	203.5	
do.	¹¹ 96			Fru Anna Håkansson	80, 82-86	15.-			46.5	61.5	
do.	avs. fr. ¹¹ 96			Per Andersson	87	01.-				01.-	
do.	1/8			Jöns Olsson	88-93	10.-			51.5	61.5	
do.	avs. fr. 1/8			Frk. Hanna Lund.	94	04.5				04.5	
				Summa:		1813.5			250.5	2064.-	

Lund i april 1927.

Ernst Berggren.

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	1054060	2180	-	1785	-				59287		1709347	2880								
																	~~99859~~	~~330456~~	~~331599~~	~~304456~~
	135	-	-	-	-	-	3056		456		132	3644	0.2703	163062			594		~~3044~~	~~3050~~
	21520	-	-	-	-	-	4879		729		210	5818	"	"			~~948~~			
	450	-	-	-	-	-	10201		1526		440	12167	"	"			~~1983~~			
	65040	-	-	-	-	-	14744		2207		636	17587	"	"			~~2867~~			
	819	-	-	-	-	-	18562		2779		801	22142	"	"			~~3608~~	~~185~~	~~18532~~	
	11460	-	-	-	-	-	2596		388		112	3096	"	2.445			~~757~~			
	2	-	-	-	-	-	041		007		002	050	"	16.80			008			
	18990	-	-	-	-	-	4307		647		187	5141	"	2.445			~~1257~~			
	27	-	-	-	-	-	614		088		025	727	"	16.80			119			
	1314370	2180	-	1785	-	590	-	68114	19638543252								~~1120~~	~~3520~~	~~352931~~	

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i ^{avdiknings}arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Heingetorp m.fl. hemman av år 1926" uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1926 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl.

Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla lån ur statens avdikningslänefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen;

att hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av föreskrivet lån till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet lån.

Heingetorp den 10 januari 1926.

Truls Månsson.

Carl Nilsson

N:3 Heingetorp 1/8 mtl.

Heingetorp N:2 1/32 mtl.

Johan Larsson.

159/160 mtl. ^(92/2) N:25 Lövestad.

Herrar Truls Månssons, Carl Nilssons och Johan Larssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Jöns Ohlsson

And. Månsson

Edith Borggren, Heingetorp N:2 ¹⁹ 1024 mtl.

Bevittnat:

Carl Nilsson

Lars Håkansson

Heingetorp N:2

Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med delägarne i diknings-
företaget angående torrläggning av
mark till Heingetorp N:r 3 m.fl.
hemman uti Lövestads socken , den 10
december 1926.

§:1

Samtliga delägare voro genom stämmingsmän kallade till sam-
manträdet varför detsamma av de närvarande ansågs laga tillkom-
mit.

§:3

Till ledamöter i styrelsen valdes lantbrukarna Truls Månsson,
Skogåsa, Karl Nilsson n:r 2 Heingetorp, Jöns Olsson n:r 33 Lövestad,
kommunalnämndsordf. And.Månsson, Lövestad samt lantbrukaren Johan
Larsson n:r 25 Lövestad.

§:6

Sammanträdet uppdrog ävenledes åt styrelsen att å diknings-

företagets vägnar söka anslag från statens avdikningsanslag till hela kostnaden samt att i den händelse att anslaget ej skulle utfalla i behörig tid söka ett tillfälligt lån i Lövestads sparbank samt underteckna erforderlig^alånehandlingar.

§:7

Att justera dagens protokoll valdes Herrar Nils Danielsson, Ernst Lundqvist och Lars Håkansson.

Vidare förekom ej, som ovan.

Truls Månsson

Justeras:

Ernst Lundqvist. Nils Danielsson. Lars Håkansson.

Rätt utdraget:

Betygas , ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för upprättade av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för torrläggning av mark till Heingetorp m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	5:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande d. $\frac{16-18}{2} = 2\frac{1}{2}$ dag	30:-	
" avskrifter av handl. med inbindn.	43:-	
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 105 fig. à 7 öre	7:35	
" 24.94 har à 14 öre	<u>3:49</u>	10:84
" 175 st. höjdlägestal à 2 öre	3:50	
" diken å plankartan	4:25	
" profil- och sektionsritn., rubrik, skala m.m.	8:-	
" 6 km. längdprofil à 6:- kr.	36:-	
" tvärsektioner m.m.	46:96	
därtill 30 %	<u>14:09</u>	
	105:05	
avgår 25 % för profilritning å kalkerväv	<u>26:26</u>	78:79
för skrivelser m.m.	<u>5:-</u>	

Sma. kr. 196:38

Kvitteras:

Lund den 6 april 1927

Ernst Berggren.

Arvodesräkning.

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heingetorp
när 3 m.fl.henman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus
län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 29 st. kallelser à 50 öre 14:50

" 2 st. sammanträdesdagar, den 4/8 & 20/9 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 4.7 km. à 3:- kr. 14:40

" 58 st. ägofig. åker medelareal 0.31 har. à 24 öre ...13:92

" 18.135 har " " " " à 78 " 14:15

" 23 st. ägofig. äng " " " " à 5 " 1:15

Trpt. 29:22 55:60

Trpt. 29:22 55:60

För 2.505 har äng medelareal 0.11 har à 146 öre.....	3:66	
" 24 st. ägofig. imp " 0.18 " à 5 öre	1:20	
" 4.30 har " " " " à 78 "	<u>3:35</u>	37:43
" rubrik, skala m,m, ...	4:-	
För ytavvägning 24.94 har.à 52 öre	12:97	
" 175 punkter à 4 öre	<u>7:-</u>	19:97
" begränsningskurva 4.7 km.à 2.50 kr.	11:75	
" längdälvägning och jordundersökningar d. $\frac{15,17,29}{6} \cdot \frac{1}{9} = 3$ dag.36:-		
För arealuträkning, skala 1:4000, 105 fig.à 5 öre	5:25	
" " " " 24.94 har.à 10 "	<u>2:49</u>	7:74
För ägobeskrivning	3:15	
" jordregisters utrönande	6:-	
" gradtabell	5:50	
" uträkning av värde å ytenhet 81 fig.à 6 öre	4:86	
" bestämmande av värdet före och efter, 81 fig.à 12 öre	9:72	
" profilkartan 6 km.à 3:50 kr.	21:-	
" sektioner 36 st.à 28 öre	10:08	
" " " 64 st.à 17 öre	10:88	
" 1 st. järnvägstrumma, profiler och plan ,.....	15:-	
" 1 st. brotrumma à 5:- kr + 3		
" 1 st. brunn, 1 st, omgärning à 3:- kr.	<u>14:-</u>	49:96
" skalor, rubrik m.m.	<u>6:-</u>	

Trpt. 278:68

Trpt. 278:68

För hydrografisk utredning 2:-

" bestämmande av dimensioner 1 km.à 10:- kr.
1 km.à 5:- kr.....15:-

" dikenas insättande å kartan 2:50

" grävningstabell 7:-

För kostnadsberäkning 2 km.à 4:50 kr. 9:-

därtill 0.1 % av kostnaderna 4:56

" införande av höjdsiffror 175 st.à 1 öre 1:75

" ersättningslängd 9:50

" utlåtande 36:-

" kostnadsfördelningslängd 12:-

För kopia av plan- profilkartan:

" rubrik,skalor m.m. 7:-

" 105 fig.à 7 öre 7:35

" 24.94 har.à 14 öre 3:49 10:84

därtill 25 % 2:71

" 175 st. höjdlägestal à 2 öre 3:50

" diken å plankartan.....4:25

" profilen 6 km.à 6:- kr. 36:-

" tvärsektioner och brötrummor lika föregående 46:96

därtill 30 % 14:09

" rubrik,skalor m.m. 8:-

För avskrift av handlingar med inbindning 45:-

Trpt. 556:34

Trpt. 556:34

För gode männen 51:80

" utlägg för granskn. av järnvägsritning.....30:-

" kallelsekostnad 19:-

" dagsverken 24:-

Summa kronor 681:14

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Lövestad den 20 september 1926.

Ernst Berggren.

556:34 }
30:- } kvitteras Ernst Berggren

27p- " Olof Jönsson

24:80 " Joh:s Nilsson

*err
13.8.26.*

*Försländs Gugo (20) skiffr sidan
vidimmar, ex officio
Runt Pernu*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde

angående laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Heingetorp N:3

m.fl.hemman.

År 1926 den 4 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, Åbo Lövestads kommundom för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Heingetorp N:3 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Truls Månsson för Heingetorp N:3.

Ernst Lundqvist " Heinge N:16.

och av övriga sakägare:

Nils Olsson för Heingetorp N:5

Sven Olsson " do N:2.

Per Jönsson Heinge N:16.

Otto Olsson do N:16.

Carl Nilsson Heingetorp N:2.

Nils Danielsson do N:2.

Valdemar Landgren do N:2.

J. Rydberg Heinge N:2.

Lars Håkansson Heinge N:2.

Fröken Edith Borggren Heingetorp N:2.

Anders Månsson som kommunalordförande för Kommungården Lövestad
N:12.

Johan Larsson för Lövestad N:25.

Johan Henriksson som arr.av torp till Lövestads kungsgård.

A.Andersson som arr.av Lövestads kungsgård.

Jöns Olsson för Lövestad N:33.

Per Andersson " do N:33 tomt.

Ordföranden i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson i Kla-
saröd.

Ystad-Eslövs järnvägs A.B.genom Baninspektör H.Thulin enligt
fullmakt Bil.A och B.

Som kronoombud Landsfiskalen i Sjöbo distrikt G.Kinberg enligt
förordnande av den 31 sistlidne juli.

Som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Olof Jönsson
i Frenninge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgode-
män.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-

rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Nu infunno sig t.f. jägmästaren F. Barnekow för Lövestads kronopark och Fröken Hanna Lund för tomt till Lövestad N:33.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-skadade området.

§:5.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga.

§:6.

Truls Månsson yrkade att ~~dike~~ diket helst skulle göras öppet från hans mark genom Karl Nilssons ägor och vidare nedåt.

§:7.

Carl Nilsson yrkade att diket skulle göras täckt genom hans mark.

§:8.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena förklarade sig Jöns Olsson härtill villig och varom en särskild förening av honom nu underskrevs. Bil. D.

§:9.

Jöns Olsson yrkade att ~~dike~~ diket helst skulle göras öppet från hans mark, då det gick i ^{en} råkäng.

§:10.

Det skulle antecknas, att den i företaget ingående trumman under bygdevägen tillkommit före år 1880.

§:11.

Truls Månsson och Carl Nilsson yrkade att järnvägstrumman helst skulle förläggas omkring 100 meter norr om den gamla.

§:12.

Lars Håkansson yrkade, att diket helst skulle täckas intill hans mark.

§:13.

Fröken Edith Borggren yrkade, att järnvägstrumman helst skulle ombyggas i närheten av sitt gamla läge så att avloppet genom hennes mark kunde bibehållas på samma ställe och helst som öppet dike.

§:14.

Truls Månsson yrkade, att om diket komme att täckas, att även sträckan 7-9 komme att rörläggas.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar verkställets och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta, måndagen den 20 instundande september kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:16.

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Olof Jönsson.

Den 20 september 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare och ombud:

Ernst Lundqvist för avs.fr.Heinge 14⁴ & 16⁴

Karl Nilsson för Heingetorp N:2¹²

Nils Danielsson för avs.fr.Heingetorp 2¹²

Truls Månsson för Heingetorp 3³

N.Rydberg för Heinge 2^{14.}

Lars Håkansson do 2¹⁴

Fröken Edith Borggren Heingetorp 2¹⁴

Anders Månsson som ordförande i Lövestads kommunalnämnd för

Lövestad N:12¹⁵

Ystad-Eslöv järnvägs A.B.genom Baninspektoren H.Thulin enligt förut inlämnad fullmakt Bil.A och B.

Som ~~kronoombud~~ Landsfiskalen i Sjöbo distrikt G.Kinberg enligt förordnande av den 31 sistlidne juli.

§:17.

De sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget förelades.

§:18.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.

§:19.

Truls Månsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor samt utsågs till sammankallande för val av styrelse.

§:20.

Järnvägens ombud anhöll om utdrag av handlingar och kopior av kartor i de delar, som avsåge järnvägens åliggande.

§:21.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:22.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Olof Jönsson.

Bil.A.

Fullmakt

för baninspektoren H.Thulin, Ystad, att onsdagen den 4 instundande
augusti och vid eventuellt främdeles av statens lantbruksingeniör
utlysta sammanträden angående av Konungens befallningshavande i
länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heingetorp n:r 3
m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län,
Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 19 juli 1926.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

F.Wognsen.

Rud.Stenberg.

Bil.B.

Utdrag ur protokoll, hållet vid styrel-
sens för Ystad-Eslövs järnväg sammanträde
den 29 maj 1926.

: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

§:3.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr f.d.
borgmästaren Berndt Petersson, eller den han i sitt ställe förord-

nade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst
sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och beväka
dess rätt.

§:4.

: + : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = :

Som ovan

Hj.Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

F.Wognsen.

Rud.Stenberg.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag för-
rätta syn för torrläggning av mark till Heingetorp n:r 3 m.fl.hemman
uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Heingetorp den 20 ~~nov~~ 1925

Truls Månsson.

Ernst Lundqvist.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören, riddaren E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 2 december 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammanträde för torrläggning av mark till Heingetorp N:3 m.fl. hemman av Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökandena till ovanskrivna laga syneförrättning.

Lövestad den 4 augusti 1926.

Jöns Ohlsson.

Bevittnas:

Joh:s Nilsson.

Olof Jönsson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den

av Kungl.Maj:ts befallningshavanden

på därom gjord ansökan förordnade

laga syneförrättningen för torrlägg-

ning av mark till Heingetorp N:3 m.

fl.hemman uti Lövestads socken av

Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.av vattenlagen att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företagets ^{utförande} här ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnader-

nas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen, d. v. s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet, och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d. v. s. av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd, d. v. s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0, och i detta företag, har denna grad blivit lagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande

vattenytan.-

Höjdskalan varierar således emellan dessa punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter nygrävningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bli fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För avlägsen från dikena belägen mark har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande.- Ägofigurerna 1 och 5 hava beroende på läget ej åsatts något förbättringsvärde.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, yrkandena i sammanträdesprotokollet samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna A-B-C, B-F, C-D, D-E och D-G, varjämte synemännen ansett nödigt för att jämställa all i företaget ingående mark att beräkna kostnaden för dikessträckan C-H. Denna dikessträcka skall ej utföras, om ej någon av densamma beroende delägare detta yrkar

inom föreskriven tid för arbetets utförande.-

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollet §:7 och 11, vilka yrkanden vid synegången även biträdades av Truls Månsson och Fröken Borggren hava synemännen ansett lämpligt bestämma att diken A-B-C-31+10, F-B och C-H skola göras täckta samt att järnvägstrumman flyttas cirka 100 meter norr om den nuvarande, vilket järnvägens ombud vid synegången även ansåg lämpligt.-

Däremot hava synemännen ej kunnat bifalla det i §:14 gjorda yrkandet på grund av dikets ringa fall.-

Å plankartan äro dikenäs lägen utmärkta med en heldragen röd linje för täckt dike och två heldragna röda parallella linjer för öppet dike.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 5.5 hektar.

" B ----- 21 "

Vid F ----- 3 hektar

" H ----- 4.5 "

" C ----- 28 "

" 9 ----- 250 "

" G ----- 10 "

" D ----- 270 "

Avrinningen har beräknats för täckta diken till 1.0 liter och för öppna diken till 0.6 liter pr.sekund och hektar.

Dimensionerna för rördikena hava beräknats efter Hallins formel för Vattnets hastighet $v = K (1 + 0.5 \frac{1}{2} \frac{R + \log R}{R}) \sqrt{R I}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

för dikessträckan A-0+65 ett 15 cm.(6") rör

" 0+65-B " 22.5 cm.(9") "

" B-C-31+10 " 30 cm.(12") "

" B-F och C-H ett 15 cm.(6") rör.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Emellan 2+40-2+85 har jorden visat sig vara av ganska lös beskaffenhet, dy och fin sand, varför en särskild förstärkning av marken under rören där föreskrivits.-

Vid 0, 0+5, 0+29, 0+35, 0+65, 3+5, 35+68, 4+98, C+44 och H insätts in-

tagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Dimensionerna för de öppna diken hava beräknats efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I} \right) \frac{n}{R}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n=0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder blir för alla dikessträckor en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.-

Högsta vattendjupet =0.55 m.finnes insatt å profilen och betecknas med en streckad blå linie.-

I företaget ingår en bygdevägstrumma 0+24-0+29, som enligt vad som kunnat utrönas tillkommit före år 1880. Då denna ligger för grunt för den ovan vägen liggande markens torrläggning till lagenligt djup har denna måst föreslås till ombyggnad med en rörsträng, som bekostas av de dikande.- Under väg får dock ej arbete företagas med mindre än att anmälan därom ingivits till vederbörande myndighet.-

I företaget ingår även en järnvägstrumma under Ystad-Eslövs järnväg, vilken lägger hinder i vägen för den ovanför liggande markens torrläggning till 1.2 meters djup.- Då efter vad som kunnat utrönas denna mark varit av åker eller ängs natur vid järnvägens

tillkomst, få synemännen föreskriva, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap.9 och 10§§ av vattenlagen att Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag skall bekosta, och om dikningen kommer till utförande, inom föreskriven tid utföra ombyggnaden med en 30 cm. (12") rörledning av fullgoda cementrör med falsar eller muffar, omkring 100 meter norr om den gamla, i enlighet med upprättad ritning.-

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap.52 § av vattenlagen, har planen för rörledningen under järnvägen insänts till s.f. distriktschefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som godkänt densamma enligt å ritningen tecknat bevis.-

Det har även varit nödigt att föreskriva ombyggandet av en ägövägstrumma 0.6x1.0x4.0 enligt upprättad ritning.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår till de öppna dikenas utvidgning utgå med fulla värdet och finnas i en särskild längd vars och ens andel därav upptagen.-

Enligt föreskrivne paragraf skall även ersättning för skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplag gäldas med fulla värdet, vilket av synemännen beräknats efter 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga

en summa av Tretton (13) kronor 14 öre.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbörds-
område den 13 april 1922 hänföres området till N:92.

I enlighet med 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vil-
ken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då det emellerlid efter samma kapitel 24 § erfordras för torr-
läggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda gre-
nar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhål-
lande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bli va
minder, därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss
jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till sär-
skilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan.	Diknings- kostnad.	Båtnads- eller för bättr. värde.	Kostnad pr. förbättr. krona.
A-B-C och B-F.	2180:-	5359:-	0.40679
C-H	265:-	729:80	0.36311
C-D	1520:-	4451:80	0.34143
D-E	200:-	800:20	0.24993
D-G	390:-	1802:90	0.21631
Summa.	4555:-	13143:70	0.34655
För torrläggning ensamt av sträckorna			
A-B-C och B-F	3900:-	5359:-	0.72774
C-H	1985:-	729:80	2.71990

Dikessträckan.	Diknings- kostnad.	Båtnads eller för- bättr.värde	Kostnad pr.för- bättr. krona.
C-D	1720:-	4451:80	0.38636
D-G	590:-	1802:90	0.32725
D-E	200:-	800:20	0.24993
Efter sammanföring av de olika dikessträckorna i olika kombinationer har det visat sig att relativa minsta kostnaden för förbättringskrona uppkommer om dikessträckorna sammanföres i nedanstående tre avdelningar:			
<u>Avdelning I:</u>			
A-B-C och B-F	2180:-	5359:-	0.40679
<u>Avdelning II.</u>			
C-H och C-D	1785:-	5181:60	0.34448
<u>Avdelning III.</u>			
D-G+D-E	590:-	2603:10	0.22665

För övrigt hänvisas till värderingslängden, och kostnadsfördelningslängden, där de till de olika avdelningarna hörande ägofigurerna finnas angivna, till plan- och profilkartan jämte kostnadsförslag, grävningslista och ersättningslängd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökandena vill, fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovan beskrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfällt efter vars och ens deltagningsprocent, som återfinnas i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång, skall det upptagas till lika del å varje sida, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förr än lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas, att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av de öppna dikessträckorna och när så erfordras av brunnar skola verkställas; uppkommer jordras så att vattnet hindras i sitt lopp, skall dock detta genast undanskaffas och botten och doceringar, om så kräves, stödjas med stensättning;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivne tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark till Heingetorp N:3 m.fl. hemman av år 1926";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökandena förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Lövestad den 20 september 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Olof Jönsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	4 1 <u>avs. Heinge 10 och 16</u>															
	<u>Per Jönsson.</u>															
1	åker imp.														01	50
	4 1 <u>avs. Heinge 10 och 16</u>															
	<u>Ernst Lundqvist.</u>															
2	tomt o trädg.			04	50											
3	åker			06	50			11	-							
	4 1 <u>avs. Heinge 10 och 16</u>															
	<u>Olof Nilsson.</u>															
4	tomt och trädg.			01	50			01	50							
	4 1 <u>avs. Heinge 10 och 16</u>															
	<u>Otto Olsson.</u>															
5	åker imp.														01	-
6	väg imp.														11	-
	12 <u>Heingetorp 2</u>															
	<u>Karl Nilsson.</u>															
7	åker			10	-			10	-							
	12 <u>avs. Heingetorp 2</u>															
	<u>Nils Danielsson.</u>															
8	tomt och trädg.			04	-			04	-							
	12 <u>avs. Heingetorp 2</u>															
	<u>Valdemar Landgren.</u>															
	Trpt.							26	50						13	50

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2650						1350		
9	tomt och trädg.			0150				0150								
	¹² <u>1/32 mtl.Heingetorp 2</u>															
	<u>Karl Nilsson.</u>															
10	åker			0250												
11	do			40 -												
12	do imp.													05 -		
13	do			30 -												
14	do			70 -				1 4250								
	¹³ <u>1/32 mtl.Heingetorp 2</u>															
	<u>Karl Nilsson.</u>															
15	åker			41 -												
16	do			30 -												
17	do			57 -												
18a	do imp.													05 -		
b	dike imp.													1350		
19a	åker			34 -												
b	do			02 -												
20	do			15 -												
21	do			1450				1 9350								
	¹⁴ <u>Heinge 2</u>															
	<u>N.Rydberg.</u>															
	Trpt.							3 64 -						37 -		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter			
		Åker, tomter och dylikt				Äng och od- lingsmark									
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.							3	64	-				37	-
	<u>arr.Arvid Nilsson.</u>														
22	åker			04	-										
23	äng					16	-								
24	grav					08	-	04	-		24	-			
	14 <u>Heinge 2</u>														
	<u>Lars Håkansson.</u>														
25	äng					20	-								
26a	åker			04	-										
b	do			0350				0750		20	-				
	<u>Ystad-Eslövs järnväg.</u>														
27	bank imp.													58	-
	14 <u>19/1074 mtl.Heingetorp 2</u>														
	<u>Fröken Edith Borggren.</u>														
28	åker			15	-										
29a	do			25	-										
b	do			46	-										
30a	do			12	-										
b	väg imp.													0350	
c	åker imp.													26	-
31	äng					12	-								
32	do					14	-								
	Trpt.			98	-	26	-	3	7550		44	-		12450	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har ar kvm.			har ar kvm.			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har ar kvm.		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		98	-		26	-	3	75	50		44	-	1	24	50
33	äng					10	-									
34	åker		20	-				1	18	-		36	-			
	¹² <u>ava.fr.Heingetorp 2</u>															
	<u>Sven Olsson.</u>															
35	tomt och trädg.		02	-				02	-							
	³ <u>1/8 mtl.Heingetorp 3</u>															
	<u>Truls Månsson.</u>															
36	åker		95	-												
37	do		70	-												
38	do imp.													04	-	
39	do		52	-												
40	do		32	-												
41	do imp.													15	-	
42	do		95	-												
43	do		70	-												
44	do		36	-												
45	do imp.													30	-	
46	do		08	50												
47	do		88	-												
48	do		88	-												
49	do		41	-												
	Trpt.		6	75	50			4	95	50		80	-	1	73	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	6	75	50				4	95	50		80	-	1	73	50
50	åker			20	50											
51a	do imp.													39	-	
b	dike imp.													17	-	
52	åker			55	-											
53a	do			23	-											
b	do			25	-			7	99	-						
	<u>1/12 mtl. Heingetorp 5⁸</u>															
	<u>Johan Jönsson.</u>															
54	äng				16	-										
55	åker			24	-											
56	do			25	-											
57	do imp.							49	-		16	-		26	-	
	<u>torp till 4 ³/₄ mtl. Lövestads</u>															
	<u>Kungsgård 46¹</u>															
	<u>Kronoegendom.</u>															
	<u>arr. Johan Henriksson.</u>															
58	åker imp.													81	-	
59	do			75	-											
60a	dike imp.													08	50	
b	håla imp.							75	-					01	-	
	<u>234/4096 mtl. Lövestad 12¹⁵</u>															
	Trpt.							14	18	50	96	-		3	46	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							14	1850		96	-		3	46	-
	<u>Lövestad kommun.</u>															
61	åker		29	-												
62	do		44	-												
63a	do		91	-												
b	dike imp.													12	-	
64	äng					07	50									
65a	do					07	-									
65b	do					03	-									
66a	åker		33	50												
b	äng					02	50	1	97	50	20	-				
	¹ <u>Lövestad 25</u>															
	<u>Johan Larsson.</u>															
67	åker		14	-												
68	do		25	-												
69	äng					01	50									
70	åker		47	-												
71	do		29	-												
72	do		42	-												
73	äng					25	-									
74	do					07	50									
75	do					02	50									
	Trpt.	1	57	-		36	50	16	16	-	1	16	-	3	58	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter				
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.		
	Trpt.	1	57	-			3650	16	16	-	1	16	-		3	58	-	
76	åker		10	-														
77	do imp.															06	-	
78	väg imp.															06	-	
79	åker imp.							1	67	-		3650				47	-	
	<u>Lövestad 33.</u>																	
	<u>Fru Anna Håkansson.</u>																	
80	åker		10	-														
81	väg imp.															03	-	
82	äng						02	-										
83	do						25	-										
84	äng						0350											
85	do						16	-										
86	åker		05	-				15	-		4650							
	<u>avs.Lövestad N:33.</u>																	
	<u>Per Andersson.</u>																	
87	trädg.		01	-				01	-									
	<u>Lövestad N:33.</u>																	
	<u>Jöns Olsson.</u>																	
88	åker		05	-														
89	äng						08	-										
90	do						16	-										
	Trpt.		05	-			24	-	17	99	-	1	99	-		4	20	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrillägg. Kr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre		Terrillägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr. öre					
		har	ar	kv.										Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.																3899 -
36	åker		95	-	2000	061200	1140	-	1	2000	1900	-	760	-			
37	do		70	-	2000	051000	700	-	1	2000	1400	-	700	-			
	Sma.	1	65	-			1840	-			3300	-	1460	-	1460	-	
	Dikessträck.C-H.												Summa.				5359 -
	1/32 mtl.Heingetorp 2 ¹³																
	Karl Nilsson.																
19b	åker		02	-	2000	051000	20	-	1	2000	40	-	20	-			
21	do		1450		2000	061200	174	-	1	2000	290	-	116	-			
	Sma.		1650				194	-			330	-	136	-	136	-	
	14 Heinge 2																
	N.Rydberg.																
	arr.Arvid Nilsson.																
22	åker		04	-	2000	061200	48	-	1	2000	80	-	32	-			
23	äng		16	-	2000	02 400	64	-	09	1800	288	-	224	-			
24	grav		08	-	600	00 -	-	-	01	60	480	-	480	-			
	Sma.		28	-			112	-			37280	-	26080	-	26080	-	
	14 Heinge 2																
	Lars Håkansson.																
25	äng		20	-	2000	01 200	40	-	08	1600	320	-	280	-			
26a	åker		04	-	2000	061200	48	-	1	2000	80	-	32	-			
b	do		0350		2000	071400	49	-	1	2000	70	-	21	-			
	Trpt.		2750				137	-			470	-	333	-	39680	-	

Lpfigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		2750					137	-			470	-	333	-	396	-
	Sma.		2750					137	-			470	-	333	-	333	-
	Dikesstr.C-D.													Summa.		729	80
	19/1074 mtl.Heingetorp 2			14													
	Fröken Edith Borggren.																
28	Åker		15	-	1200	05	600	90	-	1	1200	180	-	90	-		
29a	do		25	-	1200	02	240	60	-	07	840	210	-	150	-		
b	do		46	-	1200	06	720	331	20	1	1200	552	-	220	80		
30a	do		12	-	2000	06	1200	144	-	1	2000	240	-	96	-		
31	äng		12	-	1200	04	480	57	60	08	960	115	20	57	60		
32	do		14	-	1200	01	120	16	80	05	600	84	-	67	20		
33	do		10	-	600	00	-	-	-	01	60	6	-	6	-		
34	Åker		20	-	2000	06	1200	240	-	1	2000	400	-	160	-		
	Sma.		1	54	-			939	60			178	720	84	760	847	60
	1/8 mtl.Heingetorp 3																
	Truls Månsson.																
39	Åker		52	-	2000	08	1600	832	-	1	2000	1040	-	208	-		
40	do		32	-	2000	09	1800	576	-	1	2000	640	-	64	-		
42	do		95	-	2000	07	1400	1330	-	1	2000	1900	-	570	-		
43	do		70	-	2000	05	1000	700	-	1	2000	1400	-	700	-		
44	do		36	-	2000	07	1400	504	-	1	2000	720	-	216	-		
46	do		08	50	1800	08	1440	122	40	1	1800	153	-	30	60		
	Trpt.		2	93	50			4064	40			5853	-	1788	60	847	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Indignations nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrällgga.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrällggs- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	2	93	50				406	440			58	53 -	1788	60	847	60
47	åker		88	-	1800	08	1440	126	720	1	1800	1584	-	31	680		
48	do		88	-	1800	07	1260	110	880	1	1800	1584	-	47	520		
49	do		41	-	2000	07	1400	574	-	1	2000	820	-	246	-		
50	do		20	50	2000	07	1400	287	-	1	2000	410	-	123	-		
52	do		55	-	1800	08	1440	792	-	1	1800	990	-	198	-		
53a	do		23	-	1800	07	1260	289	80	1	1800	414	-	124	20		
	Sma.	6	09	-				838	320			116	55 -	327	180	327	180
234	15																
4096	mtl.Lövestad 12																
	Lövestads kommun.																
61	åker		29	-	2000	07	1400	406	-	1	2000	580	-	174	-		
62	do		44	-	1800	08	1440	633	60	1	1800	792	-	158	40		
	Sma.		73	-				1039	60			1372	-	332	40	332	40
	Dikesstr.D-E.													Summa.		445	180
1/8	mtl.Heingetorp 3																
	Truls Månsson.																
53b	åker		25	-	1800	06	1080	270	-	09	1620	405	-	135	-		
	Sma.		25	-				270	-			405	-	135	-	135	-
1/12	mtl.Heingetorp 5																
	Johan Jönsson.																
54	äng		16	-	600	01	60	9	600	3	180	2880		1920			
55	åker		24	-	2000	07	1400	336	-	09	1800	432	-	96	-		
	Trpt.		40	-				345	60			460	80	115	20	135	-

Länets nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjds- stegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör				
		har	ar	kv.								Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.		40	-				345 60			460 80	11 520		135	-
56	Åker		25	-	2000	08	1600	400 -	1	2000	500 -	100 -			
	Sma.		65	-				745 60			960 80	21 520		21 520	
Torp till 4 3/4 mtl. Lövestads															
	¹ Kungsgård 46														
	Kronoegendom.														
	arr. Joh. Henriksson.														
59	Åker		75	-	2000	06	1200	900 -	09	1800	1350 -	450 -			
	Sma.		75	-				900 -			1350 -	450 -		450 -	
	Dikesstr. D-G.												Summa.		800 20
¹⁵ 234 4095	mtl. Lövestad 12														
	Lövestads kommun.														
63a	Åker		91	-	1800	06	1080	982 80	09	1620	1474 20	49140			
64	Äng		0750		1000	02	200	15 -	04	400	30 -	15 -			
65a	do		07	-	1200	04	480	33 60	06	720	5040	1680			
65b	do		03	-	600	01	60	1 80	03	180	540	360			
66a	Åker		3350		1800	05	900	3091 50	07	1260	42210	12060			
66b	Äng		0250		600	01	60	1 50	03	180	450	3 -			
	Sma.	1	4450					1336 20			198660	65040		65040	
	¹ Lövestad 25														
	Johan Larsson.														
67	Åker		14	-	1800	06	1080	151 20	09	1620	22680	7560			
	Trpt.		14	-				151 20			22680	7560		65040	

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C och B-F.</u>						
0+0+65	65	15 cm. (6") rör lm.	65	1.25	81	25		
		för grävning, rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	65	1.-	65	-		
		för ökad svårighet under vägar			15	-		
0+65-3+5	240	22.5 cm. (9") rör lm.	240	2.-	480	-		
		för grävning m.m. lm.	240	0.50	120	-		
2+40-2+85		förstärkning under rören med						
		1 1/2" bräder	45	2.-	90	-		
3+5-4+98	193	30 cm. (12") rör lm.	193	2.60	501	80		
		för grävning m.m. lm.	193	1.-	193	-		
3+5=35+35+68	68	15 cm. (6") rör lm.	68	1.25	85	-		
		för grävning m.m. lm.	68	0.50	34	-		
0, 0+5, 0+29,		intagningsbrunnar av betong av						
0+35, 0+65,		0.6 m. inre diam. med botten 0.5						
3+5, 35+68		m. under rörets underkant samt						
och 4+98		försedda med lock av armerade						
		betongskivor med falsar och						
		något kupig översida st.	8	40.-	320	-	1985	05
		för oförutsedda fall m.m.					194	95
	566			Summa.			2180	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	akronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan C-H.</u>						
4+98-H	80	15 cm.(6") rör 1m.	80	1.25	100	-		
		för grävning m.m. 1m.	80	0.75	60	-		
C+44 och H		intagningsbrunnar lika föregående	st.	2	40.-	80 -	240	-
		för oförutsedda fall m.m.					25	-
	80	Summa.					265	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
4+98-4+112	14	30 cm.(12") rörledning under järnvägsbanken enligt fastställd ritn. bekostas av Y-E.J. A.B.			-	-		
4+112-31+10	45	30 cm.(12") rör 1m.	45	2.60	117	-		
		för grävning m.m. 1m.	45	1.50	67	50		
31+10		kringsmurning i betong omkring utloppet jämte stensättn.enl. ritn.			25	-		
31+10-30=7+15-11+26	521	mylla och torvfjord på grus och något lera kbm.	920	0.70	644			
8		ägovägstrumma 0.6x1.0x4 enl. rit. för rivn. och grävn. 10:-						
		" grunden 5 kbm. à 5:- 25:-						
		" sidomurar 6 kbm. à 12:- 72:-						
		" täckhallar 2 kbm. à 25:- 50:-						
	580	Trpt. 157:-			853	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	580	Trpt. 157:-			853	50		
		frontmurar 12 kbm. à 12:- 144:-						
		för stensättn. 16 kvm. à 2:- 32:-						
		" vägbanans ordnande 17:-			350	-	1203	50
		för jordorsättningar			107	60		
		" ersättning för dikesvallar			87	36	194	96
		" oförutsedda fall m.m.					121	54
	<u>580</u>				<u>Summa.</u>		<u>1520</u>	<u>00</u>
		<u>Dikessträckan D-G.</u>						
79+50-74+55	495	mylla och torvjord på grus o						
		ngt.lera kbm. 360	0.70	252	-	252	-	
		för jordorsättningar			63	00		
		" ersättning för vallar			47	34	110	34
		för oförutsedda fall m.m.					27	66
	<u>495</u>				<u>Summa.</u>		<u>390</u>	<u>00</u>
		<u>Dikessträckan D-E.</u>						
11+26-15	374	mylla och torvjord på grus o						
		ngt.lera kbm. 170	0.70	119	-	119	-	
		för jordorsättningar			29	40		
		" ersättning för vallar			37	95	67	35
		för oförutsedda fall m.m.					13	65
	<u>374</u>				<u>Summa.</u>		<u>200</u>	<u>00</u>

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	0	-		1.30			
	+50	50		1.65	15 cm. (6")		F.P.=11.01
	+65	15		1.50	rör		
	1	35		1.35			
	+50	50		1.50			
	2	50		1.50			
	+50	50		1.45			
	3	50		1.50			
	+50	50		1.55			
	4	50		2.20			
	+50	50		1.60			
	+90	40		2.05			
	+98	8		2.10			
	<u>Sma.</u>	<u>498</u>					
<u>Dikessträckan B-F.</u>	3+5= =35	-		1.50			
	35+50	50		1.25	15 cm. (6")		
	+68	<u>18</u>		1.10	rör		
	<u>Sma.</u>	<u>68</u>					
<u>Dikessträckan C-H.</u>	4+98	-		2.00			
	C+44	44		1.90	15 cm. (6")		
	H	<u>36</u>		1.75	rör		
	<u>Sma.</u>	<u>80</u>					

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m?	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan C-D.</u>	4+98	-		2.10			
	4+112	14		1.20	30 cm. (12")	rör	
	31+10	45	1:1.25	1.15	0.3	3.55	
	31	10	"	1.30	"	3.55	
	30+50	50	"	1.30	"	3.55	
	30=7+ 15	50	"	1.30	"	3.55	
	8+50	39	"	1.70	"	4.55	
	8	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	9	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	+65	15	"	1.50	"	4.05	
	10	35	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	11	50	"	1.45	"	3.90	
	+26	26	"	1.45	"	3.90	
	<u>Sma.</u>	<u>580</u>					
<u>Dikessträckan D-G.</u>	79+50	-	1:1.25	1.45	0.3	3.90	
	79	50	"	1.25	"	3.40	
	78+50	50	"	1.50	"	4.05	
	78	50	"	0.95	"	2.65	
	77+50	50	"	0.80	"	2.30	
<u>Trpt.</u>		<u>200</u>					

Dikets beteckning	Avrännings- stens n:r	Längd mellan stälarna	Dikets				Anm.
			sideslänk	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		200					
	77	50	1:1.25	0.80	0.3	2.30	
	76+50	50	"	0.95	"	2.65	
	76	50	"	0.75	"	2.20	
	75+50	50	"	1.30	"	3.55	
	75	50	"	1.05	"	2.90	
	74+55	45	"	0.45	"	1.40	
	Sma.	495					
Dikessträckan D-E.	11+26	-	1:1.25	1.45	0.3	3.90	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	12	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	13	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	14	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	15	50	"	1.15	"	3.20	F.P.=8.10
	Sma.	375					
Lövestad den 20 september 1926.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Dikessträckans och ägarens namn.	Ågofigurer och nr.	Ersättn.för jord						Ersättn.för vallar					
mätal	registernummer	namn			an	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		an	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
							kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<u>Dikessträckan C-D.</u>													
1/8	3	Heingetorp	Truls Månsson.	43,44 49,50	3.220-		64	-			11.13.-		33	30		
"	"	do	do	47,48 52,53a	0.918+		16	20	80	20	8.82.70		23	76	57	06
19 1074	14 2	do	Frk.Edith Borggren.	29a,b	0.912-				10	80	3.31.80					594
234 4096	12 15	Lövestad.	Lövestads kommun.	61	0.220-		4	-			2- 3.-		6	-		
		do	do	62	0.718-		12	60	16	60	6.82.70		18	36	24	36
			<u>Dikessträckan D-E.</u>						Sma.	10760				Sma.	8736	
1/8	3	Heingetorp	Truls Månsson.	53b	0.318:-				54	0	1.52.70					405
1 12	8 5	do	Johan Jönsson.	55,57	0.420:-				8	-	5.73.-					1710
4 4	3 46	Lövestad.	Kronoegend. arr. J. Hen- riksson.	58,59	0.820-				16	-	5.63:-					1680
			<u>Dikessträckan D-G.</u>						Sma.	2940				Sma.	3795	
234 4096	12 15	Lövestad.	Lövestads kommun.	62,63a	0.918+		16	20			5.42.70		14	58		
		do	do	65b	0.2 6-		12	0			0.80.90		0	72		
		do	do	66a	0.318-		54	0			1.82.70		4	86		
		do	do	75	0.3 6-		18	0	24	60	0.80.90		0	72	20	88
4 4	3 46	do	Kronoegend. arr. J. Hen- riksson.	59	0.320-				6	-	1.5 3-					450
	1 25	do	Johan Larsson.	67,68 70	1.418-		25	20			7.22.70		19	44		
			Trpt.				25	20	30	60			19	44	25	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Trpt.					2520	3060				1944	2538		
	Lövestad	Joh.Larsson.		73	0.36:-		180			0.70.90		063				
	do.	do		74,76	0.318:-		540	3240		0.72.70		189	2196			
								<u>Sma. 63</u>	-				<u>Sma. 473</u>			
			Lövestad den 20 september 1926.													
			på tjänstens vägnar:													
			Ernst Berggren.													
			Biträdande gode män:													
			Joh:s Nilsson.							Olof Jönsson.						

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarans namn.	Förbättringsvärde		Förbättn.värde i procent	Diktningkostnad		Deltagningsprocent	Förvädningskostnad	
Jordregisternr	manal	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Avd.I.Dikesstr.A-B-C & B-F.</u>								
10 ⁴ 16 ¹		Avs.fr.Heinge	Ernst Lundqvist.	246	-	4.59	100	06	2.20	14	98
"		" "	Olof Nilsson.	12	-	0.22	480	0.10			068
12 2		Heingetorp.	Karl Nilsson.	140	-	2.61	5690	1.25			851
12 2		Avs.fr.Heinge- torp.	Nils Danielsson.	64	-	1.20	2616	0.57			388
12 2		" "	Valdemar Landgren.	6	-	0.11	240	0.05			034
12 2	1/32	Heingetorp.	Karl Nilsson.	1485	-	2771	604071	13.26			9032
13 2	1/32	do	do	1914	-	3572	778701	17.09			11641
12 2		Avs.fr.Heinge- torp	Sven Olsson.	32	-	0.60	1308	0.29			197
3 3	1/8	Heingetorp.	Truls Månsson.	1460	-	2724	593831	13.04			8882
				5359	-	100-	2180	-			
			<u>Avd.II.Dikesstr.C-H och C-D.</u>								
13 2	1/32	Heingetorp.	Karl Nilsson.	136	-	2.62	4677	1.03			702
14 2		Heinge.	N.Rydberg,arr.Arvid Nils- son.	26080	5.03		8978	1.97			1342
14 2		do	Lars Håkansson.	333	-	6.43	11477	2.52			1717
14 2	19 1074	Heingetorp.	Frk.Edith.Borggren.	84760	16.36		29203	6.41			4366
Trpt.				157740	3044		543351	11.93			8127

[illegible]

20 sept.1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Olof Jönsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Lövestads kommungård onsdagen den 4 instundande augusti kl.9.30 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heingetorp n:r 3 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.
Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes: d. 24/7 1926.

Heingetorp	Ernst Lundqvist.	Ernst Lundkvist.
Heingetorp N:5.	Nils Olsson.	N.Olsson.
do do	Johan Jönsson.	Johan Jönsson.
do N:3	Truls Månsson.	
	Sven Olsson.	Sven Olsson. m.h.p.p.
	Per Jönsson.	Per Jönsson.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes: d. 26/7 1926.

	Olof Nilsson.	Olof Nilsson.
Heinge N:16	Otto Olsson.	Otto Olsson.
Heingetorp N:2.	Karl Nilsson.	Carl Nilsson.
	Nils Danielsson.	Nils Danielsson.
	Valdemar Landgren.	Valdemar Landgren.
	Karl Nilsson.	Carl Nilsson.
Heinge N:2.	Äg.N.Rydberg.	J.Rydberg.
	Arr.Arvid Nilsson.	A.Nilsson.
do do	Lars Håkansson.	Lars Håkansson.
Heingetorp.	Frök.Edit Borggren.	Edith Borggren.
Lövestads kom.gård.	Ordf.And.Månsson.	And.Månsson.
Lövestad N:25	Johan Larsson.	Johan Larsson.
Torp till Lövestads kommungård.	Arr.Johan Henriksson.	Johan Henriksson.
Lövestads Kungsgård.	Arr.A.Andersson.	A.Andersson.
	Frök.Hanna Lund.	Hanna Lundh.
	Per Andersson.	Per Andersson m.h.p.p.
Lövestad N:33	Fru Anna Håkansson.	Anna Håkansson
	(~~Johan Larsson.~~	~~Johan Larsson.)~~
Lövestad N:33	Jöns Olsson.	Jöns Ohlsson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse
intygas och bevittnas:

Lövestad den 26 juli 1926.

H.J.Lindell.

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Klasaröd,
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller ge-
nom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det samman-
träde, som av mig blivit utsatt att hållas å Lövestads kommundård
onsdagen den 4 instundande augusti kl. 9.30 f.m. angående av Konung-
ens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av
mark till Heingetorp n:r 3 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs
härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klasaröd pr. Wollsjö den 20/8 1926.

And. Nilsson.

*all
13.8.26. H.*

Kallelse.

Styrelsen för Ystads-Eslövs järnväg varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Lövestads kommundag onsdagen den 4 instundande augusti kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Heingetorp nr 3 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 17 juli 1926.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Besittnas:

F. Wognsen.

Rud. Stenberg.

*Föreläsningsfuntion (53) utifran
sidan vidirruas, ex officio
Ernst Berggren*

1930 den 14 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Heingetorp nr 3
m.fl. hemman av år 1926" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Lån 3.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 mars 1928.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägarens namn m.m.
<u>Lövestads socken</u>			
Heingetorp	1/32	2 ¹²	Karl Nilsson
d:o	1/32	2 ¹³	d:o
d:o	1/8	3 ³	Truls Månsson
d:o	19/104 ²⁴	2 ¹⁴	Frk. Edith Borggren
Lövestad	159/160	25 ¹	Johan Larsson

Stockholm den 14 januari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

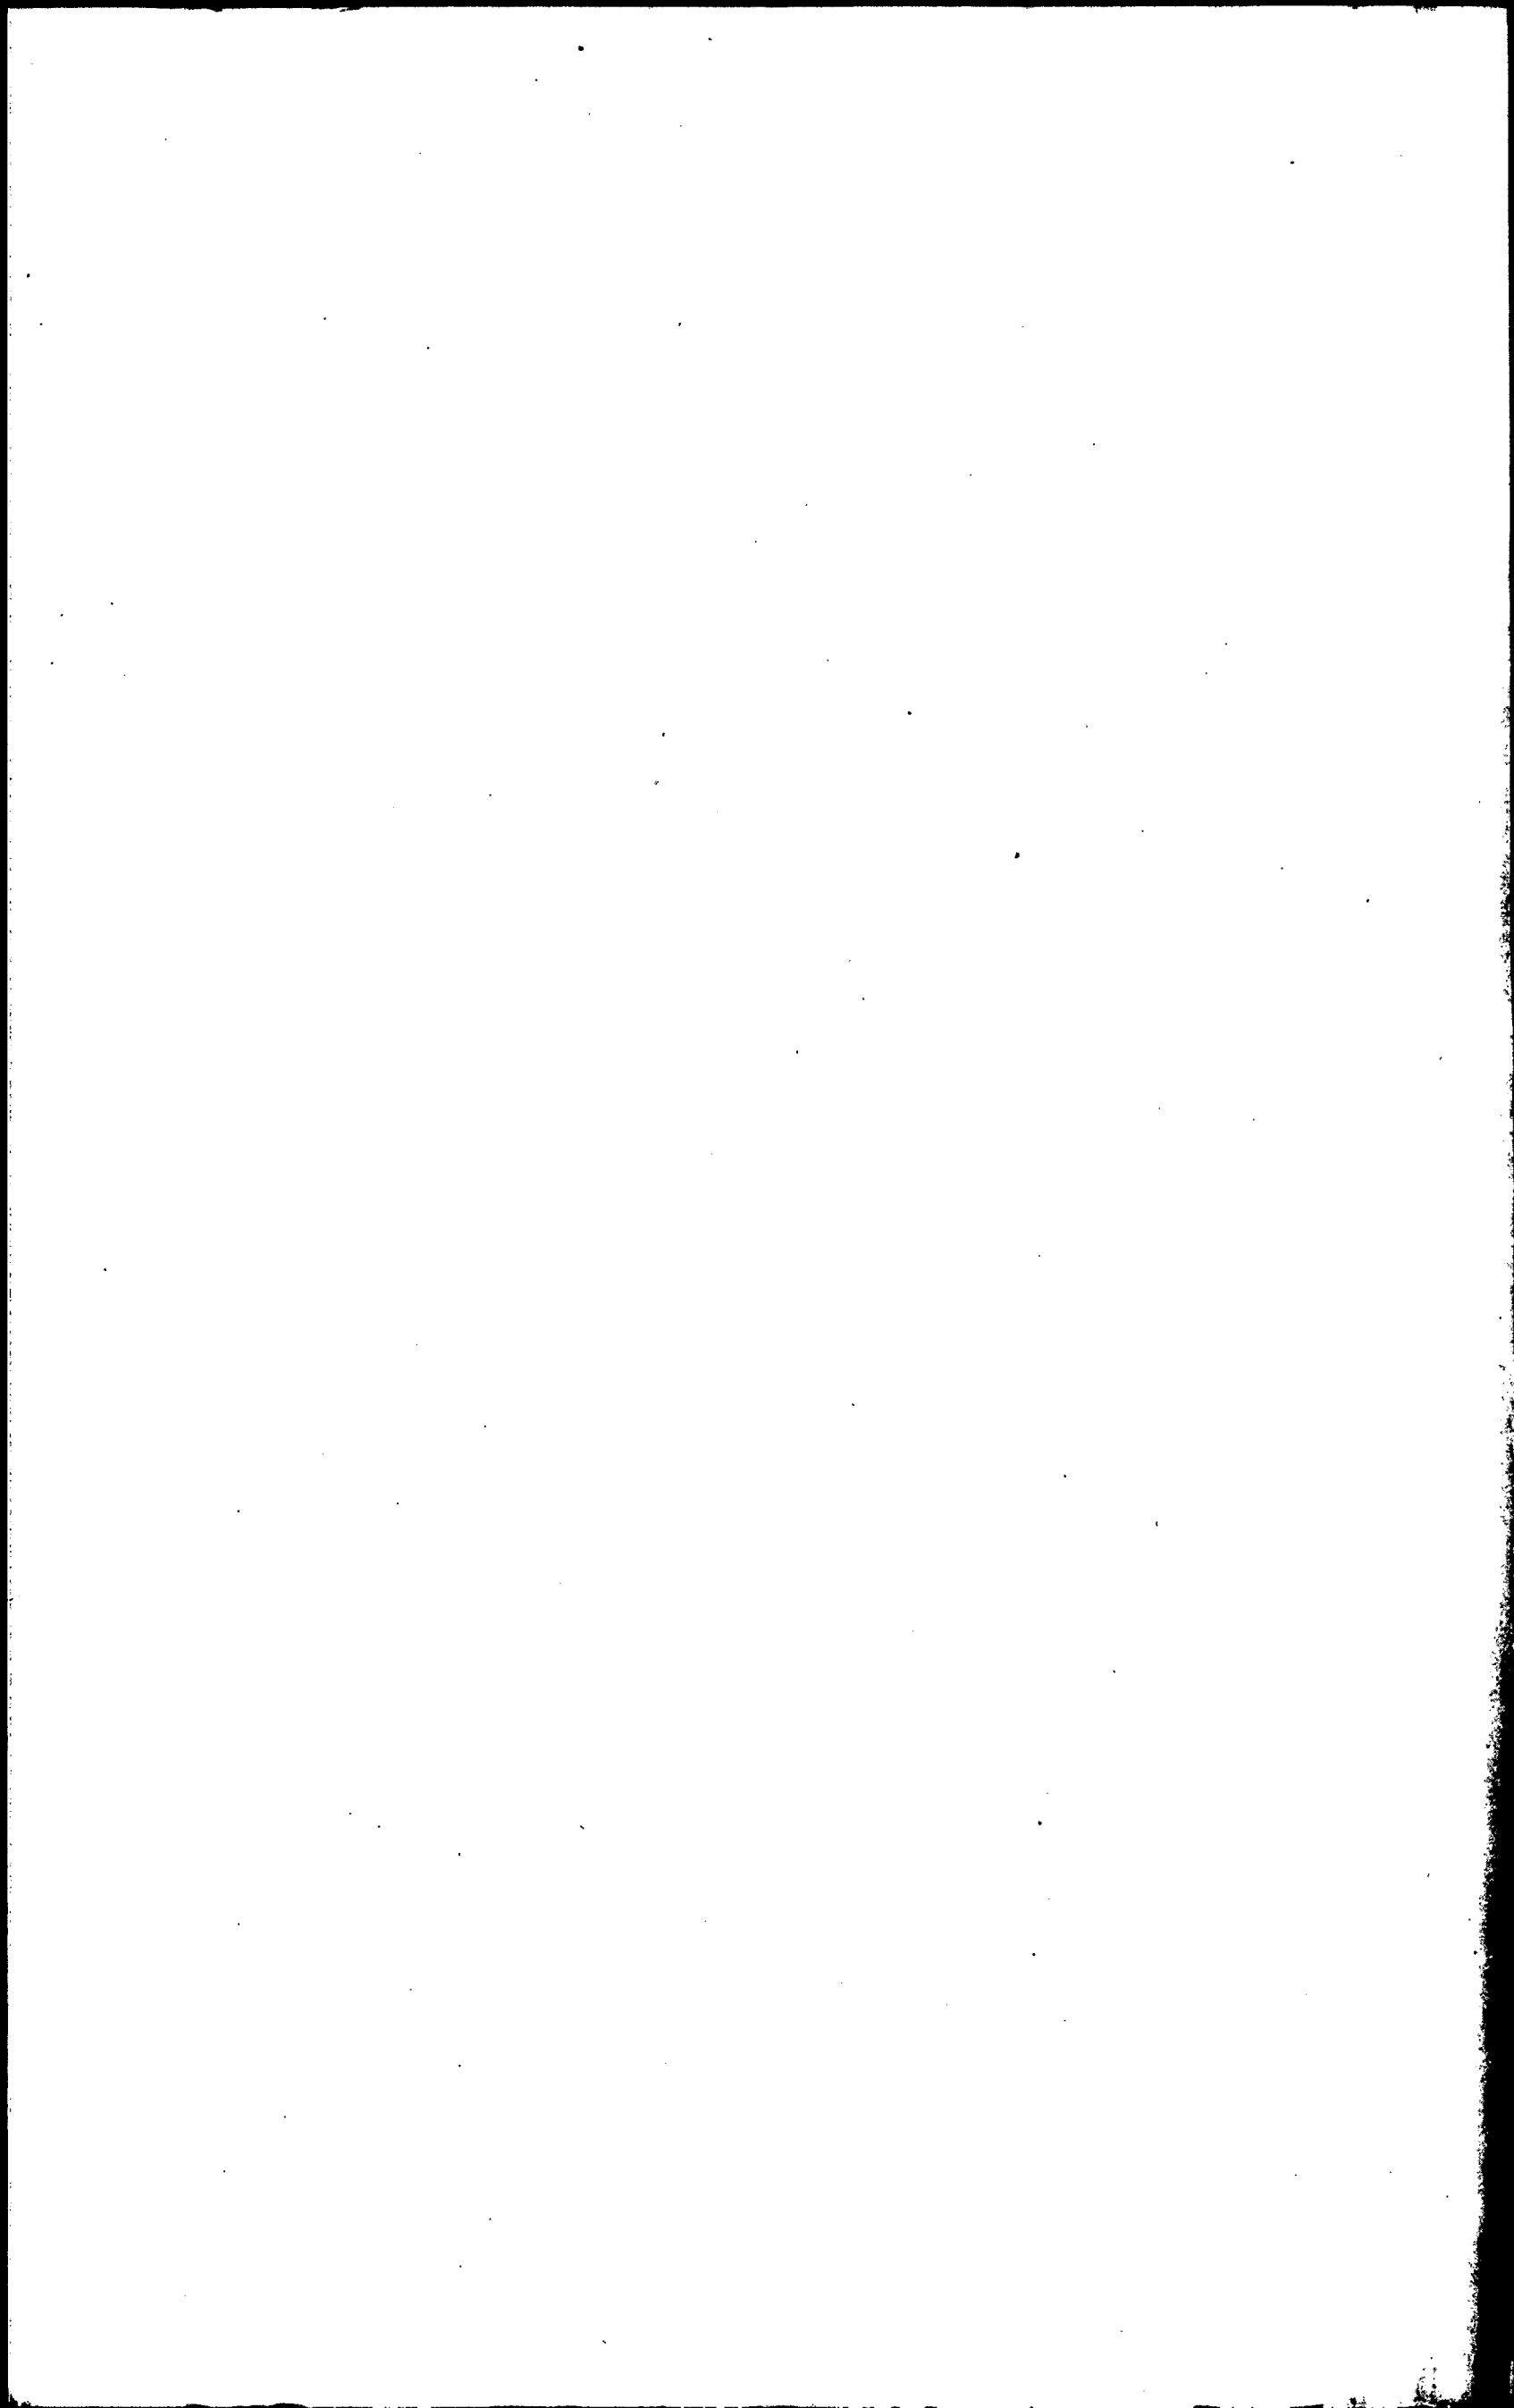

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

DIARIE N: 13134
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1928

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *Herman Pauls*
Månsson, Karl Nilsson, Jöns Olsson, And Månsson och Johan Larsson

genom ett av *dem* den *20 april* *1928* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"torrläggning av mark till Heingetorp nr 3 m.fl. hemman av år 1926" i
Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl Maj:t den *16 mars* *1928* beviljat dels *lån*
med *3.520* kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag*
utan återbetalningsskyldighet med *1.120* kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för *båda* och *båda* för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Lövestad den *20 april* *1928*

Nils Olsson *Anders Olsson*
Lantbr. Heingetorp N:5 *Lantbr. Heinge N:5*

Att lantbrukarna Nils Olsson nr.5 Heingetorp och Anders Olsson nr.5

Heinge egenhändigt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Wanda Henriks on

Anna Hansson

Adress

Lövestad

Adress

nr 37 Lövestad

Att förenämnde Nils Olsson och Anders Ohlsson av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för fullgörandet av den förbindelse de sig här ovan iklätt, betygar, Sjöbo i landsfiskalskontoret den 25 maj 1928.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars
1928

godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 7 juni 1928

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

210
28
Sodk. 7 28

DIARIE Nr 13135
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUNI 1928

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av
mark till Heingetorp n:r 3 m.fl.hemman av år 1926" i Lövestads
socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl.Maj:t den 16 mars 1928.


Statsunderstöd:

lån av 3.520:- kronor från statens avdikningslånefond
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.120:- kronor från
statens avdikningsanslag.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskriv-
na dikningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse
med ovanskrivna arbetsplan, varför företaget kan av mig förordas
till godkännande.

Lund den 31 maj 1928

Ernst Petersen




Stämpel en krona.

ett, såvitt framgår av härstädes fört, veder-
börligt diarium, besvär icke inom laga tid
auförts mot förestående synförrättning; det
varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattensamstols kansli
den 24 november 1926.

Ex officio:
Håkan Alsterlund

Lösen redov. gm stpl 0:50
Stämpel $\frac{1: -}{S. a. kr. 1:50.}$

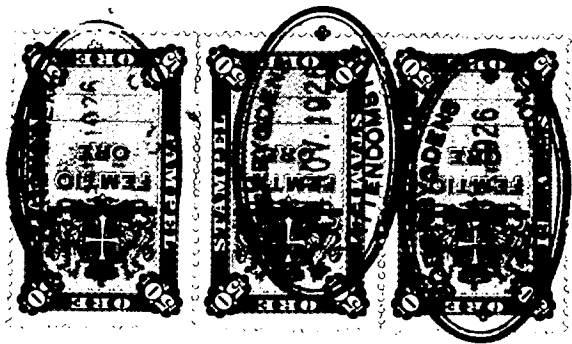

- when they are not in the
 the good ones are not in the
 the in the morning but it is not
 - don't let the ones that are not
 in the morning and the ones that
 are not in the morning

1:20
 1:20
 1:20

stadsbidrag 1120
 lån 3520
 4640

2124

210

28

M 3*0145

13134

DIARIE Nr

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUNI 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928

för

"torrläggning av mark till Heingetorp nr 3 m.fl. hemman av år 1926"
i Lövestads socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusenfemhundra tjugo (3.520)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenett hundra tjugo (1.120) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~tt~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lövestad den 20 april 1928.
Truls Månsson Carl Nilsson
Lantbr. Skogare Lantbr. Helsingfors N:o
Jäns Olsson And. Helsingfors
Lantbr. Lövestad 33 Kom-ordf. Lövestad
Johan Larsson Lantbrukare N:o 25 Lövestad

Att Herrar Truls Månsson, Carl Nilsson, Jäns Olsson, And.
Månsson och Johan Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wanda Henricson Anna Larsson
Adress Lövestad. Adress nr 37 Lövestad

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars
1928. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 juni 1928.

Ant. Månsson

Ant. Månsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

