

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 16 Mars 1906 fastställdes för efterrättelse vid arbetets ut-
förande med intressenterna medgifven rätt till
ändring enligt anteckning under kostnadsförsla-
get. Stockholm den 19 Maj 1906

Fridolf Wijnblad.

O. Ch Dahl.

Förordning i 4 blad
till mygräfsning af den s.k. **Lillån** och dess tillfly-
genom och från egarna till **Rosendal, Syllinge,**
Sunnarlunda och **Fleninge,**
och **Fleninge, Kroppes** och **Kattmars** och **Lunge** och **Kärr**
och **Marlunds** län,

upprättade vid lagens synföreläggning år 1899-1901 af:

Otto Nilsson

Statens landbruksingenjör.

Kopieradt i och för underläggning ansökan om län från odling-
länförordningen år 1903 af:

Otto Nilsson.

Statens landbruksingenjör.

Öppna.

Förordningen i 4 blad, Blad 1, är utarbetad
i del af mig i december 1904 emottagit be-
fälskandet, och utgör här förordningen
gröna anteckningar eller med gröna linjer
utförda ritningar de af mig bifogade till-
lägg till förslaget.

Kristianstad i december 1904

A. G. Gustavsson vägnar

O. H. G. H. G. H. G.
Statens landbruksingenjör.

Skala 1:4000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut
den 16 Mars 1906 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande med intressenternas
utgifna käll till ändring enligt anteck-
ning under Kostnadsförslaget. Stockholm.
den 19 Maj 1906.

Fridolf Wijnblad.

O. Ekdaahl.



Ann.

Förutnämnda kartblad, Blad 1, är återtryckt
i det af mig i december 1904 omarbetade be-
tänkskallet, och utgör här förkommande
gröna anteckningar eller med gröna linjer
utförda ritningar de af mig bifogade till-
lägg till förslaget.


Kristianstad i december 1904.

H. E. Ewe
Statens Lantmäteris Ingeniör.

Förstämde kopia försett med af-
skrift af Kungl. Maj:ts och Lantmätargenoms-
styrelsens förskrift af den 19 Maj 1906 jäm-
te där återtryckta förutnämnda ritningar.
Kristianstad i juni 1906.

St. off. Ewe
Statens Lantmäteris Ingeniör.

Skala 1/4000.




Kopia

Genom Kungl. Skatts rådiga beslut
den 16 Mars 1906 fastställd till efterrättel-
se vid arbetets utförande med intres-
senterna medgifven rätt till ändring en-
ligt anteckning under Kostnadsförslä-
get. Stockholm den 19 Maj 1906.

Fridolf Wijnblad

O. Sködh.


SEAL OF THE
E. W. EWE
KRISTIANSTAD

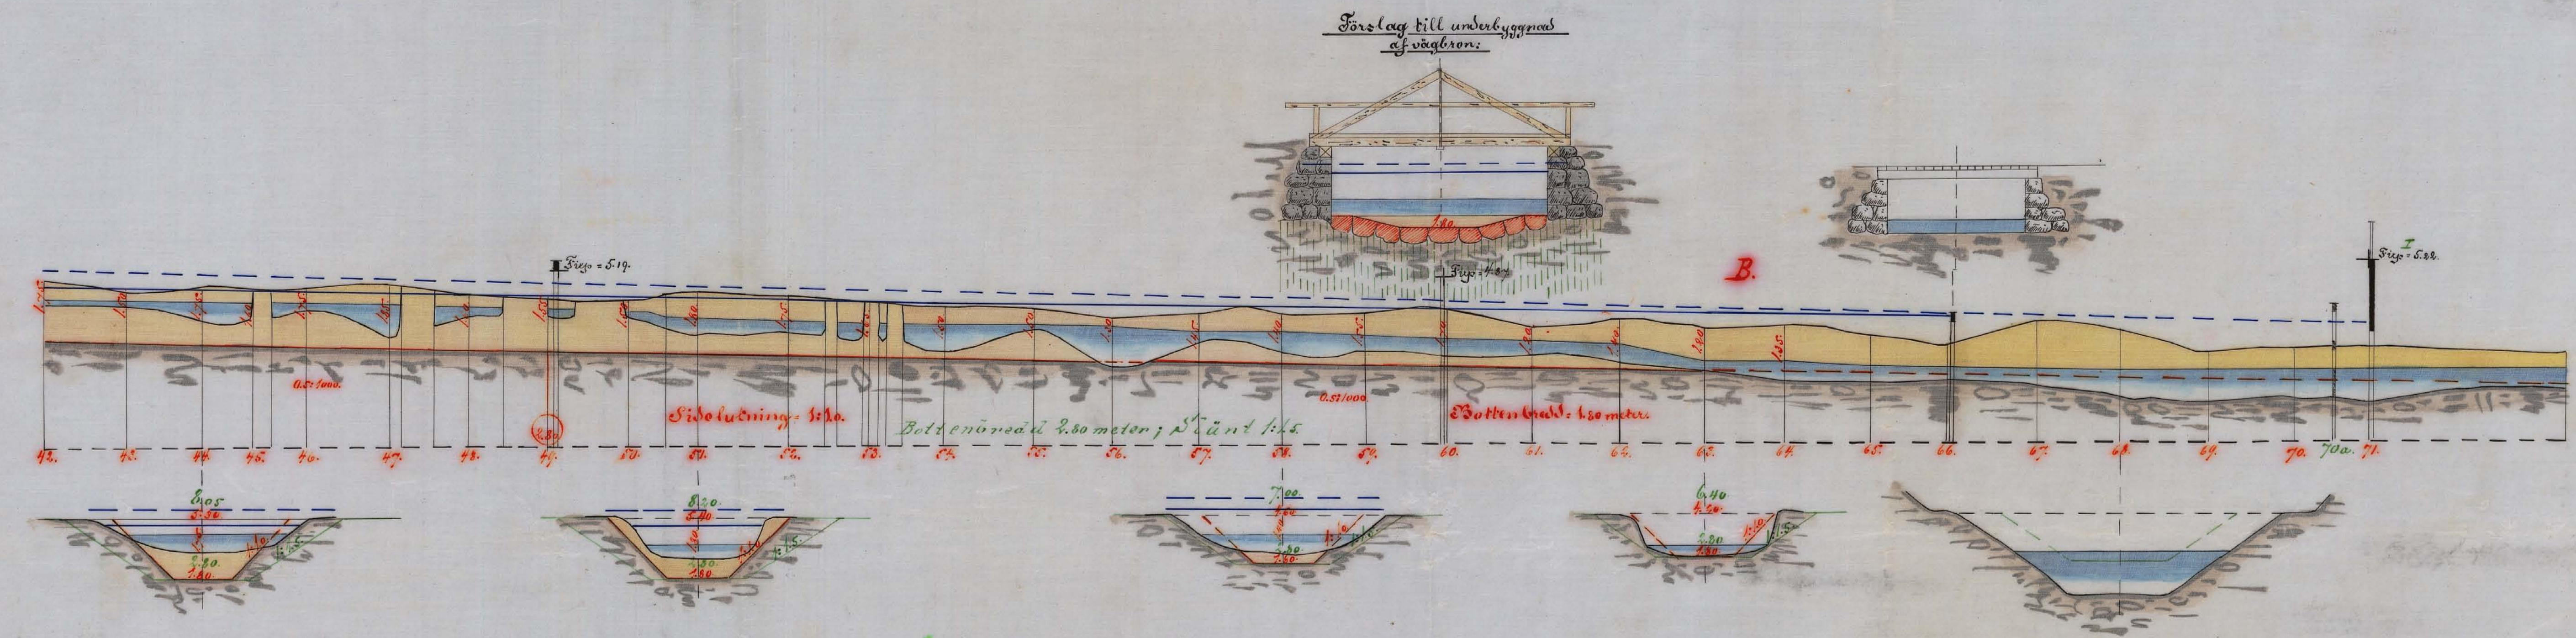

Sum.
Förutänmda Kartblad, Blad 3, är återgitt i utskrift af mig
i december 1904 med bitade delar, och utgiva har
färdigkommande gröna anteckningar eller med gröna lin-
or utförda ritningar de af mig bifogade tillägg till
förslaget.
Kristianstad i december 1904
N. Jönstam
Statens Landmålnings-ingenjör.

Lillan.

Förstämde Kopie förord med afskrift
af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
föreskrift af den 19 Maj 1906 jämte där af-
ropade förutläggningar vidkommande.
Kristianstad i juni 1906
Ex officio.
O. Sködh
Statens Landmålnings-ingenjör.

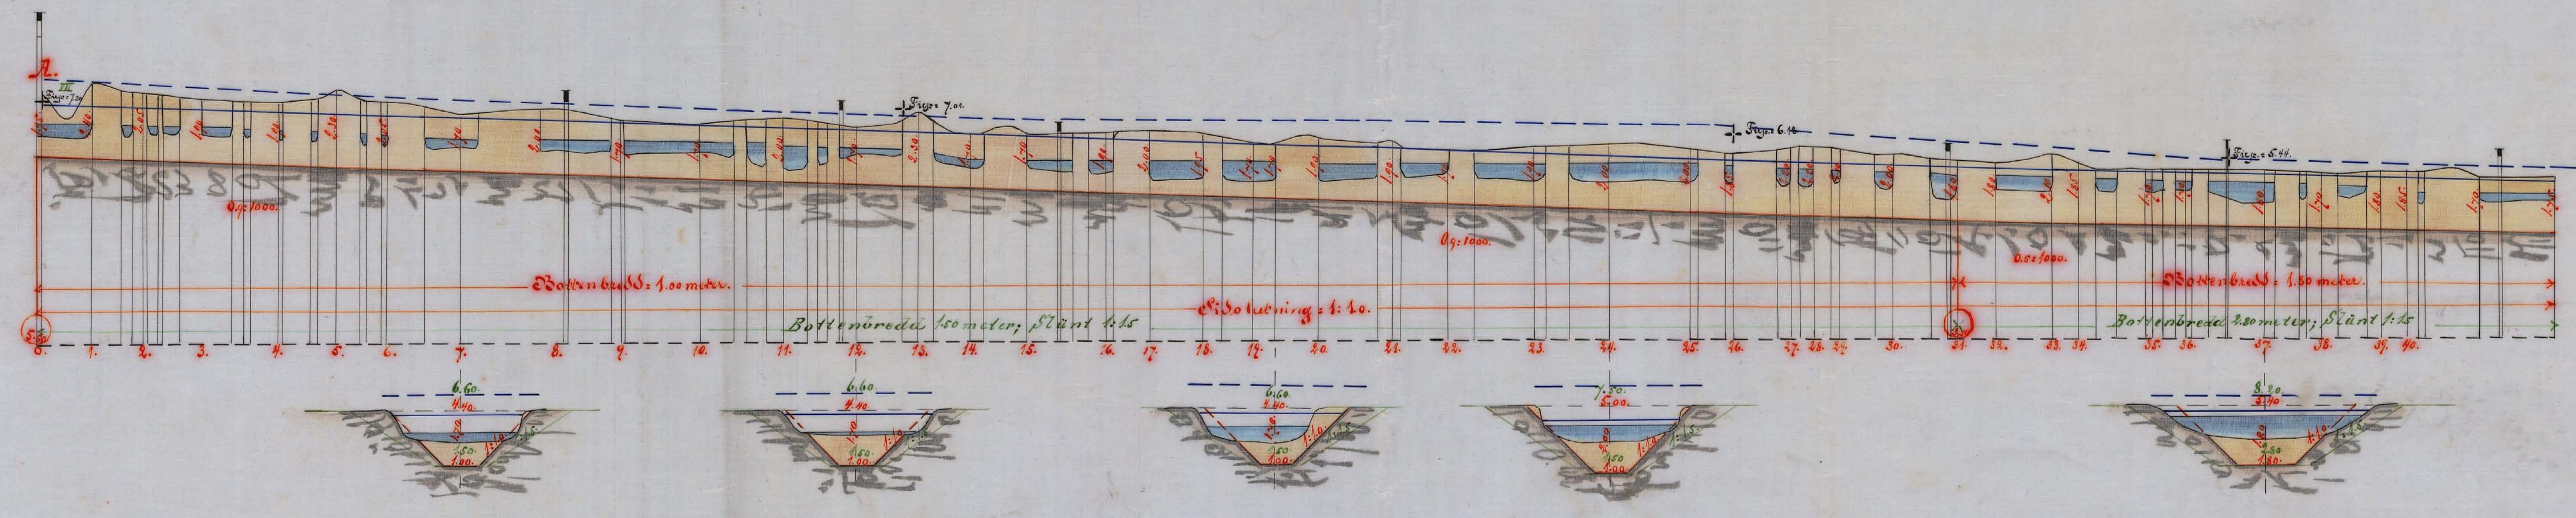

Skala för höjd 1/1000



Skala för längd 1/1000

M 4-0015

Lösen enligt ritning.

Art 16 Kalkylens 4/10

Lydingediken.

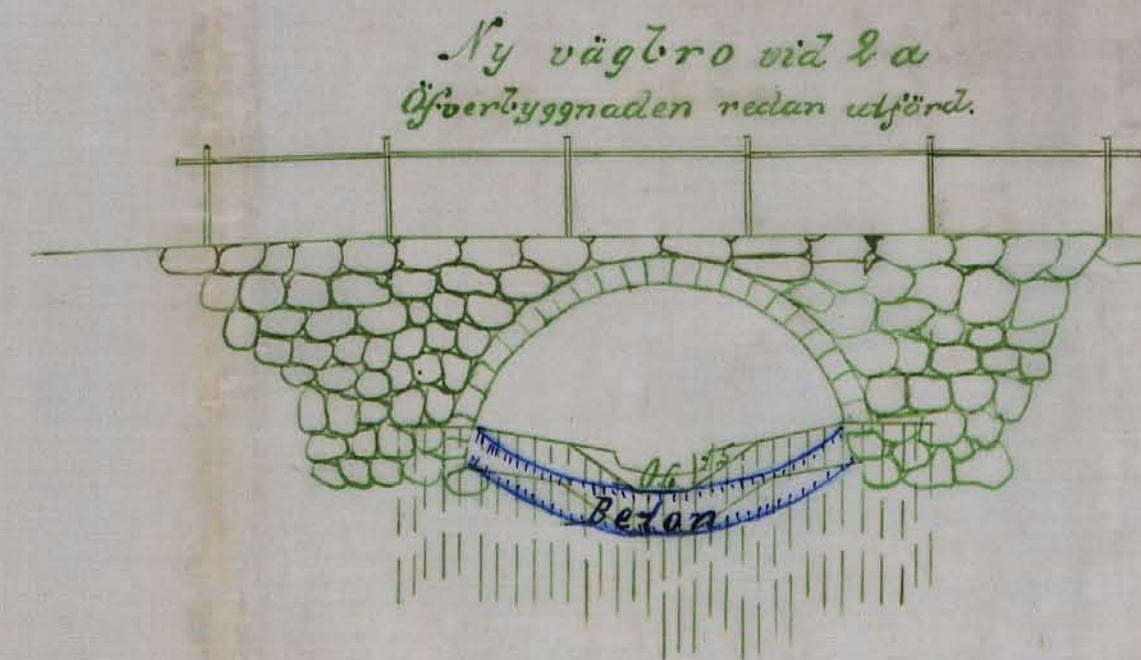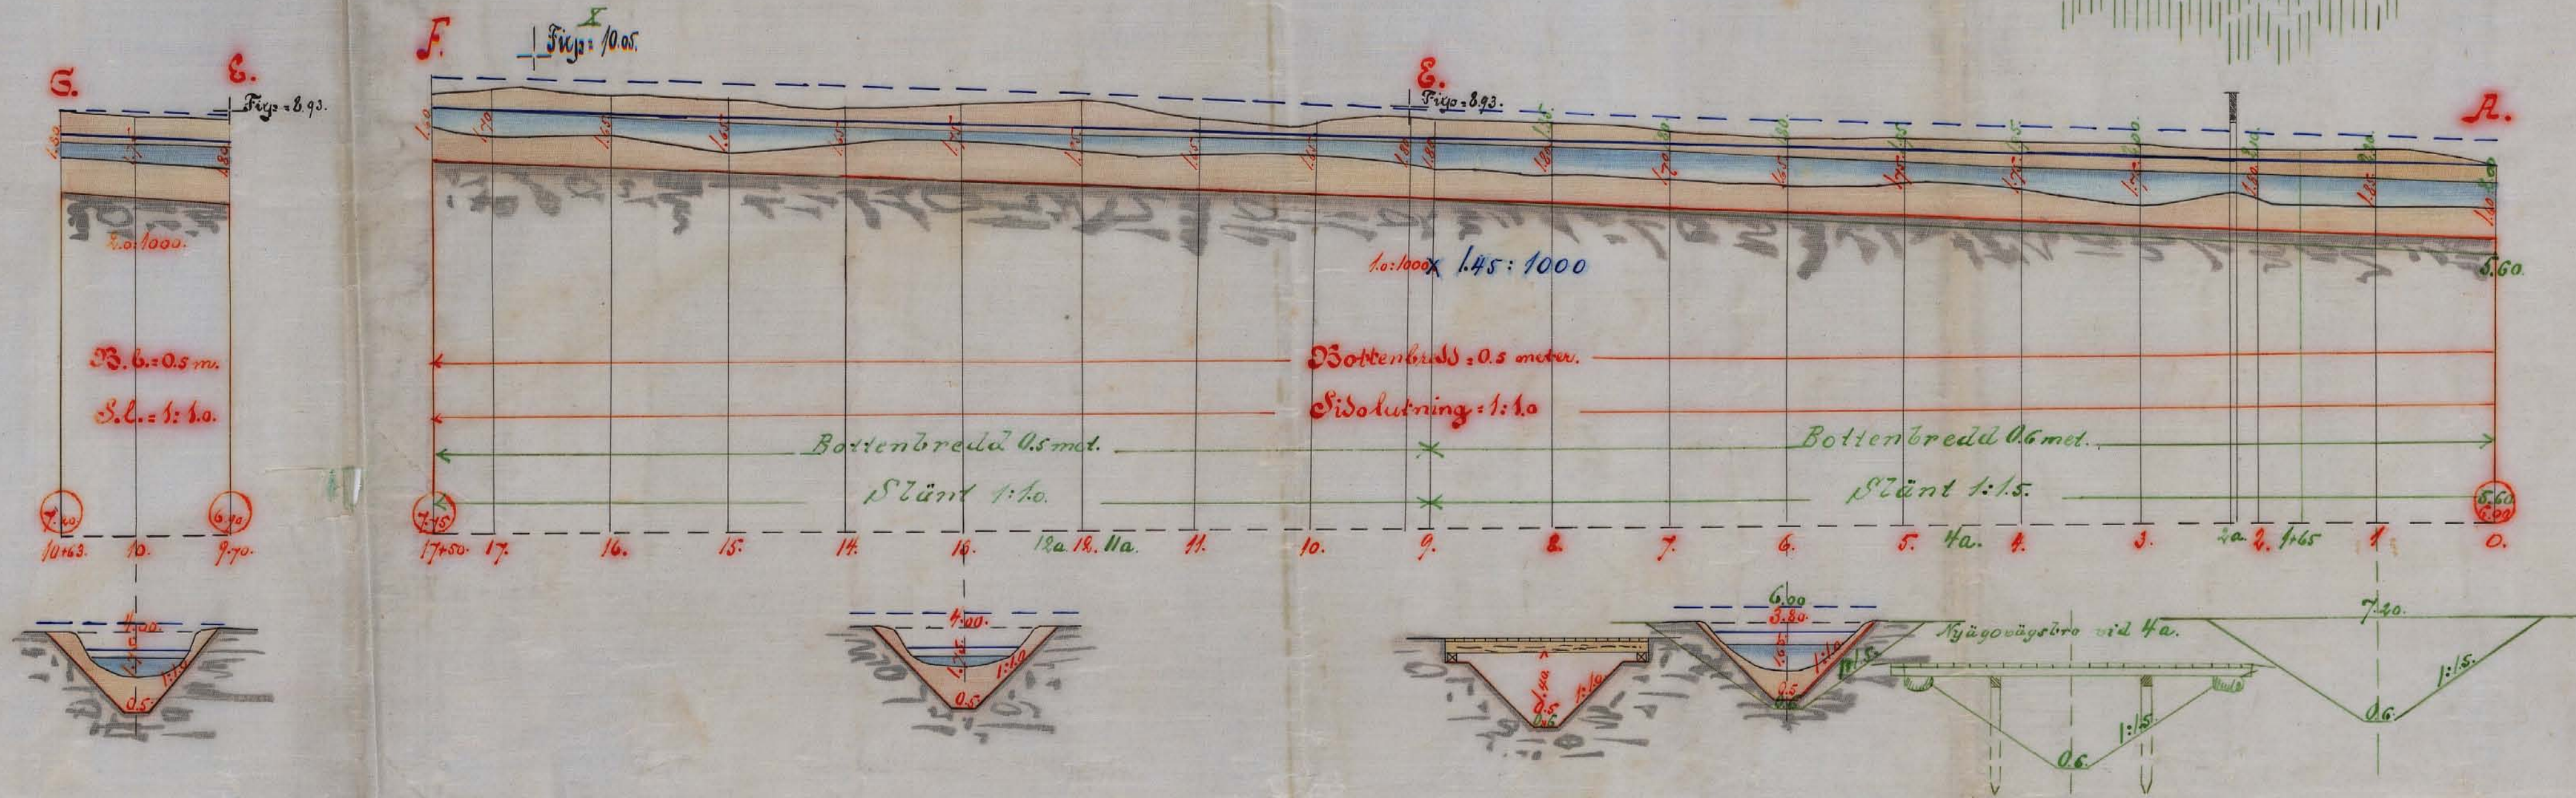

Gemens. Kungl. Högst. rådiga
beslut den 16 Mars 1906 fast-
ställt till efterrättelse vid ar-
betets utförande med intres-
seuterna medgifven rätt till
ändring enligt antecknings-
under kostnadsförslaget.
Stockholm den 19 Maj 1906


Fridolf Wijnblad

C. Ekblad.




Ann.
Förutnämnda kartblad, Blad 4, är öfvergått i det
af mig i december 1904 omskrifna skriftsticket, och
utgåva här förkommande gröna anteckningar el-
ler med gröna linier utförda ritningar de af
mig bifogade tillägg till förslaget.
Kristianstad i december 1904
H. G. G. G. G.
Statens Landöfvervakningsstyrelse.


Folkedicket.

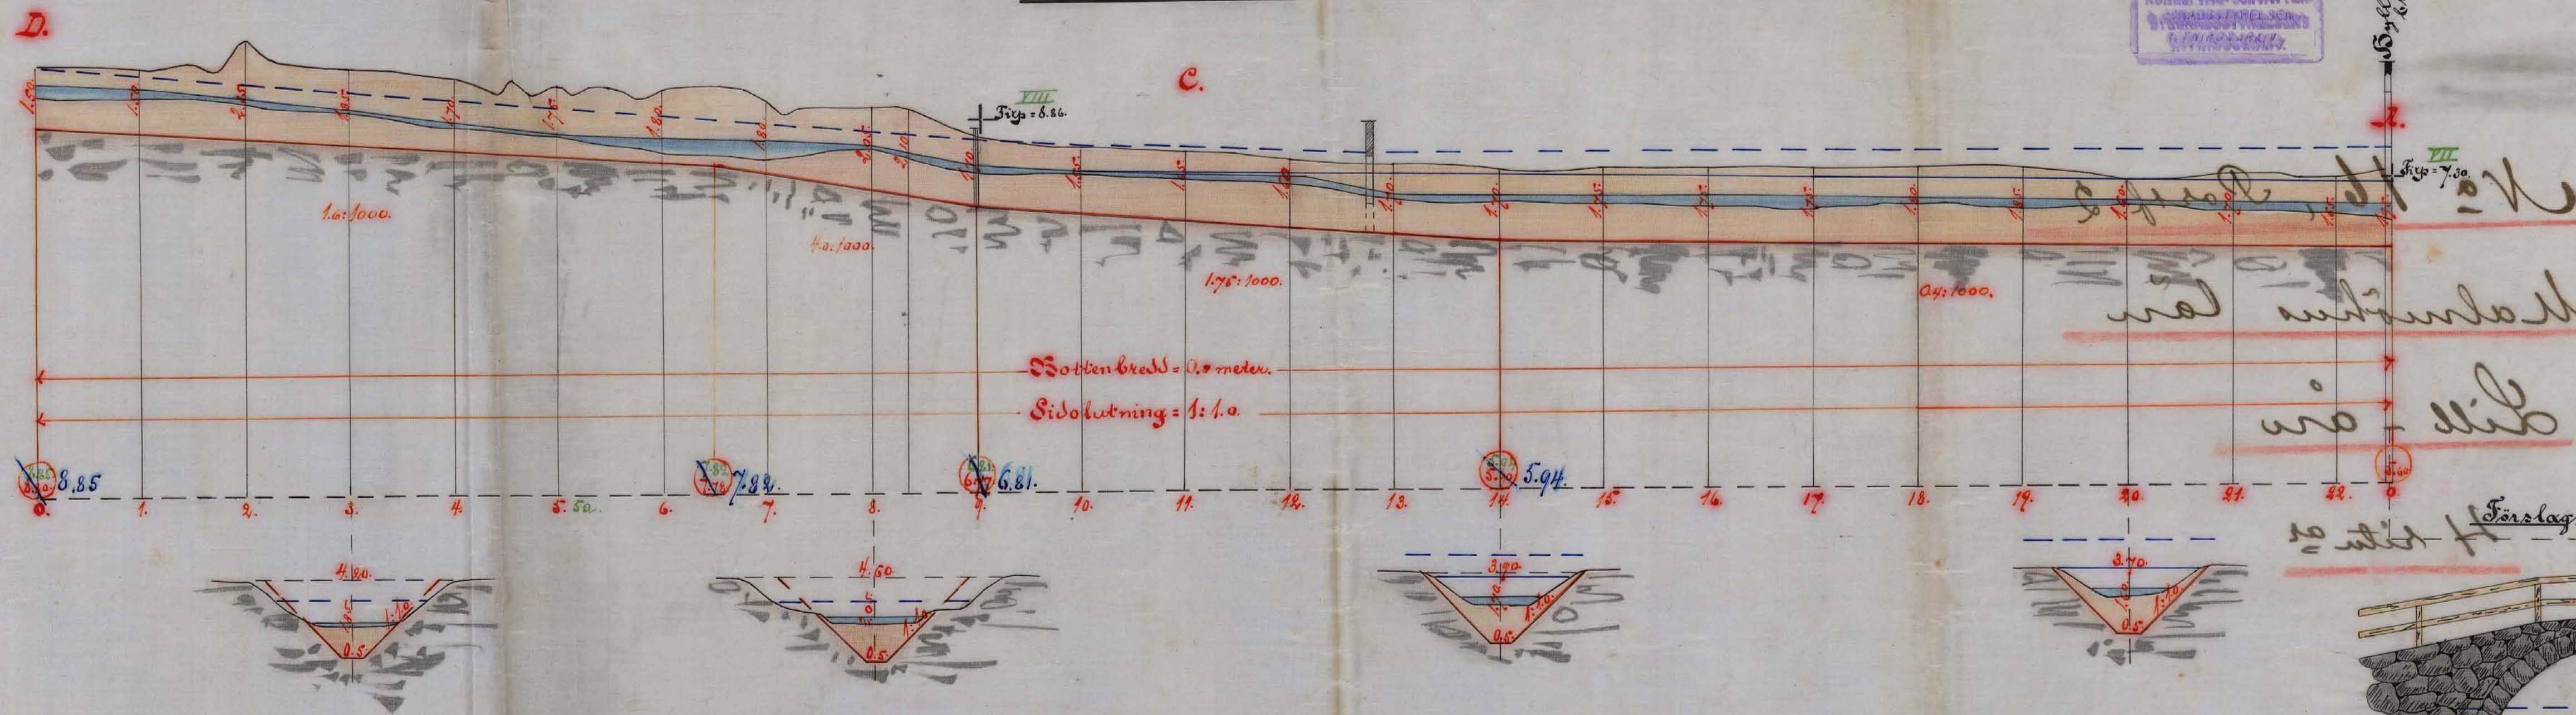

Förslag till egobroar:

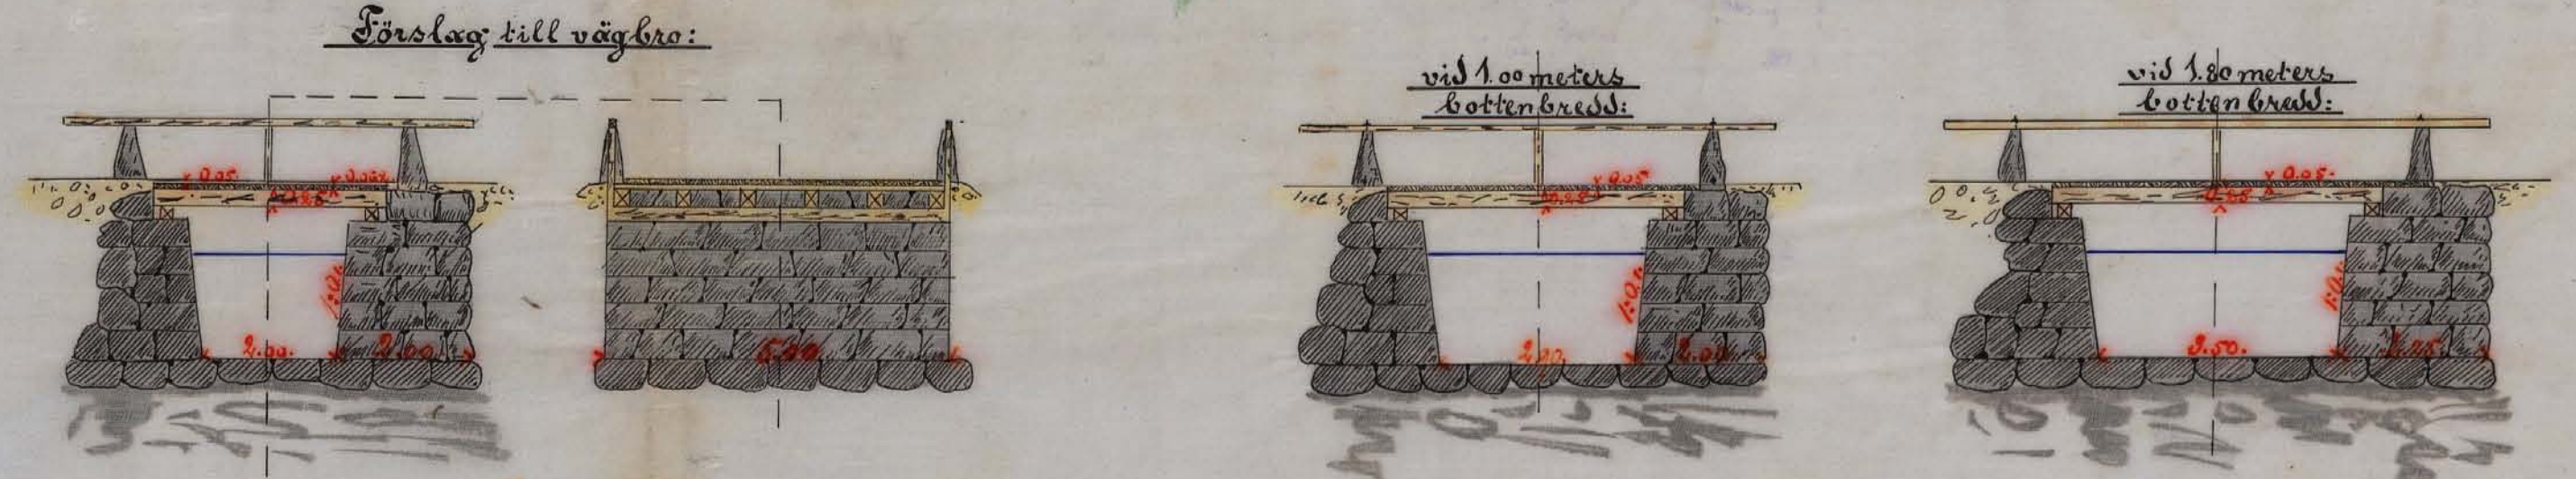

Förslag till underbyggnad:

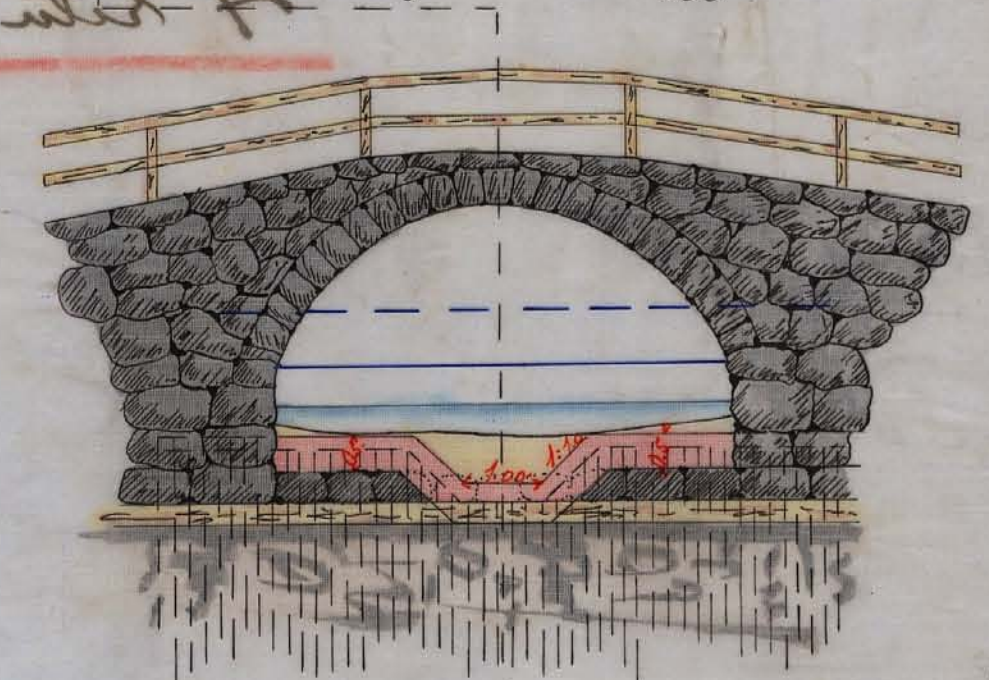

Förstående Kopie försedd med af-
skrift af Kungl. Högst. rådiga
Storstens förskrift af den 14 Maj 1906 jämte
där öfvergått tilläggningar vidkommande
Kristianstad i juni 1906
H. G. G. G. G.
Statens Landöfvervakningsstyrelse.

Skala för höjd 1/1000



Skala för längd 1/4000



KIN.Nr 004

M 4-0015

Häftet 2.

2288

Handlingar
angående nygräfnings af den s.k.
Lillån

och dess tillöpp
upprättade vid laga synförrättning
år 1899-1901 af

Otto Nilsson
Stats Landteknik-Ingenjör

11 April

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående syn å den s. k. Lilla-ån
från Rosendals m. fl. egor å 1899.

Å 1899 den 18 juli inställdes sig under tecknad, sta-
tens landbruksingeniör, å Fleninge gästgivarvärd
för att på grund af nedan intagna förordnande
förrätta syn å den s. k. Lilla ån genom och från
egorna till Rosendal, Hyllinge, Gunnarlunda och
Fleninge, i Fleninge, Krapps och Kattarps sock-
nar, Rönnebo härad och Malmöhus län, och hade
nederbörjande jordegare och nyttjanderättsinnehaf-
vare genom kungörelser, upplästa i förenämnda
samt Strövelstorp och Bräby socknars kyrkor
den 25 sistlidne juni, och särskilda kallelser
underrättats om förrättningens företagande denna
dag, med anledning hvaraf följande personer jem-
väl tjänstadeskornas:

såsom delegare: sökandena Herr friherre C. W. Ben-
net för Rosendal med underly-
dande genom Herr Thure Leissner,
enligt följande fullmakt,

"Agnonomen Herr Thure Leissner befullmäktigas
härmed att, såsom mitt ombud föra min talan
vid det sammanträde som af Landbruksingeni-
ören Herr Otto Nilsson är utsett att hållas å
Fleninge gästgivarvärd tisdagen den 18 juli 1899.
Kl 10 f. m. angående, af Konungens Befallnings-
hafvande i Häret förordnad syn å s. k. Lilla-
ån från egorna till Rosendal, Hyllinge, Gunnarlun-
da och Fleninge.

Rosendal den 11 juli 1899.

C. W. Bennet.

(-sigill)"

och Aug. Bengtsson för Lilla Hyll-
inge,

samt af öfriga sakägare,
Herr Aug. Bengtsson som
ombud för:

v. Häradshövdingen G. Bengtsson,
notarien W. Bengtsson,
N. P. Bengtsson,
enkefru Hanna Bengtsson,
C. Bengtsson och

P. B. Nilsson, enligt följande
fullmakter,

"Härmed befullmäktigas min bröder, Landbrukaren
Aug. Bengtsson å Lilla Hyllinge att vid ett af Herr
Landbruksingenjören Otto Nilsson utsatt samman-
träde den 18 nästkommande juli angående syna
och räkning af s. k. Lilla ån föra min talan och
bevaka min rätt; godkännande jag ombudets lag-
liga åtgärder.

Helsingborg den 26 juni 1899.

Gustaf Bengtsson
(sigill)"

"Härmed befullmäktigas min bröder, Landbru-
karen Aug. Bengtsson å Lilla Hyllinge att vid ett af
Herr Landbruksingenjören Otto Nilsson utsatt sam-
manträde den 18 nästkommande juli angående
syn å och räkning af s. k. Lilla ån föra min ta-
lan och bevaka min rätt godkännande jag om-
budets lagliga åtgärder.

Stockholm den 27 juni 1899.

Wilh. Bengtsson

t. f. Rotman.

N^o 8.

Roslags R.

27 juni 99.

Stockholm.

Bevitnas: And. Ljunström L. Paulsson
Fabrikör Rotman"

"Härmed befummäktigas min broder, Landtbrukaren Aug. Bengtsson a° Lilla Hyllinge att vid ett af Herr Landbruksingenjören Otto Nilsson utsatt sammanträde den 18 dennes angående syn a° och rensning af s. k. Lilla an för min talan och bevakas min rätt; godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Adakra den 5 juli 1899.

N. P. Bengtsson.

Bevittnas:

M. Baird M. Hansson."

"Härmed befummäktigas min son Landtbrukaren Aug. Bengtsson a° Lilla Hyllinge att vid ett af Herr Landbruksingenjören Otto Nilsson utsatt sammanträde den 18 nästkommande juli angående syn a° och rensning af s. k. Lilla an för min talan och bevakas min rätt; godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Lilla Hyllinge den 26 juni 1899.

Hanna Bengtsson.

Bevittnas:

N. P. Carlsson Anna Lönnson"

"Härmed befummäktigas min broder Landtbrukaren Aug. Bengtsson a° Lilla Hyllinge att vid ett af Herr Landbruksingenjören Otto Nilsson utsatt sammanträde den 18 nästkommande juli angående syn a° och rensning af s. k. Lilla an för min talan och bevakas min rätt; godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Nadala den 26 juni 1899.

Carl Bengtsson.

Bevittnas:

N. P. Carlsson Anna Lönnson."

"Härmed befummäktigas Landtbrukaren Aug. Bengtsson a° Lilla Hyllinge att vid ett af Herr

Landtbruksingenjören Otto Nilsson till den 18 i denna månad utsatt sammanträde angående syna och rensning af s. k. Lilla an för sin talan och bevaka sin rätt; godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Flödingborg den 15 juli 1899.

O. B. Nilsson

Bevittnas:

N. P. Knutson

M. Baird."

Carl Jakobsson för egen del och såsom ombud för enkan Maria Jakobsson, Emma Jakobsson, Nils Persson och A. J. Andersson, alla delägare i Johannes Jakobssons sterbhus tillhöriga 1/32 mtl nr 36 Gunnarlunda, 1/64 mtl nr 8 Kat-tarp och arrenderätt till Kat-tarps kyrkojord, enligt följande fullmakter,

"Innehafvaren häraf befullmäktigas härmed att vid sammanträde, som hållas på Flödingers gästgifvaregård den 18 juli detta år och kvar vid behandlas förslag om upprrensning af den s. k. Lilla an, på våra vägnar tala och svara i denna och andra i samband dermed ställda frågor; hållande vi för godt och gilligt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter.

Enkan Maria Jakobsson Emma Jakobsson.
Nils Persson

Lignestorp och Flödinge den 16 juli 1899.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af på en gång närvarande vittnen

H. Pettersson

T. Svensson

Flödinge."

"Innehafvaren häraf befullmäktigas härmed

att vid sammanträde, som hålles å Flevinge gäst-
gifvaregård den 18 juli detta år och hvarvid be-
handlas förslag om upprening af den sk. Lilla
ån, å mina rådnar tala och svara i denna och
andra i samband dermed ställda frågor, håll-
lande jag för godt och giltigt, hvad ombudet här
vid tillfälligen gör och låter.

Helsingborg den 18 juli 1899.
A. H. Andersson.

Benämnas

J. Thygesen "E. Kullthén"

August Svensson för 7/28 mtl N: 36
Gunnarlunds och arrendatorn af
samma hemman Peter Assarsson,
Gustaf Jönsson för 7/28 mtl N: 36
ibid.

Nils Olsson för 1/8 mtl N: 36 och 1/28
mtl N: 37 ibid.

Nils Hansson för 7/28 mtl N: 37 ibid.

J. Carlsson "1/2 " " " " ge-
nom arrendatorn af samma hem-
man Per Andersson, enligt full-
makt.

"För det sammanträde som jag är kallad till
den 18 juli detta år å Flevinge gästgifvaregård
angående den lilla ån så befullmäktigas jag
Per Andersson - arrendatorn å minegendom
till nämnda å, att föra talan att jag i alla de
har motstridit någon gräpning i nämnda å.

Lulleberga den 17 juli 1899.

J. Carlsson.

På en gång närvarande vittne.

J. A. Hallin A. Cantz

Båda i Lulleberga."

Gustaf Carlsson för 7/92 mtl N: 5
Lilla Hyllinge;

Selma Persson, Alma Persson och
Johan Persson för 1/32 mtl N: 9 Flyt-
linge och 1/16 mtl N: 36 Gunnar-
lunda genom Per Johansson, en-
ligt fullmakt,

"Innehafvaren häraf befunderas af oss under-
teknade att vid det af Herrar, E. W. Benet. & Ro-
sendal och A. Bengtsson Lila Flylinge föranstaltade
kaliken till sammanträde i Flylinge Gästgifvars-
gård i morgon den 18 dära månat angående upp-
rensning m. m. af så kallad Flylinge å, vår talan
föra och Rätt bevaka. Ombudets lagliga åtgöran-
de godkännes af oss.

Norrbölinge den 17 juli 1899

Selma Persson, Alma Persson Johan Persson
Här ofvan egenhändiga namnteckningar Bevit-
nas af oss på en gång närvarande.

L. Aug. Magnusson Karl Strid
Gunnarlunda."

och andre förmyndare för
Per Johanssons ommyndiga barn Jo-
hannes Persson i N: 19 Flylinge,
Gustaf Lönnesson för 1/36 mtl N: 36
Gunnarlunda afven på sin om-
bud för meddelagarna Botbil-
da, Carl, Maria, Sofia, Mathilda
och Agneta Lönnesson, enligt
följande fullmakt,

"Innehafvaren häraf befunderas af oss un-
derteknade, att vid det af Herrar E. W. Benet
Rosendal och A. Bengtsson Lila Flylinge förän-
staltade sammanträde den 18 innevarande juli
angående upprensning m. m. af så kallad Flyt-
linge å, vår talan föra och Rätt bevaka. Om-
budets lagliga åtgärder godkännes af oss
Gunnarlunda den 17 juli 1899.

Bothilda Lousson, Carl Lousson, Maria Lousson
 Sofia Lousson, Mathilda Lousson, Agneta Lousson
 Egenhändiga namnteckningar bevittnas af oss när
 förande vittne.

Hans Jönsson Karl Thahu."

Nils Johansson för 1/32 mtl N:1 Bo-
 sarp afven såsom förmyndare
 för meddelagarna Johanna Lou-
 son, Karl, Ida och Thilda Johans-
 son samt Nils Magnusson, förmy-
 dare för Gustaf Johansson, enligt
 följande fullmakt,
 "Fullmakt.

Vi undertecknade befullmäktiga härmed Nils
 Johansson a N:1 Bosarp att för vår räkning
 svara vid det sammankörade som hålles i Fleninge
 Gästgivarergård Tisdagen den 18 juli 1899 angäen-
 de ifrågasatt upprening af Rosendalsbäcken,
 Bosarp den 17/7 1899.

Johanna Lousson Karl Johansson
 Ida Johansson Thilda Johansson
 Nils Magnusson

(förmyndare för Gustaf Johansson)
 Bevittnas af:

Adolf Nilsson Per Larsson
 Bosarp Lyckåker."

Peter Andersson för 1/512 mtl m:29 Fleninge,
 Olaf Persson " 1/256 " " " ;
 Johannes Nilsson " 1/1024 " " " ;
 Loven Eliasson " 1/32 " " " ;

Anders Jönsson, arrendator af blo-
 karannexhemmanet 1/8 mtl N:11 Kat-
 tarp och ombud för Magnus Persson
 a 28/320 mtl N:1 Bosarp, enligt
 fullmakt,

"Fullmakt för landbrukaren Anders Jönsson i

Kattarp att föra min talan vid det af landtbrukets-
ingenieur Herr Otto Nilsson å Flenings gästgifva-
resgård denna dag utsatta mötet angående upprens-
ning och reglering af den så kallade Rosendals-
bäckken och finner jag mig nöjd med hvad om-
budet sålunda lagligen gör och låter.

Bosarp den 18 juli 1899.

Magnus Persson.

Bevittnas af:

K. Jönsson Karl G. Magnusson.

Kantorn G. Wennerberg för före-
nämnda ärendet.

Plen Åberg för $\frac{1}{64}$ mtl. Nr 1 och $\frac{1}{4}$
mtl. Nr 2 Kattarp;

rådmannen G. Lagergren såsom
ombud för sockerfabriksaktie-
bolaget Union, enligt följande
fullmakt,

"Sockerfabriksaktiebolaget Union befullmäktigar
härmed Rådmannen G. Lagergren att vid syn-
förrättningen den 18 i denna månad å Flenings
samt vid följande tillfällen då ärendet före-
kommer utföra och bevaka bolagets talan. Om-
budets laga åtgärder godkännes.

Helsingborg den 17 juli 1899.

För "Sockerfabriksaktiebolaget Union."

Matte Lommelius A. C. Jakobaeus.

Direktör M. Lommelius egenhändiga under-
skrift bevittnas:

G. Davidsson

F. Brunnström.

Kodergren A. C. Jakobaeus egenhändiga under-
skrift bevittnas:

Erik Dahlberg

Pten Åberg.

Herman Jönsson, arrendator
af Nr: 36 och 37 Gunnarlunda;

såsom Kronombud; Kronolänsman Oscar

Hertz, enligt förordnande af
den 30 sistlidne juni.
sason Konsistoriambed: Herr Tyskherden dr. St.
Hammar, enligt förordnande af
den 28 sistnämnde månad.
sason godemän: Johannes Jönsson i Hjelm-
hult och Anton Berggren i Skör,
hvilka båda aflagt föreskrifven
ed.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnan-
det upplästes och hade följande lydelse,
"Till

Kongl Majts Befallningshafvande i Malmö-
hus län.

Härmed anhålls vördsamt om förordnande
för behörig förrättningsman att verkställa un-
dersökning om och upprätta förslag till upp-
rensning och rätning af den genoms och från-
egorna till Rosendal, Hyllinge, Gunnarhanda och
Fleringe gårds p. k. Lilla-ån, som utgör tillopp
till Vezla; Och torde närmare uppgeft om ut-
sträckningen af företaget och å de personer,
hvilkas egor af företaget hafva nytta, på lem-
nas med stöd af en blifvande förberedande
undersökning.

Rosendal och Lilla Hyllinge m. fl. ställen den
28 Februari 1898.

C. W. Bennet.

Aug. Bengtsson.

Rosendal p. Morarp Lilla Hyllinge p. Armastorp.

Resolution

Herr Landtbruksingenjören Otto Nilsson för-
ordnas härigenom att, därest läga hinder ej möt-
ter, i behörig ordning företaga nedom om-
färmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 mars 1898.

Landskapdingeambetet.
Fritz Hauberg G. T. Eiserman.
§2.

På derom framställd fråga gjordes ingen jäfs-
anmärkning mot vare sig förrättningsmannen
eller godsmännen, ej heller ansågs annat laga hin-
der möta för förrättingens handläggning.
§3.

Ambudet Lagergren anförde, att sockerfabriksak-
tiebolaget Union i egenskap af jordegare och arren-
dator ej kan anses tillskyndas behållnad utan möjli-
gen skada genom ifrågasatta vattenafledningen,
hvarföre beströds att deltaga i någon kostnad för
densamma hvari Kronoombudet för 1/2 mtl N:o 2 Hass-
karp instände.

§4.

Johannes Lönssons sterbehus genom Nils Johans-
son ansåg sig icke för sina egen tillskyndas nyt-
ta af företaget, hvari instände Kantor Winneberg
angående Klokkare-annummanet samt Anders
Jönsson och Elen Åberg beträffande deras hemman.
§5.

Följande jordegare ansågo sig ej få nytta utan
skada af företaget i fråga: Olaf Persson, Johan-
nes Nilsson, Johannes Jakobssons sterbehus, Peter
Andersson, Elen Lönssons sterbehus, Per Johans-
sons sterbehus, August Lönsson, Nils Olsson, Nils
Hansson, Gustaf Jönsson och Per Andersson.
§6.

Vidare förkom ej, hvarföre sammanträdet
upplöstes med tillkännagivande att sedan syns-
männen verkställt för sakens ytterligare ut-
redning nödiga undersökningar och upprättat
derpå grundade handlingar och förslag, nytt sam-
manträde komms, att då och då a° ställe och tid
som genom kungörelsen i de, inom företaget gräns

11.

beligna socknarnes kyrkor skulle bekantgöras.

Ort och tid som oöfvan.

Otto Nilsson

Statens landbruksingenjör.

Biträdande godemån.

Johannes Jönsson Anton Berggren.

1901 den 3 april.

Efter derom utfärdade och i Flenings, Kat-
tarps, Kropps, Lthåvelstorp och Västra Bräley
socknars kyrkor upplästa kungörelser sam-
manträdde åter denna dag å Flenings gäst-
gifvaregård för fortsättning af ifrågakarande
synförrättningen förskrifne godemån och följ-
jande delegare:

sökandens herr friherre C. W. Ben-
net för Rosendal medunderly-
dande genom herr L. H. Kylberg,
enligt följande fullmakt,

"Fullmakt för innehafvaren häraf, herr H. Kyl-
berg att å mina vägnar närvara vid samman-
trädet å Flenings gästgifvaregård onsdagen den
3 april 1901 angående af Koningens Befall-
ningshafvande i länet förordnad syn å d. s. k.
Lilån genom och från gorna till Rosendal, Flen-
ings, Gunnarlunda och Flenings samt där-
vid min rätt bevaka och all min talan för-
ra, förklarande jag mig nöjd med, hvad om-
budet lagligen gör och låter.

Rosendal pr. Mälarps den 3 april 1901.

C. W. Bennet.

Friherre Bennets egenhändiga namnteckning
bestyrks undertecknade på en gång närvarande
vittnen:

Thure Leissner A. Montelius."

och Herr Aug Bengtsson,

samt af öfriga packegare
sockerfabriks aktiebolaget Linn
on gulow Herr rådmannen m.m.
E. Lagergren, enligt förut före-
tadd fullmakt.

Arrendatorn Anders Jönsson för
egen del och såsom ombud för
Kantorn G. Wennerberg för annex
hemmanet 8 mtl Nr 1 Kattarp,
enligt fullmakt.

Härmed befullmäktigas Arrendatorn Anders
Jönsson a° Nr 11 Kattarp att föra min talan vid
det sammankträde som af Herr Ingeniör Otto Nils-
son är utlyst att hållas a° Floringe gästgifvare
gård Onsdagen den 3 April Kl 12 på dagen.

Wålinge den 2 April 1901

Gust. Wennerberg.

Bevitnas:

Pten Åberg

Jons Holmquist.

Magnus Persson för 1/64 mtl Nr 1 Rosarp;

Johannes Nilsson " 23/1024 " 29 Floringe;

Olof Persson för 1/206 mtl Nr 29 " ;

Petter Andersson " 29/572 . " " " ;

Johannes Jakobssons sterbehus-
deligare Maria Jakobsson, Carl
Jakobsson, Nils Persson, Emma
Jakobsson, och Mathias Jakobs-
son för 1/32 mtl Nr 36 Gunnarlund
genom Carl Jakobsson, en-
ligt fullmakt.

"Innehafvaren häraf befullmäktigas härmed
att vid alla sammankträden och syner, som hien-
na komma att hållas rörande ärendening m.m. a°
vara vägnar tala och svara i dessa och andra
dermed i samband stående frågor, hållande vi
för godt och giltigt hvad ombudet härvid lagligen

gör och låter.

Lignestorp och Hyllinge d. 3/4 1901.

Maria Jakobsson. Carl Jakobsson. Nils Persson

Kemma Jakobsson Mathilda Jakobsson.

Egenhändiga namnteckningar bevitnas af:

Joel Lönnesson Loven Eliasson

"Fleninge"

Even Lönnessons storbhusdelegare
Bothilda, Carl, Maria, Gustaf, Lofia,
Mathilda och Agneta Lönnesson för
732 mtl N: 36 Gunnarlunda genom
meddelegaren Petter Andersson,
enligt fullmakt,

"Lunchafvaren häraf befullmäktigas af oss un-
der tecknade att vid det af Herrar E. W. Benett
Rosendal och A. Bengtsson Lilla Hyllinge förän-
stättade sammanträde den 3 innevarande April
angående upprensning m. m. af så kallade Hyll-
linge å vår talan göra och rätt bevaka.

Ambudets lagliga åtgärder godkännes af oss
Gunnarlunda den 4 April 1901.

Bothilda Lönnesson. Carl Lönnesson Maria Lönnesson
Gustaf Lönnesson. Lofia Lönnesson Mathilda Lönnesson
Agneta Lönnesson

Egenhändiga namnteckningar bevitnas af
oss närvarande vittne.

Hans Jönsson "Cristina^{h. p.} Olsson"

Johan Hjalmar Persson, Maria
Louisa Persson, Alma Persson
och Selma Benedikta Persson
för 732 mtl N: 9 Hyllinge och 716
mtl N: 36 och 37 Gunnarlunda
genom meddelegaren Per Johans-
son, enligt fullmakt,

"Undertecknade befullmäktigas härigenom
vår fader Per Johansson, att vid detta samman-

tråde utlyst att kallas På Flenings Gästgivar-
gård den 3^{de} April Innevarande år, angående ärens-
ning an. an. att väi talan föra och Rätt bevaka
samt hvars lagliga förhånde och låtande Godkän-
nas af oss Undertecknade.

Norbolinge den 2^{de} april 1901

Johan Hjalmar Persson, Alma Charlotta Persson
Maria Louisa Persson Selma Benedikta Persson
öfverstäende Egenhändigas namnteckningar be-
vitnas af oss på en gång tecknade vittne.

Olof Carlsson
i Gunnarlunda

Olof Nilsson
Rosendal."

Nils Lindell för $\frac{1}{12}$ mtl N^o 37 Gunnarlunda;
J. Carlsson och Selma Carlsson för
 $\frac{1}{12}$ mtl N^o 37 Gunnarlunda genom
arrendatorn af samma ställe Per
Andersson, enligt fullmakt,

"Undertecknade Egare till $\frac{1}{12}$ mantal N^o 37 Gun-
narlunda Befullmäktigat härmed sin arrendator
Per Andersson att föra talan för oss å det utlys-
ta sammanträdet å Flenings gästgivarergård On-
dagen den 3^{de} April 1901 angående Rosendals Bårken.

Lelleberga den 1^{de} April 1901

J. Carlsson Selma Carlsson
På en gång närvarande vittne.

A. B. Jönsson

G. Stensson."

Nils Hansson för $\frac{3}{28}$ mtl N^o 37 Gunnarlunda;
Nils Olsson " $\frac{1}{18}$ mtl N^o 36 och $\frac{1}{24}$ mtl N^o 37 "
Jons Nilsson, $\frac{1}{92}$ mtl N^o 5 Hyllinge;
Gustaf Jönsson, $\frac{1}{128}$ " N^o 36 Gunnarlunda,
arrendatorn af Rosendals säteri
här Th. Ceissner.

arrendatorn Sven Persson för $\frac{7}{16}$ mtl N^o 4 Halk;

" Lona Hansson " $\frac{7}{16}$ " " 3 " ;

" af Lydinge gård Sture Stensson;

" Nils Andersson för Timmerhuset;

Konsuln m.m. P. Olsson för Hyllinge
Nygård genom förvaltaren Gabriel
Olsson, enligt fullmakt,

"Härigenom befullmäktigas Förvaltaren Herr
Gabriel Olsson å St. Hyllinge, att vid det till den
3^{de} instundande April å Hyllinge gästgivar-
gård utsätta sammanträd, angående utdik-
ning af Lillån, för min talan och bevak-
ning härt, godkännande jag ombudets laga åt-
göranden.

Helsingborg den 29^{de} mars 1901.

P. Olsson.

Bevittnas:

C. von Hauswolff

P. Nordling

Kontorist

Kontorist."

Stenckens för 1/64 mfl N:1 och 1/4 mfl
N:2 Kattarp;

Såsom Kronoombud: Kronolänsmanne Oscar
Hertz och

Såsom Konsistoriumbud: Herr kyrkoherden dr.
A. Hammar, enligt förut för-
tedda förordnanden.

§7.

När nya delegare tillkommit upplästes ang-
o ansökan om och förordnandet till förrät-
tingen, hvarejämte på tillfrågan ingen jäfs-
anmärkning gjordes mot förrättningsmännen
och ej heller ansågs laga hinder mota för
förrättningens fortsättning.

§8.

Förening emellan delegarne kunde ej ävåga
bringas

§9.

För delegarne delgafs den kostnadsberäk-
ning som blifvit gjord för utförande af ifrå-
gavarande vattenafledningsföretag.

810

Vidare förkom ej, hvarföre sammanträdet upplöstes med tillkännagivande att sedan synemännens ha varit verkställda för sakens ytterligare utredning nödiga undersökningar och jordvärderingar och härpå grundade handlingar och förslag upprättats, nytt sammanträde komme att ega rum jemväl i Fleminges gästgivarergård lördagen den 4^{de} nästa maj kl 12 på dagen, då delegat och ombud skulld tillstädeskomma utan annan hälselse än detta tillkännagivande.

Ort och tid som ofvan.

Otto Nilsson

Statens landtbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Johannes Jonsson Anton Berggren.

1901 den 4 maj

Den dag sammanträdde åter i Fleminges gästgivarergård i och för afslutning af ifråga valande synförrättningen förordnade synemän och kronombud samt följande delegater:

sökandena Aug. Bengtsson och
friherre C. W. Bennet, denna se-
nare genom herr H. Kylberg,
enligt följande fullmakt,

"Fullmakt för innehafvaren häraf herr H. Kylberg att vid sammanträdet i Fleminges gästgivarergård denna dag angående sankning af H. s. k. Lillan göra mig tillkommande till-
känn, och förklarar jag mig nöjd med hvad om-
budet lagligen gör och låter.

Rosendal den 4 maj 1901.

C. W. Bennet.

Egenhändiga namnteckningen bevittras:
J. Hägfeldt A. Montelius"

och af äfriga saksägare:
 archivatorn Th. Leissner,
 " " Sture Lönsson,
 Sten Åberg,
 arrendatorn Anders Jönsson,
 Johannes Nilsson,
 Olof Persson,
 Petter Andersson äfven såsom
 ombud för Lenn Lönssons storb-
 husdelägare: Botilda Lönsson,
 Carl Lönsson, Maria Lönsson, Gu-
 staf Lönsson, Sofia Lönsson, Ma-
 thilda Lönsson och Agneta Lön-
 son, enligt fullmakt,

"Innehafvaren häraf befullmäktigas af oss under-
 tecknade att vid det af Herrar C. W. Benett Ro-
 sendal och A. Benytsen Lilla Hyllinge förän-
 ställtade sammanträde den innevarande
 maj angående upprösning m. m. af så kall-
 ade Hyllinge å, vår talan föra och rätt be-
 vaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännas
 af oss.

Gunnarunda den 4 maj 1901.
 Botilda Lönsson Carl Lönsson Maria Lönsson
 Gustaf Lönsson Sofia Lönsson Mathilda Lönsson
 Agneta Lönsson.

Egenhändiga namnteckningar bevitnas af
 oss närvarande vittnen:

Hans Jönsson Christina Olsson

h. ö. p. "

Pet Johansson äfven såsom ombud
 för meddelägarna Johan Persson,
 Alma Persson; Maria Persson
 och Selma Persson, enligt full-
 makt,

"Undertecknade sysskon befullmäktigas vår

Fader Per Johansson härstades att vid dett sammanträde på Fleninge gästgivarvärd i dag den 4^{de} maj angående öpprensning av m. vår talan för pa och rätt beväka.

Norrbölinge den 4^{de} Maj 1901

Johan Persson Alma Persson Maria Persson
Selma Persson

Närvarande vittne

N. P. Lindell

E. Estrid.

Nils Lindell;

Carl Jakobsson för Johannes Jakobssons ställe;

Per Andersson påson ombud för J. Carlsson och Selma Carlsson, enligt fullmakt,

"Undertecknade egare till 1/2 mantal N^o 37 Gunnarunda Befruktigtas härmed sin Arrendator Per Andersson att föra talan för oss å det utlysta sammanträdet å Fleninge gästgivarvärd i dag den 4^{de} Maj 1901 angående Rosendahls Bårken.

Leckunga den 3^{de} Maj 1901

J. Carlsson

Selma Carlsson

Närvarande vittne

Nils Bengtsson E. Ekelund.

Nils Hansson;

Nils Olsson;

Aug. Stenstrom;

Gustaf Jönsson;

arrendatorerna Lenn Persson och Lenn Hansson;

sockerfabriksskattibolaget Union genom herr rådmannen Lagergren, enligt föret förtedd fullmakt.

påson konsistoriombud: komministern Lenn Novén,

enligt förordnande,
 "Komministern Herr Pastor Sven Novén anmånas och befullmäktigas att i mitt ställe vid den förrättningen, som är utsatt att hållas på Flenings gåstgifvaregård Lördagen den 4 dennes kl. Följ på dagen, bevakas klokkarsammankommet i Kattarp rätt.

Kuerum den 2 maj 1901.

A. N. Hammar.

(sigill). "

§ 11.

De sedan förra sammanträdet uppräntade handlingar och förslag upplästes och förevisades deltagarna.

§ 12.

Utgafs följande utlåtande,

Utlåtande

af styrelsmännen vid den af Kongl Majt befäl-
 lingshafvande i Malinöhus Län på grund af
 dekom gjord ansökan förordnade undersök-
 ningen angående ryggräfnig af den s. k. Lillån
 och dess tillöpp genom och öfver egorna till Ro-
 sendal, Stylinge, Gunnarlunda och Flenings, i
 Flenings, Kropps och Kattarps socknar, Luggu-
 de härad och Malinöhus län.

Utgäverande företag, som afser utvidgning
 af ålars, naturliga vattendrag, är således på
 grund af bestämmelserna i 11 och 12 §§ af gäl-
 lande dikningslag att anse såsom vattenafled-
 ning.

Den trakt som af detsamma kommer att
 tillskyndas bätnad, är affattad på närslutna plan-
 karta, dervid begränsningslinien afvägts till 0,30
 meters höjd öfver högvattensytan i närmaste de-
 len af gamla afloppet och med ett fall på af-

ståndet derifrån af 1:1000, der ej markens fall varit mindre, då detta lagts till grund för afståndsbereäkningen.

För att kunna till användningsenligt eller 1,19 meters djup afdika den inom begränsningslinien belägena södlända marken hafva styremännen funnit nödigt föreslå afloppens nygräfnings i öfverensstämmelse med bifogade förslag, hvilket upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens affall och sättning samt annat, som på en användningsenlig anordning af vattenafledningen kunnat inverka, dervid särskild förfråkan.

att ifrågavarande reglering af Lilla föreslagits på långt ned, som för afvattningen af sökandens mark beräknas, eller cirka 700 meter ofvån för vattenintagningslussen vid Hasslarp, eller till nummerpilen 63+50, hvadan alltså ejor nedan för denna punkt måste uteslutas från deltagande i kostnaden för åregleringen;

att vattensamlingsområdet för Lilla vid Flyttingen lera är 7,250 hektar och vid Hasslarp är 8,120 hektar och

att vattenmängden, som skall afföras vid flod och som är beräknad efter de vid statens meteorologiska stationer anställda undersökningarna, utgör 0,6 liter pr. sekund och hektar,

hvilket för nämnda vattensamlingsområden gör respektive ^{4,35}3,36 m³ och ^{4,87}3,76 m³ pr. sekund.

Att vidare vattenområdena för tilloppet är beräknade till:

för diket från hemmanen Hock ¹¹⁰⁰2780 hektar och för diket från Lydinge 4,470 hektar.

Tages nu vattendjupet till 1,60 meter och användes för beräkningarna Ganquilletts och Kutters formel.

turliga godhet och beskaffenhet.

Markens nuvarande värde är hufvudsakligen beroende af dels af det blifvande värdet efter torrläggningen, d. v. s. af jordens naturliga godhet, dels af markens höjdläge i förhållande till medelvattenytan, d. v. s. af markens nuvarande vattenskada eller höjdlägesgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskada, sedan tillräckligt nödigt afdrag för erforderligt fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1,0. — Den anses således kunna lemna i afkastning 1,0 af hvad den säson fukt torrlagd framdeles bör kunna lemna, d. v. s. den är alldeles oberoende af regleringen af vattendraget.

Den mark deremot, som ligger så lågt, att den ej kan lemna någon afkastning i sitt nuvarande vattenskadade skick, har höjdlägesgraden 0,0. Skalan för höjdlägesgraden varierar sålunda mellan 1,0 och 0,0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af de med de olika höjdlägena svarande sektionsareorna i afloppet.

Till följd häraf och under hänvisning till för detta företag upprättade profiler och tvärsnitt önskar höjdskillnaden mellan hvarje af de olika tiondels graderna blifva:

0,19 m.

0,18 "

0,17 "

0,16 "

0,15 "

0,14 "

0,14 "

0,13 "

0,12 "

0,12 "

Lärskilda nivåkurvor för de olika höjdlägesgraderna hafva icke upptecknats på plankartan, utan har i stället egofigurernas modellhöjd blifvit beräknad för höjdlägesgradens åsättande.

Jordens afkastning före företagets utförande för naturligtvis icke uppskattas till det belopp, som jorden verkligen lemman, men en ringa afkastning ofta kan vara till stor del beroende derpå, att dikningen och afrik skötsel ej varit så god, och det höga vattenståndet i vattenlägret tillät, utan hafva synemellan värderat den afkastning jorden skulle kunna lemna i sitt nuvarande skick af ofruktbar torrläggning.

Man har då å ena sidan möjliga nettoafkastningen efter företagets fullbordan och å den andra sidan möjliga nettoafkastningen under nuvarande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förmåga af ökad afkastning genom torrläggningen, men för att bättre kunna åskådliggöra jordens värde har den beräknade afkastningen kapitaliserats efter 5% och skillnaden direkt införts i värderingslängden såsom förbättringsvärde, hvaran alltså det i kolumnerna 7 och 8 i samma längd intagna jordvärdet angiver värdet före torrläggningen och tillsammans med förbättringsvärdet utgör hela jordvärdet efter företagets utförande.

Beträffande ifrågavarande vattendrags längden, så hafva de gamla bibehållits för tillloppen från Håls och Lydinge. Hvarerätt rätning af hufvudafloppet, Lidan, måste för att erhålla en ändamålsenlig vattenafström-

ning göras och hafva synemännens förslaget den-
malrättning med hänsyn till beläggande egoutbyten;
och äro de nya lägena i plankartan utmärkta
med dubbla, röda linier.

Slutligen för synemännens jämlikt förskrif-
terna i 43^{de} dikevingslagen angående ifrågasatta-
de vattenafledningsförslag bestämma:

1^o) att det skall utföras i noggrann öfverensstäm-
melse med bifogade förslag såväl med hänsyn
till plan- som profilritningen;

2^o) att det skall påbörjas inom sex månader ef-
ter det denna förrättning vunnit laga kraft
och tiuständ till arbetets utförande erhållits
på sätt och i den ordning Kongl. förordningen
den 31 december 1879 stadgar,

och vara likt till slut inom två år efter dess
början;

3^o) att kostnader för ej mindre utgräfnings än
öfver framtida underhåll af ifrågasattas
vattendrag i öfverensstämmelse med profilerna
deröfver skall af delägarna inom två åren af-
delningen gemensamt gäldas efter af synemän-
nen med hänsyn till kostnaderna af företaget be-
stämde grunder hvilka i form af repartitions-
tab äro till kostnadsfördelningslängden upp-
gjorda;

4^o) att det skall, men hvarje afdelning för sig, å
offentlig auktion utbjudas till utförande åt den
en af två minstbjudande, som skall ställa till
vederhäftigheten styrkt borgens för sitt åtagan-
de och med hvilken kontrakt skall upprättas
enligt bestämmelserna i detta utlåtande;

5^o) att till detsamma hörande beor, hvilka äro
i förslaget upptagna till ombyggnad eller för-
ändring, skola af delägarna gemensamt efter
afväpnade grunder bekostas, men sedan an-

derhär af den eller dem, som denna skyldig-
het hittills ålåg.

6:) att ersättning för jord, som till vattendragens
utvidgning åtgår, skall utgifvas, och äro belop-
pen dertill berättigade jordägare uti kostnads-
fördelningslängden påförda;

7:) att den vid gräfningen uppkastade jorden ej
får läggas närmare vattendragens kantar än
0,6 meter och ej i sammanhängande strängar,
utan med öppningar för tillståndet dikens, el-
ler eljest på lämpliga ställen på högst hvarje
sextionds meters inhördes afstånd för ytvatt-
nets fria aflopp, hvarjento den skall uppläg-
gas så, att den får samma sidolutning som
blifvit bestånd för intilliggande vattendrag.

8:) att därest vid påtvingar gamla strömfårad lig-
ger inom 50 meters afstånd från nygräfningen,
skall den därvid upptagna jorden användas
till fyllning af densamma;

9:) att så snart jordägaren eller nyttjanderätts-
innehafvaren, genom hvars mark gräfningen
göres, ej vill på egen bekostnad bortföra
den dikejord, som ej åtgår till utfyllningen
af gamla strömfårad, skall samma jord, där-
est den ej orsakar skada å vattendraget, kvar-
ligga, och markinnehafvaren åtnjuta ersätt-
ning med åttio (80) Kronor årligen per hekt-
ar för upplagsplatsen, som till arealen skall
bestämmas af företagets sysloman med bi-
träde af två ojäfviga personer; skola de den-
na ersättning utgå intill dess jordmässan
af en eller annan anledning bortforslats helt
och hållet eller till en del, i hvilket senare
fall motvarande afdrag göres.

10:) att därest quicksand eller starkt vatten-
görande jordlager skulle vid gräfningen an-

träffas, skola doseringarne här städjas med sten
beklädnad, eller om sten ej lätt och billigt kan
anskaffas skall strandkoningan göras medelst
risplätning, hvarjämte i hvarje af de skarpare
kräkar, som vattendraget bildar, skall liknan-
de strandkoning anbringas å strömsidan till
en längd af 3 foter å ömse sidor om kräkens
inbickningsst;

11%) att der å ena dike går i räkning skall utvis-
ningen göras till hälften af hvardera grannens
mark och den uppkastade jorden läggas till
hälften på hvardera sidan om vattendraget;

12%) att årliga rensningar af berörda vatten-
drag skola på föranstående af företaget sys-
loman jemte två af deltagarne utses förtrö-
dena verkställas och vara utförda före den
1 oktober, dock på tid då ingen skada derige-
nom förorsakas vålande groda; men att, om
jordras uppstå, detta genast undanskaffas,
så att vattnet ej hindras i sitt lopp;

13%) att vid nygräfnings- bebyggnings- eller rens-
ningsarbeten så mycket vatten ej på en gång får
uppdämnas eller framlämnas, att fara för öfver-
skänning eller annan skada derigenom kan
uppstå;

14%) att jordinnehafvaren ej får anlägga vatt-
ningsplatsen i eller verkställa uppdämning af
något af de till företaget hörande vattendra-
gen, hvarigenom skada å desamma eller hin-
der för vattenafledningen kan uppstå; sker det
ändock, skall jordinnehafvaren här för bära
ansvaret och vattendraget på hans bekostnad
genom sysslomannens försorg iordningställas;

15%) att innan entreprenören erhåller slutligt
för åtaget arbete, skall detta af den i länet tjänst
görande lantbruksingenjören eller dennes tjänste-

biträde afsynas och godkännas;
 16:) att förrättningskostnaden skall af delegarne
 gemensamt gäldas enligt kostnadsfördelning
 längden, men nu, om så skulle erfordras af så
 kändena till lika lott hvardera förskjutas.

Fleringe den 4 maj 1901

Otto Nilsson

Statens landbruksingenjör

Biträdande godemän:

Johannes Jönsson Anton Berggren.

Förstärkt utplästa utlåtande varden här
 med godkänt.

Aug Bengtsson

C. W. Bennet

gl) L. H. Kylberg

Egenhändigarna namnteckningarna skrivna

Otto Nilsson Anton Berggren Johannes Jönsson

§13

Utlåtandet godkändes af såkändena friher
 re C. W. Bennet genom ombudet H. Kylberg
 och Aug. Bengtsson.

§14

Till sådan uppskott som i 74 § dikningsla
 gen anförmåles utsågs här August Bengtsson
 i Fleringe, som äfven skulle smattaga och för
 vara de till denna förrättning hörande kar
 tor och handlingar.

§15

Missnöje med förrättningsmännens utlåtande
 anmälades af: Johannes Nilsson a° N: 29 Fle
 ringe, Anders Jönsson arrendator af kloka
 rednackhemmanet N: 11 Kattarp, Olaf Persson
 a° N: 29 Fleringe, Petter Andersson a° N: 29 ibid.
 Lenn Perssons storbhusdelegare genom sam
 me Petter Andersson, Johannes Jakobssons
 storbhusdelegare genom Carl Jakobsson, Per
 Johansson a° N: 36 Gunnarlanda och N. P.

Lindell a° N: 37 item.

§16.

Vidare förkom ej, hvarföre förrättningen afslutades med tillkännagivande, att, när miss-rikt med densamma redan nu anmälts, sökandena, därest de sin talan fullfölja vilja skola saken i hela dess vidt till Luggude härads rätt instänna inom sex månader från denna dag.

Ort och tid som ofvann

Otto Nilsson

Statens landtbruksingenjör

Biträdande godemän:

Johannes Jönsson

Anton Berggren.

600

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Oferfördt															
2776	äker			02 70												
2777	"			03 50												
2778	"			02 30												
2779	"			02 50												
2780	"			03 10												
2781	"			04 20												
2782	"			05 50												
2783	"			06 60												
2784	"			07 60												
2785	"			09 -												
2786	"			09 40												
2787	"			09 20												
2788	"			07 10												
2789	"			10 50												
2790	"			02 30												
2791	"			31 60												
2792	"			33 40												
2792a	"			27 80												
2801	äng						13 50									
2802	"						02 90									
2807	äker			54 10				3 41	-			16 40				
<u>7/8 med Maj 1 och 3 Stora Hyllinge</u> <u>Konrad P. Olsson Helsingborg</u>																
2793	äker			165 40												
2794	"			18 80												
2795	barker														19 30	
2796	dike														19 90	
2803	äker			01 10												
2806	"			85 -				2 70	30							
Summa								111	36 70		3082 40			24	37 20	
Fleringe den 4 maj 1901																
Otto Nilsson																
Statens landbruksingenjör																

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<u>Överförad</u> <u>5/16 med nr. 4 Halk.</u> <u>Friherre C. W. Bennet</u> <u>ars. Ewan Persson.</u>																	
2583 a	äker	27.-				750 -	202	50				250 -	67	50				
2583 b	"	45,5				550 -	250	25				450 -	204	75				
2583 c	"	38,2				400 -	152	80				600 -	229	20				
2583 d	"	1 23,				500 -	615	-				500 -	615	-				
2583 e		18,-			2 51,7	900 -	162	-		1382	55	100 -	18 -			1134	45	1,134
	<u>5/16 med nr. 3 Halk</u> <u>Friherre C. W. Bennet</u> <u>ars. Louis Hansson</u>																	
2584 a	äker	51,-				700 -	357	-				300 -	153	-				
2584 b	"	57,6				600 -	225	60				400 -	150	40				
2584 c	"	82,-				650 -	533	-				350 -	287	-				
2584 d	"	19,2			1 89,8	750 -	144	-		1259	60	250 -	48 -			638	40	638
	Linnmä				13 73,9					7460	90					6277	10	6,277
	<u>Afdeeling II.</u> <u>Ronneåds säteri.</u> <u>Friherre C. W. Bennet</u> <u>ars Th. Leismar:</u>																	
2496, 2507 2508, 2516 2406 a	äker och äng	4 53,7				550 -	2495	35				450 -	2041	65				
	"	1 66,5				850 -	1415	25				150 -	249	75				
2497, 2509	"	18,5				750	138	75				250 -	46	25				
2498, 2499, 2499 b	"	1 80,1				900	1620	90				100 -	180	10				
2499 a, 2511	"																	
2512, 2514, 2520	"	1 64,8				600 -	988	80				400 -	659	20				
2500, 2513, 2518	"	5 08,5				500 -	2542	50				500 -	2542	50				
2501	"	65,6				950 -	623	20				50 -	32	80				
2502	"	5 95,9				450 -	2679	30				550 -	3274	70				
2506, 2577	" och äng	1 73,2				400 -	692	80				600 -	1039	20				
2510, 2515	äng	24,-				300 -	72	-				700 -	168	-				
2517	"	04,1				650 -	26	65				350 -	14	35				
	Överföras																	

[illegible]

[illegible]

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.
	<i>Öfverförde</i>																	
2037, 2054, 2062	äng	63,7	2 76,7	500	-	318	50	1340	85	500	-	318	50	1295	70	1296		
	<u>3/64 mtl N:1 Bosarp</u>																	
	<u>Magnus Persson:</u>																	
2142, 2143 2146, 2147 }	åker	43,3		500	-	216	50			500	-	216	50					
2144, 2145	"	05,-		650	-	32	50			350	-	17	50					
2148, 2149	äng	06,1		300	-	18	30			650	-	39	65					
2150, 2152	"	21,1		450	-	94	95			550	-	116	05					
2151	"	15,1	80,6	200	-	10	20	372	45	650	-	33	15	422	85	423		
	<u>9/512 mtl N:29 Fleninge</u>																	
	<u>Pone Rasmussen</u>																	
2155	åker	11,1		650	-	72	15			350	-	38	85					
2156, 2157	äng	05,2		400	-	20	80			600	-	31	20					
2158, 2159	"	21,0	37,5	500	-	105	-	197	95	500	-	105	-	175	05	175		
	<u>9/512 mtl N:29 Fleninge</u>																	
	<u>Kristian Bengtsson</u>																	
2160, 2161, 2164	åker och äng	39,7		600	-	238	20			400	-	158	80					
2162	"	08,5		650	-	55	25			350	-	29	75					
2163, 2165	äng	07,1	53,3	450	-	31	95	325	40	550	-	39	05	227	60	228		
	<u>29/156 mtl N:29 Fleninge</u>																	
	<u>Ewen Eliasson</u>																	
2166, 2167	åker	45,3		600	-	273	-			400	-	182	-					
2168	äng	26,8		500	-	134	-			500	-	134	-					
2169	"	05,4		450	-	24	30			550	-	29	70					
2170	"	- 2	77,9	100	-	-	20	431	50	500	-	1	-	346	70	347		
	<u>73/1024 mtl N:29</u>																	
	<u>Fleninge</u>																	
	<u>Johannes Nilsson</u>																	
2172, 2180	åker	34,9		500	-	174	50			500	-	174	50					
2173 - 2175	"	16,7		700	-	116	90			300	-	50	10					
2176, 2177	"	06,8		600	-	40	80			400	-	27	20					
2178, 2179 2181 - 2184 }	"	23,6		550	-	129	80			450	-	106	20					
2185, 2187 2188, 2191 }	äng	63,7		200	-	127	40			800	-	509	60					
2186	"	28,-	1 73,7	450	-	126	-	715	40	550	-	154	-	1021	60	1022		
	<i>Öfverföras</i>																	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	^a ^z Örnsköldsvik																	
2475	ång	-1,9				500 -		4 50				500 -		4 50				
2477	"	07,8				750 -		58 50				250 -		19 50				
2479a	.	09,		2 25,		700 -		63 -		1963,55		300 -		27 -		286 45		286
	Gathus a. N:o 36. Gunnarlunda, slaktaren Johan- nes Mäller: tomt och trädgård Lumma	08,5		08,5		850 -		72 25		72 25		150 -		12 75		12 75		13
	Flenings den 4 maj 1901 Otto Nilsson Statens Ländtäckningsingenjör. Biträdande godsmän: Johannes Jönsson Anton Berggren.			59 64,						36053 95						23400 60		23403

Kostnadsförslag

öfver utgräfnings af den p. k. Lillan och dess tillhörig genoms och från egenda till Rosendal, Hyllinge, Gunnarlunda och Flenings, i Flenings. Kropps och Kattarps socknar, Luggude härad och Malmåhus län; upprättadt vid laga synförrättningen åren 1899-1901;

Dagsoverpris No. 3.-

Laga	Längd i meter	Antal	Arbets m. m.	Pris	Kostnad		Summa		Totalsumma	
				Kr	Sk	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-11 9	1,100	2000	<u>Afdelning I.</u> <u>Hökediket, sträckan D-C.</u> Klenn. gräfnings i lera 1 st. egaler af trä, enl ritning; 3,6 m. bered; 4 st. längbalkar $(4,4 \times 0,2 \times 0,25) \times 4 = 0,88$ klenn. 2 st. tvärbalkar $(3,6 \times 0,2 \times 0,2) \times 2 = 0,29$. Plankor: $4,4 \times 3,6 \times 0,05 = 0,79 = 1,26$. arbets spik m. m. För oförutsedda fall arbetets tillägg m. m. tilläggs ca. 10% af för. stärkt summa: Fördröningar för 7,5 ar Summa Kronor	0,60 35- 10.-	1200 - 68 60 21 40	 90 -	1200 - 135 - 75 -	 210 -	 1500 -	
-22+52 12+80	1,152	2000	<u>Afdelning II.</u> <u>Hökediket, sträckan C-B.</u> Klenn. gräfnings i lera 1 st vägbro af sten och trä, enl ritning, 6 m. bred 50 Klenn murning af grumtskift och landfästen 7 st längbalkar $(3,5 \times 0,2 \times 0,25) \times 7 = 1,23$ klenn. 2. tvärbalkar: $(6 \times 0,2 \times 0,2) \times 2 = 0,48$. plank: $3,3 \times 6 \times 0,062 = 1,23$. Överföres 2,94 .	0,60	1200 -	1200 -				
					300 -					
					300		1200 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>Öfverförst</u> 2,94 4 km.		300 -		1200 -			
			slitydare 3,3x6x0,05 = 0,99 . = 3,93	35-	137	55				
			räcks, arbete, spiks m. m.		22	45	460 -		1660 -	
			För oförutsedda fall m. m. tilläggas							
			ca 10% af förestående summa				170	25		
			deltagar med 50,5% af kostnaderna							
			för Hyllinge lera (se nedan)				479	75		
			fördersättning för 12,5 ar	10,-			125 -		775 -	
			<u>Summa Kronor</u>						2435 -	
			<u>Underläggning af Hyllinge lera</u>							
		35	Kbm. schaktning	1,-	35 -		35 -			
		25	" gjutning af beton, enl ritning	25,-	625 -		625 -			
		18	l.m. spantning i båda sidor	10,-	180 -		180 -		840 -	
			För oförutsedda fall m. m. tilläggas				110 -		110 -	
			<u>Summa Kronor</u>						950 -	
			<u>Afdelning III.</u>							
			<u>Lydingsdiken A-E-F och E-G.</u>							
A-E	920	1550	Kbm. gräfvning, lera	0,60	930 -					
E-F	830	1250	" " "	0,60	750 -					
E-G	143	230	" " "	0,60	138 -		1818 -			
		1	st. väglers af sten och trä (se föreg. sps.)	460,-	460 -					
		4	" egoleroar af trä (" " " ")	90,-	360 -		820 -		2638 -	
			För oförutsedda fall m. m. tilläggas							
			ca 10% af förestående summa.				261	75		
			deltagar med 49,5% af kostnaderna							
			för Hyllinge lera (se ofvann)				470	35		
			fördersättningar för 23,- ar	10,-			230 -		962 -	
			<u>Summa Kronor</u>						3600 -	
			<u>Afdelning IV.</u>							
			<u>Lidan A-B.</u>							
0,31	2300	9200	Kbm. gräfvning, lera (för jär- dens transport intill 50 m. vid flyttning af gamla an- är tillagdt 0,15 kr pr. Kbm.)	0,80	7360 -					
31-64	2740	8900	Kbm. gräfvning lera	0,80	7120 -		14480 -			
			<u>Öfverföras</u>							

Kostnadsförslag

öfver utgräfnings af den s. k. Lilla och dess tillöpp genom och från egarna till Rosendal, Flyllinge, Gunnarlunda och Fleringe i Fleringe, Kropps och Kattarps socknar, Östergötlands län och Malmöhus län; upprättadt med laga synförrättning åren 1899-1901.

Dagverkspris Kr. 3.-

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris		Material		Summa		Totalsumma		
				Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8+35 11+77 30+85, 36+50 41+25, 49+10 66+05	400 5000	400	Öfverförst 7 st. broar af sten och trä, enl ritn. 3.6 m. bred. 40 Kbm. murning af grund och land. Fästet a 6.- - 240 kr 4 st. längskalkar (5.- x 0.2 x 0.35) x 4 = 1.6 Kbm. 2. " kvär - 5.- (3.6 x 0.2 x 0.3) x 2 = 0.29 " plank 5.- x 3.6 x 0.062 = 1.12 x 2.41 = 84.35 räck, spik, arbete m. m. 20.65 345-2415- Underbyggnad af bron vid 60 24 qm. stensättning, enl ritning 1.- 24 - 2439- l. m. rensning från slam och vattenväxter 0.30 120 - Fördämningskostnad och upptagande af sidokanaler, förslagsvis 0.50 2500 - 2620 - 19539 För oförutsedda fall, arbetstid syn m. m. tillägges ca 10% af förestående 2094 - 2094 - Fördersättningar för 116.7 ar 10.- 1167 - 3261 Summa Kronor 22800 -									
64-68												
Fleringe den 4 maj 1901 Otto Nilsson Statens landbruksingenjör.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Ofverfördt														
			Timmerhuset friherre Bennet, an. Nils Andersson	4593					1626	-	2967	1784	24	163	-	89	-
			Thyllings Hyllgård } Konsul J. Olsson, Skillingby	647					229	05	418	251	37	39	50	13	54
7/8	1	1	St. Thyllings	"	"	"	"	"	324	27	592	356	-	15	50	17	75
			Summa	10,169					3600	-				230	-		
			Afdelning IV														
			Lilian Strickan A-B														
7/64	1/2	1	Kattarp Lten Åberg	57							57	34	28	6	-	1	11
1/8	1		Klockarsamman. And. Jönsson	1296							1296	779	36	39	-	25	11
3/64	1		Bocarp Magnus Persson	423							423	254	38	21	-	8	20
7/512	29		Flenings Lene Ramnsson	175							175	105	24	23	50	3	39
7/512	29		" Kristian Bengtsson	228							228	137	11	4	50	4	42
29/256	29		" Lven Eliasson	347							347	208	67	22	50	6	75
73/1024	29		" Johannes Nilsson	1022							1022	614	59	27	-	19	80
15/256	29		" Olof Persson	668							668	401	71	93	50	12	95
29/512	29		" Petter Andersson	631							631	379	46	22	-	12	20
1/32	36		Bunnarlunda Johannes Jakobssons sterbhus	665							665	399	90	12	-	12	89
5/32	36		" Lven Lönssons sterbhus	4373							4373	2629	76	213	50	84	74
	8		Kattarp Johannes Jakobssons sterbhus	469							469	282	04			9	07
Hyllings			" arr. " "	186							186	111	85			3	61
1/32	9		Thyllings														
1/16	36		Bunnarlunda Per Johansson och meddeligare	3277							3277	1970	66	131	-	63	58
1/12	37		" Nils Lindell m. fl. (se beskrifn.)	1199							1199	721	03	47	50	23	23
101/384	37		" J. Carlsson och Lina Carlsson	568							568	341	57	36	-	11	01
3/28	37		" Nils Hansson	685							685	411	93	112	-	13	27
13/42	37		" Magnus Hansson: Flening m. fl.	625							625	375	85	29	-	12	11
1805	24		" Nils Olsson	1040							1040	625	42	72	50	20	18
5/128	36		" Aug Stensson Ålverum														
			arr. P. Asarsson	693							693	416	74	121	-	13	43
7/16	56		St. Thyllings Enkefru M. Bengtsson m. fl.														
			arr. Aug. Bengtsson	3901							3901	2345	93	46	50	75	54
5/192	5		Thyllings Jöns Nilsson	576							576	346	38	33	50	11	16
9/112	36		Bunnarlunda Gustaf Jönsson	286							286	171	99	54	50	5	54
Lathus	36		" Slakteren Johannes Måller	13							13	7	82				38
			Summa	23403							37914	22800	-	1167	-	973	24

Flenings den 4 maj 1901

Otto Nilsson

Statens lantbruksingeniör

Biträdande godemän:

Johannes Jönsson

Anton Berggren

Vidimeras, ex officio
Otto Nilsson

Förestående afskrifter af
1899-1901 års laga synförrättnings-
handlingar rörande nygräpning af
den s. k. Lålan, häftet 2, innehållan-
de Sjuthotet / 73 / skrifna och pa-
ginerade sidor vidimeras.
Kristianstad i juni 1906.

Ex officio

E. H. Berggren

Statens Lantbruksingeniör

Carl

1906

M

4-0015

Häftet 3.

Omarbetat betänkande
med öfriga odlingslänshandlingar rörande
nygräfnings af den s. k.

Lillån.

och dess tillöpp
år 1904 af

E. Wille, C. W. E.

Status Landtbruks-Ingeniär

af en af landbrukarn Herr August Bengtsson i Lilla Hyllinge såsom sysslaman i arbetsföretaget "Nygräfning af den s. k. Lillån och dess tillöpp" inom Halmöhus och Kristianstads län undertecknad ansökningskuifvel af den 11 i samma månad, allt rörande odlingsläns ochhållande till utförande af förberöda arbetsföretag, afgifves härmed nedanstående af plankartor och profildritningar jämte andra handlingar åtföljda omarbetade förslag och

Betänkande.

Till ledning för hithörande förslag och betänkande har användts

Så ett från Kungl. Jordbruks-Departementet till Kungl. Väg och Vattenbyggnads-Styrelsen och till Kungl. Landbruks-Styrelsen den 29 juli 1903 remitteradt häfte handlingar innehållande bland annat ett af Landbrukingenjören Otto Nilsson år 1903 utarbetadt "betänkande och öfriga odlingslänshandlingar rörande uppgräfning af den s. k. Lillån och dess tillöpp genom och från ägarna till Rosendal, Hyllinge, Gunnarunda och Fleminga uti Fleminga, Kropps och Kattarps socknar, Luggude härad och Halmöhus län", ur hvilka handlingar, som hittills varit sammanhäftade under Kungl. Jordbruks-Departementets sigill, bilagorna F. G. 86 uttagits och inhäftats i detta här nedan såsom "omarbetade odlingslänshandlingar" betecknade häfte 3, hafvande återstoden af förberöda "äldre odlingslänshandlingar" här i detta omarbetade betänkande liksom vid förslagens upprättande år 1903 bibehållits under sam-

Nilsson den af Kungl. Majst den 16 Mars 1906 nädigt fastställda arbetsplanen. Storkholms den 19 Maj 1906.

Hyllinge.

O. Ekdahl.

Friedolf Wijnblad.

Häftet 3.

Omarbetadt betänkande
med öfriga odlingslänshandlingar rörande
nygräfning af den s. k.

Lillån

och dess tillöpp

genom och från ägarna till Rosendal, Holke, Lydinge och Tjörnhuset inom Kropps socken, Fleminga och Gunnarunda inom Fleminga socken och Kattarp inom Kattarps socken af Luggude härad och Halmöhus län samt Lilla och Stora Hyllinge inom Västra Broby socken och Rosarp inom Strövelstorps socken af Södra Åsbo härad och Kristianstads län, afgifvet i anledning af Kungl. Landbruksstyrelsens skrifvelse den 14 mars 1904 i och för odlingsläns ochhållande år 1904 af

O. Heltzberg
Statens Landbruks-Engeniör.

Första häfte 3 innehåller med titelblad och generalplan femtio 1/56 skifvorna och paginerade sidor, betygad. ex officio.

O. Heltzberg.

General-karta



Skala = 1:100000.

På grund af ett fränt Kungl. Landtbruks-
 lön för mig den 21 juni innevarande
 är utfärdadt förordnande, afgifort i anledning

ma häftes nummer eller under häftet 4,
dels ett inbundet häfte "handlingar angående
 nygräfnings af den s. k. Lillån och dess
tillöpp genom och från egorna till Rosu-
 dal, Hyllinge, Gummelunda och Fleninge
 uti Fleninge, Kropps och Kattarps sock-
 nar, Luggede härad och Halmöhus län,
 upprättade vid laga synförrättning år
 1899-1901 af Otto Nilsson, Statens Landt-
 bruksingeniör," hvilka handlingar här
 liksom i det äldre betänkandet benäm-
 nas laga synhandlingar, införda i häftet
2.

dels till samma laga synförrättning hörande
 4 kartblad (2 blad plankartor och 2 blad
 profilritningar) samt

dels vidimerad afskrift af Kungl. Landtbruks-
 Styrelsens skrifvelsen den 14 mars 1904 ständ-
 tven sysslomannen Aug. Bengtsson i Lilla
 Hyllinge, angående en del af Kungl. Väg-
 och Vattenbyggnads-Styrelsen och af Kungl.
 Landtbruks-Styrelsen framtädda anmärk-
 ningar mot förnämnda äldre af Landt-
 bruksingeniören Otto Nilsson upprättade be-
 tänkande och förslag, hvilken skrifvelsen
 bifogas detta af mig utarbetade betänkan-
 de och förslag under Bil. Litt. D a, varande
 detta sistnämnda omarbetade betänkande
 och förslag med där inläftade bilagor här
 nedan sammanförda under benämning
 "omarbetade odlingslänshandlingar" i ett
 häfte, häftet 3.

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m.m.

Afdikningsområdet är beläget omkring
 den s. k. Lillån och dess tillöpp i närheten
 af och cirka 0.5 mil aflägsat från järnvägs-

stationer vid järnvägslinerna Helsingborg-Kattarp, Helsingborg-Katorp och Kattarp-Katorp. Lillån utgör delvis gräns mellan Malmöhus och Kristianstads län och afbördar sitt vatten uti Vega-ån omkring 0.6 mil norr om sockerfabriken Union vid nuvarande Hasslarps järnvägsstation (f. d. Lykhäken).

Den i företaget ingående vatten-skadda marken utgöres till största delen af åker samt till en mindre del af ängsmark, som visserligen någon gång varit odlad och brukad som åker, men som snart åter måste utläggas till äng på grund af Lill-åns oförmåga att afbörda vattnet. Lill-åns slingrande lopp samt höga vattenstånd med åtföljande öfvervämningar hafva vällat stor skada äfven i nuvarande åkerjord därintill. Den i företaget ingående såväl åkerjord som ängsmark består i allmänhet af god och bödig lermyl-la på lera och mangel.

Af beskrifningen i de vid den af Landtbruksingenjören Otto Nilsson hållna laga synförättningen, som påbörjades den 18 juli 1899 och afslutades den 4 maj 1901, upprättade handlingar, häftet 2, jämförd med den af mig nu uppställda tabellen, Bil. Litt. Aa, tillhörande detta betänkande i de nu "omarbetade odlingelänshandlingarne" häftet 3, framgår, att hela företaget omfattar

åker	111.367 hektar
äng och odlingsmark	30.824 "
Summa	142.191 hektar

Odlingelän sökes enligt bifogade till
Könungens ställda underdäniga fört här
ofvann omnämnda ansökan Bil. Litt. G.
samt enligt vidfogade af samtliga nu-
varande länsökande undertecknade
skrifvelser Bil. Litt. G. af följande jod-
ägare nämligen

Malmöhus län

Tropps socken

Rosendals säteri	äg. Friherre C. W. Benmet.
5/16 mtl. N ^o 4 Holke	äg. Densamme
3/16 " N ^o 3	äg. Densamme
Lydinge	äg. Densamme
Immerhuset	äg. Densamme

Flemings socken

1/4 mtl. N ^o 28 Flemingi	äg. Nils P. Jönsson såsom Mag- nus Jönssons efterträdare,
9/512 " N ^o 29	äg. Lenn Rasmussen
9/512 " N ^o 29	äg. Karl Bengtsson såsom Kristian Bengtssons efterträdare,
39/256 " N ^o 29	äg. Lenn Eliasson,
73/1024 " N ^o 29	äg. Johannes Nilsson.
15/256 " N ^o 29	äg. Olof Persson,
29/512 " N ^o 29	äg. Peter Andersson,
3/8 " N ^o 32	äg. Aug. Bengtsson, L ^e Hyllinge och dennes omyndiga barn; för- myndare: sistnämnda Aug. Bengtsson och Magnus Hansson,
1/32 " N ^o 36 Gunnarlunda	äg. Carl Jacobsson såsom efter- trädare af Johannes Jacobssons sterblusdelägare,
7/32 " N ^o 36	äg. Gustaf Jonsson såsom Lenn Jonssons sterblus- delägars efterträdare,
1/16 " N ^o 36 och 37	äg. Johan Persson såsom

efterträdare af Per Johans-
son och meddelägare,

1/12 mtf. N: 37 Gummarlunda äg. N. S. Lindell och omtydiga
son Sture Lindell; förmy-
ndare sistnämnde N. S. Lindell
och C. Bengtsson i Väla,

3/28 " N: 37 J^e äg. Nils Hanssons storbua-
delägare genom änkan
Thilda Hansson såsom
Nils Hanssons efterträ-
dare,

13/42 " N: 37 J^e äg. Magnus Hansson i Flömmen
och meddelägare: myndiga
Herta, Antonia, Ida, Ebba,
Olga och Ruth Hansson
samt omtydiga Georg
Hansson; förmyndare:
sistnämnde Magnus Hans-
son och Aug. Bengtsson
L^e Hyllinge,

1/8 och 1/24 " N: 36 och 37 J^e äg. Nils Olsson,
5/128 " N: 36 J^e äg. Aug. Stenroos i Allum,
9/128 " N: 36 J^e äg. Gustaf Jönsson.

Kattarps socken

1/8 mtf. N: 11 Kattarp äg. Carl Jacobson så-
som efterträdare af Jo-
hannes Jacobssons stob-
medelägare;

Kristianstads län

Västra Broby socken

1/32 mtf. N: 9 Hyllinge äg. August Bengtsson såsom
efterträdare till Per Johans-
son och meddelägare,

9/16 " N: 5, 6 & 9 Lilla Hyllinge äg. änkan H. Bengtsson,
G. Bengtsson äfven som
god man för W. och P.

Baird, W. Bengtsson, Aug.
Bengtsson och C. Bengtsson
samt P. B. Nilsson,
5/92 mtf. N^o 5 Hyllinge äg. Jöns Nilssons storbundel
ägare genom Johanna Nilsson
samt Jöns Nilssons efter
trädare,

Hyllinge Nygård äg. Hyllinge Stenkols- och
lindustriaktieföretag,

7/8 " N^o 1 och 3 Stora Hyllinge äg. Densamma;

Strävelstorp socken

3/64 mtf. N^o 1 Bosarys äg. Magnus Persson.

Det torde behöfva här anmärkas, att 1/32
mtf. N^o 9 Hyllinge, omfattande ägofigurerna
2294-2302, 2331-2340 och 2343 genom köp öfvergått
från Per Johansson och meddelägare till Aug.
Bengtsson i Lilla Hyllinge, likasom och att
öfriga nya delägare, som på sista tiden efter
trädtt föra odlingslänsöskandena, antecknats
i häftet 1, här öfvan och framdeles i läng-
derna blifvit införda, samt att samtliga
för mig såsom nya delägare utspädda nu i
senare skrifvelse af den 8 Juli 1904, här bi-
fogad under särskild bilaga, Bil. Litt. G...
antecknat sig såsom odlingslänsöskande för
utom Kantor Gust. Wennerberg, hvilken såsom
innehafvare af Kattarps ämne hemman väl
påtecknat skrifvelsen, men endast för att
därunder erkänna, att han för sin del god-
känner de ändringar, som för länets erhäl-
lande kunna blifva bestämde.

Det i tabellen III Bil. Litt. D af häftet 1.
vid en föregående granskning öfverhordade
namnet Kristian Bengtsson, Fleninge har i
detta omarbetade betänkande, häftet 3, ersatt

med Karl Bengtsson, hvilken senare redan år 1902 enligt uppgift innehade det hemman, som Kristian Bengtsson för ägt, och därför redan år 1902 undertecknat den underrådliga ansökningskrifvelsen liksom han nu för Kristian Bengtssons storbhus öfver underskrifvit handlingen af den 8 juli 1904.

T öfrigt hafva i afseende på hemmansnummer och hemmantal de i det äldre odlingslänshäftet 1 införda uppgifterna tagits för goda.

Förskrifvit nytt sammandrag af ägo- beskrifningen och värderingslängden m. m. öfver den mark, för hvilken odlingslän sökes, återfinnes i detta häfte 3 Bilaga Litt B a, där äfven kostnadsfördelning gjorts för att utrona odlingslänssökandenas andel i förslaget.

b) Vattensamlingsområdet, vatten-afledningen m. m.

Då de i synmännens utlåtande den 4 maj 1901, häftet 2, gjorda beräkningarna angående vattensamlingsområdena, afse- ning m. m. ej funnat godkännas af veder- börande myndigheter, och då dessa beräk- ningar stundom visat sig felaktiga ha nya nu näst verkställas.

Vattnedragens respektive vattensam- lingsområden synas af nedanstående

Tabell A.

Vattnedragets namn eu- ligt kostnadsförslaget m. m.	Områdets storlek beräknadt vid nedan å plankartan angifna ställe.	Vatten- samlings- området i hektar
Hollediket	A	1000
Östra Lydingediket E-F	F	1680

Västra Lydingediket E-G	G	2700
Lydingedikens	1+65	4470
De	A	6150
Lillån vid Höglingebro	A	7150
De	31	7750
De	B	8120
De vid Hasselåsbros	71	9500

Lillåns och dess tilllopps vattensamlingsområden utgöras till största delen af odlad jord. På grund af områdets geologiska beskaffenhet och underbördsförhållandena i orten har i enlighet med Kungl. Landtbruks-Styrkans fört åberopade skrifvelser af den 14 mars 1904 Bil. Litt. Da ansetts nödigt och tillräckligt att beräkna afloppens dimensioner efter en maximafrimning af 0.8 liter per sek. och här af vattensamlingsområdet. Dessutom synes medelfrimningen böra beräknas till 0.1 liter per sek och här af samma område.

Med ledning af Ganguillits och Kutters formel

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{f} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{f}\right) \frac{v}{Vn}} \right\} \sqrt{RT}, \text{ hvarst}$$

v - vattnets medelhastighet i meter per sekund,

f - vattensytans relativa fall,

R - hydrauliska medeldjupet i meter,

n - motståndskoefficient, som jämligt anvisning i förberöda Bil. Litt. Da här beräknats till 0.027,

håva beräkningar verkställes öfver dimensioner, fall, vattendjup och af-rinnande vattenmängder m. m. i olika delar af vattendragen, hvilket synes af understående

Tabell B.

Af- delning	Vattendragets namn	Kanal bottens relativa fall.	Botten bredd meter	Slänt	Minsta Vattendjup		Afrinnande vattenmängd pr. sek.	
					vid maximi afriining meter	vid medel afriining	vid maximi afriining kubek.	vid medel afriining
I	Holkediket D-C	$\frac{1.6:1000}{2.6:1000}$ $\frac{2.75:1000}{0.4:1000}$	0.5	1:1.0	1.20	—	—	—
II	St C-A	$\frac{1.75:1000}{0.4:1000}$	0.5	1:1.0	1.60	0.45	0.80	0.10
III	Lydingediket F-E	1.0:1000	0.5	1:1.0	1.20	0.45	1.34	0.17
	St E-G	2.0:1000	0.5	1:1.0	1.35	0.50	2.16	0.27
	St E-1+65	1.45:1000	0.6	1:1.5	1.35	0.55	3.58	0.44
	St 1+65-A	1.45:1000	0.6	1:1.5	1.55	0.63	4.92	0.61
IV	Lillån A-31	0.9:1000	1.5	1:1.5	1.6	0.60	6.20	0.77
	St 31-B	0.5:1000	2.8	1:1.5	1.6	0.55	6.50	0.81

Dessa beräkningar hafva delvis hämtats ur ofvann anförda Kungl. Landtbruks-Styrelsens skrifvelser af den 14 mars 1904 Bil Litt D a.

Markens beskaffenhet samt afloppens djup äro sådana, att olika slänter ansetts böra utläggas beroende på djup, fall och framrinnande vattenmängder. Sålunda förordas här slänterna vid Lillån och vid Lydingedikens gemensamma del A-E till 1:1.5, under det att de vid bäckarna E-F och E-G samt vid Holksediket ansetts lämpliga att bibehållas vid de förut förslagna slänterna 1:1.0.

Säson närmare förklaring till förslagna förslag i afseende på ändringar i kanaldimensionerna torde här böra anföras följande.

I enlighet med Kungl. Landtbruks-Styrelsens ofvannämnda skrifvelser har bottenbredderna i Lillån förslagits till 2.8 meter och 1.5 meter inom respektive sträckorna B-31 och 31-A, för att kanalen med ett redan då beräknadt vattendjup af 1.6 m.

må kunna afföra i skrifvelsen anförda
maximiförflöden resp. 6.50 och 6.20 kub.
meter i sekunden.

Beträffande Lydingedikens gemme-
samma del A-E har befunnits, att det-
ta aflopp skulle enligt ursprungliga för-
slaget utmynna vid A i Lillån med
en afslut i botten af 0.4 meter och att
högvattennivån i samma Lydingedikens
neder del beräknats till 1.6 meter öfver
botten därstädes, ehuru högvattennivån
i Lillån vid samma punkt är beräknad
ställa sig 0.4 meter lägre än förnämnda
bidikes vattennivå.

På grund häraf skulle ett brådstö-
tadt fall där uppstå från Lydingediket
ut i Lillån och orsaka flera olägenhe-
ter såsom utskärningar i slänterna m.m.

Därför har den ändring vidtagits, att
Lydingedikets bottenläge vid A, där Lill-
åns botten befinner sig på nivån 5.60 meter
öfver horisontalplanet, sänkts från för-
ut föreslagna läget 6.00 meter till omnäm-
nda 5.60 m. En följd af denna ändring är,
att bottenlutningen från E till A i stället
för 1.0:1000 kommer blifva 1.45:1000, hvilket också
nu föreslagits. Detta har verkat därefter,
att bottenbredden på sagda sträcka A-E
har kommit göras mindre än som i Kungl.
Landsbruks-Styrkans skrifvelse föreslagits.
✓ Lälunda har en bottenbredd af 0.6 meter
i stället för 1.5 meter på sträckan A-1+65
befunnits blifva fullt tillräcklig, då vatten-
djupet beräknats till 1.55 meter samt slän-
ten 1:15. På sträckan 1+65-E har öfver 0.6 me-
ters bottenbredd befunnits tillräcklig för

ett beräknadt vattendjup af 1.35 meter och slänt 1:1.5. Kostnaden för kanalfördjupningen och därpå föranledda ändringar blir endast obetydligt större än den, som skulle uppstå om förutvarande bottenlägen bibehållits och 1.0 meters bottenbredd antagits, hvilken bottenbredd i så fall blifvit enligt af mig gjorda beräkningar nödig.

För att sålunda undvika den starka afströmen vid Lydingedikens förenings med Lillån samt för att i möjligaste mån inskränka bottenbreddens ökning utöfver ursprungliga förslaget har sänkningen af botten där af mig föreslagits, så mycket mer som välbehöfligt ökad turläggningsdjup därigenom afven blir en följd.

Enligt kungl. Landtbruks-Hyrskus skrifvelsen synes vattendjupet i hela sträckan A-E i Lydingediket hafva beräknats efter 1.6 meters vattendjup eller vid E 0.35 meter större än i ursprungliga förslaget. Högvattnytan vid E skulle i så fall komma att ställa sig i nivå med marken och därigenom orsaka en mindre fullständig turläggning.

På olika vattendjup, på sätt här ofvan skett, beräknats uppstå i olika sträckor af samma kanal, blir följden den, att vattnet kommer att frammanas med accelererad rörelse.

De därpå uppkommande olikheterna i vattenhastigheterna hafva här ej i detalj beräknats, utan har på de särskilda sträckorna endast det minsta högsvattendju-

get beräknats och vattendjupet antagits så småningom öfvergå från det mindre till det större.

Beträffande såväl öfriga delar af Lydingedikena, sträckorna E-F och E-G som också Holksdikt A-C-D föreslås bibehållandet af förut upptagna och bestämda dimensioner.

Den i synnämrens utlåtande, häftet 2, omnämnda vid 70 a befintliga vattenintagningsslussen för sockerfabriken Union vid Håslarp har numera på grund af vederbörande domstols utslag borttagits, och utgör sålunda denna fördämning numera intet hinder för vattenafledningen ej heller verkar uppstämmande i vattendraget, då genomgångsöppningen därstädes är fullt tillräcklig eller 6.0 meter bred. Järnvägsbroens broöppning straxt nedan eller vid 71 är 8.0 meter bred.

Beträffande läget af afloppsen förordas det, som utvisats enligt de äldre odlingslämhändlingarna med undantag dock af Sträskan 49-51 i Lillån, där ändring utförts, på sätt i plankartan Plad 1 med gröna linier finnes betecknad.

Detta med gröna linier af mig betecknade ändringsförslag anses så mycket angelägnare att här förorda, som arbetet till större delen därstädes redan utförts i enlighet med respektive jordägares önskemål.

I öfrigt synes närmare å bifogade profil och sektionsritningar, å hvilka med grönt äro inritade de förändringar och tillägg, som af mig ansetts erforderliga.

Samtliga i kostnadsförslaget upptagna

arbetsafdelningar I-IV hänförs till gemensam vattenafledning, hvaraf odlingelänesöfverandena äro berörda, och böra alltså de inom dessa afdelningar föreskrifna arbetena utföras nämligen:

Afdelning I Holmsdiktet D-C

I: II J: C-A

I: III Lydingedikena A-E-F och E-G

I: IV Lillån A-B

Öfver nämligen behöflig dikenbyggnad blir af en skild natur, och skall den, där den kan påräknas bekostas af de jordägare, som därpå kunna draga nytta.

Uttredning om hindern från det allmänna sidan återfinnes i Bilaga Litt. F, enligt hvilket Kungl. Majts Befallningshafvanden i Malmöhus och Kristianstads län genom utslag af den 7 mars 1902 förklarar, att intet sådant hinder, som i Nådiga Kungöreslösen af den 31 december 1879 afes, förefinnes.

c) I företaget ingående broar och trummor

Af allmänna broar, som på grund af vattenafledningsföretaget skola ombyggas eller förändras, finnas dels Hyllinge landsvägsbro vid A, dels tre större vägbroar, nämligen vägbroar vid 60 öfver Lillån, vid 2a öfver Lydingedikenas gemensamma del och vid 13a öfver Holmsdiktet.

Af dessa äro två nu byggda såsom tvåspåriga broar, hvilket synes af sektionsritningarna. I föreliggande förslag äro vid dessa endast fördjupnings- och förstärkningsarbeten afsedda. Det föreslagna förstärkningsarbetet i Hyllinge bro vid A är redan utfördt enligt de vid laga synföreläggelsen bestämda föreskrifterna. Ehemot botten-

bredden i sektionen under denna bro endast är 1.0 meter såsom varande tillräckligt vid högvattenstånd och detta visserligen föranleder en uppsämning af 0.05 meter i vattentytan vid medelvattentillgång, så synes dock skäligt, allra helst som arbetet ✓ där redan nu är utfördt, att bibehålla sektionen i sitt nuvarande skick. Dock synes stödmurar böra uppföras vid uppströms sidan 3 meter långa och 2 meter höga, i enlighet med hvad kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca angifver.

Bron öfver Lillån vid 60 och bron öfver Lydingedikenas gemensamma del vid 2a böra dock förstärkas medelst betongjätning, spänkning och stödmurar i enlighet med bifogade sektionsritningar och på sätt kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca angifver. Betongen (blandningsförhållande 1:3:6) gjutes vid 2a i 0.5 meters tjockt lager, och vid samma bro verkställas spänkning af 2 tumes plank så väl uppströms som nedströms vid brändarne.

I botten af bron vid 60 må fullständig stensättning efter sektionsritningens åga rum. Därjämte anbringas vid dessa båda broar, i enlighet med hvad föreskrifvits för Hyllinge bro vid A, stödmurar af hvarandra sidans uppströms till 3 meters längd och 2 meters höjd.

Örn vid 13a öfver Holkodiket bestämda ✓ bron är redan nöjaktigt uppförd i enlighet med ritningarna och förslaget, och är denna bro fullt tillräcklig med afseende på sektionensarsan.

Beträffande förstärkningar i öfrigt hän

visas till punkten 10 i symmännens utlåtande, häftet 2, däri bland annat föreskrifves stambeklädnad eller strandskoning medelst risflätning vid skarsar och skarv på strömsidan och för öfrigt på sådana ställen där sådant kan visa sig erforderligt.

I symföreläsningshandlingarne äro bestämda till utförande 7 st. ägrovägsbroar öfver Lillån, nämligen 3 st. med bottenöppning af 2.9 meter i botten och 4 st. med 3.5 meters bottenöppning. Af dessa äro redan 6 st. utförda enligt kostnadsförslaget i häftet 2, medan den sjunde eller nedersta vid 66+05 här utslutes såsom icke ingående i detta företag, då något dikningsarbete därstädes ej erforderas enligt föreliggande förslag. Vistserligen har jordägaren på egen bekostnad uppfört en bro vid 66+05, och är denna bro nära i öfverensstämmelse med de i det äldre förslaget införda brotningarne och kan anses fullt nogaktig, men torde detta ej beröra nu föreliggande dikningsärende.

De omnämnda 6 st. ägrovägsbroarne äro väl mindre uppställningar i vattenytan, de större med 3.5 meters bottenbredd 0.08 meters uppställning och de mindre med 2.9 meters bottenbredd 0.10 meters, ant beräknadt vid maximafrimning.

Det har här dock ej ansetts skäligt att föreskrifva dessa broars ombyggande, dels emedan dessa uppställningars inverkan sträcker sig för broarne med 3.5 meters bottenöppning endast cirka 320 meter och för broarne med 2.9 meters öpp-

ning endast cirka 220 meter upprät i vattendraget och sålunda, då broarna sams emellan ligga på vida större afstånd, uppställningen ej någonstädes blir större än respektive 0.08 och 0.10 meter, dels emedan dessa uppställningar endast orsaka vattentyrnas förhöjning under flodtid, som är beräknad hafva en varaktighet af blott tio dagar, då vattendjupen af var om broarna alltså komma att ökas från ursprungligen beräknade 1.60 meter till respektive 1.68 och 1.70 meter, samt slutligen emedan dessa broar, såsom förut blifvit omnämndt, redan blifvit väl och solidt utförda och med i allmänhet minst 0.10 meters större broöppningar än hvad ritningarna angiva.

Den inom afdelning I enligt kostnadsförslaget i häftet 2 afredda ägsvägsbron vid 9 har af jordägaren förlagts vid 5a, och anses detta, då bron uppförts på förslagsenligt sätt, ej på något sätt verka hindrande för vattenafledningen, hvaran förnämnda ändring tillstyrkas till godkännande.

De inom afdelningen III öfver Lydingedikens vid laga synföreläggningen bestående broarna äro ock utförda förslagsenligt, men då anmärkningar framställt förhindrande ändringar i kanaldimensionerna å nedre sträckan, där utom den förut omnämnda bron vid 2a öfver en ägsvägsbro vid 4a förkommer, blir nödigt att ändra denna senare bro. Vålhar sagde bro vid 4a så väl som de tre andra inom afdelningens öfriga delar förskifves

broarne redan utförts enligt äldre förslaget, men då vid en å platsen företagen besiktning åtminstone de två å sträckan E - F vid 11a och 13 nu befintliga visat sig för korta på grund af de branta slänternas olämplighet såsom direkta brostöd, böra jämväl dessa ombyggas. Då såväl bottenbredden som djupet och slänterna ökas å sträckan A - E, föreslås till utförande vid 4a en sådan bro, som finnes å profilritningen uppritad med gröna linier, och sådan den dessutom i kostnadsförslaget Bil Litt Ca beskrifvits.

Äfven vid 12 och 13a böra broarne ombyggas i enlighet med nyssnämnda bro dock med någon i förhållande till kanalens dagbredd minskning af längden på bärbjälkarna. Den vid G enligt äldre förslaget uppförda ägovägsbroen anses kunna bibehållas oförändrad, på grund af dess belägenhet vid öfversta ändan af det i detta företag ingående bidikt.

Vid besiktning af ifrågavarande vattenafledning innevarande höst befanns en mindre bro vara under byggnad öfver Lydingedikt vid 12a till en enskild spårväg. Propellarne voro uppförda af tegel på stengrund, och förefanns en vattenöppning i botten af 3.00 meters bredd.

Probottens läge var på fullt djup enligt kanalprofilen å ritningen. Då sålunda både broöppning och djup voro fullt tillräckliga, och broanläggningen ej synes hindra den afredda vattenafledningen i något hänseende, torde ing-

en vidare redogörelse härmed behöfva införas i detta betänkande.

d) Odling, brukningsätt och samtida skötsel
 All den i företaget ingående odlingslän-
 nesökande tillhöriga ängs- och odlings-
 marken kan och bör odlas efter förlägg-
 ning. Odlingsslännesökandenas innehaf-
 framgår af beskrifningen tabell 2, Bil.
 Litt B a i dessa nya odlingslänshandlän-
 gar.

Odlingen torde lämpligast ske genom
 planering, dikevallarnas utjämning och
 fyllande af gamla årännar samt därefter
 djupplöjning, hvarefter den nya åkern kan
 läggas i sambud med den gamla åkerjorden
 och skötas i samma bud som denna. Nå-
 gon föreskrift angående cirkulation torde
 knappast erfordras, men torde möjligen vara
 lämpligt att såsom exempel angifva följande
 säson lämplig å hithörande åkerjord,
 nämligen: 1) träd, 2) höstsäd (hvete), 3) rotfruk-
 ter (sockerbiter), 4) vårsäd (korn), 5 och 6) vall
 samt 7) vårsäd.

Marken bör om möjligt gifvas full göds-
 ling med ladugårdsspilling (cirka 60 lass à
 900 kg) en gång i omloppet d. v. s. här före höst-
 säden, eller om detta ej är möjligt half sådan
 med tillskott af 300 à 400 kilogr. läpprocentigt
 kalisalt samt 200 à 300 kilogr. 20% superfos-
 fat pr. hektar.

För rotfrukterna gifvas dessutom till-
 skott af konstgödningsmedel. De sist i cirkulatio-
 nens varande skiftena böra gödhas med
 ungefär samma mängd kali och fosforsyra
 som ofvan angifvits i kornit eller annat kali-
 salt och i Superfosfat eller Thomasfosfat

samt dessutom vid behof med chilisalpetu till öfvergödsling. De i svarjs särskildt fall mest lämpliga och rentable konstgödselmängderna torde emellertid endast genom lokala fältförsök kunna med säkerhet bestämmas.

Efter odlingen synes nödig täckning böra äga rum, hvartill plan lämpligast bör uppgöras af fullt sakkunnig person.

c) Arbetsplan

Under första arbetsåret förlagsvis år 1905

utföres gräfningsarbetet inom afdelning IV, Lillån, jämte brobyggnader för en beräknad kostnad, jordsättningar m. m. inbegripna ————— Kr. 33.987.24,

hvarförutom tillkomma synsför-
rättnings och andra administrations
oukostnader ungefär ————— Kr. 16.28.30

Under andra arbetsåret eller år 1906

utföres gräfningsarbetet inom afdelningarna III, II och I med därtill hörande brobyggnader samt upprensning inom afdelning IV, om sådant skulle erfordras, och dessutom de förstärkningsarbeten, som jämlikt punkten 10 i Synsmännens utlåtande, häft 2, ^{komma} att krävas, hvilka samtliga arbeten böra vara färdiga till afstyning senast den 1 november 1906, för en beräknad kostnad, jordsättningar m. m. inbegripna ————— Kr. 9.960.25

Efter ytterligare 5 år eller för utgång af 1911 bör all odling vara verkställd för en beräknad kostnad af ————— Kr. 2.320. —

Summa Kronor 47.895.79

Alla dessa summor äro endast odlingslämsökandenas andel i företaget.

f) Med statemedel understödda afdikningsföretag.
 Såvidt det kommit till min kännedom, förekommer i närheten af ifrågavarande företag allmest två vattenaflednings- eller dikeningsarbeten, som förut erhållit lån ur odlingslänfonden, nämligen Nedre Humlebäckens reglering m. m. inom flera byar uti Björnkulla, Kusås och Övidinge socknar, södra Sibo härad och Kristianstads län samt Odubäckens reglering inom Halmlöns län. Dessutom har lån sökts ur samma fond under innevarande år till "Dikning från Gornatorps gård ner mot Kärnsnora floddike m. m." inom Övidinge socken, Södra Sibo härad och Kristianstads län.

Förslagen till Nedre Humlebäckens reglering och till dikeningen vid Gornatorp hafva af mig utarbetats, hvadan detaljer härinn kunnat af mig inritas på medföljande öfversiktskarta. Odubäckens reglering åter är för mig i öfrigt obekant, och har detta företag därför ej särskildt betecknats på förenämnda öfversiktskarta.

Ingen del af detta företag har mig vetligt förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning i och för annat lån eller anslag än det, som här i detta betänkande afsetts.

Laga synförrättningen för "nygräpning af den s. k. Lillån och dess tillöpp" afslutades den 4 maj 1901 af Statens Landtbruksingenjör Otto Nilsson, och blif, då missnöje redan vid förrättningens afslutande anmälades, saken i hela dess vidt i vederbörlig tid instämd till Luggude häradsrätt. Vid ärendets pröfning inför Häradsrätten åstutogs samtliga kla-

gande sin missnöjesanmälan, och då öfriga sakägare icke hade något häremot att erinra, lät Häradsrätten vid återkallelsen bero, hvarför målet blef från vidare handläggning afskrifvet.

Bestyrkt utdrag af detta Häradsrätts protokoll bifogas under bilaga Litt C a.

För utiönande, huruvida hinder från det allmännas sida skulle möta mot vattenafledningsföretagets utförande, har syssloman-
nen Hug. Bengtsson i Lilla Hyllinge till Koningens Befallningshafvande i Halmö-
hus län ingifvit ansökan. Koningens Be-
fallningshafvandena i Halmöhus och Kri-
stianstads län hafva på grund häraf se-
dan kommuner, trafikanter och andra rätts-
ägare lämnats tillfälle att yttra sig öfver
saken, genom utslag den 7 mars 1903 för-
klarat, att intet sådant hinder, som omfö-
mäles i Kungl. Kungörelsen den 31 dec 1879,
mot företagets utförande möter. Bestyrkt
afskrift af beörda utslag bifogas under bi-
laga Litt. F.

Sysslomannen i företaget är Landtbruka-
ren Hug. Bengtsson i Lilla Hyllinge, såsom
framgår af synförrättningsprotokoll § 14
i häftet 1, och i öfrigt har ingen särskild
arbetsdirektion uppgifvits och ej heller tillsatts.

g) Kostnad och nytta af företaget.

Äf här bifogade beskrifning och värderings-
längd bilaga Litt B a kolumn 8 framgår,
att jordförbättringens värde genom vatten-
afledningen uppgår för odlingslänsökande-
na till 48.106 kr. Enligt kostnadsförslaget
bilaga Litt C a belämnar sig odlingslänsökande-
nas andel i dikeningskostnaderna, synförrätt-

ningkostnaderna inberäknade, till 45,575,79 kr, hvadan sålunda den genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringen för länsörökandena öfverstiger den beräknade kostnaden med 2,530,21 kr. Företaget synes sålunda vara af lönande beskaffenhet och ^{väl}värdt att främjas genom odlingslån. Den speciellt genom odlingen uppkommande förbättringen beräknas lika med kostnaderna för samma arbeten eller till 2320-kr.

Om när odlingslån kan påräknas intill 70% af det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet, torde odlingslänsörökandena kunna erhålla intill 33,674,20 kr.

Odlingslänsörökandenas andel i omkostnaderna för vattenafledningen uppgår emellertid till 45,575,79 kronor, hvadan af ovan angifna summa eller i rundt tal 33670 kronor torde kunna erhållas såsom lån, hvilket härmed tillstyrkas.

b) Företagets utförande och fixpunkter.

Förutom hvad i detta förhållandes punkt c anförts, hänvisas i fråga om företagets utförande m.m. till synmännens utlåtande punkterna 3-16 i häftet 2.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll skulle, där est inga andra märken särskildt angifvits, enligt följt åberopade plan och profilritningar vara såsom kors (+) utmärkta i nedan angifna ställen och beskrivas efter en företagens undersökning sålunda:
 Fixp I, på brospallen i sydöstra hörnet af järnvägsbron vid Hasslarp; höjd-

läge = 5.22 met.

Fix II i sten, belägen vid östra sidan af norra vägkanten, straxt intill bron vid 60, höjdläge = 4.87 met.

Fix III, IV, V, och VI hafva ej kunnat antäffas utan hafva antagligen bortpräugts eller förstörts.

Fix VII, i utskjutande sten vid nordöstra hörnet af brohvalfört till Hyllingsbro vid A, höjdläge = 7.30 met.

Fix VIII, i sten vid gamla stammuren nära ? för Holmsdicket, höjdläge = 8.86 met.

Fix IX nära Lydingedikenas föreningspunkt E, har antagligen förstörts.

Fix X, i sten i stammuren ca 12 meter nordost om träken mellan 16 och 17 af Lydingediket, höjdläge = 10.05 met.

i) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m. utgöres af

1^e häftet 1 innehållande de i början af detta betänkande omnämnda af Landtbruksingenjörerna Otto Nilsson upprätlade äldre odlingslänbetänkande med därtill hörande underdänig ansökan från Aug. Bengtson daterad den 9 juni 1902 jämte en obestyckt afskrift af Luggude häradsrätts protokoll Bil. Litt. C;

2^e häftet 2 innehållande här ofvan åberopade laga synhandlingar af åren 1899-1901;

3^e häftet 3 omarbetade odlingslänhandlingar innehållande förutom detta betänkande

1. Översiktskarta eller generalkarta vidhäftad betänkandet;

1. Tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet. Bil. Litt. D;

1. Beskrifning och värderings- samt kostnadsför-
delningslängd m.m. öfver i hela förslaget ingå-
ende mark. Bil Litt Ba;
1. Kostnadsförslag. Bil Litt Ca;
1. Vidimuerad afskrift af Kungl. Landtbruks-
Styrelsens skrifvelse den 14 mars 1904 rö-
rande en del anmärkningar mot det
äldre förslaget. Bil Litt Da;
1. Bestyrkt utdrag af Lyngguds Hääds-
rätts protokoll den 3 sept. 1901 N^o 61 och
den 4 sept 1901 N^o 88. Bil Litt Ca;
1. Vidimuerad afskrift af Länsstyrelsens i
Halmölnes län och i Kristianstads län ge-
mensamma utslag d. 7 mars 1902 rörande
tillstånd från det allmännas sida, häm-
tad ur de äldre odlingslänshandlingarne. Bil. Litt. F;
1. Delägarnes underdäniga ansöknings-
skrifvelse den 9 juni 1902 om odlingslän,
hämtad ur de äldre odlingslänshand-
lingarne. Bil Litt G;
1. Delägarnes senare föreningskrift
om förnyad odlingslänsansökan^{m.m.} dag-
tecknad den 8 juli 1904. Bil. Litt Ga;
1. Transumt af protokoll från del-
ägarnes enskilda sammanträde den 10
april 1902, hämtadt ur de äldre od-
lingslänshandlingarne. Bil. Litt H.
- 4^{te} häftet 4 innehållande plankarta i 2 blad
samt profilritningar med sektions och bro-
ritningar i 2 blad, allt tillhörande de äldre
odlingslänshandlingarne, å hvilka ritningar
införts med gröna linier och med gränt
skrifvet tref de ändringar och tillägg, som
enligt detta omarbetade odlingslänshand-
lande vidtagits.

Kristian-

Staði Desember 1904

Þjáfnstens vagnar

Ö. Hj. E. E.

Statur's Landtþrúks-Ingeniör.

Coll.

Tabell 1.

Sammandrag rörande arbeteförslaget "nygräpning af den s. k. Lillån och dess tillöps" genom och på vägen till Rosendal, Holm, Lydinge och Timmerhuset inom Kropps socken, Flenings och Sunnerunda inom Flenings socken och Kattarp inom Kattarps socken, Luggude härad och Halmöhus län samt Lilla och Stora Hyllinge inom Västra Broby socken och Bosarp inom Strövelstors socken, Södra Åslo härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingsläns erhållande år 1904

	Hela afdelningsområdet				Länsökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Häar	ar	Häar	ör	Häar	ar	Häar	ör
Ytt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres dik- ningsområdet af								
åker	111	36.7	9	569 70	108	54.6	89	173 40
äng och odlingsmark	30	82.4			29	00.0		
Summa	142	19.1	9	569 70	137	54.6	89	173 40
Genom de föreslagna ar- betenas utförande förändras samma område till			50224 25 141793 95					
åker (förbättrad genom torrläggning)	111	36.7	141	793 95	108	54.6	137	279 40
Ä (föint äng och odlingsmark)	30	82.4			29	00.0		
Summa	142	19.1	141	793 95	137	54.6	137	279 40
Värdeförhöjning:								
i genom vattenafledning			50224 25				48	106 00
" odlingsmark			2320 -				2320 -	
Summa							50	426 00
Kristianstad i dec 1904								
K. Gänstens vagnar								
E. H. H. Eng								
Status Landtbruks-Ingenjör								

Tabell

Beskrifning och värderings- samt kostnadsfördelningslängd
dessa och icke länsökandena tillhöriga hemman eller

Hemmans art	Lägenheter	Hemmans och lägenheter namn	Ägares eller innehafva- res namn.	Fyofigu. hans om- mer enligt beskrifning en i 1901 års synskad- lingar huf- tet 2.	Areal			
					Mär		Andlingstän	
					Han	Ar	Han	Ar
1	2	3	4	5	6	7		
		<u>Malmslätt län</u>						
		<u>Froops socken</u>						
		Rosendal	Frh. E. W. Bennet	2481-2580 2581-2582 2710, 2717	37	24.5	7	09.5
5/16	4	Holk	Densamme	2583a-2583b	2	31.7	-	-
5/16	3	Holk	Densamme	2584a-2584b	1	89.8	-	-
		Lydinge	Densamme	2590-2597	10	37.9	-	-
		Timmerhuset	Densamme	2583-2588 2589-2599 2711-2731 2742	13	91.8	1	64.4
		<u>Flenings socken</u>						
1/4	28	Flenings	Nils P. Jönsson	2582a-2582b		93.4	-	-
9/512	29	Do	Sone Rasmussen	2155-2159		11.1		26.2
9/512	29	Do	Karl Bengtsson	2160-2165		15.5		39.8
29/256	29	Do	Lven Eliasson	2166-2171		45.5		32.4
73/1024	29	Do	Johannes Nilsson	2172-2191		82.0		91.7
137/256	29	Do	Olof Persson	2192-2205		88.1		73.1
29/512	29	Do	Peter Andersson	2206-2212		99.4		14.5
3/8	32	Do	Aug Bengtsson och hans omyndiga barn	2581-2582		64.3	-	-
1/32	36	Gummarlunda	Carl Jacobsson	2213-2222		87.3		23.9
5/32	36	Do	Gustaf Jonsson	2223-2285		659.1	2	40.5
1/16	36+37	Do	Johan Persson	2303-2330		2.22.1	1	24.7
1/12	37	Do	Nils Lindell och hans omyndiga barn	2344-2351		162.8		64.4
3/28	37	Do	Nils Haussens stadhoudsläger	2361-2379		48.7	1	96.3
13/42	37	Do	Magnus Haussens och meddeläger	2380-2393		20.4	1	38.1
18+34	36+37	Do	Nils Olsson	2394-2422		29.5	2	35.2
5/28	36	Do	Aug Stensson i Allarum	2423-2439 2469-2470 2479		47.7	2	19.3
			Överföras		83	72.6	23	94.0

2.

m. m. öfver vattenskodad mark tillhörande nedanstående länssökande-
lägenheter, upprättad år 1904.

Jordförbättrings- värdet genom odlingar.		Betalnings skyldighet enligt synskad- ningarna och kostnadsförslaget Bil. Litt. Ba. inom arbetsperioderna				Betalnings skyldighet enligt syn- skadningarna och kostnads- förslaget Bil. Litt. Ba.		Sum- ma	
Hr	Öre	Hr	Öre	Hr	Öre	Hr	Öre	Hr	Öre
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sökande									
17390 40	80-	567 60	962 32	2460 25	1761 84	9372 60	588 61	15145 62	
1134 45	-	-	270 99	-	-	-	38 40	309 39	
638 40	-	-	152 46	-	-	-	21 61	174 07	
1027 45	-	-	-	-	605 94	629 64	34 78	1270 36	
4593 25	80	131 52	-	-	2710 02	2817 36	155 47	5682 85	
256 50	-	-	61 42	-	-	-	8 68	70 10	
175 05	80	20 96	-	-	-	166 32	5 93	172 25	
227 60	"	31 84	-	-	-	216 36	7 71	224 07	
346 70	"	25 92	-	-	-	329 40	11 74	341 14	
1021 60	"	73 36	-	-	-	970 56	34 58	1005 14	
667 70	"	58 48	-	-	-	634 32	22 60	656 92	
631 05	"	11 60	-	-	-	599 04	21 36	620 40	
220 50	-	-	52 81	-	-	-	7 47	60 38	
664 65	80-	19 12	-	-	-	631 44	22 50	653 94	
4373 10	"	192 40	-	-	-	4152 24	148 02	4300 26	
1493 70	"	99 76	-	-	-	1418 76	50 36	1469 32	
1198 70	"	51 52	-	-	-	1138 68	40 58	1179 26	
685 -	"	157 04	-	-	-	650 52	23 19	673 71	
625 20	"	110 48	-	-	-	593 28	21 16	614 44	
1040 30	"	188 16	-	-	-	987 48	35 21	1022 69	
693 35	"	175 44	-	-	-	658 08	23 47	681 55	
39104 65		1915 20	1500 00	2460 25	5077 80	25966 08	1323 63	36327 76	

1	2	3	4	5	6	7
			Opefördt		8372.6	2994.0
9/38	36	Gunnarlunda	Gustaf Jönsson	{ 2471-2478 2479a	106.2	118.8
		<u>Kattarp socken</u>				
1/64	8	Kattarp	Carl Jacobsson	2286-2290	117.3	-
		<u>Kristianstads län</u>				
		<u>Västra Broby socken</u>				
1/32	9	Hyllinge	Nyg Bengtson, Lina Hyllinge	{ 2294-2302 2331-2340	418.9	119.3
9/16	5, 6, 9	Lina Hyllinge	Anker W. Bengtson och meddelägar	2440-2457	1071.1	160.7
5/192	5	Hyllinge	Jöns Nilsons storbhusdelägar	2458-2467	108.9	58.5
		Hyllinge Nygård	Hyllinge stenkols- och livnindustri aktieförh.	{ 2757-2792a 2801-2802 2807	341.0	16.4
		Stora Hyllinge	Densamma	{ 2793-2796 2803, 2806	270.3	-
		<u>Strövelstads socken</u>				
1/64	1	Bosarp	Magnus Persson	2143-2154	48.5	32.3
			Summa		10854.6	2900.0

Bäcker odlingslän

		<u>Halmöhus län</u>				
		<u>Flenings socken</u>				
36	36	Gunnarlunda	Staktaw Johannes Köller	2480	08.5	-
101/384	37	D=	J Carlsson och Elna Carlsson	2352-2358a	25.6	96.5
		<u>Kattarp socken</u>				
1/64 1/4	1, 2	Kattarp	Sten Berg	1995	14.2	-
1/8	11	D=	Klockarsamse. inneh. G. Wemmerberg	2020a-2065	180.8	95.9
-	-	D=	Kyrkjord an. Carl Jacobsson	2291, 2293	53.0	-
			Summa		282.1	182.4
			Samman			
		Odlingslänsoökande			10854.6	2900.0
		Bäcker odlingslänsoökande			282.1	182.4
			Summa		11136.7	3082.4

8	9	10	11	12	13	14	15	16
39104 65		1915 20	1500 -	2460 25	5077 80	25966 08	1323 63	36327 76
286 45	80	95 04	—	—	—	271 44	9 70	281 14
469 20	—	—	—	—	—	445 32	15 88	446 1 20
1783 05	80	95 44	—	—	—	1693 08	60 35	1753 43
3901 45	"	128 56	—	—	—	3704 04	132 05	3836 09
575 65	"	46 80	—	—	—	546 84	19 49	566 33
646 50	"	13 12	—	—	381 72 ⁴	396 72	21 88	800 32
916 20	—	—	—	—	540 48 ⁶	561 96	31 01	1133 45
422 85	80	25 84	—	—	—	401 76	14 31	416 07
48106 00	—	2320 00	1500 -	2460 25	6000 00	33987 24	1628 30	45575 79
<u>Sökande.</u>								
12 75	—	—	—	—	—	12 24	43	12 67
567 50	—	—	—	—	—	539 28	19 31	558 49
56 80	—	—	—	—	—	54 00	1 92	55 92
1395 70	—	—	—	—	—	1230 48	43 86	1274 34
185 50	—	—	—	—	—	176 76	6 28	183 04
2118 25	—	—	—	—	—	2012 76	71 70	2084 46
<u>drag.</u>								
48106 00	—	2320 -	1500 -	2460 25	6000 00	33987 24	1628 30	45575 79
2118 25	—	—	—	—	—	2012 76	71 70	2084 46
50224 25		2320 -	1500 -	2460 25	6000 00	~~35700 00~~	1700 00	47660 25

Christianstad i december 1904

N. Gärstens vägnar

O. H. E. E.

Statens Landbruks-Ingeniör.

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Afdelning II</u>							
<u>Holksdikt sträckan C-A</u>							
a) Enligt synhandlingarna är kostnaden här för beräknad sålunda:							
11-22+52. 12+80.	1152	2000	1 km. gräpning i lera	0.60	1200 00	1200 -	✓
		1	st. vägbro af sten och trä, enligt ritning; 6 m. bred				
		50	1 km. murning af grundskift och landfästet	6-	300 -	✓	
		7	st. längbalkar: $7(3.5 \times 0.2 \times 0.25) = 1.23$				
		2	st. tvärbalkar: $2(6 \times 0.2 \times 0.2) = 0.48$				
			plankdäck: $3.3 \times 6.0 \times 0.062 = 1.23$				
			slitplank: $3.3 \times 6.0 \times 0.05 = 0.99$				
			<u>Pa 1 km.</u> 3.93	35-	137 55	✓	
			räck, träarbete, spik m.m.		22 45	✓	1660 -
			För oförutredda fall m.m. tilläggs ca 10% af förestående summa				170 25
			Deltager med 50.5 % af kostnaden för Hyllinge bro / se nedan /				479 75
			Jordsättningar för 12.5 ar	10-			125 -
			<u>Summa Kronor</u>				2435.00
b) Enligt nu gjort tillägg:							
			Förstärkningar af Hyllinge bro vid A				
			50.5 % af tilläggskostnaden (se nedan)				25 25
			<u>Summa Kronor</u>				2460.25
<u>Underbyggnad af Hyllinge bro vid A</u>							
a) Enligt synhandlingarna:							
		35	1 km. schaktning	1-	35 -		
		25	" gjutning af betong enligt ritning (betong = 1:3:6)	35-	625 -		
		18	lin spänning i båda sidor	10-	180 -	840 -	840 -
			För oförutredda fall m.m. tilläggs				110 -
			<u>Summa Kronor</u>				950 -
			<u>Öfverföres</u>				950 -

1	2	3	4	5	6	7	8	
							Överfördt	950 -
			b) Enligt nu gjordt tillägg, såsom erforderlig förstärkning genom uppförande af stöd-jernvar, 3 meter långa och 2 meter höga, uppträdes vid bron					50 -
			Summa kronor					1000 -
			<u>Afdelning III</u>					✓
			<u>Lydingsdikena A-E-F och E-G</u>					
			a) Enligt synskhandlingarna är kostnaden här för beräknad sålunda:					
A-E	920	1550	kbm. gräfnings i lera	0.60	930 -	✓		
E-F	830	1250	" " "	0.60	750 -	✓		
E-G	143	230	" " "	0.60	138 -	✓	18/8 -	✓
			1 st. vägbro af sten och trä (se föreg. spec)	460 -	460 -			
			4 " ägobroar af trä (" ")	90 -	360 -		820 -	2638 -
			För oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10 % af förutseende summa					261.75
			Deltagar med 49.5 % af kostnaden för flyllning bro f. se oöfvan f					470.25
			Jordsättningar för 23 ar	10 -				230 -
			Summa kronor					3600.00
			b) Enligt nu gjordt tillägg för erforderlig ökning af fört beskifna otvånskliga kanaldimensioner					✓
A-1+65	165	750	kbm. gräfnings i lera	0.60	450 -	✓		
1+65-E	755	2250	" " "	0.60	1350 -	✓	1800.00	1800.00
			I stället för den enligt äldre förslaget bestämda vägbro af sten och trä vid 2 a utlopp, då tvärfd stebro redan befunnits uppförd på platsen, de förstärkningsarbeten, som för bibehållande af nuvarande bron kunna anses erforderliga och beräknas sålunda:					
			Överföres					5400.00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Öfverfördt				5400.00
	20	kbm.	Schaktning	1-	20 -		
	15	"	betonggjutning (i blandning 1:3:6) enligt ritning	30-	450 00		
	14	lm.	spantning på båda sidor om bron	10-	140 -		
			Stödjimurar 3 meter långa och 2 meter höga ofvan bron till förstärkning af brolandsfästet		50 -	660 00	
			Da sistnämnda kostnad med 300 kronor öfverstiger den förut för nybyggnad af samma bro beräknade kostnaden, utföres endast denna summa.				200 -
			Enligt föreliggande förslag böra också 3 af ägsvägsbroarna ombyggas på sätt den med gröna linier i Blad 4 angifna broritningarna utvisar, och är kostnaden här för beräknad sålunda:				
			Körbanans bredd 3.6 meter				
			Plankdäck 3.6 x 0.05				
			Bärbjälkar 0.20 x 0.25				
			Hammarband 0.20 x 0.20				
			Pälav minst 3 meter långa 0.20 x 0.20		140 -		
			Spik och diverar		10 -	150 -	
			Da kostnaden för byggandet af dessa broar med 60 kr öfverstiger dess förut till 90 kr beräknade, så utföres endast detta belopp eller för 3 st. broar	60-			180 -
			Förstärkingar af Hyllingebron vid A 49.5 % af tilläggskostnaden (se ofvan under afdelningen II)				24 75
			Öfverföres				5804.75

1	2	3	4	5	6	7	8
			Öfverfört				5804 7
			För oförutredda fall, arbete tillägg m. m. tillägges ca 10% af den ökade kostnaden				195 2
			Summa kronor				6000 1
			<u>Afdelning II</u>				
			<u>Lillån sträckan A-B</u>				
		a)	Enligt synhandlingarna är kostnaden här för beräknad sålunda:				
0-31	2300	9200	kbm. gräfnings i lera för jordens transport intill 50 m vid fyllning af gamla år är tillagd 0.15 kr. per kubm.	0.80	7360 -		
31-64	2740	8900	kbm. gräfnings i lera	0.80	7120 -	14480 -	v
8+35, 11+77 30+85, 36+50 41+25, 49+10 ~~66+66~~			st. broar af sten och trä enl ritning 3.6 m. breda:				
			40 kbm. murning af grundskift och landfästare à 6. - = 240 kr				
			4 st. längsbalkar: $4(5.0 \times 0.2 \times 0.35) = 1$ kbm.				
			2 " tvär st: $(3.6 \times 0.2 \times 0.2) \times 2 = 0.29$				
			plank $5.0 \times 3.6 \times 0.062 = 1.13 = 2.41 \text{ à } 35. = 84.35$				
			räck, spik, arbete m. m.	20.65	345 2475 -		
60			Underbyggnad af bron vid 60			2094	
			24 qm. stensättning, enl. ritn	1.-	24 -	2439 -	
64-68	400	400	k.m. rening från slam och vattenväxter	0.30	120 -		
	5000		Fördämningskostnad och uppta- gande af sidokanaler, förslagsvis	0.50	2500 -	2620	19104 v 19539 -
			För oförutredda fall, arbete, tillägg m. m. tillägges ca 10% af förestående summa				2139 ~~2094~~
			jordsättningar för 116.7 ar	10.-			1167 -
			Summa kronor				~~22800 -~~ 22500
		b)	Enligt nu gjort tillägg för en fordelig ökning af förut beskifna				
			Öfverförs				22800 -

1	2	3	4	5	6	7	8
			Omfördt				22800 -
			otillräckliga kanaldimensioner:				
A-B	2300	6650	kbm. gräfnings i lina	0.80	5320 -	✓	
	2740	8000	" " "	0.80	6400 -	✓	
64-68		400	km upprensning	0.25	100 -	✓	11820 -
			Förstärkning af bron vid 60:				
			10 km spärrning på öfver sidan af km 10		100 00		
			Stodjmurar 3 meter långa öfver bron				
			för förstärkning af brofästet		50.00	150 00	✓
			För oförutredda fall, arbetets tillägg				
			m.m. tilläggs ca 10% af den öskade kostnaden			1230 00	13200 00
			Summa kronor				35700 00
			Sammandrag af kostnads-				
			förslagen för vattenafled-				
			nings arbetena.				
			Afdelning I sträckan D-C enligt äldre förslaget			1500	✓
			D = II " C-A				
			enligt äldre förslaget		2435 00		
			Tillägg " nya " "		25 25	2460 25	✓
			Afdelning III sträckan A-E-F och E-G				
			enligt äldre förslaget		3600 00		
			Tillägg " nya " "		2400 00	6000 00	✓
			D = IV sträckan A-B				
			enligt äldre förslaget		22800 00		
			Tillägg " nya " "		13300 00	35700 00	
			Härtill komma dyra och undersök-				
			ningskostnader samt divissa förberedande				
			administrationskostnader, förslagsvis			1700 00	117360 25
B)			Odling och tegdikning				
			Uppodling och nödig tegdikning af hela				
			den för odlingslänesökandena i tabellen 2				
			Bel. litt. B. i enlighet med odlingslänebe-				
			traktandets punkt d. i häftet 3, till odling				
			förelagda arealen 29.00 ha	80-			2320 -
			Total summa				49880 25

1	2	3	4	5	6	7	8
			Odlingslänsöskandens andel				
			beräknas enligt följande:				
		A)	Vattnaflodningen				
			enl. tabell 2, bil. litt Ba kol. 11.				
			12.13 och 14 arbetsafdelningarna I-IV				43947.4
			Lyns och administrations kostnader enl. tabell 2, bil. litt Ba kol. 15				1628.3
			Summa vattenaflodningskostnad				45575.7
		B)	Odling och tegdikning				
			Uppodling och tegdikning af				
			29.00 ha				2320.0
			Total summa				47895.7

Kristianstad i december 1904

A. Gärstens vägnar

E. H. Eng

Statens Landtbruks-Inspektion

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaderna, inberäknadt för odlingen, beräknats till Kr. 49.680:25 och egna intressenterna, om de så önskar, vid arbetets utförande vidtaga de förändringar att åt betangskiftet under bron vid 2a öfver Lydingediket gifves den form, som med blätker

En ö ritningen angifvits samt att från företaget uteslutes lokar vid N: 66+5 meter. Stockholm den 19 Maj 1906.

Johan Ekstrand
Byråingenjör.

~~Utskrift~~

Bil. Litt De.

Till Landtbrukaren August Bengtsson
i Lilla Hyllinge pr. Ormstorp.

Med unddänig skrifvelse af den 9 juni 1902 hafven T. Häron lyselöman för det företag, som afser nygräfnings af den s. k. Lilla änn och dess tillöpp igenom och från egarna till Rosendal, Hyllinge, Gunnarlunda m. fl. egendomar inom Malmöhus och Kristianstads län, till Kongl. Majt öfverlämnat en af Eder m. fl. delegar i företaget undertecknad, af vederbörliga ritningar och handlingar åtföljd unddänig ansökan om län nu statens odlingslänaford till nämnda företag.

Efter det nämnda ritningar och handlingar varit, till följd af Kongl. Majts nämnda remiss af den 29 juli 1903, förmedel för vederbörlig granskning och gemensam behandling af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen samt Kongl. Landtbruksstyrelsen, hafva embetsverken beslutat att till sökan

denna återförvisa ärendet för utredning genom annan förrättningsman med anledning af följande mot det af landtbruksingenjören Otto Nilsson upprättade förslaget framställda anmärkningar nämligen:

att i sidan 6 i odlingsbetänskandet namn i en eller flera af arbetsstyrelsens ledamöter synas blifvit uteglömda;

att bilagan Litt E. utgörande utdrag af Luggude härads dombok, som angifver att den mot förrättningen gjorda missröjesanmälan blifvit återkallad, ej blifvit vederbörligen vidimnead;

att förrättningsmannen förslaget och tillstyrkt lån jämväl till odlingsarbetenas verkställande;

att bland odlingslånesökandena jämväl upptagits Kristian Bengtsson å N: 29 Fleninge, ehuru denne ej antecknat sig som lånesökande;

att, allenast arrendatorn men ej innehafvaren af Kattarps klockare-arnnehemman sökt odlingslån, samt att tillstånd från vederbörande myndighet att söka odlingslån för nämnda arnehemmans andel i kostnaderna ej förbragts;

att beträffande lånesökandenas andel i förtaget angifvis uti Tabellen I, bilagan Litt A, att nuvarande värdet å den i företaget ingående marken utgör 90514,25 kronor, blifvande värdet 140971,40 kronor och förbättringen sålunda 50457,15 kronor, under det att Tabellen II, bilagan Litt B kolumnerna 10-11, angifva jordförbättringen genom torrläggningen uppgå till 49401,70 kronor.

Yngve
arrendator
arkitekt
samt till
sysselsättning

att den föreslagna stensättningen under bron vid № 60 samt bron Landfästen böra på öfre sidan förstärkas med spänning, enligt hvad den i sektionritningen angifna blyertsrisen utvisar;

att de röda siffror, som i profilritningen öfver Hölksdike angifva blifvande dikebottnens läge öfver jämförelseplanet, äro felaktiga;

att Lillåns vattenavslingsområde vid Hyltings bro angifvas till 7250 hektar och vid Hasslars till 8120 hektar samt att med den af förrättningsmannen antagna afrippingen af 0,6 liter pr sekund och hektar blifva den vattenmängd, som Lillån har att afföra respektive 4,35 och 4,87 kubikmeter pr sekund i stället för af förrättningsmannen uppgifna respektive 3,36 och 3,76 kub. met.

att uti Lillån slänten bestämts till 1:1 och friktions koefficienten n. beräknats för gymnamaste fall till 0,025, under det att för vinlande af ett mera betryggande torrläggningresultat m.m. koefficienten n. torde böra tagas till 0,027 och slänten ändras till 1:1,5;

att den beräknade afrippingen af 0,6 liter pr sekund och hektar vid flöden torde vara för liten, enligt hvad nedanstående beräkningar gifva vid handen:

enligt Dr. H. E. Hambergs arbete: "Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat" del IV, utgör medelmedelbörden för ifrågasvarande Trakt under 15 års perioden 1880-1894 för vintertidnaderna Januari - Mars jämt halva December 104 m.m. Om Afdrifning

och jordens insugning m.m. beräknas till 30% och den magarinerade vintur nedbörden med hänsyn till det i fråga varande vattensamlingsområdet sydliga läge i en mestadels odlad bygd, anses afkräma på 10 dygn erhållas följande resultat: nedbörden under 5 December + Januari - Mars - 104 m.m. minskad med 30% afdrifning = 31 m.m. gifver en återstod af 73 m.m., hvilken med afkrifning på 10 dygn gifver en vattenvärd af 6,90 kubikmeter pr sekund, motsvarande 0,85 liter pr sekund och hektar af vattensamlingsområdet för Lillåns nedre del, 8120 hektar.

Om alltså nedbörden under de tre vinturmånaderna Januari - Mars, utgörande 84 m.m. eller med 30% afdrifning 60 m.m. anses bilda vårfloden och denna beräknas afkräma på 8 dygn, så skall Lillån afföra en vattenvärd af 7,00 m³ eller 0,86 sek. liter per hektar.

att Då ofrånstående beräkningar gifvit vid handen, att afkrifningen vid flöden för ifråga varande vattensamlings område torde böra beräknas efter 0,85 liter pr sekund och hektar, och då vid de närläggna och med odlingslän understödde företagen Odeväckens reglering inom Malmöhus län samt Nedre Håmmlabäckens reglering inom Kristianstads län, hvilkas vattensamlingsområden i geologiska, hydrografiska och andra afseenden äro fullt jämförbara med det ifrågavarande, afkrifningen beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar, så torde den vid flod-

tillfällen i Lillån framgående vattenmängd
den böra beräknas till minst 0,8 sekundli-
ter per hektar eller för hela vattensam-
lingsområdet 8130 hektar till 6,50 kubikme-
ter pr. sekund;

att med en flodvattenmängd af 6,50 kubik-
meter pr. sekund, sidoslänt 1:1,5 friktionsko-
efficient $n = 0,027$ och ett vattendjup vid flö-
det af 1,6 meter, bottenbredden i Lillån å sträck-
kan N^o 31-63, der bottenlutningen är 0,5:1000, bör
vara 2,8 meter i stället för af förämnings-
mannen bestämda 1,8 meter;

att å sträckan N^o 0-31, der flodvattens-
mängden är 6,20 m³ pr. sekund relativt fal-
let 0,9:1000, slänten bör vara 1:1,5, vattendju-
pet vid flödet 1,6 meter och koeficienten
 n antages till 0,027, bottenbredden bör vara
1,5 meter i stället för 1,0 meter;

att vattensamlingsområdet för Halkediket
af förämningsmannen felaktigt uppgifvits
till 2780 i stället för 1000 hektar, hvadan den
vid flod framgående vattenmängden i
nämnda dike efter 0,8 liters afrimning
pr. sekund och hektar blifvit allena 0,80 m³
hvilket dock ej föranleder någon
ändring i de föreslagna dimensionerna,
snär bottenbredden i alla händelser ej bör
tagas mindre än 0,5 meter;

att vattensamlingsområdet för Lydinge-
dikens gemensamma del, sträcka N^o 4+65m-
-9 utgör 4470 hektar och flodvattenmängden
efter en afrimning af 0,8 liter pr. sekund och
hektar, 3,58 m³, hvadan, om slänten är 1:1
koeficienten $n = 0,027$, vattendjupet vid flod
1,6 meter och bottenlutningen = 1:1000, en
bottenbredd af 0,8 meter erfordras i stäl-

let för beräknade 0,5 meter;
 att enligt hvad plan- och öfversiktskar-
 tor angifva, vid punkten N° 1+65 m å Lydinge di-
 ket inkommer genom en bäck vatten från
 ytteligan 1680 hektar, så att dess nedasta
 del har att afföra vatten från 6150 hekt-
 ar, eller efter 0,8 liters afvinnig, 4,92 m³ p. se-
 kund, hvadan bottenbredden å iistvårmda
 sträcka bör, då slänten är 1:1, $n = 0,027$, vat-
 tindhöjdet 1,6 meter och relativa fallet 1:1000
 ökas från 0,5 till 1,5 meter.

Och varda alltså vederbärliga ritning-
 ar och handlingar härmed till Eder åter-
 sända för behöflig rättelse och komplette-
 ring samt meddelande af det utlåtande,
 hvartill den nye förämningsmannen
 har fämnat förhållandena förklarade.

Stockholm den 14 mars 1904

På Landtbrukstygns vägnar
 Ludvig Rosén.


Förstärkt afskrift, Bil. Litt. 9a vidimieras.
 Kristianstad i december 1904.

Ex officio.

E. H. E. Ewe.

Statens Landtbruks-Ingenjör.

1904

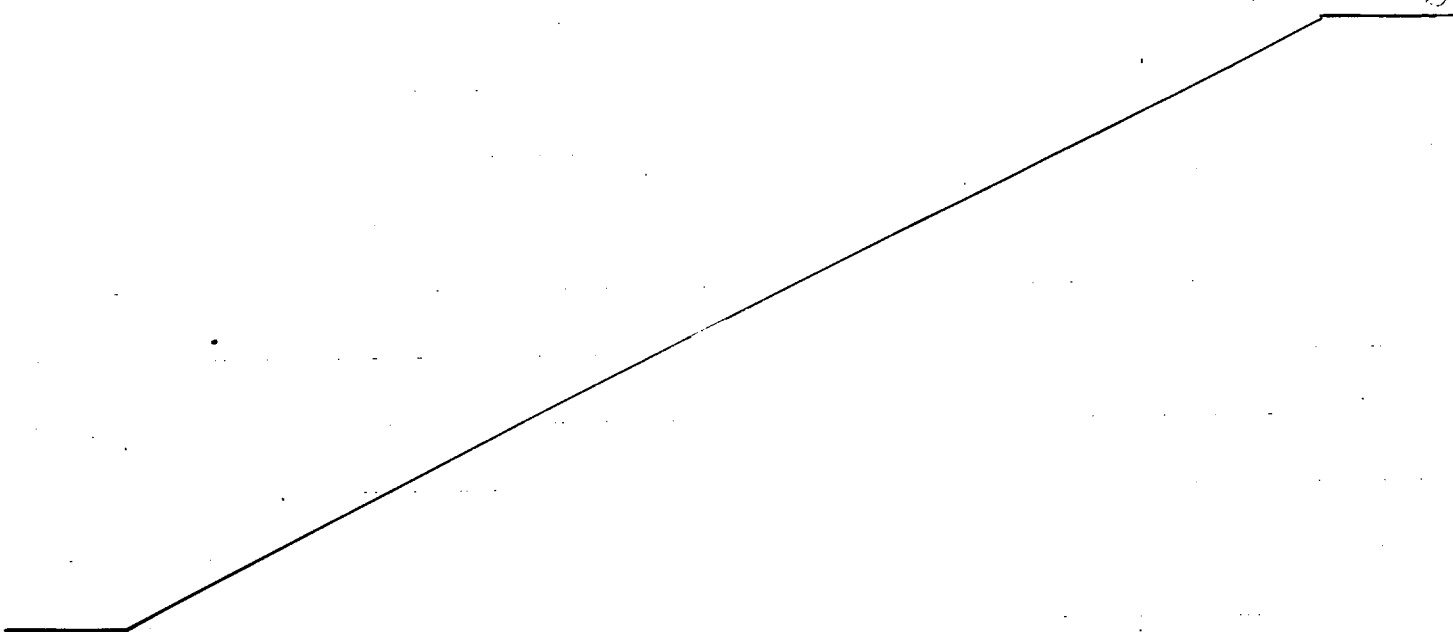

Bil. Litt. C a.N^o 61.

Utdrag af domboken hål-
len vid lagtima hörtetinget
med Luggude härad i Hel-
singborg, nedannämnde da-
gar år 1901.

1901 den 3 September

De saksägare nemligen Johannes Nilsson
i Flenings, Anders Jönsson i N^o 11 Kattarys,
Olof Persson i Flenings och Petter Andersson,
Lone Jonssons storbursdelegare, Johannes
Jacobssons storbursdelegare samt Per Johans-
son eller Johansson och N. S. Lindell i
Gunnarlanda, hvilka anmält missnöje
mot den omständade förrättningen till-
kännagäfvor, att de återkallade sin miss-
nöjesanmälan och åtnöjdes med förrätt-
ningsmännens åtgärder och utlåtande,
och förklarade öfrige tillstådesvarande sak-
ägare sig icke hafva något att erinra mot
beörda återkallelse.

Härandsombudet anhöll därefter om
uppsköt med målet till morgondagen
för hörande af utblifne svaranden Magnus
Jönsson i Flenings; och uppsköt Häradstäm-
men med bifall dertill målet till den 4 Septem-
ber 1901, då Magnus Jönsson hade att kom-
ma tillstådes samt de i dag tillstådeskom-
me saksägare icke att iakttaga inställelse
durst de åktade nödigt.

N^o 88

1901 den 4 September

Vid återföretagandet af det i domboken
för gårdagen under N^o 61 antecknade till i
dag uppkjutna målet emellan friherren C. W.
Barnet af Rosendal m. fl. kärande, samt landt-
brukaren Iken Åberg i Rattarp m. fl. svarande,
om fastställande af synförrättning, inställde
sig i kärandesidan vice häradshöfdingen
G. Bengtsson i Helsingborg, samt under gå-
rdagen utblifne svaranden Magnus Jönsson
i Flenings genom c.o. koförätningsnotarien H. Ring-
stedt i Helsingborg enligt denna.

"Rättsgångsfullmakt för innehafvaren
in blanco. Ombudets lagliga åtgärder
godkännas.

Flenings den 4 September 1901

Magnus Jönsson

P. Davittnas:

Magnus Hansson. A. Johansson.

Ringstedt förmänte, att hans hufvud-
man i likhet med öfrige saksägare, hvilka
icke anmält missnöje med förrättningen
i fråga, icke hade något att erinra mot
de missnöjesanmälade saksägarnes återkal-
lande deraf.

De de saksägare, hvilka anmält miss-
nöje mot den omstämde förrättningen, åtv-
kallat nämnda anmälare och förklarar
sig åtnöjas med förrättningsmännens åtgärder
och utlåtande samt öfrige saksägare här
mot icke haft något att erinra, lät Härad-
rätten vid återkallelsen bevis i följd hvar-
af målet blif från vidare handläggning
ur domboken afskrifvet.

Som oöfver

På Häradsrättens vägnar

A. E. Jönstrand.

Före —

staats utdrag Bib. Litt. Ca vidimuras.
Kristianstad i december 1904.

Ex officio.

E. Hillberg

Statens Landtbruks-Inspektor

W

Höf. Skrift.

Bil. Litt. F.

Litt. B. N. 39

1901. Kongl. Majt: Befallningshafvandes i Malmohus län och Kongl. Majt: Befallningshafvandes i Christianstads län gemensamma utslag, upprä en af Aug. Bangtsson i Lilla Hyllinge, i egenkap af sysslarnan för ett dikningsföretag, som afsege upprensning och rättning af den så kallade Lillån genom och från egorna till Rosendal, Hyllinge, Gunnarlunda och Fleninge i Fleninge, Kropps, Kattarps och Vestra Broby socknar, den 3 oktober sistlidet år till Kongl. Majt: Befallningshafvande i Malmohus län ingifven ansökan, att Kongl. Majt: Befallningshafvande måtte till företagets utförande i enlighet med ett af landbruksingenjören Otto Nilsson upprättadt förslag meddela sådant tillstånd, som anfördes i Kongl. Kungörelsen den 31 december 1879; Öfver hvilken ansökan, sedan kommit, trafikanten och andre rättsgäres, som emot företagets utförande kunde hafva något att sämra, genom allmän kungörelse den 5 oktober 1901, hvilken blifvit uppläst i Fleninge, Kropps, Kattarps, Strövelstads och Vestra Broby församlingars kyrkor, uppmannats att inom den 14 dagars följande november till Kronofogden J. Ekstrand ingifva skriftligt yttrande i ärendet, vid följande att det samma ändock vunnit vidare handläggning, utan att något yttrande inkommit, Kronofogden Ekstrand, Kronolänsmanen Oscar Hertz och Kronofogden A. Ljungberg afgifvit uttalanden, bifogt i Landshkansl.

i Malmö den 7 mars 1902.

V Kongl. Majts Refringshufvande
i Malmöhus Län och Kongl. Majts Refringshufvande i Christianstads län, som
granskad handlingarna, firma binda från
det allmänna sida emot företags ut-
förande ej möta.

Den, som med detta utslag icke åt-
nåjas, ger hos Kongl. Majt anföra under-
dåniga bevrär, hvilka till Kongl. Civil
Departementet böra ingifvas eller må, på
klagandens eget äfventyr, i betaldt bref
med allmänna posten insändas; och
bör dervid iakttagas: att bevrären inkom-
ma, om enskild part är klagande, innan
klockan tolf i trettionde dagen, efter
det utslaget blifvit klaganden tillställt
och, om klagan förs af menighet, innan
klockan tolf i fyrtiofemte dagen efter
det utslaget blifvit från predikstolen upp-
läst, tillställnings- eller uppläsningdagen
räknad, eller i båda fallen, om bevrästen
den tilländagar på helgdag, i nästföl-
jande söcknedag före klockan tolf; att
vid bevrären skan fogas bevis om tiden,
då utslaget klaganden tillställes eller från
predikstolen blifvit uppläst, att bevrären,
derest de icke äro af klaganden egenhän-
digt undertecknade, böra af behörig full-
makt för ingifvandet eller insändandet
åtföljas; och att bevrären, när klaganden
icke själv kan skriva, böra af författaren
med uttalande af namn, syssla och
boingsort, underskrifvas; men försom-
mas något af hvad sålunda förskrif-
vits, har den klagande förlorat sin ta-

lan, och utslaget kommer att smat ho-
nom för laga kraftvermet anses

Si och dag som ovan.

Landskapshöfdingsombudet. Landskapshöfdingsombudet
Gustaf Olsson. G. V. Lennman. Es. Andersson. W. Ehrenborg.

Widimeras

V. Pettersson

H. Baird.

Stämpel. Att, såvidt härtädes färdt diarium
utvisar, bevisar öfver ofoastående utslag
icke blifvit intill denna dag hit ingif-
na, intyggar; Stockholm och Kongl. Ci-
vildepartementet den 17 Januari 1905.

Ex officio

Carl Olof Paulin

Loisw jämte stämpel fyra kronor

1. 2. 3.

Pil. Litt G.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 29 Juli 1903.

Till Konungen.

Undertecknade, delegare i färetaget
för nygräfnings af den s. k. Lillån och dess
tillöpp genom och från egarna till Ro-
sendal, Hyllinge, Gunnarbrunde och
Flenings, få härmed i djupaste under-
dänighet anhålla om beviljande af lån
från odlingslångfordren; och få vi lika
underdänigt hemställa att lånet måtte
bestämmas till det belopp hvartill kost-
naden enligt den fastställda arbetspla-
nen beräknas för oss uppgå.

Underdänigt.

C. W. Pennet. & Aug Bengtsson,
Carl Jacobsson, Maria Jacobsson, Emma Jacobsson,
Matilda Jacobsson, Nils Persson, Joh. Nilsson
Magnus Persson, Ivar Eliasson, Lina Rasmussen,
Karl Bengtsson, Hanna Bengtsson, Olaf Persson,
Peter Andersson, Gustaf Jonasson, Sofia Jonasson,
Bothilda Jonasson, Carl Jonasson, Maria Jonasson,
Matilda Jonasson, Agneta Jonasson, Per Johansson,
Johan Persson, Alma Persson, Maria Persson,
Selma Persson, N. S. Lindell, Magnus Hansson, Hata Hansson,
Antonia Hansson, Ida Hansson, Ebba Hansson,
Olya Hansson, Esther Hansson, Aug. Stenarson,
Karl Bengtsson & fämyndare för Sture Lindell, Nils Hansson,
C. W. Pennet m. fl.
aug. odlingslån för ny-
gräfnings af den s. k. Lillån
och dess tillöpp Flenings m. fl. socknar af Malmöhus län. (Rens. 1903) 900

Jöns Nilsson. Magnus Jönsson. Nils Olsson.
 Gustaf Jönsson.
 P. B. Nilsson N. P. Bengtsson. Gustaf Bengtsson. Vilh. Bengtsson.
 Carl Bengtsson. Hanna Bengtsson
 And. Jönsson gn. Hyllinge Stenkals- och
 utgår! & Industri Aktiebolag
 R. S. Lindblad, gn. Otto Ld.

Flenings den 9 juni 1902.

Pil Litt G.

Som underdånig ansökan den 9 juni
 1902 afgifvits från vederbörande delägare i
 det företag, som afser nygräfring af den
 s. k. Lillån och dess tillägg igenom och
 från egarna till Rosendal, Hyllinge,
 Gunnarlunda m. fl. egendomar inom Mal-
 möhus och Christianstads län, om län
 från odlingslänfonden till företagets ut-
 förande i enlighet med ett af Statens
 Landbruksingenjör Otto Nilsson vid laga
 synförrättning ämn 1899-1901 upprättadt
 och den 4 Maj 1901 dagtecknadt förslag, och
 sedan Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
 och Kungl. Landbruksstyrelsen efter nädlig
 remiss den 29 juli 1903 i skrifvelse den 14
 Mars 1904 förklarar, att en del ändringar
 i förslaget måste företagas för att god-
 kännande må kunna erhållas, så få
 undertecknade delägare i företaget här-
 genom förena oss om att redan nu på
 förhand godkänna de ändringar i och

föreskrifter om företaget i fråga, som
komma af Huvud. Majt komma att
föreskrifvas för odlingslänets beviljan-
de, samt härmed uppdraga åt vedu-
börande sysloman i företaget att så
våra vägnar utföra arbetet i öfverens-
stämmelse med föreskriftene i fråga.

Rosendal den 8 Juli 1904.

Hyllings Stenkols & Leirindustri- Aktiebolag.

P. Hultner.

Aug Bengtsson. C. W. Bennet. Gustaf Jönsson.
Jöns Nilsson storbhus (N. I. Lindell
genom)
Johanna Nilsson (för egen del och som förmyndare för Sture Stenlund)
Sten Sten. Nils Olsson. Hr. Bengtssons storb-
hus. Genom
Carl Jacobsson. Gustaf Jonsson. Karl Bengtsson
Lars Rasmussen. Magnus Persson. Johan Persson.
Olof Persson. Sven Eliasson. And. Jönsson. Peter
Andersson. Nils Hanssons storbhus genom
Magnus Hansson. Nils P. Jönsson. Tilda Hansson.
Joh. Nilsson. Gust. Wernberg. P. B. Nilsson.
Gustaf Bengtsson Carl Bengtsson
för egen del samt såsom god Vilhelm Bengtsson
man för W. Baird och Petronella Baird. Aug. Hansson
Hanna Bengtsson. Antonia Hansson. Eleba Hansson.
Olga Hansson. Ester Hansson. Bertha Hansson.
Ida Hansson. Karl Bengtsson förmyndare för Lindells.
Magnus Hansson Aug Bengtsson ommyndare Son Sture.
(såsom förmyndare för Georg Hansson
Folke Bengtsson och Gunhild Bengtsson)

Aug

Pil. Litt H

Protokoll, hållet vid sammanträde med delegatene i företaget för nygräfvning af Lillån i Flödings gästgifvaregård den 10 april 1902.

Närvarande: Friherre C. W. Bennet i Rosendal, Th. Linnar Lestades, Sten Sten-son i Lydinge, Lenn Persson och Lenn Hans-son i Holm, Hyllinge Stenkals & Lennindustri-aktiebolag genom Gabriel Olsson i Örgården enligt fullmakt, Sten Berg och Anders Jön-son i Kattarp, Magnus Persson i Basarp, Lenn Rasmussen, Karl Bengtsson och Lenn Eliasson i Flödings, Johannes Nilsson i Kattarp, Olof Persson och Petter Andersson i Flödings, Karl Jacobsson i Signestorp jemväl såsom ombud för sin moder Maria Jacobsson och sina systrar Emma och Mathilda Jacobsson Lestades enligt fullmakt, Nils Persson i Hyllinge, Gustaf Lonnsson och Per Johansson i Gummelunda, den sistnämnde jemväl såsom ombud för sina barn Johana, Selma, Alma och Maria Persson enligt fullmakt, Nils Lindell i Gummelunda, Per Andersson Lestades jemväl såsom ombud för J. Carlsson i Lillbygge enligt fullmakt, Nils Hansson och Nils Olsson i Gummelunda, August Sten-son i Allern, August Bengtsson i Lilla Hyllinge jemväl såsom ombud för sin moder Hanna Bengtsson och bröder Carl Bengtsson i Kådal och Vilhelm Bengtsson i Hockholmen på grund af fullmakter, Gustaf Bengtsson i Helsingborg för egen del samt i egen-

skap af god man för W. Baird och
Petronella Baird afvensom såsom om-
bud för P. B. Nilsson i Helsingborg på
grund af fullmakt, Nils Petter Bengtsson
i Adäkra, Jöns Nilsson i Hyllinge och
Gustaf Jönsson i Gunnarlunda.

§ 1.

Sammanträdet öppnades af utredde
syndomannen, Landtbrukaren August
Bengtsson i Lilla Hyllinge, som därefter
utträs att såsom ordförande leda för-
handlingarna.

Protokollfördes af undertecknad.

§ 2

=====

§ 3.

Efter derom framställd fråga förklara-
de med undantag af Sten Åberg i Kattarp,
Magnus Persson i Rosarp, Jone Rasmussen
i Flaninge, Olaf Persson i Flaninge, J. Carls-
son i Tällberga och Aug. Stensson i Ålle-
rum, samtliga närvarande delegater sig
önska behålla lån från odlingslånefonden.

§ 4

=====

§ 5.

Herrar Friherre C. W. Bennet och Th. Leiss-
ner utträs att justera protokollet.

Som afvau.

Gustaf Bengtsson
justeras
Aug. Bengtsson.

C. W. Bennet.

Th. Leissner.

Uti transsumerade delar rätt afkrifort, intygas
V. Pettersson H. Baird.

1884

Förestaende häfte 3 "Omarbetad
betänkande och öfriga odlingsläne-
handlingar rörande nygräpning
af den s. k. Lillån och dess tillöpp",
innehållande förutom titelblad
och öfversiktskarta Femtio sex (56)
skrifna och paginerade sidor, be-
funnet lika lydande med ori-
ginalhäftet jämväl hvad beträffar
ej mindre den af Kungl. Hög- och Vatten-
byggnads-Styrelsen a° titelbladet till-
fogade präskrift af den 19 maj 1906
om och det a° kostnadsförslaget Bil.
Lit. Ca sistnämnda dag af Byrå-
ingenjörerna gjorda tillägg samt öfriga
i originalhäftet vid granskningen
införda anteckningar, betygas.

Kristianstad i juni 1906.

Ex officio
O. Hiltzberg
Statens Landtbruks Ingeniör.

2284/01

M

4-0015

Här till 2 häften handf
(N:o 2 o. 3.)

4

Kontrakt.

Sedan Kungl. Majt den 16 Mars 1906 i och för
 utgräfnings af den s.k. Lian och dess tillägg
 för förläggning af vatten-skadad mark, till
 hvarvet Rosendals säteri med underydande
 samt hvarman inom Flerninge, Gunnarhem
 da och Kattarps byar inom Kropps Flerninge
 och Kattarps socknar af Luggude härad
 och Kalmarhus län samt hvarman inom
 Hyllinge och Bosarps byar inom Västra Bro
 by och Strövelstorps socknar af Södra Asbo
 härad och Kristianstads län, enligt en af
 Landtbruksingenjörerna O. W. Öwe upprättad,
 af Kungl. Majt fastställd plan med därtill
 hvarvet konstruktionsförslag, i väder beviljat ett
 låneunderstöd af Trettio tusen sex hundra
/ 33600 / kronor, att utgå af 1906 års odlings-
 fond och lyftas i de tider, som Kungl. Väg-
 och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma.
 Så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt
 statsbidrag, åtnjutande gifva, af Kungl. Majt
 givade föreskrifter, har under tecknad, Byss-
 hvarman i företaget och enligt dels bilagda pro-
 tokoll af den 27 juni 1906 och dels den odlings-
 lånebetänkan från december år 1904 vid-
 fogade skriftelsen af den 8 juli 1904 samt sam-
 ma handlingar af följande protokoll af
 den 10 april 1903, införda under respekt-
 tive Bil. Lit. Ga och Hb i häftet 3 af de två
 Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen insända

nädigst fastställda handlingar, i stället för direk-
tion särskildt utsedd förträdeman, i och för
dessa företag inred. Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen, i Kungl. Skatts och Kronans vägnar,
afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag i
vedrörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtager och förbinder mig

§1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att un-
derkastas mig alla de villkor och kontrakt
som af Kungl. Skatt prövas lämpliga och nödi-
ga, skall utföras såvida, att vattenafled-
ningen och afdikningen för odlingsarbetet
skola vara påbörjade före 1906 års utgång och
fullbordade senast den 1 Juli 1908 samt odling-
en vara utförd inom den 1 Juli 1913 allt
i noggrann öfverensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, utan att anspråk
på ytterligare bidrag af allmänna medel
må vidare kunna väckas; skola jag genom
kontant tillskott, materialier, arbete eller annat
bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets full-
bordande kan erfordras utöfver det länna
länsbidraget, samt de utförda arbetena, så länge
någon del af länst återstår ogjorden, veder-
börligen underhållas.

§2.

Att i händelse af uikelse, utan därtill er-
hållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fast-
ställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma
utförande blifvit af Kungl. Skatt medgifvet,
icke inom lämpat bestämd tid fullbordats,
eller ann, inom vattenaflednings-, afdik-

nings- och odlingsarbetet blifvit fullbör-
dadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Fåg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den sä-
kerhet, som blifvit för kontraktets full-
görande stämd, icke vidare vara nöjak-
tig, men om, innan läret blifvit genom-
lägn kraft gånge beslut fördeladt på de
hvarman, hvilka för återbetalningen skola
ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna
den säkerhet, som blifvit för läret stämd
icke vidare vara nöaktig, och ny säkerhet,
som af vederbörande myndighet godkännes,
icke varden inom bestämd tid aflämnad,
men om den bestämda annuiteten
icke varden i behörig tid elagd,

det ankommer på Kungl. Maj: att låta
inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad däraf uppb-
erits, att på en gång men efter hand
till Kungl. Statskontoret inbetalas inom
den tid, som af Kungl. Maj: bestämmes;
och skall jag å påhända lyftade och åter-
burna medel jämväl elägga fem procent
ärlig ränta från lyftningsdagen till dess
återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Fåg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landt-
bruksstyrelsen förordnas att å arbetet verk-
ställa besiktning, uppvisa den för detsam-
ma gillade planer med därtill hörande
plan- och projektskrifningar jämte de räkne-
skapen, hvilka blifvit förda öfver före-
taget, samt det eller de kontrakt om
arbetets afvärtagande på entreprenad till

vissa delar till i dess helhet, som möjligen
afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen aflämnas uppgift om den person,
att hvilken företagets utförande i hvad det rör
hjälpa vattenafledningen anföras.

§ 4.

Att, efter utförande utaf den del af läret,
som enligt särskild bestämmelse får lyftas
på grund därav att arbetet blifvit börjadt,
vid hvarje af de följande lyftningsliderna,
innan ytterligare läremedel må utbekom-
mas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt
hvad lärostädes nöjaktigt styrkts, så mycket
af arbetet blifvit utfördt, som skäligen
kan anses motsvara hvad i förhållande till
det beviljade läremunderstödet belägen i hvad
af läret redan utbekommit; och skall, så
vida icke Kungl. Majt, med afseende på särskil-
da förhållanden, förklarar skäligen anmärkande
förordna, någon del af läret i Kungl. Stats-
kontoret i sin ställe, intill dess vattenafled-
nings- och opdikningsarbetet är afslutat
och godkändt.

§ 5.

Att vid avslutande af detta kontrakt
till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfver-
lämnas, för att i dess arkiv förvaras, be-
styrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för
arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill
hörande godkända bestämda och kostnads-
förslag, äfvensom att, därest någon afvikelse
i under arbetets utförande med veder-

bärlig tillätelse vidtagits,innan första delen
af länsunderstödet lyftes, till Kungl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas fullstän-
dig beskrifning samt ritning, utvisande
hur arbetet i följd af denna afvikelse ut-
förs.

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan under-
tag, af hvad naturen de vaka må, som i följd
af detta län förvaras för Kungl. Statskon-
toret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt
ämnas för lyftade statensmedlens återbä-
ring, i fall mot kontraktet brytes, ställa
sällan påkrävet, som af Kungl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt
för länsunderstödet afgifva sådan skuld-
förbindelse och påkrävet för dess uppfyllan-
de, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika
lydande exemplar uppkäddade, som skedd i
Fleninge den 27 juni 1906.

Aug Bengtsson

Lysstoman i företaget

Lilla Hyllinge

Att Landtbrukaren Aug. Bengtsson
i Lilla Hyllinge i bägges närvaro
egenhändigt undertecknat före-
stående kontrakt, intyga

Fleninge den 27 juni 1906.

O. Hilbom

Statens Landtbruchs Ingeniör
sör. Kristianstad.

Sten Åberg

Landtbrukare

Grönvik pr Hasselarp

Wand!

Med stöd af Kungl. brefvet den 16 Mars
1706 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
med. detta kontrakt. Stockholm den 8 Augusti 1906.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Johan August

W. Thordensson

226/06

Protokoll hållet vid allmänt
sammanträde med delägarna i
arbetsföretaget "nygräpning af den
p. k. Lillån och dess tillöpp" för
föreläggning af vattenledad
nack tillhörande Rosendals
säteri med underlydande samt
hannan inom Fläringe, Gur-
narunda och Kattarps byar
inom Kropps Fläringe och
Kattarps socknar af Luggude
härad och Kalmarhus län samt
hannan inom Hyllinge och
Bosarps byar inom Västra Bro-
by och Strövelstorp socknar af
Södra Åbo härad och Kristi-
anstads län, i Fläringe gäst-
gifvergård tisdagen den 27 juni
1906.

§1.
Inspisemannen i företaget Landtbrukaren
August Bengtsson i Lilla Hyllinge öppnade
sammanträdet, och utsågs för hans förslag
undertecknad, Statens Landtbruksingenjör Ewe
att påsam ordförande för dagen leda förhand-
lingarna samt uppsätta protokollet härnäst.

§2.
Af Helsingborgs posten Skånska - Halland för
den 14 och 15 innevarande juni, i Örebro-
Posten samt i Helsingborgs Dagblad för den 15
och 16 i samma nämnd hade införts en så
lydande

Kungörelse.

"Delägarna i företaget för ryggåpning af den p.k."
"Lilla och dess tillägg kallas härmed till"
"sammansträda i Fleninge lästgifvaregård "
"Onsdagen den 27 i denna nämnd klockan"
"9 f.m. för att höra och besluta angående"
"frågor, som rör företaget."
"Vid sammansträdet kommer för underskrift"
"framläggas förbindelse för odlingslån, som"
"nu, mera blifvit beviljadt."
"Lilla Fleninge den 14 juni 1906"
"Aug. Bengtsson."
"Lysstommar"

I anledning häraf förklarades sammans-
trädet i blifvig ordning utlyst.

§ 3.

Det tillkännagafs, att enligt nädligt bref
den 16 mars 1906 ett odlingslån af 33600
kronor beviljats till företagets utförande
enligt handlingar och förslag delvis uppräta-
da af statens Landbruksingenjör Otto Nilsson
och komplementerade af statens Landbruksin-
genjör E. W. Öres. Det påhända kompletterade och
af Kungl. Majt. nädligt fastställda förslag med
tillhörande ritningar föredro, af hvilka
frångicks bland annat, att på väl dag-lång botten-
bredder skulle i vissa kanalsträckor ökas, ut-
öfver hvad i Ingenjör Nilssons förslag angifvits, samt
att delägarna lämnats fritt val mellan två alter-
nativa förslag i afseende på utförandet af en
begräddning vid en punkt, som i den faststäl-
da ritningen betecknats med 2a.

Efter en kortare öfverläggning beslöt de-
lägarna att utföra arbetena i full öfverensstäm-
melse med det påhända af Kungl. Majt. gillade för-

slaget, samt bemyndigade Syslomanen i
företaget Landtbrukaren August Bengtsson
i Lilla Hyllinge att ensamt bestämma,
hvilketdera af de båda här afven berörda
alternativa förslag i afseende på brän vid
La skulle utföras.

afven
och
led.

§ 4.
Syslomanen i företaget Landtbrukaren
August Bengtsson i Lilla Hyllinge, per Okuns
torp, utsågs att ensamt i meddelagares i
odlingslänt vägnar afsluta odlingslänskon-
traktet med Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, afgifva öfriga nödiga förbindelser
och handlingar, och lyfta statsbidraget, i mån
som det kan blifva utanförskräddt, samt
att i samtliga meddelagares i företaget
vägnar vidtaga alla för företaget i öfrigt
erforderliga åtgärder, skotande utdrag af
detta protokoll i dessa afseenden utgöra
nödig fullmakt härunder.

§ 5.
Det beslöts, att odlingslänsmedlen, i
mån de inflöts, skulle påsamla till
företagets gemensamma kassa tilläggas den-
na och odlingslänsdagares härför hafva
rätt att tillgodoräkna sig fem 1/5 / pro-
cent årlig ränta här.

§ 6.
Det beslöts, att entreprenadauktion skulle
snarast möjligt hållas å de återstående större
schaktningsarbetena, särskildt där botten-
och dag-bredder behöfde ökas utöfver det ur
företagets, och uppdrops åt under-

teknad emellertid till grund för entreprenadauktionen föranstaltas om nödiga undersökningar och upprätta kostnadsförslag å bestående arbeten, särskildt hvad beträffade Lilla.

§ 7.

Enligt samstämmigt nu fattadt beslut skulldes genom byskommarens försorg men på vederbörande jordägares besträffad de gamla kanalvallarna längs de i detta företag ingående kanalerna bortförslas snarast möjligt.

För upplag af de nya vallarna skall genom hälsanifter tillkomma arbeten blifva en följd, skulle skälig ersättning lämnas, men skulle ersättningens storlek bestämmas först på ett nästa sammanträde, sedan inträngets omfattning kunnat bättre bedömas.

§ 8.

Till att justera dagens protokoll utsågos Landtbrukarne Sten Åberg i Skörvik, Per Hasselberg, och Per Andersson i Gunnarunda.

Blominge den 27 juni 1906.

E. H. H. Eng

Statens Landbruks-Ingeniör.

Ordf. vid sammanträdet.

Gustavas:

Sten Åberg

Per Andersson

Gunnarunda

2284/06

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det nedd län från odlingslärrefonden understödda företaget för nygrävning af den s. k. Lissån och dess tilllopp för försläggning af vattenskadad mark, tillhörande Rosendals säteri med underlydande samt hemman inom Flerninge, Gurinarunda och Kattarps byar inom Krapps, Flerninge och Kattarps socknar af Luggude härad och Malnrödes län samt hemman inom Hyllinge och Bosarps byar inom Västra Boaby och Strövelstorps socknar af Södra Boös härad och Kristianstads län, som hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 27 juni 1906 uppköptadt med Kungl. Vagn- och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Kungl. Majts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegelgrävning eller annan erskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas i hvarsin tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysloman eller borgesmän berättigade att, därest be-
hörd arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda Kon-
trakt förskrifva tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Flerninge den 27 juni 1906.

Anders Bengtsson dels för
Lissån-Hyllinge

egen del, dels såsom förmyndare för Magnus Hanssons
barn i n: 37 Gunnarlunda, samt egna barn för n: 32 Fleninge
och dels såsom ombud för v. Häradskippling Gustaf Bengt-
son, och Enkefru Hanna Bengtson, för Carl Bengtson
för V. Bengtson samt P. B. Nilsson samtliga såsom
meddelagare i n: 5. 6. & 9. Hylinge enligt fyra särskilda
fullmakter.

Olof Persson Fleninge n: 29.	Peter Andersson Fleninge n: 29	Carl Jacobson Gunnarlunda n: 36
Gustaf Jonsson Gunnarlunda n: 36	Johan Persson Gunnarlunda n: 36	N. S. Lindell, Gunnarlunda, N: 37.
N. S. Olsson. Gunnarlunda n: 36, 37	För egen del, och såsom förmyndare, Gustaf Jönsson Gunnarlunda n: 36	

Stämning den 28 juni 1906

Magnus Hansson, Heikki Hansen, Antania Hansson, Ida Hansson
N: 37 Gunnarlunda, Ebba Hansson, Olga Hansson, Ester Hansson
alla för N: 37 Gunnarlunda

Iren Eliasson, Joh. Nilsson, Karl Bengtson,
Fleninge n: 29, Fleninge 29, Fleninge 29

Protokoll den 6^{te} Juli 1906

C. H. Bennet

2
Att följande personer nämligen
Landbrukare Olof Persson n: 29 Fleninge, Peter

Andersson N:29 Fleninge, Carl Jacobsson
N:36 Gunnarlunda, Gustaf Hansson
N:36 Gunnarlunda, Johan Persson N:36
Gunnarlunda, N. S. Lindell för egendel
och såsom förmyndare a° Gunnarlunda
N:37, Nils Olsson Gunnarlunda N:36 & 37
samt Gustaf Jönsson Gunnarlunda N:36
i bägges vår närvaro egenhändigt
undertecknat förestående förbindelse,
intyga.

Fleninge den 27 juni 1906

E. H. Engström
Statens Landbruks Ingeniör
och Kristianstad.

Har Merg
Landtbrukare
Grönvik p. Hassarp

Att följande personer nämligen Magnus Hansson,
Hertha Hanson, Antonia Hanson, Ida Hanson, Ebba
Hansson, Olga Hansson och Ester Hanson, alla för
n: 37 Gunnarlunda, samt Iven Eliasson, Joh. Nilsson
och Karl Bengtsson för n: 29 Fleninge i bägges vår
närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbin-
delse intyga.

Fleninge den 28 juni 1906

A. Jönsson

J. Andersson

Att Herre Baron C. W. Bernct a° Rosendal i
bägges vår närvaro egenhändigt underteck-
nat förestående förbindelse, intyga.

Rosendal den 6 juli 1906.

Johan Hjerskvist Anders Andersson

2288/06

Nygräfnings af den p.k. Lillån och dess tillöpp
inom Kalmarhus och Kristianstads län.

Se dan ett odlingslän af 33600 kronor beviljats
enligt nämndt bref den 16 mars 1906 till "nygräf-
ning af den p.k. Lillån och dess tillöpp" genom
och från ägor till Rosendal, Holm, Lydinge och
Timmerhuset inom Kropps socken, Fläringe
och Gunnarunda inom Fläringe socken och
Kattarp inom Kattarps socken af Luggude härad
och Kalmarhus län, samt Lilla och Stora Hyllinge
inom Västra Boaby socken, och Bosarp inom
Strövelstorp socken af Södra Åsbo härad och
Kristianstads län, hafva delägarna i vederbörlig
ordning anhållit om intyg af mig öfver de redan
utförda arbetena i förenämnda aflöpp för att
på grund där af göra framställning om utbe-
hållande af en del af lånet.

Efter verkställda afvägningar och sektioneringar
har med hänvisning till det af mig år 1904
afgifna omarbetade betänkandet med därtill
hörande kostnadsförslag, det som är infördt i
handlingarna under Bil. Litt. Ca, samt nämndt
fastställt förslaget befunnits, att arbetena
blifvit utförda i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med de i förenämnda kostnadsförslag Bil. Litt. Ca
angifna ursprungliga af handtkonstruktören
Otto Nilsson uppkättade förslag, hvilka i
hän återgäfvade kostnadsförslag införts under rubri-

kun "enligt symbehandlingarne beräknad kostnad."

På så sätt hafva kostnaderna jämförda med
det nädigt fastställda förslaget för de redan utförda
arbetena kunna sammansättas sålunda:

Afdelning I	Holksdiken sträcken D-C	1500.00 kronor
" II	D: " C-A	2435.00. "
" III	Hydingedikena, sträckorna A-F-F och E-G	3600.00. "
" IV	Lillån, sträcken A-B	22500.00. "
Lyne-och administrationskostnader		1700.00. "
		<u>Summa kronor 31735.00</u>

På underordnad omkring en fjärdedel af lärt
kontraktseuligt torde böra inrättas, till hela ar-
betet utföras, anser jag mig böra förorda, att
vederbörande delägare lämna tillstånd att på-
kast möjligt utbetinna 25.000 kronor.

Kristianstad i juni 1906.


A tjänstens vägnar

E. H. E. E.

Statens Ländskaps-Ingenjör.

3276/07

Godkänt d. 18/10 07



BEVIS

om verkställd afsyning å vattenaflednings-
arbetena för det företag, som afser

nygräfning af den s.k. Lillån och dess tillopp för torrlägg-
ning af vattenskadad mark, tillhörande Rosendals säteri med
underlydande samt hemman inom Fleninge, Gunnarlunda och Katt-
arps byar inom Kropps, Fleninge och Kattarps socknar af Luggu-
de härad och Malmöhus län samt hemman inom Hyllinge och Bosarps
byar inom Västra Broby och Ströfvelstorps socknar af Södra Åsbo
härad och Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 Mars 1906.

Statsbidrag: lån ur 1906 års odlingsfond 33600 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 Augusti 1906.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1908.

Vid af undertecknad denna dag verkställd slutbesikt-
ning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i
nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan
företaget i sin helhet förordas till godkännande.

M A L M Ö den 4 Oktober 1907.

Uvar Dahlén
.....
Distriktsingeniör

Stampel - 0.50
Lösen - 1.50
102 2. -

Me l.

