

Kopia Blad 1.
Förslag i 2 blad

till nygräfnings af floddiken
genom och från ägorna till nr 2

Seljaröd,

uti Färskults socken, Luggude härad

och Malmöbuss län;

upprättadt vid lagsynskörelse år 1903
af:

H. Thorsen
Statens landbruksingenjör.



Vidimeras.

Ex officio

H. Thorsen

Genom Kungl. Majts. nådiga be-
slut den 31 december 1907 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 mars 1908.

Erik Blom

E. Blom

Belagd med 50 öre stämp.

Skala:

100. 50. 0. 100. 200. 300 meter.

1:4000.

RITN. Nr 001

M

2

Ar 18 Malmöbuss 2 rit


M

2*0017

Genom Kungl. Maj:ts. nådiga be-
slut den 31 december 1907 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 mars 1908.

Eidolf Nijnbladh.

F. Enblom.

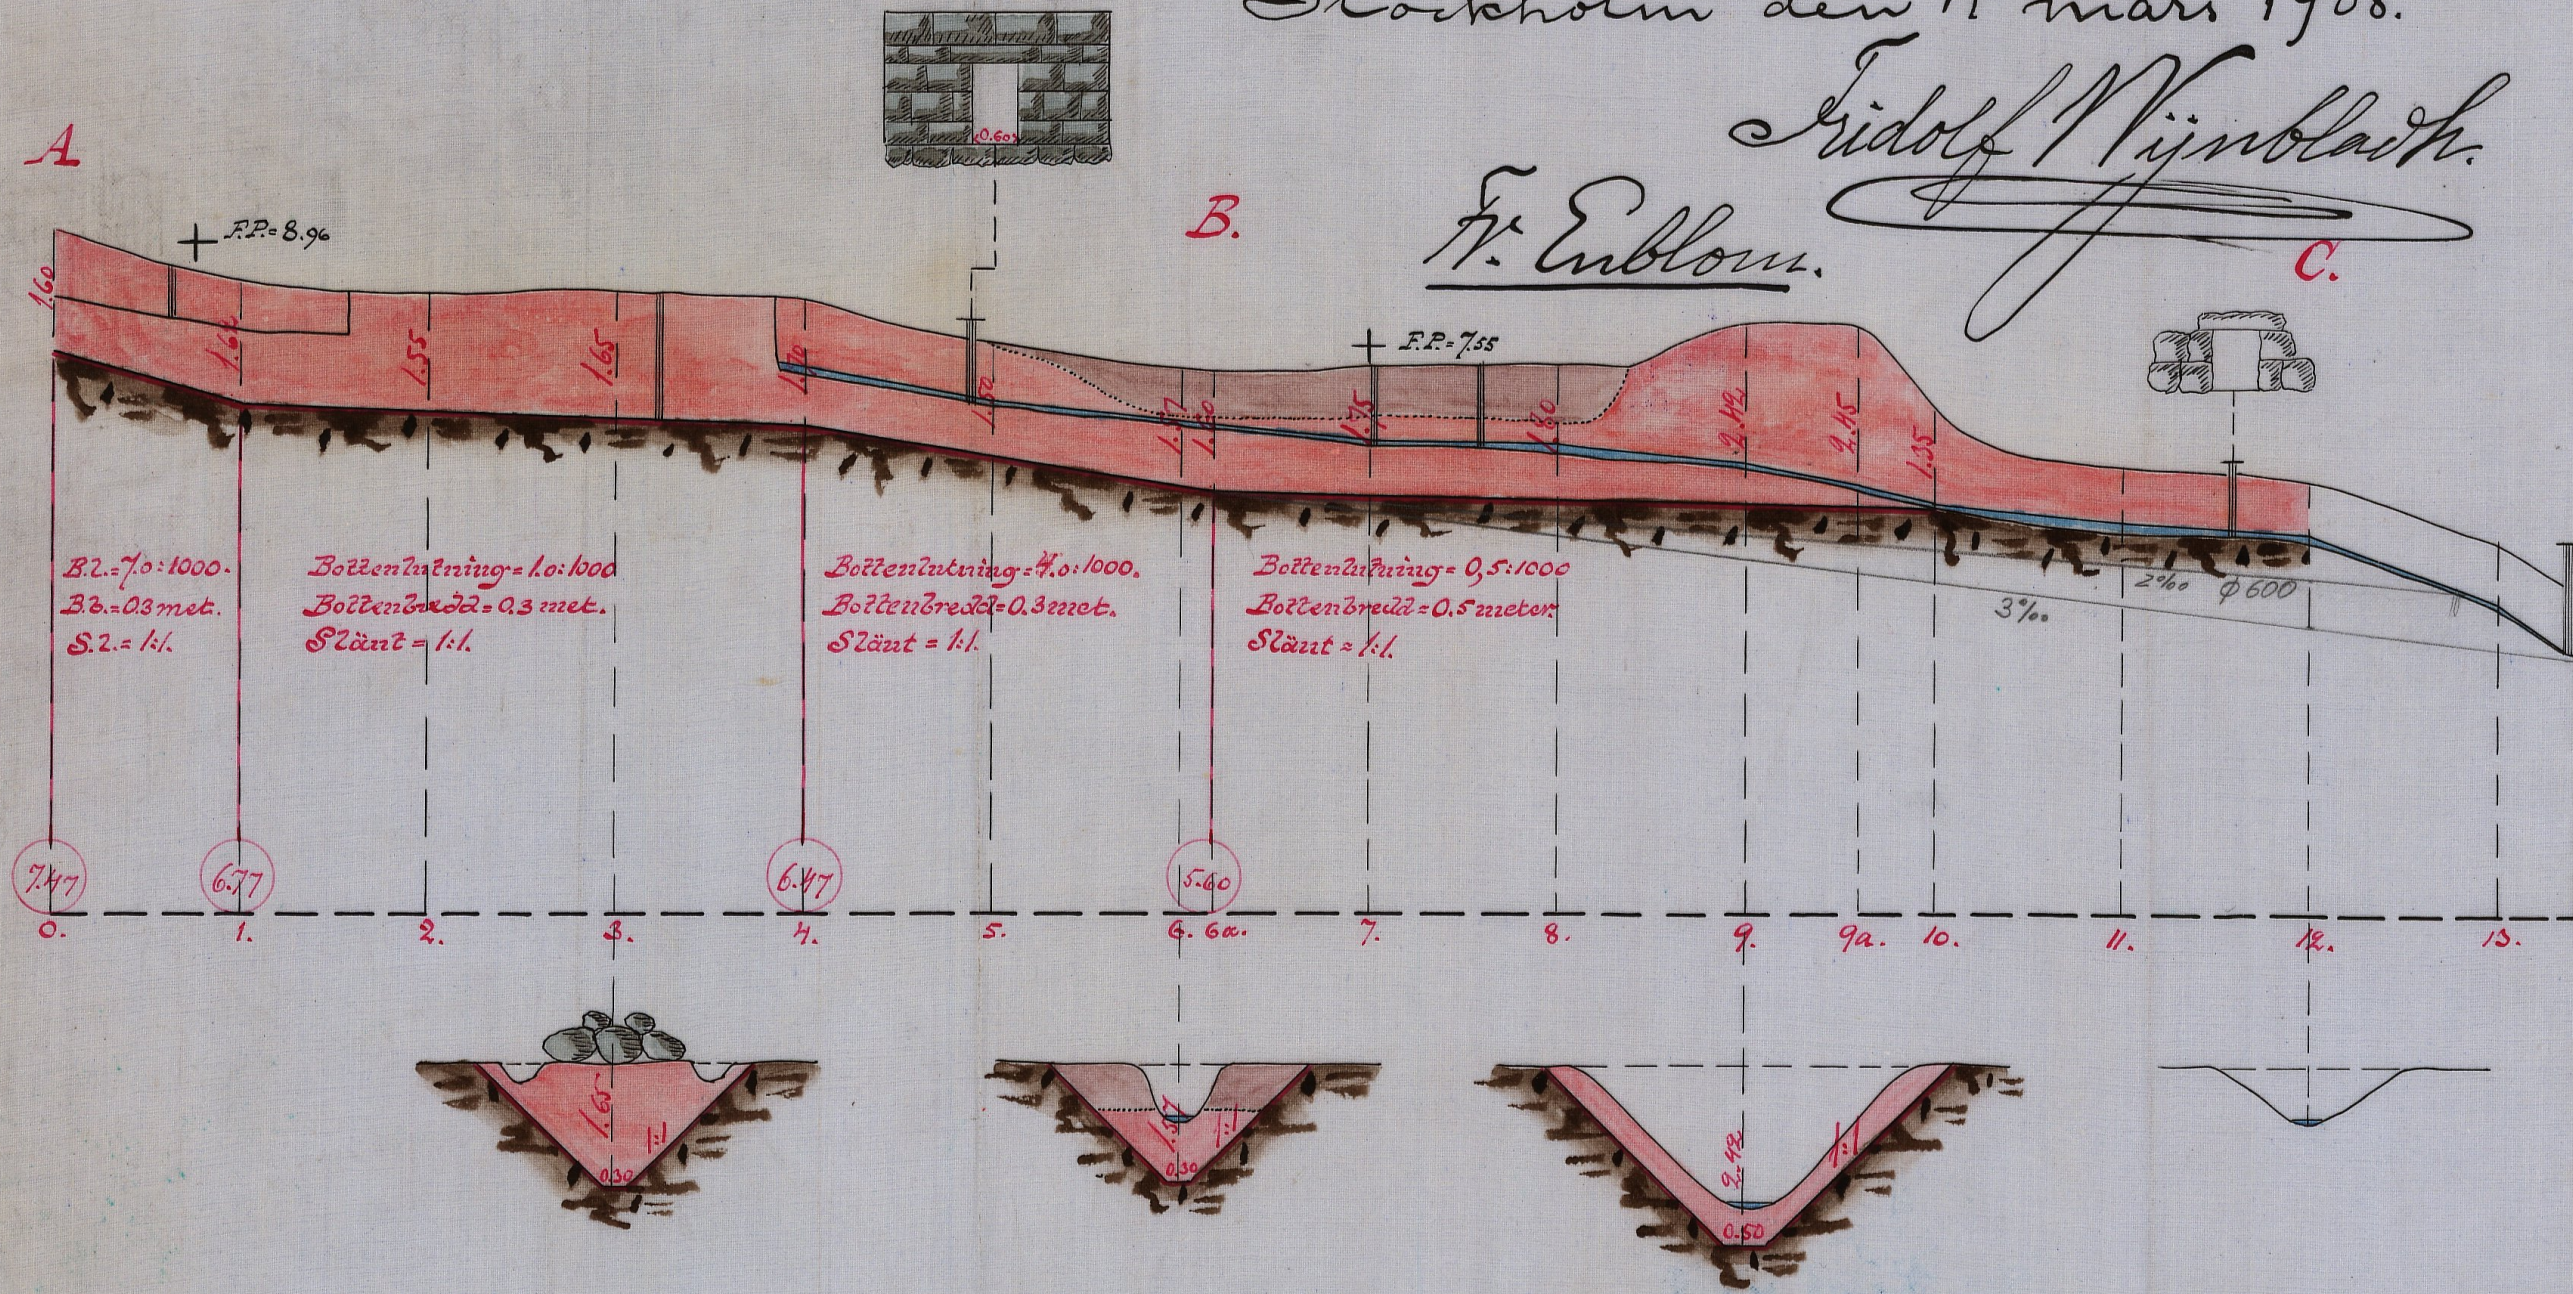

Längdskala.
100 200 300 meter.
1/4000.

Stävs- och sektionsskala.
1 2 3 4 5 6 7 8 meter.
1/500.

Kopia.
Profiler tillhörande förslag till nygrävning af floddiken
genom och från sjöarna till nr 2 Seljaröd, uti Farhults
socken, Luggude härad och Malmöboms län, upprättade vid lagas
synförrättning år 1903 af:

KONSL. VÄG- OCH VATTEN-
BYGGNADSTYRELSBES
RITNINGSBOK.

W. H. H. H.
Statens landbruksingenjör.

Vitimeras ex officio

W. H. H. H.



Nr 002

M 2*0017 2

Ar 18. Malmöboms län. 2 ritn.

Del 1.

Handlingar och 2 kartor
angående förslag till torr-
läggning af vattenskadad
mark tillhörande hemmanen

Nr 2, 3, 5 och 6 Heljaröd

uti Farhults socken, Luggude härad
och Malmohus län,

upprättade för ansökan om od-
lingslän år 1906 af

Otto Nilsson.

Statens landbruksingenjör.

Tillhör den af Rungl. Majt den 31 de-
cember ¹⁹⁰⁷ nädigst fastställda arbets-
planen. ✓

Stockholm den 4 mars 1908.

Holl
ekg

Fridolf Wijnbladk.

Er. Enblom.

Kau.

Vid underskrift
O. Wijnbladk.

Innehållsförteckning.

Del 1.


Generalkarta - - - - -	sid.	1
Betänkande - - - - -	"	2-13,
Beskrifning, värderingslängd och kostnadsfördelningslängd - - -	"	15-16,
Kostnadsförslag - - - - -	"	17-19,
Protokoll öfver sammanträde mellan delägarna och därvid i saken upprättad förening	"	20-23,

Del 2.

Laga synhandlingar - - - - -	sid.	1-34,
Laga kraftsbevis - - - - -	"	34.

1.

Generalkarta.

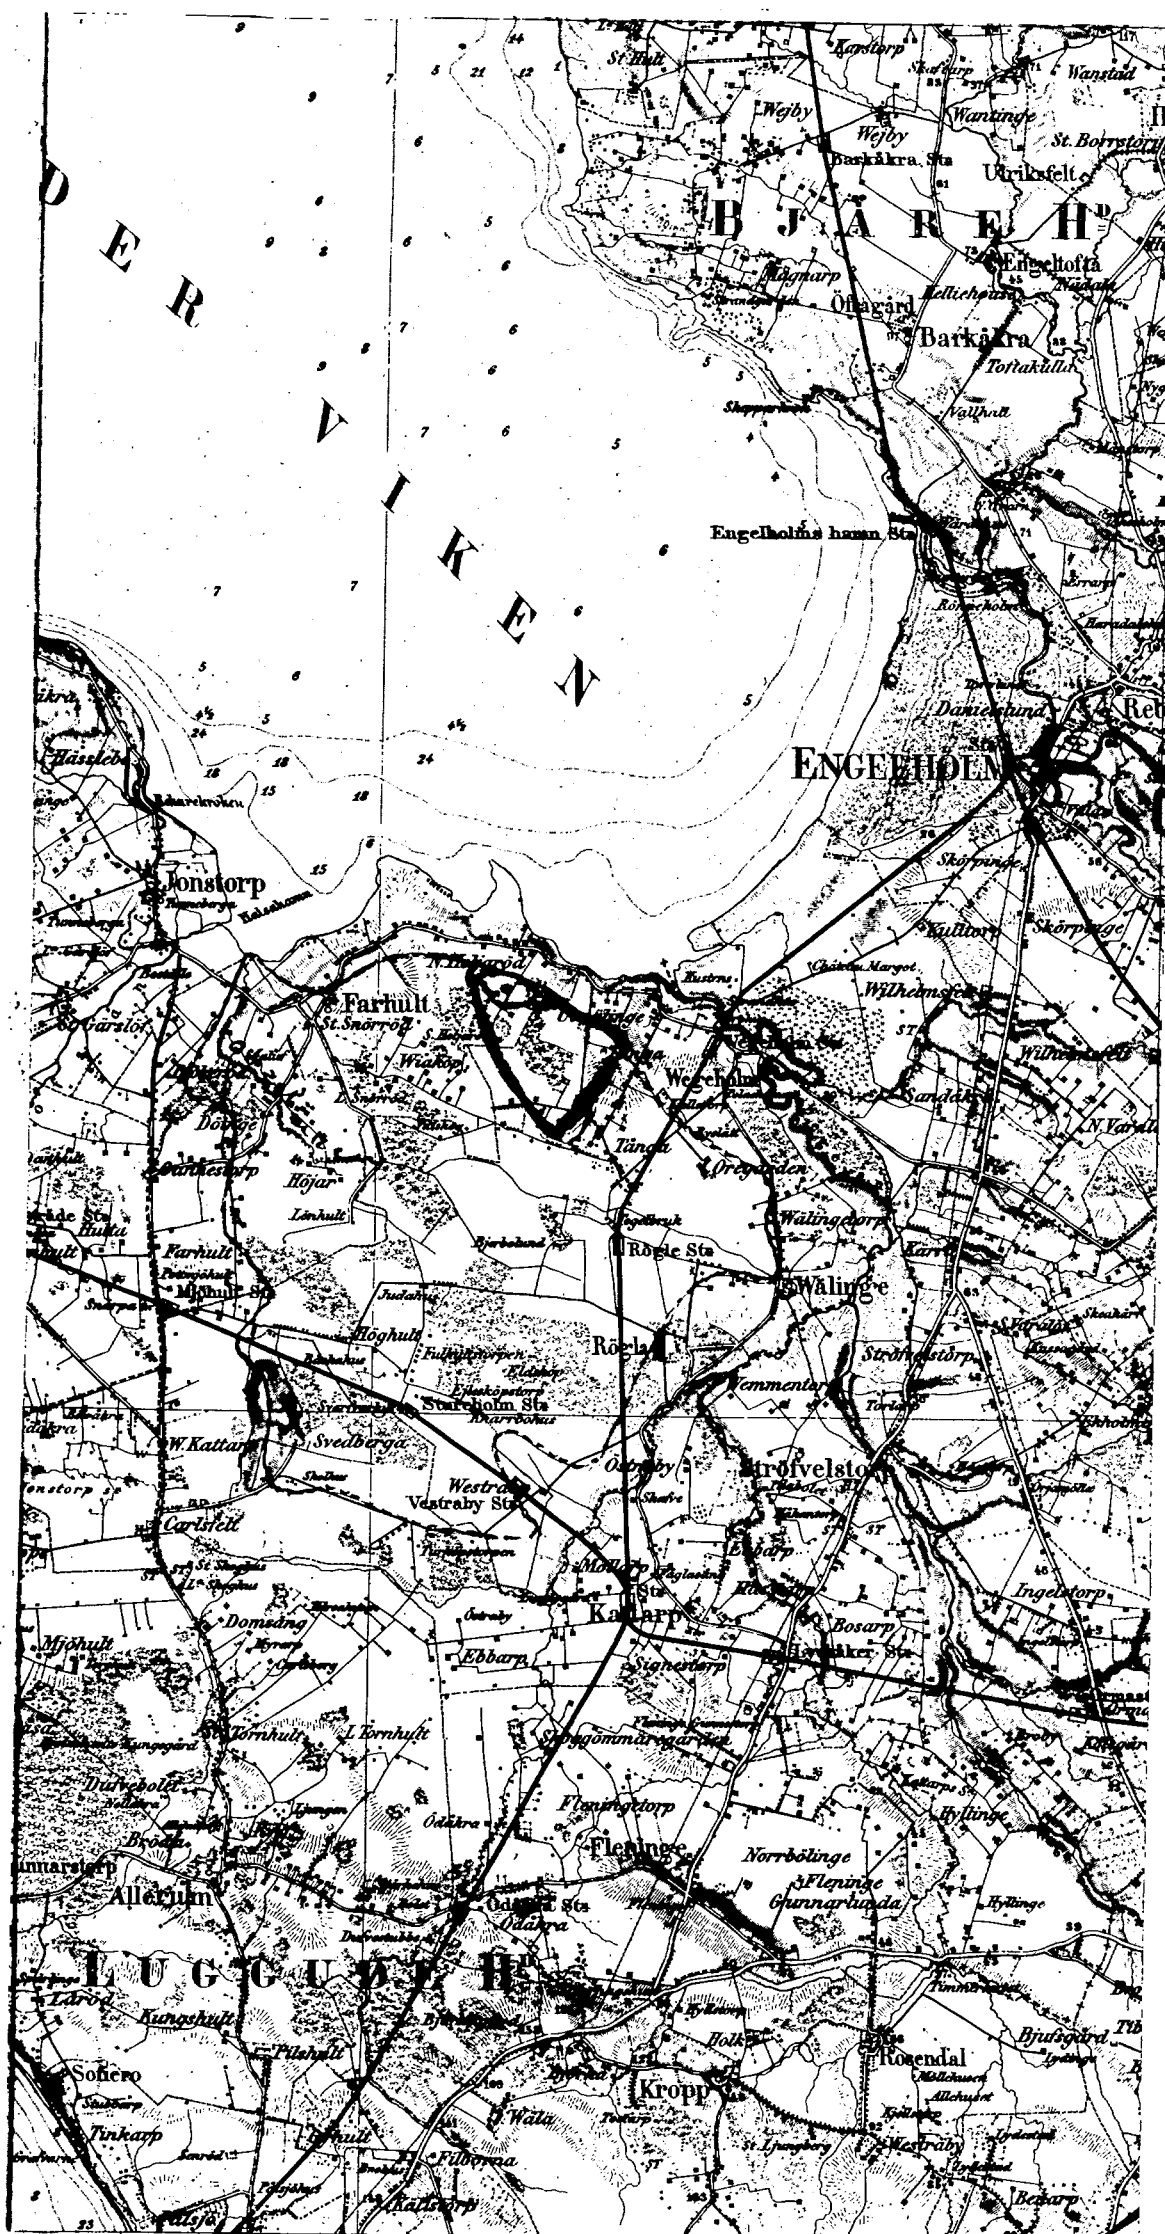

Skala 1:100.000.

Skulle

Sedan en del ägare af vattenskadad mark, tillhörande Heljaröd nr: 2, 3, 5 och 6 uti Farhults socken, Luggude härad och Hallmöhus län, beslutat att hos Kungl. Majt. göra underdänig ansökan om län ur odlingslänfonden för sagda marks torrläggning genom upptagande af erforderliga floddiken, får undertecknad, statens landbruksingenjör, efter år 1903 verkställd laga synförrättning och på grund af Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande, härmed afgifva följande af plankarta och profilritningar samt öfriga handlingar åtföljda förslag och

Beträffande.

Företagets namn
och läge m. m.

Den mark, hvars torrläggning genom ifrågakommande företag äsytas, tillhör hufvudsakligen Heljaröd nr: 2, 3, 5 och 6 i Farhults socken samt en mindre del Tjunga gård i Välinge socken, allt i Luggude härad och Hallmöhus län. Området är beläget ca 1.0 mil väster om Engelholms hamn och vid Skeldervikens södra strand. Å vidstående översiktskar-

ta är läget närmare angifvet genom afdikningsområdets färgläggning med gul färg.

På daïon gjord ansökan Laga syncförrättning. hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnades undertecknad att i behörig ordning förrätta syn i och för nygräfring af floddiken genom nämnda hemman. Efter verkställda förundersökningar företogs förrättningen till handläggning den 9 december 1903, då den jämväl afslutades och har den, då missnöje ej däremot, enligt hvad i handlingarne åtecknadt bevis angifver, blifvit anmaldt, tagit åt sig laga kraft.

De under syncförrättningen upprättade kartor och handlingar, som bifogas detta betänkande, ligga till grund för följande utredning.

Genom en den 23 sistlidne Odlingsslän. december vid sammanträde ingång en förering, som härmed bifogas i afskrift under Bil. litt. C, öfverenskommo flertalet delägare att till Kungl. Majt ingå med underdänig ansökan om län ur odlingsslänefonden till utförande af ifrågavarande företag.

Odlingsslän sökes sålunda af följande:

$\frac{3}{10}$	mtb. Heljaröd	n: 2,	Jöns Petter Johansson,
$\frac{3}{15}$	"	d: n: 2,	N. P. Danström,
$\frac{31}{128}$	"	d: n: 5,	Ludvig och Amanda Persson,
$\frac{29}{384}$	"	d: n: 5,	Ludvig Jönsson,
$\frac{31}{256}$	"	d: n: 5,	Johanna Andersson
$\frac{31}{1024}$	"	d: n: 6,	genom Maria Andersson,
$\frac{31}{1024}$	"	d: n: 6,	Nils Petter Jönsson,
$\frac{93}{512}$	"	d: n: 6,	Enkan Assarina Rander,

samt för torfmosselotter till:

Heljaröd	n: 5 och 6,	Ludvig och Amanda Persson,
d: n: 5		Enkan Assarina Rander,
d: n: 3		Nils Petter Jönsson,
d: n: 3		Nils Hansson,
d: n: 2		Jöns Petter Johansson,
d: n: 2		N. P. Danström och
d: n: 1		Olof Persson.

Länsöskandernas andel utgör 77,176 procent af den genom företags utförande beräknade jordförbättringen.

Afdikningsom-
rådets allmän-
na beskaften-
het.

Afdikningsområdet i fråga utgöres till största delen af förut odlad jord, som på grund af afloppens otillräckliga dimensioner och dess dåliga underhåll och där af orsakade öfversvämningar och högt vattenstånd i diken, ständigt varit besvärad af vatten och därför ej med fördel kunnat brukas. En mindre del af området består af torfmosselotter, från hvilka för längre tider sedan af det gunda dylagret (0.3-0.6 m.) uppta-

gits brännstof. Dessa uppskurna
masslotter lämpa sig nu mycket
väl till åkerodling, då de efter
nu föreslagna afdikningen erhål-
la full torrläggning. Större delen
af området består i öfrigt af god-
artad mylla på sand- och mergel-
botten.

Af den till synhandling-
arna hörande ägobeskrifningen,
framgår, att den i företaget ingåen-
de marken utgöres af:

åker o. d.	22.35.50 hektar
äng och odlingsbar tofmsse	3.49.50 "
Summa	25.85.00 hektar.

Areal.

Vattensamlingsområdet är
jämförelsevis ringa, ej öfverstigande
250 kar och delas i två områden, det
västra och det södra, hvaraf det se-
nare är det största. Något större vat-
tendrag förekommer sålunda ej, utan
hafva de båda områdena hvar sitt
hufvudlike, som förenas vid punk-
ten B och därifrån fortsätter öster
ut. I öfrigt finnes vattensamlings-
området närmare angifvet på bifoga-
de öfversiktskarta.

Vattensam-
lingsområde,
dikning m. m.

Företaget, som enligt sy-
nemännens utlåtande är att anse
såsom dikning, utgör ett enda fö-
retag eller afdelning, så att hvars
och ens delaktighet i den gemen-
samma dikningen beräknats direkt

af förbättringsvärdena.

Beträffande dikenens dimensioner och öfriga därpå inverkande faktorer hänvisas dels till synmånens utlåtande och dels till plan- och profilritningarna. Då de afrimmande vattenmängderna äro relativt små (för hela området med en afrimning af 1.0 lit. pr. sek. och har endast 0.25 m^3) anses ej några detaljerade beräkningar rörande dikedimensionerna behöfva här anföras, utan hafva dessa bestämts med nödlig hänsyn tagen till inverkande omständigheter. Gemensamma dikessträckan B-C samt dikessträckan B-D hafva sålunda föreskrifvits hafva en bottenbredd af 0.5 m. under det de öfriga dikessträckorna endast behöfva 0.3 m. Sidolutningen har öfver allt föreskrifvits till 1:1.0, då jordmånen här för är lämplig. Största vattendjup vid flod torde i så fall ej öfverstiga 0.7 m. Beträffande dikessträckan D-E skall denna sluta vid 19+90, hvarigenom i denna sträcka dikelängden enligt laga synhandlingarna minskas med 45 m. till 271 m.

Ä planritningen äro med dubbla röda linier inritade läget för de öppna diken.

Broar och

I sammanhang med dik-

ningsarbetena skola en del trummor trummor.
ombyggas. Någon allmän vägtrum-
ma finnes ej, utan är det endast
två trummor under byvägen dels vid
4+88 och dels 19+90, samt en del mind-
re ågsvägstrummor, som behöfva om-
läggas, och skall detta utföras en-
ligt hvad ritningen och kostnadsför-
slaget närmare angifva.

Någon särskild öppen Dikning.
dikning utöfver hvad här ovan fö-
reslagits, anses ej erforderlig, utan
bör täckdikning af åkerjorden ma-
rast möjligt efter ifrågavarande dik-
ningsarbetes fullbordande och efter
därför särskildt uppgjord täckdik-
ningsplan verkställas.

All den i företaget ingående Odling.
och länsoökandena tillhörig ång
och torfmasse är lämplig till åker.
och föreslås därför till odling. Den
härmed föreslagna marken tillhör
och utgöres af:

$\frac{3}{1024}$ mtl. Heljaröd h:6, Nils P. Jönsson, ågofig. 72	0.04.50 har
torfmasse d: h:5, L. och A. Persson, " 89	0.02.00 "
d: d: h:5, Assarinn Kander, " 93	0.03.30 "
d: d: h:3, Nils Hansson, " 109	0.13.50 "
d: d: h:2, J. P. Johansson, " $\frac{112}{115}, \frac{113}{118}$	0.54.50 "
d: d: h:2, N. P. Danstöm, " $\frac{119}{123}, \frac{122}{124}$	0.58.70 "
d: d: h:1, Olof Persson, " $\frac{138}{140}, \frac{139}{142}, \frac{140}{146}$	0.54.80 "
$\frac{3}{256}$ mtl. d: h:5, Johanna Andersson, " 148-150	0.18.20 "

Summa 2.09.50 har.

Som häraf framgår utgöres

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ölverfördt	22	35.5			15	58.2		
äng och odlings- bar torfmasse	3	49.5			2	09.5		
Summa	25	85.0	86.7	103	17	67.7	12.152	77
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åker, förbättrad ge- nom torrläggning	22	35.5			15	58.2		
åker, förut äng och odlingsmark	3	49.5			2	09.5		
Summa	25	85.0	94.975	103	17	67.7	17.018	80

Jämföras sålunda jordvärde-
na före och efter föreskrifna diknings-
arbetens utförande visar sig en för-
bättring uppstå, som för hela afdik-
ningsområdet är beräknad till -
6305,07 kronor och för länesökande-
nas andelar 4.866.03 kronor, hvartill
kommer den genom odlingen för
länesökandena uppkommande för-
bättringen, som beräknats lika med
själfva odlingskostnaden eller 209.50
kronor.

De olika länesökandenas
andelar i företaget samt deras jords
förbättring m. m. framgå af bifogade
längd, Bil. litt. A.

Enligt bifogade kostnadsför Kostnad.
slag, Bil. litt. B, belöpa sig kostnaderna

för den gemensamma dikeyningen, sy-
ne- och öfriga administrationskost-
nader inbegripna, till 3.793.63 kronor
och kommer häraf på odlingslåne-
sökandena 2.927.96 kr., hvartill bör läg-
gas odlingskostnaden, 209.50 kr. eller
tillsammans 3137.46 kronor. Lånesö-
kandenas delaktighet i kostnaderna
är beräknad och upptagen i nyss-
nämnde längd, Bil. litt. A.

Vinst.

Vid jämförelse mellan före-
stående värden å jordförbättringen
och kostnaderna för de föreslagna ar-
betena, odlingskostnaderna frånräk-
nade, framgår, att genom företaget
uppstår en vinst af 2.511.44 kronor, hvil-
af 1938.07 kronor tillskyndas lånesö-
kandena.

Sådant hinder från det all-
männas sida, som onförmåles i
Kungl. Kung. den 31 dec. 1879, förefinnes
ej, och har annat laga hinder ej hel-
ler kunnat utronas.

Med statsme- del understöd- da företag i närheten.

Åf företag i närheten, som
utförts med tillhjälp af odlingslån,
må nämnas reglering af Oderbäc-
ken och dess tillöpp, inom Tålinge,
Kattarps och Farhults socknar, och
har därjämte odlingslån sökt eller
kommer att sökas dels för reglering
af Skafvebäcken och dess tillöpp in-
om Kattarps, Allerums och Tålinge
socknar, dels för upptagande af er-

forderliga floddiken inom hemmanen Kiaköpn, Heljaröd och Tarbult uti Tarbults socken, allt inom detta företags omedelbara grannskap.

Vid utförandet af de föreslagna arbetena skola de i synemånens utlåtande samt i detta betänkomde föreskrifna bestämmelserna lända till noggrann efterrättelse. Utförande.

Lyslösmann i företaget är landtbrukaren N. P. Danström i Heljaröd n: 2, hvilken jämte Olof Persson, Heljaröd n: 1 och Nils Petter Jönsson, Heljaröd n: 6 utsetts att såsom arbetsstyrrelse handhafva och fullborda företaget enl. Bil. litt C.

Under förutsättning af att Arbetsplan. det sökta lånebeloppet beviljas torde företaget ifråga kunna utföras under tre år, räknadt från och med det år lånet beviljas och fördelas sålunda:

Under första arbetsåret
utföras dikessträckorna A-B, B-C och B-D med därtill hörande brobyggnader för en beräknad kostnad af ----- 1587.60 kr.
samt gäldas syne- och öfriga administrationskostnader med -- 365.22 "

Under andra och tredje arbetsåret
utföras öfriga dikessträckor D-E, D-F och G-H med föreskrifna
Återföres 1952.82 kr.

Åfverfördt 1952.82 kr.
 Drummor för en beräknad
 kostnad af ----- 658.36 kr.
 gäldar jordersättning med -- 316.78 "
 hvarjämte företages upprens-
 ning af föregående års ar-
 beten.

Summa kronor 2927.96 kr.
 Förestående kostnadssummor
 afse endast odlingsslänesökandens
 andelar i företaget.

Tillstyrkan
af odlings-
län.

Med stöd af hvad ofvann
 anförts får jag härmed, då företaget
 ekonomiskt sedt är mycket fördel-
 aktigt och i öfrigt högligen önskvärdt,
 tillstyrka att till ifrågavarande före-
 tags utförande ur odlingsslänefor-
 den måtte beviljas ett lånebelopp
 af 2920 kronor, utgörande länso-
 kandenas delaktighet i gemensam-
 ma dikningskostnaderna och mot-
 svarande ungefär 60.17% af den på
 länsokandenas mark äsatta jord-
 förbättringen.

Bilagor.

Detta betänkande åtföljes af
 följande handlingar m. m.

- 1) häftet 1, innehållande utom detta
 % betänkande översikts- eller ge-
 neralkarta, vidhäftad betän-
 kandet,
- % Beskrifning, värderings- och kost-
 nadsfördelningslängd öfver od-
 lingslänesökandenas andelar

i företaget,

Bil. litt. A.

1/2

Kostnadsförslag, dels fullständigt för hela företaget och dels öfver länssökandenas andelar,

Bil. litt. B.

1/2

Afskrift af protokoll, hållet vid delägarnes sammanträde och därvid ingången förening om sökande af odlingsslån,

Bil. litt. C.

2.) häftet 2, innehållande afskrift af laga synhandlingarne.

3.) 2 kartblad, däraf 1 plankarta och 1 profilritning öfver företaget.

Höör i april 1906.

Otto Nilsson.

Statens landbruksingenieur.

Beskrifning, värderings- och kostnadsfördel-
lar i nygräbning af floddiken genom och från
Luggude härad och Halmöhus län, upprättade i

Hemmans		Hemmans och längheters namn.	Ägares och innehafvares namn.	Are	
man-	num-			åker.	
tal.	mer.			har.	ar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
$\frac{3}{10}$	2	Heljaröd	Jöns Petter Johansson		62.-
$\frac{3}{15}$	2	d:	N. P. Danström		62.-
$\frac{31}{128}$	5	d:	Ludvig och Amanda Persson	4	76.-
$\frac{29}{384}$	5	d:	Ludvig Jönsson	1	47.5
$\frac{31}{1024}$	6	d:	Johanna Andersson, br. Maria Andersson	1	81.5
$\frac{31}{1024}$	6	d:	Nils Petter Jönsson	1	69.5
$\frac{93}{512}$	6	d:	Enkan Assarina Kander	1	75.-
tort- miska lott.	6	d:	Ludvig och Amanda Persson	1	12.-
d:	5	d:	Desamma	1	15.-
d:	5	d:	Enkan Assarina Kander	1	05.-
d:	3	d:	Nils Petter Jönsson		11.2
d:	3	d:	Nils Hansson	1	26.-
d:	2	d:	Jöns Petter Johansson	1	86.5
d:	2	d:	N. P. Danström	1	71.-
d:	1	d:	Olof Persson	1	43.-
$\frac{31}{256}$	5	d:	Johanna Andersson, br. Maria Andersson	1	15.-
Härifrån afgår för minskning i kostnad för dikessträckan D-E.					
Summa				15	58.2
Icke odlingslänesökande, med minskning enl. föreg.				6	77.3
Summa				22	35.5

ningslängd öfver odlingslänesökandenas ande-
ägor till N: 2 m. fl. Heljaröd, uti Farkhults socker,
och för odlingsläns erhållande, år 1906.

al.		Jordförbättringens värde.									Betalnings- skyldighet i den gemensam- ma odlingen		Syna- och understöt- ningskost- nader.		Diverse förbe- redande ad- ministrati- vuskostnader.		Samman-	
äng och odlings- bar toft- mosse.		genom afdikningen				genom odlingen												
		å åkerw.		å den till odling för- reslagna marken.		i ms- deltal nr. ha		å hem- manet eller lä- genheten										
har.	ar.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
—	—	139	—	—	—	—	—	—	74	07	6	02	4	41	84	50		
—	—	124	—	—	—	—	—	—	66	08	5	37	3	93	75	38		
—	—	1069	75	—	—	—	—	—	570	20	46	36	33	94	650	50		
—	—	416	50	—	—	—	—	—	222	22	18	07	13	22	253	51		
—	—	446	50	—	—	—	—	—	238	20	19	36	14	18	271	74		
	04.5	628	50	17	55	100	4	50	344	25	27	99	20	49	392	73		
—	—	490	50	—	—	—	—	—	261	12	21	23	15	54	297	89		
—	—	48	—	—	—	—	—	—	25	58	2	08	1	52	29	18		
	02.5	75	—	8	40	100	2	—	44	23	3	60	2	63	50	46		
	03.3	25	—	13	86	—	3	30	21	32	1	73	1	27	24	32		
—	—	28	—	—	—	—	—	—	14	92	1	21		89	17	02		
	13.5	78	—	56	70	100	13	50	71	94	5	85	4	28	82	07		
	54.5	315	—	187	50	100	54	50	267	57	21	75	15	92	305	18		
	58.7	265	50	147	80	100	58	70	220	09	17	89	13	10	251	08		
	54.8	86	—	147	25	100	54	80	124	16	10	10	7	39	141	65		
	18.2	15	—	36	72	100	18	20	27	72	2	25	1	65	31	62		
									2593	61					2958	83		
									30	87					30	87		
2	09.5	4250	25	615	78	—	209	50	2562	74	210	86	154	36	2927	96		
1	40.	1180	—	259	04	—	—	—	757	69	62	34	45	64	865	67		
3	49.5	5430	25	874	82	—	209	50	3320	43	273	20	200	00	3793	63		
Flöod i april 1906.																		
Otto Nilsson.																		
Statens landtbruksingenjör.																		

Kostradsförslag för torrläggning och odling af vattenskadade marker till n: 2 m. fl. Helja-röd uti Farhults socken, Luggude härad och Malmohus län, upprättadt och för odlings-läns erhållande år 1906.

Dagverkspris Kr.: 2.50.

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris	Kostrad.		Summa		Total.	
					kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			A) Den gemensamma dik-ningen enl. laga synhand-lingarne. Dikessträckan A-B.							
0-4	400	1120	kbm. gräfring i sandbl. lera	0.40	448	-				
4-6a	217	500	" " i d:d: och mylla	0.40	200	-	648	-		
			Ombyggande af en byvägs-trumma vid 4+88 med 0.6 m. bred och 1.0 m. hög vattenöpp-ring; enl. ritning				100	-		
			Tvänne ågovägstrummor	75.-			150	-		
		150	l.m. borttagande af stämmor	0.40			60	-	958	-
			Dikessträckan B-C.							
6a-8	183	515	kbm. gräfring i dy och grus	0.40	206	-				
8-10	200	407	" " i grusbunden jord	0.70	284	90				
10-12	200		rånsring i afloppets bot-ten och sidor	0.15	30	-	520	90		
			Ombyggande af tvänne ågovägstrummor vid 7+2 och 7+60, med 0.8 m. bred och 1.0 m. hög vattenöppring	80.-			160	-	680	90
			Överföras						1638	90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Oöverfördt Dikessträckan B-D.						1638	90
6-17a	217	570	kbm. gräfnng i mylla o grus	0.40					228	-
			Dikessträckan D-E.							
17a-19a	271	700	kbm. gräfnng i mylla, lera och något grus	0.40			280	-		
		250	l.m. borttagande af stengärde	0.40	100	-				
			Ombyggande af en ågovågs-trumma vid 17 ^b ; 0.6 m. bred och 1.0 m. hög vattenöppning			75	-			
			Ombyggande af en byvågs-trumma vid 19+90		100	-	275	-	555	-
			Dikessträckan D-F.							
17a-23	113	320	kbm. gräfnng i mylla o grus	0.40					128	-
			Dikessträckan G-H.							
G-H	70	70	l.m. rånring af diket till 1.5 m. djup med sido-lutning af 1:1	1.-					70	-
			Summa						2619	90
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges						290	10
			Summa						2910	00
			Jordersättning för 3.97 ä	9.-			35	73		
			" " 24.98 ä	15.-			374	70	410	43
			Summa						3320	43
			Härtill kommer syne- och undersökningsskostnader						273	20
			diverse förberedande administationskostnader						200	-
			Oöverföres						3793	63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Öfverfördt						3793	63
			Summa kostnad för gemensamma dikningen						3793	63
			B) <u>Odlingen:</u>							
			Uppodling och nödig teg- dikning af den därtill enl. detta betänkande före- slagna samt odlingsläns- sökandena tillhöriga marken							
			2.09.50 hektar	100.					209	50
			<u>Totalsumma</u>						4003	13
			<u>Odningsslänsökandenas</u> <u>andelar beräknas enl.</u> <u>följande:</u>							
			A) Gemensam dikning enl. Bil.-litt. A. kol. 16-17.						2562	74
			Lyne- och undersökningskost- nader. Bil. litt. A. kol. 18-19						210	86
			Diverse förberedande admini- strationskostnader, Bil. litt. A. kol. 20-21.						154	36
									2927	96
			B) Odling och tegdikning af 2.09.50 hektar						209	50
			<u>Totalsumma</u>						3137	46
			<u>Proll.</u>							
			Höör i april 1906.							
			Otto Nilsson.							
			Statens landbruksingenjör.							

Bil. C.

Afskrift

Protokoll; hållet vid sammanträdet med delägarna i företaget för nygrädda floddiket genom och från ågorna till n: 2 med flera hemman i Heljaröds by uti Farkults socken, Ljugude härad och Skalmöhus län.

Undertecknade öfverenskomma härmed:

1: att län från odlingslånefonden till ifrågavarande vattenafledningsföretag skall sökas till så stort belopp som upptagits i de af Landtbruksingenjören Otto Nilsson år 1903 däröfver upprättade handlingar och förslag så vidt de röra våra innehafvande hemman,

2: att vi härmed befullmäktiga K. O. Danström, Olof Persson och Nils Petter Jonsson,

a.) att vidtaga alla de åtgärder som för ifrågavarande länns erhållande erfordras,

b.) att å våra vägnar underteckna alla de handlingar och förbindelser som komma att angå samma län,

c.) att uppbära, utkvittera och för omförmålda ändamålet använda de medel som från odlingslånefonden till ifrågavarande vat-

Öfver
arbetsledare

tenafledringsarbete möjligen
kommer att beviljas.

Heljaröd den 23 December 1905.

Ludvig Jönsson.

Maria Andersson.

Ludv. Persson.

Nils Hansson.

J. P. Johansson.

Assarina Rander.

Thilda Johansson.

Amanda Persson.

Nils Peter Jönsson.

Olof Persson.

N. P. Damström.

Att delägarna frivilligt godkänt
och egenhändigt underskrifvit förestä-
ende förening vitsorda och intyga:

N. P. Ahlqvist.

C. J. Ek.

Poll.

Vidimeras ex officio

Otto Nilsson.

Afskrift.

Min syster Maria Andersson, befullmäktigas härmed att försälja, pantsätta eller efter eget godtycke disponera öfver mina $\frac{1}{8}$ del och $\frac{1}{32}$ del mantal Norra Heljaröd, Farhults socken, Luggude härad af Skalmöhus Län, egande hemmansdelar. —

I följd häraf befullmäktigas ombudet, teckna mitt namn der sådant anses erforderligt, allt med samma verkam, som jag själf varit närvarande.

Johanna Andersson.

På en gång närvarande vittnen:

L. Andersson.

A. B. Johnsson.

Aspen, Colorado, U. S. A. den 17 april 1903.

Ex: 150. Notary's Acknowledgment. — For sale by the W. F. Robinson, Btg. Co, Mfg. Stationers, 1514 Arapshoe St. Denver, Colo. — State of Colorado, }
County of Pitkin } S. S.

Manford W. Smith, a Notary Public in and for said County, in the State aforesaid, do hereby certify that Johanna Andersson, who is personally known to me to be the person, whose name is subscribed to the annexed instrument, appeared before me this day in person and acknowledged that she signed, sealed and delivered the said instrument of writing as her free and voluntary act for the uses and pur-

poses therein set forth.

Stämpel. Given under my hand
Manford H. Smith. and official seal, this
Notary Public. seventeenth day of April
Pitkin County Colo. A. D. 1903.

My commission expires Febr. 13. 1901.

Manford H. Smith,
Notary Public.

Härmed intygas, att Manford H.
Smith är anställd som Notarius Pub-
licus för Pitkin County i denna Stat
samt att hans oöfverstående attest
som Johanna Andersson's underskrift
å denna fullmakt är utfärdadt
enligt Statens lagar.

Svenska och norska vicekonsulatet i Denver.
i Colorado den 18^{de} April 1903

Stämpel: H. R. Sahlgård,
Kongl. Svenska och norska v. konsul.
vicekonsulatet i Denver.


Vidimeras
Emil Svensson. Edv. Andersson.
Ansås. Petersgård.

Holl.

Vidimeras ex officio

Otto Nilsson.

Kenn

Vidimeras ex officio


2707

Förbindelse.

07

Undertecknade, delägare i det med län från odlingslänsfonden understödda företaget för torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Nos 2, 3, 5 och 6 Heljaröd uti Farhults socken af Malmohus län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 20 juli 1908 upprättadt med Kungl. Väg- och Fattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgsmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ovannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Heljaröd den 20 juli 1908.

Olof Persson. J. P. Johanson. Nils Peter Jönsson.
N. P. Larström. Maria Andersson. Ludvig Jönsson.
Assarina Rander. Nils Hasson.
Ludvig Persson. Amanda Persson.

På en gång närvarande vittnen:

N. J. Hilqvist
fjerdingsman

August Torgner
V. läroverksamhet, Karlshamn

2707
08

Jedam underutlånad vid tidigare
bestämd undersökning konstaterat, att nygräfnings af flod-
vikarna genom utgrävning af
lin 1, 2, 3, 5 och 6 Högskolan i Färhult
och utgrävningarna kan bli för
afgränsad, men att sedan en större
iförskaffning, uppstod, för jag
früesla, att af det gamla Högskolan
närigena brev den 31 december 1907
bestämda länsvärding till ifråga
närigena nygräfnings utgrävande
4/5 delar eller 23/40 kronor måtte ut-
anordnas.

Högskolan den 20 juli 1908

Otto Nilsson
Statens landtrucksingenör.

2707

07

Del. 2.

M 2-0017

Öfverskrift.

1.
Protokoll, hållet vid sammanträde angående syn å floddiket från N: 2 Heljäröd, år 1903.

År 1903 den 9 december inställde sig undertecknad, statens landtbanksingeniör, i Färhults sockenstuga för att på grund af nedan intagna förordnande förätta syn å floddiket genom och från egorna till N: 2 Heljäröd i Färhults socken liggande härad och Malmöhus län, och hade vederbojande jordegare och nyttjanderättshafvare genom särskilda kallelser underrättats om förättningens företagande denna dag, med anledning hvaraf följande personer jemväl tillstädeskommo,

såsom delägare: söanden N. P. Danström för $\frac{1}{15}$ mtl. N: 2 Heljäröd,

och af öfriga sakegare, Ludvig Persson för $\frac{3}{138}$ mtl.

N: 5 Heljäröd;

enkan Kersti Rinaldos omyndiga barn, förmyndare enkan och Olof Persson i Heljäröd för $\frac{3}{384}$ mtl. N: 5

Heljäröd;
Ludvig Jönsson för $\frac{29}{384}$ mtl. N: 5
Heljäröd;

Maria Andersson för $\frac{9}{1024}$ mtl.

N: 6 Heljaröd;

Nils Petter Jönsson för $\frac{3}{10}$ mtt.

N: 6 Heljaröd;

Johannes Hammarlund
för mosslott till N: 3 Heljaröd;

Nils Hansson för d: till N: 3 ";

Eustaf Johansson "d: " " 4 ";

arrendatorn August Pålsson
för d: till N: 4 Heljaröd;

Olof Persson för d: till N: 1 ";

Auditorien Grams arfvingar
genom E. Gram för Fånga
gård.

Såsom godemän: Paul Persson i Pottunjö-
hult och Jöns Andersson
i Sunnestorp, hvilka båda
aflagt föreskrifven ed.
&c.

Det för undertecknad utfärdade
förordnandet jemte ansöknungen därom
upplästes och hade följande lydelse:

Till

Kongl. Majts. Befallningshafsan-
de i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed
vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att i enlighet med
lagen om dikning och annan afled-
ning af vatten den 20 juni 1879 förätta
syn å floddiket genom och från egor-
na till N: 2 Heljaröd uti Färhults sock-
en, duggude härad.

Öfriga delegares namn och hemvist torde följt efter af förättningsmannen gjord förundersökning kunna uppgifvas.

Heljaröd den 18 aug. 1903.

N. P. Danström.

Resolution.

Herr landtbruksingenjören och riddaren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga nedan omförmälda förättning.

Malmö i landskansliet den 26 september 1903.

Landskapshöfdingämbetet:

H. Cavalli.

Gustaf Olsson."

§ 2.

På derom framställd fråga gjordes ingen jämsanmärkning mot vare sig förättningsmannen eller godemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta för förättningens handläggning.

§ 3.

Vid förundersökningen hade Nils Petter Jönsson å n: 3 ö 6 N. Heljaröd samt Amanda och Ludvig B. Persson n: 5 och 6 Heljaröd anmält sig vilja göra gemensam sak med sökanden, med anledning hvaraf följande handling, som då upprättades, nu vidholls och bekräftades:

"Med sökanden till laga syn-
förrättning rörande utgräfnings af flod-
diket från egor till n:ö Heljaröd i Tar-
hults socken, liggande härads och Mal-
möhus län göra undertecknade här-
med gemensam sak, jämlikt 378 i
gällande dikningslag.

Heljaröd den 1 oktober 1903.

Nils Peter Jönsson. Amanda Persson.
n:ö 3-6 Norra Heljaröd. Ludvig B. Persson.
n:ö 5-6 Heljaröd.

Nils Peter Jönssons a' n:ö 3 och 6. Hel-
jaröd samt Amanda och Ludvig B. Pers-
sons a' n:ö 5-6 Heljaröd egenhändiga namn-
teckningar bevittnas af:

Carl Holm, N. P. Danström,
Statens s. Landtmåkestipendiat. n:ö 2 Heljaröd.

Förestående förbindelse vidhålles
och bekräftas härmed. Tarhult den 9
december 1903.

N. Peter Jönsson. Ludvig Persson.
Egenhändiga namnteckningarna bevit-
nas:

Paul Persson. Jöns Andersson."

§ 4.

Handlingar och förslag upp-
lästes och förvisades delägarna.

§ 5.

Afgafs följande utlåtande:

"Utlåtande
af synemännen vid den af Kongl.

Maj: Befallningshafvande i länet på
derom gjord ansökan förordnade un-
dersökningen angående nygräfvning af
floddiken genom och från egor till
N: 2 m. fl. Heltjarnö, uti Tarkults socken,
Luggude härad och Malmöhus län,
år 1903.

Frågavarande förslag är på
grund af gällande dikningslag att
anse såsom dikning.

Den trakt, som af detsamma
kommer att tillskyndas bätnad, är
affattad i närlutne plankarta, der-
vid begränsningslinien afvägt till 1.50
meters höjd öfver medelvattenståndet
i närmaste delen af gamla afloppet
och med ett fall på afståndet derifrån
af 1:1000, der ej markens fall varit
mindre, då detta lagts till grund för
afståndsberäkningen.

För att kunna till ändamålsen-
ligt eller 1.20 meters djup afdika den
inom begränsningslinien belägna sid-
lända marken, hafva sysemännen
funnit nödigt föreslå dikenas ny-
gräfvning i öfverensstämmelse med bi-
fogade förslag, hvilket upprättats med
hänsyn till framrinnande vattenmängd,
markens affall och sättning samt an-
nat, som på en ändamålsenlig anord-
ning af vattenafledningen kunna in-
verka.

Angående den af företaget uppkommande jordförbättringen har denna bestämts på så sätt, att synemännen äsatt hvarje särskild egofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket egofiguren pr. hektar kan anses lemnas i årlig afkastning efter företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, hvarvid hänsyn tagits till såväl jordens läge, som till dess naturliga godhet och beskaffenhet.

Markens nuvarande värde är hufvudsakligen beroende dels af det blifvande värdet efter torrläggningen, d. v. s. af jordens naturliga godhet, dels af markens höjdläge i förhållande till medelvattenytan, d. v. s. af markens nuvarande vattenskada eller höjdlägesgrad.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskada, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0 — Den anses således kunna lemnas i afkastning 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör kunna lemnas d. v. s. den är alldeles beroende af regleringen af vattendraget.

Den mark deremot, som ligger så lågt, att den ej kan lemnas

någon afkastning i sitt nuvarande skick, har höjdlägesgraden 0. — Skalan för höjdlägesgraden varierar sålunda mellan 1.0 och 0.0 och de olika graderna i denna skala äro beroende af de mot de olika höjdlägena svarande sektionsareorna i afloppet.

Till följd häraf och under hänvisning till för detta företag upprättade profiler och tvärsektioner, skulle höjdskilnaden mellan huwaye af de olika tiondedelsgraderna blifva:

0.19 meter,

0.18 "

0.17 "

0.16 "

0.15 "

0.14 "

0.14 "

0.13 "

0.12 " och

0.12 " .

Särskilda nivåkurvor för de olika höjdlägesgraderna hafva icke upprätagits på plankartan, utan har istället egofigurernas medelhöjd blifvit beräknad för höjdlägesgradens åsättande.

Jordens afkastning för företaget utförande får naturligtvis icke uppskattas till det belopp, som jorden verkligen lemnar, snär en ringa afkastning ofta kan vara till stor del bero-

ende därpå, att dikningen och öfrig skötsel ej varit så god som det höga vattenståndet i vattendraget tillät, utan halva sysemännen värderat den afkastning jorden skulle kunna lämna i sitt nuvarande skick af ofullständig torrläggning.

Man har då å ena sidan möjliga nettoafkastningen efter företgets fullbordan och å den andra sidan möjliga nettoafkastningen under nuvarande förhållanden. Skilnaden mellan dessa båda tal visar jordens förmåga af ökad afkastning genom torrläggningen; men för att bättre kunna åskådliggöra jordens värde, har den beräknade afkastningen kapitaliserats efter 5% och skilnaden direkt införts i värderingslängden såsom förbättringsvärde, hvaran alltså det i kolumnerna 7 och 8 i samma längd intagna jordvärdet anger värdet före torrläggningen och tillsammans med förbättringsvärdet utgör hela jordvärdet efter företgets fullbordan.

Beträffande dikenas läge har för förintvarande gamla diket anläggning till rågångarne emellan afvägningspunkterna 2+35 och 3+85 ansetts nödig och är detta såväl som läget för de ifrågasatta nya diken å plankartan utmärkt med dubbla röda

linier.

I öfrigt få synemännen jemlikt föreskrifterna i 438 dikningslagen angående ifrågavarande företag bestämma:

- 1^o att det skall utföras i öfverensstämmelse med förenämnda af synemännen upprättade förslag, som noggrant skall vid utförandet följas såväl med hänsyn till plan- som profilritningen, å hvilken senare dimensionerna äro uti metermått inskrifva;
- 2^o att det skall påbörjas inom sex månader efter det denna förordning vunnit laga kraft, och vara bragt till slut inom tre år efter dess början;
- 3^o att kostnaden för floddikenas utgräfnung än äfven framtida underhåll i öfverensstämmelse med profilerna derafver skall af delegarna gemensamt gäldas efter af synemännen med hänsyn till båtnaden af företaget bestämda grunder, hvilka i form af repartitionstäl äro uti kostnadsfördelningslängden uppräpda;
- 4^o att det skall i offentlig auktion utbjudas till utförande åt den ene af två minstbjudande, som skall ställa till vedräftigheten styrt

borgen för sitt åtagande, och med hvilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande;

5^e att till detsamma hörande broar, hvilka äro i förslaget upptagna till ombyggnad, skola af delegarne gemensamt efter ofvannämnda grunder bekostas, men sedan underhållas af den eller den, som denna skyldighet hittills ålegat;

6^e att den vid gräfningen uppkastade jorden ej får läggas närmare vattendragets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar, utan med öppningar för tillstötande diken, eller eljest på högst hvarje sextionde meters inbördes afstånd för ytvattnets fria aflopp, hvarjämte den skall uppläggas så, att den får samma sidolutning som blifvit bestämd för intilliggande floddike;

7^e att ersättning för jord till floddikets utvidgning skall utgifvas, och äro beloppen dertill berättigade jordegare uti kostnadsfördelningslängden påförda; dervid värdena tagits 50% högre än det beräknade jordvärdet efter vattenafledningen;

8^e att så samt jordegare eller nyttjanderättsinnehafvaren, genom hvars mark gräfningen göres, ej vill på egen be-

kostnad bortforsla den dikesjord, som vid arbetets utförande blifvit upphastad, skall samma jord, derest den ej orsakar skada å vattendraget, kvarligga och markinnehafvaren åtnjuta ersättning med syttio (70) kronor årligen pr. hektar för upplagsplatsen, som till arealen skall bestämmas af företagets sysloman med biträde af två ojäfviga personer, skölande denna ersättning utgå under 8 på hvarandra följande år efter företagets utförande.

9^o att derest gricksand eller starkt vattenförande jordlager skulle vid gräfningen antäffas, skola doseringarne här stödjas med stenkäkladnad eller om sten ej lätt och billigt kan anskaffas skall strandskoningens göras medelst risflätning, hvarjämte i hvarje af de skarpare krökar, som vattendraget bildar, skall liknande strandskoning anbringas å strömsidan till en längd af 8 meter å ömse sidor om krökens vinkelspets.

10^o att der dike går i räkning skall utvidgningen göras till hälften af hvardera grannens mark, och den upphastade jorden läggas till hälften på hvardera sidan om diket.

11^o att årliga rensningar af beröide dihet skola på förinställt af före-

- tagets systeman verkställas och vara utförda före den 1 oktober, dock på tid, då ingen skada derigenom försakas växande gröda, men att, om jordras uppstår, detta genast undanskaffas, så att vattnet ej hindras i sitt lopp;
- 12: att vid utgräfnings- brobygggnads- eller rensningsarbeten så mycket vatten ej på en gång får uppåddämmas eller framsläppas, att fara för öfversvämning eller annan skada derigenom kan uppstå;
- 13: att jordinnehafvaren ej får anlägga vattningsplatser i eller verkställa uppåddämning af floddikena, hvarigenom skada å deamma eller hinder för vattenafströmmningen derigenom kan uppstå; sker det ändock, skall jordinnehafvaren här för bära ansvaret, och vattendraget på hans bekostnad genom systemarnas förord iordningställas;
- 14: att innan entreprenören erhåller slutligid för åtaget arbete skall detta af den i länet tjänstgörande landtbuvingeniören eller dennes tjänstebiträde afprövas och godkännas;
- 15: att förädlingskostnaden skall af delegarne gemensamt gäldas enligt kostnadsfördelningslängden, men om, om så skulle erfordras af sökandena förskjutas.

Tarhult den 9 december 1903.

Otto Nilsson,

Statens landtbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Paul Persson. Jöns Andersson.

Förestående utlåtande godkännes:

N. P. Danström. N. Peter Jönsson.

Ludvig Persson. August Pålsson.

Maria Andersson. Emil Gram.

Nils Hansson.

Att delegarne frivilligt godkännt
och egenhändigt underskrifvit föresta-
ende utlåtande vitorda och intyga:

Otto Nilsson. Paul Persson. Jöns Andersson."

§ 6.

Till sådan syseloman som i § 4 §
dikningslagen omförmäles utsägs N. P.
Danström i Heljaröd, som äfven skulle
mottaga och förvara de till denna för-
rättning hörande kartor och handlingar.

§ 7.

Vidare förekom ej, hvarför förätt-
ningen afslutades med tillkännagifvande,
att den dermed missnöjde eger att så-
dant hos Kongl. Maj:ts befälningshafvande
i länet skriftligen anmäla före kl. 12 i
sextionde dagen efter detta sammanträde.

Ort och tid som ofvan.

Otto Nilsson.

Statens landtbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Paul Persson. Jöns Andersson.

Beskrifning

och **Hädfeförteckning** öfver vattenskadad mark, som kommer att förbättras *genom*
nygräpning af floddiken genom och från egor
till N: 2 m. fl. Heljaröd,
uti *Tarhults* socken *af Luggude* härad och Malmöhus län,
upprättad vid laga syn år 1903.

Egofigurens nummer å kartan	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer.	Inrösningsjord						Summa Inrösningsjord						Impedi- menter		
		Tomter, åker och dylikt			Äng			Tomter, åker och dylikt			Äng					
		hektar	ar	kvadrater	hektar	ar	kvadrater	hektar	ar	kvadrater	hektar	ar	kvadrater	hektar	ar	kvadrater
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>N: 2, 3 mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Jöns Petter Johansson.</i>															
1.	<i>åker</i>		32	-												
2.	<i>floddike</i>														02	-
3.	<i>åker</i>		30	-					62	-						
	<i>N: 2 1/5 mtl. Heljaröd</i>															
	<i>N. P. Danström.</i>															
4.	<i>åker</i>		25	-												
5.	<i>egorväg</i>														02	-
6.	<i>floddike</i>														03	20
7.	<i>egorväg</i>														03	20
8.	<i>åker</i>		37	-					62	-						
	<i>N: 5 1/2 mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Andvig och Amanda</i>															
	<i>Persson.</i>															
9.	<i>åker</i>		64	50												
	<i>Öfverföres</i>		64	50					124							1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Överföräldt</i>		64	50					1	24					10	40
10.	floddike														08	50
11.	tomt		15	-												
12.	äker		57	50												
13.	d:		79	-												
14.	d:		36	-												
15.	d:		59	-												
16.	äker		48	-												
17.	d:		14	50												
18.	d:		07	50												
19.	väg														03	60
20.	äker		85	-												
21.	d:		10	-			-		4	76	-					
	<i>N: 5, 384 mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Eskar Kersti Rinal-</i>															
	<i>dos ommyndiga barn</i>															
	<i>Thilda och Kristina.</i>															
22.	äker		14	-												
23.	d:		21	-						35	-					
	<i>N: 5, 384 mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Ludvig Jönsson.</i>															
24.	äker		52	-												
25.	mergelgraf														02	80
26.	äker		78	-												
27.	d:		17	50												
28.	floddike								1	47	50				07	50
	<i>N: 5, 788 mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Iven Olsson.</i>															
	<i>Överföräld</i>								2	82	50				32	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Överfördd							4	82	50						32	80
29.	egorväg															02	40
30.	åker	62	-														
31.	floddike															05	20
32.	åker	65	-														
33.	d:	12	-														
34.	d:	12	50														
35.	d:	14	50														
36.	d:	16	-														
37.	väg															07	10
38.	mergelgraf							1	82	-						04	80
N: 6 $\frac{4}{64}$ mtl. Heljaröd																	
Sven Olsson a: n: 5																	
39.	åker	29	-														
40.	åker	22	-														
41.	d:	21	-														
42.	d:	31	-														
43.	floddike															05	20
44.	åker	29	50														
45.	mergelgraf															01	10
46.	åker	08	-														
47.	d:	09	-														
48.	mergelgraf															06	-
49.	åker	02	20														
50.	d:	08	-														
51.	d:	06	20														
52.	d:	04	60														
53.	d:	08	-														
54.	d:	02	-					1	69	50							
N: 6 $\frac{21}{1024}$ mtl. Heljaröd,																	
Johanna Andersson.																	
								11	84	-						65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Öfverföräldt</i>							<i>11 34 -</i>							<i>65 10</i>	
	<i>brukare Maria Andersson</i>															
55	<i>mergelgräf</i>														<i>- 90</i>	
56	<i>åker</i>		<i>41 -</i>													
57	<i>d:</i>		<i>29 -</i>													
58	<i>d:</i>		<i>18 50</i>													
59	<i>d:</i>		<i>18 50</i>													
60	<i>d:</i>		<i>33 -</i>													
61	<i>backe</i>														<i>10 -</i>	
62	<i>åker</i>		<i>25 50</i>													
63	<i>d:</i>		<i>12 -</i>													
64	<i>d:</i>		<i>14 -</i>					<i>18 50</i>								
	<i>N: 6 ⁹¹/₁₀₃₄ mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Pils Peter Jönsson.</i>															
65	<i>åker</i>		<i>16 -</i>													
66	<i>d:</i>		<i>21 -</i>													
67	<i>d:</i>		<i>16 -</i>													
68	<i>backe</i>														<i>09 -</i>	
69	<i>väg</i>														<i>14 -</i>	
70	<i>åker</i>		<i>45 50</i>													
71	<i>d:</i>		<i>23 -</i>													
72	<i>torfmosse, uppskuren</i>						<i>04 50</i>									
73	<i>åker</i>		<i>23 -</i>													
74	<i>d:</i>		<i>25 -</i>													
75	<i>egoväg</i>							<i>16 950</i>			<i>04 50</i>			<i>05 -</i>		
	<i>N: 6 ⁹³/₅₁₂ mtl. Heljaröd</i>															
	<i>Enkan Assarina Kander.</i>															
76	<i>åker</i>		<i>58 -</i>													
77	<i>mergelgräf</i>														<i>04 -</i>	
78	<i>åker</i>		<i>52 -</i>													
79	<i>floddike</i>														<i>10 -</i>	
	<i>Öfverföräres</i>	<i>1 10 -</i>						<i>14 85 -</i>			<i>04 50</i>			<i>1 18 -</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Överfördt</i>	1	10	-				14	85	-		04	50	1	18	-
80	åker		18	-												
81	dike														01	50
82	åker		24	-												
83	d:		28	-				1	75	-						
	N:6 Heljaröd (torfmosselott)															
	Ludvig och Amanda															
	Persson.															
84	åker		12	-					12	-						
	N:5 Heljaröd (torfmosselott)															
	Iven Olsson.															
85	åker		08	-					08	-						
	N:5 Heljaröd (torfmosselott)															
	Ludvig och Amanda															
	Persson.															
86	åker		09	-												
87	dike														01	50
88	åker		06	-												
89	torfmosse, uppkuren						02	-	15	-		02	-			
	N:5 Heljaröd (torfmosselott)															
	Jöns Hansson.															
90	torfmosse, uppkuren						04	20								
91	åker		04	30					04	30		04	20			
	N:5 Heljaröd (torfmosselott)															
	Eukan Assarina Kander.															
92	åker		05	-												
93	torfmosse, uppkuren						08	30	06	-		03	30			
	<i>Överfördes</i>							17	04	30		14	-	12	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Överföräddt</i>							17	04	30		14	-	1	21	-
	<i>N: 5 Heljaröd (torfmosselott)</i>															
	<i>Erikan Kersti Rinaldos</i>															
	<i>ommyndiga barn.</i>															
94	<i>åker</i>		03	-												
95	<i>floddike</i>															02 40
96	<i>Torfmosse, uppskuren</i>					03	50		03	-		03	60			
	<i>N: 3 Heljaröd (torfmosselott)</i>															
	<i>Johannes Hammarlund</i>															
97	<i>Torfmosse, uppskuren</i>					06	50									
98	<i>d: 2</i>					02	30									
99	<i>åker</i>		21	-												
100	<i>floddike</i>															10 -
101	<i>åker</i>		09	-												
102	<i>floddike</i>															01 -
103	<i>åker</i>		09	-												
104	<i>mergelgraf</i>								39	-		08	80			- 80
	<i>N: 3 Heljaröd (torfmosselott)</i>															
	<i>Nils Peter Jönsson</i>															
105	<i>åker</i>		10	50												
106	<i>floddike</i>															01 -
107	<i>åker</i>			70					11	20						
	<i>N: 2 Heljaröd (torfmosselott)</i>															
	<i>Nils Hansson.</i>															
108	<i>åker</i>		26	-												
109	<i>Torfmosse, uppskuren</i>					13	50		26	-		13	50			
	<i>N: 2 Heljaröd (torfmosselott)</i>															
	<i>Jöns Petter Johansson.</i>															
110	<i>floddike</i>															04 50
	<i>Överföräddt</i>							17	83	50		39	80		140	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överförlt							17	83	50		39	80	1	40	70
111	åker		18	50												
112	torfmosse, uppskuren					10	-									
113	d ^e , ång					24	-									
114	åker		35	-												
115	torfmosse, uppskuren					20	-									
116	floddike														02	50
117	åker		33	-												
118	torfmosse					-	50	86	50		54	50				
N:2 Heljaröd (torfmosselott)																
N. P. Danström.																
119	torfmosse					01	-									
120	åker		37	-												
121	floddike														02	50
122	torfmosse, uppskuren					49	-									
123	d ^e					01	20									
124	d ^e , uppskuren					07	50									
125	åker		34	-				71	-		58	70				
N:4 Heljaröd (torfmosselott)																
Gustaf Johansson.																
126	åker		06	50												
127	torfmosse, uppskuren					08	-									
128	d ^e d ^e					10	-									
129	floddike														-	70
130	torfmosse					04	-									
131	åker		11	-				17	50		22	-				
N:4 Heljaröd (torfmosselott)																
Johan Oksans Erika;																
arrendator August Pålsson																
132	åker		10	50												
	Överföres		10	50				19	58	50	17	50		1	46	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Öfverföräldt</i>	10	50					19	58	50	1	25	-	1	46	40
133	<i>torfmosse, uppskuren</i>						03	70								
134	<i>floddike</i>															- 70
135	<i>torfmosse, uppskuren</i>						07	30								
136	<i>d: d:</i>						08	60								
137	<i>äker</i>	04	50						15	-		19	50			
<i>N: 1 Heljaröd (torfmosselott)</i>																
<i>Olof Persson.</i>																
138	<i>torfmosse, ång</i>						16	50								
139	<i>d: uppskuren</i>						19	-								
140	<i>d: d:</i>						11	-								
141	<i>floddike</i>															03 10
142	<i>torfmosse, uppskuren</i>						07	-								
143	<i>äker</i>	22	-													
144	<i>torfgraf</i>															01 -
145	<i>äker</i>	21	-													
146	<i>torfmosse</i>						01	30	43	-		54	80			
<i>N: 5 $\frac{1}{2}$ mtl. Heljaröd</i>																
<i>Johanna Andersson;</i>																
<i>brukare Maria Andersson</i>																
147	<i>floddike</i>															17 -
148	<i>ång, stenig, buskbeväst</i>						03	20								
149	<i>d:</i>						03	-								
150	<i>torfmosse, uppskuren</i>						12	-								
151	<i>torfhäla</i>															03 -
152	<i>äker</i>	15	-													
153	<i>aflopps dike</i>								15	-		18	20			04 -
<i>Wälinge socken.</i>																
<i>Tunga gård.</i>																
<i>Auditor Erans afvingar</i>																
<i>Öfverföres</i>								20	31	50	2	67	50	1	75	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Överfördt</i>															
154	<i>stenröse</i>							20	31	50		2	67	50	17	520
155	<i>ång</i>														04	-
156	<i>åker</i>			41	-											
157	<i>d₂</i>			119	-											
158	<i>d₃</i>			50	-											
159	<i>afloppsdike</i>							2	04	-		82	-		08	-

<i>Summa</i>								22	35	50		3	49	50	18	720
--------------	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	--	---	----	----	----	-----

Tarkutt den 9 december 1903.
Otto Nilsson,
Statens lantbrukssingeniör.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Öfverförde <u>Värderingslängd.</u>																		
öfver vattenskadad mark som kommer att för- bättras genom rygggrävning af floddiken genom och från egor till N: 2 m. fl. Heljaröd uti Tachults socken duggude härad och Malmsö- hus län, uppmätt vid laga synförrättning år 1903.																		
Kartan. Egoförbrukernas nummer & kartan.	Delegarens namn samt hemmans eller lägenhetens namn och nummer	Areal.		Areal.		Hemman nummer		Hemmans areal		Hemmans nummer		Hemmans areal		Hemmans nummer		Hemmans areal		Separatintal.
		h. ar	ö. ar	h. ar	ö. ar	h. ar	ö. ar	h. ar	ö. ar	h. ar	ö. ar	h. ar	ö. ar	h. ar	ö. ar			
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<u>N: 2 $\frac{3}{10}$ mtl. Heljaröd</u> <u>Jöns Petter Johansson</u>																	
1.	åker	39.-				800	-	256	-			200	-	64	-			
3.	d:°	30.-			62.	750	-	225	-	481	-	250	-	75	-	139	-	139
	<u>N: 2 $\frac{3}{15}$ mtl. Heljaröd</u> <u>N. P. Danström:</u>																	
4.	åker	25.-				800	-	200	-			200	-	50	-			
8.	d:°	37.-			62.	800	-	296	-	496	-	200	-	74	-	124	-	124
	<u>N: 5 $\frac{9}{138}$ mtl. Heljaröd</u> <u>Ludvig & Amanda Persson:</u>																	
9.	åker	64.5				650	-	419	25			350	-	225	75			
11.	tomt	15.-				800	-	120	-			200	-	30	-			
12.	åker	57.5				700	-	402	50			300	-	172	50			
13.	d:°	29.-				950	-	750	50			50	-	39	50			
14.	d:°	36.-				800	-	288	-			200	-	72	-			
15.	d:°	59.-				900	-	531	-			100	-	59	-			
16.	d:°	48.-				700	-	336	-			300	-	144	-			
	Öfverföres	359.-						2847	25	974	-			742	75	263	-	263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	3 59.-	1 24.-					2847 25	977	-				742 75	263	-	263	
17.	åker	145				900	-	180 50				100	-	14 50				
18.	d ^o	07.5				900	-	67 50				100	-	7 50				
20.	d ^o	86.-				700	-	595 -				300	-	255 -				
21.	d ^o	10.-	4 76.-	500	-	50	-	3690	25500	-				60 -	1069 75	1070		
<u>N:5⁸¹ mtl. Heljaröd</u>																		
<u>Eugen Kersti Pinal-</u>																		
<u>dos myndiga barn</u>																		
<u>Thilda o Kristina.</u>																		
22.	åker	14.-				550		77 -				450	-	63 -				
23.	d ^o	21.-				35.-	900	189 -	266	-	100	-	21 -		84 -	84		
<u>N:5⁸⁹ mtl. Heljaröd</u>																		
<u>Ludvig Jönsson:</u>																		
24.	åker	57.-				750	-	390 -				250	-	130 -				
26.	d ^o	78.-				700	-	546 -				300	-	234 -				
27.	d ^o	17.5	1 47.5	700	-	122 50	1058 50	300	-	52 50	416 50	417						
<u>N:5⁹ mtl. Heljaröd</u>																		
<u>Sven Olsson:</u>																		
30	åker	62.-				800	-	496 -				200	-	124 -				
32	d ^o	65.-				800	-	520 -				200	-	130 -				
33	d ^o	12.-				900	-	108 -				100	-	12 -				
34	d ^o	12.5				900	-	112 50				100	-	12 50				
35	d ^o	14.5				900	-	130 50				100	-	14 50				
36	d ^o	16.-	1 82	900	-	144 -	1511	-	100	-	16 -	309 -	309					
<u>N:5⁷ mtl. Heljaröd</u>																		
<u>Sven Olsson a N:5</u>																		
39	åker	29.-				750	-	217 50				250	-	72 50				
	Öfverføres	29.-	9 645			217 50	7502 75					72 50	2142 25	2143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	29.-	9 64.5			217	50	750	2 75			78	60	214	25	2143		
40	åker	22.-			750	-	165	-				250	-	55	-			
41	d:°	21.-			750	-	157	50				250	-	52	50			
42	d:°	31.-			700	-	217	-				300	-	93	-			
44	d:°	29.5			800	-	236	-				200	-	59	-			
46	d:°	08.-			650	-	52	-				350		28	-			
47	d:°	09.2			650	-	58	50				350		31	50			
49	d:°	02.2			900	-	19	80				100	-	2	20			
50	d:°	03.-			900	-	27	-				100	-	3	-			
51	d:°	05.2			900	-	46	80				100	-	5	20			
52	d:°	04.6			900	-	41	40				100	-	4	60			
53	d:°	03.-			900	-	27	-				100	-	3	-			
54	d:°	02.-	1 69.5	900	-	18	-	128	3 50	100	-	2	-	411	50	412		
<u>N: 6 ³¹ / 1024 mtl. Heljaröd</u> <u>Johanna Andersson,</u> <u>bokare Maria Andersson.</u>																		
56	åker	41.-			900	-	86	9	-			100	-	41	-			
57	d:°	29.-			600	-	17	4	-			400	-	116	-			
58	d:°	13.5			600	-	81	-				400	-	54	-			
59	d:°	13.5			600	-	81	-				400	-	54	-			
60	d:°	33.-			900	-	297	-				100	-	33	-			
62	d:°	25.5			900	-	22	9 50				100	-	25	50			
63	d:°	12.-			500	-	60	-				500	-	60	-			
64	d:°	14.-	1 81.5	550	-	77	-	136	8 50	450	-	63	-	446	50	447		
<u>N: 6 ³¹ / 1024 mtl. Heljaröd</u> <u>Nils Peter Jönsson.</u>																		
65	åker	16.-			650	-	104	-				350	-	56	-			
66	d:°	21.-			650	-	136	50				350	-	73	50			
67	d:°	16.-			950	-	152	-				50	-	8	-			
	Öfverføres	53.-	13 15.5					392	50	1015	4 75			3000	25	3002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Öfverfördt	53.-	13	155				398	50	10154	75			197	50	3000	25	3002	
70	åker	455				600	-	273	-			400	-	182	-				
71	d:	23.-				600	-	138	-			400	-	92	-				
72	torfmose, uppkum	045				210	-	9	45			390	-	1755					
73	åker	23.-				600	-	138	-			400	-	92	-				
74	d:	25.-			1	74	-	600	-	125	-	1075	95	500	-	125	-	646 05 646	
<u>N:4⁹³ mth. Heljaröd</u>																			
<u>Enkan Assarina Handa:</u>																			
76	åker	58.-				800	-	464	-			200	-	116	-				
78	d:	62.-				600	-	312	-			400	-	208	-				
80	d:	13.-				550	-	71	50			450	-	58	50				
82	d:	24.-				900	-	216	-			100	-	24	-				
83	d:	28.-			1	75	-	700	-	196	-	1259	50	300	-	84	-	490 50 490	
<u>N:6 Heljaröd (torfmandat)</u>																			
<u>Ludvig Olmunda Persson:</u>																			
84	åker	12.-			12	-	600	-	72	-	72	-	400	-	48	-	48	-	48
<u>N:5 Heljaröd</u>																			
<u>Sven Olsson:</u>																			
85	åker	08.-			08	-	600	-	40	-	40	-	500	-	40	-	40	-	40
<u>N:5⁹⁴ Heljaröd (torfmose)</u>																			
<u>Ludvig Olmunda Persson:</u>																			
86	åker	09.-				600	-	45	-			500	-	45	-				
88	d:	06.-				600	-	30	-			500	-	30	-				
89	torfmose, uppkum	02.-			17	-	180	-	3	60	78	60	420	-	8	40	83	40	83
<u>N:5⁹⁴ Heljaröd (torfmose)</u>																			
<u>Jöns Hansson:</u>																			
Öfverføres					17	01.5				126	80	80				43	08	204	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	26.-	14	83.8		188	-	13116	80		-	78	-	4625	20	4624		
109	torfmoss, uppskuren	19.5		39.5	180	-	24	30	206	30	420	-	56	20	184	20	185	
<u>N:2 Heljarö (torfmoss)</u>																		
<u>Jens Petter Johansson:</u>																		
111	åker	18.5			500	-	92	50			500	-	92	50				
112	torfmoss, uppskuren	10.-			180	-	18	-			420	-	42	-				
113	d: , ång	24.-			600	-	144	-			400	-	96	-				
114	åker	35.-			600	-	210	-			400	-	140	-				
115	torfmoss, uppskuren	20.-			360	-	72	-			240	-	48	-				
117	åker	33.-			750	-	247	50			250	-	82	50				
118	torfmoss	-5		141.-	700	-	3	50	787	50	300	-	1	50	502	50	502	
<u>N:2 Heljarö (torfmoss)</u>																		
<u>N.P. Danström:</u>																		
119	torfmoss	01.-			650	-	6	50			350	-	3	50				
120	åker	37.-			650	-	240	50			350	-	129	50				
122	torfmoss, uppskuren	49.-			360	-	176	40			240	-	117	60				
123	d:	01.2			650	-	7	80			350	-	4	20				
124	d: , uppskuren	07.5			240	-	18	-			300	-	22	50				
125	åker	34.-		1297	600	-	204		653	20	400	-	136	-	413	30	413	
<u>N:4 Heljarö (torfmoss)</u>																		
<u>Gustaf Johansson:</u>																		
126	åker	06.5			400	-	45	50			300	-	19	50				
127	torfmoss, uppskuren	08.-			240	-	19	20			300	-	24	-				
128	d: , d:	10.-			360	-	36	-			240	-	24	-				
130	torfmoss	04.-			850	-	34	-			150	-	6	-				
131	åker	11.-		39.5	900	-	99	-	233	20	100	-	11	-	84	50	84	
<u>N:4 Heljarö (torfmoss)</u>																		
	Öfverföres			21	33.5				1499	450					576	020	5761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt			17	01.5					12680	80					4308	20	4809
90	trifmossa, uppkuren	04.9		180	-	7	56					420	-	17	64			
91	äker	04.8		08.5	500	-	21	50		29	06	500	-	21	50	39	14	39
<u>N:5 Heljaröd (trifmossa)</u>																		
<u>Erikas Asmaia Kander:</u>																		
92	äker	05.-		600	-	25	-					500	-	25	-			
93	trifmossa, uppkuren	03.3		08.3	180	-	5	94		30	94	420		18	86	38	86	40
<u>N:5 Heljaröd (trifmossa)</u>																		
<u>Erikas Kari Ainalds</u>																		
<u>ouppodiga barn:</u>																		
94	äker	03.-		500	-	15	-					500	-	15	-			
96	trifmossa, uppkuren	03.5		06.5	180	-	6	30		21	30	420		14	20	29	20	30
<u>N:3 Heljaröd (trifmossa)</u>																		
<u>Johannes Hammarlund:</u>																		
97	trifmossa, uppkuren	06.5		180	-	11	20					420	-	27	80			
98	d:	02.3		500	-	11	50					500	-	11	50			
99	äker	21.-		600	-	12	6	-				400	-	84	-			
101	d:	09.-		200	-	63	-					300	-	27	-			
103	d:	09.-		47.8	650	-	58	50		270	20	350	-	31	50	181	30	181
<u>N:3 Heljaröd (trifmossa)</u>																		
<u>Nils Peter Jönsson:</u>																		
105	äker	10.5		750	-	78	75					250	-	26	25			
107	d:	-7		11.2	750	-	5	25		84	-	250	-	1	75	28	00	28
<u>N:3 Heljaröd (trifmossa)</u>																		
<u>Nils Hansson:</u>																		
108	äker	36.-		700	-	182	-					300		78	-			
	Överföres	26.-		17	83.8			182	-	1311	6	80		78	-	4625	20	4627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt			21	335					14997	50					5760	20	5761
	<u>Johan Olssons enke,</u> <u>an. August Persson:</u>																	
132	åker		10.5			900	-	94	50			100	-	10	50			
133	torfnosse, uppskuren		03.7			360	-	13	32			240	-	8	88			
135	d ^o , uppskuren		07.3			360	-	26	28			240	-	17	52			
136	d ^o , d ^o		08.5			240	-	20	40			300	-	25	50			
137	åker		04.5			345	700	-	31	50	186	00	300	-	13	50	75	90 76
	<u>N^o 1 Heljaröd (torfnosse)</u> <u>Olof Persson:</u>																	
138	torfnosse, äng		16.5			700	-	115	50			300	-	49	50			
139	d ^o , uppskuren		19.-			300	-	57	-			270	-	51	30			
140	d ^o , d ^o		11.-			360	-	39	60			240	-	26	40			
142	torfnosse, uppskuren		07.-			360	-	25	20			240	-	16	80			
143	åker		22.-			800	-	176	-			200	-	44	-			
145	d ^o		21.-			800	-	168	-			200	-	42	-			
146	torfnosse		01.3			978	750	-	9	75	591	05	250	-	3	25	23	325 233
	<u>N^o 5-31 mth Heljaröd</u> <u>Johanna Andersson,</u> <u>bukare: Maria</u> <u>Andersson:</u>																	
148	äng, stenig bukbeväxt		03.2			540	-	17	28			60	-	1	92			
149	d ^o		03.-			800	-	24	-			200	-	6	-			
150	torfnosse, uppskuren		12.-			360	-	43	20			240	-	28	80			
152	åker		15.-			332	900	-	135	-	219	48	100	-	15	-	51	72 52
	<u>Tunga gård,</u> <u>Auditor Grams afbringar:</u>																	
155	äng		82.-			400	-	738	-			100	-	82	-			
	Öfverføres		82.-			22	99.-					738	-	159	44	03	82	- 6121 07 6122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	82.	22	99.-				438	-	15994	03			82	-	6121	04	6122
156	åker	41.-				950	-	389	50			50	-	20	50			
157	d=	1	19.-			950	-	1073	50			50	-	56	50			
158	d=	50.-		2	86	950	-	475	-	2676	-	50	-	25	-	18	4	184
	Summa			25	85.-					18640	03					6305	04	6306

Tackult den 9 december 1903.

Otto Nilsson,

Statens landtbrukingeniör.

Biträdande godsmän:

Paul Persson. Jårs Andersson.

Kostnadsförslag.

för utgräfnings af floddiken genom och från egor till N:o 2 m. fl. Heljaröd uti Tarkults socken af duggude härad och Malmöhus län, upprättadt vid laga synförrättning år 1903.

Dagsverkpriis Kr.: 2.50

Dägn	Längd i meter.	Antal	Arbete m. m.	Pris		Hörsnad.		Summa		Total- summa.	
				kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Dikessträckan A-B.</u>											
0-4	400	1120	hbm. gräfvning i sandbl. lera	0.40	448	-					
4-6a	217	500	" " i d: d: och mylla	0.40	200	-	648	-			
			Ombyggande af en byvägs- trumma vid 4+88 med 0.6 m. bred och 1.0 m. hög vattenöpp- ning; enl. ritning				100	-			
			Tvåne egovägsrummor	75.-			150	-			
		150	l.m. borttagande af stenmur	0.40			60	-	958	-	
<u>Dikessträckan B-C.</u>											
6a-8	183	515	hbm. gräfvning i dy och guss	0.40	206	-					
8-10	200	407	" " i gussbunden jord	0.80	284	90					
10-12	200		ränsning i afloppets botten och sidor	0.15	30	-	520	90			
			Ombyggande af tvåne ego- vägsrummor vid 7+2 och 7+60, med 0.8 m. bred och 1.0 m. hög vattenöppning	80.-			160	-	680	90	
<u>Dikessträckan B-D.</u>											
6-17a	217	570	hbm. gräfvning i mylla o guss	0.40					228	-	
			Oöfverfores						1866	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>Öfverfördt</u>						1866	90
			<u>Dikessträckan D-E.</u>							
17a-20a	316	800	km. gräfning i mylla, le- ra och något grus	0.40			320	-		
		250	lm. borttagande af stengädd- ombyggande af en sgovägs- trumma vid 17½; 0.6 m. bred och 1.0 m. hög vattenöppning	0.40	100	-				
			Ombyggande af en byvägs- trumma vid 19+90.		75	-				
					100	-	275	-	595	-
			<u>Dikessträckan D-F.</u>							
17a-23	113	820	km. gräfning i mylla ögrus	0.40					128	-
			<u>Dikessträckan G-H.</u>							
G-H	70	70	l.m. ränning af dike till 1.5 m. djup med sido- lutning af 1:1	1.-					70	-
			Summa						2659	90
			För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m. m. tilläggas						290	10
			Summa						2950	-
			goldersättning för 397 ar à	9.-			35	75		
			" " 2498 ar à	15.-			374	20	410	43
			<u>Summa kronor</u>						3360	43
			Färhult den 9 december 1903							
			Otto Nilsson, Statens landbruksingenjör.							

Kostnadsfördelningsslängd öfver utgräfnings-
af floddiken genom och från egor till h= d
m. fl. Heljaröd, uti Farhults socken liggande
härads och Malmöhus län; upprättad
vid laga synförrättning år 1908.

Hemmanets			Delegarnes namn.	Repartitions- tal.	Gäldar gräf- ningskostnad med:		Behållen ersättning för jordnyttjande med:		Gäldar förrätt- ningskostnad med:	
mantal.	nummer.	namn.			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\frac{3}{70}$	2	Heljaröd	Jöns Petter Johansson	139	74	07	29	55	6	02
$\frac{3}{70}$	2	d=	H. P. Danström	124	66	08	37	05	5	37
$\frac{31}{128}$	5	d=	Ludvig och Amanda Persson	1070	570	20	77	40	46	36
$\frac{31}{384}$	5	d=	Enkan Kersti Rinaldos ommyndiga barn Thil- da och Kristina	84	44	76			3	64
$\frac{29}{384}$	5	d=	Ludvig Jönssons	417	222	22	11	25	18	07
$\frac{2}{128}$	5	d=	Sven Olsson	309	164	66	35	10	13	39
$\frac{7}{64}$	6	d=	Sven Olsson - a h= 5	412	219	55	50	25	17	85
$\frac{31}{1024}$	6	d=	Johanna Andersson, bu- hare Maria Andersson	447	238	20	19	50	19	36
$\frac{31}{1024}$	6	d=	Nils Peter Jönsson	646	344	25	27	45	27	99
$\frac{93}{512}$	6	d=	Enkan Assarina Kander	490	261	12	15	-	21	23
torfmått	6	d=	Ludvig och Amanda Persson	48	25	58			2	08
	5	d=	Sven Olsson	40	21	32			1	73
torfmått	5	d=	Ludvig och Amanda Persson	83	44	23			3	60
d=	5	d=	Jöns Hansson	39	20	78	2	16	1	68
d=	5	d=	Enkan Assarina Kander	40	21	32	1	62	1	73
d=	5	d=	Enkan Kersti Rinaldos ommyndiga barn	30	15	99	9	45	1	30
			Öfverföres	4418	2354	33	315	78	191	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfördt	4418	2354	33	915	48	191	40
trifvult	3	Heljaröd	Johannes Hammarlund	181	96	45	39	60	4	84
d:°	3	d:°	Nils Peter Jönsson	28	14	92	6	25	1	21
d:°	3	d:°	Nils Hansson	135	41	94	2	20	5	85
d:°	2	d:°	Jöns Petter Johansson	502	267	51			21	75
d:°	2	d:°	N. P. Danstöm	413	220	09			17	89
d:°	4	d:°	Gustaf Johansson	84	44	76	3	60	3	64
d:°	4	d:°	Johan Olofus enka, an.							
			August Nilsson	76	40	50	2	20	3	30
d:°	1	d:°	Olof Persson	233	124	16	12	30	10	10
57 256	5	d:°	Johanna Andersson,							
			burkar Maria Andersson	52	27	72	27	-	2	25
Tunga	gaid		Anders Grans afvingar	184	98	05			7	97
			Summa	6306	3360	43	410	48	273	20

Tarkult den 9 december 1903

Otto Nilsson,

Statens landbruksingeniör.

Biträdande godsmän:

Paul Persson

Jöns Andersson.

Vidimeras ex officio

Otto Nilsson.

Holl.

Ott anmälan om misnöje mot den i förestående
protokoll innefattade förättning icke inom föreskrifven
tid till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inkommit.
betygas. Malmö i landskansliet den 16 november 1906.
dosen 1:—


Stypr. O. 50.

Ex officio
Gustaf Olsson.

Summa en kr. 50.00 Stämpel.

Vidimeras ex officio

Km.



Företag: Kungl. Högskoleverket
den 10 September 1907/08

14. Kontrakt.

M 2-0017

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1907 i och för torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Nos 2, 3, 5 och 6 Heljaröd, uti Farhults socken af Malmohus län, enligt en af Landbruksingenjören Otto Nilsson upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett länunderstöd af Swä. tusenrisshundra | 2.900 | kronor, att utgå af 1907 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 23 December 1905 af deltagarne i företaget valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikning- en för odlingsarbetet skola vara påbörjad-

de före den 1 juli 1908 och fullbordade senast
den 1 september 1908 samt odlingen vara
utförd inom den 1 september 1910 allt i
noggrann öfverensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, utan att an-
språk på ytterligare bidrag af allmänna
medel må vidare kunna vächas; skolan-
de vi genom kontant tillskott, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida hvad till
hela odlingsföretagets fullbordande kan
erfordras utöfver det lämnade länbidra-
get, samt de utförda arbetena, så länge
någon del af lånet återstår ogulden, ve-
derbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan där-
till erhållen vederbörlig tillåtelse, skett
från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anständer
med det sammans utförande blifvit af
Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför
bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-
afdelnings- och odlingsarbetet blifvit full-
bordadt, afsynadt och godkändt, Kungl.
Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle fin-
na den säkerhet, som blifvit för kontrak-
tets fullgörande ställd, icke vidare vara
nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit ge-
nom laga kraft ägande beslut fördeladt på
de hemman, hvilka för återbetalningen
skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle
finna den säkerhet, som blifvit för lånet

ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i belöfzig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Fåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för det samma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit födda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Fåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör sig själfva vattenafledningerna anförts.

§ 4.

Att, efter utfäende utaf den del af länet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftnings-tiderna, innan ytterligare lännedel må utbeaktas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Fåg- och Fattenbygggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes möjligst styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade länneunderstödet belöper å hvad af länet redan utbeaktats; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfar skäligen anordna förordna, någon del af länet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Fåg- och Fattenbygggnadsstyrelsen öfverlämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkanter och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af länneunderstödet lyftes, till Kungl. Fåg- och Fattenbygggnadsstyrelsen aflämnas fullständig beskrif-

ning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta där föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet byttes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Fattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för läneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Helsingör den 20 juli 1908.

N. P. Danström. Olof Persson Nils Peter Jönsson.

Att N. P. Danström, Olof Persson och Nils Peter Jönsson i kappes och nämnes egenhändigt medtecknat förstående kontrakt, intyga Helsingör den af år


Nils Peter Jönsson
Nils Peter Jönsson
co. H

August Persson
V. Lärare i Helsingör
Helsingör.

Vänd!

Med stöd af Kungl. brefvet den 31. Dec. 1907. antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Kungl. Maj: och Krons vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 18 augusti 1908.

Öfver Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

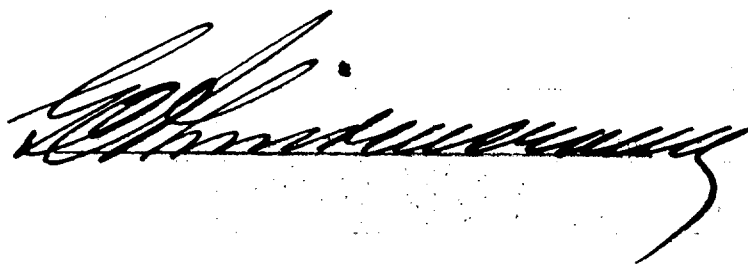

J. B. Hellman

Godkänt d. 24/8 1909.



B E V I S

om verkställd afsyning af arbe-
tena för det företag, som afsett

torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande hem-
manen N:ris 2, 3, 5 och 6 Heljaröd uti Farhults socken af Mal-
möhus län.

Planen fastställd den 31 december 1907.

Statsbidrag: lån ur 1907 års odlingsfond 2900 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 augusti 1908.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1908.

Vid af undertecknad den 17 dennes verkställd slutbe-
siktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt
i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hva-
dan företaget i sin helhet förordas till godkännande.

M A L M Ö den 22 juli 1909.

Emar Dahlberg

Stampel - 0.50
Lösen - 1.50
Kr - 2.-

